


Matar | Poteau | Acier + Aluminium | Simple | Max 2 sources lumineuses

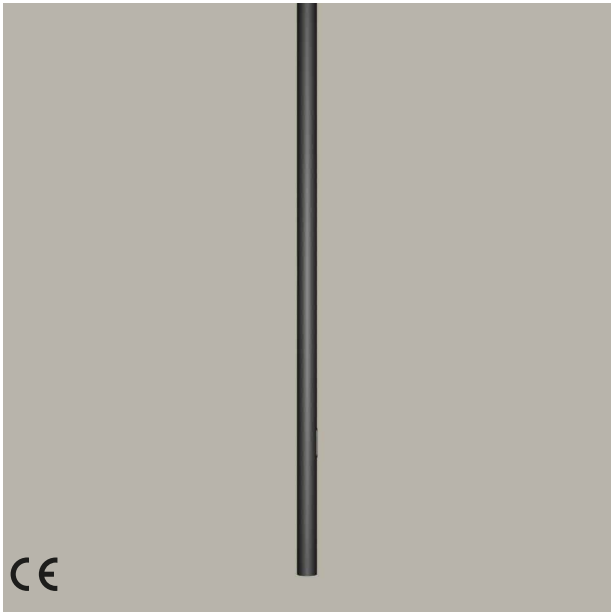

Informations / Guide de commande

Exemple : MA1121000-N-BM-EPR-GD2-HC0600-ZD127089-CN0

Fixation au sol	Forme	Prédisposition pour Sommet / Points lumineux	Hauteur	Section	Finition
BM Maçonnerie	EPR Évasée	GD1 Console suspendue Max 1 source lumineuse	HC0600 6000 mm	ZD127089 Base 127 - Sommet 89 mm	CN0 Gris [Neri] Texturé
BF À semelle		GD2 Console suspendue Max 2 sources lumineuses	HC0700 7000 mm	ZD140089 Base 140 - Sommet 89 mm	
			HC0800 8000 mm		

Code généré : MA1121000 - N - _ _ - _ _ - _ _ _ - _ _ _ _ _ - _ _ _ _ _

NOTES DE CONFIGURATION
Les caractéristiques du produit présentées dans cette fiche technique ne peuvent pas toujours être combinées librement.
Pour vérifier les configurations réellement disponibles et définir le code produit correspondant, veuillez utiliser le configurateur disponible sur notre site internet.

Matar | Poteau | Acier + Aluminium | Simple | Max 2 sources lumineuses

CARACTÉRISTIQUES MECHANIQUE

Mât d'éclairage en acier UNI EN 10219 et fonderie d'aluminium EN 1706 AC-46100KF, galvanisé à chaud selon UNI EN ISO 1461. Poteau certifié CE, conforme à la norme UNI EN 40-5.

Section	Base/Sommet 127/89 mm, 140/89 mm
Dimension de la porte de visite	186x45 mm
Hauteur sous le sol	100 mm, 600 mm, 800 mm
Hauteur de la fente sous la ligne de sol pour le passage des câbles	150x50 mm
Poids	59,9-113,8 kg
Finition	Gris [Neri] Texturé

AVERTISSEMENTS

Protection des surfaces : consulter les descriptions spécifiques sur les cycles de peinture des matériaux.