
NERI

| | |
|---|---|
| Emplacement du projet : | Référence du projet : Qté : |
| Nom du projet : | Notes : |

## PICTOR BOLLARD | LUMINAIRE | H 600 MM | 2 LUMIÈRES



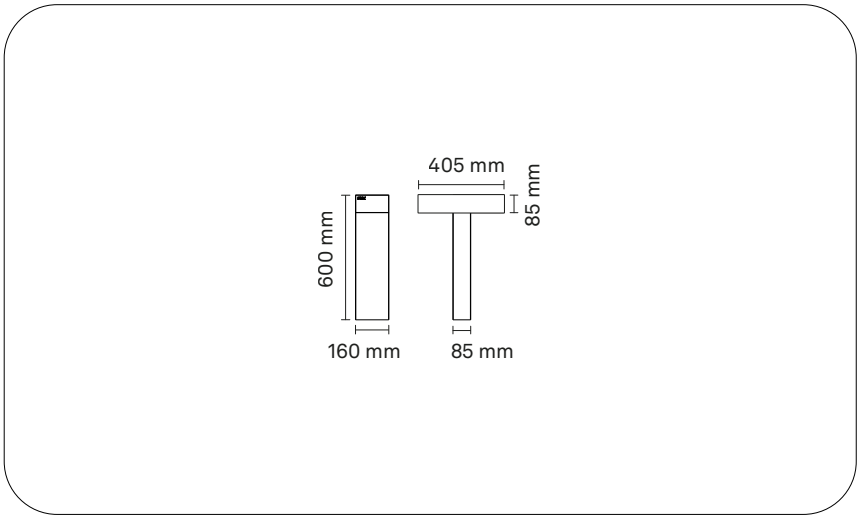


IP66 IK08 Classe II

## INFORMATIONS / GUIDE DE COMMANDE

Exemple **: BOPIC02-N-D36-830-L011-ST-V1-F27-M2-CN0**

| OPTIQUE | RA+K | FLUX LUMINEUX | FINITION DE L'ÉCRAN | ALIMENTATION | FONCTION DU DRIVER | CLASSE ISO | FINITION |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **D36**<br>Type II - D | **830**<br>Ra80 3000 K | **L011**<br>1100 lm | **ST**<br>Transparent | **V1**<br>220V-240V | **F27**<br>ON/OFF+CLO | **M2**<br>Classe II | **CN0**<br>Gris [Neri] Texturé |
| **D24**<br>Type IV - A | **840**<br>Ra80 4000 K | **L020**<br>2000 lm | | | **F02**<br>1-10V+CLO | | |
| | | | | | **F06**<br>DALI+CLO | | |
| | | | | | **F14**<br>NVL6H+CLO | | |

Code généré : **BOPIC02 - N** - _ _ _ - _ _ _ - _ _ _ _ - _ _ - _ _ - _ _ _ - _ _ - _ _ _

**SUR DEMANDE**
Variantes et configurations non standard disponibles sur demande. Veuillez contacter Neri pour plus d'informations.


Propriété de Neri S.p.A. - Toute reproduction ou utilisation non autorisée est interdite.
Neri se réserve le droit d'apporter des modifications à ses produits et à sa documentation sans préavis.

## PICTOR BOLLARD | LUMINAIRE | H 600 MM | 2 LUMIÈRES

### SOURCE
Matrice de LED haute puissance.

**Classe d'efficacité énergétique :** D
**Courant direct du LED :** 172-334 mA
**Puissance Nominale :** 7,3-14,5 W
**Flux nominal :** 1100-2000 lm
**CCT nominale (Température de couleur) :** 3000 K, 4000 K
**Indice de rendu des couleurs (Ra) :** 80
**Standard Deviation Colour Matching :** ≤5
**ANSI/IES TM-30 :** Rf = 83-85 Rg = 95-96
**Durée de vie estimée :** L90B10 100000 h @ Tq = 25 °C

### CARACTÉRISTIQUES PHOTOMÉTRIQUES
Lentilles réfractives modulaires 2x2 en PMMA.

**Optique :** Type II - D, Type IV - A
**Efficacité optique :** LOR = 100% ULOR = 0%
**Nombre de LED :** 16
**Angle de coupure :** Cutoff C = 15, 45° γ = 62, 65°
**Flux lumineux :** 1100-2000 lm
**Efficacité lumineuse :** 110-120 lm/W
**Classe d'intensité lumineuse :** G*6
**IPEA :** Road A4+ / A5+, Urban A4+ / A6+, Ped A3+ / A4+, Park A3+ / A4+, Art A7+ / A8+
**BUG :** B=1, U=0, G=0-1
**Sècurité photobiologique :** RG1 - Risque faible

### CARACTÉRISTIQUE ÉLECTRIQUE
**Puissance appareil :** 9,5-17,6 W
**Alimentation :** 220V-240V~ 50/60Hz
**Facteur de puissance :** ≥0,99
**Classe d'isolation :** Classe II
**Type de contrôle - driver :** ON/OFF+CLO, 1-10V+CLO, DALI+CLO, NVL6H+CLO
**Safe Flicker :** PstLM=<1 e SVM=<0,4 (IEC TR 61547-1 e IEC TR 63158)
**Température ambiante :** -35 °C / +50 °C
**Driver inclus :** Oui
**Type de câble :** H07RN-F 2X1,5mm², H07RN-F 4X1,5mm²
**Longueur de câble :** 1 m
**Protection contre les surtentensions :** 10kV CM - 10kV DM

### CARACTÉRISTIQUES MECHANIQUE
Structure avec cadre extérieur en aluminium extrudé, dissipateur thermique intégré en aluminium moulé sous pression et écran de protection en verre trempé extra-clair avec résistance aux chocs IK08 (EN 62262).
Support de fixation en tôle d'acier, kit de chevilles pour fixation et visserie en acier inoxydable et noircie.
Corps également supporté par une tôle d'aluminium.

**Longueur :** 405 mm
**Largeur :** 160 mm
**Hauteur :** 600 mm
**Poids :** 13 kg
**Surface exposée au vent :** 0,07 m²
**Degré de protection :** IP66
**Résistance mécanique :** IK08
**Finition :** Gris [Neri] Texturé

### INSTALLATION
Bride rectangulaire (150x77 mm, épaisseur 5 mm) dotée de quatre trous (Ø 10 mm) pour la fixation au sol.


### AVERTISSEMENTS
Luminaire conçu pour l'élimination/recyclage en fin de vie.
Source lumineuse (LED uniquement) remplaçable par un professionnel.
Boîtier de commande remplaçable par un professionnel.
Protection des surfaces : consulter les descriptions spécifiques sur les cycles de peinture des matériaux.



Propriété de Neri S.p.A. - Toute reproduction ou utilisation non autorisée est interdite.
Neri se réserve le droit d'apporter des modifications à ses produits et à sa documentation sans préavis.

## PICTOR BOLLARD | LUMINAIRE | H 600 MM | 2 LUMIÈRES

**Optique** : Type II - D


**Finition de l'écran** : Transparent





**Optique** : Type IV - A

**Finition de l'écran** : Transparent





Propriété de Neri S.p.A. - Toute reproduction ou utilisation non autorisée est interdite.
Neri se réserve le droit d'apporter des modifications à ses produits et à sa documentation sans préavis.

## PICTOR BOLLARD | LUMINAIRE | H 600 MM | 2 LUMIÈRES

**Optique :** Type II - D

**Finition de l'écran :** Transparent

| Système | | | | | Source | | | IPEA | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Flux lumineux** | **CCT nominale** | **W** | **lm/W** | **n° led** | **mA** | **W** | **lm/W** | **Road** | **Urban** | **Ped** | **Park** | **Art** |
| 1100 lm | 3000 K | 10 | 110 | 16 | 180 | 7,7 | 143 | A4+ | A4+ | A3+ | A3+ | A7+ |
| 1100 lm | 4000 K | 9,5 | 116 | 16 | 172 | 7,3 | 151 | A4+ | A5+ | A4+ | A4+ | A8+ |
| 2000 lm | 3000 K | 17,6 | 114 | 16 | 334 | 14,5 | 138 | A4+ | A5+ | A4+ | A4+ | A7+ |
| 2000 lm | 4000 K | 16,7 | 120 | 16 | 318 | 13,7 | 146 | A5+ | A6+ | A4+ | A4+ | A8+ |

**Optique :** Type IV - A

**Finition de l'écran :** Transparent

| Système | | | | | Source | | | IPEA | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Flux lumineux** | **CCT nominale** | **W** | **lm/W** | **n° led** | **mA** | **W** | **lm/W** | **Road** | **Urban** | **Ped** | **Park** | **Art** |
| 1100 lm | 3000 K | 10 | 110 | 16 | 180 | 7,7 | 143 | A4+ | A4+ | A3+ | A3+ | A7+ |
| 1100 lm | 4000 K | 9,5 | 116 | 16 | 172 | 7,3 | 151 | A4+ | A5+ | A4+ | A4+ | A8+ |
| 2000 lm | 3000 K | 17,6 | 114 | 16 | 334 | 14,5 | 138 | A4+ | A5+ | A4+ | A4+ | A7+ |
| 2000 lm | 4000 K | 16,7 | 120 | 16 | 318 | 13,7 | 146 | A5+ | A6+ | A4+ | A4+ | A8+ |


Propriété de Neri S.p.A. - Toute reproduction ou utilisation non autorisée est interdite.
Neri se réserve le droit d'apporter des modifications à ses produits et à sa documentation sans préavis.