

NERI

Ubicación del proyecto:	Referencia del proyecto: Cant.:
Nombre del proyecto:	Notas:

MILOS | LUMINARIA | MILOS

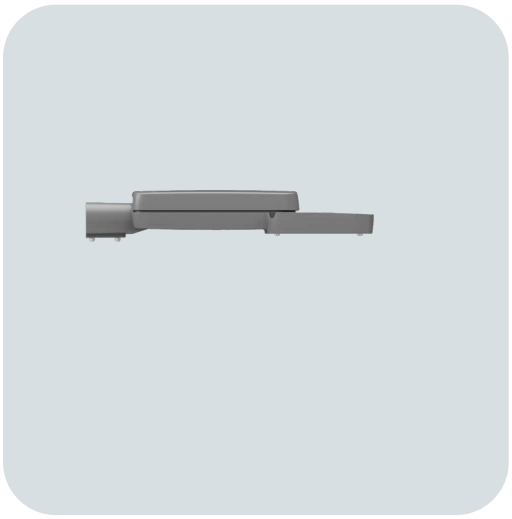

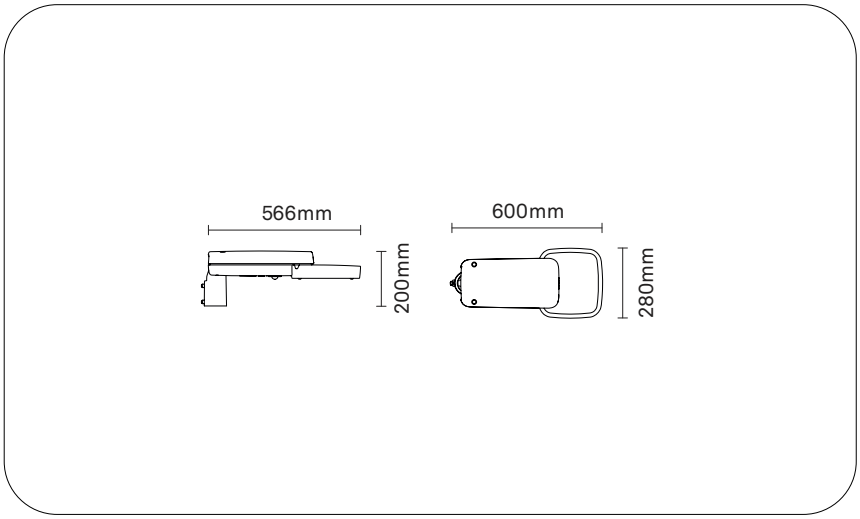

CE IP66 IK09 Classe II

INFORMACIÓN / GUÍA DE PEDIDO

Ejemplo**: LUMIL00-N-D28-730-L025-ST-V1-F02-M2-CG2**

ÓPTICA	RA+K	FLUJO LUMINOSO	ACABADO DE LA PANTALLA	ALIMENTACIÓN	FUNCIÓN DEL DRIVER	CLASE ISO	ACABADO
D28 Type I - A	**730** Ra70 3000 K	**L025** 2500 lm	**ST** Transparente	**V1** 220V-240V	**F02** 1-10V+CLO	**M2** Clase II	**CG2** Gris [RAL 9006] Texturizado
D36 Type II - D	**740** Ra70 4000 K	**L035** 3500 lm			**F06** DALI+CLO		
D22 Type III - B		**L045** 4500 lm			**F10** D4i+ZHAGA		
D25 Type III - C		**L060** 6000 lm			**F04** Ampdim+CLO		
D37 Type III - H		**L075** 7500 lm			**F14** NVL6H+CLO		
D24 Type IV - A		**L090** 9000 lm			**F09** SR+PIR		
D38 Type IV - C		**L105** 10500 lm					
D30 Type V - A		**L120** 12000 lm					
		L135 13500 lm					

Código generado: **LUMIL00 - N** - _ _ _ - _ _ _ - _ _ _ _ - _ _ - _ _ - _ _ _ - _ _ - _ _ _

BAJO PEDIDO
Variantes y configuraciones no estándar disponibles bajo pedido. Póngase en contacto con Neri para más información.

Propiedad de Neri S.p.A. - Se prohíbe la reproducción y el uso con fines no autorizados.
Neri se reserva el derecho de realizar modificaciones en sus productos y documentación sin previo aviso.

MILOS | LUMINARIA | MILOS

FUENTE DE LUZ
Matriz de LED de alta potencia.

Clase de eficiencia energética: C, D
Corriente directa del LED: 302-928 mA
Potencia nominal: 13-84,6 W
Flujo nominal: 2500-13500 lm
CCT nominal (Temperatura de color): 3000 K, 4000 K
Índice de rendimiento cromático (Ra): 70
Standard Deviation Colour Matching: ≤5
ANSI/IES TM-30: Rf = 74-75 Rg = 93-95
Duración estimada: L90B10 100000 h @ Tq = 25 °C

CARACTERÍSTICAS FOTOMÉTRICAS
Lentes refractivas modulares 2x2 en PMMA.

Óptica: Type I - A, Type II - D, Type III - B, Type III - C, Type III - H, Type IV - A, Type IV - C, Type V - A
Eficiencia óptica: LOR = 100% ULOR = 0%
Cantidad de LED: 16, 24, 32
Ángulo de corte: Cutoff, Semi Cutoff C = 0, 55° γ = 56, 68°
Flujo luminoso: 2500-13500 lm
Eficacia luminosa: 145-164 lm/W
Clase de intensidad luminosa: G*2, G*3, G*4, G*6
IPEA: Road A6+ / A11+, Urban A9+ / A12+, Ped A6+ / A10+, Park A6+ / A10+, Art A11+ / A12+
BUG: B=1-3, U=0, G=0-3
Seguridad fotobiologica: RG1 - Riesgo bajo

CARACTERÍSTICAS ÉLECTRICAS
Cumple con las normas EN 60598-1; EN 60598-2-3; EN 62031; EN 55015 EMC; EN 61547 EMC; EN 61000-3-2/3; IEC/TR 62778. Marca de seguridad ENEC.

Potencia luminaria: 16-92,3 W
Alimentación: 220V-240V~ 50/60Hz
Factor de potencia: ≥0,99
Clase de aislamiento: Clase II
Tipo de control - driver: 1-10V+CLO, DALI+CLO, D4i+ZHAGA, Ampdim+CLO, NVL6H+CLO, SR+PIR
Safe Flicker: PstLM=<1 e SVM=<0,4 (IEC TR 61547-1 e IEC TR 63158)
Temperatura ambiente: -40 °C / +50 °C
Driver incluido: Sí
Protecciones contra sobretensiones: 10kV CM - 10kV DM

CARACTERÍSTICAS MECÁNICAS
Estructura en aluminio inyectado (UNI EN 1706) con marco superior basculante para acceder al compartimento auxiliar y disipador de calor integrado.
Pantalla de protección de vidrio templado extra claro con resistencia a impactos IK09 (EN 62262), fijada con escuadras de aluminio.
Reflector interno blanco en policarbonato, válvula osmótica para el equilibrio de presión y tornillería de acero inoxidable.
Compartimento dedicado a descargadores de sobretensión o sistemas de telecontrol.

Longitud: 600 mm
Anchura: 280 mm
Altura: 200 mm
Peso: 9,2 kg
Superficie expuesta al viento: 0,07 m²
Grado de protección: IP66
Resistencia mecánica: IK09
Acabado: Gris [RAL 9006] Texturizado

INSTALACIÓN
Adecuado para montaje lateral o en cabeza de poste en tubos Ø 48 mm y Ø 60 mm.
Ajustable de 0°/+20° en configuración de cabeza de poste, de -5°/+15° en configuración en voladizo.


ADVERTENCIAS
Luminaria diseñada para su eliminación/reciclaje al final de su vida útil.
Fuente luminosa reemplazable (solo LED) por un profesional.
Equipo de control reemplazable por un profesional.
Protección de las superficies: consulte las descripciones específicas sobre los ciclos de pintura de los materiales.


Propiedad de Neri S.p.A. - Se prohíbe la reproducción y el uso con fines no autorizados.
Neri se reserva el derecho de realizar modificaciones en sus productos y documentación sin previo aviso.

MILOS | LUMINARIA | MILOS

Óptica: Type I - A


Acabado de la pantalla: Transparente






Óptica: Type II - D


Acabado de la pantalla: Transparente






Óptica: Type III - B


Acabado de la pantalla: Transparente






Óptica: Type III - C


Acabado de la pantalla: Transparente






Óptica: Type III - H


Acabado de la pantalla: Transparente






Óptica: Type IV - A


Acabado de la pantalla: Transparente






Óptica: Type IV - C


Acabado de la pantalla: Transparente






Óptica: Type V - A

Acabado de la pantalla: Transparente





Propiedad de Neri S.p.A. - Se prohíbe la reproducción y el uso con fines no autorizados.
Neri se reserva el derecho de realizar modificaciones en sus productos y documentación sin previo aviso.

MILOS | LUMINARIA | MILOS

Óptica: Type I - A

Acabado de la pantalla: Transparente

Sistema					Fuente de luz			IPEA				
Flujo luminoso	**CCT nominal**	**W**	**lm/W**	**nº led**	**mA**	**W**	**lm/W**	**Road**	**Urban**	**Ped**	**Park**	**Art**
2500 lm	3000 K	16,7	150	16	316	13,7	182	A9+	A10+	A8+	A8+	A12+
2500 lm	3000 K	17,3	145	16	316	13,7	182	A8+	A9+	A8+	A8+	A12+
2500 lm	4000 K	16	156	16	302	13	192	A10+	A11+	A9+	A9+	A12+
2500 lm	4000 K	16,6	151	16	302	13	192	A9+	A10+	A9+	A9+	A12+
3500 lm	3000 K	23,2	151	16	452	19,8	177	A9+	A10+	A9+	A9+	A12+
3500 lm	3000 K	23,6	148	16	452	19,8	177	A9+	A10+	A8+	A8+	A12+
3500 lm	4000 K	22,2	158	16	430	18,8	186	A10+	A11+	A10+	A10+	A12+
3500 lm	4000 K	22,6	155	16	430	18,8	186	A10+	A11+	A9+	A9+	A12+
4500 lm	3000 K	30	150	16	592	26,3	171	A9+	A10+	A9+	A9+	A12+
4500 lm	4000 K	28,6	157	16	564	24,9	181	A10+	A11+	A9+	A9+	A12+
6000 lm	3000 K	38,7	155	24	522	34,4	174	A10+	A11+	A9+	A9+	A12+
6000 lm	3000 K	38,4	156	24	522	34,4	174	A10+	A11+	A9+	A9+	A12+
6000 lm	4000 K	36,8	163	24	496	32,7	183	A11+	A12+	A10+	A10+	A12+
6000 lm	4000 K	36,6	164	24	496	32,7	183	A11+	A12+	A10+	A10+	A12+
7500 lm	3000 K	49,3	152	24	664	44,5	169	A9+	A10+	A9+	A9+	A12+
7500 lm	4000 K	46,9	160	24	632	42,2	178	A10+	A11+	A10+	A10+	A12+
9000 lm	3000 K	57,4	157	32	592	52,5	171	A10+	A11+	A9+	A9+	A12+
9000 lm	4000 K	54,8	164	32	564	49,9	180	A11+	A12+	A10+	A10+	A12+
10500 lm	3000 K	68,6	153	32	702	62,8	167	A9+	A10+	A8+	A8+	A12+
10500 lm	4000 K	65	162	32	668	59,6	176	A11+	A12+	A10+	A10+	A12+
12000 lm	3000 K	80,9	148	32	814	73,5	163	A8+	A10+	A7+	A7+	A12+
12000 lm	4000 K	77,1	156	32	774	69,7	172	A9+	A11+	A8+	A8+	A12+
13500 lm	3000 K	92,3	146	32	928	84,6	160	A6+	A9+	A6+	A6+	A11+
13500 lm	4000 K	87,8	154	32	884	80,2	168	A7+	A10+	A7+	A7+	A12+

Propiedad de Neri S.p.A. - Se prohíbe la reproducción y el uso con fines no autorizados.
Neri se reserva el derecho de realizar modificaciones en sus productos y documentación sin previo aviso.

MILOS | LUMINARIA | MILOS

Óptica: Type II - D

Acabado de la pantalla: Transparente

Sistema					Fuente de luz			IPEA				
Flujo luminoso	**CCT nominal**	**W**	**lm/W**	**nº led**	**mA**	**W**	**lm/W**	**Road**	**Urban**	**Ped**	**Park**	**Art**
2500 lm	3000 K	16,7	150	16	316	13,7	182	A9+	A10+	A8+	A8+	A12+
2500 lm	3000 K	17,3	145	16	316	13,7	182	A8+	A9+	A8+	A8+	A12+
2500 lm	4000 K	16	156	16	302	13	192	A10+	A11+	A9+	A9+	A12+
2500 lm	4000 K	16,6	151	16	302	13	192	A9+	A10+	A9+	A9+	A12+
3500 lm	3000 K	23,2	151	16	452	19,8	177	A9+	A10+	A9+	A9+	A12+
3500 lm	3000 K	23,6	148	16	452	19,8	177	A9+	A10+	A8+	A8+	A12+
3500 lm	4000 K	22,2	158	16	430	18,8	186	A10+	A11+	A10+	A10+	A12+
3500 lm	4000 K	22,6	155	16	430	18,8	186	A10+	A11+	A9+	A9+	A12+
4500 lm	3000 K	30	150	16	592	26,3	171	A9+	A10+	A8+	A8+	A12+
4500 lm	4000 K	28,6	157	16	564	24,9	181	A10+	A11+	A9+	A9+	A12+
6000 lm	3000 K	38,7	155	24	522	34,4	174	A10+	A11+	A9+	A9+	A12+
6000 lm	3000 K	38,4	156	24	522	34,4	174	A10+	A11+	A9+	A9+	A12+
6000 lm	4000 K	36,8	163	24	496	32,7	183	A11+	A12+	A10+	A10+	A12+
6000 lm	4000 K	36,6	164	24	496	32,7	183	A11+	A12+	A10+	A10+	A12+
7500 lm	3000 K	49,3	152	24	664	44,5	169	A9+	A10+	A9+	A9+	A12+
7500 lm	4000 K	46,9	160	24	632	42,2	178	A10+	A11+	A10+	A10+	A12+
9000 lm	3000 K	57,4	157	32	592	52,5	171	A10+	A11+	A9+	A9+	A12+
9000 lm	4000 K	54,8	164	32	564	49,9	180	A11+	A12+	A10+	A10+	A12+
10500 lm	3000 K	68,6	153	32	702	62,8	167	A9+	A10+	A8+	A8+	A12+
10500 lm	4000 K	65	162	32	668	59,6	176	A11+	A12+	A10+	A10+	A12+
12000 lm	3000 K	80,9	148	32	814	73,5	163	A8+	A10+	A7+	A7+	A12+
12000 lm	4000 K	77,1	156	32	774	69,7	172	A9+	A11+	A8+	A8+	A12+
13500 lm	3000 K	92,3	146	32	928	84,6	160	A6+	A9+	A6+	A6+	A11+
13500 lm	4000 K	87,8	154	32	884	80,2	168	A7+	A10+	A7+	A7+	A12+

Propiedad de Neri S.p.A. - Se prohíbe la reproducción y el uso con fines no autorizados.
Neri se reserva el derecho de realizar modificaciones en sus productos y documentación sin previo aviso.

MILOS | LUMINARIA | MILOS

Óptica: Type III - B

Acabado de la pantalla: Transparente

Sistema					Fuente de luz			IPEA				
Flujo luminoso	**CCT nominal**	**W**	**lm/W**	**nº led**	**mA**	**W**	**lm/W**	**Road**	**Urban**	**Ped**	**Park**	**Art**
2500 lm	3000 K	16,7	150	16	316	13,7	182	A9+	A10+	A8+	A8+	A12+
2500 lm	3000 K	17,3	145	16	316	13,7	182	A8+	A9+	A8+	A8+	A12+
2500 lm	4000 K	16	156	16	302	13	192	A10+	A11+	A9+	A9+	A12+
2500 lm	4000 K	16,6	151	16	302	13	192	A9+	A10+	A9+	A9+	A12+
3500 lm	3000 K	23,2	151	16	452	19,8	177	A9+	A10+	A9+	A9+	A12+
3500 lm	3000 K	23,6	148	16	452	19,8	177	A9+	A10+	A8+	A8+	A12+
3500 lm	4000 K	22,2	158	16	430	18,8	186	A10+	A11+	A10+	A10+	A12+
3500 lm	4000 K	22,6	155	16	430	18,8	186	A10+	A11+	A9+	A9+	A12+
4500 lm	3000 K	30	150	16	592	26,3	171	A9+	A10+	A9+	A9+	A12+
4500 lm	4000 K	28,6	157	16	564	24,9	181	A10+	A11+	A9+	A9+	A12+
6000 lm	3000 K	38,7	155	24	522	34,4	174	A10+	A11+	A9+	A9+	A12+
6000 lm	3000 K	38,4	156	24	522	34,4	174	A10+	A11+	A9+	A9+	A12+
6000 lm	4000 K	36,8	163	24	496	32,7	183	A11+	A12+	A10+	A10+	A12+
6000 lm	4000 K	36,6	164	24	496	32,7	183	A11+	A12+	A10+	A10+	A12+
7500 lm	3000 K	49,3	152	24	664	44,5	169	A9+	A10+	A9+	A9+	A12+
7500 lm	4000 K	46,9	160	24	632	42,2	178	A10+	A11+	A10+	A10+	A12+
9000 lm	3000 K	57,4	157	32	592	52,5	171	A10+	A11+	A9+	A9+	A12+
9000 lm	4000 K	54,8	164	32	564	49,9	180	A11+	A12+	A10+	A10+	A12+
10500 lm	3000 K	68,6	153	32	702	62,8	167	A9+	A10+	A8+	A8+	A12+
10500 lm	4000 K	65	162	32	668	59,6	176	A11+	A12+	A10+	A10+	A12+
12000 lm	3000 K	80,9	148	32	814	73,5	163	A8+	A10+	A7+	A7+	A12+
12000 lm	4000 K	77,1	156	32	774	69,7	172	A9+	A11+	A8+	A8+	A12+
13500 lm	3000 K	92,3	146	32	928	84,6	160	A6+	A9+	A6+	A6+	A11+
13500 lm	4000 K	87,8	154	32	884	80,2	168	A7+	A10+	A7+	A7+	A12+

Propiedad de Neri S.p.A. - Se prohíbe la reproducción y el uso con fines no autorizados.
Neri se reserva el derecho de realizar modificaciones en sus productos y documentación sin previo aviso.

MILOS | LUMINARIA | MILOS

Óptica: Type III - C

Acabado de la pantalla: Transparente

Sistema					Fuente de luz			IPEA				
Flujo luminoso	**CCT nominal**	**W**	**lm/W**	**nº led**	**mA**	**W**	**lm/W**	**Road**	**Urban**	**Ped**	**Park**	**Art**
2500 lm	3000 K	16,7	150	16	316	13,7	182	A9+	A10+	A8+	A8+	A12+
2500 lm	3000 K	17,3	145	16	316	13,7	182	A8+	A9+	A8+	A8+	A12+
2500 lm	4000 K	16	156	16	302	13	192	A10+	A11+	A9+	A9+	A12+
2500 lm	4000 K	16,6	151	16	302	13	192	A9+	A10+	A9+	A9+	A12+
3500 lm	3000 K	23,2	151	16	452	19,8	177	A9+	A10+	A9+	A9+	A12+
3500 lm	3000 K	23,6	148	16	452	19,8	177	A9+	A10+	A8+	A8+	A12+
3500 lm	4000 K	22,2	158	16	430	18,8	186	A10+	A11+	A10+	A10+	A12+
3500 lm	4000 K	22,6	155	16	430	18,8	186	A10+	A11+	A9+	A9+	A12+
4500 lm	3000 K	30	150	16	592	26,3	171	A9+	A10+	A9+	A9+	A12+
4500 lm	4000 K	28,6	157	16	564	24,9	181	A10+	A11+	A9+	A9+	A12+
6000 lm	3000 K	38,7	155	24	522	34,4	174	A10+	A11+	A9+	A9+	A12+
6000 lm	3000 K	38,4	156	24	522	34,4	174	A10+	A11+	A9+	A9+	A12+
6000 lm	4000 K	36,8	163	24	496	32,7	183	A11+	A12+	A10+	A10+	A12+
6000 lm	4000 K	36,6	164	24	496	32,7	183	A11+	A12+	A10+	A10+	A12+
7500 lm	3000 K	49,3	152	24	664	44,5	169	A9+	A10+	A9+	A9+	A12+
7500 lm	4000 K	46,9	160	24	632	42,2	178	A10+	A11+	A10+	A10+	A12+
9000 lm	3000 K	57,4	157	32	592	52,5	171	A10+	A11+	A9+	A9+	A12+
9000 lm	4000 K	54,8	164	32	564	49,9	180	A11+	A12+	A10+	A10+	A12+
10500 lm	3000 K	68,6	153	32	702	62,8	167	A9+	A10+	A8+	A8+	A12+
10500 lm	4000 K	65	162	32	668	59,6	176	A11+	A12+	A10+	A10+	A12+
12000 lm	3000 K	80,9	148	32	814	73,5	163	A8+	A10+	A7+	A7+	A12+
12000 lm	4000 K	77,1	156	32	774	69,7	172	A9+	A11+	A8+	A8+	A12+
13500 lm	3000 K	92,3	146	32	928	84,6	160	A6+	A9+	A6+	A6+	A11+
13500 lm	4000 K	87,8	154	32	884	80,2	168	A7+	A10+	A7+	A7+	A12+

Propiedad de Neri S.p.A. - Se prohíbe la reproducción y el uso con fines no autorizados.
Neri se reserva el derecho de realizar modificaciones en sus productos y documentación sin previo aviso.

MILOS | LUMINARIA | MILOS

Óptica: Type III - H

Acabado de la pantalla: Transparente

Sistema					Fuente de luz			IPEA				
Flujo luminoso	**CCT nominal**	**W**	**lm/W**	**nº led**	**mA**	**W**	**lm/W**	**Road**	**Urban**	**Ped**	**Park**	**Art**
2500 lm	3000 K	16,7	150	16	316	13,7	182	A9+	A10+	A8+	A8+	A12+
2500 lm	3000 K	17,3	145	16	316	13,7	182	A8+	A9+	A8+	A8+	A12+
2500 lm	4000 K	16	156	16	302	13	192	A10+	A11+	A9+	A9+	A12+
2500 lm	4000 K	16,6	151	16	302	13	192	A9+	A10+	A9+	A9+	A12+
3500 lm	3000 K	23,2	151	16	452	19,8	177	A9+	A10+	A9+	A9+	A12+
3500 lm	3000 K	23,6	148	16	452	19,8	177	A9+	A10+	A8+	A8+	A12+
3500 lm	4000 K	22,2	158	16	430	18,8	186	A10+	A11+	A10+	A10+	A12+
3500 lm	4000 K	22,6	155	16	430	18,8	186	A10+	A11+	A9+	A9+	A12+
4500 lm	3000 K	30	150	16	592	26,3	171	A9+	A10+	A8+	A8+	A12+
4500 lm	4000 K	28,6	157	16	564	24,9	181	A10+	A11+	A9+	A9+	A12+
6000 lm	3000 K	38,7	155	24	522	34,4	174	A10+	A11+	A9+	A9+	A12+
6000 lm	3000 K	38,4	156	24	522	34,4	174	A10+	A11+	A9+	A9+	A12+
6000 lm	4000 K	36,8	163	24	496	32,7	183	A11+	A12+	A10+	A10+	A12+
6000 lm	4000 K	36,6	164	24	496	32,7	183	A11+	A12+	A10+	A10+	A12+
7500 lm	3000 K	49,3	152	24	664	44,5	169	A9+	A10+	A9+	A9+	A12+
7500 lm	4000 K	46,9	160	24	632	42,2	178	A10+	A11+	A10+	A10+	A12+
9000 lm	3000 K	57,4	157	32	592	52,5	171	A10+	A11+	A9+	A9+	A12+
9000 lm	4000 K	54,8	164	32	564	49,9	180	A11+	A12+	A10+	A10+	A12+
10500 lm	3000 K	68,6	153	32	702	62,8	167	A9+	A10+	A8+	A8+	A12+
10500 lm	4000 K	65	162	32	668	59,6	176	A11+	A12+	A10+	A10+	A12+
12000 lm	3000 K	80,9	148	32	814	73,5	163	A8+	A10+	A7+	A7+	A12+
12000 lm	4000 K	77,1	156	32	774	69,7	172	A9+	A11+	A8+	A8+	A12+
13500 lm	3000 K	92,3	146	32	928	84,6	160	A6+	A9+	A6+	A6+	A11+
13500 lm	4000 K	87,8	154	32	884	80,2	168	A7+	A10+	A7+	A7+	A12+

Propiedad de Neri S.p.A. - Se prohíbe la reproducción y el uso con fines no autorizados.
Neri se reserva el derecho de realizar modificaciones en sus productos y documentación sin previo aviso.

MILOS | LUMINARIA | MILOS

Óptica: Type IV - A

Acabado de la pantalla: Transparente

Sistema					Fuente de luz			IPEA				
Flujo luminoso	**CCT nominal**	**W**	**lm/W**	**nº led**	**mA**	**W**	**lm/W**	**Road**	**Urban**	**Ped**	**Park**	**Art**
2500 lm	3000 K	16,7	150	16	316	13,7	182	A9+	A10+	A8+	A8+	A12+
2500 lm	3000 K	17,3	145	16	316	13,7	182	A8+	A9+	A8+	A8+	A12+
2500 lm	4000 K	16	156	16	302	13	192	A10+	A11+	A9+	A9+	A12+
2500 lm	4000 K	16,6	151	16	302	13	192	A9+	A10+	A9+	A9+	A12+
3500 lm	3000 K	23,2	151	16	452	19,8	177	A9+	A10+	A9+	A9+	A12+
3500 lm	3000 K	23,6	148	16	452	19,8	177	A9+	A10+	A8+	A8+	A12+
3500 lm	4000 K	22,2	158	16	430	18,8	186	A10+	A11+	A10+	A10+	A12+
3500 lm	4000 K	22,6	155	16	430	18,8	186	A10+	A11+	A9+	A9+	A12+
4500 lm	3000 K	30	150	16	592	26,3	171	A9+	A10+	A9+	A9+	A12+
4500 lm	4000 K	28,6	157	16	564	24,9	181	A10+	A11+	A9+	A9+	A12+
6000 lm	3000 K	38,7	155	24	522	34,4	174	A10+	A11+	A9+	A9+	A12+
6000 lm	3000 K	38,4	156	24	522	34,4	174	A10+	A11+	A9+	A9+	A12+
6000 lm	4000 K	36,8	163	24	496	32,7	183	A11+	A12+	A10+	A10+	A12+
6000 lm	4000 K	36,6	164	24	496	32,7	183	A11+	A12+	A10+	A10+	A12+
7500 lm	3000 K	49,3	152	24	664	44,5	169	A9+	A10+	A9+	A9+	A12+
7500 lm	4000 K	46,9	160	24	632	42,2	178	A10+	A11+	A10+	A10+	A12+
9000 lm	3000 K	57,4	157	32	592	52,5	171	A10+	A11+	A9+	A9+	A12+
9000 lm	4000 K	54,8	164	32	564	49,9	180	A11+	A12+	A10+	A10+	A12+
10500 lm	3000 K	68,6	153	32	702	62,8	167	A9+	A10+	A8+	A8+	A12+
10500 lm	4000 K	65	162	32	668	59,6	176	A11+	A12+	A10+	A10+	A12+
12000 lm	3000 K	80,9	148	32	814	73,5	163	A8+	A10+	A7+	A7+	A12+
12000 lm	4000 K	77,1	156	32	774	69,7	172	A9+	A11+	A8+	A8+	A12+
13500 lm	3000 K	92,3	146	32	928	84,6	160	A6+	A9+	A6+	A6+	A11+
13500 lm	4000 K	87,8	154	32	884	80,2	168	A7+	A10+	A7+	A7+	A12+

Propiedad de Neri S.p.A. - Se prohíbe la reproducción y el uso con fines no autorizados.
Neri se reserva el derecho de realizar modificaciones en sus productos y documentación sin previo aviso.

MILOS | LUMINARIA | MILOS

Óptica: Type IV - C

Acabado de la pantalla: Transparente

Sistema					Fuente de luz			IPEA				
Flujo luminoso	**CCT nominal**	**W**	**lm/W**	**nº led**	**mA**	**W**	**lm/W**	**Road**	**Urban**	**Ped**	**Park**	**Art**
2500 lm	3000 K	16,7	150	16	316	13,7	182	A9+	A10+	A8+	A8+	A12+
2500 lm	3000 K	17,3	145	16	316	13,7	182	A8+	A9+	A8+	A8+	A12+
2500 lm	4000 K	16	156	16	302	13	192	A10+	A11+	A9+	A9+	A12+
2500 lm	4000 K	16,6	151	16	302	13	192	A9+	A10+	A9+	A9+	A12+
3500 lm	3000 K	23,2	151	16	452	19,8	177	A9+	A10+	A9+	A9+	A12+
3500 lm	3000 K	23,6	148	16	452	19,8	177	A9+	A10+	A8+	A8+	A12+
3500 lm	4000 K	22,2	158	16	430	18,8	186	A10+	A11+	A10+	A10+	A12+
3500 lm	4000 K	22,6	155	16	430	18,8	186	A10+	A11+	A9+	A9+	A12+
4500 lm	3000 K	30	150	16	592	26,3	171	A9+	A10+	A9+	A9+	A12+
4500 lm	4000 K	28,6	157	16	564	24,9	181	A10+	A11+	A9+	A9+	A12+
6000 lm	3000 K	38,7	155	24	522	34,4	174	A10+	A11+	A9+	A9+	A12+
6000 lm	3000 K	38,4	156	24	522	34,4	174	A10+	A11+	A9+	A9+	A12+
6000 lm	4000 K	36,8	163	24	496	32,7	183	A11+	A12+	A10+	A10+	A12+
6000 lm	4000 K	36,6	164	24	496	32,7	183	A11+	A12+	A10+	A10+	A12+
7500 lm	3000 K	49,3	152	24	664	44,5	169	A9+	A10+	A9+	A9+	A12+
7500 lm	4000 K	46,9	160	24	632	42,2	178	A10+	A11+	A10+	A10+	A12+
9000 lm	3000 K	57,4	157	32	592	52,5	171	A10+	A11+	A9+	A9+	A12+
9000 lm	4000 K	54,8	164	32	564	49,9	180	A11+	A12+	A10+	A10+	A12+
10500 lm	3000 K	68,6	153	32	702	62,8	167	A9+	A10+	A8+	A8+	A12+
10500 lm	4000 K	65	162	32	668	59,6	176	A11+	A12+	A10+	A10+	A12+
12000 lm	3000 K	80,9	148	32	814	73,5	163	A8+	A10+	A7+	A7+	A12+
12000 lm	4000 K	77,1	156	32	774	69,7	172	A9+	A11+	A8+	A8+	A12+
13500 lm	3000 K	92,3	146	32	928	84,6	160	A6+	A9+	A6+	A6+	A11+
13500 lm	4000 K	87,8	154	32	884	80,2	168	A7+	A10+	A7+	A7+	A12+

Propiedad de Neri S.p.A. - Se prohíbe la reproducción y el uso con fines no autorizados.
Neri se reserva el derecho de realizar modificaciones en sus productos y documentación sin previo aviso.

MILOS | LUMINARIA | MILOS

Óptica: Type V - A

Acabado de la pantalla: Transparente

Sistema					Fuente de luz			IPEA				
Flujo luminoso	**CCT nominal**	**W**	**lm/W**	**nº led**	**mA**	**W**	**lm/W**	**Road**	**Urban**	**Ped**	**Park**	**Art**
2500 lm	3000 K	16,7	150	16	316	13,7	182	A9+	A10+	A8+	A8+	A12+
2500 lm	3000 K	17,3	145	16	316	13,7	182	A8+	A9+	A8+	A8+	A12+
2500 lm	4000 K	16	156	16	302	13	192	A10+	A11+	A9+	A9+	A12+
2500 lm	4000 K	16,6	151	16	302	13	192	A9+	A10+	A9+	A9+	A12+
3500 lm	3000 K	23,2	151	16	452	19,8	177	A9+	A10+	A9+	A9+	A12+
3500 lm	3000 K	23,6	148	16	452	19,8	177	A9+	A10+	A8+	A8+	A12+
3500 lm	4000 K	22,2	158	16	430	18,8	186	A10+	A11+	A10+	A10+	A12+
3500 lm	4000 K	22,6	155	16	430	18,8	186	A10+	A11+	A9+	A9+	A12+
4500 lm	3000 K	30	150	16	592	26,3	171	A9+	A10+	A9+	A9+	A12+
4500 lm	4000 K	28,6	157	16	564	24,9	181	A10+	A11+	A9+	A9+	A12+
6000 lm	3000 K	38,7	155	24	522	34,4	174	A10+	A11+	A9+	A9+	A12+
6000 lm	3000 K	38,4	156	24	522	34,4	174	A10+	A11+	A9+	A9+	A12+
6000 lm	4000 K	36,8	163	24	496	32,7	183	A11+	A12+	A10+	A10+	A12+
6000 lm	4000 K	36,6	164	24	496	32,7	183	A11+	A12+	A10+	A10+	A12+
7500 lm	3000 K	49,3	152	24	664	44,5	169	A9+	A10+	A9+	A9+	A12+
7500 lm	4000 K	46,9	160	24	632	42,2	178	A10+	A11+	A10+	A10+	A12+
9000 lm	3000 K	57,4	157	32	592	52,5	171	A10+	A11+	A9+	A9+	A12+
9000 lm	4000 K	54,8	164	32	564	49,9	180	A11+	A12+	A10+	A10+	A12+
10500 lm	3000 K	68,6	153	32	702	62,8	167	A9+	A10+	A8+	A8+	A12+
10500 lm	4000 K	65	162	32	668	59,6	176	A11+	A12+	A10+	A10+	A12+
12000 lm	3000 K	80,9	148	32	814	73,5	163	A8+	A10+	A7+	A7+	A12+
12000 lm	4000 K	77,1	156	32	774	69,7	172	A9+	A11+	A8+	A8+	A12+
13500 lm	3000 K	92,3	146	32	928	84,6	160	A6+	A9+	A6+	A6+	A11+
13500 lm	4000 K	87,8	154	32	884	80,2	168	A7+	A10+	A7+	A7+	A12+

Propiedad de Neri S.p.A. - Se prohíbe la reproducción y el uso con fines no autorizados.
Neri se reserva el derecho de realizar modificaciones en sus productos y documentación sin previo aviso.