


Sheliak | Pfahl | Gusseisen | Kleine | Max 3 Lichtquellen

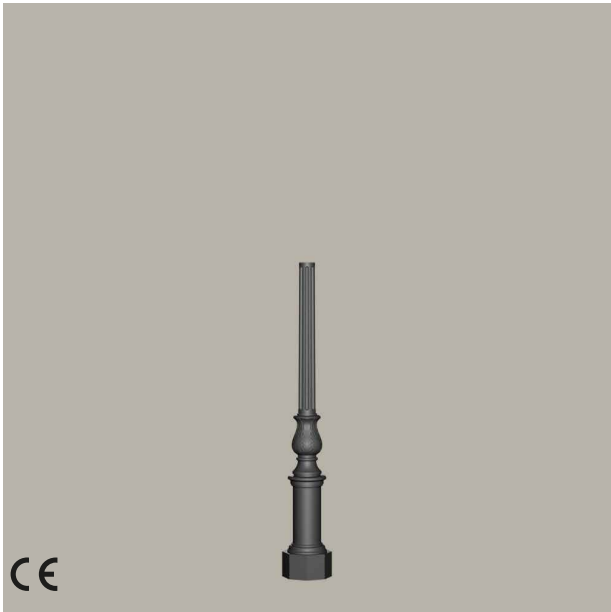

Bestellinformationen / Bestellleitfaden

Beispiel: SH1151000-N-BM-EPD-GF1-HC0318-ZD114060-CN0

Befestigung am Boden	Form	Konfiguration der Mastspitze / Lichtpunkte	Höhe	Schnittmaße	Finish
BM Einmauerung	EPD Verziert	GC3 Ausleger stehend Max 3 Lichtquellen	HC0318 3180 mm	ZD114060 Fuß 114 - Kopf 60 mm	CN0 Grau [Neri] Strukturiert
BF Mit Flansch		GE2 Lichtmastbogen hängend Max 2 Lichtquellen	HC0367 3670 mm		
		GF1 Mastaufsatz Max 1 Lichtquelle			

Generierter Code: SH1151000 - N - _ _ _ - _ _ _ - _ _ _ _ _ - _ _ _ _ _

HINWEISE ZUR KONFIGURATION
Die in diesem Datenblatt aufgeführten Produktmerkmale sind nicht immer frei kombinierbar.
Um die tatsächlich verfügbaren Konfigurationen zu prüfen und den entsprechenden Produktcode zu ermitteln, nutzen Sie bitte den Konfigurator auf unserer Website.

Sheliak | Pfahl | Gusseisen | Kleine | Max 3 Lichtquellen

MECHANISCHE EIGENSCHAFTEN

Modularer Mast aus Gusseisen UNI EN 1561 mit Innenkern aus Stahl
UNI EN 10219-1, feuerverzinkt nach UNI EN ISO 1461.
CE-zertifizierter Mast, gemäß der Norm UNI EN 40-5.

Schnittmaße	Fuß/Kopf 114/60 mm
Klappengröße	132x38 mm
Höhe unter der Erde	600 mm
Höhe des Schlitzes unter der Erdlinie für Kabeleinführung	150x50 mm
Gewicht	81-89,9 kg
Finish	Grau [Neri] Strukturiert

WARNHINWEISE

Oberflächenschutz: Beachten Sie die spezifischen Beschreibungen zu den Lackierzyklen der Materialien.