
NERI

Luogo del progetto:		Reference di progetto:	Q.tà:
Nome del progetto:		Note:	

ALKES | PALO | ACCIAIO | DIVERGENTI PER ROTATORIE | MAX 1 PUNTO LUCE

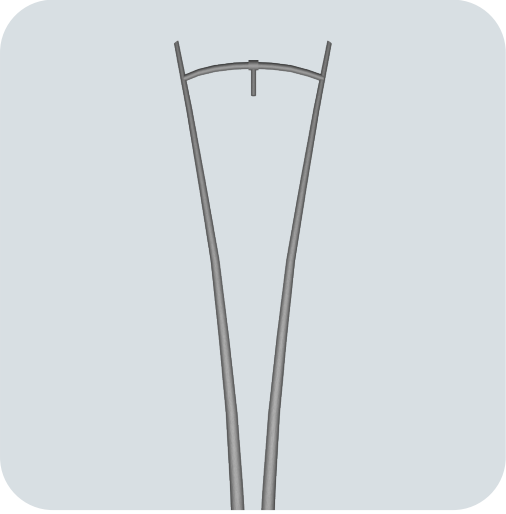

CE

INFORMAZIONI / GUIDA ALL'ORDINE

Esempio**: AL0001202-N-BM-EPC-GG1-HC0802-ZD168060-CN0**

FISSAGGIO A TERRA	FORMA	PREDISPOSIZIONE PER CIMA / PUNTI LUCE	ALTEZZA	SEZIONE	FINITURA
BM Muratura	**EPC** Conica	**GG1** Testa palo sospesa | Max 1 punto luce	**HC0802** 8020 mm	**ZD168060** Base 168 - Top 60 mm	**CN0** Grigio [Neri] TXT
BF Flangiato					

Codice: **AL0001202 - N** - _ _ - _ _ _ - _ _ _ - _ _ _ _ _ _ - _ _ _ _ _ _ _ _ - _ _ _

A RICHIESTA
Varianti e configurazioni non standard disponibili su richiesta. Contattare Neri per maggiori informazioni.

Proprietà Neri S.p.A. - Ogni riproduzione ed utilizzo per fini propri non è consentita.
Neri si riserva il diritto di apportare modifiche ai propri prodotti e alla documentazione senza preavviso.

ALKES | PALO | ACCIAIO | DIVERGENTI PER ROTATORIE | MAX 1 PUNTO LUCE

CARATTERISTICHE MECCANICHE

Palo per illuminazione in acciaio S275J, laminato a caldo senza saldature, zincato a caldo in conformità alla norma UNI EN ISO 1461.
Palo certificato CE, conforme alla norma UNI EN 40-5.

Sezione: Base/Top 168/60 mm
Dimensione portella: 186x45 mm
Altezza sotto terra: 800 mm

Altezza asola sotto la linea di terra per passaggio cavi:
150x50 mm
Peso: 237,9-238,2 kg
Finitura: Grigio [Neri] TXT

AVVERTENZE

Protezione delle superfici: consultare le specifiche descrizioni sui cicli di verniciatura dei materiali.

Proprietà Neri S.p.A. - Ogni riproduzione ed utilizzo per fini propri non è consentita.
Neri si riserva il diritto di apportare modifiche ai propri prodotti e alla documentazione senza preavviso.