
NERI

Luogo del progetto:		Reference di progetto:	Q.tà:
Nome del progetto:		Note:	

GLOBO | APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE | GLOBO 400



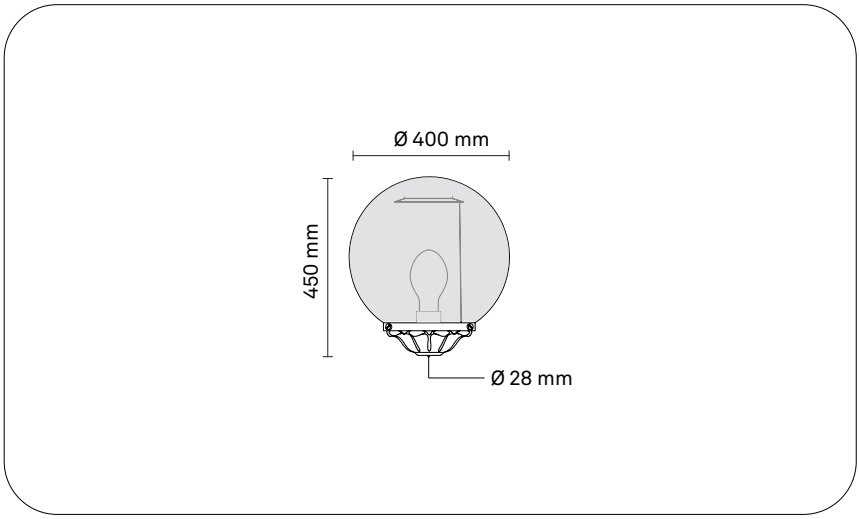

INFORMAZIONI / GUIDA ALL'ORDINE

Esempio**: GN400-N-SO-V1-F27-M1-CN0**

SCHERMO FINITURA	ALIMENTAZIONE	FUNZIONE DRIVER	CLASSE ISO	FINITURA
SO Opalino	**V1** 220V-240V	**F27** ON/OFF+CLO	**M1** Classe I	**CN0** Grigio [Neri] TXT

Codice: **GN400 - N** - _ _ - _ _ - _ _ _ - _ _ - _ _ _

A RICHIESTA
Varianti e configurazioni non standard disponibili su richiesta. Contattare Neri per maggiori informazioni.

Proprietà Neri S.p.A. - Ogni riproduzione ed utilizzo per fini propri non è consentita.
Neri si riserva il diritto di apportare modifiche ai propri prodotti e alla documentazione senza preavviso.

GLOBO | APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE | GLOBO 400

CARATTERISTICHE ELETTRICHE

L'apparecchio è predisposto per un'alimentazione monofase a 220V-240V / 50/60Hz ed è configurato in Classe di Isolamento I (CLI).
Il cablaggio interno elettromagnetico è dotato di un portalampada in ceramica con attacco E27, idoneo per sorgenti a incandescenza fino a 100 W o lampade fluorescenti compatibili fino a 25 W.
La connessione alla linea avviene tramite una morsettiera interna adatta per cavi con sezione massima di 2,5 mm².
Il sistema garantisce un grado di protezione IP 23 e un range di temperatura operativa compreso tra -30°C e +40°C.

Alimentazione: 220V-240V~ 50/60Hz
Classe di isolamento: Classe I
Tipo di controllo - driver: ON/OFF+CLO

CARATTERISTICHE MECCANICHE

Gruppo ottico/illuminante per arredo urbano in stile classico, costituito da una base portasfera in fusione di ghisa grigia (conformità UNI EN 1561) con innesto inferiore da 28 mm e finitura ornamentale a 10 foglie sbalzate.
L'anima strutturale interna è affidata a un telaio in acciaio zincato a caldo che integra il supporto per il portalampada e uno schermo paracalore dedicato.
La viteria strutturale e di serraggio è interamente realizzata in acciaio inossidabile per garantire la massima resistenza alla corrosione, mentre il diffusore è previsto in polimetilmetacrilato (PMMA) ad alta trasmittanza e resistenza ai raggi UV.

Diametro: 400 mm
Altezza: 450 mm
Peso: 4,7 kg
Area esposizione al vento: 0,08 m²
Finitura: Grigio [Neri] TXT

INSTALLAZIONE

Idoneo per montaggio a testa palo.
Flangia con foro centrale 28 mm per il fissaggio al supporto.

AVVERTENZE

Apparecchio progettato per essere smaltito/riciclato a fine vita.
Sorgente luminosa (solo LED) sostituibile da un professionista.
Alimentatore sostituibile da un professionista.
Protezione delle superfici: consultare le specifiche descrizioni sui cicli di verniciatura dei materiali.

Proprietà Neri S.p.A. - Ogni riproduzione ed utilizzo per fini propri non è consentita.
Neri si riserva il diritto di apportare modifiche ai propri prodotti e alla documentazione senza preavviso.