
NERI

Emplacement du projet :	Référence du projet : Qté :
Nom du projet :	Notes :

ALKES | POTEAU | ACIER | MÂT DIVERGENTS POUR RONDS-POINTS | MAX 1 SOURCE LUMINEUSE

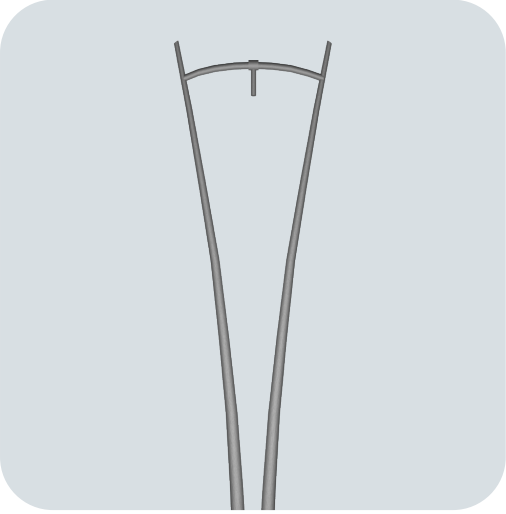

CE

INFORMATIONS / GUIDE DE COMMANDE

Exemple **: AL0001202-N-BM-EPC-GG1-HC0802-ZD168060-CN0**

FIXATION AU SOL	FORME	PRÉDISPOSITION POUR SOMMET / POINTS LUMINEUX	HAUTEUR	SECTION	FINITION
BM Maçonnerie	**EPC** Conique	**GG1** Tête de mât suspendue | Max 1 source lumineuse	**HC0802** 8020 mm	**ZD168060** Base 168 - Sommet 60 mm	**CN0** Gris [Neri] Texturé
BF À semelle					

Code généré : **AL0001202 - N** - _ _ - _ _ _ - _ _ _ - _ _ _ - _ _ _ _ _ _ - _ _ _ _ _ _ _ _ _ - _ _ _

SUR DEMANDE
Variantes et configurations non standard disponibles sur demande. Veuillez contacter Neri pour plus d'informations.

Propriété de Neri S.p.A. - Toute reproduction ou utilisation non autorisée est interdite.
Neri se réserve le droit d'apporter des modifications à ses produits et à sa documentation sans préavis.

ALKES | POTEAU | ACIER | MÂT DIVERGENTS POUR RONDS-POINTS | MAX 1 SOURCE LUMINEUSE

CARACTÉRISTIQUES MECHANIQUE

Poteau d'éclairage en acier S275J, laminé à chaud sans soudure, galvanisé à chaud conformément à la norme UNI EN ISO 1461. Poteau certifié CE, conforme à la norme UNI EN 40-5.

Section : Base/Sommet 168/60 mm
Dimension de la porte de visite : 186x45 mm
Hauteur sous le sol : 800 mm
Hauteur de la fente sous la ligne de sol pour le passage des câbles : 150x50 mm
Poids : 237,9-238,2 kg
Finition : Gris [Neri] Texturé

AVERTISSEMENTS

Protection des surfaces : consulter les descriptions spécifiques sur les cycles de peinture des matériaux.

Propriété de Neri S.p.A. - Toute reproduction ou utilisation non autorisée est interdite.
Neri se réserve le droit d'apporter des modifications à ses produits et à sa documentation sans préavis.