


Lanterna 2D | Apparecchio di illuminazione | Lanterna 2D

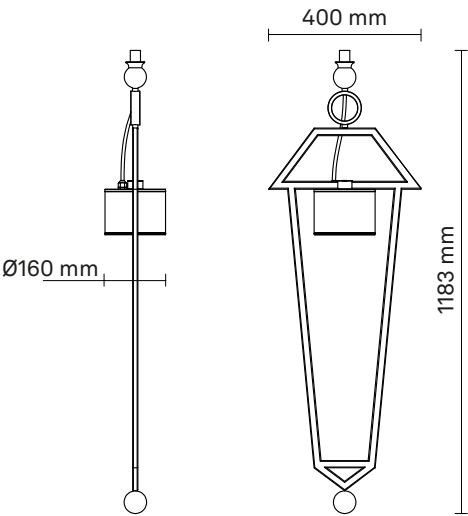

Informazioni / Guida all'ordine

Esempio: LU2D01-N-D02-827-L045-SP-V1-F06-M2-CN0

Ottica	Ra+K	Flusso luminoso	Schermo finitura	Alimentazione	Funzione driver	Classe ISO	Finitura
D02 Type II	827 Ra80 2700 K	L045 4500 lm	SP Prismatizzato	V1 220V-240V	F06 DALI+CLO	M2 Classe II	CN0 Grigio [Neri] TXT

Codice: LU2D01 - N - _ _ _ _ _

Lanterna 2D | Apparecchio di illuminazione | Lanterna 2D

SORGENTE

COB LED.	D
Classe di efficienza energetica	
Corrente alimentazione LED	691 mA
Potenza nominale	34 W
Flusso nominale	4500 lm
CCT nominale (temperatura di colore)	2700 K
Indice di resa cromatica (Ra)	80
Standard Deviation Colour Matching	≤3

CARATTERISTICHE ILLUMINOTECNICHE

Lente singola in silicone.	
Ottica	Type II
Efficienza ottica	LOR = 100% ULOR = 0%
Quantità LED	1
Angolo di cutoff	Semi Cutoff C = 10° γ = 50°
Flusso luminoso	4500 lm
Efficacia luminosa	112 lm/W
Classe intensità luminosa	G*6
IPEA	Road A4+ / A4+, Urban A5+ / A5+, Ped A3+ / A3+, Park A3+ / A3+, Art A7+ / A7+
BUG	B=1, U=0, G=1

CARATTERISTICHE ELETTRICHE

Conforme alle norme EN 60598-1; EN 60598-2-3; EN 62031; EN 55015 EMC; EN 61547 EMC; EN 61000-3-2/3; IEC/TR 62778.

Potenza apparecchio	40 W
Alimentazione	220V-240V~ 50/60Hz
Fattore di potenza	≥0,99
Classe di isolamento	Classe II
Tipo di controllo - driver	DALI+CLO
Safe Flicker	PstLM=<1 e SVM=<0,4 (IEC TR 61547-1 e IEC TR 63158)
Temperatura ambiente	0 °C / 0 °C
Driver incluso	Sì
Protezione da sovratensione	10kV CM - 6kV DM

CARATTERISTICHE MECCANICHE

Struttura composta da telaio in acciaio zincato e modulo illuminante realizzato in alluminio pieno lavorato CNC, con dissipatore di calore integrato.	
Schermo di protezione in vetro piano temprato trasparente prismaticizzato, resistente agli urti IK08 (EN 62262), disponibile in versione extra chiara su richiesta.	
Dotato di valvola osmotica per il bilanciamento della pressione interna ed esterna e fornito precablato.	
Viteria in acciaio inox.	
Lunghezza	400 mm
Larghezza	160 mm
Altezza	1183 mm
Peso	8 kg
Finitura	Grigio [Neri] TXT

INSTALLAZIONE


Installazione sospesa tramite attacco filettato maschio G 3/4".
Sospeso: attacco filettato G3/4".

AVVERTENZE

Apparecchio progettato per essere smaltito/riciclato a fine vita.
Sorgente luminosa (solo LED) sostituibile da un professionista.
Alimentatore sostituibile da un professionista.
Protezione delle superfici: consultare le specifiche descrizioni sui cicli di verniciatura dei materiali.

Lanterna 2D | Apparecchio di illuminazione | Lanterna 2D

Ottica: Type II
Schermo finitura: Prismaticizzato

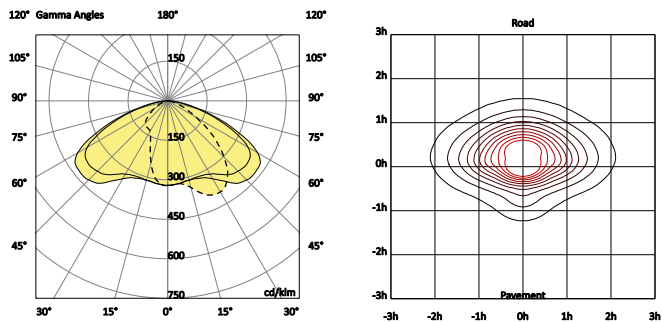

Lanterna 2D | Apparecchio di illuminazione | Lanterna 2D

Ottica: Type II

Schermo finitura: Prismaticizzato

Sistema					Sorgente			IPEA				
Flusso Luminoso	CCT nominale	W	lm/W	n° led	mA	W	lm/W	Road	Urban	Ped	Park	Art
4500 lm	2700 K	40	112	1	691	34	132	A4+	A5+	A3+	A3+	A7+