


Brenta Applique | Leuchte | Brenta L



Bestellinformationen / Bestellleitfaden

Beispiel: **BRL6999-N-D09-830-L013-SP-V1-F26-M2-CG0**

Optik	Ra+K	Lichtstrom	Schirm-Finish	Versorgung	Treiberfunktion	ISO-Klasse	Finish
D09 Type IV	830 Ra80 3000 K	L013 1300 lm	SP Prismatisch	V1 220V-240V	F26 ON/OFF	M2 Klasse II	CG0 Grau [RAL 9006] Matt
	840 Ra80 4000 K	L014 1400 lm					

Generierter Code: **BRL6999 - N** - _ _ _ _ - _ _ _ _ - _ _ _ _ - _ _ _ _ - _ _ _ _

HINWEISE ZUR KONFIGURATION
Die in diesem Datenblatt aufgeführten Produktmerkmale sind nicht immer frei kombinierbar.
Um die tatsächlich verfügbaren Konfigurationen zu prüfen und den entsprechenden Produktcode zu ermitteln, nutzen Sie bitte den Konfigurator auf unserer Website.

Brenta Applique | Leuchte | Brenta L

LICHTQUELLE

Hochleistungs-LED-Matrix.	
Energieeffizienzklasse	D, E
LED-Durchlassstrom	450 mA
Nennleistung	23 W
Nenn-Lichtstrom	1300-1400 lm
Nenn-CCT (Farbtemperatur)	3000 K, 4000 K
Farbwiedergabeindex (Ra)	80
Standard Deviation Colour Matching	≤5
ANSI/IES TM-30	Rf = 84-85 Rg = 97-98
Geschätzte Lebensdauer	L80B10 100000 h @ Tq = 25 °C

LICHTTECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

Modulare 2x2-Brechungslinsen aus PMMA.	
Optik	Type IV
Optischer Wirkungsgrad	LOR = 100% ULOR = 0%
Anzahl der LEDs	18
Abblendwinkel	Semi Cutoff C = 30° γ = 56°
Lichtstrom	1300-1400 lm
Lichtwirksamkeit	50-54 lm/W
Lichtstärkeklasse	G*6
IPEA	Road E / D, Urban D / D, Ped E / D, Park E / D, Art D / C
BUG	B=1, U=0, G=1
Photobiologische Sicherheit	RG1 - Geringes Risiko

ELEKTRISCHE EIGENSCHAFTEN

Entspricht den Normen EN 60598-1; EN 60598-2-3; EN 62031; EN 55015 EMC; EN 61547 EMC; EN 61000-3-2/3; IEC/TR 62778. ENEC-Sicherheitszeichen.	
Leuchtenleistung	26 W
Versorgung	220V-240V~ 50/60Hz
Schutzklasse	Klasse II
Steuerungstyp - driver	ON/OFF
Umgebungstemperatur	-35 °C / +40 °C
Driver eingebaut	Nein

MECHANISCHE EIGENSCHAFTEN


Struktur aus NeriConcrete, einem HPC-Beton (High Performance Concrete) mit Biegezugfestigkeit (13 MPa) und Druckfestigkeit (75 MPa) gemäß EN 1015-11 nach 28 Tagen.	
NeriConcrete ist eine flexible Paste, hergestellt aus der Mischung von Zementpulvern und -komponenten, Polymerfasern, farbigen Pigmenten und Wasser, anpassbar an jede Form.	
Schutzscheibe aus prismatischem, flachem Einscheiben-Sicherheitsglas (IK08 – EN 62262) mit Befestigungselementen aus Edelstahl.	
Die Oberflächenbehandlung macht das Material wasserabweisend und fleckenbeständig.	
Länge	232 mm
Breite	305 mm
Höhe	120 mm
Gewicht	11 kg
Windangriffsfläche	0,03 m²
Schutzart	IP55
Mechanische Belastbarkeit	IK08
Finish	Grau [RAL 9006] Matt

WARNHINWEISE

Leuchte für die Entsorgung/Recycling am Ende der Lebensdauer konzipiert. Austauschbare (nur LED) Lichtquelle durch einen Fachmann. Austauschbare Vorschaltgeräte durch einen Fachmann. Oberflächenschutz: Beachten Sie die spezifischen Beschreibungen zu den Lackierzyklen der Materialien.

Brenta Applique | Leuchte | Brenta L

Optik: Type IV
Schirm-Finish: Prismatisch

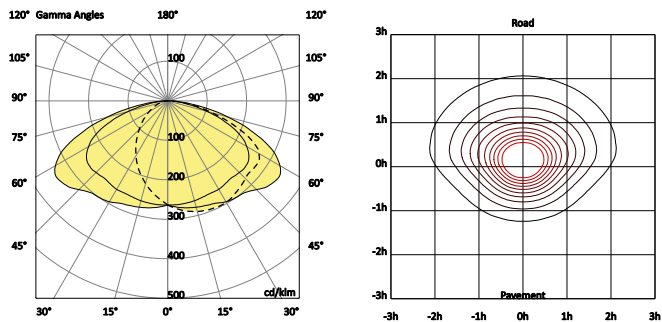

Brenta Applique | Leuchte | Brenta L

Optik: Type IV

Schirm-Finish: Prismatisch

System					Lichtquelle			IPEA				
Lichtausbeute	Nenn-CCT	W	lm/W	Anzahl LED	mA	W	lm/W	Road	Urban	Ped	Park	Art
1300 lm	3000 K	26	50	18	450	23	57	E	D	E	E	D
1400 lm	4000 K	26	54	18	450	23	61	D	D	D	D	C