
NERI

Ubicación del proyecto:	Referencia del proyecto: Cant.:
Nombre del proyecto:	Notas:

ALKES | POSTE | ACERO | POSTES DIVERGENTES PARA ROTONDAS | MÁX 1 FUENTE DE LUZ

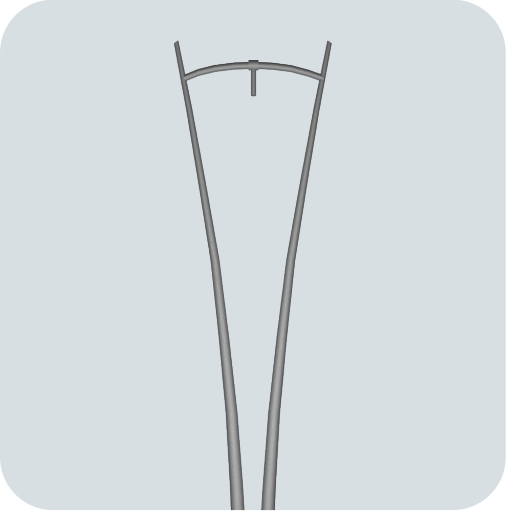

CE

INFORMACIÓN / GUÍA DE PEDIDO

Ejemplo**: AL0001202-N-BM-EPC-GG1-HC0802-ZD168060-CN0**

FIJACIÓN AL SUELO	FORMA	PREDISPOSICIÓN PARA COPA / PUNTOS DE LUZ	ALTURA	SECCIÓN	ACABADO
BM Mampostería	**EPC** Cónica	**GG1** Cabeza de poste suspendida | Máx 1 fuente de luz	**HC0802** 8020 mm	**ZD168060** Base 168 - Superior 60 mm	**CN0** Gris [Neri] Texturizado
BF Con brida					

Código generado: **AL0001202 - N** - _ _ - _ _ _ - _ _ _ - _ _ _ - _ _ _ _ _ _ - _ _ _ _ _ _ _ _ _ - _ _ _

BAJO PEDIDO
Variantes y configuraciones no estándar disponibles bajo pedido. Póngase en contacto con Neri para más información.

Propiedad de Neri S.p.A. - Se prohíbe la reproducción y el uso con fines no autorizados.
Neri se reserva el derecho de realizar modificaciones en sus productos y documentación sin previo aviso.

ALKES | POSTE | ACERO | POSTES DIVERGENTES PARA ROTONDAS | MÁX 1 FUENTE DE LUZ

CARACTERÍSTICAS MECÁNICAS

Poste para iluminación en acero S275J, laminado en caliente sin soldaduras, galvanizado en caliente según la norma UNI EN ISO 1461.
Poste certificado CE, conforme a la norma UNI EN 40-5.

Sección: Base/Superior 168/60 mm
Tamaño de la tapa: 186x45 mm
Altura bajo el suelo: 800 mm

Altura de la ranura bajo la línea de suelo para el paso de cables: 150x50 mm
Peso: 237,9-238,2 kg
Acabado: Gris [Neri] Texturizado

ADVERTENCIAS

Protección de las superficies: consulte las descripciones específicas sobre los ciclos de pintura de los materiales.

Propiedad de Neri S.p.A. - Se prohíbe la reproducción y el uso con fines no autorizados.
Neri se reserva el derecho de realizar modificaciones en sus productos y documentación sin previo aviso.