


Nebula Pathlight | Luminaire | 1 lumière



Informations / Guide de commande

Exemple : **PLNEB01-N-D00-830-L005-SS-V1-F06-M2-CN0**

Optique	Ra+K	Flux lumineux	Finition de l'écran	Alimentation	Fonction du driver	Classe ISO	Finition
D00 Diffus	830 Ra80 3000 K	L002 200 lm	SS Fumé	V0 120V-277V	F06 DALI+CLO	M1 Classe I	CN0 Gris [Neri] Texturé
	8CW Ra80 RGBW	L005 500 lm		V1 220V-240V	F30 DMX	M2 Classe II	

Code généré : **PLNEB01 - N** - _ _ _ _ _ - _ _ _ _ _ - _ _ _ _ _ - _ _ _ _ _ - _ _ _ _ _

NOTES DE CONFIGURATION
Les caractéristiques du produit présentées dans cette fiche technique ne peuvent pas toujours être combinées librement.
Pour vérifier les configurations réellement disponibles et définir le code produit correspondant, veuillez utiliser le configurateur disponible sur notre site internet.

Nebula Pathlight | Luminaire | 1 lumière

SOURCE

COB LED.	
Classe d'efficacité énergétique	C
Courant direct du LED	269-700 mA
Puissance Nominale	10 W
Flux nominal	175-500 lm
CCT nominale (Température de couleur)	3000 K, RGBW
Indice de rendu des couleurs (Ra)	80
Standard Deviation Colour Matching	≤3, ≤5
Durée de vie estimée	L90B10 100000 h @ Tq = 25 °C, L90B10 90000 h @ Tq = 25 °C

CARACTÉRISTIQUES PHOTOMÉTRIQUES

Lentille unique en silicone.	
Optique	Diffus
Efficacité optique	LOR = 100% ULOR = 50%
Nombre de LED	1, 3
Angle de coupure	Non Cutoff C = 90° γ = 90°
Flux lumineux	175-500 lm
Efficacité lumineuse	15-42 lm/W
Intensité lumineuse maximale γ 90°	≤845,2 cd/klm
Classe d'intensité lumineuse	D3, D4
IPEA	Road G / G, Urban G / G, Ped G / G, Park G / G, Art G / G
BUG	B=0, U=3, G=1
Sécurité photobiologique	RG1 - Risque faible

CARACTÉRISTIQUE ÉLECTRIQUE

Conforme aux normes EN 60598-1 ; EN 60598-2-3 ; EN 62031 ; EN 55015 EMC ; EN 61547 EMC ; EN 61000-3-2/3 ; IEC/TR 62778.

Puissance appareil	12 W
Alimentation	120V-277V~ 50/60Hz, 220V-240V~ 50/60Hz
Facteur de puissance	≥0,9
Classe d'isolation	Classe I, Classe II
Type de contrôle - driver	DALI+CLO, DMX
Safe Flicker	PstLM=<1 e SVM=<0,4 (IEC TR 61547-1 e IEC TR 63158)
Température ambiante	-35 °C / +50 °C
Driver inclus	Oui
Type de câble	H07RN-F 3G1,5mm², H07RN-F 4X1,5mm²
Protection contre les surtensions	10kV CM - 6kV DM, 20kV CM - 20kV DM

CARACTÉRISTIQUES MECHANIQUE

Structure en aluminium extrudé et tôle d'aluminium con châssis externe et dissipateur thermique intégré en fonte d'aluminium.
Écran de protection en polycarbonate et valve osmotique pour l'équilibrage des pressions interne/externe.
Visserie en acier inoxydable ou brunie.

Diamètre	156 mm
Hauteur	460 mm
Poids	5 kg
Surface exposée au vent	0,07 m²
Degré de protection	IP66
Résistance mécanique	IK08
Finition	Gris [Neri] Texturé

INSTALLATION


Installation au sol avec entraxe des trous de 90 mm (Ø 9 mm) et fixation du tube à la base par trois vis sans tête M6 (M4).

AVERTISSEMENTS

Luminaire conçu pour l'élimination/recyclage en fin de vie.
Source lumineuse (LED uniquement) remplaçable par un professionnel.
Boîtier de commande remplaçable par un professionnel.
Protection des surfaces : consulter les descriptions spécifiques sur les cycles de peinture des matériaux.


Nebula Pathlight | Luminaire | 1 lumière

Optique : Diffus
Finition de l'écran : Fumé

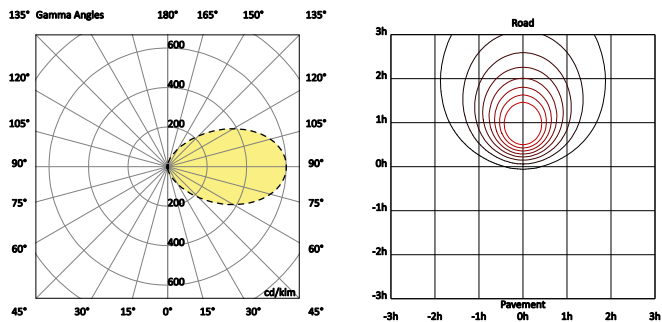

RGBW

Optique : Diffus
Finition de l'écran : Fumé

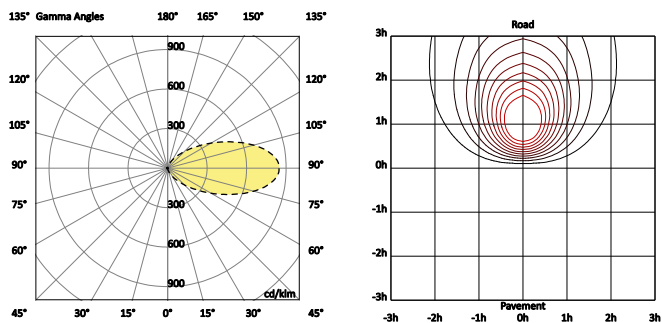

Nebula Pathlight | Luminaire | 1 lumière

Optique : Diffus

Finition de l'écran : Fumé

Système					Source			IPEA				
Flux lumineux	CCT nominale	W	lm/W	n° led	mA	W	lm/W	Road	Urban	Ped	Park	Art
175 lm	RGBW	12	15	3	700	10	18	G	G	G	G	G
500 lm	3000 K	12	42	1	269	10	50	G	G	G	G	G