

NERI

Emplacement du projet :	Référence du projet : Qté :
Nom du projet :	Notes :

MILOS | LUMINAIRE | MILOS

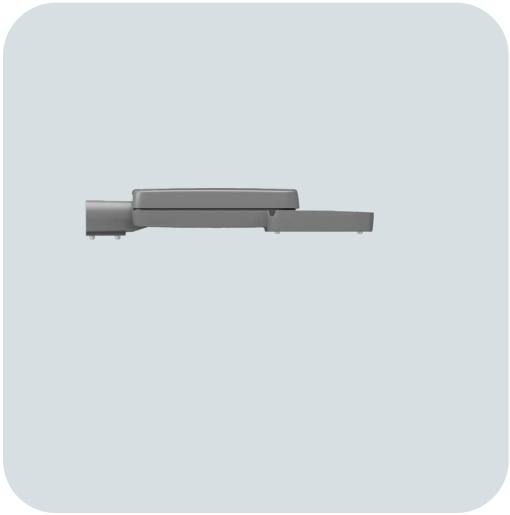

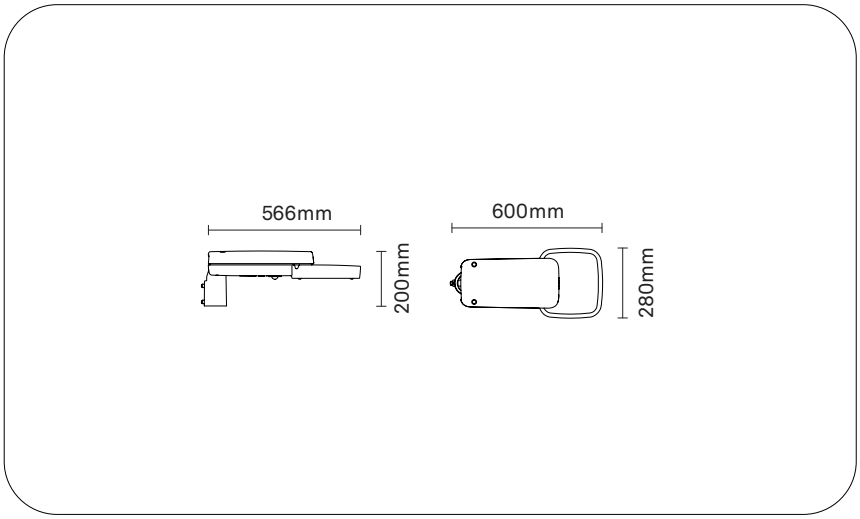

CE IP66 IK09 Classe II

INFORMATIONS / GUIDE DE COMMANDE

Exemple **: LUMIL00-N-D28-730-L025-ST-V1-F02-M2-CG2**

OPTIQUE	RA+K	FLUX LUMINEUX	FINITION DE L'ÉCRAN	ALIMENTATION	FONCTION DU DRIVER	CLASSE ISO	FINITION
D28 Type I - A	**730** Ra70 3000 K	**L025** 2500 lm	**ST** Transparent	**V1** 220V-240V	**F02** 1-10V+CLO	**M2** Classe II	**CG2** Gris [RAL 9006] Texturé
D36 Type II - D	**740** Ra70 4000 K	**L035** 3500 lm			**F06** DALI+CLO		
D22 Type III - B		**L045** 4500 lm			**F10** D4i+ZHAGA		
D25 Type III - C		**L060** 6000 lm			**F04** Ampdim+CLO		
D37 Type III - H		**L075** 7500 lm			**F14** NVL6H+CLO		
D24 Type IV - A		**L090** 9000 lm			**F09** SR+PIR		
D38 Type IV - C		**L105** 10500 lm					
D30 Type V - A		**L120** 12000 lm					
		L135 13500 lm					

Code généré : **LUMIL00 - N** - _ _ _ - _ _ _ - _ _ _ _ - _ _ - _ _ - _ _ _ _ - _ _ - _ _ _

SUR DEMANDE
Variantes et configurations non standard disponibles sur demande. Veuillez contacter Neri pour plus d'informations.

Propriété de Neri S.p.A. - Toute reproduction ou utilisation non autorisée est interdite.
Neri se réserve le droit d'apporter des modifications à ses produits et à sa documentation sans préavis.

MILOS | LUMINAIRE | MILOS

SOURCE
Matrice de LED haute puissance.

Classe d'efficacité énergétique : C, D
Courant direct du LED : 302-928 mA
Puissance Nominale : 13-84,6 W
Flux nominal : 2500-13500 lm
CCT nominale (Température de couleur) : 3000 K, 4000 K
Indice de rendu des couleurs (Ra) : 70
Standard Deviation Colour Matching : ≤5
ANSI/IES TM-30 : Rf = 74-75 Rg = 93-95
Durée de vie estimée : L90B10 100000 h @ Tq = 25 °C

CARACTÉRISTIQUES PHOTOMÉTRIQUES
Lentilles réfractives modulaires 2x2 en PMMA.

Optique : Type I - A, Type II - D, Type III - B, Type III - C, Type III - H, Type IV - A, Type IV - C, Type V - A
Efficacité optique : LOR = 100% ULOR = 0%
Nombre de LED : 16, 24, 32
Angle de coupure : Cutoff, Semi Cutoff C = 0, 55° γ = 56, 68°
Flux lumineux : 2500-13500 lm
Efficacité lumineuse : 145-164 lm/W
Classe d'intensité lumineuse : G*2, G*3, G*4, G*6
IPEA : Road A6+ / A11+, Urban A9+ / A12+, Ped A6+ / A10+, Park A6+ / A10+, Art A11+ / A12+
BUG : B=1-3, U=0, G=0-3
Sècurité photobiologique : RG1 - Risque faible

CARACTÉRISTIQUE ÉLECTRIQUE
Conforme aux normes EN 60598-1 ; EN 60598-2-3 ; EN 62031 ; EN 55015 EMC ; EN 61547 EMC ; EN 61000-3-2/3 ; IEC/TR 62778. Marque de sécurité ENEC.

Puissance appareil : 16-92,3 W
Alimentation : 220V-240V~ 50/60Hz
Facteur de puissance : ≥0,99
Classe d'isolation : Classe II
Type de contrôle - driver : 1-10V+CLO, DALI+CLO, D4i+ZHAGA, Ampdim+CLO, NVL6H+CLO, SR+PIR
Safe Flicker : PstLM=<1 e SVM=<0,4 (IEC TR 61547-1 e IEC TR 63158)
Température ambiante : -40 °C / +50 °C
Driver inclus : Oui
Protection contre les surtentensions : 10kV CM - 10kV DM

CARACTÉRISTIQUES MECHANIQUE
Structure en aluminium moulé sous pression (UNI EN 1706) avec un cadre supérieur basculant pour l'accès au compartiment auxiliaire et un dissipateur thermique intégré.
Écran de protection en verre trempé extra-clair avec résistance aux chocs IK09 (EN 62262), fixé par des équerres en aluminium.
Réflecteur interne blanc en polycarbonate, valve osmotique pour l'équilibrage de la pression et visserie en acier inoxydable.
Compartiment dédié aux parafoudres ou aux systèmes de télécontrôle.

Longueur : 600 mm
Largeur : 280 mm
Hauteur : 200 mm
Poids : 9,2 kg
Surface exposée au vent : 0,07 m²
Degré de protection : IP66
Résistance mécanique : IK09
Finition : Gris [RAL 9006] Texturé

INSTALLATION
Adapté pour un montage latéral ou en tête de mât sur des tubes Ø 48 mm et Ø 60 mm.
Réglable de 0°/+20° en configuration tête-de-mât, de -5°/+15° en configuration en saillie.


AVERTISSEMENTS
Luminaire conçu pour l'élimination/recyclage en fin de vie.
Source lumineuse (LED uniquement) remplaçable par un professionnel.
Boîtier de commande remplaçable par un professionnel.
Protection des surfaces : consulter les descriptions spécifiques sur les cycles de peinture des matériaux.


Propriété de Neri S.p.A. - Toute reproduction ou utilisation non autorisée est interdite.
Neri se réserve le droit d'apporter des modifications à ses produits et à sa documentation sans préavis.

MILOS | LUMINAIRE | MILOS

Optique : Type I - A


Finition de l'écran : Transparent






Optique : Type II - D


Finition de l'écran : Transparent






Optique : Type III - B


Finition de l'écran : Transparent






Optique : Type III - C


Finition de l'écran : Transparent






Optique : Type III - H


Finition de l'écran : Transparent






Optique : Type IV - A


Finition de l'écran : Transparent






Optique : Type IV - C


Finition de l'écran : Transparent






Optique : Type V - A

Finition de l'écran : Transparent





Propriété de Neri S.p.A. - Toute reproduction ou utilisation non autorisée est interdite.
Neri se réserve le droit d'apporter des modifications à ses produits et à sa documentation sans préavis.

MILOS | LUMINAIRE | MILOS

Optique : Type I - A

Finition de l'écran : Transparent

Système					Source			IPEA				
Flux lumineux	**CCT nominale**	**W**	**lm/W**	**n° led**	**mA**	**W**	**lm/W**	**Road**	**Urban**	**Ped**	**Park**	**Art**
2500 lm	3000 K	16,7	150	16	316	13,7	182	A9+	A10+	A8+	A8+	A12+
2500 lm	3000 K	17,3	145	16	316	13,7	182	A8+	A9+	A8+	A8+	A12+
2500 lm	4000 K	16	156	16	302	13	192	A10+	A11+	A9+	A9+	A12+
2500 lm	4000 K	16,6	151	16	302	13	192	A9+	A10+	A9+	A9+	A12+
3500 lm	3000 K	23,2	151	16	452	19,8	177	A9+	A10+	A9+	A9+	A12+
3500 lm	3000 K	23,6	148	16	452	19,8	177	A9+	A10+	A8+	A8+	A12+
3500 lm	4000 K	22,2	158	16	430	18,8	186	A10+	A11+	A10+	A10+	A12+
3500 lm	4000 K	22,6	155	16	430	18,8	186	A10+	A11+	A9+	A9+	A12+
4500 lm	3000 K	30	150	16	592	26,3	171	A9+	A10+	A9+	A9+	A12+
4500 lm	4000 K	28,6	157	16	564	24,9	181	A10+	A11+	A9+	A9+	A12+
6000 lm	3000 K	38,7	155	24	522	34,4	174	A10+	A11+	A9+	A9+	A12+
6000 lm	3000 K	38,4	156	24	522	34,4	174	A10+	A11+	A9+	A9+	A12+
6000 lm	4000 K	36,8	163	24	496	32,7	183	A11+	A12+	A10+	A10+	A12+
6000 lm	4000 K	36,6	164	24	496	32,7	183	A11+	A12+	A10+	A10+	A12+
7500 lm	3000 K	49,3	152	24	664	44,5	169	A9+	A10+	A9+	A9+	A12+
7500 lm	4000 K	46,9	160	24	632	42,2	178	A10+	A11+	A10+	A10+	A12+
9000 lm	3000 K	57,4	157	32	592	52,5	171	A10+	A11+	A9+	A9+	A12+
9000 lm	4000 K	54,8	164	32	564	49,9	180	A11+	A12+	A10+	A10+	A12+
10500 lm	3000 K	68,6	153	32	702	62,8	167	A9+	A10+	A8+	A8+	A12+
10500 lm	4000 K	65	162	32	668	59,6	176	A11+	A12+	A10+	A10+	A12+
12000 lm	3000 K	80,9	148	32	814	73,5	163	A8+	A10+	A7+	A7+	A12+
12000 lm	4000 K	77,1	156	32	774	69,7	172	A9+	A11+	A8+	A8+	A12+
13500 lm	3000 K	92,3	146	32	928	84,6	160	A6+	A9+	A6+	A6+	A11+
13500 lm	4000 K	87,8	154	32	884	80,2	168	A7+	A10+	A7+	A7+	A12+

Propriété de Neri S.p.A. - Toute reproduction ou utilisation non autorisée est interdite.
Neri se réserve le droit d'apporter des modifications à ses produits et à sa documentation sans préavis.

MILOS | LUMINAIRE | MILOS

Optique : Type II - D

Finition de l'écran : Transparent

Système					Source			IPEA				
Flux lumineux	**CCT nominale**	**W**	**lm/W**	**n° led**	**mA**	**W**	**lm/W**	**Road**	**Urban**	**Ped**	**Park**	**Art**
2500 lm	3000 K	16,7	150	16	316	13,7	182	A9+	A10+	A8+	A8+	A12+
2500 lm	3000 K	17,3	145	16	316	13,7	182	A8+	A9+	A8+	A8+	A12+
2500 lm	4000 K	16	156	16	302	13	192	A10+	A11+	A9+	A9+	A12+
2500 lm	4000 K	16,6	151	16	302	13	192	A9+	A10+	A9+	A9+	A12+
3500 lm	3000 K	23,2	151	16	452	19,8	177	A9+	A10+	A9+	A9+	A12+
3500 lm	3000 K	23,6	148	16	452	19,8	177	A9+	A10+	A8+	A8+	A12+
3500 lm	4000 K	22,2	158	16	430	18,8	186	A10+	A11+	A10+	A10+	A12+
3500 lm	4000 K	22,6	155	16	430	18,8	186	A10+	A11+	A9+	A9+	A12+
4500 lm	3000 K	30	150	16	592	26,3	171	A9+	A10+	A8+	A8+	A12+
4500 lm	4000 K	28,6	157	16	564	24,9	181	A10+	A11+	A9+	A9+	A12+
6000 lm	3000 K	38,7	155	24	522	34,4	174	A10+	A11+	A9+	A9+	A12+
6000 lm	3000 K	38,4	156	24	522	34,4	174	A10+	A11+	A9+	A9+	A12+
6000 lm	4000 K	36,8	163	24	496	32,7	183	A11+	A12+	A10+	A10+	A12+
6000 lm	4000 K	36,6	164	24	496	32,7	183	A11+	A12+	A10+	A10+	A12+
7500 lm	3000 K	49,3	152	24	664	44,5	169	A9+	A10+	A9+	A9+	A12+
7500 lm	4000 K	46,9	160	24	632	42,2	178	A10+	A11+	A10+	A10+	A12+
9000 lm	3000 K	57,4	157	32	592	52,5	171	A10+	A11+	A9+	A9+	A12+
9000 lm	4000 K	54,8	164	32	564	49,9	180	A11+	A12+	A10+	A10+	A12+
10500 lm	3000 K	68,6	153	32	702	62,8	167	A9+	A10+	A8+	A8+	A12+
10500 lm	4000 K	65	162	32	668	59,6	176	A11+	A12+	A10+	A10+	A12+
12000 lm	3000 K	80,9	148	32	814	73,5	163	A8+	A10+	A7+	A7+	A12+
12000 lm	4000 K	77,1	156	32	774	69,7	172	A9+	A11+	A8+	A8+	A12+
13500 lm	3000 K	92,3	146	32	928	84,6	160	A6+	A9+	A6+	A6+	A11+
13500 lm	4000 K	87,8	154	32	884	80,2	168	A7+	A10+	A7+	A7+	A12+

Propriété de Neri S.p.A. - Toute reproduction ou utilisation non autorisée est interdite.
Neri se réserve le droit d'apporter des modifications à ses produits et à sa documentation sans préavis.

MILOS | LUMINAIRE | MILOS

Optique : Type III - B

Finition de l'écran : Transparent

Système					Source			IPEA				
Flux lumineux	**CCT nominale**	**W**	**lm/W**	**n° led**	**mA**	**W**	**lm/W**	**Road**	**Urban**	**Ped**	**Park**	**Art**
2500 lm	3000 K	16,7	150	16	316	13,7	182	A9+	A10+	A8+	A8+	A12+
2500 lm	3000 K	17,3	145	16	316	13,7	182	A8+	A9+	A8+	A8+	A12+
2500 lm	4000 K	16	156	16	302	13	192	A10+	A11+	A9+	A9+	A12+
2500 lm	4000 K	16,6	151	16	302	13	192	A9+	A10+	A9+	A9+	A12+
3500 lm	3000 K	23,2	151	16	452	19,8	177	A9+	A10+	A9+	A9+	A12+
3500 lm	3000 K	23,6	148	16	452	19,8	177	A9+	A10+	A8+	A8+	A12+
3500 lm	4000 K	22,2	158	16	430	18,8	186	A10+	A11+	A10+	A10+	A12+
3500 lm	4000 K	22,6	155	16	430	18,8	186	A10+	A11+	A9+	A9+	A12+
4500 lm	3000 K	30	150	16	592	26,3	171	A9+	A10+	A9+	A9+	A12+
4500 lm	4000 K	28,6	157	16	564	24,9	181	A10+	A11+	A9+	A9+	A12+
6000 lm	3000 K	38,7	155	24	522	34,4	174	A10+	A11+	A9+	A9+	A12+
6000 lm	3000 K	38,4	156	24	522	34,4	174	A10+	A11+	A9+	A9+	A12+
6000 lm	4000 K	36,8	163	24	496	32,7	183	A11+	A12+	A10+	A10+	A12+
6000 lm	4000 K	36,6	164	24	496	32,7	183	A11+	A12+	A10+	A10+	A12+
7500 lm	3000 K	49,3	152	24	664	44,5	169	A9+	A10+	A9+	A9+	A12+
7500 lm	4000 K	46,9	160	24	632	42,2	178	A10+	A11+	A10+	A10+	A12+
9000 lm	3000 K	57,4	157	32	592	52,5	171	A10+	A11+	A9+	A9+	A12+
9000 lm	4000 K	54,8	164	32	564	49,9	180	A11+	A12+	A10+	A10+	A12+
10500 lm	3000 K	68,6	153	32	702	62,8	167	A9+	A10+	A8+	A8+	A12+
10500 lm	4000 K	65	162	32	668	59,6	176	A11+	A12+	A10+	A10+	A12+
12000 lm	3000 K	80,9	148	32	814	73,5	163	A8+	A10+	A7+	A7+	A12+
12000 lm	4000 K	77,1	156	32	774	69,7	172	A9+	A11+	A8+	A8+	A12+
13500 lm	3000 K	92,3	146	32	928	84,6	160	A6+	A9+	A6+	A6+	A11+
13500 lm	4000 K	87,8	154	32	884	80,2	168	A7+	A10+	A7+	A7+	A12+

Propriété de Neri S.p.A. - Toute reproduction ou utilisation non autorisée est interdite.
Neri se réserve le droit d'apporter des modifications à ses produits et à sa documentation sans préavis.

MILOS | LUMINAIRE | MILOS

Optique : Type III - C

Finition de l'écran : Transparent

Système					Source			IPEA				
Flux lumineux	**CCT nominale**	**W**	**lm/W**	**n° led**	**mA**	**W**	**lm/W**	**Road**	**Urban**	**Ped**	**Park**	**Art**
2500 lm	3000 K	16,7	150	16	316	13,7	182	A9+	A10+	A8+	A8+	A12+
2500 lm	3000 K	17,3	145	16	316	13,7	182	A8+	A9+	A8+	A8+	A12+
2500 lm	4000 K	16	156	16	302	13	192	A10+	A11+	A9+	A9+	A12+
2500 lm	4000 K	16,6	151	16	302	13	192	A9+	A10+	A9+	A9+	A12+
3500 lm	3000 K	23,2	151	16	452	19,8	177	A9+	A10+	A9+	A9+	A12+
3500 lm	3000 K	23,6	148	16	452	19,8	177	A9+	A10+	A8+	A8+	A12+
3500 lm	4000 K	22,2	158	16	430	18,8	186	A10+	A11+	A10+	A10+	A12+
3500 lm	4000 K	22,6	155	16	430	18,8	186	A10+	A11+	A9+	A9+	A12+
4500 lm	3000 K	30	150	16	592	26,3	171	A9+	A10+	A9+	A9+	A12+
4500 lm	4000 K	28,6	157	16	564	24,9	181	A10+	A11+	A9+	A9+	A12+
6000 lm	3000 K	38,7	155	24	522	34,4	174	A10+	A11+	A9+	A9+	A12+
6000 lm	3000 K	38,4	156	24	522	34,4	174	A10+	A11+	A9+	A9+	A12+
6000 lm	4000 K	36,8	163	24	496	32,7	183	A11+	A12+	A10+	A10+	A12+
6000 lm	4000 K	36,6	164	24	496	32,7	183	A11+	A12+	A10+	A10+	A12+
7500 lm	3000 K	49,3	152	24	664	44,5	169	A9+	A10+	A9+	A9+	A12+
7500 lm	4000 K	46,9	160	24	632	42,2	178	A10+	A11+	A10+	A10+	A12+
9000 lm	3000 K	57,4	157	32	592	52,5	171	A10+	A11+	A9+	A9+	A12+
9000 lm	4000 K	54,8	164	32	564	49,9	180	A11+	A12+	A10+	A10+	A12+
10500 lm	3000 K	68,6	153	32	702	62,8	167	A9+	A10+	A8+	A8+	A12+
10500 lm	4000 K	65	162	32	668	59,6	176	A11+	A12+	A10+	A10+	A12+
12000 lm	3000 K	80,9	148	32	814	73,5	163	A8+	A10+	A7+	A7+	A12+
12000 lm	4000 K	77,1	156	32	774	69,7	172	A9+	A11+	A8+	A8+	A12+
13500 lm	3000 K	92,3	146	32	928	84,6	160	A6+	A9+	A6+	A6+	A11+
13500 lm	4000 K	87,8	154	32	884	80,2	168	A7+	A10+	A7+	A7+	A12+

Propriété de Neri S.p.A. - Toute reproduction ou utilisation non autorisée est interdite.
Neri se réserve le droit d'apporter des modifications à ses produits et à sa documentation sans préavis.

MILOS | LUMINAIRE | MILOS

Optique : Type III - H

Finition de l'écran : Transparent

Système					Source			IPEA				
Flux lumineux	**CCT nominale**	**W**	**lm/W**	**n° led**	**mA**	**W**	**lm/W**	**Road**	**Urban**	**Ped**	**Park**	**Art**
2500 lm	3000 K	16,7	150	16	316	13,7	182	A9+	A10+	A8+	A8+	A12+
2500 lm	3000 K	17,3	145	16	316	13,7	182	A8+	A9+	A8+	A8+	A12+
2500 lm	4000 K	16	156	16	302	13	192	A10+	A11+	A9+	A9+	A12+
2500 lm	4000 K	16,6	151	16	302	13	192	A9+	A10+	A9+	A9+	A12+
3500 lm	3000 K	23,2	151	16	452	19,8	177	A9+	A10+	A9+	A9+	A12+
3500 lm	3000 K	23,6	148	16	452	19,8	177	A9+	A10+	A8+	A8+	A12+
3500 lm	4000 K	22,2	158	16	430	18,8	186	A10+	A11+	A10+	A10+	A12+
3500 lm	4000 K	22,6	155	16	430	18,8	186	A10+	A11+	A9+	A9+	A12+
4500 lm	3000 K	30	150	16	592	26,3	171	A9+	A10+	A8+	A8+	A12+
4500 lm	4000 K	28,6	157	16	564	24,9	181	A10+	A11+	A9+	A9+	A12+
6000 lm	3000 K	38,7	155	24	522	34,4	174	A10+	A11+	A9+	A9+	A12+
6000 lm	3000 K	38,4	156	24	522	34,4	174	A10+	A11+	A9+	A9+	A12+
6000 lm	4000 K	36,8	163	24	496	32,7	183	A11+	A12+	A10+	A10+	A12+
6000 lm	4000 K	36,6	164	24	496	32,7	183	A11+	A12+	A10+	A10+	A12+
7500 lm	3000 K	49,3	152	24	664	44,5	169	A9+	A10+	A9+	A9+	A12+
7500 lm	4000 K	46,9	160	24	632	42,2	178	A10+	A11+	A10+	A10+	A12+
9000 lm	3000 K	57,4	157	32	592	52,5	171	A10+	A11+	A9+	A9+	A12+
9000 lm	4000 K	54,8	164	32	564	49,9	180	A11+	A12+	A10+	A10+	A12+
10500 lm	3000 K	68,6	153	32	702	62,8	167	A9+	A10+	A8+	A8+	A12+
10500 lm	4000 K	65	162	32	668	59,6	176	A11+	A12+	A10+	A10+	A12+
12000 lm	3000 K	80,9	148	32	814	73,5	163	A8+	A10+	A7+	A7+	A12+
12000 lm	4000 K	77,1	156	32	774	69,7	172	A9+	A11+	A8+	A8+	A12+
13500 lm	3000 K	92,3	146	32	928	84,6	160	A6+	A9+	A6+	A6+	A11+
13500 lm	4000 K	87,8	154	32	884	80,2	168	A7+	A10+	A7+	A7+	A12+

Propriété de Neri S.p.A. - Toute reproduction ou utilisation non autorisée est interdite.
Neri se réserve le droit d'apporter des modifications à ses produits et à sa documentation sans préavis.

MILOS | LUMINAIRE | MILOS

Optique : Type IV - A

Finition de l'écran : Transparent

Système					Source			IPEA				
Flux lumineux	**CCT nominale**	**W**	**lm/W**	**n° led**	**mA**	**W**	**lm/W**	**Road**	**Urban**	**Ped**	**Park**	**Art**
2500 lm	3000 K	16,7	150	16	316	13,7	182	A9+	A10+	A8+	A8+	A12+
2500 lm	3000 K	17,3	145	16	316	13,7	182	A8+	A9+	A8+	A8+	A12+
2500 lm	4000 K	16	156	16	302	13	192	A10+	A11+	A9+	A9+	A12+
2500 lm	4000 K	16,6	151	16	302	13	192	A9+	A10+	A9+	A9+	A12+
3500 lm	3000 K	23,2	151	16	452	19,8	177	A9+	A10+	A9+	A9+	A12+
3500 lm	3000 K	23,6	148	16	452	19,8	177	A9+	A10+	A8+	A8+	A12+
3500 lm	4000 K	22,2	158	16	430	18,8	186	A10+	A11+	A10+	A10+	A12+
3500 lm	4000 K	22,6	155	16	430	18,8	186	A10+	A11+	A9+	A9+	A12+
4500 lm	3000 K	30	150	16	592	26,3	171	A9+	A10+	A9+	A9+	A12+
4500 lm	4000 K	28,6	157	16	564	24,9	181	A10+	A11+	A9+	A9+	A12+
6000 lm	3000 K	38,7	155	24	522	34,4	174	A10+	A11+	A9+	A9+	A12+
6000 lm	3000 K	38,4	156	24	522	34,4	174	A10+	A11+	A9+	A9+	A12+
6000 lm	4000 K	36,8	163	24	496	32,7	183	A11+	A12+	A10+	A10+	A12+
6000 lm	4000 K	36,6	164	24	496	32,7	183	A11+	A12+	A10+	A10+	A12+
7500 lm	3000 K	49,3	152	24	664	44,5	169	A9+	A10+	A9+	A9+	A12+
7500 lm	4000 K	46,9	160	24	632	42,2	178	A10+	A11+	A10+	A10+	A12+
9000 lm	3000 K	57,4	157	32	592	52,5	171	A10+	A11+	A9+	A9+	A12+
9000 lm	4000 K	54,8	164	32	564	49,9	180	A11+	A12+	A10+	A10+	A12+
10500 lm	3000 K	68,6	153	32	702	62,8	167	A9+	A10+	A8+	A8+	A12+
10500 lm	4000 K	65	162	32	668	59,6	176	A11+	A12+	A10+	A10+	A12+
12000 lm	3000 K	80,9	148	32	814	73,5	163	A8+	A10+	A7+	A7+	A12+
12000 lm	4000 K	77,1	156	32	774	69,7	172	A9+	A11+	A8+	A8+	A12+
13500 lm	3000 K	92,3	146	32	928	84,6	160	A6+	A9+	A6+	A6+	A11+
13500 lm	4000 K	87,8	154	32	884	80,2	168	A7+	A10+	A7+	A7+	A12+

Propriété de Neri S.p.A. - Toute reproduction ou utilisation non autorisée est interdite.
Neri se réserve le droit d'apporter des modifications à ses produits et à sa documentation sans préavis.

MILOS | LUMINAIRE | MILOS

Optique : Type IV - C

Finition de l'écran : Transparent

Système					Source			IPEA				
Flux lumineux	**CCT nominale**	**W**	**lm/W**	**n° led**	**mA**	**W**	**lm/W**	**Road**	**Urban**	**Ped**	**Park**	**Art**
2500 lm	3000 K	16,7	150	16	316	13,7	182	A9+	A10+	A8+	A8+	A12+
2500 lm	3000 K	17,3	145	16	316	13,7	182	A8+	A9+	A8+	A8+	A12+
2500 lm	4000 K	16	156	16	302	13	192	A10+	A11+	A9+	A9+	A12+
2500 lm	4000 K	16,6	151	16	302	13	192	A9+	A10+	A9+	A9+	A12+
3500 lm	3000 K	23,2	151	16	452	19,8	177	A9+	A10+	A9+	A9+	A12+
3500 lm	3000 K	23,6	148	16	452	19,8	177	A9+	A10+	A8+	A8+	A12+
3500 lm	4000 K	22,2	158	16	430	18,8	186	A10+	A11+	A10+	A10+	A12+
3500 lm	4000 K	22,6	155	16	430	18,8	186	A10+	A11+	A9+	A9+	A12+
4500 lm	3000 K	30	150	16	592	26,3	171	A9+	A10+	A9+	A9+	A12+
4500 lm	4000 K	28,6	157	16	564	24,9	181	A10+	A11+	A9+	A9+	A12+
6000 lm	3000 K	38,7	155	24	522	34,4	174	A10+	A11+	A9+	A9+	A12+
6000 lm	3000 K	38,4	156	24	522	34,4	174	A10+	A11+	A9+	A9+	A12+
6000 lm	4000 K	36,8	163	24	496	32,7	183	A11+	A12+	A10+	A10+	A12+
6000 lm	4000 K	36,6	164	24	496	32,7	183	A11+	A12+	A10+	A10+	A12+
7500 lm	3000 K	49,3	152	24	664	44,5	169	A9+	A10+	A9+	A9+	A12+
7500 lm	4000 K	46,9	160	24	632	42,2	178	A10+	A11+	A10+	A10+	A12+
9000 lm	3000 K	57,4	157	32	592	52,5	171	A10+	A11+	A9+	A9+	A12+
9000 lm	4000 K	54,8	164	32	564	49,9	180	A11+	A12+	A10+	A10+	A12+
10500 lm	3000 K	68,6	153	32	702	62,8	167	A9+	A10+	A8+	A8+	A12+
10500 lm	4000 K	65	162	32	668	59,6	176	A11+	A12+	A10+	A10+	A12+
12000 lm	3000 K	80,9	148	32	814	73,5	163	A8+	A10+	A7+	A7+	A12+
12000 lm	4000 K	77,1	156	32	774	69,7	172	A9+	A11+	A8+	A8+	A12+
13500 lm	3000 K	92,3	146	32	928	84,6	160	A6+	A9+	A6+	A6+	A11+
13500 lm	4000 K	87,8	154	32	884	80,2	168	A7+	A10+	A7+	A7+	A12+

Propriété de Neri S.p.A. - Toute reproduction ou utilisation non autorisée est interdite.
Neri se réserve le droit d'apporter des modifications à ses produits et à sa documentation sans préavis.

MILOS | LUMINAIRE | MILOS

Optique : Type V - A

Finition de l'écran : Transparent

Système					Source			IPEA				
Flux lumineux	**CCT nominale**	**W**	**lm/W**	**n° led**	**mA**	**W**	**lm/W**	**Road**	**Urban**	**Ped**	**Park**	**Art**
2500 lm	3000 K	16,7	150	16	316	13,7	182	A9+	A10+	A8+	A8+	A12+
2500 lm	3000 K	17,3	145	16	316	13,7	182	A8+	A9+	A8+	A8+	A12+
2500 lm	4000 K	16	156	16	302	13	192	A10+	A11+	A9+	A9+	A12+
2500 lm	4000 K	16,6	151	16	302	13	192	A9+	A10+	A9+	A9+	A12+
3500 lm	3000 K	23,2	151	16	452	19,8	177	A9+	A10+	A9+	A9+	A12+
3500 lm	3000 K	23,6	148	16	452	19,8	177	A9+	A10+	A8+	A8+	A12+
3500 lm	4000 K	22,2	158	16	430	18,8	186	A10+	A11+	A10+	A10+	A12+
3500 lm	4000 K	22,6	155	16	430	18,8	186	A10+	A11+	A9+	A9+	A12+
4500 lm	3000 K	30	150	16	592	26,3	171	A9+	A10+	A9+	A9+	A12+
4500 lm	4000 K	28,6	157	16	564	24,9	181	A10+	A11+	A9+	A9+	A12+
6000 lm	3000 K	38,7	155	24	522	34,4	174	A10+	A11+	A9+	A9+	A12+
6000 lm	3000 K	38,4	156	24	522	34,4	174	A10+	A11+	A9+	A9+	A12+
6000 lm	4000 K	36,8	163	24	496	32,7	183	A11+	A12+	A10+	A10+	A12+
6000 lm	4000 K	36,6	164	24	496	32,7	183	A11+	A12+	A10+	A10+	A12+
7500 lm	3000 K	49,3	152	24	664	44,5	169	A9+	A10+	A9+	A9+	A12+
7500 lm	4000 K	46,9	160	24	632	42,2	178	A10+	A11+	A10+	A10+	A12+
9000 lm	3000 K	57,4	157	32	592	52,5	171	A10+	A11+	A9+	A9+	A12+
9000 lm	4000 K	54,8	164	32	564	49,9	180	A11+	A12+	A10+	A10+	A12+
10500 lm	3000 K	68,6	153	32	702	62,8	167	A9+	A10+	A8+	A8+	A12+
10500 lm	4000 K	65	162	32	668	59,6	176	A11+	A12+	A10+	A10+	A12+
12000 lm	3000 K	80,9	148	32	814	73,5	163	A8+	A10+	A7+	A7+	A12+
12000 lm	4000 K	77,1	156	32	774	69,7	172	A9+	A11+	A8+	A8+	A12+
13500 lm	3000 K	92,3	146	32	928	84,6	160	A6+	A9+	A6+	A6+	A11+
13500 lm	4000 K	87,8	154	32	884	80,2	168	A7+	A10+	A7+	A7+	A12+

Propriété de Neri S.p.A. - Toute reproduction ou utilisation non autorisée est interdite.
Neri se réserve le droit d'apporter des modifications à ses produits et à sa documentation sans préavis.