# Light 803 | Luminaria | Suspendida

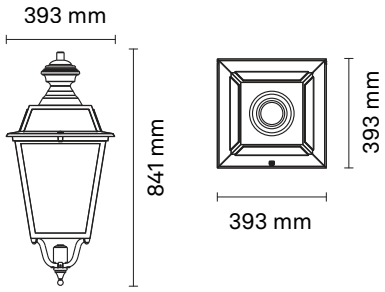


Información / Guía de pedido

Ejemplo**: LU80301-N-D28-730-L075-ST-V1-F06-M2-CN0**

| Óptica | Ra+K | Flujo luminoso | Acabado de la pantalla | Alimentación | Función del driver | Clase ISO | Acabado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **D28**<br>Type I - A | **730**<br>Ra70 3000 K | **L015**<br>1500 lm | **ST**<br>Transparente | **V1**<br>220V-240V | **F27**<br>ON/OFF+CLO | **M2**<br>Clase II | **CN0**<br>Gris [Neri]<br>Texturizado |
| **D36**<br>Type II - D | **740**<br>Ra70 4000 K | **L025**<br>2500 lm | **SP**<br>Prismático | | **F02**<br>1-10V+CLO | | |
| **D22**<br>Type III - B | | **L035**<br>3500 lm | | | **F06**<br>DALI+CLO | | |
| **D25**<br>Type III - C | | **L045**<br>4500 lm | | | **F10**<br>D4i+ZHAGA | | |
| **D37**<br>Type III - H | | **L060**<br>6000 lm | | | **F04**<br>Ampdim+CLO | | |
| **D24**<br>Type IV - A | | **L075**<br>7500 lm | | | **F14**<br>NVL6H+CLO | | |
| **D38**<br>Type IV - C | | **L090**<br>9000 lm | | | | | |
| **D30**<br>Type V - A | | **L105**<br>10500 lm | | | | | |

Código generado: **LU80301 - N** - _ _ _ - _ _ _ - _ _ _ _ - _ _ - _ _ - _ _ _ - _ _ - _ _ _


Propiedad de Neri S.p.A. - Se prohíbe la reproducción y el uso con fines no autorizados.
Neri se reserva el derecho de realizar modificaciones en sus productos y documentación sin previo aviso.

# Light 803 | Luminaria | Suspendida

## FUENTE DE LUZ

Matriz de LED de alta potencia.

| | |
|---|---|
| **Clase de eficiencia energética** | C, D |
| **Corriente directa del LED** | 200-834 mA |
| **Potencia nominal** | 8,6-75,5 W |
| **Flujo nominal** | 1500-10500 lm |
| **CCT nominal (Temperatura de color)** | 3000 K, 4000 K |
| **Índice de rendimiento cromático (Ra)** | 70 |
| **Standard Deviation Colour Matching** | ≤5 |
| **ANSI/IES TM-30** | Rf = 74-75 Rg = 93-95 |
| **Duración estimada** | L90B10 100000 h @ Tq = 25 °C |

## CARACTERÍSTICAS FOTOMÉTRICAS

Lentes refractivas modulares 2x2 en PMMA.

| | |
|---|---|
| **Óptica** | Type I - A, Type II - D, Type III - B, Type III - C, Type III - H, Type IV - A, Type IV - C, Type V - A |
| **Eficiencia óptica** | LOR = 100% ULOR = 0% |
| **Cantidad de LED** | 16, 24, 32 |
| **Ángulo de corte** | Cutoff, Non Cutoff, Semi Cutoff C = 0, 85° γ = 34, 70° |
| **Flujo luminoso** | 1500-10500 lm |
| **Eficacia luminosa** | 126-147 lm/W |
| **Intensidad luminosa máxima γ 90°** | ≤0,42 cd/klm |
| **Clase de intensidad luminosa** | G*2, G*3, G*4, G*6 |
| **IPEA** | Road A5+ / A9+, Urban A6+ / A9+, Ped A4+ / A8+, Park A4+ / A8+, Art A9+ / A12+ |
| **BUG** | B=0-3, U=1, G=0-3 |
| **Seguridad fotobiologica** | RG1 - Riesgo bajo |

## CARACTERÍSTICAS ÉLECTRICAS

Cumple con las normas EN 60598-1; EN 60598-2-3; EN 62031; EN 55015 EMC; EN 61547 EMC; EN 61000-3-2/3; IEC/TR 62778.
Marca de seguridad ENEC.
Marca de seguridad y rendimiento ENEC+.

| | |
|---|---|
| **Potencia luminaria** | 10,8-83,4 W |
| **Alimentación** | 220V-240V~ 50/60Hz |
| **Factor de potencia** | ≥0,99 |
| **Clase de aislamiento** | Clase II |
| **Tipo de control - driver** | ON/OFF+CLO, 1-10V+CLO, DALI+CLO, D4i+ZHAGA, Ampdim+CLO, NVL6H+CLO |
| **Safe Flicker** | PstLM=<1 e SVM=<0,4 (IEC TR 61547-1 e IEC TR 63158) |
| **Temperatura ambiente** | -25 °C / +50 °C |
| **Driver incluido** | Sí |
| **Protecciones contra sobretensiones** | 10kV CM - 10kV DM |

## CARACTERÍSTICAS MECÁNICAS

Estructura en aluminio inyectado (UNI EN 1706) con marco superior articulado y marco inferior de planta cuadrada con cuatro montantes.
Pantalla de vidrio templado extra claro o prismático con resistencia a impactos IK09/IK07 (EN 62262).
Reflector interno blanco, junta de silicona entre los marcos y componentes de fijación en acero inoxidable.
Compartimento dedicado disponible para descargadores de sobretensión adicionales o sistemas de telecontrol.

| | |
|---|---|
| **Longitud** | 393 mm |
| **Anchura** | 393 mm |
| **Altura** | 841 mm |
| **Peso** | 8,6 kg |
| **Superficie expuesta al viento** | 0,11 m² |
| **Grado de protección** | IP66 |
| **Resistencia mecánica** | IK09 |
| **Acabado** | Gris [Neri] Texturizado |

## INSTALACIÓN

Suspendido: conexión roscada G3/4".

## ADVERTENCIAS

Luminaria diseñada para su eliminación/reciclaje al final de su vida útil.
Fuente luminosa reemplazable (solo LED) por un profesional.
Equipo de control reemplazable por un profesional.
Protección de las superficies: consulte las descripciones específicas sobre los ciclos de pintura de los materiales.


Propiedad de Neri S.p.A. - Se prohíbe la reproducción y el uso con fines no autorizados.
Neri se reserva el derecho de realizar modificaciones en sus productos y documentación sin previo aviso.

# Light 803 | Luminaria | Suspendida

**Óptica:** Type I - A

**Acabado de la pantalla:** Transparente







**Óptica:** Type I - A

**Acabado de la pantalla:** Prismático







**Óptica:** Type II - D

**Acabado de la pantalla:** Transparente







**Óptica:** Type II - D

**Acabado de la pantalla:** Prismático







**Óptica:** Type III - B

**Acabado de la pantalla:** Transparente







**Óptica:** Type III - B

**Acabado de la pantalla:** Prismático







**Óptica:** Type III - C

**Acabado de la pantalla:** Transparente







**Óptica:** Type III - C

**Acabado de la pantalla:** Prismático








Propiedad de Neri S.p.A. - Se prohíbe la reproducción y el uso con fines no autorizados.
Neri se reserva el derecho de realizar modificaciones en sus productos y documentación sin previo aviso.

# Light 803 | Luminaria | Suspendida

**Óptica:** Type III - H

**Acabado de la pantalla:** Transparente







**Óptica:** Type III - H

**Acabado de la pantalla:** Prismático







**Óptica:** Type IV - A

**Acabado de la pantalla:** Transparente







**Óptica:** Type IV - A

**Acabado de la pantalla:** Prismático







**Óptica:** Type IV - C

**Acabado de la pantalla:** Transparente







**Óptica:** Type IV - C

**Acabado de la pantalla:** Prismático







**Óptica:** Type V - A

**Acabado de la pantalla:** Transparente







**Óptica:** Type V - A

**Acabado de la pantalla:** Prismático








Propiedad de Neri S.p.A. - Se prohíbe la reproducción y el uso con fines no autorizados.
Neri se reserva el derecho de realizar modificaciones en sus productos y documentación sin previo aviso.

# Light 803 | Luminaria | Suspendida

## **Óptica:** Type I - A

## **Acabado de la pantalla:** Transparente

| Sistema | | | | | Fuente de luz | | | IPEA | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Flujo luminoso | CCT nominal | W | lm/W | n° led | mA | W | lm/W | Road | Urban | Ped | Park | Art |
| 1500 lm | 3000 K | 11,2 | 134 | 16 | 210 | 9 | 167 | A7+ | A8+ | A6+ | A6+ | A11+ |
| 1500 lm | 4000 K | 10,8 | 139 | 16 | 200 | 8,6 | 174 | A8+ | A8+ | A7+ | A7+ | A12+ |
| 2500 lm | 3000 K | 18,1 | 138 | 16 | 356 | 15,5 | 161 | A7+ | A8+ | A7+ | A7+ | A12+ |
| 2500 lm | 4000 K | 17,3 | 145 | 16 | 340 | 14,7 | 170 | A8+ | A9+ | A8+ | A8+ | A12+ |
| 3500 lm | 3000 K | 26,3 | 133 | 16 | 510 | 22,5 | 156 | A7+ | A8+ | A6+ | A6+ | A11+ |
| 3500 lm | 4000 K | 25,2 | 139 | 16 | 486 | 21,4 | 164 | A8+ | A8+ | A7+ | A7+ | A12+ |
| 4500 lm | 3000 K | 32,1 | 140 | 24 | 432 | 28,4 | 158 | A8+ | A9+ | A7+ | A7+ | A12+ |
| 4500 lm | 4000 K | 30,7 | 147 | 24 | 412 | 27 | 167 | A9+ | A9+ | A8+ | A8+ | A12+ |
| 6000 lm | 3000 K | 44,9 | 134 | 24 | 590 | 39,2 | 153 | A7+ | A8+ | A6+ | A6+ | A11+ |
| 6000 lm | 4000 K | 42,9 | 140 | 24 | 562 | 37,3 | 161 | A8+ | A8+ | A7+ | A7+ | A12+ |
| 7500 lm | 3000 K | 54,5 | 138 | 32 | 550 | 48,6 | 154 | A7+ | A8+ | A7+ | A7+ | A11+ |
| 7500 lm | 4000 K | 52 | 144 | 32 | 524 | 46,2 | 162 | A8+ | A9+ | A8+ | A8+ | A12+ |
| 9000 lm | 3000 K | 66,3 | 136 | 32 | 672 | 60 | 150 | A7+ | A8+ | A5+ | A5+ | A11+ |
| 9000 lm | 4000 K | 63,1 | 143 | 32 | 640 | 56,9 | 158 | A8+ | A9+ | A8+ | A8+ | A12+ |
| 10500 lm | 3000 K | 79,7 | 132 | 32 | 796 | 71,9 | 146 | A6+ | A7+ | A5+ | A5+ | A10+ |
| 10500 lm | 4000 K | 75,9 | 138 | 32 | 758 | 68,2 | 154 | A7+ | A8+ | A6+ | A6+ | A12+ |

## **Óptica:** Type I - A

## **Acabado de la pantalla:** Prismático

| Sistema | | | | | Fuente de luz | | | IPEA | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Flujo luminoso | CCT nominal | W | lm/W | n° led | mA | W | lm/W | Road | Urban | Ped | Park | Art |
| 1500 lm | 3000 K | 11,6 | 129 | 16 | 220 | 9,4 | 160 | A6+ | A7+ | A6+ | A6+ | A10+ |
| 1500 lm | 4000 K | 11,1 | 135 | 16 | 210 | 8,9 | 169 | A7+ | A8+ | A7+ | A7+ | A11+ |
| 2500 lm | 3000 K | 18,9 | 132 | 16 | 372 | 16,2 | 154 | A7+ | A7+ | A6+ | A6+ | A11+ |
| 2500 lm | 4000 K | 18 | 139 | 16 | 356 | 15,4 | 162 | A8+ | A8+ | A7+ | A7+ | A12+ |
| 3500 lm | 3000 K | 27,3 | 128 | 16 | 534 | 23,6 | 148 | A6+ | A7+ | A6+ | A6+ | A10+ |
| 3500 lm | 4000 K | 26,2 | 134 | 16 | 508 | 22,4 | 156 | A7+ | A8+ | A6+ | A6+ | A11+ |
| 4500 lm | 3000 K | 33,5 | 134 | 24 | 452 | 29,7 | 152 | A7+ | A8+ | A6+ | A6+ | A11+ |
| 4500 lm | 4000 K | 32 | 141 | 24 | 432 | 28,3 | 159 | A8+ | A9+ | A7+ | A7+ | A12+ |
| 6000 lm | 3000 K | 46,9 | 128 | 24 | 618 | 41,2 | 146 | A6+ | A7+ | A6+ | A6+ | A10+ |
| 6000 lm | 4000 K | 44,7 | 134 | 24 | 588 | 39,1 | 153 | A7+ | A8+ | A6+ | A6+ | A11+ |
| 7500 lm | 3000 K | 57 | 132 | 32 | 576 | 51 | 147 | A7+ | A7+ | A6+ | A6+ | A10+ |
| 7500 lm | 4000 K | 54,3 | 138 | 32 | 548 | 48,4 | 155 | A7+ | A8+ | A7+ | A7+ | A12+ |
| 9000 lm | 3000 K | 69,3 | 130 | 32 | 702 | 62,9 | 143 | A6+ | A7+ | A5+ | A5+ | A10+ |
| 9000 lm | 4000 K | 66 | 136 | 32 | 670 | 59,7 | 151 | A7+ | A8+ | A6+ | A6+ | A11+ |
| 10500 lm | 3000 K | 83,4 | 126 | 32 | 834 | 75,5 | 139 | A5+ | A6+ | A4+ | A4+ | A9+ |
| 10500 lm | 4000 K | 79,4 | 132 | 32 | 794 | 71,6 | 147 | A6+ | A7+ | A5+ | A5+ | A11+ |


Propiedad de Neri S.p.A. - Se prohíbe la reproducción y el uso con fines no autorizados.
Neri se reserva el derecho de realizar modificaciones en sus productos y documentación sin previo aviso.

# Light 803 | Luminaria | Suspendida

## **Óptica:** Type II - D

## **Acabado de la pantalla:** Transparente

| Sistema | | | | | Fuente de luz | | | IPEA | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Flujo luminoso | CCT nominal | W | lm/W | n° led | mA | W | lm/W | Road | Urban | Ped | Park | Art |
| 1500 lm | 3000 K | 11,2 | 134 | 16 | 210 | 9 | 167 | A7+ | A8+ | A6+ | A6+ | A11+ |
| 1500 lm | 4000 K | 10,8 | 139 | 16 | 200 | 8,6 | 174 | A8+ | A8+ | A7+ | A7+ | A12+ |
| 2500 lm | 3000 K | 18,1 | 138 | 16 | 356 | 15,5 | 161 | A7+ | A8+ | A7+ | A7+ | A12+ |
| 2500 lm | 4000 K | 17,3 | 145 | 16 | 340 | 14,7 | 170 | A8+ | A9+ | A8+ | A8+ | A12+ |
| 3500 lm | 3000 K | 26,3 | 133 | 16 | 510 | 22,5 | 156 | A7+ | A8+ | A6+ | A6+ | A11+ |
| 3500 lm | 4000 K | 25,2 | 139 | 16 | 486 | 21,4 | 164 | A8+ | A8+ | A7+ | A7+ | A12+ |
| 4500 lm | 3000 K | 32,1 | 140 | 24 | 432 | 28,4 | 158 | A8+ | A9+ | A7+ | A7+ | A12+ |
| 4500 lm | 4000 K | 30,7 | 147 | 24 | 412 | 27 | 167 | A9+ | A9+ | A8+ | A8+ | A12+ |
| 6000 lm | 3000 K | 44,9 | 134 | 24 | 590 | 39,2 | 153 | A7+ | A8+ | A6+ | A6+ | A11+ |
| 6000 lm | 4000 K | 42,9 | 140 | 24 | 562 | 37,3 | 161 | A8+ | A8+ | A7+ | A7+ | A12+ |
| 7500 lm | 3000 K | 54,5 | 138 | 32 | 550 | 48,6 | 154 | A7+ | A8+ | A7+ | A7+ | A11+ |
| 7500 lm | 4000 K | 52 | 144 | 32 | 524 | 46,2 | 162 | A8+ | A9+ | A8+ | A8+ | A12+ |
| 9000 lm | 3000 K | 66,3 | 136 | 32 | 672 | 60 | 150 | A7+ | A8+ | A5+ | A5+ | A11+ |
| 9000 lm | 4000 K | 63,1 | 143 | 32 | 640 | 56,9 | 158 | A8+ | A9+ | A8+ | A8+ | A12+ |
| 10500 lm | 3000 K | 79,7 | 132 | 32 | 796 | 71,9 | 146 | A6+ | A7+ | A5+ | A5+ | A10+ |
| 10500 lm | 4000 K | 75,9 | 138 | 32 | 758 | 68,2 | 154 | A7+ | A8+ | A6+ | A6+ | A12+ |

## **Óptica:** Type II - D

## **Acabado de la pantalla:** Prismático

| Sistema | | | | | Fuente de luz | | | IPEA | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Flujo luminoso | CCT nominal | W | lm/W | n° led | mA | W | lm/W | Road | Urban | Ped | Park | Art |
| 1500 lm | 3000 K | 11,6 | 129 | 16 | 220 | 9,4 | 160 | A6+ | A7+ | A6+ | A6+ | A10+ |
| 1500 lm | 4000 K | 11,1 | 135 | 16 | 210 | 8,9 | 169 | A7+ | A8+ | A7+ | A7+ | A11+ |
| 2500 lm | 3000 K | 18,9 | 132 | 16 | 372 | 16,2 | 154 | A7+ | A7+ | A6+ | A6+ | A11+ |
| 2500 lm | 4000 K | 18 | 139 | 16 | 356 | 15,4 | 162 | A8+ | A8+ | A7+ | A7+ | A12+ |
| 3500 lm | 3000 K | 27,3 | 128 | 16 | 534 | 23,6 | 148 | A6+ | A7+ | A6+ | A6+ | A10+ |
| 3500 lm | 4000 K | 26,2 | 134 | 16 | 508 | 22,4 | 156 | A7+ | A8+ | A6+ | A6+ | A11+ |
| 4500 lm | 3000 K | 33,5 | 134 | 24 | 452 | 29,7 | 152 | A7+ | A8+ | A6+ | A6+ | A11+ |
| 4500 lm | 4000 K | 32 | 141 | 24 | 432 | 28,3 | 159 | A8+ | A9+ | A7+ | A7+ | A12+ |
| 6000 lm | 3000 K | 46,9 | 128 | 24 | 618 | 41,2 | 146 | A6+ | A7+ | A6+ | A6+ | A10+ |
| 6000 lm | 4000 K | 44,7 | 134 | 24 | 588 | 39,1 | 153 | A7+ | A8+ | A6+ | A6+ | A11+ |
| 7500 lm | 3000 K | 57 | 132 | 32 | 576 | 51 | 147 | A7+ | A7+ | A6+ | A6+ | A10+ |
| 7500 lm | 4000 K | 54,3 | 138 | 32 | 548 | 48,4 | 155 | A7+ | A8+ | A7+ | A7+ | A12+ |
| 9000 lm | 3000 K | 69,3 | 130 | 32 | 702 | 62,9 | 143 | A6+ | A7+ | A5+ | A5+ | A10+ |
| 9000 lm | 4000 K | 66 | 136 | 32 | 670 | 59,7 | 151 | A7+ | A8+ | A6+ | A6+ | A11+ |
| 10500 lm | 3000 K | 83,4 | 126 | 32 | 834 | 75,5 | 139 | A5+ | A6+ | A4+ | A4+ | A9+ |
| 10500 lm | 4000 K | 79,4 | 132 | 32 | 794 | 71,6 | 147 | A6+ | A7+ | A5+ | A5+ | A11+ |


Propiedad de Neri S.p.A. - Se prohíbe la reproducción y el uso con fines no autorizados.
Neri se reserva el derecho de realizar modificaciones en sus productos y documentación sin previo aviso.

# Light 803 | Luminaria | Suspendida

## **Óptica:** Type III - B

## **Acabado de la pantalla:** Transparente

| Sistema | | | | | Fuente de luz | | | IPEA | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Flujo luminoso | CCT nominal | W | lm/W | n° led | mA | W | lm/W | Road | Urban | Ped | Park | Art |
| 1500 lm | 3000 K | 11,2 | 134 | 16 | 210 | 9 | 167 | A7+ | A8+ | A6+ | A6+ | A11+ |
| 1500 lm | 4000 K | 10,8 | 139 | 16 | 200 | 8,6 | 174 | A8+ | A8+ | A7+ | A7+ | A12+ |
| 2500 lm | 3000 K | 18,1 | 138 | 16 | 356 | 15,5 | 161 | A7+ | A8+ | A7+ | A7+ | A12+ |
| 2500 lm | 4000 K | 17,3 | 145 | 16 | 340 | 14,7 | 170 | A8+ | A9+ | A8+ | A8+ | A12+ |
| 3500 lm | 3000 K | 26,3 | 133 | 16 | 510 | 22,5 | 156 | A7+ | A8+ | A6+ | A6+ | A11+ |
| 3500 lm | 4000 K | 25,2 | 139 | 16 | 486 | 21,4 | 164 | A8+ | A8+ | A7+ | A7+ | A12+ |
| 4500 lm | 3000 K | 32,1 | 140 | 24 | 432 | 28,4 | 158 | A8+ | A9+ | A7+ | A7+ | A12+ |
| 4500 lm | 4000 K | 30,7 | 147 | 24 | 412 | 27 | 167 | A9+ | A9+ | A8+ | A8+ | A12+ |
| 6000 lm | 3000 K | 44,9 | 134 | 24 | 590 | 39,2 | 153 | A7+ | A8+ | A6+ | A6+ | A11+ |
| 6000 lm | 4000 K | 42,9 | 140 | 24 | 562 | 37,3 | 161 | A8+ | A8+ | A7+ | A7+ | A12+ |
| 7500 lm | 3000 K | 54,5 | 138 | 32 | 550 | 48,6 | 154 | A7+ | A8+ | A7+ | A7+ | A11+ |
| 7500 lm | 4000 K | 52 | 144 | 32 | 524 | 46,2 | 162 | A8+ | A9+ | A8+ | A8+ | A12+ |
| 9000 lm | 3000 K | 66,3 | 136 | 32 | 672 | 60 | 150 | A7+ | A8+ | A5+ | A5+ | A11+ |
| 9000 lm | 4000 K | 63,1 | 143 | 32 | 640 | 56,9 | 158 | A8+ | A9+ | A8+ | A8+ | A12+ |
| 10500 lm | 3000 K | 79,7 | 132 | 32 | 796 | 71,9 | 146 | A6+ | A7+ | A5+ | A5+ | A10+ |
| 10500 lm | 4000 K | 75,9 | 138 | 32 | 758 | 68,2 | 154 | A7+ | A8+ | A6+ | A6+ | A12+ |

## **Óptica:** Type III - B

## **Acabado de la pantalla:** Prismático

| Sistema | | | | | Fuente de luz | | | IPEA | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Flujo luminoso | CCT nominal | W | lm/W | n° led | mA | W | lm/W | Road | Urban | Ped | Park | Art |
| 1500 lm | 3000 K | 11,6 | 129 | 16 | 220 | 9,4 | 160 | A6+ | A7+ | A6+ | A6+ | A10+ |
| 1500 lm | 4000 K | 11,1 | 135 | 16 | 210 | 8,9 | 169 | A7+ | A8+ | A7+ | A7+ | A11+ |
| 2500 lm | 3000 K | 18,9 | 132 | 16 | 372 | 16,2 | 154 | A7+ | A7+ | A6+ | A6+ | A11+ |
| 2500 lm | 4000 K | 18 | 139 | 16 | 356 | 15,4 | 162 | A8+ | A8+ | A7+ | A7+ | A12+ |
| 3500 lm | 3000 K | 27,3 | 128 | 16 | 534 | 23,6 | 148 | A6+ | A7+ | A6+ | A6+ | A10+ |
| 3500 lm | 4000 K | 26,2 | 134 | 16 | 508 | 22,4 | 156 | A7+ | A8+ | A6+ | A6+ | A11+ |
| 4500 lm | 3000 K | 33,5 | 134 | 24 | 452 | 29,7 | 152 | A7+ | A8+ | A6+ | A6+ | A11+ |
| 4500 lm | 4000 K | 32 | 141 | 24 | 432 | 28,3 | 159 | A8+ | A9+ | A7+ | A7+ | A12+ |
| 6000 lm | 3000 K | 46,9 | 128 | 24 | 618 | 41,2 | 146 | A6+ | A7+ | A6+ | A6+ | A10+ |
| 6000 lm | 4000 K | 44,7 | 134 | 24 | 588 | 39,1 | 153 | A7+ | A8+ | A6+ | A6+ | A11+ |
| 7500 lm | 3000 K | 57 | 132 | 32 | 576 | 51 | 147 | A7+ | A7+ | A6+ | A6+ | A10+ |
| 7500 lm | 4000 K | 54,3 | 138 | 32 | 548 | 48,4 | 155 | A7+ | A8+ | A7+ | A7+ | A12+ |
| 9000 lm | 3000 K | 69,3 | 130 | 32 | 702 | 62,9 | 143 | A6+ | A7+ | A5+ | A5+ | A10+ |
| 9000 lm | 4000 K | 66 | 136 | 32 | 670 | 59,7 | 151 | A7+ | A8+ | A6+ | A6+ | A11+ |
| 10500 lm | 3000 K | 83,4 | 126 | 32 | 834 | 75,5 | 139 | A5+ | A6+ | A4+ | A4+ | A9+ |
| 10500 lm | 4000 K | 79,4 | 132 | 32 | 794 | 71,6 | 147 | A6+ | A7+ | A5+ | A5+ | A11+ |


Propiedad de Neri S.p.A. - Se prohíbe la reproducción y el uso con fines no autorizados.
Neri se reserva el derecho de realizar modificaciones en sus productos y documentación sin previo aviso.

# Light 803 | Luminaria | Suspendida

## **Óptica:** Type III - C

## **Acabado de la pantalla:** Transparente

| Sistema | | | | | Fuente de luz | | | IPEA | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Flujo luminoso** | **CCT nominal** | **W** | **lm/W** | **n° led** | **mA** | **W** | **lm/W** | **Road** | **Urban** | **Ped** | **Park** | **Art** |
| 1500 lm | 3000 K | 11,2 | 134 | 16 | 210 | 9 | 167 | A7+ | A8+ | A6+ | A6+ | A11+ |
| 1500 lm | 4000 K | 10,8 | 139 | 16 | 200 | 8,6 | 174 | A8+ | A8+ | A7+ | A7+ | A12+ |
| 2500 lm | 3000 K | 18,1 | 138 | 16 | 356 | 15,5 | 161 | A7+ | A8+ | A7+ | A7+ | A12+ |
| 2500 lm | 4000 K | 17,3 | 145 | 16 | 340 | 14,7 | 170 | A8+ | A9+ | A8+ | A8+ | A12+ |
| 3500 lm | 3000 K | 26,3 | 133 | 16 | 510 | 22,5 | 156 | A7+ | A8+ | A6+ | A6+ | A11+ |
| 3500 lm | 4000 K | 25,2 | 139 | 16 | 486 | 21,4 | 164 | A8+ | A8+ | A7+ | A7+ | A12+ |
| 4500 lm | 3000 K | 32,1 | 140 | 24 | 432 | 28,4 | 158 | A8+ | A9+ | A7+ | A7+ | A12+ |
| 4500 lm | 4000 K | 30,7 | 147 | 24 | 412 | 27 | 167 | A9+ | A9+ | A8+ | A8+ | A12+ |
| 6000 lm | 3000 K | 44,9 | 134 | 24 | 590 | 39,2 | 153 | A7+ | A8+ | A6+ | A6+ | A11+ |
| 6000 lm | 4000 K | 42,9 | 140 | 24 | 562 | 37,3 | 161 | A8+ | A8+ | A7+ | A7+ | A12+ |
| 7500 lm | 3000 K | 54,5 | 138 | 32 | 550 | 48,6 | 154 | A7+ | A8+ | A7+ | A7+ | A11+ |
| 7500 lm | 4000 K | 52 | 144 | 32 | 524 | 46,2 | 162 | A8+ | A9+ | A8+ | A8+ | A12+ |
| 9000 lm | 3000 K | 66,3 | 136 | 32 | 672 | 60 | 150 | A7+ | A8+ | A5+ | A5+ | A11+ |
| 9000 lm | 4000 K | 63,1 | 143 | 32 | 640 | 56,9 | 158 | A8+ | A9+ | A8+ | A8+ | A12+ |
| 10500 lm | 3000 K | 79,7 | 132 | 32 | 796 | 71,9 | 146 | A6+ | A7+ | A5+ | A5+ | A10+ |
| 10500 lm | 4000 K | 75,9 | 138 | 32 | 758 | 68,2 | 154 | A7+ | A8+ | A6+ | A6+ | A12+ |

## **Óptica:** Type III - C

## **Acabado de la pantalla:** Prismático

| Sistema | | | | | Fuente de luz | | | IPEA | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Flujo luminoso** | **CCT nominal** | **W** | **lm/W** | **n° led** | **mA** | **W** | **lm/W** | **Road** | **Urban** | **Ped** | **Park** | **Art** |
| 1500 lm | 3000 K | 11,6 | 129 | 16 | 220 | 9,4 | 160 | A6+ | A7+ | A6+ | A6+ | A10+ |
| 1500 lm | 4000 K | 11,1 | 135 | 16 | 210 | 8,9 | 169 | A7+ | A8+ | A7+ | A7+ | A11+ |
| 2500 lm | 3000 K | 18,9 | 132 | 16 | 372 | 16,2 | 154 | A7+ | A7+ | A6+ | A6+ | A11+ |
| 2500 lm | 4000 K | 18 | 139 | 16 | 356 | 15,4 | 162 | A8+ | A8+ | A7+ | A7+ | A12+ |
| 3500 lm | 3000 K | 27,3 | 128 | 16 | 534 | 23,6 | 148 | A6+ | A7+ | A6+ | A6+ | A10+ |
| 3500 lm | 4000 K | 26,2 | 134 | 16 | 508 | 22,4 | 156 | A7+ | A8+ | A6+ | A6+ | A11+ |
| 4500 lm | 3000 K | 33,5 | 134 | 24 | 452 | 29,7 | 152 | A7+ | A8+ | A6+ | A6+ | A11+ |
| 4500 lm | 4000 K | 32 | 141 | 24 | 432 | 28,3 | 159 | A8+ | A9+ | A7+ | A7+ | A12+ |
| 6000 lm | 3000 K | 46,9 | 128 | 24 | 618 | 41,2 | 146 | A6+ | A7+ | A6+ | A6+ | A10+ |
| 6000 lm | 4000 K | 44,7 | 134 | 24 | 588 | 39,1 | 153 | A7+ | A8+ | A6+ | A6+ | A11+ |
| 7500 lm | 3000 K | 57 | 132 | 32 | 576 | 51 | 147 | A7+ | A7+ | A6+ | A6+ | A10+ |
| 7500 lm | 4000 K | 54,3 | 138 | 32 | 548 | 48,4 | 155 | A7+ | A8+ | A7+ | A7+ | A12+ |
| 9000 lm | 3000 K | 69,3 | 130 | 32 | 702 | 62,9 | 143 | A6+ | A7+ | A5+ | A5+ | A10+ |
| 9000 lm | 4000 K | 66 | 136 | 32 | 670 | 59,7 | 151 | A7+ | A8+ | A6+ | A6+ | A11+ |
| 10500 lm | 3000 K | 83,4 | 126 | 32 | 834 | 75,5 | 139 | A5+ | A6+ | A4+ | A4+ | A9+ |
| 10500 lm | 4000 K | 79,4 | 132 | 32 | 794 | 71,6 | 147 | A6+ | A7+ | A5+ | A5+ | A11+ |


Propiedad de Neri S.p.A. - Se prohíbe la reproducción y el uso con fines no autorizados.
Neri se reserva el derecho de realizar modificaciones en sus productos y documentación sin previo aviso.

# Light 803 | Luminaria | Suspendida

## **Óptica:** Type III - H

## **Acabado de la pantalla:** Transparente

| Sistema | | | | | Fuente de luz | | | IPEA | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Flujo luminoso | CCT nominal | W | lm/W | n° led | mA | W | lm/W | Road | Urban | Ped | Park | Art |
| 1500 lm | 3000 K | 11,2 | 134 | 16 | 210 | 9 | 167 | A7+ | A8+ | A6+ | A6+ | A11+ |
| 1500 lm | 4000 K | 10,8 | 139 | 16 | 200 | 8,6 | 174 | A8+ | A8+ | A7+ | A7+ | A12+ |
| 2500 lm | 3000 K | 18,1 | 138 | 16 | 356 | 15,5 | 161 | A7+ | A8+ | A7+ | A7+ | A12+ |
| 2500 lm | 4000 K | 17,3 | 145 | 16 | 340 | 14,7 | 170 | A8+ | A9+ | A8+ | A8+ | A12+ |
| 3500 lm | 3000 K | 26,3 | 133 | 16 | 510 | 22,5 | 156 | A7+ | A8+ | A6+ | A6+ | A11+ |
| 3500 lm | 4000 K | 25,2 | 139 | 16 | 486 | 21,4 | 164 | A8+ | A8+ | A7+ | A7+ | A12+ |
| 4500 lm | 3000 K | 32,1 | 140 | 24 | 432 | 28,4 | 158 | A8+ | A9+ | A7+ | A7+ | A12+ |
| 4500 lm | 4000 K | 30,7 | 147 | 24 | 412 | 27 | 167 | A9+ | A9+ | A8+ | A8+ | A12+ |
| 6000 lm | 3000 K | 44,9 | 134 | 24 | 590 | 39,2 | 153 | A7+ | A8+ | A6+ | A6+ | A11+ |
| 6000 lm | 4000 K | 42,9 | 140 | 24 | 562 | 37,3 | 161 | A8+ | A8+ | A7+ | A7+ | A12+ |
| 7500 lm | 3000 K | 54,5 | 138 | 32 | 550 | 48,6 | 154 | A7+ | A8+ | A7+ | A7+ | A11+ |
| 7500 lm | 4000 K | 52 | 144 | 32 | 524 | 46,2 | 162 | A8+ | A9+ | A8+ | A8+ | A12+ |
| 9000 lm | 3000 K | 66,3 | 136 | 32 | 672 | 60 | 150 | A7+ | A8+ | A5+ | A5+ | A11+ |
| 9000 lm | 4000 K | 63,1 | 143 | 32 | 640 | 56,9 | 158 | A8+ | A9+ | A8+ | A8+ | A12+ |
| 10500 lm | 3000 K | 79,7 | 132 | 32 | 796 | 71,9 | 146 | A6+ | A7+ | A5+ | A5+ | A10+ |
| 10500 lm | 4000 K | 75,9 | 138 | 32 | 758 | 68,2 | 154 | A7+ | A8+ | A6+ | A6+ | A12+ |

## **Óptica:** Type III - H

## **Acabado de la pantalla:** Prismático

| Sistema | | | | | Fuente de luz | | | IPEA | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Flujo luminoso | CCT nominal | W | lm/W | n° led | mA | W | lm/W | Road | Urban | Ped | Park | Art |
| 1500 lm | 3000 K | 11,6 | 129 | 16 | 220 | 9,4 | 160 | A6+ | A7+ | A6+ | A6+ | A10+ |
| 1500 lm | 4000 K | 11,1 | 135 | 16 | 210 | 8,9 | 169 | A7+ | A8+ | A7+ | A7+ | A11+ |
| 2500 lm | 3000 K | 18,9 | 132 | 16 | 372 | 16,2 | 154 | A7+ | A7+ | A6+ | A6+ | A11+ |
| 2500 lm | 4000 K | 18 | 139 | 16 | 356 | 15,4 | 162 | A8+ | A8+ | A7+ | A7+ | A12+ |
| 3500 lm | 3000 K | 27,3 | 128 | 16 | 534 | 23,6 | 148 | A6+ | A7+ | A6+ | A6+ | A10+ |
| 3500 lm | 4000 K | 26,2 | 134 | 16 | 508 | 22,4 | 156 | A7+ | A8+ | A6+ | A6+ | A11+ |
| 4500 lm | 3000 K | 33,5 | 134 | 24 | 452 | 29,7 | 152 | A7+ | A8+ | A6+ | A6+ | A11+ |
| 4500 lm | 4000 K | 32 | 141 | 24 | 432 | 28,3 | 159 | A8+ | A9+ | A7+ | A7+ | A12+ |
| 6000 lm | 3000 K | 46,9 | 128 | 24 | 618 | 41,2 | 146 | A6+ | A7+ | A6+ | A6+ | A10+ |
| 6000 lm | 4000 K | 44,7 | 134 | 24 | 588 | 39,1 | 153 | A7+ | A8+ | A6+ | A6+ | A11+ |
| 7500 lm | 3000 K | 57 | 132 | 32 | 576 | 51 | 147 | A7+ | A7+ | A6+ | A6+ | A10+ |
| 7500 lm | 4000 K | 54,3 | 138 | 32 | 548 | 48,4 | 155 | A7+ | A8+ | A7+ | A7+ | A12+ |
| 9000 lm | 3000 K | 69,3 | 130 | 32 | 702 | 62,9 | 143 | A6+ | A7+ | A5+ | A5+ | A10+ |
| 9000 lm | 4000 K | 66 | 136 | 32 | 670 | 59,7 | 151 | A7+ | A8+ | A6+ | A6+ | A11+ |
| 10500 lm | 3000 K | 83,4 | 126 | 32 | 834 | 75,5 | 139 | A5+ | A6+ | A4+ | A4+ | A9+ |
| 10500 lm | 4000 K | 79,4 | 132 | 32 | 794 | 71,6 | 147 | A6+ | A7+ | A5+ | A5+ | A11+ |


Propiedad de Neri S.p.A. - Se prohíbe la reproducción y el uso con fines no autorizados.
Neri se reserva el derecho de realizar modificaciones en sus productos y documentación sin previo aviso.

# Light 803 | Luminaria | Suspendida

## **Óptica:** Type IV - A

## **Acabado de la pantalla:** Transparente

| Sistema | | | | | Fuente de luz | | | IPEA | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Flujo luminoso | CCT nominal | W | lm/W | n° led | mA | W | lm/W | Road | Urban | Ped | Park | Art |
| 1500 lm | 3000 K | 11,2 | 134 | 16 | 210 | 9 | 167 | A7+ | A8+ | A6+ | A6+ | A11+ |
| 1500 lm | 4000 K | 10,8 | 139 | 16 | 200 | 8,6 | 174 | A8+ | A8+ | A7+ | A7+ | A12+ |
| 2500 lm | 3000 K | 18,1 | 138 | 16 | 356 | 15,5 | 161 | A7+ | A8+ | A7+ | A7+ | A12+ |
| 2500 lm | 4000 K | 17,3 | 145 | 16 | 340 | 14,7 | 170 | A8+ | A9+ | A8+ | A8+ | A12+ |
| 3500 lm | 3000 K | 26,3 | 133 | 16 | 510 | 22,5 | 156 | A7+ | A8+ | A6+ | A6+ | A11+ |
| 3500 lm | 4000 K | 25,2 | 139 | 16 | 486 | 21,4 | 164 | A8+ | A8+ | A7+ | A7+ | A12+ |
| 4500 lm | 3000 K | 32,1 | 140 | 24 | 432 | 28,4 | 158 | A8+ | A9+ | A7+ | A7+ | A12+ |
| 4500 lm | 4000 K | 30,7 | 147 | 24 | 412 | 27 | 167 | A9+ | A9+ | A8+ | A8+ | A12+ |
| 6000 lm | 3000 K | 44,9 | 134 | 24 | 590 | 39,2 | 153 | A7+ | A8+ | A6+ | A6+ | A11+ |
| 6000 lm | 4000 K | 42,9 | 140 | 24 | 562 | 37,3 | 161 | A8+ | A8+ | A7+ | A7+ | A12+ |
| 7500 lm | 3000 K | 54,5 | 138 | 32 | 550 | 48,6 | 154 | A7+ | A8+ | A7+ | A7+ | A11+ |
| 7500 lm | 4000 K | 52 | 144 | 32 | 524 | 46,2 | 162 | A8+ | A9+ | A8+ | A8+ | A12+ |
| 9000 lm | 3000 K | 66,3 | 136 | 32 | 672 | 60 | 150 | A7+ | A8+ | A5+ | A5+ | A11+ |
| 9000 lm | 4000 K | 63,1 | 143 | 32 | 640 | 56,9 | 158 | A8+ | A9+ | A8+ | A8+ | A12+ |
| 10500 lm | 3000 K | 79,7 | 132 | 32 | 796 | 71,9 | 146 | A6+ | A7+ | A5+ | A5+ | A10+ |
| 10500 lm | 4000 K | 75,9 | 138 | 32 | 758 | 68,2 | 154 | A7+ | A8+ | A6+ | A6+ | A12+ |

## **Óptica:** Type IV - A

## **Acabado de la pantalla:** Prismático

| Sistema | | | | | Fuente de luz | | | IPEA | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Flujo luminoso | CCT nominal | W | lm/W | n° led | mA | W | lm/W | Road | Urban | Ped | Park | Art |
| 1500 lm | 3000 K | 11,6 | 129 | 16 | 220 | 9,4 | 160 | A6+ | A7+ | A6+ | A6+ | A10+ |
| 1500 lm | 4000 K | 11,1 | 135 | 16 | 210 | 8,9 | 169 | A7+ | A8+ | A7+ | A7+ | A11+ |
| 2500 lm | 3000 K | 18,9 | 132 | 16 | 372 | 16,2 | 154 | A7+ | A7+ | A6+ | A6+ | A11+ |
| 2500 lm | 4000 K | 18 | 139 | 16 | 356 | 15,4 | 162 | A8+ | A8+ | A7+ | A7+ | A12+ |
| 3500 lm | 3000 K | 27,3 | 128 | 16 | 534 | 23,6 | 148 | A6+ | A7+ | A6+ | A6+ | A10+ |
| 3500 lm | 4000 K | 26,2 | 134 | 16 | 508 | 22,4 | 156 | A7+ | A8+ | A6+ | A6+ | A11+ |
| 4500 lm | 3000 K | 33,5 | 134 | 24 | 452 | 29,7 | 152 | A7+ | A8+ | A6+ | A6+ | A11+ |
| 4500 lm | 4000 K | 32 | 141 | 24 | 432 | 28,3 | 159 | A8+ | A9+ | A7+ | A7+ | A12+ |
| 6000 lm | 3000 K | 46,9 | 128 | 24 | 618 | 41,2 | 146 | A6+ | A7+ | A6+ | A6+ | A10+ |
| 6000 lm | 4000 K | 44,7 | 134 | 24 | 588 | 39,1 | 153 | A7+ | A8+ | A6+ | A6+ | A11+ |
| 7500 lm | 3000 K | 57 | 132 | 32 | 576 | 51 | 147 | A7+ | A7+ | A6+ | A6+ | A10+ |
| 7500 lm | 4000 K | 54,3 | 138 | 32 | 548 | 48,4 | 155 | A7+ | A8+ | A7+ | A7+ | A12+ |
| 9000 lm | 3000 K | 69,3 | 130 | 32 | 702 | 62,9 | 143 | A6+ | A7+ | A5+ | A5+ | A10+ |
| 9000 lm | 4000 K | 66 | 136 | 32 | 670 | 59,7 | 151 | A7+ | A8+ | A6+ | A6+ | A11+ |
| 10500 lm | 3000 K | 83,4 | 126 | 32 | 834 | 75,5 | 139 | A5+ | A6+ | A4+ | A4+ | A9+ |
| 10500 lm | 4000 K | 79,4 | 132 | 32 | 794 | 71,6 | 147 | A6+ | A7+ | A5+ | A5+ | A11+ |


Propiedad de Neri S.p.A. - Se prohíbe la reproducción y el uso con fines no autorizados.
Neri se reserva el derecho de realizar modificaciones en sus productos y documentación sin previo aviso.

# Light 803 | Luminaria | Suspendida

## **Óptica:** Type IV - C

## **Acabado de la pantalla:** Transparente

| Sistema | | | | | Fuente de luz | | | IPEA | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Flujo luminoso | CCT nominal | W | lm/W | nº led | mA | W | lm/W | Road | Urban | Ped | Park | Art |
| 1500 lm | 3000 K | 11,2 | 134 | 16 | 210 | 9 | 167 | A7+ | A8+ | A6+ | A6+ | A11+ |
| 1500 lm | 4000 K | 10,8 | 139 | 16 | 200 | 8,6 | 174 | A8+ | A8+ | A7+ | A7+ | A12+ |
| 2500 lm | 3000 K | 18,1 | 138 | 16 | 356 | 15,5 | 161 | A7+ | A8+ | A7+ | A7+ | A12+ |
| 2500 lm | 4000 K | 17,3 | 145 | 16 | 340 | 14,7 | 170 | A8+ | A9+ | A8+ | A8+ | A12+ |
| 3500 lm | 3000 K | 26,3 | 133 | 16 | 510 | 22,5 | 156 | A7+ | A8+ | A6+ | A6+ | A11+ |
| 3500 lm | 4000 K | 25,2 | 139 | 16 | 486 | 21,4 | 164 | A8+ | A8+ | A7+ | A7+ | A12+ |
| 4500 lm | 3000 K | 32,1 | 140 | 24 | 432 | 28,4 | 158 | A8+ | A9+ | A7+ | A7+ | A12+ |
| 4500 lm | 4000 K | 30,7 | 147 | 24 | 412 | 27 | 167 | A9+ | A9+ | A8+ | A8+ | A12+ |
| 6000 lm | 3000 K | 44,9 | 134 | 24 | 590 | 39,2 | 153 | A7+ | A8+ | A6+ | A6+ | A11+ |
| 6000 lm | 4000 K | 42,9 | 140 | 24 | 562 | 37,3 | 161 | A8+ | A8+ | A7+ | A7+ | A12+ |
| 7500 lm | 3000 K | 54,5 | 138 | 32 | 550 | 48,6 | 154 | A7+ | A8+ | A7+ | A7+ | A11+ |
| 7500 lm | 4000 K | 52 | 144 | 32 | 524 | 46,2 | 162 | A8+ | A9+ | A8+ | A8+ | A12+ |
| 9000 lm | 3000 K | 66,3 | 136 | 32 | 672 | 60 | 150 | A7+ | A8+ | A5+ | A5+ | A11+ |
| 9000 lm | 4000 K | 63,1 | 143 | 32 | 640 | 56,9 | 158 | A8+ | A9+ | A8+ | A8+ | A12+ |
| 10500 lm | 3000 K | 79,7 | 132 | 32 | 796 | 71,9 | 146 | A6+ | A7+ | A5+ | A5+ | A10+ |
| 10500 lm | 4000 K | 75,9 | 138 | 32 | 758 | 68,2 | 154 | A7+ | A8+ | A6+ | A6+ | A12+ |

## **Óptica:** Type IV - C

## **Acabado de la pantalla:** Prismático

| Sistema | | | | | Fuente de luz | | | IPEA | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Flujo luminoso | CCT nominal | W | lm/W | nº led | mA | W | lm/W | Road | Urban | Ped | Park | Art |
| 1500 lm | 3000 K | 11,6 | 129 | 16 | 220 | 9,4 | 160 | A6+ | A7+ | A6+ | A6+ | A10+ |
| 1500 lm | 4000 K | 11,1 | 135 | 16 | 210 | 8,9 | 169 | A7+ | A8+ | A7+ | A7+ | A11+ |
| 2500 lm | 3000 K | 18,9 | 132 | 16 | 372 | 16,2 | 154 | A7+ | A7+ | A6+ | A6+ | A11+ |
| 2500 lm | 4000 K | 18 | 139 | 16 | 356 | 15,4 | 162 | A8+ | A8+ | A7+ | A7+ | A12+ |
| 3500 lm | 3000 K | 27,3 | 128 | 16 | 534 | 23,6 | 148 | A6+ | A7+ | A6+ | A6+ | A10+ |
| 3500 lm | 4000 K | 26,2 | 134 | 16 | 508 | 22,4 | 156 | A7+ | A8+ | A6+ | A6+ | A11+ |
| 4500 lm | 3000 K | 33,5 | 134 | 24 | 452 | 29,7 | 152 | A7+ | A8+ | A6+ | A6+ | A11+ |
| 4500 lm | 4000 K | 32 | 141 | 24 | 432 | 28,3 | 159 | A8+ | A9+ | A7+ | A7+ | A12+ |
| 6000 lm | 3000 K | 46,9 | 128 | 24 | 618 | 41,2 | 146 | A6+ | A7+ | A6+ | A6+ | A10+ |
| 6000 lm | 4000 K | 44,7 | 134 | 24 | 588 | 39,1 | 153 | A7+ | A8+ | A6+ | A6+ | A11+ |
| 7500 lm | 3000 K | 57 | 132 | 32 | 576 | 51 | 147 | A7+ | A7+ | A6+ | A6+ | A10+ |
| 7500 lm | 4000 K | 54,3 | 138 | 32 | 548 | 48,4 | 155 | A7+ | A8+ | A7+ | A7+ | A12+ |
| 9000 lm | 3000 K | 69,3 | 130 | 32 | 702 | 62,9 | 143 | A6+ | A7+ | A5+ | A5+ | A10+ |
| 9000 lm | 4000 K | 66 | 136 | 32 | 670 | 59,7 | 151 | A7+ | A8+ | A6+ | A6+ | A11+ |
| 10500 lm | 3000 K | 83,4 | 126 | 32 | 834 | 75,5 | 139 | A5+ | A6+ | A4+ | A4+ | A9+ |
| 10500 lm | 4000 K | 79,4 | 132 | 32 | 794 | 71,6 | 147 | A6+ | A7+ | A5+ | A5+ | A11+ |


Propiedad de Neri S.p.A. - Se prohíbe la reproducción y el uso con fines no autorizados.
Neri se reserva el derecho de realizar modificaciones en sus productos y documentación sin previo aviso.

# Light 803 | Luminaria | Suspendida

## **Óptica:** Type V - A

## **Acabado de la pantalla:** Transparente

| Sistema | | | | | Fuente de luz | | | IPEA | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Flujo luminoso | CCT nominal | W | lm/W | nº led | mA | W | lm/W | Road | Urban | Ped | Park | Art |
| 1500 lm | 3000 K | 11,2 | 134 | 16 | 210 | 9 | 167 | A7+ | A8+ | A6+ | A6+ | A11+ |
| 1500 lm | 4000 K | 10,8 | 139 | 16 | 200 | 8,6 | 174 | A8+ | A8+ | A7+ | A7+ | A12+ |
| 2500 lm | 3000 K | 18,1 | 138 | 16 | 356 | 15,5 | 161 | A7+ | A8+ | A7+ | A7+ | A12+ |
| 2500 lm | 4000 K | 17,3 | 145 | 16 | 340 | 14,7 | 170 | A8+ | A9+ | A8+ | A8+ | A12+ |
| 3500 lm | 3000 K | 26,3 | 133 | 16 | 510 | 22,5 | 156 | A7+ | A8+ | A6+ | A6+ | A11+ |
| 3500 lm | 4000 K | 25,2 | 139 | 16 | 486 | 21,4 | 164 | A8+ | A8+ | A7+ | A7+ | A12+ |
| 4500 lm | 3000 K | 32,1 | 140 | 24 | 432 | 28,4 | 158 | A8+ | A9+ | A7+ | A7+ | A12+ |
| 4500 lm | 4000 K | 30,7 | 147 | 24 | 412 | 27 | 167 | A9+ | A9+ | A8+ | A8+ | A12+ |
| 6000 lm | 3000 K | 44,9 | 134 | 24 | 590 | 39,2 | 153 | A7+ | A8+ | A6+ | A6+ | A11+ |
| 6000 lm | 4000 K | 42,9 | 140 | 24 | 562 | 37,3 | 161 | A8+ | A8+ | A7+ | A7+ | A12+ |
| 7500 lm | 3000 K | 54,5 | 138 | 32 | 550 | 48,6 | 154 | A7+ | A8+ | A7+ | A7+ | A11+ |
| 7500 lm | 4000 K | 52 | 144 | 32 | 524 | 46,2 | 162 | A8+ | A9+ | A8+ | A8+ | A12+ |
| 9000 lm | 3000 K | 66,3 | 136 | 32 | 672 | 60 | 150 | A7+ | A8+ | A5+ | A5+ | A11+ |
| 9000 lm | 4000 K | 63,1 | 143 | 32 | 640 | 56,9 | 158 | A8+ | A9+ | A8+ | A8+ | A12+ |
| 10500 lm | 3000 K | 79,7 | 132 | 32 | 796 | 71,9 | 146 | A6+ | A7+ | A5+ | A5+ | A10+ |
| 10500 lm | 4000 K | 75,9 | 138 | 32 | 758 | 68,2 | 154 | A7+ | A8+ | A6+ | A6+ | A12+ |

## **Óptica:** Type V - A

## **Acabado de la pantalla:** Prismático

| Sistema | | | | | Fuente de luz | | | IPEA | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Flujo luminoso | CCT nominal | W | lm/W | nº led | mA | W | lm/W | Road | Urban | Ped | Park | Art |
| 1500 lm | 3000 K | 11,6 | 129 | 16 | 220 | 9,4 | 160 | A6+ | A7+ | A6+ | A6+ | A10+ |
| 1500 lm | 4000 K | 11,1 | 135 | 16 | 210 | 8,9 | 169 | A7+ | A8+ | A7+ | A7+ | A11+ |
| 2500 lm | 3000 K | 18,9 | 132 | 16 | 372 | 16,2 | 154 | A7+ | A7+ | A6+ | A6+ | A11+ |
| 2500 lm | 4000 K | 18 | 139 | 16 | 356 | 15,4 | 162 | A8+ | A8+ | A7+ | A7+ | A12+ |
| 3500 lm | 3000 K | 27,3 | 128 | 16 | 534 | 23,6 | 148 | A6+ | A7+ | A6+ | A6+ | A10+ |
| 3500 lm | 4000 K | 26,2 | 134 | 16 | 508 | 22,4 | 156 | A7+ | A8+ | A6+ | A6+ | A11+ |
| 4500 lm | 3000 K | 33,5 | 134 | 24 | 452 | 29,7 | 152 | A7+ | A8+ | A6+ | A6+ | A11+ |
| 4500 lm | 4000 K | 32 | 141 | 24 | 432 | 28,3 | 159 | A8+ | A9+ | A7+ | A7+ | A12+ |
| 6000 lm | 3000 K | 46,9 | 128 | 24 | 618 | 41,2 | 146 | A6+ | A7+ | A6+ | A6+ | A10+ |
| 6000 lm | 4000 K | 44,7 | 134 | 24 | 588 | 39,1 | 153 | A7+ | A8+ | A6+ | A6+ | A11+ |
| 7500 lm | 3000 K | 57 | 132 | 32 | 576 | 51 | 147 | A7+ | A7+ | A6+ | A6+ | A10+ |
| 7500 lm | 4000 K | 54,3 | 138 | 32 | 548 | 48,4 | 155 | A7+ | A8+ | A7+ | A7+ | A12+ |
| 9000 lm | 3000 K | 69,3 | 130 | 32 | 702 | 62,9 | 143 | A6+ | A7+ | A5+ | A5+ | A10+ |
| 9000 lm | 4000 K | 66 | 136 | 32 | 670 | 59,7 | 151 | A7+ | A8+ | A6+ | A6+ | A11+ |
| 10500 lm | 3000 K | 83,4 | 126 | 32 | 834 | 75,5 | 139 | A5+ | A6+ | A4+ | A4+ | A9+ |
| 10500 lm | 4000 K | 79,4 | 132 | 32 | 794 | 71,6 | 147 | A6+ | A7+ | A5+ | A5+ | A11+ |


Propiedad de Neri S.p.A. - Se prohíbe la reproducción y el uso con fines no autorizados.
Neri se reserva el derecho de realizar modificaciones en sus productos y documentación sin previo aviso.