
NERI

Projektstandort:	Projektreferenz: Menge:
Projektname:	Hinweise:

ALKES | PFAHL | STAHL | DIVERGIERENDE MASTEN FÜR KREISVERKEHRE | MAX 1 LICHTQUELLE

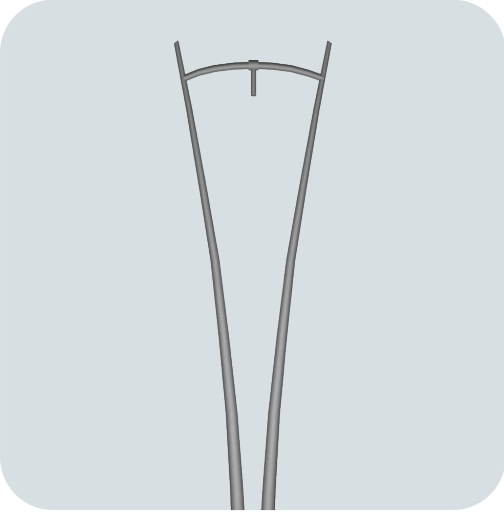

CE

BESTELLINFORMATIONEN / BESTELLLEITFADEN

Beispiel**: AL0001202-N-BM-EPC-GG1-HC0802-ZD168060-CN0**

BEFESTIGUNG AM BODEN	FORM	KONFIGURATION DER MASTSPITZE / LICHTPUNKTE	HÖHE	SCHNITTMASSE	FINISH
BM Einmauerung	**EPC** Konisch	**GG1** Mastaufsatz hängend | Max 1 Lichtquelle	**HC0802** 8020 mm	**ZD168060** Fuß 168 - Kopf 60 mm	**CN0** Grau [Neri] Strukturiert
BF Mit Flansch					

Generierter Code: **AL0001202 - N** - _ _ - _ _ _ - _ _ _ - _ _ _ - _ _ _ _ _ _ - _ _ _ _ _ _ _ _ _ - _ _ _

AUF ANFRAGE
Nicht-standardisierte Varianten und Konfigurationen auf Anfrage erhältlich. Bitte kontaktieren Sie Neri für weitere Informationen.

Eigentum der Neri S.p.A. - Die Vervielfältigung und Nutzung zu nicht autorisierten Zwecken ist untersagt.
Neri behält sich das Recht vor, Produkte und Dokumentation ohne vorherige Ankündigung zu ändern.

ALKES | PFAHL | STAHL | DIVERGIERENDE MASTEN FÜR KREISVERKEHRE | MAX 1 LICHTQUELLE

MECHANISCHE EIGENSCHAFTEN

Beleuchtungsmast aus Stahl S275J, warmgewalzt ohne, feuerverzinkt gemäß UNI EN ISO 1461.
CE-zertifizierter Mast, gemäß der Norm UNI EN 40-5.

Schnittmaße: Fuß/Kopf 168/60 mm
Klappengröße: 186x45 mm
Höhe unter der Erde: 800 mm

Höhe des Schlitzes unter der Erdlinie für Kabeleinführung: 150x50 mm
Gewicht: 237,9-238,2 kg
Finish: Grau [Neri] Strukturiert

WARNHINWEISE

Oberflächenschutz: Beachten Sie die spezifischen Beschreibungen zu den Lackierzyklen der Materialien.

Eigentum der Neri S.p.A. - Die Vervielfältigung und Nutzung zu nicht autorisierten Zwecken ist untersagt.
Neri behält sich das Recht vor, Produkte und Dokumentation ohne vorherige Ankündigung zu ändern.