

NERI

Projektstandort:	Projektreferenz: Menge:
Projektname:	Hinweise:

NEBULA PATHLIGHT | LEUCHTE | 1 LEUCHTE

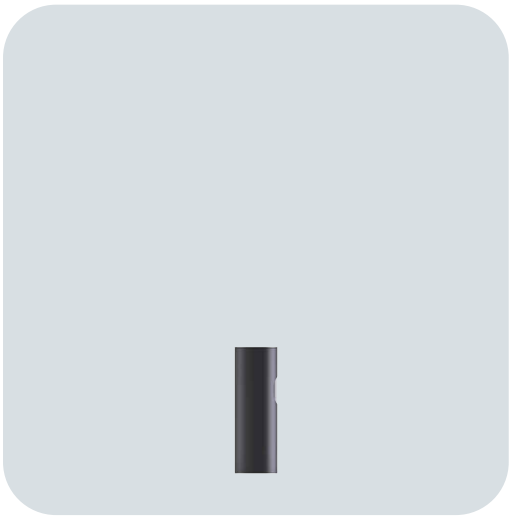

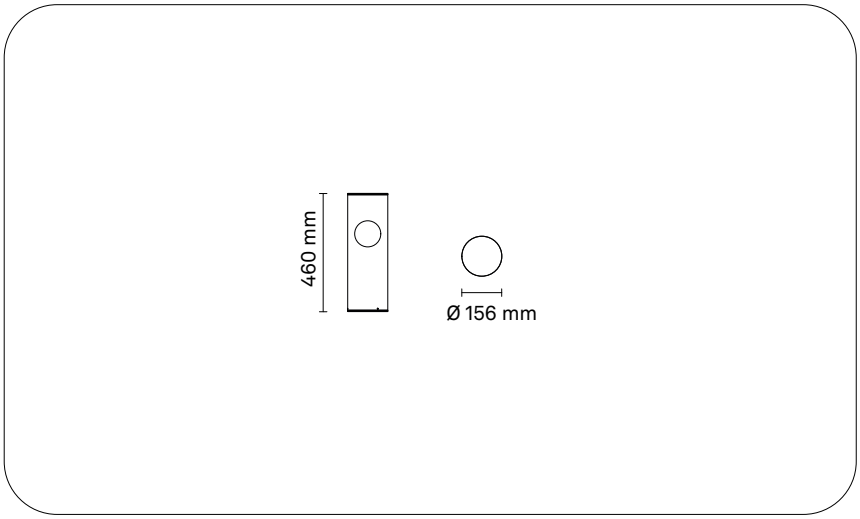

CE IP66 IK08 Classe II

BESTELLINFORMATIONEN / BESTELLLEITFADEN

Beispiel**: PLNEB01-N-D00-830-L005-SS-V1-F06-M2-CN0**

OPTIK	RA+K	LICHTSTROM	SCHIRM-FINISH	VERSORGUNG	TREIBERFUNKTION	ISO-KLASSE	FINISH
D00 Diffus	**830** Ra80 3000 K	**L002** 200 lm	**SS** Rauchgrau	**V0** 120V-277V	**F06** DALI+CLO	**M1** Klasse I	**CN0** Grau [Neri] Strukturiert
	8CW Ra80 RGBW	**L005** 500 lm		**V1** 220V-240V	**F30** DMX	**M2** Klasse II	

Generierter Code: **PLNEB01 - N** - _ _ _ - _ _ _ - _ _ _ _ - _ _ - _ _ - _ _ _ - _ _ - _ _ _

HINWEISE ZUR KONFIGURATION
Die in diesem Datenblatt aufgeführten Produktmerkmale sind nicht immer frei kombinierbar.
Um die tatsächlich verfügbaren Konfigurationen zu prüfen und den entsprechenden Produktcode zu ermitteln, nutzen Sie bitte den Konfigurator auf unserer Website.

AUF ANFRAGE
Nicht-standardisierte Varianten und Konfigurationen auf Anfrage erhältlich. Bitte kontaktieren Sie Neri für weitere Informationen.

Eigentum der Neri S.p.A. - Die Vervielfältigung und Nutzung zu nicht autorisierten Zwecken ist untersagt.
Neri behält sich das Recht vor, Produkte und Dokumentation ohne vorherige Ankündigung zu ändern.

NEBULA PATHLIGHT | LEUCHTE | 1 LEUCHTE

LICHTQUELLE
COB LED.

Energieeffizienzklasse: C
LED-Durchlassstrom: 269-700 mA
Nennleistung: 10 W
Nenn-Lichtstrom: 175-500 lm
Nenn-CCT (Farbtemperatur): 3000 K, RGBW
Farbwiedergabeindex (Ra): 80
Standard Deviation Colour Matching: ≤3, ≤5
Geschätzte Lebensdauer: L90B10 100000 h @ Tq = 25 °C, L90B10 90000 h @ Tq = 25 °C

LICHTTECHNISCHE EIGENSCHAFTEN
Einzelne Silikonlinse.

Optik: Diffus
Optischer Wirkungsgrad: LOR = 100% ULOR = 50%
Anzahl der LEDs: 1, 3
Abblendwinkel: Non Cutoff C = 90° γ = 90°
Lichtstrom: 175-500 lm
Lichtwirksamkeit: 15-42 lm/W
Maximale lichtstärke γ 90°: ≤845,2 cd/klm
Lichtstärkeklasse: D3, D4
IPEA: Road G / G, Urban G / G, Ped G / G, Park G / G, Art G / G
BUG: B=0, U=3, G=1
Photobiologische Sicherheit: RG1 - Geringes Risiko

ELEKTRISCHE EIGENSCHAFTEN
Entspricht den Normen EN 60598-1; EN 60598-2-3; EN 62031; EN 55015 EMC; EN 61547 EMC; EN 61000-3-2/3; IEC/TR 62778.

Leuchtenleistung: 12 W
Versorgung: 120V-277V~ 50/60Hz, 220V-240V~ 50/60Hz
Leistungsfaktor: ≥0,9
Schutzklasse: Klasse I, Klasse II
Steuerungstyp - driver: DALI+CLO, DMX
Safe Flicker: PstLM=<1 e SVM=<0,4 (IEC TR 61547-1 e IEC TR 63158)

Umgebungstemperatur: -35 °C / +50 °C
Driver eingebaut: Ja
Kabeltyp: H07RN-F 3G1,5mm², H07RN-F 4X1,5mm²
Schutz vor Überspannungen: 10kV CM - 6kV DM, 20kV CM - 20kV DM

MECHANISCHE EIGENSCHAFTEN
Struktur aus stranggepresstem Aluminium und Aluminiumblech mit Außenrahmen und integriertem Kühlkörper aus Aluminiumguss.
Schutzscheibe aus Polycarbonat und osmotisches Ventil zum internen/externen Druckausgleich.
Schrauben aus Edelstahl oder brünierte Schrauben.

Durchmesser: 156 mm
Höhe: 460 mm
Gewicht: 5 kg
Windangriffsfläche: 0,07 m²
Schutzart: IP66
Mechanische Belastbarkeit: IK08
Finish: Grau [Neri] Strukturiert

INSTALLATION
Bodenmontage mit Lochabstand von 90 mm (Ø 9 mm) und Befestigung des Rohrs an der Basis mittels drei M4-Gewindestiften.
Bodenbefestigung über den dafür vorgesehenen Flansch mit einem Lochabstand von 90 mm (Ø 9 mm).
Befestigung des Rohrkörpers am Sockel mit drei M4-Gewindestiften.


WARNHINWEISE
Leuchte für die Entsorgung/Recycling am Ende der Lebensdauer konzipiert.
Austauschbare (nur LED) Lichtquelle durch einen Fachmann.
Austauschbare Vorschaltgeräte durch einen Fachmann.
Oberflächenschutz: Beachten Sie die spezifischen Beschreibungen zu den Lackierzyklen der Materialien.


Eigentum der Neri S.p.A. - Die Vervielfältigung und Nutzung zu nicht autorisierten Zwecken ist untersagt.
Neri behält sich das Recht vor, Produkte und Dokumentation ohne vorherige Ankündigung zu ändern.

NEBULA PATHLIGHT | LEUCHTE | 1 LEUCHTE

Optik: Diffus

Schirm-Finish: Rauchgrau







RGBW

Optik: Diffus

Schirm-Finish: Rauchgrau





Eigentum der Neri S.p.A. - Die Vervielfältigung und Nutzung zu nicht autorisierten Zwecken ist untersagt.
Neri behält sich das Recht vor, Produkte und Dokumentation ohne vorherige Ankündigung zu ändern.

NEBULA PATHLIGHT | LEUCHTE | 1 LEUCHTE

Optik: Diffus

Schirm-Finish: Rauchgrau

System					Lichtquelle			IPEA				
Lichtausbeute	**Nenn-CCT**	**W**	**lm/W**	**Anzahl LED**	**mA**	**W**	**lm/W**	**Road**	**Urban**	**Ped**	**Park**	**Art**
175 lm	RGBW	12	15	3	700	10	18	G	G	G	G	G
500 lm	3000 K	12	42	1	269	10	50	G	G	G	G	G

Eigentum der Neri S.p.A. - Die Vervielfältigung und Nutzung zu nicht autorisierten Zwecken ist untersagt.
Neri behält sich das Recht vor, Produkte und Dokumentation ohne vorherige Ankündigung zu ändern.