NERI

Ubicación del proyecto:	Referencia del proyecto: Cant.:
Nombre del proyecto:	Notas:

Sheliak | Poste | Fundición | Pequeño | Máx 3 fuentes de luz

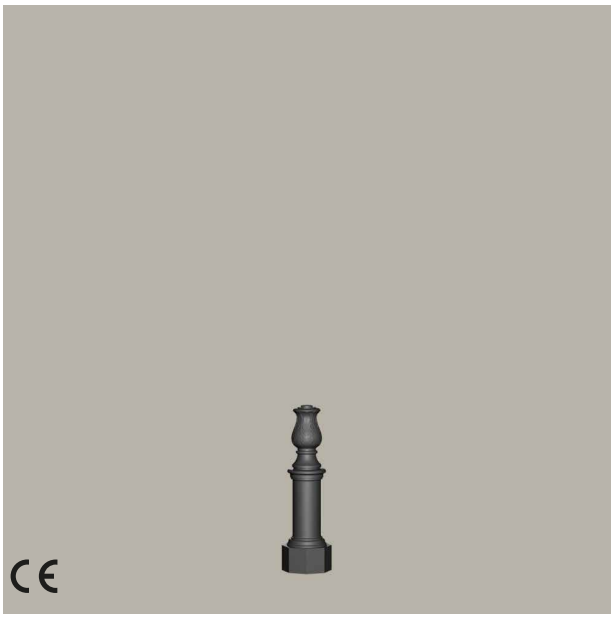

Información / Guía de pedido

Ejemplo**: SH1141000-N-BM-EPR-GE2-HC0275-ZD114060-CN0**

Fijación al suelo	Forma	Predisposición para Copa / Puntos de luz	Altura	Sección	Acabado
BM Mampostería	**EPR** Troncocónica	**GC3** Soporte portado | Máx 3 fuentes de luz	**HC0228** 2280 mm	**ZD114060** Base 114 - Superior 60 mm	**CN0** Gris [Neri] Texturizado
BF Con brida		**GE2** Curvo suspendido | Máx 2 fuentes de luz	**HC0275** 2750 mm		

Código generado: **SH1141000 - N** - _ _ - _ _ _ - _ _ _ - _ _ _ _ _ _ - _ _ _ _ _ _ _ _ _ - _ _ _

NOTAS DE CONFIGURACIÓN
Las características del producto mostradas en esta ficha técnica no siempre pueden combinarse libremente.
Para verificar las configuraciones realmente disponibles y definir el código de producto correspondiente, por favor utilice el configurador disponible en nuestro sitio web.

Propiedad de Neri S.p.A. - Se prohíbe la reproducción y el uso con fines no autorizados.
Neri se reserva el derecho de realizar modificaciones en sus productos y documentación sin previo aviso.

Sheliak | Poste | Fundición | Pequeño | Máx 3 fuentes de luz

CARACTERÍSTICAS MECÁNICAS

Palo modular de fundición UNI EN 1561 con núcleo interno de acero UNI EN 10219-1, galvanizado en caliente según UNI EN ISO 1461.
Poste certificado CE, conforme a la norma UNI EN 40-5.

Sección	Base/Superior 114/60 mm
Tamaño de la tapa	132x38 mm
Altura bajo el suelo	600 mm
Altura de la ranura bajo la línea de suelo para el paso de cables	150x50 mm
Peso	63,9-68,4 kg
Acabado	Gris [Neri] Texturizado

ADVERTENCIAS

Protección de las superficies: consulte las descripciones específicas sobre los ciclos de pintura de los materiales.

Propiedad de Neri S.p.A. - Se prohíbe la reproducción y el uso con fines no autorizados.
Neri se reserva el derecho de realizar modificaciones en sus productos y documentación sin previo aviso.