

01

INTRODUCCIÓN

Empresa	5
Fondazione Neri: La cultura de la luz	7
Investigación y desarrollo	9
Neri Smart Site-Specific Light	10
La calidad del diseño italiano	15

02

ILUMINACIÓN

Índice de productos	18
Índice de tipologías	24
Índice de colecciones	34
Sistemas de iluminación	41
Aparatos de iluminación	87
Postes	366
Cabeceras	412
Soportes	444
Arañas	462
Fotometrías	469
Combinaciones	475

Lugar: 500 County Center - Redwood City, USA
Fotógrafo: Dave Burk © SOM

Proyecto arquitectónico: Skidmore, Owings & Merrill (SOM)



La ciudad se define por la luz que elige, por la forma en que ilumina sus espacios, revelando su identidad y cómo desea ser vista.

Creemos que la calidad de la luz determina la calidad de la vida urbana. Que cada farola, cada elemento de mobiliario urbano, cada plaza iluminada es una elección cultural antes que técnica. Que diseñar el espacio público significa cuidar de las personas, transformándolo en un lugar de encuentro y relación.

La ciudad se convierte en cultura

Fundada en 1962, la empresa se basa en un vínculo profundo e ininterrumpido con el arte y el sentido de la proporción, herencia de la visión de Domenico Neri, fundador y primer intérprete de un lenguaje de diseño capaz de elevar la iluminación y el mobiliario urbano a expresión de valor cultural.

Una impronta distintiva que, con el tiempo, se ha convertido en una excelencia reconocida y exportada en todo el mundo.



Hoy en día, Neri es un referente para miles de municipios italianos, así como para entornos hoteleros, residenciales y comerciales, contribuyendo a definir la identidad y la calidad de los espacios. Restauración, reproducciones fieles, soluciones a medida y colaboraciones con arquitectos, lighting designers y energy managers conforman la oferta de una empresa presente en más de 100 países, capaz de conjugar tradición y visión contemporánea.



Nacida en 2005 como organización cultural sin ánimo de lucro, la Fondazione Neri custodia y pone en valor una colección única, erigiéndose como un espacio de investigación y reflexión sobre la ciudad, tanto en su dimensión histórica como contemporánea. Su mirada se detiene en aquellos elementos que, junto a la arquitectura, han contribuido a definir su identidad a lo largo del tiempo: los objetos de iluminación y de mobiliario urbano, presencias esenciales en el diseño del espacio colectivo.

La Fundación investiga y difunde las expresiones de la cultura y del arte industrial, en un diálogo continuo entre memoria e innovación, desde las manufacturas de hierro fundido del siglo XIX hasta las formas más actuales del diseño contemporáneo y las transformaciones de la luz en la ciudad. Las exposiciones del museo están respaldadas por un rico archivo de documentos e imágenes. Un patrimonio que la convierte en un unicum en su género, un punto de referencia para estudiosos, universidades, arquitectos y diseñadores de iluminación comprometidos en reflexionar sobre el valor cultural de los elementos que, silenciosamente, construyen el rostro de nuestras ciudades.

Arredo & Città es la revista semestral de la Fondazione Neri dedicada a las iniciativas, debates e investigaciones sobre las evoluciones estilísticas y de diseño de los elementos de mobiliario e iluminación urbana. Desde 1988, a través de profundas monografías y ricos repertorios fotográficos, se centra en la recuperación y puesta en valor del patrimonio urbano, de fundamental interés tanto para la investigación histórica como para el nuevo diseño.



Lugar: Laboratori Neri - Longiano, Italia
Fotógrafo: Neri



Donde la intuición se encuentra con la luz, nacen la innovación y el futuro.

Más de doscientas patentes y una cuarta parte del equipo dedicada a la investigación, el desarrollo y la tecnología: en Neri, la innovación es un método.

Los laboratorios son el corazón de este proceso: entornos en los que los productos se prueban en condiciones simuladas, ampliadas y llevadas al límite, para medir con precisión su comportamiento y sus efectos.


Entre las dotaciones se encuentran instrumentos avanzados y, en algunos casos, únicos en el panorama europeo, como uno de los goniofotómetros más grandes y rápidos en funcionamiento en el continente, capaz de analizar con extrema precisión la distribución de la luz emitida por un cuerpo luminante.

El entorno más evocador es la Lightroom: un espacio inmersivo en el que clientes y diseñadores exploran cada nueva idea hasta percibir su impacto real en el confort visual, desde el automobilista hasta el peatón que recorre un paseo marítimo. Un espacio que es también un laboratorio abierto, a menudo en el centro de colaboraciones con universidades e institutos técnicos.

Donde cada lugar
encuentra su luz, toma
forma un nuevo equilibrio
entre el ser humano,
la ciudad y la naturaleza.

Neri Smart Site-Specific Light es un sistema de iluminación urbana inteligente y sostenible, diseñado para mejorar la calidad de vida y poner en valor el contexto en el que se integra.

Un enfoque que reconoce la singularidad de cada espacio en términos de estética, funcionalidad e impacto ambiental, y lo convierte en el punto de partida de cada intervención.

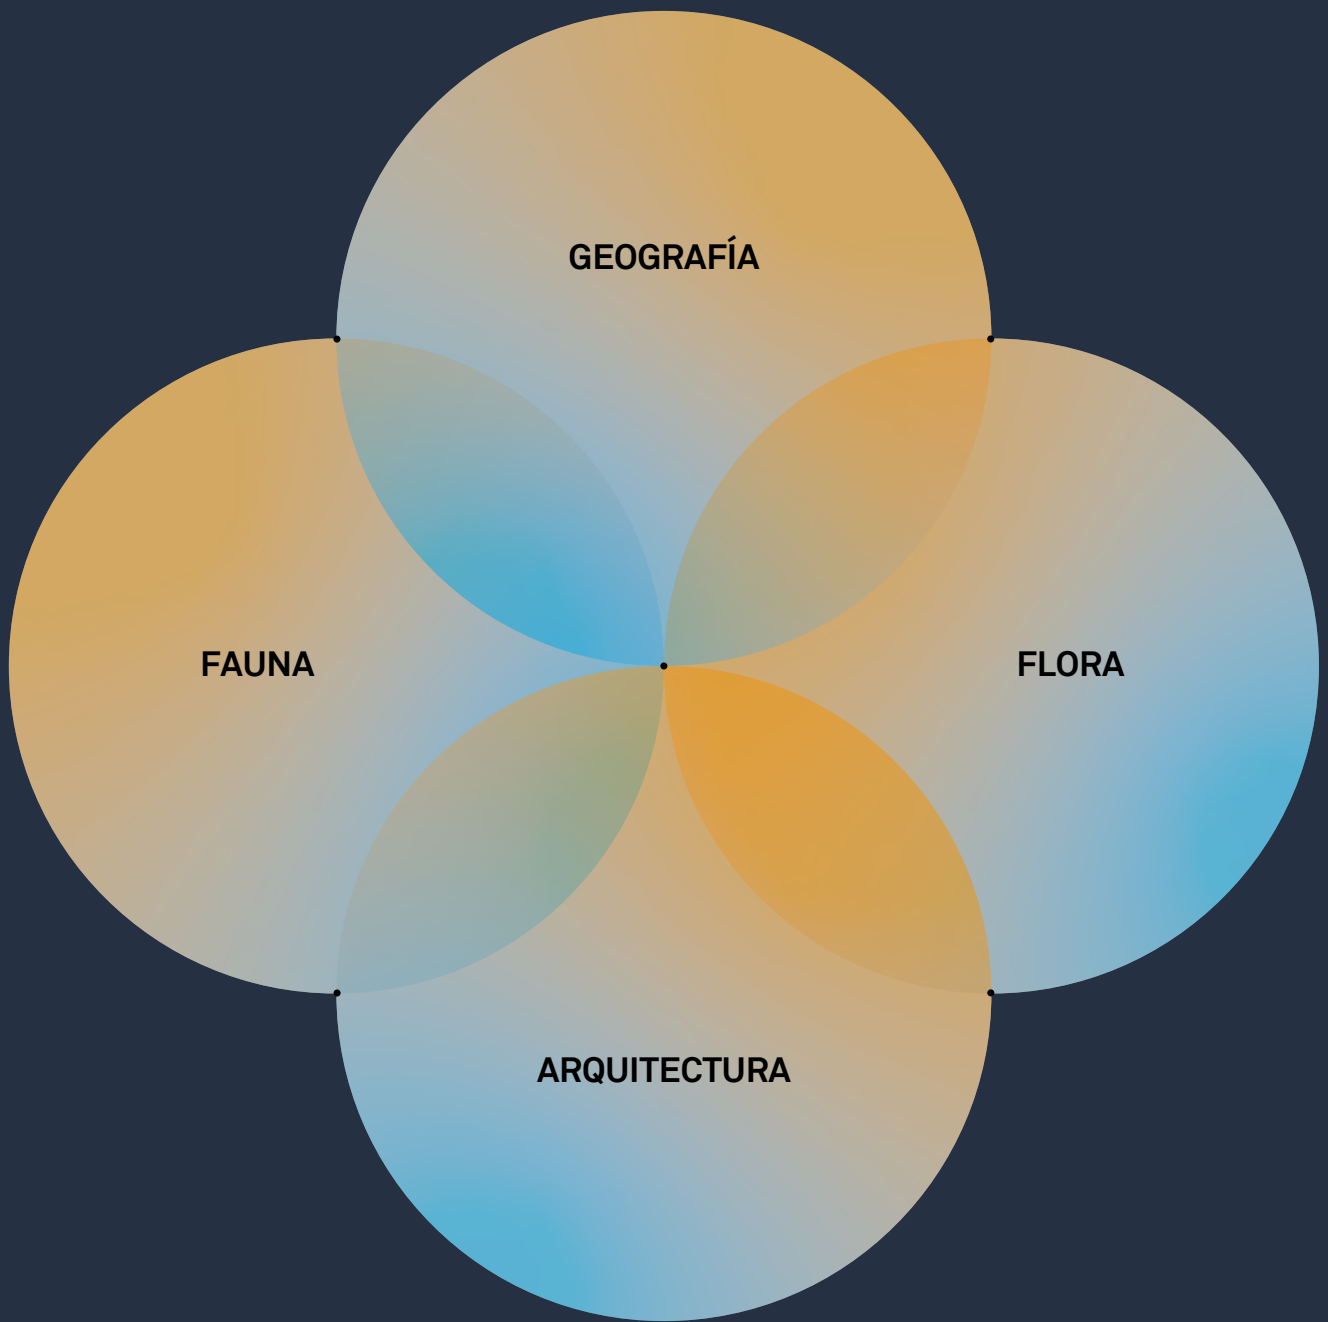

El nuevo renacimiento de la luz

Un diseño que vuelve a situar al ser humano en el centro: la tecnología y la sensibilidad se unen para dar vida a sistemas elegantes y funcionales, capaces de valorizar el tejido urbano sin prescindir nunca del bienestar de quienes lo habitan. Cada intervención se convierte en un gesto consciente, calibrado según las especificidades del lugar.

La solución inteligente

El sistema integra LED de última generación, sensores inteligentes, paneles solares, redes inalámbricas y modelos de aprendizaje adaptativo, con el objetivo de reducir el consumo energético, las emisiones de CO₂ y la contaminación lumínica, aumentando la seguridad y la eficiencia.


La elección de la temperatura de color sigue las directrices del modelo de Krueger-Kruithof, una referencia consolidada en el diseño de iluminación adaptada a las necesidades de las personas, la flora y la fauna. El resultado es una iluminación sintonizada con los ritmos circadianos, que hace que los espacios sean más saludables, acogedores y sostenibles.

La distribución fotométrica es dinámica: la intensidad y la temperatura de color se modulan para optimizar el confort visual y reducir el impacto en los ecosistemas. La elección cromática también se convierte en una herramienta de protección ambiental: la luz ámbar, por ejemplo, limita las interferencias con los hábitos naturales.

La Gama

Una colección de soluciones diseñadas para dialogar con entornos urbanos, residenciales y naturales. Sistemas que se integran en el paisaje, regulando la intensidad y la tonalidad en relación con los ciclos del día y la noche. La luz como elemento activo en la construcción de la atmósfera: capaz de acompañar y proteger, sin imponerse nunca.

La luz que beneficia al planeta y a las personas

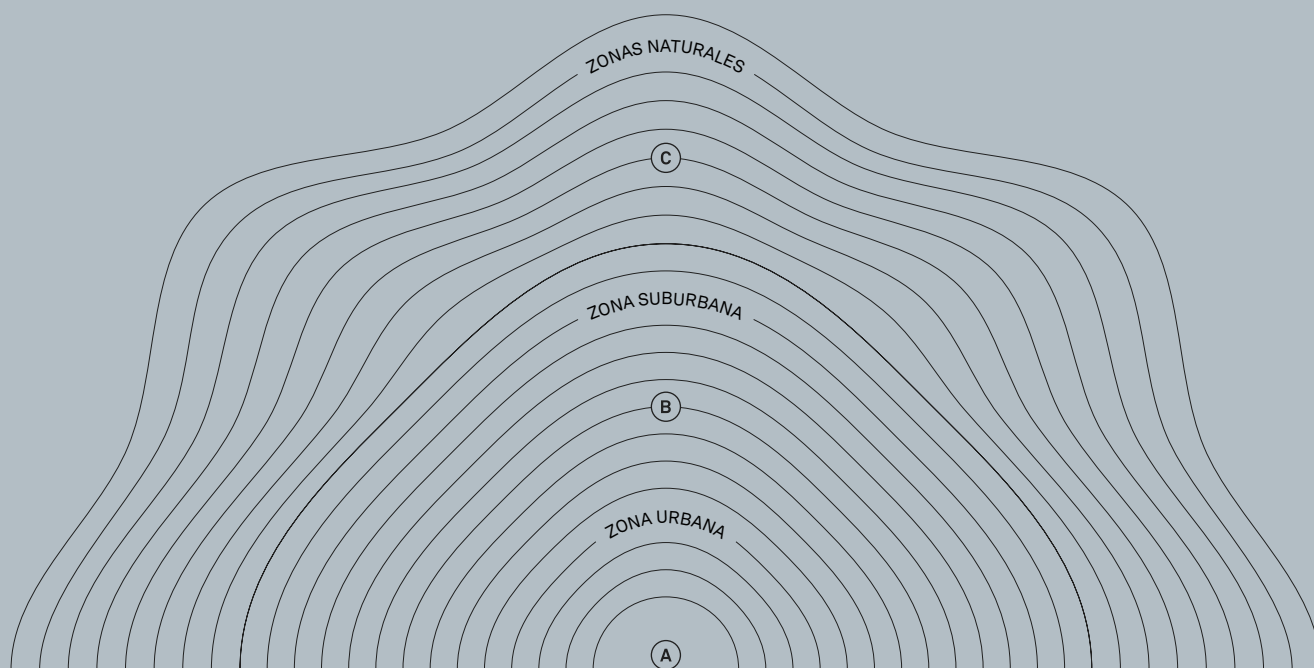

A - ZONA URBANA KRUITHOF LIGHT

Un sistema diseñado para adaptarse a las necesidades de quienes viven en entornos urbanos, respetando el ritmo biológico de la luz natural.



B - ZONA SUBURBANA ADJUSTMENT LIGHT

Un sistema que abraza la tranquilidad de las zonas residenciales, respetando la armonía de los ecosistemas circundantes.



C - ZONAS NATURALES PURE AMBER

Un sistema diseñado para la protección de la naturaleza y la fauna salvaje, ofreciendo un equilibrio armonioso entre las necesidades humanas y la conservación de las especies.



POSICIÓN GEOGRÁFICA Latitud y longitud

Cada lugar posee características únicas. Por ello, las tecnologías Neri tienen en cuenta la posición geográfica para configurar sus dispositivos de iluminación.



ÁREA DE INTERÉS Zonas de instalación

El lugar de instalación sirve para determinar qué tipo de tecnología puede aplicarse para obtener los mejores resultados posibles, respetando al ser humano y a la naturaleza.

Lugar: Sperlonga, Italia
Fotógrafo: Antonio Neri



La calidad del diseño italiano

Desde 1962, interpretamos la excelencia italiana en iluminación y mobiliario urbano a través del equilibrio entre tradición artesanal, diseño e innovación tecnológica. Cada proyecto nace de una profunda comprensión del contexto histórico, arquitectónico y ambiental, con el objetivo de respetar y ennoblecir el espacio urbano, no simplemente iluminarlo.

La calidad de los materiales, el cuidado en los procesos de fabricación y el rigor de los procesos productivos se unen a una inversión constante en investigación y desarrollo: para diseñar soluciones de bajo impacto, mejorar el confort visual e integrar sistemas inteligentes para la ciudad contemporánea.

La vocación internacional lleva a Neri a trabajar en contextos muy diversos, manteniendo siempre un lenguaje reconocible: atención al detalle, equilibrio entre estética y rendimiento, belleza y funcionalidad.

La restauración como acto cultural

Para Neri, el Designed in Italy encuentra su expresión más auténtica en la recuperación del patrimonio histórico. Un enfoque que combina arqueología industrial, maestría artesanal e ingeniería moderna para devolver vida e identidad a objetos que pertenecen a la memoria urbana. **No conservación, sino continuidad cultural.**

Este valor se extiende hoy a la sostenibilidad: materiales duraderos, soluciones eficientes, reducción del impacto ambiental y de la contaminación lumínica redefinen la forma de interpretar el proyecto urbano.

Con realizaciones en más de 60 países, Neri exporta una cultura de la luz capaz de adaptarse a climas y escenarios heterogéneos, ofreciendo a los diseñadores soluciones a medida donde la artesanía italiana se encuentra con la escalabilidad de una producción industrial de vanguardia.



Lugar: 500 County Center - Redwood City, USA
Fotógrafo: Dave Burk © SOM

Proyecto arquitectónico: Skidmore, Owings & Merrill (SOM)

Índice


Productos

SISTEMAS DE ILUMINACIÓN



Nebula

42



Pictor

66

APARATOS DE ILUMINACIÓN



Antares

88



Chara

94



Globo

98



Hydra

104



Kaus Bollard

108



Kaus Projector

114



Lang

122



Lanterna 2D

132



Light 103

136



Light 21

140



Light 22

146



Light 34

150



Light 500

156



Light 600

162



Light 700

168



Light 701

174



Light 803

180



Light 804

190



Light 806

196



Light 853

202



Lyra

208



Matar

212



Milos

216



Nebula L

220



Nebula S

224

APARATOS DE ILUMINACIÓN



Nebula Venezia 228



Nebula Compact L 232



Nebula Compact S 236



Pixis Top 240



Pixis Lateral 246



Pixis Surface 252



Nova 258



Nova M 262



Nova S 266



Polis Lateral 270




Polis Catenary 274



Polis Suspended 278



Polis Top 282



Nebula Bollard 286



Nebula Pathlight 296



Pictor Bollard 302



Polis Bollard 316



Brenta Applique 330



Brenta Bollard 336



Brenta Pathlight 344



RNC20 348



RNC21 352



RNC25 356



RNC26 360


POSTES | CIMAS | SOPORTES MURALES | ARAÑAS



Alcor 368



Alkes 371



Castore 374



Chara 375



Flush 376

POSTES | CIMAS | SOPORTES MURALES | ARAÑAS



Heka 378



Kuma 380




Maia 382



Matar 385




Mizar 387



Nebula 390




Nebula Essential 394



Nova 398



Propus 399



Saiph 400



Simples para pastorales 401



Sheliak 402



Tabit 409



Alcor 414



Castore 415



Chara 416



4100.050 418



4101.100 419



4100.160.500 420




4006.330 421



Flush 422



Heka 423



Kuma 424



Maia 429



Matar 431




Mizar 433



Nova M 436



Propus 438



Saiph 440



Sheliak 441



Maia 446



Alcor 450



Castore 451



Heka 452



Kuma 454

POSTES | CIMAS | SOPORTES MURALES | ARAÑAS



Nova

456




Sheliak

457



Tabit

460



Castore

464



Nashira

465




Sheliak

467

Índice

Tipologías

LUZ DE SEÑALIZACIÓN



Nebula Pathlight 296



Brenta Pathlight 344

BOLARDOS ILUMINADOS



Kaus Bollard 108



Nebula Bollard 286



Pictor Bollard 302



Polis Bollard 316



Brenta Bollard 336

LÁMPARAS DE TECHO



Brenta Applique 330

APLIQUES DE PARED



Chara 94



Light 103 136



Light 21 140



Light 22 146



Light 34 150

APLIQUES DE PARED



Light 500

156



Light 600

162



Light 700

168



Light 701

174



Light 803

180



Light 804

190



Light 806

196



Light 853

202



Nova

258




Nova M

262



Nova S

266



Polis Suspended

278

PROYECTORES



Kaus Projector

114




Nebula L

220



Nebula S

224



Nebula Venezia

228




Nebula Compact L

232



Nebula Compact S


236



Pixis Surface

252

CABEZA DE POSTE



Antares

88



Globo

98



Hydra

104



Lang

122



Light 21

140




Light 500

156



Light 600

162



Light 700

168




Light 701

174




Light 803

180




Light 804

190




Light 806

196




Light 853

202



Lyra

208




Milos

216



Pixis Top

240



Pixis Lateral

246



Polis Lateral

270



Polis Top

282

CABEZA DE POSTE CON BRAZOS



Antares

88




Chara

94



Lanterna 2D

132



Light 103

136



Light 21

140



Light 22

146




Light 34

150




Light 500

156



Light 600

162



Light 700

168

CABEZA DE POSTE CON BRAZOS




Light 701

174




Light 803

180



Light 804

190



Light 806

196



Light 853

202



Matar

212



Milos

216



Nova

258



Nova M

262



Nova S

266



Polis Lateral

270

LUMINARIAS SUSPENDIDAS



Chara

94



Light 103

136



Light 21

140



Light 22

146



Light 34

150



Light 500

156



Light 600

162



Light 700

168



Light 701

174




Light 803

180



Light 804

190



Light 806

196



Light 853

202



Nova

258



Nova S

266

LUMINARIAS SUSPENDIDAS



Polis Suspended 278

LUMINARIAS PARA SISTEMAS DE CATENARIA



Chara 94



Light 103 136



Light 21 140



Light 22 146



Light 34 150



Light 500 156



Light 600 162



Light 700 168



Light 701 174



Light 803 180



Light 804 190



Light 806 196



Light 853 202



Nova 258



Nova S 266



Polis Catenary 274

POSTES



Alcor 368



Alkes 371



Castore 374



Chara 375



Flush 376



Heka 378



Kuma 380



Maia 382



Matar 385



Mizar 387



Nebula 390



Nebula Essential 394



Nova 398



Propus 399



Saiph 400



Simples para pastorales 401



Sheliak 402



Tabit 409

CABECERAS



Alcor 414



Castore 415



Chara 416



4100.050 418



4101.100 419



4100.160.500 420




4006.330 421



Flush 422



Heka 423



Kuma 424

CABECERAS



Maia 429



Matar 431



Mizar 433



Nova M 436



Propus 438



Saiph 440



Sheliak 441

SOPORTES DE PARED



Maia 446



Alcor 450




Castore 451



Heka 452



Kuma 454



Nova 456



Sheliak 457



Tabit 460

SISTEMAS DE ILUMINACIÓN



Nebula 42



Pictor 66

REFITTING KIT



RNC20

348



RNC21

352



RNC25


356



RNC26

360

ARAÑAS




Castore

464



Nashira

465



Sheliak

467

Índice

Colecciones

NEBULA



Nebula
Sistema de iluminación 42



Nebula L
Luminaria 220



Nebula S
Luminaria 224



Nebula Venezia
Luminaria 228



Nebula Bollard
Luminaria 286



Nebula Pathlight
Luminaria 296

PICTOR



Pictor
Sistema de iluminación 66



Pictor Bollard
Luminaria 302

BRENTA



Brenta Applique
Luminaria 330



Brenta Bollard
Luminaria 336



Brenta Pathlight
Luminaria 344

NOVA



Nova
Luminaria 258



Nova M
Luminaria 262



Nova S
Luminaria 266



Nova
Poste 398



Nova M
Copa 436



Nova
Estante de pared 456

ALCOR



Alcor
Poste 368



Alcor
Copa 414



Alcor
Estante de pared 450

ALKES



Alkes
Poste 371

CASTORE



Castore
Poste

374



Castore
Copa

415



Castore
Estante de pared

451



Castore
Araña

464

CHARA



Chara
Luminaria

94



Chara
Poste

375



Chara
Mensula Superior

416

HEKA



Heka
Poste

378



Heka
Copa

423



Heka
Estante de pared

452

KUMA



Kuma
Poste

380



Kuma
Copa

424



Kuma
Estante de pared

454

MAIA



Maia
Poste

382



Maia
Copa


429



Maia
Estante de pared

446

MATAR



Matar
Luminaria

212



Matar
Poste

385



Matar
Copa

431

MIZAR



Mizar
Poste

387



Mizar
Copa

433

PROPUS



Propus
Poste

399



Propus
Mensula Superior


438

SAIPH



Saiph
Poste

400



Saiph
Mensula Superior

440

SHELIAC



Sheliac
Poste

402




Sheliac
Copa

441



Sheliac
Estante de pared

457



Sheliac
Araña

467

TABIT



Tabit
Poste


409



Tabit
Estante de pared

460

Catálogo

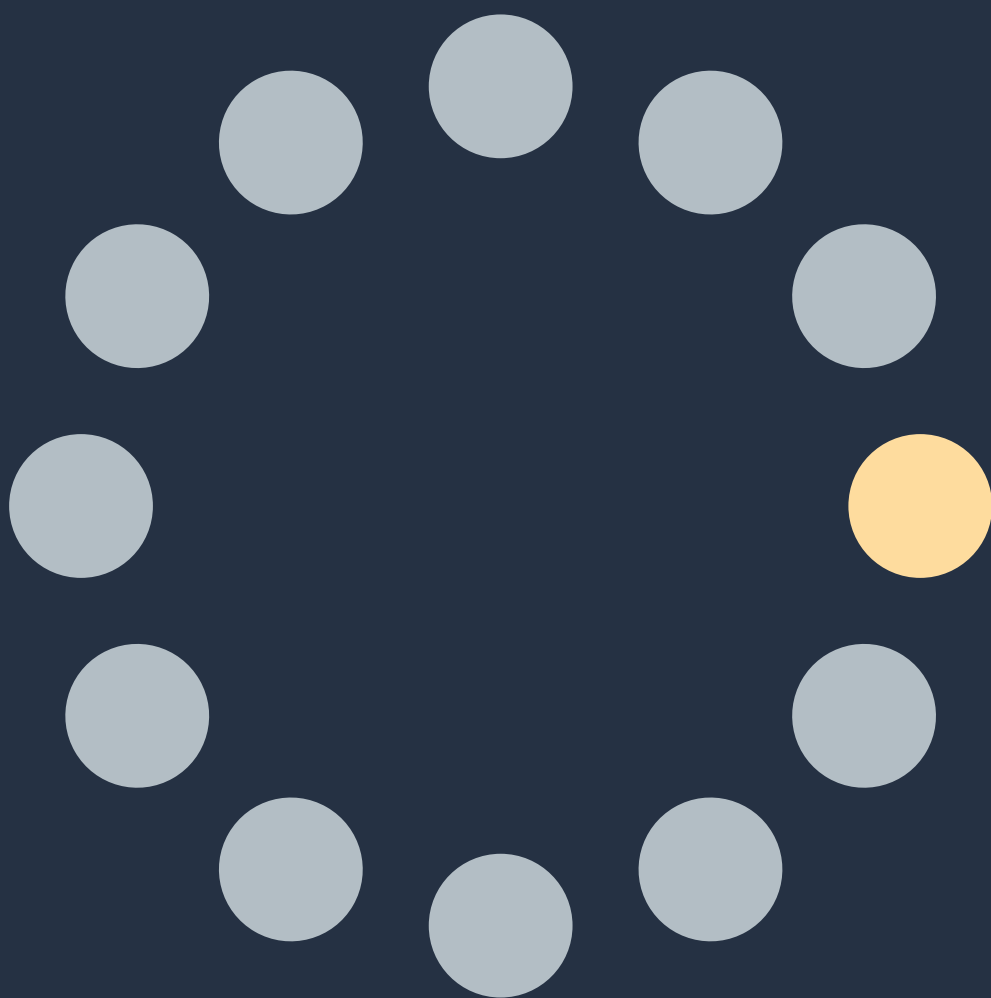


Sistemi

di illuminazione



Nebula

NEBULA

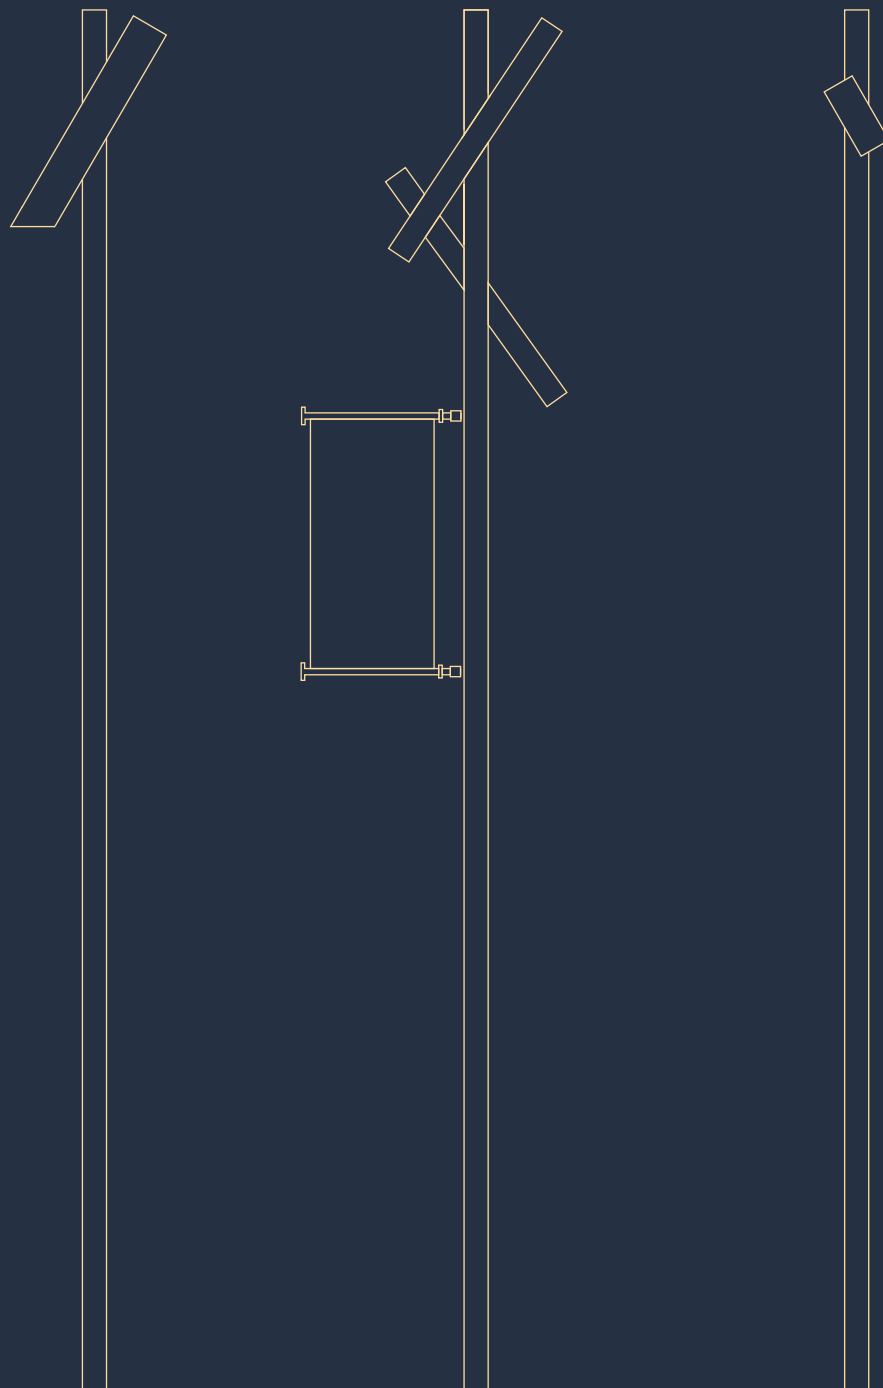

Nebula es la nueva colección de iluminación urbana diseñada en colaboración con el estudio de arquitectura estadounidense Skidmore, Owings & Merrill (SOM). Diseñada para todo tipo de espacios públicos, se integra perfectamente tanto en entornos históricos como contemporáneos.




Lugar: Villa Olímpica - Milano, Italia
Fotógrafo: Dave Burk © SOM

Proyecto arquitectónico: Skidmore, Owings & Merrill (SOM)
Proyecto paisajístico: Michel Desvigne Paysagiste
Proyecto de iluminación: Cannata&Partners Lighting Design




SISTEMA NEBULA

El sistema de iluminación está compuesto por cinco luminarias y dos postes disponibles en cuatro alturas diferentes: 5 m, 5,9 m, 6,8 m y 7,7 m.

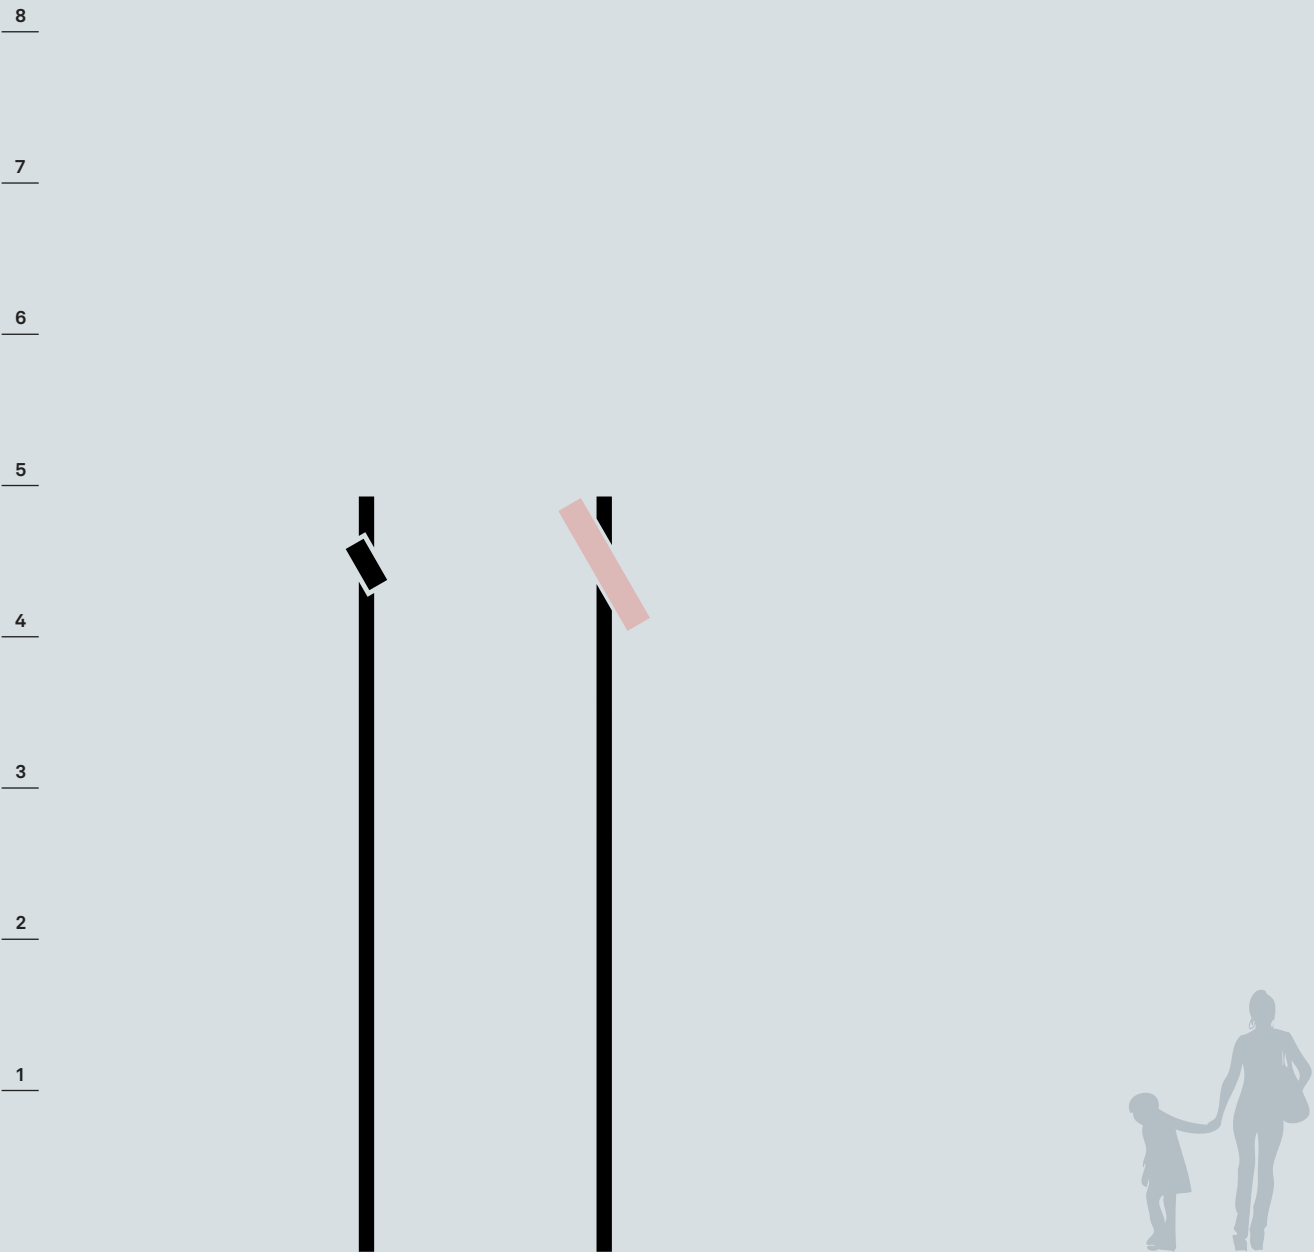

Nebula Compact L
Luminaria
Altura del poste: 5 m
Ø 102 mm

Nebula Venezia
Luminaria
Altura del poste: 5 m
Ø 102 mm



Dos Nebula Large
Luminarias
Altura del poste: 5 m
Ø 102 mm



Tres Nebula Small
Luminarias
Altura del poste: 5 m
Ø 102 mm



Seis Nebula Compact S
Luminarias
Altura del poste: 7,7 m
Ø 152 mm



Seis Nebula Large
Luminarias
Altura del poste: 7,7 m
Ø 152 mm

ACCESORIOS NEBULA

El sistema de iluminación Nebula ha sido diseñado para integrar accesorios como: reflector antideslumbrante, soporte para banner, jardinera, toma NEMA, Zhaga Book, sensores de presencia, fotocélulas, cámaras, sistema de sonido y cubrebrida.

8

7

6

5

4

3

2

1

Nebula Large
Luminaria
con reflector antideslumbrante

Nebula Large
Luminaria
con soporte para banner



Nebula Large
Luminaria
con jardinera

La extraordinaria flexibilidad del sistema de iluminación Nebula es una potente herramienta para desarrollar proyectos de iluminación ambiciosos y eficientes.




CARACTERÍSTICAS DEL SISTEMA

Diseñar con el sistema modular Nebula es sencillo. Los parámetros que deben tenerse en cuenta durante la configuración se presentan y explican en esta guía.


1. Luminarias

Seleccione el tamaño y la cantidad de luminarias necesarias.


El sistema está compuesto por cinco luminarias: Nebula Small (S), Nebula Large (L), Nebula Venezia (V), Nebula Compact S y Nebula Compact L.

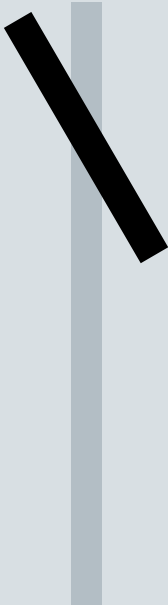

Nebula Small
Longitud: 900 mm
Ø 102 mm

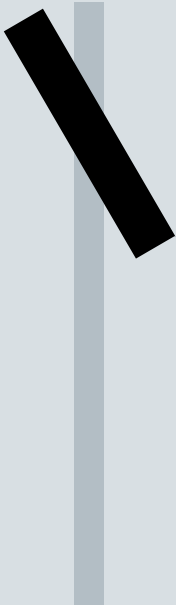


Nebula Large
Longitud: 900 mm
Ø 152 mm

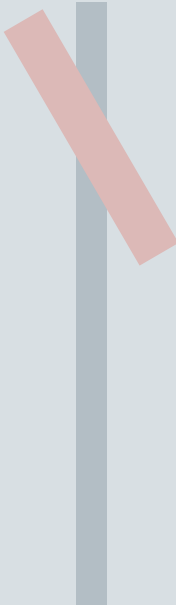

Nebula Venezia
Longitud: 900 mm
Ø 152 mm




Nebula Compact S
Longitud: 350 mm
Ø 102 mm



Nebula Compact L
Longitud: 350 mm
Ø 152 mm

2. Altura y diámetro del poste


Es posible elegir entre dos diámetros y cuatro alturas estándar.

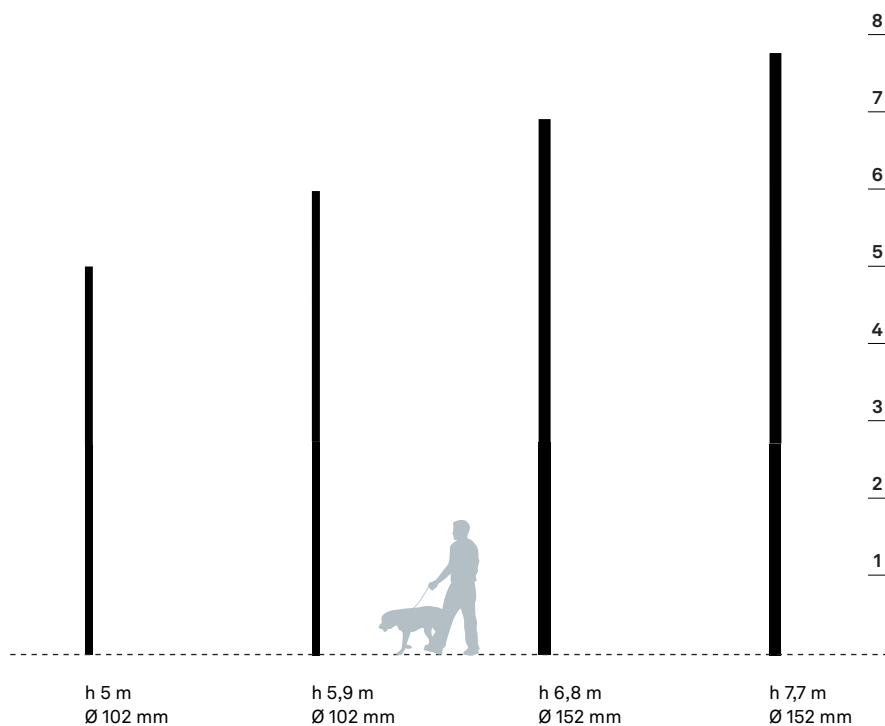


3. Anillos

A diferentes alturas corresponde un número diferente de anillos disponibles.
Los anillos son los dispositivos de fijación de luminarias y accesorios al poste.

El diagrama de la derecha muestra el número máximo de anillos disponibles para cada poste. Cada anillo puede montar hasta dos luminarias y/o accesorios. Una vez identificada la altura del poste, deben especificarse el número de anillos, su posición y el número de luminarias o accesorios por anillo.

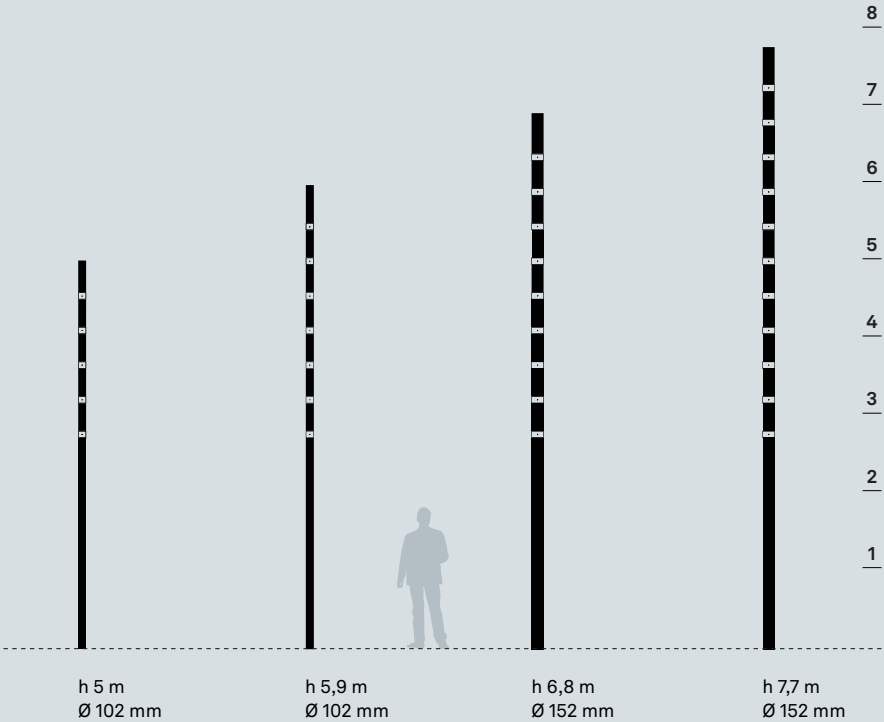


Se recomienda instalar accesorios en lugar de luminarias en los dos primeros anillos inferiores, mientras que todos los demás anillos pueden utilizarse para ambos.

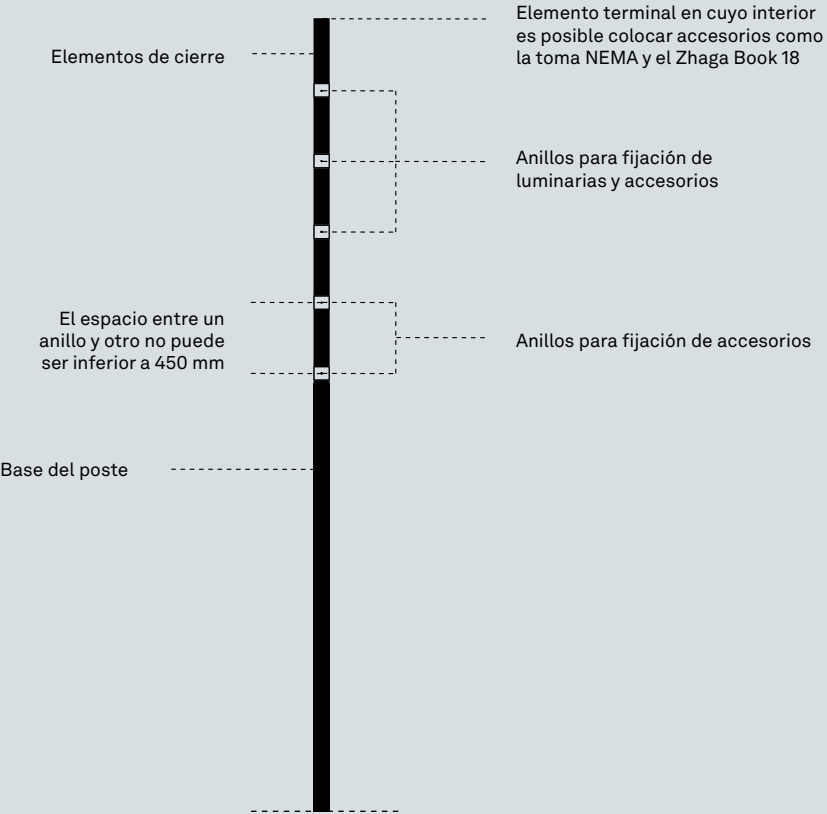


5. Color


El color estándar del sistema es Gris Neri.
Los otros colores disponibles son:
blanco puro, blanco aluminio, gris aluminio,
negro intenso, verde musgo.




Gris Neri




Blanco puro
RAL 9010




Negro intenso
RAL 9005



Verde musgo
RAL 6005



Blanco aluminio
RAL 9006




Aluminio grisáceo
RAL 9007

SISTEMA DE ILUMINACIÓN NEBULA

Con cinco luminarias que pueden girarse o inclinarse, cuatro postes diferentes en altura y diámetro, un amplio paquete óptico, varias temperaturas de color y funciones de driver, además de diferentes acabados entre los que elegir, la modularidad y el aspecto sofisticado del sistema Nebula estimulan la creatividad, garantizando excelentes prestaciones para un amplio espectro de aplicaciones.


1

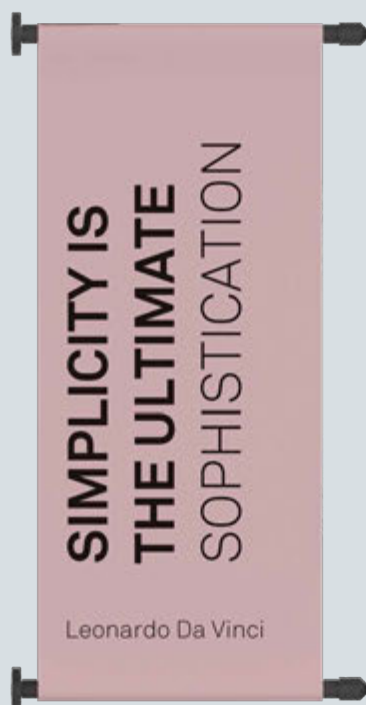

2



Soporte para banner
Jardinera
Poste
Anillo
Nebula S
Nebula L
Nebula V
Nebula Compact S
Nebula Compact L
Reflector antideslumbrante pequeño 30°
Reflector antideslumbrante grande 30°
Reflector antideslumbrante pequeño 45°
Reflector antideslumbrante grande 45°

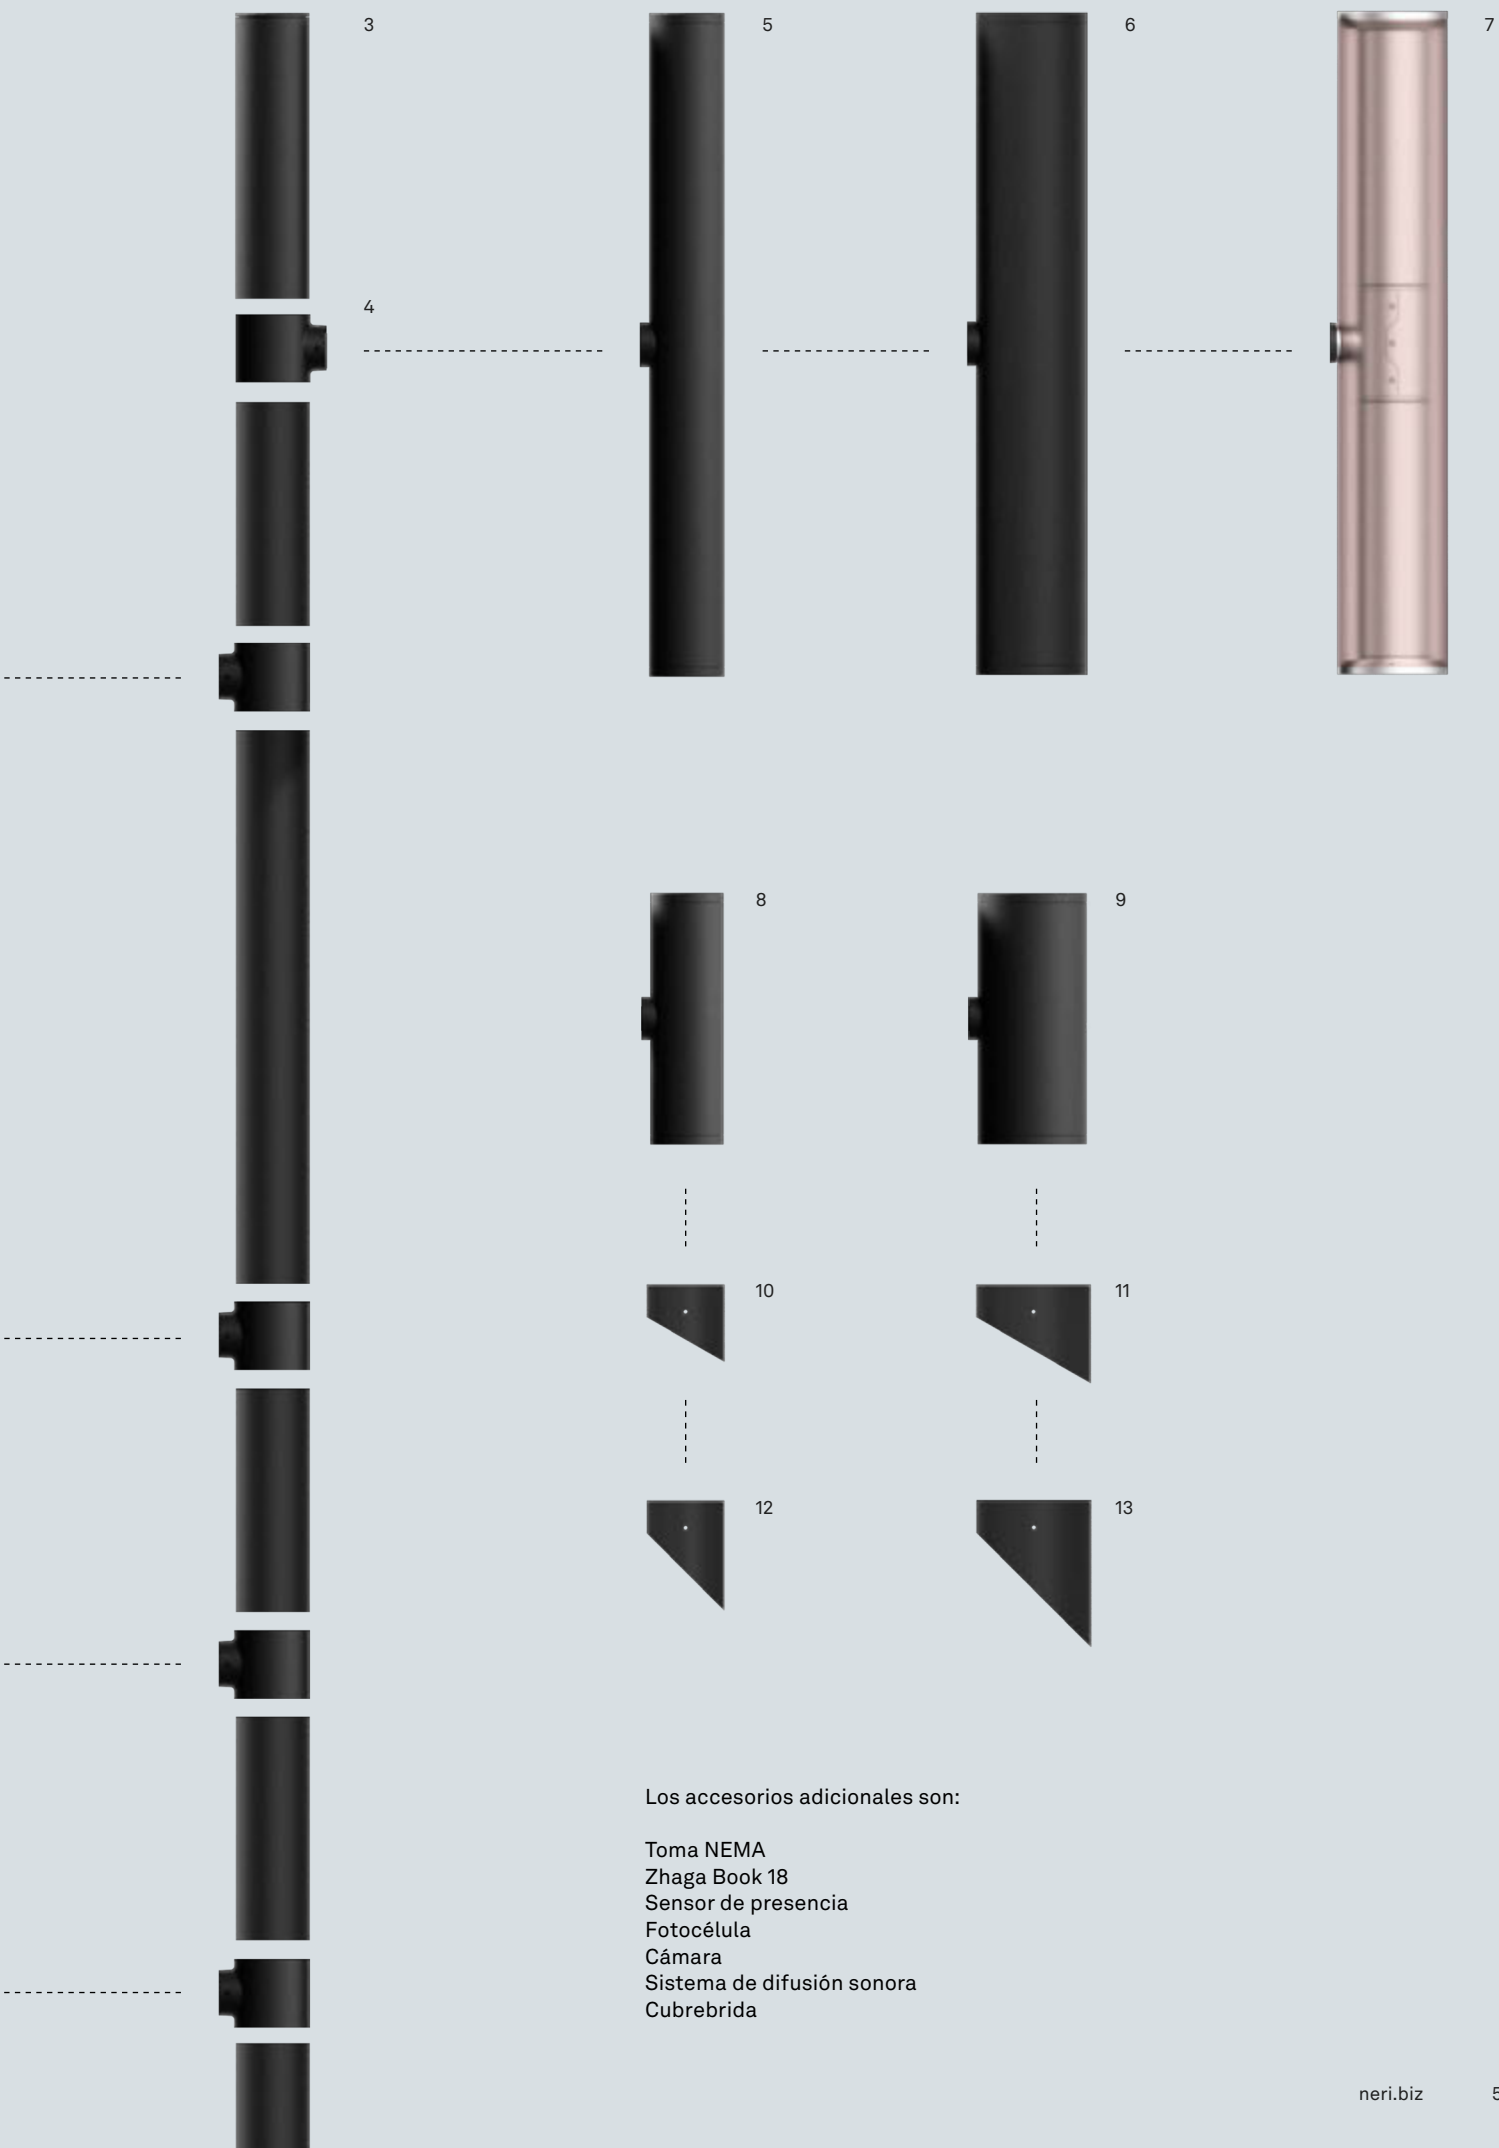

Los accesorios adicionales son:

Toma NEMA
Zhaga Book 18
Sensor de presencia
Fotocélula
Cámara
Sistema de difusión sonora
Cubrebrida

DATOS TÉCNICOS PRINCIPALES



TENSIÓN DE FUNCIONAMIENTO
220-240V, frecuencia 50/60Hz
PROTECCIÓN CONTRA SOBRETENSIONES
Hasta 10kV/10kV

ALIMENTADOR
Alimentador electrónico con protección
contra cortocircuitos, sobretensiones
y sobretensiones



CORRECCIÓN DEL FACTOR DE POTENCIA
PFC > cos φ 0.9

AISLAMIENTO ELÉCTRICO
Clase II

GRADO DE PROTECCIÓN
Agua y polvo: IP66
Impactos mecánicos: IK08

ÍNDICE DE REPRODUCCIÓN CROMÁTICA
> 80

Neri S.p.A. se reserva el derecho
de aportar modificaciones a sus
productos y documentación
sin previo aviso



PANTALLA

VIDRIO PLANO TRANSPARENTE
VIDRIO PRISMÁTICO

SISTEMA ÓPTICO

WIDE FLOOD
VERY WIDE FLOOD
FLOOD
TYPE II ASIMÉTRICA VIAL
TYPE IV ASIMÉTRICA DE PROFUNDIDAD
TYPE V ROTOSIMÉTRICA

TEMPERATURA DE COLOR


2.700K
3.000K
4.000K

TAMAÑOS DE FLUJO LUMINOSO

1.500lm
2.500lm

FUNCIONES DEL DRIVER

DALI + CLO
NVL6H + CLO



NEBULA L

DATOS TÉCNICOS PRINCIPALES



TENSIÓN DE FUNCIONAMIENTO

220-240V, frecuencia 50/60Hz

PROTECCIÓN CONTRA SOBRETENSIONES

Hasta 10kV/10kV

ALIMENTADOR

Alimentador electrónico con protección contra cortocircuitos, sobretensiones y sobretensiones

CORRECCIÓN DEL FACTOR DE POTENCIA

PFC > cos φ 0.9

AISLAMIENTO ELÉCTRICO

Clase II

GRADO DE PROTECCIÓN

Agua y polvo: IP66


Impactos mecánicos: IK08

ÍNDICE DE REPRODUCCIÓN CROMÁTICA

> 80

—

Neri S.p.A. se reserva el derecho de aportar modificaciones a sus productos y documentación sin previo aviso



PANTALLA

VIDRIO PLANO TRANSPARENTE

VIDRIO PRISMÁTICO

SISTEMA ÓPTICO

WIDE FLOOD

FLOOD

TYPE II ASIMÉTRICA VIAL

TYPE IV ASIMÉTRICA DE PROFUNDIDAD

TYPE V ROTOSIMÉTRICA

TEMPERATURA DE COLOR

2.700K

3.000K

4.000K

TAMAÑOS DE FLUJO LUMINOSO

2.500lm

3.500lm


4.500lm

6.000lm

FUNCIONES DEL DRIVER

DALI + CLO

NVL6H + CLO



NEBULA VENEZIA

DATOS TÉCNICOS PRINCIPALES



TENSIÓN DE FUNCIONAMIENTO
220-240V, frecuencia 50/60Hz
PROTECCIÓN CONTRA SOBRETENSIONES
Hasta 10kV/10kV

ALIMENTADOR
Alimentador electrónico con protección
contra cortocircuitos, sobretemperaturas
y sobretensiones

CORRECCIÓN DEL FACTOR DE POTENCIA
PFC > cos φ 0.9

AISLAMIENTO ELÉCTRICO
Clase II

GRADO DE PROTECCIÓN
Agua y polvo: IP66
Impactos mecánicos: IK08

ÍNDICE DE REPRODUCCIÓN CROMÁTICA
> 80

—
Neri S.p.A. se reserva el derecho
de aportar modificaciones a sus
productos y documentación
sin previo aviso




PANTALLA
VIDRIO PLANO TRANSPARENTE
VIDRIO PRISMÁTICO

SISTEMA ÓPTICO	
MEDIUM WIDE FLOOD	
WIDE FLOOD	
VERY WIDE FLOOD	
FLOOD	
TYPE I	ASIMÉTRICA VIAL
TYPE II	ASIMÉTRICA VIAL
TYPE IV	ASIMÉTRICA DE PROFUNDIDAD
TYPE V	ROTOSIMÉTRICA

TEMPERATURA DE COLOR
2.700K
3.000K
4.000K

TAMAÑOS DE FLUJO LUMINOSO
1.000lm
1.500lm
2.500lm

FUNCIONES DEL DRIVER
DALI + CLO
NVL6H + CLO



NEBULA COMPACT S

DATOS TÉCNICOS PRINCIPALES



TENSIÓN DE FUNCIONAMIENTO
220-240V, frecuencia 50/60Hz
PROTECCIÓN CONTRA SOBRETENSIONES
Hasta 10kV/10kV

ALIMENTADOR
Alimentador electrónico con protección
contra cortocircuitos, sobretemperaturas
y sobretensiones



CORRECCIÓN DEL FACTOR DE POTENCIA
PFC > cos φ 0.9

AISLAMIENTO ELÉCTRICO
Clase II

GRADO DE PROTECCIÓN
Agua y polvo: IP66
Impactos mecánicos: IK08

ÍNDICE DE REPRODUCCIÓN CROMÁTICA
> 80

—
Neri S.p.A. se reserva el derecho
de aportar modificaciones a sus
productos y documentación
sin previo aviso



PANTALLA

VIDRIO PLANO TRANSPARENTE
VIDRIO PRISMÁTICO

SISTEMA ÓPTICO

WIDE FLOOD
VERY WIDE FLOOD
FLOOD
TYPE II ASIMÉTRICA VIAL
TYPE IV ASIMÉTRICA DE PROFUNDIDAD
TYPE V ROTOSIMÉTRICA

TEMPERATURA DE COLOR


2.700K
3.000K
4.000K

TAMAÑOS DE FLUJO LUMINOSO

1.500lm
2.500lm

FUNCIONES DEL DRIVER

DALI + CLO
NVL6H + CLO



NEBULA COMPACT L

DATOS TÉCNICOS PRINCIPALES



TENSIÓN DE FUNCIONAMIENTO
220-240V, frecuencia 50/60Hz
PROTECCIÓN CONTRA SOBRETENSIONES
Hasta 10kV/10kV

ALIMENTADOR
Alimentador electrónico con protección
contra cortocircuitos, sobretemperaturas
y sobretensiones


CORRECCIÓN DEL FACTOR DE POTENCIA
PFC > cos φ 0.9

AISLAMIENTO ELÉCTRICO
Clase II

GRADO DE PROTECCIÓN
Agua y polvo: IP66
Impactos mecánicos: IK08

ÍNDICE DE REPRODUCCIÓN CROMÁTICA
> 80

—
Neri S.p.A. se reserva el derecho
de aportar modificaciones a sus
productos y documentación
sin previo aviso



PANTALLA

VIDRIO PLANO TRANSPARENTE

VIDRIO PRISMÁTICO

SISTEMA ÓPTICO

WIDE FLOOD

FLOOD

TYPE II ASIMÉTRICA VIAL

TYPE IV ASIMÉTRICA DE PROFUNDIDAD

TYPE V ROTOSIMÉTRICA

TEMPERATURA DE COLOR

2.700K

3.000K

4.000K

TAMAÑOS DE FLUJO LUMINOSO

2.500lm

3.500lm


4.500lm

6.000lm

FUNCIONES DEL DRIVER

DALI + CLO

NVL6H + CLO







Lugar: Plaza Coral Gables - Miami, USA
Fotógrafo: © JBW Photography - Maria Bisulli


Proyecto de iluminación: CM KLING + ASSOCIATES





Pictor

PICTOR

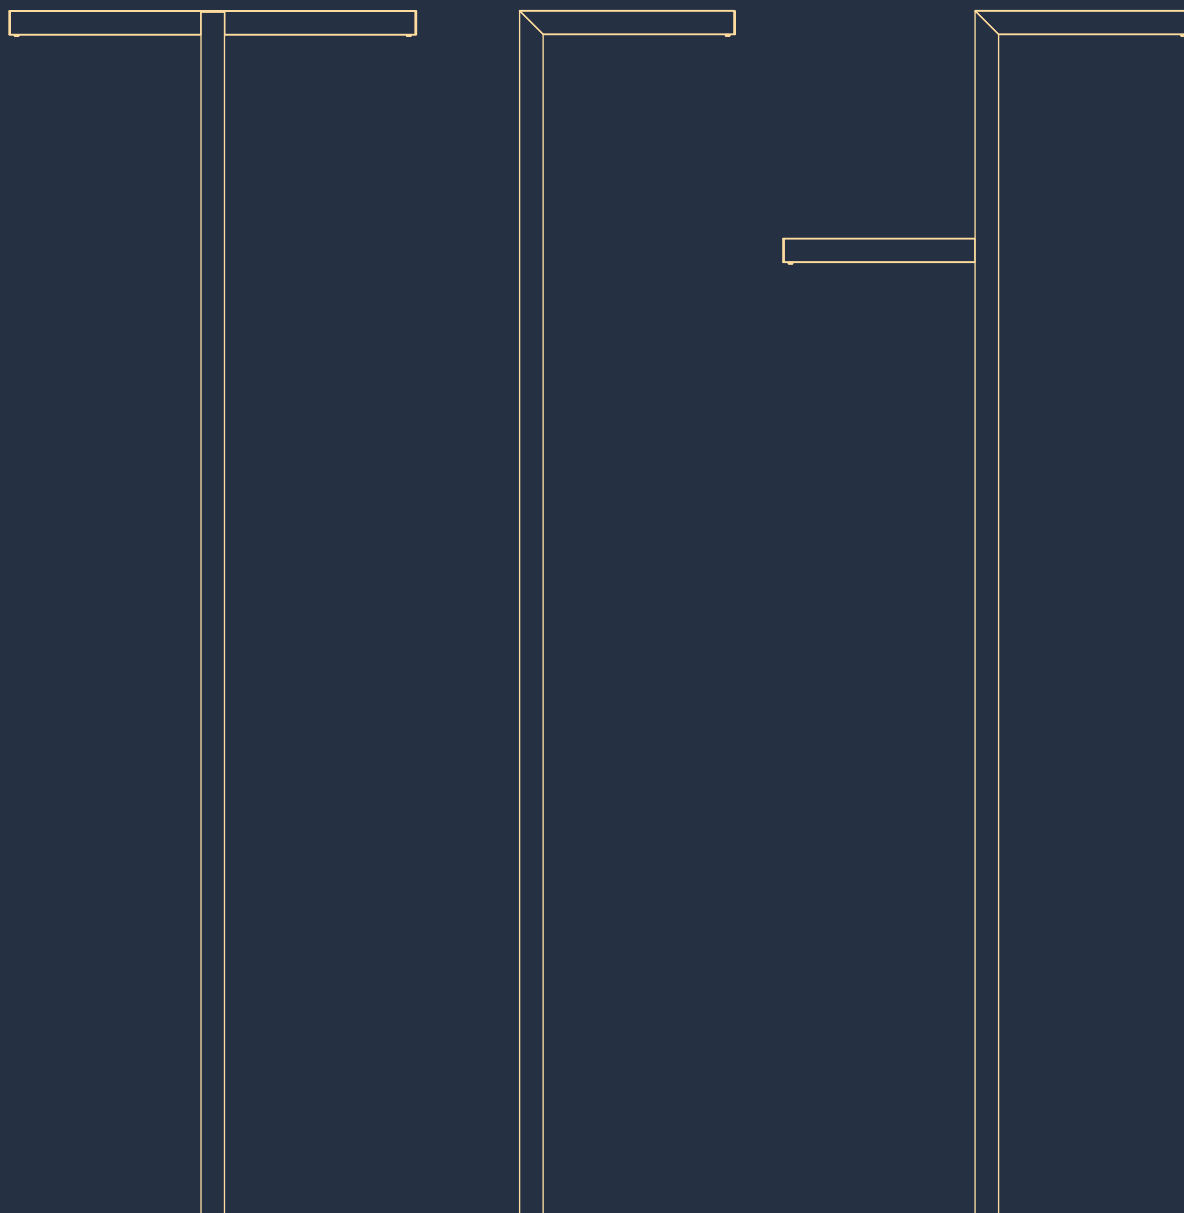

Pictor, el sistema de iluminación urbana desarrollado por Neri, ofrece diferentes soluciones caracterizadas por una estética esencial y minimalista capaz de integrarse perfectamente en cualquier contexto. El equilibrio de las formas y la máxima atención a la calidad constructiva se combinan con excelentes prestaciones luminotécnicas.

Lugar: Logroño, España
Fotógrafo: Neri






SISTEMA PICTOR


8
7
6
5
4
3
2
1



Sistema Pictor sobre poste
h 400 cm
simple y doble

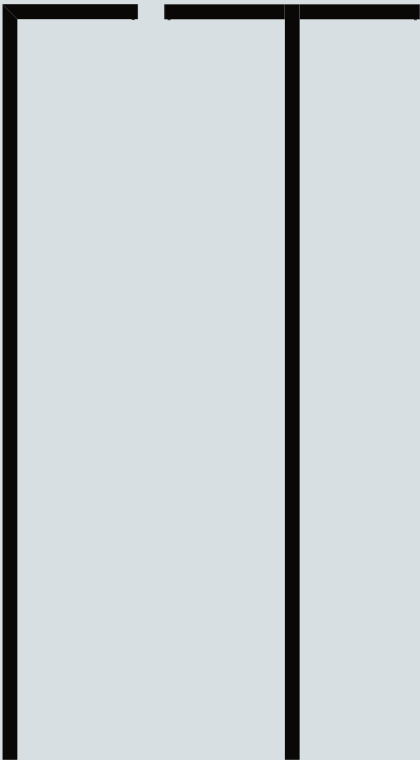

Sistema Pictor sobre poste
h 500 cm
simple, doble
y doble desfasado (h 400 cm)

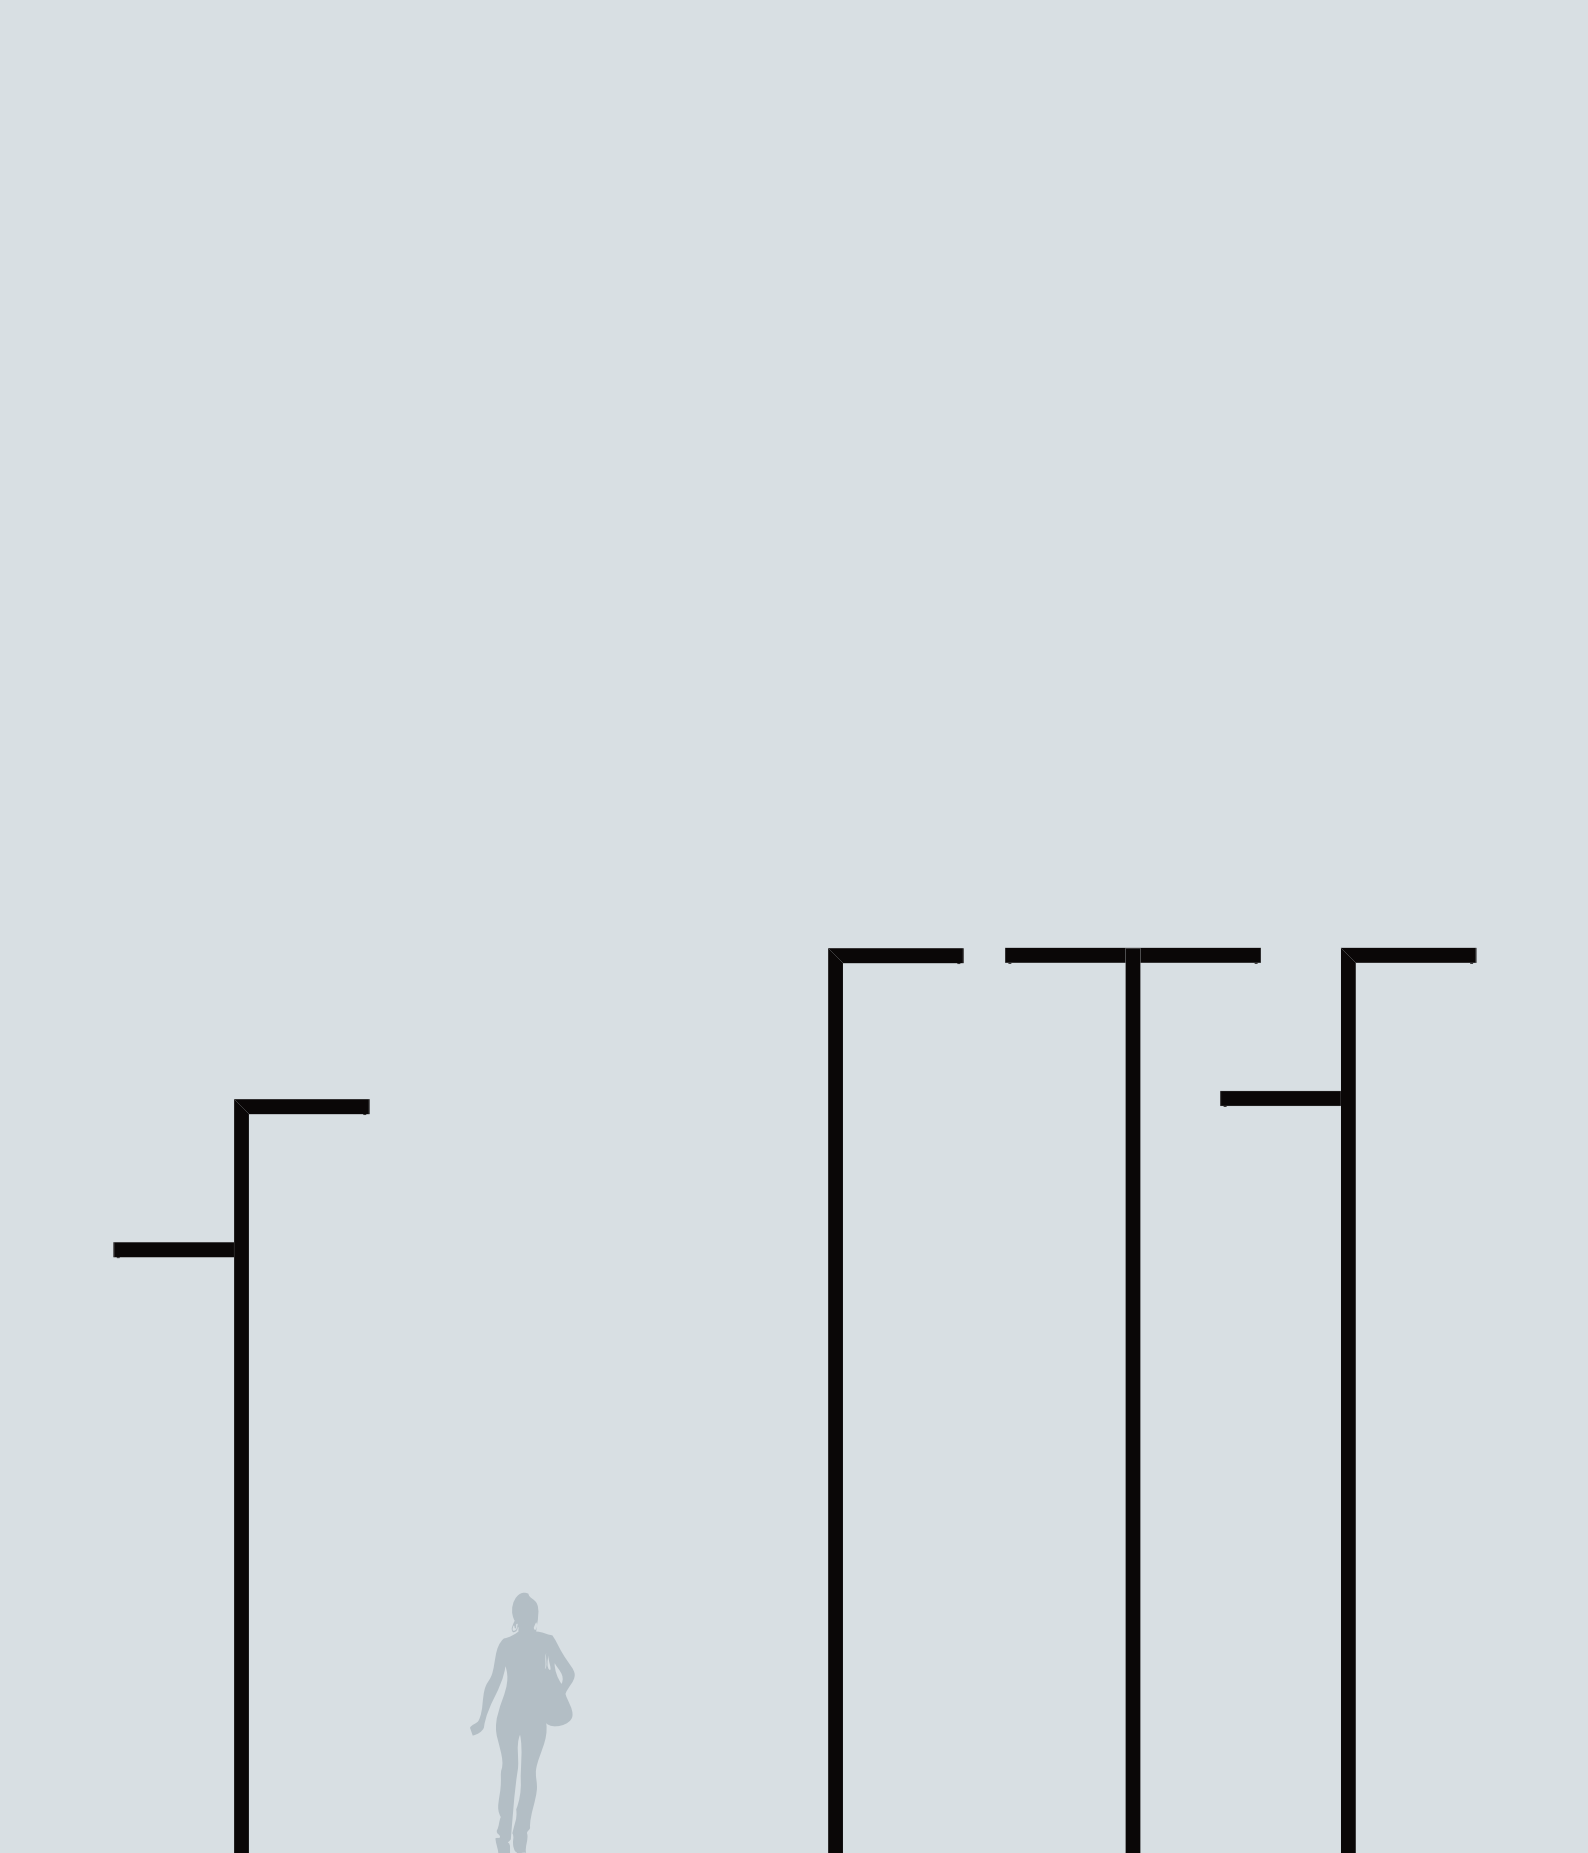

Sistema Pictor sobre poste
h 600 cm
simple, doble
y doble desfasado (h 500 cm)

El sistema Pictor está compuesto por una gama de postes disponibles en diferentes alturas y configuraciones, con una o dos cabezas luminosas, con módulos LED configurables en términos de temperatura de color, flujos luminosos y protocolos de control.

La estética sobria del sistema Pictor, caracterizada por una elegancia discreta, se enriquece con accesorios estéticos que aumentan sus posibilidades de personalización.


Sistema Pictor de poste simple
Configuración doble Pictor
Configuración desfasada Pictor
Revestimiento decorativo
Módulo LED decorativo 100 cm

Accesorios del sistema:

Toma NEMA
Conector Zhaga
Sensor de presencia

Cubrebrida

Kit de anclajes y kit de conector rápido
(disponible solo en productos en versión bolardo)

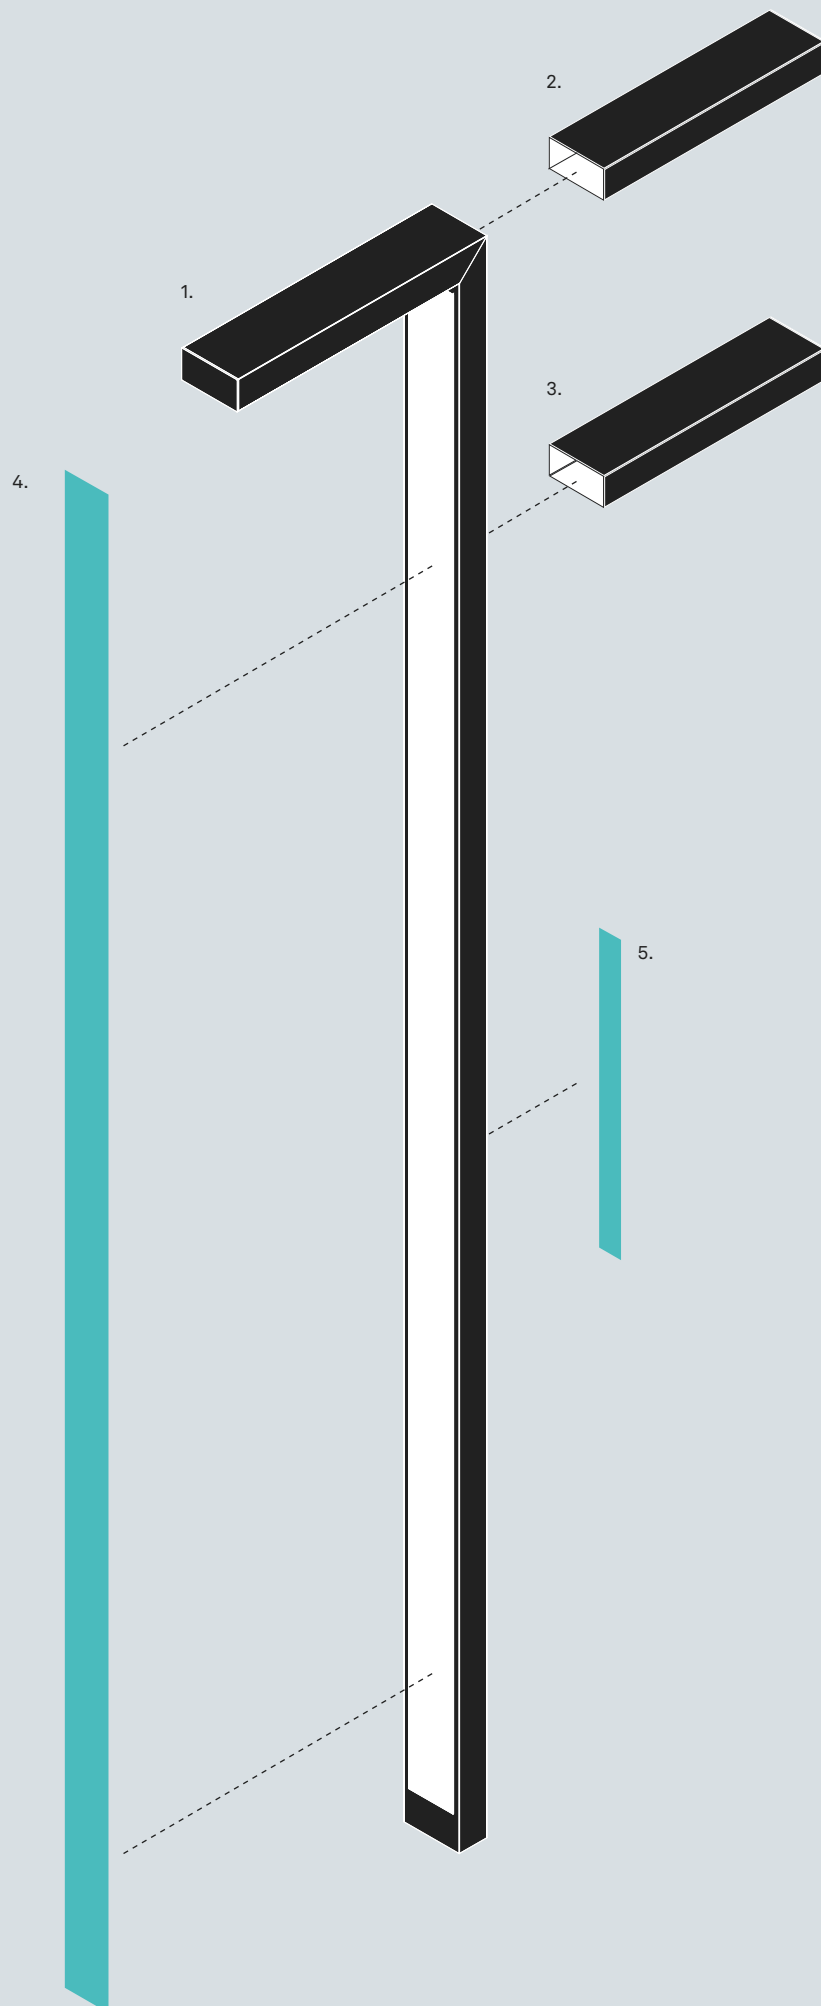


Representación gráfica con finalidad meramente ilustrativa.

Los elementos 2 y 3 no deben considerarse accesorios, sino partes integrantes del sistema de poste doble o doble desfasado.

CONFIGURACIÓN DEL SISTEMA

1. Altura del poste y número de puntos de luz

Es posible elegir entre tres alturas. Los módulos LED pueden disponerse en configuración simple, doble o doble desfasada.

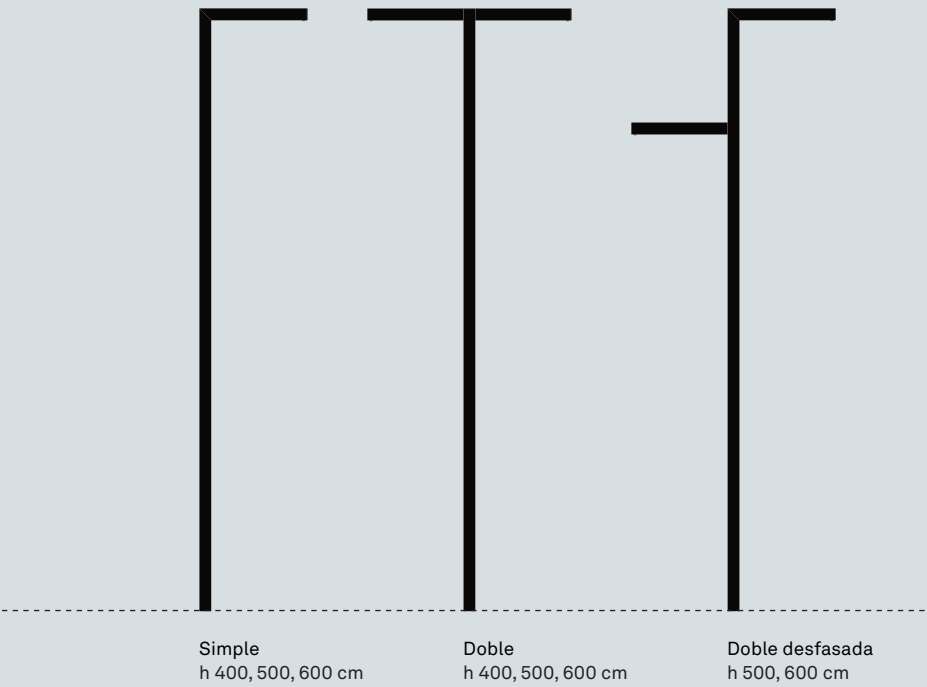


2. Configuración de características luminotécnicas y de control

Es posible elegir entre vidrio transparente y prismático, distribuciones asimétricas y rosimétricas, temperaturas de color estándar de 3.000K y 4.000K, y flujos luminosos de 2.500lm a 13.500lm.


Las opciones de control son:

- 1-10V + CLO;
- DALI + CLO;
- NVL6H + CLO;
- ON-OFF + CLO.

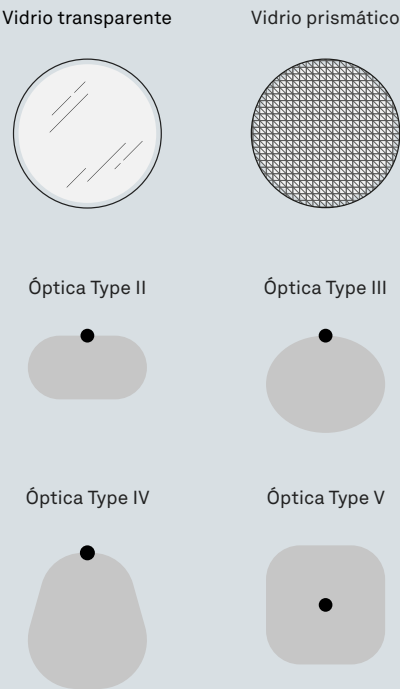

3. Acabados del poste


Seis acabados estándar: Gris Neri, Blanco puro (RAL9010), Negro intenso (RAL9005), Verde musgo (RAL6005), Aluminio brillante (RAL9006), Aluminio grisáceo (RAL9007).



Gris Neri



Blanco puro
RAL 9010




Negro intenso
RAL 9005



Verde musgo
RAL 6005



Aluminio brillante
RAL 9006




Aluminio grisáceo
RAL 9007

4. Accesorios y módulos decorativos

El sistema Pictor, en todas sus versiones, permite la instalación de un módulo LED decorativo y un revestimiento disponible en tres acabados diferentes.



Revestimiento




Módulo
decorativo

MÓDULO LED DECORATIVO


El módulo luminoso es un elemento adicional diseñado para reforzar el carácter de la familia Pictor, añadiendo un toque decorativo a un producto extremadamente técnico.

Luz ambiental, señalización, pero también un elemento pensado para la personalización.

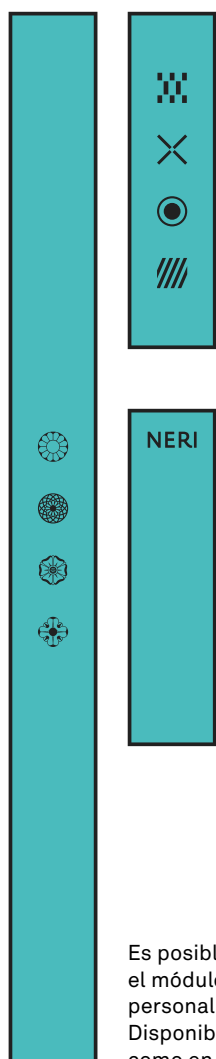

Es posible pedir Pictor con o sin el módulo decorativo, que puede ser personalizado mediante impresión. Disponible tanto en la versión de 32 cm como en la de 100 cm.



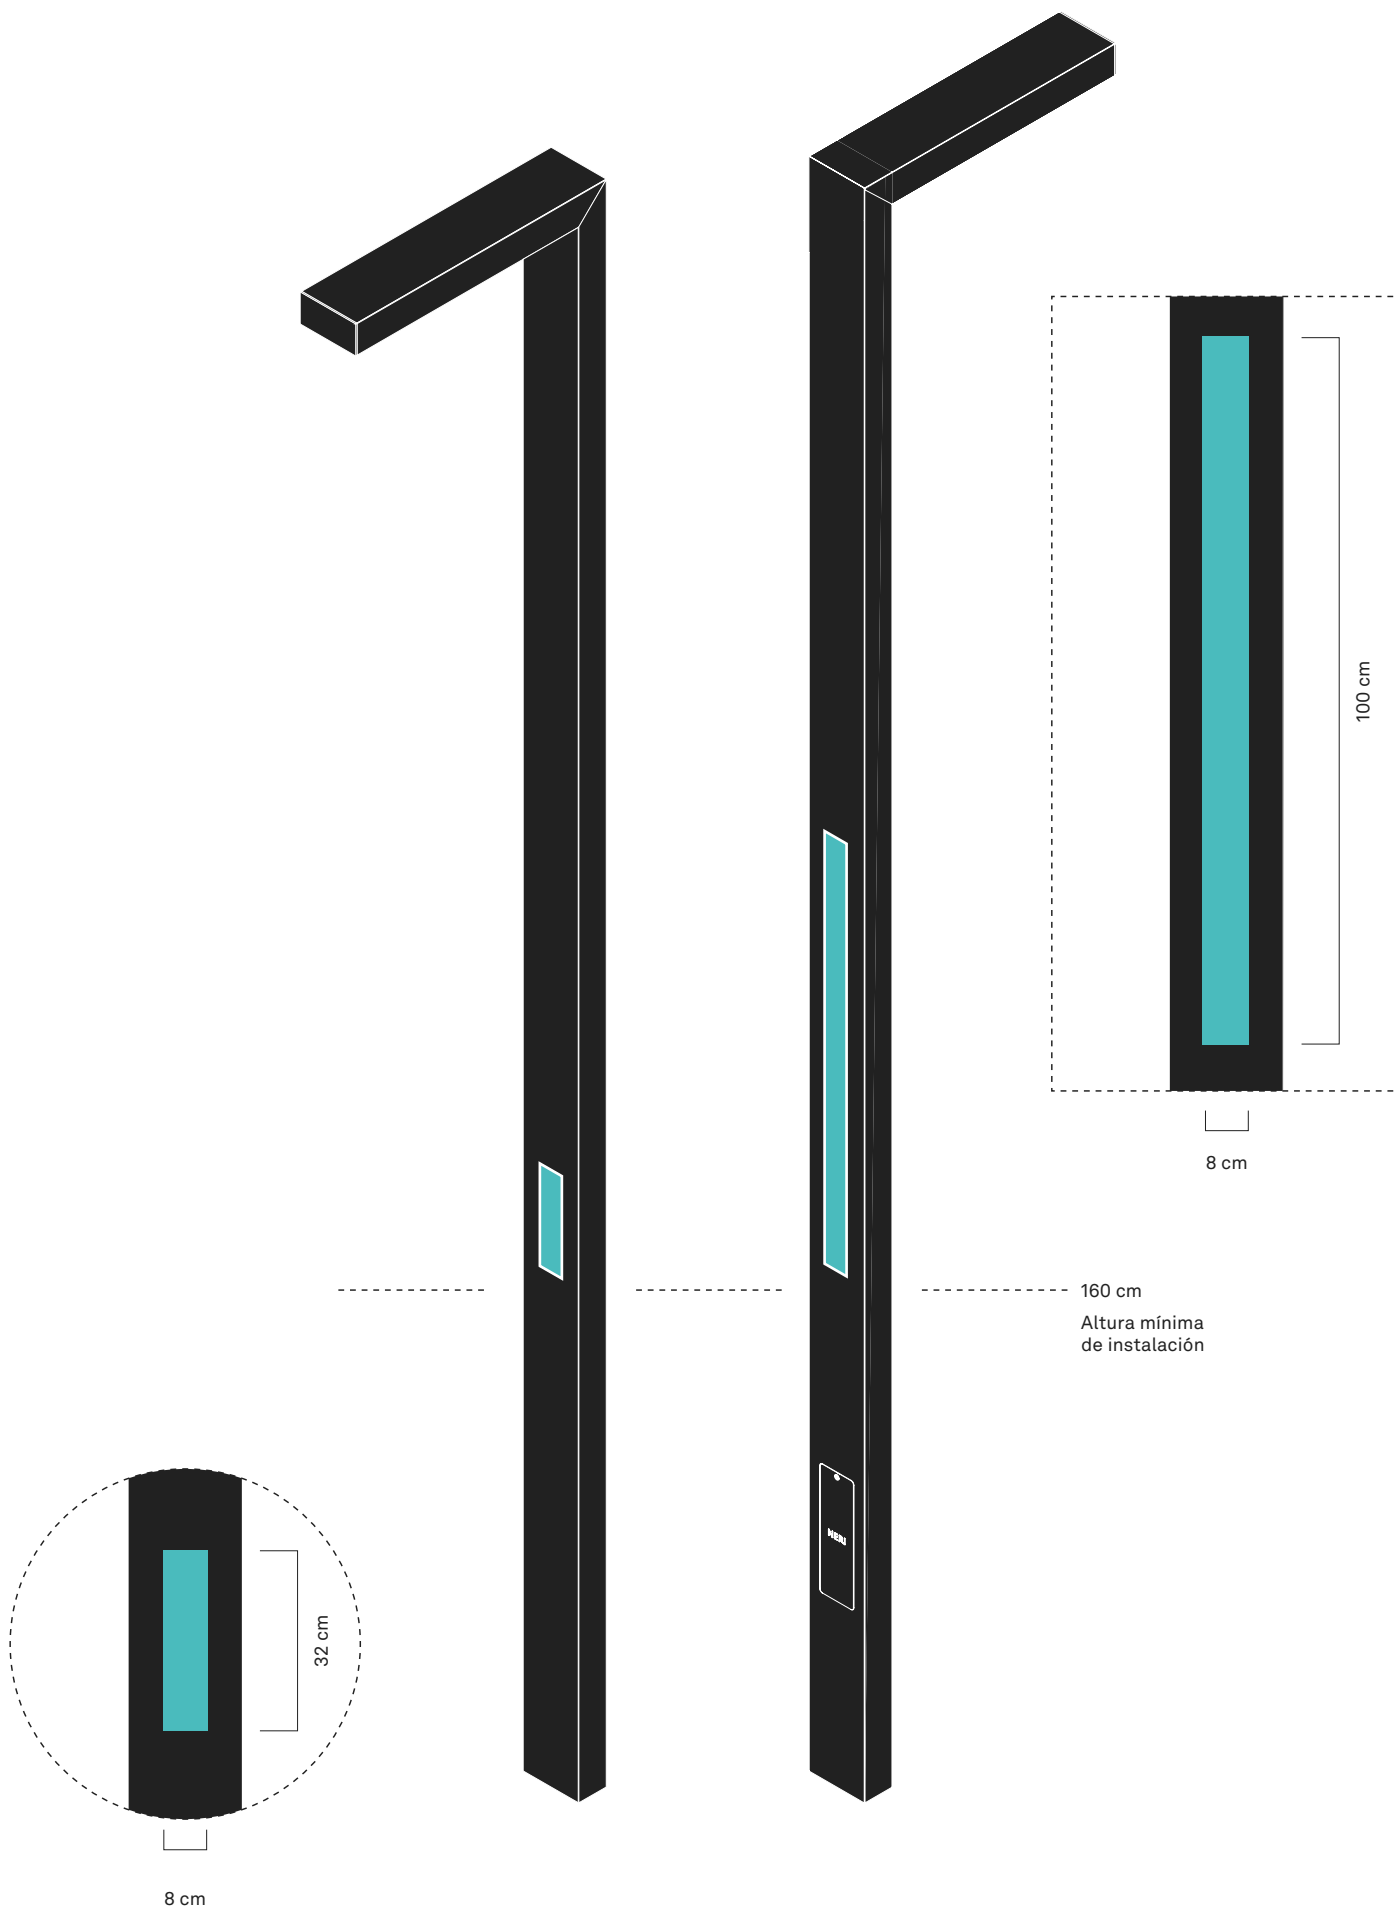

ACABADOS Y REVESTIMIENTO

El revestimiento permite combinar diferentes materiales y acabados para convertir el producto en un elemento característico del espacio urbano en el que será instalado.

Acabados del poste



Gris Neri



Negro intenso
RAL 9005



Aluminio brillante
RAL 9006



Blanco puro
RAL 9010



Verde musgo
RAL 6005



Aluminio grisáceo
RAL 9007



Gris Neri

Acabados del revestimiento



Gris Neri




Aluminio brillante
RAL 9006






Bronce



Madera

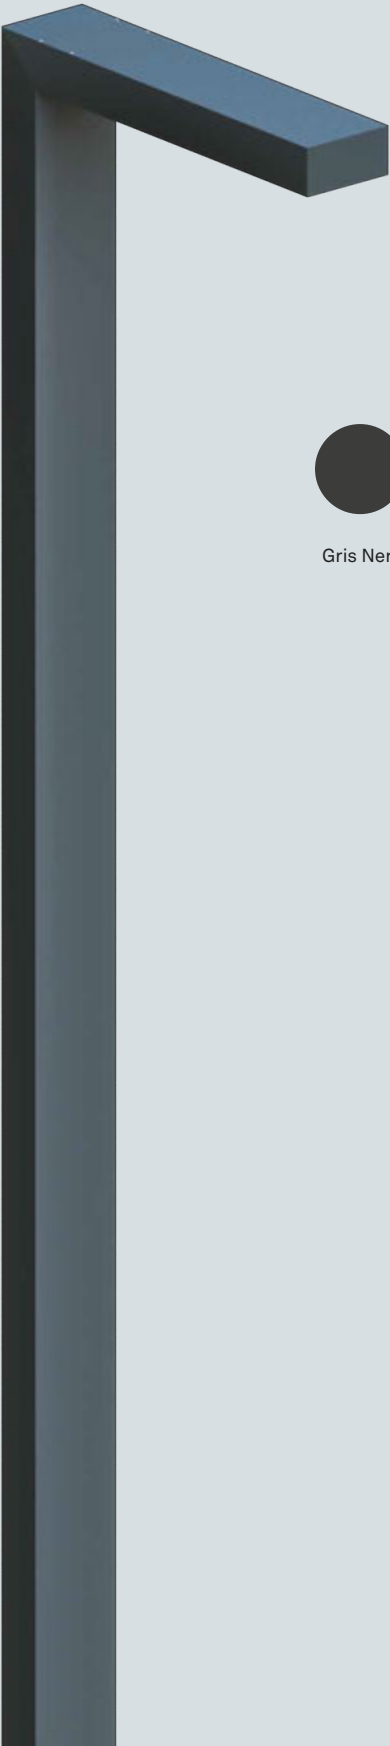


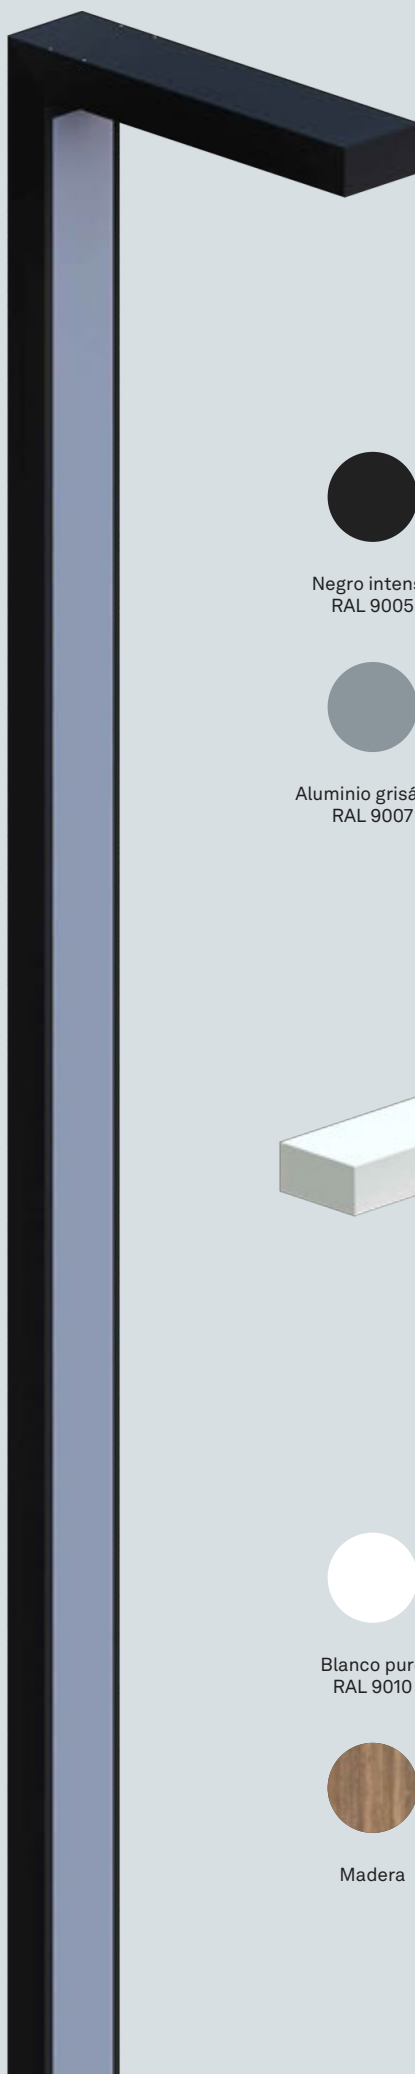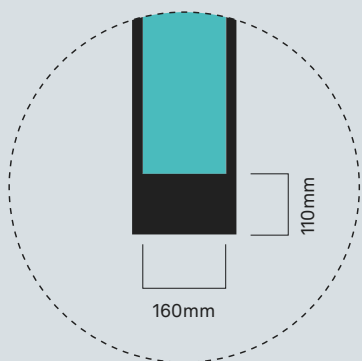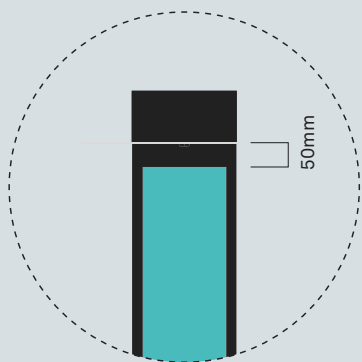

Negro intenso
RAL 9005



Aluminio grisáceo
RAL 9007

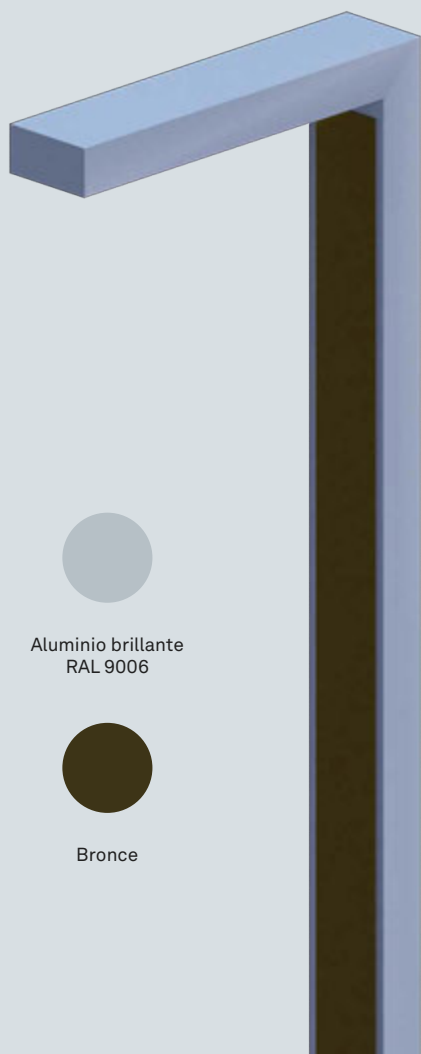

Aluminio brillante
RAL 9006



Bronce



Blanco puro
RAL 9010



Madera



Todos los productos Neri pueden, bajo pedido, disponer de soluciones Smart. Es necesario contactar con la empresa para obtener más información.




Sensor de movimiento

Un punto de luz individual o varios agrupados pueden modular el flujo luminoso en función de la detección del movimiento de personas u objetos.




Iluminación adaptativa

Los sensores inteligentes permiten modular la emisión luminosa en función de las diferentes condiciones atmosféricas.




Gestión de la iluminación

Los productos están conectados mediante una red de comunicación inteligente. Es posible disponer de un control centralizado remoto o local mediante una aplicación del punto de luz individual o de puntos de luz agrupados.



Sistemas de información pública

El punto de luz puede convertirse en un elemento de distribución mediante componentes como pantallas integradas en los postes para comunicar avisos e información de uso público.




Módulos para la seguridad

Es posible integrar los productos con cámaras de seguridad, altavoces de audio y botones para llamadas de emergencia, con el fin de aumentar la seguridad en los espacios públicos.



Punto de acceso WiFi público

Los productos pueden equiparse con módulos WiFi para crear puntos de acceso públicos. La información para uso profesional o privado puede difundirse a través de la red de nodos creada.



Registro de datos ambientales

Sensores inteligentes para monitorizar en tiempo real los parámetros relacionados con las condiciones meteorológicas y ambientales.

SISTEMA PICTOR SOBRE POSTE

DATOS TÉCNICOS PRINCIPALES



TENSIÓN DE FUNCIONAMIENTO
220-240V, frecuencia 50/60Hz
PROTECCIÓN CONTRA SOBRETENSIONES
Hasta 10kV/10kV

ALIMENTADOR
Alimentador electrónico con protección
contra cortocircuitos, sobretensiones y
sobretensiones




CORRECCIÓN DEL FACTOR DE POTENCIA
PFC > cos φ 0.9

AISLAMIENTO ELÉCTRICO
Clase II

GRADO DE PROTECCIÓN
Agua y polvo: IP66
Impactos mecánicos: IK09

ÍNDICE DE REPRODUCCIÓN CROMÁTICA
> 80

—
Neri S.p.A. se reserva el derecho de
modificar sus productos y documentación
sin previo aviso.



PANTALLA

VIDRIO PLANO TRANSPARENTE

VIDRIO PRISMÁTICO

SISTEMA ÓPTICO

TYPE II - D	ASIMÉTRICA VIAL
TYPE III - B	ASIMÉTRICA VIAL
TYPE III - C	ASIMÉTRICA VIAL
TYPE III - H	ASIMÉTRICA VIAL
TYPE IV - A	ASIMÉTRICA DE PROFUNDIDAD
TYPE IV - C	ASIMÉTRICA DE PROFUNDIDAD
TYPE V - A	ROTOSIMÉTRICA

TEMPERATURA DE COLOR

3.000K

4.000K

TAMAÑOS DE FLUJO LUMINOSO

2.500lm

3.500lm

4.500lm

6.000lm

7.500lm

9.000lm

10.500lm

12.000lm

13.500lm*


FUNCIONES DEL DRIVER

1-10V + CLO

DALI + CLO

NVL6H + CLO

ON-OFF + CLO



* No disponible con vidrio prismático









Aparatos

de iluminación




Antares S	90
Antares L	92


Antares

ANTARES

Design: Makio Hasuike

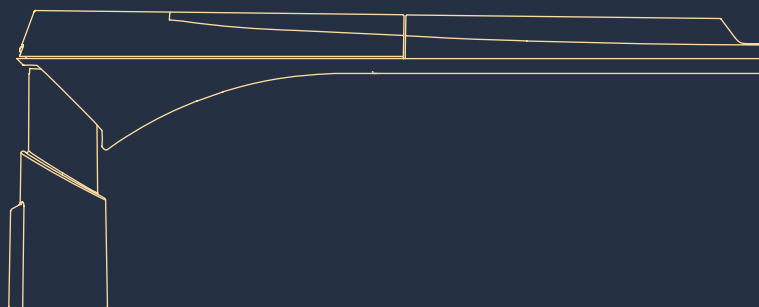

Antares combina diseño, confort visual, rendimiento y ahorro energético en un único dispositivo de iluminación vial. Equipado con tecnología óptica avanzada que permite alcanzar un rendimiento muy alto, su rótula de inclinación regulable ofrece la máxima flexibilidad de uso.

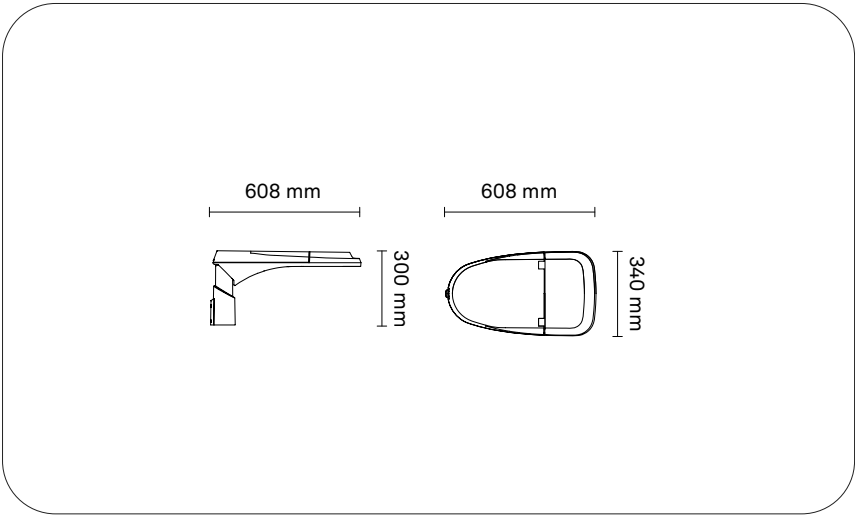

INFORMACIÓN / GUÍA DE PEDIDO

Ejemplo: LUANT00-N-D38-730-L025-ST-V1-F27-M2-CN0

ÓPTICA	RA+K	FLUJO LUMINOSO	ACABADO DE LA PANTALLA	ALIMENTACIÓN	FUNCIÓN DEL DRIVER	CLASE ISO	ACABADO
D28 Type I - A	727 Ra70 2700 K	L015 1500 lm	ST Transparente	V1 220V-240V	F27 ON/OFF+CLO	M2 Clase II	CN0 Gris [Neri] Texturizado
D36 Type II - D	730 Ra70 3000 K	L025 2500 lm			F02 1-10V+CLO		
D22 Type III - B	740 Ra70 4000 K	L035 3500 lm			F06 DALI+CLO		
D25 Type III - C		L045 4500 lm			F10 D4i+ZHAGA		
D37 Type III - H		L060 6000 lm			F04 Ampdim+CLO		
D24 Type IV - A		L075 7500 lm			F14 NVL6H+CLO		
D38 Type IV - C		L090 9000 lm					
D30 Type V - A		L105 10500 lm					

NOTAS DE CONFIGURACIÓN

Las características del producto mostradas en esta ficha técnica no siempre pueden combinarse libremente. Para verificar las configuraciones realmente disponibles y definir el código de producto correspondiente, por favor utilice el configurador disponible en nuestro sitio web.

BAJO PEDIDO

Variantes y configuraciones no estándar disponibles bajo pedido. Póngase en contacto con Neri para más información.



CONFIGURA EN LÍNEA
Y DESCUBRE MÁS

Lugar: Dubai, UAE
Fotógrafo: Antonio Neri
Proyecto de iluminación: HLB Lighting Design

FUENTE DE LUZ

Matriz de LED de alta potencia.

Clase de eficiencia energética: C, D

Corriente directa del LED: 180-924 mA

Potencia nominal: 7,6-63,2 W

Flujo nominal: 1500-10500 lm

CCT nominal (Temperatura de color): 2700 K, 3000 K, 4000 K

Índice de rendimiento cromático (Ra): 70

Standard Deviation Colour Matching: ≤ 5

ANSI/IES TM-30: $R_f = 73-75$ $R_g = 93-96$

Duración estimada: L90B10 100000 h @ $T_q = 25^\circ\text{C}$

CARACTERÍSTICAS FOTOMÉTRICAS

Lentes refractivas modulares 2x2 en PMMA.

Eficiencia óptica: LOR = 100% ULOR = 0%

Cantidad de LED: 16, 24

Ángulo de corte: Cutoff, Semi Cutoff $C = 0, 50^\circ$ $\gamma = 60, 66^\circ$

Flujo luminoso: 1500-10500 lm

Eficacia luminosa: 134-163 lm/W

Clase de intensidad luminosa: G*4, G*6

IPEA: Road A7+ / A11+, Urban A8+ / A12+, Ped A6+ / A10+,

Park A6+ / A10+, Art A11+ / A12+

BUG: B=0-3, U=0, G=0-3

Seguridad fotobiológica: RG1 - Riesgo bajo

CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS

Cumple con las normas EN 60598-1; EN 60598-2-3; EN 62031;

EN 55015 EMC; EN 61547 EMC; EN 61000-3-2/3; IEC/TR 62778.

Marca de seguridad ENEC.

Potencia luminaria: 10,5-69,7 W

Alimentación: 220V-240V~ 50/60Hz

Factor de potencia: $\geq 0,99$

Safe Flicker: $PstLM < 1$ e $SVM < 0,4$ (IEC TR 61547-1 e IEC TR 63158)

Temperatura ambiente: $-35^\circ\text{C} / +50^\circ\text{C}$

Driver incluido: Sí

Protecciones contra sobretensiones: 10kV CM - 10kV DM

CARACTERÍSTICAS MECÁNICAS

Estructura en aluminio inyectado (UNI EN 1706) con marco superior abatible para acceder al compartimento auxiliar y disipador de calor integrado.

Pantalla de vidrio templado extra claro con resistencia a impactos IK08 (EN 62262).

Reflector interno blanco en policarbonato, junta de silicona entre el marco inferior y la cubierta superior, tornillería de acero inoxidable y válvula osmótica para el equilibrio de presión.

Compartimento dedicado a descargadores de sobretensión o sistemas de telecontrol.

Longitud: 610 mm

Anchura: 340 mm

Altura: 263 mm

Peso: 10,5 kg

Superficie expuesta al viento: 0,03 m²

Grado de protección: IP66

Resistencia mecánica: IK09

INSTALACIÓN

Adecuado para montaje lateral o en cabeza de poste en tubos $\varnothing 48$ mm y $\varnothing 60$ mm.


Ajustable de $0^\circ/+20^\circ$ en configuración de cabeza de poste, de $-5^\circ/+15^\circ$ en configuración en voladizo.


ADVERTENCIAS

Luminaria diseñada para su eliminación/reciclaje al final de su vida útil.

Fuente luminosa reemplazable (solo LED) por un profesional.

Equipo de control reemplazable por un profesional.

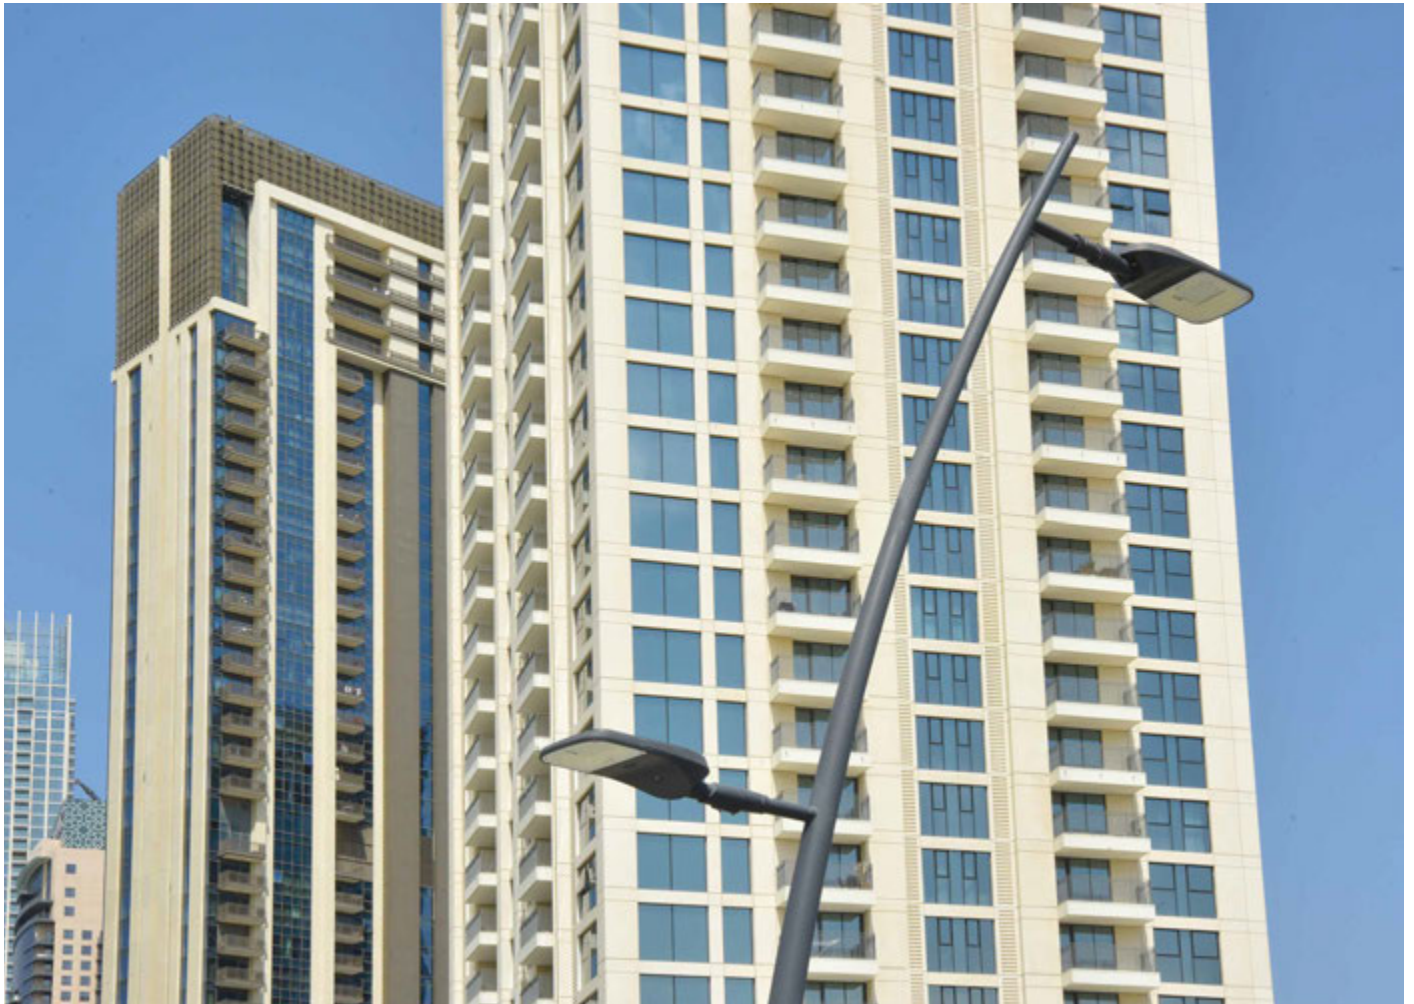

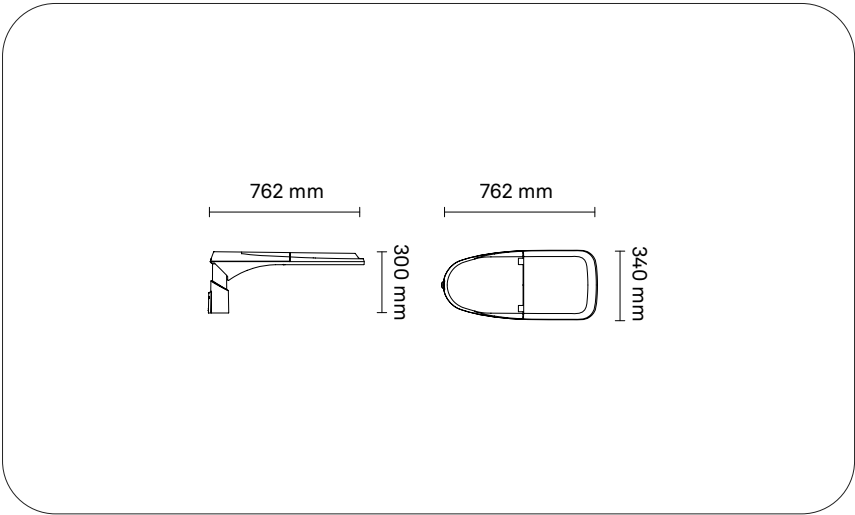

INFORMACIÓN / GUÍA DE PEDIDO

Ejemplo: LUANT01-N-D28-727-L105-ST-V1-F27-M2-CN0

ÓPTICA	RA+K	FLUJO LUMINOSO	ACABADO DE LA PANTALLA	ALIMENTACIÓN	FUNCIÓN DEL DRIVER	CLASE ISO	ACABADO
D28 Type I - A	727 Ra70 2700 K	L075 7500 lm	ST Transparente	V1 220V-240V	F27 ON/OFF+CLO	M2 Clase II	CN0 Gris [Neri] Texturizado
D36 Type II - D	730 Ra70 3000 K	L090 9000 lm			F02 1-10V+CLO		
D22 Type III - B	740 Ra70 4000 K	L105 10500 lm			F06 DALI+CLO		
D25 Type III - C		L120 12000 lm			F10 D4i+ZHAGA		
D37 Type III - H		L135 13500 lm			F04 Ampdim+CLO		
D24 Type IV - A		L150 15000 lm			F14 NVL6H+CLO		
D38 Type IV - C		L180 18000 lm					
D30 Type V - A		L210 21000 lm					

NOTAS DE CONFIGURACIÓN

Las características del producto mostradas en esta ficha técnica no siempre pueden combinarse libremente. Para verificar las configuraciones realmente disponibles y definir el código de producto correspondiente, por favor utilice el configurador disponible en nuestro sitio web.

BAJO PEDIDO

Variantes y configuraciones no estándar disponibles bajo pedido. Póngase en contacto con Neri para más información.



CONFIGURA EN LÍNEA
Y DESCUBRE MÁS

Lugar: Dubai, UAE
Fotógrafo: Antonio Neri
Proyecto de iluminación: HLB Lighting Design

FUENTE DE LUZ

Matriz de LED de alta potencia.

Clase de eficiencia energética: C, D

Corriente directa del LED: 368-748 mA

Potencia nominal: 39,8-121,1 W

Flujo nominal: 7500-21000 lm

CCT nominal (Temperatura de color): 2700 K, 3000 K, 4000 K

Índice de rendimiento cromático (Ra): 70

Standard Deviation Colour Matching: ≤ 5

ANSI/IES TM-30: Rf = 73-75 Rg = 93-96

Duración estimada: L90B10 100000 h @ Tq = 25 °C

CARACTERÍSTICAS FOTOMÉTRICAS

Lentes refractivas modulares 2x2 en PMMA.

Eficiencia óptica: LOR = 100% ULOR = 0%

Cantidad de LED: 40, 60

Ángulo de corte: Cutoff, Semi Cutoff C = 0, 50° γ = 60, 66°

Flujo luminoso: 7500-21000 lm

Eficacia luminosa: 146-167 lm/W

Clase de intensidad luminosa: G*4, G*6

IPEA: Road A5+ / A11+, Urban A9+ / A12+, Ped A6+ / A10+,

Park A6+ / A10+, Art A11+ / A12+

BUG: B=2-4, U=0, G=1-3

Seguridad fotobiológica: RG1 - Riesgo bajo

CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS

Cumple con las normas EN 60598-1; EN 60598-2-3; EN 62031;

EN 55015 EMC; EN 61547 EMC; EN 61000-3-2/3; IEC/TR 62778.

Marca de seguridad ENEC.

Potencia luminaria: 46,3-129,9 W

Alimentación: 220V-240V~ 50/60Hz

Factor de potencia: $\geq 0,99$

Safe Flicker: PstLM ≤ 1 e SVM $\leq 0,4$ (IEC TR 61547-1 e IEC TR 63158)

Temperatura ambiente: -35 °C / +50 °C

Driver incluido: Sí

Protecciones contra sobretensiones: 10kV CM - 10kV DM

CARACTERÍSTICAS MECÁNICAS

Estructura en aluminio inyectado (UNI EN 1706) con marco superior abatible para acceder al compartimento auxiliar y disipador de calor integrado.

Pantalla de vidrio templado extra claro con resistencia a impactos IK08 (EN 62262).

Reflector interno blanco en policarbonato, junta de silicona entre el marco inferior y la cubierta superior, tornillería de acero inoxidable y válvula osmótica para el equilibrio de presión.

Predisposición para descargadores de sobretensión adicionales o sistemas de telecontrol.

Longitud: 765 mm

Anchura: 340 mm

Altura: 263 mm

Peso: 13 kg

Superficie expuesta al viento: 0,03 m²

Grado de protección: IP66

Resistencia mecánica: IK09

INSTALACIÓN

Adecuado para montaje lateral o en cabeza de poste en tubos Ø 48 mm y Ø 60 mm.

Ajustable de 0°/+20° en configuración de cabeza de poste, de -5°/+15° en configuración en voladizo.

ADVERTENCIAS

Luminaria diseñada para su eliminación/reciclaje al final de su vida útil.

Fuente luminosa reemplazable (solo LED) por un profesional.

Equipo de control reemplazable por un profesional.






Chara

96

Chara


CHARA

Design: Studio ATA

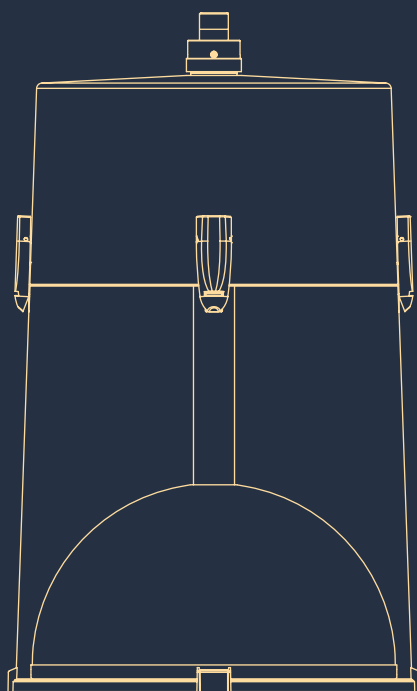

Con una estética única inspirada en el diseño de iluminación interior, Chara se integra perfectamente tanto en entornos históricos como contemporáneos.

CHARA | LUMINARIA

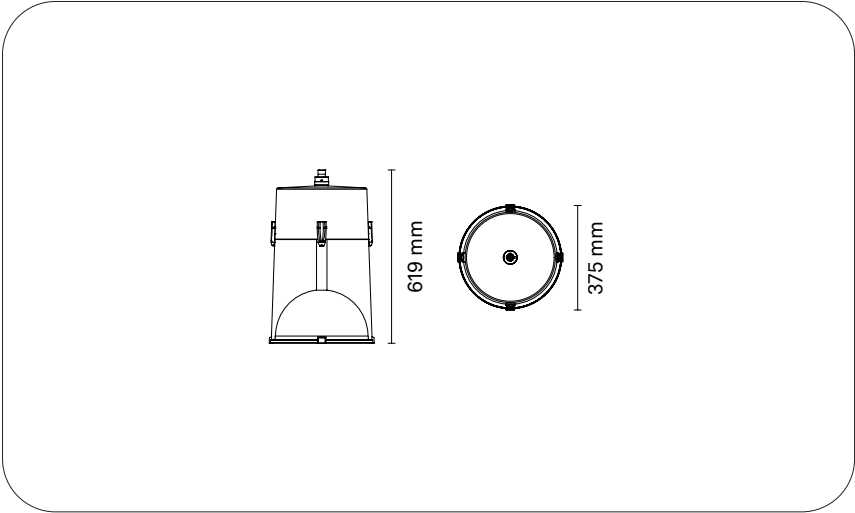

INFORMACIÓN / GUÍA DE PEDIDO

Ejemplo: SN020-N-D20-730-L015-SP-V1-F14-M2-CN0

ÓPTICA	RA+K	FLUJO LUMINOSO	ACABADO DE LA PANTALLA	ALIMENTACIÓN	FUNCIÓN DEL DRIVER	CLASE ISO	ACABADO
D28 Type I - A	730 Ra70 3000 K	L015 1500 lm	SP Prismático	V1 220V-240V	F02 1-10V+CLO	M2 Clase II	CN0 Gris [Neri] Texturizado
D20 Type II - A	740 Ra70 4000 K	L025 2500 lm			F06 DALI+CLO		
D21 Type III - A		L035 3500 lm			F04 Ampdim+CLO		
D24 Type IV - A		L045 4500 lm			F14 NVL6H+CLO		
D30 Type V - A		L060 6000 lm					
		L075 7500 lm					

BAJO PEDIDO

Variantes y configuraciones no estándar disponibles bajo pedido. Póngase en contacto con Neri para más información.



CONFIGURA EN LÍNEA
Y DESCUBRE MÁS

Lugar: Ventspils, LV
Fotógrafo: Andrius Laucius
Proyecto arquitectónico: Juris Poga
Proyecto de iluminación: Gaismas Stils

FUENTE DE LUZ

Matriz de LED de alta potencia.

Clase de eficiencia energética: D

Corriente directa del LED: 217-614 mA

Potencia nominal: 9-54 W

Flujo nominal: 1500-7500 lm

CCT nominal (Temperatura de color): 3000 K, 4000 K

Índice de rendimiento cromático (Ra): 70

Standard Deviation Colour Matching: ≤ 5

Duración estimada: L90B10 100000 h @ $T_q = 25^\circ\text{C}$

CARACTERÍSTICAS FOTOMÉTRICAS

Lentes refractivas modulares 2x2 en PMMA.

Eficiencia óptica: LOR = 100% ULOR = 0%

Cantidad de LED: 16, 24, 32

Ángulo de corte: Semi Cutoff C = 0, 90° $\gamma = 26, 52^\circ$

Flujo luminoso: 1500-7500 lm

Eficacia luminosa: 117-125 lm/W

Clase de intensidad luminosa: G*6

IPEA: Road A4+ / A6+, Urban A5+ / A6+, Ped A4+ / A5+,

Park A4+ / A5+, Art A8+ / A9+

BUG: B=1-2, U=0, G=1-2

Seguridad fotobiológica: RG1 - Riesgo bajo

CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS

Cumple con las normas EN 60598-1; EN 60598-2-3; EN 62031; EN 55015 EMC; EN 61547 EMC; EN 61000-3-2/3; IEC/TR 62778.

Potencia luminaria: 12-63 W

Alimentación: 220V-240V~ 50/60Hz

Temperatura ambiente: -35°C / $+35^\circ\text{C}$

Driver incluido: No

CARACTERÍSTICAS MECÁNICAS

Estructura de aluminio inyectado a presión (UNI EN 1706) con marco superior cilíndrico equipado con conexión rápida de latón y tubo roscado G3/4" para su fijación al soporte, completo con prensaestopas interno.

Pantalla cilíndrica de policarbonato con base de vidrio prismático y junta de sellado de silicona.

Marco interno basculante en chapa de aluminio anodizado, abatible mediante clips de encastrado para acceder al compartimento auxiliar, con placa portacables, semiesfera reflectante y tubo de conexión.

Tornillería de acero inoxidable.

Diámetro: 365 mm

Altura: 620 mm

Peso: 10,5 kg

Superficie expuesta al viento: 0,2 m²

Grado de protección: IP65

Resistencia mecánica: IK08

INSTALACIÓN

Suspensión: conexión roscada G3/4".

ADVERTENCIAS

Luminaria diseñada para su eliminación/reciclaje al final de su vida útil.

Fuente luminosa reemplazable (solo LED) por un profesional.

Equipo de control reemplazable por un profesional.






Globo 300
Globo 400

100
102

Globo


GLOBO

Design: Neri

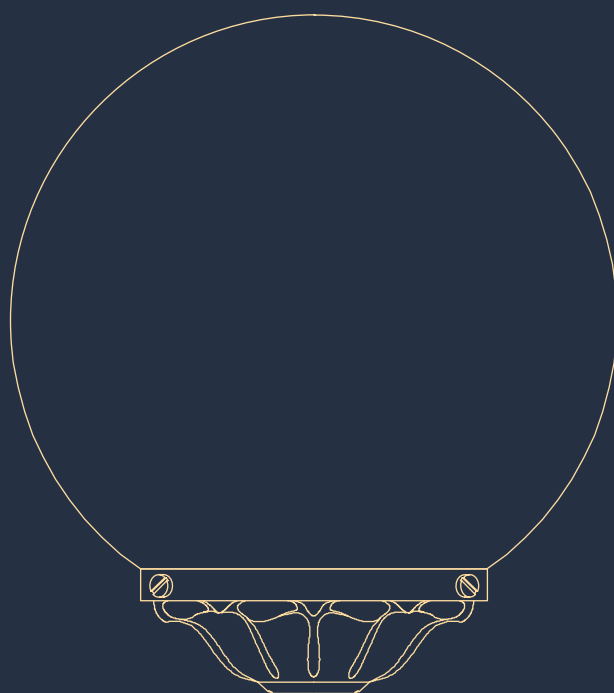

Luminaria fabricada en fundición de hierro con difusor de polimetilmetacrilato opalino.

GLOBO | LUMINARIA | GLOBO 300

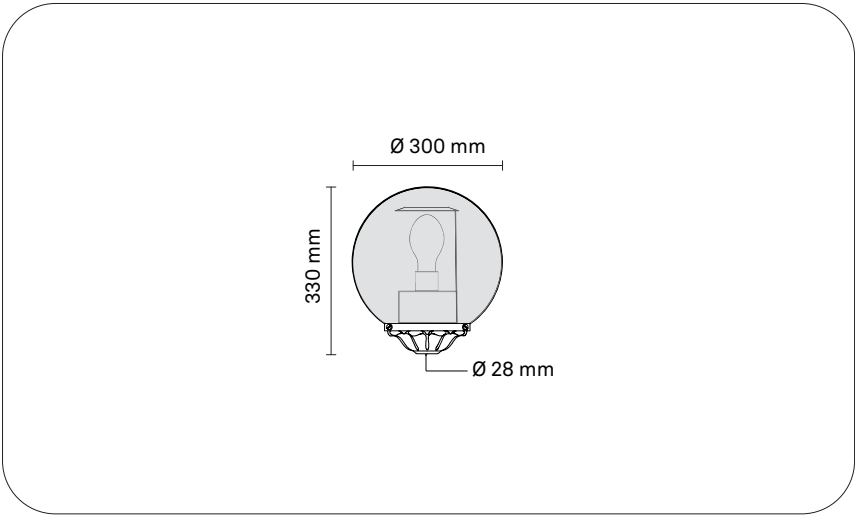

INFORMACIÓN / GUÍA DE PEDIDO

Ejemplo: GN300-N-SO-V1-F27-M1-CN0

ACABADO DE LA PANTALLA	ALIMENTACIÓN	FUNCIÓN DEL DRIVER	CLASE ISO	ACABADO
SO Opalino	V1 220V-240V	F27 ON/OFF+CLO	M1 Clase I	CN0 Gris [Neri] Texturizado

BAJO PEDIDO

Variantes y configuraciones no estándar disponibles bajo pedido. Póngase en contacto con Neri para más información.



CONFIGURA EN LÍNEA
Y DESCUBRE MÁS

Visualización con fines ilustrativos.

CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS

El equipo está diseñado para una alimentación monofásica de 220V-240V / 50/60Hz y está configurado en Clase de Aislamiento I (CLI).

El cableado electromagnético interno cuenta con un portalámparas de cerámica E27, apto para fuentes incandescentes de hasta 100W o lámparas fluorescentes compatibles de hasta 25W.

La conexión a la línea se realiza mediante una bornera interna adecuada para cables con una sección máxima de 2.5 mm².

El sistema garantiza un grado de protección IP 23 y un rango de temperatura operativa de entre -30°C y +40°C.

Alimentación: 220V-240V~ 50/60Hz

CARACTERÍSTICAS MECÁNICAS

La tornillería estructural y de fijación está realizada íntegramente en acero inoxidable para garantizar la máxima resistencia a la corrosión, mientras que el difusor es de polimetilmetacrilato (PMMA) de alta transmitancia y resistencia a los rayos UV.

La estructura interna está formada por un bastidor de acero

galvanizado en caliente que integra el soporte para el portalámparas y un protector térmico específico.

La tornillería estructural y de fijación está realizada íntegramente en acero inoxidable para garantizar la máxima resistencia a la corrosión, mientras que el difusor es de polimetilmetacrilato (PMMA) de alta transmitancia y resistencia a los rayos UV.

Diámetro: 300 mm

Altura: 330 mm

Peso: 3 kg

Superficie expuesta al viento: 0,07 m²

INSTALACIÓN

Idóneo para montaje en cabeza de poste.


Brida con orificio central de 28 mm para la fijación al soporte.

ADVERTENCIAS


Luminaria diseñada para su eliminación/reciclaje al final de su vida útil.

Fuente luminosa reemplazable (solo LED) por un profesional.

Equipo de control reemplazable por un profesional.

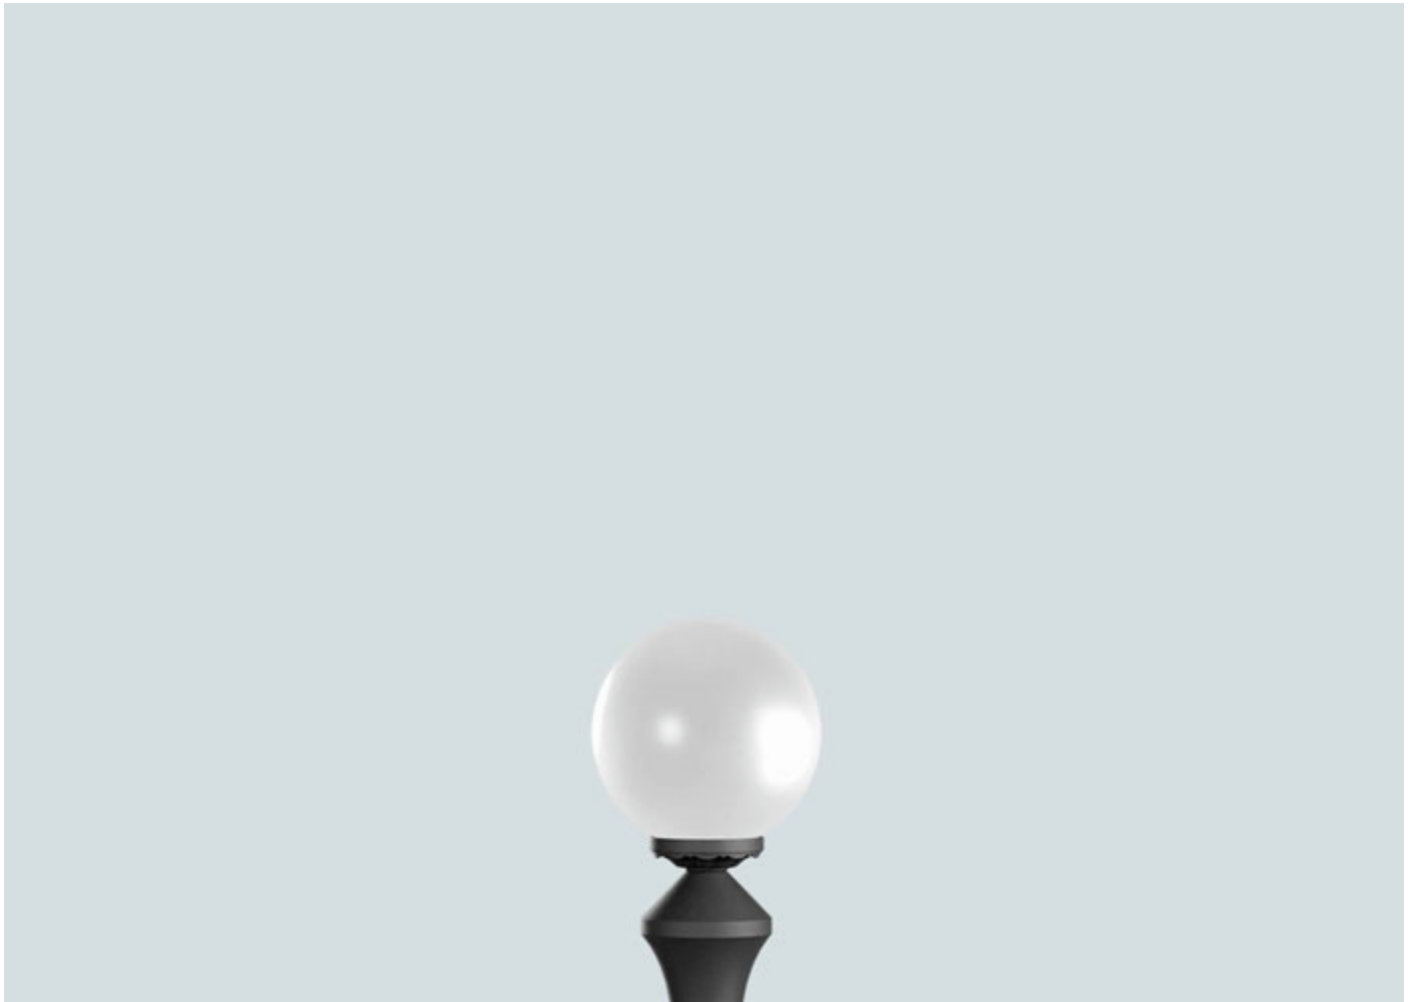

GLOBO | LUMINARIA | GLOBO 400

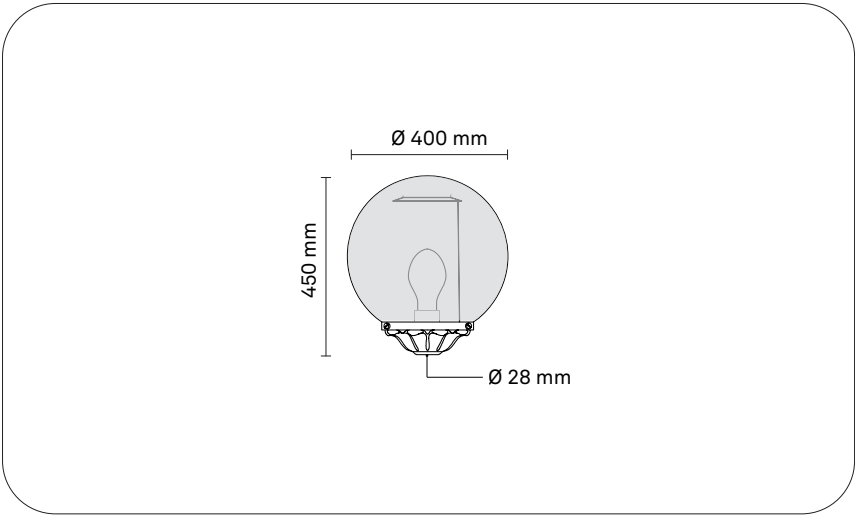

INFORMACIÓN / GUÍA DE PEDIDO

Ejemplo: GN400-N-SO-V1-F27-M1-CN0

ACABADO DE LA PANTALLA	ALIMENTACIÓN	FUNCIÓN DEL DRIVER	CLASE ISO	ACABADO
SO Opalino	V1 220V-240V	F27 ON/OFF+CLO	M1 Clase I	CN0 Gris [Neri] Texturizado

BAJO PEDIDO

Variantes y configuraciones no estándar disponibles bajo pedido. Póngase en contacto con Neri para más información.



CONFIGURA EN LÍNEA
Y DESCUBRE MÁS

Visualización con fines ilustrativos.

CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS

El equipo está diseñado para una alimentación monofásica de 220V-240V / 50/60Hz y está configurado en Clase de Aislamiento I (CLI).

El cableado electromagnético interno cuenta con un portalámparas de cerámica E27, apto para fuentes incandescentes de hasta 100W o lámparas fluorescentes compatibles de hasta 25W.

La conexión a la línea se realiza mediante una bornera interna adecuada para cables con una sección máxima de 2.5 mm².

El sistema garantiza un grado de protección IP 23 y un rango de temperatura operativa de entre -30°C y +40°C.

Alimentación: 220V-240V~ 50/60Hz

CARACTERÍSTICAS MECÁNICAS

La tornillería estructural y de fijación está realizada íntegramente en acero inoxidable para garantizar la máxima resistencia a la corrosión, mientras que el difusor es de polimetilmetacrilato (PMMA) de alta transmitancia y resistencia a los rayos UV.

La estructura interna está formada por un bastidor de acero

galvanizado en caliente que integra el soporte para el portalámparas y un protector térmico específico.

La tornillería estructural y de fijación está realizada íntegramente en acero inoxidable para garantizar la máxima resistencia a la corrosión, mientras que el difusor es de polimetilmetacrilato (PMMA) de alta transmitancia y resistencia a los rayos UV.

Diámetro: 400 mm

Altura: 450 mm

Peso: 4,7 kg

Superficie expuesta al viento: 0,08 m²

INSTALACIÓN

Idóneo para montaje en cabeza de poste.

Brida con orificio central de 28 mm para la fijación al soporte.

ADVERTENCIAS

Luminaria diseñada para su eliminación/reciclaje al final de su vida útil.

Fuente luminosa reemplazable (solo LED) por un profesional.

Equipo de control reemplazable por un profesional.






Hydra

106

Hydra


HYDRA

Design: Makio Hasuike

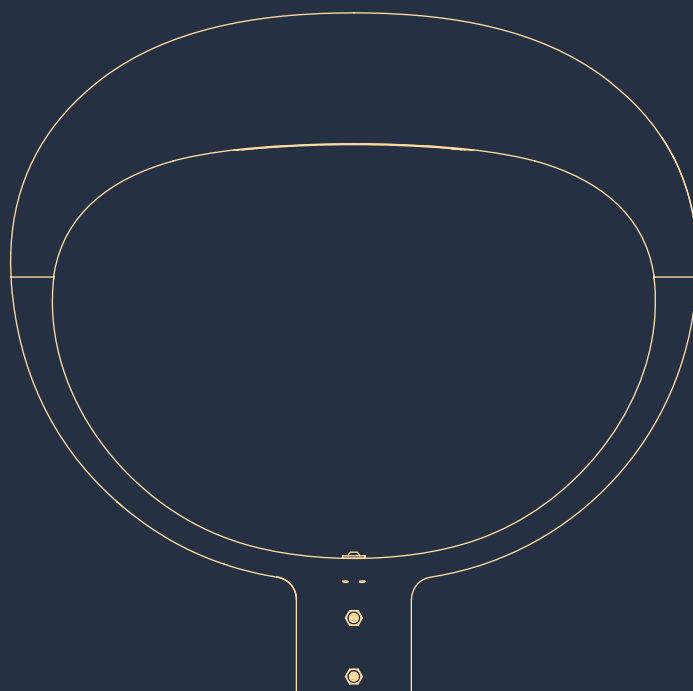

Hydra se caracteriza por su forma ovalada original. Los LED están alojados en una cámara de mezcla de alta reflectancia, protegida por un vidrio templado con recubrimiento superficial de fósforo para obtener una luz cálida.

HYDRA | LUMINARIA

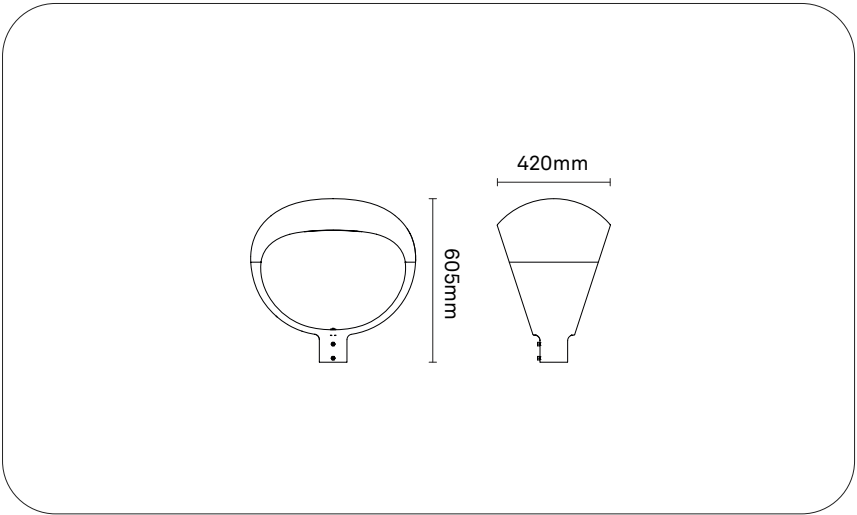

INFORMACIÓN / GUÍA DE PEDIDO

Ejemplo: PNHYD-N-D45-830-L030-SO-V1-F02-M2-CN0

ÓPTICA	RA+K	FLUJO LUMINOSO	ACABADO DE LA PANTALLA	ALIMENTACIÓN	FUNCIÓN DEL DRIVER	CLASE ISO	ACABADO
D45 Type V	830 Ra80 3000 K	L030 3000 lm	SO Opalino	V1 220V-240V	F02 1-10V+CLO	M2 Clase II	CN0 Gris [Neri] Texturizado
	840 Ra80 4000 K	L040 4000 lm			F06 DALI+CLO		
					F14 NVL6H+CLO		

BAJO PEDIDO

Variantes y configuraciones no estándar disponibles bajo pedido. Póngase en contacto con Neri para más información.



CONFIGURA EN LÍNEA
Y DESCUBRE MÁS

Lugar: Senigallia, Italia
Fotógrafo: Antonio Neri

FUENTE DE LUZ

Matriz de LED de alta potencia.

Clase de eficiencia energética: D

Corriente directa del LED: 300-600 mA

Potencia nominal: 28-42 W

Flujo nominal: 3000-4000 lm

CCT nominal (Temperatura de color): 3000 K, 4000 K

Índice de rendimiento cromático (Ra): 80

Standard Deviation Colour Matching: ≤ 5

ANSI/IES TM-30: $R_f = 83-85$ $R_g = 95-96$

Duración estimada: L90B10 100000 h @ $T_q = 25^\circ\text{C}$

CARACTERÍSTICAS FOTOMÉTRICAS

Lentes refractivas modulares 2x2 en PMMA.

Eficiencia óptica: LOR = 90% ULOR = 13%

Cantidad de LED: 25

Ángulo de corte: Cutoff C = 90° $\gamma = 24^\circ$

Flujo luminoso: 2703-3604 lm

Eficacia luminosa: 75-84 lm/W

Intensidad luminosa máxima $\gamma 90^\circ$: $\leq 40,43$ cd/klm

Clase de intensidad luminosa: G*1

IPEA: Road C / C, Urban C / B, Ped C / C, Park C / C, Art B / A

BUG: B=1, U=3, G=1

Seguridad fotobiológica: RG1 - Riesgo bajo

CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS

Cumple con las normas EN 60598-1; EN 60598-2-3; EN 62031; EN 55015 EMC; EN 61547 EMC; EN 61000-3-2/3; IEC/TR 62778.

Potencia luminaria: 32-48 W

Alimentación: 220V-240V~ 50/60Hz

Temperatura ambiente: $-35^\circ\text{C} / +50^\circ\text{C}$

Driver incluido: No

Tipo de cable: H07RN-F 2X1,5mm², H07RN-F 4X1,5mm²

CARACTERÍSTICAS MECÁNICAS

Estructura en aluminio fundido (UNI EN 1706) con marcos superior e inferior semi-ovalados, respectivamente para alojar el módulo LED y para el acoplamiento en postes $\varnothing 60$ mm.

Parte interna en chapa de acero galvanizado y pintado.

Módulo LED integrado en el marco superior, con cámara de mezcla y pantalla plana de vidrio con fósforos remotos para una óptima disipación térmica.

Tornillería de acero inoxidable.

Longitud: 610 mm

Anchura: 420 mm

Altura: 605 mm

Peso: 19,5 kg

Superficie expuesta al viento: 0,15 m²

Grado de protección: IP66

Resistencia mecánica: IK08

INSTALACIÓN

Montaje en cabeza de poste en tubos $\varnothing 60$ mm (con anillo reductor) y en tubos $\varnothing 76$ mm (sin anillo reductor).

Montaje enrasado en tubos $\varnothing 89$ mm.

ADVERTENCIAS

Luminaria diseñada para su eliminación/reciclaje al final de su vida útil.

Fuente luminosa reemplazable (solo LED) por un profesional.

Equipo de control reemplazable por un profesional.





Kaus Bollard 180°
Kaus Bollard 360°

110 NEW
112 NEW

Kaus Bollard

KAUS BOLLARD


Design: Neri

NEW



Kaus Bollard interpreta la iluminación paisajística como un equilibrio entre función, atmósfera e integración arquitectónica. Como parte de la colección Landscape, acompaña caminos, zonas verdes y espacios exteriores con una presencia discreta y refinada. Su luz suave y controlada dialoga con el entorno, mientras que su silueta esencial define un lenguaje contemporáneo y versátil. No se limita a iluminar: contribuye a construir la identidad nocturna del espacio, creando continuidad visual y confort perceptivo.

KAUS BOLLARD | LUMINARIA | KAUS BOLLARD 180°

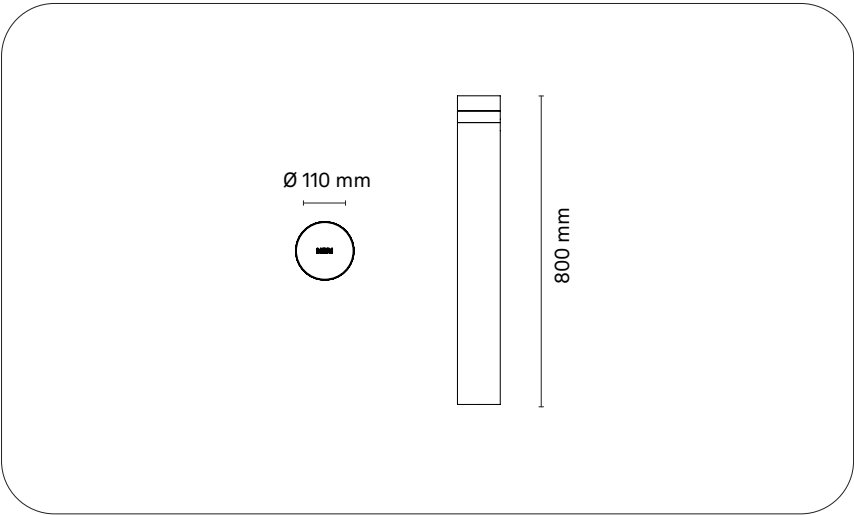

INFORMACIÓN / GUÍA DE PEDIDO

Ejemplo: BOKAU00-N-D53-830-L002-ST-V1-F06-M1-CN0

ÓPTICA	RA+K	FLUJO LUMINOSO	ACABADO DE LA PANTALLA	ALIMENTACIÓN	FUNCIÓN DEL DRIVER	CLASE ISO	ACABADO
D53 180°	830 Ra80 3000 K	L002 224 lm	ST Transparente	V1 220V-240V	F06 DALI+CLO	M1 Clase I	CN0 Gris [Neri] Texturizado

BAJO PEDIDO

Variantes y configuraciones no estándar disponibles bajo pedido. Póngase en contacto con Neri para más información.



CONFIGURA EN LÍNEA
Y DESCUBRE MÁS

Visualización con fines ilustrativos.

FUENTE DE LUZ

LED 3030 MID-Power.

Clase de eficiencia energética: D

Corriente directa del LED: 92 mA

Potencia nominal: 6,6 W

Flujo nominal: 224 lm

CCT nominal (Temperatura de color): 3000 K

Índice de rendimiento cromático (Ra): 80

Standard Deviation Colour Matching: ≤ 3

ANSI/IES TM-30: Rf = 84 Rg = 97

Duración estimada: L80B50 60000 h @ Tq = 25 °C

CARACTERÍSTICAS FOTOMÉTRICAS

Reflector interno de aluminio.

Eficiencia óptica: LOR = 100% ULOR = 15%

Cantidad de LED: 24

Ángulo de corte: Semi Cutoff C = 0° γ = 37°

Flujo luminoso: 224 lm

Eficacia luminosa: 29 lm/W

Intensidad luminosa máxima γ 90°: $\leq 29,04$ cd/klm

Clase de intensidad luminosa: G*2

IPEA: Road G / G, Urban G / G, Ped G / G, Park G / G, Art F / F

BUG: B=0, U=2, G=0

Seguridad fotobiológica: RG1 - Riesgo bajo

CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS

Cumple con las normas EN 60598-1; EN 60598-2-3; EN 62031; EN 55015 EMC; EN 61547 EMC; EN 61000-3-2/3; IEC/TR 62778.

Potencia luminaria: 7,8 W

Alimentación: 220V-240V~ 50/60Hz

Factor de potencia: $\geq 0,9$

Safe Flicker: PstLM= <1 e SVM= $<0,4$ (IEC TR 61547-1 e IEC TR 63158)

Temperatura ambiente: -40 °C / +50 °C

Driver incluido: Sí

Tipo de cable: H07RN-F 5G1mm²

Longitud del cable: 0,5 m

Protecciones contra sobretensiones: 2kV CM - 2kV DM

CARACTERÍSTICAS MECÁNICAS

Estructura de aluminio extruido con disipador de calor integrado de fundición de aluminio.

Pantalla de protección de PMMA transparente y componentes plásticos de alta resistencia.

Peso: 4,4 kg

Grado de protección: IP65


Resistencia mecánica: IK07

INSTALACIÓN

Instalación mediante fijación con tacos (no incluidos).



KAUS BOLLARD | LUMINARIA | KAUS BOLLARD 360°

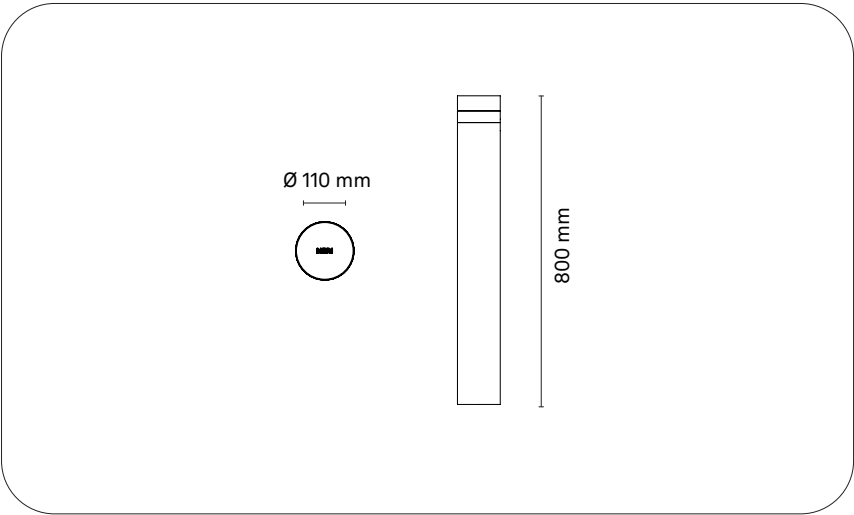

INFORMACIÓN / GUÍA DE PEDIDO

Ejemplo: BOKAU01-N-D52-830-L003-ST-V1-F06-M1-CN0

ÓPTICA	RA+K	FLUJO LUMINOSO	ACABADO DE LA PANTALLA	ALIMENTACIÓN	FUNCIÓN DEL DRIVER	CLASE ISO	ACABADO
D52 360°	830 Ra80 3000 K	L003 258 lm	ST Transparente	V1 220V-240V	F06 DALI+CLO	M1 Clase I	CN0 Gris [Neri] Texturizado

BAJO PEDIDO

Variantes y configuraciones no estándar disponibles bajo pedido. Póngase en contacto con Neri para más información.



CONFIGURA EN LÍNEA
Y DESCUBRE MÁS

Visualización con fines ilustrativos.

Diseño compacto estudiado para garantizar robustez y fiabilidad a lo largo del tiempo.

FUENTE DE LUZ

LED 3030 MID-Power.

Clase de eficiencia energética: D
Corriente directa del LED: 89 mA
Potencia nominal: 6,4 W
Flujo nominal: 276 lm
CCT nominal (Temperatura de color): 3000 K
Índice de rendimiento cromático (Ra): 80
Standard Deviation Colour Matching: ≤ 3
ANSI/IES TM-30: $R_f = 84$ $R_g = 97$
Duración estimada: L80B50 30000 h @ $T_q = 25^\circ\text{C}$

CARACTERÍSTICAS FOTOMÉTRICAS

Reflector interno de aluminio.

Eficiencia óptica: LOR = 100% ULOR = 20%
Cantidad de LED: 24
Ángulo de corte: Non Cutoff $C = 0^\circ$ $\gamma = 34^\circ$
Flujo luminoso: 276 lm
Eficacia luminosa: 37 lm/W
Intensidad luminosa máxima $\gamma 90^\circ$: $\leq 79,14$ cd/klm
Clase de intensidad luminosa: G*U
IPEA: Road F / F, Urban F / F, Ped G / G, Park G / G, Art F / F
BUG: B=0, U=2, G=0

Seguridad fotobiológica: RG1 - Riesgo bajo

CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS

Cumple con las normas EN 60598-1; EN 60598-2-3; EN 62031; EN 55015 EMC; EN 61547 EMC; EN 61000-3-2/3; IEC/TR 62778.

Potencia luminaria: 7,5 W
Alimentación: 220V-240V~ 50/60Hz
Factor de potencia: $\geq 0,9$
Safe Flicker: $P_{stLM} < 1$ e $SVM < 0,4$ (IEC TR 61547-1 e IEC TR 63158)
Temperatura ambiente: $-40^\circ\text{C} / +50^\circ\text{C}$
Driver incluido: Sí
Tipo de cable: H07RN-F 5G1mm²
Longitud del cable: 0,5 m
Protecciones contra sobretensiones: 2kV CM - 2kV DM


CARACTERÍSTICAS MECÁNICAS

Estructura de aluminio extruido con disipador de calor integrado de fundición de aluminio.
Pantalla de protección de PMMA transparente y componentes plásticos de alta resistencia.

Peso: 4,4 kg
Grado de protección: IP65
Resistencia mecánica: IK07

INSTALACIÓN

Instalación mediante fijación con tacos (no incluidos).

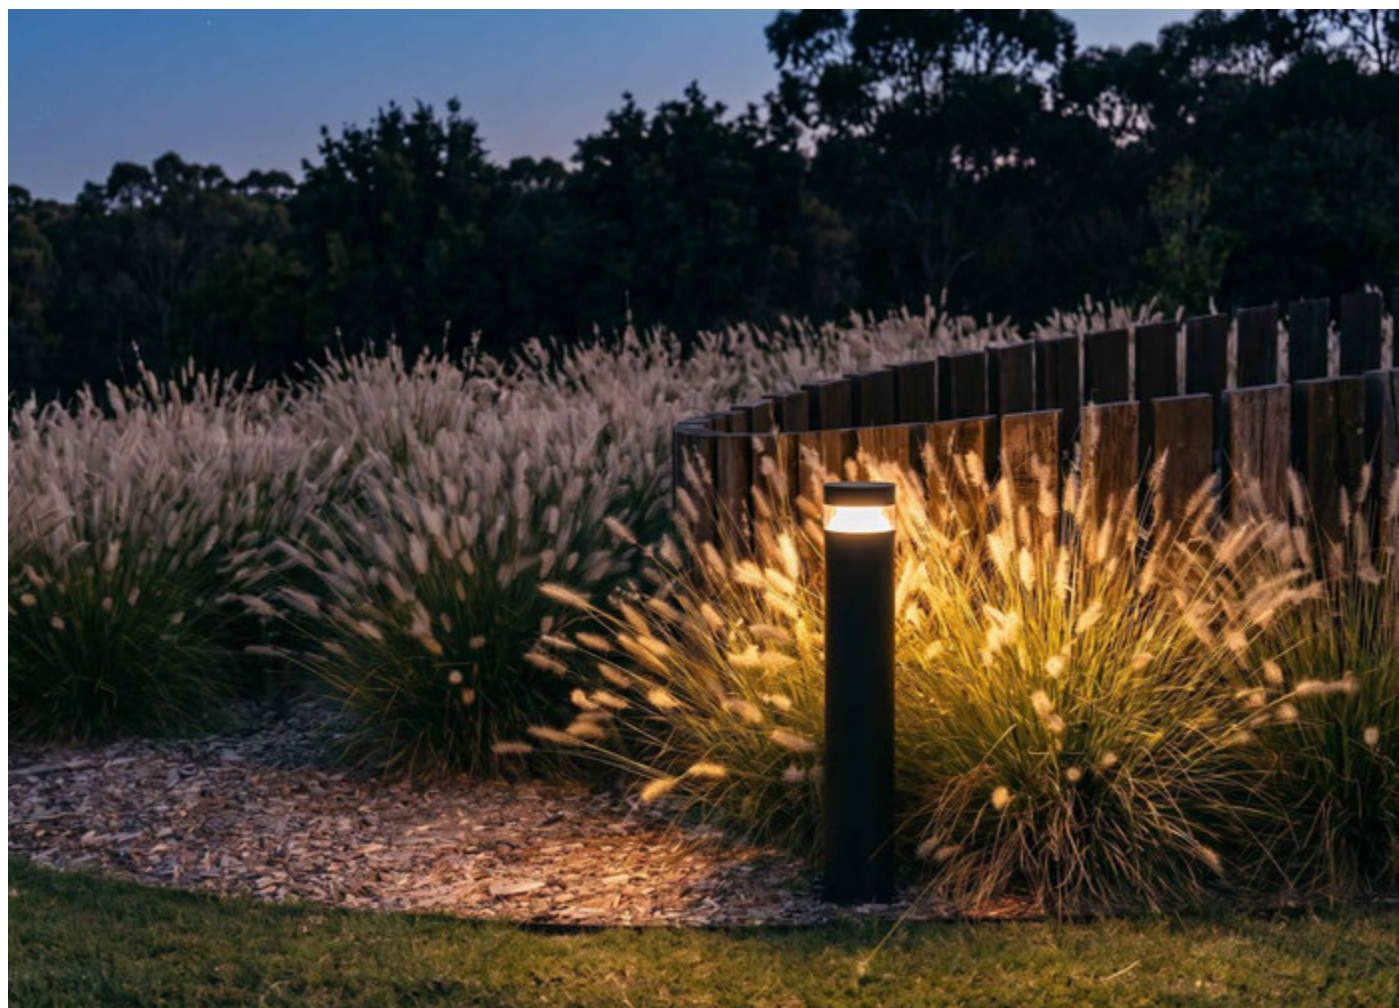



Kaus Projector S
Kaus Projector M
Kaus Projector L


116 NEW
118 NEW
120 NEW

Kaus Projector

KAUS PROJECTOR


Design: Neri

NEW



El proyector Kaus nace para interpretar el paisaje a través de la luz. Como uno de los primeros elementos de la colección Landscape, Kaus combina calidad lumínica, pureza formal y flexibilidad de aplicación en un producto capaz de integrarse con naturalidad en entornos públicos, de hospitalidad y residenciales. Su forma minimalista se funde en el entorno para hacerlo más legible, mientras que el control de la luz permite crear atmósferas y acentos luminosos.

KAUS PROJECTOR | LUMINARIA | KAUS PROJECTOR S

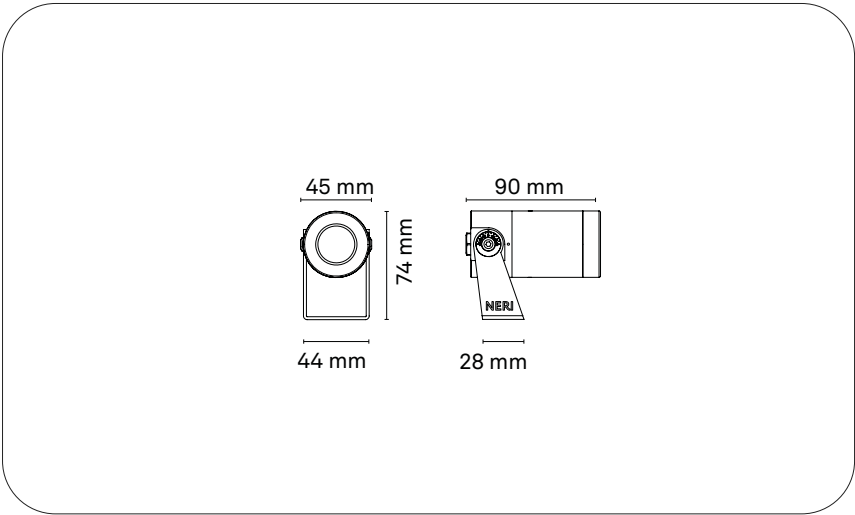

INFORMACIÓN / GUÍA DE PEDIDO

Ejemplo: LUKAU00-N-D70-827-L003-ST-V1-F27-M2-CN0

ÓPTICA	RA+K	FLUJO LUMINOSO	ACABADO DE LA PANTALLA	ALIMENTACIÓN	FUNCIÓN DEL DRIVER	CLASE ISO	ACABADO
D70 Spot	827 Ra80 2700 K	L003 258 lm	ST Transparente	V5 24V	F52 PWM	M2 Clase II	CN0 Gris [Neri] Texturizado
D71 Flood	830 Ra80 3000 K			V1 220V-240V	F27 ON/OFF+CLO	M3 Clase III	
D72 Medium Wide Flood	840 Ra80 4000 K						

NOTAS DE CONFIGURACIÓN

Las características del producto mostradas en esta ficha técnica no siempre pueden combinarse libremente. Para verificar las configuraciones realmente disponibles y definir el código de producto correspondiente, por favor utilice el configurador disponible en nuestro sitio web.

BAJO PEDIDO

Variantes y configuraciones no estándar disponibles bajo pedido. Póngase en contacto con Neri para más información.



CONFIGURA EN LÍNEA
Y DESCUBRE MÁS

Visualización con fines ilustrativos.

FUENTE DE LUZ

Matriz de LED de alta potencia.

Clase de eficiencia energética: E

Corriente directa del LED: 123 mA

Potencia nominal: 4,4 W

Flujo nominal: 258 lm

CCT nominal (Temperatura de color): 2700 K, 3000 K, 4000 K

Índice de rendimiento cromático (Ra): 80

Standard Deviation Colour Matching: ≤ 3

ANSI/IES TM-30: Rf = 84 Rg = 97

Duración estimada: L80B50 60000 h @ Tq = 25 °C

CARACTERÍSTICAS FOTOMÉTRICAS

Lente TIR de PMMA.

Eficiencia óptica: LOR = 100% ULOR = 0%

Cantidad de LED: 1

Ángulo de corte: Cutoff C = 0° γ = 0, 2°

Flujo luminoso: 258 lm

Eficacia luminosa: 50 lm/W

IPEA: Road E / E, Urban D / D, Ped E / E, Park E / E, Art D / D

BUG: B=0-1, U=0, G=0

Seguridad fotobiológica: RG1 - Riesgo bajo

CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS

Cumple con las normas EN 60598-1; EN 60598-2-3; EN 62031; EN 55015 EMC; EN 61547 EMC; EN 61000-3-2/3; IEC/TR 62778.

Potencia luminaria: 5,2 W

Alimentación: 220V-240V~ 50/60Hz, 24V

Factor de potencia: $\geq 0,9$

Safe Flicker: PstLM= <1 e SVM= $<0,4$ (IEC TR 61547-1 e IEC TR 63158)

Temperatura ambiente: -40 °C / +50 °C

Driver incluido: Sí

Tipo de cable: H05RN-F 2X1mm²

Longitud del cable: 2 m

Protecciones contra sobretensiones: 2kV CM - 2kV DM

CARACTERÍSTICAS MECÁNICAS

Estructura compuesta por base y cuerpo de aluminio inyectado a presión (UNI EN 1706), con pantalla de protección de vidrio plano templado transparente resistente a los impactos IK08 (EN 62262).

Sistema de regulación de la inclinación de $\pm 90^\circ$ con pasos de 30° .

Junta con cierre mediante herramienta perfilada y PCB de aluminio de alta conductividad térmica ($\geq 2,0$ W/mK).

Tornillería de acero inoxidable; tacos de fijación no incluidos.

Peso: 1 kg

Grado de protección: IP66

Resistencia mecánica: IK08


INSTALACIÓN

Instalación mediante fijación con tacos (no incluidos).

Regulable $\pm 90^\circ$ con pasos de 30° .



KAUS PROJECTOR | LUMINARIA | KAUS PROJECTOR M

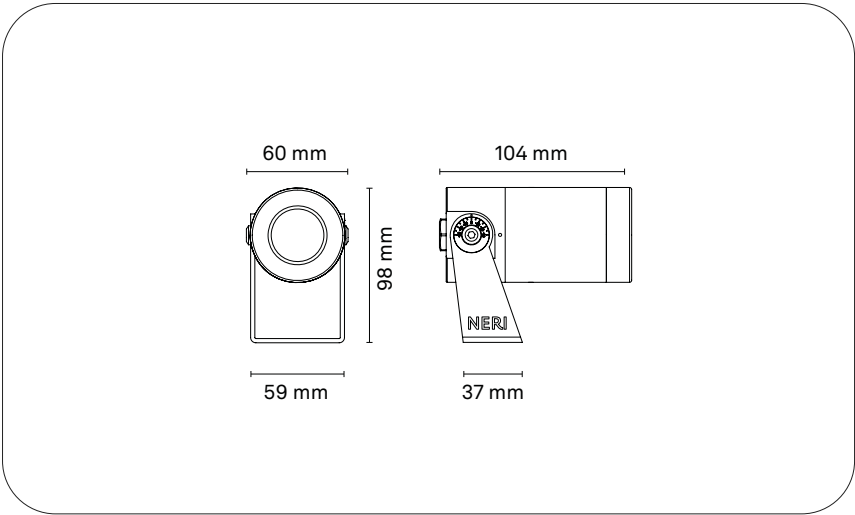

INFORMACIÓN / GUÍA DE PEDIDO

Ejemplo: LUKAU01-N-D73-827-L007-ST-V1-F27-M2-CN0

ÓPTICA	RA+K	FLUJO LUMINOSO	ACABADO DE LA PANTALLA	ALIMENTACIÓN	FUNCIÓN DEL DRIVER	CLASE ISO	ACABADO
D73 Spot	827 Ra80 2700 K	L007 650 lm	ST Transparente	V5 24V	F52 PWM	M2 Clase II	CN0 Gris [Neri] Texturizado
D74 Flood	830 Ra80 3000 K			V1 220V-240V	F27 ON/OFF+CLO	M3 Clase III	
D75 Medium Wide Flood	840 Ra80 4000 K						

NOTAS DE CONFIGURACIÓN

Las características del producto mostradas en esta ficha técnica no siempre pueden combinarse libremente. Para verificar las configuraciones realmente disponibles y definir el código de producto correspondiente, por favor utilice el configurador disponible en nuestro sitio web.

BAJO PEDIDO

Variantes y configuraciones no estándar disponibles bajo pedido. Póngase en contacto con Neri para más información.



CONFIGURA EN LÍNEA
Y DESCUBRE MÁS

Visualización con fines ilustrativos.

FUENTE DE LUZ

COB LED.

Clase de eficiencia energética: D

Corriente directa del LED: 139 mA

Potencia nominal: 5,3 W

Flujo nominal: 650 lm

CCT nominal (Temperatura de color): 2700 K, 3000 K, 4000 K

Índice de rendimiento cromático (Ra): 80

Standard Deviation Colour Matching: ≤ 3

ANSI/IES TM-30: Rf = 81 Rg = 98

Duración estimada: L80B50 60000 h @ Tq = 25 °C

CARACTERÍSTICAS FOTOMÉTRICAS

Lente TIR de PMMA.

Eficiencia óptica: LOR = 100% ULOR = 0%

Cantidad de LED: 1

Ángulo de corte: Cutoff C = 0° γ = 0°

Flujo luminoso: 650 lm

Eficacia luminosa: 110 lm/W

IPEA: Road A4+ / A4+, Urban A4+ / A4+, Ped A3+ / A3+,

Park A3+ / A3+, Art A7+ / A7+

BUG: B=1, U=0, G=0

Seguridad fotobiológica: RG1 - Riesgo bajo

CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS

Cumple con las normas EN 60598-1; EN 60598-2-3; EN 62031;

EN 55015 EMC; EN 61547 EMC; EN 61000-3-2/3; IEC/TR 62778.

Potencia luminaria: 5,9 W

Alimentación: 220V-240V~ 50/60Hz, 24V

Factor de potencia: $\geq 0,9$

Safe Flicker: PstLM= <1 e SVM= $<0,4$ (IEC TR 61547-1 e IEC TR 63158)

Temperatura ambiente: -40 °C / +50 °C

Driver incluido: Sí

Tipo de cable: H05RN-F 2X1mm²

Longitud del cable: 2 m

Protecciones contra sobretensiones: 2kV CM - 2kV DM

CARACTERÍSTICAS MECÁNICAS

Estructura compuesta por base y cuerpo de aluminio inyectado a presión (UNI EN 1706), con pantalla de protección de vidrio plano templado transparente resistente a los impactos IK08 (EN 62262).

Sistema de regulación de la inclinación de $\pm 90^\circ$ con pasos de 30° .

Junta con cierre mediante herramienta perfilada y PCB de aluminio de alta conductividad térmica ($\geq 2,0$ W/mK).

Tornillería de acero inoxidable; tacos de fijación no incluidos.

Peso: 1 kg

Grado de protección: IP66

Resistencia mecánica: IK08


INSTALACIÓN

Instalación mediante fijación con tacos (no incluidos).

Regulable $\pm 90^\circ$ con pasos de 30° .



KAUS PROJECTOR | LUMINARIA | KAUS PROJECTOR L

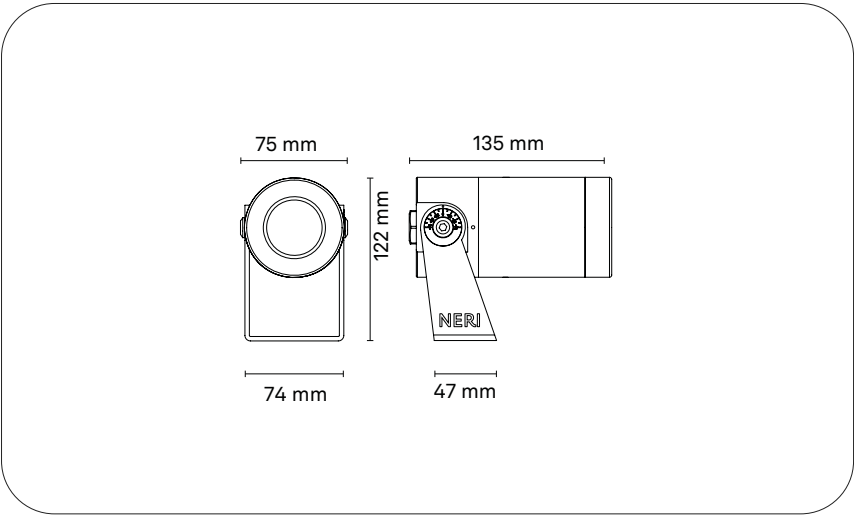

INFORMACIÓN / GUÍA DE PEDIDO

Ejemplo: LUKAU02-N-D76-827-L017-ST-V1-F27-M2-CN0

ÓPTICA	RA+K	FLUJO LUMINOSO	ACABADO DE LA PANTALLA	ALIMENTACIÓN	FUNCIÓN DEL DRIVER	CLASE ISO	ACABADO
D76 Spot	827 Ra80 2700 K	L017 1689 lm	ST Transparente	V5 24V	F52 PWM	M2 Clase II	CN0 Gris [Neri] Texturizado
D77 Flood	830 Ra80 3000 K			V1 220V-240V	F27 ON/OFF+CLO	M3 Clase III	
D78 Flood	840 Ra80 4000 K						

NOTAS DE CONFIGURACIÓN

Las características del producto mostradas en esta ficha técnica no siempre pueden combinarse libremente. Para verificar las configuraciones realmente disponibles y definir el código de producto correspondiente, por favor utilice el configurador disponible en nuestro sitio web.

BAJO PEDIDO

Variantes y configuraciones no estándar disponibles bajo pedido. Póngase en contacto con Neri para más información.



CONFIGURA EN LÍNEA
Y DESCUBRE MÁS

Visualización con fines ilustrativos.

FUENTE DE LUZ

COB LED.

Clase de eficiencia energética: D

Corriente directa del LED: 380 mA

Potencia nominal: 13,7 W

Flujo nominal: 1689 lm

CCT nominal (Temperatura de color): 2700 K, 3000 K, 4000 K

Índice de rendimiento cromático (Ra): 80

Standard Deviation Colour Matching: ≤ 3

ANSI/IES TM-30: $R_f = 84$ $R_g = 97$

Duración estimada: L80B50 60000 h @ $T_q = 25^\circ\text{C}$

CARACTERÍSTICAS FOTOMÉTRICAS

Lente TIR de PMMA.

Eficiencia óptica: LOR = 100% ULOR = 0%

Cantidad de LED: 1

Ángulo de corte: Cutoff C = 0° $\gamma = 0^\circ$

Flujo luminoso: 1689 lm

Eficacia luminosa: 105 lm/W

IPEA: Road A3+ / A3+, Urban A3+ / A3+, Ped A++ / A++,

Park A++ / A++, Art A6+ / A6+

BUG: B=2, U=0-1, G=0

Seguridad fotobiológica: RG1 - Riesgo bajo

CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS

Cumple con las normas EN 60598-1; EN 60598-2-3; EN 62031;

EN 55015 EMC; EN 61547 EMC; EN 61000-3-2/3; IEC/TR 62778.

Potencia luminaria: 16,1 W

Alimentación: 220V-240V~ 50/60Hz, 24V

Factor de potencia: $\geq 0,9$

Safe Flicker: $PstLM < 1$ e $SVM < 0,4$ (IEC TR 61547-1 e IEC TR 63158)

Temperatura ambiente: -40°C / $+50^\circ\text{C}$

Driver incluido: Sí

Tipo de cable: H05RN-F 2X1mm²

Longitud del cable: 2 m

Protecciones contra sobretensiones: 2kV CM - 2kV DM

CARACTERÍSTICAS MECÁNICAS

Estructura compuesta por base y cuerpo de aluminio inyectado a presión (UNI EN 1706), con pantalla de protección de vidrio plano templado transparente resistente a los impactos IK08 (EN 62262).

Sistema de regulación de la inclinación de $\pm 90^\circ$ con pasos de 30° .

Junta con cierre mediante herramienta perfilada y PCB de aluminio de alta conductividad térmica ($\geq 2,0$ W/mK).

Tornillería de acero inoxidable; tacos de fijación no incluidos.

Peso: 1 kg

Grado de protección: IP66

Resistencia mecánica: IK08

INSTALACIÓN

Instalación mediante fijación con tacos (no incluidos).

Regulable $\pm 90^\circ$ con pasos de 30° .






1 fuente de luz	124
1 fuente de luz Blade	126
2 fuentes de luz	128
2 fuentes de luz Blade	130

Lang


LANG

Design: Light Bureau part of AFRY

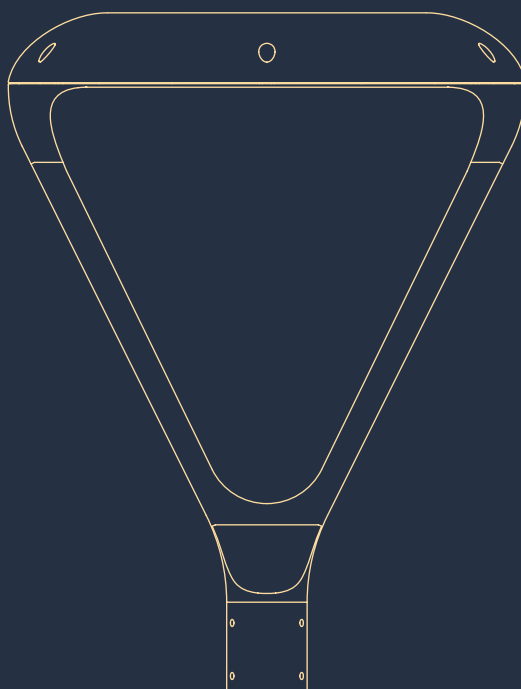

Lang es una luminaria de cabeza de poste galardonada, diseñada por el estudio Light Bureau - parte de AFRY. Lang es una herramienta de diseño que permite jugar con la luz. Sus dos fuentes independientes, con cuatro distribuciones diferentes, generan un flujo luminoso entre 1.500 y 15.000 lm, y el blade puede personalizarse para realzar la identidad de un lugar.

LANG | LUMINARIA | 1 FUENTE DE LUZ

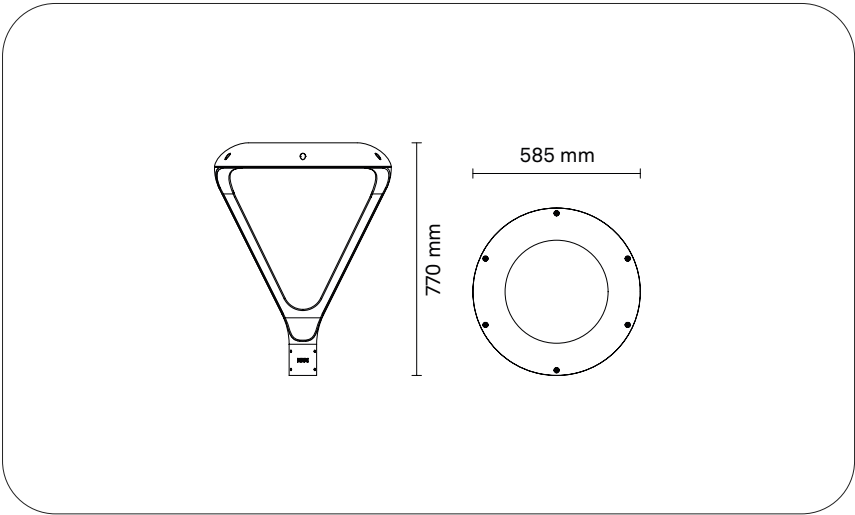

INFORMACIÓN / GUÍA DE PEDIDO

Ejemplo: LULAN01-N-D03-727-L025-ST-V1-F27-M2-CN0

ÓPTICA	RA+K	FLUJO LUMINOSO	ACABADO DE LA PANTALLA	ALIMENTACIÓN	FUNCIÓN DEL DRIVER	CLASE ISO	ACABADO
D03 Type II	727 Ra70 2700 K	L025 2500 lm	ST Transparente	V1 220V-240V	F27 ON/OFF+CLO	M2 Clase II	CN0 Gris [Neri] Texturizado
D05 Type III	730 Ra70 3000 K	L035 3500 lm	SP Prismático		F02 1-10V+CLO		
D11 Type IV	740 Ra70 4000 K	L045 4500 lm			F06 DALI+CLO		
D14 Type V		L060 6000 lm			F10 D4i+ZHAGA		
		L075 7500 lm			F04 Ampdim+CLO		
					F14 NVL6H+CLO		

BAJO PEDIDO

Variantes y configuraciones no estándar disponibles bajo pedido. Póngase en contacto con Neri para más información.



CONFIGURA EN LÍNEA
Y DESCUBRE MÁS

Lugar: Milano Marittima, Italia
Fotógrafo: Antonio Neri

FUENTE DE LUZ

Matriz de LED de alta potencia.

Clase de eficiencia energética: D, E

Corriente directa del LED: 337-691 mA

Potencia nominal: 17,1-63,3 W

Flujo nominal: 2500-7500 lm

CCT nominal (Temperatura de color): 2700 K, 3000 K, 4000 K

Índice de rendimiento cromático (Ra): 70

Standard Deviation Colour Matching: ≤ 5

Duración estimada: L80B10 100000 h @ Tq = 25 °C

CARACTERÍSTICAS FOTOMÉTRICAS

Lentes refractivas modulares 3x3 en PMMA.

Eficiencia óptica: LOR = 100% ULOR = 0%

Cantidad de LED: 16, 32

Ángulo de corte: Cutoff, Semi Cutoff C = 15, 90° y = 16, 70°

Flujo luminoso: 2500-7500 lm

Eficacia luminosa: 107-127 lm/W

Intensidad luminosa máxima y 90°: $\leq 0,44$ cd/klm

Clase de intensidad luminosa: G*2, G*3, G*4, G*6

IPEA: Road A3+ / A6+, Urban A4+ / A7+, Ped A++ / A5+,

Park A++ / A5+, Art A6+ / A10+

BUG: B=1-2, U=1, G=0-2

Seguridad fotobiológica: RG1 - Riesgo bajo

CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS

Potencia luminaria: 20,4-69,8 W

Alimentación: 220V-240V~ 50/60Hz

Factor de potencia: $\geq 0,99$

Safe Flicker: PstLM= <1 e SVM= $<0,4$ (IEC TR 61547-1 e IEC TR 63158)

Temperatura ambiente: -35 °C / +50 °C

Driver incluido: Sí

Tipo de cable: H07RN-F 2X1,5mm², H07RN-F 4X1,5mm²

Longitud del cable: 1 m

Protecciones contra sobretensiones: 10kV CM - 6kV DM

CARACTERÍSTICAS MECÁNICAS

Estructura de fundición y chapa de aluminio (UNI EN 1706) con disipador de calor interno de aluminio extruido y cubierta superior con apertura mediante tornillos.

Pantalla de vidrio plano extraclaro prismático con doble pantalla y reflector de recuperación de policarbonato blanco.

Equipado con válvula osmótica para el equilibrado de la presión interna/externa y compartimento preparado para protectores de sobretensión o sistemas de telecontrol.

Tornillería de acero inoxidable.

Diámetro: 585 mm

Altura: 774 mm

Peso: 18,75 kg

Superficie expuesta al viento: 0,15 m²

Grado de protección: IP66

Resistencia mecánica: IK08

INSTALACIÓN

Instalación sobre extremo de poste en tubos de Ø 60 mm, Ø 76 mm y Ø 89 mm.

Montaje en cabeza de poste en tubos Ø 60 mm (con anillo reductor) y en tubos Ø 76 mm (sin anillo reductor).

Montaje enrasado en tubos Ø 89 mm.

ADVERTENCIAS


Luminaria diseñada para su eliminación/reciclaje al final de su vida útil.

Fuente luminosa reemplazable (solo LED) por un profesional.

Equipo de control reemplazable por un profesional.



LANG | LUMINARIA | 1 FUENTE DE LUZ | BLADE

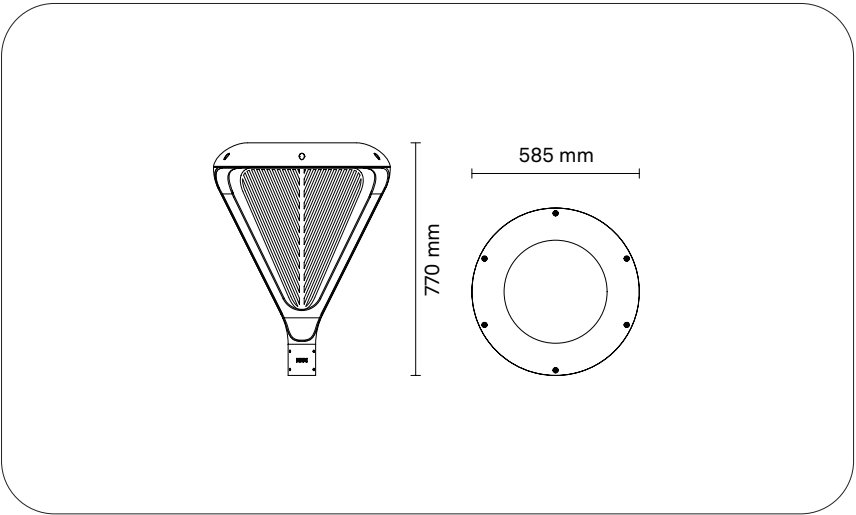

INFORMACIÓN / GUÍA DE PEDIDO

Ejemplo: LULAN02-N-D03-727-L025-ST-V1-F27-M2-CN0

ÓPTICA	RA+K	FLUJO LUMINOSO	ACABADO DE LA PANTALLA	ALIMENTACIÓN	FUNCIÓN DEL DRIVER	CLASE ISO	ACABADO
D03 Type II	727 Ra70 2700 K	L025 2500 lm	ST Transparente	V1 220V-240V	F27 ON/OFF+CLO	M2 Clase II	CN0 Gris [Neri] Texturizado
D05 Type III	730 Ra70 3000 K	L035 3500 lm	SP Prismático		F02 1-10V+CLO		
D11 Type IV	740 Ra70 4000 K	L045 4500 lm			F06 DALI+CLO		
D14 Type V		L060 6000 lm			F10 D4i+ZHAGA		
		L075 7500 lm			F04 Ampdim+CLO		
					F14 NVL6H+CLO		

BAJO PEDIDO

Variantes y configuraciones no estándar disponibles bajo pedido. Póngase en contacto con Neri para más información.



CONFIGURA EN LÍNEA
Y DESCUBRE MÁS

Lugar: Dubai, UAE
Fotógrafo: Antonio Neri
Proyecto de iluminación: Stefano Dall’Osso

FUENTE DE LUZ

Matriz de LED de alta potencia.

Clase de eficiencia energética: D, E

Corriente directa del LED: 337-691 mA

Potencia nominal: 17,1-63,3 W

Flujo nominal: 2500-7500 lm

CCT nominal (Temperatura de color): 2700 K, 3000 K, 4000 K

Índice de rendimiento cromático (Ra): 70

Standard Deviation Colour Matching: ≤ 5

Duración estimada: L80B10 100000 h @ Tq = 25 °C

CARACTERÍSTICAS FOTOMÉTRICAS

Lentes refractivas modulares 3x3 en PMMA.

Eficiencia óptica: LOR = 100% ULOR = 0%

Cantidad de LED: 16, 32

Ángulo de corte: Cutoff, Semi Cutoff C = 15, 90° y = 16, 70°

Flujo luminoso: 2500-7500 lm

Eficacia luminosa: 107-127 lm/W

Intensidad luminosa máxima y 90°: $\leq 0,44$ cd/klm

Clase de intensidad luminosa: G*2, G*3, G*4, G*6

IPEA: Road A3+ / A6+, Urban A4+ / A7+, Ped A++ / A5+,

Park A++ / A5+, Art A6+ / A10+

BUG: B=1-2, U=1, G=0-2

Seguridad fotobiológica: RG1 - Riesgo bajo

CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS

Potencia luminaria: 20,4-69,8 W

Alimentación: 220V-240V ~ 50/60Hz

Factor de potencia: $\geq 0,99$

Safe Flicker: PstLM ≤ 1 e SVM $\leq 0,4$ (IEC TR 61547-1 e IEC TR 63158)

Temperatura ambiente: -35 °C / +50 °C

Driver incluido: Si

Tipo de cable: H07RN-F 2X1,5mm², H07RN-F 4X1,5mm²

Longitud del cable: 1 m

Protecciones contra sobretensiones: 10kV CM - 6kV DM

CARACTERÍSTICAS MECÁNICAS

Estructura de fundición y chapa de aluminio (UNI EN 1706) con disipador de calor interno de aluminio extruido y cubierta superior con apertura mediante tornillos.

Pantalla de vidrio plano extraclaro prismático con doble pantalla y reflector de recuperación de policarbonato blanco.

Equipado con válvula osmótica para el equilibrado de la presión interna/externa y compartimento preparado para protectores de sobretensión o sistemas de telecontrol.

Tornillería de acero inoxidable.

Diámetro: 585 mm

Altura: 774 mm

Peso: 18,75 kg

Superficie expuesta al viento: 0,15 m²

Grado de protección: IP66

Resistencia mecánica: IK08

INSTALACIÓN

Instalación sobre extremo de poste en tubos de Ø 60 mm, Ø 76 mm y Ø 89 mm.

Montaje en cabeza de poste en tubos Ø 60 mm (con anillo reductor) y en tubos Ø 76 mm (sin anillo reductor).

Montaje enrasado en tubos Ø 89 mm.

ADVERTENCIAS


Luminaria diseñada para su eliminación/reciclaje al final de su vida útil.

Fuente luminosa reemplazable (solo LED) por un profesional.

Equipo de control reemplazable por un profesional.



LANG | LUMINARIA | 2 FUENTES DE LUZ

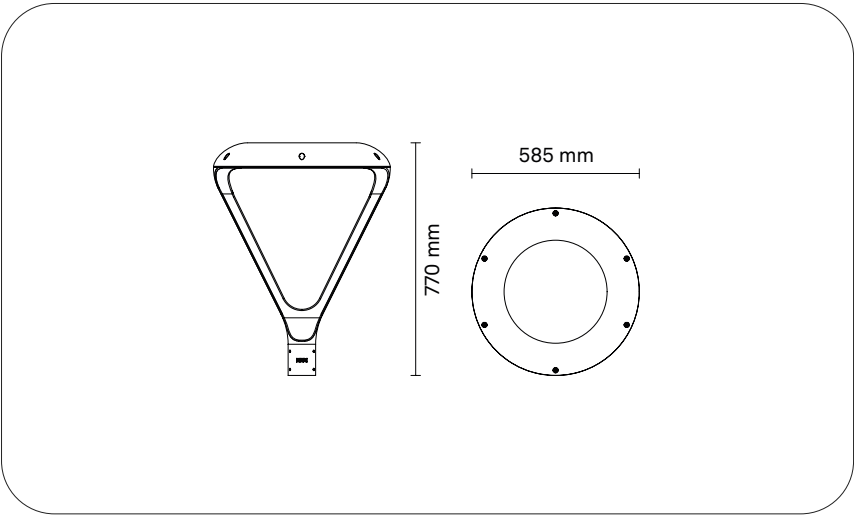

INFORMACIÓN / GUÍA DE PEDIDO

Ejemplo: LULAN03-N-D13-740-L050-SP-V1-F02-M2-CN0

ÓPTICA	RA+K	FLUJO LUMINOSO	ACABADO DE LA PANTALLA	ALIMENTACIÓN	FUNCIÓN DEL DRIVER	CLASE ISO	ACABADO
D06 Type II + Type III	727 Ra70 2700 K	L038 3750 lm	ST Transparente	V1 220V-240V	F27 ON/OFF+CLO	M2 Clase II	CN0 Gris [Neri] Texturizado
D12 Type II + Type IV	730 Ra70 3000 K	L050 5000 lm	SP Prismático		F02 1-10V+CLO		
D07 Type III + Type III	740 Ra70 4000 K	L053 5250 lm			F06 DALI+CLO		
D08 Type III + Type IV		L068 6750 lm			F10 D4i+ZHAGA		
D13 Type IV + Type IV		L070 7000 lm			F04 Ampdim+CLO		
		L113 11250 lm			F14 NVL6H+CLO		
		L120 12000 lm					
		L150 15000 lm					
		LX01 4500 lm + 4500 lm					
		LX02 6000 lm + 3000 lm					

BAJO PEDIDO

Variantes y configuraciones no estándar disponibles bajo pedido. Póngase en contacto con Neri para más información.



CONFIGURA EN LÍNEA
Y DESCUBRE MÁS

Lugar: Miami, USA
Fotógrafo: Antonio Neri

FUENTE DE LUZ

Matriz de LED de alta potencia.

Clase de eficiencia energética: D, E

Corriente directa del LED: 178-691 mA

Potencia nominal: 23,3-126,5 W

Flujo nominal: 3750-15000 lm

CCT nominal (Temperatura de color): 2700 K, 3000 K, 4000 K

Índice de rendimiento cromático (Ra): 70

Standard Deviation Colour Matching: ≤ 5

Duración estimada: L80B10 100000 h @ $T_q = 25^\circ\text{C}$

CARACTERÍSTICAS FOTOMÉTRICAS

Lentes refractivas modulares 3x3 en PMMA.

Eficiencia óptica: LOR = 100% ULOR = 0%

Cantidad de LED: 32, 48, 64

Ángulo de corte: Cutoff, Semi Cutoff C = 5, 215° $\gamma = 2, 70^\circ$

Flujo luminoso: 3750-15000 lm

Eficacia luminosa: 108-133 lm/W

Intensidad luminosa máxima $\gamma 90^\circ$: $\leq 0,46$ cd/klm

Clase de intensidad luminosa: G*3, G*4, G*6

IPEA: Road A++ / A7+, Urban A4+ / A7+, Ped A++ / A6+,

Park A++ / A6+, Art A5+ / A11+

BUG: B=1-4, U=1, G=1-3

Seguridad fotobiológica: RG1 - Riesgo bajo

CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS

Potencia luminaria: 28,2-136,5 W

Alimentación: 220V-240V ~ 50/60Hz

Factor de potencia: $\geq 0,99$

Safe Flicker: PstLM ≤ 1 e SVM $\leq 0,4$ (IEC TR 61547-1 e IEC TR 63158)

Temperatura ambiente: -35°C / $+50^\circ\text{C}$

Driver incluido: Sí

Tipo de cable: H07RN-F 2X1,5mm², H07RN-F 4X1,5mm²

Longitud del cable: 1 m

Protecciones contra sobretensiones: 10kV CM - 6kV DM

CARACTERÍSTICAS MECÁNICAS

Estructura de fundición y chapa de aluminio (UNI EN 1706) con disipador de calor interno de aluminio extruido y cubierta superior con apertura mediante tornillos.

Pantalla de vidrio plano extraclaro prismático con doble pantalla y reflector de recuperación de policarbonato blanco.

Equipado con válvula osmótica para el equilibrado de la presión interna/externa y compartimento preparado para protectores de sobretensión o sistemas de telecontrol.

Tornillería de acero inoxidable.

Diámetro: 585 mm

Altura: 774 mm

Peso: 18,75 kg

Superficie expuesta al viento: 0,15 m²

Grado de protección: IP66

Resistencia mecánica: IK08

INSTALACIÓN

Instalación sobre extremo de poste en tubos de $\varnothing 60$ mm, $\varnothing 76$ mm y $\varnothing 89$ mm.

Montaje en cabeza de poste en tubos $\varnothing 60$ mm (con anillo reductor) y en tubos $\varnothing 76$ mm (sin anillo reductor).

Montaje enrasado en tubos $\varnothing 89$ mm.

ADVERTENCIAS


Luminaria diseñada para su eliminación/reciclaje al final de su vida útil.

Fuente luminosa reemplazable (solo LED) por un profesional.

Equipo de control reemplazable por un profesional.



LANG | LUMINARIA | 2 FUENTES DE LUZ | BLADE

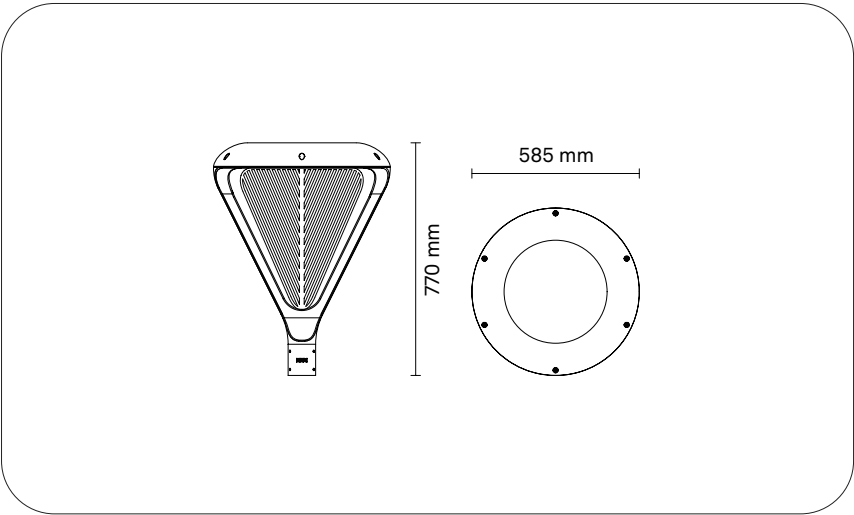

INFORMACIÓN / GUÍA DE PEDIDO

Ejemplo: LULAN04-N-D07-727-L050-ST-V1-F27-M2-CN0

ÓPTICA	RA+K	FLUJO LUMINOSO	ACABADO DE LA PANTALLA	ALIMENTACIÓN	FUNCIÓN DEL DRIVER	CLASE ISO	ACABADO
D06 Type II + Type III	727 Ra70 2700 K	L038 3750 lm	ST Transparente	V1 220V-240V	F27 ON/OFF+CLO	M2 Clase II	CN0 Gris [Neri] Texturizado
D12 Type II + Type IV	730 Ra70 3000 K	L050 5000 lm	SP Prismático		F02 1-10V+CLO		
D07 Type III + Type III	740 Ra70 4000 K	L053 5250 lm			F06 DALI+CLO		
D08 Type III + Type IV		L068 6750 lm			F10 D4i+ZHAGA		
D13 Type IV + Type IV		L070 7000 lm			F04 Ampdim+CLO		
		L113 11250 lm			F14 NVL6H+CLO		
		L120 12000 lm					
		L150 15000 lm					
		LX01 4500 lm + 4500 lm					
		LX02 6000 lm + 3000 lm					

BAJO PEDIDO

Variantes y configuraciones no estándar disponibles bajo pedido. Póngase en contacto con Neri para más información.



CONFIGURA EN LÍNEA
Y DESCUBRE MÁS

Lugar: Dubai, UAE
Fotógrafo: Antonio Neri
Proyecto de iluminación: Stefano Dall’Osso

FUENTE DE LUZ

Matriz de LED de alta potencia.

Clase de eficiencia energética: D, E

Corriente directa del LED: 178-691 mA

Potencia nominal: 23,3-126,5 W

Flujo nominal: 3750-15000 lm

CCT nominal (Temperatura de color): 2700 K, 3000 K, 4000 K

Índice de rendimiento cromático (Ra): 70

Standard Deviation Colour Matching: ≤ 5

Duración estimada: L80B10 100000 h @ $T_q = 25^\circ\text{C}$

CARACTERÍSTICAS FOTOMÉTRICAS

Lentes refractivas modulares 3x3 en PMMA.

Eficiencia óptica: LOR = 100% ULOR = 0%

Cantidad de LED: 32, 48, 64

Ángulo de corte: Cutoff, Semi Cutoff C = 5, 215° $\gamma = 2, 70^\circ$

Flujo luminoso: 3750-15000 lm

Eficacia luminosa: 108-133 lm/W

Intensidad luminosa máxima $\gamma 90^\circ$: $\leq 0,46$ cd/klm

Clase de intensidad luminosa: G*3, G*4, G*6

IPEA: Road A++ / A7+, Urban A4+ / A7+, Ped A++ / A6+,

Park A++ / A6+, Art A5+ / A11+

BUG: B=1-4, U=1, G=1-3

Seguridad fotobiológica: RG1 - Riesgo bajo

CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS

Potencia luminaria: 28,2-136,5 W

Alimentación: 220V-240V ~ 50/60Hz

Factor de potencia: $\geq 0,99$

Safe Flicker: PstLM < 1 e SVM $< 0,4$ (IEC TR 61547-1 e IEC TR 63158)

Temperatura ambiente: -35°C / $+50^\circ\text{C}$

Driver incluido: Sí

Tipo de cable: H07RN-F 2X1,5mm², H07RN-F 4X1,5mm²

Longitud del cable: 1 m

Protecciones contra sobretensiones: 10kV CM - 6kV DM

CARACTERÍSTICAS MECÁNICAS

Estructura de fundición y chapa de aluminio (UNI EN 1706) con disipador de calor interno de aluminio extruido y cubierta superior con apertura mediante tornillos.

Pantalla de vidrio plano extraclaro prismático con doble pantalla y reflector de recuperación de policarbonato blanco.

Equipado con válvula osmótica para el equilibrado de la presión interna/externa y compartimento preparado para protectores de sobretensión o sistemas de telecontrol.

Tornillería de acero inoxidable.

Diámetro: 585 mm

Altura: 774 mm

Peso: 18,75 kg

Superficie expuesta al viento: 0,15 m²

Grado de protección: IP66

Resistencia mecánica: IK08

INSTALACIÓN

Instalación sobre extremo de poste en tubos de $\varnothing 60$ mm, $\varnothing 76$ mm y $\varnothing 89$ mm.

Montaje en cabeza de poste en tubos $\varnothing 60$ mm (con anillo reductor) y en tubos $\varnothing 76$ mm (sin anillo reductor).

Montaje enrasado en tubos $\varnothing 89$ mm.

ADVERTENCIAS

Luminaria diseñada para su eliminación/reciclaje al final de su vida útil.

Fuente luminosa reemplazable (solo LED) por un profesional.


Equipo de control reemplazable por un profesional.







LANTERNA 2D

Design: Bianca Tresoldi

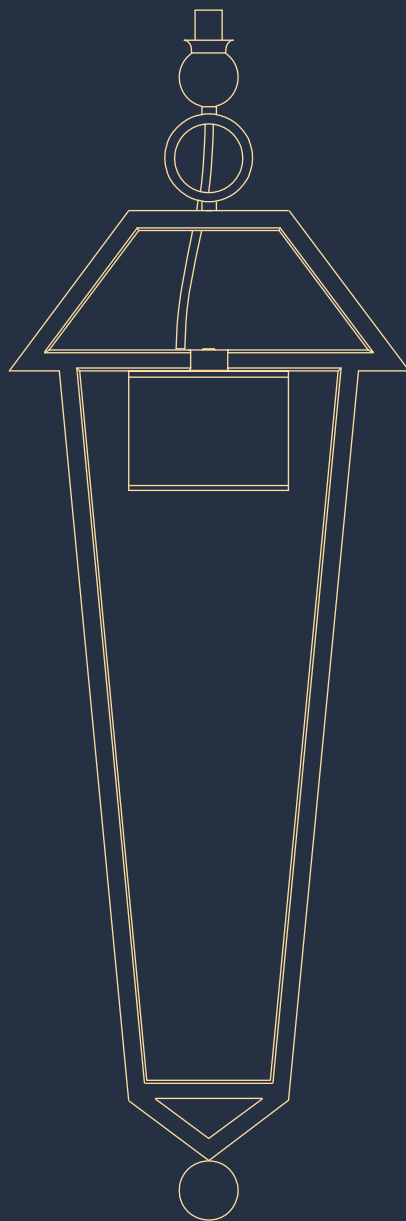

Lantern 2D no solo ilumina la ciudad, sino que define la forma en que la recorreremos. Nacida de la colaboración entre Neri y Bianca Tresoldi, es una linterna urbana sutil que transforma un arquetipo clásico en un símbolo contemporáneo y esencial. Compacta y visualmente ligera, 2D interpreta una nueva idea del paisaje urbano: más consciente, más humano.

LANTERNA 2D | LUMINARIA | LANTERNA 2D

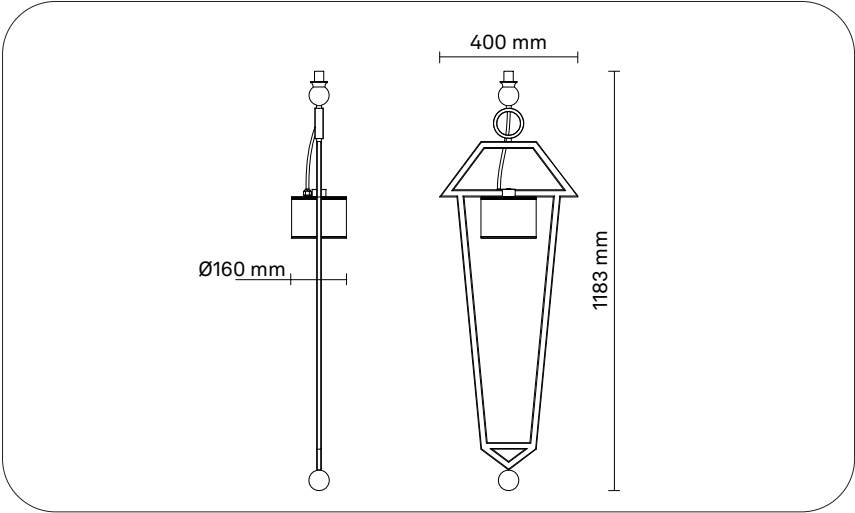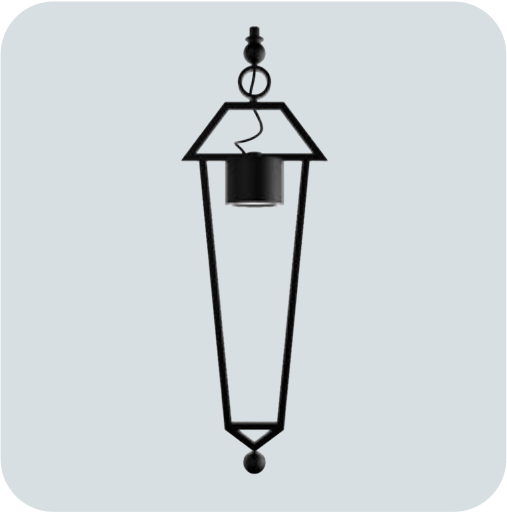

INFORMACIÓN / GUÍA DE PEDIDO

Ejemplo: LU2D01-N-D02-827-L045-SP-V1-F06-M2-CN0

ÓPTICA	RA+K	FLUJO LUMINOSO	ACABADO DE LA PANTALLA	ALIMENTACIÓN	FUNCIÓN DEL DRIVER	CLASE ISO	ACABADO
D02 Type II	827 Ra80 2700 K	L045 4500 lm	SP Prismático	V1 220V-240V	F06 DALI+CLO	M2 Clase II	CN0 Gris [Neri] Texturizado

BAJO PEDIDO

Variantes y configuraciones no estándar disponibles bajo pedido. Póngase en contacto con Neri para más información.



CONFIGURA EN LÍNEA
Y DESCUBRE MÁS

Lugar: Gozzano, Italia
Fotógrafo: Antonio Neri
Proyecto de iluminación: Bianca Tresoldi

FUENTE DE LUZ

COB LED.

Clase de eficiencia energética: D

Corriente directa del LED: 691 mA

Potencia nominal: 34 W

Flujo nominal: 4500 lm

CCT nominal (Temperatura de color): 2700 K

Índice de rendimiento cromático (Ra): 80

Standard Deviation Colour Matching: ≤ 3

CARACTERÍSTICAS FOTOMÉTRICAS

Lente única de silicona.

Eficiencia óptica: LOR = 100% ULOR = 0%

Cantidad de LED: 1

Ángulo de corte: Semi Cutoff C = 10° γ = 50°

Flujo luminoso: 4500 lm

Eficacia luminosa: 112 lm/W

Clase de intensidad luminosa: G*6

IPEA: Road A4+ / A4+, Urban A5+ / A5+, Ped A3+ / A3+,

Park A3+ / A3+, Art A7+ / A7+

BUG: B=1, U=0, G=1

CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS

Cumple con las normas EN 60598-1; EN 60598-2-3; EN 62031; EN 55015 EMC; EN 61547 EMC; EN 61000-3-2/3; IEC/TR 62778.

Potencia luminaria: 40 W

Alimentación: 220V-240V~ 50/60Hz

Factor de potencia: $\geq 0,99$

Safe Flicker: PstLM= <1 e SVM= $<0,4$ (IEC TR 61547-1 e IEC TR 63158)

Temperatura ambiente: 0 °C / 0 °C

Driver incluido: Sí

Protecciones contra sobretensiones: 10kV CM - 6kV DM

CARACTERÍSTICAS MECÁNICAS

Estructura compuesta por un chasis de acero galvanizado y un módulo de iluminación fabricado en aluminio macizo mecanizado por CNC, con disipador de calor integrado.

Pantalla de protección de vidrio plano templado transparente prismático, resistente a los impactos IK08 (EN 62262), disponible en versión extraclara bajo pedido.

Equipado con válvula osmótica para el equilibrado de la presión interna y externa y suministrado precableado.

Tornillería de acero inoxidable.

Longitud: 400 mm

Anchura: 160 mm

Altura: 1183 mm

Peso: 8 kg

INSTALACIÓN

Instalación suspendida mediante conexión roscada macho G 3/4".

Suspendido: conexión roscada G3/4".

ADVERTENCIAS

Luminaria diseñada para su eliminación/reciclaje al final de su vida útil.

Fuente luminosa reemplazable (solo LED) por un profesional.

Equipo de control reemplazable por un profesional.






Light 103

138

Light 103


LIGHT 103

Design: Neri

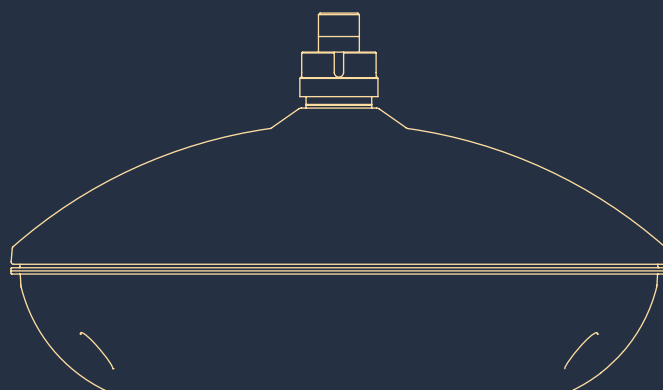

Diseñado para ser versátil, gracias a su conexión G 3/4" GAS y a la gama de ópticas disponibles. Light 103 puede ser utilizado para iluminar desde calles hasta caminos peatonales.

LIGHT 103 | LUMINARIA

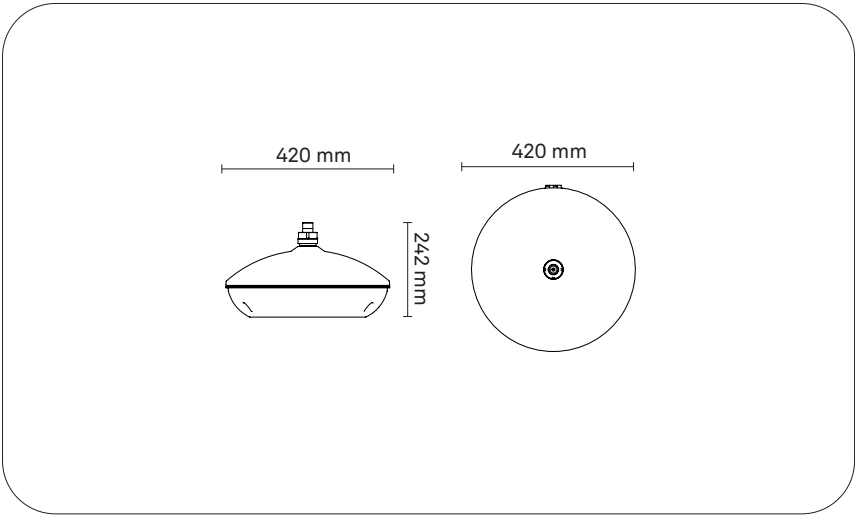

INFORMACIÓN / GUÍA DE PEDIDO

Ejemplo: SN103-N-D20-730-L015-ST-V1-F02-M2-CN0

ÓPTICA	RA+K	FLUJO LUMINOSO	ACABADO DE LA PANTALLA	ALIMENTACIÓN	FUNCIÓN DEL DRIVER	CLASE ISO	ACABADO
D28 Type I - A	730 Ra70 3000 K	L015 1500 lm	ST Transparente	V1 220V-240V	F02 1-10V+CLO	M2 Clase II	CN0 Gris [Neri] Texturizado
D20 Type II - A	740 Ra70 4000 K	L025 2500 lm			F06 DALI+CLO		
D21 Type III - A		L035 3500 lm			F04 Ampdim+CLO		
D24 Type IV - A		L045 4500 lm			F14 NVL6H+CLO		
D30 Type V - A		L060 6000 lm					
		L075 7500 lm					

BAJO PEDIDO

Variantes y configuraciones no estándar disponibles bajo pedido. Póngase en contacto con Neri para más información.



CONFIGURA EN LÍNEA
Y DESCUBRE MÁS

Lugar: Dublino, IRL

FUENTE DE LUZ

Matriz de LED de alta potencia.

Clase de eficiencia energética: D

Corriente directa del LED: 211-606 mA

Potencia nominal: 9-56 W

Flujo nominal: 1500-7500 lm

CCT nominal (Temperatura de color): 3000 K, 4000 K

Índice de rendimiento cromático (Ra): 70

Standard Deviation Colour Matching: ≤ 5

Duración estimada: L90B10 100000 h @ T_q = 25 °C

CARACTERÍSTICAS FOTOMÉTRICAS

Lentes refractivas modulares 2x2 en PMMA.

Eficiencia óptica: LOR = 100% ULOR = 0%

Cantidad de LED: 16, 24, 32

Ángulo de corte: Semi Cutoff C = 0, 50° γ = 68, 74°

Flujo luminoso: 1500-7500 lm

Eficacia luminosa: 117-133 lm/W

Clase de intensidad luminosa: G*2, G*3, G*4, G*6

IPEA: Road A5+ / A7+, Urban A5+ / A7+, Ped A4+ / A6+,

Park A4+ / A6+, Art A8+ / A11+

BUG: B=1-3, U=0, G=0-2

Seguridad fotobiológica: RG1 - Riesgo bajo

CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS

Cumple con las normas EN 60598-1; EN 60598-2-3; EN 62031;

EN 55015 EMC; EN 61547 EMC; EN 61000-3-2/3; IEC/TR 62778.

Marca de seguridad ENEC.

Potencia luminaria: 11,3-62,8 W

Alimentación: 220V-240V~ 50/60Hz

Temperatura ambiente: -35 °C / +35 °C

Driver incluido: No

CARACTERÍSTICAS MECÁNICAS

Estructura de aluminio fundido (UNI EN 1706) con marco superior circular equipado con tubo roscado G3/4" y prensaestopas interno PG16.,

Marco inferior circular, abatible mediante bisagra para el acceso al compartimento óptico y a los componentes auxiliares.

Pantalla de vidrio templado extra claro con resistencia a impactos IK09 (EN 62262) y reflector interno blanco en policarbonato.

Elementos de fijación en acero inoxidable y compartimento preparado para descargadores de sobretensión adicionales o sistemas de telecontrol.

Diámetro: 420 mm

Altura: 242 mm

Peso: 8 kg

Superficie expuesta al viento: 0,03 m²

Grado de protección: IP66

Resistencia mecánica: IK09

INSTALACIÓN

Suspendido: conexión roscada G3/4".

ADVERTENCIAS

Luminaria diseñada para su eliminación/reciclaje al final de su vida útil.

Fuente luminosa reemplazable (solo LED) por un profesional.

Equipo de control reemplazable por un profesional.






Montaje superior
Suspendida

142
144

Light 21


LIGHT 21

Design: Neri

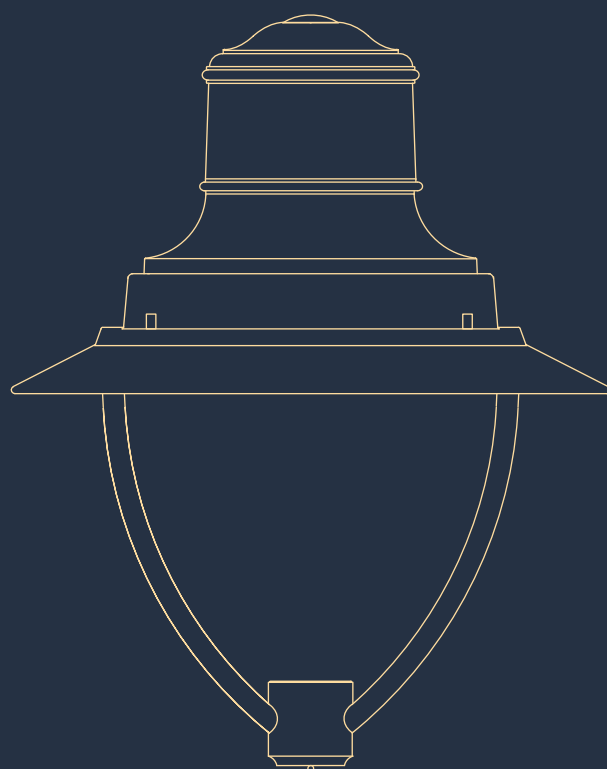

Versátil y robusta, Light 21 completa cada espacio urbano con su diseño característico.

LIGHT 21 | LUMINARIA | MONTAJE SUPERIOR

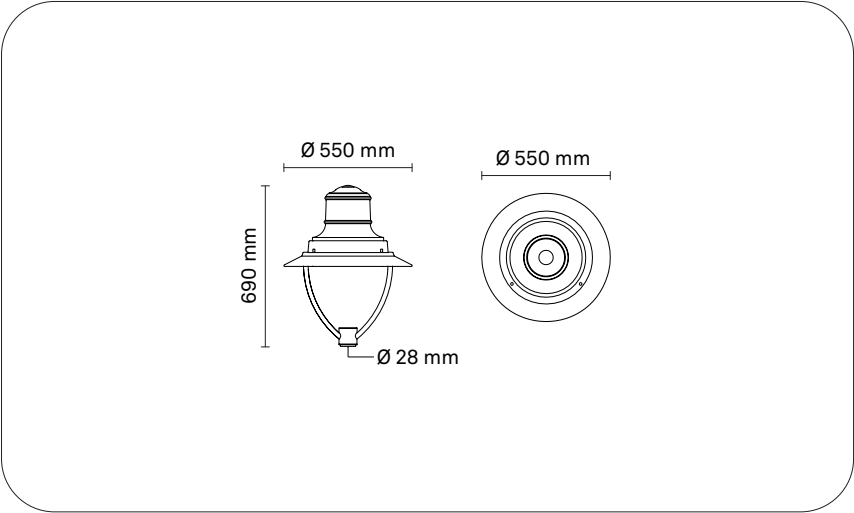

INFORMACIÓN / GUÍA DE PEDIDO

Ejemplo: LU21000-N-D36-730-L045-ST-V1-F27-M2-CN0

ÓPTICA	RA+K	FLUJO LUMINOSO	ACABADO DE LA PANTALLA	ALIMENTACIÓN	FUNCIÓN DEL DRIVER	CLASE ISO	ACABADO
D28 Type I - A	730 Ra70 3000 K	L015 1500 lm	ST Transparente	V1 220V-240V	F27 ON/OFF+CLO	M2 Clase II	CN0 Gris [Neri] Texturizado
D36 Type II - D	740 Ra70 4000 K	L025 2500 lm	SP Prismático		F02 1-10V+CLO		
D22 Type III - B		L035 3500 lm			F06 DALI+CLO		
D25 Type III - C		L045 4500 lm			F10 D4i+ZHAGA		
D37 Type III - H		L060 6000 lm			F04 Ampdim+CLO		
D24 Type IV - A		L075 7500 lm			F14 NVL6H+CLO		
D38 Type IV - C		L090 9000 lm					
D30 Type V - A		L105 10500 lm					
		L120 12000 lm					
		L135 13500 lm					
		L150 15000 lm					

BAJO PEDIDO

Variantes y configuraciones no estándar disponibles bajo pedido. Póngase en contacto con Neri para más información.



CONFIGURA EN LÍNEA
Y DESCUBRE MÁS

Lugar: Oria, Italia
Fotógrafo: Antonio Neri

FUENTE DE LUZ

Matriz de LED de alta potencia.

Clase de eficiencia energética: C, D

Corriente directa del LED: 174-808 mA

Potencia nominal: 7,4-88,4 W

Flujo nominal: 1500-15000 lm

CCT nominal (Temperatura de color): 3000 K, 4000 K

Índice de rendimiento cromático (Ra): 70

Standard Deviation Colour Matching: ≤ 5

ANSI/IES TM-30: Rf = 74-75 Rg = 93-95

Duración estimada: L90B10 100000 h @ Tq = 25 °C

CARACTERÍSTICAS FOTOMÉTRICAS

Lentes refractivas modulares 2x2 en PMMA.

Eficiencia óptica: LOR = 100% ULOR = 0%

Cantidad de LED: 16, 24, 32, 48

Ángulo de corte: Cutoff, Semi Cutoff C = 5, 55° γ = 44, 70°

Flujo luminoso: 1500-15001 lm

Eficacia luminosa: 148-169 lm/W

Clase de intensidad luminosa: G*2, G*3, G*4, G*6

IPEA: Road A7+ / A12+, Urban A10+ / A12+, Ped A7+ / A11+,

Park A7+ / A11+, Art A12+ / A12+

BUG: B=0-3, U=0, G=0-3

Seguridad fotobiológica: RG1 - Riesgo bajo

CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS

Cumple con las normas EN 60598-1; EN 60598-2-3; EN 62031;

EN 55015 EMC; EN 61547 EMC; EN 61000-3-2/3; IEC/TR 62778.

Marca de seguridad ENEC.

Potencia luminaria: 9,4-96,9 W

Alimentación: 220V-240V~ 50/60Hz

Factor de potencia: $\geq 0,99$

Safe Flicker: PstLM ≤ 1 e SVM $\leq 0,4$ (IEC TR 61547-1 e IEC TR 63158)

Temperatura ambiente: -40 °C / +50 °C

Driver incluido: Sí

Protecciones contra sobretensiones: 10kV CM - 10kV DM

CARACTERÍSTICAS MECÁNICAS

Estructura en aluminio inyectado y chapa de aluminio (UNI EN 1706), con un marco superior equipado con una conexión roscada G3/4" para la fijación al soporte y un marco inferior basculante en fundición a presión para acceder al compartimento auxiliar.

Pantalla de protección de vidrio templado extra claro, reflector interno y junta de EPDM entre el vidrio y el reflector.

Compartimento preparado para descargadores de sobretensión adicionales o sistemas de telecontrol, con elementos de fijación en acero inoxidable y soportes en acero galvanizado en caliente.

Diámetro: 550 mm

Altura: 690 mm

Peso: 10,9 kg

Superficie expuesta al viento: 0,05 m²

Grado de protección: IP66

Resistencia mecánica: IK10

INSTALACIÓN

En cabeza de poste: brida con orificio central Ø 28 mm para la fijación al soporte.

ADVERTENCIAS


Luminaria diseñada para su eliminación/reciclaje al final de su vida útil.

Fuente luminosa reemplazable (solo LED) por un profesional.

Equipo de control reemplazable por un profesional.



LIGHT 21 | LUMINARIA | SUSPENDIDA

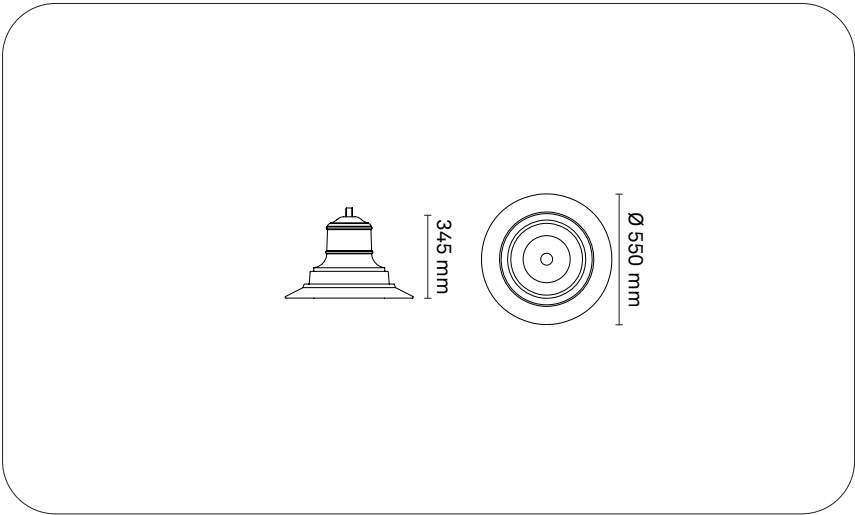

INFORMACIÓN / GUÍA DE PEDIDO

Ejemplo: LU21001-N-D28-730-L015-ST-V1-F27-M2-CN0

ÓPTICA	RA+K	FLUJO LUMINOSO	ACABADO DE LA PANTALLA	ALIMENTACIÓN	FUNCIÓN DEL DRIVER	CLASE ISO	ACABADO
D28 Type I - A	730 Ra70 3000 K	L015 1500 lm	ST Transparente	V1 220V-240V	F27 ON/OFF+CLO	M2 Clase II	CN0 Gris [Neri] Texturizado
D36 Type II - D	740 Ra70 4000 K	L025 2500 lm	SP Prismático		F02 1-10V+CLO		
D22 Type III - B		L035 3500 lm			F06 DALI+CLO		
D25 Type III - C		L045 4500 lm			F10 D4i+ZHAGA		
D37 Type III - H		L060 6000 lm			F04 Ampdim+CLO		
D24 Type IV - A		L075 7500 lm			F14 NVL6H+CLO		
D38 Type IV - C		L090 9000 lm					
D30 Type V - A		L105 10500 lm					
		L120 12000 lm					
		L135 13500 lm					
		L150 15000 lm					

BAJO PEDIDO

Variantes y configuraciones no estándar disponibles bajo pedido. Póngase en contacto con Neri para más información.



CONFIGURA EN LÍNEA
Y DESCUBRE MÁS

Lugar: Genzano di Lucania, Italia
Fotógrafo: disto92

FUENTE DE LUZ

Matriz de LED de alta potencia.

Clase de eficiencia energética: C, D

Corriente directa del LED: 174-808 mA

Potencia nominal: 7,4-88,4 W

Flujo nominal: 1500-15000 lm

CCT nominal (Temperatura de color): 3000 K, 4000 K

Índice de rendimiento cromático (Ra): 70

Standard Deviation Colour Matching: ≤ 5

ANSI/IES TM-30: $R_f = 74-75$ $R_g = 93-95$

Duración estimada: L90B10 100000 h @ $T_q = 25^\circ\text{C}$

CARACTERÍSTICAS FOTOMÉTRICAS

Lentes refractivas modulares 2x2 en PMMA.

Eficiencia óptica: LOR = 100% ULOR = 0%

Cantidad de LED: 16, 24, 32, 48

Ángulo de corte: Cutoff, Semi Cutoff $C = 5, 55^\circ$ $\gamma = 44, 70^\circ$

Flujo luminoso: 1500-15001 lm

Eficacia luminosa: 148-169 lm/W

Clase de intensidad luminosa: G*2, G*3, G*4, G*6

IPEA: Road A7+ / A12+, Urban A10+ / A12+, Ped A7+ / A11+,

Park A7+ / A11+, Art A12+ / A12+

BUG: B=0-3, U=0, G=0-3

Seguridad fotobiológica: RG1 - Riesgo bajo

CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS

Cumple con las normas EN 60598-1; EN 60598-2-3; EN 62031;

EN 55015 EMC; EN 61547 EMC; EN 61000-3-2/3; IEC/TR 62778.

Marca de seguridad ENEC.

Potencia luminaria: 9,4-96,9 W

Alimentación: 220V-240V~ 50/60Hz

Factor de potencia: $\geq 0,99$

Safe Flicker: $PstLM < 1$ e $SVM < 0,4$ (IEC TR 61547-1 e IEC TR 63158)

Temperatura ambiente: $-40^\circ\text{C} / +50^\circ\text{C}$

Driver incluido: Sí

Protecciones contra sobretensiones: 10kV CM - 10kV DM

CARACTERÍSTICAS MECÁNICAS

Estructura en aluminio inyectado y chapa de aluminio (UNI EN 1706), con un marco superior equipado con una conexión roscada G3/4" y un marco inferior basculante en fundición a presión para acceder al compartimento auxiliar.

Reflector y disipador de calor integrados en aluminio inyectado con resistencia a impactos IK10 (EN 62262).

Pantalla de protección de vidrio templado extra claro, junta de EPDM entre el vidrio y el reflector, y compartimento preparado para descargadores de sobretensión adicionales o sistemas de telecontrol.

Elementos de fijación en acero inoxidable.

Diámetro: 550 mm

Altura: 345 mm

Peso: 9,2 kg

Superficie expuesta al viento: 0,05 m²

Grado de protección: IP66

Resistencia mecánica: IK10

INSTALACIÓN

Suspendido: conexión roscada G3/4".

ADVERTENCIAS

Luminaria diseñada para su eliminación/reciclaje al final de su vida útil.

Fuente luminosa reemplazable (solo LED) por un profesional.

Equipo de control reemplazable por un profesional.






Light 22

148

Light 22


LIGHT 22

Design: Neri

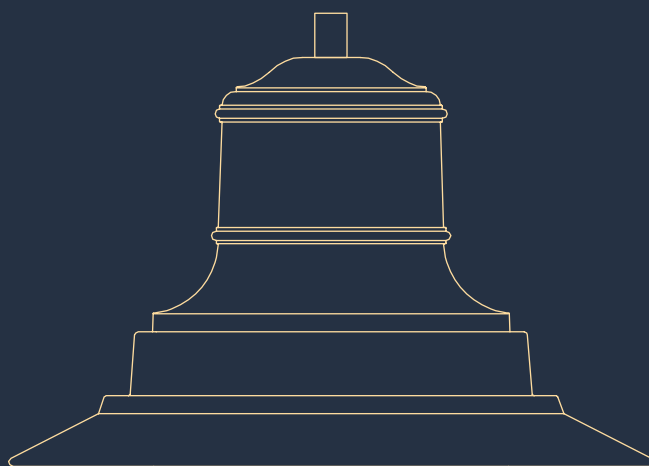

Versátil y robusta, Light 22 completa cada espacio urbano con su diseño característico. Seis distribuciones luminosas diferentes y un flujo luminoso de hasta 12.000 lm son solo algunas de las características de esta farola de alto rendimiento.

LIGHT 22 | LUMINARIA

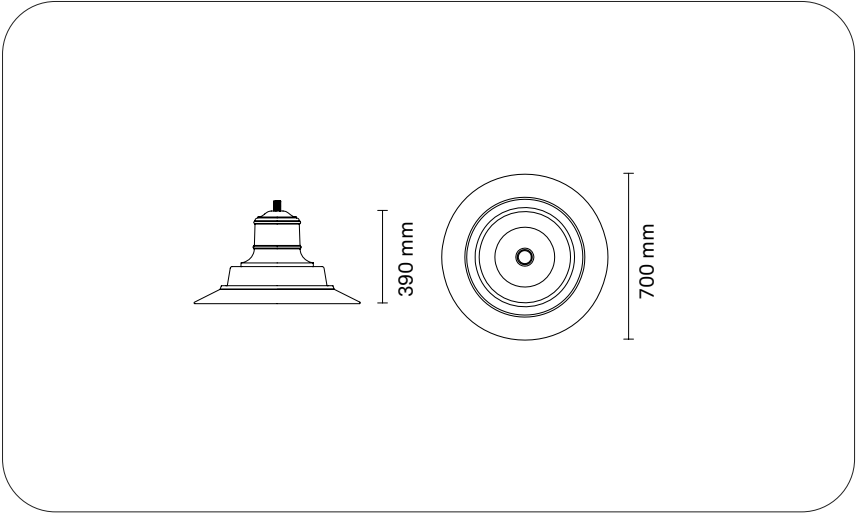

INFORMACIÓN / GUÍA DE PEDIDO

Ejemplo: SN223-N-D20-730-L060-ST-V1-F02-M2-CN0

ÓPTICA	RA+K	FLUJO LUMINOSO	ACABADO DE LA PANTALLA	ALIMENTACIÓN	FUNCIÓN DEL DRIVER	CLASE ISO	ACABADO
D28 Type I - A	730 Ra70 3000 K	L060 6000 lm	ST Transparente	V1 220V-240V	F02 1-10V+CLO	M2 Clase II	CN0 Gris [Neri] Texturizado
D20 Type II - A	740 Ra70 4000 K	L075 7500 lm			F06 DALI+CLO		
D21 Type III - A		L090 9000 lm			F04 Ampdim+CLO		
D22 Type III - B		L105 10500 lm			F14 NVL6H+CLO		
D24 Type IV - A		L120 12000 lm					
D30 Type V - A							
D23 Cross walk DX							

BAJO PEDIDO

Variantes y configuraciones no estándar disponibles bajo pedido. Póngase en contacto con Neri para más información.



CONFIGURA EN LÍNEA
Y DESCUBRE MÁS

Lugar: Griffin Ranch, La Quinta, USA
Fotógrafo: Antonio Neri
Proyecto de iluminación: Visual Concepts Lighting Inc.

FUENTE DE LUZ

Matriz de LED de alta potencia.

Clase de eficiencia energética: D

Corriente directa del LED: 394-661 mA

Potencia nominal: 42-101 W

Flujo nominal: 6000-12000 lm

CCT nominal (Temperatura de color): 3000 K, 4000 K

Índice de rendimiento cromático (Ra): 70

Standard Deviation Colour Matching: ≤ 5

Duración estimada: L90B10 100000 h @ $T_q = 25^\circ\text{C}$

CARACTERÍSTICAS FOTOMÉTRICAS

Lentes refractivas modulares 2x2 en PMMA.

Eficiencia óptica: LOR = 88-100% ULOR = 0%

Cantidad de LED: 36, 48

Ángulo de corte: Cutoff, Semi Cutoff C = 0, $50^\circ \gamma = 50, 74^\circ$

Flujo luminoso: 5293-12000 lm

Eficacia luminosa: 87-129 lm/W

Clase de intensidad luminosa: G*2, G*3, G*4, G*6

IPEA: Road B / A6+, Urban A++ / A7+, Ped B / A6+, Park B / A6+, Art A++ / A10+

BUG: B=1-4, U=0, G=1-3

Seguridad fotobiológica: RG1 - Riesgo bajo

CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS

Cumple con las normas EN 60598-1; EN 60598-2-3; EN 62031; EN 55015 EMC; EN 61547 EMC; EN 61000-3-2/3; IEC/TR 62778.

Potencia luminaria: 49-111 W

Alimentación: 220V-240V~ 50/60Hz

Temperatura ambiente: -35°C / $+40^\circ\text{C}$

Driver incluido: No

CARACTERÍSTICAS MECÁNICAS

Estructura en aluminio inyectado y chapa de aluminio (UNI EN 1706), con un marco basculante para acceder al compartimento auxiliar eléctrico y óptico.

Pantalla de vidrio templado extra claro con resistencia a impactos IK08 (EN 62262), disipador de calor de aluminio extrusionado, juntas de neopreno y elementos de fijación en latón y acero inoxidable. Cuerpo soportado por chapa de acero galvanizado.

Diámetro: 700 mm

Altura: 390 mm

Peso: 11 kg

Superficie expuesta al viento: 0,12 m²

Grado de protección: IP66

Resistencia mecánica: IK09

INSTALACIÓN

Suspendido: conexión roscada G3/4".

ADVERTENCIAS

Luminaria diseñada para su eliminación/reciclaje al final de su vida útil.

Fuente luminosa reemplazable (solo LED) por un profesional.

Equipo de control reemplazable por un profesional.






Suspendida
Lateral

152
154

Light 34


LIGHT 34

Design: Alfredo Farnè

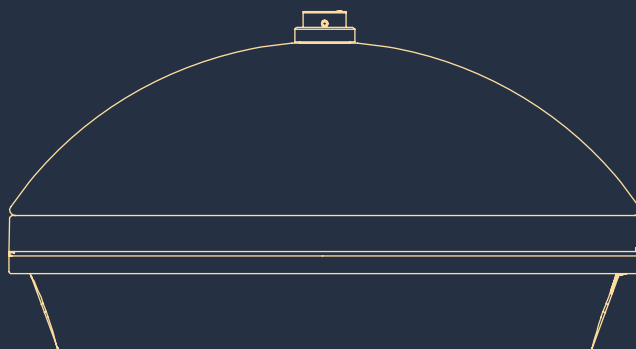

Luminaria fabricada en aluminio inyectado a presión, extremadamente flexible y versátil, con seis distribuciones luminosas y varios paquetes de flujo de hasta 12.000 lm.

LIGHT 34 | LUMINARIA | SUSPENDIDA

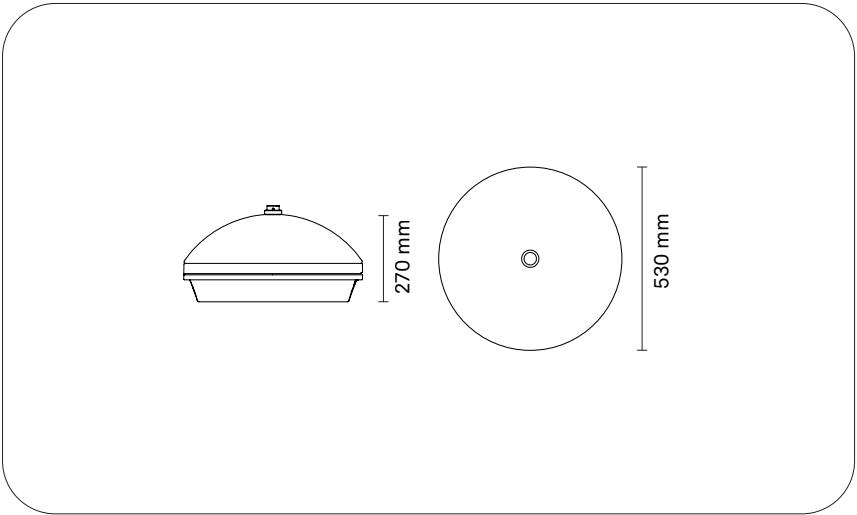

INFORMACIÓN / GUÍA DE PEDIDO

Ejemplo: SN343-N-D20-730-L060-ST-V1-F02-M2-CN0

ÓPTICA	RA+K	FLUJO LUMINOSO	ACABADO DE LA PANTALLA	ALIMENTACIÓN	FUNCIÓN DEL DRIVER	CLASE ISO	ACABADO
D28 Type I - A	730 Ra70 3000 K	L060 6000 lm	ST Transparente	V1 220V-240V	F02 1-10V+CLO	M2 Clase II	CN0 Gris [Neri] Texturizado
D20 Type II - A	740 Ra70 4000 K	L075 7500 lm			F06 DALI+CLO		
D21 Type III - A		L090 9000 lm			F04 Ampdim+CLO		
D22 Type III - B		L105 10500 lm			F14 NVL6H+CLO		
D24 Type IV - A		L120 12000 lm					
D30 Type V - A							
D23 Cross walk DX							

BAJO PEDIDO

Variantes y configuraciones no estándar disponibles bajo pedido. Póngase en contacto con Neri para más información.



CONFIGURA EN LÍNEA
Y DESCUBRE MÁS

Lugar: Cesena, Italia
Fotógrafo: Antonio Neri

FUENTE DE LUZ

Matriz de LED de alta potencia.

Clase de eficiencia energética: D

Corriente directa del LED: 394-661 mA

Potencia nominal: 42-101 W

Flujo nominal: 6000-12000 lm

CCT nominal (Temperatura de color): 3000 K, 4000 K

Índice de rendimiento cromático (Ra): 70

Standard Deviation Colour Matching: ≤ 5

Duración estimada: L90B10 100000 h @ Tq = 25 °C

CARACTERÍSTICAS FOTOMÉTRICAS

Lentes refractivas modulares 2x2 en PMMA.

Eficiencia óptica: LOR = 100% ULOR = 0%

Cantidad de LED: 36, 48

Ángulo de corte: Cutoff, Semi Cutoff C = 0, 50° γ = 48, 74°

Flujo luminoso: 6000-12000 lm

Eficacia luminosa: 99-129 lm/W

Clase de intensidad luminosa: G*2, G*3, G*4, G*6

IPEA: Road A++ / A6+, Urban A3+ / A7+, Ped A++ / A6+,

Park A++ / A6+, Art A4+ / A10+

BUG: B=1-4, U=0, G=1-3

Seguridad fotobiológica: RG1 - Riesgo bajo

CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS

Cumple con las normas EN 60598-1; EN 60598-2-3; EN 62031; EN 55015 EMC; EN 61547 EMC; EN 61000-3-2/3; IEC/TR 62778.

Potencia luminaria: 49-111 W

Alimentación: 220V-240V~ 50/60Hz

Temperatura ambiente: -35 °C / +40 °C

Driver incluido: No

CARACTERÍSTICAS MECÁNICAS

Estructura en aluminio inyectado y chapa de aluminio (UNI EN 1706), con un marco basculante para acceder al compartimento auxiliar eléctrico y óptico.

Pantalla de vidrio templado extra claro con resistencia a impactos IK08 (EN 62262), disipador de aluminio extruido y conexión de latón.

Junta de silicona entre el marco inferior y superior y elementos de fijación en acero inoxidable, soportada por chapa de acero galvanizado.

Diámetro: 530 mm

Altura: 270 mm

Peso: 11,5 kg

Superficie expuesta al viento: 0,1 m²

Grado de protección: IP66

Resistencia mecánica: IK09

INSTALACIÓN

Suspendido: conexión roscada G3/4".

ADVERTENCIAS


Luminaria diseñada para su eliminación/reciclaje al final de su vida útil.

Fuente luminosa reemplazable (solo LED) por un profesional.

Equipo de control reemplazable por un profesional.



LIGHT 34 | LUMINARIA | LATERAL

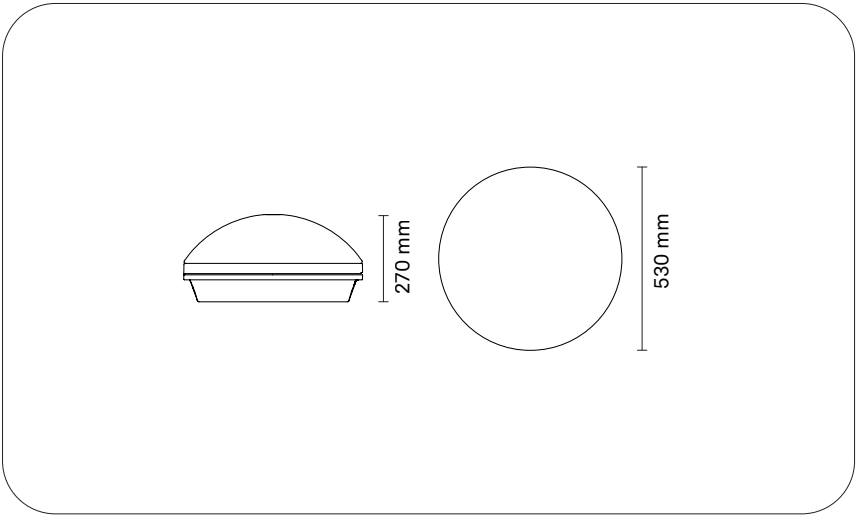

INFORMACIÓN / GUÍA DE PEDIDO

Ejemplo: CN343-N-D20-730-L060-ST-V1-F02-M2-CN0

ÓPTICA	RA+K	FLUJO LUMINOSO	ACABADO DE LA PANTALLA	ALIMENTACIÓN	FUNCIÓN DEL DRIVER	CLASE ISO	ACABADO
D28 Type I - A	730 Ra70 3000 K	L060 6000 lm	ST Transparente	V1 220V-240V	F02 1-10V+CLO	M2 Clase II	CN0 Gris [Neri] Texturizado
D20 Type II - A	740 Ra70 4000 K	L075 7500 lm			F06 DALI+CLO		
D21 Type III - A		L090 9000 lm			F04 Ampdim+CLO		
D22 Type III - B		L105 10500 lm			F14 NVL6H+CLO		
D24 Type IV - A		L120 12000 lm					
D30 Type V - A							
D23 Cross walk DX							

BAJO PEDIDO

Variantes y configuraciones no estándar disponibles bajo pedido. Póngase en contacto con Neri para más información.



CONFIGURA EN LÍNEA
Y DESCUBRE MÁS

Lugar: Baku, AZE
Fotógrafo: Antonio Neri
Proyecto de iluminación: New Vision Company

FUENTE DE LUZ

Matriz de LED de alta potencia.

Clase de eficiencia energética: D

Corriente directa del LED: 394-661 mA

Potencia nominal: 42-101 W

Flujo nominal: 6000-12000 lm

CCT nominal (Temperatura de color): 3000 K, 4000 K

Índice de rendimiento cromático (Ra): 70

Standard Deviation Colour Matching: ≤ 5

Duración estimada: L90B10 100000 h @ $T_q = 25^\circ\text{C}$

CARACTERÍSTICAS FOTOMÉTRICAS

Lentes refractivas modulares 2x2 en PMMA.

Eficiencia óptica: LOR = 100% ULOR = 0%

Cantidad de LED: 36, 48

Ángulo de corte: Cutoff, Semi Cutoff C = 0, 50° $\gamma = 48, 74^\circ$

Flujo luminoso: 6000-12000 lm

Eficacia luminosa: 99-129 lm/W

Clase de intensidad luminosa: G*2, G*3, G*4, G*6

IPEA: Road A++ / A6+, Urban A3+ / A7+, Ped A++ / A6+,

Park A++ / A6+, Art A4+ / A10+

BUG: B=1-4, U=0, G=1-3

Seguridad fotobiológica: RG1 - Riesgo bajo

CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS

Cumple con las normas EN 60598-1; EN 60598-2-3; EN 62031; EN 55015 EMC; EN 61547 EMC; EN 61000-3-2/3; IEC/TR 62778.

Potencia luminaria: 49-111 W

Alimentación: 220V-240V~ 50/60Hz

Temperatura ambiente: -35°C / $+40^\circ\text{C}$

Driver incluido: No

CARACTERÍSTICAS MECÁNICAS

Estructura en aluminio inyectado y chapa de aluminio (UNI EN 1706), con un marco basculante para acceder al compartimento auxiliar eléctrico y óptico.

Pantalla de vidrio templado extra claro con resistencia a impactos IK08 (EN 62262), disipador de aluminio extruido y conexión de latón.

Junta de silicona entre el marco inferior y superior y elementos de fijación en acero inoxidable, soportada por chapa de acero galvanizado.

Diámetro: 530 mm

Altura: 270 mm

Peso: 11,5 kg

Superficie expuesta al viento: 0,1 m²

Grado de protección: IP66

Resistencia mecánica: IK09

INSTALACIÓN

Montaje lateral.

ADVERTENCIAS

Luminaria diseñada para su eliminación/reciclaje al final de su vida útil.

Fuente luminosa reemplazable (solo LED) por un profesional.

Equipo de control reemplazable por un profesional.






Montaje superior
Suspendida

158
160

Light 500


LIGHT 500

Design: Neri

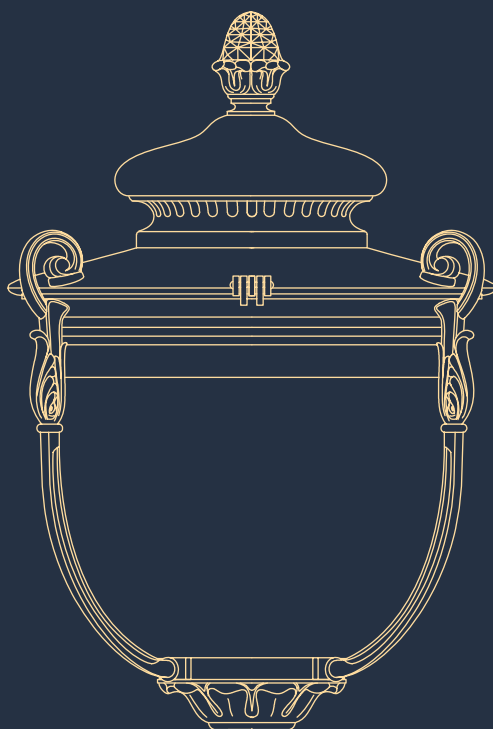

Iconic lamp made of die-cast aluminum and aluminum plate, with a diffuser of frosted polycarbonate. It has two light distributions and a flux of up to 7,500 lm.

LIGHT 500 | LUMINARIA | MONTAJE SUPERIOR

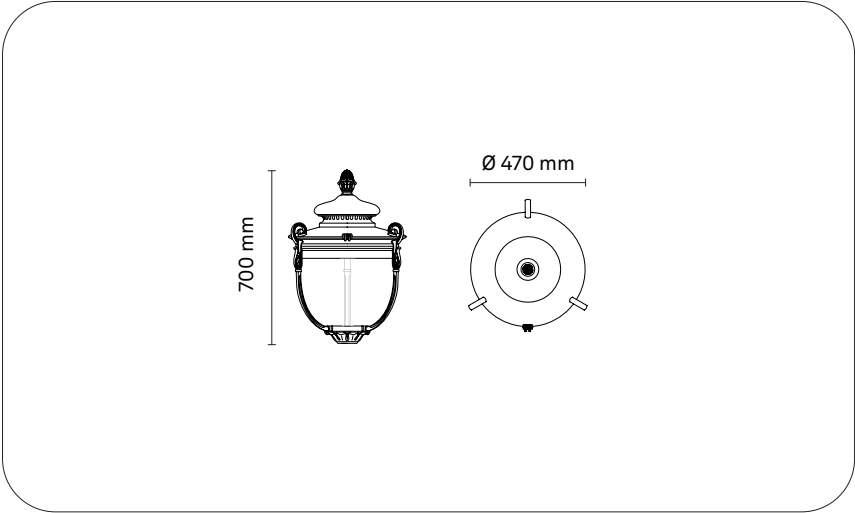

INFORMACIÓN / GUÍA DE PEDIDO

Ejemplo: LU50000-N-D28-730-L015-SG-V1-F27-M2-CN0

ÓPTICA	RA+K	FLUJO LUMINOSO	ACABADO DE LA PANTALLA	ALIMENTACIÓN	FUNCIÓN DEL DRIVER	CLASE ISO	ACABADO
D28 Type I - A	730 Ra70 3000 K	L015 1500 lm	SG Escarchado	V1 220V-240V	F27 ON/OFF+CLO	M2 Clase II	CN0 Gris [Neri] Texturizado
D36 Type II - D	740 Ra70 4000 K	L025 2500 lm			F02 1-10V+CLO		
D22 Type III - B		L035 3500 lm			F06 DALI+CLO		
D25 Type III - C		L045 4500 lm			F10 D4i+ZHAGA		
D37 Type III - H		L060 6000 lm			F04 Ampdim+CLO		
D24 Type IV - A		L075 7500 lm			F14 NVL6H+CLO		
D38 Type IV - C							
D30 Type V - A							

BAJO PEDIDO

Variantes y configuraciones no estándar disponibles bajo pedido. Póngase en contacto con Neri para más información.



CONFIGURA EN LÍNEA
Y DESCUBRE MÁS

Lugar: Irvine Spectrum Center, USA
Fotógrafo: Antonio Neri

FUENTE DE LUZ

Matriz de LED de alta potencia.

Clase de eficiencia energética: C, D

Corriente directa del LED: 212-800 mA

Potencia nominal: 9-54,1 W

Flujo nominal: 1500-7500 lm

CCT nominal (Temperatura de color): 3000 K, 4000 K

Índice de rendimiento cromático (Ra): 70

Standard Deviation Colour Matching: ≤ 5

ANSI/IES TM-30: Rf = 74-75 Rg = 93-95

Duración estimada: L90B10 100000 h @ Tq = 25 °C

CARACTERÍSTICAS FOTOMÉTRICAS

Lentes refractivas modulares 2x2 en PMMA.

Eficiencia óptica: LOR = 100% ULOR = 7%

Cantidad de LED: 16, 24

Ángulo de corte: Non Cutoff, Semi Cutoff C = 10, 50° γ = 56, 66°

Flujo luminoso: 1500-7500 lm

Eficacia luminosa: 118-139 lm/W

Intensidad luminosa máxima γ 90°: ≤ 44 cd/klm

Clase de intensidad luminosa: G*1, G*2

IPEA: Road A4+ / A6+, Urban A4+ / A7+, Ped A3+ / A6+,

Park A3+ / A6+, Art A7+ / A10+

BUG: B=1-3, U=3, G=1-3

Seguridad fotobiológica: RG1 - Riesgo bajo

CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS

Cumple con las normas EN 60598-1; EN 60598-2-3; EN 62031; EN 55015 EMC; EN 61547 EMC; EN 61000-3-2/3; IEC/TR 62778.

Potencia luminaria: 12,1-60,2 W

Alimentación: 220V-240V~ 50/60Hz

Factor de potencia: $\geq 0,99$

Safe Flicker: PstLM ≤ 1 e SVM $\leq 0,4$ (IEC TR 61547-1 e IEC TR 63158)

Temperatura ambiente: -30 °C / +50 °C

Driver incluido: Sí

Protecciones contra sobretensiones: 10kV CM - 10kV DM

CARACTERÍSTICAS MECÁNICAS

Estructura en aluminio inyectado (UNI EN 1706) con un marco superior basculante de planta circular, articulado al marco inferior y provisto de un remate decorativo.

Estructura inferior compuesta por un anillo y tres montantes curvados decorativos, fijados a una brida con un orificio $\varnothing 28$ mm para el montaje en el soporte y el paso de cable interno.

Pantalla tipo cesta completa en polimetilmetacrilato satinado (PMMA) con resistencia a impactos IK06 (EN 62262) y tornillería de acero inoxidable.

Diámetro: 470 mm

Altura: 700 mm

Peso: 12,5 kg

Superficie expuesta al viento: 0,2 m²

Grado de protección: IP43

Resistencia mecánica: IK06

INSTALACIÓN

En cabeza de poste: brida con orificio central $\varnothing 28$ mm para la fijación al soporte.

ADVERTENCIAS


Luminaria diseñada para su eliminación/reciclaje al final de su vida útil.

Fuente luminosa reemplazable (solo LED) por un profesional.

Equipo de control reemplazable por un profesional.



LIGHT 500 | LUMINARIA | SUSPENDIDA

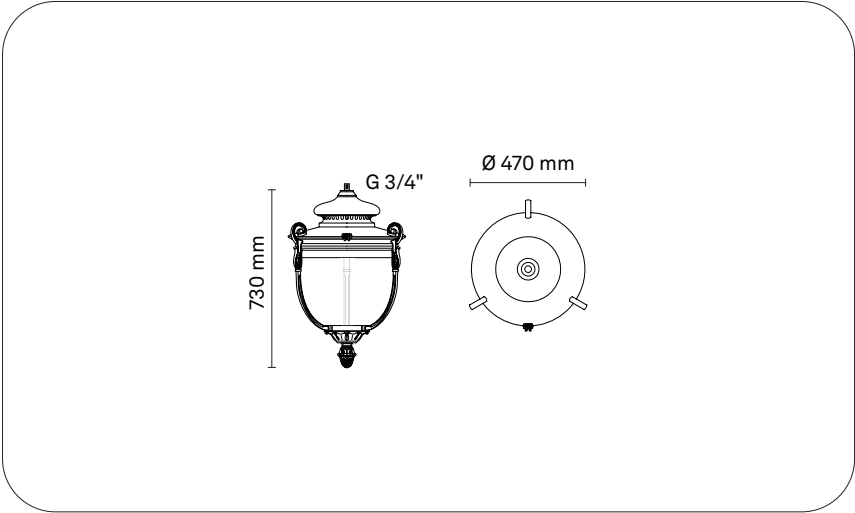

INFORMACIÓN / GUÍA DE PEDIDO

Ejemplo: LU50001-N-D28-730-L015-SG-V1-F27-M2-CN0

ÓPTICA	RA+K	FLUJO LUMINOSO	ACABADO DE LA PANTALLA	ALIMENTACIÓN	FUNCIÓN DEL DRIVER	CLASE ISO	ACABADO
D28 Type I - A	730 Ra70 3000 K	L015 1500 lm	SG Escarchado	V1 220V-240V	F27 ON/OFF+CLO	M2 Clase II	CN0 Gris [Neri] Texturizado
D36 Type II - D	740 Ra70 4000 K	L025 2500 lm			F02 1-10V+CLO		
D22 Type III - B		L035 3500 lm			F06 DALI+CLO		
D25 Type III - C		L045 4500 lm			F10 D4i+ZHAGA		
D37 Type III - H		L060 6000 lm			F04 Ampdim+CLO		
D24 Type IV - A		L075 7500 lm			F14 NVL6H+CLO		
D38 Type IV - C							
D30 Type V - A							

BAJO PEDIDO

Variantes y configuraciones no estándar disponibles bajo pedido. Póngase en contacto con Neri para más información.



CONFIGURA EN LÍNEA
Y DESCUBRE MÁS

Lugar: The Village at Meridian - Meridian, USA
Fotógrafo: Antonio Neri

FUENTE DE LUZ

Matriz de LED de alta potencia.

Clase de eficiencia energética: C, D

Corriente directa del LED: 212-800 mA

Potencia nominal: 9-54,1 W

Flujo nominal: 1500-7500 lm

CCT nominal (Temperatura de color): 3000 K, 4000 K

Índice de rendimiento cromático (Ra): 70

Standard Deviation Colour Matching: ≤ 5

ANSI/IES TM-30: Rf = 74-75 Rg = 93-95

Duración estimada: L90B10 100000 h @ Tq = 25 °C

CARACTERÍSTICAS FOTOMÉTRICAS

Lentes refractivas modulares 2x2 en PMMA.

Eficiencia óptica: LOR = 100% ULOR = 7%

Cantidad de LED: 16, 24

Ángulo de corte: Non Cutoff, Semi Cutoff C = 10, 50° γ = 56, 66°

Flujo luminoso: 1500-7500 lm

Eficacia luminosa: 118-139 lm/W

Intensidad luminosa máxima γ 90°: ≤ 44 cd/klm

Clase de intensidad luminosa: G*1, G*2

IPEA: Road A4+ / A6+, Urban A4+ / A7+, Ped A3+ / A6+,

Park A3+ / A6+, Art A7+ / A10+

BUG: B=1-3, U=3, G=1-3

Seguridad fotobiológica: RG1 - Riesgo bajo

CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS

Cumple con las normas EN 60598-1; EN 60598-2-3; EN 62031; EN 55015 EMC; EN 61547 EMC; EN 61000-3-2/3; IEC/TR 62778.

Potencia luminaria: 12,1-60,2 W

Alimentación: 220V-240V~ 50/60Hz

Factor de potencia: $\geq 0,99$

Safe Flicker: PstLM ≤ 1 e SVM $\leq 0,4$ (IEC TR 61547-1 e IEC TR 63158)

Temperatura ambiente: -30 °C / +50 °C

Driver incluido: Sí

Protecciones contra sobretensiones: 10kV CM - 10kV DM

CARACTERÍSTICAS MECÁNICAS

Estructura en aluminio inyectado (UNI EN 1706) con un marco superior basculante de planta circular, articulado al marco inferior y provisto de un remate decorativo.

Estructura inferior compuesta por un anillo y tres montantes curvados decorativos, fijados a una brida con un orificio $\varnothing 28$ mm para el montaje en el soporte y el paso de cable interno.

Pantalla tipo cesta completa en polimetilmetacrilato satinado (PMMA) con resistencia a impactos IK06 (EN 62262) y tornillería de acero inoxidable.

Diámetro: 470 mm

Altura: 730 mm

Peso: 12,5 kg

Superficie expuesta al viento: 0,2 m²

Grado de protección: IP43

Resistencia mecánica: IK06

INSTALACIÓN

Suspendido: conexión roscada G3/4".

ADVERTENCIAS

Luminaria diseñada para su eliminación/reciclaje al final de su vida útil.

Fuente luminosa reemplazable (solo LED) por un profesional.

Equipo de control reemplazable por un profesional.






Montaje superior
Suspendida

164
166

Light 600


LIGHT 600

Design: Neri

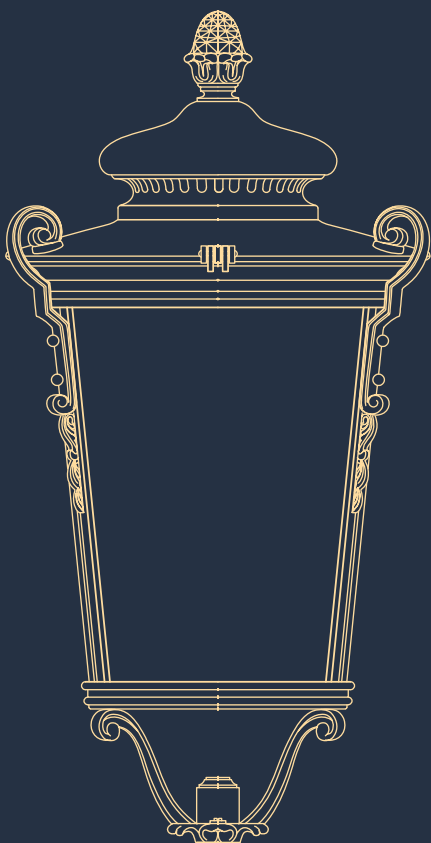

Farola elegante de altísima calidad, fabricada en aluminio fundido a presión y chapa de aluminio, con difusor de polimetilmetacrilato transparente esmerilado. Equipada con dos distribuciones de luz y un flujo luminoso de hasta 7.500 lm.

LIGHT 600 | LUMINARIA | MONTAJE SUPERIOR

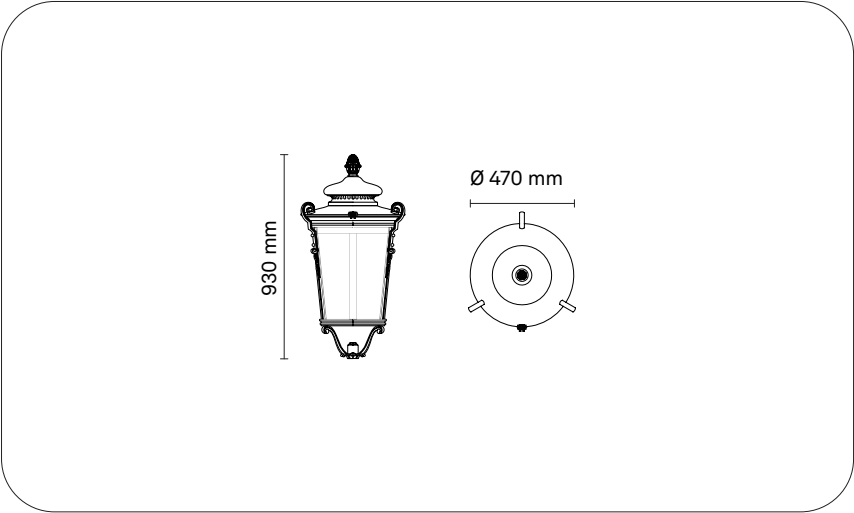

INFORMACIÓN / GUÍA DE PEDIDO

Ejemplo: LU60000-N-D28-730-L015-SG-V1-F27-M2-CN0

ÓPTICA	RA+K	FLUJO LUMINOSO	ACABADO DE LA PANTALLA	ALIMENTACIÓN	FUNCIÓN DEL DRIVER	CLASE ISO	ACABADO
D28 Type I - A	730 Ra70 3000 K	L015 1500 lm	SG Escarchado	V1 220V-240V	F27 ON/OFF+CLO	M2 Clase II	CN0 Gris [Neri] Texturizado
D36 Type II - D	740 Ra70 4000 K	L025 2500 lm			F02 1-10V+CLO		
D22 Type III - B		L035 3500 lm			F06 DALI+CLO		
D25 Type III - C		L045 4500 lm			F10 D4i+ZHAGA		
D37 Type III - H		L060 6000 lm			F04 Ampdim+CLO		
D24 Type IV - A		L075 7500 lm			F14 NVL6H+CLO		
D38 Type IV - C							
D30 Type V - A							

BAJO PEDIDO

Variantes y configuraciones no estándar disponibles bajo pedido. Póngase en contacto con Neri para más información.



CONFIGURA EN LÍNEA
Y DESCUBRE MÁS

Lugar: The Village at Meridian - Meridian, USA
Fotógrafo: Antonio Neri

FUENTE DE LUZ

Matriz de LED de alta potencia.

Clase de eficiencia energética: C, D

Corriente directa del LED: 212-800 mA

Potencia nominal: 9-54,1 W

Flujo nominal: 1500-7500 lm

CCT nominal (Temperatura de color): 3000 K, 4000 K

Índice de rendimiento cromático (Ra): 70

Standard Deviation Colour Matching: ≤ 5

ANSI/IES TM-30: $R_f = 74-75$ $R_g = 93-95$

Duración estimada: L90B10 100000 h @ $T_q = 25^\circ\text{C}$

CARACTERÍSTICAS FOTOMÉTRICAS

Lentes refractivas modulares 2x2 en PMMA.

Eficiencia óptica: LOR = 100% ULOR = 7%

Cantidad de LED: 16, 24

Ángulo de corte: Non Cutoff, Semi Cutoff C = 10, 50° $\gamma = 56, 66^\circ$

Flujo luminoso: 1500-7500 lm

Eficacia luminosa: 118-139 lm/W

Intensidad luminosa máxima $\gamma 90^\circ$: ≤ 44 cd/klm

Clase de intensidad luminosa: G*1, G*2

IPEA: Road A4+ / A6+, Urban A4+ / A7+, Ped A3+ / A6+,

Park A3+ / A6+, Art A7+ / A10+

BUG: B=1-3, U=3, G=1-3

Seguridad fotobiológica: RG1 - Riesgo bajo

CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS

Cumple con las normas EN 60598-1; EN 60598-2-3; EN 62031; EN 55015 EMC; EN 61547 EMC; EN 61000-3-2/3; IEC/TR 62778.

Potencia luminaria: 12,1-60,2 W

Alimentación: 220V-240V~ 50/60Hz

Factor de potencia: $\geq 0,99$

Safe Flicker: $PstLM < 1$ e $SVM < 0,4$ (IEC TR 61547-1 e IEC TR 63158)

Temperatura ambiente: $-30^\circ\text{C} / +50^\circ\text{C}$

Driver incluido: Sí

Protecciones contra sobretensiones: 10kV CM - 10kV DM

CARACTERÍSTICAS MECÁNICAS

Estructura en aluminio inyectado (UNI EN 1706) con un marco superior basculante de planta circular, articulado al marco inferior y provisto de un remate decorativo.

Estructura inferior compuesta por un anillo y tres montantes curvados decorativos, unidos en un trípode con brida y orificio $\varnothing 28$ mm para fijación al soporte; cable eléctrico insertado en un tubo interno cerca de un montante vertical.

Pantalla tipo cesta completa en polimetilmetacrilato satinado (PMMA) con resistencia a impactos IK06 (EN 62262) y tornillería de acero inoxidable.

Diámetro: 470 mm

Altura: 930 mm

Peso: 13 kg

Superficie expuesta al viento: $0,17\text{ m}^2$

Grado de protección: IP43

Resistencia mecánica: IK06

INSTALACIÓN


En cabeza de poste: brida con orificio central $\varnothing 28$ mm para la fijación al soporte.

ADVERTENCIAS


Luminaria diseñada para su eliminación/reciclaje al final de su vida útil.

Fuente luminosa reemplazable (solo LED) por un profesional.

Equipo de control reemplazable por un profesional.

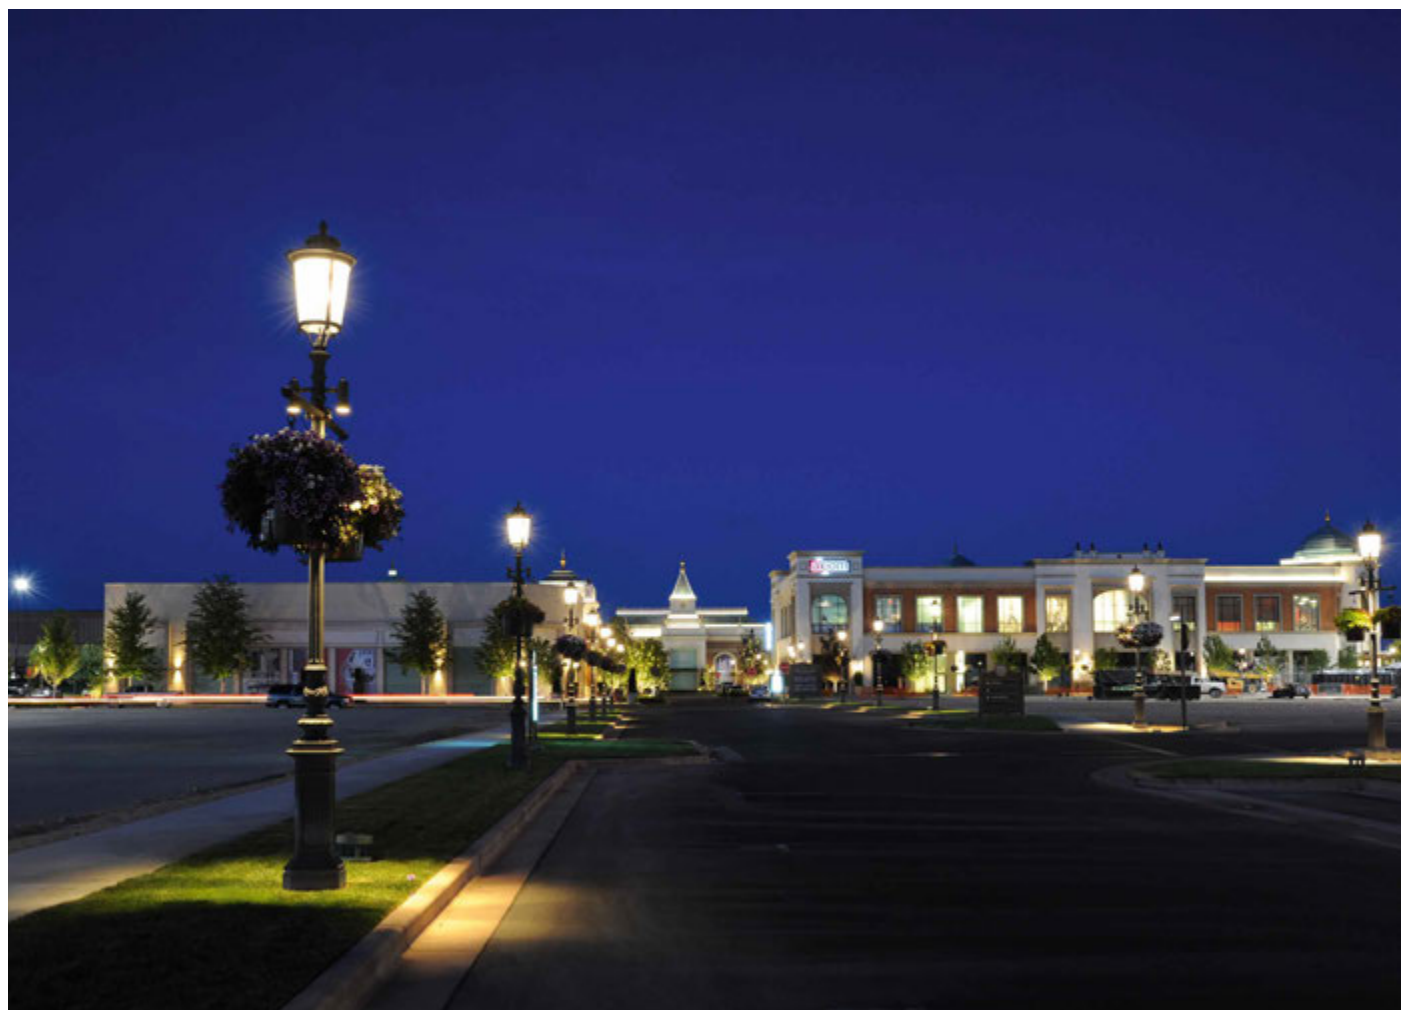

LIGHT 600 | LUMINARIA | SUSPENDIDA

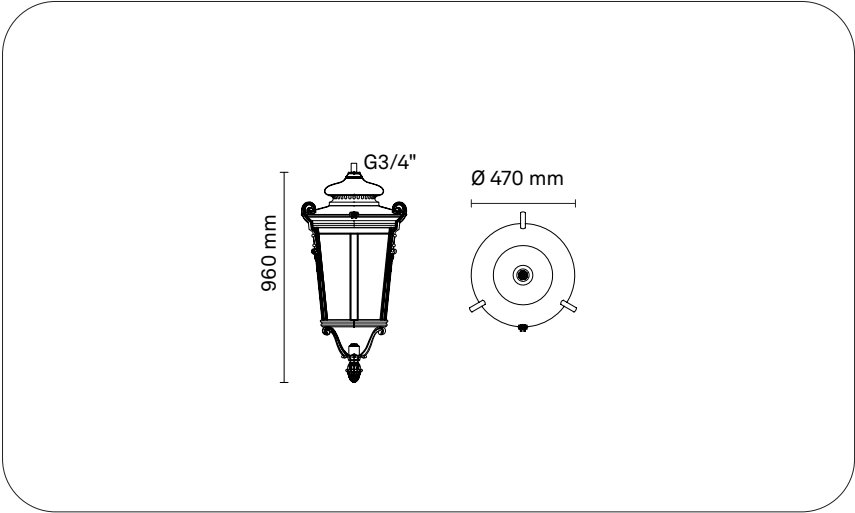

INFORMACIÓN / GUÍA DE PEDIDO

Ejemplo: LU60001-N-D28-730-L015-SG-V1-F27-M2-CN0

ÓPTICA	RA+K	FLUJO LUMINOSO	ACABADO DE LA PANTALLA	ALIMENTACIÓN	FUNCIÓN DEL DRIVER	CLASE ISO	ACABADO
D28 Type I - A	730 Ra70 3000 K	L015 1500 lm	SG Escarchado	V1 220V-240V	F27 ON/OFF+CLO	M2 Clase II	CN0 Gris [Neri] Texturizado
D36 Type II - D	740 Ra70 4000 K	L025 2500 lm			F02 1-10V+CLO		
D22 Type III - B		L035 3500 lm			F06 DALI+CLO		
D25 Type III - C		L045 4500 lm			F10 D4i+ZHAGA		
D37 Type III - H		L060 6000 lm			F04 Ampdim+CLO		
D24 Type IV - A		L075 7500 lm			F14 NVL6H+CLO		
D38 Type IV - C							
D30 Type V - A							

BAJO PEDIDO

Variantes y configuraciones no estándar disponibles bajo pedido. Póngase en contacto con Neri para más información.



CONFIGURA EN LÍNEA
Y DESCUBRE MÁS

Lugar: Mayagüez, PRI
Fotógrafo: Antonio Neri

FUENTE DE LUZ

Matriz de LED de alta potencia.

Clase de eficiencia energética: C, D

Corriente directa del LED: 212-800 mA

Potencia nominal: 9-54,1 W

Flujo nominal: 1500-7500 lm

CCT nominal (Temperatura de color): 3000 K, 4000 K

Índice de rendimiento cromático (Ra): 70

Standard Deviation Colour Matching: ≤ 5

ANSI/IES TM-30: $R_f = 74-75$ $R_g = 93-95$

Duración estimada: L90B10 100000 h @ $T_q = 25^\circ\text{C}$

CARACTERÍSTICAS FOTOMÉTRICAS

Lentes refractivas modulares 2x2 en PMMA.

Eficiencia óptica: LOR = 100% ULOR = 7%

Cantidad de LED: 16, 24

Ángulo de corte: Non Cutoff, Semi Cutoff $C = 10, 50^\circ$ $\gamma = 56, 66^\circ$

Flujo luminoso: 1500-7500 lm

Eficacia luminosa: 118-139 lm/W

Intensidad luminosa máxima $\gamma 90^\circ$: ≤ 44 cd/klm

Clase de intensidad luminosa: G^*1, G^*2

IPEA: Road A4+ / A6+, Urban A4+ / A7+, Ped A3+ / A6+,

Park A3+ / A6+, Art A7+ / A10+

BUG: B=1-3, U=3, G=1-3

Seguridad fotobiológica: RG1 - Riesgo bajo

CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS

Cumple con las normas EN 60598-1; EN 60598-2-3; EN 62031;

EN 55015 EMC; EN 61547 EMC; EN 61000-3-2/3; IEC/TR 62778.

Potencia luminaria: 12,1-60,2 W

Alimentación: 220V-240V ~ 50/60Hz

Factor de potencia: $\geq 0,99$

Safe Flicker: $P_{stLM} < 1$ e $SVM < 0,4$ (IEC TR 61547-1 e IEC TR 63158)

Temperatura ambiente: $-30^\circ\text{C} / +50^\circ\text{C}$

Driver incluido: Sí

Protecciones contra sobretensiones: 10kV CM - 10kV DM

CARACTERÍSTICAS MECÁNICAS

Estructura en aluminio inyectado (UNI EN 1706) con un marco superior basculante de planta circular, articulado al marco inferior y provisto de un remate decorativo.

Estructura inferior compuesta por dos anillos y tres montantes decorativos, unidos en un trípode con un remate decorativo.

Pantalla tipo cesta completa en polimetilmetacrilato satinado (PMMA) con resistencia a impactos IK06 (EN 62262) y tornillería de acero inoxidable.

Diámetro: 470 mm

Altura: 960 mm

Peso: 13 kg

Superficie expuesta al viento: $0,17\text{ m}^2$

Grado de protección: IP43

Resistencia mecánica: IK06

INSTALACIÓN

Suspendido: conexión roscada G3/4".

ADVERTENCIAS

Luminaria diseñada para su eliminación/reciclaje al final de su vida útil.

Fuente luminosa reemplazable (solo LED) por un profesional.

Equipo de control reemplazable por un profesional.






Montaje superior
Suspendida

170
172

Light 700


LIGHT 700

Design: Neri

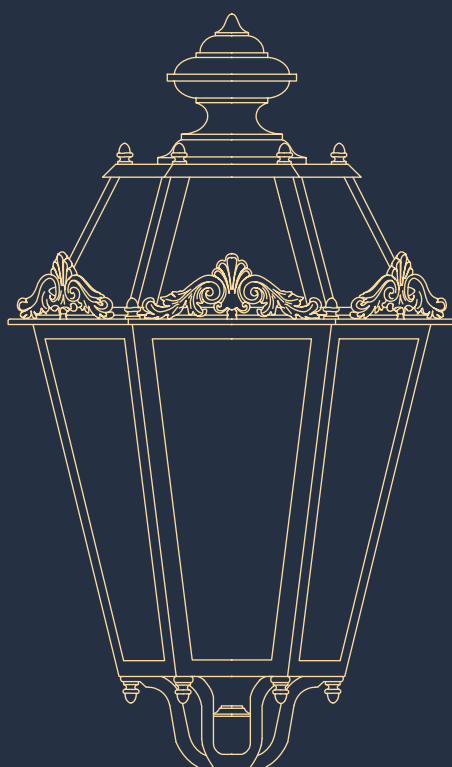

Farola elegante de altísima calidad, fabricada en aluminio fundido a presión y chapa de aluminio, con difusor de polimetilmetacrilato transparente esmerilado. Equipada con cinco distribuciones de luz y un flujo luminoso de hasta 7.500 lm.

LIGHT 700 | LUMINARIA | MONTAJE SUPERIOR

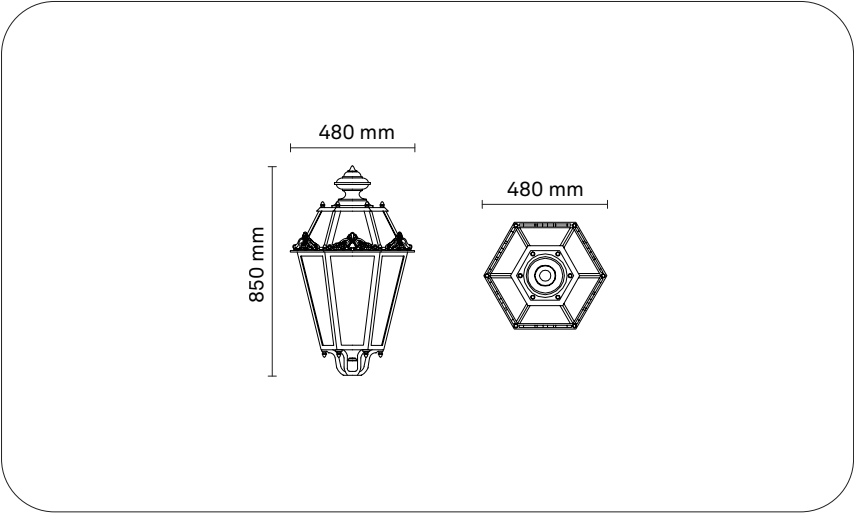

INFORMACIÓN / GUÍA DE PEDIDO

Ejemplo: LU70000-N-D28-740-L015-SG-V1-F27-M2-CN0

ÓPTICA	RA+K	FLUJO LUMINOSO	ACABADO DE LA PANTALLA	ALIMENTACIÓN	FUNCIÓN DEL DRIVER	CLASE ISO	ACABADO
D28 Type I - A	730 Ra70 3000 K	L015 1500 lm	SG Escarchado	V1 220V-240V	F27 ON/OFF+CLO	M2 Clase II	CN0 Gris [Neri] Texturizado
D36 Type II - D	740 Ra70 4000 K	L025 2500 lm			F02 1-10V+CLO		
D22 Type III - B		L035 3500 lm			F06 DALI+CLO		
D25 Type III - C		L045 4500 lm			F10 D4i+ZHAGA		
D37 Type III - H		L060 6000 lm			F04 Ampdim+CLO		
D24 Type IV - A					F14 NVL6H+CLO		
D38 Type IV - C							
D30 Type V - A							

BAJO PEDIDO

Variantes y configuraciones no estándar disponibles bajo pedido. Póngase en contacto con Neri para más información.



CONFIGURA EN LÍNEA
Y DESCUBRE MÁS

Lugar: Orlando, USA
Fotógrafo: Antonio Neri

FUENTE DE LUZ

Matriz de LED de alta potencia.

Clase de eficiencia energética: C, D

Corriente directa del LED: 274-820 mA

Potencia nominal: 11,7-55,7 W

Flujo nominal: 1500-6000 lm

CCT nominal (Temperatura de color): 3000 K, 4000 K

Índice de rendimiento cromático (Ra): 70

Standard Deviation Colour Matching: ≤ 5

ANSI/IES TM-30: $R_f = 74-75$ $R_g = 93-95$

Duración estimada: L90B10 100000 h @ $T_q = 25^\circ\text{C}$

CARACTERÍSTICAS FOTOMÉTRICAS

Lentes refractivas modulares 2x2 en PMMA.

Eficiencia óptica: LOR = 100% ULOR = 14%

Cantidad de LED: 16, 24

Ángulo de corte: Non Cutoff, Semi Cutoff C = 25, 90° $\gamma = 52, 58^\circ$

Flujo luminoso: 1500-6000 lm

Eficacia luminosa: 97-109 lm/W

Intensidad luminosa máxima $\gamma 90^\circ$: $\leq 87,8$ cd/klm

Clase de intensidad luminosa: G*U

IPEA: Road A+ / A, Urban A++ / A, Ped A+ / A, Park A+ / A, Art A++ / A4+

BUG: B=1-2, U=3-4, G=1-3

Seguridad fotobiológica: RG1 - Riesgo bajo

CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS

Cumple con las normas EN 60598-1; EN 60598-2-3; EN 62031; EN 55015 EMC; EN 61547 EMC; EN 61000-3-2/3; IEC/TR 62778.

Potencia luminaria: 14,1-61,8 W

Alimentación: 220V-240V~ 50/60Hz

Factor de potencia: $\geq 0,99$

Safe Flicker: $Pst_{LM} < 1$ e $SVM < 0,4$ (IEC TR 61547-1 e IEC TR 63158)

Temperatura ambiente: -30°C / $+50^\circ\text{C}$

Driver incluido: Sí

Protecciones contra sobretensiones: 10kV CM - 10kV DM

CARACTERÍSTICAS MECÁNICAS

Estructura en aluminio inyectado (UNI EN 1706) con un marco superior basculante de planta hexagonal para acceder al compartimento auxiliar y óptico, realizado en fundición de aluminio con seis paneles de chapa de acero galvanizado y seis remates decorativos en fundición de latón.

Estructura inferior hexagonal de aluminio fundido con base de seis patas equipada con brida $\varnothing 28$ mm para fijación al soporte y paso de cable interno a lo largo de un montante.

Placa portacables extraíble en acero galvanizado, placa reflectora en PMMA blanco, pantallas laterales satinadas en PMMA y vidrio templado transparente que protege los LED.

Tornillería de acero inoxidable.

Diámetro: 480 mm

Altura: 850 mm

Peso: 12 kg

Superficie expuesta al viento: $0,15\text{ m}^2$

Grado de protección: IP43

Resistencia mecánica: IK06

INSTALACIÓN

En cabeza de poste: brida con orificio central $\varnothing 28$ mm para la fijación al soporte.

ADVERTENCIAS


Luminaria diseñada para su eliminación/reciclaje al final de su vida útil.

Fuente luminosa reemplazable (solo LED) por un profesional.

Equipo de control reemplazable por un profesional.



LIGHT 700 | LUMINARIA | SUSPENDIDA

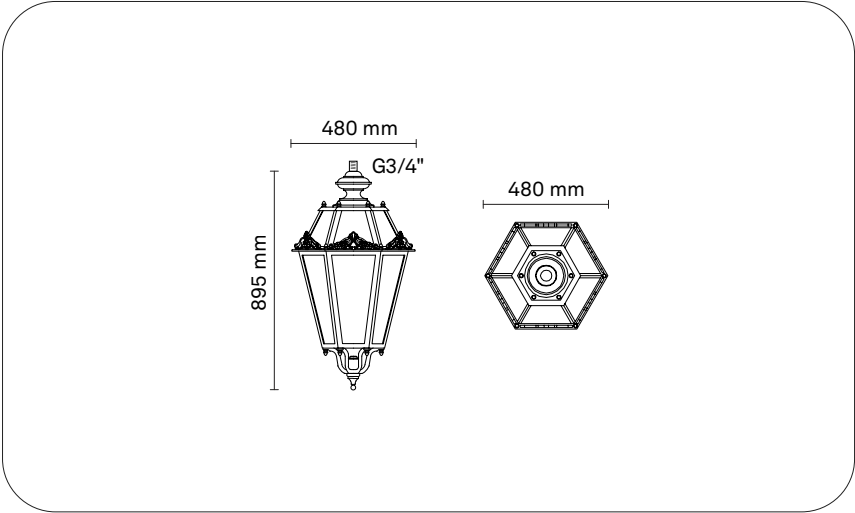

INFORMACIÓN / GUÍA DE PEDIDO

Ejemplo: LU70001-N-D28-730-L015-SG-V1-F27-M2-CN0

ÓPTICA	RA+K	FLUJO LUMINOSO	ACABADO DE LA PANTALLA	ALIMENTACIÓN	FUNCIÓN DEL DRIVER	CLASE ISO	ACABADO
D28 Type I - A	730 Ra70 3000 K	L015 1500 lm	SG Escarchado	V1 220V-240V	F27 ON/OFF+CLO	M2 Clase II	CN0 Gris [Neri] Texturizado
D36 Type II - D	740 Ra70 4000 K	L025 2500 lm			F02 1-10V+CLO		
D22 Type III - B		L035 3500 lm			F06 DALI+CLO		
D25 Type III - C		L045 4500 lm			F10 D4i+ZHAGA		
D37 Type III - H		L060 6000 lm			F04 Ampdim+CLO		
D24 Type IV - A					F14 NVL6H+CLO		
D38 Type IV - C							
D30 Type V - A							

BAJO PEDIDO

Variantes y configuraciones no estándar disponibles bajo pedido. Póngase en contacto con Neri para más información.



CONFIGURA EN LÍNEA
Y DESCUBRE MÁS

Visualización con fines ilustrativos.

FUENTE DE LUZ

Matriz de LED de alta potencia.

Clase de eficiencia energética: C, D

Corriente directa del LED: 274-820 mA

Potencia nominal: 11,7-55,7 W

Flujo nominal: 1500-6000 lm

CCT nominal (Temperatura de color): 3000 K, 4000 K

Índice de rendimiento cromático (Ra): 70

Standard Deviation Colour Matching: ≤ 5

ANSI/IES TM-30: Rf = 74-75 Rg = 93-95

Duración estimada: L90B10 100000 h @ Tq = 25 °C

CARACTERÍSTICAS FOTOMÉTRICAS

Lentes refractivas modulares 2x2 en PMMA.

Eficiencia óptica: LOR = 100% ULOR = 14%

Cantidad de LED: 16, 24

Ángulo de corte: Non Cutoff, Semi Cutoff C = 25, 90° γ = 52, 58°

Flujo luminoso: 1500-6000 lm

Eficacia luminosa: 97-109 lm/W

Intensidad luminosa máxima γ 90°: $\leq 87,8$ cd/klm

Clase de intensidad luminosa: G*U

IPEA: Road A+ / A, Urban A++ / A, Ped A+ / A, Park A+ / A, Art A++ / A4+

BUG: B=1-2, U=3-4, G=1-3

Seguridad fotobiológica: RG1 - Riesgo bajo

CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS

Cumple con las normas EN 60598-1; EN 60598-2-3; EN 62031; EN 55015 EMC; EN 61547 EMC; EN 61000-3-2/3; IEC/TR 62778.

Potencia luminaria: 14,1-61,8 W

Alimentación: 220V-240V~ 50/60Hz

Factor de potencia: $\geq 0,99$

Safe Flicker: PstLM= <1 e SVM= $<0,4$ (IEC TR 61547-1 e IEC TR 63158)

Temperatura ambiente: -30 °C / +50 °C

Driver incluido: Sí

Protecciones contra sobretensiones: 10kV CM - 10kV DM

CARACTERÍSTICAS MECÁNICAS

Estructura en aluminio inyectado (UNI EN 1706) con un marco superior basculante de planta hexagonal para acceder al compartimento auxiliar y óptico, realizado en fundición de aluminio con seis paneles de chapa de acero galvanizado y seis remates decorativos en fundición de latón.

Estructura inferior hexagonal de aluminio fundido con base de seis patas equipada con brida Ø28 mm para fijación al soporte y paso de cable interno a lo largo de un montante.

Placa portacables extraíble en acero galvanizado, placa reflectora en PMMA blanco, pantallas laterales satinadas en PMMA y vidrio templado transparente que protege los LED.

Tornillería de acero inoxidable.

Diámetro: 480 mm

Altura: 895 mm

Peso: 12,5 kg

Superficie expuesta al viento: 0,15 m²

Grado de protección: IP43

Resistencia mecánica: IK06

INSTALACIÓN

Suspendido: conexión roscada G3/4".

ADVERTENCIAS

Luminaria diseñada para su eliminación/reciclaje al final de su vida útil.

Fuente luminosa reemplazable (solo LED) por un profesional.

Equipo de control reemplazable por un profesional.






Montaje superior
Suspendida

176
178

Light 701


LIGHT 701

Design: Neri

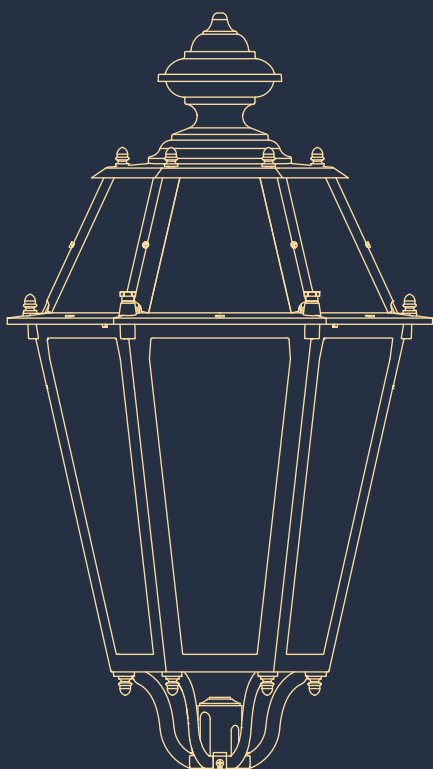

Farola elegante de altísima calidad, fabricada en aluminio fundido a presión y chapa de aluminio, con difusor de polimetilmetacrilato transparente esmerilado. Equipada con cinco distribuciones de luz y un flujo luminoso de hasta 7.500 lm.

LIGHT 701 | LUMINARIA | MONTAJE SUPERIOR

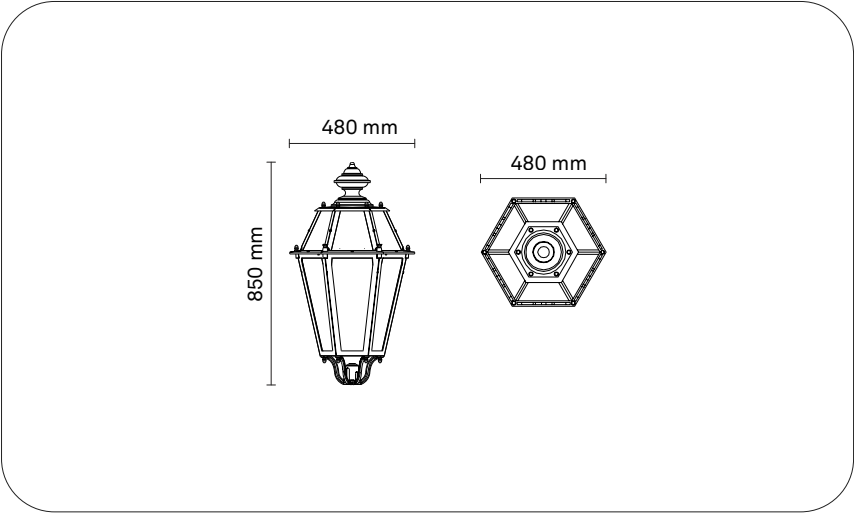

INFORMACIÓN / GUÍA DE PEDIDO

Ejemplo: LU70100-N-D25-730-L060-SG-V1-F27-M2-CN0

ÓPTICA	RA+K	FLUJO LUMINOSO	ACABADO DE LA PANTALLA	ALIMENTACIÓN	FUNCIÓN DEL DRIVER	CLASE ISO	ACABADO
D28 Type I - A	730 Ra70 3000 K	L015 1500 lm	SG Escarchado	V1 220V-240V	F27 ON/OFF+CLO	M2 Clase II	CN0 Gris [Neri] Texturizado
D36 Type II - D	740 Ra70 4000 K	L025 2500 lm			F02 1-10V+CLO		
D22 Type III - B		L035 3500 lm			F06 DALI+CLO		
D25 Type III - C		L045 4500 lm			F10 D4i+ZHAGA		
D37 Type III - H		L060 6000 lm			F04 Ampdim+CLO		
D24 Type IV - A					F14 NVL6H+CLO		
D38 Type IV - C							
D30 Type V - A							

BAJO PEDIDO

Variantes y configuraciones no estándar disponibles bajo pedido. Póngase en contacto con Neri para más información.



CONFIGURA EN LÍNEA
Y DESCUBRE MÁS

Lugar: Alghero, Italia
Fotógrafo: Antonio Neri

FUENTE DE LUZ

Matriz de LED de alta potencia.

Clase de eficiencia energética: C, D

Corriente directa del LED: 274-820 mA

Potencia nominal: 11,7-55,7 W

Flujo nominal: 1500-6000 lm

CCT nominal (Temperatura de color): 3000 K, 4000 K

Índice de rendimiento cromático (Ra): 70

Standard Deviation Colour Matching: ≤ 5

ANSI/IES TM-30: $R_f = 74-75$ $R_g = 93-95$

Duración estimada: L90B10 100000 h @ $T_q = 25^\circ\text{C}$

CARACTERÍSTICAS FOTOMÉTRICAS

Lentes refractivas modulares 2x2 en PMMA.

Eficiencia óptica: LOR = 100% ULOR = 14%

Cantidad de LED: 16, 24

Ángulo de corte: Non Cutoff, Semi Cutoff $C = 25, 90^\circ$ $\gamma = 52, 58^\circ$

Flujo luminoso: 1500-6000 lm

Eficacia luminosa: 97-109 lm/W

Intensidad luminosa máxima $\gamma 90^\circ$: $\leq 87,8$ cd/klm

Clase de intensidad luminosa: G*U

IPEA: Road A+ / A, Urban A++ / A, Ped A+ / A, Park A+ / A,

Art A++ / A4+

BUG: B=1-2, U=3-4, G=1-3

Seguridad fotobiológica: RG1 - Riesgo bajo

CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS

Cumple con las normas EN 60598-1; EN 60598-2-3; EN 62031; EN 55015 EMC; EN 61547 EMC; EN 61000-3-2/3; IEC/TR 62778.

Potencia luminaria: 14,1-61,8 W

Alimentación: 220V-240V~ 50/60Hz

Factor de potencia: $\geq 0,99$

Safe Flicker: $PstLM < 1$ e $SVM < 0,4$ (IEC TR 61547-1 e IEC TR 63158)

Temperatura ambiente: $-30^\circ\text{C} / +50^\circ\text{C}$

Driver incluido: Sí

Protecciones contra sobretensiones: 10kV CM - 10kV DM

CARACTERÍSTICAS MECÁNICAS

Estructura en aluminio inyectado (UNI EN 1706) con un marco superior basculante de planta hexagonal para acceder al compartimento auxiliar y óptico, realizado en fundición de aluminio con seis paneles de chapa de acero galvanizado y seis remates decorativos en fundición de latón.

Estructura inferior hexagonal de aluminio fundido con base de seis patas equipada con brida $\varnothing 28$ mm para fijación al soporte y paso de cable interno a lo largo de un montante.

Placa portacables extraíble en acero galvanizado, placa reflectora en PMMA blanco, pantallas laterales satinadas en PMMA y vidrio templado transparente que protege los LED.

Tornillería de acero inoxidable.

Diámetro: 480 mm

Altura: 850 mm

Peso: 12 kg

Superficie expuesta al viento: $0,15\text{ m}^2$

Grado de protección: IP43

Resistencia mecánica: IK06

INSTALACIÓN

En cabeza de poste: brida con orificio central $\varnothing 28$ mm para la fijación al soporte.

ADVERTENCIAS


Luminaria diseñada para su eliminación/reciclaje al final de su vida útil.

Fuente luminosa reemplazable (solo LED) por un profesional.

Equipo de control reemplazable por un profesional.



LIGHT 701 | LUMINARIA | SUSPENDIDA

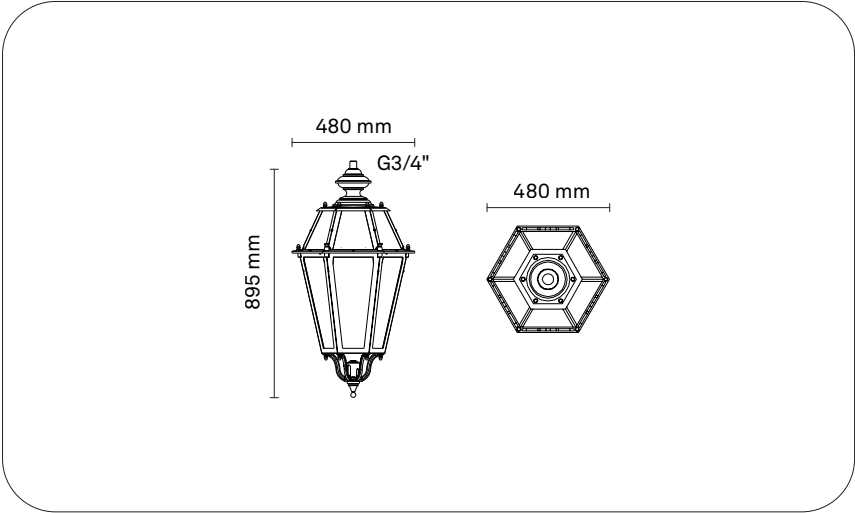

INFORMACIÓN / GUÍA DE PEDIDO

Ejemplo: LU70101-N-D24-730-L045-SG-V1-F14-M2-CN0

ÓPTICA	RA+K	FLUJO LUMINOSO	ACABADO DE LA PANTALLA	ALIMENTACIÓN	FUNCIÓN DEL DRIVER	CLASE ISO	ACABADO
D28 Type I - A	730 Ra70 3000 K	L015 1500 lm	SG Escarchado	V1 220V-240V	F27 ON/OFF+CLO	M2 Clase II	CN0 Gris [Neri] Texturizado
D36 Type II - D	740 Ra70 4000 K	L025 2500 lm			F02 1-10V+CLO		
D22 Type III - B		L035 3500 lm			F06 DALI+CLO		
D25 Type III - C		L045 4500 lm			F10 D4i+ZHAGA		
D37 Type III - H		L060 6000 lm			F04 Ampdim+CLO		
D24 Type IV - A					F14 NVL6H+CLO		
D38 Type IV - C							
D30 Type V - A							

BAJO PEDIDO

Variantes y configuraciones no estándar disponibles bajo pedido. Póngase en contacto con Neri para más información.



CONFIGURA EN LÍNEA
Y DESCUBRE MÁS

Visualización con fines ilustrativos.

FUENTE DE LUZ

Matriz de LED de alta potencia.

Clase de eficiencia energética: C, D

Corriente directa del LED: 274-820 mA

Potencia nominal: 11,7-55,7 W

Flujo nominal: 1500-6000 lm

CCT nominal (Temperatura de color): 3000 K, 4000 K

Índice de rendimiento cromático (Ra): 70

Standard Deviation Colour Matching: ≤ 5

ANSI/IES TM-30: Rf = 74-75 Rg = 93-95

Duración estimada: L90B10 100000 h @ Tq = 25 °C

CARACTERÍSTICAS FOTOMÉTRICAS

Lentes refractivas modulares 2x2 en PMMA.

Eficiencia óptica: LOR = 100% ULOR = 14%

Cantidad de LED: 16, 24

Ángulo de corte: Non Cutoff, Semi Cutoff C = 25, 90° γ = 52, 58°

Flujo luminoso: 1500-6000 lm

Eficacia luminosa: 97-109 lm/W

Intensidad luminosa máxima γ 90°: $\leq 87,8$ cd/klm

Clase de intensidad luminosa: G*U

IPEA: Road A+ / A, Urban A++ / A, Ped A+ / A, Park A+ / A, Art A++ / A4+

BUG: B=1-2, U=3-4, G=1-3

Seguridad fotobiológica: RG1 - Riesgo bajo

CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS

Cumple con las normas EN 60598-1; EN 60598-2-3; EN 62031; EN 55015 EMC; EN 61547 EMC; EN 61000-3-2/3; IEC/TR 62778.

Potencia luminaria: 14,1-61,8 W

Alimentación: 220V-240V~ 50/60Hz

Factor de potencia: $\geq 0,99$

Safe Flicker: PstLM= <1 e SVM= $<0,4$ (IEC TR 61547-1 e IEC TR 63158)

Temperatura ambiente: -30 °C / +50 °C

Driver incluido: Sí

Protecciones contra sobretensiones: 10kV CM - 10kV DM

CARACTERÍSTICAS MECÁNICAS

Estructura en aluminio inyectado (UNI EN 1706) con un marco superior basculante de planta hexagonal para acceder al compartimento auxiliar y óptico, realizado en fundición de aluminio con seis paneles de chapa de acero galvanizado y seis remates decorativos en fundición de latón.

Estructura inferior hexagonal de aluminio fundido con base de seis patas equipada con brida Ø28 mm para fijación al soporte y paso de cable interno a lo largo de un montante.

Placa portacables extraíble en acero galvanizado, placa reflectora en PMMA blanco, pantallas laterales satinadas en PMMA y vidrio templado transparente que protege los LED.

Tornillería de acero inoxidable.

Diámetro: 480 mm

Altura: 895 mm

Peso: 12,5 kg

Superficie expuesta al viento: 0,15 m²

Grado de protección: IP43

Resistencia mecánica: IK06

INSTALACIÓN

Suspendido: conexión roscada G3/4".

ADVERTENCIAS

Luminaria diseñada para su eliminación/reciclaje al final de su vida útil.

Fuente luminosa reemplazable (solo LED) por un profesional.

Equipo de control reemplazable por un profesional.






Montaje superior	182
Suspendida	184
Montaje superior Difusores laterales	186
Suspendida Difusores laterales	188

Light 803


LIGHT 803

Design: Neri

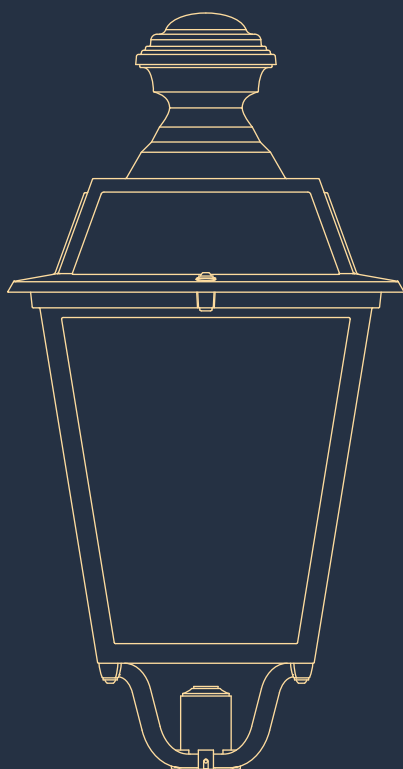

La estética icónica de la Light 803 hace de esta luminaria -disponible con o sin difusores laterales (Cód. LU80300 y Cód. LU80302)- la opción ideal para entornos de valor histórico y arquitectónico. A pesar de los altos niveles de ahorro energético, garantiza un bajo deslumbramiento y excelentes prestaciones fotométricas.

LIGHT 803 | LUMINARIA | MONTAJE SUPERIOR

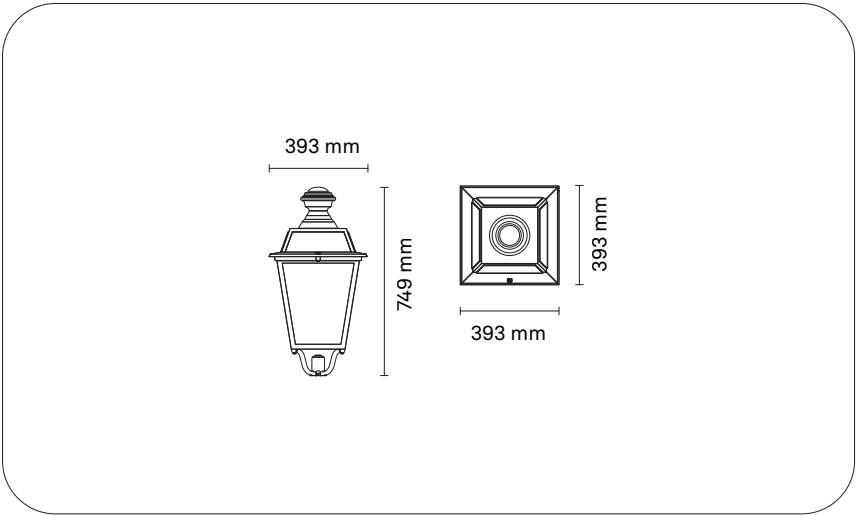

INFORMACIÓN / GUÍA DE PEDIDO

Ejemplo: LU80300-N-D28-730-L015-ST-V1-F27-M2-CN0

ÓPTICA	RA+K	FLUJO LUMINOSO	ACABADO DE LA PANTALLA	ALIMENTACIÓN	FUNCIÓN DEL DRIVER	CLASE ISO	ACABADO
D28 Type I - A	730 Ra70 3000 K	L015 1500 lm	ST Transparente	V1 220V-240V	F27 ON/OFF+CLO	M2 Clase II	CN0 Gris [Neri] Texturizado
D36 Type II - D	740 Ra70 4000 K	L025 2500 lm	SP Prismático		F02 1-10V+CLO		
D22 Type III - B		L035 3500 lm			F06 DALI+CLO		
D25 Type III - C		L045 4500 lm			F10 D4i+ZHAGA		
D37 Type III - H		L060 6000 lm			F04 Ampdim+CLO		
D24 Type IV - A		L075 7500 lm			F14 NVL6H+CLO		
D38 Type IV - C		L090 9000 lm					
D30 Type V - A		L105 10500 lm					

BAJO PEDIDO

Variantes y configuraciones no estándar disponibles bajo pedido. Póngase en contacto con Neri para más información.



CONFIGURA EN LÍNEA
Y DESCUBRE MÁS

Lugar: Crema, Italia
Fotógrafo: Antonio Neri

FUENTE DE LUZ

Matriz de LED de alta potencia.

Clase de eficiencia energética: C, D

Corriente directa del LED: 200-834 mA

Potencia nominal: 8,6-75,5 W

Flujo nominal: 1500-10500 lm

CCT nominal (Temperatura de color): 3000 K, 4000 K

Índice de rendimiento cromático (Ra): 70

Standard Deviation Colour Matching: ≤ 5

ANSI/IES TM-30: Rf = 74-75 Rg = 93-95

Duración estimada: L90B10 100000 h @ Tq = 25 °C

CARACTERÍSTICAS FOTOMÉTRICAS

Lentes refractivas modulares 2x2 en PMMA.

Eficiencia óptica: LOR = 100% ULOR = 0%

Cantidad de LED: 16, 24, 32

Ángulo de corte: Cutoff, Non Cutoff, Semi Cutoff C = 0, 85° γ = 34, 70°

Flujo luminoso: 1500-10500 lm

Eficacia luminosa: 126-147 lm/W

Intensidad luminosa máxima γ 90°: $\leq 0,42$ cd/klm

Clase de intensidad luminosa: G*2, G*3, G*4, G*6

IPEA: Road A5+ / A9+, Urban A6+ / A9+, Ped A4+ / A8+,

Park A4+ / A8+, Art A9+ / A12+

BUG: B=0-3, U=1, G=0-3

Seguridad fotobiológica: RG1 - Riesgo bajo

CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS

Cumple con las normas EN 60598-1; EN 60598-2-3; EN 62031;

EN 55015 EMC; EN 61547 EMC; EN 61000-3-2/3; IEC/TR 62778.

Marca de seguridad ENEC.

Marca de seguridad y rendimiento ENEC+.

Potencia luminaria: 10,8-83,4 W

Alimentación: 220V-240V~ 50/60Hz

Factor de potencia: $\geq 0,99$

Safe Flicker: PstLM ≤ 1 e SVM $\leq 0,4$ (IEC TR 61547-1 e IEC TR 63158)

Temperatura ambiente: -25 °C / +50 °C

Driver incluido: Sí

Protecciones contra sobretensiones: 10kV CM - 10kV DM

CARACTERÍSTICAS MECÁNICAS

Estructura en aluminio inyectado (UNI EN 1706) con marco superior articulado y marco inferior de planta cuadrada con brida $\varnothing$ 28 mm para su fijación.

Pantalla de vidrio templado extra claro o prismático con resistencia a impactos IK09/IK07 (EN 62262).

Reflector interno blanco, junta de silicona entre los marcos y componentes de fijación en acero inoxidable.

Compartimento dedicado a descargadores de sobretensión o sistemas de telecontrol.

Longitud: 393 mm

Anchura: 393 mm

Altura: 749 mm

Peso: 7,9 kg

Superficie expuesta al viento: 0,11 m²

Grado de protección: IP66

Resistencia mecánica: IK09

INSTALACIÓN

En cabeza de poste: brida con orificio central $\varnothing$ 28 mm para la fijación al soporte.

ADVERTENCIAS


Luminaria diseñada para su eliminación/reciclaje al final de su vida útil.

Fuente luminosa reemplazable (solo LED) por un profesional.

Equipo de control reemplazable por un profesional.



LIGHT 803 | LUMINARIA | SUSPENDIDA

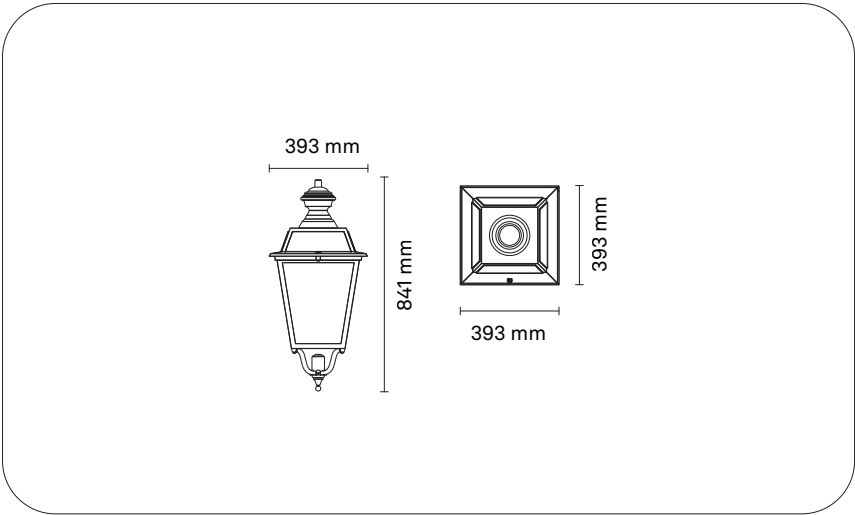

INFORMACIÓN / GUÍA DE PEDIDO

Ejemplo: LU80301-N-D28-730-L075-ST-V1-F06-M2-CN0

ÓPTICA	RA+K	FLUJO LUMINOSO	ACABADO DE LA PANTALLA	ALIMENTACIÓN	FUNCIÓN DEL DRIVER	CLASE ISO	ACABADO
D28 Type I - A	730 Ra70 3000 K	L015 1500 lm	ST Transparente	V1 220V-240V	F27 ON/OFF+CLO	M2 Clase II	CN0 Gris [Neri] Texturizado
D36 Type II - D	740 Ra70 4000 K	L025 2500 lm	SP Prismático		F02 1-10V+CLO		
D22 Type III - B		L035 3500 lm			F06 DALI+CLO		
D25 Type III - C		L045 4500 lm			F10 D4i+ZHAGA		
D37 Type III - H		L060 6000 lm			F04 Ampdim+CLO		
D24 Type IV - A		L075 7500 lm			F14 NVL6H+CLO		
D38 Type IV - C		L090 9000 lm					
D30 Type V - A		L105 10500 lm					

BAJO PEDIDO

Variantes y configuraciones no estándar disponibles bajo pedido. Póngase en contacto con Neri para más información.



CONFIGURA EN LÍNEA
Y DESCUBRE MÁS

Lugar: Siracusa, Italia
Fotógrafo: Antonio Neri

FUENTE DE LUZ

Matriz de LED de alta potencia.

Clase de eficiencia energética: C, D

Corriente directa del LED: 200-834 mA

Potencia nominal: 8,6-75,5 W

Flujo nominal: 1500-10500 lm

CCT nominal (Temperatura de color): 3000 K, 4000 K

Índice de rendimiento cromático (Ra): 70

Standard Deviation Colour Matching: ≤ 5

ANSI/IES TM-30: $R_f = 74-75$ $R_g = 93-95$

Duración estimada: L90B10 100000 h @ $T_q = 25^\circ\text{C}$

CARACTERÍSTICAS FOTOMÉTRICAS

Lentes refractivas modulares 2x2 en PMMA.

Eficiencia óptica: LOR = 100% ULOR = 0%

Cantidad de LED: 16, 24, 32

Ángulo de corte: Cutoff, Non Cutoff, Semi Cutoff C = 0, 85° $\gamma = 34, 70^\circ$

Flujo luminoso: 1500-10500 lm

Eficacia luminosa: 126-147 lm/W

Intensidad luminosa máxima $\gamma 90^\circ$: $\leq 0,42$ cd/klm

Clase de intensidad luminosa: G*2, G*3, G*4, G*6

IPEA: Road A5+ / A9+, Urban A6+ / A9+, Ped A4+ / A8+,

Park A4+ / A8+, Art A9+ / A12+

BUG: B=0-3, U=1, G=0-3

Seguridad fotobiológica: RG1 - Riesgo bajo

CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS

Cumple con las normas EN 60598-1; EN 60598-2-3; EN 62031;

EN 55015 EMC; EN 61547 EMC; EN 61000-3-2/3; IEC/TR 62778.

Marca de seguridad ENEC.

Marca de seguridad y rendimiento ENEC+.

Potencia luminaria: 10,8-83,4 W

Alimentación: 220V-240V~ 50/60Hz

Factor de potencia: $\geq 0,99$

Safe Flicker: $P_{stLM} < 1$ e $SVM < 0,4$ (IEC TR 61547-1 e IEC TR 63158)

Temperatura ambiente: -25°C / $+50^\circ\text{C}$

Driver incluido: Sí

Protecciones contra sobretensiones: 10kV CM - 10kV DM

CARACTERÍSTICAS MECÁNICAS

Estructura en aluminio inyectado (UNI EN 1706) con marco superior articulado y marco inferior de planta cuadrada con cuatro montantes.

Pantalla de vidrio templado extra claro o prismático con resistencia a impactos IK09/IK07 (EN 62262).

Reflector interno blanco, junta de silicona entre los marcos y componentes de fijación en acero inoxidable.

Compartimento dedicado disponible para descargadores de sobretensión adicionales o sistemas de telecontrol.

Longitud: 393 mm

Anchura: 393 mm

Altura: 841 mm

Peso: 8,6 kg

Superficie expuesta al viento: $0,11\text{ m}^2$

Grado de protección: IP66

Resistencia mecánica: IK09

INSTALACIÓN


Suspendido: conexión roscada G3/4".

ADVERTENCIAS


Luminaria diseñada para su eliminación/reciclaje al final de su vida útil.

Fuente luminosa reemplazable (solo LED) por un profesional.

Equipo de control reemplazable por un profesional.

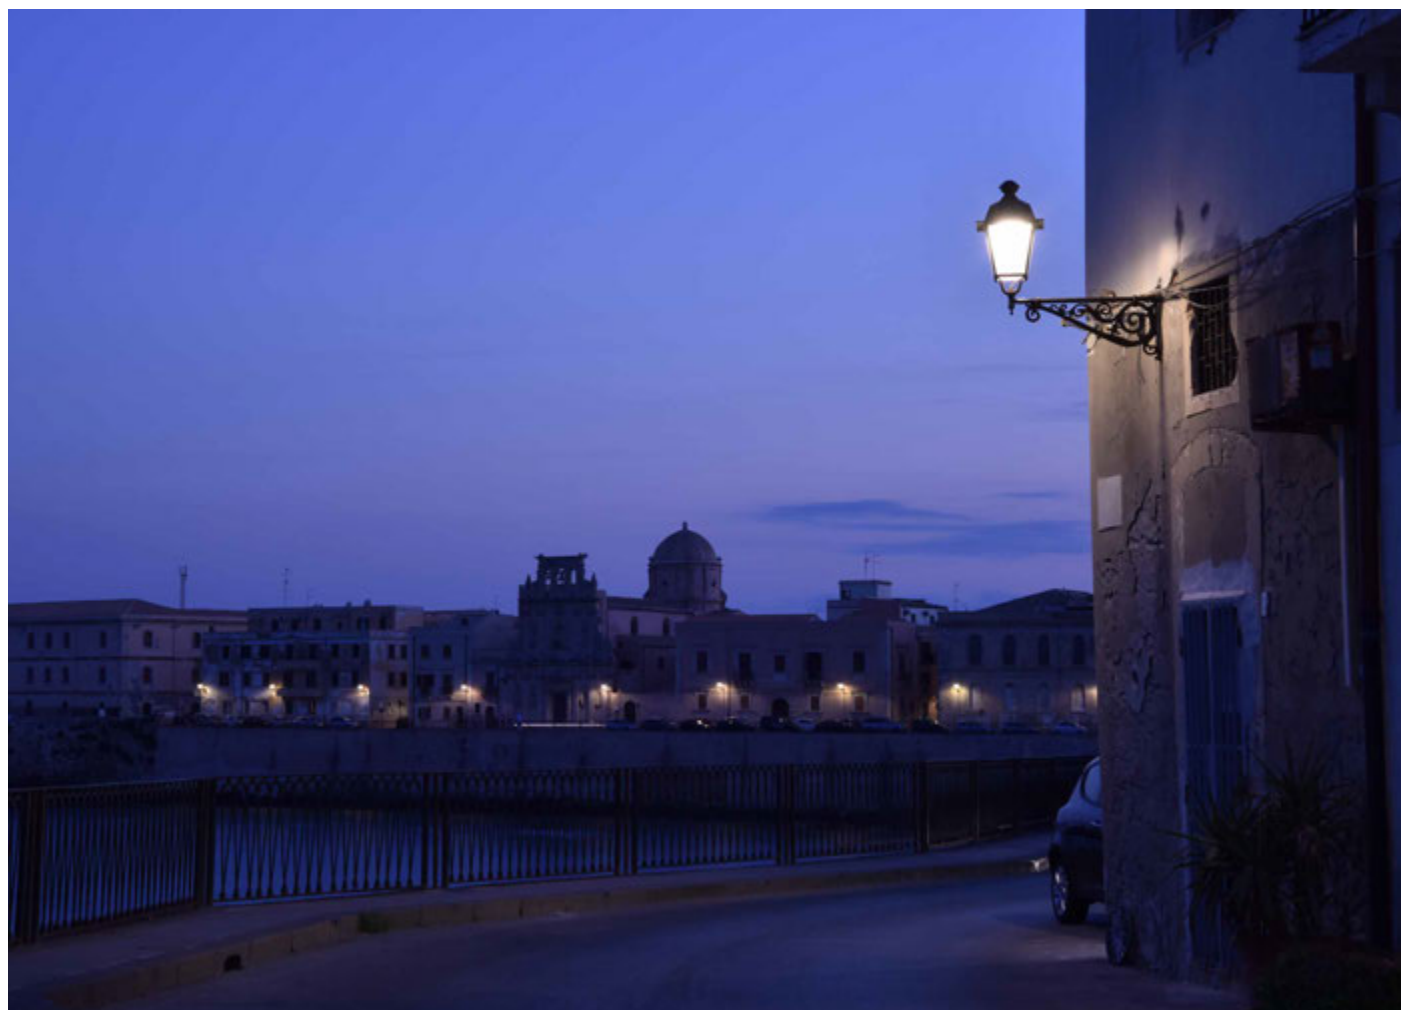

LIGHT 803 | LUMINARIA | MONTAJE SUPERIOR | DIFUSORES LATERALES

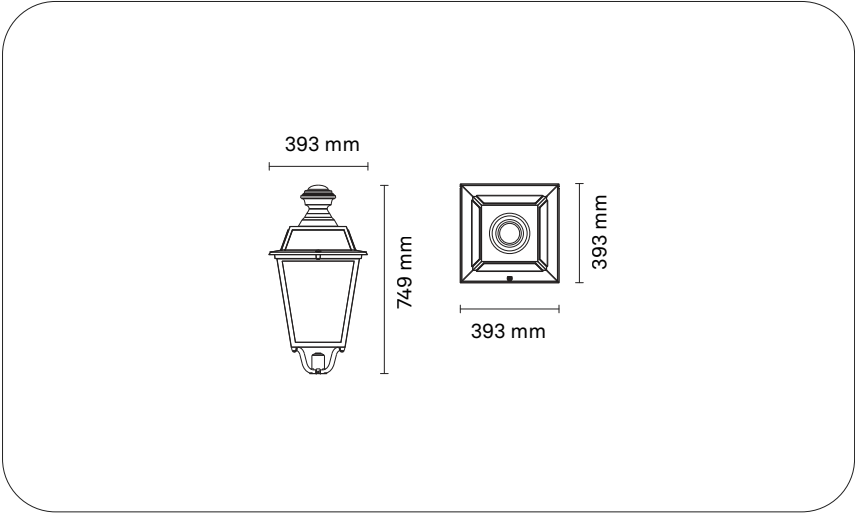

INFORMACIÓN / GUÍA DE PEDIDO

Ejemplo: LU80302-N-D28-730-L075-SG-V1-F27-M2-CN0

ÓPTICA	RA+K	FLUJO LUMINOSO	ACABADO DE LA PANTALLA	ALIMENTACIÓN	FUNCIÓN DEL DRIVER	CLASE ISO	ACABADO
D28 Type I - A	730 Ra70 3000 K	L015 1500 lm	SG Escarchado	V1 220V-240V	F27 ON/OFF+CLO	M2 Clase II	CN0 Gris [Neri] Texturizado
D36 Type II - D	740 Ra70 4000 K	L025 2500 lm			F02 1-10V+CLO		
D22 Type III - B		L035 3500 lm			F06 DALI+CLO		
D25 Type III - C		L045 4500 lm			F10 D4i+ZHAGA		
D37 Type III - H		L060 6000 lm			F04 Ampdim+CLO		
D24 Type IV - A		L075 7500 lm			F14 NVL6H+CLO		
D38 Type IV - C		L090 9000 lm					
D30 Type V - A		L105 10500 lm					

BAJO PEDIDO

Variantes y configuraciones no estándar disponibles bajo pedido. Póngase en contacto con Neri para más información.



CONFIGURA EN LÍNEA
Y DESCUBRE MÁS

Lugar: Trieste, Italia
Fotógrafo: Antonio Neri

FUENTE DE LUZ

Matriz de LED de alta potencia.

Clase de eficiencia energética: C, D

Corriente directa del LED: 200-796 mA

Potencia nominal: 8,6-71,9 W

Flujo nominal: 1500-10500 lm

CCT nominal (Temperatura de color): 3000 K, 4000 K

Índice de rendimiento cromático (Ra): 70

Standard Deviation Colour Matching: ≤ 5

ANSI/IES TM-30: Rf = 74-75 Rg = 93-95

Duración estimada: L90B10 100000 h @ Tq = 25 °C

CARACTERÍSTICAS FOTOMÉTRICAS

Lentes refractivas modulares 2x2 en PMMA.

Eficiencia óptica: LOR = 84-87% ULOR = 8%

Cantidad de LED: 16, 24, 32

Ángulo de corte: Non Cutoff, Semi Cutoff C = 0, 90° γ = 56, 64°

Flujo luminoso: 1260-9135 lm

Eficacia luminosa: 111-128 lm/W

Intensidad luminosa máxima γ 90°: $\leq 63,22$ cd/klm

Clase de intensidad luminosa: G*1, G*U

IPEA: Road A++ / A4+, Urban A3+ / A5+, Ped A++ / A4+,

Park A++ / A4+, Art A5+ / A8+

BUG: B=0-3, U=3-4, G=1-3

Seguridad fotobiológica: RG1 - Riesgo bajo

CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS

Cumple con las normas EN 60598-1; EN 60598-2-3; EN 62031;

EN 55015 EMC; EN 61547 EMC; EN 61000-3-2/3; IEC/TR 62778.

Marca de seguridad ENEC.

Marca de seguridad y rendimiento ENEC+.

Potencia luminaria: 10,8-79,7 W

Alimentación: 220V-240V~ 50/60Hz

Factor de potencia: $\geq 0,99$

Safe Flicker: PstLM ≤ 1 e SVM $\leq 0,4$ (IEC TR 61547-1 e IEC TR 63158)

Temperatura ambiente: -25 °C / +50 °C

Driver incluido: Sí

Protecciones contra sobretensiones: 10kV CM - 10kV DM

CARACTERÍSTICAS MECÁNICAS

Estructura en aluminio inyectado (UNI EN 1706) con marco superior articulado y marco inferior de planta cuadrada con brida $\varnothing$ 28 mm para su fijación.

Pantalla de vidrio templado extra claro o prismático con resistencia a impactos IK09/IK07 (EN 62262).

Reflector interno blanco, junta de silicona entre los marcos y componentes de fijación en acero inoxidable.

Compartimento dedicado a descargadores de sobretensión o sistemas de telecontrol.

Longitud: 393 mm

Anchura: 393 mm

Altura: 749 mm

Peso: 7,9 kg

Superficie expuesta al viento: 0,11 m²

Grado de protección: IP66

Resistencia mecánica: IK09

INSTALACIÓN

En cabeza de poste: brida con orificio central $\varnothing$ 28 mm para la fijación al soporte.

ADVERTENCIAS


Luminaria diseñada para su eliminación/reciclaje al final de su vida útil.

Fuente luminosa reemplazable (solo LED) por un profesional.

Equipo de control reemplazable por un profesional.



LIGHT 803 | LUMINARIA | SUSPENDIDA | DIFUSORES LATERALES

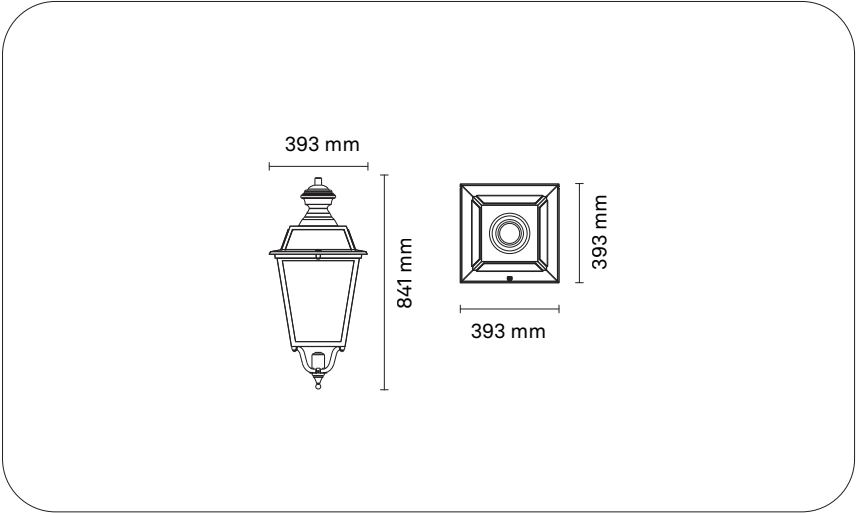

INFORMACIÓN / GUÍA DE PEDIDO

Ejemplo: LU80303-N-D28-730-L075-SG-V1-F27-M2-CN0

ÓPTICA	RA+K	FLUJO LUMINOSO	ACABADO DE LA PANTALLA	ALIMENTACIÓN	FUNCIÓN DEL DRIVER	CLASE ISO	ACABADO
D28 Type I - A	730 Ra70 3000 K	L015 1500 lm	SG Escarchado	V1 220V-240V	F27 ON/OFF+CLO	M2 Clase II	CN0 Gris [Neri] Texturizado
D36 Type II - D	740 Ra70 4000 K	L025 2500 lm			F02 1-10V+CLO		
D22 Type III - B		L035 3500 lm			F06 DALI+CLO		
D25 Type III - C		L045 4500 lm			F10 D4i+ZHAGA		
D37 Type III - H		L060 6000 lm			F04 Ampdim+CLO		
D24 Type IV - A		L075 7500 lm			F14 NVL6H+CLO		
D38 Type IV - C		L090 9000 lm					
D30 Type V - A		L105 10500 lm					

BAJO PEDIDO

Variantes y configuraciones no estándar disponibles bajo pedido. Póngase en contacto con Neri para más información.



CONFIGURA EN LÍNEA
Y DESCUBRE MÁS

Visualización con fines ilustrativos.

FUENTE DE LUZ

Matriz de LED de alta potencia.

Clase de eficiencia energética: C, D

Corriente directa del LED: 200-796 mA

Potencia nominal: 8,6-71,9 W

Flujo nominal: 1500-10500 lm

CCT nominal (Temperatura de color): 3000 K, 4000 K

Índice de rendimiento cromático (Ra): 70

Standard Deviation Colour Matching: ≤ 5

ANSI/IES TM-30: $R_f = 74-75$ $R_g = 93-95$

Duración estimada: L90B10 100000 h @ $T_q = 25^\circ\text{C}$

CARACTERÍSTICAS FOTOMÉTRICAS

Lentes refractivas modulares 2x2 en PMMA.

Eficiencia óptica: LOR = 84-87% ULOR = 8%

Cantidad de LED: 16, 24, 32

Ángulo de corte: Non Cutoff, Semi Cutoff C = 0, 90° $\gamma = 56, 64^\circ$

Flujo luminoso: 1260-9135 lm

Eficacia luminosa: 111-128 lm/W

Intensidad luminosa máxima $\gamma 90^\circ$: $\leq 63,22$ cd/klm

Clase de intensidad luminosa: G*1, G*U

IPEA: Road A++ / A4+, Urban A3+ / A5+, Ped A++ / A4+,

Park A++ / A4+, Art A5+ / A8+

BUG: B=0-3, U=3-4, G=1-3

Seguridad fotobiológica: RG1 - Riesgo bajo

CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS

Cumple con las normas EN 60598-1; EN 60598-2-3; EN 62031;

EN 55015 EMC; EN 61547 EMC; EN 61000-3-2/3; IEC/TR 62778.

Marca de seguridad ENEC.

Marca de seguridad y rendimiento ENEC+.

Potencia luminaria: 10,8-79,7 W

Alimentación: 220V-240V~ 50/60Hz

Factor de potencia: $\geq 0,99$

Safe Flicker: $P_{stLM} < 1$ e $SVM < 0,4$ (IEC TR 61547-1 e IEC TR 63158)

Temperatura ambiente: -25°C / $+50^\circ\text{C}$

Driver incluido: Sí

Protecciones contra sobretensiones: 10kV CM - 10kV DM

CARACTERÍSTICAS MECÁNICAS

Estructura en aluminio inyectado (UNI EN 1706) con marco superior articulado y marco inferior de planta cuadrada con cuatro montantes.

Pantalla de vidrio templado extra claro o prismático con resistencia a impactos IK09/IK07 (EN 62262).

Paneles laterales en PMMA.

Reflector interno blanco, junta de silicona entre los marcos y componentes de fijación en acero inoxidable.

Compartimento dedicado disponible para descargadores de sobretensión adicionales o sistemas de telecontrol.

Longitud: 393 mm

Anchura: 393 mm

Altura: 841 mm

Peso: 8,6 kg

Superficie expuesta al viento: 0,11 m²

Grado de protección: IP66

Resistencia mecánica: IK09

INSTALACIÓN

Suspendido: conexión roscada G3/4".

ADVERTENCIAS

Luminaria diseñada para su eliminación/reciclaje al final de su vida útil.

Fuente luminosa reemplazable (solo LED) por un profesional.

Equipo de control reemplazable por un profesional.






Montaje superior
Suspendida

192
194

Light 804


LIGHT 804

Design: Neri

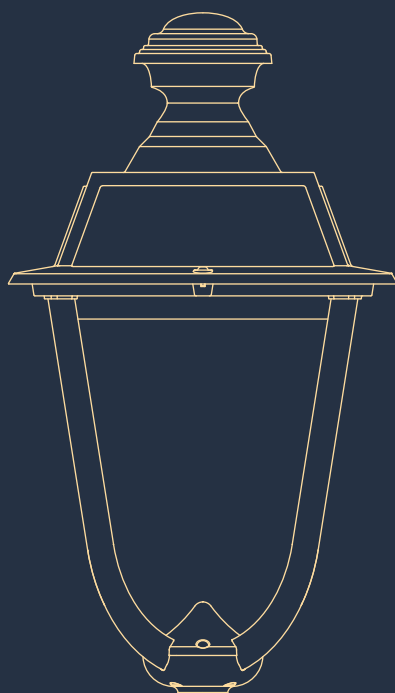

La Light 804 ha sido diseñada para ofrecer una experiencia de luz artificial absolutamente única, junto con ahorro energético y bajo deslumbramiento.

LIGHT 804 | LUMINARIA | MONTAJE SUPERIOR

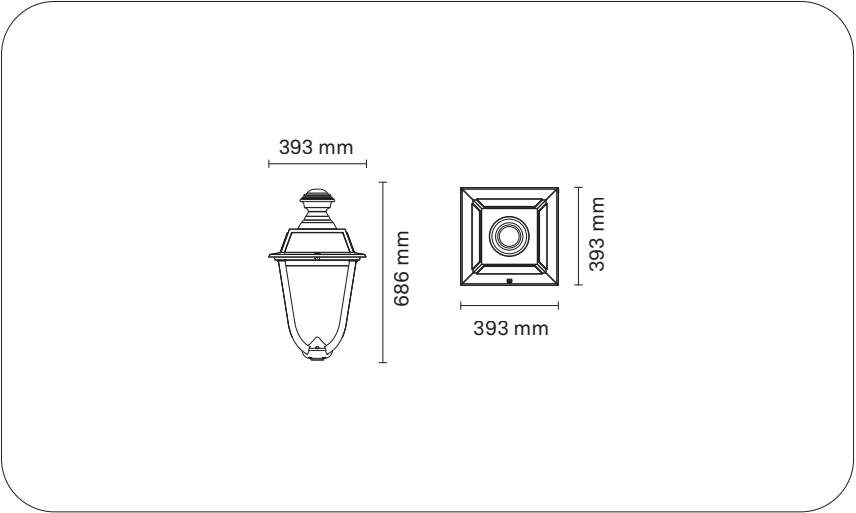

INFORMACIÓN / GUÍA DE PEDIDO

Ejemplo: LU80400-N-D28-830-L015-ST-V1-F27-M2-CN0

ÓPTICA	RA+K	FLUJO LUMINOSO	ACABADO DE LA PANTALLA	ALIMENTACIÓN	FUNCIÓN DEL DRIVER	CLASE ISO	ACABADO
D28 Type I - A	830 Ra80 3000 K	L015 1500 lm	ST Transparente	V1 220V-240V	F27 ON/OFF+CLO	M2 Clase II	CN0 Gris [Neri] Texturizado
D36 Type II - D	840 Ra80 4000 K	L025 2500 lm	SP Prismático		F02 1-10V+CLO		
D22 Type III - B		L035 3500 lm			F06 DALI+CLO		
D25 Type III - C		L045 4500 lm			F10 D4i+ZHAGA		
D37 Type III - H		L060 6000 lm			F04 Ampdim+CLO		
D24 Type IV - A		L075 7500 lm			F14 NVL6H+CLO		
D38 Type IV - C							
D30 Type V - A							

BAJO PEDIDO

Variantes y configuraciones no estándar disponibles bajo pedido. Póngase en contacto con Neri para más información.



CONFIGURA EN LÍNEA
Y DESCUBRE MÁS

Lugar: Sperlonga, Italia
Fotógrafo: Antonio Neri

FUENTE DE LUZ

Matriz de LED de alta potencia.

Clase de eficiencia energética: D

Corriente directa del LED: 222-656 mA

Potencia nominal: 9,5-58,5 W

Flujo nominal: 1500-7500 lm

CCT nominal (Temperatura de color): 3000 K, 4000 K

Índice de rendimiento cromático (Ra): 80

Standard Deviation Colour Matching: ≤ 5

ANSI/IES TM-30: $R_f = 83-85$ $R_g = 95-96$

Duración estimada: L90B10 100000 h @ $T_q = 25^\circ\text{C}$

CARACTERÍSTICAS FOTOMÉTRICAS

Lentes refractivas modulares 2x2 en PMMA.

Eficiencia óptica: LOR = 100% ULOR = 0%

Cantidad de LED: 16, 24, 32

Ángulo de corte: Cutoff, Semi Cutoff $C = 0, 85^\circ$ $\gamma = 46, 68^\circ$

Flujo luminoso: 1500-7500 lm

Eficacia luminosa: 116-133 lm/W

Intensidad luminosa máxima $\gamma 90^\circ$: $\leq 0,42$ cd/klm

Clase de intensidad luminosa: G*2, G*3, G*4, G*6

IPEA: Road A4+ / A7+, Urban A5+ / A8+, Ped A4+ / A6+,

Park A4+ / A6+, Art A8+ / A11+

BUG: B=0-3, U=1, G=0-2

Seguridad fotobiológica: RG1 - Riesgo bajo

CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS

Cumple con las normas EN 60598-1; EN 60598-2-3; EN 62031; EN 55015 EMC; EN 61547 EMC; EN 61000-3-2/3; IEC/TR 62778.

Potencia luminaria: 11,8-63,8 W

Alimentación: 220V-240V~ 50/60Hz

Factor de potencia: $\geq 0,99$

Safe Flicker: $PstLM < 1$ e $SVM < 0,4$ (IEC TR 61547-1 e IEC TR 63158)

Temperatura ambiente: $-25^\circ\text{C} / +50^\circ\text{C}$

Driver incluido: Sí

Protecciones contra sobretensiones: 10kV CM - 10kV DM

CARACTERÍSTICAS MECÁNICAS

Estructura en aluminio inyectado (UNI EN 1706) con marco superior articulado y marco inferior de planta cuadrada con cuatro montantes curvos y brida inferior $\varnothing 28$ mm para su fijación al soporte.

Pantalla de vidrio templado extra claro o prismático con resistencia a impactos IK09/IK07 (EN 62262).

Reflector interno blanco, junta de silicona entre los marcos y componentes de fijación en acero inoxidable.

Compartimento dedicado a descargadores de sobretensión adicionales o sistemas de telecontrol.

Longitud: 393 mm

Anchura: 393 mm

Altura: 686 mm

Peso: 9,1 kg

Superficie expuesta al viento: $0,1\text{ m}^2$

Grado de protección: IP66

Resistencia mecánica: IK09

INSTALACIÓN

En cabeza de poste: brida con orificio central $\varnothing 28$ mm para la fijación al soporte.

ADVERTENCIAS


Luminaria diseñada para su eliminación/reciclaje al final de su vida útil.

Fuente luminosa reemplazable (solo LED) por un profesional.

Equipo de control reemplazable por un profesional.



LIGHT 804 | LUMINARIA | SUSPENDIDA

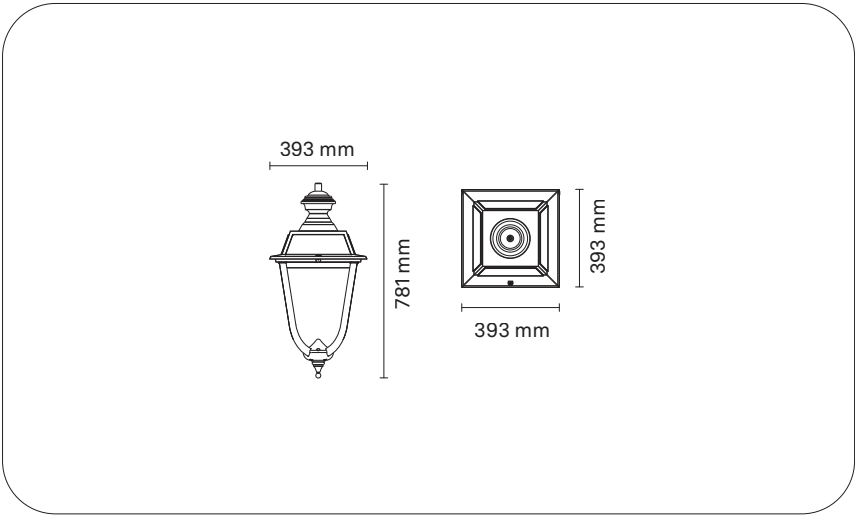

INFORMACIÓN / GUÍA DE PEDIDO

Ejemplo: LU80401-N-D28-830-L015-ST-V1-F27-M2-CN0

ÓPTICA	RA+K	FLUJO LUMINOSO	ACABADO DE LA PANTALLA	ALIMENTACIÓN	FUNCIÓN DEL DRIVER	CLASE ISO	ACABADO
D28 Type I - A	830 Ra80 3000 K	L015 1500 lm	ST Transparente	V1 220V-240V	F27 ON/OFF+CLO	M2 Clase II	CN0 Gris [Neri] Texturizado
D36 Type II - D	840 Ra80 4000 K	L025 2500 lm	SP Prismático		F02 1-10V+CLO		
D22 Type III - B		L035 3500 lm			F06 DALI+CLO		
D25 Type III - C		L045 4500 lm			F10 D4i+ZHAGA		
D37 Type III - H		L060 6000 lm			F04 Ampdim+CLO		
D24 Type IV - A		L075 7500 lm			F14 NVL6H+CLO		
D38 Type IV - C							
D30 Type V - A							

BAJO PEDIDO

Variantes y configuraciones no estándar disponibles bajo pedido. Póngase en contacto con Neri para más información.



CONFIGURA EN LÍNEA
Y DESCUBRE MÁS

Lugar: Bitonto, Italia
Fotógrafo: Antonio Neri

FUENTE DE LUZ

Matriz de LED de alta potencia.

Clase de eficiencia energética: D

Corriente directa del LED: 222-656 mA

Potencia nominal: 9,5-58,5 W

Flujo nominal: 1500-7500 lm

CCT nominal (Temperatura de color): 3000 K, 4000 K

Índice de rendimiento cromático (Ra): 80

Standard Deviation Colour Matching: ≤ 5

ANSI/IES TM-30: Rf = 83-85 Rg = 95-96

Duración estimada: L90B10 100000 h @ Tq = 25 °C

CARACTERÍSTICAS FOTOMÉTRICAS

Lentes refractivas modulares 2x2 en PMMA.

Eficiencia óptica: LOR = 100% ULOR = 0%

Cantidad de LED: 16, 24, 32

Ángulo de corte: Cutoff, Semi Cutoff C = 0, 85° γ = 46, 68°

Flujo luminoso: 1500-7500 lm

Eficacia luminosa: 116-133 lm/W

Intensidad luminosa máxima γ 90°: $\leq 0,42$ cd/klm

Clase de intensidad luminosa: G*2, G*3, G*4, G*6

IPEA: Road A4+ / A7+, Urban A5+ / A8+, Ped A4+ / A6+,

Park A4+ / A6+, Art A8+ / A11+

BUG: B=0-3, U=1, G=0-2

Seguridad fotobiológica: RG1 - Riesgo bajo

CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS

Cumple con las normas EN 60598-1; EN 60598-2-3; EN 62031; EN 55015 EMC; EN 61547 EMC; EN 61000-3-2/3; IEC/TR 62778.

Potencia luminaria: 11,8-63,8 W

Alimentación: 220V-240V~ 50/60Hz

Factor de potencia: $\geq 0,99$

Safe Flicker: PstLM ≤ 1 e SVM $\leq 0,4$ (IEC TR 61547-1 e IEC TR 63158)

Temperatura ambiente: -25 °C / +50 °C

Driver incluido: Sí

Protecciones contra sobretensiones: 10kV CM - 10kV DM

CARACTERÍSTICAS MECÁNICAS

Estructura en aluminio inyectado (UNI EN 1706) con marco superior articulado y marco inferior de planta cuadrada con cuatro montantes curvos y brida inferior $\varnothing$ 28 mm para su fijación al soporte.

Pantalla de vidrio templado extra claro o prismático con resistencia a impactos IK09/IK07 (EN 62262).

Reflector interno blanco, junta de silicona entre los marcos y componentes de fijación en acero inoxidable.

Compartimento dedicado a descargadores de sobretensión adicionales o sistemas de telecontrol.

Longitud: 393 mm

Anchura: 393 mm

Altura: 781 mm

Peso: 9,6 kg

Superficie expuesta al viento: 0,1 m²

Grado de protección: IP66

Resistencia mecánica: IK09

INSTALACIÓN

Suspendido: conexión roscada G3/4".

ADVERTENCIAS

Luminaria diseñada para su eliminación/reciclaje al final de su vida útil.

Fuente luminosa reemplazable (solo LED) por un profesional.

Equipo de control reemplazable por un profesional.






Montaje superior
Suspendida

198
200

Light 806


LIGHT 806

Design: Neri

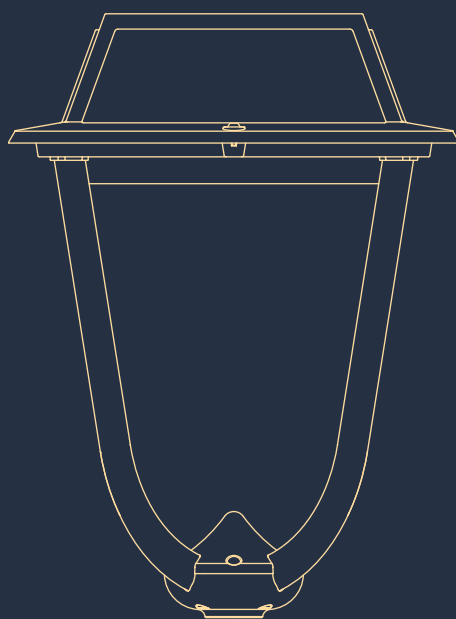

La Light 806 ha sido diseñada con formas cuadradas y esenciales para ofrecer una experiencia de luz artificial absolutamente única, junto con ahorro energético y bajo deslumbramiento.

LIGHT 806 | LUMINARIA | MONTAJE SUPERIOR

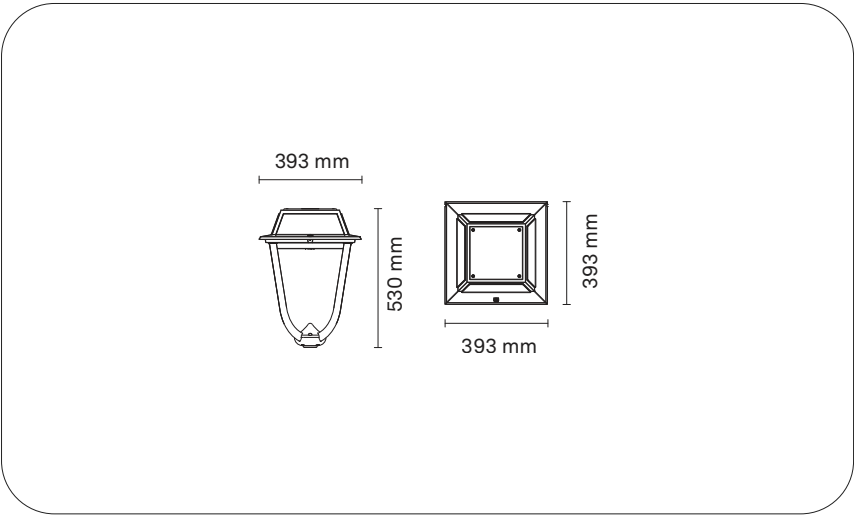

INFORMACIÓN / GUÍA DE PEDIDO

Ejemplo: LU80600-N-D28-830-L015-ST-V1-F27-M2-CN0

ÓPTICA	RA+K	FLUJO LUMINOSO	ACABADO DE LA PANTALLA	ALIMENTACIÓN	FUNCIÓN DEL DRIVER	CLASE ISO	ACABADO
D28 Type I - A	830 Ra80 3000 K	L015 1500 lm	ST Transparente	V1 220V-240V	F27 ON/OFF+CLO	M2 Clase II	CN0 Gris [Neri] Texturizado
D36 Type II - D	840 Ra80 4000 K	L025 2500 lm	SP Prismático		F02 1-10V+CLO		
D22 Type III - B		L035 3500 lm			F06 DALI+CLO		
D25 Type III - C		L045 4500 lm			F10 D4i+ZHAGA		
D37 Type III - H		L060 6000 lm			F04 Ampdim+CLO		
D24 Type IV - A		L075 7500 lm			F14 NVL6H+CLO		
D38 Type IV - C							
D30 Type V - A							

BAJO PEDIDO

Variantes y configuraciones no estándar disponibles bajo pedido. Póngase en contacto con Neri para más información.



CONFIGURA EN LÍNEA
Y DESCUBRE MÁS

Visualización con fines ilustrativos.

FUENTE DE LUZ

Matriz de LED de alta potencia.

Clase de eficiencia energética: D

Corriente directa del LED: 222-656 mA

Potencia nominal: 9,5-58,5 W

Flujo nominal: 1500-7500 lm

CCT nominal (Temperatura de color): 3000 K, 4000 K

Índice de rendimiento cromático (Ra): 80

Standard Deviation Colour Matching: ≤ 5

ANSI/IES TM-30: Rf = 83-85 Rg = 95-96

Duración estimada: L90B10 100000 h @ Tq = 25 °C

CARACTERÍSTICAS FOTOMÉTRICAS

Lentes refractivas modulares 2x2 en PMMA.

Eficiencia óptica: LOR = 100% ULOR = 0%

Cantidad de LED: 16, 24, 32

Ángulo de corte: Cutoff, Semi Cutoff C = 0, 85° γ = 46, 68°

Flujo luminoso: 1500-7500 lm

Eficacia luminosa: 116-133 lm/W

Intensidad luminosa máxima γ 90°: $\leq 0,42$ cd/klm

Clase de intensidad luminosa: G*2, G*3, G*4, G*6

IPEA: Road A4+ / A7+, Urban A5+ / A8+, Ped A4+ / A6+,

Park A4+ / A6+, Art A8+ / A11+

BUG: B=0-3, U=1, G=0-2

Seguridad fotobiológica: RG1 - Riesgo bajo

CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS

Cumple con las normas EN 60598-1; EN 60598-2-3; EN 62031; EN 55015 EMC; EN 61547 EMC; EN 61000-3-2/3; IEC/TR 62778.

Potencia luminaria: 11,8-63,8 W

Alimentación: 220V-240V~ 50/60Hz

Factor de potencia: $\geq 0,99$

Safe Flicker: PstLM ≤ 1 e SVM $\leq 0,4$ (IEC TR 61547-1 e IEC TR 63158)

Temperatura ambiente: -25 °C / +50 °C

Driver incluido: Sí

Protecciones contra sobretensiones: 10kV CM - 10kV DM

CARACTERÍSTICAS MECÁNICAS

Estructura en aluminio inyectado (UNI EN 1706) con marco superior articulado y marco inferior de planta cuadrada con cuatro montantes curvos y brida inferior $\varnothing$ 28 mm para su fijación al soporte.

Pantalla de vidrio templado extra claro o prismático con resistencia a impactos IK09/IK07 (EN 62262).

Reflector interno blanco, junta de silicona entre los marcos y componentes de fijación en acero inoxidable.

Compartimento dedicado a descargadores de sobretensión adicionales o sistemas de telecontrol.

Longitud: 393 mm

Anchura: 393 mm

Altura: 530 mm

Peso: 8,9 kg

Superficie expuesta al viento: 0,1 m²

Grado de protección: IP66

Resistencia mecánica: IK09

INSTALACIÓN


En cabeza de poste: brida con orificio central $\varnothing$ 28 mm para la fijación al soporte.

ADVERTENCIAS


Luminaria diseñada para su eliminación/reciclaje al final de su vida útil.

Fuente luminosa reemplazable (solo LED) por un profesional.

Equipo de control reemplazable por un profesional.

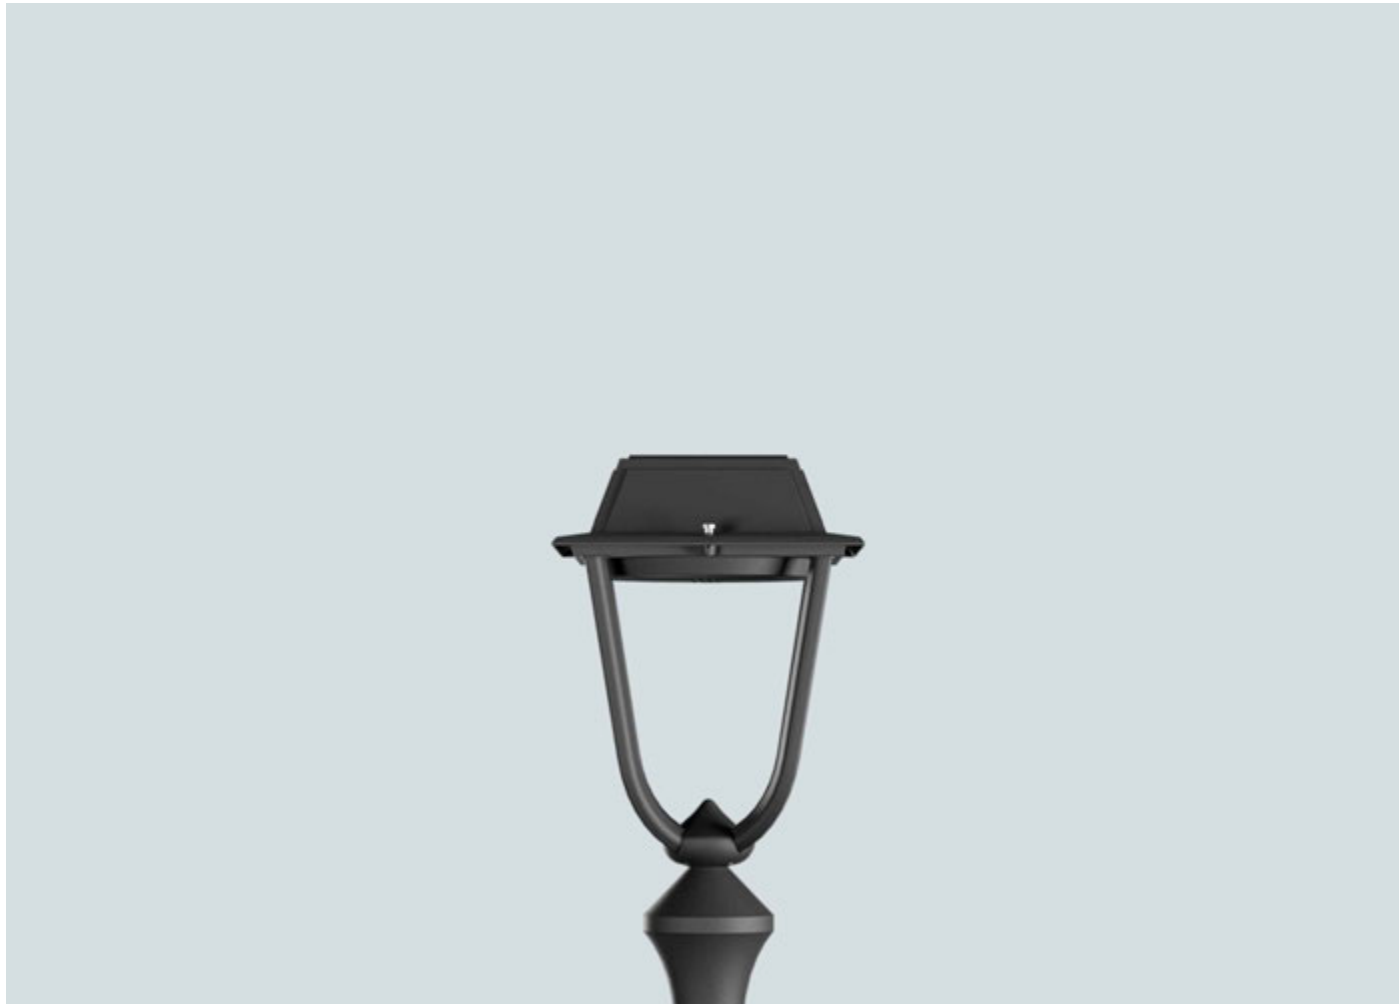

LIGHT 806 | LUMINARIA | SUSPENDIDA

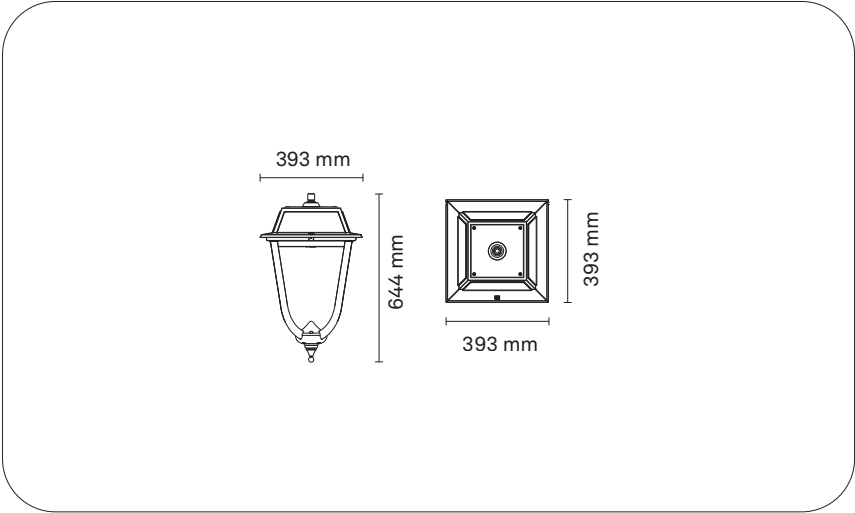

INFORMACIÓN / GUÍA DE PEDIDO

Ejemplo: LU80601-N-D28-830-L015-ST-V1-F27-M2-CN0

ÓPTICA	RA+K	FLUJO LUMINOSO	ACABADO DE LA PANTALLA	ALIMENTACIÓN	FUNCIÓN DEL DRIVER	CLASE ISO	ACABADO
D28 Type I - A	830 Ra80 3000 K	L015 1500 lm	ST Transparente	V1 220V-240V	F27 ON/OFF+CLO	M2 Clase II	CN0 Gris [Neri] Texturizado
D36 Type II - D	840 Ra80 4000 K	L025 2500 lm	SP Prismático		F02 1-10V+CLO		
D22 Type III - B		L035 3500 lm			F06 DALI+CLO		
D25 Type III - C		L045 4500 lm			F10 D4i+ZHAGA		
D37 Type III - H		L060 6000 lm			F04 Ampdim+CLO		
D24 Type IV - A		L075 7500 lm			F14 NVL6H+CLO		
D38 Type IV - C							
D30 Type V - A							

BAJO PEDIDO

Variantes y configuraciones no estándar disponibles bajo pedido. Póngase en contacto con Neri para más información.



CONFIGURA EN LÍNEA
Y DESCUBRE MÁS

Visualización con fines ilustrativos.

FUENTE DE LUZ

Matriz de LED de alta potencia.

Clase de eficiencia energética: D

Corriente directa del LED: 222-656 mA

Potencia nominal: 9,5-58,5 W

Flujo nominal: 1500-7500 lm

CCT nominal (Temperatura de color): 3000 K, 4000 K

Índice de rendimiento cromático (Ra): 80

Standard Deviation Colour Matching: ≤ 5

ANSI/IES TM-30: Rf = 83-85 Rg = 95-96

Duración estimada: L90B10 100000 h @ Tq = 25 °C

CARACTERÍSTICAS FOTOMÉTRICAS

Lentes refractivas modulares 2x2 en PMMA.

Eficiencia óptica: LOR = 100% ULOR = 0%

Cantidad de LED: 16, 24, 32

Ángulo de corte: Cutoff, Semi Cutoff C = 0, 85° γ = 46, 68°

Flujo luminoso: 1500-7500 lm

Eficacia luminosa: 116-133 lm/W

Intensidad luminosa máxima γ 90°: $\leq 0,42$ cd/klm

Clase de intensidad luminosa: G*2, G*3, G*4, G*6

IPEA: Road A4+ / A7+, Urban A5+ / A8+, Ped A4+ / A6+,

Park A4+ / A6+, Art A8+ / A11+

BUG: B=0-3, U=1, G=0-2

Seguridad fotobiológica: RG1 - Riesgo bajo

CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS

Cumple con las normas EN 60598-1; EN 60598-2-3; EN 62031; EN 55015 EMC; EN 61547 EMC; EN 61000-3-2/3; IEC/TR 62778.

Potencia luminaria: 11,8-63,8 W

Alimentación: 220V-240V~ 50/60Hz

Factor de potencia: $\geq 0,99$

Safe Flicker: PstLM ≤ 1 e SVM $\leq 0,4$ (IEC TR 61547-1 e IEC TR 63158)

Temperatura ambiente: -25 °C / +50 °C

Driver incluido: Sí

Protecciones contra sobretensiones: 10kV CM - 10kV DM

CARACTERÍSTICAS MECÁNICAS

Estructura en aluminio inyectado (UNI EN 1706) con marco superior articulado y marco inferior de planta cuadrada con cuatro montantes curvos y brida inferior $\varnothing$ 28 mm para su fijación al soporte.

Pantalla de vidrio templado extra claro o prismático con resistencia a impactos IK09/IK07 (EN 62262).

Reflector interno blanco, junta de silicona entre los marcos y componentes de fijación en acero inoxidable.

Compartimento dedicado a descargadores de sobretensión adicionales o sistemas de telecontrol.

Longitud: 393 mm

Anchura: 393 mm

Altura: 644 mm

Peso: 9,4 kg

Superficie expuesta al viento: 0,1 m²

Grado de protección: IP66

Resistencia mecánica: IK09

INSTALACIÓN

Suspendido: conexión roscada G3/4".

ADVERTENCIAS

Luminaria diseñada para su eliminación/reciclaje al final de su vida útil.

Fuente luminosa reemplazable (solo LED) por un profesional.

Equipo de control reemplazable por un profesional.






Montaje superior
Suspendida

204
206

Light 853


LIGHT 853

Design: Neri

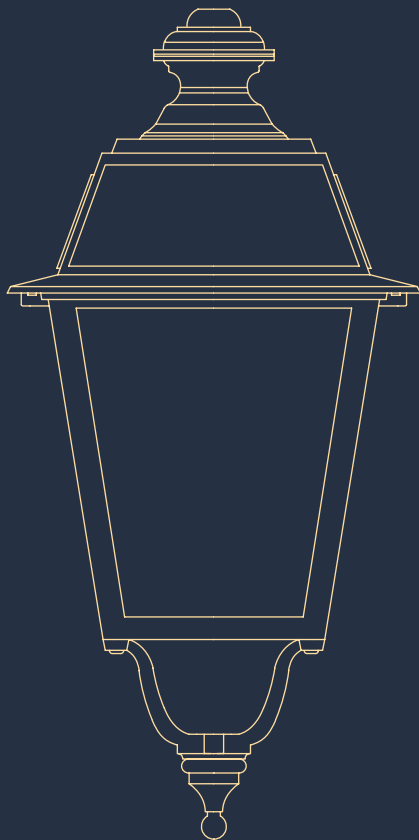

La Light 85 está diseñada para ofrecer una experiencia absolutamente única de luz artificial en unas dimensiones compactas.

LIGHT 853 | LUMINARIA | MONTAJE SUPERIOR

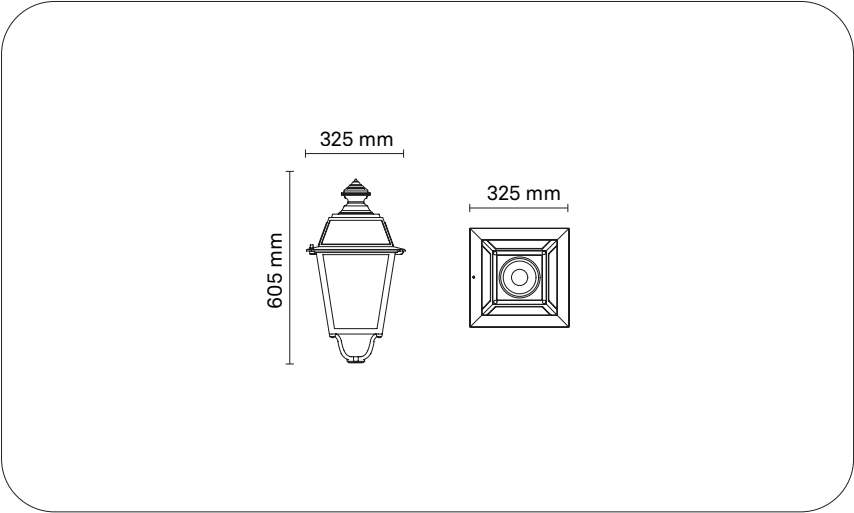

INFORMACIÓN / GUÍA DE PEDIDO

Ejemplo: PN853-N-D20-730-L015-ST-V1-F02-M2-CN0

ÓPTICA	RA+K	FLUJO LUMINOSO	ACABADO DE LA PANTALLA	ALIMENTACIÓN	FUNCIÓN DEL DRIVER	CLASE ISO	ACABADO
D20 Type II - A	730 Ra70 3000 K	L015 1500 lm	ST Transparente	V1 220V-240V	F02 1-10V+CLO	M2 Clase II	CN0 Gris [Neri] Texturizado
D30 Type V - A	740 Ra70 4000 K	L025 2500 lm	SP Prismático		F14 NVL6H+CLO		
		L035 3500 lm					
		L045 4500 lm					

NOTAS DE CONFIGURACIÓN

Las características del producto mostradas en esta ficha técnica no siempre pueden combinarse libremente. Para verificar las configuraciones realmente disponibles y definir el código de producto correspondiente, por favor utilice el configurador disponible en nuestro sitio web.

BAJO PEDIDO

Variantes y configuraciones no estándar disponibles bajo pedido. Póngase en contacto con Neri para más información.



CONFIGURA EN LÍNEA
Y DESCUBRE MÁS

Visualización con fines ilustrativos.

FUENTE DE LUZ

Matriz de LED de alta potencia.

Clase de eficiencia energética: D

Corriente directa del LED: 209-597 mA

Potencia nominal: 9,1-31,3 W

Flujo nominal: 1500-4500 lm

CCT nominal (Temperatura de color): 3000 K, 4000 K

Índice de rendimiento cromático (Ra): 70

Standard Deviation Colour Matching: ≤ 5

Duración estimada: L90B10 100000 h @ $T_q = 25^\circ\text{C}$

CARACTERÍSTICAS FOTOMÉTRICAS

Lentes refractivas modulares 2x2 en PMMA.

Eficiencia óptica: LOR = 84-91% ULOR = 0%

Cantidad de LED: 16

Ángulo de corte: Cutoff, Semi Cutoff C = 15, 90° $\gamma = 22, 66^\circ$

Flujo luminoso: 1260-3870 lm

Eficacia luminosa: 99-114 lm/W

Intensidad luminosa máxima $\gamma 90^\circ$: $\leq 0,43$ cd/klm

Clase de intensidad luminosa: G*4, G*6

IPEA: Road A++ / A4+, Urban A3+ / A5+, Ped A++ / A4+,

Park A++ / A4+, Art A5+ / A8+

BUG: B=0-2, U=1, G=0-1

Seguridad fotobiológica: RG1 - Riesgo bajo

CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS

Cumple con las normas EN 60598-1; EN 60598-2-3; EN 62031;

EN 55015 EMC; EN 61547 EMC; EN 61000-3-2/3; IEC/TR 62778.

Potencia luminaria: 11,3-36,4 W

Alimentación: 220V-240V~ 50/60Hz

Temperatura ambiente: -35°C / $+35^\circ\text{C}$

Driver incluido: No

CARACTERÍSTICAS MECÁNICAS

Estructura en aluminio inyectado y chapa (UNI EN 1706) con marco superior basculante de planta cuadrada y chimenea circular, y marco inferior en jaula tronco-piramidal con cuadrúpedo provisto de orificio $\varnothing 28$ mm para fijación al soporte.

Pantalla de vidrio templado extra claro o prismático.

Grado de protección IP45, compartimento óptico IP66, elementos de fijación en acero inoxidable y compartimento preparado para descargadores de sobretensión adicionales o sistemas de telecontrol.

Longitud: 325 mm

Anchura: 325 mm

Altura: 605 mm

Peso: 4,6 kg

Superficie expuesta al viento: 0,1 m²

Grado de protección: IP45

Resistencia mecánica: IK09

INSTALACIÓN


En cabeza de poste: brida con orificio central $\varnothing 28$ mm para la fijación al soporte.

ADVERTENCIAS


Luminaria diseñada para su eliminación/reciclaje al final de su vida útil.

Fuente luminosa reemplazable (solo LED) por un profesional.

Equipo de control reemplazable por un profesional.

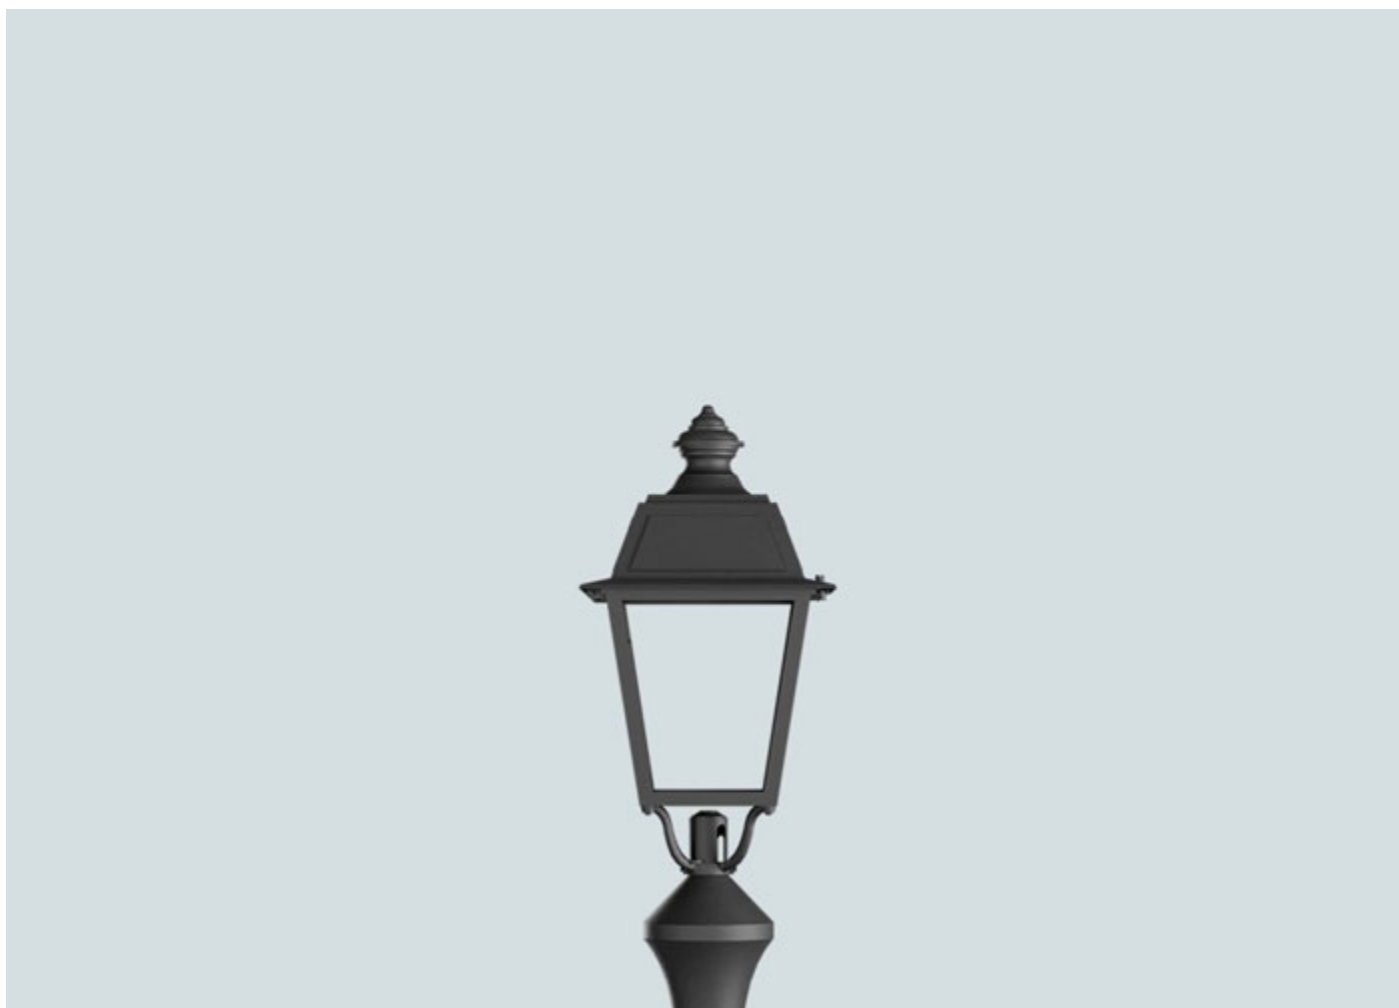

LIGHT 853 | LUMINARIA | SUSPENDIDA

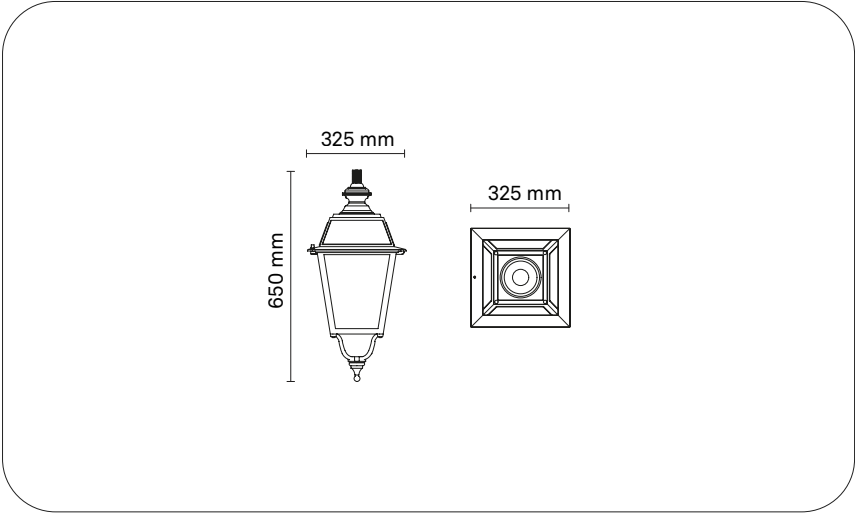

INFORMACIÓN / GUÍA DE PEDIDO

Ejemplo: SN853-N-D20-730-L015-ST-V1-F02-M2-CN0

ÓPTICA	RA+K	FLUJO LUMINOSO	ACABADO DE LA PANTALLA	ALIMENTACIÓN	FUNCIÓN DEL DRIVER	CLASE ISO	ACABADO
D20 Type II - A	730 Ra70 3000 K	L015 1500 lm	ST Transparente	V1 220V-240V	F02 1-10V+CLO	M2 Clase II	CN0 Gris [Neri] Texturizado
D30 Type V - A	740 Ra70 4000 K	L025 2500 lm	SP Prismático		F14 NVL6H+CLO		
		L035 3500 lm					
		L045 4500 lm					

NOTAS DE CONFIGURACIÓN

Las características del producto mostradas en esta ficha técnica no siempre pueden combinarse libremente. Para verificar las configuraciones realmente disponibles y definir el código de producto correspondiente, por favor utilice el configurador disponible en nuestro sitio web.

BAJO PEDIDO

Variantes y configuraciones no estándar disponibles bajo pedido. Póngase en contacto con Neri para más información.



CONFIGURA EN LÍNEA
Y DESCUBRE MÁS

Visualización con fines ilustrativos.

FUENTE DE LUZ

Matriz de LED de alta potencia.

Clase de eficiencia energética: D

Corriente directa del LED: 209-597 mA

Potencia nominal: 9,1-31,3 W

Flujo nominal: 1500-4500 lm

CCT nominal (Temperatura de color): 3000 K, 4000 K

Índice de rendimiento cromático (Ra): 70

Standard Deviation Colour Matching: ≤ 5

Duración estimada: L90B10 100000 h @ $T_q = 25^\circ\text{C}$

CARACTERÍSTICAS FOTOMÉTRICAS

Lentes refractivas modulares 2x2 en PMMA.

Eficiencia óptica: LOR = 84-91% ULOR = 0%

Cantidad de LED: 16

Ángulo de corte: Cutoff, Semi Cutoff C = 15, 90° $\gamma = 22, 66^\circ$

Flujo luminoso: 1260-3870 lm

Eficacia luminosa: 99-114 lm/W

Intensidad luminosa máxima $\gamma 90^\circ$: $\leq 0,43$ cd/klm

Clase de intensidad luminosa: G*4, G*6

IPEA: Road A++ / A4+, Urban A3+ / A5+, Ped A++ / A4+,

Park A++ / A4+, Art A5+ / A8+

BUG: B=0-2, U=1, G=0-1

Seguridad fotobiológica: RG1 - Riesgo bajo

CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS

Cumple con las normas EN 60598-1; EN 60598-2-3; EN 62031; EN 55015 EMC; EN 61547 EMC; EN 61000-3-2/3; IEC/TR 62778.

Potencia luminaria: 11,3-36,4 W

Alimentación: 220V-240V~ 50/60Hz

Temperatura ambiente: -35°C / $+35^\circ\text{C}$

Driver incluido: No

CARACTERÍSTICAS MECÁNICAS

Estructura de aluminio inyectado a presión y chapa (UNI EN 1706) con marco superior cuadrado articulado al marco inferior, equipado con chimenea circular con conexión roscada G3/4" y prensaestopas interno.

Marco inferior basculante en jaula tronco-piramidal con cuadrípodo inferior y elemento decorativo terminal.

Pantalla de vidrio templado extra claro o prismático.

Grado de protección IP45, compartimento óptico IP66, elementos de fijación en acero inoxidable y compartimento preparado para descargadores de sobretensión adicionales o sistemas de telecontrol.

Longitud: 325 mm

Anchura: 325 mm

Altura: 650 mm

Peso: 4,6 kg

Superficie expuesta al viento: 0,1 m²

Grado de protección: IP45

Resistencia mecánica: IK09

INSTALACIÓN

Suspendido: conexión roscada G3/4".

ADVERTENCIAS

Luminaria diseñada para su eliminación/reciclaje al final de su vida útil.

Fuente luminosa reemplazable (solo LED) por un profesional.

Equipo de control reemplazable por un profesional.






Lyra

210

Lyra


LYRA

Design: Neri

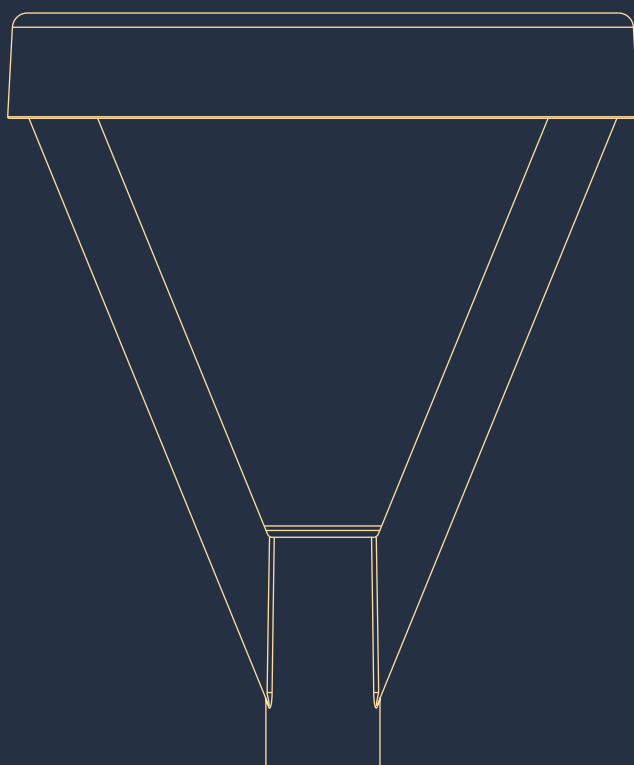

Con líneas simples y geométricas, seis distribuciones lumínicas, una selección de dos tipos de vidrio como difusores y flujos luminosos de hasta 7.500 lúmenes, Lyra satisface las necesidades ópticas de los arquitectos, ingenieros y diseñadores de iluminación actuales.

LYRA | LUMINARIA | LYRA

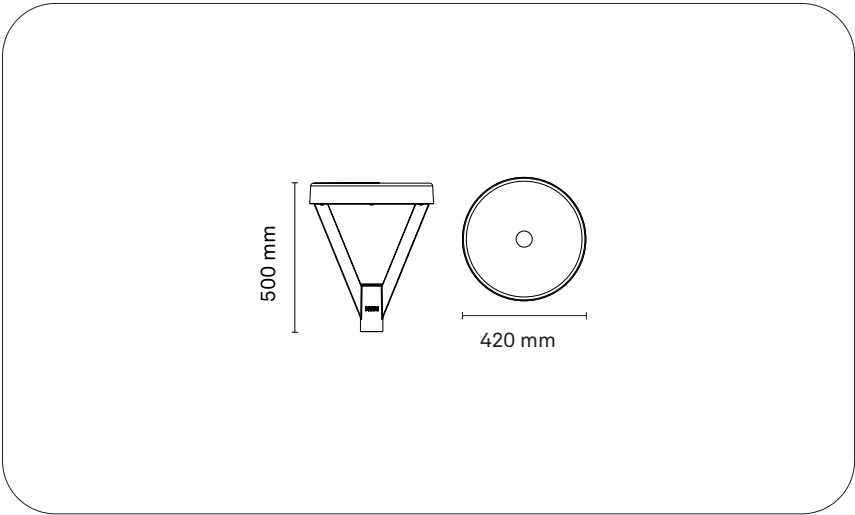

INFORMACIÓN / GUÍA DE PEDIDO

Ejemplo: LULYR00-N-D36-730-L015-ST-V1-F02-M2-CN0

ÓPTICA	RA+K	FLUJO LUMINOSO	ACABADO DE LA PANTALLA	ALIMENTACIÓN	FUNCIÓN DEL DRIVER	CLASE ISO	ACABADO
D36 Type II - D	722 Ra70 2200 K	L015 1500 lm	ST Transparente	V1 220V-240V	F02 1-10V+CLO	M2 Clase II	CN0 Gris [Neri] Texturizado
D22 Type III - B	727 Ra70 2700 K	L025 2500 lm	SP Prismático		F06 DALI+CLO		
D25 Type III - C	730 Ra70 3000 K	L035 3500 lm			F10 D4i+ZHAGA		
D37 Type III - H	740 Ra70 4000 K	L045 4500 lm			F04 Ampdim+CLO		
D24 Type IV - A		L060 6000 lm			F14 NVL6H+CLO		
D30 Type V - A		L075 7500 lm					
		L090 9000 lm					
		L105 10500 lm					

NOTAS DE CONFIGURACIÓN

Las características del producto mostradas en esta ficha técnica no siempre pueden combinarse libremente. Para verificar las configuraciones realmente disponibles y definir el código de producto correspondiente, por favor utilice el configurador disponible en nuestro sitio web.

BAJO PEDIDO

Variantes y configuraciones no estándar disponibles bajo pedido. Póngase en contacto con Neri para más información.



CONFIGURA EN LÍNEA
Y DESCUBRE MÁS

Visualización con fines ilustrativos.

FUENTE DE LUZ

Matriz de LED de alta potencia.

Clase de eficiencia energética: C, D, E

Corriente directa del LED: 206-816 mA

Potencia nominal: 8,7-73,7 W

Flujo nominal: 1500-10500 lm

CCT nominal (Temperatura de color): 2200 K, 2700 K, 3000 K, 4000 K

Índice de rendimiento cromático (Ra): 70

Standard Deviation Colour Matching: ≤ 5

ANSI/IES TM-30: $R_f = 73-78$ $R_g = 91-96$

Duración estimada: L90B10 100000 h @ $T_q = 25^\circ\text{C}$

CARACTERÍSTICAS FOTOMÉTRICAS

Lentes refractivas modulares 2x2 en PMMA.

Eficiencia óptica: LOR = 100% ULOR = 0%

Cantidad de LED: 16, 24, 32

Ángulo de corte: Cutoff, Semi Cutoff $C = 25, 70^\circ$ $\gamma = 34, 68^\circ$

Flujo luminoso: 1500-10500 lm

Eficacia luminosa: 104-141 lm/W

Intensidad luminosa máxima $\gamma 90^\circ$: $\leq 0,5$ cd/klm

Clase de intensidad luminosa: G*2, G*4, G*6

IPEA: Road A3+ / A8+, Urban A3+ / A9+, Ped A++ / A7+,

Park A++ / A7+, Art A6+ / A12+

BUG: B=0-3, U=1, G=0-3

Seguridad fotobiológica: RG1 - Riesgo bajo

CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS

Cumple con las normas EN 60598-1; EN 60598-2-3; EN 62031;

EN 55015 EMC; EN 61547 EMC; EN 61000-3-2/3; IEC/TR 62778.

Marca de seguridad ENEC.

Potencia luminaria: 11,8-81,5 W

Alimentación: 220V-240V~ 50/60Hz

Factor de potencia: $\geq 0,99$

Safe Flicker: $PstLM < 1$ e $SVM < 0,4$ (IEC TR 61547-1 e IEC TR 63158)

Temperatura ambiente: $-40^\circ\text{C} / +50^\circ\text{C}$

Driver incluido: Sí

Tipo de cable: H05RN-F 2X1mm², H05RN-F 4X1mm²

Longitud del cable: 1 m

Protecciones contra sobretensiones: 10kV CM - 10kV DM

CARACTERÍSTICAS MECÁNICAS

Estructura en aluminio inyectado (UNI EN 1706) con marco superior abatible mediante tornillos y predisposición para dispositivos auxiliares conformes a Zhaga Book 18.

Horquilla inferior de aluminio inyectado con reflector interno blanco.

Pantalla de vidrio templado extra claro o prismático con resistencia a impactos IK09/IK08 (EN 62262) y junta de silicona entre el marco superior y la pantalla.

Tornillería de acero inoxidable.

Diámetro: 420 mm

Altura: 500 mm

Peso: 11,55 kg

Superficie expuesta al viento: 0,04 m²

Grado de protección: IP66

Resistencia mecánica: IK09

INSTALACIÓN

Montaje en cabeza de poste en tubos $\varnothing 60$ mm (con anillo reductor) y en tubos $\varnothing 76$ mm (sin anillo reductor).

Montaje enrasado en tubos $\varnothing 89$ mm.


ADVERTENCIAS

Luminaria diseñada para su eliminación/reciclaje al final de su vida útil.

Fuente luminosa reemplazable (solo LED) por un profesional.

Equipo de control reemplazable por un profesional.



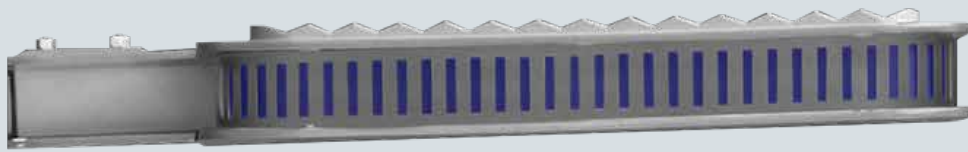

Matar

214



Matar

MATAR

Design: Makio Hasuike



Luminaria ultraplana, en cuyo perímetro puede instalarse, bajo pedido, un aro de luces LED.

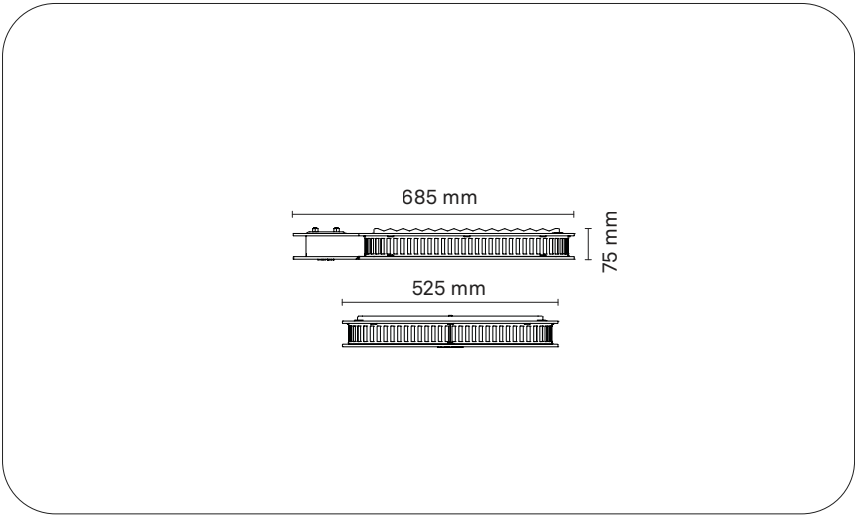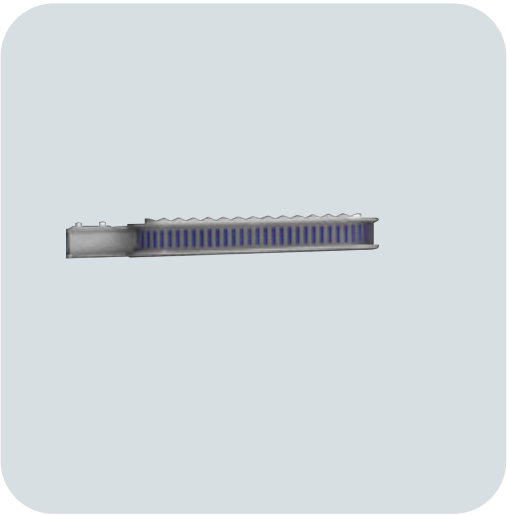

INFORMACIÓN / GUÍA DE PEDIDO

Ejemplo: MNMAT-N-D20-730-L090-ST-V1-F02-M2-CN0

ÓPTICA	RA+K	FLUJO LUMINOSO	ACABADO DE LA PANTALLA	ALIMENTACIÓN	FUNCIÓN DEL DRIVER	CLASE ISO	ACABADO
D28 Type I - A	730 Ra70 3000 K	L060 6000 lm	ST Transparente	V1 220V-240V	F02 1-10V+CLO	M2 Clase II	CN0 Gris [Neri] Texturizado
D20 Type II - A	740 Ra70 4000 K	L090 9000 lm			F06 DALI+CLO		
D21 Type III - A		L135 13500 lm			F04 Ampdim+CLO		
D24 Type IV - A		L180 18000 lm			F14 NVL6H+CLO		
D17 Type IV - B							
D30 Type V - A							

NOTAS DE CONFIGURACIÓN

Las características del producto mostradas en esta ficha técnica no siempre pueden combinarse libremente. Para verificar las configuraciones realmente disponibles y definir el código de producto correspondiente, por favor utilice el configurador disponible en nuestro sitio web.

BAJO PEDIDO

Variantes y configuraciones no estándar disponibles bajo pedido. Póngase en contacto con Neri para más información.



CONFIGURA EN LÍNEA
Y DESCUBRE MÁS

Lugar: Baku, AZE
Fotógrafo: Antonio Neri

FUENTE DE LUZ

Matriz de LED de alta potencia.

Clase de eficiencia energética: D

Corriente directa del LED: 609-730 mA

Potencia nominal: 64-132 W

Flujo nominal: 6000-18000 lm

CCT nominal (Temperatura de color): 3000 K, 4000 K

Índice de rendimiento cromático (Ra): 70

Standard Deviation Colour Matching: ≤ 5

Duración estimada: L90B10 100000 h @ Tq = 25 °C

CARACTERÍSTICAS FOTOMÉTRICAS

Lentes refractivas modulares 2x2 en PMMA.

Eficiencia óptica: LOR = 100% ULOR = 0%

Cantidad de LED: 32, 48, 64

Ángulo de corte: Cutoff, Semi Cutoff C = 10, 55° γ = 54, 74°

Flujo luminoso: 6000-18000 lm

Eficacia luminosa: 79-130 lm/W

Clase de intensidad luminosa: G*1, G*3, G*4, G*6

IPEA: Road B / A4+, Urban A+ / A7+, Ped C / A4+, Park C / A4+, Art A++ / A9+

BUG: B=1-4, U=0, G=1-3

Seguridad fotobiológica: RG1 - Riesgo bajo

CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS

Cumple con las normas EN 60598-1; EN 60598-2-3; EN 62031;

EN 55015 EMC; EN 61547 EMC; EN 61000-3-2/3; IEC/TR 62778.

Marca de seguridad ENEC.

Potencia luminaria: 71-144 W

Alimentación: 220V-240V~ 50/60Hz

Temperatura ambiente: -35 °C / +50 °C

Driver incluido: No

CARACTERÍSTICAS MECÁNICAS

Estructura en aluminio fundido y chapa (UNI EN 1706) con franja perimetral de chapa y marco inferior basculante para acceder al compartimento auxiliar y óptico.

Pantalla de vidrio transparente extra claro serigrafiado con junta de silicona entre los marcos superior e inferior.

Tornillería de acero inoxidable.

Longitud: 685 mm

Anchura: 525 mm

Altura: 75 mm

Peso: 16 kg

Superficie expuesta al viento: 0,04 m²

Grado de protección: IP65

Resistencia mecánica: IK09

INSTALACIÓN


Montaje lateral en puntas y postes del sistema Matar, con tubos Ø 48 mm.

ADVERTENCIAS

Luminaria diseñada para su eliminación/reciclaje al final de su vida útil.

Fuente luminosa reemplazable (solo LED) por un profesional.

Equipo de control reemplazable por un profesional.

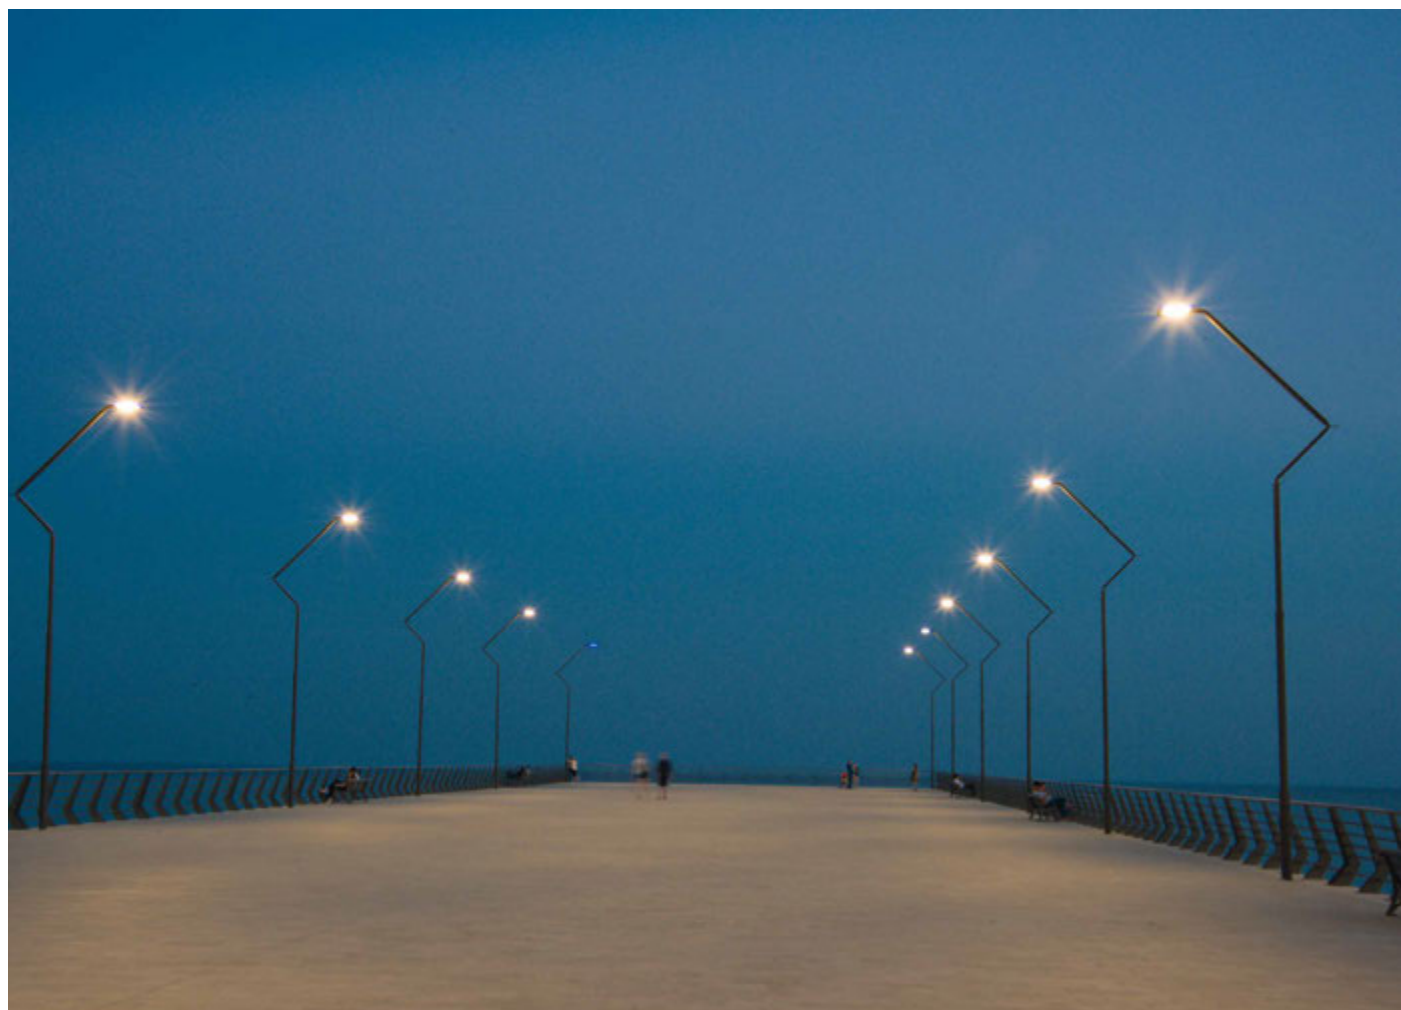




Milos

218

Milos



MILOS

Design: EMO Design

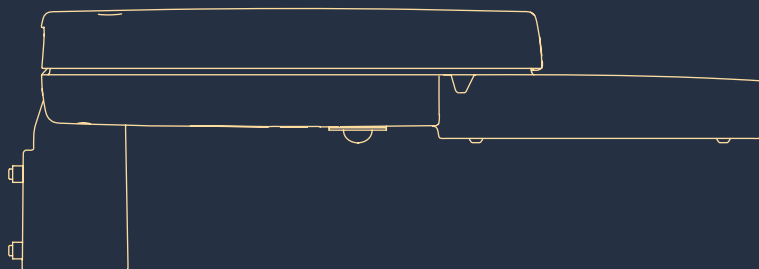

Funktionale Beleuchtung wird zur Maßarbeit. Vier anpassbare Parameter machen Milos zu einer äußerst flexiblen Lösung, die sich an die Identität und die Anforderungen verschiedenster Orte anpassen kann: Befestigungsart, Farbtemperatur, Treiberprogrammierung, Lichtverteilung.

MILOS | LUMINARIA | MILOS

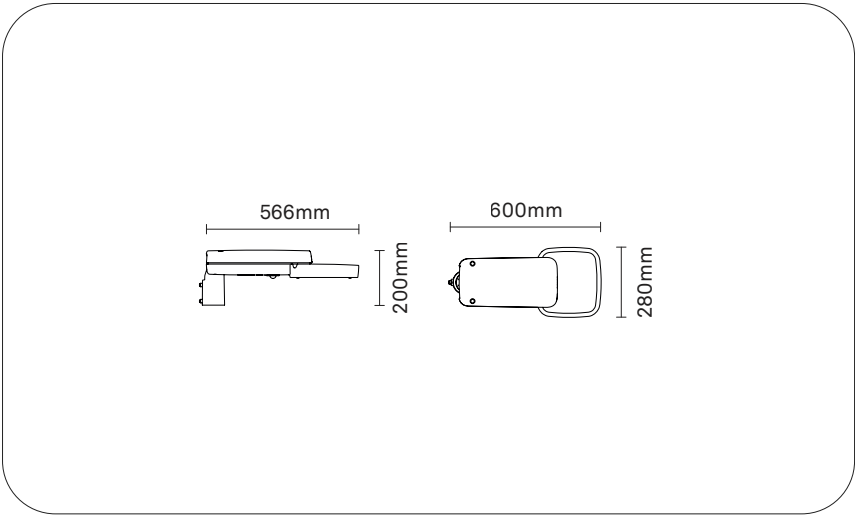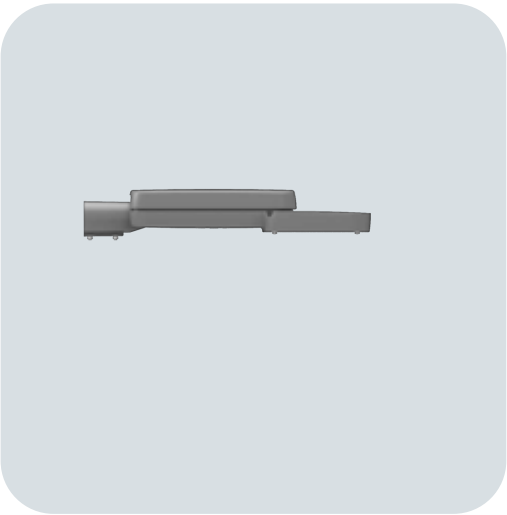

INFORMACIÓN / GUÍA DE PEDIDO

Ejemplo: LUMIL00-N-D28-730-L025-ST-V1-F02-M2-CG2

ÓPTICA	RA+K	FLUJO LUMINOSO	ACABADO DE LA PANTALLA	ALIMENTACIÓN	FUNCIÓN DEL DRIVER	CLASE ISO	ACABADO
D28 Type I - A	730 Ra70 3000 K	L025 2500 lm	ST Transparente	V1 220V-240V	F02 1-10V+CLO	M2 Clase II	CG2 Gris [RAL 9006] Texturizado
D36 Type II - D	740 Ra70 4000 K	L035 3500 lm			F06 DALI+CLO		
D22 Type III - B		L045 4500 lm			F10 D4i+ZHAGA		
D25 Type III - C		L060 6000 lm			F04 Ampdim+CLO		
D37 Type III - H		L075 7500 lm			F14 NVL6H+CLO		
D24 Type IV - A		L090 9000 lm			F09 SR+PIR		
D38 Type IV - C		L105 10500 lm					
D30 Type V - A		L120 12000 lm					
		L135 13500 lm					

BAJO PEDIDO

Variantes y configuraciones no estándar disponibles bajo pedido. Póngase en contacto con Neri para más información.



CONFIGURA EN LÍNEA
Y DESCUBRE MÁS

Visualización con fines ilustrativos.

FUENTE DE LUZ

Matriz de LED de alta potencia.

Clase de eficiencia energética: C, D

Corriente directa del LED: 302-928 mA

Potencia nominal: 13-84,6 W

Flujo nominal: 2500-13500 lm

CCT nominal (Temperatura de color): 3000 K, 4000 K

Índice de rendimiento cromático (Ra): 70

Standard Deviation Colour Matching: ≤ 5

ANSI/IES TM-30: $R_f = 74-75$ $R_g = 93-95$

Duración estimada: L90B10 100000 h @ $T_q = 25^\circ\text{C}$

CARACTERÍSTICAS FOTOMÉTRICAS

Lentes refractivas modulares 2x2 en PMMA.

Eficiencia óptica: LOR = 100% ULOR = 0%

Cantidad de LED: 16, 24, 32

Ángulo de corte: Cutoff, Semi Cutoff $C = 0, 55^\circ$ $\gamma = 56, 68^\circ$

Flujo luminoso: 2500-13500 lm

Eficacia luminosa: 145-164 lm/W

Clase de intensidad luminosa: G*2, G*3, G*4, G*6

IPEA: Road A6+ / A11+, Urban A9+ / A12+, Ped A6+ / A10+,

Park A6+ / A10+, Art A11+ / A12+

BUG: B=1-3, U=0, G=0-3

Seguridad fotobiológica: RG1 - Riesgo bajo

CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS

Cumple con las normas EN 60598-1; EN 60598-2-3; EN 62031;

EN 55015 EMC; EN 61547 EMC; EN 61000-3-2/3; IEC/TR 62778.

Marca de seguridad ENEC.

Potencia luminaria: 16-92,3 W

Alimentación: 220V-240V~ 50/60Hz

Factor de potencia: $\geq 0,99$

Safe Flicker: $PstLM < 1$ e $SVM < 0,4$ (IEC TR 61547-1 e IEC TR 63158)

Temperatura ambiente: -40°C / $+50^\circ\text{C}$

Driver incluido: Sí

Protecciones contra sobretensiones: 10kV CM - 10kV DM

CARACTERÍSTICAS MECÁNICAS

Estructura en aluminio inyectado (UNI EN 1706) con marco superior basculante para acceder al compartimento auxiliar y disipador de calor integrado.

Pantalla de protección de vidrio templado extra claro con resistencia a impactos IK09 (EN 62262), fijada con escuadras de aluminio.

Reflector interno blanco en policarbonato, válvula osmótica para el equilibrio de presión y tornillería de acero inoxidable.

Compartimento dedicado a descargadores de sobretensión o sistemas de telecontrol.

Longitud: 594 mm

Anchura: 280 mm

Altura: 202 mm

Peso: 9,2 kg

Superficie expuesta al viento: 0,07 m²

Grado de protección: IP66

Resistencia mecánica: IK09

INSTALACIÓN

Adecuado para montaje lateral o en cabeza de poste en tubos $\varnothing 48$ mm y $\varnothing 60$ mm.

Ajustable de $0^\circ/+20^\circ$ en configuración de cabeza de poste, de

$-5^\circ/+15^\circ$ en configuración en voladizo.

ADVERTENCIAS

Luminaria diseñada para su eliminación/reciclaje al final de su vida útil.

Fuente luminosa reemplazable (solo LED) por un profesional.

Equipo de control reemplazable por un profesional.





Nebula L

222


UPDATE

Nebula L

NEBULA L


Design: Skidmore, Owings & Merrill (SOM)

UPDATE



Nos unimos a los arquitectos estadounidenses Skidmore, Owings & Merrill (SOM) con la ambición de crear un sistema de iluminación que se integrara en cualquier paisaje urbano, mejorando al mismo tiempo el espacio público con un diseño contemporáneo y reconocible. Nebula L es uno de los proyectores del sistema.

NEBULA L | LUMINARIA

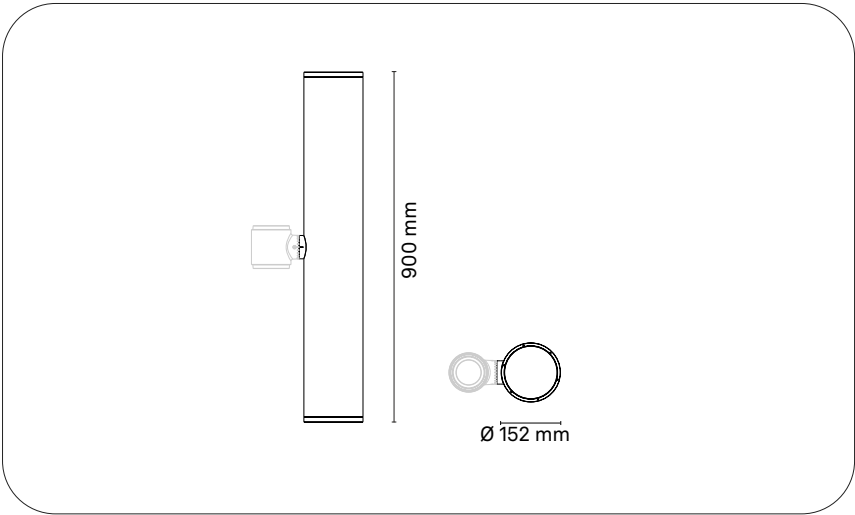

INFORMACIÓN / GUÍA DE PEDIDO

Ejemplo: LUNEBL0-N-D02-827-L025-SP-V1-F14-M2-CN0

ÓPTICA	RA+K	FLUJO LUMINOSO	ACABADO DE LA PANTALLA	ALIMENTACIÓN	FUNCIÓN DEL DRIVER	CLASE ISO	ACABADO
D67 Wide Flood	827 Ra80 2700 K	L025 2500 lm	ST Transparente	V1 220V-240V	F06 DALI+CLO	M2 Clase II	CN0 Gris [Neri] Texturizado
D66 Flood	830 Ra80 3000 K	L035 3500 lm	SP Prismático		F14 NVL6H+CLO		
D02 Type II	840 Ra80 4000 K	L045 4500 lm					
D10 Type IV		L060 6000 lm					
D65 Type VR							

NOTAS DE CONFIGURACIÓN

Las características del producto mostradas en esta ficha técnica no siempre pueden combinarse libremente. Para verificar las configuraciones realmente disponibles y definir el código de producto correspondiente, por favor utilice el configurador disponible en nuestro sitio web.

BAJO PEDIDO

Variantes y configuraciones no estándar disponibles bajo pedido. Póngase en contacto con Neri para más información.



CONFIGURA EN LÍNEA
Y DESCUBRE MÁS

Lugar: 10 & 120 South Riverside Plaza - Chicago, USA
Fotógrafo: Antonio Neri
Proyecto arquitectónico: Solomon Coldwell Buenz (SCB)
Proyecto de iluminación: Schuler Shook (Chicago)

FUENTE DE LUZ

COB LED.

Clase de eficiencia energética: D

Corriente directa del LED: 343-960 mA

Potencia nominal: 16,4-47,7 W

Flujo nominal: 2500-6000 lm

CCT nominal (Temperatura de color): 2700 K, 3000 K, 4000 K

Índice de rendimiento cromático (Ra): 80

Standard Deviation Colour Matching: ≤ 3

Duración estimada: L80B10 100000 h @ $T_q = 25^\circ\text{C}$

CARACTERÍSTICAS FOTOMÉTRICAS

Lente única de silicón.

Eficiencia óptica: LOR = 100% ULOR = 0%

Cantidad de LED: 1

Ángulo de corte: Cutoff C = 0, $75^\circ \gamma = 0, 54^\circ$

Flujo luminoso: 2500-6000 lm

Eficacia luminosa: 112-123 lm/W

Clase de intensidad luminosa: G*6

IPEA: Road A4+ / A5+, Urban A4+ / A6+, Ped A3+ / A5+,

Park A3+ / A5+, Art A7+ / A9+

BUG: B=1-3, U=0, G=0-1

Seguridad fotobiológica: RG1 - Riesgo bajo

CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS

Potencia luminaria: 20,3-53,6 W

Alimentación: 220V-240V~ 50/60Hz

Factor de potencia: $\geq 0,99$

Safe Flicker: PstLM= <1 e SVM= $<0,4$ (IEC TR 61547-1 e IEC TR 61518)

Temperatura ambiente: -35°C / $+50^\circ\text{C}$

Driver incluido: Sí

Tipo de cable: H07RN-F 2X1,5mm², H07RN-F 4X1,5mm²

Longitud del cable: 9 m

Protecciones contra sobretensiones: 10kV CM - 6kV DM

CARACTERÍSTICAS MECÁNICAS

Estructura de aluminio extruido y chapa de aluminio con chasis externo y disipador de calor integrado de fundición de aluminio.

Pantalla de protección de vidrio plano templado extraclaro, transparente o prismático, con juntas de silicona y tornillería vista de acero inoxidable o bruñida.

Cubierta central de chapa de aluminio para el acceso al compartimento de regulación de la inclinación.

Equipado con válvula osmótica para el equilibrado de la presión interna/externa.

Díámetro: 152 mm

Altura: 900 mm

Peso: 7 kg

Superficie expuesta al viento: 0,05 m²

Grado de protección: IP66

Resistencia mecánica: IK08

INSTALACIÓN

Fijación mediante junta orientable con regulación continua de $\pm 45^\circ$ y bloqueo mediante dos espárragos roscados M6 con contratueras de acero inoxidable.

Junta con regulación de la inclinación.

Posibilidad de regulación libre sin pasos intermedios.


Fijación mediante cuatro prisioneros M8 con contratueras de acero inoxidable.

ADVERTENCIAS

Luminaria diseñada para su eliminación/reciclaje al final de su vida útil.

Fuente luminosa reemplazable (solo LED) por un profesional.

Equipo de control reemplazable por un profesional.

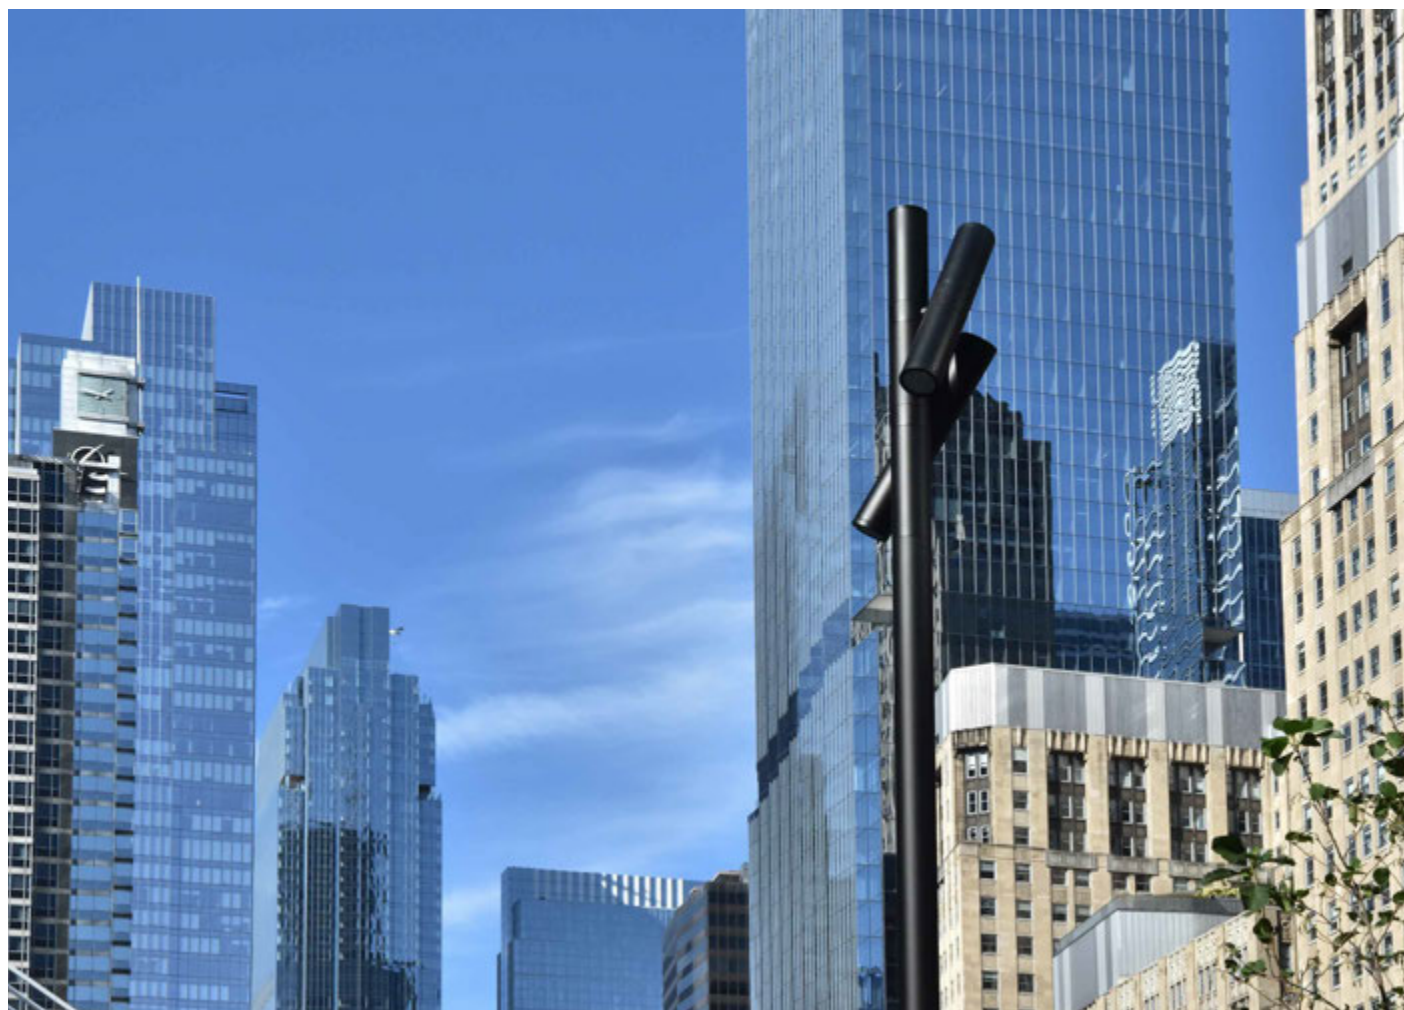



Nebula S

226

UPDATE

Nebula S

NEBULA S


Design: Skidmore, Owings & Merrill (SOM)

UPDATE



Nos unimos a los arquitectos estadounidenses Skidmore, Owings & Merrill (SOM) con la ambición de crear un sistema de iluminación que se integrara en cualquier paisaje urbano, mejorando al mismo tiempo el espacio público con un diseño contemporáneo y reconocible. Nebula S es uno de los proyectores del sistema.

NEBULA S | LUMINARIA

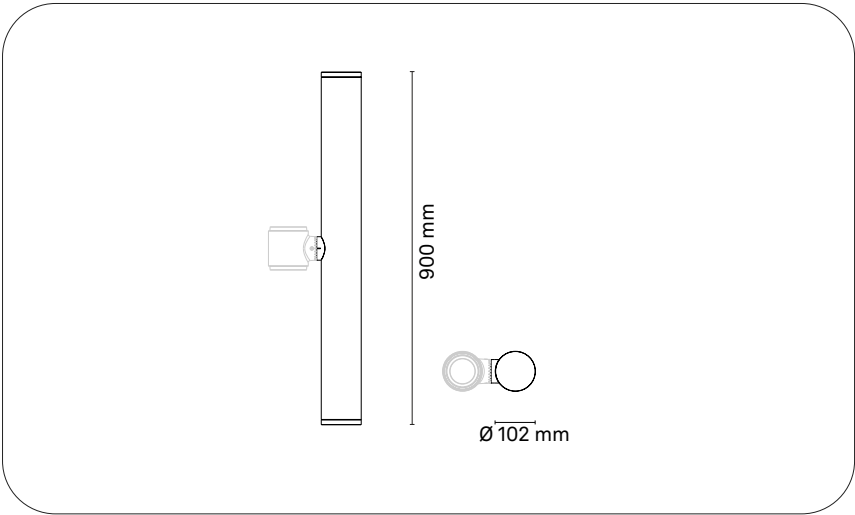

INFORMACIÓN / GUÍA DE PEDIDO

Ejemplo: LUNES0-N-D66-827-L015-ST-V1-F06-M2-CN0

ÓPTICA	RA+K	FLUJO LUMINOSO	ACABADO DE LA PANTALLA	ALIMENTACIÓN	FUNCIÓN DEL DRIVER	CLASE ISO	ACABADO
D67 Wide Flood	827 Ra80 2700 K	L015 1500 lm	ST Transparente	V1 220V-240V	F06 DALI+CLO	M2 Clase II	CN0 Gris [Neri] Texturizado
D68 Very Wide Flood	830 Ra80 3000 K	L025 2500 lm	SP Prismático		F14 NVL6H+CLO		
D66 Flood	840 Ra80 4000 K						
D02 Type II							
D10 Type IV							
D65 Type VR							

NOTAS DE CONFIGURACIÓN

Las características del producto mostradas en esta ficha técnica no siempre pueden combinarse libremente. Para verificar las configuraciones realmente disponibles y definir el código de producto correspondiente, por favor utilice el configurador disponible en nuestro sitio web.

BAJO PEDIDO

Variantes y configuraciones no estándar disponibles bajo pedido. Póngase en contacto con Neri para más información.



CONFIGURA EN LÍNEA
Y DESCUBRE MÁS

Lugar: Loews Miami Beach Hotel - Miami, USA
Fotógrafo: Antonio Neri

FUENTE DE LUZ

COB LED.

Clase de eficiencia energética: C

Corriente directa del LED: 316-660 mA

Potencia nominal: 10,4-22,5 W

Flujo nominal: 1500-2500 lm

CCT nominal (Temperatura de color): 2700 K, 3000 K, 4000 K

Índice de rendimiento cromático (Ra): 80

Standard Deviation Colour Matching: ≤ 3

Duración estimada: L90B10 100000 h @ $T_q = 25^\circ\text{C}$

CARACTERÍSTICAS FOTOMÉTRICAS

Lente única de silicona.

Eficiencia óptica: LOR = 100% ULOR = 0%

Cantidad de LED: 1

Ángulo de corte: Cutoff C = 0, 55° $\gamma = 0, 47^\circ$

Flujo luminoso: 1500-2500 lm

Eficacia luminosa: 95-109 lm/W

Intensidad luminosa máxima $\gamma 90^\circ$: $\leq 1,34$ cd/klm

Clase de intensidad luminosa: G*5, G*6

IPEA: Road A++ / A3+, Urban A++ / A4+, Ped A++ / A3+,

Park A++ / A3+, Art A4+ / A7+

BUG: B=1-2, U=0-1, G=0-1

Seguridad fotobiológica: RG1 - Riesgo bajo

CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS

Potencia luminaria: 13,8-26,3 W

Alimentación: 220V-240V~ 50/60Hz

Factor de potencia: $\geq 0,99$

Safe Flicker: PstLM ≤ 1 e SVM $\leq 0,4$ (IEC TR 61547-1 e IEC TR 63158)

Temperatura ambiente: -35°C / $+50^\circ\text{C}$

Driver incluido: Sí

Tipo de cable: H07RN-F 2X1,5mm², H07RN-F 4X1,5mm²

Longitud del cable: 9 m

Protecciones contra sobretensiones: 10kV CM - 6kV DM

CARACTERÍSTICAS MECÁNICAS

Estructura de aluminio extruido y chapa de aluminio con chasis externo y disipador de calor integrado de fundición de aluminio.

Pantalla de protección de vidrio plano templado extraclaro, transparente o prismático, con juntas de silicona y tornillería vista de acero inoxidable o bruñida.

Cubierta central de chapa de aluminio para el acceso al

compartimento de regulación de la inclinación.

Equipado con válvula osmótica para el equilibrado de la presión interna/externa.

Diámetro: 102 mm

Altura: 900 mm

Peso: 5 kg

Superficie expuesta al viento: 0,05 m²

Grado de protección: IP66

Resistencia mecánica: IK08

INSTALACIÓN

Fijación mediante junta orientable con regulación continua de $\pm 45^\circ$ y bloqueo mediante dos espárragos roscados M6 con contratueras de acero inoxidable.

Junta con regulación de la inclinación.

Posibilidad de regulación libre sin pasos intermedios.

Fijación mediante cuatro prisioneros M8 con contratueras de acero inoxidable.

ADVERTENCIAS

Luminaria diseñada para su eliminación/reciclaje al final de su vida útil.

Fuente luminosa reemplazable (solo LED) por un profesional.

Equipo de control reemplazable por un profesional.






Nebula Venezia

230

Nebula Venezia


NEBULA VENEZIA

Design: Skidmore, Owings & Merrill (SOM)

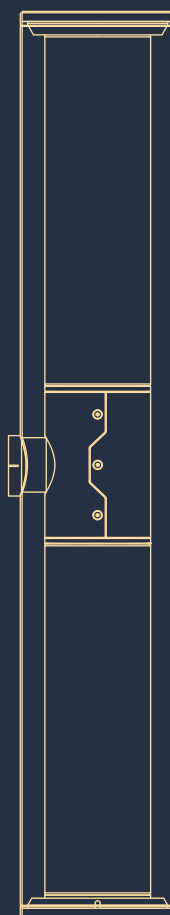

Redescubre el potencial creativo de la luz. Su cuerpo transparente evoca la antigua tradición vidriera que siempre ha encantado nuestros paisajes urbanos diurnos y nocturnos. Nebula Venezia es la luz que se convierte en cultura.

NEBULA VENEZIA | LUMINARIA

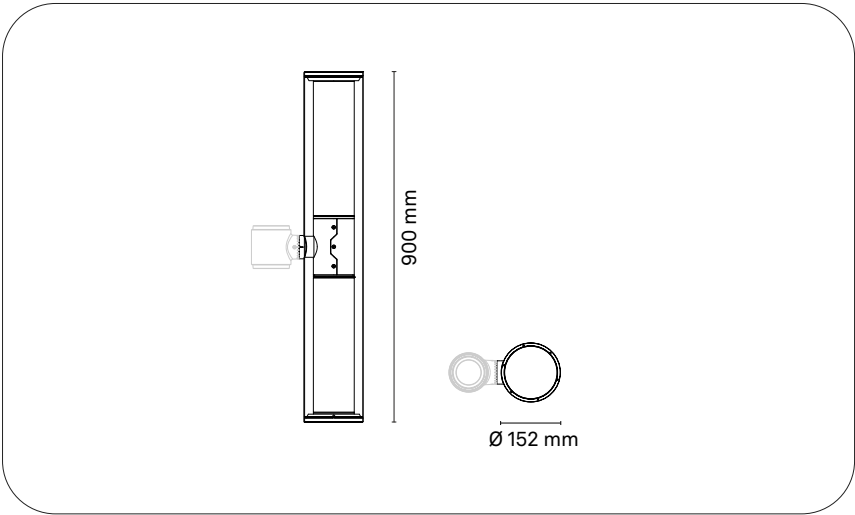

INFORMACIÓN / GUÍA DE PEDIDO

Ejemplo: LUNEBV0-N-D33-827-L010-ST-V1-F06-M2-CGT

ÓPTICA	RA+K	FLUJO LUMINOSO	ACABADO DE LA PANTALLA	ALIMENTACIÓN	FUNCIÓN DEL DRIVER	CLASE ISO	ACABADO
D29 Medium Wide Flood	827 Ra80 2700 K	L010 1000 lm	ST Transparente	V1 220V-240V	F06 DALI+CLO	M2 Clase II	CGT Gris [RAL 9006] TXT + Transparente estriado
D69 Wide Flood	830 Ra80 3000 K	L015 1500 lm	SP Prismático		F14 NVL6H+CLO		
D33 Flood	840 Ra80 4000 K	L025 2500 lm					
D16 Flood							
D01 Type I							
D03 Type II							
D11 Type IV							
D14 Type V							

NOTAS DE CONFIGURACIÓN

Las características del producto mostradas en esta ficha técnica no siempre pueden combinarse libremente. Para verificar las configuraciones realmente disponibles y definir el código de producto correspondiente, por favor utilice el configurador disponible en nuestro sitio web.

BAJO PEDIDO

Variantes y configuraciones no estándar disponibles bajo pedido. Póngase en contacto con Neri para más información.



CONFIGURA EN LÍNEA
Y DESCUBRE MÁS

FUENTE DE LUZ

COB LED.

Clase de eficiencia energética: D, E

Corriente directa del LED: 158-816 mA

Potencia nominal: 7,5-20,1 W

Flujo nominal: 1000-2500 lm

CCT nominal (Temperatura de color): 2700 K, 3000 K, 4000 K

Índice de rendimiento cromático (Ra): 80

Standard Deviation Colour Matching: ≤ 3 , ≤ 5

Duración estimada: L80B10 75000 h @ $T_q = 25^\circ\text{C}$,

L80B10 100000 h @ $T_q = 25^\circ\text{C}$

CARACTERÍSTICAS FOTOMÉTRICAS

Lente única de silicona.

Eficiencia óptica: LOR = 100% ULOR = 0%

Cantidad de LED: 1, 8

Ángulo de corte: Cutoff, Semi Cutoff C = 0, 90° $\gamma = 0$, 48°

Flujo luminoso: 1000-2500 lm

Eficacia luminosa: 68-113 lm/W

Intensidad luminosa máxima $\gamma 90^\circ$: $\leq 0,03$ cd/klm

Clase de intensidad luminosa: G*3, G*6

IPEA: Road C / A4+, Urban C / A5+, Ped C / A4+, Park C / A4+,
Art A++ / A7+

BUG: B=0-2, U=0-2, G=0

Seguridad fotobiológica: RG1 - Riesgo bajo

CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS

Potencia luminaria: 9,7-23,6 W

Alimentación: 220V-240V~ 50/60Hz

Factor de potencia: $\geq 0,99$

Safe Flicker: PstLM= <1 e SVM= $<0,4$ (IEC TR 61547-1 e IEC TR 63158)

Temperatura ambiente: -35°C / $+35^\circ\text{C}$

Driver incluido: Sí

Tipo de cable: H07RN-F 2X1,5mm², H07RN-F 4X1,5mm²

Longitud del cable: 9 m

Protecciones contra sobretensiones: 10kV CM - 6kV DM

CARACTERÍSTICAS MECÁNICAS

Estructura de aluminio extruido y chapa de aluminio con chasis externo y disipador de calor integrado de fundición de aluminio.

Pantalla de protección de vidrio plano templado extraclaro, transparente o prismático, con juntas de silicona y tornillería vista de acero inoxidable o bruñida.

Cubierta central de chapa de aluminio para el acceso al compartimento de regulación de la inclinación.

Equipado con válvula osmótica para el equilibrado de la presión interna/externa.

Peso: 7 kg

Grado de protección: IP66

Resistencia mecánica: IK08

INSTALACIÓN

Fijación mediante junta orientable con regulación continua de $\pm 45^\circ$ y bloqueo mediante dos espárragos roscados M6 con contratueras de acero inoxidable.

Junta con regulación de la inclinación.

Posibilidad de regulación libre sin pasos intermedios.


Fijación mediante cuatro prisioneros M8 con contratueras de acero inoxidable.

ADVERTENCIAS

Luminaria diseñada para su eliminación/reciclaje al final de su vida útil.

Fuente luminosa reemplazable (solo LED) por un profesional.

Equipo de control reemplazable por un profesional.

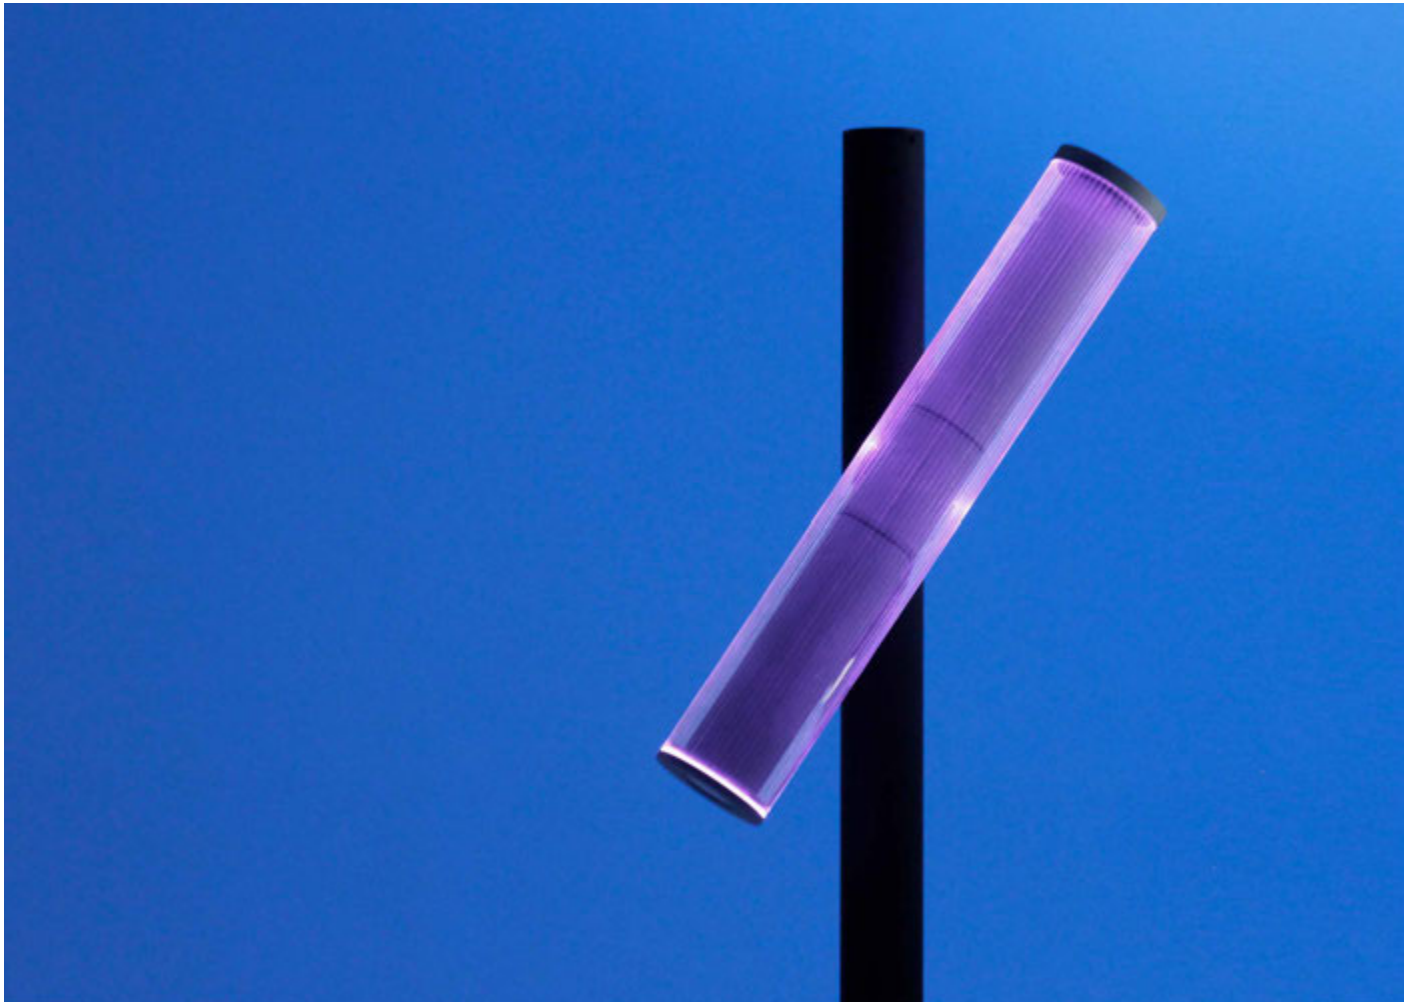



Nebula Compact L

234


NEW

Nebula Compact L

NEBULA COMPACT L



Design: Skidmore, Owings & Merrill (SOM)

NEW

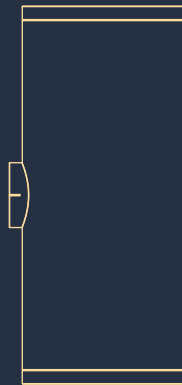

Desarrollado en colaboración con el estudio de arquitectura Skidmore, Owings & Merrill, Nebula Compact L es una luminaria de diseño compacto, pero perfectamente coherente con el lenguaje estético del sistema. Gracias a su total compatibilidad con los postes de Nebula Sistema y Nebula Essential, ofrece la máxima flexibilidad de configuración. Una solución versátil que amplía su potencial, garantizando una presencia más discreta sin comprometer en ningún momento el rendimiento ni la armonía visual.

NEBULA COMPACT L | LUMINARIA

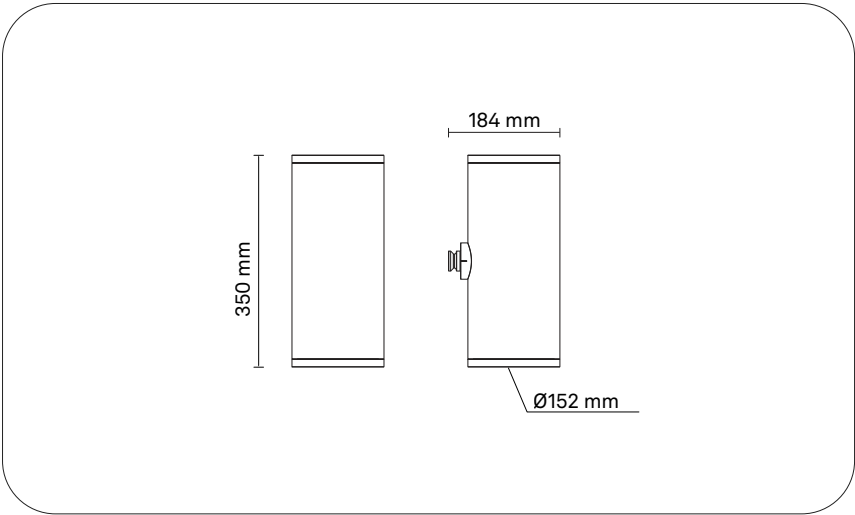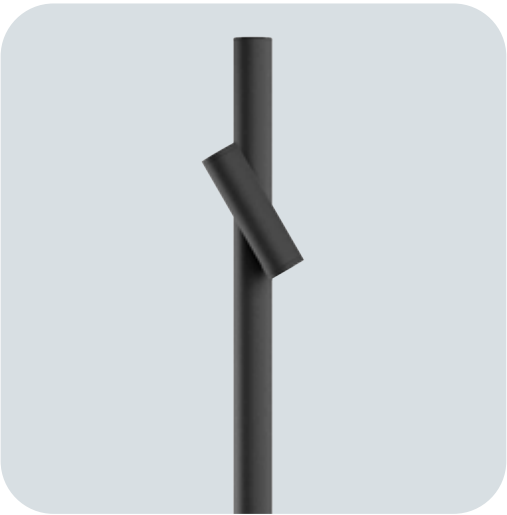

INFORMACIÓN / GUÍA DE PEDIDO

Ejemplo: LUNEBL1-N-D02-827-L025-SP-V1-F14-M2-CN0

ÓPTICA	RA+K	FLUJO LUMINOSO	ACABADO DE LA PANTALLA	ALIMENTACIÓN	FUNCIÓN DEL DRIVER	CLASE ISO	ACABADO
D67 Wide Flood	827 Ra80 2700 K	L025 2500 lm	ST Transparente	V1 220V-240V	F06 DALI+CLO	M2 Clase II	CN0 Gris [Neri] Texturizado
D66 Flood	830 Ra80 3000 K	L035 3500 lm	SP Prismático		F14 NVL6H+CLO		
D02 Type II	840 Ra80 4000 K	L045 4500 lm					
D10 Type IV		L060 6000 lm					
D65 Type VR							

NOTAS DE CONFIGURACIÓN

Las características del producto mostradas en esta ficha técnica no siempre pueden combinarse libremente. Para verificar las configuraciones realmente disponibles y definir el código de producto correspondiente, por favor utilice el configurador disponible en nuestro sitio web.

BAJO PEDIDO

Variantes y configuraciones no estándar disponibles bajo pedido. Póngase en contacto con Neri para más información.



CONFIGURA EN LÍNEA
Y DESCUBRE MÁS

Visualización con fines ilustrativos.

FUENTE DE LUZ

COB LED.

Clase de eficiencia energética: D

Corriente directa del LED: 343-960 mA

Potencia nominal: 16,4-47,7 W

Flujo nominal: 2500-6000 lm

CCT nominal (Temperatura de color): 2700 K, 3000 K, 4000 K

Índice de rendimiento cromático (Ra): 80

Standard Deviation Colour Matching: ≤ 3

Duración estimada: L80B10 100000 h @ $T_q = 25^\circ\text{C}$

CARACTERÍSTICAS FOTOMÉTRICAS

Lente única de silicona.

Eficiencia óptica: LOR = 100% ULOR = 0%

Cantidad de LED: 1

Ángulo de corte: Cutoff C = 0, 75° $\gamma = 0, 54^\circ$

Flujo luminoso: 2500-6000 lm

Eficacia luminosa: 112-123 lm/W

Clase de intensidad luminosa: G*6

IPEA: Road A4+ / A5+, Urban A4+ / A6+, Ped A3+ / A5+,

Park A3+ / A5+, Art A7+ / A9+

BUG: B=1-3, U=0, G=0-1

Seguridad fotobiológica: RG1 - Riesgo bajo

CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS

Potencia luminaria: 20,3-53,6 W

Alimentación: 220V-240V~ 50/60Hz

Factor de potencia: $\geq 0,99$

Safe Flicker: PstLM= <1 e SVM= $<0,4$ (IEC TR 61547-1 e IEC TR 63158)

Temperatura ambiente: -35°C / $+50^\circ\text{C}$

Driver incluido: Sí

Tipo de cable: H07RN-F 2X1,5mm², H07RN-F 4X1,5mm²

Longitud del cable: 9 m

Protecciones contra sobretensiones: 10kV CM - 6kV DM

CARACTERÍSTICAS MECÁNICAS

Estructura de aluminio extruido y chapa de aluminio con chasis externo y disipador de calor integrado de fundición de aluminio.

Pantalla de protección de vidrio plano templado extraclaro, transparente o prismático, con juntas de silicona y tornillería vista de acero inoxidable o bruñida.

Cubierta central de chapa de aluminio para el acceso al compartimento de regulación de la inclinación.

Equipado con válvula osmótica para el equilibrado de la presión interna/externa.

Diámetro: 152 mm

Altura: 350 mm

Peso: 4,5 kg

Superficie expuesta al viento: 0,26 m²

Grado de protección: IP66

Resistencia mecánica: IK08

INSTALACIÓN

Fijación mediante junta orientable con regulación continua de $\pm 45^\circ$ y bloqueo mediante dos espárragos roscados M6 con contratueras de acero inoxidable.

Junta con regulación de la inclinación.

Posibilidad de regulación libre sin pasos intermedios.

Fijación mediante cuatro prisioneros M8 con contratueras de acero inoxidable.





Nebula Compact S

238

NEW

Nebula Compact S

NEBULA COMPACT S



Design: Skidmore, Owings & Merrill (SOM)

NEW



Desarrollado en colaboración con el estudio de arquitectura Skidmore, Owings & Merrill, Nebula Compact S es una luminaria de diseño compacto, pero perfectamente coherente con el lenguaje estético del sistema. Gracias a su total compatibilidad con los postes de Nebula Sistema y Nebula Essential, ofrece la máxima flexibilidad de configuración. Una solución versátil que amplía su potencial, garantizando una presencia más discreta sin comprometer en ningún momento el rendimiento ni la armonía visual.

NEBULA COMPACT S | LUMINARIA

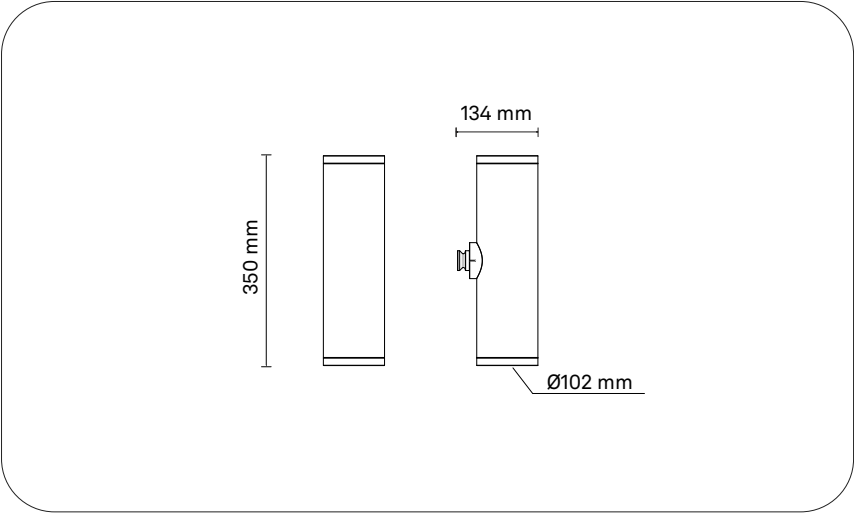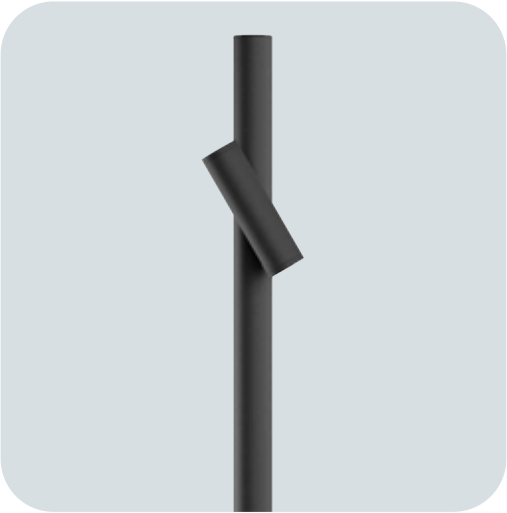

INFORMACIÓN / GUÍA DE PEDIDO

Ejemplo: LUNES1-N-D02-827-L015-SP-V1-F14-M2-CN0

ÓPTICA	RA+K	FLUJO LUMINOSO	ACABADO DE LA PANTALLA	ALIMENTACIÓN	FUNCIÓN DEL DRIVER	CLASE ISO	ACABADO
D67 Wide Flood	827 Ra80 2700 K	L015 1500 lm	ST Transparente	V1 220V-240V	F06 DALI+CLO	M2 Clase II	CN0 Gris [Neri] Texturizado
D68 Very Wide Flood	830 Ra80 3000 K	L025 2500 lm	SP Prismático		F14 NVL6H+CLO		
D66 Flood	840 Ra80 4000 K						
D02 Type II							
D10 Type IV							
D65 Type VR							

NOTAS DE CONFIGURACIÓN

Las características del producto mostradas en esta ficha técnica no siempre pueden combinarse libremente. Para verificar las configuraciones realmente disponibles y definir el código de producto correspondiente, por favor utilice el configurador disponible en nuestro sitio web.

BAJO PEDIDO

Variantes y configuraciones no estándar disponibles bajo pedido. Póngase en contacto con Neri para más información.



CONFIGURA EN LÍNEA
Y DESCUBRE MÁS

Visualización con fines ilustrativos.

FUENTE DE LUZ

COB LED.

Clase de eficiencia energética: C

Corriente directa del LED: 316-660 mA

Potencia nominal: 10,4-22,5 W

Flujo nominal: 1500-2500 lm

CCT nominal (Temperatura de color): 2700 K, 3000 K, 4000 K

Índice de rendimiento cromático (Ra): 80

Standard Deviation Colour Matching: ≤ 3

Duración estimada: L90B10 100000 h @ Tq = 25 °C

CARACTERÍSTICAS FOTOMÉTRICAS

Lente única de silicón.

Eficiencia óptica: LOR = 100% ULOR = 0%

Cantidad de LED: 1

Ángulo de corte: Cutoff C = 0, 55° γ = 0, 47°

Flujo luminoso: 1500-2500 lm

Eficacia luminosa: 95-109 lm/W

Intensidad luminosa máxima γ 90°: $\leq 1,34$ cd/klm

Clase de intensidad luminosa: G*5, G*6

IPEA: Road A++ / A3+, Urban A++ / A4+, Ped A++ / A3+,

Park A++ / A3+, Art A4+ / A7+

BUG: B=1-2, U=0-1, G=0-1

Seguridad fotobiológica: RG1 - Riesgo bajo

CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS

Potencia luminaria: 13,8-26,3 W

Alimentación: 220V-240V~ 50/60Hz

Factor de potencia: $\geq 0,99$

Safe Flicker: PstLM ≤ 1 e SVM $\leq 0,4$ (IEC TR 61547-1 e IEC TR 63158)

Temperatura ambiente: -35 °C / +50 °C

Driver incluido: Sí

Tipo de cable: H07RN-F 2X1,5mm², H07RN-F 4X1,5mm²

Longitud del cable: 9 m

Protecciones contra sobretensiones: 10kV CM - 6kV DM

CARACTERÍSTICAS MECÁNICAS

Estructura de aluminio extruido y chapa de aluminio con chasis externo y disipador de calor integrado de fundición de aluminio.

Pantalla de protección de vidrio plano templado extraclaro, transparente o prismático, con juntas de silicona y tornillería vista de acero inoxidable o bruñida.

Cubierta central de chapa de aluminio para el acceso al compartimento de regulación de la inclinación.

Equipado con válvula osmótica para el equilibrado de la presión interna/externa.

Diámetro: 102 mm

Altura: 350 mm

Peso: 3 kg

Superficie expuesta al viento: 0,21 m²

Grado de protección: IP66

Resistencia mecánica: IK08

INSTALACIÓN

Fijación mediante junta orientable con regulación continua de $\pm 45^\circ$ y bloqueo mediante dos espárragos roscados M6 con contratueras de acero inoxidable.

Junta con regulación de la inclinación.

Posibilidad de regulación libre sin pasos intermedios.

Fijación mediante cuatro prisioneros M8 con contratueras de acero inoxidable.





Pixis Top Street
Pixis Top Projector


242 NEW
244 NEW

Pixis Top

PIXIS TOP



Design: Neri

NEW

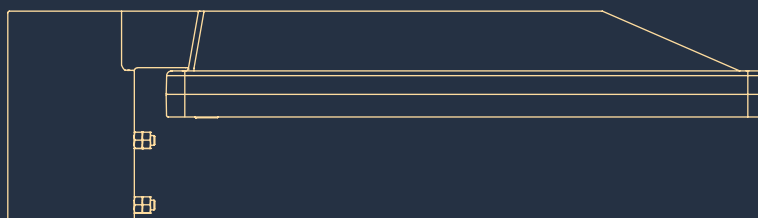

Pixis nace para dar forma a la luz urbana. Compacto, eficiente y versátil, acompaña calles, senderos y áreas públicas con una iluminación precisa. No es solo una luminaria, sino un objeto técnico que interpreta la luz como una responsabilidad. Una herramienta diseñada para conjugar diseño, calidad del espacio y seguridad, trabajando en armonía con el tejido urbano sin imponerse al entorno.

PIXIS TOP | LUMINARIA | PIXIS TOP STREET

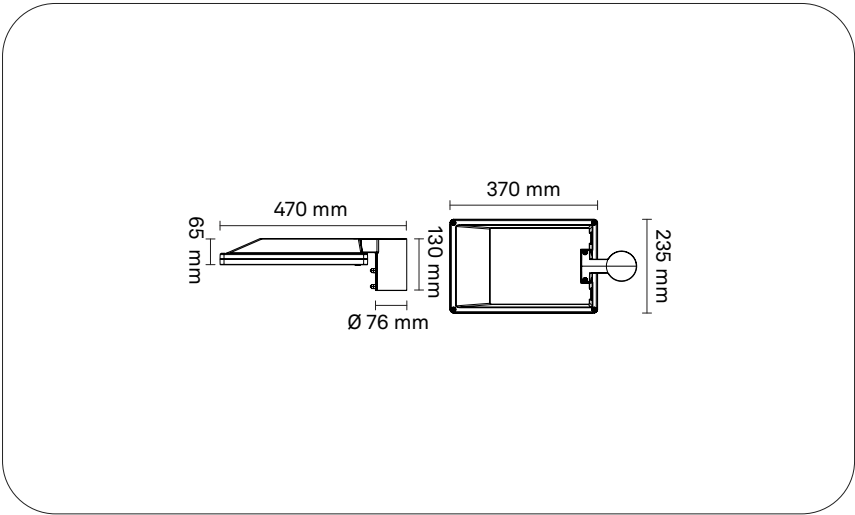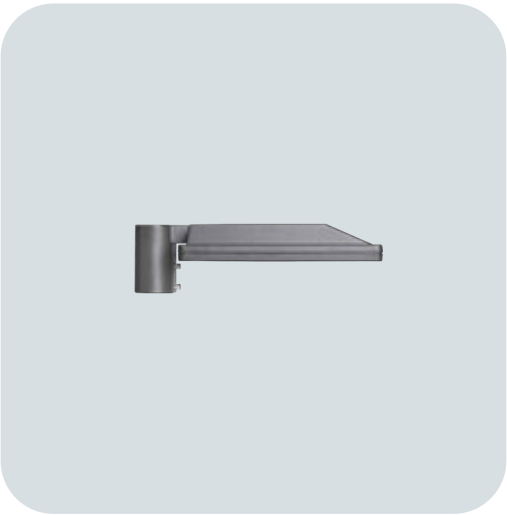

INFORMACIÓN / GUÍA DE PEDIDO

Ejemplo: LUPIX00-N-D25-830-L015-ST-V1-F06-M2-CN0

ÓPTICA	RA+K	FLUJO LUMINOSO	ACABADO DE LA PANTALLA	ALIMENTACIÓN	FUNCIÓN DEL DRIVER	CLASE ISO	ACABADO
D25 Type III - C	827 Ra80 2700 K	L015 1500 lm	ST Transparente	V1 220V-240V	F06 DALI+CLO	M2 Clase II	CN0 Gris [Neri] Texturizado
D37 Type III - H	830 Ra80 3000 K	L025 2500 lm			F44 D4i+CASAMBI		
D59 Type III - H + BLC	840 Ra80 4000 K	L030 3000 lm			F50 NVLK+CLO		
D24 Type IV - A	8T2 Ra80 TW 2200-4000 K	L035 3500 lm					
D58 Type IV - A + BLC		L045 4500 lm					
D18 Type V - B		L050 5000 lm					
		L060 6000 lm					
		L075 7500 lm					

NOTAS DE CONFIGURACIÓN

Las características del producto mostradas en esta ficha técnica no siempre pueden combinarse libremente. Para verificar las configuraciones realmente disponibles y definir el código de producto correspondiente, por favor utilice el configurador disponible en nuestro sitio web.

BAJO PEDIDO

Variantes y configuraciones no estándar disponibles bajo pedido. Póngase en contacto con Neri para más información.



CONFIGURA EN LÍNEA
Y DESCUBRE MÁS

FUENTE DE LUZ

Matriz de LED de alta potencia.

Clase de eficiencia energética: D, E

Corriente directa del LED: 153-980 mA

Potencia nominal: 8,7-67,3 W

Flujo nominal: 1500-7500 lm

CCT nominal (Temperatura de color): 2700 K, 3000 K, 4000 K, TW 2200-4000 K

Índice de rendimiento cromático (Ra): 80

Standard Deviation Colour Matching: ≤ 5

ANSI/IES TM-30: $R_f = 83-85$ $R_g = 95-96$

Duración estimada: L90B10 100000 h @ $T_q = 25^\circ\text{C}$

CARACTERÍSTICAS FOTOMÉTRICAS

Lentes refractivas modulares 2x2 en PMMA.

Eficiencia óptica: LOR = 100% ULOR = 0%

Cantidad de LED: 16, 24

Ángulo de corte: Cutoff, Semi Cutoff C = 25, 45° $\gamma = 45, 60^\circ$

Flujo luminoso: 1500-7500 lm

Eficacia luminosa: 79-138 lm/W

Clase de intensidad luminosa: G*4, G*6

IPEA: Road B / A7+, Urban A+ / A8+, Ped B / A7+, Park B / A7+, Art A++ / A11+

BUG: B=0-2, U=0, G=0-2

Seguridad fotobiológica: RG1 - Riesgo bajo

CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS

Marca de seguridad ENEC.

Potencia luminaria: 10,9-74,1 W

Alimentación: 220V-240V~ 50/60Hz

Factor de potencia: $\geq 0,99$

Safe Flicker: $PstLM < 1$ e $SVM < 0,4$ (IEC TR 61547-1 e IEC TR 63158)

Temperatura ambiente: $-40^\circ\text{C} / +50^\circ\text{C}$

Driver incluido: Sí

Protecciones contra sobretensiones: 10kV CM - 10kV DM, 10kV CM - 6kV DM

CARACTERÍSTICAS MECÁNICAS

Estructura con base y cuerpo en aluminio inyectado (UNI EN 1706) y marco inferior abatible para acceder al compartimento auxiliar.

Pantalla de protección de vidrio templado extra claro con resistencia a impactos IK10 (EN 62262) y película adhesiva difusora de plástico (código 9565.620.267).

Disipador de calor integrado en fundición de aluminio, reflector interno negro en PC, junta de silicona entre el marco inferior y la cubierta superior, y compartimento preparado para descargadores de sobretensión adicionales o sistemas de telecontrol.

Tornillería de acero inoxidable.

Longitud: 470 mm

Anchura: 235 mm

Altura: 130 mm

Peso: 5,5 kg

Superficie expuesta al viento: 0,04 m²

Grado de protección: IP66

Resistencia mecánica: IK10

INSTALACIÓN

Montaje en cabeza de poste en tubos Ø 60 mm, diámetro exterior Ø 76 mm.

ADVERTENCIAS



Luminaria diseñada para su eliminación/reciclaje al final de su vida útil.

Fuente luminosa reemplazable (solo LED) por un profesional.

Equipo de control reemplazable por un profesional.



PIXIS TOP | LUMINARIA | PIXIS TOP PROJECTOR

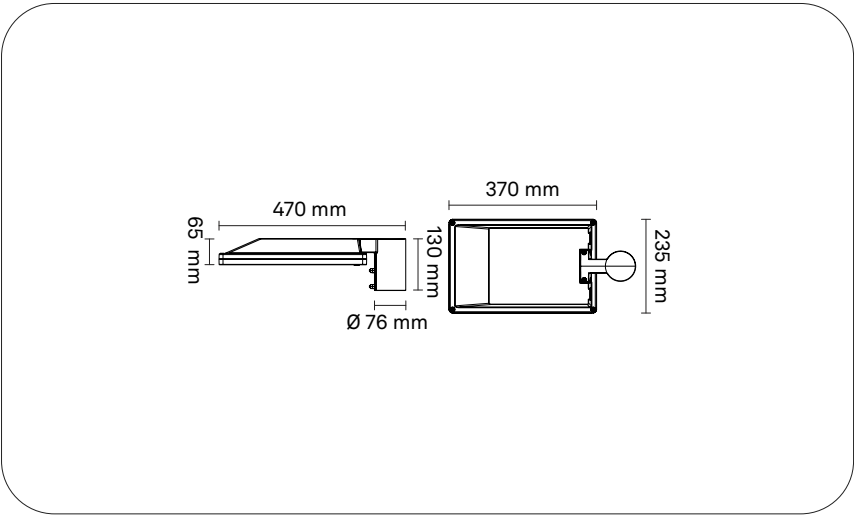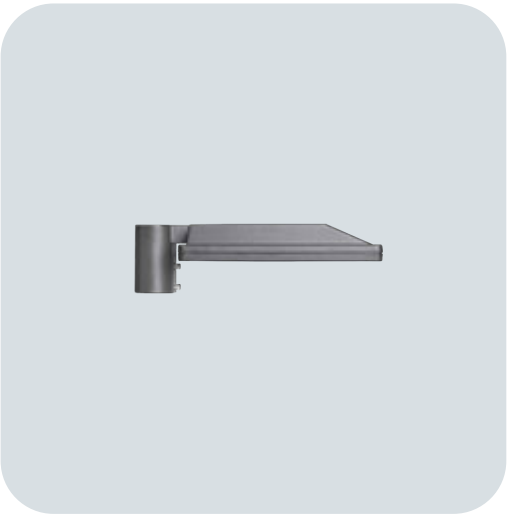

INFORMACIÓN / GUÍA DE PEDIDO

Ejemplo: LUPIX10-N-D61-830-L040-ST-V1-F06-M2-CN0

ÓPTICA	RA+K	FLUJO LUMINOSO	ACABADO DE LA PANTALLA	ALIMENTACIÓN	FUNCIÓN DEL DRIVER	CLASE ISO	ACABADO
D61 Spot	827 Ra80 2700 K	L040 4000 lm	ST Transparente	V1 220V-240V	F06 DALI+CLO	M2 Clase II	CN0 Gris [Neri] Texturizado
D63 Medium Wide Flood	830 Ra80 3000 K	L060 6000 lm			F44 D4i+CASAMBI		
D64 Wide Flood	840 Ra80 4000 K	L070 7000 lm			F50 NVLK+CLO		
D62 Flood	8T2 Ra80 TW 2200-4000 K						

NOTAS DE CONFIGURACIÓN

Las características del producto mostradas en esta ficha técnica no siempre pueden combinarse libremente. Para verificar las configuraciones realmente disponibles y definir el código de producto correspondiente, por favor utilice el configurador disponible en nuestro sitio web.

BAJO PEDIDO

Variantes y configuraciones no estándar disponibles bajo pedido. Póngase en contacto con Neri para más información.



CONFIGURA EN LÍNEA
Y DESCUBRE MÁS

FUENTE DE LUZ

Matriz de LED de alta potencia.

Clase de eficiencia energética: E

Corriente directa del LED: 701-940 mA

Potencia nominal: 31,7-64,8 W

Flujo nominal: 4000-7000 lm

CCT nominal (Temperatura de color): 2700 K, 3000 K, 4000 K, TW 2200-4000 K

Índice de rendimiento cromático (Ra): 80

Standard Deviation Colour Matching: ≤ 3 , ≤ 5

Duración estimada: L90B10 100000 h @ Tq = 25 °C

CARACTERÍSTICAS FOTOMÉTRICAS

Lentes refractivas modulares 2x2 en PMMA.

Eficiencia óptica: LOR = 100% ULOR = 0%

Cantidad de LED: 16, 24

Ángulo de corte: Cutoff C = 0° γ = 0, 1°

Flujo luminoso: 4000-7000 lm

Eficacia luminosa: 98-113 lm/W

IPEA: Road A++ / A4+, Urban A3+ / A5+, Ped A++ / A4+,

Park A++ / A4+, Art A5+ / A7+

BUG: B=3-4, U=0, G=0

Seguridad fotobiológica: RG1 - Riesgo bajo

CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS

Marca de seguridad ENEC.

Potencia luminaria: 35,5-71,4 W

Alimentación: 220V-240V~ 50/60Hz

Factor de potencia: $\geq 0,99$

Safe Flicker: PstLM= <1 e SVM= $<0,4$ (IEC TR 61547-1 e IEC TR 63158)

Temperatura ambiente: -40 °C / +50 °C

Driver incluido: Sí

Protecciones contra sobretensiones: 10kV CM - 10kV DM, 10kV CM - 6kV DM

CARACTERÍSTICAS MECÁNICAS

Estructura con base y cuerpo en aluminio inyectado (UNI EN 1706) y marco inferior abatible para acceder al compartimento auxiliar.

Pantalla de protección de vidrio templado extra claro con resistencia a impactos IK10 (EN 62262) y película adhesiva difusora de plástico (código 9565.620.267).

Disipador de calor integrado en fundición de aluminio, reflector interno negro en PC, junta de silicona entre el marco inferior y la cubierta superior, y compartimento preparado para descargadores de sobretensión adicionales o sistemas de telecontrol.

Tornillería de acero inoxidable.

Longitud: 470 mm

Anchura: 235 mm

Altura: 130 mm

Peso: 5,5 kg

Superficie expuesta al viento: 0,04 m²

Grado de protección: IP66

Resistencia mecánica: IK10

INSTALACIÓN

Montaje en cabeza de poste en tubos Ø 60 mm, diámetro exterior Ø 76 mm.

ADVERTENCIAS

Luminaria diseñada para su eliminación/reciclaje al final de su vida útil.

Fuente luminosa reemplazable (solo LED) por un profesional.

Equipo de control reemplazable por un profesional.





Pixis Lateral Street
Pixis Lateral Projector


248 NEW
250 NEW

Pixis Lateral

PIXIS LATERAL


Design: Neri

NEW

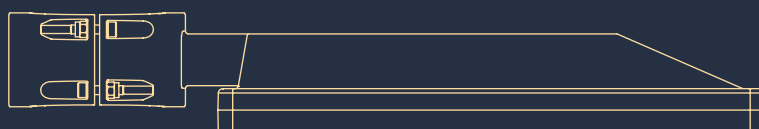

Pixis nace para dar forma a la luz urbana. Compacto, eficiente y versátil, acompaña calles, senderos y áreas públicas con una iluminación precisa. No es solo una luminaria, sino un objeto técnico que interpreta la luz como una responsabilidad. Una herramienta diseñada para conjugar diseño, calidad del espacio y seguridad, trabajando en armonía con el tejido urbano sin imponerse al entorno.

PIXIS LATERAL | LUMINARIA | PIXIS LATERAL STREET

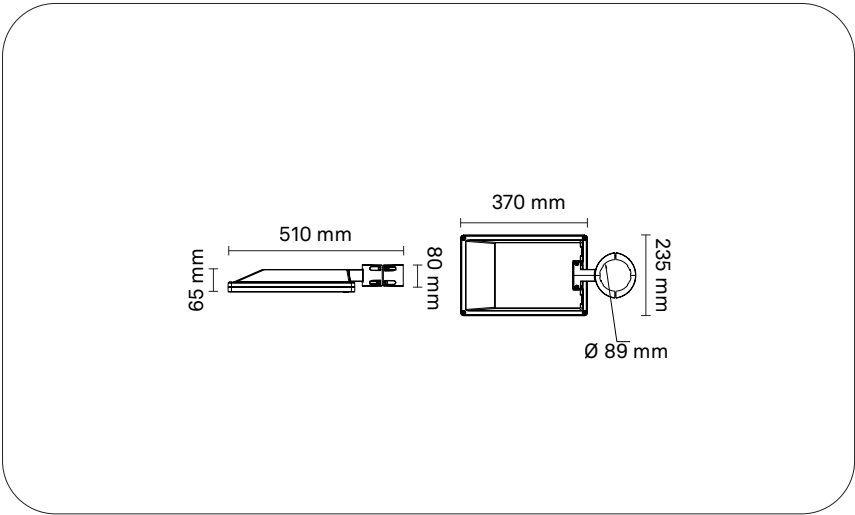

INFORMACIÓN / GUÍA DE PEDIDO

Ejemplo: LUPIX01-N-D25-830-L015-ST-V1-F06-M2-CN0

ÓPTICA	RA+K	FLUJO LUMINOSO	ACABADO DE LA PANTALLA	ALIMENTACIÓN	FUNCIÓN DEL DRIVER	CLASE ISO	ACABADO
D25 Type III - C	827 Ra80 2700 K	L015 1500 lm	ST Transparente	V1 220V-240V	F06 DALI+CLO	M2 Clase II	CN0 Gris [Neri] Texturizado
D37 Type III - H	830 Ra80 3000 K	L025 2500 lm			F44 D4i+CASAMBI		
D59 Type III - H + BLC	840 Ra80 4000 K	L030 3000 lm			F50 NVLK+CLO		
D24 Type IV - A	8T2 Ra80 TW 2200-4000 K	L035 3500 lm					
D58 Type IV - A + BLC		L045 4500 lm					
D18 Type V - B		L050 5000 lm					
		L060 6000 lm					
		L075 7500 lm					

NOTAS DE CONFIGURACIÓN

Las características del producto mostradas en esta ficha técnica no siempre pueden combinarse libremente. Para verificar las configuraciones realmente disponibles y definir el código de producto correspondiente, por favor utilice el configurador disponible en nuestro sitio web.

BAJO PEDIDO

Variantes y configuraciones no estándar disponibles bajo pedido. Póngase en contacto con Neri para más información.



CONFIGURA EN LÍNEA
Y DESCUBRE MÁS

Fotógrafo: DUBO - Visual storytelling and strategy

FUENTE DE LUZ

Matriz de LED de alta potencia.

Clase de eficiencia energética: D, E

Corriente directa del LED: 153-980 mA

Potencia nominal: 8,7-67,3 W

Flujo nominal: 1500-7500 lm

CCT nominal (Temperatura de color): 2700 K, 3000 K, 4000 K, TW 2200-4000 K

Índice de rendimiento cromático (Ra): 80

Standard Deviation Colour Matching: ≤ 5

ANSI/IES TM-30: $R_f = 83-85$ $R_g = 95-96$

Duración estimada: L90B10 100000 h @ $T_q = 25^\circ\text{C}$

CARACTERÍSTICAS FOTOMÉTRICAS

Lentes refractivas modulares 2x2 en PMMA.

Eficiencia óptica: LOR = 100% ULOR = 0%

Cantidad de LED: 16, 24

Ángulo de corte: Cutoff, Semi Cutoff C = 25, 45° $\gamma = 45, 60^\circ$

Flujo luminoso: 1500-7500 lm

Eficacia luminosa: 79-138 lm/W

Clase de intensidad luminosa: G*4, G*6

IPEA: Road B / A7+, Urban A+ / A8+, Ped B / A7+, Park B / A7+, Art A++ / A11+

BUG: B=0-2, U=0, G=0-2

Seguridad fotobiológica: RG1 - Riesgo bajo

CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS

Marca de seguridad ENEC.

Potencia luminaria: 10,9-74,1 W

Alimentación: 220V-240V~ 50/60Hz

Factor de potencia: $\geq 0,99$

Safe Flicker: PstLM= <1 e SVM= $<0,4$ (IEC TR 61547-1 e IEC TR 63158)

Temperatura ambiente: -40°C / $+50^\circ\text{C}$

Driver incluido: Sí

Protecciones contra sobretensiones: 10kV CM - 10kV DM, 10kV CM - 6kV DM

CARACTERÍSTICAS MECÁNICAS

Estructura con base y cuerpo en aluminio inyectado (UNI EN 1706) y marco inferior abatible para acceder al compartimento auxiliar.

Pantalla de protección de vidrio templado extra claro con resistencia a impactos IK10 (EN 62262) y película adhesiva difusora de plástico (código 9565.620.267).

Disipador de calor integrado en fundición de aluminio, reflector interno negro en PC, junta de silicona entre el marco inferior y la cubierta superior, y compartimento preparado para descargadores de sobretensión adicionales o sistemas de telecontrol.

Tornillería de acero inoxidable.

Longitud: 510 mm

Anchura: 235 mm

Altura: 80 mm

Peso: 5,5 kg

Superficie expuesta al viento: 0,04 m²

Grado de protección: IP66

Resistencia mecánica: IK10

INSTALACIÓN

Apto para el montaje lateral en tubos $\varnothing 89$ mm.

ADVERTENCIAS


Luminaria diseñada para su eliminación/reciclaje al final de su vida útil.

Fuente luminosa reemplazable (solo LED) por un profesional.

Equipo de control reemplazable por un profesional.



PIXIS LATERAL | LUMINARIA | PIXIS LATERAL PROJECTOR

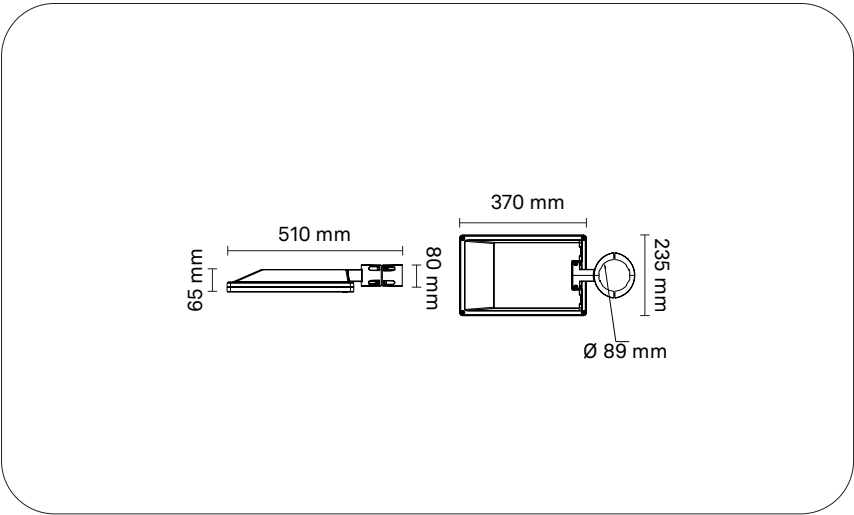

INFORMACIÓN / GUÍA DE PEDIDO

Ejemplo: LUPIX11-N-D61-830-L040-ST-V1-F06-M2-CN0

ÓPTICA	RA+K	FLUJO LUMINOSO	ACABADO DE LA PANTALLA	ALIMENTACIÓN	FUNCIÓN DEL DRIVER	CLASE ISO	ACABADO
D61 Spot	827 Ra80 2700 K	L040 4000 lm	ST Transparente	V1 220V-240V	F06 DALI+CLO	M2 Clase II	CN0 Gris [Neri] Texturizado
D63 Medium Wide Flood	830 Ra80 3000 K	L060 6000 lm			F44 D4i+CASAMBI		
D64 Wide Flood	840 Ra80 4000 K	L070 7000 lm			F50 NVLK+CLO		
D62 Flood	8T2 Ra80 TW 2200-4000 K						

NOTAS DE CONFIGURACIÓN

Las características del producto mostradas en esta ficha técnica no siempre pueden combinarse libremente. Para verificar las configuraciones realmente disponibles y definir el código de producto correspondiente, por favor utilice el configurador disponible en nuestro sitio web.

BAJO PEDIDO

Variantes y configuraciones no estándar disponibles bajo pedido. Póngase en contacto con Neri para más información.



CONFIGURA EN LÍNEA
Y DESCUBRE MÁS

Visualización con fines ilustrativos.

FUENTE DE LUZ

Matriz de LED de alta potencia.

Clase de eficiencia energética: E

Corriente directa del LED: 701-940 mA

Potencia nominal: 31,7-64,8 W

Flujo nominal: 4000-7000 lm

CCT nominal (Temperatura de color): 2700 K, 3000 K, 4000 K, TW 2200-4000 K

Índice de rendimiento cromático (Ra): 80

Standard Deviation Colour Matching: ≤ 3 , ≤ 5

Duración estimada: L90B10 100000 h @ Tq = 25 °C

CARACTERÍSTICAS FOTOMÉTRICAS

Lentes refractivas modulares 2x2 en PMMA.

Eficiencia óptica: LOR = 100% ULOR = 0%

Cantidad de LED: 16, 24

Ángulo de corte: Cutoff C = 0° γ = 0, 1°

Flujo luminoso: 4000-7000 lm

Eficacia luminosa: 98-113 lm/W

IPEA: Road A++ / A4+, Urban A3+ / A5+, Ped A++ / A4+,

Park A++ / A4+, Art A5+ / A7+

BUG: B=3-4, U=0, G=0

Seguridad fotobiológica: RG1 - Riesgo bajo

CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS

Marca de seguridad ENEC.

Potencia luminaria: 35,5-71,4 W

Alimentación: 220V-240V~ 50/60Hz

Factor de potencia: $\geq 0,99$

Safe Flicker: PstLM=<1 e SVM=<0,4 (IEC TR 61547-1 e IEC TR 63158)

Temperatura ambiente: -40 °C / +50 °C

Driver incluido: Sí

Protecciones contra sobretensiones: 10kV CM - 10kV DM, 10kV CM - 6kV DM

CARACTERÍSTICAS MECÁNICAS

Estructura con base y cuerpo en aluminio inyectado (UNI EN 1706) y marco inferior abatible para acceder al compartimento auxiliar.

Pantalla de protección de vidrio templado extra claro con resistencia a impactos IK10 (EN 62262) y película adhesiva difusora de plástico (código 9565.620.267).

Disipador de calor integrado en fundición de aluminio, reflector interno negro en PC, junta de silicona entre el marco inferior y la cubierta superior, y compartimento preparado para descargadores de sobretensión adicionales o sistemas de telecontrol.

Tornillería de acero inoxidable.

Longitud: 510 mm

Anchura: 235 mm

Altura: 80 mm

Peso: 5,5 kg

Superficie expuesta al viento: 0,04 m²

Grado de protección: IP66

Resistencia mecánica: IK10

INSTALACIÓN

Apto para el montaje lateral en tubos Ø 89 mm.

ADVERTENCIAS

Luminaria diseñada para su eliminación/reciclaje al final de su vida útil.

Fuente luminosa reemplazable (solo LED) por un profesional.

Equipo de control reemplazable por un profesional.





Pixis Surface Street
Pixis Surface Projector


254 NEW
256 NEW

Pixis Surface


PIXIS SURFACE

Design: Neri

NEW

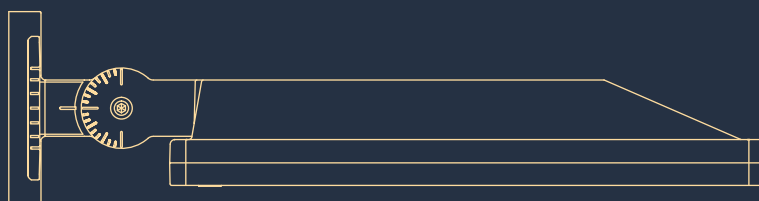

Pixis es una luminaria esencial, un instrumento preciso, pensado para realzar el espacio arquitectónico. Líneas puras e proporciones equilibradas permiten que Pixis se integre en contextos contemporáneos e históricos, sin alterar su estética.

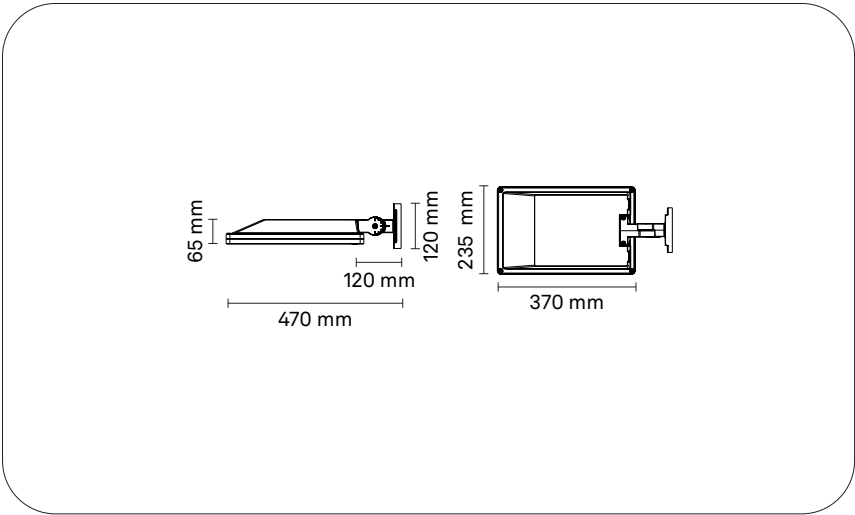

INFORMACIÓN / GUÍA DE PEDIDO

Ejemplo: LUPIX02-N-D25-830-L015-ST-V1-F06-M2-CN0

ÓPTICA	RA+K	FLUJO LUMINOSO	ACABADO DE LA PANTALLA	ALIMENTACIÓN	FUNCIÓN DEL DRIVER	CLASE ISO	ACABADO
D25 Type III - C	827 Ra80 2700 K	L015 1500 lm	ST Transparente	V1 220V-240V	F06 DALI+CLO	M2 Clase II	CN0 Gris [Neri] Texturizado
D37 Type III - H	830 Ra80 3000 K	L025 2500 lm			F44 D4i+CASAMBI		
D59 Type III - H + BLC	840 Ra80 4000 K	L030 3000 lm			F50 NVLK+CLO		
D24 Type IV - A	8T2 Ra80 TW 2200-4000 K	L035 3500 lm					
D58 Type IV - A + BLC		L045 4500 lm					
D18 Type V - B		L050 5000 lm					
		L060 6000 lm					
		L075 7500 lm					

NOTAS DE CONFIGURACIÓN

Las características del producto mostradas en esta ficha técnica no siempre pueden combinarse libremente. Para verificar las configuraciones realmente disponibles y definir el código de producto correspondiente, por favor utilice el configurador disponible en nuestro sitio web.

BAJO PEDIDO

Variantes y configuraciones no estándar disponibles bajo pedido. Póngase en contacto con Neri para más información.



CONFIGURA EN LÍNEA
Y DESCUBRE MÁS

FUENTE DE LUZ

Matriz de LED de alta potencia.

Clase de eficiencia energética: D, E

Corriente directa del LED: 153-980 mA

Potencia nominal: 8,7-67,3 W

Flujo nominal: 1500-7500 lm

CCT nominal (Temperatura de color): 2700 K, 3000 K, 4000 K, TW 2200-4000 K

Índice de rendimiento cromático (Ra): 80

Standard Deviation Colour Matching: ≤ 5

ANSI/IES TM-30: $R_f = 83-85$ $R_g = 95-96$

Duración estimada: L90B10 100000 h @ $T_q = 25^\circ\text{C}$

CARACTERÍSTICAS FOTOMÉTRICAS

Lentes refractivas modulares 2x2 en PMMA.

Eficiencia óptica: LOR = 100% ULOR = 0%

Cantidad de LED: 16, 24

Ángulo de corte: Cutoff, Semi Cutoff C = 25, 45° $\gamma = 45, 60^\circ$

Flujo luminoso: 1500-7500 lm

Eficacia luminosa: 79-138 lm/W

Clase de intensidad luminosa: G*4, G*6

IPEA: Road B / A7+, Urban A+ / A8+, Ped B / A7+, Park B / A7+, Art A++ / A11+

BUG: B=0-2, U=0, G=0-2

Seguridad fotobiológica: RG1 - Riesgo bajo

CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS

Marca de seguridad ENEC.

Potencia luminaria: 10,9-74,1 W

Alimentación: 220V-240V~ 50/60Hz

Factor de potencia: $\geq 0,99$

Safe Flicker: $P_{stLM} < 1$ e $SVM < 0,4$ (IEC TR 61547-1 e IEC TR 63158)

Temperatura ambiente: -40°C / $+50^\circ\text{C}$

Driver incluido: Sí

Protecciones contra sobretensiones: 10kV CM - 10kV DM, 10kV CM - 6kV DM

CARACTERÍSTICAS MECÁNICAS

Estructura con base y cuerpo en aluminio inyectado (UNI EN 1706) y marco inferior abatible para acceder al compartimento auxiliar. Pantalla de protección de vidrio templado extra claro con resistencia a impactos IK10 (EN 62262) y película adhesiva difusora de plástico (código 9565.620.267).

Disipador de calor integrado en fundición de aluminio, reflector interno negro en PC, junta de silicona entre el marco inferior y la cubierta superior, y compartimento preparado para descargadores de sobretensión adicionales o sistemas de telecontrol.

Tornillería de acero inoxidable.

Longitud: 470 mm

Anchura: 235 mm

Altura: 120 mm

Peso: 5 kg

Superficie expuesta al viento: 0,03 m²

Grado de protección: IP66

Resistencia mecánica: IK10


INSTALACIÓN

Apto para el montaje sobre superficie plana con tacos.

Regulable $\pm 90^\circ$ con incrementos de 10° .



PIXIS SURFACE | LUMINARIA | PIXIS SURFACE PROJECTOR

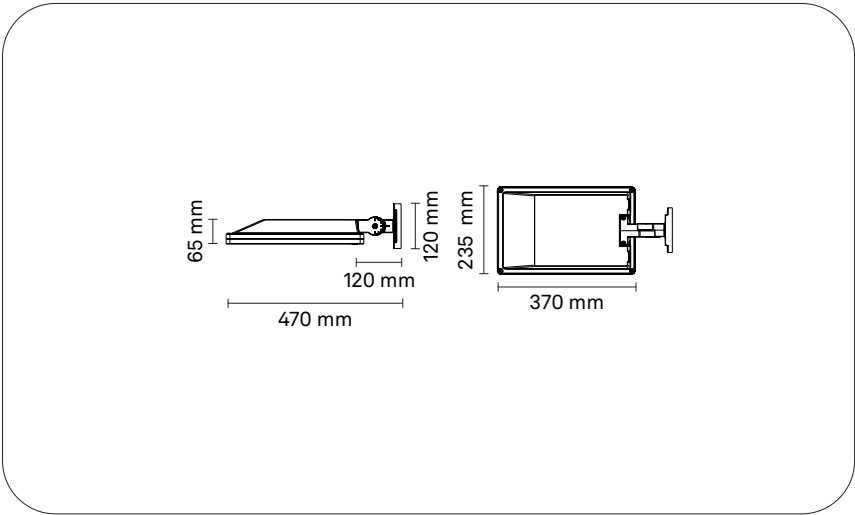

INFORMACIÓN / GUÍA DE PEDIDO

Ejemplo: LUPIX12-N-D61-830-L040-ST-V1-F06-M2-CN0

ÓPTICA	RA+K	FLUJO LUMINOSO	ACABADO DE LA PANTALLA	ALIMENTACIÓN	FUNCIÓN DEL DRIVER	CLASE ISO	ACABADO
D61 Spot	827 Ra80 2700 K	L040 4000 lm	ST Transparente	V1 220V-240V	F06 DALI+CLO	M2 Clase II	CN0 Gris [Neri] Texturizado
D63 Medium Wide Flood	830 Ra80 3000 K	L060 6000 lm			F44 D4i+CASAMBI		
D64 Wide Flood	840 Ra80 4000 K	L070 7000 lm			F50 NVLK+CLO		
D62 Flood	8T2 Ra80 TW 2200-4000 K						

NOTAS DE CONFIGURACIÓN

Las características del producto mostradas en esta ficha técnica no siempre pueden combinarse libremente. Para verificar las configuraciones realmente disponibles y definir el código de producto correspondiente, por favor utilice el configurador disponible en nuestro sitio web.

BAJO PEDIDO

Variantes y configuraciones no estándar disponibles bajo pedido. Póngase en contacto con Neri para más información.



CONFIGURA EN LÍNEA
Y DESCUBRE MÁS

FUENTE DE LUZ

Matriz de LED de alta potencia.

Clase de eficiencia energética: E

Corriente directa del LED: 701-940 mA

Potencia nominal: 31,7-64,8 W

Flujo nominal: 4000-7000 lm

CCT nominal (Temperatura de color): 2700 K, 3000 K, 4000 K, TW 2200-4000 K

Índice de rendimiento cromático (Ra): 80

Standard Deviation Colour Matching: ≤ 3 , ≤ 5

Duración estimada: L90B10 100000 h @ $T_q = 25^\circ\text{C}$

CARACTERÍSTICAS FOTOMÉTRICAS

Lentes refractivas modulares 2x2 en PMMA.

Eficiencia óptica: LOR = 100% ULOR = 0%

Cantidad de LED: 16, 24

Ángulo de corte: Cutoff C = 0° $\gamma = 0, 1^\circ$

Flujo luminoso: 4000-7000 lm

Eficacia luminosa: 98-113 lm/W

IPEA: Road A++ / A4+, Urban A3+ / A5+, Ped A++ / A4+, Park A++ / A4+, Art A5+ / A7+

BUG: B=3-4, U=0, G=0

Seguridad fotobiológica: RG1 - Riesgo bajo

CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS

Marca de seguridad ENEC.

Potencia luminaria: 35,5-71,4 W

Alimentación: 220V-240V~ 50/60Hz

Factor de potencia: $\geq 0,99$

Safe Flicker: PstLM= <1 e SVM= $<0,4$ (IEC TR 61547-1 e IEC TR 63158)

Temperatura ambiente: -40°C / $+50^\circ\text{C}$

Driver incluido: Sí

Protecciones contra sobretensiones: 10kV CM - 10kV DM, 10kV CM - 6kV DM

CARACTERÍSTICAS MECÁNICAS

Estructura con base y cuerpo en aluminio inyectado (UNI EN 1706) y marco inferior abatible para acceder al compartimento auxiliar. Pantalla de protección de vidrio templado extra claro con resistencia a impactos IK10 (EN 62262) y película adhesiva difusora de plástico (código 9565.620.267).

Disipador de calor integrado en fundición de aluminio, reflector interno negro en PC, junta de silicona entre el marco inferior y la cubierta superior, y compartimento preparado para descargadores de sobretensión adicionales o sistemas de telecontrol.

Tornillería de acero inoxidable.

Longitud: 470 mm

Anchura: 235 mm

Altura: 120 mm

Peso: 5 kg

Superficie expuesta al viento: 0,03 m²

Grado de protección: IP66

Resistencia mecánica: IK10

INSTALACIÓN

Apto para el montaje sobre superficie plana con tacos.

Regulable $\pm 90^\circ$ con incrementos de 10° .






Nova

260

Nova


NOVA

Design: Neri

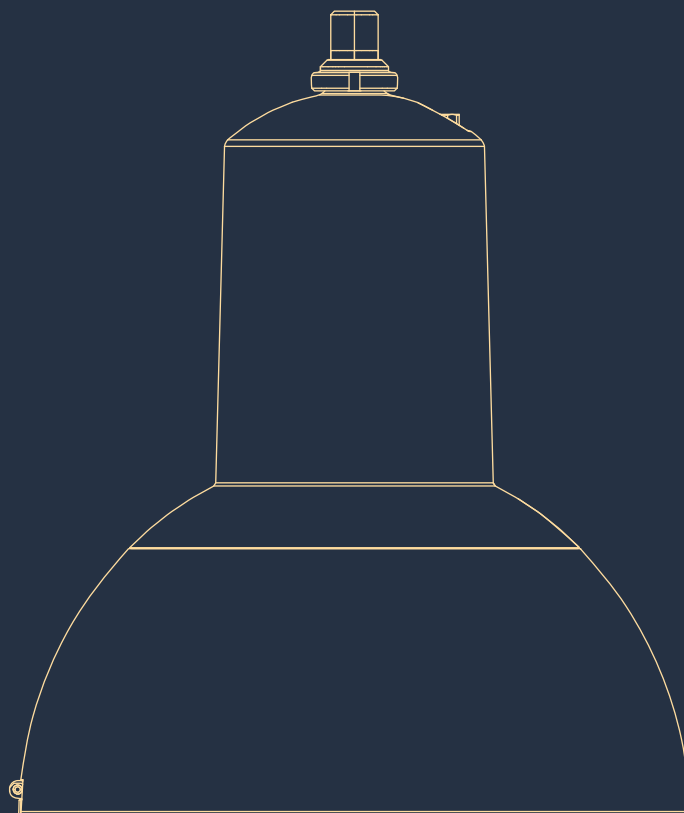

Formas familiares y atemporales, robustez y versatilidad, bajo consumo y deslumbramiento reducido califican a Nova como la mejor respuesta a los estándares más rigurosos en iluminación urbana eficiente.

NOVA | LUMINARIA | NOVA

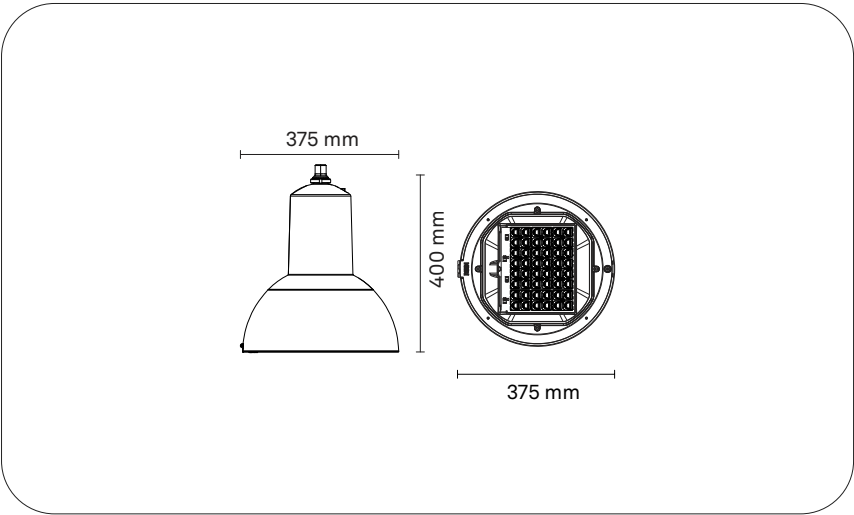

INFORMACIÓN / GUÍA DE PEDIDO

Ejemplo: LUNOV00-N-D28-730-L025-ST-V1-F02-M2-CN1

ÓPTICA	RA+K	FLUJO LUMINOSO	ACABADO DE LA PANTALLA	ALIMENTACIÓN	FUNCIÓN DEL DRIVER	CLASE ISO	ACABADO
D28 Type I - A	722 Ra70 2200 K	L015 1500 lm	ST Transparente	V1 220V-240V	F02 1-10V+CLO	M2 Clase II	CN1 Gris [Neri] Texturizado + Blanco [RAL 9010] Mate
D36 Type II - D	727 Ra70 2700 K	L025 2500 lm	SP Prismático		F06 DALI+CLO		
D22 Type III - B	730 Ra70 3000 K	L035 3500 lm			F14 NVL6H+CLO		
D25 Type III - C	740 Ra70 4000 K	L045 4500 lm					
D37 Type III - H		L060 6000 lm					
D24 Type IV - A		L075 7500 lm					
D38 Type IV - C		L090 9000 lm					
D30 Type V - A		L105 10500 lm					
		L120 12000 lm					

NOTAS DE CONFIGURACIÓN

Las características del producto mostradas en esta ficha técnica no siempre pueden combinarse libremente. Para verificar las configuraciones realmente disponibles y definir el código de producto correspondiente, por favor utilice el configurador disponible en nuestro sitio web.

BAJO PEDIDO

Variantes y configuraciones no estándar disponibles bajo pedido. Póngase en contacto con Neri para más información.



CONFIGURA EN LÍNEA
Y DESCUBRE MÁS

Lugar: Milano, Italia
Fotógrafo: Antonio Neri

FUENTE DE LUZ

Matriz de LED de alta potencia.

Clase de eficiencia energética: C, D, E

Corriente directa del LED: 176-710 mA

Potencia nominal: 7,4-69,8 W

Flujo nominal: 1500-12000 lm

CCT nominal (Temperatura de color): 2200 K, 2700 K, 3000 K, 4000 K

Índice de rendimiento cromático (Ra): 70

Standard Deviation Colour Matching: ≤ 5

ANSI/IES TM-30: $R_f = 73-78$ $R_g = 91-96$

Duración estimada: L90B10 100000 h @ $T_q = 25^\circ\text{C}$

CARACTERÍSTICAS FOTOMÉTRICAS

Lentes refractivas modulares 2x2 en PMMA.

Eficiencia óptica: LOR = 100% ULOR = 0%

Cantidad de LED: 16, 24, 32, 48

Ángulo de corte: Cutoff, Non Cutoff, Semi Cutoff $C = 0, 55^\circ$ $\gamma = 46, 70^\circ$

Flujo luminoso: 1500-12000 lm

Eficacia luminosa: 125-168 lm/W

Clase de intensidad luminosa: G*2, G*4, G*6

IPEA: Road A6+ / A11+, Urban A6+ / A12+, Ped A5+ / A11+,

Park A5+ / A11+, Art A9+ / A12+

BUG: B=0-3, U=0, G=0-3

Seguridad fotobiológica: RG1 - Riesgo bajo

CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS

Marca de seguridad ENEC.

Potencia luminaria: 10,2-77,6 W

Alimentación: 220V-240V~ 50/60Hz

Factor de potencia: $\geq 0,99$

Safe Flicker: $PstLM < 1$ e $SVM < 0,4$ (IEC TR 61547-1 e IEC TR 63158)

Temperatura ambiente: -35°C / $+40^\circ\text{C}$

Driver incluido: Sí

Protecciones contra sobretensiones: 10kV CM - 10kV DM

CARACTERÍSTICAS MECÁNICAS

Estructura en aluminio inyectado (UNI EN 1706) con marco superior en forma de campana equipado con un tubo de fijación roscado G3/4" y marco inferior con faldón abatible mediante bisagra para acceder al compartimento auxiliar y óptico.

Pantalla de protección de vidrio templado extra claro o prismático con resistencia a impactos IK10/IK07 (EN 62262) y reflector interno blanco.

Elementos de fijación en acero inoxidable, válvula osmótica para el equilibrio de presión y compartimento preparado para sistemas de telecontrol.

Diámetro: 375 mm

Altura: 400 mm

Peso: 10,5 kg

Superficie expuesta al viento: 0,04 m²

Grado de protección: IP66

Resistencia mecánica: IK10

INSTALACIÓN

Suspendido: conexión roscada G3/4".

ADVERTENCIAS

Luminaria diseñada para su eliminación/reciclaje al final de su vida útil.

Fuente luminosa reemplazable (solo LED) por un profesional.

Equipo de control reemplazable por un profesional.






Nova M

264

Nova M


NOVA M

Design: Neri

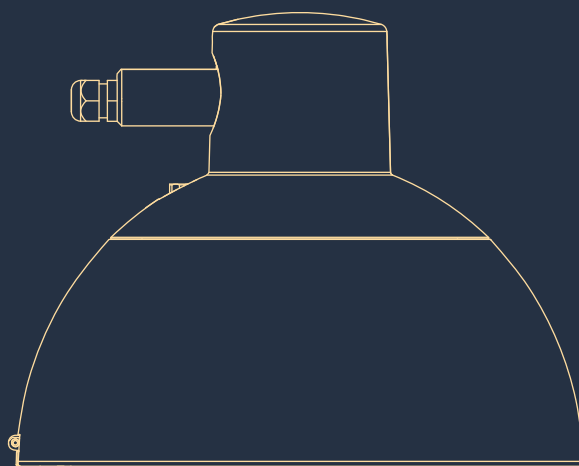

Formas familiares y atemporales, robustez y versatilidad, bajo consumo y deslumbramiento reducido califican a Nova M como la mejor respuesta a los estándares más rigurosos en iluminación urbana eficiente.

NOVA M | LUMINARIA | NOVA M

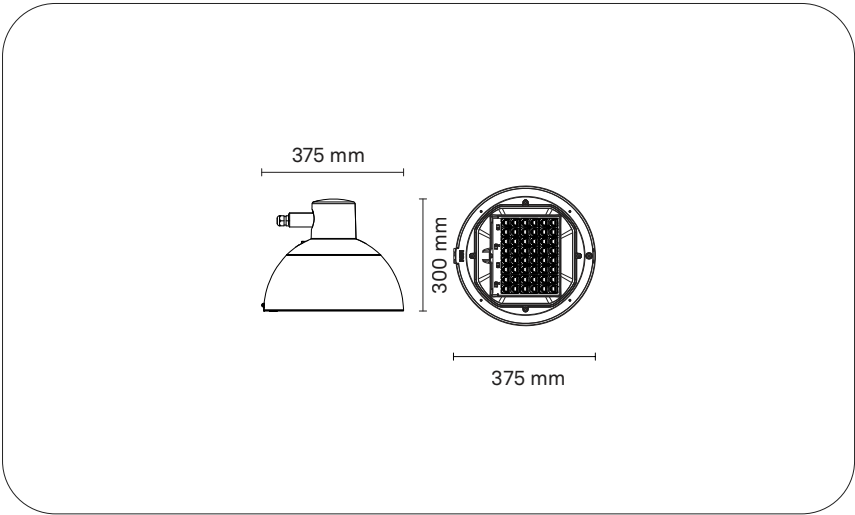

INFORMACIÓN / GUÍA DE PEDIDO

Ejemplo: LUNOVM0-N-D30-730-L025-ST-V1-F02-M2-CN1

ÓPTICA	RA+K	FLUJO LUMINOSO	ACABADO DE LA PANTALLA	ALIMENTACIÓN	FUNCIÓN DEL DRIVER	CLASE ISO	ACABADO
D28 Type I - A	722 Ra70 2200 K	L015 1500 lm	ST Transparente	V1 220V-240V	F02 1-10V+CLO	M2 Clase II	CN1 Gris [Neri] Texturizado + Blanco [RAL 9010] Mate
D36 Type II - D	727 Ra70 2700 K	L025 2500 lm	SP Prismático		F06 DALI+CLO		
D22 Type III - B	730 Ra70 3000 K	L035 3500 lm			F14 NVL6H+CLO		
D25 Type III - C	740 Ra70 4000 K	L045 4500 lm					
D37 Type III - H		L060 6000 lm					
D24 Type IV - A		L075 7500 lm					
D38 Type IV - C		L090 9000 lm					
D30 Type V - A		L105 10500 lm					
		L120 12000 lm					

NOTAS DE CONFIGURACIÓN

Las características del producto mostradas en esta ficha técnica no siempre pueden combinarse libremente. Para verificar las configuraciones realmente disponibles y definir el código de producto correspondiente, por favor utilice el configurador disponible en nuestro sitio web.

BAJO PEDIDO

Variantes y configuraciones no estándar disponibles bajo pedido. Póngase en contacto con Neri para más información.



CONFIGURA EN LÍNEA
Y DESCUBRE MÁS

Lugar: Matera, Italia
Fotógrafo: Antonio Neri

FUENTE DE LUZ

Matriz de LED de alta potencia.

Clase de eficiencia energética: C, D, E

Corriente directa del LED: 176-710 mA

Potencia nominal: 7,4-69,8 W

Flujo nominal: 1500-12000 lm

CCT nominal (Temperatura de color): 2200 K, 2700 K, 3000 K, 4000 K

Índice de rendimiento cromático (Ra): 70

Standard Deviation Colour Matching: ≤ 5

ANSI/IES TM-30: Rf = 73-78 Rg = 91-96

Duración estimada: L90B10 100000 h @ Tq = 25 °C

CARACTERÍSTICAS FOTOMÉTRICAS

Lentes refractivas modulares 2x2 en PMMA.

Eficiencia óptica: LOR = 100% ULOR = 0%

Cantidad de LED: 16, 24, 32, 48

Ángulo de corte: Cutoff, Non Cutoff, Semi Cutoff C = 0, 55° y = 46, 70°

Flujo luminoso: 1500-12000 lm

Eficacia luminosa: 125-168 lm/W

Clase de intensidad luminosa: G*2, G*4, G*6

IPEA: Road A6+ / A11+, Urban A6+ / A12+, Ped A5+ / A11+,

Park A5+ / A11+, Art A9+ / A12+

BUG: B=0-3, U=0, G=0-3

Seguridad fotobiológica: RG1 - Riesgo bajo

CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS

Marca de seguridad ENEC.

Potencia luminaria: 10,2-77,6 W

Alimentación: 220V-240V~ 50/60Hz

Factor de potencia: $\geq 0,99$

Safe Flicker: PstLM < 1 e SVM $< 0,4$ (IEC TR 61547-1 e IEC TR 63158)

Temperatura ambiente: -35 °C / +40 °C

Driver incluido: Sí

Protecciones contra sobretensiones: 10kV CM - 10kV DM

CARACTERÍSTICAS MECÁNICAS

Estructura en aluminio inyectado (UNI EN 1706) con marco superior cilíndrico para alojar el componente interno y marco inferior abatible mediante bisagra para acceder al compartimento auxiliar y óptico. Pantalla de protección de vidrio templado extra claro o prismático con resistencia a impactos IK10/IK07 (EN 62262) y reflector interno blanco.

Elementos de fijación en acero inoxidable, válvula osmótica para el equilibrio de presión y compartimento preparado para sistemas de telecontrol.

Diámetro: 375 mm

Altura: 300 mm

Peso: 10,5 kg

Superficie expuesta al viento: 0,03 m²

Grado de protección: IP66

Resistencia mecánica: IK10

INSTALACIÓN

Apto para montaje lateral solo en puntas del sistema Nova.


ADVERTENCIAS

Luminaria diseñada para su eliminación/reciclaje al final de su vida útil.

Fuente luminosa reemplazable (solo LED) por un profesional.

Equipo de control reemplazable por un profesional.



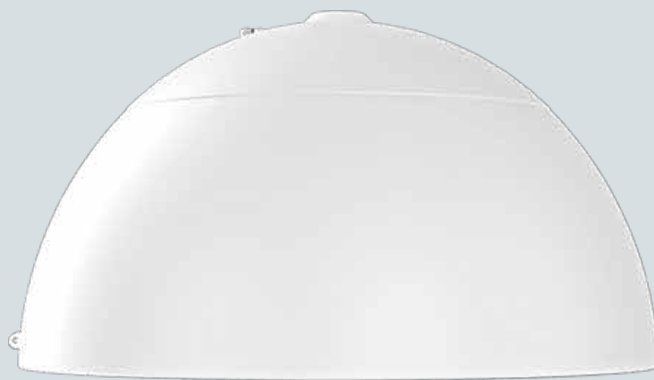


Nova S

268

Nova S



NOVA S

Design: Neri

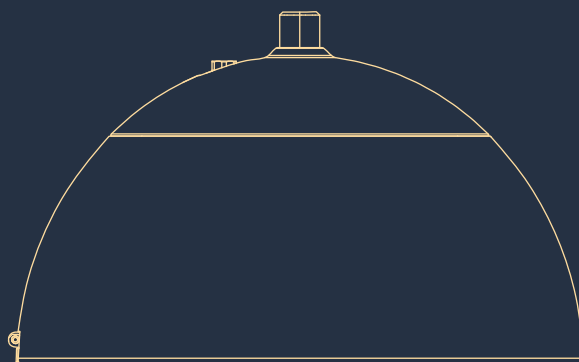

Formas familiares y atemporales, versatilidad, bajo consumo y deslumbramiento reducido califican a Nova S como la mejor respuesta a los estándares más rigurosos en iluminación urbana eficiente.

NOVA S | LUMINARIA | NOVA S

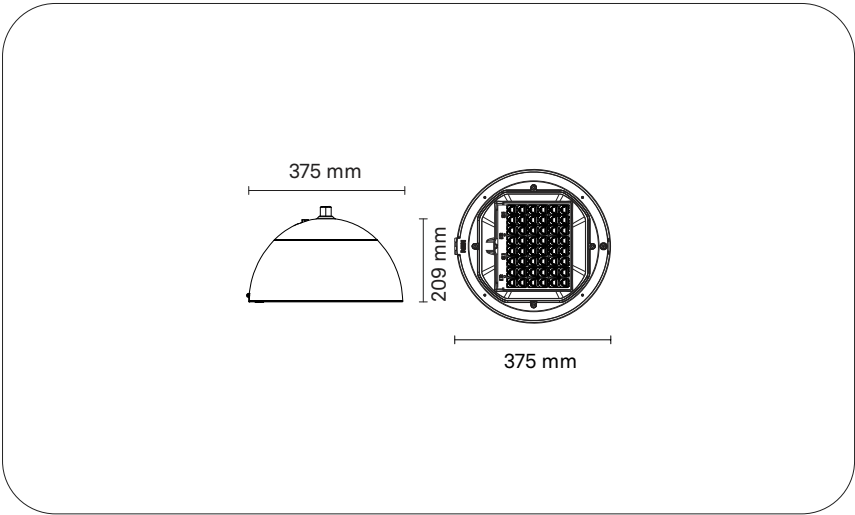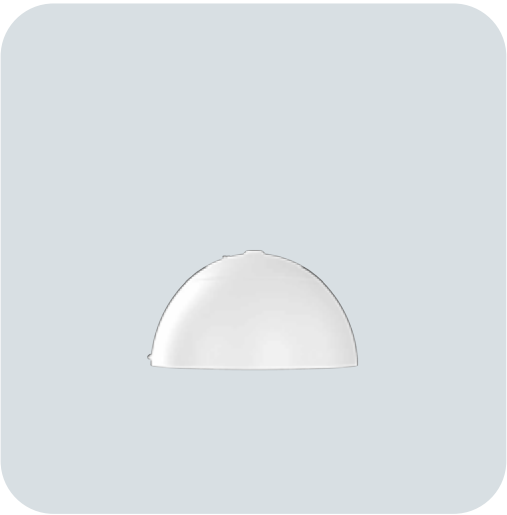

INFORMACIÓN / GUÍA DE PEDIDO

Ejemplo: LUNOVSO-N-D28-730-L025-ST-V1-F02-M2-CW0

ÓPTICA	RA+K	FLUJO LUMINOSO	ACABADO DE LA PANTALLA	ALIMENTACIÓN	FUNCIÓN DEL DRIVER	CLASE ISO	ACABADO
D28 Type I - A	722 Ra70 2200 K	L015 1500 lm	ST Transparente	V1 220V-240V	F02 1-10V+CLO	M2 Clase II	CW0 Blanco [RAL 9010] Mate
D36 Type II - D	727 Ra70 2700 K	L025 2500 lm	SP Prismático		F06 DALI+CLO		
D22 Type III - B	730 Ra70 3000 K	L035 3500 lm			F14 NVL6H+CLO		
D25 Type III - C	740 Ra70 4000 K	L045 4500 lm					
D37 Type III - H		L060 6000 lm					
D24 Type IV - A		L075 7500 lm					
D38 Type IV - C		L090 9000 lm					
D30 Type V - A		L105 10500 lm					
		L120 12000 lm					

NOTAS DE CONFIGURACIÓN

Las características del producto mostradas en esta ficha técnica no siempre pueden combinarse libremente. Para verificar las configuraciones realmente disponibles y definir el código de producto correspondiente, por favor utilice el configurador disponible en nuestro sitio web.

BAJO PEDIDO

Variantes y configuraciones no estándar disponibles bajo pedido. Póngase en contacto con Neri para más información.



CONFIGURA EN LÍNEA
Y DESCUBRE MÁS

Lugar: Lanciano, Italia
Fotógrafo: Antonio Neri

FUENTE DE LUZ

Matriz de LED de alta potencia.

Clase de eficiencia energética: C, D, E

Corriente directa del LED: 176-710 mA

Potencia nominal: 7,4-69,8 W

Flujo nominal: 1500-12000 lm

CCT nominal (Temperatura de color): 2200 K, 2700 K, 3000 K, 4000 K

Índice de rendimiento cromático (Ra): 70

Standard Deviation Colour Matching: ≤ 5

ANSI/IES TM-30: $R_f = 73-78$ $R_g = 91-96$

Duración estimada: L90B10 100000 h @ $T_q = 25^\circ\text{C}$

CARACTERÍSTICAS FOTOMÉTRICAS

Lentes refractivas modulares 2x2 en PMMA.

Eficiencia óptica: LOR = 100% ULOR = 0%

Cantidad de LED: 16, 24, 32, 48

Ángulo de corte: Cutoff, Non Cutoff, Semi Cutoff C = 0, 55° $\gamma = 46, 70^\circ$

Flujo luminoso: 1500-12000 lm

Eficacia luminosa: 125-168 lm/W

Clase de intensidad luminosa: G*2, G*4, G*6

IPEA: Road A6+ / A11+, Urban A6+ / A12+, Ped A5+ / A11+,

Park A5+ / A11+, Art A9+ / A12+

BUG: B=0-3, U=0, G=0-3

Seguridad fotobiológica: RG1 - Riesgo bajo

CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS

Marca de seguridad ENEC.

Potencia luminaria: 10,2-77,6 W

Alimentación: 220V-240V~ 50/60Hz

Factor de potencia: $\geq 0,99$

Safe Flicker: PstLM= <1 e SVM= $<0,4$ (IEC TR 61547-1 e IEC TR 63158)

Temperatura ambiente: -35°C / $+40^\circ\text{C}$

Driver incluido: Sí

Protecciones contra sobretensiones: 10kV CM - 10kV DM

CARACTERÍSTICAS MECÁNICAS

Estructura en aluminio inyectado (UNI EN 1706) con marco superior en forma de campana equipado con un tubo de fijación roscado G3/4" y marco inferior con faldón abatible mediante bisagra para acceder al compartimento auxiliar y óptico.

Pantalla de protección de vidrio templado extra claro o prismático con resistencia a impactos IK10/IK07 (EN 62262) y reflector interno blanco.

Elementos de fijación en acero inoxidable, válvula osmótica para el equilibrio de presión y compartimento preparado para sistemas de telecontrol.

Diámetro: 375 mm

Altura: 209 mm

Peso: 10,5 kg

Superficie expuesta al viento: 0,03 m²

Grado de protección: IP66

Resistencia mecánica: IK10

INSTALACIÓN

Suspendido: conexión roscada G3/4".

ADVERTENCIAS

Luminaria diseñada para su eliminación/reciclaje al final de su vida útil.

Fuente luminosa reemplazable (solo LED) por un profesional.

Equipo de control reemplazable por un profesional.






Polis Lateral

272

Polis Lateral



POLIS LATERAL

Design: Neri

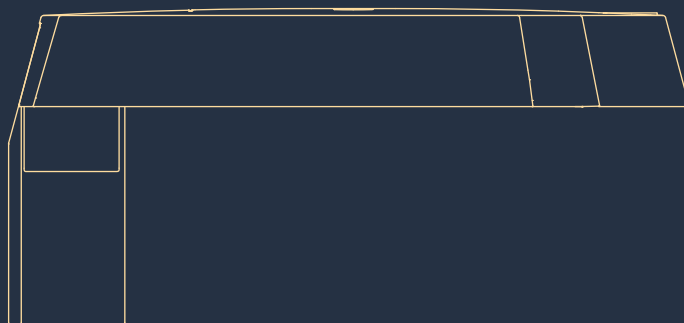

Producto diseñado para iluminar, con eficiencia y discreción, áreas residenciales, parques, plazas y centros urbanos. Polis es el resultado de un proceso de diseño que tuvo como objetivo lograr un equilibrio perfecto entre estética y rendimiento. Formas atemporales y calidad constructiva se combinan con soluciones de iluminación innovadoras desarrolladas para su uso en contextos viales y urbanos.

POLIS LATERAL | LUMINARIA | POLIS LATERAL

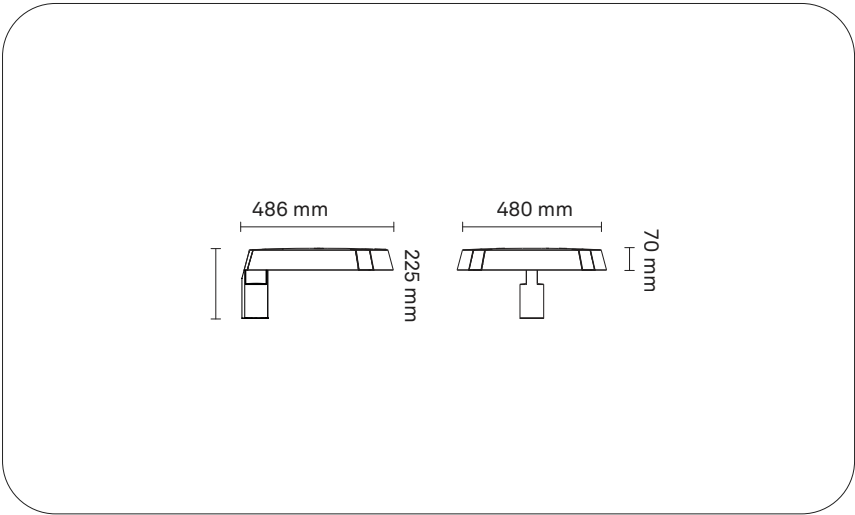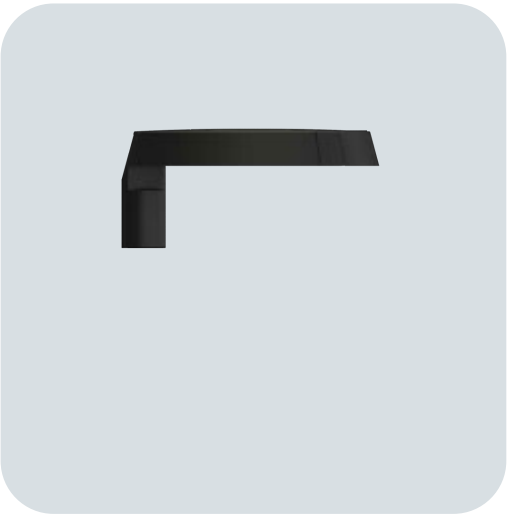

INFORMACIÓN / GUÍA DE PEDIDO

Ejemplo: LUPOL01-N-D28-730-L045-ST-V1-F27-M2-CN0

ÓPTICA	RA+K	FLUJO LUMINOSO	ACABADO DE LA PANTALLA	ALIMENTACIÓN	FUNCIÓN DEL DRIVER	CLASE ISO	ACABADO
D28 Type I - A	727 Ra70 2700 K	L025 2500 lm	ST Transparente	V1 220V-240V	F27 ON/OFF+CLO	M2 Clase II	CN0 Gris [Neri] Texturizado
D36 Type II - D	730 Ra70 3000 K	L035 3500 lm			F02 1-10V+CLO		
D22 Type III - B	740 Ra70 4000 K	L045 4500 lm			F06 DALI+CLO		
D25 Type III - C		L060 6000 lm			F10 D4i+ZHAGA		
D37 Type III - H		L075 7500 lm			F04 Ampdim+CLO		
D24 Type IV - A		L090 9000 lm			F14 NVL6H+CLO		
D38 Type IV - C		L105 10500 lm					
D30 Type V - A		L120 12000 lm					
		L135 13500 lm					

BAJO PEDIDO

Variantes y configuraciones no estándar disponibles bajo pedido. Póngase en contacto con Neri para más información.



CONFIGURA EN LÍNEA
Y DESCUBRE MÁS

Visualización con fines ilustrativos.

FUENTE DE LUZ

Matriz de LED de alta potencia.

Clase de eficiencia energética: C, D

Corriente directa del LED: 306-852 mA

Potencia nominal: 13,2-82,5 W

Flujo nominal: 2500-13500 lm

CCT nominal (Temperatura de color): 2700 K, 3000 K, 4000 K

Índice de rendimiento cromático (Ra): 70

Standard Deviation Colour Matching: ≤ 5

ANSI/IES TM-30: Rf = 73-75 Rg = 93-96

Duración estimada: L90B10 100000 h @ Tq = 25 °C

CARACTERÍSTICAS FOTOMÉTRICAS

Lentes refractivas modulares 2x2 en PMMA.

Eficiencia óptica: LOR = 100% ULOR = 0%

Cantidad de LED: 16, 24, 32, 48

Ángulo de corte: Cutoff, Semi Cutoff C = 0, 55° γ = 56, 68°

Flujo luminoso: 2500-13500 lm

Eficacia luminosa: 141-161 lm/W

Clase de intensidad luminosa: G*2, G*3, G*4, G*6

IPEA: Road A5+ / A11+, Urban A9+ / A12+, Ped A5+ / A10+,

Park A5+ / A10+, Art A10+ / A12+

BUG: B=1-3, U=0, G=0-3

Seguridad fotobiológica: RG1 - Riesgo bajo

CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS

Cumple con las normas EN 60598-1; EN 60598-2-3; EN 62031;

EN 55015 EMC; EN 61547 EMC; EN 61000-3-2/3; IEC/TR 62778.

Marca de seguridad ENEC.

Marca de seguridad y rendimiento ENEC+.

Potencia luminaria: 15,7-90,8 W

Alimentación: 220V-240V~ 50/60Hz

Factor de potencia: $\geq 0,99$

Safe Flicker: PstLM < 1 e SVM $< 0,4$ (IEC TR 61547-1 e IEC TR 63158)

Temperatura ambiente: -40 °C / +50 °C

Driver incluido: Sí

Tipo de cable: H07RN-F 2X1,5mm², H07RN-F 4X1,5mm²

Longitud del cable: 1 m

Protecciones contra sobretensiones: 10kV CM - 10kV DM

CARACTERÍSTICAS MECÁNICAS

Estructura en aluminio inyectado (UNI EN 1706) con cuerpo principal y disipador de calor integrado.

Pantalla de protección de vidrio templado extra claro serigrafiado con resistencia a impactos IK09 (EN 62262) y reflector interno blanco en policarbonato.

Junta de EPDM entre el vidrio y la cubierta superior, con tornillería de acero inoxidable.

Cuerpo soportado por chapa de acero.

Longitud: 486 mm

Anchura: 480 mm

Altura: 225 mm

Peso: 8,8 kg

Superficie expuesta al viento: 0,02 m²

Grado de protección: IP66

Resistencia mecánica: IK09

INSTALACIÓN

Montaje lateral y en cabeza de poste en tubos Ø 60 mm, diámetro exterior Ø 76 mm.

ADVERTENCIAS

Luminaria diseñada para su eliminación/reciclaje al final de su vida útil.

Fuente luminosa reemplazable (solo LED) por un profesional.


Equipo de control reemplazable por un profesional.







POLIS CATENARY

Design: Neri

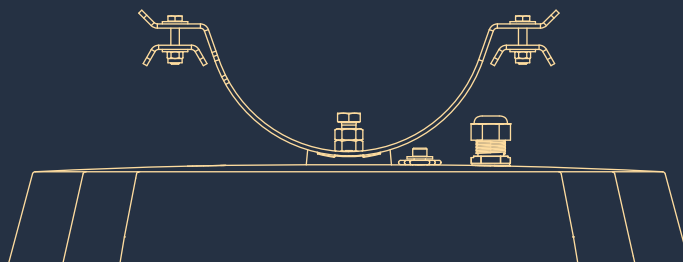

Producto diseñado para iluminar, con eficiencia y discreción, áreas residenciales, parques, plazas y centros urbanos. Polis es el resultado de un proceso de diseño que tuvo como objetivo lograr un equilibrio perfecto entre estética y rendimiento. Formas atemporales y calidad constructiva se combinan con soluciones de iluminación innovadoras desarrolladas para su uso en contextos viales y urbanos.

POLIS CATENARY | LUMINARIA | POLIS CATENARY

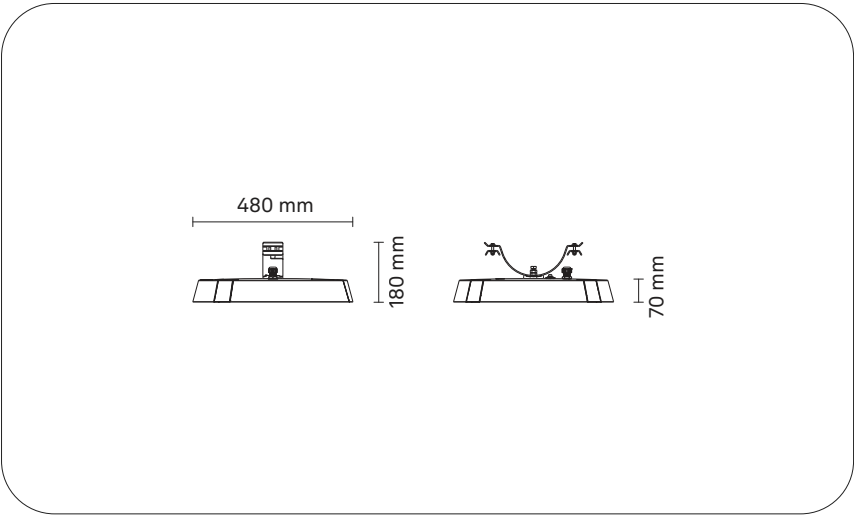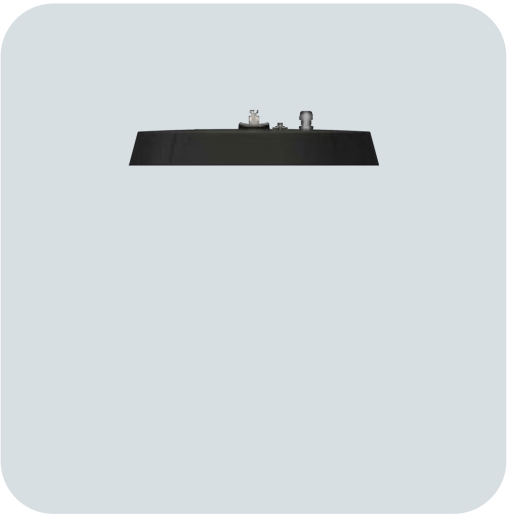

INFORMACIÓN / GUÍA DE PEDIDO

Ejemplo: LUPOL03-N-D36-730-L060-ST-V1-F02-M2-CN0

ÓPTICA	RA+K	FLUJO LUMINOSO	ACABADO DE LA PANTALLA	ALIMENTACIÓN	FUNCIÓN DEL DRIVER	CLASE ISO	ACABADO
D28 Type I - A	727 Ra70 2700 K	L025 2500 lm	ST Transparente	V1 220V-240V	F27 ON/OFF+CLO	M2 Clase II	CN0 Gris [Neri] Texturizado
D36 Type II - D	730 Ra70 3000 K	L035 3500 lm			F02 1-10V+CLO		
D22 Type III - B	740 Ra70 4000 K	L045 4500 lm			F06 DALI+CLO		
D25 Type III - C		L060 6000 lm			F10 D4i+ZHAGA		
D37 Type III - H		L075 7500 lm			F04 Ampdim+CLO		
D24 Type IV - A		L090 9000 lm			F14 NVL6H+CLO		
D38 Type IV - C		L105 10500 lm					
D30 Type V - A		L120 12000 lm					
		L135 13500 lm					

BAJO PEDIDO

Variantes y configuraciones no estándar disponibles bajo pedido. Póngase en contacto con Neri para más información.



CONFIGURA EN LÍNEA
Y DESCUBRE MÁS

Lugar: Pistoia, Italia
Fotógrafo: Antonio Neri

FUENTE DE LUZ

Matriz de LED de alta potencia.

Clase de eficiencia energética: C, D

Corriente directa del LED: 306-852 mA

Potencia nominal: 13,2-82,5 W

Flujo nominal: 2500-13500 lm

CCT nominal (Temperatura de color): 2700 K, 3000 K, 4000 K

Índice de rendimiento cromático (Ra): 70

Standard Deviation Colour Matching: ≤ 5

ANSI/IES TM-30: $R_f = 73-75$ $R_g = 93-96$

Duración estimada: L90B10 100000 h @ $T_q = 25^\circ\text{C}$

CARACTERÍSTICAS FOTOMÉTRICAS

Lentes refractivas modulares 2x2 en PMMA.

Eficiencia óptica: LOR = 100% ULOR = 0%

Cantidad de LED: 16, 24, 32, 48

Ángulo de corte: Cutoff, Semi Cutoff $C = 0, 55^\circ$ $\gamma = 56, 68^\circ$

Flujo luminoso: 2500-13500 lm

Eficacia luminosa: 141-161 lm/W

Clase de intensidad luminosa: G*2, G*3, G*4, G*6

IPEA: Road A5+ / A11+, Urban A9+ / A12+, Ped A5+ / A10+,

Park A5+ / A10+, Art A10+ / A12+

BUG: B=1-3, U=0, G=0-3

Seguridad fotobiológica: RG1 - Riesgo bajo

CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS

Cumple con las normas EN 60598-1; EN 60598-2-3; EN 62031;

EN 55015 EMC; EN 61547 EMC; EN 61000-3-2/3; IEC/TR 62778.

Marca de seguridad ENEC.

Marca de seguridad y rendimiento ENEC+.

Potencia luminaria: 15,7-90,8 W

Alimentación: 220V-240V~ 50/60Hz

Factor de potencia: $\geq 0,99$

Safe Flicker: $PstLM < 1$ e $SVM < 0,4$ (IEC TR 61547-1 e IEC TR 63158)

Temperatura ambiente: $-40^\circ\text{C} / +50^\circ\text{C}$

Driver incluido: Sí

Tipo de cable: H07RN-F 2X1,5mm², H07RN-F 4X1,5mm²

Longitud del cable: 1 m

Protecciones contra sobretensiones: 10kV CM - 10kV DM

CARACTERÍSTICAS MECÁNICAS

Estructura en aluminio inyectado (UNI EN 1706) con cuerpo principal en aluminio fundido y disipador de calor integrado.

Pantalla de protección de vidrio templado extra claro serigrafiado con resistencia a impactos IK09 (EN 62262) y reflector interno blanco en policarbonato.

Junta de EPDM entre el vidrio y la cubierta superior, soporte con marco plano curvado y sistema de inclinación $\pm 15^\circ$ para ajuste vertical.

Cable de seguridad de acero inoxidable $\varnothing 3$ mm, tornillería en acero inoxidable y entrada de cable por la parte superior ($\varnothing$ máx. 12 mm).

Diámetro: 480 mm

Altura: 180 mm

Peso: 10,5 kg

Superficie expuesta al viento: 0,02 m²

Grado de protección: IP66

Resistencia mecánica: IK09

INSTALACIÓN

Soporte tensado para cables de acero con diámetro máximo $\varnothing 12$ mm.

Unión basculante regulable $\pm 15^\circ$.

ADVERTENCIAS

Luminaria diseñada para su eliminación/reciclaje al final de su vida útil.

Fuente luminosa reemplazable (solo LED) por un profesional.

Equipo de control reemplazable por un profesional.





Polis Suspended

280

Polis Suspended



POLIS SUSPENDED

Design: Neri



Producto diseñado para iluminar, con eficiencia y discreción, áreas residenciales, parques, plazas y centros urbanos. Polis es el resultado de un proceso de diseño que tuvo como objetivo lograr un equilibrio perfecto entre estética y rendimiento. Formas atemporales y calidad constructiva se combinan con soluciones de iluminación innovadoras desarrolladas para su uso en contextos viales y urbanos.

POLIS SUSPENDED | LUMINARIA | POLIS SUSPENDED

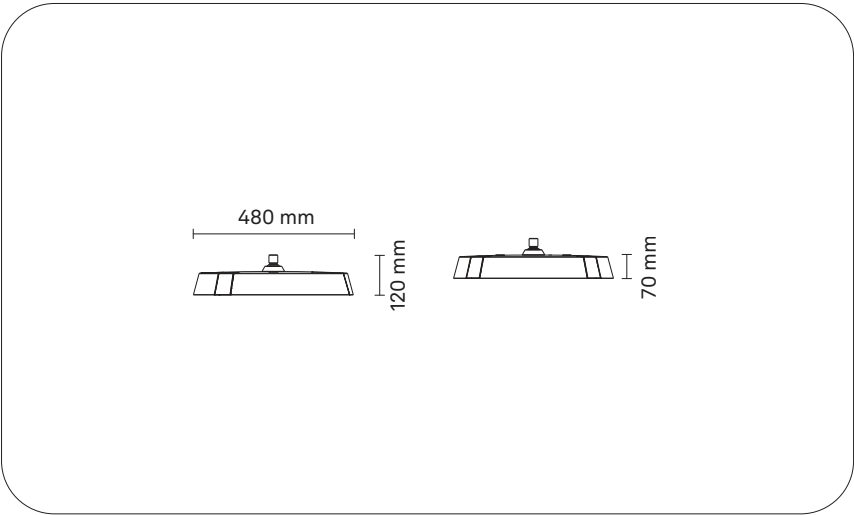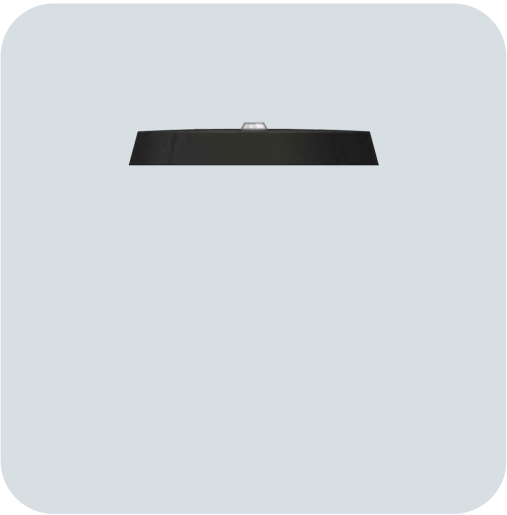

INFORMACIÓN / GUÍA DE PEDIDO

Ejemplo: LUPOL02-N-D36-730-L060-ST-V1-F02-M2-CN0

ÓPTICA	RA+K	FLUJO LUMINOSO	ACABADO DE LA PANTALLA	ALIMENTACIÓN	FUNCIÓN DEL DRIVER	CLASE ISO	ACABADO
D28 Type I - A	727 Ra70 2700 K	L025 2500 lm	ST Transparente	V1 220V-240V	F27 ON/OFF+CLO	M2 Clase II	CN0 Gris [Neri] Texturizado
D36 Type II - D	730 Ra70 3000 K	L035 3500 lm			F02 1-10V+CLO		
D22 Type III - B	740 Ra70 4000 K	L045 4500 lm			F06 DALI+CLO		
D25 Type III - C		L060 6000 lm			F10 D4i+ZHAGA		
D37 Type III - H		L075 7500 lm			F04 Ampdim+CLO		
D24 Type IV - A		L090 9000 lm			F14 NVL6H+CLO		
D38 Type IV - C		L105 10500 lm					
D30 Type V - A		L120 12000 lm					
		L135 13500 lm					

BAJO PEDIDO

Variantes y configuraciones no estándar disponibles bajo pedido. Póngase en contacto con Neri para más información.



CONFIGURA EN LÍNEA
Y DESCUBRE MÁS

Visualización con fines ilustrativos.

FUENTE DE LUZ

Matriz de LED de alta potencia.

Clase de eficiencia energética: C, D

Corriente directa del LED: 306-852 mA

Potencia nominal: 13,2-82,5 W

Flujo nominal: 2500-13500 lm

CCT nominal (Temperatura de color): 2700 K, 3000 K, 4000 K

Índice de rendimiento cromático (Ra): 70

Standard Deviation Colour Matching: ≤ 5

ANSI/IES TM-30: Rf = 73-75 Rg = 93-96

Duración estimada: L90B10 100000 h @ Tq = 25 °C

CARACTERÍSTICAS FOTOMÉTRICAS

Lentes refractivas modulares 2x2 en PMMA.

Eficiencia óptica: LOR = 100% ULOR = 0%

Cantidad de LED: 16, 24, 32, 48

Ángulo de corte: Cutoff, Semi Cutoff C = 0, 55° γ = 56, 68°

Flujo luminoso: 2500-13500 lm

Eficacia luminosa: 141-161 lm/W

Clase de intensidad luminosa: G*2, G*3, G*4, G*6

IPEA: Road A5+ / A11+, Urban A9+ / A12+, Ped A5+ / A10+,

Park A5+ / A10+, Art A10+ / A12+

BUG: B=1-3, U=0, G=0-3

Seguridad fotobiológica: RG1 - Riesgo bajo

CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS

Cumple con las normas EN 60598-1; EN 60598-2-3; EN 62031;

EN 55015 EMC; EN 61547 EMC; EN 61000-3-2/3; IEC/TR 62778.

Marca de seguridad ENEC.

Marca de seguridad y rendimiento ENEC+.

Potencia luminaria: 15,7-90,8 W

Alimentación: 220V-240V~ 50/60Hz

Factor de potencia: $\geq 0,99$

Safe Flicker: PstLM= <1 e SVM= $<0,4$ (IEC TR 61547-1 e IEC TR 63158)

Temperatura ambiente: -40 °C / +50 °C

Driver incluido: Sí

Protecciones contra sobretensiones: 10kV CM - 10kV DM

CARACTERÍSTICAS MECÁNICAS

Estructura en aluminio inyectado (UNI EN 1706) con cuerpo principal y dissipador de calor integrado.

Pantalla de protección de vidrio templado extra claro serigrafiado con resistencia a impactos IK09 (EN 62262) y reflector interno blanco en policarbonato.

Junta de EPDM entre el vidrio y la cubierta superior, soportada por chapa de acero y tornillería de acero inoxidable.

Diámetro: 480 mm

Altura: 120 mm

Peso: 10,5 kg

Superficie expuesta al viento: 0,02 m²

Grado de protección: IP66

Resistencia mecánica: IK09

INSTALACIÓN

Suspendido: conexión roscada G3/4".

ADVERTENCIAS

Luminaria diseñada para su eliminación/reciclaje al final de su vida útil.

Fuente luminosa reemplazable (solo LED) por un profesional.

Equipo de control reemplazable por un profesional.





Polis Top

284

Polis Top


POLIS TOP

Design: Neri



Producto diseñado para iluminar, con eficiencia y discreción, áreas residenciales, parques, plazas y centros urbanos. Polis es el resultado de un proceso de diseño que tuvo como objetivo lograr un equilibrio perfecto entre estética y rendimiento. Formas atemporales y calidad constructiva se combinan con soluciones de iluminación innovadoras desarrolladas para su uso en contextos viales y urbanos.

POLIS TOP | LUMINARIA | POLIS TOP

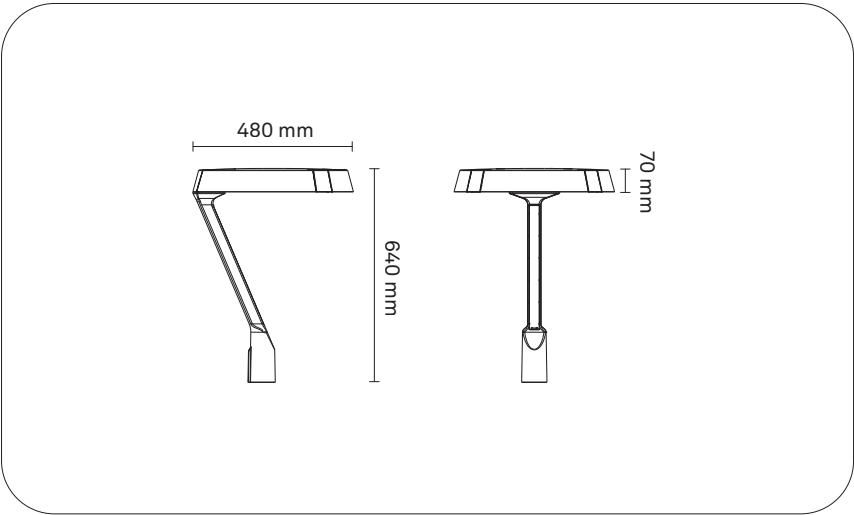

INFORMACIÓN / GUÍA DE PEDIDO

Ejemplo: LUPOL00-N-D36-730-L060-ST-V1-F02-M2-CN0

ÓPTICA	RA+K	FLUJO LUMINOSO	ACABADO DE LA PANTALLA	ALIMENTACIÓN	FUNCIÓN DEL DRIVER	CLASE ISO	ACABADO
D28 Type I - A	727 Ra70 2700 K	L025 2500 lm	ST Transparente	V1 220V-240V	F27 ON/OFF+CLO	M2 Clase II	CN0 Gris [Neri] Texturizado
D36 Type II - D	730 Ra70 3000 K	L035 3500 lm			F02 1-10V+CLO		
D22 Type III - B	740 Ra70 4000 K	L045 4500 lm			F06 DALI+CLO		
D25 Type III - C		L060 6000 lm			F10 D4i+ZHAGA		
D37 Type III - H		L075 7500 lm			F04 Ampdim+CLO		
D24 Type IV - A		L090 9000 lm			F14 NVL6H+CLO		
D38 Type IV - C		L105 10500 lm					
D30 Type V - A		L120 12000 lm					
		L135 13500 lm					

BAJO PEDIDO

Variantes y configuraciones no estándar disponibles bajo pedido. Póngase en contacto con Neri para más información.



CONFIGURA EN LÍNEA
Y DESCUBRE MÁS

Visualización con fines ilustrativos.

FUENTE DE LUZ

Matriz de LED de alta potencia.

Clase de eficiencia energética: C, D

Corriente directa del LED: 306-852 mA

Potencia nominal: 13,2-82,5 W

Flujo nominal: 2500-13500 lm

CCT nominal (Temperatura de color): 2700 K, 3000 K, 4000 K

Índice de rendimiento cromático (Ra): 70

Standard Deviation Colour Matching: ≤ 5

ANSI/IES TM-30: Rf = 73-75 Rg = 93-96

Duración estimada: L90B10 100000 h @ Tq = 25 °C

CARACTERÍSTICAS FOTOMÉTRICAS

Lentes refractivas modulares 2x2 en PMMA.

Eficiencia óptica: LOR = 95-100% ULOR = 0%

Cantidad de LED: 16, 24, 32, 48

Ángulo de corte: Cutoff, Semi Cutoff C = 0, 55° γ = 56, 68°

Flujo luminoso: 2375-13500 lm

Eficacia luminosa: 134-161 lm/W

Intensidad luminosa máxima γ 90°: $\leq 0,43$ cd/klm

Clase de intensidad luminosa: G*2, G*3, G*4, G*6

IPEA: Road A5+ / A11+, Urban A8+ / A12+, Ped A4+ / A10+,

Park A4+ / A10+, Art A9+ / A12+

BUG: B=1-3, U=1, G=1-3

Seguridad fotobiológica: RG1 - Riesgo bajo

CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS

Cumple con las normas EN 60598-1; EN 60598-2-3; EN 62031;

EN 55015 EMC; EN 61547 EMC; EN 61000-3-2/3; IEC/TR 62778.

Marca de seguridad ENEC.

Marca de seguridad y rendimiento ENEC+.

Potencia luminaria: 15,7-90,8 W

Alimentación: 220V-240V~ 50/60Hz

Factor de potencia: $\geq 0,99$

Safe Flicker: PstLM= <1 e SVM= $<0,4$ (IEC TR 61547-1 e IEC TR 63158)

Temperatura ambiente: -40 °C / +50 °C

Driver incluido: Sí

Tipo de cable: H07RN-F 2X1,5mm², H07RN-F 4X1,5mm²

Longitud del cable: 1 m

Protecciones contra sobretensiones: 10kV CM - 10kV DM

CARACTERÍSTICAS MECÁNICAS

Estructura con cúpula superior y horquilla en aluminio inyectado (UNI EN 1706) y disipador de calor integrado.

Pantalla de protección de vidrio templado extra claro serigrafiado con resistencia a impactos IK09 (EN 62262) y reflector interno blanco en policarbonato.

Junta de EPDM entre el vidrio y la cubierta superior, soportada por chapa de acero y tornillería de acero inoxidable.

Diámetro: 480 mm

Altura: 640 mm

Peso: 9,5 kg

Superficie expuesta al viento: 0,03 m²

Grado de protección: IP66

Resistencia mecánica: IK09

INSTALACIÓN

Montaje en cabeza de poste en tubos Ø 60 mm, diámetro exterior Ø 76 mm.

ADVERTENCIAS

Luminaria diseñada para su eliminación/reciclaje al final de su vida útil.

Fuente luminosa reemplazable (solo LED) por un profesional.

Equipo de control reemplazable por un profesional.






1 fuente de luz H 1000 mm	288
2 fuentes de luz H 1000 mm	290
1 fuente de luz H 2740 mm	292
2 fuentes de luz H 2740 mm	294

Nebula Bollard



NEBULA BOLLARD

Design: Skidmore, Owings & Merrill (SOM)

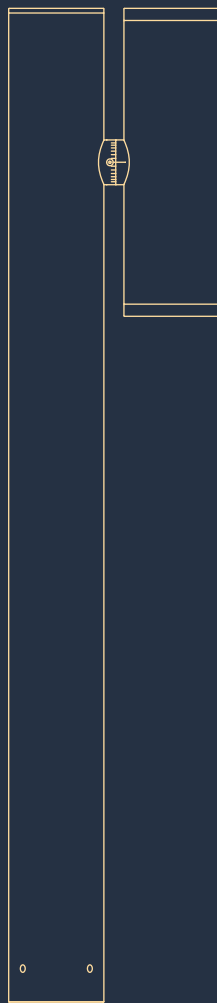

El bolardo de iluminación Nebula forma parte de una colección más amplia de iluminación urbana diseñada en colaboración con el estudio de arquitectura estadounidense Skidmore, Owings & Merrill (SOM). Disponible en dos alturas, puede equiparse con uno o dos módulos de iluminación.

NEBULA BOLLARD | LUMINARIA | 1 FUENTE DE LUZ | H 1000 MM

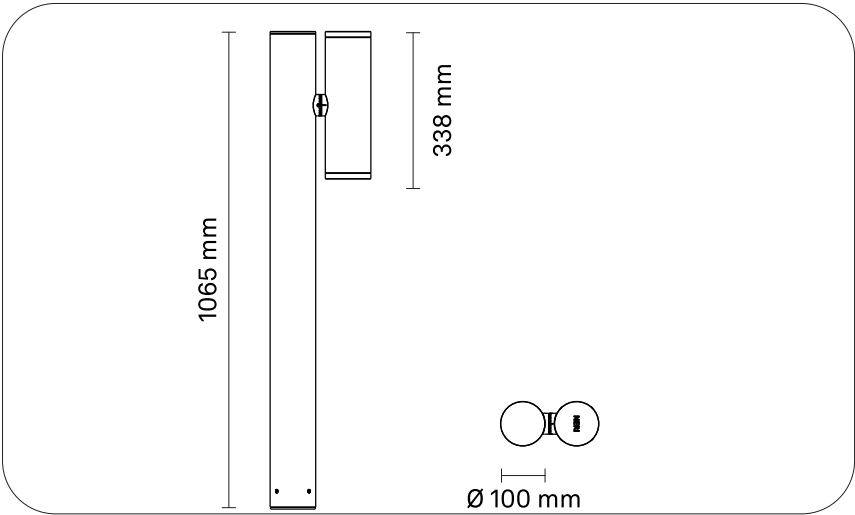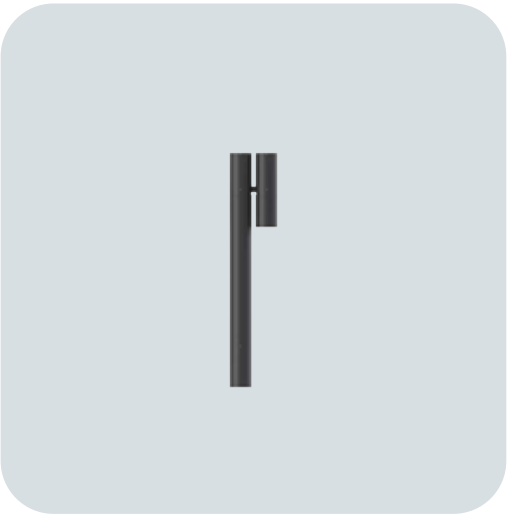

INFORMACIÓN / GUÍA DE PEDIDO

Ejemplo: BONEB01-N-D10-827-L010-SP-V1-F06-M2-CN0

ÓPTICA	RA+K	FLUJO LUMINOSO	ACABADO DE LA PANTALLA	ALIMENTACIÓN	FUNCIÓN DEL DRIVER	CLASE ISO	ACABADO
D02 Type II	827 Ra80 2700 K	L010 1000 lm	SP Prismático	V1 220V-240V	F06 DALI+CLO	M2 Clase II	CN0 Gris [Neri] Texturizado
D10 Type IV	830 Ra80 3000 K	L015 1500 lm			F14 NVL6H+CLO		
D65 Type VR	840 Ra80 4000 K						

BAJO PEDIDO

Variantes y configuraciones no estándar disponibles bajo pedido. Póngase en contacto con Neri para más información.



CONFIGURA EN LÍNEA
Y DESCUBRE MÁS

Visualización con fines ilustrativos.

FUENTE DE LUZ

COB LED.

Clase de eficiencia energética: C

Corriente directa del LED: 219-347 mA

Potencia nominal: 7,1-11,4 W

Flujo nominal: 1000-1500 lm

CCT nominal (Temperatura de color): 2700 K, 3000 K, 4000 K

Índice de rendimiento cromático (Ra): 80

Standard Deviation Colour Matching: ≤ 3

Duración estimada: L90B10 100000 h @ Tq = 25 °C

CARACTERÍSTICAS FOTOMÉTRICAS

Lente única de silicona.

Eficiencia óptica: LOR = 100% ULOR = 0%

Cantidad de LED: 1

Ángulo de corte: Cutoff C = 0, 55° γ = 32, 47°

Flujo luminoso: 1000-1500 lm

Eficacia luminosa: 99-104 lm/W

Intensidad luminosa máxima γ 90°: $\leq 1,34$ cd/klm

Clase de intensidad luminosa: G*5, G*6

IPEA: Road A++ / A3+, Urban A3+ / A3+, Ped A++ / A++,

Park A++ / A++, Art A5+ / A6+

BUG: B=1, U=0-1, G=0

Seguridad fotobiológica: RG1 - Riesgo bajo

CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS

Potencia luminaria: 9,9-14,9 W

Alimentación: 220V-240V~ 50/60Hz

Factor de potencia: $\geq 0,99$

Safe Flicker: PstLM= <1 e SVM= $<0,4$ (IEC TR 61547-1 e IEC TR 63158)

Temperatura ambiente: -35 °C / +50 °C

Driver incluido: Sí

Tipo de cable: H07RN-F 2X1,5mm², H07RN-F 4X1,5mm²

Longitud del cable: 1,5 m

Protecciones contra sobretensiones: 10kV CM - 6kV DM

CARACTERÍSTICAS MECÁNICAS

Estructura de aluminio extruido y chapa de aluminio con disipador de calor integrado de fundición de aluminio.

Pantalla de protección de vidrio plano templado extraclaro, transparente o prismático.

Fijación mediante junta orientable con regulación de la inclinación por pasos (0° / $\pm 30^\circ$ / $\pm 45^\circ$) o continua dentro de $\pm 45^\circ$, con bloqueo mediante dos tornillos prisioneros M6 de acero inoxidable.

Tornillería vista de acero inoxidable o bruñida para garantizar una alta resistencia a la corrosión.

Altura: 1000 mm

Sección: Base/Superior 100/100 mm

Peso: 9,2 kg

Superficie expuesta al viento: 0,07 m²

Grado de protección: IP66

Resistencia mecánica: IK08

INSTALACIÓN

Fijación mediante dos espárragos roscados M6 de acero inoxidable.

Posibilidad de regulación libre ($\pm 45^\circ$) sin pasos intermedios.


Junta con regulación de la inclinación (pasos de 0° / $\pm 30^\circ$ / $\pm 45^\circ$).

ADVERTENCIAS



Luminaria diseñada para su eliminación/reciclaje al final de su vida útil.

Fuente luminosa reemplazable (solo LED) por un profesional.

Equipo de control reemplazable por un profesional.

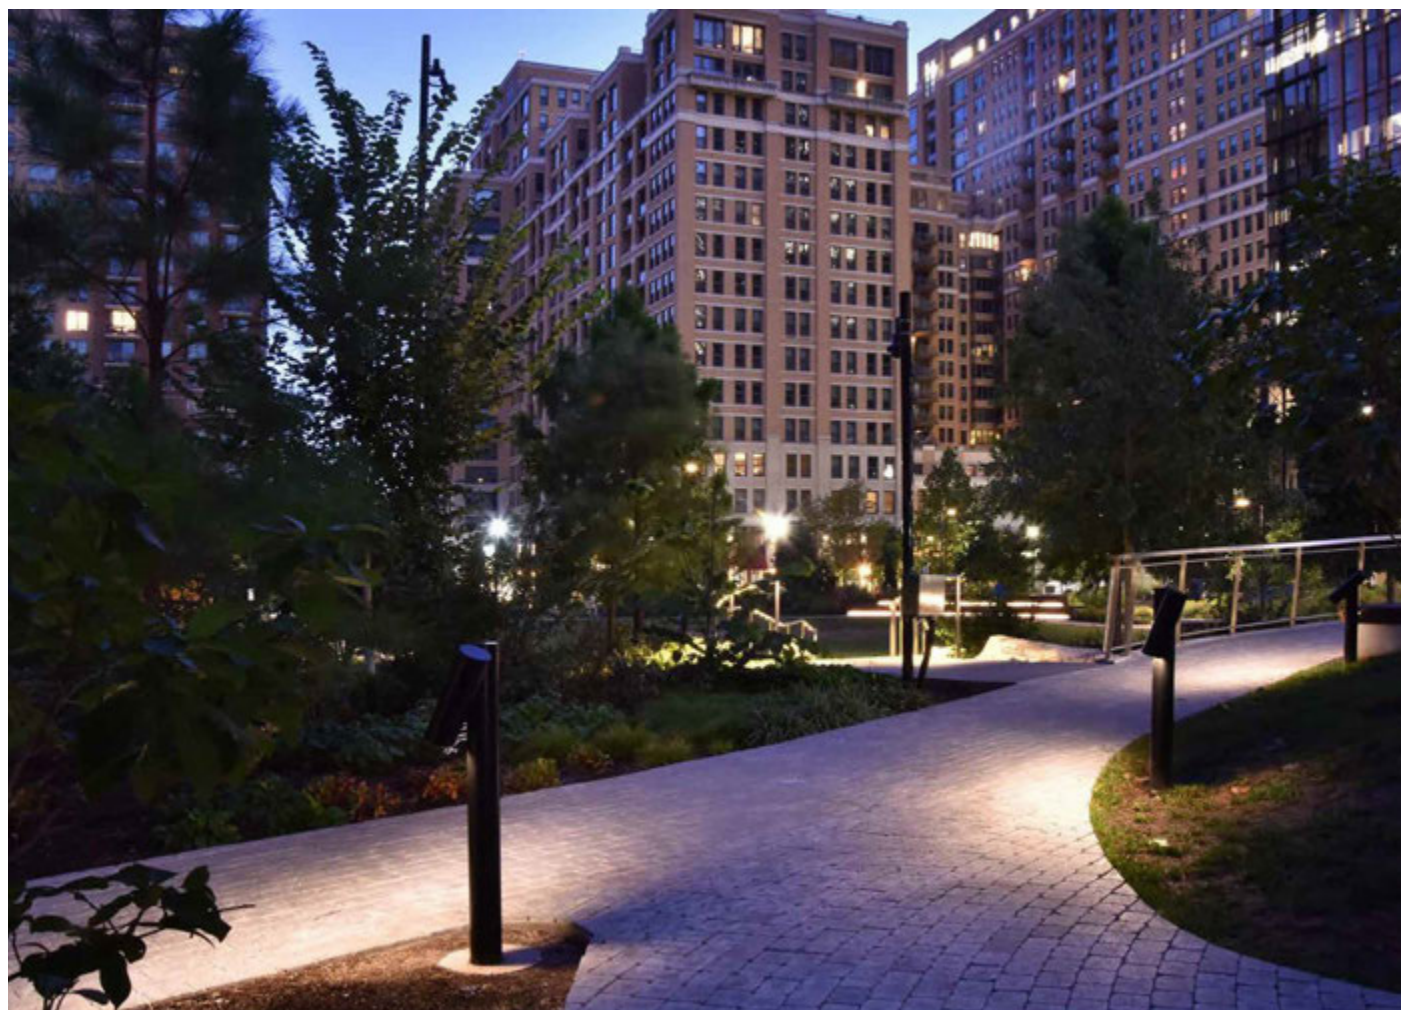

NEBULA BOLLARD | LUMINARIA | 2 FUENTES DE LUZ | H 1000 MM

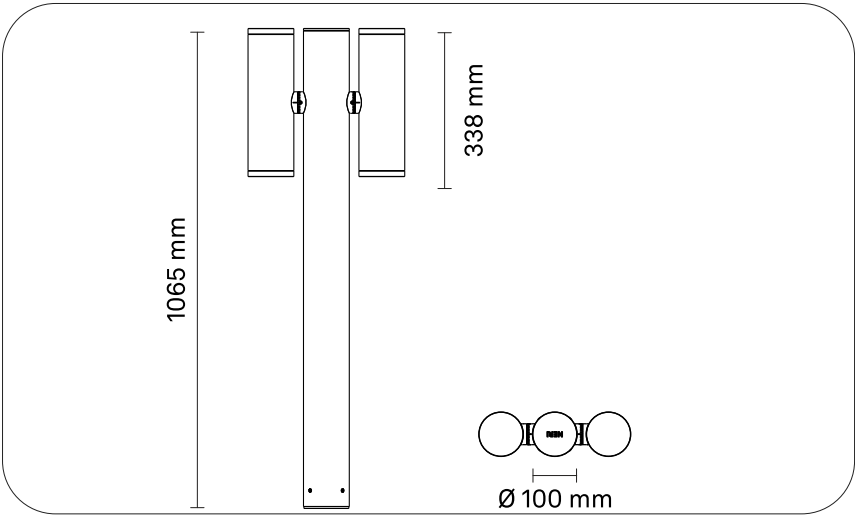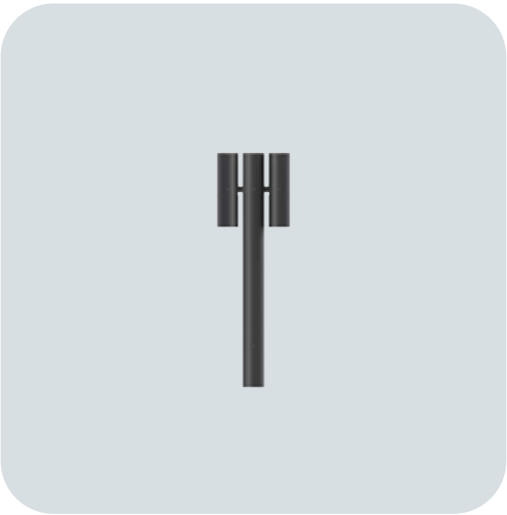

INFORMACIÓN / GUÍA DE PEDIDO

Ejemplo: BONEB02-N-D02-827-L020-SP-V1-F06-M2-CN0

ÓPTICA	RA+K	FLUJO LUMINOSO	ACABADO DE LA PANTALLA	ALIMENTACIÓN	FUNCIÓN DEL DRIVER	CLASE ISO	ACABADO
D02 Type II	827 Ra80 2700 K	L020 2000 lm	SP Prismático	V1 220V-240V	F06 DALI+CLO	M2 Clase II	CN0 Gris [Neri] Texturizado
D10 Type IV	830 Ra80 3000 K	L030 3000 lm			F14 NVL6H+CLO		
D65 Type VR	840 Ra80 4000 K						

BAJO PEDIDO

Variantes y configuraciones no estándar disponibles bajo pedido. Póngase en contacto con Neri para más información.



CONFIGURA EN LÍNEA
Y DESCUBRE MÁS

Visualización con fines ilustrativos.

FUENTE DE LUZ

COB LED.

Clase de eficiencia energética: C

Corriente directa del LED: 219-347 mA

Potencia nominal: 7,1-11,4 W

Flujo nominal: 2000-3000 lm

CCT nominal (Temperatura de color): 2700 K, 3000 K, 4000 K

Índice de rendimiento cromático (Ra): 80

Standard Deviation Colour Matching: ≤ 3

Duración estimada: L90B10 100000 h @ Tq = 25 °C

CARACTERÍSTICAS FOTOMÉTRICAS

Lente única de silicón.

Eficiencia óptica: LOR = 100% ULOR = 0%

Cantidad de LED: 2

Ángulo de corte: Cutoff C = 0, 75° γ = 1, 44°

Flujo luminoso: 2000-3000 lm

Eficacia luminosa: 99-104 lm/W

Intensidad luminosa máxima γ 90°: $\leq 1,34$ cd/klm

Clase de intensidad luminosa: G*5, G*6

IPEA: Road A++ / A3+, Urban A3+ / A3+, Ped A++ / A++,

Park A++ / A++, Art A5+ / A6+

BUG: B=1, U=0-1, G=0-1

Seguridad fotobiológica: RG1 - Riesgo bajo

CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS

Potencia luminaria: 19,8-29,7 W

Alimentación: 220V-240V~ 50/60Hz

Factor de potencia: $\geq 0,99$

Safe Flicker: PstLM ≤ 1 e SVM $\leq 0,4$ (IEC TR 61547-1 e IEC TR 63158)

Temperatura ambiente: -35 °C / +50 °C

Driver incluido: Sí

Tipo de cable: H07RN-F 2X1,5mm², H07RN-F 4X1,5mm²

Longitud del cable: 1,5 m

Protecciones contra sobretensiones: 10kV CM - 6kV DM

CARACTERÍSTICAS MECÁNICAS

Estructura de aluminio extruido y chapa de aluminio con disipador de calor integrado de fundición de aluminio.

Pantalla de protección de vidrio plano templado extraclaro, transparente o prismático.

Fijación mediante junta orientable con regulación de la inclinación por pasos (0° / $\pm 30^\circ$ / $\pm 45^\circ$) o continua dentro de $\pm 45^\circ$, con bloqueo mediante dos tornillos prisioneros M6 de acero inoxidable.

Tornillería vista de acero inoxidable o bruñida para garantizar una alta resistencia a la corrosión.

Altura: 1000 mm

Sección: Base/Superior 100/100 mm

Peso: 12,9 kg

Superficie expuesta al viento: 0,08 m²

Grado de protección: IP66

Resistencia mecánica: IK08

INSTALACIÓN

Fijación mediante dos espárragos roscados M6 de acero inoxidable.

Posibilidad de regulación libre ($\pm 45^\circ$) sin pasos intermedios.

Junta con regulación de la inclinación (pasos de 0° / $\pm 30^\circ$ / $\pm 45^\circ$).

ADVERTENCIAS


Luminaria diseñada para su eliminación/reciclaje al final de su vida útil.

Fuente luminosa reemplazable (solo LED) por un profesional.

Equipo de control reemplazable por un profesional.



NEBULA BOLLARD | LUMINARIA | 1 FUENTE DE LUZ | H 2740 MM

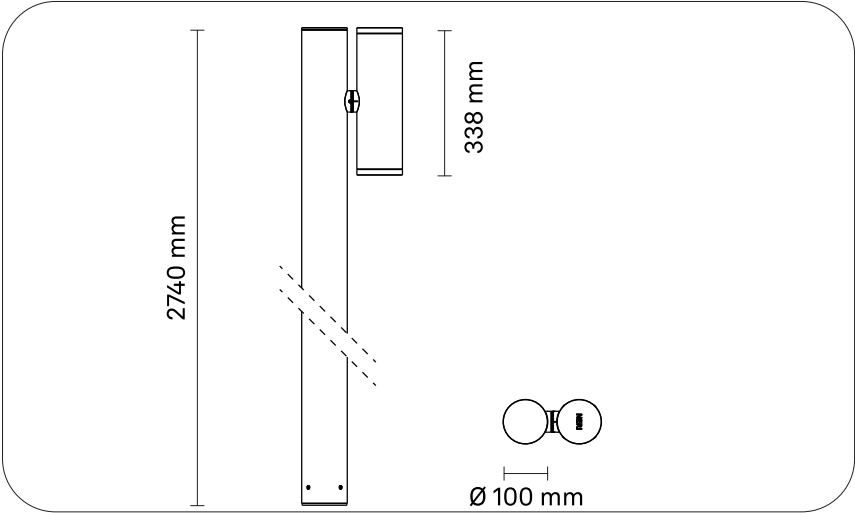

INFORMACIÓN / GUÍA DE PEDIDO

Ejemplo: BONEB03-N-D02-827-L010-SP-V1-F06-M2-CN0

ÓPTICA	RA+K	FLUJO LUMINOSO	ACABADO DE LA PANTALLA	ALIMENTACIÓN	FUNCIÓN DEL DRIVER	CLASE ISO	ACABADO
D67 Wide Flood	827 Ra80 2700 K	L010 1000 lm	ST Transparente	V1 220V-240V	F06 DALI+CLO	M2 Clase II	CN0 Gris [Neri] Texturizado
D68 Very Wide Flood	830 Ra80 3000 K	L015 1500 lm	SP Prismático		F14 NVL6H+CLO		
D66 Flood	840 Ra80 4000 K	L025 2500 lm					
D02 Type II							
D10 Type IV							
D65 Type VR							

NOTAS DE CONFIGURACIÓN

Las características del producto mostradas en esta ficha técnica no siempre pueden combinarse libremente. Para verificar las configuraciones realmente disponibles y definir el código de producto correspondiente, por favor utilice el configurador disponible en nuestro sitio web.

BAJO PEDIDO

Variantes y configuraciones no estándar disponibles bajo pedido. Póngase en contacto con Neri para más información.



CONFIGURA EN LÍNEA
Y DESCUBRE MÁS

Visualización con fines ilustrativos.

FUENTE DE LUZ

COB LED.

Clase de eficiencia energética: C

Corriente directa del LED: 219-616 mA

Potencia nominal: 7,1-20,9 W

Flujo nominal: 1000-2500 lm

CCT nominal (Temperatura de color): 2700 K, 3000 K, 4000 K

Índice de rendimiento cromático (Ra): 80

Standard Deviation Colour Matching: ≤ 3

Duración estimada: L90B10 100000 h @ Tq = 25 °C

CARACTERÍSTICAS FOTOMÉTRICAS

Lente única de silicona.

Eficiencia óptica: LOR = 100% ULOR = 0%

Cantidad de LED: 1

Ángulo de corte: Cutoff C = 0, 55° γ = 0, 47°

Flujo luminoso: 1000-2500 lm

Eficacia luminosa: 99-109 lm/W

Intensidad luminosa máxima γ 90°: $\leq 1,34$ cd/klm

Clase de intensidad luminosa: G*5, G*6

IPEA: Road A++ / A3+, Urban A3+ / A4+, Ped A++ / A3+,

Park A++ / A3+, Art A5+ / A7+

BUG: B=1-2, U=0-1, G=0

Seguridad fotobiológica: RG1 - Riesgo bajo

CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS

Potencia luminaria: 9,9-24,7 W

Alimentación: 220V-240V~ 50/60Hz

Factor de potencia: $\geq 0,99$

Safe Flicker: PstLM= <1 e SVM= $<0,4$ (IEC TR 61547-1 e IEC TR 63158)

Temperatura ambiente: -35 °C / +50 °C

Driver incluido: Sí

Tipo de cable: H07RN-F 2X1,5mm², H07RN-F 4X1,5mm²

Longitud del cable: 3,5 m

Protecciones contra sobretensiones: 10kV CM - 6kV DM

CARACTERÍSTICAS MECÁNICAS

Estructura de aluminio extruido y chapa de aluminio con disipador de calor integrado de fundición de aluminio.

Pantalla de protección de vidrio plano templado extraclaro, transparente o prismático.

Fijación mediante junta orientable con regulación de la inclinación por pasos (0° / $\pm 30^\circ$ / $\pm 45^\circ$) o continua dentro de $\pm 45^\circ$, con bloqueo mediante dos tornillos prisioneros M6 de acero inoxidable.

Tornillería vista de acero inoxidable o bruñida para garantizar una alta resistencia a la corrosión.

Altura: 2740 mm

Sección: Base/Superior 100/100 mm

Peso: 16,3 kg

Superficie expuesta al viento: 0,15 m²

Grado de protección: IP66

Resistencia mecánica: IK08

INSTALACIÓN

Fijación mediante dos espárragos roscados M6 de acero inoxidable.

Posibilidad de regulación libre ($\pm 45^\circ$) sin pasos intermedios.

Junta con regulación de la inclinación (pasos de 0° / $\pm 30^\circ$ / $\pm 45^\circ$).

ADVERTENCIAS


Luminaria diseñada para su eliminación/reciclaje al final de su vida útil.

Fuente luminosa reemplazable (solo LED) por un profesional.

Equipo de control reemplazable por un profesional.



NEBULA BOLLARD | LUMINARIA | 2 FUENTES DE LUZ | H 2740 MM

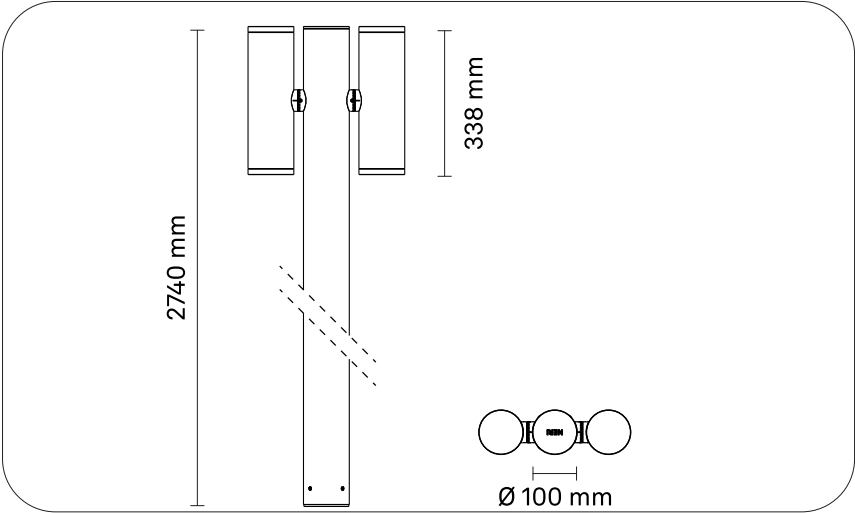

INFORMACIÓN / GUÍA DE PEDIDO

Ejemplo: BONEB04-N-D02-830-L030-SP-V1-F06-M2-CN0

ÓPTICA	RA+K	FLUJO LUMINOSO	ACABADO DE LA PANTALLA	ALIMENTACIÓN	FUNCIÓN DEL DRIVER	CLASE ISO	ACABADO
D02 Type II	827 Ra80 2700 K	L020 2000 lm	SP Prismático	V1 220V-240V	F06 DALI+CLO	M2 Clase II	CN0 Gris [Neri] Texturizado
D10 Type IV	830 Ra80 3000 K	L030 3000 lm			F14 NVL6H+CLO		
D65 Type VR	840 Ra80 4000 K						

BAJO PEDIDO

Variantes y configuraciones no estándar disponibles bajo pedido. Póngase en contacto con Neri para más información.



CONFIGURA EN LÍNEA
Y DESCUBRE MÁS

Visualización con fines ilustrativos.

FUENTE DE LUZ

COB LED.

Clase de eficiencia energética: C

Corriente directa del LED: 219-347 mA

Potencia nominal: 7,1-11,4 W

Flujo nominal: 2000-3000 lm

CCT nominal (Temperatura de color): 2700 K, 3000 K, 4000 K

Índice de rendimiento cromático (Ra): 80

Standard Deviation Colour Matching: ≤ 3

Duración estimada: L90B10 100000 h @ Tq = 25 °C

CARACTERÍSTICAS FOTOMÉTRICAS

Lente única de silicona.

Eficiencia óptica: LOR = 100% ULOR = 0%

Cantidad de LED: 2

Ángulo de corte: Cutoff C = 0, 75° γ = 1, 44°

Flujo luminoso: 2000-3000 lm

Eficacia luminosa: 99-104 lm/W

Intensidad luminosa máxima γ 90°: $\leq 1,34$ cd/klm

Clase de intensidad luminosa: G*5, G*6

IPEA: Road A++ / A3+, Urban A3+ / A3+, Ped A++ / A++,

Park A++ / A++, Art A5+ / A6+

BUG: B=1, U=0-1, G=0-1

Seguridad fotobiológica: RG1 - Riesgo bajo

CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS

Potencia luminaria: 19,8-29,7 W

Alimentación: 220V-240V~ 50/60Hz

Factor de potencia: $\geq 0,99$

Safe Flicker: PstLM= <1 e SVM= $<0,4$ (IEC TR 61547-1 e IEC TR 63158)

Temperatura ambiente: -35 °C / +50 °C

Driver incluido: Sí

Tipo de cable: H07RN-F 2X1,5mm², H07RN-F 4X1,5mm²

Longitud del cable: 3,5 m

Protecciones contra sobretensiones: 10kV CM - 6kV DM

CARACTERÍSTICAS MECÁNICAS

Estructura de aluminio extruido y chapa de aluminio con disipador de calor integrado de fundición de aluminio.

Pantalla de protección de vidrio plano templado extraclaro, transparente o prismático.

Fijación mediante junta orientable con regulación de la inclinación por pasos (0° / $\pm 30^\circ$ / $\pm 45^\circ$) o continua dentro de $\pm 45^\circ$, con bloqueo mediante dos tornillos prisioneros M6 de acero inoxidable.

Tornillería vista de acero inoxidable o bruñida para garantizar una alta resistencia a la corrosión.

Altura: 2740 mm

Sección: Base/Superior 100/100 mm

Peso: 20 kg

Superficie expuesta al viento: 0,17 m²

Grado de protección: IP66

Resistencia mecánica: IK08

INSTALACIÓN

Fijación mediante dos espárragos roscados M6 de acero inoxidable.

Posibilidad de regulación libre ($\pm 45^\circ$) sin pasos intermedios.

Junta con regulación de la inclinación (pasos de 0° / $\pm 30^\circ$ / $\pm 45^\circ$).

ADVERTENCIAS

Luminaria diseñada para su eliminación/reciclaje al final de su vida útil.

Fuente luminosa reemplazable (solo LED) por un profesional.

Equipo de control reemplazable por un profesional.





1 luz
2 luces

298
300

Nebula Pathlight



NEBULA PATHLIGHT

Design: Skidmore, Owings & Merrill (SOM)



La baliza Nebula forma parte de una colección más amplia de iluminación urbana, diseñada en colaboración con el estudio de arquitectura estadounidense Skidmore, Owings & Merrill (SOM). La colección incluye un sistema de iluminación, una baliza y dos tipos de bolardos luminosos.

NEBULA PATHLIGHT | LUMINARIA | 1 LUZ

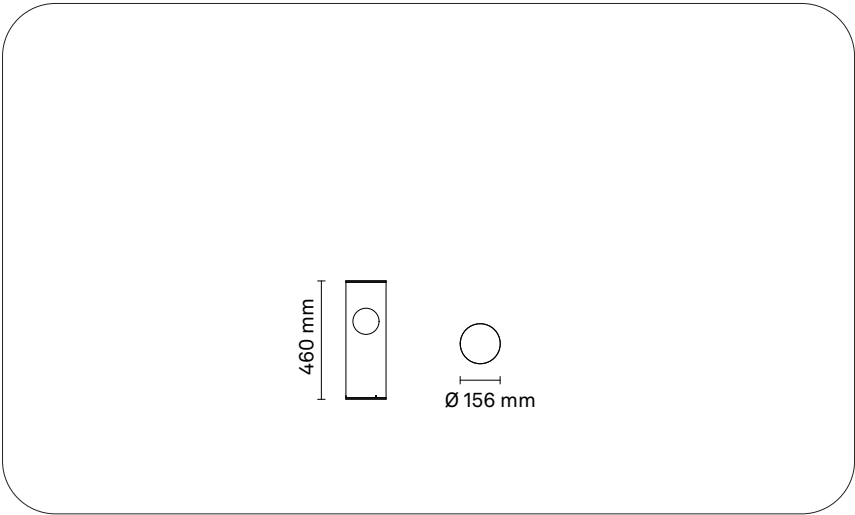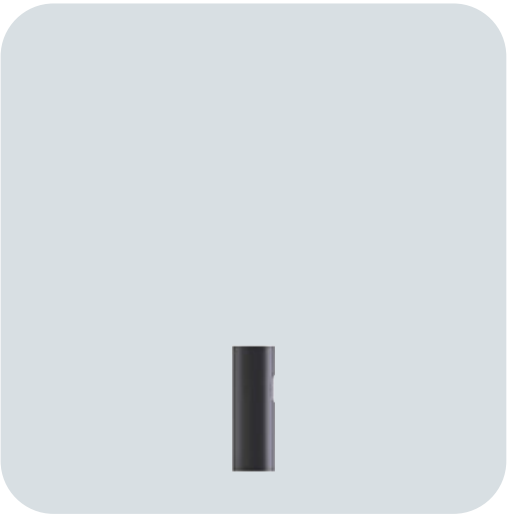

INFORMACIÓN / GUÍA DE PEDIDO

Ejemplo: PLNEB01-N-D00-830-L005-SS-V1-F06-M2-CN0

ÓPTICA	RA+K	FLUJO LUMINOSO	ACABADO DE LA PANTALLA	ALIMENTACIÓN	FUNCIÓN DEL DRIVER	CLASE ISO	ACABADO
D00 Difuso	830 Ra80 3000 K	L002 224 lm	SS Gris ahumado	V0 120V-277V	F06 DALI+CLO	M1 Clase I	CN0 Gris [Neri] Texturizado
	8CW Ra80 RGBW	L005 450 lm		V1 220V-240V	F30 DMX	M2 Clase II	

NOTAS DE CONFIGURACIÓN

Las características del producto mostradas en esta ficha técnica no siempre pueden combinarse libremente. Para verificar las configuraciones realmente disponibles y definir el código de producto correspondiente, por favor utilice el configurador disponible en nuestro sitio web.

BAJO PEDIDO

Variantes y configuraciones no estándar disponibles bajo pedido. Póngase en contacto con Neri para más información.



CONFIGURA EN LÍNEA
Y DESCUBRE MÁS

Visualización con fines ilustrativos.

FUENTE DE LUZ

COB LED.

Clase de eficiencia energética: C

Corriente directa del LED: 269-700 mA

Potencia nominal: 10 W

Flujo nominal: 175-500 lm

CCT nominal (Temperatura de color): 3000 K, RGBW

Índice de rendimiento cromático (Ra): 80

Standard Deviation Colour Matching: ≤ 3 , ≤ 5

Duración estimada: L90B10 100000 h @ $T_q = 25^\circ\text{C}$,
L90B10 90000 h @ $T_q = 25^\circ\text{C}$

CARACTERÍSTICAS FOTOMÉTRICAS

Lente única de silicona.

Eficiencia óptica: LOR = 100% ULOR = 50%

Cantidad de LED: 1, 3

Ángulo de corte: Non Cutoff $C = 90^\circ$ $\gamma = 90^\circ$

Flujo luminoso: 500 lm

Eficacia luminosa: 42 lm/W

Intensidad luminosa máxima $\gamma 90^\circ$: $\leq 600,5$ cd/klm

Clase de intensidad luminosa: D3

IPEA: Road G / G, Urban G / G, Ped G / G, Park G / G, Art G / G

BUG: B=0, U=3, G=1

Seguridad fotobiológica: RG1 - Riesgo bajo

CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS

Cumple con las normas EN 60598-1; EN 60598-2-3; EN 62031;
EN 55015 EMC; EN 61547 EMC; EN 61000-3-2/3; IEC/TR 62778.

Potencia luminaria: 12 W

Alimentación: 120V-277V~ 50/60Hz, 220V-240V~ 50/60Hz

Factor de potencia: $\geq 0,9$

Safe Flicker: $P_{stLM} < 1$ e $SVM < 0,4$ (IEC TR 61547-1 e IEC TR 63158)

Temperatura ambiente: -35°C / $+50^\circ\text{C}$

Driver incluido: Sí

Tipo de cable: H07RN-F 3G1,5mm², H07RN-F 4X1,5mm²

Protecciones contra sobretensiones: 10kV CM - 6kV DM,
20kV CM - 20kV DM

CARACTERÍSTICAS MECÁNICAS

Estructura de aluminio extruido y chapa de aluminio con chasis externo y disipador de calor integrado de fundición de aluminio.

Pantalla de protección de policarbonato y válvula osmótica para el equilibrio de la presión interna/externa.

Tornillería de acero inoxidable o bruñida.

Peso: 5 kg

Grado de protección: IP66

Resistencia mecánica: IK08

INSTALACIÓN


Instalación en suelo con distancia entre ejes de agujeros de 90 mm ($\varnothing 9$ mm) y fijación del tubo a la base mediante tres espárragos roscados M4.

ADVERTENCIAS



Luminaria diseñada para su eliminación/reciclaje al final de su vida útil.

Fuente luminosa reemplazable (solo LED) por un profesional.

Equipo de control reemplazable por un profesional.

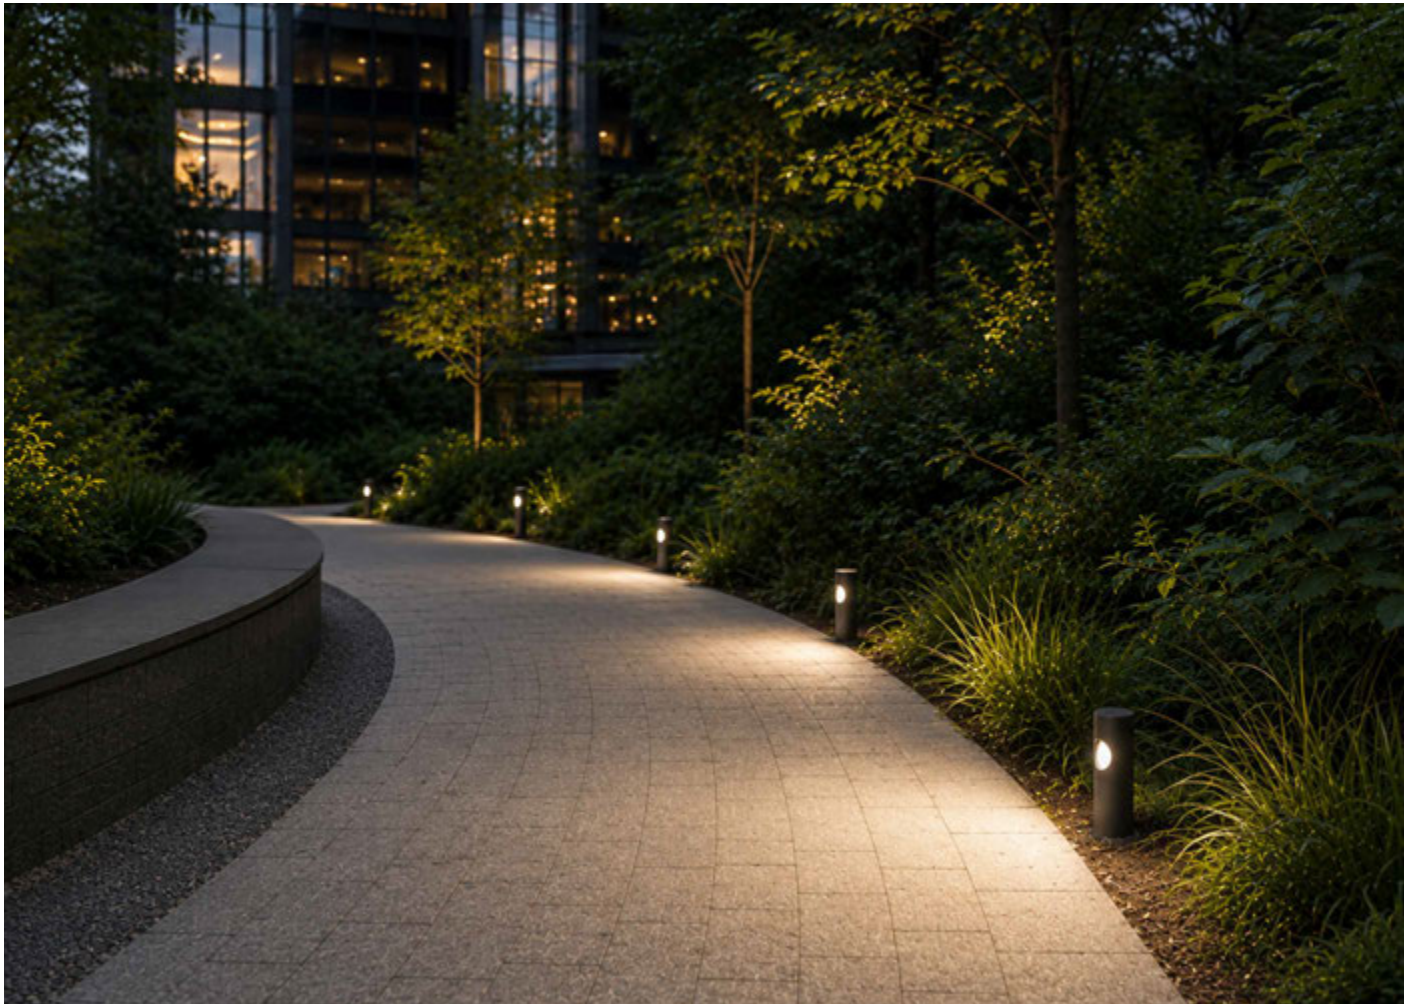

NEBULA PATHLIGHT | LUMINARIA | 2 LUCES

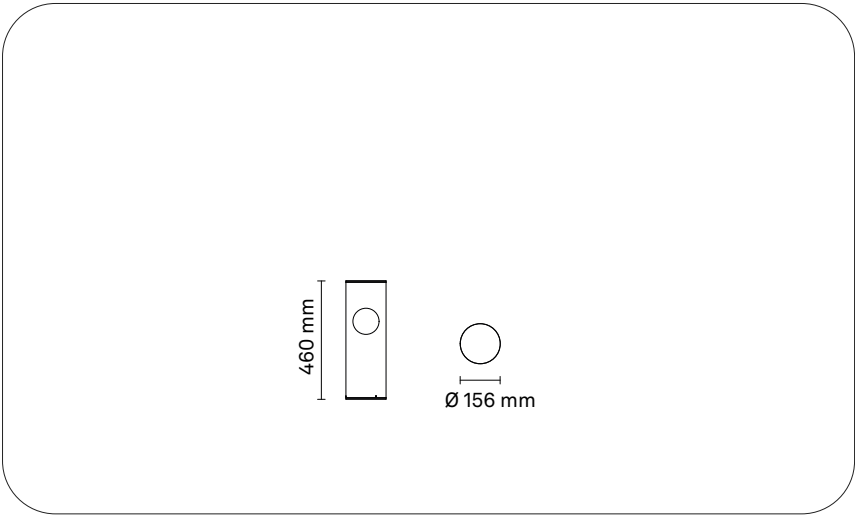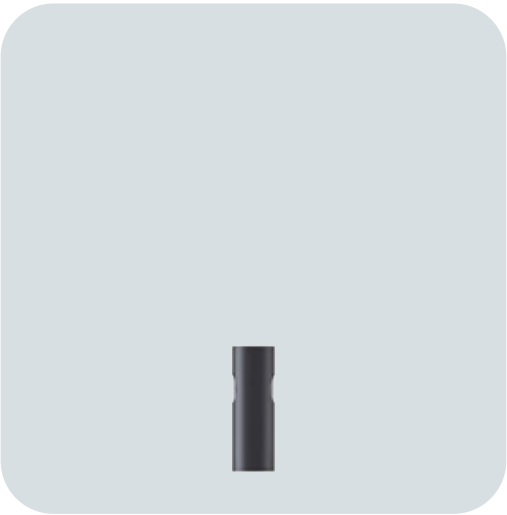

INFORMACIÓN / GUÍA DE PEDIDO

Ejemplo: PLNEB02-N-D00-830-L010-SS-V1-F06-M2-CN0

ÓPTICA	RA+K	FLUJO LUMINOSO	ACABADO DE LA PANTALLA	ALIMENTACIÓN	FUNCIÓN DEL DRIVER	CLASE ISO	ACABADO
D00 Difuso	830 Ra80 3000 K	L004 350 lm	SS Gris ahumado	V0 120V-277V	F06 DALI+CLO	M1 Clase I	CN0 Gris [Neri] Texturizado
	8CW Ra80 RGBW	L010 1000 lm		V1 220V-240V	F30 DMX	M2 Clase II	

NOTAS DE CONFIGURACIÓN

Las características del producto mostradas en esta ficha técnica no siempre pueden combinarse libremente. Para verificar las configuraciones realmente disponibles y definir el código de producto correspondiente, por favor utilice el configurador disponible en nuestro sitio web.

BAJO PEDIDO

Variantes y configuraciones no estándar disponibles bajo pedido. Póngase en contacto con Neri para más información.



CONFIGURA EN LÍNEA
Y DESCUBRE MÁS

Visualización con fines ilustrativos.

FUENTE DE LUZ

COB LED.

Clase de eficiencia energética: C

Corriente directa del LED: 269-700 mA

Potencia nominal: 20 W

Flujo nominal: 350-1000 lm

CCT nominal (Temperatura de color): 3000 K, RGBW

Índice de rendimiento cromático (Ra): 80

Standard Deviation Colour Matching: ≤ 3 , ≤ 5

Duración estimada: L90B10 100000 h @ Tq = 25 °C,

L90B10 90000 h @ Tq = 25 °C

CARACTERÍSTICAS FOTOMÉTRICAS

Lente única de silicona.

Eficiencia óptica: LOR = 100% ULOR = 50%

Cantidad de LED: 2, 12

Ángulo de corte: Non Cutoff C = 90° γ = 90°

Flujo luminoso: 1000 lm

Eficacia luminosa: 42 lm/W

Intensidad luminosa máxima γ 90°: $\leq 302,63$ cd/klm

Clase de intensidad luminosa: D3

IPEA: Road G / G, Urban G / G, Ped G / G, Park G / G, Art G / G

BUG: B=0, U=3, G=1

Seguridad fotobiológica: RG1 - Riesgo bajo

CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS

Cumple con las normas EN 60598-1; EN 60598-2-3; EN 62031; EN 55015 EMC; EN 61547 EMC; EN 61000-3-2/3; IEC/TR 62778.

Potencia luminaria: 24 W

Alimentación: 120V-277V~ 50/60Hz, 220V-240V~ 50/60Hz

Factor de potencia: $\geq 0,9$

Safe Flicker: PstLM= <1 e SVM= $<0,4$ (IEC TR 61547-1 e IEC TR 63158)

Temperatura ambiente: -35 °C / +50 °C

Driver incluido: Sí

Tipo de cable: H07RN-F 3G1,5mm², H07RN-F 4X1,5mm²

Protecciones contra sobretensiones: 10kV CM - 6kV DM, 20kV CM - 20kV DM

CARACTERÍSTICAS MECÁNICAS

Estructura de aluminio extruido y chapa de aluminio con chasis externo y disipador de calor integrado de fundición de aluminio.

Pantalla de protección de policarbonato y válvula osmótica para el equilibrado de la presión interna/externa.

Tornillería de acero inoxidable o bruñida.

Diámetro: 156 mm

Altura: 460 mm

Peso: 5 kg

Superficie expuesta al viento: 0,07 m²

Grado de protección: IP66

Resistencia mecánica: IK08

INSTALACIÓN

Instalación en suelo con distancia entre ejes de agujeros de 90 mm ($\varnothing$ 9 mm) y fijación del tubo a la base mediante tres espárragos roscados M4.

ADVERTENCIAS

Luminaria diseñada para su eliminación/reciclaje al final de su vida útil.

Fuente luminosa reemplazable (solo LED) por un profesional.

Equipo de control reemplazable por un profesional.





H 600 mm 1 luz	304
H 600 mm 2 luces	306
H 900 mm 1 luz	308
H 900 mm 2 luces	310
H 2500 mm 1 luz	312
H 2500 mm 2 luces	314

Pictor Bollard


PICTOR BOLLARD

Design: Neri



El equilibrio de las formas y la extrema atención a la calidad constructiva se combinan con un rendimiento fotométrico excepcional. La colección está compuesta por un sistema de bolardos disponibles en diferentes tamaños, con módulos LED configurables en cuanto a temperatura de color, flujos luminosos y protocolos de control.

PICTOR BOLLARD | LUMINARIA | H 600 MM | 1 LUZ

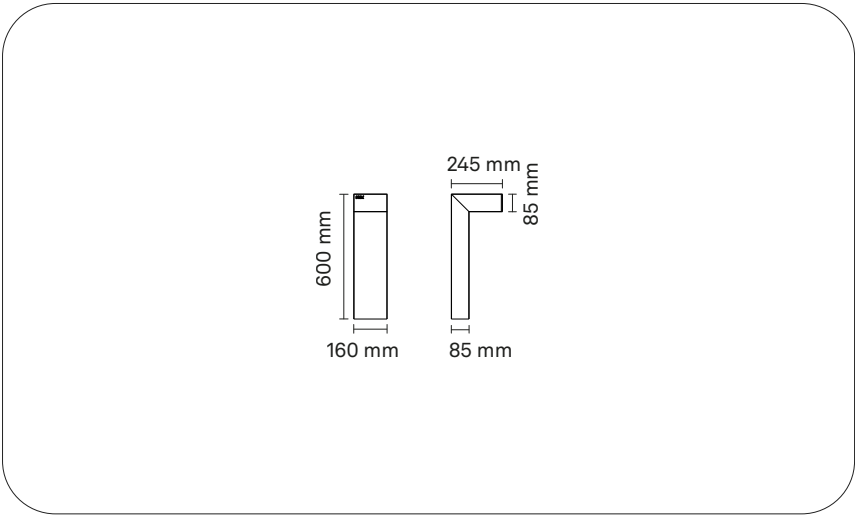

INFORMACIÓN / GUÍA DE PEDIDO

Ejemplo: BOPIC01-N-D36-830-L006-ST-V1-F27-M2-CN0

ÓPTICA	RA+K	FLUJO LUMINOSO	ACABADO DE LA PANTALLA	ALIMENTACIÓN	FUNCIÓN DEL DRIVER	CLASE ISO	ACABADO
D36 Type II - D	830 Ra80 3000 K	L006 550 lm	ST Transparente	V1 220V-240V	F27 ON/OFF+CLO	M2 Clase II	CN0 Gris [Neri] Texturizado
D24 Type IV - A	840 Ra80 4000 K	L010 1000 lm			F02 1-10V+CLO		
					F06 DALI+CLO		
					F14 NVL6H+CLO		

BAJO PEDIDO

Variantes y configuraciones no estándar disponibles bajo pedido. Póngase en contacto con Neri para más información.



CONFIGURA EN LÍNEA
Y DESCUBRE MÁS

Visualización con fines ilustrativos.

FUENTE DE LUZ

Matriz de LED de alta potencia.

Clase de eficiencia energética: D

Corriente directa del LED: 172-334 mA

Potencia nominal: 3,6-7,2 W

Flujo nominal: 550-1000 lm

CCT nominal (Temperatura de color): 3000 K, 4000 K

Índice de rendimiento cromático (Ra): 80

Standard Deviation Colour Matching: ≤ 5

ANSI/IES TM-30: $R_f = 83-85$ $R_g = 95-96$

Duración estimada: L90B10 100000 h @ $T_q = 25^\circ\text{C}$

CARACTERÍSTICAS FOTOMÉTRICAS

Lentes refractivas modulares 2x2 en PMMA.

Eficiencia óptica: LOR = 100% ULOR = 0%

Cantidad de LED: 8

Ángulo de corte: Cutoff, Semi Cutoff $C = 20, 45^\circ$ $\gamma = 62, 66^\circ$

Flujo luminoso: 550-1000 lm

Eficacia luminosa: 106-112 lm/W

Clase de intensidad luminosa: G*3, G*4

IPEA: Road A3+ / A4+, Urban A4+ / A5+, Ped A3+ / A3+,

Park A3+ / A3+, Art A6+ / A7+

BUG: B=0, U=0, G=0

Seguridad fotobiológica: RG1 - Riesgo bajo

CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS

Potencia luminaria: 4,9-9,4 W

Alimentación: 220V-240V~ 50/60Hz

Factor de potencia: $\geq 0,99$

Safe Flicker: $PstLM < 1$ e $SVM < 0,4$ (IEC TR 61547-1 e IEC TR 63158)

Temperatura ambiente: -35°C / $+50^\circ\text{C}$

Driver incluido: Sí

Tipo de cable: H07RN-F 2X1,5mm², H07RN-F 4X1,5mm²

Longitud del cable: 1 m

Protecciones contra sobretensiones: 10kV CM - 10kV DM

CARACTERÍSTICAS MECÁNICAS

Estructura con marco exterior de aluminio extruido, disipador de calor integrado en aluminio fundido a presión y pantalla de protección de vidrio templado extra claro con resistencia a impactos IK08 (EN 62262).

Soporte de anclaje en chapa de acero, kit de tacos para fijación y tornillería en acero inoxidable y ennegrecido.

Cuerpo también soportado por chapa de aluminio.

Grado de protección: IP66

Resistencia mecánica: IK08

ADVERTENCIAS


Luminaria diseñada para su eliminación/reciclaje al final de su vida útil.

Fuente luminosa reemplazable (solo LED) por un profesional.

Equipo de control reemplazable por un profesional.



PICTOR BOLLARD | LUMINARIA | H 600 MM | 2 LUCES

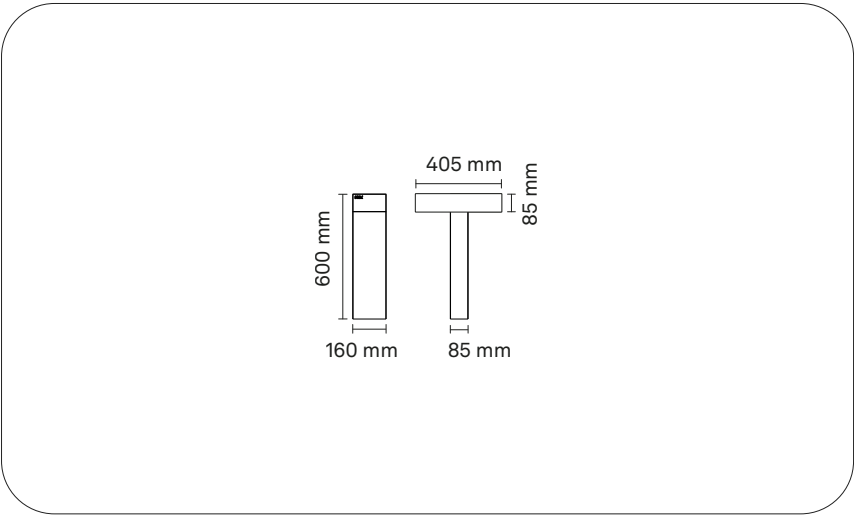

INFORMACIÓN / GUÍA DE PEDIDO

Ejemplo: BOPIC02-N-D36-830-L011-ST-V1-F27-M2-CN0

ÓPTICA	RA+K	FLUJO LUMINOSO	ACABADO DE LA PANTALLA	ALIMENTACIÓN	FUNCIÓN DEL DRIVER	CLASE ISO	ACABADO
D36 Type II - D	830 Ra80 3000 K	L011 1100 lm	ST Transparente	V1 220V-240V	F27 ON/OFF+CLO	M2 Clase II	CN0 Gris [Neri] Texturizado
D24 Type IV - A	840 Ra80 4000 K	L020 2000 lm			F02 1-10V+CLO		
					F06 DALI+CLO		
					F14 NVL6H+CLO		

BAJO PEDIDO

Variantes y configuraciones no estándar disponibles bajo pedido. Póngase en contacto con Neri para más información.



CONFIGURA EN LÍNEA
Y DESCUBRE MÁS

Visualización con fines ilustrativos.

FUENTE DE LUZ

Matriz de LED de alta potencia.

Clase de eficiencia energética: D

Corriente directa del LED: 172-334 mA

Potencia nominal: 7,3-14,5 W

Flujo nominal: 1100-2000 lm

CCT nominal (Temperatura de color): 3000 K, 4000 K

Índice de rendimiento cromático (Ra): 80

Standard Deviation Colour Matching: ≤ 5

ANSI/IES TM-30: Rf = 83-85 Rg = 95-96

Duración estimada: L90B10 100000 h @ Tq = 25 °C

CARACTERÍSTICAS FOTOMÉTRICAS

Lentes refractivas modulares 2x2 en PMMA.

Eficiencia óptica: LOR = 100% ULOR = 0%

Cantidad de LED: 16

Ángulo de corte: Cutoff C = 15, 45° y = 62, 65°

Flujo luminoso: 1100-2000 lm

Eficacia luminosa: 110-120 lm/W

Clase de intensidad luminosa: G*6

IPEA: Road A4+ / A5+, Urban A4+ / A6+, Ped A3+ / A4+,

Park A3+ / A4+, Art A7+ / A8+

BUG: B=1, U=0, G=0-1

Seguridad fotobiológica: RG1 - Riesgo bajo

CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS

Potencia luminaria: 9,5-17,6 W

Alimentación: 220V-240V~ 50/60Hz

Factor de potencia: $\geq 0,99$

Safe Flicker: PstLM= <1 e SVM= $<0,4$ (IEC TR 61547-1 e IEC TR 63158)

Temperatura ambiente: -35 °C / +50 °C

Driver incluido: Sí

Tipo de cable: H07RN-F 2X1,5mm², H07RN-F 4X1,5mm²

Longitud del cable: 1 m

Protecciones contra sobretensiones: 10kV CM - 10kV DM

CARACTERÍSTICAS MECÁNICAS

Estructura con marco exterior de aluminio extruido, disipador de calor integrado en aluminio fundido a presión y pantalla de protección de vidrio templado extra claro con resistencia a impactos IK08 (EN 62262).

Soporte de anclaje en chapa de acero, kit de tacos para fijación y tornillería en acero inoxidable y ennegrecido.

Cuerpo también soportado por chapa de aluminio.

Grado de protección: IP66

Resistencia mecánica: IK08

INSTALACIÓN

Brida rectangular (150x77 mm, espesor 5 mm) provista de cuatro agujeros (Ø 10 mm) para la fijación al suelo.

ADVERTENCIAS


Luminaria diseñada para su eliminación/reciclaje al final de su vida útil.

Fuente luminosa reemplazable (solo LED) por un profesional.

Equipo de control reemplazable por un profesional.



PICTOR BOLLARD | LUMINARIA | H 900 MM | 1 LUZ

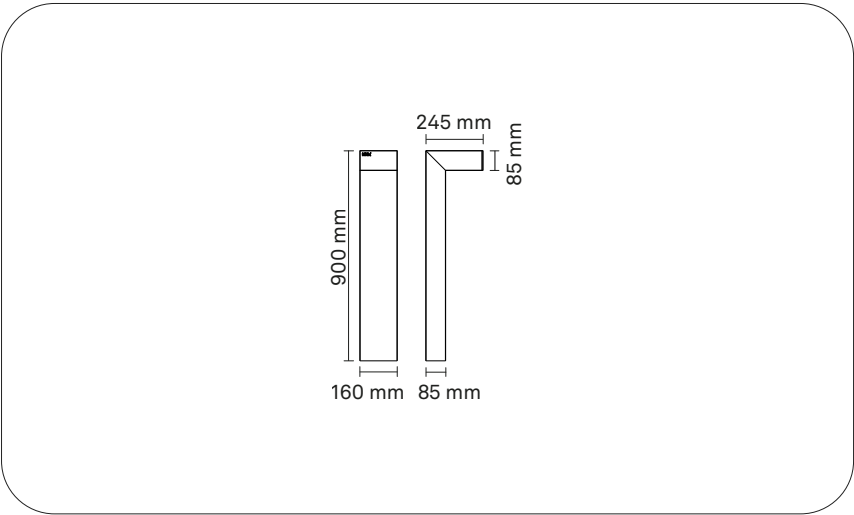

INFORMACIÓN / GUÍA DE PEDIDO

Ejemplo: BOPIC03-N-D36-830-L006-ST-V1-F27-M2-CN0

ÓPTICA	RA+K	FLUJO LUMINOSO	ACABADO DE LA PANTALLA	ALIMENTACIÓN	FUNCIÓN DEL DRIVER	CLASE ISO	ACABADO
D36 Type II - D	830 Ra80 3000 K	L006 550 lm	ST Transparente	V1 220V-240V	F27 ON/OFF+CLO	M2 Clase II	CN0 Gris [Neri] Texturizado
D24 Type IV - A	840 Ra80 4000 K	L010 1000 lm			F02 1-10V+CLO		
					F06 DALI+CLO		
					F14 NVL6H+CLO		

BAJO PEDIDO

Variantes y configuraciones no estándar disponibles bajo pedido. Póngase en contacto con Neri para más información.



CONFIGURA EN LÍNEA
Y DESCUBRE MÁS

Visualización con fines ilustrativos.

FUENTE DE LUZ

Matriz de LED de alta potencia.

Clase de eficiencia energética: D

Corriente directa del LED: 172-334 mA

Potencia nominal: 3,6-7,2 W

Flujo nominal: 550-1000 lm

CCT nominal (Temperatura de color): 3000 K, 4000 K

Índice de rendimiento cromático (Ra): 80

Standard Deviation Colour Matching: ≤ 5

ANSI/IES TM-30: Rf = 83-85 Rg = 95-96

Duración estimada: L90B10 100000 h @ Tq = 25 °C

CARACTERÍSTICAS FOTOMÉTRICAS

Lentes refractivas modulares 2x2 en PMMA.

Eficiencia óptica: LOR = 100% ULOR = 0%

Cantidad de LED: 8

Ángulo de corte: Cutoff, Semi Cutoff C = 20, 45° y = 62, 66°

Flujo luminoso: 550-1000 lm

Eficacia luminosa: 106-112 lm/W

Clase de intensidad luminosa: G*3, G*4

IPEA: Road A3+ / A4+, Urban A4+ / A5+, Ped A3+ / A3+,

Park A3+ / A3+, Art A6+ / A7+

BUG: B=0, U=0, G=0

Seguridad fotobiológica: RG1 - Riesgo bajo

CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS

Potencia luminaria: 4,9-9,4 W

Alimentación: 220V-240V~ 50/60Hz

Factor de potencia: $\geq 0,99$

Safe Flicker: PstLM < 1 e SVM $< 0,4$ (IEC TR 61547-1 e IEC TR 63158)

Temperatura ambiente: -35 °C / +50 °C

Driver incluido: Sí

Tipo de cable: H07RN-F 2X1,5mm², H07RN-F 4X1,5mm²

Longitud del cable: 1 m

Protecciones contra sobretensiones: 10kV CM - 10kV DM

CARACTERÍSTICAS MECÁNICAS

Estructura con marco exterior de aluminio extruido, disipador de calor integrado en aluminio fundido a presión y pantalla de protección de vidrio templado extra claro con resistencia a impactos IK08 (EN 62262).

Soporte de anclaje en chapa de acero, kit de tacos para fijación y tornillería en acero inoxidable y ennegrecido.

Cuerpo también soportado por chapa de aluminio.

Longitud: 160 mm

Anchura: 245 mm

Altura: 900 mm

Superficie expuesta al viento: 0,08 m²

Grado de protección: IP66

Resistencia mecánica: IK08

INSTALACIÓN

Brida rectangular (150x77 mm, espesor 5 mm) provista de cuatro agujeros (Ø 10 mm) para la fijación al suelo.

ADVERTENCIAS



Luminaria diseñada para su eliminación/reciclaje al final de su vida útil.

Fuente luminosa reemplazable (solo LED) por un profesional.

Equipo de control reemplazable por un profesional.



PICTOR BOLLARD | LUMINARIA | H 900 MM | 2 LUCES

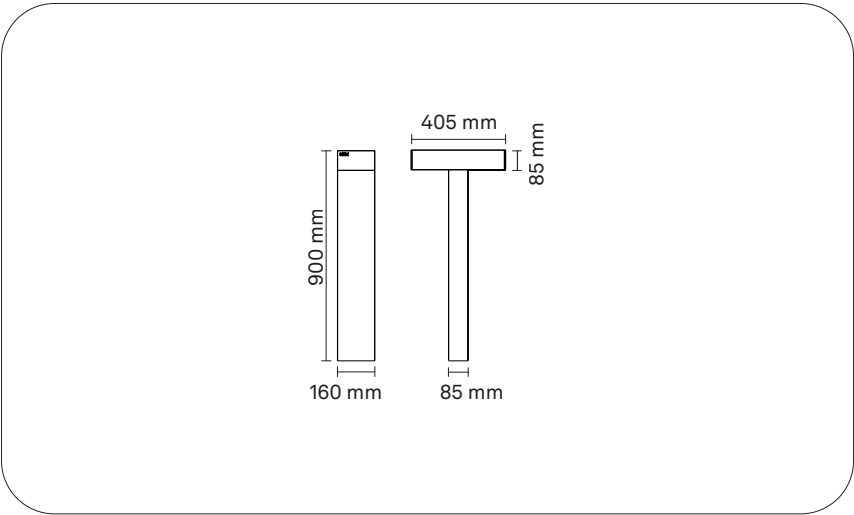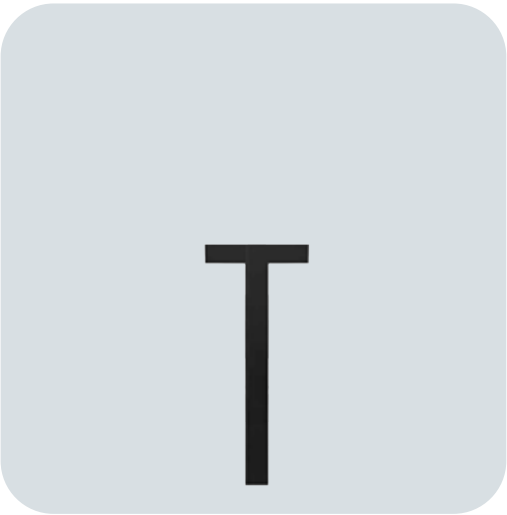

INFORMACIÓN / GUÍA DE PEDIDO

Ejemplo: BOPIC04-N-D36-830-L011-ST-V1-F27-M2-CN0

ÓPTICA	RA+K	FLUJO LUMINOSO	ACABADO DE LA PANTALLA	ALIMENTACIÓN	FUNCIÓN DEL DRIVER	CLASE ISO	ACABADO
D36 Type II - D	830 Ra80 3000 K	L011 1100 lm	ST Transparente	V1 220V-240V	F27 ON/OFF+CLO	M2 Clase II	CN0 Gris [Neri] Texturizado
D24 Type IV - A	840 Ra80 4000 K	L020 2000 lm			F02 1-10V+CLO		
					F06 DALI+CLO		
					F14 NVL6H+CLO		

BAJO PEDIDO

Variantes y configuraciones no estándar disponibles bajo pedido. Póngase en contacto con Neri para más información.



CONFIGURA EN LÍNEA
Y DESCUBRE MÁS

Visualización con fines ilustrativos.

FUENTE DE LUZ

Matriz de LED de alta potencia.

Clase de eficiencia energética: D

Corriente directa del LED: 172-334 mA

Potencia nominal: 7,3-14,5 W

Flujo nominal: 1100-2000 lm

CCT nominal (Temperatura de color): 3000 K, 4000 K

Índice de rendimiento cromático (Ra): 80

Standard Deviation Colour Matching: ≤ 5

ANSI/IES TM-30: Rf = 83-85 Rg = 95-96

Duración estimada: L90B10 100000 h @ Tq = 25 °C

CARACTERÍSTICAS FOTOMÉTRICAS

Lentes refractivas modulares 2x2 en PMMA.

Eficiencia óptica: LOR = 100% ULOR = 0%

Cantidad de LED: 16

Ángulo de corte: Cutoff C = 15, 45° y = 62, 65°

Flujo luminoso: 1100-2000 lm

Eficacia luminosa: 110-120 lm/W

Clase de intensidad luminosa: G*6

IPEA: Road A4+ / A5+, Urban A4+ / A6+, Ped A3+ / A4+,

Park A3+ / A4+, Art A7+ / A8+

BUG: B=1, U=0, G=0-1

Seguridad fotobiológica: RG1 - Riesgo bajo

CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS

Potencia luminaria: 9,5-17,6 W

Alimentación: 220V-240V~ 50/60Hz

Factor de potencia: $\geq 0,99$

Safe Flicker: PstLM ≤ 1 e SVM $\leq 0,4$ (IEC TR 61547-1 e IEC TR 63158)

Temperatura ambiente: -35 °C / +50 °C

Driver incluido: Sí

Tipo de cable: H07RN-F 2X1,5mm², H07RN-F 4X1,5mm²

Longitud del cable: 1 m

Protecciones contra sobretensiones: 10kV CM - 10kV DM

CARACTERÍSTICAS MECÁNICAS

Estructura con marco exterior de aluminio extruido, disipador de calor integrado en aluminio fundido a presión y pantalla de protección de vidrio templado extra claro con resistencia a impactos IK08 (EN 62262).

Soporte de anclaje en chapa de acero, kit de tacos para fijación y tornillería en acero inoxidable y ennegrecido.

Cuerpo también soportado por chapa de aluminio.

Longitud: 160 mm

Anchura: 405 mm

Altura: 900 mm

Superficie expuesta al viento: 0,1 m²

Grado de protección: IP66

Resistencia mecánica: IK08

INSTALACIÓN

Brida rectangular (150x77 mm, espesor 5 mm) provista de cuatro agujeros (Ø 10 mm) para la fijación al suelo.

ADVERTENCIAS



Luminaria diseñada para su eliminación/reciclaje al final de su vida útil.

Fuente luminosa reemplazable (solo LED) por un profesional.

Equipo de control reemplazable por un profesional.



PICTOR BOLLARD | LUMINARIA | H 2500 MM | 1 LUZ

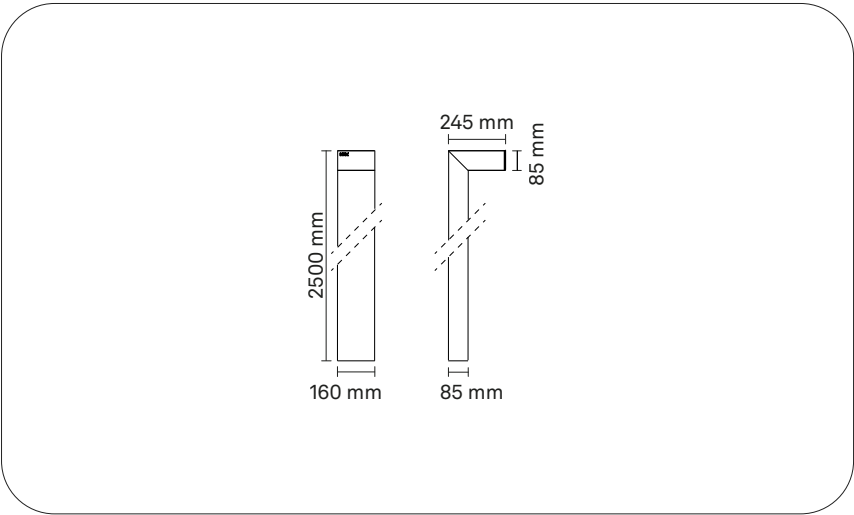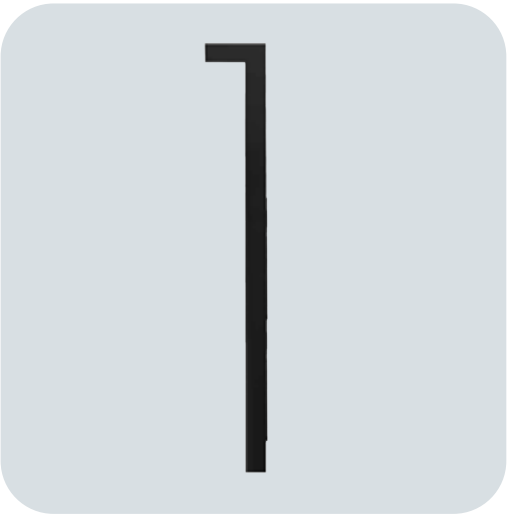

INFORMACIÓN / GUÍA DE PEDIDO

Ejemplo: BOPIC05-N-D36-830-L015-SP-V1-F27-M2-CN0

ÓPTICA	RA+K	FLUJO LUMINOSO	ACABADO DE LA PANTALLA	ALIMENTACIÓN	FUNCIÓN DEL DRIVER	CLASE ISO	ACABADO
D36 Type II - D	830 Ra80 3000 K	L015 1500 lm	SP Prismático	V1 220V-240V	F27 ON/OFF+CLO	M2 Clase II	CN0 Gris [Neri] Texturizado
D24 Type IV - A	840 Ra80 4000 K	L025 2500 lm			F02 1-10V+CLO		
					F06 DALI+CLO		
					F14 NVL6H+CLO		

BAJO PEDIDO

Variantes y configuraciones no estándar disponibles bajo pedido. Póngase en contacto con Neri para más información.



CONFIGURA EN LÍNEA
Y DESCUBRE MÁS

Visualización con fines ilustrativos.

FUENTE DE LUZ

Matriz de LED de alta potencia.

Clase de eficiencia energética: D

Corriente directa del LED: 496-896 mA

Potencia nominal: 10,7-19,6 W

Flujo nominal: 1500-2500 lm

CCT nominal (Temperatura de color): 3000 K, 4000 K

Índice de rendimiento cromático (Ra): 80

Standard Deviation Colour Matching: ≤ 5

ANSI/IES TM-30: $R_f = 83-85$ $R_g = 95-96$

Duración estimada: L90B10 100000 h @ $T_q = 25^\circ\text{C}$

CARACTERÍSTICAS FOTOMÉTRICAS

Lentes refractivas modulares 2x2 en PMMA.

Eficiencia óptica: LOR = 100% ULOR = 0%

Cantidad de LED: 16

Ángulo de corte: Semi Cutoff $C = 25, 50^\circ$ $\gamma = 50, 52^\circ$

Flujo luminoso: 1500-2500 lm

Eficacia luminosa: 107-114 lm/W

Clase de intensidad luminosa: G*2, G*6

IPEA: Road A3+ / A4+, Urban A4+ / A5+, Ped A3+ / A4+,

Park A3+ / A4+, Art A6+ / A8+

BUG: B=0-1, U=0, G=1

Seguridad fotobiológica: RG1 - Riesgo bajo

CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS

Potencia luminaria: 13,4-23 W

Alimentación: 220V-240V~ 50/60Hz

Factor de potencia: $\geq 0,99$

Safe Flicker: PstLM ≤ 1 e SVM $\leq 0,4$ (IEC TR 61547-1 e IEC TR 63158)

Temperatura ambiente: $-35^\circ\text{C} / +50^\circ\text{C}$

Driver incluido: Sí

Tipo de cable: H07RN-F 2X1,5mm², H07RN-F 4X1,5mm²

Longitud del cable: 1 m

Protecciones contra sobretensiones: 10kV CM - 10kV DM

CARACTERÍSTICAS MECÁNICAS

Estructura con marco exterior de aluminio extruido, disipador de calor integrado en aluminio fundido a presión y pantalla de protección de vidrio templado extra claro con resistencia a impactos IK08 (EN 62262).

Soporte de anclaje en chapa de acero, kit de tacos para fijación y tornillería en acero inoxidable y ennegrecido.

Cuerpo también soportado por chapa de aluminio.

Longitud: 160 mm

Anchura: 245 mm

Altura: 2500 mm

Superficie expuesta al viento: 0,21 m²

Grado de protección: IP66

Resistencia mecánica: IK08

INSTALACIÓN

Brida rectangular (150x77 mm, espesor 5 mm) provista de cuatro agujeros ($\varnothing 10$ mm) para la fijación al suelo.

ADVERTENCIAS


Luminaria diseñada para su eliminación/reciclaje al final de su vida útil.

Fuente luminosa reemplazable (solo LED) por un profesional.

Equipo de control reemplazable por un profesional.



PICTOR BOLLARD | LUMINARIA | H 2500 MM | 2 LUCES

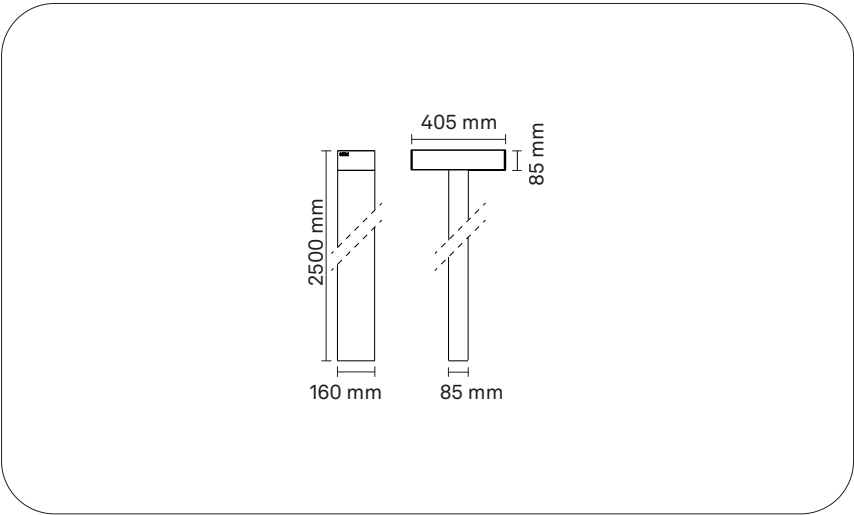

INFORMACIÓN / GUÍA DE PEDIDO

Ejemplo: BOPIC06-N-D36-830-L030-SP-V1-F27-M2-CN0

ÓPTICA	RA+K	FLUJO LUMINOSO	ACABADO DE LA PANTALLA	ALIMENTACIÓN	FUNCIÓN DEL DRIVER	CLASE ISO	ACABADO
D36 Type II - D	830 Ra80 3000 K	L030 3000 lm	SP Prismático	V1 220V-240V	F27 ON/OFF+CLO	M2 Clase II	CN0 Gris [Neri] Texturizado
D24 Type IV - A	840 Ra80 4000 K	L045 4500 lm			F02 1-10V+CLO		
					F06 DALI+CLO		
					F14 NVL6H+CLO		

BAJO PEDIDO

Variantes y configuraciones no estándar disponibles bajo pedido. Póngase en contacto con Neri para más información.



CONFIGURA EN LÍNEA
Y DESCUBRE MÁS

Visualización con fines ilustrativos.

FUENTE DE LUZ

Matriz de LED de alta potencia.

Clase de eficiencia energética: D

Corriente directa del LED: 496-800 mA

Potencia nominal: 21,3-34,9 W

Flujo nominal: 3000-4500 lm

CCT nominal (Temperatura de color): 3000 K, 4000 K

Índice de rendimiento cromático (Ra): 80

Standard Deviation Colour Matching: ≤ 5

ANSI/IES TM-30: Rf = 83-85 Rg = 95-96

Duración estimada: L90B10 100000 h @ Tq = 25 °C

CARACTERÍSTICAS FOTOMÉTRICAS

Lentes refractivas modulares 2x2 en PMMA.

Eficiencia óptica: LOR = 100% ULOR = 0%

Cantidad de LED: 32

Ángulo de corte: Semi Cutoff C = 15, 40° γ = 48, 51°

Flujo luminoso: 3000-4500 lm

Eficacia luminosa: 115-121 lm/W

Clase de intensidad luminosa: G*6

IPEA: Road A4+ / A5+, Urban A5+ / A6+, Ped A4+ / A5+,

Park A4+ / A5+, Art A8+ / A9+

BUG: B=1-2, U=0, G=1

Seguridad fotobiológica: RG1 - Riesgo bajo

CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS

Potencia luminaria: 24,8-39,3 W

Alimentación: 220V-240V~ 50/60Hz

Factor de potencia: $\geq 0,99$

Safe Flicker: PstLM ≤ 1 e SVM $\leq 0,4$ (IEC TR 61547-1 e IEC TR 63158)

Temperatura ambiente: -35 °C / +50 °C

Driver incluido: Sí

Tipo de cable: H07RN-F 2X1,5mm², H07RN-F 4X1,5mm²

Longitud del cable: 1 m

Protecciones contra sobretensiones: 10kV CM - 10kV DM

CARACTERÍSTICAS MECÁNICAS

Estructura con marco exterior de aluminio extruido, disipador de calor integrado en aluminio fundido a presión y pantalla de protección de vidrio templado extra claro con resistencia a impactos IK08 (EN 62262).

Soporte de anclaje en chapa de acero, kit de tacos para fijación y tornillería en acero inoxidable y ennegrecido.

Cuerpo también soportado por chapa de aluminio.

Longitud: 160 mm

Anchura: 405 mm

Altura: 2500 mm

Superficie expuesta al viento: 0,23 m²

Grado de protección: IP66

Resistencia mecánica: IK08

INSTALACIÓN

Brida rectangular (150x77 mm, espesor 5 mm) provista de cuatro agujeros (Ø 10 mm) para la fijación al suelo.

ADVERTENCIAS

Luminaria diseñada para su eliminación/reciclaje al final de su vida útil.

Fuente luminosa reemplazable (solo LED) por un profesional.

Equipo de control reemplazable por un profesional.





PURE | H 400 mm
CARVE | H 400 mm
PURE | H 800 mm
CARVE | H 800 mm
PURE | H 1000 mm
CARVE | H 1000 mm

318 **NEW**
320 **NEW**
322 **NEW**
324 **NEW**
326 **NEW**
328 **NEW**

Polis Bollard

POLIS BOLLARD


Design: Neri

NEW



Bollard Polis es una nueva interpretación de una forma icónica, reinterpretada con detalles únicos. Dos conos, dos identidades, que dialogan con la arquitectura y contribuyen a definir el espacio. Polis juega con la luz y la materia, transformando un objeto funcional en una experiencia visual.

POLIS BOLLARD | LUMINARIA | PURE | H 400 MM

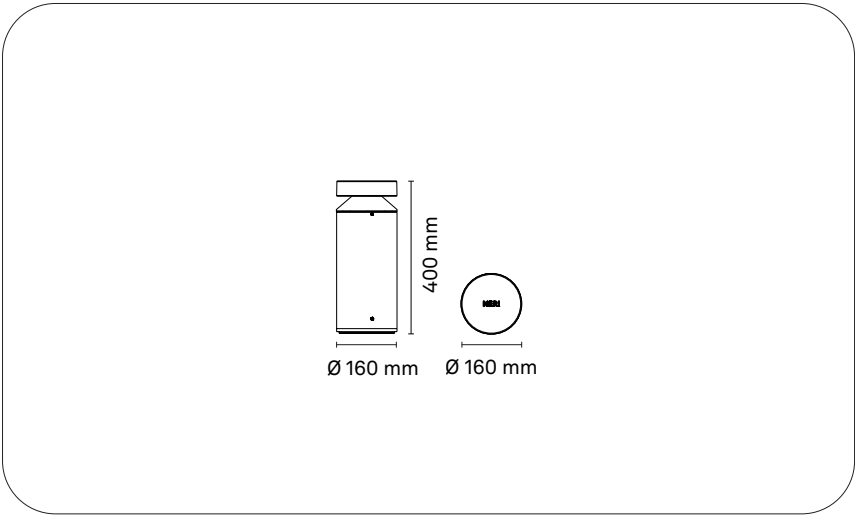

INFORMACIÓN / GUÍA DE PEDIDO

Ejemplo: BOPOL00-N-D54-927-L002-ST-V1-F27-M2-CN0

ÓPTICA	RA+K	FLUJO LUMINOSO	ACABADO DE LA PANTALLA	ALIMENTACIÓN	FUNCIÓN DEL DRIVER	CLASE ISO	ACABADO
D54 90°	927 Ra90 2700 K	L002 224 lm	ST Transparente	V1 220V-240V	F27 ON/OFF+CLO	M2 Clase II	CN0 Gris [Neri] Texturizado
D53 180°	930 Ra90 3000 K	L005 450 lm			F06 DALI+CLO		
D52 360°	940 Ra90 4000 K	L009 900 lm			F44 D4i+CASAMBI		

NOTAS DE CONFIGURACIÓN

Las características del producto mostradas en esta ficha técnica no siempre pueden combinarse libremente. Para verificar las configuraciones realmente disponibles y definir el código de producto correspondiente, por favor utilice el configurador disponible en nuestro sitio web.

BAJO PEDIDO

Variantes y configuraciones no estándar disponibles bajo pedido. Póngase en contacto con Neri para más información.



CONFIGURA EN LÍNEA
Y DESCUBRE MÁS

FUENTE DE LUZ

Matriz de LED de potencia media.

Clase de eficiencia energética: C, D

Corriente directa del LED: 182-480 mA

Potencia nominal: 3,2-11,6 W

Flujo nominal: 200-900 lm

CCT nominal (Temperatura de color): 2700 K, 3000 K, 4000 K

Índice de rendimiento cromático (Ra): 90

Standard Deviation Colour Matching: ≤ 5

Duración estimada: L80B50 100000 h @ $T_q = 25^\circ\text{C}$

CARACTERÍSTICAS FOTOMÉTRICAS

Lentes refractivas modulares 2x2 en PMMA.

Eficiencia óptica: LOR = 100% ULOR = 1%

Cantidad de LED: 12, 24, 48

Ángulo de corte: Non Cutoff, Semi Cutoff $C = 0^\circ$ $\gamma = 53, 54^\circ$

Flujo luminoso: 200-900 lm

Eficacia luminosa: 41-70 lm/W

Intensidad luminosa máxima $\gamma 90^\circ$: $\leq 11,28$ cd/klm

Clase de intensidad luminosa: G*2, G*3

IPEA: Road E / C, Urban E / C, Ped F / C, Park F / C, Art E / A

BUG: B=0-1, U=1, G=0

Seguridad fotobiológica: RG1 - Riesgo bajo

CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS

Marca de seguridad ENEC.

Potencia luminaria: 4,4-14 W

Alimentación: 220V-240V~ 50/60Hz

Factor de potencia: $\geq 0,99$

Safe Flicker: $PstLM < 1$ e $SVM < 0,4$ (IEC TR 61547-1 e IEC TR 63158)

Temperatura ambiente: $-25^\circ\text{C} / +50^\circ\text{C}$

Driver incluido: Sí

Tipo de cable: H07RN-F 2X1,5mm², H07RN-F 4X1,5mm²

Longitud del cable: 1 m

Protecciones contra sobretensiones: 10kV CM - 6kV DM

CARACTERÍSTICAS MECÁNICAS

Estructura con marco exterior de aluminio extruido y disipador de calor integrado en aluminio fundido a presión.

Pantalla de protección en vidrio templado extra claro transparente antirreflejo, tornillería vista en acero inoxidable o ennegrecida y componentes plásticos.

Cuerpo soportado por chapa de acero galvanizado.

Diámetro: 160 mm

Altura: 400 mm

Peso: 7 kg

Superficie expuesta al viento: 0,08 m²

Grado de protección: IP66

Resistencia mecánica: IK10

INSTALACIÓN

Fijación al suelo mediante la brida correspondiente.

ADVERTENCIAS


Luminaria diseñada para su eliminación/reciclaje al final de su vida útil.

Fuente luminosa reemplazable (solo LED) por un profesional.

Equipo de control reemplazable por un profesional.



POLIS BOLLARD | LUMINARIA | CARVE | H 400 MM

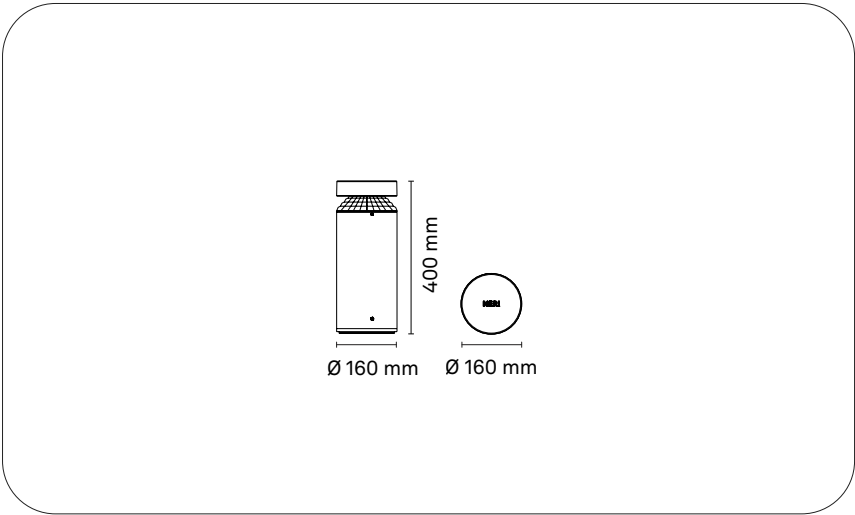

INFORMACIÓN / GUÍA DE PEDIDO

Ejemplo: BOPOL03-N-D54-927-L002-ST-V1-F27-M2-CN0

ÓPTICA	RA+K	FLUJO LUMINOSO	ACABADO DE LA PANTALLA	ALIMENTACIÓN	FUNCIÓN DEL DRIVER	CLASE ISO	ACABADO
D54 90°	927 Ra90 2700 K	L002 224 lm	ST Transparente	V1 220V-240V	F27 ON/OFF+CLO	M2 Clase II	CN0 Gris [Neri] Texturizado
D53 180°	930 Ra90 3000 K	L005 450 lm			F06 DALI+CLO		
D52 360°	940 Ra90 4000 K	L009 900 lm			F44 D4i+CASAMBI		

NOTAS DE CONFIGURACIÓN

Las características del producto mostradas en esta ficha técnica no siempre pueden combinarse libremente. Para verificar las configuraciones realmente disponibles y definir el código de producto correspondiente, por favor utilice el configurador disponible en nuestro sitio web.

BAJO PEDIDO

Variantes y configuraciones no estándar disponibles bajo pedido. Póngase en contacto con Neri para más información.



CONFIGURA EN LÍNEA
Y DESCUBRE MÁS

Fotógrafo: DUBO - Visual storytelling and strategy

FUENTE DE LUZ

Matriz de LED de potencia media.

Clase de eficiencia energética: C, D

Corriente directa del LED: 182-480 mA

Potencia nominal: 3,2-11,6 W

Flujo nominal: 200-900 lm

CCT nominal (Temperatura de color): 2700 K, 3000 K, 4000 K

Índice de rendimiento cromático (Ra): 90

Standard Deviation Colour Matching: ≤ 5

Duración estimada: L80B50 100000 h @ $T_q = 25^\circ\text{C}$

CARACTERÍSTICAS FOTOMÉTRICAS

Lentes refractivas modulares 2x2 en PMMA.

Eficiencia óptica: LOR = 100% ULOR = 1%

Cantidad de LED: 12, 24, 48

Ángulo de corte: Non Cutoff, Semi Cutoff C = 0° $\gamma = 53, 54^\circ$

Flujo luminoso: 200-900 lm

Eficacia luminosa: 41-70 lm/W

Intensidad luminosa máxima $\gamma 90^\circ$: $\leq 11,28$ cd/klm

Clase de intensidad luminosa: G*2, G*3

IPEA: Road E / C, Urban E / C, Ped F / C, Park F / C, Art E / A

BUG: B=0-1, U=1, G=0

Seguridad fotobiológica: RG1 - Riesgo bajo

CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS

Marca de seguridad ENEC.

Potencia luminaria: 4,4-14 W

Alimentación: 220V-240V~ 50/60Hz

Factor de potencia: $\geq 0,99$

Safe Flicker: PstLM= <1 e SVM= $<0,4$ (IEC TR 61547-1 e IEC TR 63158)

Temperatura ambiente: $-25^\circ\text{C} / +50^\circ\text{C}$

Driver incluido: Sí

Tipo de cable: H07RN-F 2X1,5mm², H07RN-F 4X1,5mm²

Longitud del cable: 1 m

Protecciones contra sobretensiones: 10kV CM - 6kV DM

CARACTERÍSTICAS MECÁNICAS

Estructura con marco exterior de aluminio extruido y disipador de calor integrado en aluminio fundido a presión.

Pantalla de protección en vidrio templado extra claro transparente antirreflejo, tornillería vista en acero inoxidable o ennegrecida y componentes plásticos.

Cuerpo soportado por chapa de acero galvanizado.

Diámetro: 160 mm

Altura: 400 mm

Peso: 7 kg

Superficie expuesta al viento: 0,08 m²

Grado de protección: IP66

Resistencia mecánica: IK10

INSTALACIÓN

Fijación al suelo mediante la brida correspondiente.

ADVERTENCIAS


Luminaria diseñada para su eliminación/reciclaje al final de su vida útil.

Fuente luminosa reemplazable (solo LED) por un profesional.

Equipo de control reemplazable por un profesional.



POLIS BOLLARD | LUMINARIA | PURE | H 800 MM

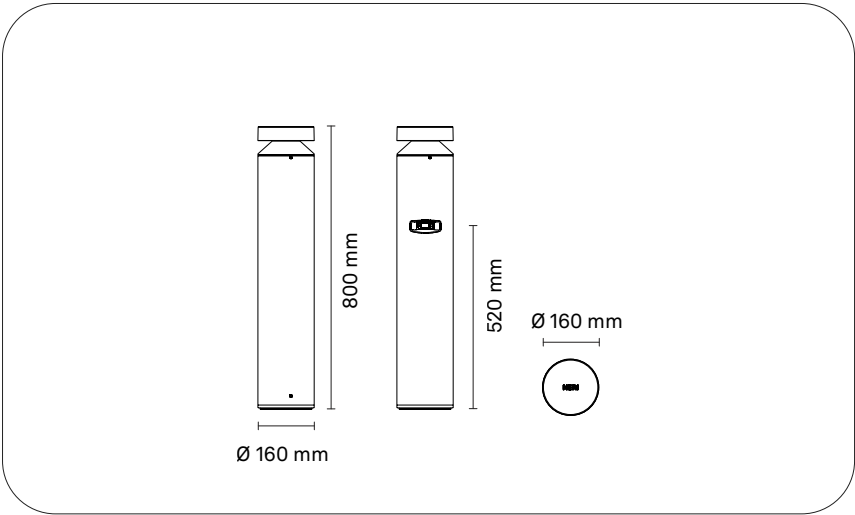

INFORMACIÓN / GUÍA DE PEDIDO

Ejemplo: BOPOL01-N-D54-927-L003-ST-V1-F27-M2-CN0

ÓPTICA	RA+K	FLUJO LUMINOSO	ACABADO DE LA PANTALLA	ALIMENTACIÓN	FUNCIÓN DEL DRIVER	CLASE ISO	ACABADO
D54 90°	927 Ra90 2700 K	L003 258 lm	ST Transparente	V1 220V-240V	F27 ON/OFF+CLO	M2 Clase II	CN0 Gris [Neri] Texturizado
D53 180°	930 Ra90 3000 K	L006 550 lm			F46 DALI+PIR		
D52 360°	940 Ra90 4000 K	L013 1250 lm			F06 DALI+CLO		
					F44 D4i+CASAMBI		

NOTAS DE CONFIGURACIÓN

Las características del producto mostradas en esta ficha técnica no siempre pueden combinarse libremente. Para verificar las configuraciones realmente disponibles y definir el código de producto correspondiente, por favor utilice el configurador disponible en nuestro sitio web.

BAJO PEDIDO

Variantes y configuraciones no estándar disponibles bajo pedido. Póngase en contacto con Neri para más información.



CONFIGURA EN LÍNEA
Y DESCUBRE MÁS

FUENTE DE LUZ

Matriz de LED de potencia media.

Clase de eficiencia energética: C, D

Corriente directa del LED: 292-676 mA

Potencia nominal: 5,4-17,3 W

Flujo nominal: 300-1250 lm

CCT nominal (Temperatura de color): 2700 K, 3000 K, 4000 K

Índice de rendimiento cromático (Ra): 90

Standard Deviation Colour Matching: ≤ 5

Duración estimada: L80B50 100000 h @ Tq = 25 °C

CARACTERÍSTICAS FOTOMÉTRICAS

Lentes refractivas modulares 2x2 en PMMA.

Eficiencia óptica: LOR = 100% ULOR = 1%

Cantidad de LED: 12, 24, 48

Ángulo de corte: Non Cutoff, Semi Cutoff C = 0° γ = 53, 54°

Flujo luminoso: 300-1250 lm

Eficacia luminosa: 37-69 lm/W

Intensidad luminosa máxima γ 90°: $\leq 11,28$ cd/klm

Clase de intensidad luminosa: G*2, G*3

IPEA: Road F / C, Urban F / C, Ped F / C, Park F / C, Art E / A

BUG: B=0-1, U=1, G=0-1

Seguridad fotobiológica: RG1 - Riesgo bajo

CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS

Marca de seguridad ENEC.

Potencia luminaria: 7,1-20 W

Alimentación: 220V-240V~ 50/60Hz

Factor de potencia: $\geq 0,99$

Safe Flicker: PstLM= <1 e SVM= $<0,4$ (IEC TR 61547-1 e IEC TR 63158)

Temperatura ambiente: -25 °C / +50 °C

Driver incluido: Sí

Tipo de cable: H07RN-F 2X1,5mm², H07RN-F 4X1,5mm²

Longitud del cable: 1 m

Protecciones contra sobretensiones: 10kV CM - 6kV DM

CARACTERÍSTICAS MECÁNICAS

Estructura con marco exterior de aluminio extruido y disipador de calor integrado en aluminio fundido a presión.

Pantalla de protección en vidrio templado extra claro transparente antirreflejo, tornillería vista en acero inoxidable o ennegrecida y componentes plásticos.

Cuerpo soportado por chapa de acero galvanizado.

Diámetro: 160 mm

Altura: 800 mm

Peso: 9 kg

Superficie expuesta al viento: 0,08 m²

Grado de protección: IP66

Resistencia mecánica: IK10

INSTALACIÓN

Fijación al suelo mediante la brida correspondiente.

ADVERTENCIAS


Luminaria diseñada para su eliminación/reciclaje al final de su vida útil.

Fuente luminosa reemplazable (solo LED) por un profesional.

Equipo de control reemplazable por un profesional.



POLIS BOLLARD | LUMINARIA | CARVE | H 800 MM

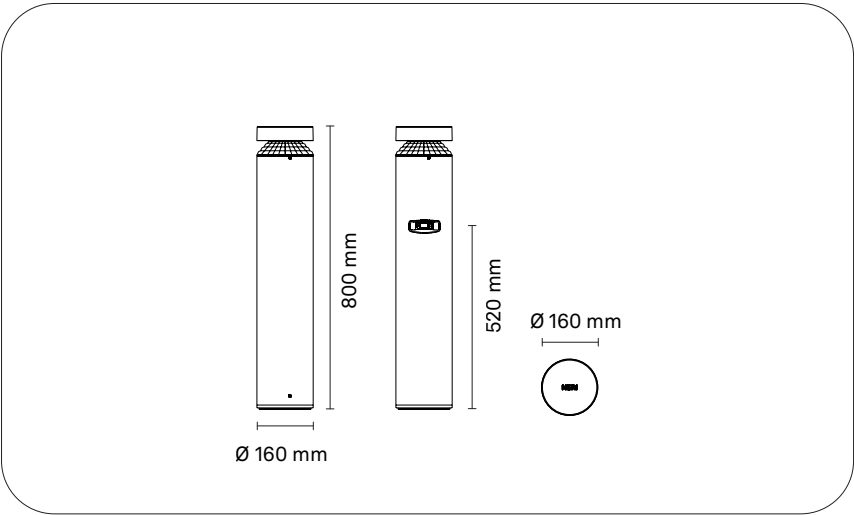

INFORMACIÓN / GUÍA DE PEDIDO

Ejemplo: BOPOL04-N-D54-927-L003-ST-V1-F27-M2-CN0

ÓPTICA	RA+K	FLUJO LUMINOSO	ACABADO DE LA PANTALLA	ALIMENTACIÓN	FUNCIÓN DEL DRIVER	CLASE ISO	ACABADO
D54 90°	927 Ra90 2700 K	L003 258 lm	ST Transparente	V1 220V-240V	F27 ON/OFF+CLO	M2 Clase II	CN0 Gris [Neri] Texturizado
D53 180°	930 Ra90 3000 K	L006 550 lm			F46 DALI+PIR		
D52 360°	940 Ra90 4000 K	L013 1250 lm			F06 DALI+CLO		
					F44 D4i+CASAMBI		

NOTAS DE CONFIGURACIÓN

Las características del producto mostradas en esta ficha técnica no siempre pueden combinarse libremente. Para verificar las configuraciones realmente disponibles y definir el código de producto correspondiente, por favor utilice el configurador disponible en nuestro sitio web.

BAJO PEDIDO

Variantes y configuraciones no estándar disponibles bajo pedido. Póngase en contacto con Neri para más información.



CONFIGURA EN LÍNEA
Y DESCUBRE MÁS

FUENTE DE LUZ

Matriz de LED de potencia media.

Clase de eficiencia energética: C, D

Corriente directa del LED: 292-676 mA

Potencia nominal: 5,4-17,3 W

Flujo nominal: 300-1250 lm

CCT nominal (Temperatura de color): 2700 K, 3000 K, 4000 K

Índice de rendimiento cromático (Ra): 90

Standard Deviation Colour Matching: ≤ 5

Duración estimada: L80B50 100000 h @ Tq = 25 °C

CARACTERÍSTICAS FOTOMÉTRICAS

Lentes refractivas modulares 2x2 en PMMA.

Eficiencia óptica: LOR = 100% ULOR = 1%

Cantidad de LED: 12, 24, 48

Ángulo de corte: Non Cutoff, Semi Cutoff C = 0° γ = 53, 54°

Flujo luminoso: 300-1250 lm

Eficacia luminosa: 37-69 lm/W

Intensidad luminosa máxima γ 90°: $\leq 11,28$ cd/klm

Clase de intensidad luminosa: G*2, G*3

IPEA: Road F / C, Urban F / C, Ped F / C, Park F / C, Art E / A

BUG: B=0-1, U=1, G=0-1

Seguridad fotobiológica: RG1 - Riesgo bajo

CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS

Marca de seguridad ENEC.

Potencia luminaria: 7,1-20 W

Alimentación: 220V-240V~ 50/60Hz

Factor de potencia: $\geq 0,99$

Safe Flicker: PstLM= <1 e SVM= $<0,4$ (IEC TR 61547-1 e IEC TR 63158)

Temperatura ambiente: -25 °C / +50 °C

Driver incluido: Sí

Tipo de cable: H07RN-F 2X1,5mm², H07RN-F 4X1,5mm²

Longitud del cable: 1 m

Protecciones contra sobretensiones: 10kV CM - 6kV DM

CARACTERÍSTICAS MECÁNICAS

Estructura con marco exterior de aluminio extruido y disipador de calor integrado en aluminio fundido a presión.

Pantalla de protección en vidrio templado extra claro transparente antirreflejo, tornillería vista en acero inoxidable o ennegrecida y componentes plásticos.

Cuerpo soportado por chapa de acero galvanizado.

Diámetro: 160 mm

Altura: 800 mm

Peso: 9 kg

Superficie expuesta al viento: 0,08 m²

Grado de protección: IP66

Resistencia mecánica: IK10

INSTALACIÓN

Fijación al suelo mediante la brida correspondiente.

ADVERTENCIAS


Luminaria diseñada para su eliminación/reciclaje al final de su vida útil.

Fuente luminosa reemplazable (solo LED) por un profesional.

Equipo de control reemplazable por un profesional.



POLIS BOLLARD | LUMINARIA | PURE | H 1000 MM

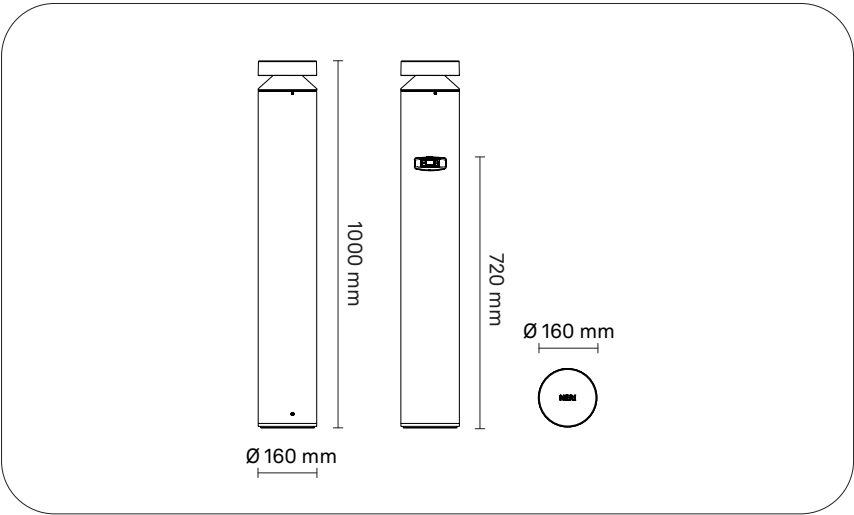

INFORMACIÓN / GUÍA DE PEDIDO

Ejemplo: BOPOL02-N-D54-927-L003-ST-V1-F27-M2-CN0

ÓPTICA	RA+K	FLUJO LUMINOSO	ACABADO DE LA PANTALLA	ALIMENTACIÓN	FUNCIÓN DEL DRIVER	CLASE ISO	ACABADO
D54 90°	927 Ra90 2700 K	L003 258 lm	ST Transparente	V1 220V-240V	F27 ON/OFF+CLO	M2 Clase II	CN0 Gris [Neri] Texturizado
D53 180°	930 Ra90 3000 K	L006 550 lm			F46 DALI+PIR		
D52 360°	940 Ra90 4000 K	L014 1350 lm			F06 DALI+CLO		
					F44 D4i+CASAMBI		

NOTAS DE CONFIGURACIÓN

Las características del producto mostradas en esta ficha técnica no siempre pueden combinarse libremente. Para verificar las configuraciones realmente disponibles y definir el código de producto correspondiente, por favor utilice el configurador disponible en nuestro sitio web.

BAJO PEDIDO

Variantes y configuraciones no estándar disponibles bajo pedido. Póngase en contacto con Neri para más información.



CONFIGURA EN LÍNEA
Y DESCUBRE MÁS

FUENTE DE LUZ

Matriz de LED de potencia media.

Clase de eficiencia energética: C, D

Corriente directa del LED: 292-676 mA

Potencia nominal: 5,4-19,1 W

Flujo nominal: 300-1350 lm

CCT nominal (Temperatura de color): 2700 K, 3000 K, 4000 K

Índice de rendimiento cromático (Ra): 90

Standard Deviation Colour Matching: ≤ 5

Duración estimada: L80B50 100000 h @ $T_q = 25^\circ\text{C}$

CARACTERÍSTICAS FOTOMÉTRICAS

Lentes refractivas modulares 2x2 en PMMA.

Eficiencia óptica: LOR = 100% ULOR = 1%

Cantidad de LED: 12, 24, 48

Ángulo de corte: Non Cutoff, Semi Cutoff $C = 0^\circ$ $\gamma = 53, 54^\circ$

Flujo luminoso: 300-1350 lm

Eficacia luminosa: 37-69 lm/W

Intensidad luminosa máxima $\gamma 90^\circ$: $\leq 11,28$ cd/klm

Clase de intensidad luminosa: G*2, G*3

IPEA: Road F / C, Urban F / C, Ped F / C, Park F / C, Art E / A

BUG: B=0-1, U=1, G=0-1

Seguridad fotobiológica: RG1 - Riesgo bajo

CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS

Marca de seguridad ENEC.

Potencia luminaria: 7,1-22 W

Alimentación: 220V-240V~ 50/60Hz

Factor de potencia: $\geq 0,99$

Safe Flicker: $PstLM < 1$ e $SVM < 0,4$ (IEC TR 61547-1 e IEC TR 63158)

Temperatura ambiente: $-25^\circ\text{C} / +50^\circ\text{C}$

Driver incluido: Sí

Tipo de cable: H07RN-F 2X1,5mm², H07RN-F 4X1,5mm²

Longitud del cable: 1,5 m

Protecciones contra sobretensiones: 10kV CM - 6kV DM

CARACTERÍSTICAS MECÁNICAS

Estructura con marco exterior de aluminio extruido y disipador de calor integrado en aluminio fundido a presión.

Pantalla de protección en vidrio templado extra claro transparente antirreflejo, tornillería vista en acero inoxidable o ennegrecida y componentes plásticos.

Cuerpo soportado por chapa de acero galvanizado.

Diámetro: 160 mm

Altura: 1000 mm

Peso: 10 kg

Superficie expuesta al viento: 0,08 m²

Grado de protección: IP66

Resistencia mecánica: IK10

INSTALACIÓN


Fijación al suelo mediante la brida correspondiente.

ADVERTENCIAS


Luminaria diseñada para su eliminación/reciclaje al final de su vida útil.

Fuente luminosa reemplazable (solo LED) por un profesional.

Equipo de control reemplazable por un profesional.

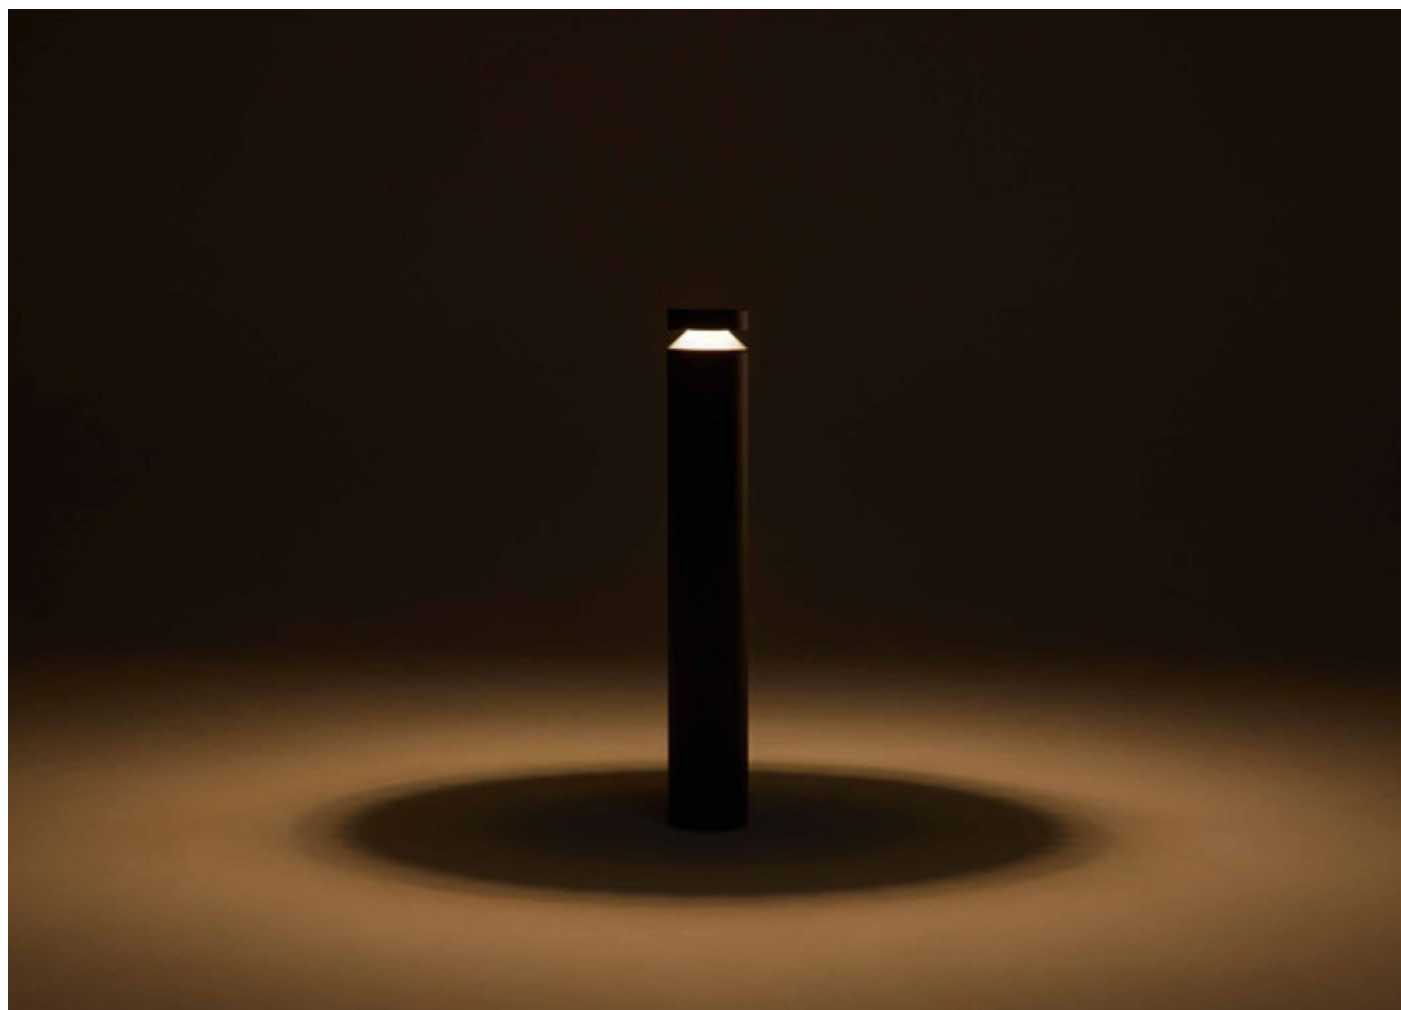

POLIS BOLLARD | LUMINARIA | CARVE | H 1000 MM

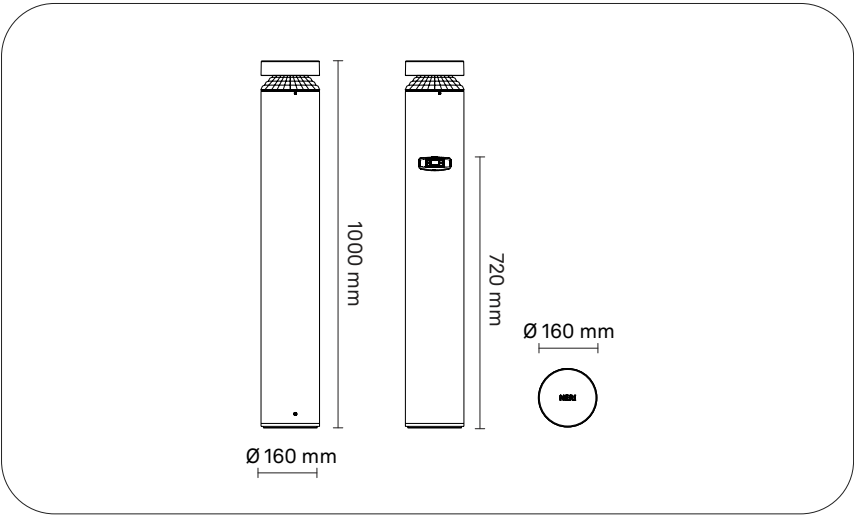

INFORMACIÓN / GUÍA DE PEDIDO

Ejemplo: BOPOL05-N-D54-927-L003-ST-V1-F27-M2-CN0

ÓPTICA	RA+K	FLUJO LUMINOSO	ACABADO DE LA PANTALLA	ALIMENTACIÓN	FUNCIÓN DEL DRIVER	CLASE ISO	ACABADO
D54 90°	927 Ra90 2700 K	L003 258 lm	ST Transparente	V1 220V-240V	F27 ON/OFF+CLO	M2 Clase II	CN0 Gris [Neri] Texturizado
D53 180°	930 Ra90 3000 K	L006 550 lm			F46 DALI+PIR		
D52 360°	940 Ra90 4000 K	L014 1350 lm			F06 DALI+CLO		
					F44 D4i+CASAMBI		

NOTAS DE CONFIGURACIÓN

Las características del producto mostradas en esta ficha técnica no siempre pueden combinarse libremente. Para verificar las configuraciones realmente disponibles y definir el código de producto correspondiente, por favor utilice el configurador disponible en nuestro sitio web.

BAJO PEDIDO

Variantes y configuraciones no estándar disponibles bajo pedido. Póngase en contacto con Neri para más información.



CONFIGURA EN LÍNEA
Y DESCUBRE MÁS

FUENTE DE LUZ

Matriz de LED de potencia media.

Clase de eficiencia energética: C, D
Corriente directa del LED: 292-676 mA
Potencia nominal: 5,4-19,1 W
Flujo nominal: 300-1350 lm
CCT nominal (Temperatura de color): 2700 K, 3000 K, 4000 K
Índice de rendimiento cromático (Ra): 90
Standard Deviation Colour Matching: ≤ 5
Duración estimada: L80B50 100000 h @ $T_q = 25^\circ\text{C}$

CARACTERÍSTICAS FOTOMÉTRICAS

Lentes refractivas modulares 2x2 en PMMA.

Eficiencia óptica: LOR = 100% ULOR = 1%
Cantidad de LED: 12, 24, 48
Ángulo de corte: Non Cutoff, Semi Cutoff C = 0° $\gamma = 53, 54^\circ$
Flujo luminoso: 300-1350 lm
Eficacia luminosa: 37-69 lm/W
Intensidad luminosa máxima $\gamma 90^\circ$: $\leq 11,28$ cd/klm
Clase de intensidad luminosa: G*2, G*3
IPEA: Road F / C, Urban F / C, Ped F / C, Park F / C, Art E / A
BUG: B=0-1, U=1, G=0-1
Seguridad fotobiológica: RG1 - Riesgo bajo

CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS

Marca de seguridad ENEC.

Potencia luminaria: 7,1-22 W
Alimentación: 220V-240V~ 50/60Hz

Factor de potencia: $\geq 0,99$

Safe Flicker: PstLM= <1 e SVM= $<0,4$ (IEC TR 61547-1 e IEC TR 63158)

Temperatura ambiente: $-25^\circ\text{C} / +50^\circ\text{C}$

Driver incluido: Sí

Tipo de cable: H07RN-F 2X1,5mm², H07RN-F 4X1,5mm²

Longitud del cable: 1,5 m

Protecciones contra sobretensiones: 10kV CM - 6kV DM

CARACTERÍSTICAS MECÁNICAS

Estructura con marco exterior de aluminio extruido y disipador de calor integrado en aluminio fundido a presión.
Pantalla de protección en vidrio templado extra claro transparente antirreflejo, tornillería vista en acero inoxidable o ennegrecida y componentes plásticos.
Cuerpo soportado por chapa de acero galvanizado.

Diámetro: 160 mm

Altura: 1000 mm

Peso: 10 kg

Superficie expuesta al viento: 0,08 m²

Grado de protección: IP66

Resistencia mecánica: IK10

INSTALACIÓN

Fijación al suelo mediante la brida correspondiente.

ADVERTENCIAS

Luminaria diseñada para su eliminación/reciclaje al final de su vida útil.

Fuente luminosa reemplazable (solo LED) por un profesional.

Equipo de control reemplazable por un profesional.





Brenta S
Brenta L

332
334

Brenta Applique



BRENTA APPLIQUE

Design: EMO Design



Brenta forma parte de la colección homónima, realizada con uno de los materiales más fascinantes y evocadores de la historia de la arquitectura: el hormigón, fluido, duradero y sostenible, pero también sólido, artesanal y sensual.

BRENTA APPLIQUE | LUMINARIA | BRENTA S

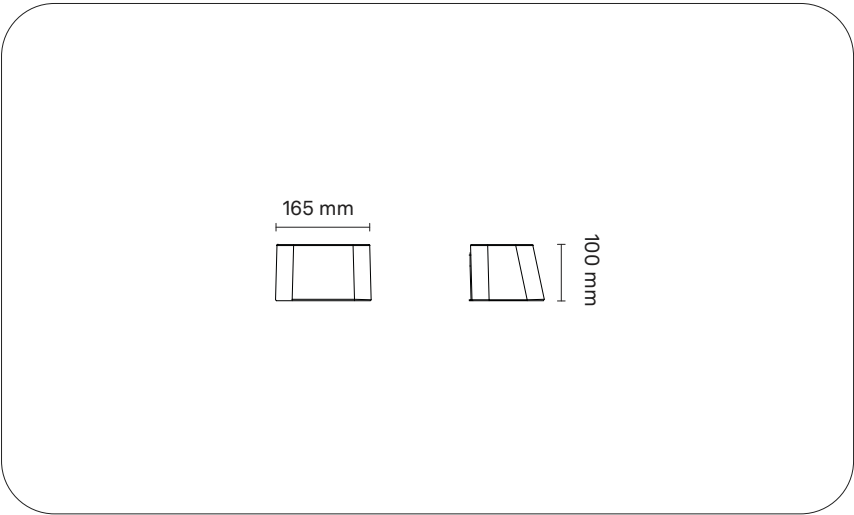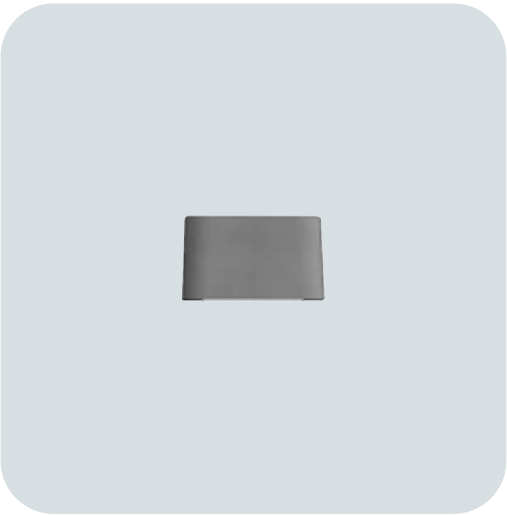

INFORMACIÓN / GUÍA DE PEDIDO

Ejemplo: BRS6999-N-D20-830-L010-SP-V1-F02-M2-CG0

ÓPTICA	RA+K	FLUJO LUMINOSO	ACABADO DE LA PANTALLA	ALIMENTACIÓN	FUNCIÓN DEL DRIVER	CLASE ISO	ACABADO
D20 Type II - A	830 Ra80 3000 K	L010 1000 lm	SP Prismático	V1 220V-240V	F02 1-10V+CLO	M2 Clase II	CG0 Gris [RAL 9006] Mate
	840 Ra80 4000 K	L011 1100 lm					

NOTAS DE CONFIGURACIÓN

Las características del producto mostradas en esta ficha técnica no siempre pueden combinarse libremente. Para verificar las configuraciones realmente disponibles y definir el código de producto correspondiente, por favor utilice el configurador disponible en nuestro sitio web.

BAJO PEDIDO

Variantes y configuraciones no estándar disponibles bajo pedido. Póngase en contacto con Neri para más información.



CONFIGURA EN LÍNEA
Y DESCUBRE MÁS

Visualización con fines ilustrativos.

FUENTE DE LUZ

Matriz de LED de alta potencia.

Clase de eficiencia energética: E

Corriente directa del LED: 450 mA

Potencia nominal: 11 W

Flujo nominal: 1000-1050 lm

CCT nominal (Temperatura de color): 3000 K, 4000 K

Índice de rendimiento cromático (Ra): 80

Standard Deviation Colour Matching: ≤ 3

Duración estimada: L90B10 100000 h @ $T_q = 25^\circ\text{C}$

CARACTERÍSTICAS FOTOMÉTRICAS

Lentes refractivas modulares 2x2 en PMMA.

Eficiencia óptica: LOR = 100% ULOR = 0%

Cantidad de LED: 2

Ángulo de corte: Semi Cutoff C = 40° $\gamma = 32^\circ$

Flujo luminoso: 1000-1050 lm

Eficacia luminosa: 77-81 lm/W

Clase de intensidad luminosa: G*6

IPEA: Road B / A, Urban B / A, Ped B / B, Park B / B, Art A++ / A+

BUG: B=0, U=0, G=1

Seguridad fotobiológica: RG1 - Riesgo bajo

CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS

Cumple con las normas EN 60598-1; EN 60598-2-3; EN 62031; EN 55015 EMC; EN 61547 EMC; EN 61000-3-2/3; IEC/TR 62778.

Marca de seguridad ENEC.

Potencia luminaria: 13 W

Alimentación: 220V-240V~ 50/60Hz

Temperatura ambiente: -35°C / $+50^\circ\text{C}$

Driver incluido: No

CARACTERÍSTICAS MECÁNICAS

Estructura realizada en NeriConcrete, un hormigón HPC (High Performance Concrete) con resistencia a la flexión (13 MPa) y a la compresión (75 MPa) según la norma EN 1015-11 a los 28 días.

NeriConcrete es una pasta flexible obtenida mediante la mezcla de polvos y componentes de cemento, fibras poliméricas, pigmentos coloreados y agua, adaptable a cualquier molde.

Pantalla de protección de vidrio templado plano prismático (IK08 – EN 62262) y elementos de fijación en acero inoxidable.

El tratamiento superficial hace que el material sea hidrófugo y resistente a las manchas.

Longitud: 134 mm

Anchura: 165 mm

Altura: 100 mm

Peso: 3,2 kg

Grado de protección: IP66

Resistencia mecánica: IK08

ADVERTENCIAS


Luminaria diseñada para su eliminación/reciclaje al final de su vida útil.

Fuente luminosa reemplazable (solo LED) por un profesional.

Equipo de control reemplazable por un profesional.



BRENTA APPLIQUE | LUMINARIA | BRENTA L

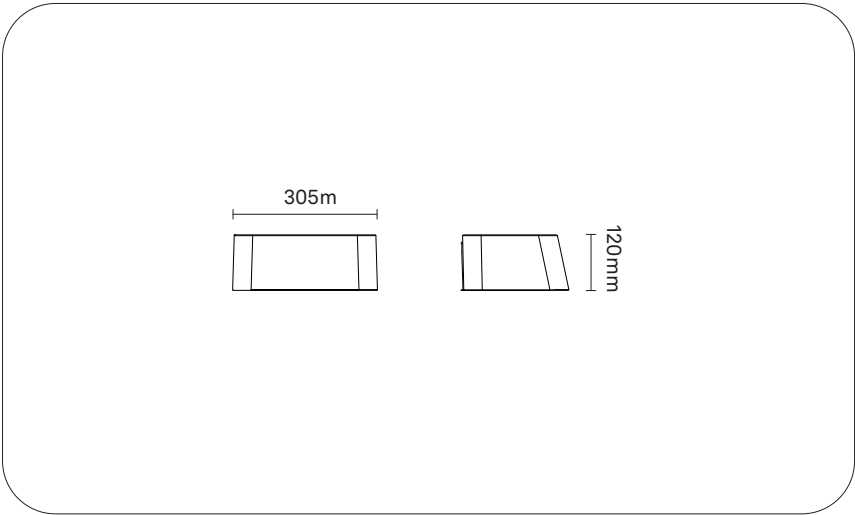

INFORMACIÓN / GUÍA DE PEDIDO

Ejemplo: BRL6999-N-D09-830-L013-SP-V1-F26-M2-CG0

ÓPTICA	RA+K	FLUJO LUMINOSO	ACABADO DE LA PANTALLA	ALIMENTACIÓN	FUNCIÓN DEL DRIVER	CLASE ISO	ACABADO
D09 Type IV	830 Ra80 3000 K	L013 1250 lm	SP Prismático	V1 220V-240V	F26 ON/OFF	M2 Clase II	CG0 Gris [RAL 9006] Mate
	840 Ra80 4000 K	L014 1350 lm					

NOTAS DE CONFIGURACIÓN

Las características del producto mostradas en esta ficha técnica no siempre pueden combinarse libremente. Para verificar las configuraciones realmente disponibles y definir el código de producto correspondiente, por favor utilice el configurador disponible en nuestro sitio web.

BAJO PEDIDO

Variantes y configuraciones no estándar disponibles bajo pedido. Póngase en contacto con Neri para más información.



CONFIGURA EN LÍNEA
Y DESCUBRE MÁS

Visualización con fines ilustrativos.

FUENTE DE LUZ

Matriz de LED de alta potencia.

Clase de eficiencia energética: D, E

Corriente directa del LED: 450 mA

Potencia nominal: 23 W

Flujo nominal: 1300-1400 lm

CCT nominal (Temperatura de color): 3000 K, 4000 K

Índice de rendimiento cromático (Ra): 80

Standard Deviation Colour Matching: ≤ 5

ANSI/IES TM-30: Rf = 84-85 Rg = 97-98

Duración estimada: L80B10 100000 h @ Tq = 25 °C

CARACTERÍSTICAS FOTOMÉTRICAS

Lentes refractivas modulares 2x2 en PMMA.

Eficiencia óptica: LOR = 100% ULOR = 0%

Cantidad de LED: 18

Ángulo de corte: Semi Cutoff C = 30° γ = 56°

Flujo luminoso: 1300-1400 lm

Eficacia luminosa: 50-54 lm/W

Clase de intensidad luminosa: G*6

IPEA: Road E / D, Urban D / D, Ped E / D, Park E / D, Art D / C

BUG: B=1, U=0, G=1

Seguridad fotobiológica: RG1 - Riesgo bajo

CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS

Cumple con las normas EN 60598-1; EN 60598-2-3; EN 62031; EN 55015 EMC; EN 61547 EMC; EN 61000-3-2/3; IEC/TR 62778.

Marca de seguridad ENEC.

Potencia luminaria: 26 W

Alimentación: 220V-240V~ 50/60Hz

Temperatura ambiente: -35 °C / +40 °C

Driver incluido: No

CARACTERÍSTICAS MECÁNICAS

Estructura realizada en NeriConcrete, un hormigón HPC (High Performance Concrete) con resistencia a la flexión (13 MPa) y a la compresión (75 MPa) según la norma EN 1015-11 a los 28 días. NeriConcrete es una pasta flexible obtenida mediante la mezcla de polvos y componentes de cemento, fibras poliméricas, pigmentos coloreados y agua, adaptable a cualquier molde.

Pantalla de protección de vidrio templado plano prismático (IK08 – EN 62262) y elementos de fijación en acero inoxidable.

El tratamiento superficial hace que el material sea hidrófugo y resistente a las manchas.

Longitud: 232 mm

Anchura: 305 mm

Altura: 120 mm

Peso: 11 kg

Grado de protección: IP55

Resistencia mecánica: IK08


ADVERTENCIAS

Luminaria diseñada para su eliminación/reciclaje al final de su vida útil.

Fuente luminosa reemplazable (solo LED) por un profesional.

Equipo de control reemplazable por un profesional.



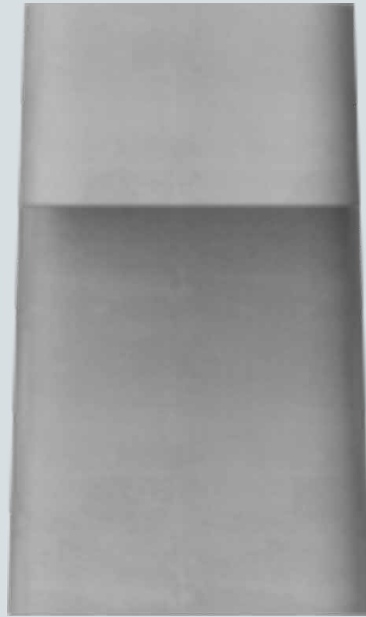


Brenta M	338
Brenta L	340
Brenta XL	342

Brenta Bollard



BRENTA BOLLARD

Design: EMO Design

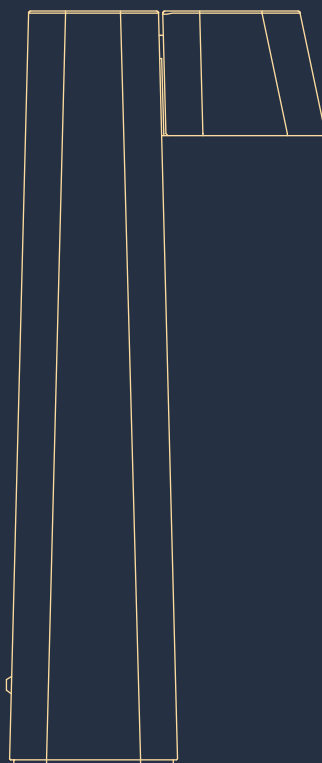

Brenta M, L, XL son los tres bolardos luminosos que forman parte de la colección homónima, realizada con uno de los materiales más fascinantes y evocadores de la historia de la arquitectura: el hormigón. Fluido, duradero y sostenible, pero también sólido, artesanal y sensual.

BRENTA BOLLARD | LUMINARIA | BRENTA M

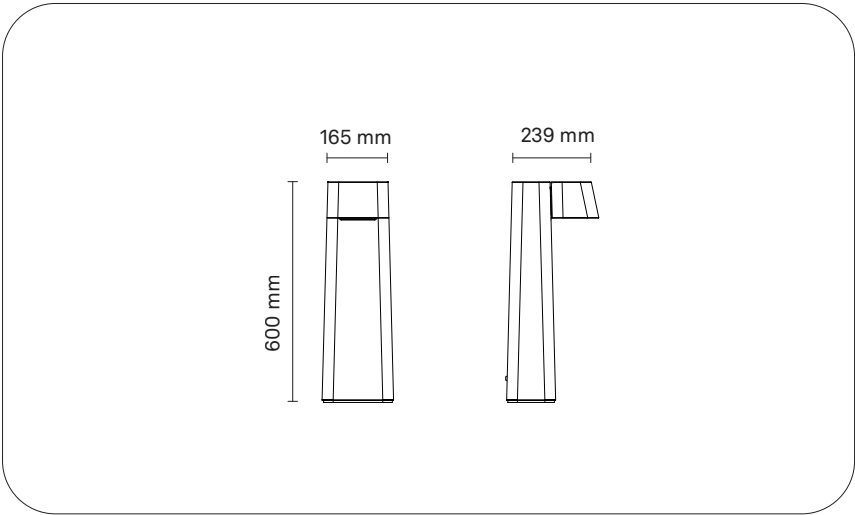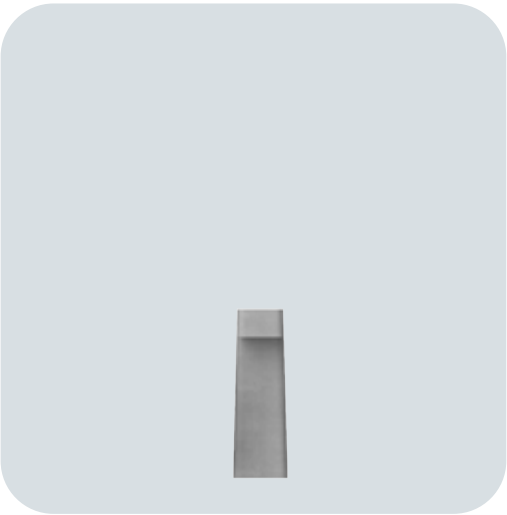

INFORMACIÓN / GUÍA DE PEDIDO

Ejemplo: BR2960005-N-D20-830-L010-SP-V1-F02-M2-CG0

ÓPTICA	RA+K	FLUJO LUMINOSO	ACABADO DE LA PANTALLA	ALIMENTACIÓN	FUNCIÓN DEL DRIVER	CLASE ISO	ACABADO
D20 Type II - A	830 Ra80 3000 K	L010 1000 lm	SP Prismático	V1 220V-240V	F02 1-10V+CLO	M2 Clase II	CG0 Gris [RAL 9006] Mate
	840 Ra80 4000 K	L011 1100 lm					

NOTAS DE CONFIGURACIÓN

Las características del producto mostradas en esta ficha técnica no siempre pueden combinarse libremente. Para verificar las configuraciones realmente disponibles y definir el código de producto correspondiente, por favor utilice el configurador disponible en nuestro sitio web.

BAJO PEDIDO

Variantes y configuraciones no estándar disponibles bajo pedido. Póngase en contacto con Neri para más información.



CONFIGURA EN LÍNEA
Y DESCUBRE MÁS

Visualización con fines ilustrativos.

FUENTE DE LUZ

Matriz de LED de alta potencia.

Clase de eficiencia energética: E

Corriente directa del LED: 450 mA

Potencia nominal: 11 W

Flujo nominal: 1000-1050 lm

CCT nominal (Temperatura de color): 3000 K, 4000 K

Índice de rendimiento cromático (Ra): 80

Standard Deviation Colour Matching: ≤ 3

Duración estimada: L90B10 100000 h @ $T_q = 25^\circ\text{C}$

CARACTERÍSTICAS FOTOMÉTRICAS

Lentes refractivas modulares 2x2 en PMMA.

Eficiencia óptica: LOR = 100% ULOR = 0%

Cantidad de LED: 2

Ángulo de corte: Semi Cutoff C = 45° $\gamma = 32^\circ$

Flujo luminoso: 1000-1050 lm

Eficacia luminosa: 77-81 lm/W

Clase de intensidad luminosa: G*6

IPEA: Road B / A, Urban B / A, Ped B / B, Park B / B, Art A++ / A+

BUG: B=0, U=0, G=1

Seguridad fotobiológica: RG1 - Riesgo bajo

CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS

Cumple con las normas EN 60598-1; EN 60598-2-3; EN 62031; EN 55015 EMC; EN 61547 EMC; EN 61000-3-2/3; IEC/TR 62778.

Marca de seguridad ENEC.

Potencia luminaria: 13 W

Alimentación: 220V-240V~ 50/60Hz

Temperatura ambiente: -35°C / $+50^\circ\text{C}$

Driver incluido: No

CARACTERÍSTICAS MECÁNICAS

Estructura realizada en NeriConcrete, un hormigón HPC (High Performance Concrete) con resistencia a la flexión (13 MPa) y a la compresión (75 MPa) según la norma EN 1015-11 a los 28 días.

NeriConcrete es una pasta flexible obtenida mediante la mezcla de polvos y componentes de cemento, fibras poliméricas, pigmentos coloreados y agua, adaptable a cualquier molde.

Pantalla de protección de vidrio templado plano prismático (IK08 – EN 62262) y elementos de fijación en acero inoxidable.

El tratamiento superficial hace que el material sea hidrófugo y resistente a las manchas.

Longitud: 255 mm

Anchura: 195 mm

Altura: 605 mm

Peso: 19 kg

Grado de protección: IP66

Resistencia mecánica: IK08

ADVERTENCIAS


Luminaria diseñada para su eliminación/reciclaje al final de su vida útil.

Fuente luminosa reemplazable (solo LED) por un profesional.

Equipo de control reemplazable por un profesional.



BRENTA BOLLARD | LUMINARIA | BRENTA L

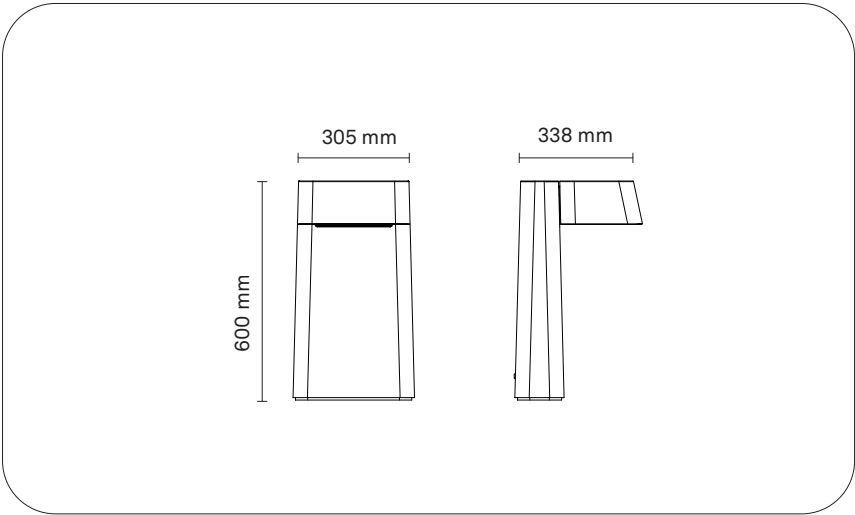

INFORMACIÓN / GUÍA DE PEDIDO

Ejemplo: BR2960003-N-D09-830-L013-SP-V1-F02-M2-CG0

ÓPTICA	RA+K	FLUJO LUMINOSO	ACABADO DE LA PANTALLA	ALIMENTACIÓN	FUNCIÓN DEL DRIVER	CLASE ISO	ACABADO
D09 Type IV	830 Ra80 3000 K	L013 1250 lm	SP Prismático	V1 220V-240V	F02 1-10V+CLO	M2 Clase II	CG0 Gris [RAL 9006] Mate
	840 Ra80 4000 K	L014 1350 lm					

NOTAS DE CONFIGURACIÓN

Las características del producto mostradas en esta ficha técnica no siempre pueden combinarse libremente. Para verificar las configuraciones realmente disponibles y definir el código de producto correspondiente, por favor utilice el configurador disponible en nuestro sitio web.

BAJO PEDIDO

Variantes y configuraciones no estándar disponibles bajo pedido. Póngase en contacto con Neri para más información.



CONFIGURA EN LÍNEA
Y DESCUBRE MÁS

Visualización con fines ilustrativos.

FUENTE DE LUZ

Matriz de LED de alta potencia.

Clase de eficiencia energética: D, E

Corriente directa del LED: 450 mA

Potencia nominal: 23 W

Flujo nominal: 1300-1400 lm

CCT nominal (Temperatura de color): 3000 K, 4000 K

Índice de rendimiento cromático (Ra): 80

Standard Deviation Colour Matching: ≤ 5

ANSI/IES TM-30: $R_f = 84-85$ $R_g = 97-98$

Duración estimada: L80B10 100000 h @ $T_q = 25^\circ\text{C}$

CARACTERÍSTICAS FOTOMÉTRICAS

Lentes refractivas modulares 2x2 en PMMA.

Eficiencia óptica: LOR = 100% ULOR = 0%

Cantidad de LED: 18

Ángulo de corte: Semi Cutoff $C = 25^\circ$ $\gamma = 54^\circ$

Flujo luminoso: 1300-1400 lm

Eficacia luminosa: 50-54 lm/W

Clase de intensidad luminosa: G*6

IPEA: Road E / D, Urban D / D, Ped E / D, Park E / D, Art D / C

BUG: B=0, U=0, G=1

Seguridad fotobiológica: RG1 - Riesgo bajo

CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS

Cumple con las normas EN 60598-1; EN 60598-2-3; EN 62031;

EN 55015 EMC; EN 61547 EMC; EN 61000-3-2/3; IEC/TR 62778.

Marca de seguridad ENEC.

Potencia luminaria: 26 W

Alimentación: 220V-240V~ 50/60Hz

Temperatura ambiente: -35°C / $+40^\circ\text{C}$

Driver incluido: No

CARACTERÍSTICAS MECÁNICAS

Estructura realizada en NeriConcrete, un hormigón HPC (High Performance Concrete) con resistencia a la flexión (13 MPa) y a la compresión (75 MPa) según la norma EN 1015-11 a los 28 días.

NeriConcrete es una pasta flexible obtenida mediante la mezcla de polvos y componentes de cemento, fibras poliméricas, pigmentos coloreados y agua, adaptable a cualquier molde.

Pantalla de protección de vidrio templado plano prismático (IK08 – EN 62262) y elementos de fijación en acero inoxidable.

El tratamiento superficial hace que el material sea hidrófugo y resistente a las manchas.

Longitud: 350 mm

Anchura: 335 mm

Altura: 605 mm

Peso: 43 kg

Grado de protección: IP55

Resistencia mecánica: IK08

ADVERTENCIAS


Luminaria diseñada para su eliminación/reciclaje al final de su vida útil.

Fuente luminosa reemplazable (solo LED) por un profesional.

Equipo de control reemplazable por un profesional.



BRENTA BOLLARD | LUMINARIA | BRENTA XL

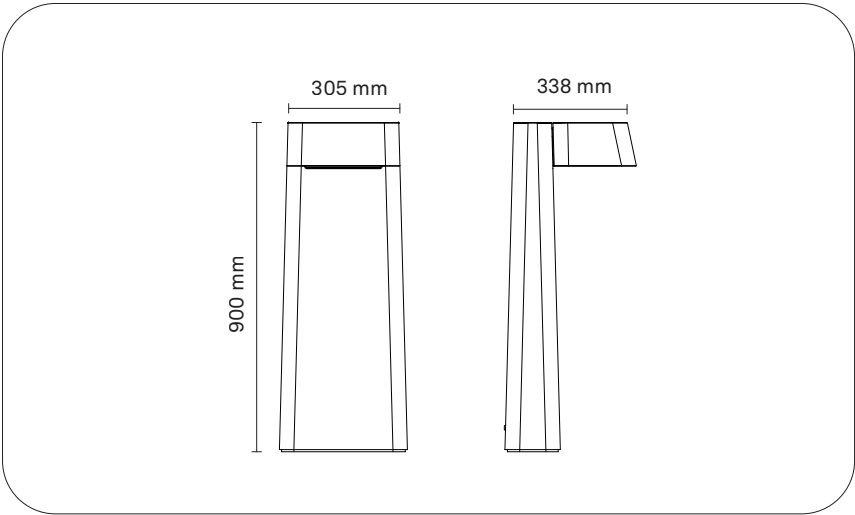

INFORMACIÓN / GUÍA DE PEDIDO

Ejemplo: BR2960001-N-D09-830-L013-SP-V1-F02-M2-CG0

ÓPTICA	RA+K	FLUJO LUMINOSO	ACABADO DE LA PANTALLA	ALIMENTACIÓN	FUNCIÓN DEL DRIVER	CLASE ISO	ACABADO
D09 Type IV	830 Ra80 3000 K	L013 1250 lm	SP Prismático	V1 220V-240V	F02 1-10V+CLO	M2 Clase II	CG0 Gris [RAL 9006] Mate
	840 Ra80 4000 K	L014 1350 lm					

NOTAS DE CONFIGURACIÓN

Las características del producto mostradas en esta ficha técnica no siempre pueden combinarse libremente. Para verificar las configuraciones realmente disponibles y definir el código de producto correspondiente, por favor utilice el configurador disponible en nuestro sitio web.

BAJO PEDIDO

Variantes y configuraciones no estándar disponibles bajo pedido. Póngase en contacto con Neri para más información.



CONFIGURA EN LÍNEA
Y DESCUBRE MÁS

Visualización con fines ilustrativos.

FUENTE DE LUZ

Matriz de LED de alta potencia.

Clase de eficiencia energética: D, E

Corriente directa del LED: 450 mA

Potencia nominal: 23 W

Flujo nominal: 1300-1400 lm

CCT nominal (Temperatura de color): 3000 K, 4000 K

Índice de rendimiento cromático (Ra): 80

Standard Deviation Colour Matching: ≤ 5

ANSI/IES TM-30: Rf = 84-85 Rg = 97-98

Duración estimada: L80B10 100000 h @ Tq = 25 °C

CARACTERÍSTICAS FOTOMÉTRICAS

Lentes refractivas modulares 2x2 en PMMA.

Eficiencia óptica: LOR = 100% ULOR = 0%

Cantidad de LED: 18

Ángulo de corte: Semi Cutoff C = 35° γ = 56°

Flujo luminoso: 1300-1400 lm

Eficacia luminosa: 50-54 lm/W

Clase de intensidad luminosa: G*6

IPEA: Road E / D, Urban D / D, Ped E / D, Park E / D, Art D / C

BUG: B=0, U=0, G=1

Seguridad fotobiológica: RG1 - Riesgo bajo

CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS

Cumple con las normas EN 60598-1; EN 60598-2-3; EN 62031; EN 55015 EMC; EN 61547 EMC; EN 61000-3-2/3; IEC/TR 62778.

Marca de seguridad ENEC.

Potencia luminaria: 26 W

Alimentación: 220V-240V~ 50/60Hz

Temperatura ambiente: -35 °C / +40 °C

Driver incluido: No

CARACTERÍSTICAS MECÁNICAS

Estructura realizada en NeriConcrete, un hormigón HPC (High Performance Concrete) con resistencia a la flexión (13 MPa) y a la compresión (75 MPa) según la norma EN 1015-11 a los 28 días. NeriConcrete es una pasta flexible obtenida mediante la mezcla de polvos y componentes de cemento, fibras poliméricas, pigmentos coloreados y agua, adaptable a cualquier molde.

Pantalla de protección de vidrio templado plano prismático (IK08 – EN 62262) y elementos de fijación en acero inoxidable.

El tratamiento superficial hace que el material sea hidrófugo y resistente a las manchas.

Longitud: 360 mm

Anchura: 350 mm

Altura: 905 mm

Peso: 61 kg

Grado de protección: IP55

Resistencia mecánica: IK08

ADVERTENCIAS

Luminaria diseñada para su eliminación/reciclaje al final de su vida útil.

Fuente luminosa reemplazable (solo LED) por un profesional.

Equipo de control reemplazable por un profesional.






Brenta S

346

Brenta Pathlight



BRENTA PATHLIGHT

Design: EMO Design

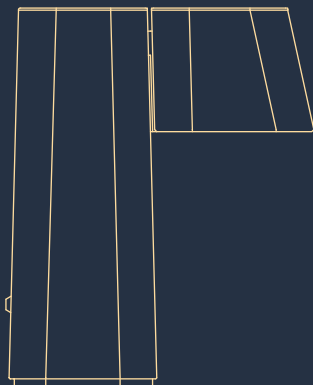

Brenta forma parte de la colección homónima, realizada con uno de los materiales más fascinantes y evocadores de la historia de la arquitectura: el hormigón, fluido, duradero y sostenible, pero también sólido, artesanal y sensual.

BRENTA PATHLIGHT | LUMINARIA | BRENTA S

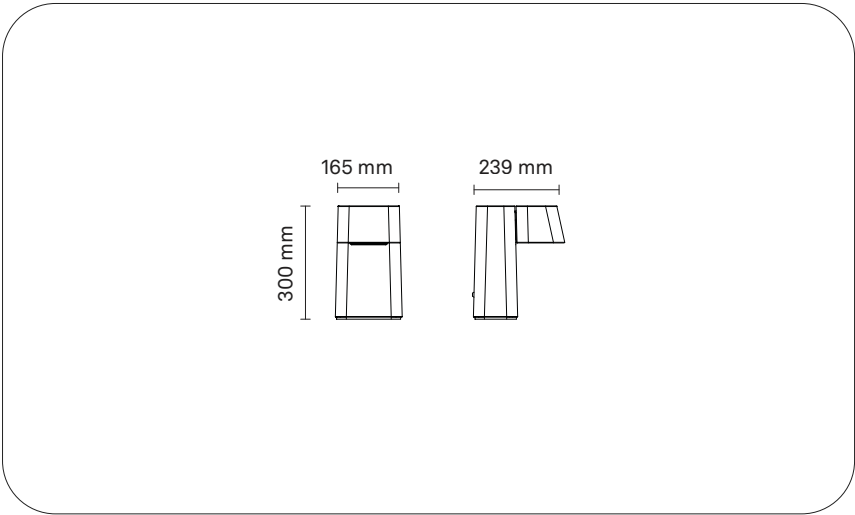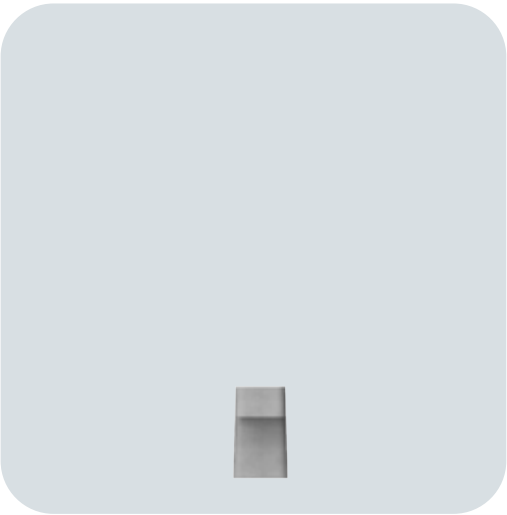

INFORMACIÓN / GUÍA DE PEDIDO

Ejemplo: BR2960007-N-D20-830-L010-SP-V1-F02-M2-CG0

ÓPTICA	RA+K	FLUJO LUMINOSO	ACABADO DE LA PANTALLA	ALIMENTACIÓN	FUNCIÓN DEL DRIVER	CLASE ISO	ACABADO
D20 Type II - A	830 Ra80 3000 K	L010 1000 lm	SP Prismático	V1 220V-240V	F02 1-10V+CLO	M2 Clase II	CG0 Gris [RAL 9006] Mate
	840 Ra80 4000 K	L011 1100 lm					

NOTAS DE CONFIGURACIÓN

Las características del producto mostradas en esta ficha técnica no siempre pueden combinarse libremente. Para verificar las configuraciones realmente disponibles y definir el código de producto correspondiente, por favor utilice el configurador disponible en nuestro sitio web.

BAJO PEDIDO

Variantes y configuraciones no estándar disponibles bajo pedido. Póngase en contacto con Neri para más información.



CONFIGURA EN LÍNEA
Y DESCUBRE MÁS

Visualización con fines ilustrativos.

FUENTE DE LUZ

Matriz de LED de alta potencia.

Clase de eficiencia energética: E

Corriente directa del LED: 450 mA

Potencia nominal: 11 W

Flujo nominal: 1000-1050 lm

CCT nominal (Temperatura de color): 3000 K, 4000 K

Índice de rendimiento cromático (Ra): 80

Standard Deviation Colour Matching: ≤ 3

Duración estimada: L90B10 100000 h @ $T_q = 25^\circ\text{C}$

CARACTERÍSTICAS FOTOMÉTRICAS

Lentes refractivas modulares 2x2 en PMMA.

Eficiencia óptica: LOR = 100% ULOR = 0%

Cantidad de LED: 2

Ángulo de corte: Semi Cutoff C = 45° $\gamma = 32^\circ$

Flujo luminoso: 1000-1050 lm

Eficacia luminosa: 77-81 lm/W

Clase de intensidad luminosa: G*6

IPEA: Road B / A, Urban B / A, Ped B / B, Park B / B, Art A++ / A+

BUG: B=0, U=0, G=1

Seguridad fotobiológica: RG1 - Riesgo bajo

CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS

Cumple con las normas EN 60598-1; EN 60598-2-3; EN 62031; EN 55015 EMC; EN 61547 EMC; EN 61000-3-2/3; IEC/TR 62778.

Marca de seguridad ENEC.

Potencia luminaria: 13 W

Alimentación: 220V-240V~ 50/60Hz

Temperatura ambiente: -35°C / $+50^\circ\text{C}$

Driver incluido: No

CARACTERÍSTICAS MECÁNICAS

Estructura realizada en NeriConcrete, un hormigón HPC (High Performance Concrete) con resistencia a la flexión (13 MPa) y a la compresión (75 MPa) según la norma EN 1015-11 a los 28 días.

NeriConcrete es una pasta flexible obtenida mediante la mezcla de polvos y componentes de cemento, fibras poliméricas, pigmentos coloreados y agua, adaptable a cualquier molde.

Pantalla de protección de vidrio templado plano prismático (IK08 – EN 62262) y elementos de fijación en acero inoxidable.

El tratamiento superficial hace que el material sea hidrófugo y resistente a las manchas.

Longitud: 245 mm

Anchura: 180 mm

Altura: 305 mm

Peso: 11 kg

Grado de protección: IP66

Resistencia mecánica: IK08

ADVERTENCIAS

Luminaria diseñada para su eliminación/reciclaje al final de su vida útil.

Fuente luminosa reemplazable (solo LED) por un profesional.

Equipo de control reemplazable por un profesional.






RNC20

350

RNC20


RNC20

Design: Neri

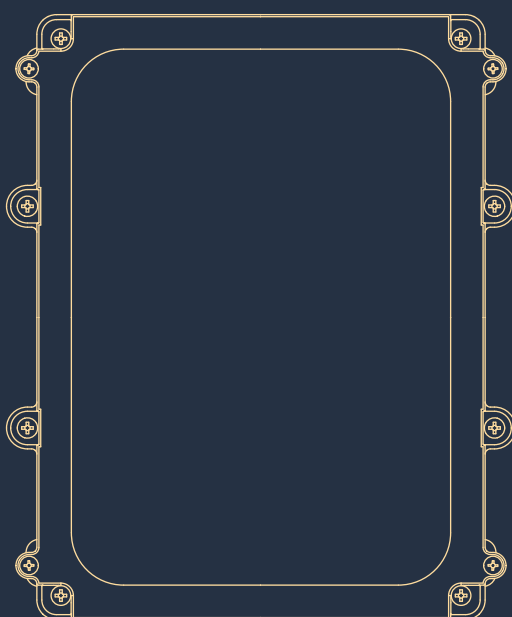

Las mismas luminarias, una fuente de luz extremadamente eficiente, mayor rendimiento y ahorro, y una vida útil del producto más larga; esta es la filosofía detrás de la creación de los kits de reacondicionamiento. Este sistema está diseñado para actualizar las farolas y luminarias ya instaladas a la nueva tecnología LED, sin tener que afrontar costosas sustituciones.

RNC20 | KIT DE REEQUIPAMIENTO

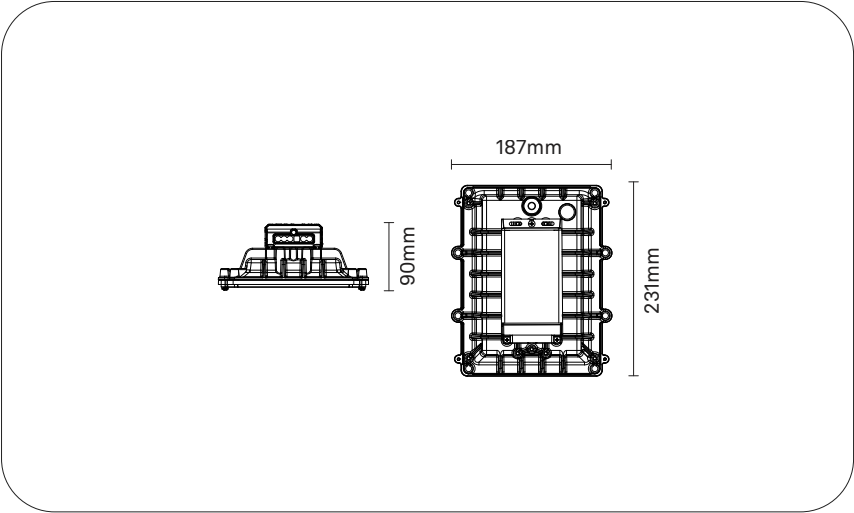

INFORMACIÓN / GUÍA DE PEDIDO

Ejemplo: RNC20-N-D20-730-L035-ST-V1-F22-M2-CW0

ÓPTICA	RA+K	FLUJO LUMINOSO	ACABADO DE LA PANTALLA	ALIMENTACIÓN	FUNCIÓN DEL DRIVER	CLASE ISO	ACABADO
D28 Type I - A	730 Ra70 3000 K	L025 2500 lm	ST Transparente	V1 220V-240V	F27 ON/OFF+CLO	M2 Clase II	CW0 Blanco [RAL 9010] Mate
D20 Type II - A	740 Ra70 4000 K	L035 3500 lm			F22 NVLC+CLO		
D21 Type III - A		L045 4500 lm					
D24 Type IV - A		L060 6000 lm					
D30 Type V - A		L075 7500 lm					

NOTAS DE CONFIGURACIÓN

Las características del producto mostradas en esta ficha técnica no siempre pueden combinarse libremente. Para verificar las configuraciones realmente disponibles y definir el código de producto correspondiente, por favor utilice el configurador disponible en nuestro sitio web.

BAJO PEDIDO

Variantes y configuraciones no estándar disponibles bajo pedido. Póngase en contacto con Neri para más información.



CONFIGURA EN LÍNEA
Y DESCUBRE MÁS

Visualización con fines ilustrativos.

FUENTE DE LUZ

Matriz de LED de alta potencia.

Clase de eficiencia energética: D

Corriente directa del LED: 358-796 mA

Potencia nominal: 16-55,3 W

Flujo nominal: 2500-7500 lm

CCT nominal (Temperatura de color): 3000 K, 4000 K

Índice de rendimiento cromático (Ra): 70

Standard Deviation Colour Matching: ≤ 5

Duración estimada: L90B10 100000 h @ $T_q = 25^\circ\text{C}$

CARACTERÍSTICAS FOTOMÉTRICAS

Lentes refractivas modulares 2x2 en PMMA.

Eficiencia óptica: LOR = 100% ULOR = 0%

Cantidad de LED: 16, 24

Ángulo de corte: Cutoff, Semi Cutoff C = 0, 45° $\gamma = 58, 72^\circ$

Flujo luminoso: 2500-7500 lm

Eficacia luminosa: 122-136 lm/W

Clase de intensidad luminosa: G*2, G*4, G*6

IPEA: Road A5+ / A7+, Urban A6+ / A8+, Ped A5+ / A7+,
Park A5+ / A7+, Art A9+ / A11+

BUG: B=1-3, U=0, G=1-2

Seguridad fotobiológica: RG1 - Riesgo bajo

CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS

Cumple con las normas EN 60598-1; EN 60598-2-3; EN 62031;
EN 55015 EMC; EN 61547 EMC; EN 61000-3-2/3; IEC/TR 62778.

Marca de seguridad ENEC.

Potencia luminaria: 18,4-60,7 W

Alimentación: 220V-240V~ 50/60Hz

Temperatura ambiente: -35°C / $+55^\circ\text{C}$

Driver incluido: No

CARACTERÍSTICAS MECÁNICAS

Estructura en aluminio inyectado (UNI EN 1706) con disipador de calor integrado y pantalla protectora de vidrio templado extra claro con resistencia a impactos IK09 (EN 62262).

Marco de policarbonato para el montaje del kit en la placa, válvula osmótica para el equilibrio de presión interna/externa y preparación para dispositivos auxiliares conforme a Zhaga Book 18.

Cuerpo soportado por acero galvanizado y tornillería de acero inoxidable.

Longitud: 231 mm

Anchura: 187 mm

Altura: 90 mm

Peso: 2,5 kg

Grado de protección: IP66

Resistencia mecánica: IK09

INSTALACIÓN

El módulo de reacondicionamiento está diseñado para fijación en el kit de base.

Los kits de base para productos Neri pueden solicitarse por separado.

Para la instalación en faroles de terceros, contactar con la empresa.

El kit está diseñado para integrar un aparato preexistente y, por lo tanto, hereda su grado IP y su grado IK.

ADVERTENCIAS

Luminaria diseñada para su eliminación/reciclaje al final de su vida útil.

Fuente luminosa reemplazable (solo LED) por un profesional.

Equipo de control reemplazable por un profesional.






RNC21

354

RNC21


RNC21

Design: Neri

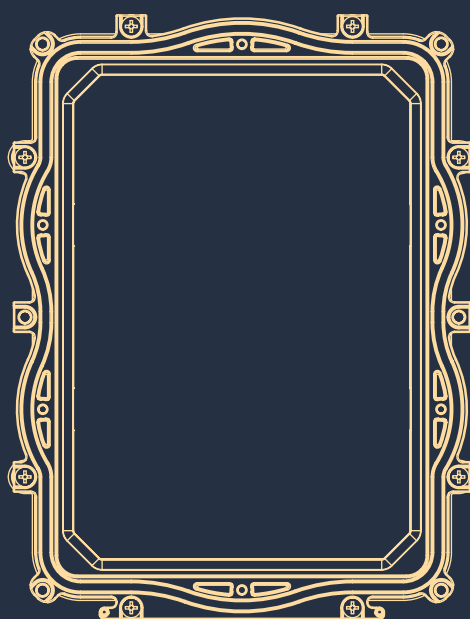

Las mismas luminarias, una fuente de luz extremadamente eficiente, mayor rendimiento y ahorro, y una vida útil del producto más larga; esta es la filosofía detrás de la creación de los kits de reacondicionamiento. Este sistema está diseñado para actualizar las farolas y luminarias ya instaladas a la nueva tecnología LED, sin tener que afrontar costosas sustituciones. Está disponible en blanco estático y en blanco sintonizable (versión Kruithof).

RNC21 | KIT DE REEQUIPAMIENTO

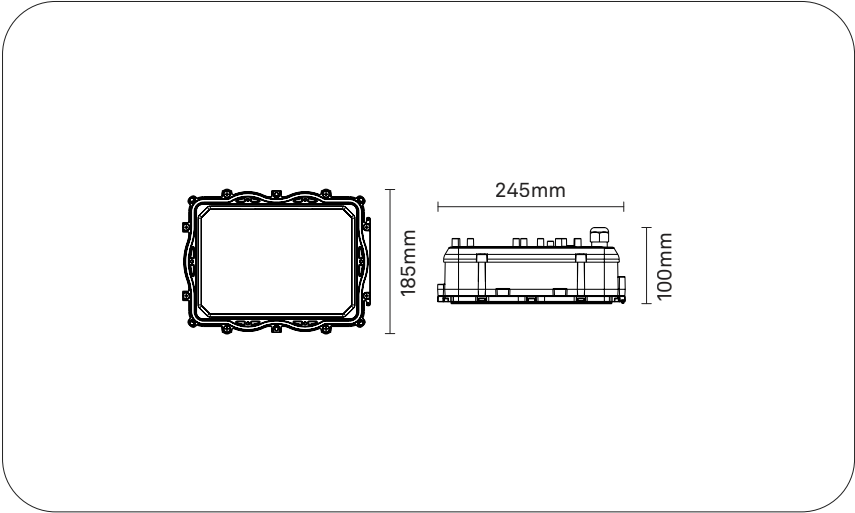

INFORMACIÓN / GUÍA DE PEDIDO

Ejemplo: RNC21-N-D28-730-L025-ST-V1-F02-M2-CW0

ÓPTICA	RA+K	FLUJO LUMINOSO	ACABADO DE LA PANTALLA	ALIMENTACIÓN	FUNCIÓN DEL DRIVER	CLASE ISO	ACABADO
D28 Type I - A	722 Ra70 2200 K	L015 1500 lm	ST Transparente	V1 220V-240V	F27 ON/OFF+CLO	M1 Clase I	CW0 Blanco [RAL 9010] Mate
D36 Type II - D	727 Ra70 2700 K	L025 2500 lm	SP Prismático		F02 1-10V+CLO	M2 Clase II	
D22 Type III - B	730 Ra70 3000 K	L035 3500 lm			F06 DALI+CLO		
D25 Type III - C	740 Ra70 4000 K	L045 4500 lm			F10 D4i+ZHAGA		
D37 Type III - H	8T2 Ra80 TW 2200-4000 K	L060 6000 lm			F04 Ampdim+CLO		
D24 Type IV - A		L070 7000 lm			F14 NVL6H+CLO		
D38 Type IV - C		L075 7500 lm			F50 NVLK+CLO		
D30 Type V - A		L090 9000 lm					

NOTAS DE CONFIGURACIÓN

Las características del producto mostradas en esta ficha técnica no siempre pueden combinarse libremente. Para verificar las configuraciones realmente disponibles y definir el código de producto correspondiente, por favor utilice el configurador disponible en nuestro sitio web.

BAJO PEDIDO

Variantes y configuraciones no estándar disponibles bajo pedido. Póngase en contacto con Neri para más información.



CONFIGURA EN LÍNEA
Y DESCUBRE MÁS

Visualización con fines ilustrativos.

FUENTE DE LUZ

Matriz de LED de alta potencia.

Clase de eficiencia energética: C, D, E

Corriente directa del LED: 176-816 mA

Potencia nominal: 7,5-55,3 W

Flujo nominal: 1500-9000 lm

CCT nominal (Temperatura de color): 2200 K, 2700 K, 3000 K, 4000 K, TW 2200-4000 K

Índice de rendimiento cromático (Ra): 70, 80

Standard Deviation Colour Matching: ≤ 5

ANSI/IES TM-30: Rf = 73-78 Rg = 91-96

Duración estimada: L90B10 100000 h @ Tq = 25 °C

CARACTERÍSTICAS FOTOMÉTRICAS

Lentes refractivas modulares 2x2 en PMMA.

Eficiencia óptica: LOR = 100% ULOR = 0%

Cantidad de LED: 16, 24

Ángulo de corte: Cutoff, Semi Cutoff C = 0, 310° γ = 46, 70°

Flujo luminoso: 1500-9000 lm

Eficacia luminosa: 126-171 lm/W

Clase de intensidad luminosa: G*2, G*3, G*4, G*6

IPEA: Road A6+ / A12+, Urban A6+ / A12+, Ped A5+ / A11+,

Park A5+ / A11+, Art A9+ / A12+

BUG: B=0-3, U=0, G=0-2

Seguridad fotobiológica: RG1 - Riesgo bajo

CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS

Cumple con las normas EN 60598-1; EN 60598-2-3; EN 62031; EN 55015 EMC; EN 61547 EMC; EN 61000-3-2/3; IEC/TR 62778. Marca de seguridad ENEC.

Potencia luminaria: 9,6-61,4 W

Alimentación: 220V-240V~ 50/60Hz

Factor de potencia: $\geq 0,99$

Safe Flicker: PstLM < 1 e SVM $< 0,4$ (IEC TR 61547-1 e IEC TR 63158)

Temperatura ambiente: -35 °C / +50 °C

Driver incluido: Sí

Tipo de cable: H05RN-F 2X1mm², H05RN-F 3G1mm², H05RN-F 4X1mm², H05RN-F 5G1mm²

Longitud del cable: 0,45 m, 0,57 m

Protecciones contra sobretensiones: 10kV CM - 10kV DM, 10kV CM - 6kV DM

CARACTERÍSTICAS MECÁNICAS

Estructura en aluminio inyectado (UNI EN 1706) con disipador de calor integrado y pantalla protectora de vidrio templado extra claro o prismático con resistencia a impactos IK09 (EN 62262).

Marco de policarbonato para el montaje del kit en la placa y preparación para dispositivos auxiliares conforme a Zhaga Book 18.

Componentes en poliamida PA6 y tornillería de acero inoxidable.

Longitud: 245 mm

Anchura: 185 mm

Altura: 100 mm

Peso: 2 kg

Grado de protección: IP66

Resistencia mecánica: IK09

INSTALACIÓN

El módulo de reacondicionamiento está diseñado para fijación en una placa plana de 1,5 mm de espesor.

Para la instalación en faroles de terceros, contactar con la empresa.

ADVERTENCIAS

Luminaria diseñada para su eliminación/reciclaje al final de su vida útil.

Fuente luminosa reemplazable (solo LED) por un profesional.

Equipo de control reemplazable por un profesional.






RNC25

358

RNC25


RNC25

Design: Neri

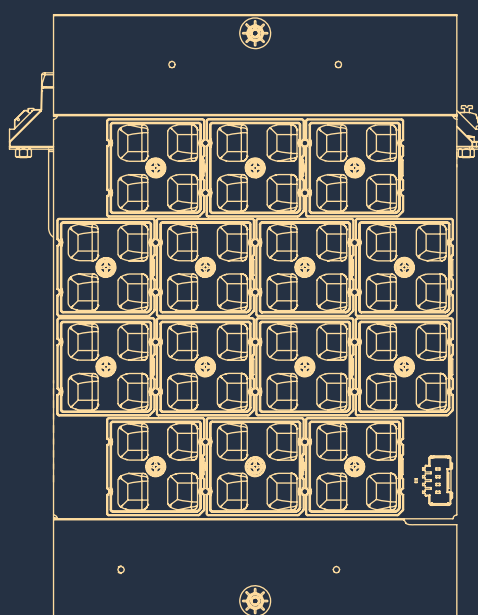

Mismas luminarias, fuente de luz extremadamente eficiente, mayores prestaciones y ahorro energético, mayor vida útil del producto: esta es la filosofía que inspira la creación de los kits de reacondicionamiento, un sistema diseñado para adaptar luminarias ya instaladas a la nueva tecnología LED, sin necesidad de costosos reemplazos.

RNC25 | KIT DE REEQUIPAMIENTO

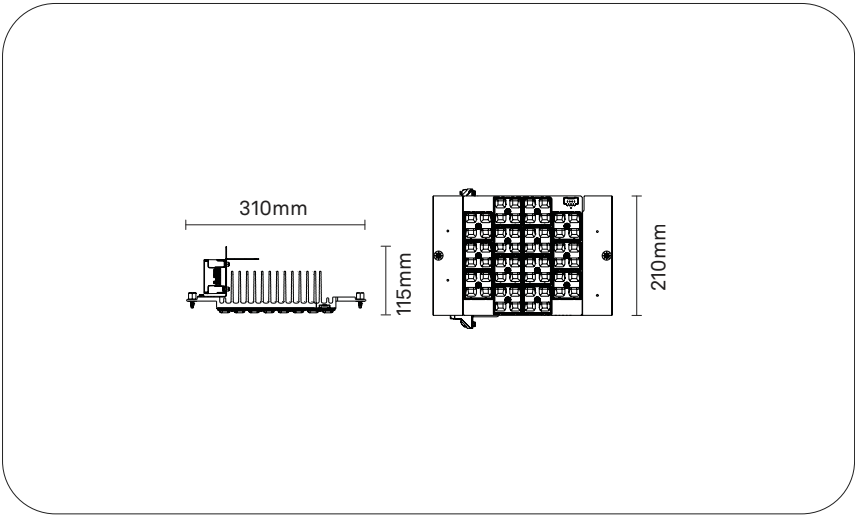

INFORMACIÓN / GUÍA DE PEDIDO

Ejemplo: RNC25-N-D20-730-L075-ST-V1-F02-M2-CW0

ÓPTICA	RA+K	FLUJO LUMINOSO	ACABADO DE LA PANTALLA	ALIMENTACIÓN	FUNCIÓN DEL DRIVER	CLASE ISO	ACABADO
D28 Type I - A	730 Ra70 3000 K	L075 7500 lm	ST Transparente	V1 220V-240V	F02 1-10V+CLO	M2 Clase II	CW0 Blanco [RAL 9010] Mate
D20 Type II - A	740 Ra70 4000 K	L090 9000 lm			F06 DALI+CLO		
D21 Type III - A		L105 10500 lm			F04 Ampdim+CLO		
D22 Type III - B		L120 12000 lm			F14 NVL6H+CLO		
D23 Cross walk DX							

NOTAS DE CONFIGURACIÓN

Las características del producto mostradas en esta ficha técnica no siempre pueden combinarse libremente. Para verificar las configuraciones realmente disponibles y definir el código de producto correspondiente, por favor utilice el configurador disponible en nuestro sitio web.

BAJO PEDIDO

Variantes y configuraciones no estándar disponibles bajo pedido. Póngase en contacto con Neri para más información.



CONFIGURA EN LÍNEA
Y DESCUBRE MÁS

Visualización con fines ilustrativos.

FUENTE DE LUZ

Matriz de LED de alta potencia.

Clase de eficiencia energética: D

Corriente directa del LED: 475-725 mA

Potencia nominal: 59-101 W

Flujo nominal: 7500-12000 lm

CCT nominal (Temperatura de color): 3000 K, 4000 K

Índice de rendimiento cromático (Ra): 70

Standard Deviation Colour Matching: ≤ 5

Duración estimada: L90B10 100000 h @ $T_q = 25^\circ\text{C}$

CARACTERÍSTICAS FOTOMÉTRICAS

Lentes refractivas modulares 2x2 en PMMA.

Eficiencia óptica: LOR = 100% ULR = 0%

Cantidad de LED: 36, 48

Ángulo de corte: Cutoff, Semi Cutoff $C = 5^\circ$, 25° $\gamma = 44^\circ$, 70°

Flujo luminoso: 7500-12000 lm

Eficacia luminosa: 99-123 lm/W

Clase de intensidad luminosa: G*3, G*4, G*6

IPEA: Road A++ / A5+, Urban A3+ / A6+, Ped A++ / A4+,
Park A++ / A4+, Art A4+ / A9+

BUG: B=2-3, U=0, G=1-3

Seguridad fotobiológica: RG1 - Riesgo bajo

CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS

Cumple con las normas EN 60598-1; EN 60598-2-3; EN 62031;
EN 55015 EMC; EN 61547 EMC; EN 61000-3-2/3; IEC/TR 62778.

Potencia luminaria: 66-111 W

Alimentación: 220V-240V~ 50/60Hz

Temperatura ambiente: -35°C / $+35^\circ\text{C}$

Driver incluido: No

CARACTERÍSTICAS MECÁNICAS

Estructura de aluminio extruido (UNI EN 1706) con módulo LED compuesto por un disipador térmico de aluminio anodizado y lentes refractivas modulares 2x2 en PMMA.

Placa de cableado en acero galvanizado, cuerpo soportado por acero galvanizado y tornillería en acero inoxidable y galvanizado.

Longitud: 310 mm

Anchura: 210 mm

Altura: 115 mm

Peso: 2,5 kg

Grado de protección: IP20

Resistencia mecánica: IK00

INSTALACIÓN

El módulo de reacondicionamiento está diseñado para fijación en el kit de base.

Los kits de base para productos Neri pueden solicitarse por separado.

Para la instalación en faroles de terceros, contactar con la empresa.

El kit está diseñado para integrar un aparato preexistente y, por lo tanto, hereda su grado IP y su grado IK.

ADVERTENCIAS

Luminaria diseñada para su eliminación/reciclaje al final de su vida útil.

Fuente luminosa reemplazable (solo LED) por un profesional.

Equipo de control reemplazable por un profesional.






RNC26

362

RNC26


RNC26

Design: Neri

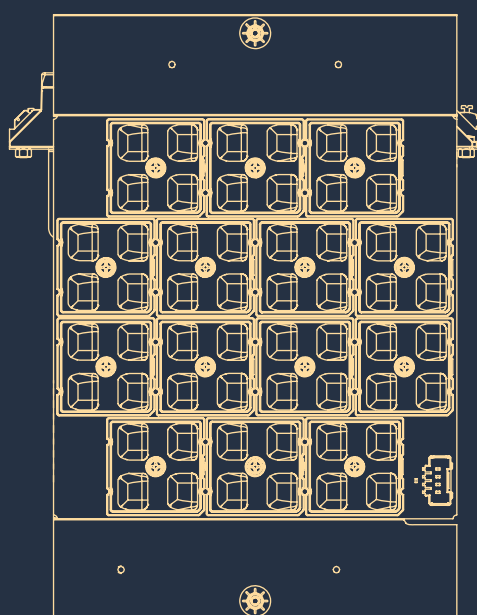

Mismas luminarias, fuente de luz extremadamente eficiente, mayores prestaciones y ahorro energético, mayor vida útil del producto: esta es la filosofía que inspira la creación de los kits de reacondicionamiento, un sistema diseñado para adaptar luminarias ya instaladas a la nueva tecnología LED, sin necesidad de costosos reemplazos.

RNC26 | KIT DE REEQUIPAMIENTO

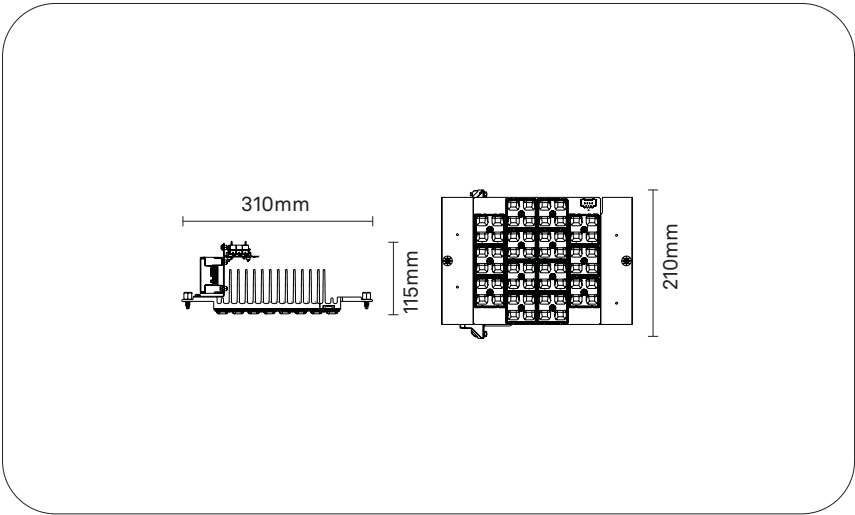

INFORMACIÓN / GUÍA DE PEDIDO

Ejemplo: RNC26-N-D20-730-L075-ST-V1-F02-M2-CW0

ÓPTICA	RA+K	FLUJO LUMINOSO	ACABADO DE LA PANTALLA	ALIMENTACIÓN	FUNCIÓN DEL DRIVER	CLASE ISO	ACABADO
D28 Type I - A	730 Ra70 3000 K	L075 7500 lm	ST Transparente	V1 220V-240V	F02 1-10V+CLO	M2 Clase II	CW0 Blanco [RAL 9010] Mate
D20 Type II - A	740 Ra70 4000 K	L090 9000 lm			F06 DALI+CLO		
D21 Type III - A		L105 10500 lm			F04 Ampdim+CLO		
D22 Type III - B		L120 12000 lm			F14 NVL6H+CLO		
D23 Cross walk DX							

NOTAS DE CONFIGURACIÓN

Las características del producto mostradas en esta ficha técnica no siempre pueden combinarse libremente. Para verificar las configuraciones realmente disponibles y definir el código de producto correspondiente, por favor utilice el configurador disponible en nuestro sitio web.

BAJO PEDIDO

Variantes y configuraciones no estándar disponibles bajo pedido. Póngase en contacto con Neri para más información.



CONFIGURA EN LÍNEA
Y DESCUBRE MÁS

Visualización con fines ilustrativos.

FUENTE DE LUZ

Matriz de LED de alta potencia.

Clase de eficiencia energética: D

Corriente directa del LED: 475-725 mA

Potencia nominal: 59-101 W

Flujo nominal: 7500-12000 lm

CCT nominal (Temperatura de color): 3000 K, 4000 K

Índice de rendimiento cromático (Ra): 70

Standard Deviation Colour Matching: ≤ 5

Duración estimada: L90B10 100000 h @ $T_q = 25^\circ\text{C}$

CARACTERÍSTICAS FOTOMÉTRICAS

Lentes refractivas modulares 2x2 en PMMA.

Eficiencia óptica: LOR = 100% ULR = 0%

Cantidad de LED: 36, 48

Ángulo de corte: Cutoff, Semi Cutoff $C = 5, 25^\circ$ $\gamma = 44, 70^\circ$

Flujo luminoso: 7500-12000 lm

Eficacia luminosa: 99-123 lm/W

Clase de intensidad luminosa: G*3, G*4, G*6

IPEA: Road A++ / A5+, Urban A3+ / A6+, Ped A++ / A4+,
Park A++ / A4+, Art A4+ / A9+

BUG: B=2-3, U=0, G=1-3

Seguridad fotobiológica: RG1 - Riesgo bajo

CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS

Cumple con las normas EN 60598-1; EN 60598-2-3; EN 62031;
EN 55015 EMC; EN 61547 EMC; EN 61000-3-2/3; IEC/TR 62778.

Potencia luminaria: 66-111 W

Alimentación: 220V-240V~ 50/60Hz

Temperatura ambiente: $-35^\circ\text{C} / +40^\circ\text{C}$

Driver incluido: No

CARACTERÍSTICAS MECÁNICAS

Estructura de aluminio extruido (UNI EN 1706) con módulo LED compuesto por un disipador térmico de aluminio anodizado y lentes refractivas modulares 2x2 en PMMA.

Placa de cableado en acero galvanizado, cuerpo soportado por acero galvanizado y tornillería en acero inoxidable y galvanizado.

Longitud: 310 mm

Anchura: 210 mm

Altura: 115 mm

Peso: 2,5 kg

Grado de protección: IP20

Resistencia mecánica: IK00

INSTALACIÓN

El módulo de reacondicionamiento está diseñado para fijación en el kit de base.

Los kits de base para productos Neri pueden solicitarse por separado.

Para la instalación en faroles de terceros, contactar con la empresa.

El kit está diseñado para integrar un aparato preexistente y, por lo tanto, hereda su grado IP y su grado IK.

ADVERTENCIAS

Luminaria diseñada para su eliminación/reciclaje al final de su vida útil.

Fuente luminosa reemplazable (solo LED) por un profesional.


Equipo de control reemplazable por un profesional.



**Postes,
Cabeceras,
Soportes,
Arañas**

Alcor	368	
Alkes	371	
Castore	374	
Chara	375	
Flush	376	
Heka	378	
Kuma	380	
Maia	382	
Matar	385	
Mizar	387	
Nebula	390	UPDATE
Nebula Essential	394	NEW
Nova	398	
Propus	399	
Saiph	400	
Simples para pastorales	401	
Sheliak	402	
Tabit	409	

Postes

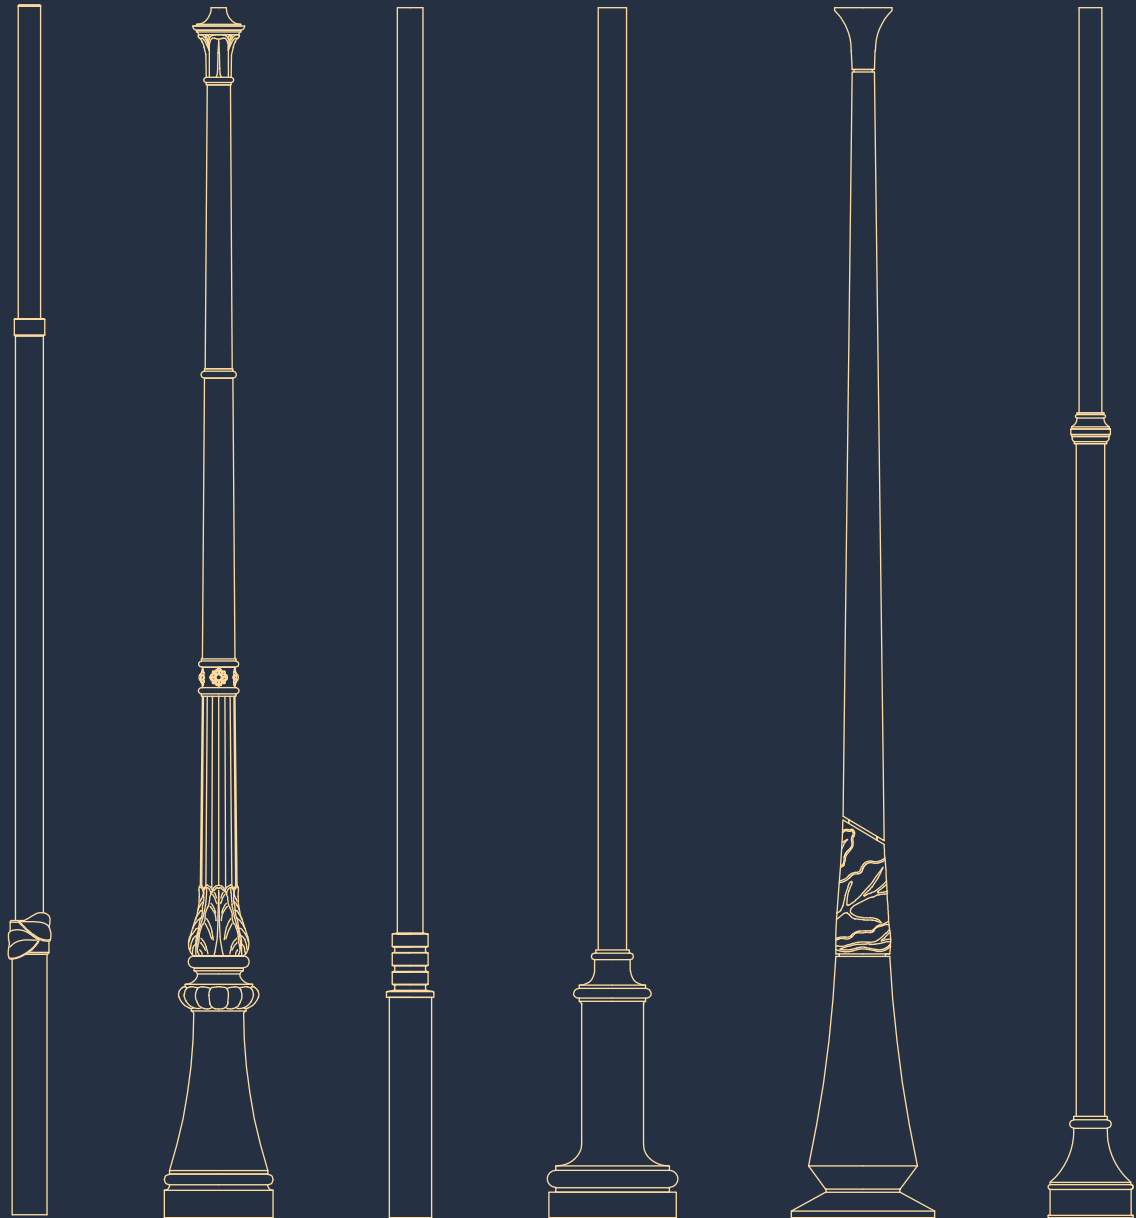

La columna es el elemento estructural que define la estética del paisaje urbano. Fabricados en fundición de hierro, acero o aluminio, nuestros soportes combinan la resistencia de los materiales tradicionales con un diseño que abarca desde líneas clásicas y decoradas hasta estilos contemporáneos, garantizando una perfecta integración en cualquier entorno arquitectónico.

Alcor | Poste | Fundición + Acero | Grande | Máx 1 fuente de luz



CARACTERÍSTICAS MECÁNICAS
Palo modular de fundición UNI EN 1561, fundición nodular UNI EN 1563 y acero, con núcleo interno de acero S355 UNI EN 10219-1, galvanizado en caliente según UNI EN ISO 1461.
Poste certificado CE, conforme a la norma UNI EN 40-5.

INFORMACIÓN / GUÍA DE PEDIDO Ejemplo: AL8156000-N-BM-EPD-GF1-HC0387-ZD140060-CNO

FIJACIÓN AL SUELO	FORMA	PREDISPOSICIÓN PARA COPA / PUNTOS DE LUZ	ALTURA	SECCIÓN	ACABADO
BM Mampostería	EPD Decorado	GF1 Cabeza de poste Máx 1 fuente de luz	HC0387 3870 mm	ZD140060 Base 140 - Superior 60 mm	CNO Gris [Neri] Texturizado
BF Con brida					

BAJO PEDIDO
Variantes y configuraciones no estándar disponibles bajo pedido. Póngase en contacto con Neri para más información.



CONFIGURA EN LÍNEA
Y DESCUBRE MÁS



CARACTERÍSTICAS MECÁNICAS

Palo modular de fundición UNI EN 1561, fundición nodular UNI EN 1563 y acero, con núcleo interno de acero S355 UNI EN 10219-1, galvanizado en caliente según UNI EN ISO 1461.
Poste certificado CE, conforme a la norma UNI EN 40-5.

INFORMACIÓN / GUÍA DE PEDIDO

Ejemplo: AL8102000-N-BM-EPD-GE2-HC0228-ZD114060-CN0

FIJACIÓN AL SUELO	FORMA	PREDISPOSICIÓN PARA COPA / PUNTOS DE LUZ	ALTURA	SECCIÓN	ACABADO
BM Mampostería	EPD Decorado	GE2 Curvo suspendido Máx 2 fuentes de luz	HC0228 2280 mm	ZD102060 Base 102 - Superior 60 mm	CN0 Gris [Neri] Texturizado
BF Con brida				ZD114060 Base 114 - Superior 60 mm	

NOTAS DE CONFIGURACIÓN

Las características del producto mostradas en esta ficha técnica no siempre pueden combinarse libremente.
Para verificar las configuraciones realmente disponibles y definir el código de producto correspondiente, por favor utilice el configurador disponible en nuestro sitio web.

BAJO PEDIDO

Variantes y configuraciones no estándar disponibles bajo pedido. Póngase en contacto con Neri para más información.

CONFIGURA EN LÍNEA
Y DESCUBRE MÁS





CARACTERÍSTICAS MECÁNICAS
Palo modular de fundición UNI EN 1561, fundición nodular UNI EN 1563 y acero, con núcleo interno de acero S355 UNI EN 10219-1, galvanizado en caliente según UNI EN ISO 1461.
Poste certificado CE, conforme a la norma UNI EN 40-5.

INFORMACIÓN / GUÍA DE PEDIDO Ejemplo: AL8157000-N-BM-EPD-GE2-HC0448-ZD140060-CNO


FIJACIÓN AL SUELO	FORMA	PREDISPOSICIÓN PARA COPA / PUNTOS DE LUZ	ALTURA	SECCIÓN	ACABADO
BM Mampostería	EPD Decorado	GE2 Curvo suspendido Máx 2 fuentes de luz	HC0448 4480 mm	ZD140060 Base 140 - Superior 60 mm	CNO Gris [Neri] Texturizado
BF Con brida			HC0490 4900 mm		
			HC0550 5500 mm		

NOTAS DE CONFIGURACIÓN
Las características del producto mostradas en esta ficha técnica no siempre pueden combinarse libremente.
Para verificar las configuraciones realmente disponibles y definir el código de producto correspondiente, por favor utilice el configurador disponible en nuestro sitio web.

BAJO PEDIDO
Variantes y configuraciones no estándar disponibles bajo pedido. Póngase en contacto con Neri para más información.



CONFIGURA EN LÍNEA
Y DESCUBRE MÁS

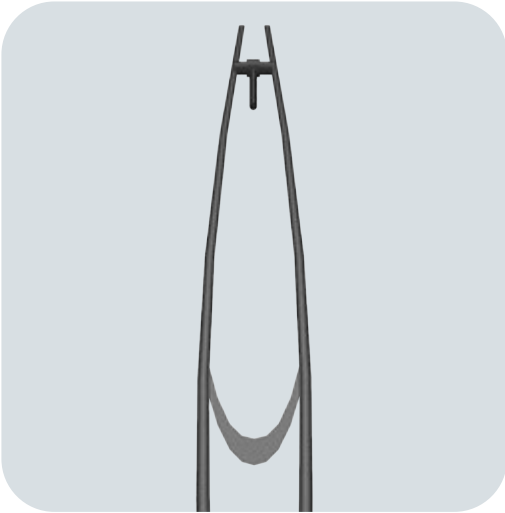

CARACTERÍSTICAS MECÁNICAS

Poste para iluminación en acero S275J, laminado en caliente sin soldaduras, galvanizado en caliente según la norma UNI EN ISO 1461. Poste certificado CE, conforme a la norma UNI EN 40-5.

INFORMACIÓN / GUÍA DE PEDIDO

Ejemplo: AL0001200-N-BM-EPC-GG1-HC0811-ZD168060-CN0


FIJACIÓN AL SUELO	FORMA	PREDISPOSICIÓN PARA COPA / PUNTOS DE LUZ	ALTURA	SECCIÓN	ACABADO
BM Mampostería	EPC Cónica	GG1 Cabeza de poste suspendida Máx 1 fuente de luz	HC0811 8110 mm	ZD168060 Base 168 - Superior 60 mm	CN0 Gris [Neri] Texturizado
BF Con brida					

BAJO PEDIDO

Variantes y configuraciones no estándar disponibles bajo pedido. Póngase en contacto con Neri para más información.

CONFIGURA EN LÍNEA
Y DESCUBRE MÁS



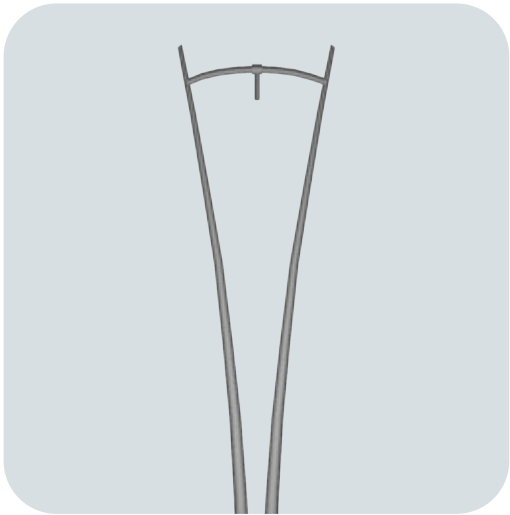

CARACTERÍSTICAS MECÁNICAS

Poste para iluminación en acero S275J, laminado en caliente sin soldaduras, galvanizado en caliente según la norma UNI EN ISO 1461. Poste certificado CE, conforme a la norma UNI EN 40-5.

INFORMACIÓN / GUÍA DE PEDIDO

Ejemplo: AL0001202-N-BM-EPC-GG1-HC0802-ZD168060-CNO


FIJACIÓN AL SUELO	FORMA	PREDISPOSICIÓN PARA COPA / PUNTOS DE LUZ	ALTURA	SECCIÓN	ACABADO
BM Mampostería	EPC Cónica	GG1 Cabeza de poste suspendida Máx 1 fuente de luz	HC0802 8020 mm	ZD168060 Base 168 - Superior 60 mm	CNO Gris [Neri] Texturizado
BF Con brida					

BAJO PEDIDO

Variantes y configuraciones no estándar disponibles bajo pedido. Póngase en contacto con Neri para más información.



CONFIGURA EN LÍNEA
Y DESCUBRE MÁS

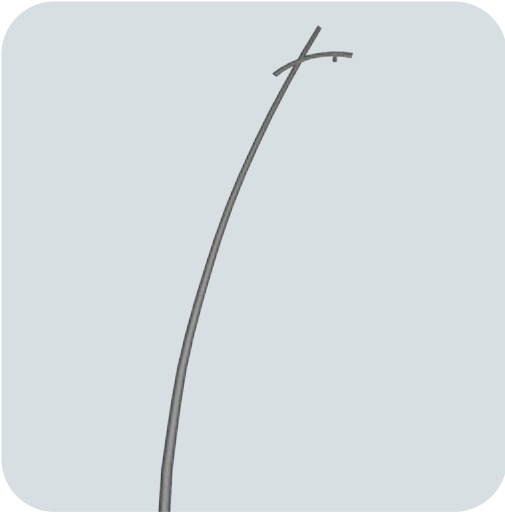

CARACTERÍSTICAS MECÁNICAS

Palo de iluminación en chapa de acero S235 UNI EN 10025, con soldadura longitudinal esmerilada, galvanizado en caliente conforme a la norma UNI EN ISO 1461.
Poste certificado CE, conforme a la norma UNI EN 40-5.

INFORMACIÓN / GUÍA DE PEDIDO

Ejemplo: AL0001209-N-BM-EPC-GG1-HC0575-ZD114060-CN0

FIJACIÓN AL SUELO	FORMA	PREDISPOSICIÓN PARA COPA / PUNTOS DE LUZ	ALTURA	SECCIÓN	ACABADO
BM Mampostería	EPC Cónica	GG1 Cabeza de poste suspendida Máx 1 fuente de luz	HC0575 5750 mm	ZD114060 Base 114 - Superior 60 mm	CN0 Gris [Neri] Texturizado
BF Con brida			HC0800 8000 mm	ZD144060 Base 144 - Superior 60 mm	
			HC0900 9000 mm	ZD154060 Base 154 - Superior 60 mm	

NOTAS DE CONFIGURACIÓN

Las características del producto mostradas en esta ficha técnica no siempre pueden combinarse libremente.
Para verificar las configuraciones realmente disponibles y definir el código de producto correspondiente, por favor utilice el configurador disponible en nuestro sitio web.

BAJO PEDIDO

Variantes y configuraciones no estándar disponibles bajo pedido. Póngase en contacto con Neri para más información.

CONFIGURA EN LÍNEA
Y DESCUBRE MÁS





CARACTERÍSTICAS MECÁNICAS

Palo modular de fundición UNI EN 1561 con núcleo interno de acero S355
UNI EN 10219-1, galvanizado en caliente según UNI EN ISO 1461.
Poste certificado CE, conforme a la norma UNI EN 40-5.

INFORMACIÓN / GUÍA DE PEDIDO

Ejemplo: CA1161000-N-BM-EPD-GE2-HC0423-ZD114060-CNO

FIJACIÓN AL SUELO	FORMA	PREDISPOSICIÓN PARA COPA / PUNTOS DE LUZ	ALTURA	SECCIÓN	ACABADO
BM Mampostería	EPD Decorado	GC3 Soporte portado Máx 3 fuentes de luz	HC0374 3740 mm	ZD114060 Base 114 - Superior 60 mm	CNO Gris [Neri] Texturizado
BF Con brida		GE2 Curvo suspendido Máx 2 fuentes de luz	HC0423 4230 mm		

NOTAS DE CONFIGURACIÓN

Las características del producto mostradas en esta ficha técnica no siempre pueden combinarse libremente.
Para verificar las configuraciones realmente disponibles y definir el código de producto correspondiente, por favor utilice el configurador disponible en nuestro sitio web.

BAJO PEDIDO

Variantes y configuraciones no estándar disponibles bajo pedido. Póngase en contacto con Neri para más información.



CONFIGURA EN LÍNEA
Y DESCUBRE MÁS

Chara | Poste | Acero | Sencillo | Máx 2 fuentes de luz



CARACTERÍSTICAS MECÁNICAS

Palo de iluminación en acero S355 UNI EN 10219-1, chapa de acero decapada y fundición UNI EN 1561, todo galvanizado en caliente según UNI EN ISO 1461. Poste certificado CE, conforme a la norma UNI EN 40-5.

INFORMACIÓN / GUÍA DE PEDIDO

Ejemplo: CH8300000-N-BM-EPR-GD2-HC0623-ZD140102-CN0

FIJACIÓN AL SUELO	FORMA	PREDISPOSICIÓN PARA COPA / PUNTOS DE LUZ	ALTURA	SECCIÓN	ACABADO
BM Mampostería	EPR Troncocónica	GD2 Soporte suspendido Máx 2 fuentes de luz	HC0623 6230 mm	ZD140102 Base 140 - Superior 102 mm	CN0 Gris [Neri] Texturizado
BF Con brida			HC0723 7230 mm		
			HC0823 8230 mm		


BAJO PEDIDO

Variantes y configuraciones no estándar disponibles bajo pedido. Póngase en contacto con Neri para más información.



CONFIGURA EN LÍNEA
Y DESCUBRE MÁS

Flush | Poste | Acero | Cilíndrico | Máx 3 fuentes de luz

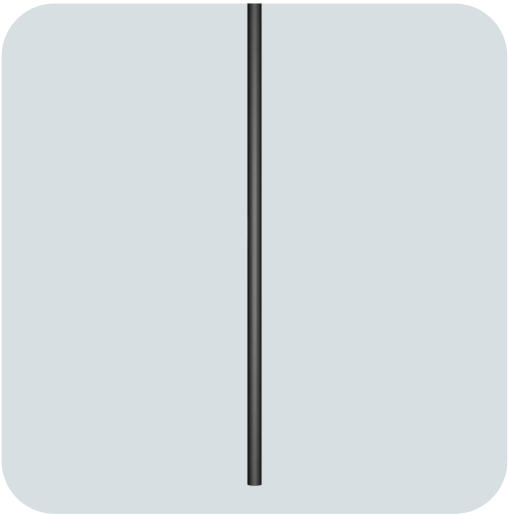

CARACTERÍSTICAS MECÁNICAS
Palo de iluminación en acero UNI EN 10219, galvanizado en caliente según UNI EN ISO 1461.
Poste certificado CE, conforme a la norma UNI EN 40-5.

INFORMACIÓN / GUÍA DE PEDIDO Ejemplo: FL1119000-N-BM-EPF-GF1-HC0410-ZD076076-CNO

FIJACIÓN AL SUELO	FORMA	PREDISPOSICIÓN PARA COPA / PUNTOS DE LUZ	ALTURA	SECCIÓN	ACABADO
BM Mampostería	EPF Cilíndrico	GF1 Cabeza de poste Máx 1 fuente de luz	HC0400 4000 mm	ZD076076 Base 76 - Superior 76 mm	CNO Gris [Neri] Texturizado
		GF2 Cabeza de poste Máx 2 fuentes de luz	HC0410 4100 mm	ZD089089 Base 89 - Superior 89 mm	
BF Con brida		GF3 Cabeza de poste Máx 3 fuentes de luz	HC0500 5000 mm	ZD102102 Base 102 - Superior 102 mm	
			HC0510 5100 mm		
			HC0600 6000 mm		
			HC0610 6100 mm		


NOTAS DE CONFIGURACIÓN
Las características del producto mostradas en esta ficha técnica no siempre pueden combinarse libremente.
Para verificar las configuraciones realmente disponibles y definir el código de producto correspondiente, por favor utilice el configurador disponible en nuestro sitio web.

BAJO PEDIDO
Variantes y configuraciones no estándar disponibles bajo pedido. Póngase en contacto con Neri para más información.



CONFIGURA EN LÍNEA
Y DESCUBRE MÁS

Flush | Poste | Acero | Truncocónico | Máx 3 fuentes de luz

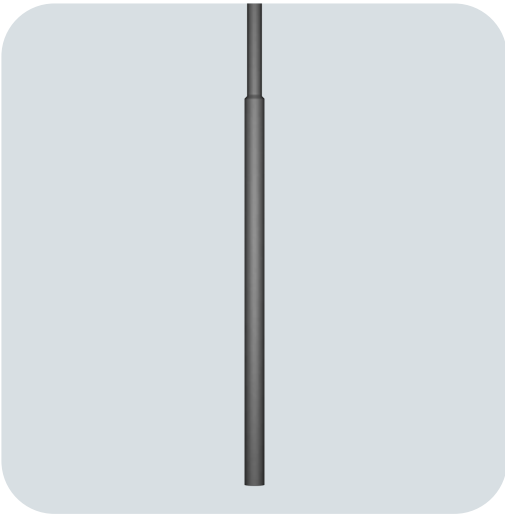

CARACTERÍSTICAS MECÁNICAS

Palo de iluminación en acero UNI EN 10219, galvanizado en caliente según UNI EN ISO 1461.
Poste certificado CE, conforme a la norma UNI EN 40-5.

INFORMACIÓN / GUÍA DE PEDIDO

Ejemplo: FL1119205-N-BF-EPR-GF2-HC0610-ZD127102-CN0

FIJACIÓN AL SUELO	FORMA	PREDISPOSICIÓN PARA COPA / PUNTOS DE LUZ	ALTURA	SECCIÓN	ACABADO
BF Con brida	EPR Truncocónica	GF1 Cabeza de poste Máx 1 fuente de luz	HC0400 4000 mm	ZD102076 Base 102 - Superior 76 mm	CN0 Gris [Neri] Texturizado
		GF2 Cabeza de poste Máx 2 fuentes de luz	HC0410 4100 mm	ZD102089 Base 102 - Superior 89 mm	
		GF3 Cabeza de poste Máx 3 fuentes de luz	HC0500 5000 mm	ZD127102 Base 127 - Superior 102 mm	
			HC0510 5100 mm		
			HC0600 6000 mm		
			HC0610 6100 mm		
			HC0710 7100 mm		
			HC0810 8100 mm		

NOTAS DE CONFIGURACIÓN

Las características del producto mostradas en esta ficha técnica no siempre pueden combinarse libremente.
Para verificar las configuraciones realmente disponibles y definir el código de producto correspondiente, por favor utilice el configurador disponible en nuestro sitio web.

BAJO PEDIDO

Variantes y configuraciones no estándar disponibles bajo pedido. Póngase en contacto con Neri para más información.

CONFIGURA EN LÍNEA
Y DESCUBRE MÁS



Heka | Poste | Fundición + Acero | Sencillo | Máx 2 fuentes de luz



CARACTERÍSTICAS MECÁNICAS
Palo de iluminación en fundición UNI EN 1561 y acero UNI EN 10219-1, galvanizado en caliente según UNI EN ISO 1461.
Poste certificado CE, conforme a la norma UNI EN 40-5.

INFORMACIÓN / GUÍA DE PEDIDO Ejemplo: HE1304000-N-BM-EPR-GA2-HC0370-ZD152089-CN0

FIJACIÓN AL SUELO	FORMA	PREDISPOSICIÓN PARA COPA / PUNTOS DE LUZ	ALTURA	SECCIÓN	ACABADO
BM Mampostería	EPR Troncocónica	GA1 Soporte Curvo suspendido Máx 1 fuente de luz	HC0370 3700 mm	ZD152089 Base 152 - Superior 89 mm	CN0 Gris [Neri] Texturizado
		GA2 Soporte Curvo suspendido Máx 2 fuentes de luz	HC0470 4700 mm		

BAJO PEDIDO
Variantes y configuraciones no estándar disponibles bajo pedido. Póngase en contacto con Neri para más información.



CONFIGURA EN LÍNEA
Y DESCUBRE MÁS

Heka | Poste | Fundición + Acero | Sencillo | Máx 4 fuentes de luz



CARACTERÍSTICAS MECÁNICAS

Palo de iluminación en fundición UNI EN 1561 y acero UNI EN 10219-1, galvanizado en caliente según UNI EN ISO 1461.
Poste certificado CE, conforme a la norma UNI EN 40-5.

INFORMACIÓN / GUÍA DE PEDIDO

Ejemplo: HE1305000-N-BM-EPR-GA4-HC0540-ZD152102-CN0

FIJACIÓN AL SUELO	FORMA	PREDISPOSICIÓN PARA COPA / PUNTOS DE LUZ	ALTURA	SECCIÓN	ACABADO
BM Mampostería	EPR Troncocónica	GA1 Soporte Curvo suspendido Máx 1 fuente de luz	HC0540 5400 mm	ZD152102 Base 152 - Superior 102 mm	CN0 Gris [Neri] Texturizado
BF Con brida		GA4 Soporte Curvo suspendido Máx 4 fuentes de luz	HC0640 6401 mm		

BAJO PEDIDO

Variantes y configuraciones no estándar disponibles bajo pedido. Póngase en contacto con Neri para más información.

CONFIGURA EN LÍNEA
Y DESCUBRE MÁS



Kuma | Poste | Fundición + Acero | Sencillo | Máx 2 fuentes de luz



CARACTERÍSTICAS MECÁNICAS
Palo de iluminación en fundición UNI EN 1561 y acero UNI EN 10219-1, galvanizado en caliente según UNI EN ISO 1461.
Poste certificado CE, conforme a la norma UNI EN 40-5.

INFORMACIÓN / GUÍA DE PEDIDO Ejemplo: KU1300000-N-BM-EPR-GA2-HC0370-ZD152089-CNO

FIJACIÓN AL SUELO	FORMA	PREDISPOSICIÓN PARA COPA / PUNTOS DE LUZ	ALTURA	SECCIÓN	ACABADO
BM Mampostería	EPR Troncocónica	GA1 Soporte Curvo suspendido Máx 1 fuente de luz	HC0370 3700 mm	ZD152089 Base 152 - Superior 89 mm	CNO Gris [Neri] Texturizado
BF Con brida		GA2 Soporte Curvo suspendido Máx 2 fuentes de luz	HC0470 4700 mm		

BAJO PEDIDO
Variantes y configuraciones no estándar disponibles bajo pedido. Póngase en contacto con Neri para más información.



CONFIGURA EN LÍNEA
Y DESCUBRE MÁS

Kuma | Poste | Fundición + Acero | Sencillo | Máx 4 fuentes de luz



CARACTERÍSTICAS MECÁNICAS

Palo de iluminación en fundición UNI EN 1561 y acero UNI EN 10219-1, galvanizado en caliente según UNI EN ISO 1461.
Poste certificado CE, conforme a la norma UNI EN 40-5.

INFORMACIÓN / GUÍA DE PEDIDO

Ejemplo: KU1315000-N-BM-EPR-GA4-HC0540-ZD127102-CN0

FIJACIÓN AL SUELO	FORMA	PREDISPOSICIÓN PARA COPA / PUNTOS DE LUZ	ALTURA	SECCIÓN	ACABADO
BM Mampostería	EPR Troncocónica	GA1 Soporte Curvo suspendido Máx 1 fuente de luz	HC0540 5400 mm	ZD127102 Base 127 - Superior 102 mm	CN0 Gris [Neri] Texturizado
BF Con brida		GA4 Soporte Curvo suspendido Máx 4 fuentes de luz	HC0640 6401 mm		


BAJO PEDIDO

Variantes y configuraciones no estándar disponibles bajo pedido. Póngase en contacto con Neri para más información.

CONFIGURA EN LÍNEA
Y DESCUBRE MÁS



Maia | Poste | Fundición + Acero | Sencillo | Pequeño | Máx 2 fuentes de luz

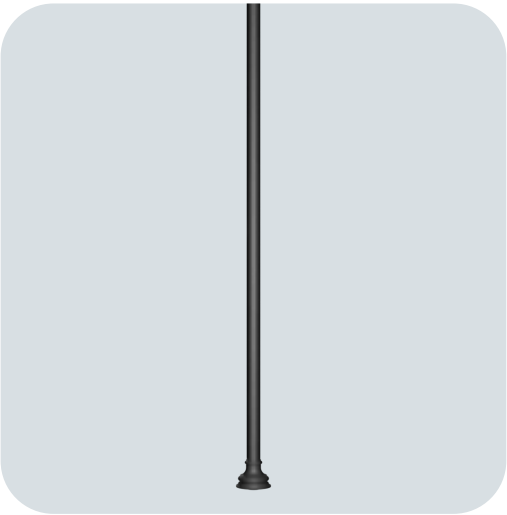

CARACTERÍSTICAS MECÁNICAS

Palo de iluminación en fundición UNI EN 1561 y acero UNI EN 10219-1, galvanizado en caliente según UNI EN ISO 1461.
Poste certificado CE, conforme a la norma UNI EN 40-5.

INFORMACIÓN / GUÍA DE PEDIDO

Ejemplo: MA1303000-N-BM-EPF-GA2-HC0370-ZD089089-CNO

FIJACIÓN AL SUELO	FORMA	PREDISPOSICIÓN PARA COPA / PUNTOS DE LUZ	ALTURA	SECCIÓN	ACABADO
BM Mampostería	EPF Cilíndrico	GA1 Soporte Curvo suspendido Máx 1 fuente de luz	HC0370 3700 mm	ZD089089 Base 89 - Superior 89 mm	CNO Gris [Neri] Texturizado
BF Con brida		GA2 Soporte Curvo suspendido Máx 2 fuentes de luz			

BAJO PEDIDO

Variantes y configuraciones no estándar disponibles bajo pedido. Póngase en contacto con Neri para más información.



CONFIGURA EN LÍNEA
Y DESCUBRE MÁS

Maia | Poste | Fundición + Acero | Troncocónico | Máx 2 fuentes de luz



CARACTERÍSTICAS MECÁNICAS

Palo de iluminación en fundición UNI EN 1561 y acero UNI EN 10219-1, galvanizado en caliente según UNI EN ISO 1461.
Poste certificado CE, conforme a la norma UNI EN 40-5.

INFORMACIÓN / GUÍA DE PEDIDO

Ejemplo: MA1307000-N-BM-EPR-GA2-HC0370-ZD102089-CN0

FIJACIÓN AL SUELO	FORMA	PREDISPOSICIÓN PARA COPA / PUNTOS DE LUZ	ALTURA	SECCIÓN	ACABADO
BM Mampostería	EPR Troncocónica	GA1 Soporte Curvo suspendido Máx 1 fuente de luz	HC0370 3700 mm	ZD102089 Base 102 - Superior 89 mm	CN0 Gris [Neri] Texturizado
BF Con brida		GA2 Soporte Curvo suspendido Máx 2 fuentes de luz	HC0470 4700 mm		

BAJO PEDIDO

Variantes y configuraciones no estándar disponibles bajo pedido. Póngase en contacto con Neri para más información.

CONFIGURA EN LÍNEA
Y DESCUBRE MÁS



Maia | Poste | Fundición + Acero | Sencillo | Grande | Máx 4 fuentes de luz



CARACTERÍSTICAS MECÁNICAS
Palo de iluminación en fundición UNI EN 1561 y acero UNI EN 10219-1, galvanizado en caliente según UNI EN ISO 1461.
Poste certificado CE, conforme a la norma UNI EN 40-5.

INFORMACIÓN / GUÍA DE PEDIDO Ejemplo: MA1362000-N-BM-EPR-GA4-HC0540-ZD127102-CNO

FIJACIÓN AL SUELO	FORMA	PREDISPOSICIÓN PARA COPA / PUNTOS DE LUZ	ALTURA	SECCIÓN	ACABADO
BM Mampostería	EPR Troncocónica	GA1 Soporte Curvo suspendido Máx 1 fuente de luz	HC0540 5400 mm	ZD127102 Base 127 - Superior 102 mm	CNO Gris [Neri] Texturizado
BF Con brida		GA4 Soporte Curvo suspendido Máx 4 fuentes de luz	HC0640 6401 mm		

BAJO PEDIDO
Variantes y configuraciones no estándar disponibles bajo pedido. Póngase en contacto con Neri para más información.



CONFIGURA EN LÍNEA
Y DESCUBRE MÁS



CARACTERÍSTICAS MECÁNICAS

Palo de iluminación en acero UNI EN 10219 y fundición de aluminio EN 1706 AC-46100KF, galvanizado en caliente según UNI EN ISO 1461. Poste certificado CE, conforme a la norma UNI EN 40-5.

INFORMACIÓN / GUÍA DE PEDIDO

Ejemplo: MA1113000-N-BM-EPR-GD2-HC0500-ZD140089-CN0

FIJACIÓN AL SUELO	FORMA	PREDISPOSICIÓN PARA COPA / PUNTOS DE LUZ	ALTURA	SECCIÓN	ACABADO
BM Mampostería	EPR Troncocónica	GD2 Soporte suspendido Máx 2 fuentes de luz	HC0500 5000 mm	ZD140089 Base 140 - Superior 89 mm	CN0 Gris [Neri] Texturizado
BF Con brida			HC0600 6000 mm	ZD159089 Base 159 - Superior 89 mm	
			HC0700 7000 mm	ZD168089 Base 168 - Superior 89 mm	
			HC0800 8000 mm		
			HC0900 9000 mm		
			HC1000 10000 mm		

NOTAS DE CONFIGURACIÓN


Las características del producto mostradas en esta ficha técnica no siempre pueden combinarse libremente. Para verificar las configuraciones realmente disponibles y definir el código de producto correspondiente, por favor utilice el configurador disponible en nuestro sitio web.

BAJO PEDIDO

Variantes y configuraciones no estándar disponibles bajo pedido. Póngase en contacto con Neri para más información.



CONFIGURA EN LÍNEA
Y DESCUBRE MÁS

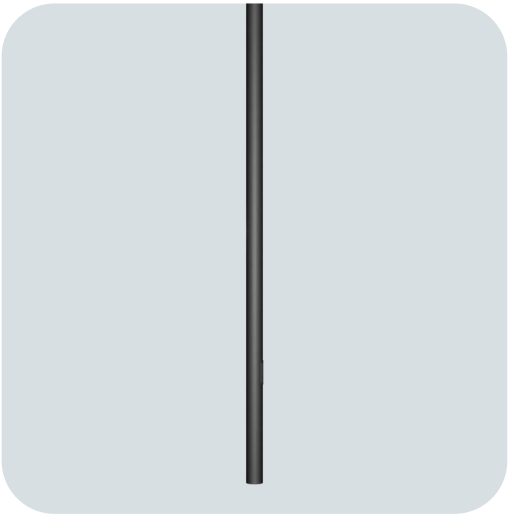

CARACTERÍSTICAS MECÁNICAS
Palo de iluminación en acero UNI EN 10219 y fundición de aluminio EN 1706 AC-46100KF, galvanizado en caliente según UNI EN ISO 1461. Poste certificado CE, conforme a la norma UNI EN 40-5.

INFORMACIÓN / GUÍA DE PEDIDO Ejemplo: MA1121000-N-BM-EPR-GD2-HC0600-ZD127089-CNO

FIJACIÓN AL SUELO	FORMA	PREDISPOSICIÓN PARA COPA / PUNTOS DE LUZ	ALTURA	SECCIÓN	ACABADO
BM Mampostería	EPR Troncocónica	GD1 Soporte suspendido Máx 1 fuente de luz	HC0600 6000 mm	ZD127089 Base 127 - Superior 89 mm	CNO Gris [Neri] Texturizado
BF Con brida		GD2 Soporte suspendido Máx 2 fuentes de luz	HC0700 7000 mm	ZD140089 Base 140 - Superior 89 mm	
			HC0800 8000 mm		

NOTAS DE CONFIGURACIÓN
Las características del producto mostradas en esta ficha técnica no siempre pueden combinarse libremente. Para verificar las configuraciones realmente disponibles y definir el código de producto correspondiente, por favor utilice el configurador disponible en nuestro sitio web.

BAJO PEDIDO
Variantes y configuraciones no estándar disponibles bajo pedido. Póngase en contacto con Neri para más información.



CONFIGURA EN LÍNEA
Y DESCUBRE MÁS

Mizar | Poste | Fundición + Acero | Cónico | Máx 2 fuentes de luz



CARACTERÍSTICAS MECÁNICAS

Palo de iluminación en acero UNI EN 10219 y fundición UNI EN 1561, galvanizado en caliente según UNI EN ISO 1461.
Poste certificado CE, conforme a la norma UNI EN 40-5.

INFORMACIÓN / GUÍA DE PEDIDO

Ejemplo: MZ1410000-N-BM-EPR-GA2-HC0380-ZD127102-CN0

FIJACIÓN AL SUELO	FORMA	PREDISPOSICIÓN PARA COPA / PUNTOS DE LUZ	ALTURA	SECCIÓN	ACABADO
BM Mampostería	EPR Troncocónica	GA1 Soporte Curvo suspendido Máx 1 fuente de luz	HC0380 3800 mm	ZD127102 Base 127 - Superior 102 mm	CN0 Gris [Neri] Texturizado
BF Con brida		GA2 Soporte Curvo suspendido Máx 2 fuentes de luz	HC0480 4800 mm		

NOTAS DE CONFIGURACIÓN

Las características del producto mostradas en esta ficha técnica no siempre pueden combinarse libremente.
Para verificar las configuraciones realmente disponibles y definir el código de producto correspondiente, por favor utilice el configurador disponible en nuestro sitio web.

BAJO PEDIDO

Variantes y configuraciones no estándar disponibles bajo pedido. Póngase en contacto con Neri para más información.

CONFIGURA EN LÍNEA
Y DESCUBRE MÁS



Mizar | Poste | Fundición + Acero | Cilíndrico pequeño | Máx 2 fuentes de luz



CARACTERÍSTICAS MECÁNICAS
Palo de iluminación en acero UNI EN 10219 y fundición UNI EN 1561, galvanizado en caliente según UNI EN ISO 1461.
Poste certificado CE, conforme a la norma UNI EN 40-5.

INFORMACIÓN / GUÍA DE PEDIDO Ejemplo: MZ1415000-N-BM-EPR-GA2-HC0380-ZD168102-CNO

FIJACIÓN AL SUELO	FORMA	PREDISPOSICIÓN PARA COPA / PUNTOS DE LUZ	ALTURA	SECCIÓN	ACABADO
BM Mampostería	EPR Troncocónica	GA1 Soporte Curvo suspendido Máx 1 fuente de luz	HC0380 3800 mm	ZD168102 Base 168 - Superior 102 mm	CNO Gris [Neri] Texturizado
		GA2 Soporte Curvo suspendido Máx 2 fuentes de luz	HC0480 4800 mm		

NOTAS DE CONFIGURACIÓN
Las características del producto mostradas en esta ficha técnica no siempre pueden combinarse libremente.
Para verificar las configuraciones realmente disponibles y definir el código de producto correspondiente, por favor utilice el configurador disponible en nuestro sitio web.

BAJO PEDIDO
Variantes y configuraciones no estándar disponibles bajo pedido. Póngase en contacto con Neri para más información.



CONFIGURA EN LÍNEA
Y DESCUBRE MÁS

Mizar | Poste | Fundición + Acero | Cilíndrico grande | Máx 2 fuentes de luz



CARACTERÍSTICAS MECÁNICAS

Palo de iluminación en acero UNI EN 10219 y fundición UNI EN 1561, galvanizado en caliente según UNI EN ISO 1461.
Poste certificado CE, conforme a la norma UNI EN 40-5.

INFORMACIÓN / GUÍA DE PEDIDO

Ejemplo: MZ1425000-N-BM-EPR-GA2-HC0540-ZD219127-CN0

FIJACIÓN AL SUELO	FORMA	PREDISPOSICIÓN PARA COPA / PUNTOS DE LUZ	ALTURA	SECCIÓN	ACABADO
BM Mampostería	EPR Truncocónica	GA1 Soporte Curvo suspendido Máx 1 fuente de luz	HC0540 5400 mm	ZD219127 Base 219 - Superior 127 mm	CN0 Gris [Neri] Texturizado
		GA2 Soporte Curvo suspendido Máx 2 fuentes de luz	HC0640 6401 mm		
			HC0740 7400 mm		

BAJO PEDIDO

Variantes y configuraciones no estándar disponibles bajo pedido. Póngase en contacto con Neri para más información.



CONFIGURA EN LÍNEA
Y DESCUBRE MÁS

Nebula | Poste | 1 fuente de luz



CARACTERÍSTICAS MECÁNICAS

Palo de iluminación en acero UNI EN 10219, galvanizado en caliente según UNI EN ISO 1461.
Poste certificado CE, conforme a la norma UNI EN 40-5.

INFORMACIÓN / GUÍA DE PEDIDO

Ejemplo: PONEBA-N-BM-EPF-GX1-HC0510-ZD102102-CNO

FIJACIÓN AL SUELO	FORMA	PREDISPOSICIÓN PARA COPA / PUNTOS DE LUZ	ALTURA	SECCIÓN	ACABADO
BM Mampostería	EPF Cilíndrico	GX1 Máx 1 fuente de luz	HC0510 5100 mm	ZD102102 Base 102 - Superior 102 mm	CNO Gris [Neri] Texturizado
BF Con brida			HC0600 6000 mm	ZD152152 Base 152 - Superior 152 mm	
			HC0690 6900 mm		
			HC0780 7800 mm		

NOTAS DE CONFIGURACIÓN

Las características del producto mostradas en esta ficha técnica no siempre pueden combinarse libremente.
Para verificar las configuraciones realmente disponibles y definir el código de producto correspondiente, por favor utilice el configurador disponible en nuestro sitio web.

BAJO PEDIDO

Variantes y configuraciones no estándar disponibles bajo pedido. Póngase en contacto con Neri para más información.



CONFIGURA EN LÍNEA
Y DESCUBRE MÁS

Nebula | Poste | 2 fuentes de luz



CARACTERÍSTICAS MECÁNICAS

Palo de iluminación en acero UNI EN 10219, galvanizado en caliente según UNI EN ISO 1461.
Poste certificado CE, conforme a la norma UNI EN 40-5.

INFORMACIÓN / GUÍA DE PEDIDO

Ejemplo: PONEBB-N-BM-EPF-GX2-HC0510-ZD102102-CN0

FIJACIÓN AL SUELO	FORMA	PREDISPOSICIÓN PARA COPA / PUNTOS DE LUZ	ALTURA	SECCIÓN	ACABADO
BM Mampostería	EPF Cilíndrico	GX2 Máx 2 fuentes de luz	HC0510 5100 mm	ZD102102 Base 102 - Superior 102 mm	CN0 Gris [Neri] Texturizado
BF Con brida			HC0600 6000 mm	ZD152152 Base 152 - Superior 152 mm	
			HC0690 6900 mm		
			HC0780 7800 mm		

NOTAS DE CONFIGURACIÓN

Las características del producto mostradas en esta ficha técnica no siempre pueden combinarse libremente.
Para verificar las configuraciones realmente disponibles y definir el código de producto correspondiente, por favor utilice el configurador disponible en nuestro sitio web.


BAJO PEDIDO

Variantes y configuraciones no estándar disponibles bajo pedido. Póngase en contacto con Neri para más información.

CONFIGURA EN LÍNEA
Y DESCUBRE MÁS



Nebula | Poste | 2 fuentes de luz desfasados

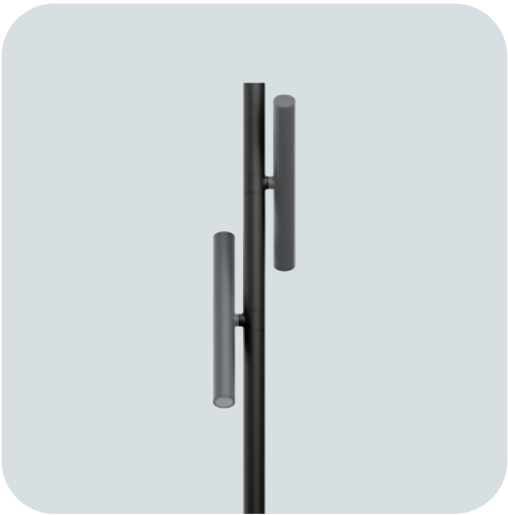

CARACTERÍSTICAS MECÁNICAS

Palo de iluminación en acero UNI EN 10219, galvanizado en caliente según UNI EN ISO 1461.
Poste certificado CE, conforme a la norma UNI EN 40-5.

INFORMACIÓN / GUÍA DE PEDIDO

Ejemplo: PONEBC-N-BM-EPF-GX2-HC0510-ZD102102-CNO

FIJACIÓN AL SUELO	FORMA	PREDISPOSICIÓN PARA COPA / PUNTOS DE LUZ	ALTURA	SECCIÓN	ACABADO
BM Mampostería	EPF Cilíndrico	GX2 Máx 2 fuentes de luz	HC0510 5100 mm	ZD102102 Base 102 - Superior 102 mm	CNO Gris [Neri] Texturizado
BF Con brida			HC0600 6000 mm	ZD152152 Base 152 - Superior 152 mm	
			HC0690 6900 mm		
			HC0780 7800 mm		

NOTAS DE CONFIGURACIÓN

Las características del producto mostradas en esta ficha técnica no siempre pueden combinarse libremente.
Para verificar las configuraciones realmente disponibles y definir el código de producto correspondiente, por favor utilice el configurador disponible en nuestro sitio web.

BAJO PEDIDO

Variantes y configuraciones no estándar disponibles bajo pedido. Póngase en contacto con Neri para más información.



CONFIGURA EN LÍNEA
Y DESCUBRE MÁS

Nebula | Poste | 3 fuentes de luz desfasados



CARACTERÍSTICAS MECÁNICAS

Palo de iluminación en acero UNI EN 10219, galvanizado en caliente según UNI EN ISO 1461.
Poste certificado CE, conforme a la norma UNI EN 40-5.

INFORMACIÓN / GUÍA DE PEDIDO

Ejemplo: PONEBD-N-BM-EPF-GX3-HC0510-ZD102102-CN0

FIJACIÓN AL SUELO	FORMA	PREDISPOSICIÓN PARA COPA / PUNTOS DE LUZ	ALTURA	SECCIÓN	ACABADO
BM Mampostería	EPF Cilíndrico	GX3 Máx 3 fuentes de luz	HC0510 5100 mm	ZD102102 Base 102 - Superior 102 mm	CN0 Gris [Neri] Texturizado
BF Con brida			HC0600 6000 mm	ZD152152 Base 152 - Superior 152 mm	
			HC0690 6900 mm		
			HC0780 7800 mm		

NOTAS DE CONFIGURACIÓN

Las características del producto mostradas en esta ficha técnica no siempre pueden combinarse libremente.
Para verificar las configuraciones realmente disponibles y definir el código de producto correspondiente, por favor utilice el configurador disponible en nuestro sitio web.

BAJO PEDIDO

Variantes y configuraciones no estándar disponibles bajo pedido. Póngase en contacto con Neri para más información.

CONFIGURA EN LÍNEA
Y DESCUBRE MÁS



Nebula Essential | Poste | 1 fuente de luz



CARACTERÍSTICAS MECÁNICAS

Palo de iluminación en acero UNI EN 10219, galvanizado en caliente según UNI EN ISO 1461.
Poste certificado CE, conforme a la norma UNI EN 40-5.

INFORMACIÓN / GUÍA DE PEDIDO

Ejemplo: PONEBEA-N-BM-EPF-GX1-HC0510-ZD102102-CNO

FIJACIÓN AL SUELO	FORMA	PREDISPOSICIÓN PARA COPA / PUNTOS DE LUZ	ALTURA	SECCIÓN	ACABADO
BM Mampostería	EPF Cilíndrico	GX1 Máx 1 fuente de luz	HC0510 5100 mm	ZD102102 Base 102 - Superior 102 mm	CNO Gris [Neri] Texturizado
BF Con brida			HC0600 6000 mm	ZD152152 Base 152 - Superior 152 mm	
			HC0690 6900 mm		
			HC0780 7800 mm		

NOTAS DE CONFIGURACIÓN

Las características del producto mostradas en esta ficha técnica no siempre pueden combinarse libremente.
Para verificar las configuraciones realmente disponibles y definir el código de producto correspondiente, por favor utilice el configurador disponible en nuestro sitio web.

BAJO PEDIDO

Variantes y configuraciones no estándar disponibles bajo pedido. Póngase en contacto con Neri para más información.



CONFIGURA EN LÍNEA
Y DESCUBRE MÁS

Nebula Essential | Poste | 2 fuentes de luz



CARACTERÍSTICAS MECÁNICAS

Palo de iluminación en acero UNI EN 10219, galvanizado en caliente según UNI EN ISO 1461.
Poste certificado CE, conforme a la norma UNI EN 40-5.

INFORMACIÓN / GUÍA DE PEDIDO

Ejemplo: PONEBEB-N-BM-EPF-GX2-HC0510-ZD102102-CN0

FIJACIÓN AL SUELO	FORMA	PREDISPOSICIÓN PARA COPA / PUNTOS DE LUZ	ALTURA	SECCIÓN	ACABADO
BM Mampostería	EPF Cilíndrico	GX2 Máx 2 fuentes de luz	HC0510 5100 mm	ZD102102 Base 102 - Superior 102 mm	CN0 Gris [Neri] Texturizado
BF Con brida			HC0600 6000 mm	ZD152152 Base 152 - Superior 152 mm	
			HC0690 6900 mm		
			HC0780 7800 mm		

NOTAS DE CONFIGURACIÓN

Las características del producto mostradas en esta ficha técnica no siempre pueden combinarse libremente.
Para verificar las configuraciones realmente disponibles y definir el código de producto correspondiente, por favor utilice el configurador disponible en nuestro sitio web.

BAJO PEDIDO

Variantes y configuraciones no estándar disponibles bajo pedido. Póngase en contacto con Neri para más información.



CONFIGURA EN LÍNEA
Y DESCUBRE MÁS

Nebula Essential | Poste | 2 fuentes de luz desfasados



CARACTERÍSTICAS MECÁNICAS
Palo de iluminación en acero UNI EN 10219, galvanizado en caliente según UNI EN ISO 1461.
Poste certificado CE, conforme a la norma UNI EN 40-5.

INFORMACIÓN / GUÍA DE PEDIDO Ejemplo: PONEBEC-N-BM-EPF-GX2-HC0510-ZD102102-CNO

FIJACIÓN AL SUELO	FORMA	PREDISPOSICIÓN PARA COPA / PUNTOS DE LUZ	ALTURA	SECCIÓN	ACABADO
BM Mampostería	EPF Cilíndrico	GX2 Máx 2 fuentes de luz	HC0510 5100 mm	ZD102102 Base 102 - Superior 102 mm	CNO Gris [Neri] Texturizado
BF Con brida			HC0600 6000 mm	ZD152152 Base 152 - Superior 152 mm	
			HC0690 6900 mm		
			HC0780 7800 mm		

NOTAS DE CONFIGURACIÓN
Las características del producto mostradas en esta ficha técnica no siempre pueden combinarse libremente.
Para verificar las configuraciones realmente disponibles y definir el código de producto correspondiente, por favor utilice el configurador disponible en nuestro sitio web.

BAJO PEDIDO
Variantes y configuraciones no estándar disponibles bajo pedido. Póngase en contacto con Neri para más información.



CONFIGURA EN LÍNEA
Y DESCUBRE MÁS

Nebula Essential | Poste | 3 fuentes de luz desfasados



CARACTERÍSTICAS MECÁNICAS

Palo de iluminación en acero UNI EN 10219, galvanizado en caliente según UNI EN ISO 1461.
Poste certificado CE, conforme a la norma UNI EN 40-5.

INFORMACIÓN / GUÍA DE PEDIDO

Ejemplo: PONEBED-N-BM-EPF-GX3-HC0510-ZD102102-CN0

FIJACIÓN AL SUELO	FORMA	PREDISPOSICIÓN PARA COPA / PUNTOS DE LUZ	ALTURA	SECCIÓN	ACABADO
BM Mampostería	EPF Cilíndrico	GX3 Máx 3 fuentes de luz	HC0510 5100 mm	ZD102102 Base 102 - Superior 102 mm	CN0 Gris [Neri] Texturizado
BF Con brida			HC0600 6000 mm	ZD152152 Base 152 - Superior 152 mm	
			HC0690 6900 mm		
			HC0780 7800 mm		

NOTAS DE CONFIGURACIÓN

Las características del producto mostradas en esta ficha técnica no siempre pueden combinarse libremente.
Para verificar las configuraciones realmente disponibles y definir el código de producto correspondiente, por favor utilice el configurador disponible en nuestro sitio web.


BAJO PEDIDO

Variantes y configuraciones no estándar disponibles bajo pedido. Póngase en contacto con Neri para más información.



CONFIGURA EN LÍNEA
Y DESCUBRE MÁS

Nova | Poste | Acero | Sencillo | Máx 2 fuentes de luz

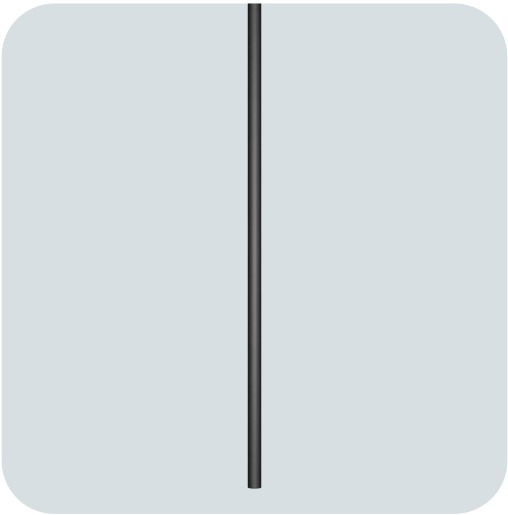

CARACTERÍSTICAS MECÁNICAS
Palo de acero UNI EN 10219-1 (S235JR), galvanizado en caliente según UNI EN ISO 1461.
Poste certificado CE, conforme a la norma UNI EN 40-5.

INFORMACIÓN / GUÍA DE PEDIDO Ejemplo: NV1126000-N-BM-EPR-GD2-HC0400-ZD102089-CNO

FIJACIÓN AL SUELO	FORMA	PREDISPOSICIÓN PARA COPA / PUNTOS DE LUZ	ALTURA	SECCIÓN	ACABADO
BM Mampostería	EPR Troncocónica	GD1 Soporte suspendido Máx 1 fuente de luz	HC0400 4000 mm	ZD102089 Base 102 - Superior 89 mm	CNO Gris [Neri] Texturizado
BF Con brida		GD2 Soporte suspendido Máx 2 fuentes de luz	HC0500 5000 mm		
			HC0600 6000 mm		


NOTAS DE CONFIGURACIÓN
Las características del producto mostradas en esta ficha técnica no siempre pueden combinarse libremente.
Para verificar las configuraciones realmente disponibles y definir el código de producto correspondiente, por favor utilice el configurador disponible en nuestro sitio web.

BAJO PEDIDO
Variantes y configuraciones no estándar disponibles bajo pedido. Póngase en contacto con Neri para más información.



CONFIGURA EN LÍNEA
Y DESCUBRE MÁS

Propus | Poste | Acero | Sencillo | Máx 2 fuentes de luz

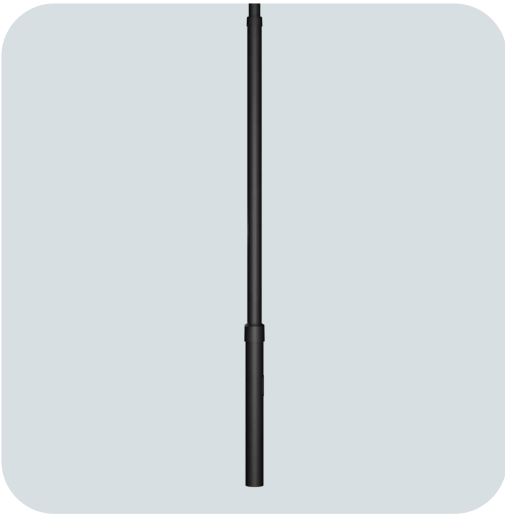

CARACTERÍSTICAS MECÁNICAS

Palo de iluminación en acero UNI EN 10219, fundición de hierro UNI EN-GJL-HB175 y fundición de aluminio EN 1706 AC-46100KF, galvanizado en caliente según UNI EN ISO 1461.
Poste certificado CE, conforme a la norma UNI EN 40-5.

INFORMACIÓN / GUÍA DE PEDIDO

Ejemplo: PR1114000-N-BM-EPR-GD2-HC0600-ZD159089-CN0

FIJACIÓN AL SUELO	FORMA	PREDISPOSICIÓN PARA COPA / PUNTOS DE LUZ	ALTURA	SECCIÓN	ACABADO
BM Mampostería	EPR Troncocónica	GD2 Soporte suspendido Máx 2 fuentes de luz	HC0600 6000 mm	ZD159089 Base 159 - Superior 89 mm	CN0 Gris [Neri] Texturizado
BF Con brida			HC0700 7000 mm	ZD168089 Base 168 - Superior 89 mm	
			HC0800 8000 mm		
			HC0900 9000 mm		

NOTAS DE CONFIGURACIÓN

Las características del producto mostradas en esta ficha técnica no siempre pueden combinarse libremente.
Para verificar las configuraciones realmente disponibles y definir el código de producto correspondiente, por favor utilice el configurador disponible en nuestro sitio web.

BAJO PEDIDO

Variantes y configuraciones no estándar disponibles bajo pedido. Póngase en contacto con Neri para más información.

CONFIGURA EN LÍNEA
Y DESCUBRE MÁS



Saiph | Poste | Acero + Aluminio | Sencillo | Máx 2 fuentes de luz



CARACTERÍSTICAS MECÁNICAS
Palo de iluminación en fundición de aluminio UNI EN 1706 y acero S235 UNI EN 10025, galvanizado en caliente conforme a la norma UNI EN ISO 1461. Poste certificado CE, conforme a la norma UNI EN 40-5.

INFORMACIÓN / GUÍA DE PEDIDO Ejemplo: SA8201000-N-BM-EPR-GB2-HC0660-ZD168127-CN0

FIJACIÓN AL SUELO	FORMA	PREDISPOSICIÓN PARA COPA / PUNTOS DE LUZ	ALTURA	SECCIÓN	ACABADO
BM Mampostería	EPR Troncocónica	GB2 Soporte lateral Máx 2 fuentes de luz	HC0660 6600 mm	ZD168127 Base 168 - Superior 127 mm	CN0 Gris [Neri] Texturizado
BF Con brida			HC0760 7600 mm		
			HC0860 8600 mm		
			HC0960 9600 mm		

BAJO PEDIDO
Variantes y configuraciones no estándar disponibles bajo pedido. Póngase en contacto con Neri para más información.



CONFIGURA EN LÍNEA
Y DESCUBRE MÁS

Simples para pastorales | Poste | Fundición + Acero | Sencillo | Máx 4 fuentes de luz



CARACTERÍSTICAS MECÁNICAS

Palo de iluminación en fundición UNI EN 1561 y acero UNI EN 10219-1, galvanizado en caliente según UNI EN ISO 1461.
 Poste certificado CE, conforme a la norma UNI EN 40-5.

INFORMACIÓN / GUÍA DE PEDIDO

Ejemplo: SP1122000-N-BM-EPR-GD2-HC0370-ZD102089-CN0

FIJACIÓN AL SUELO	FORMA	PREDISPOSICIÓN PARA COPA / PUNTOS DE LUZ	ALTURA	SECCIÓN	ACABADO
BM Mampostería	EPR Troncocónica	GD1 Soporte suspendido Máx 1 fuente de luz	HC0370 3700 mm	ZD102089 Base 102 - Superior 89 mm	CN0 Gris [Neri] Texturizado
		GD2 Soporte suspendido Máx 2 fuentes de luz	HC0470 4700 mm	ZD127102 Base 127 - Superior 102 mm	
		GD4 Soporte suspendido Máx 4 fuentes de luz	HC0540 5400 mm		
			HC0640 6401 mm		

NOTAS DE CONFIGURACIÓN


Las características del producto mostradas en esta ficha técnica no siempre pueden combinarse libremente.
 Para verificar las configuraciones realmente disponibles y definir el código de producto correspondiente, por favor utilice el configurador disponible en nuestro sitio web.

BAJO PEDIDO

Variantes y configuraciones no estándar disponibles bajo pedido. Póngase en contacto con Neri para más información.

CONFIGURA EN LÍNEA
 Y DESCUBRE MÁS



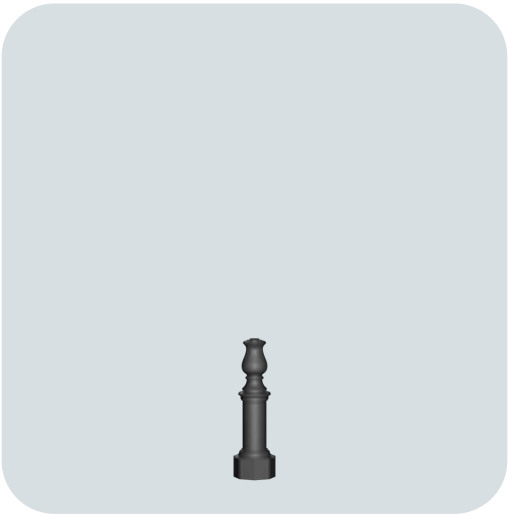

CARACTERÍSTICAS MECÁNICAS

Palo modular de fundición UNI EN 1561 con núcleo interno de acero
UNI EN 10219-1, galvanizado en caliente según UNI EN ISO 1461.
Poste certificado CE, conforme a la norma UNI EN 40-5.

INFORMACIÓN / GUÍA DE PEDIDO

Ejemplo: SH1141000-N-BM-EPR-GE2-HC0275-ZD114060-CN0

FIJACIÓN AL SUELO	FORMA	PREDISPOSICIÓN PARA COPA / PUNTOS DE LUZ	ALTURA	SECCIÓN	ACABADO
BM Mampostería	EPR Troncocónica	GC3 Soporte portado Máx 3 fuentes de luz	HC0228 2280 mm	ZD114060 Base 114 - Superior 60 mm	CN0 Gris [Neri] Texturizado
BF Con brida		GE2 Curvo suspendido Máx 2 fuentes de luz	HC0275 2750 mm		

NOTAS DE CONFIGURACIÓN


Las características del producto mostradas en esta ficha técnica no siempre pueden combinarse libremente.
Para verificar las configuraciones realmente disponibles y definir el código de producto correspondiente, por favor utilice el configurador disponible en nuestro sitio web.

BAJO PEDIDO

Variantes y configuraciones no estándar disponibles bajo pedido. Póngase en contacto con Neri para más información.



CONFIGURA EN LÍNEA
Y DESCUBRE MÁS

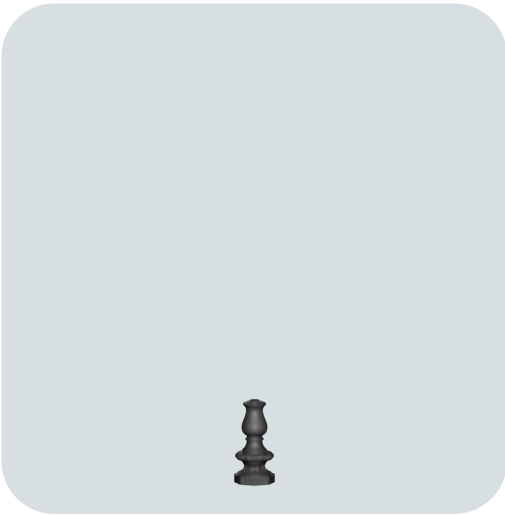

CARACTERÍSTICAS MECÁNICAS

Palo modular de fundición UNI EN 1561 con núcleo interno de acero
UNI EN 10219-1, galvanizado en caliente según UNI EN ISO 1461.
Poste certificado CE, conforme a la norma UNI EN 40-5.

INFORMACIÓN / GUÍA DE PEDIDO

Ejemplo: SH1142000-N-BM-EPR-GE2-HC0236-ZD114060-CN0

FIJACIÓN AL SUELO	FORMA	PREDISPOSICIÓN PARA COPA / PUNTOS DE LUZ	ALTURA	SECCIÓN	ACABADO
BM Mampostería	EPR Troncocónica	GC3 Soporte portado Máx 3 fuentes de luz	HC0187 1870 mm	ZD114060 Base 114 - Superior 60 mm	CN0 Gris [Neri] Texturizado
BF Con brida		GE2 Curvo suspendido Máx 2 fuentes de luz	HC0236 2360 mm		

NOTAS DE CONFIGURACIÓN


Las características del producto mostradas en esta ficha técnica no siempre pueden combinarse libremente.
Para verificar las configuraciones realmente disponibles y definir el código de producto correspondiente, por favor utilice el configurador disponible en nuestro sitio web.

BAJO PEDIDO

Variantes y configuraciones no estándar disponibles bajo pedido. Póngase en contacto con Neri para más información.

CONFIGURA EN LÍNEA
Y DESCUBRE MÁS



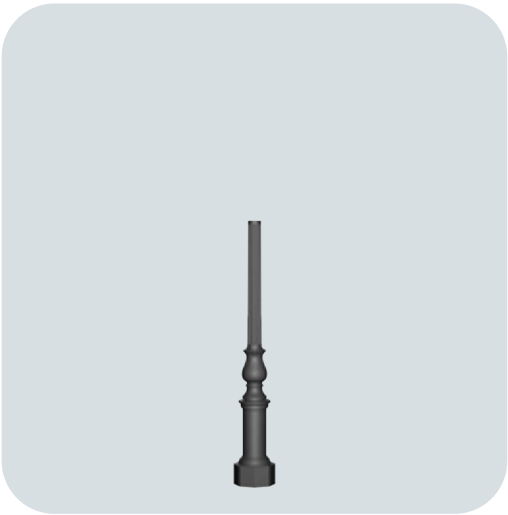

CARACTERÍSTICAS MECÁNICAS
Palo modular de fundición UNI EN 1561 con núcleo interno de acero
UNI EN 10219-1, galvanizado en caliente según UNI EN ISO 1461.
Poste certificado CE, conforme a la norma UNI EN 40-5.

INFORMACIÓN / GUÍA DE PEDIDO Ejemplo: SH1151000-N-BM-EPD-GF1-HC0318-ZD114060-CNO


FIJACIÓN AL SUELO	FORMA	PREDISPOSICIÓN PARA COPA / PUNTOS DE LUZ	ALTURA	SECCIÓN	ACABADO
BM Mampostería	EPD Decorado	GC3 Soporte portado Máx 3 fuentes de luz	HC0318 3180 mm	ZD114060 Base 114 - Superior 60 mm	CNO Gris [Neri] Texturizado
BF Con brida		GE2 Curvo suspendido Máx 2 fuentes de luz	HC0367 3670 mm		
		GF1 Cabeza de poste Máx 1 fuente de luz			

NOTAS DE CONFIGURACIÓN
Las características del producto mostradas en esta ficha técnica no siempre pueden combinarse libremente.
Para verificar las configuraciones realmente disponibles y definir el código de producto correspondiente, por favor utilice el configurador disponible en nuestro sitio web.

BAJO PEDIDO
Variantes y configuraciones no estándar disponibles bajo pedido. Póngase en contacto con Neri para más información.



CONFIGURA EN LÍNEA
Y DESCUBRE MÁS

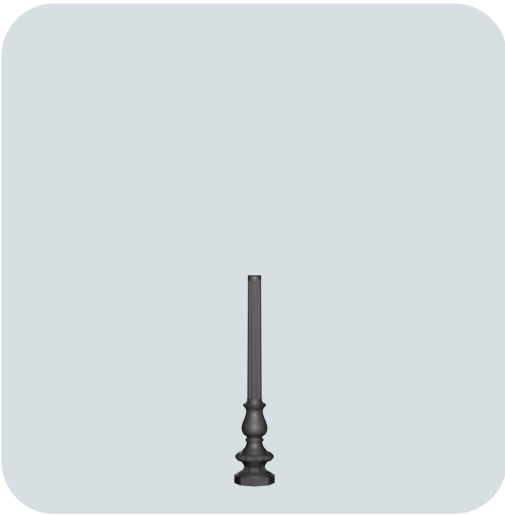

CARACTERÍSTICAS MECÁNICAS

Palo modular de fundición UNI EN 1561 con núcleo interno de acero UNI EN 10219-1, galvanizado en caliente según UNI EN ISO 1461. Poste certificado CE, conforme a la norma UNI EN 40-5.

INFORMACIÓN / GUÍA DE PEDIDO

Ejemplo: SH1152000-N-BM-EPD-GE2-HC0328-ZD114060-CN0

FIJACIÓN AL SUELO	FORMA	PREDISPOSICIÓN PARA COPA / PUNTOS DE LUZ	ALTURA	SECCIÓN	ACABADO
BM Mampostería	EPD Decorado	GC3 Soporte portado Máx 3 fuentes de luz	HC0279 2790 mm	ZD114060 Base 114 - Superior 60 mm	CN0 Gris [Neri] Texturizado
BF Con brida		GE2 Curvo suspendido Máx 2 fuentes de luz	HC0328 3280 mm		

NOTAS DE CONFIGURACIÓN

Las características del producto mostradas en esta ficha técnica no siempre pueden combinarse libremente. Para verificar las configuraciones realmente disponibles y definir el código de producto correspondiente, por favor utilice el configurador disponible en nuestro sitio web.

BAJO PEDIDO

Variantes y configuraciones no estándar disponibles bajo pedido. Póngase en contacto con Neri para más información.

CONFIGURA EN LÍNEA
Y DESCUBRE MÁS



Sheliak | Poste | Fundición | Pequeño | Máx 3 fuentes de luz



CARACTERÍSTICAS MECÁNICAS
Palo modular de fundición UNI EN 1561 con núcleo interno de acero
UNI EN 10219-1, galvanizado en caliente según UNI EN ISO 1461.
Poste certificado CE, conforme a la norma UNI EN 40-5.


INFORMACIÓN / GUÍA DE PEDIDO Ejemplo: SH1191000-N-BM-EPD-GC3-HC0343-ZD114060-CNO

FIJACIÓN AL SUELO	FORMA	PREDISPOSICIÓN PARA COPA / PUNTOS DE LUZ	ALTURA	SECCIÓN	ACABADO
BM Mampostería	EPD Decorado	GC3 Soporte portado Máx 3 fuentes de luz	HC0343 3430 mm	ZD114060 Base 114 - Superior 60 mm	CNO Gris [Neri] Texturizado
BF Con brida					

BAJO PEDIDO
Variantes y configuraciones no estándar disponibles bajo pedido. Póngase en contacto con Neri para más información.



CONFIGURA EN LÍNEA
Y DESCUBRE MÁS

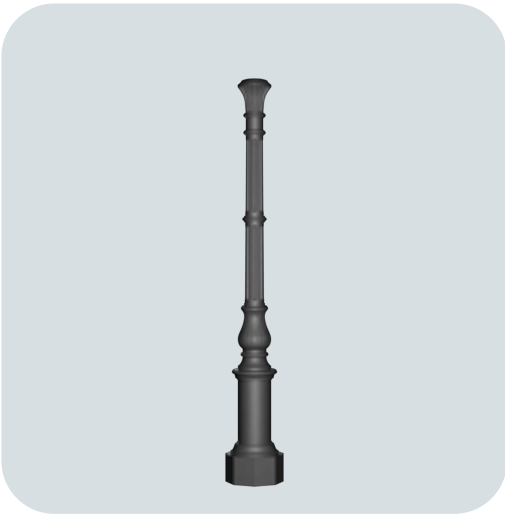

CARACTERÍSTICAS MECÁNICAS

Palo modular de fundición UNI EN 1561 con núcleo interno de acero UNI EN 10219-1, galvanizado en caliente según UNI EN ISO 1461. Poste certificado CE, conforme a la norma UNI EN 40-5.

INFORMACIÓN / GUÍA DE PEDIDO

Ejemplo: SH1200000-N-BM-EPD-GE3-HC0485-ZD133060-CN0

FIJACIÓN AL SUELO	FORMA	PREDISPOSICIÓN PARA COPA / PUNTOS DE LUZ	ALTURA	SECCIÓN	ACABADO
BM Mampostería	EPD Decorado	GE1 Curvo suspendido Máx 1 fuente de luz	HC0485 4850 mm	ZD133060 Base 133 - Superior 60 mm	CN0 Gris [Neri] Texturizado
BF Con brida		GE3 Curvo suspendido Máx 3 fuentes de luz			

NOTAS DE CONFIGURACIÓN

Las características del producto mostradas en esta ficha técnica no siempre pueden combinarse libremente. Para verificar las configuraciones realmente disponibles y definir el código de producto correspondiente, por favor utilice el configurador disponible en nuestro sitio web.

BAJO PEDIDO

Variantes y configuraciones no estándar disponibles bajo pedido. Póngase en contacto con Neri para más información.

CONFIGURA EN LÍNEA
Y DESCUBRE MÁS



Sheliak | Poste | Fundición + Acero | Grande | Máx 4 fuentes de luz



CARACTERÍSTICAS MECÁNICAS
Palo modular de fundición UNI EN 1561 con núcleo interno de acero UNI EN 10219-1, galvanizado en caliente según UNI EN ISO 1461. Poste certificado CE, conforme a la norma UNI EN 40-5.

INFORMACIÓN / GUÍA DE PEDIDO Ejemplo: SH1351000-N-BM-EPR-GE4-HC0640-ZD168114-CN0

FIJACIÓN AL SUELO	FORMA	PREDISPOSICIÓN PARA COPA / PUNTOS DE LUZ	ALTURA	SECCIÓN	ACABADO
BM Mampostería	EPR Troncocónica	GE1 Curvo suspendido Máx 1 fuente de luz	HC0640 6401 mm	ZD168114 Base 168 - Superior 114 mm	CN0 Gris [Neri] Texturizado
BF Con brida		GE4 Curvo suspendido Máx 4 fuentes de luz	HC0740 7400 mm		

BAJO PEDIDO
Variantes y configuraciones no estándar disponibles bajo pedido. Póngase en contacto con Neri para más información.



CONFIGURA EN LÍNEA
Y DESCUBRE MÁS



CARACTERÍSTICAS MECÁNICAS

Poste modular de fundición de hierro UNI EN 1561 con núcleo interior de acero S235 UNI EN 10219-1 galvanizado en caliente según la norma UNI EN ISO 1461. Poste certificado CE, conforme a la norma UNI EN 40-5.

INFORMACIÓN / GUÍA DE PEDIDO

Ejemplo: TA8003000-N-BM-EPD-GF1-HC0257-ZD133042-CN0

FIJACIÓN AL SUELO	FORMA	PREDISPOSICIÓN PARA COPA / PUNTOS DE LUZ	ALTURA	SECCIÓN	ACABADO
BM Mampostería	EPD Decorado	GF1 Cabeza de poste Máx 1 fuente de luz	HC0257 2570 mm	ZD133042 Base 133 - Superior 42 mm	CN0 Gris [Neri] Texturizado
BF Con brida					

BAJO PEDIDO

Variantes y configuraciones no estándar disponibles bajo pedido. Póngase en contacto con Neri para más información.

CONFIGURA EN LÍNEA
Y DESCUBRE MÁS



Tabit | Poste | Fundición + Acero | Grande | Máx 1 fuente de luz



CARACTERÍSTICAS MECÁNICAS
Poste modular de fundición de hierro UNI EN 1561 con núcleo interior de acero S235 UNI EN 10219-1 galvanizado en caliente según la norma UNI EN ISO 1461. Poste certificado CE, conforme a la norma UNI EN 40-5.

INFORMACIÓN / GUÍA DE PEDIDO Ejemplo: TA8006000-N-BM-EPD-GF1-HC0335-ZD133042-CNO










FIJACIÓN AL SUELO	FORMA	PREDISPOSICIÓN PARA COPA / PUNTOS DE LUZ	ALTURA	SECCIÓN	ACABADO
BM Mampostería	EPD Decorado	GF1 Cabeza de poste Máx 1 fuente de luz	HC0335 3350 mm	ZD133042 Base 133 - Superior 42 mm	CNO Gris [Neri] Texturizado
BF Con brida			HC0440 4400 mm		

BAJO PEDIDO
Variantes y configuraciones no estándar disponibles bajo pedido. Póngase en contacto con Neri para más información.



CONFIGURA EN LÍNEA
Y DESCUBRE MÁS

Alcor	414
Castore	415
Chara	416
4100.050	418
4101.100	419
4100.160.500	420
4006.330	421
Flush	422
Heka	423
Kuma	424
Maia	429
Matar	431
Mizar	433
Nova M	436
Propus	438
Saiph	440
Sheliak	441

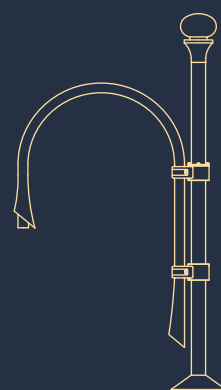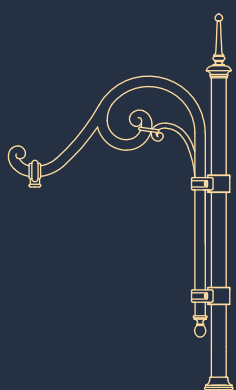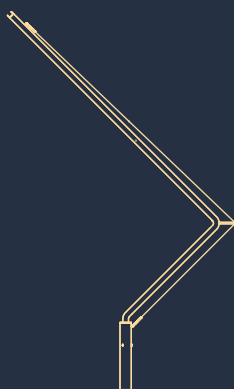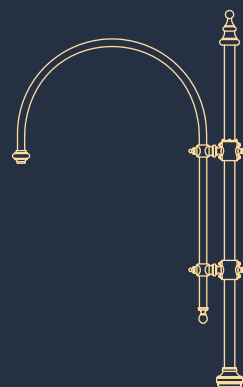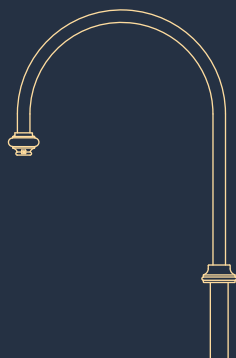

Las cabezas de poste representan la extensión estética y funcional de la columna, permitiendo albergar una o más luminarias. Diseñadas para lograr una perfecta integración visual, las cabezas de poste Neri ofrecen configuraciones versátiles (simples, dobles o múltiples), transformando cada punto de luz en un signo distintivo del paisaje nocturno.

Alcor | Copa | Fundición + Acero | Sencillo | Máx 2 fuentes de luz



CARACTERÍSTICAS MECÁNICAS
Punta formada por elementos de fundición UNI EN 1561, fundición esferoidal UNI EN 1563 y acero S235 UNI EN 10219-1 galvanizado en caliente según la norma UNI EN ISO 1461.

INFORMACIÓN / GUÍA DE PEDIDO Ejemplo: AL4102175-N-TS-ECS-P1-HM1630-ZS0760-CN0

PREDISPOSICIÓN PARA APARATO DE ILUMINACIÓN	FORMA	PUNTOS DE LUZ	ALTURA	SALIENTE	ACABADO
TS Suspendida	ECS Sencillo	P1 Máx 1 fuente de luz	HM1630 1630 mm	ZS0760 760 mm	CN0 Gris [Neri] Texturizado
		P2 Máx 2 fuentes de luz			

BAJO PEDIDO
Variantes y configuraciones no estándar disponibles bajo pedido. Póngase en contacto con Neri para más información.



CONFIGURA EN LÍNEA
Y DESCUBRE MÁS



CARACTERÍSTICAS MECÁNICAS
Cima formada por elementos de fundición UNI EN 1561 y acero S235
UNI EN 10219-1 galvanizado en caliente según la norma UNI EN ISO 1461.

INFORMACIÓN / GUÍA DE PEDIDO

Ejemplo: CA4102178-N-TS-ECD-P1-HM3140-ZS0750-CN0

PREDISPOSICIÓN PARA APARATO DE ILUMINACIÓN	FORMA	PUNTOS DE LUZ	ALTURA	SALIENTE	ACABADO
TS Suspendida	ECD Decorada	P1 Máx 1 fuente de luz	HM3140 3140 mm	ZS0750 750 mm	CN0 Gris [Neri] Texturizado
		P2 Máx 2 fuentes de luz			

BAJO PEDIDO
Variantes y configuraciones no estándar disponibles bajo pedido. Póngase en contacto con Neri para más información.



CONFIGURA EN LÍNEA
Y DESCUBRE MÁS

Chara | Copa | Acero | Sencillo | Máx 1 fuente de luz



CARACTERÍSTICAS MECÁNICAS
Brazo intermedio formado por elementos de acero S235 UNI EN 10219-1 galvanizado en caliente según la norma UNI EN ISO 1461.

INFORMACIÓN / GUÍA DE PEDIDO Ejemplo: CH4102007-N-TS-ECS-P1-HM0775-ZS0800-CN0

PREDISPOSICIÓN PARA APARATO DE ILUMINACIÓN	FORMA	PUNTOS DE LUZ	ALTURA	SALIENTE	ACABADO
TS Suspendida	ECS Sencillo	P1 Máx 1 fuente de luz	HM0775 775 mm	ZS0800 800 mm	CN0 Gris [Neri] Texturizado

BAJO PEDIDO
Variantes y configuraciones no estándar disponibles bajo pedido. Póngase en contacto con Neri para más información.



CONFIGURA EN LÍNEA
Y DESCUBRE MÁS

Chara | Copa | Acero | Sencillo | Máx 2 fuentes de luz



CARACTERÍSTICAS MECÁNICAS
Cima formada por elementos de acero S235 UNI EN 10219-1 galvanizado en caliente según la norma UNI EN ISO 1461.

INFORMACIÓN / GUÍA DE PEDIDO Ejemplo: CH4102001-N-TS-ECS-P1-HM0775-ZS0800-CN0


PREDISPOSICIÓN PARA APARATO DE ILUMINACIÓN	FORMA	PUNTOS DE LUZ	ALTURA	SALIENTE	ACABADO
TS Suspendida	ECS Sencillo	P1 Máx 1 fuente de luz	HM0775 775 mm	ZS0800 800 mm	CN0 Gris [Neri] Texturizado
		P2 Máx 2 fuentes de luz			

BAJO PEDIDO
Variantes y configuraciones no estándar disponibles bajo pedido. Póngase en contacto con Neri para más información.



CONFIGURA EN LÍNEA
Y DESCUBRE MÁS

4100.050 | Copa | Fundición | Sencillo | Máx 1 fuente de luz

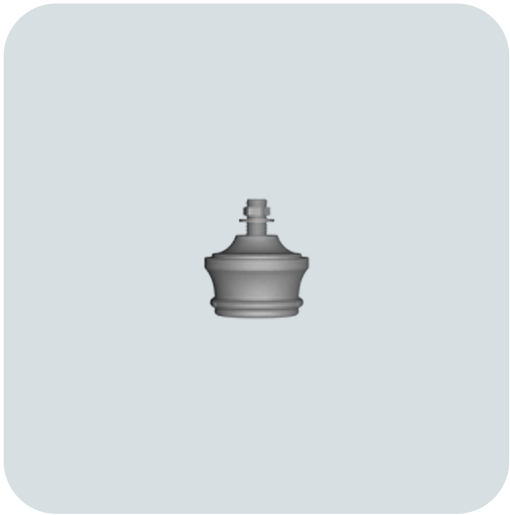

CARACTERÍSTICAS MECÁNICAS
Punta formada por elementos de fundición UNI EN 1561 y acero S235 UNI EN 10219-1, galvanizado según la norma UNI ISO 2081.


INFORMACIÓN / GUÍA DE PEDIDO Ejemplo: TP4100050-N-TP-ECS-P1-HM0100-ZS0000-CN0

PREDISPOSICIÓN PARA APARATO DE ILUMINACIÓN	FORMA	PUNTOS DE LUZ	ALTURA	SALIENTE	ACABADO
TP Montaje superior	ECS Sencillo	P1 Máx 1 fuente de luz	HM0100 100 mm	ZS0000 0 mm	CN0 Gris [Neri] Texturizado

BAJO PEDIDO
Variantes y configuraciones no estándar disponibles bajo pedido. Póngase en contacto con Neri para más información.



CONFIGURA EN LÍNEA
Y DESCUBRE MÁS

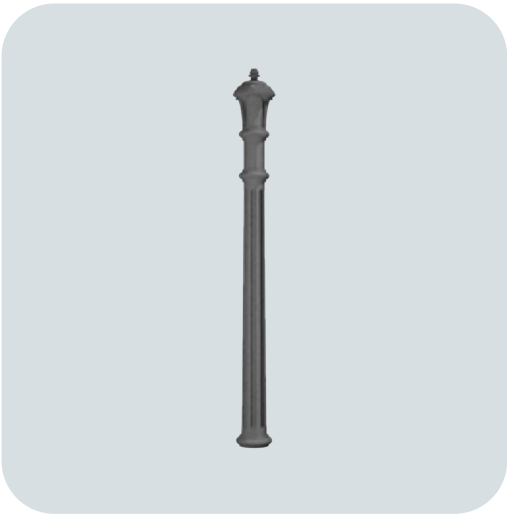

CARACTERÍSTICAS MECÁNICAS
Punta formada por elementos de fundición UNI EN 1561 y acero S235
UNI EN 10219-1, galvanizado según la norma UNI ISO 2081.

INFORMACIÓN / GUÍA DE PEDIDO Ejemplo: TP4101100-N-TP-ECD-P1-HM1340-ZS0000-CN0


PREDISPOSICIÓN PARA APARATO DE ILUMINACIÓN	FORMA	PUNTOS DE LUZ	ALTURA	SALIENTE	ACABADO
TP Montaje superior	ECD Decorada	P1 Máx 1 fuente de luz	HM1340 1340 mm	ZS0000 0 mm	CN0 Gris [Neri] Texturizado

BAJO PEDIDO
Variantes y configuraciones no estándar disponibles bajo pedido. Póngase en contacto con Neri para más información.

CONFIGURA EN LÍNEA
Y DESCUBRE MÁS



4100.160.500 | Copa | Fundición + Acero | Sencillo | Máx 1 fuente de luz

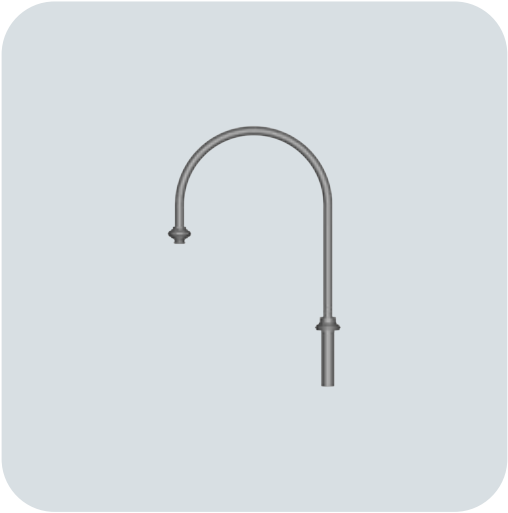

CARACTERÍSTICAS MECÁNICAS
Cima para postes fabricada en fundición esferoidal UNI EN 1563, acero S235 UNI EN 10219-1 galvanizado en caliente según la norma UNI EN ISO 1461.

INFORMACIÓN / GUÍA DE PEDIDO

Ejemplo: PA4100160-N-TS-ECS-P1-HM0880-ZS0680-CN0

PREDISPOSICIÓN PARA APARATO DE ILUMINACIÓN	FORMA	PUNTOS DE LUZ	ALTURA	SALIENTE	ACABADO
TS Suspendida	ECS Sencillo	P1 Máx 1 fuente de luz	HM0880 880 mm	ZS0680 680 mm	CN0 Gris [Neri] Texturizado

BAJO PEDIDO
Variantes y configuraciones no estándar disponibles bajo pedido. Póngase en contacto con Neri para más información.



CONFIGURA EN LÍNEA
Y DESCUBRE MÁS

4006.330 | Copa | Aluminio | Sencillo | Máx 1 fuente de luz



CARACTERÍSTICAS MECÁNICAS
Terminal para tubos de fundición de aluminio.

INFORMACIÓN / GUÍA DE PEDIDO Ejemplo: TP4006330-N-TP-ECS-P1-HM0100-ZS0000-CN0


PREDISPOSICIÓN PARA APARATO DE ILUMINACIÓN	FORMA	PUNTOS DE LUZ	ALTURA	SALIENTE	ACABADO
TP Montaje superior	ECS Sencillo	P1 Máx 1 fuente de luz	HM0100 100 mm	ZS0000 0 mm	CN0 Gris [Neri] Texturizado

BAJO PEDIDO
Variantes y configuraciones no estándar disponibles bajo pedido. Póngase en contacto con Neri para más información.

CONFIGURA EN LÍNEA
Y DESCUBRE MÁS



Flush | Copa | Acero | Sencillo | Máx 2 fuentes de luz

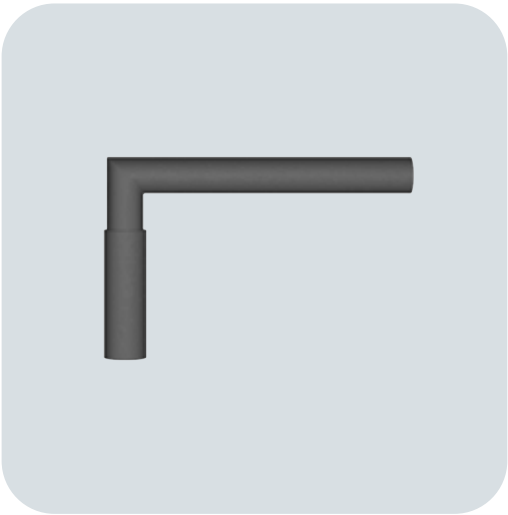

CARACTERÍSTICAS MECÁNICAS
Pico fabricado en acero S235 UNI EN 10219-1, galvanizado en caliente según la norma UNI EN ISO 1461.


INFORMACIÓN / GUÍA DE PEDIDO Ejemplo: FL4102133-N-TS-ECS-P1-HM0330-ZS0500-CN0

PREDISPOSICIÓN PARA APARATO DE ILUMINACIÓN	FORMA	PUNTOS DE LUZ	ALTURA	SALIENTE	ACABADO
TS Suspendida	ECS Sencillo	P1 Máx 1 fuente de luz	HM0330 330 mm	ZS0500 500 mm	CN0 Gris [Neri] Texturizado
		P2 Máx 2 fuentes de luz			

BAJO PEDIDO
Variantes y configuraciones no estándar disponibles bajo pedido. Póngase en contacto con Neri para más información.



CONFIGURA EN LÍNEA
Y DESCUBRE MÁS

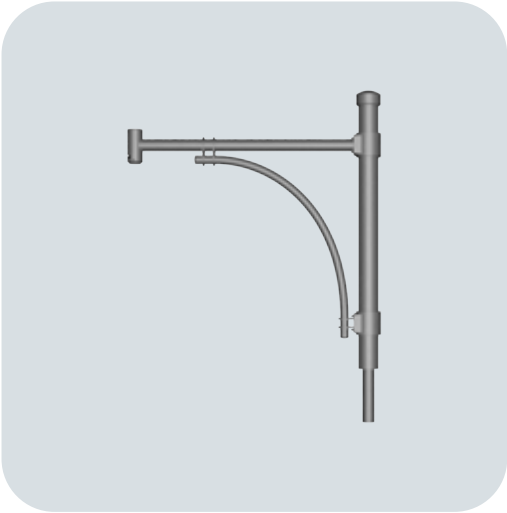

CARACTERÍSTICAS MECÁNICAS

Remate de columna de iluminación de fundición UNI EN 1561 y acero UNI EN 10219-1, galvanizado en caliente según la norma UNI EN ISO 1461.

INFORMACIÓN / GUÍA DE PEDIDO

Ejemplo: HE4102120-N-TS-ECS-P1-HM1440-ZS1200-CN0

PREDISPOSICIÓN PARA APARATO DE ILUMINACIÓN	FORMA	PUNTOS DE LUZ	ALTURA	SALIENTE	ACABADO
TS Suspendida	ECS Sencillo	P1 Máx 1 fuente de luz	HM1440 1440 mm	ZS1200 1200 mm	CN0 Gris [Neri] Texturizado
		P2 Máx 2 fuentes de luz			


BAJO PEDIDO

Variantes y configuraciones no estándar disponibles bajo pedido. Póngase en contacto con Neri para más información.

CONFIGURA EN LÍNEA
Y DESCUBRE MÁS



Kuma | Copa | Acero | Sencillo | Máx 1 fuente de luz

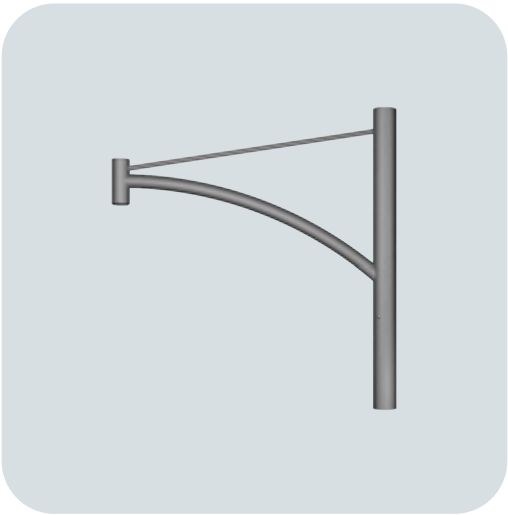

CARACTERÍSTICAS MECÁNICAS
Cima para postes fabricada en fundición esferoidal UNI EN 1563, acero S235 UNI EN 10219-1 galvanizado en caliente según la norma UNI EN ISO 1461.

INFORMACIÓN / GUÍA DE PEDIDO Ejemplo: KU4105190-N-TS-ECS-P1-HM1305-ZS1290-CN0

PREDISPOSICIÓN PARA APARATO DE ILUMINACIÓN	FORMA	PUNTOS DE LUZ	ALTURA	SALIENTE	ACABADO
TS Suspendida	ECS Sencillo	P1 Máx 1 fuente de luz	HM1305 1305 mm	ZS1290 1290 mm	CN0 Gris [Neri] Texturizado

BAJO PEDIDO
Variantes y configuraciones no estándar disponibles bajo pedido. Póngase en contacto con Neri para más información.



CONFIGURA EN LÍNEA
Y DESCUBRE MÁS

Kuma | Copa | Acero | Sencillo | Máx 2 fuentes de luz



CARACTERÍSTICAS MECÁNICAS

Cima para postes fabricada en fundición esferoidal UNI EN 1563, acero S235 UNI EN 10219-1 galvanizado en caliente según la norma UNI EN ISO 1461.

INFORMACIÓN / GUÍA DE PEDIDO

Ejemplo: KU4200250-N-TP-ECS-P2-HM0460-ZS0580-CN0

PREDISPOSICIÓN PARA APARATO DE ILUMINACIÓN	FORMA	PUNTOS DE LUZ	ALTURA	SALIENTE	ACABADO
TP Montaje superior	ECS Sencillo	P2 Máx 2 fuentes de luz	HM0460 460 mm	ZS0580 580 mm	CN0 Gris [Neri] Texturizado


BAJO PEDIDO

Variantes y configuraciones no estándar disponibles bajo pedido. Póngase en contacto con Neri para más información.



CONFIGURA EN LÍNEA
Y DESCUBRE MÁS

Kuma | Copa | Fundición + Acero | Sencillo | Máx 1 fuente de luz

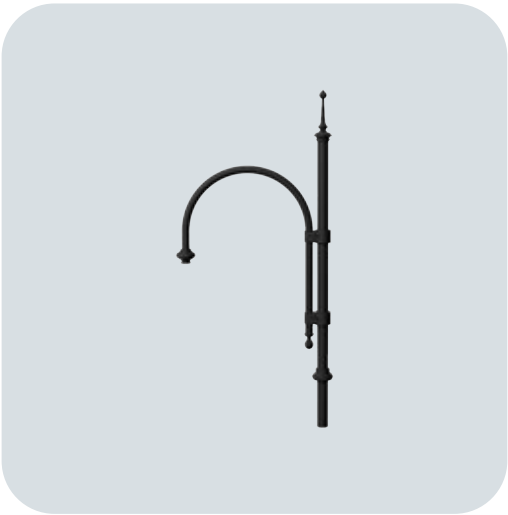

CARACTERÍSTICAS MECÁNICAS
Fabricada en fundición UNI EN 1561, fundición esferoidal UNI EN 1563 y acero S235 UNI EN 10219-1 galvanizado en caliente según norma UNI EN ISO 1461.

INFORMACIÓN / GUÍA DE PEDIDO Ejemplo: TP4102109-N-TS-ECS-P1-HM0212-ZS0120-CN0

PREDISPOSICIÓN PARA APARATO DE ILUMINACIÓN	FORMA	PUNTOS DE LUZ	ALTURA	SALIENTE	ACABADO
TS Suspendida	ECS Sencillo	P1 Máx 1 fuente de luz	HM0212 212 mm	ZS0120 120 mm	CN0 Gris [Neri] Texturizado

BAJO PEDIDO
Variantes y configuraciones no estándar disponibles bajo pedido. Póngase en contacto con Neri para más información.



CONFIGURA EN LÍNEA
Y DESCUBRE MÁS



CARACTERÍSTICAS MECÁNICAS

Cima para postes fabricada en fundición esferoidal UNI EN 1563, acero S235 UNI EN 10219-1 galvanizado en caliente según la norma UNI EN ISO 1461.

INFORMACIÓN / GUÍA DE PEDIDO

Ejemplo: KU4102170-N-TS-ECS-P1-HM1500-ZS0750-CN0


PREDISPOSICIÓN PARA APARATO DE ILUMINACIÓN	FORMA	PUNTOS DE LUZ	ALTURA	SALIENTE	ACABADO
TS Suspendida	ECS Sencillo	P1 Máx 1 fuente de luz	HM1500 1500 mm	ZS0750 750 mm	CN0 Gris [Neri] Texturizado
		P2 Máx 2 fuentes de luz			

BAJO PEDIDO

Variantes y configuraciones no estándar disponibles bajo pedido. Póngase en contacto con Neri para más información.



CONFIGURA EN LÍNEA
Y DESCUBRE MÁS

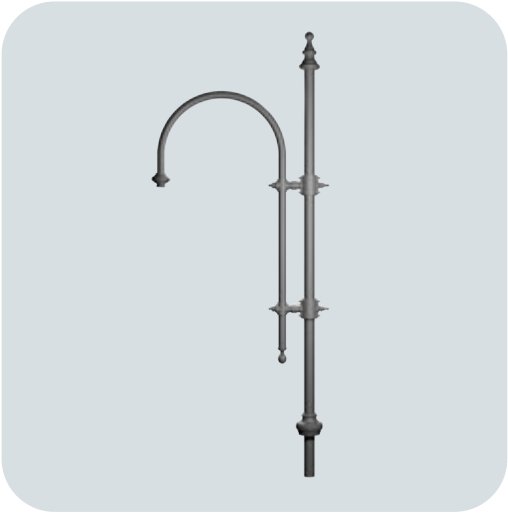

CARACTERÍSTICAS MECÁNICAS

Cima para postes fabricada en fundición esferoidal UNI EN 1563, acero S235 UNI EN 10219-1 galvanizado en caliente según la norma UNI EN ISO 1461.

INFORMACIÓN / GUÍA DE PEDIDO

Ejemplo: KU4102190-N-TS-ECS-P1-HM2120-ZS0930-CN0

PREDISPOSICIÓN PARA APARATO DE ILUMINACIÓN	FORMA	PUNTOS DE LUZ	ALTURA	SALIENTE	ACABADO
TS Suspendida	ECS Sencillo	P1 Máx 1 fuente de luz	HM2120 2120 mm	ZS0930 930 mm	CN0 Gris [Neri] Texturizado
		P2 Máx 2 fuentes de luz			

BAJO PEDIDO

Variantes y configuraciones no estándar disponibles bajo pedido. Póngase en contacto con Neri para más información.



CONFIGURA EN LÍNEA
Y DESCUBRE MÁS

Maia | Copa | Fundición + Acero | Sencillo | Máx 2 fuentes de luz



CARACTERÍSTICAS MECÁNICAS

Fabricada en fundición UNI EN 1561, fundición esferoidal UNI EN 1563 y acero S235 UNI EN 10219-1 galvanizado en caliente según norma UNI EN ISO 1461.

INFORMACIÓN / GUÍA DE PEDIDO

Ejemplo: MA4102140-N-TS-ECS-P1-HM1500-ZS0750-CN0

PREDISPOSICIÓN PARA APARATO DE ILUMINACIÓN	FORMA	PUNTOS DE LUZ	ALTURA	SALIENTE	ACABADO
TS Suspendida	ECS Sencillo	P1 Máx 1 fuente de luz	HM1500 1500 mm	ZS0750 750 mm	CN0 Gris [Neri] Texturizado
		P2 Máx 2 fuentes de luz			


BAJO PEDIDO

Variantes y configuraciones no estándar disponibles bajo pedido. Póngase en contacto con Neri para más información.



CONFIGURA EN LÍNEA
Y DESCUBRE MÁS

Maia | Copa | Fundición + Acero | Sencillo | Máx 4 fuentes de luz

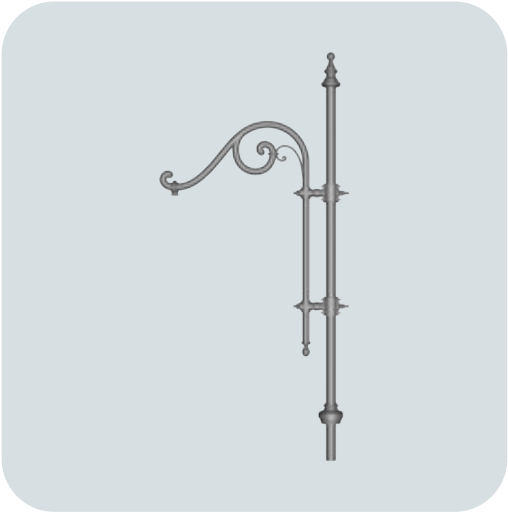

CARACTERÍSTICAS MECÁNICAS
Fabricada en fundición UNI EN 1561, fundición esferoidal UNI EN 1563 y acero S235 UNI EN 10219-1 galvanizado en caliente según norma UNI EN ISO 1461.

INFORMACIÓN / GUÍA DE PEDIDO Ejemplo: MA4102115-N-TS-ECS-P1-HM2120-ZS0930-CN0

PREDISPOSICIÓN PARA APARATO DE ILUMINACIÓN	FORMA	PUNTOS DE LUZ	ALTURA	SALIENTE	ACABADO
TS Suspendida	ECS Sencillo	P1 Máx 1 fuente de luz	HM2120 2120 mm	ZS0930 930 mm	CN0 Gris [Neri] Texturizado
		P2 Máx 2 fuentes de luz			
		P3 Máx 3 fuentes de luz			

BAJO PEDIDO
Variantes y configuraciones no estándar disponibles bajo pedido. Póngase en contacto con Neri para más información.



CONFIGURA EN LÍNEA
Y DESCUBRE MÁS

Matar | Copa | Acero | Sencillo | Máx 2 fuentes de luz



CARACTERÍSTICAS MECÁNICAS
Fabricada en acero SS235 UNI EN 10219-1 y 10025, galvanizado en caliente según la norma UNI EN ISO 1461.

INFORMACIÓN / GUÍA DE PEDIDO Ejemplo: MA4102135-N-TS-ECS-P1-HM0735-ZS0940-CN0


PREDISPOSICIÓN PARA APARATO DE ILUMINACIÓN	FORMA	PUNTOS DE LUZ	ALTURA	SALIENTE	ACABADO
TS Suspendida	ECS Sencillo	P1 Máx 1 fuente de luz	HM0735 735 mm	ZS0940 940 mm	CN0 Gris [Neri] Texturizado
		P2 Máx 2 fuentes de luz			

BAJO PEDIDO
Variantes y configuraciones no estándar disponibles bajo pedido. Póngase en contacto con Neri para más información.

CONFIGURA EN LÍNEA
Y DESCUBRE MÁS



Matar | Copa | Acero | Simple en V | Máx 1 fuente de luz

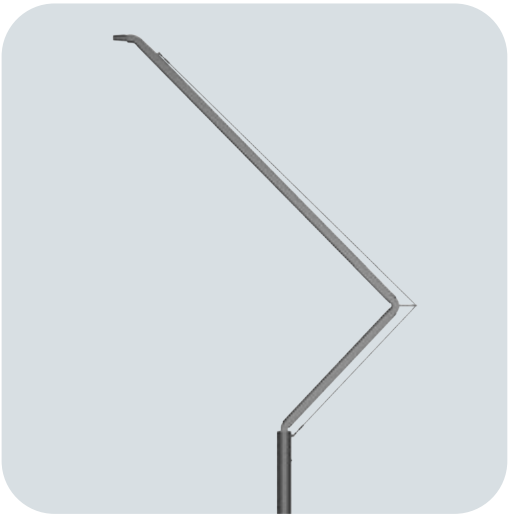

CARACTERÍSTICAS MECÁNICAS
Fabricada en acero SS235 UNI EN 10219-1 y 10025, galvanizado en caliente según la norma UNI EN ISO 1461.

INFORMACIÓN / GUÍA DE PEDIDO Ejemplo: MV4102135-N-TS-ECS-P1-HM3430-ZS1215-CN0


PREDISPOSICIÓN PARA APARATO DE ILUMINACIÓN	FORMA	PUNTOS DE LUZ	ALTURA	SALIENTE	ACABADO
TS Suspendida	ECS Sencillo	P1 Máx 1 fuente de luz	HM3430 3430 mm	ZS1215 1215 mm	CN0 Gris [Neri] Texturizado

BAJO PEDIDO
Variantes y configuraciones no estándar disponibles bajo pedido. Póngase en contacto con Neri para más información.



CONFIGURA EN LÍNEA
Y DESCUBRE MÁS

Mizar | Copa | Fundición | Sencillo | Máx 1 fuente de luz

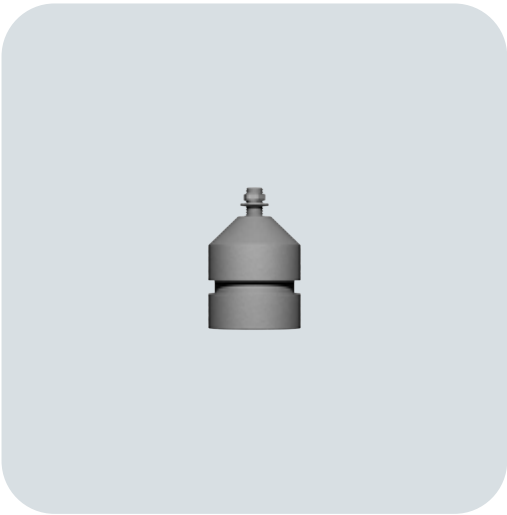

CARACTERÍSTICAS MECÁNICAS
Fabricado en fundición UNI EN-GJL-HB175 y acero S235 UNI EN 10025 galvanizado en caliente según la norma UNI EN ISO 1461.

INFORMACIÓN / GUÍA DE PEDIDO Ejemplo: MZ4100020-N-TP-ECS-P1-HM0175-ZS0000-CN0

PREDISPOSICIÓN PARA APARATO DE ILUMINACIÓN	FORMA	PUNTOS DE LUZ	ALTURA	SALIENTE	ACABADO
TP Montaje superior	ECS Sencillo	P1 Máx 1 fuente de luz	HM0175 175 mm	ZS0000 0 mm	CN0 Gris [Neri] Texturizado

BAJO PEDIDO
Variantes y configuraciones no estándar disponibles bajo pedido. Póngase en contacto con Neri para más información.

CONFIGURA EN LÍNEA
Y DESCUBRE MÁS



Mizar | Copa | Fundición + Acero | Simple - Pequeña | Máx 2 fuentes de luz



CARACTERÍSTICAS MECÁNICAS
Fabricado en fundición UNI EN-GJL-HB175 y acero S235 UNI EN 10025 galvanizado en caliente según la norma UNI EN ISO 1461.

INFORMACIÓN / GUÍA DE PEDIDO Ejemplo: MZ4100122-N-TS-ECS-P1-HM0740-ZS0700-CN0

PREDISPOSICIÓN PARA APARATO DE ILUMINACIÓN	FORMA	PUNTOS DE LUZ	ALTURA	SALIENTE	ACABADO
TS Suspendida	ECS Sencillo	P1 Máx 1 fuente de luz	HM0740 740 mm	ZS0700 700 mm	CN0 Gris [Neri] Texturizado
		P2 Máx 2 fuentes de luz			

BAJO PEDIDO
Variantes y configuraciones no estándar disponibles bajo pedido. Póngase en contacto con Neri para más información.



CONFIGURA EN LÍNEA
Y DESCUBRE MÁS

Mizar | Copa | Fundición + Acero | Simple - Grande | Máx 2 fuentes de luz



CARACTERÍSTICAS MECÁNICAS
Fabricado en fundición UNI EN-GJL-HB175 y acero S235 UNI EN 10025 galvanizado en caliente según la norma UNI EN ISO 1461.

INFORMACIÓN / GUÍA DE PEDIDO Ejemplo: MZ4100125-N-TS-ECS-P1-HM0945-ZS1200-CN0


PREDISPOSICIÓN PARA APARATO DE ILUMINACIÓN	FORMA	PUNTOS DE LUZ	ALTURA	SALIENTE	ACABADO
TS Suspendida	ECS Sencillo	P1 Máx 1 fuente de luz	HM0945 945 mm	ZS1200 1200 mm	CN0 Gris [Neri] Texturizado
		P2 Máx 2 fuentes de luz			

BAJO PEDIDO
Variantes y configuraciones no estándar disponibles bajo pedido. Póngase en contacto con Neri para más información.

CONFIGURA EN LÍNEA
Y DESCUBRE MÁS



Nova M | Copa | Acero | Sencillo | Máx 1 fuente de luz

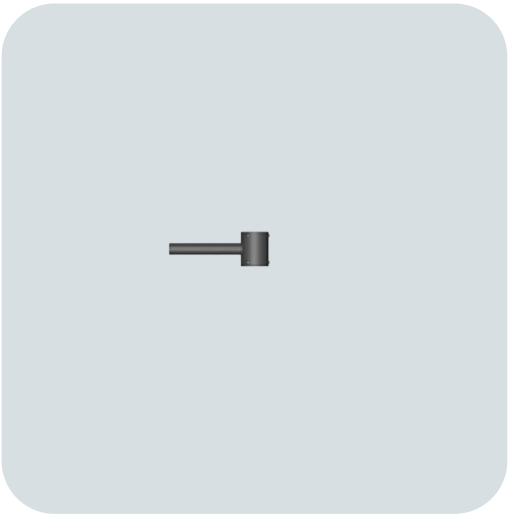

CARACTERÍSTICAS MECÁNICAS
Parte superior de acero UNI EN 10219-1 (S235JR), galvanizada en caliente según la norma UNI EN ISO 1461.

INFORMACIÓN / GUÍA DE PEDIDO Ejemplo: NV4102501-N-TS-ECS-P1-HM0140-ZS0350-CN0


PREDISPOSICIÓN PARA APARATO DE ILUMINACIÓN	FORMA	PUNTOS DE LUZ	ALTURA	SALIENTE	ACABADO
TS Suspendida	ECS Sencillo	P1 Máx 1 fuente de luz	HM0140 140 mm	ZS0350 350 mm	CN0 Gris [Neri] Texturizado

BAJO PEDIDO
Variantes y configuraciones no estándar disponibles bajo pedido. Póngase en contacto con Neri para más información.



CONFIGURA EN LÍNEA
Y DESCUBRE MÁS

Nova M | Copa | Acero | Sencillo | Máx 2 fuentes de luz

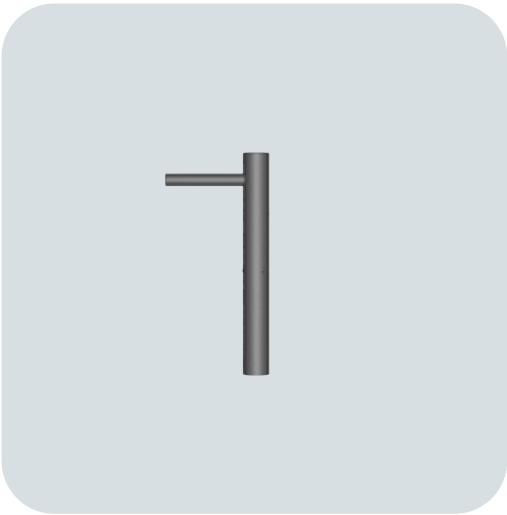

CARACTERÍSTICAS MECÁNICAS
Parte superior de acero UNI EN 10219-1 (S235JR), galvanizada en caliente según la norma UNI EN ISO 1461.

INFORMACIÓN / GUÍA DE PEDIDO Ejemplo: NV4102500-N-TS-ECS-P1-HM0850-ZS0350-CN0

PREDISPOSICIÓN PARA APARATO DE ILUMINACIÓN	FORMA	PUNTOS DE LUZ	ALTURA	SALIENTE	ACABADO
TS Suspendida	ECS Sencillo	P1 Máx 1 fuente de luz	HM0850 850 mm	ZS0350 350 mm	CN0 Gris [Neri] Texturizado
		P2 Máx 2 fuentes de luz			

BAJO PEDIDO
Variantes y configuraciones no estándar disponibles bajo pedido. Póngase en contacto con Neri para más información.

CONFIGURA EN LÍNEA
Y DESCUBRE MÁS



Propus | Copa | Acero | Brazo curvo | Máx 2 fuentes de luz



CARACTERÍSTICAS MECÁNICAS

Fabricado en acero S235 UNI EN 10219-1, galvanizado en caliente según la norma UNI EN ISO 1461.

INFORMACIÓN / GUÍA DE PEDIDO

Ejemplo: PR4102132-N-TS-ECS-P1-HM1000-ZS1200-CN0

PREDISPOSICIÓN PARA APARATO DE ILUMINACIÓN	FORMA	PUNTOS DE LUZ	ALTURA	SALIENTE	ACABADO
TS Suspendida	ECS Sencillo	P1 Máx 1 fuente de luz	HM1000 1000 mm	ZS1200 1200 mm	CN0 Gris [Neri] Texturizado
		P2 Máx 2 fuentes de luz			

BAJO PEDIDO

Variantes y configuraciones no estándar disponibles bajo pedido. Póngase en contacto con Neri para más información.



CONFIGURA EN LÍNEA
Y DESCUBRE MÁS

Propus | Copa | Acero | Brazo ondulado | Máx 2 fuentes de luz



CARACTERÍSTICAS MECÁNICAS

Fabricado en acero S235 UNI EN 10219-1, galvanizado en caliente según la norma UNI EN ISO 1461.

INFORMACIÓN / GUÍA DE PEDIDO

Ejemplo: PR4102134-N-TS-ECS-P1-HM0670-ZS1200-CN0

PREDISPOSICIÓN PARA APARATO DE ILUMINACIÓN	FORMA	PUNTOS DE LUZ	ALTURA	SALIENTE	ACABADO
TS Suspendida	ECS Sencillo	P1 Máx 1 fuente de luz	HM0670 670 mm	ZS1200 1200 mm	CN0 Gris [Neri] Texturizado
		P2 Máx 2 fuentes de luz			

BAJO PEDIDO

Variantes y configuraciones no estándar disponibles bajo pedido. Póngase en contacto con Neri para más información.



CONFIGURA EN LÍNEA
Y DESCUBRE MÁS



CARACTERÍSTICAS MECÁNICAS
Máquina formada por elementos de acero S235 UNI EN 10219-1 y fundición de acero (C40), galvanizados en caliente según la norma UNI EN ISO 1461.

INFORMACIÓN / GUÍA DE PEDIDO Ejemplo: SA4102128-N-TS-ECS-P1-HM0390-ZS1200-CN0

PREDISPOSICIÓN PARA APARATO DE ILUMINACIÓN	FORMA	PUNTOS DE LUZ	ALTURA	SALIENTE	ACABADO
TS Suspendida	ECS Sencillo	P1 Máx 1 fuente de luz	HM0350 350 mm	ZS1200 1200 mm	CN0 Gris [Neri] Texturizado
		P2 Máx 2 fuentes de luz	HM0390 390 mm		

NOTAS DE CONFIGURACIÓN
Las características del producto mostradas en esta ficha técnica no siempre pueden combinarse libremente. Para verificar las configuraciones realmente disponibles y definir el código de producto correspondiente, por favor utilice el configurador disponible en nuestro sitio web.

BAJO PEDIDO
Variantes y configuraciones no estándar disponibles bajo pedido. Póngase en contacto con Neri para más información.



CONFIGURA EN LÍNEA
Y DESCUBRE MÁS

Sheliak | Copa | Fundición + Acero | Decorada | Máx 3 fuentes de luz



CARACTERÍSTICAS MECÁNICAS

Punta formada por elementos de fundición UNI EN 1561, fundición esferoidal UNI EN 1563 y acero S235 UNI EN 10219-1.

INFORMACIÓN / GUÍA DE PEDIDO

Ejemplo: SG4201021-N-TP-ECD-P2-HM1660-ZS0540-CN0

PREDISPOSICIÓN PARA APARATO DE ILUMINACIÓN	FORMA	PUNTOS DE LUZ	ALTURA	SALIENTE	ACABADO
TP Montaje superior	ECD Decorada	P2 Máx 2 fuentes de luz	HM1660 1660 mm	ZS0540 540 mm	CN0 Gris [Neri] Texturizado
		P3 Máx 3 fuentes de luz			

BAJO PEDIDO

Variantes y configuraciones no estándar disponibles bajo pedido. Póngase en contacto con Neri para más información.



CONFIGURA EN LÍNEA
Y DESCUBRE MÁS

Sheliak | Copa | Fundición + Acero | Decorada | Máx 3 fuentes de luz



CARACTERÍSTICAS MECÁNICAS
Punta formada por elementos de fundición UNI EN 1561, fundición esferoidal UNI EN 1563 y acero S235 UNI EN 10219-1.

INFORMACIÓN / GUÍA DE PEDIDO Ejemplo: SG4202021-N-TP-ECD-P2-HM1120-ZS0540-CN0

PREDISPOSICIÓN PARA APARATO DE ILUMINACIÓN	FORMA	PUNTOS DE LUZ	ALTURA	SALIENTE	ACABADO
TP Montaje superior	ECD Decorada	P2 Máx 2 fuentes de luz	HM1120 1120 mm	ZS0540 540 mm	CN0 Gris [Neri] Texturizado
		P3 Máx 3 fuentes de luz			








BAJO PEDIDO
Variantes y configuraciones no estándar disponibles bajo pedido. Póngase en contacto con Neri para más información.



CONFIGURA EN LÍNEA
Y DESCUBRE MÁS

Maia	446
Alcor	450
Castore	451
Heka	452
Kuma	454
Nova	456
Sheliak	457
Tabit	460

Soportes murales

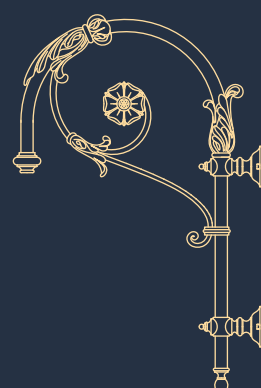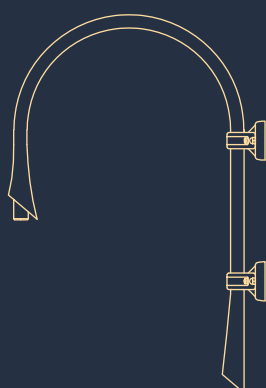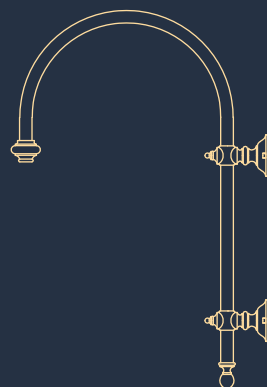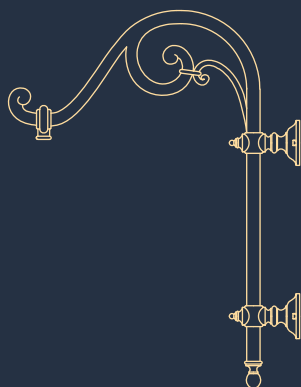

Los brazos murales Neri son la solución ideal para realzar fachadas y caminos donde el espacio es limitado. Fruto de un atento estudio de las proporciones, la decoración y el refinamiento estético, permiten instalar faroles y luminarias de suspensión con continuidad estilística.



CARACTERÍSTICAS MECÁNICAS

Estante de pared formado por elementos de fundición UNI EN 1561, fundición esferoidal UNI EN 1563 y acero S235 UNI EN 10219-1 galvanizados en caliente según norma UNI EN ISO 1461.

INFORMACIÓN / GUÍA DE PEDIDO

Ejemplo: MA40400000-N-TS-ECS-HM1200-ZS0810-CN0


PREDISPOSICIÓN PARA APARATO DE ILUMINACIÓN	FORMA	ALTURA	SALIENTE	ACABADO
TS Suspendida	ECS Sencillo	HM1200 1200 mm	ZS0810 810 mm	CN0 Gris [Neri] Texturizado

BAJO PEDIDO

Variantes y configuraciones no estándar disponibles bajo pedido. Póngase en contacto con Neri para más información.



CONFIGURA EN LÍNEA
Y DESCUBRE MÁS

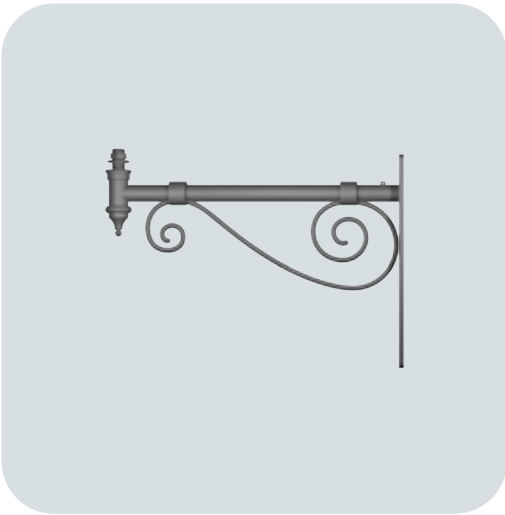

CARACTERÍSTICAS MECÁNICAS

Estante de pared formado por elementos de fundición UNI EN 1561, fundición esferoidal UNI EN 1563 y acero S235 UNI EN 10219-1 galvanizados en caliente según norma UNI EN ISO 1461.

INFORMACIÓN / GUÍA DE PEDIDO

Ejemplo: MA42151010-N-TP-ECS-HM0450-ZS0600-CN0

PREDISPOSICIÓN PARA APARATO DE ILUMINACIÓN	FORMA	ALTURA	SALIENTE	ACABADO
TP Montaje superior	ECS Sencillo	HM0450 450 mm	ZS0600 600 mm	CN0 Gris [Neri] Texturizado
			ZS0900 900 mm	

BAJO PEDIDO

Variantes y configuraciones no estándar disponibles bajo pedido. Póngase en contacto con Neri para más información.



CONFIGURA EN LÍNEA
Y DESCUBRE MÁS

Maia | Estante de pared | Acero | Suspendida | Máx 1 fuente de luz



CARACTERÍSTICAS MECÁNICAS

Estante de pared formado por elementos de fundición UNI EN 1561, fundición esferoidal UNI EN 1563 y acero S235 UNI EN 10219-1 galvanizados en caliente según norma UNI EN ISO 1461.

INFORMACIÓN / GUÍA DE PEDIDO

Ejemplo: MA42151030-N-TS-ECS-HM0450-ZS0750-CN0

PREDISPOSICIÓN PARA APARATO DE ILUMINACIÓN	FORMA	ALTURA	SALIENTE	ACABADO
TS Suspendida	ECS Sencillo	HM0450 450 mm	ZS0750 750 mm ZS1050 1050 mm	CN0 Gris [Neri] Texturizado

BAJO PEDIDO

Variantes y configuraciones no estándar disponibles bajo pedido. Póngase en contacto con Neri para más información.



CONFIGURA EN LÍNEA
Y DESCUBRE MÁS

Maia | Estante de pared | Rinconera | Acero | Suspendida | Máx 1 fuente de luz



CARACTERÍSTICAS MECÁNICAS

Estante de pared formado por elementos de fundición UNI EN 1561, fundición esferoidal UNI EN 1563 y acero S235 UNI EN 10219-1 galvanizados en caliente según norma UNI EN ISO 1461.

INFORMACIÓN / GUÍA DE PEDIDO

Ejemplo: MA4215106-N-TP-ECS-HM0550-ZS0900-CN0

PREDISPOSICIÓN PARA APARATO DE ILUMINACIÓN	FORMA	ALTURA	SALIENTE	ACABADO
TP Montaje superior	ECS Sencillo	HM0550 550 mm	ZS0900 900 mm	CN0 Gris [Neri] Texturizado

BAJO PEDIDO

Variantes y configuraciones no estándar disponibles bajo pedido. Póngase en contacto con Neri para más información.



CONFIGURA EN LÍNEA
Y DESCUBRE MÁS



CARACTERÍSTICAS MECÁNICAS
Estante de pared formado por elementos de fundición esferoidal UNI EN 1563 y acero S235 UNI EN 10219-1 galvanizados en caliente según la norma UNI EN ISO 1461.

INFORMACIÓN / GUÍA DE PEDIDO Ejemplo: AL40750000-N-TS-ECS-HM1160-ZS0680-CN0

PREDISPOSICIÓN PARA APARATO DE ILUMINACIÓN	FORMA	ALTURA	SALIENTE	ACABADO
TS Suspendida	ECS Sencillo	HM1160 1160 mm	ZS0680 680 mm	CN0 Gris [Neri] Texturizado

BAJO PEDIDO
Variantes y configuraciones no estándar disponibles bajo pedido. Póngase en contacto con Neri para más información.



CONFIGURA EN LÍNEA
Y DESCUBRE MÁS



CARACTERÍSTICAS MECÁNICAS

Estante de pared formado por elementos de fundición UNI EN 1561, acero S235 UNI EN 10219-1 galvanizado en caliente según la norma UNI EN ISO 1461.

INFORMACIÓN / GUÍA DE PEDIDO

Ejemplo: CA40470000-N-TP-ECD-HM0450-ZS0750-CN0

PREDISPOSICIÓN PARA APARATO DE ILUMINACIÓN	FORMA	ALTURA	SALIENTE	ACABADO
TP Montaje superior	ECD Decorada	HM0450 450 mm	ZS0750 750 mm	CN0 Gris [Neri] Texturizado

BAJO PEDIDO

Variantes y configuraciones no estándar disponibles bajo pedido. Póngase en contacto con Neri para más información.



CONFIGURA EN LÍNEA
Y DESCUBRE MÁS



CARACTERÍSTICAS MECÁNICAS
Estante de pared formado por elementos de acero S235 UNI EN 10219-1, todo galvanizado en caliente según la norma UNI EN ISO 1461.

INFORMACIÓN / GUÍA DE PEDIDO

Ejemplo: HE42200751-N-TS-ECS-HM0750-ZS0775-CN0


PREDISPOSICIÓN PARA APARATO DE ILUMINACIÓN	FORMA	ALTURA	SALIENTE	ACABADO
TS Suspendida	ECS Sencillo	HM0750 750 mm	ZS0775 775 mm	CN0 Gris [Neri] Texturizado

BAJO PEDIDO
Variantes y configuraciones no estándar disponibles bajo pedido. Póngase en contacto con Neri para más información.



CONFIGURA EN LÍNEA
Y DESCUBRE MÁS

Heka | Estante de pared | Acero | Simple - Suspendida | Máx 1 fuente de luz

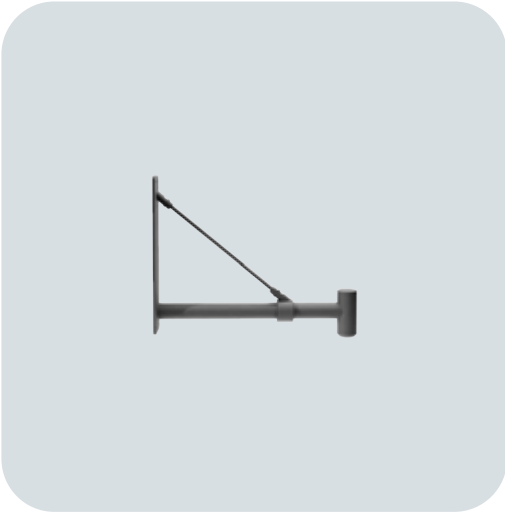

CARACTERÍSTICAS MECÁNICAS

Estante de pared formado por elementos de acero S235 UNI EN 10219-1, todo galvanizado en caliente según la norma UNI EN ISO 1461.

INFORMACIÓN / GUÍA DE PEDIDO

Ejemplo: HE4219075-N-TS-ECS-HM0600-ZS0775-CN0

PREDISPOSICIÓN PARA APARATO DE ILUMINACIÓN	FORMA	ALTURA	SALIENTE	ACABADO
TS Suspendida	ECS Sencillo	HM0600 600 mm	ZS0775 775 mm	CN0 Gris [Neri] Texturizado

BAJO PEDIDO

Variantes y configuraciones no estándar disponibles bajo pedido. Póngase en contacto con Neri para más información.



CONFIGURA EN LÍNEA
Y DESCUBRE MÁS



CARACTERÍSTICAS MECÁNICAS

Estante de pared formado por elementos de fundición esferoidal UNI EN 1563 y acero S235 UNI EN 10219-1 galvanizados en caliente según la norma UNI EN ISO 1461.

INFORMACIÓN / GUÍA DE PEDIDO

Ejemplo: KU40390000-N-TS-ECS-HM1260-ZS0810-CN0


PREDISPOSICIÓN PARA APARATO DE ILUMINACIÓN	FORMA	ALTURA	SALIENTE	ACABADO
TS Suspendida	ECS Sencillo	HM1260 1260 mm	ZS0810 810 mm	CN0 Gris [Neri] Texturizado

BAJO PEDIDO

Variantes y configuraciones no estándar disponibles bajo pedido. Póngase en contacto con Neri para más información.



CONFIGURA EN LÍNEA
Y DESCUBRE MÁS

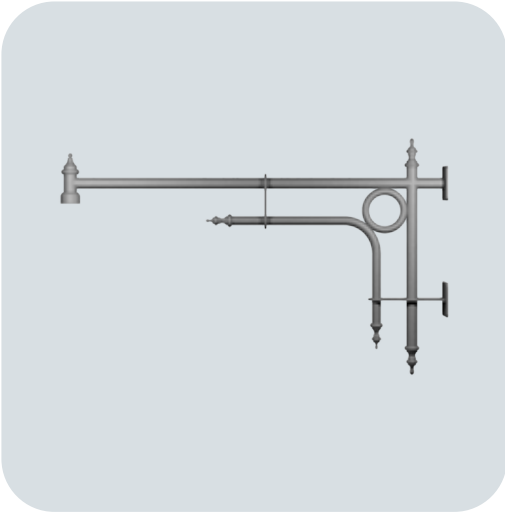

CARACTERÍSTICAS MECÁNICAS

Estante de pared formado por elementos de fundición esferoidal UNI EN 1563 y acero S235 UNI EN 10219-1 galvanizados en caliente según la norma UNI EN ISO 1461.

INFORMACIÓN / GUÍA DE PEDIDO

Ejemplo: KU42184230-N-TS-ECS-HM0715-ZS1145-CN0

PREDISPOSICIÓN PARA APARATO DE ILUMINACIÓN	FORMA	ALTURA	SALIENTE	ACABADO
TS Suspendida	ECS Sencillo	HM0715 715 mm	ZS1145 1145 mm	CN0 Gris [Neri] Texturizado

BAJO PEDIDO

Variantes y configuraciones no estándar disponibles bajo pedido. Póngase en contacto con Neri para más información.

CONFIGURA EN LÍNEA
Y DESCUBRE MÁS



Nova | Estante de pared | Acero | Sencillo | Máx 1 fuente de luz



CARACTERÍSTICAS MECÁNICAS
Ménsula mural formada por tubos de acero S235 UNI EN 10219-1, placa de acero S355 UNI EN 10025 y tornillos de acero inoxidable, galvanizada en caliente según UNI EN ISO 1461.

INFORMACIÓN / GUÍA DE PEDIDO Ejemplo: NV40391420-N-TP-ECS-HM0220-ZS0400-CN0

PREDISPOSICIÓN PARA APARATO DE ILUMINACIÓN	FORMA	ALTURA	SALIENTE	ACABADO
TP Montaje superior	ECS Sencillo	HM0220 220 mm	ZS0400 400 mm	CN0 Gris [Neri] Texturizado

BAJO PEDIDO
Variantes y configuraciones no estándar disponibles bajo pedido. Póngase en contacto con Neri para más información.



CONFIGURA EN LÍNEA
Y DESCUBRE MÁS

Sheliak | Estante de pared | Fundición | Curvado - Fijación portante | Máx 1 fuente de luz



CARACTERÍSTICAS MECÁNICAS

Estante de pared formado por elementos de fundición UNI EN 1561, acero S235 UNI EN 10219-1 galvanizado en caliente según la norma UNI EN ISO 1461.

INFORMACIÓN / GUÍA DE PEDIDO

Ejemplo: SH40230000-N-TP-ECD-HM0500-ZS0490-CN0

PREDISPOSICIÓN PARA APARATO DE ILUMINACIÓN	FORMA	ALTURA	SALIENTE	ACABADO
TP Montaje superior	ECD Decorada	HM0500 500 mm	ZS0490 490 mm	CN0 Gris [Neri] Texturizado

BAJO PEDIDO

Variantes y configuraciones no estándar disponibles bajo pedido. Póngase en contacto con Neri para más información.



CONFIGURA EN LÍNEA
Y DESCUBRE MÁS



CARACTERÍSTICAS MECÁNICAS
Estante de pared formado por elementos de fundición UNI EN 1561, acero S235 UNI EN 10219-1 galvanizado en caliente según la norma UNI EN ISO 1461.

INFORMACIÓN / GUÍA DE PEDIDO Ejemplo: SH40320000-N-TP-ECD-HM0505-ZS1000-CN0

PREDISPOSICIÓN PARA APARATO DE ILUMINACIÓN	FORMA	ALTURA	SALIENTE	ACABADO
TP Montaje superior	ECD Decorada	HM0505 505 mm	ZS1000 1000 mm	CN0 Gris [Neri] Texturizado

BAJO PEDIDO
Variantes y configuraciones no estándar disponibles bajo pedido. Póngase en contacto con Neri para más información.



CONFIGURA EN LÍNEA
Y DESCUBRE MÁS

Sheliak | Estante de pared | Fundición + Acero | Máx 1 fuente de luz



CARACTERÍSTICAS MECÁNICAS

Estante de pared formado por elementos de fundición UNI EN 1561, acero S235 UNI EN 10219-1 galvanizado en caliente según la norma UNI EN ISO 1461.

INFORMACIÓN / GUÍA DE PEDIDO

Ejemplo: SH40190030-N-TS-ECD-HM1280-ZS0810-CN0

PREDISPOSICIÓN PARA APARATO DE ILUMINACIÓN	FORMA	ALTURA	SALIENTE	ACABADO
TS Suspendida	ECD Decorada	HM1280 1280 mm	ZS0810 810 mm	CN0 Gris [Neri] Texturizado


BAJO PEDIDO

Variantes y configuraciones no estándar disponibles bajo pedido. Póngase en contacto con Neri para más información.



CONFIGURA EN LÍNEA
Y DESCUBRE MÁS

Tabit | Estante de pared | Fundición + Acero | Pequeña | Máx 1 fuente de luz

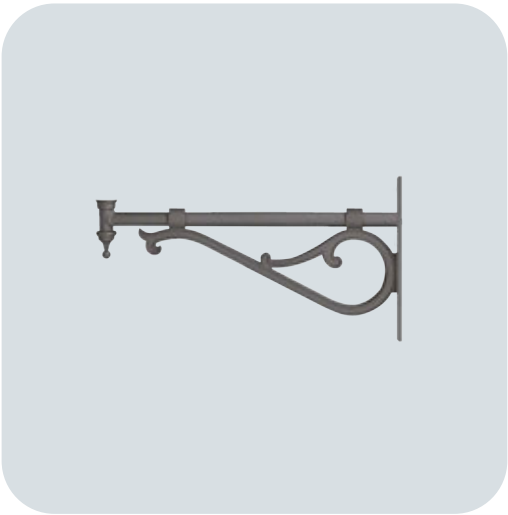

CARACTERÍSTICAS MECÁNICAS
Estante de pared formado por elementos de fundición UNI EN 1561, acero S235 UNI EN 10219-1 galvanizado en caliente según la norma UNI EN ISO 1461.

INFORMACIÓN / GUÍA DE PEDIDO Ejemplo: TA40670000-N-TP-ECS-HM0390-ZS0700-CN0

PREDISPOSICIÓN PARA APARATO DE ILUMINACIÓN	FORMA	ALTURA	SALIENTE	ACABADO
TP Montaje superior	ECS Sencillo	HM0390 390 mm	ZS0700 700 mm	CN0 Gris [Neri] Texturizado

BAJO PEDIDO
Variantes y configuraciones no estándar disponibles bajo pedido. Póngase en contacto con Neri para más información.



CONFIGURA EN LÍNEA
Y DESCUBRE MÁS

Tabit | Estante de pared | Fundición + Acero | Grande | Máx 1 fuente de luz



CARACTERÍSTICAS MECÁNICAS

Estante de pared formado por elementos de fundición UNI EN 1561, acero S235 UNI EN 10219-1 galvanizado en caliente según la norma UNI EN ISO 1461.

INFORMACIÓN / GUÍA DE PEDIDO

Ejemplo: TA40660000-N-TP-ECS-HM0450-ZS1000-CN0

PREDISPOSICIÓN PARA APARATO DE ILUMINACIÓN	FORMA	ALTURA	SALIENTE	ACABADO
TP Montaje superior	ECS Sencillo	HM0450 450 mm	ZS1000 1000 mm	CN0 Gris [Neri] Texturizado

BAJO PEDIDO


Variantes y configuraciones no estándar disponibles bajo pedido. Póngase en contacto con Neri para más información.



CONFIGURA EN LÍNEA
Y DESCUBRE MÁS

Castore	464
Nashira	465
Sheliak	467

Arañas

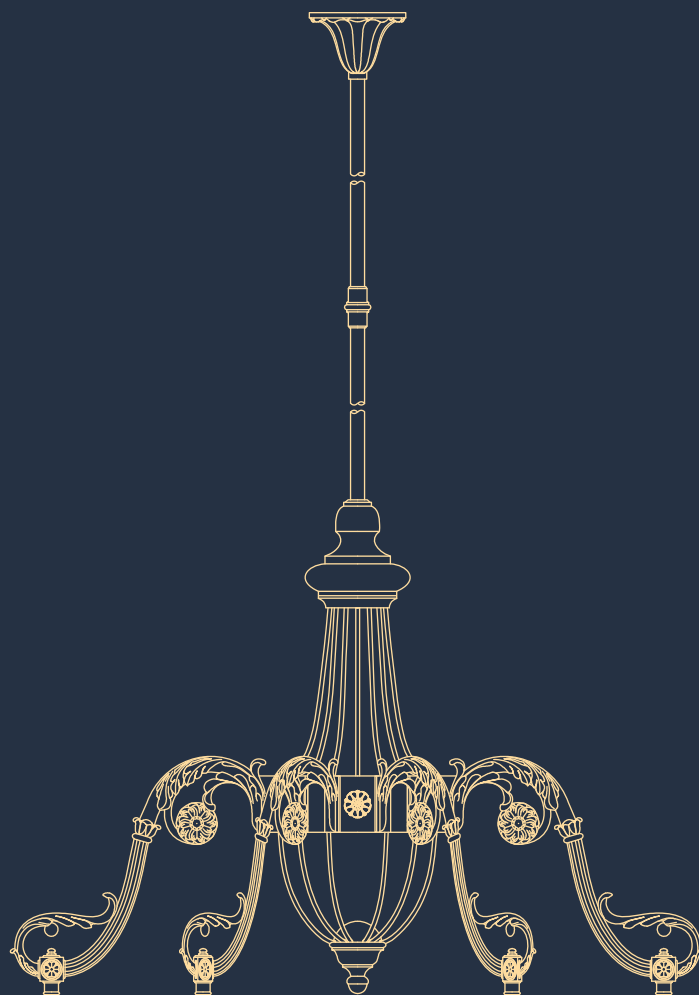

Nuestros candelabros y lámparas decorativas llevan la elegancia de la iluminación de interiores a los grandes espacios abiertos, logías y pórticos. Estas espectaculares estructuras integran el encanto histórico de la estética Heritage con las tecnologías más avanzadas, creando atmósferas acogedoras que realzan la belleza de los centros históricos y las zonas urbanas.



CARACTERÍSTICAS MECÁNICAS

Lámpara de araña formada por elementos de acero S235 UNI EN 10219-1 galvanizado en caliente según la norma UNI EN ISO 1461, fundición UNI EN 1561, fundición esferoidal UNI EN 1563 y aluminio UNI EN 1706.

INFORMACIÓN / GUÍA DE PEDIDO

Ejemplo: CA39902-N-TP-ECD-P4-HM0700-ZS0071-CN0

PREDISPOSICIÓN PARA APARATO DE ILUMINACIÓN	FORMA	PUNTOS DE LUZ	ALTURA	SALIENTE	ACABADO
TP Montaje superior	ECD Decorada	P4 Máx 4 fuentes de luz	HM0700 700 mm	ZS0071 71 mm	CN0 Gris [Neri] Texturizado

BAJO PEDIDO

Variantes y configuraciones no estándar disponibles bajo pedido. Póngase en contacto con Neri para más información.



CONFIGURA EN LÍNEA
Y DESCUBRE MÁS



CARACTERÍSTICAS MECÁNICAS

Lámpara formada por elementos de acero S235 UNI EN 10219-1 galvanizado en caliente según la norma UNI EN ISO 1461, aluminio UNI EN 1706 y latón UNI EN 1982.

INFORMACIÓN / GUÍA DE PEDIDO

Ejemplo: NA39992-N-TS-ECD-P4-HM1530-ZS0104-CN0

PREDISPOSICIÓN PARA APARATO DE ILUMINACIÓN	FORMA	PUNTOS DE LUZ	ALTURA	SALIENTE	ACABADO
TS Suspendida	ECD Decorada	P4 Máx 4 fuentes de luz	HM1530 1530 mm	ZS0104 104 mm	CN0 Gris [Neri] Texturizado

BAJO PEDIDO

Variantes y configuraciones no estándar disponibles bajo pedido. Póngase en contacto con Neri para más información.

CONFIGURA EN LÍNEA
Y DESCUBRE MÁS



Nashira | Araña | Acero + Aluminio | Decorado | 6 fuentes de luz



CARACTERÍSTICAS MECÁNICAS

Lámpara formada por elementos de acero S235 UNI EN 10219-1 galvanizado en caliente según la norma UNI EN ISO 1461, aluminio UNI EN 1706 y latón UNI EN 1982.

INFORMACIÓN / GUÍA DE PEDIDO

Ejemplo: NA39991-N-TS-ECD-P6-HM1530-ZS0104-CN0

PREDISPOSICIÓN PARA APARATO DE ILUMINACIÓN	FORMA	PUNTOS DE LUZ	ALTURA	SALIENTE	ACABADO
TS Suspendida	ECD Decorada	P6 Máx 6 fuentes de luz	HM1530 1530 mm	ZS0104 104 mm	CN0 Gris [Neri] Texturizado

BAJO PEDIDO

Variantes y configuraciones no estándar disponibles bajo pedido. Póngase en contacto con Neri para más información.



CONFIGURA EN LÍNEA
Y DESCUBRE MÁS

Sheliak | Araña | Fundición + Acero | Decorado | 3 fuentes de luz



CARACTERÍSTICAS MECÁNICAS

Luminaria compuesta por elementos de fundición conformes a la norma UNI EN 1561, fundición nodular conforme a la norma UNI EN 1563 y acero S235 UNI EN 10219-1.

INFORMACIÓN / GUÍA DE PEDIDO

Ejemplo: SH39901-N-TP-ECD-P3-HM0700-ZS0054-CN0


PREDISPOSICIÓN PARA APARATO DE ILUMINACIÓN	FORMA	PUNTOS DE LUZ	ALTURA	SALIENTE	ACABADO
TP Montaje superior	ECD Decorada	P3 Máx 3 fuentes de luz	HM0700 700 mm	ZS0054 54 mm	CN0 Gris [Neri] Texturizado

BAJO PEDIDO

Variantes y configuraciones no estándar disponibles bajo pedido. Póngase en contacto con Neri para más información.



CONFIGURA EN LÍNEA
Y DESCUBRE MÁS

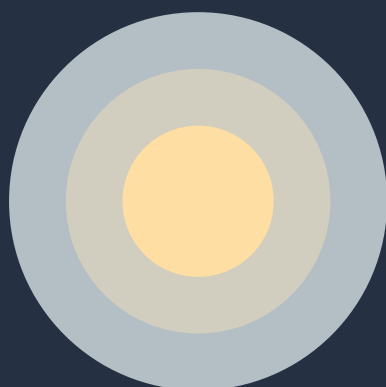


Fotometrías


DIAGRAMA POLAR E ISOLUX

90.0 — 270.0 0.0 - - - - 180.0


D00 - Difusa

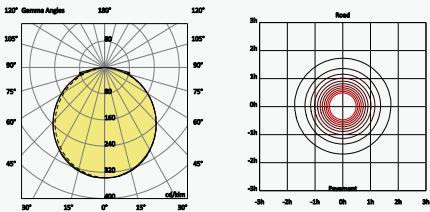


D01 - Type I

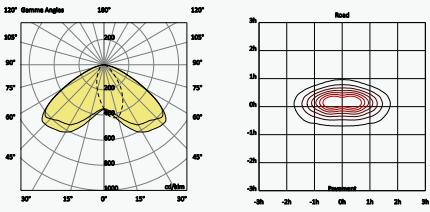


D02 - Type II

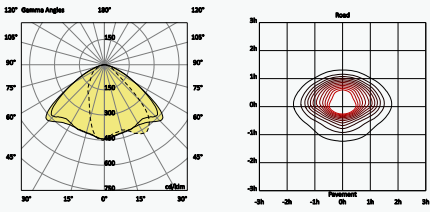


D03 - Type II

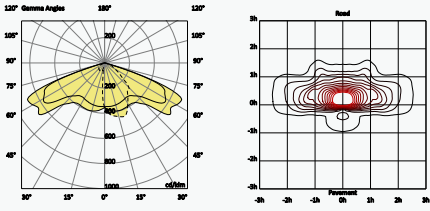


D05 - Type III

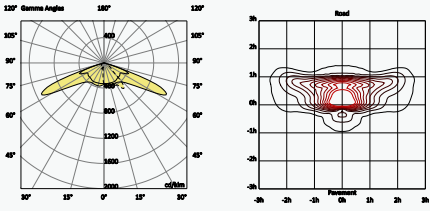


D06 - Type II + Type III

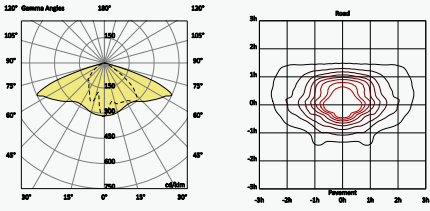


D07 - Type III + Type III

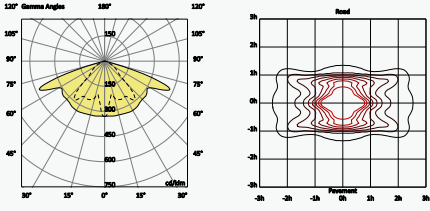


D08 - Type III + Type IV

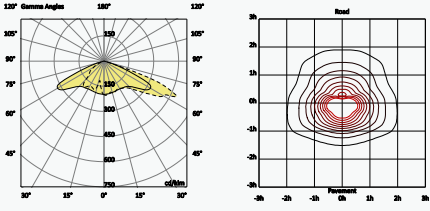


D09 - Type IV

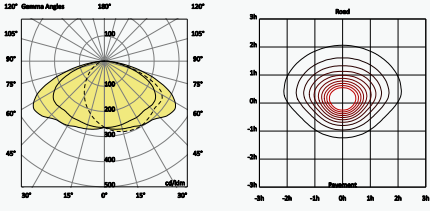


D10 - Type IV

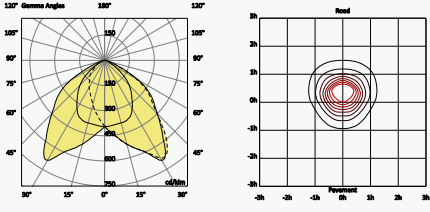


D11 - Type IV

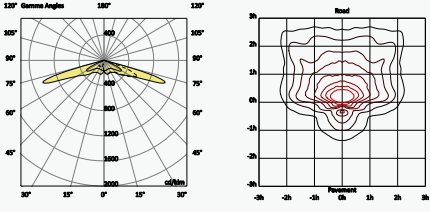


D12 - Type II + Type IV

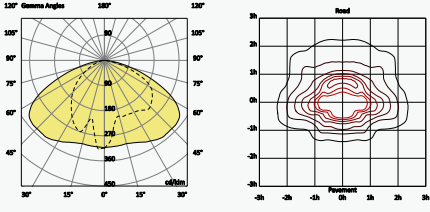


D13 - Type IV + Type IV

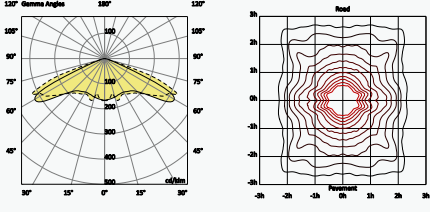


D14 - Type V

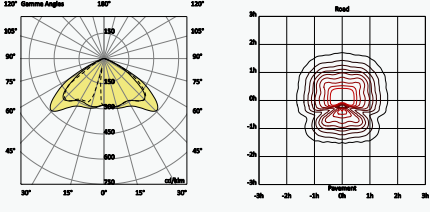


D16 - Flood

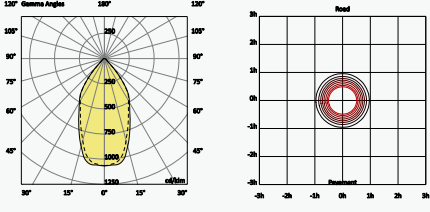


D17 - Type IV - B

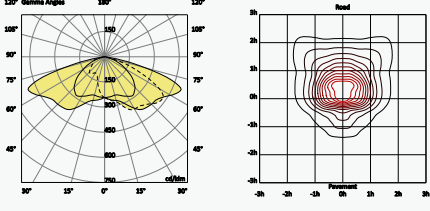


D18 - Type V - B

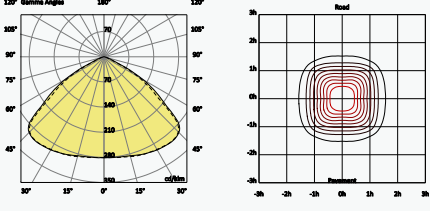


D20 - Type II - A

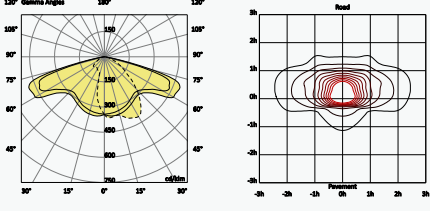


D21 - Type III - A

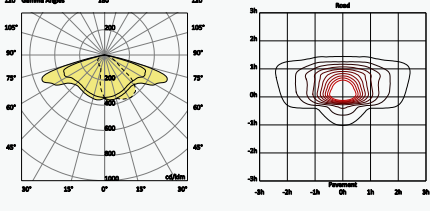


D22 - Type III - B

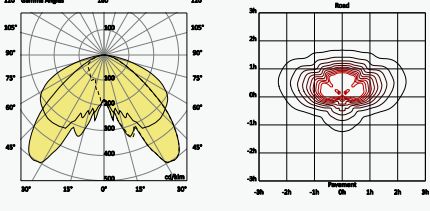


D23 - Cross walk DX

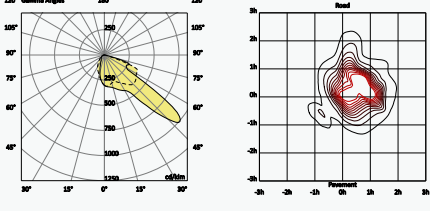


D24 - Type IV - A

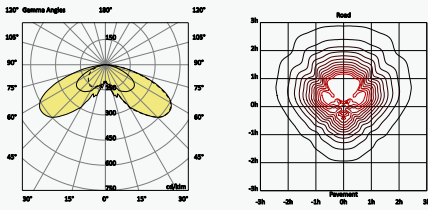


D25 - Type III - C

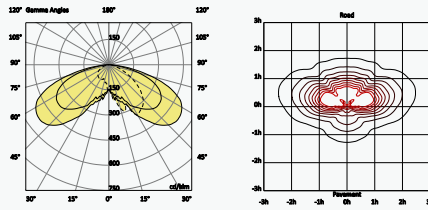


D28 - Type I - A

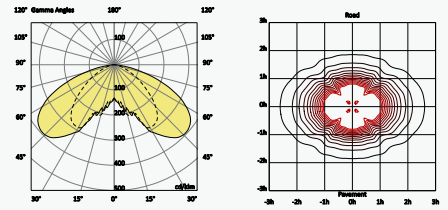


D29 - Medium wide flood

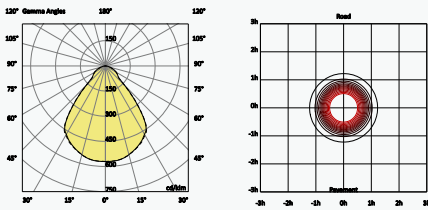


D30 - Type V - A

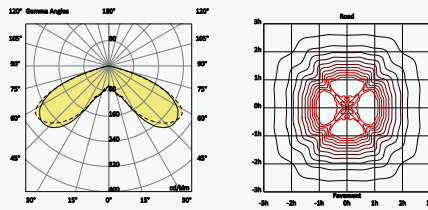


D33 - Flood

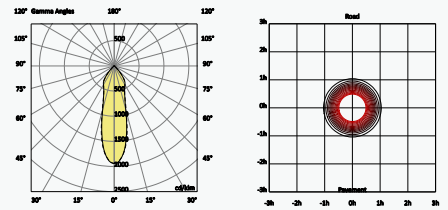


D36 - Type II - D

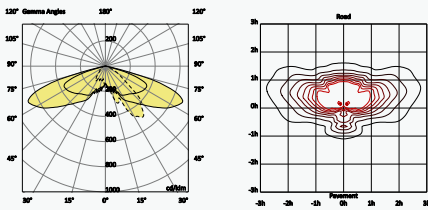


D37 - Type III - H

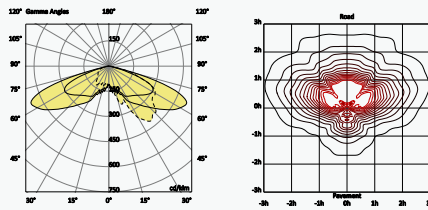


D38 - Type IV - C

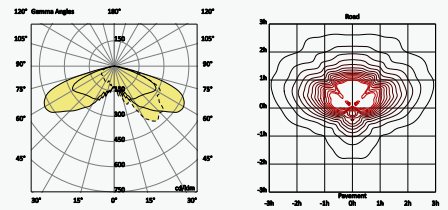


D45 - Type V

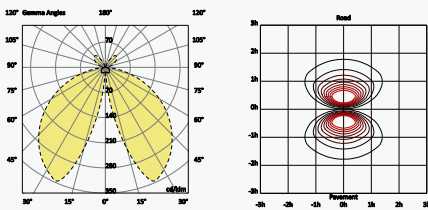


D52 - 360°

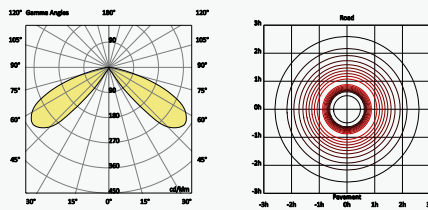


D53 - 180°

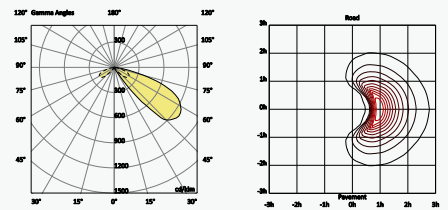


D54 - 90°

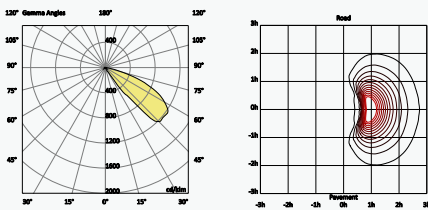


D58 - Type IV - A + BLC

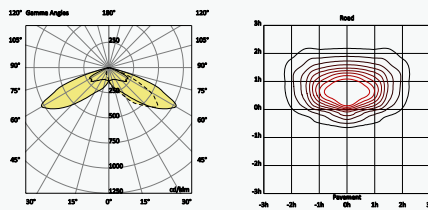


D59 - Type III - H + BLC

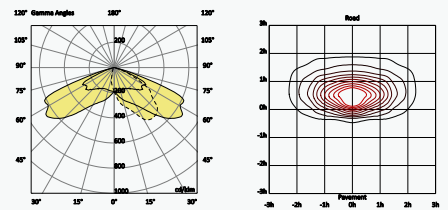


D61 - Spot

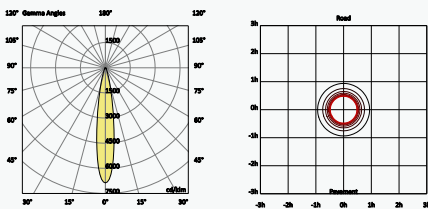


D62 - Flood

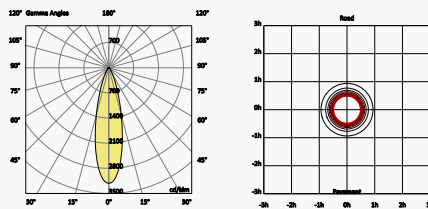


D63 - Medium wide flood

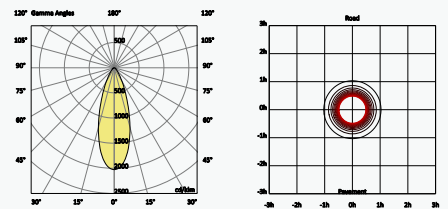

D64 - Wide flood

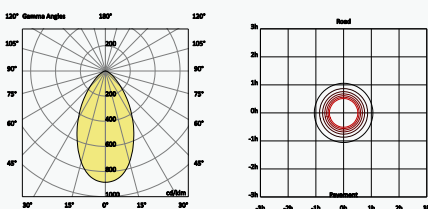

D65 - Type VR

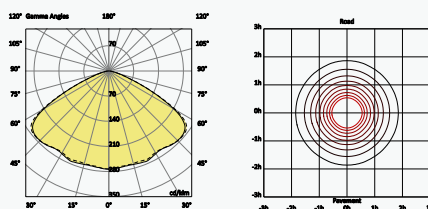

D66 - Flood


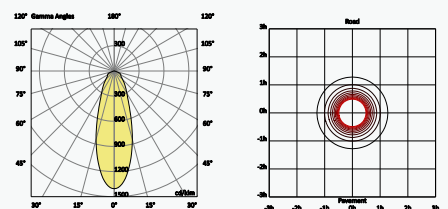



DIAGRAMA POLAR E ISOLUX

90.0 — 270.0 0.0 ----- 180.0


D67 - Wide flood

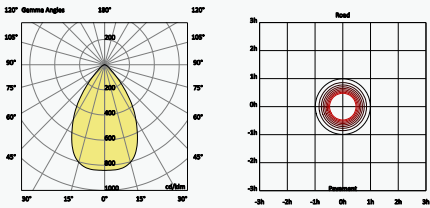


D68 - Very wide flood

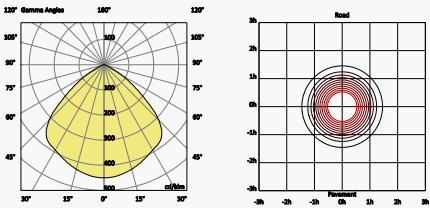


D69 - Wide flood

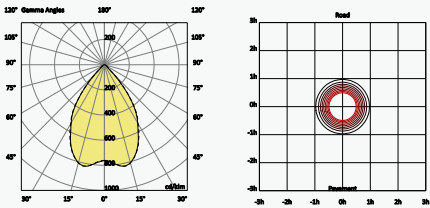


D70 - Very wide flood

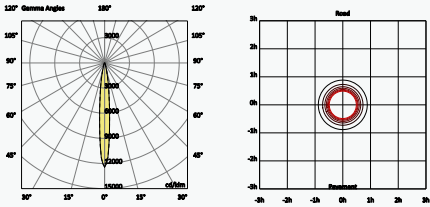


D71 - Flood

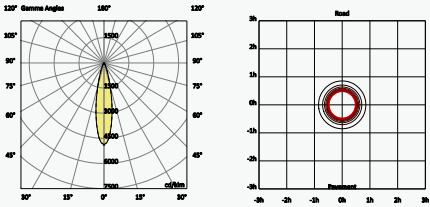


D72 - Medium wide flood

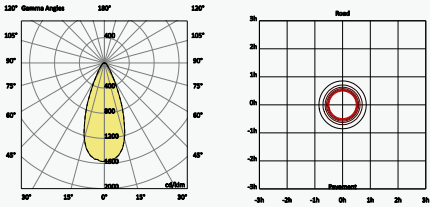


D73 - Spot

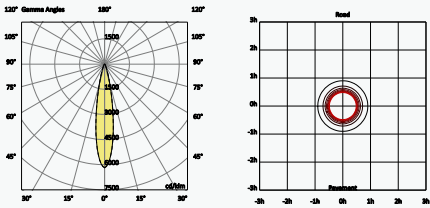


D74 - Flood

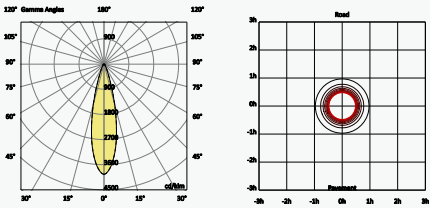


D75 - Medium wide flood

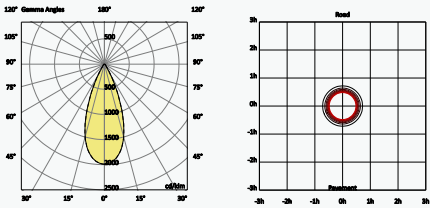


D76 - Spot

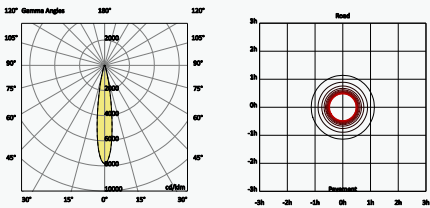


D77 - Spot

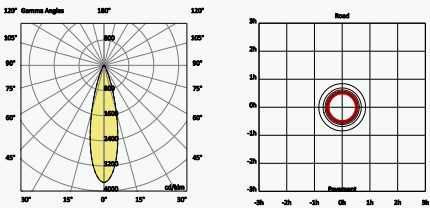

D78 - Spot

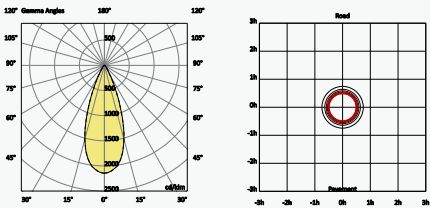

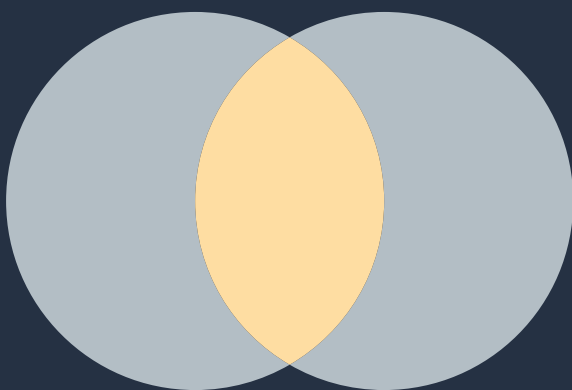

Combinaciones

Tablas sinópticas de compatibilidad

TABLA SINÓPTICA CABEZAS DE POSTE · POSTES

CABEZAS DE POSTE		POSTES			
		MATAR			
		MA1113000-N-BM-EPR-GD2-HC1000-ZD168089-CN0	MA1113000-N-BF-EPR-GD2-HC1000-ZD168089-CN0	MA1113000-N-BM-EPR-GD2-HC0500-ZD140089-CN0	MA1113000-N-BF-EPR-GD2-HC0500-ZD140089-CN0
FLUSH	FL4102133-N-TS-ECS-P1-HM0330-ZS0500-CN0				
FLUSH	FL4102133-N-TS-ECS-P2-HM0330-ZS0500-CN0				
MATAR	MA4102135-N-TS-ECS-P1-HM0735-ZS0940-CN0	•	•	•	•
MATAR	MA4102135-N-TS-ECS-P2-HM0735-ZS0940-CN0	•	•	•	•
MATAR	MV4102135-N-TS-ECS-P1-HM3430-ZS1215-CN0	•	•	•	•
MAIA	MA4102140-N-TS-ECS-P1-HM1500-ZS0750-CN0				
MAIA	MA4102140-N-TS-ECS-P2-HM1500-ZS0750-CN0				
NOVA	NV4102500-N-TS-ECS-P1-HM0850-ZS0350-CN0	•	•	•	•
NOVA	NV4102500-N-TS-ECS-P2-HM0850-ZS0350-CN0	•	•	•	•
NOVA	NV4102501-N-TS-ECS-P1-HM0140-ZS0350-CN0	•	•	•	•
KUMA	KU4102170-N-TS-ECS-P1-HM1500-ZS0750-CN0				
KUMA	KU4102170-N-TS-ECS-P2-HM1500-ZS0750-CN0				
4100.160.500	PA4100160-N-TS-ECS-P1-HM0880-ZS0680-CN0				
CASTORE	CA4102178-N-TS-ECD-P1-HM3140-ZS0750-CN0				
CASTORE	CA4102178-N-TS-ECD-P2-HM3140-ZS0750-CN0				
KUMA	KU4102190-N-TS-ECS-P1-HM2120-ZS0930-CN0				
KUMA	KU4102190-N-TS-ECS-P2-HM2120-ZS0930-CN0				
KUMA	KU4105190-N-TS-ECS-P1-HM1305-ZS1290-CN0	•	•	•	•
4100.50.00	TP4100050-N-TP-ECS-P1-HM0100-ZS0000-CN0				
KUMA	KU4200250-N-TP-ECS-P2-HM0460-ZS0580-CN0				
4101.100	TP4101100-N-TP-ECD-P1-HM1340-ZS0000-CN0				
SHELIAC	SG4201021-N-TP-ECD-P2-HM1660-ZS0540-CN0				
SHELIAC	SG4201021-N-TP-ECD-P3-HM1660-ZS0540-CN0				
SHELIAC	SG4202021-N-TP-ECD-P2-HM1120-ZS0540-CN0				
SHELIAC	SG4202021-N-TP-ECD-P3-HM1120-ZS0540-CN0				
MIZAR	MZ4100020-N-TP-ECS-P1-HM0175-ZS0000-CN0				
MIZAR	MZ4100122-N-TS-ECS-P1-HM0740-ZS0700-CN0				
MIZAR	MZ4100122-N-TS-ECS-P2-HM0740-ZS0700-CN0				
MIZAR	MZ4100125-N-TS-ECS-P1-HM0945-ZS1200-CN0				
MIZAR	MZ4100125-N-TS-ECS-P2-HM0945-ZS1200-CN0				
MAIA	MA4102115-N-TS-ECS-P1-HM2120-ZS0930-CN0				
MAIA	MA4102115-N-TS-ECS-P2-HM2120-ZS0930-CN0				
MAIA	MA4102115-N-TS-ECS-P3-HM2120-ZS0930-CN0				
HEKA	HE4102120-N-TS-ECS-P1-HM1440-ZS1200-CN0				
HEKA	HE4102120-N-TS-ECS-P2-HM1440-ZS1200-CN0				
SAIPH	SA4102128-N-TS-ECS-P1-HM0390-ZS1200-CN0				
SAIPH	SA4102128-N-TS-ECS-P2-HM0350-ZS1200-CN0				
CHARA	CH4102001-N-TS-ECS-P1-HM0775-ZS0800-CN0				
CHARA	CH4102007-N-TS-ECS-P1-HM0775-ZS0800-CN0				
CHARA	CH4102001-N-TS-ECS-P2-HM0775-ZS0800-CN0				
PROPUS	PR4102132-N-TS-ECS-P1-HM1000-ZS1200-CN0	•	•	•	•
PROPUS	PR4102132-N-TS-ECS-P2-HM1000-ZS1200-CN0	•	•	•	•
PROPUS	PR4102134-N-TS-ECS-P1-HM0670-ZS1200-CN0	•	•	•	•
PROPUS	PR4102134-N-TS-ECS-P2-HM0670-ZS1200-CN0	•	•	•	•
ALCOR	AL4102175-N-TS-ECS-P1-HM1630-ZS0760-CN0				
ALCOR	AL4102175-N-TS-ECS-P2-HM1630-ZS0760-CN0				
4006.330	TP4006330-N-TP-ECS-P1-HM0100-ZS0000-CN0				
4102.109	TP4102109-N-TS-ECS-P1-HM0212-ZS0120-CN0				

Si el código de referencia no está presente en la tabla, el producto debe considerarse no compatible.
Para más detalles, le invitamos a consultar el configurador en línea disponible en el sitio web neri.biz.

[illegible]

TABLA SINÓPTICA CABEZAS DE POSTE · POSTES

CABEZAS DE POSTE		POSTES			
		MATAR	PROPUS		
		MA1113000-N-BF-EPR-GD2-HC0900-ZD168089-CN0	PR1114000-N-BM-EPR-GD2-HC0600-ZD159089-CN0	PR1114000-N-BF-EPR-GD2-HC0600-ZD159089-CN0	PR1114000-N-BM-EPR-GD2-HC0700-ZD159089-CN0
FLUSH	FL4102133-N-TS-ECS-P1-HM0330-ZS0500-CN0				
FLUSH	FL4102133-N-TS-ECS-P2-HM0330-ZS0500-CN0				
MATAR	MA4102135-N-TS-ECS-P1-HM0735-ZS0940-CN0	•	•	•	•
MATAR	MA4102135-N-TS-ECS-P2-HM0735-ZS0940-CN0	•	•	•	•
MATAR	MV4102135-N-TS-ECS-P1-HM3430-ZS1215-CN0	•	•	•	•
MAIA	MA4102140-N-TS-ECS-P1-HM1500-ZS0750-CN0				
MAIA	MA4102140-N-TS-ECS-P2-HM1500-ZS0750-CN0				
NOVA	NV4102500-N-TS-ECS-P1-HM0850-ZS0350-CN0	•	•	•	•
NOVA	NV4102500-N-TS-ECS-P2-HM0850-ZS0350-CN0	•	•	•	•
NOVA	NV4102501-N-TS-ECS-P1-HM0140-ZS0350-CN0	•	•	•	•
KUMA	KU4102170-N-TS-ECS-P1-HM1500-ZS0750-CN0				
KUMA	KU4102170-N-TS-ECS-P2-HM1500-ZS0750-CN0				
4100.160.500	PA4100160-N-TS-ECS-P1-HM0880-ZS0680-CN0				
CASTORE	CA4102178-N-TS-ECD-P1-HM3140-ZS0750-CN0				
CASTORE	CA4102178-N-TS-ECD-P2-HM3140-ZS0750-CN0				
KUMA	KU4102190-N-TS-ECS-P1-HM2120-ZS0930-CN0				
KUMA	KU4102190-N-TS-ECS-P2-HM2120-ZS0930-CN0				
KUMA	KU4105190-N-TS-ECS-P1-HM1305-ZS1290-CN0	•	•	•	•
4100.50.00	TP4100050-N-TP-ECS-P1-HM0100-ZS0000-CN0				
KUMA	KU4200250-N-TP-ECS-P2-HM0460-ZS0580-CN0				
4101.100	TP4101100-N-TP-ECD-P1-HM1340-ZS0000-CN0				
SHELIAC	SG4201021-N-TP-ECD-P2-HM1660-ZS0540-CN0				
SHELIAC	SG4201021-N-TP-ECD-P3-HM1660-ZS0540-CN0				
SHELIAC	SG4202021-N-TP-ECD-P2-HM1120-ZS0540-CN0				
SHELIAC	SG4202021-N-TP-ECD-P3-HM1120-ZS0540-CN0				
MIZAR	MZ4100020-N-TP-ECS-P1-HM0175-ZS0000-CN0				
MIZAR	MZ4100122-N-TS-ECS-P1-HM0740-ZS0700-CN0				
MIZAR	MZ4100122-N-TS-ECS-P2-HM0740-ZS0700-CN0				
MIZAR	MZ4100125-N-TS-ECS-P1-HM0945-ZS1200-CN0				
MIZAR	MZ4100125-N-TS-ECS-P2-HM0945-ZS1200-CN0				
MAIA	MA4102115-N-TS-ECS-P1-HM2120-ZS0930-CN0				
MAIA	MA4102115-N-TS-ECS-P2-HM2120-ZS0930-CN0				
MAIA	MA4102115-N-TS-ECS-P3-HM2120-ZS0930-CN0				
HEKA	HE4102120-N-TS-ECS-P1-HM1440-ZS1200-CN0				
HEKA	HE4102120-N-TS-ECS-P2-HM1440-ZS1200-CN0				
SAIPH	SA4102128-N-TS-ECS-P1-HM0390-ZS1200-CN0				
SAIPH	SA4102128-N-TS-ECS-P2-HM0350-ZS1200-CN0				
CHARA	CH4102001-N-TS-ECS-P1-HM0775-ZS0800-CN0				
CHARA	CH4102007-N-TS-ECS-P1-HM0775-ZS0800-CN0				
CHARA	CH4102001-N-TS-ECS-P2-HM0775-ZS0800-CN0				
PROPUS	PR4102132-N-TS-ECS-P1-HM1000-ZS1200-CN0	•	•	•	•
PROPUS	PR4102132-N-TS-ECS-P2-HM1000-ZS1200-CN0	•	•	•	•
PROPUS	PR4102134-N-TS-ECS-P1-HM0670-ZS1200-CN0	•	•	•	•
PROPUS	PR4102134-N-TS-ECS-P2-HM0670-ZS1200-CN0	•	•	•	•
ALCOR	AL4102175-N-TS-ECS-P1-HM1630-ZS0760-CN0				
ALCOR	AL4102175-N-TS-ECS-P2-HM1630-ZS0760-CN0				
4006.330	TP4006330-N-TP-ECS-P1-HM0100-ZS0000-CN0				
4102.109	TP4102109-N-TS-ECS-P1-HM0212-ZS0120-CN0				

Si el código de referencia no está presente en la tabla, el producto debe considerarse no compatible.
Para más detalles, le invitamos a consultar el configurador en línea disponible en el sitio web neri.biz.

PROPUS					FLUSH	
PR1114000-N-BF-EPR-GD2-HC0700-ZD159089-CN0	PR1114000-N-BM-EPR-GD2-HC0800-ZD168089-CN0	PR1114000-N-BF-EPR-GD2-HC0800-ZD168089-CN0	PR1114000-N-BM-EPR-GD2-HC0900-ZD168089-CN0	PR1114000-N-BF-EPR-GD2-HC0900-ZD168089-CN0	FL1119000-N-BM-EPF-GF2-HC0410-ZD089089-CN0	FL1119205-N-BF-EPR-GF2-HC0410-ZD102076-CN0
					.	.
					.	.
.	.	.	.	.		
.	.	.	.	.		
.	.	.	.	.		
.	.	.	.	.		
.	.	.	.	.		
.	.	.	.	.		
.	.	.	.	.		
.	.	.	.	.		
.	.	.	.	.		
.	.	.	.	.		
.	.	.	.	.		
					.	.

TABLA SINÓPTICA CABEZAS DE POSTE · POSTES

CABEZAS DE POSTE		POSTES			
		FLUSH			
		FL1119000-N-BF-EPF-GF2-HC0410-ZD102102-CN0	FL1119000-N-BM-EPF-GF2-HC0510-ZD076076-CN0	FL1119000-N-BM-EPF-GF2-HC0510-ZD089089-CN0	FL1119205-N-BF-EPR-GF2-HC0510-ZD102076-CN0
FLUSH	FL4102133-N-TS-ECS-P1-HM0330-ZS0500-CN0	•	•	•	•
FLUSH	FL4102133-N-TS-ECS-P2-HM0330-ZS0500-CN0	•	•	•	•
MATAR	MA4102135-N-TS-ECS-P1-HM0735-ZS0940-CN0				
MATAR	MA4102135-N-TS-ECS-P2-HM0735-ZS0940-CN0				
MATAR	MV4102135-N-TS-ECS-P1-HM3430-ZS1215-CN0				
MAIA	MA4102140-N-TS-ECS-P1-HM1500-ZS0750-CN0				
MAIA	MA4102140-N-TS-ECS-P2-HM1500-ZS0750-CN0				
NOVA	NV4102500-N-TS-ECS-P1-HM0850-ZS0350-CN0				
NOVA	NV4102500-N-TS-ECS-P2-HM0850-ZS0350-CN0				
NOVA	NV4102501-N-TS-ECS-P1-HM0140-ZS0350-CN0				
KUMA	KU4102170-N-TS-ECS-P1-HM1500-ZS0750-CN0				
KUMA	KU4102170-N-TS-ECS-P2-HM1500-ZS0750-CN0				
4100.160.500	PA4100160-N-TS-ECS-P1-HM0880-ZS0680-CN0				
CASTORE	CA4102178-N-TS-ECD-P1-HM3140-ZS0750-CN0				
CASTORE	CA4102178-N-TS-ECD-P2-HM3140-ZS0750-CN0				
KUMA	KU4102190-N-TS-ECS-P1-HM2120-ZS0930-CN0				
KUMA	KU4102190-N-TS-ECS-P2-HM2120-ZS0930-CN0				
KUMA	KU4105190-N-TS-ECS-P1-HM1305-ZS1290-CN0				
4100.50.00	TP4100050-N-TP-ECS-P1-HM0100-ZS0000-CN0				
KUMA	KU4200250-N-TP-ECS-P2-HM0460-ZS0580-CN0				
4101.100	TP4101100-N-TP-ECD-P1-HM1340-ZS0000-CN0				
SHELIAC	SG4201021-N-TP-ECD-P2-HM1660-ZS0540-CN0				
SHELIAC	SG4201021-N-TP-ECD-P3-HM1660-ZS0540-CN0				
SHELIAC	SG4202021-N-TP-ECD-P2-HM1120-ZS0540-CN0				
SHELIAC	SG4202021-N-TP-ECD-P3-HM1120-ZS0540-CN0				
MIZAR	MZ4100020-N-TP-ECS-P1-HM0175-ZS0000-CN0				
MIZAR	MZ4100122-N-TS-ECS-P1-HM0740-ZS0700-CN0				
MIZAR	MZ4100122-N-TS-ECS-P2-HM0740-ZS0700-CN0				
MIZAR	MZ4100125-N-TS-ECS-P1-HM0945-ZS1200-CN0				
MIZAR	MZ4100125-N-TS-ECS-P2-HM0945-ZS1200-CN0				
MAIA	MA4102115-N-TS-ECS-P1-HM2120-ZS0930-CN0				
MAIA	MA4102115-N-TS-ECS-P2-HM2120-ZS0930-CN0				
MAIA	MA4102115-N-TS-ECS-P3-HM2120-ZS0930-CN0				
HEKA	HE4102120-N-TS-ECS-P1-HM1440-ZS1200-CN0				
HEKA	HE4102120-N-TS-ECS-P2-HM1440-ZS1200-CN0				
SAIPH	SA4102128-N-TS-ECS-P1-HM0390-ZS1200-CN0				
SAIPH	SA4102128-N-TS-ECS-P2-HM0350-ZS1200-CN0				
CHARA	CH4102001-N-TS-ECS-P1-HM0775-ZS0800-CN0				
CHARA	CH4102007-N-TS-ECS-P1-HM0775-ZS0800-CN0				
CHARA	CH4102001-N-TS-ECS-P2-HM0775-ZS0800-CN0				
PROPUS	PR4102132-N-TS-ECS-P1-HM1000-ZS1200-CN0				
PROPUS	PR4102132-N-TS-ECS-P2-HM1000-ZS1200-CN0				
PROPUS	PR4102134-N-TS-ECS-P1-HM0670-ZS1200-CN0				
PROPUS	PR4102134-N-TS-ECS-P2-HM0670-ZS1200-CN0				
ALCOR	AL4102175-N-TS-ECS-P1-HM1630-ZS0760-CN0				
ALCOR	AL4102175-N-TS-ECS-P2-HM1630-ZS0760-CN0				
4006.330	TP4006330-N-TP-ECS-P1-HM0100-ZS0000-CN0	•	•	•	•
4102.109	TP4102109-N-TS-ECS-P1-HM0212-ZS0120-CN0				

Si el código de referencia no está presente en la tabla, el producto debe considerarse no compatible.
Para más detalles, le invitamos a consultar el configurador en línea disponible en el sitio web neri.biz.

[illegible]

TABLA SINÓPTICA CABEZAS DE POSTE · POSTES

CABEZAS DE POSTE		POSTES			
		MATAR			
		MA1121000-N-BM-EPR-GD2-HC0600-ZD127089-CN0	MA1121000-N-BM-EPR-GD1-HC0600-ZD127089-CN0	MA1121000-N-BF-EPR-GD2-HC0600-ZD127089-CN0	MA1121000-N-BF-EPR-GD1-HC0600-ZD127089-CN0
FLUSH	FL4102133-N-TS-ECS-P1-HM0330-ZS0500-CN0				
FLUSH	FL4102133-N-TS-ECS-P2-HM0330-ZS0500-CN0				
MATAR	MA4102135-N-TS-ECS-P1-HM0735-ZS0940-CN0	•	•	•	•
MATAR	MA4102135-N-TS-ECS-P2-HM0735-ZS0940-CN0	•		•	
MATAR	MV4102135-N-TS-ECS-P1-HM3430-ZS1215-CN0	•		•	
MAIA	MA4102140-N-TS-ECS-P1-HM1500-ZS0750-CN0				
MAIA	MA4102140-N-TS-ECS-P2-HM1500-ZS0750-CN0				
NOVA	NV4102500-N-TS-ECS-P1-HM0850-ZS0350-CN0	•	•	•	•
NOVA	NV4102500-N-TS-ECS-P2-HM0850-ZS0350-CN0	•		•	
NOVA	NV4102501-N-TS-ECS-P1-HM0140-ZS0350-CN0	•		•	
KUMA	KU4102170-N-TS-ECS-P1-HM1500-ZS0750-CN0				
KUMA	KU4102170-N-TS-ECS-P2-HM1500-ZS0750-CN0				
4100.160.500	PA4100160-N-TS-ECS-P1-HM0880-ZS0680-CN0				
CASTORE	CA4102178-N-TS-ECD-P1-HM3140-ZS0750-CN0				
CASTORE	CA4102178-N-TS-ECD-P2-HM3140-ZS0750-CN0				
KUMA	KU4102190-N-TS-ECS-P1-HM2120-ZS0930-CN0				
KUMA	KU4102190-N-TS-ECS-P2-HM2120-ZS0930-CN0				
KUMA	KU4105190-N-TS-ECS-P1-HM1305-ZS1290-CN0	•	•	•	•
4100.50.00	TP4100050-N-TP-ECS-P1-HM0100-ZS0000-CN0				
KUMA	KU4200250-N-TP-ECS-P2-HM0460-ZS0580-CN0				
4101.100	TP4101100-N-TP-ECD-P1-HM1340-ZS0000-CN0				
SHELIAC	SG4201021-N-TP-ECD-P2-HM1660-ZS0540-CN0				
SHELIAC	SG4201021-N-TP-ECD-P3-HM1660-ZS0540-CN0				
SHELIAC	SG4202021-N-TP-ECD-P2-HM1120-ZS0540-CN0				
SHELIAC	SG4202021-N-TP-ECD-P3-HM1120-ZS0540-CN0				
MIZAR	MZ4100020-N-TP-ECS-P1-HM0175-ZS0000-CN0				
MIZAR	MZ4100122-N-TS-ECS-P1-HM0740-ZS0700-CN0				
MIZAR	MZ4100122-N-TS-ECS-P2-HM0740-ZS0700-CN0				
MIZAR	MZ4100125-N-TS-ECS-P1-HM0945-ZS1200-CN0				
MIZAR	MZ4100125-N-TS-ECS-P2-HM0945-ZS1200-CN0				
MAIA	MA4102115-N-TS-ECS-P1-HM2120-ZS0930-CN0				
MAIA	MA4102115-N-TS-ECS-P2-HM2120-ZS0930-CN0				
MAIA	MA4102115-N-TS-ECS-P3-HM2120-ZS0930-CN0				
HEKA	HE4102120-N-TS-ECS-P1-HM1440-ZS1200-CN0				
HEKA	HE4102120-N-TS-ECS-P2-HM1440-ZS1200-CN0				
SAIPH	SA4102128-N-TS-ECS-P1-HM0390-ZS1200-CN0				
SAIPH	SA4102128-N-TS-ECS-P2-HM0350-ZS1200-CN0				
CHARA	CH4102001-N-TS-ECS-P1-HM0775-ZS0800-CN0				
CHARA	CH4102007-N-TS-ECS-P1-HM0775-ZS0800-CN0				
CHARA	CH4102001-N-TS-ECS-P2-HM0775-ZS0800-CN0				
PROPUS	PR4102132-N-TS-ECS-P1-HM1000-ZS1200-CN0	•	•	•	•
PROPUS	PR4102132-N-TS-ECS-P2-HM1000-ZS1200-CN0	•		•	
PROPUS	PR4102134-N-TS-ECS-P1-HM0670-ZS1200-CN0	•	•	•	•
PROPUS	PR4102134-N-TS-ECS-P2-HM0670-ZS1200-CN0	•		•	
ALCOR	AL4102175-N-TS-ECS-P1-HM1630-ZS0760-CN0				
ALCOR	AL4102175-N-TS-ECS-P2-HM1630-ZS0760-CN0				
4006.330	TP4006330-N-TP-ECS-P1-HM0100-ZS0000-CN0				
4102.109	TP4102109-N-TS-ECS-P1-HM0212-ZS0120-CN0				

Si el código de referencia no está presente en la tabla, el producto debe considerarse no compatible.
Para más detalles, le invitamos a consultar el configurador en línea disponible en el sitio web neri.biz.

	MATAR					
MA1121000-N-BM-EPR-GD2-HC0700-ZD127089-CN0	MA1121000-N-BM-EPR-GD1-HC0700-ZD127089-CN0	MA1121000-N-BF-EPR-GD2-HC0700-ZD127089-CN0	MA1121000-N-BF-EPR-GD1-HC0700-ZD127089-CN0	MA1121000-N-BM-EPR-GD2-HC0800-ZD140089-CN0	MA1121000-N-BM-EPR-GD1-HC0800-ZD140089-CN0	MA1121000-N-BF-EPR-GD2-HC0800-ZD140089-CN0
.	.	.	.	.	.	.
.		.		.		.
.		.		.		.
.	.	.	.	.	.	.
.		.		.		.
.		.		.		.
.	.	.	.	.	.	.
.	.	.	.	.	.	.
.		.		.		.
.	.	.	.	.	.	.
.		.		.		.

TABLA SINÓPTICA CABEZAS DE POSTE · POSTES

CABEZAS DE POSTE		POSTES			
		MATAR	SAIPH		
		MA1121000-N-BF-EPR-GD1-HC0800-ZD140089-CN0	SP1122000-N-BM-EPR-GD2-HC0370-ZD102089-CN0	SP1122000-N-BM-EPR-GD1-HC0370-ZD102089-CN0	SP1122000-N-BM-EPR-GD2-HC0470-ZD102089-CN0
FLUSH	FL4102133-N-TS-ECS-P1-HM0330-ZS0500-CN0				
FLUSH	FL4102133-N-TS-ECS-P2-HM0330-ZS0500-CN0				
MATAR	MA4102135-N-TS-ECS-P1-HM0735-ZS0940-CN0	•			
MATAR	MA4102135-N-TS-ECS-P2-HM0735-ZS0940-CN0				
MATAR	MV4102135-N-TS-ECS-P1-HM3430-ZS1215-CN0				
MAIA	MA4102140-N-TS-ECS-P1-HM1500-ZS0750-CN0		•	•	•
MAIA	MA4102140-N-TS-ECS-P2-HM1500-ZS0750-CN0		•		•
NOVA	NV4102500-N-TS-ECS-P1-HM0850-ZS0350-CN0	•			
NOVA	NV4102500-N-TS-ECS-P2-HM0850-ZS0350-CN0				
NOVA	NV4102501-N-TS-ECS-P1-HM0140-ZS0350-CN0				
KUMA	KU4102170-N-TS-ECS-P1-HM1500-ZS0750-CN0		•	•	•
KUMA	KU4102170-N-TS-ECS-P2-HM1500-ZS0750-CN0		•		•
4100.160.500	PA4100160-N-TS-ECS-P1-HM0880-ZS0680-CN0		•	•	•
CASTORE	CA4102178-N-TS-ECD-P1-HM3140-ZS0750-CN0				
CASTORE	CA4102178-N-TS-ECD-P2-HM3140-ZS0750-CN0				
KUMA	KU4102190-N-TS-ECS-P1-HM2120-ZS0930-CN0				
KUMA	KU4102190-N-TS-ECS-P2-HM2120-ZS0930-CN0				
KUMA	KU4105190-N-TS-ECS-P1-HM1305-ZS1290-CN0	•			
4100.50.00	TP4100050-N-TP-ECS-P1-HM0100-ZS0000-CN0		•	•	•
KUMA	KU4200250-N-TP-ECS-P2-HM0460-ZS0580-CN0		•		•
4101.100	TP4101100-N-TP-ECD-P1-HM1340-ZS0000-CN0				
SHELIAC	SG4201021-N-TP-ECD-P2-HM1660-ZS0540-CN0				
SHELIAC	SG4201021-N-TP-ECD-P3-HM1660-ZS0540-CN0				
SHELIAC	SG4202021-N-TP-ECD-P2-HM1120-ZS0540-CN0				
SHELIAC	SG4202021-N-TP-ECD-P3-HM1120-ZS0540-CN0				
MIZAR	MZ4100020-N-TP-ECS-P1-HM0175-ZS0000-CN0				
MIZAR	MZ4100122-N-TS-ECS-P1-HM0740-ZS0700-CN0				
MIZAR	MZ4100122-N-TS-ECS-P2-HM0740-ZS0700-CN0				
MIZAR	MZ4100125-N-TS-ECS-P1-HM0945-ZS1200-CN0				
MIZAR	MZ4100125-N-TS-ECS-P2-HM0945-ZS1200-CN0				
MAIA	MA4102115-N-TS-ECS-P1-HM2120-ZS0930-CN0				
MAIA	MA4102115-N-TS-ECS-P2-HM2120-ZS0930-CN0				
MAIA	MA4102115-N-TS-ECS-P3-HM2120-ZS0930-CN0				
HEKA	HE4102120-N-TS-ECS-P1-HM1440-ZS1200-CN0				
HEKA	HE4102120-N-TS-ECS-P2-HM1440-ZS1200-CN0				
SAIPH	SA4102128-N-TS-ECS-P1-HM0390-ZS1200-CN0				
SAIPH	SA4102128-N-TS-ECS-P2-HM0350-ZS1200-CN0				
CHARA	CH4102001-N-TS-ECS-P1-HM0775-ZS0800-CN0				
CHARA	CH4102007-N-TS-ECS-P1-HM0775-ZS0800-CN0				
CHARA	CH4102001-N-TS-ECS-P2-HM0775-ZS0800-CN0				
PROPUS	PR4102132-N-TS-ECS-P1-HM1000-ZS1200-CN0	•			
PROPUS	PR4102132-N-TS-ECS-P2-HM1000-ZS1200-CN0				
PROPUS	PR4102134-N-TS-ECS-P1-HM0670-ZS1200-CN0	•			
PROPUS	PR4102134-N-TS-ECS-P2-HM0670-ZS1200-CN0				
ALCOR	AL4102175-N-TS-ECS-P1-HM1630-ZS0760-CN0				
ALCOR	AL4102175-N-TS-ECS-P2-HM1630-ZS0760-CN0				
4006.330	TP4006330-N-TP-ECS-P1-HM0100-ZS0000-CN0				
4102.109	TP4102109-N-TS-ECS-P1-HM0212-ZS0120-CN0				

Si el código de referencia no está presente en la tabla, el producto debe considerarse no compatible.
Para más detalles, le invitamos a consultar el configurador en línea disponible en el sitio web neri.biz.

SAIPH					NOVA	
SP1122000-N-BM-EPR-GD1-HC0470-ZD102089-CN0	SP1122000-N-BM-EPR-GD4-HC0540-ZD127102-CN0	SP1122000-N-BM-EPR-GD1-HC0540-ZD127102-CN0	SP1122000-N-BM-EPR-GD4-HC0640-ZD127102-CN0	SP1122000-N-BM-EPR-GD1-HC0640-ZD127102-CN0	NV1126000-N-BM-EPR-GD2-HC0400-ZD102089-CN0	NV1126000-N-BF-EPR-GD2-HC0400-ZD102089-CN0
					.	.
					.	.
.					.	.
					.	.
					.	.
.					.	.
.						
	.	.	.	.		
	.		.			
.					.	.
	.	.	.	.		
	.		.			
	.		.			
					.	.
					.	.
					.	.
					.	.
	.	.	.	.		

TABLA SINÓPTICA CABEZAS DE POSTE · POSTES

CABEZAS DE POSTE		POSTES			
		NOVA			
		NV1126000-N-BM-EPR-GD2-HC0500-ZD102089-CN0	NV1126000-N-BF-EPR-GD2-HC0500-ZD102089-CN0	NV1126000-N-BM-EPR-GD2-HC0600-ZD102089-CN0	NV1126000-N-BF-EPR-GD2-HC0600-ZD102089-CN0
FLUSH	FL4102133-N-TS-ECS-P1-HM0330-ZS0500-CN0				
FLUSH	FL4102133-N-TS-ECS-P2-HM0330-ZS0500-CN0				
MATAR	MA4102135-N-TS-ECS-P1-HM0735-ZS0940-CN0	•	•	•	•
MATAR	MA4102135-N-TS-ECS-P2-HM0735-ZS0940-CN0	•	•	•	•
MATAR	MV4102135-N-TS-ECS-P1-HM3430-ZS1215-CN0	•	•	•	•
MAIA	MA4102140-N-TS-ECS-P1-HM1500-ZS0750-CN0				
MAIA	MA4102140-N-TS-ECS-P2-HM1500-ZS0750-CN0				
NOVA	NV4102500-N-TS-ECS-P1-HM0850-ZS0350-CN0	•	•	•	•
NOVA	NV4102500-N-TS-ECS-P2-HM0850-ZS0350-CN0	•	•	•	•
NOVA	NV4102501-N-TS-ECS-P1-HM0140-ZS0350-CN0	•	•	•	•
KUMA	KU4102170-N-TS-ECS-P1-HM1500-ZS0750-CN0				
KUMA	KU4102170-N-TS-ECS-P2-HM1500-ZS0750-CN0				
4100.160.500	PA4100160-N-TS-ECS-P1-HM0880-ZS0680-CN0				
CASTORE	CA4102178-N-TS-ECD-P1-HM3140-ZS0750-CN0				
CASTORE	CA4102178-N-TS-ECD-P2-HM3140-ZS0750-CN0				
KUMA	KU4102190-N-TS-ECS-P1-HM2120-ZS0930-CN0				
KUMA	KU4102190-N-TS-ECS-P2-HM2120-ZS0930-CN0				
KUMA	KU4105190-N-TS-ECS-P1-HM1305-ZS1290-CN0	•	•	•	•
4100.50.00	TP4100050-N-TP-ECS-P1-HM0100-ZS0000-CN0				
KUMA	KU4200250-N-TP-ECS-P2-HM0460-ZS0580-CN0				
4101.100	TP4101100-N-TP-ECD-P1-HM1340-ZS0000-CN0				
SHELIAC	SG4201021-N-TP-ECD-P2-HM1660-ZS0540-CN0				
SHELIAC	SG4201021-N-TP-ECD-P3-HM1660-ZS0540-CN0				
SHELIAC	SG4202021-N-TP-ECD-P2-HM1120-ZS0540-CN0				
SHELIAC	SG4202021-N-TP-ECD-P3-HM1120-ZS0540-CN0				
MIZAR	MZ4100020-N-TP-ECS-P1-HM0175-ZS0000-CN0				
MIZAR	MZ4100122-N-TS-ECS-P1-HM0740-ZS0700-CN0				
MIZAR	MZ4100122-N-TS-ECS-P2-HM0740-ZS0700-CN0				
MIZAR	MZ4100125-N-TS-ECS-P1-HM0945-ZS1200-CN0				
MIZAR	MZ4100125-N-TS-ECS-P2-HM0945-ZS1200-CN0				
MAIA	MA4102115-N-TS-ECS-P1-HM2120-ZS0930-CN0				
MAIA	MA4102115-N-TS-ECS-P2-HM2120-ZS0930-CN0				
MAIA	MA4102115-N-TS-ECS-P3-HM2120-ZS0930-CN0				
HEKA	HE4102120-N-TS-ECS-P1-HM1440-ZS1200-CN0				
HEKA	HE4102120-N-TS-ECS-P2-HM1440-ZS1200-CN0				
SAIPH	SA4102128-N-TS-ECS-P1-HM0390-ZS1200-CN0				
SAIPH	SA4102128-N-TS-ECS-P2-HM0350-ZS1200-CN0				
CHARA	CH4102001-N-TS-ECS-P1-HM0775-ZS0800-CN0				
CHARA	CH4102007-N-TS-ECS-P1-HM0775-ZS0800-CN0				
CHARA	CH4102001-N-TS-ECS-P2-HM0775-ZS0800-CN0				
PROPUS	PR4102132-N-TS-ECS-P1-HM1000-ZS1200-CN0	•	•	•	•
PROPUS	PR4102132-N-TS-ECS-P2-HM1000-ZS1200-CN0	•	•	•	•
PROPUS	PR4102134-N-TS-ECS-P1-HM0670-ZS1200-CN0	•	•	•	•
PROPUS	PR4102134-N-TS-ECS-P2-HM0670-ZS1200-CN0	•	•	•	•
ALCOR	AL4102175-N-TS-ECS-P1-HM1630-ZS0760-CN0				
ALCOR	AL4102175-N-TS-ECS-P2-HM1630-ZS0760-CN0				
4006.330	TP4006330-N-TP-ECS-P1-HM0100-ZS0000-CN0				
4102.109	TP4102109-N-TS-ECS-P1-HM0212-ZS0120-CN0				

Si el código de referencia no está presente en la tabla, el producto debe considerarse no compatible.
Para más detalles, le invitamos a consultar el configurador en línea disponible en el sitio web neri.biz.

NOVA	SHELIAC					
NV1126000-N-BF-EPR-GD1-HC0600-ZD102089-CN0	SH1141000-N-BM-EPR-GE2-HC0275-ZD114060-CN0	SH1141000-N-BF-EPR-GE2-HC0275-ZD114060-CN0	SH1141000-N-BM-EPR-GC3-HC0228-ZD114060-CN0	SH1141000-N-BF-EPR-GC3-HC0228-ZD114060-CN0	SH1142000-N-BM-EPR-GE2-HC0236-ZD114060-CN0	SH1142000-N-BF-EPR-GE2-HC0236-ZD114060-CN0
•						
•						
	•	•			•	•
	•	•			•	•
•						
			•	•		
			•	•		
			•	•		
•						
•						

TABLA SINÓPTICA CABEZAS DE POSTE · POSTES

CABEZAS DE POSTE		POSTES			
		SHELIAC			
		SH1142000-N-BM-EPR-GC3-HC0187-ZD114060-CN0	SH1142000-N-BF-EPR-GC3-HC0187-ZD114060-CN0	SH1151000-N-BM-EPD-GF1-HC0318-ZD114060-CN0	SH1151000-N-BM-EPD-GE2-HC0367-ZD114060-CN0
FLUSH	FL4102133-N-TS-ECS-P1-HM0330-ZS0500-CN0				
FLUSH	FL4102133-N-TS-ECS-P2-HM0330-ZS0500-CN0				
MATAR	MA4102135-N-TS-ECS-P1-HM0735-ZS0940-CN0				
MATAR	MA4102135-N-TS-ECS-P2-HM0735-ZS0940-CN0				
MATAR	MV4102135-N-TS-ECS-P1-HM3430-ZS1215-CN0				
MAIA	MA4102140-N-TS-ECS-P1-HM1500-ZS0750-CN0				
MAIA	MA4102140-N-TS-ECS-P2-HM1500-ZS0750-CN0				
NOVA	NV4102500-N-TS-ECS-P1-HM0850-ZS0350-CN0				
NOVA	NV4102500-N-TS-ECS-P2-HM0850-ZS0350-CN0				
NOVA	NV4102501-N-TS-ECS-P1-HM0140-ZS0350-CN0				
KUMA	KU4102170-N-TS-ECS-P1-HM1500-ZS0750-CN0				
KUMA	KU4102170-N-TS-ECS-P2-HM1500-ZS0750-CN0				
4100.160.500	PA4100160-N-TS-ECS-P1-HM0880-ZS0680-CN0				
CASTORE	CA4102178-N-TS-ECD-P1-HM3140-ZS0750-CN0				•
CASTORE	CA4102178-N-TS-ECD-P2-HM3140-ZS0750-CN0				•
KUMA	KU4102190-N-TS-ECS-P1-HM2120-ZS0930-CN0				
KUMA	KU4102190-N-TS-ECS-P2-HM2120-ZS0930-CN0				
KUMA	KU4105190-N-TS-ECS-P1-HM1305-ZS1290-CN0				
4100.50.00	TP4100050-N-TP-ECS-P1-HM0100-ZS0000-CN0				
KUMA	KU4200250-N-TP-ECS-P2-HM0460-ZS0580-CN0				
4101.100	TP4101100-N-TP-ECD-P1-HM1340-ZS0000-CN0	•	•	•	
SHELIAC	SG4201021-N-TP-ECD-P2-HM1660-ZS0540-CN0	•	•		
SHELIAC	SG4201021-N-TP-ECD-P3-HM1660-ZS0540-CN0	•	•		
SHELIAC	SG4202021-N-TP-ECD-P2-HM1120-ZS0540-CN0				
SHELIAC	SG4202021-N-TP-ECD-P3-HM1120-ZS0540-CN0				
MIZAR	MZ4100020-N-TP-ECS-P1-HM0175-ZS0000-CN0				
MIZAR	MZ4100122-N-TS-ECS-P1-HM0740-ZS0700-CN0				
MIZAR	MZ4100122-N-TS-ECS-P2-HM0740-ZS0700-CN0				
MIZAR	MZ4100125-N-TS-ECS-P1-HM0945-ZS1200-CN0				
MIZAR	MZ4100125-N-TS-ECS-P2-HM0945-ZS1200-CN0				
MAIA	MA4102115-N-TS-ECS-P1-HM2120-ZS0930-CN0				
MAIA	MA4102115-N-TS-ECS-P2-HM2120-ZS0930-CN0				
MAIA	MA4102115-N-TS-ECS-P3-HM2120-ZS0930-CN0				
HEKA	HE4102120-N-TS-ECS-P1-HM1440-ZS1200-CN0				
HEKA	HE4102120-N-TS-ECS-P2-HM1440-ZS1200-CN0				
SAIPH	SA4102128-N-TS-ECS-P1-HM0390-ZS1200-CN0				
SAIPH	SA4102128-N-TS-ECS-P2-HM0350-ZS1200-CN0				
CHARA	CH4102001-N-TS-ECS-P1-HM0775-ZS0800-CN0				
CHARA	CH4102007-N-TS-ECS-P1-HM0775-ZS0800-CN0				
CHARA	CH4102001-N-TS-ECS-P2-HM0775-ZS0800-CN0				
PROPUS	PR4102132-N-TS-ECS-P1-HM1000-ZS1200-CN0				
PROPUS	PR4102132-N-TS-ECS-P2-HM1000-ZS1200-CN0				
PROPUS	PR4102134-N-TS-ECS-P1-HM0670-ZS1200-CN0				
PROPUS	PR4102134-N-TS-ECS-P2-HM0670-ZS1200-CN0				
ALCOR	AL4102175-N-TS-ECS-P1-HM1630-ZS0760-CN0				
ALCOR	AL4102175-N-TS-ECS-P2-HM1630-ZS0760-CN0				
4006.330	TP4006330-N-TP-ECS-P1-HM0100-ZS0000-CN0				
4102.109	TP4102109-N-TS-ECS-P1-HM0212-ZS0120-CN0				

Si el código de referencia no está presente en la tabla, el producto debe considerarse no compatible.
Para más detalles, le invitamos a consultar el configurador en línea disponible en el sitio web neri.biz.

[illegible]

TABLA SINÓPTICA CABEZAS DE POSTE · POSTES

CABEZAS DE POSTE		POSTES			
		CASTORE			
		CA1161000-N-BM-EPD-GE2-HC0423-ZD114060-CN0	CA1161000-N-BF-EPD-GE2-HC0423-ZD114060-CN0	CA1161000-N-BM-EPD-GC3-HC0374-ZD114060-CN0	CA1161000-N-BF-EPD-GC3-HC0374-ZD114060-CN0
FLUSH	FL4102133-N-TS-ECS-P1-HM0330-ZS0500-CN0				
FLUSH	FL4102133-N-TS-ECS-P2-HM0330-ZS0500-CN0				
MATAR	MA4102135-N-TS-ECS-P1-HM0735-ZS0940-CN0				
MATAR	MA4102135-N-TS-ECS-P2-HM0735-ZS0940-CN0				
MATAR	MV4102135-N-TS-ECS-P1-HM3430-ZS1215-CN0				
MAIA	MA4102140-N-TS-ECS-P1-HM1500-ZS0750-CN0				
MAIA	MA4102140-N-TS-ECS-P2-HM1500-ZS0750-CN0				
NOVA	NV4102500-N-TS-ECS-P1-HM0850-ZS0350-CN0				
NOVA	NV4102500-N-TS-ECS-P2-HM0850-ZS0350-CN0				
NOVA	NV4102501-N-TS-ECS-P1-HM0140-ZS0350-CN0				
KUMA	KU4102170-N-TS-ECS-P1-HM1500-ZS0750-CN0				
KUMA	KU4102170-N-TS-ECS-P2-HM1500-ZS0750-CN0				
4100.160.500	PA4100160-N-TS-ECS-P1-HM0880-ZS0680-CN0				
CASTORE	CA4102178-N-TS-ECD-P1-HM3140-ZS0750-CN0	•	•		
CASTORE	CA4102178-N-TS-ECD-P2-HM3140-ZS0750-CN0	•	•		
KUMA	KU4102190-N-TS-ECS-P1-HM2120-ZS0930-CN0				
KUMA	KU4102190-N-TS-ECS-P2-HM2120-ZS0930-CN0				
KUMA	KU4105190-N-TS-ECS-P1-HM1305-ZS1290-CN0				
4100.50.00	TP4100050-N-TP-ECS-P1-HM0100-ZS0000-CN0				
KUMA	KU4200250-N-TP-ECS-P2-HM0460-ZS0580-CN0				
4101.100	TP4101100-N-TP-ECD-P1-HM1340-ZS0000-CN0			•	•
SHELIAC	SG4201021-N-TP-ECD-P2-HM1660-ZS0540-CN0			•	•
SHELIAC	SG4201021-N-TP-ECD-P3-HM1660-ZS0540-CN0			•	•
SHELIAC	SG4202021-N-TP-ECD-P2-HM1120-ZS0540-CN0				
SHELIAC	SG4202021-N-TP-ECD-P3-HM1120-ZS0540-CN0				
MIZAR	MZ4100020-N-TP-ECS-P1-HM0175-ZS0000-CN0				
MIZAR	MZ4100122-N-TS-ECS-P1-HM0740-ZS0700-CN0				
MIZAR	MZ4100122-N-TS-ECS-P2-HM0740-ZS0700-CN0				
MIZAR	MZ4100125-N-TS-ECS-P1-HM0945-ZS1200-CN0				
MIZAR	MZ4100125-N-TS-ECS-P2-HM0945-ZS1200-CN0				
MAIA	MA4102115-N-TS-ECS-P1-HM2120-ZS0930-CN0				
MAIA	MA4102115-N-TS-ECS-P2-HM2120-ZS0930-CN0				
MAIA	MA4102115-N-TS-ECS-P3-HM2120-ZS0930-CN0				
HEKA	HE4102120-N-TS-ECS-P1-HM1440-ZS1200-CN0				
HEKA	HE4102120-N-TS-ECS-P2-HM1440-ZS1200-CN0				
SAIPH	SA4102128-N-TS-ECS-P1-HM0390-ZS1200-CN0				
SAIPH	SA4102128-N-TS-ECS-P2-HM0350-ZS1200-CN0				
CHARA	CH4102001-N-TS-ECS-P1-HM0775-ZS0800-CN0				
CHARA	CH4102007-N-TS-ECS-P1-HM0775-ZS0800-CN0				
CHARA	CH4102001-N-TS-ECS-P2-HM0775-ZS0800-CN0				
PROPUS	PR4102132-N-TS-ECS-P1-HM1000-ZS1200-CN0				
PROPUS	PR4102132-N-TS-ECS-P2-HM1000-ZS1200-CN0				
PROPUS	PR4102134-N-TS-ECS-P1-HM0670-ZS1200-CN0				
PROPUS	PR4102134-N-TS-ECS-P2-HM0670-ZS1200-CN0				
ALCOR	AL4102175-N-TS-ECS-P1-HM1630-ZS0760-CN0				
ALCOR	AL4102175-N-TS-ECS-P2-HM1630-ZS0760-CN0				
4006.330	TP4006330-N-TP-ECS-P1-HM0100-ZS0000-CN0				
4102.109	TP4102109-N-TS-ECS-P1-HM0212-ZS0120-CN0				

Si el código de referencia no está presente en la tabla, el producto debe considerarse no compatible.
Para más detalles, le invitamos a consultar el configurador en línea disponible en el sitio web neri.biz.

[illegible]

TABLA SINÓPTICA CABEZAS DE POSTE · POSTES

CABEZAS DE POSTE		POSTES			
		KUMA			MAIA
		KU1300000-N-BM-EPR-GA1-HC0470-ZD152089-CN0	KU1300000-N-BF-EPR-GA2-HC0470-ZD152089-CN0	KU1300000-N-BF-EPR-GA1-HC0470-ZD152089-CN0	MA1303000-N-BM-EPF-GA2-HC0370-ZD089089-CN0
FLUSH	FL4102133-N-TS-ECS-P1-HM0330-ZS0500-CN0				
FLUSH	FL4102133-N-TS-ECS-P2-HM0330-ZS0500-CN0				
MATAR	MA4102135-N-TS-ECS-P1-HM0735-ZS0940-CN0				
MATAR	MA4102135-N-TS-ECS-P2-HM0735-ZS0940-CN0				
MATAR	MV4102135-N-TS-ECS-P1-HM3430-ZS1215-CN0				
MAIA	MA4102140-N-TS-ECS-P1-HM1500-ZS0750-CN0	•	•	•	•
MAIA	MA4102140-N-TS-ECS-P2-HM1500-ZS0750-CN0		•		•
NOVA	NV4102500-N-TS-ECS-P1-HM0850-ZS0350-CN0				
NOVA	NV4102500-N-TS-ECS-P2-HM0850-ZS0350-CN0				
NOVA	NV4102501-N-TS-ECS-P1-HM0140-ZS0350-CN0				
KUMA	KU4102170-N-TS-ECS-P1-HM1500-ZS0750-CN0	•	•	•	•
KUMA	KU4102170-N-TS-ECS-P2-HM1500-ZS0750-CN0		•		•
4100.160.500	PA4100160-N-TS-ECS-P1-HM0880-ZS0680-CN0	•	•	•	•
CASTORE	CA4102178-N-TS-ECD-P1-HM3140-ZS0750-CN0				
CASTORE	CA4102178-N-TS-ECD-P2-HM3140-ZS0750-CN0				
KUMA	KU4102190-N-TS-ECS-P1-HM2120-ZS0930-CN0				
KUMA	KU4102190-N-TS-ECS-P2-HM2120-ZS0930-CN0				
KUMA	KU4105190-N-TS-ECS-P1-HM1305-ZS1290-CN0				
4100.50.00	TP4100050-N-TP-ECS-P1-HM0100-ZS0000-CN0	•	•	•	•
KUMA	KU4200250-N-TP-ECS-P2-HM0460-ZS0580-CN0		•		•
4101.100	TP4101100-N-TP-ECD-P1-HM1340-ZS0000-CN0				
SHELIAC	SG4201021-N-TP-ECD-P2-HM1660-ZS0540-CN0				
SHELIAC	SG4201021-N-TP-ECD-P3-HM1660-ZS0540-CN0				
SHELIAC	SG4202021-N-TP-ECD-P2-HM1120-ZS0540-CN0				
SHELIAC	SG4202021-N-TP-ECD-P3-HM1120-ZS0540-CN0				
MIZAR	MZ4100020-N-TP-ECS-P1-HM0175-ZS0000-CN0				
MIZAR	MZ4100122-N-TS-ECS-P1-HM0740-ZS0700-CN0				
MIZAR	MZ4100122-N-TS-ECS-P2-HM0740-ZS0700-CN0				
MIZAR	MZ4100125-N-TS-ECS-P1-HM0945-ZS1200-CN0				
MIZAR	MZ4100125-N-TS-ECS-P2-HM0945-ZS1200-CN0				
MAIA	MA4102115-N-TS-ECS-P1-HM2120-ZS0930-CN0				
MAIA	MA4102115-N-TS-ECS-P2-HM2120-ZS0930-CN0				
MAIA	MA4102115-N-TS-ECS-P3-HM2120-ZS0930-CN0				
HEKA	HE4102120-N-TS-ECS-P1-HM1440-ZS1200-CN0				
HEKA	HE4102120-N-TS-ECS-P2-HM1440-ZS1200-CN0				
SAIPH	SA4102128-N-TS-ECS-P1-HM0390-ZS1200-CN0				
SAIPH	SA4102128-N-TS-ECS-P2-HM0350-ZS1200-CN0				
CHARA	CH4102001-N-TS-ECS-P1-HM0775-ZS0800-CN0				
CHARA	CH4102007-N-TS-ECS-P1-HM0775-ZS0800-CN0				
CHARA	CH4102001-N-TS-ECS-P2-HM0775-ZS0800-CN0				
PROPUS	PR4102132-N-TS-ECS-P1-HM1000-ZS1200-CN0				
PROPUS	PR4102132-N-TS-ECS-P2-HM1000-ZS1200-CN0				
PROPUS	PR4102134-N-TS-ECS-P1-HM0670-ZS1200-CN0				
PROPUS	PR4102134-N-TS-ECS-P2-HM0670-ZS1200-CN0				
ALCOR	AL4102175-N-TS-ECS-P1-HM1630-ZS0760-CN0				
ALCOR	AL4102175-N-TS-ECS-P2-HM1630-ZS0760-CN0				
4006.330	TP4006330-N-TP-ECS-P1-HM0100-ZS0000-CN0				
4102.109	TP4102109-N-TS-ECS-P1-HM0212-ZS0120-CN0				

Si el código de referencia no está presente en la tabla, el producto debe considerarse no compatible.
Para más detalles, le invitamos a consultar el configurador en línea disponible en el sitio web neri.biz.

[illegible]

TABLA SINÓPTICA CABEZAS DE POSTE · POSTES

CABEZAS DE POSTE		POSTES			
		HEKA			
		HE1305000-N-BM-EPR-GA4-HC0540-ZD152102-CN0	HE1305000-N-BM-EPR-GA1-HC0540-ZD152102-CN0	HE1305000-N-BF-EPR-GA4-HC0540-ZD152102-CN0	HE1305000-N-BF-EPR-GA1-HC0540-ZD152102-CN0
FLUSH	FL4102133-N-TS-ECS-P1-HM0330-ZS0500-CN0				
FLUSH	FL4102133-N-TS-ECS-P2-HM0330-ZS0500-CN0				
MATAR	MA4102135-N-TS-ECS-P1-HM0735-ZS0940-CN0				
MATAR	MA4102135-N-TS-ECS-P2-HM0735-ZS0940-CN0				
MATAR	MV4102135-N-TS-ECS-P1-HM3430-ZS1215-CN0				
MAIA	MA4102140-N-TS-ECS-P1-HM1500-ZS0750-CN0				
MAIA	MA4102140-N-TS-ECS-P2-HM1500-ZS0750-CN0				
NOVA	NV4102500-N-TS-ECS-P1-HM0850-ZS0350-CN0				
NOVA	NV4102500-N-TS-ECS-P2-HM0850-ZS0350-CN0				
NOVA	NV4102501-N-TS-ECS-P1-HM0140-ZS0350-CN0				
KUMA	KU4102170-N-TS-ECS-P1-HM1500-ZS0750-CN0				
KUMA	KU4102170-N-TS-ECS-P2-HM1500-ZS0750-CN0				
4100.160.500	PA4100160-N-TS-ECS-P1-HM0880-ZS0680-CN0				
CASTORE	CA4102178-N-TS-ECD-P1-HM3140-ZS0750-CN0				
CASTORE	CA4102178-N-TS-ECD-P2-HM3140-ZS0750-CN0				
KUMA	KU4102190-N-TS-ECS-P1-HM2120-ZS0930-CN0	•	•	•	•
KUMA	KU4102190-N-TS-ECS-P2-HM2120-ZS0930-CN0	•	•		•
KUMA	KU4105190-N-TS-ECS-P1-HM1305-ZS1290-CN0				
4100.50.00	TP4100050-N-TP-ECS-P1-HM0100-ZS0000-CN0				
KUMA	KU4200250-N-TP-ECS-P2-HM0460-ZS0580-CN0				
4101.100	TP4101100-N-TP-ECD-P1-HM1340-ZS0000-CN0				
SHELIAC	SG4201021-N-TP-ECD-P2-HM1660-ZS0540-CN0				
SHELIAC	SG4201021-N-TP-ECD-P3-HM1660-ZS0540-CN0				
SHELIAC	SG4202021-N-TP-ECD-P2-HM1120-ZS0540-CN0				
SHELIAC	SG4202021-N-TP-ECD-P3-HM1120-ZS0540-CN0				
MIZAR	MZ4100020-N-TP-ECS-P1-HM0175-ZS0000-CN0				
MIZAR	MZ4100122-N-TS-ECS-P1-HM0740-ZS0700-CN0				
MIZAR	MZ4100122-N-TS-ECS-P2-HM0740-ZS0700-CN0				
MIZAR	MZ4100125-N-TS-ECS-P1-HM0945-ZS1200-CN0				
MIZAR	MZ4100125-N-TS-ECS-P2-HM0945-ZS1200-CN0				
MAIA	MA4102115-N-TS-ECS-P1-HM2120-ZS0930-CN0	•	•	•	•
MAIA	MA4102115-N-TS-ECS-P2-HM2120-ZS0930-CN0	•	•		•
MAIA	MA4102115-N-TS-ECS-P3-HM2120-ZS0930-CN0	•	•		•
HEKA	HE4102120-N-TS-ECS-P1-HM1440-ZS1200-CN0	•	•	•	•
HEKA	HE4102120-N-TS-ECS-P2-HM1440-ZS1200-CN0	•	•		•
SAIPH	SA4102128-N-TS-ECS-P1-HM0390-ZS1200-CN0				
SAIPH	SA4102128-N-TS-ECS-P2-HM0350-ZS1200-CN0				
CHARA	CH4102001-N-TS-ECS-P1-HM0775-ZS0800-CN0				
CHARA	CH4102007-N-TS-ECS-P1-HM0775-ZS0800-CN0				
CHARA	CH4102001-N-TS-ECS-P2-HM0775-ZS0800-CN0				
PROPUS	PR4102132-N-TS-ECS-P1-HM1000-ZS1200-CN0				
PROPUS	PR4102132-N-TS-ECS-P2-HM1000-ZS1200-CN0				
PROPUS	PR4102134-N-TS-ECS-P1-HM0670-ZS1200-CN0				
PROPUS	PR4102134-N-TS-ECS-P2-HM0670-ZS1200-CN0				
ALCOR	AL4102175-N-TS-ECS-P1-HM1630-ZS0760-CN0				
ALCOR	AL4102175-N-TS-ECS-P2-HM1630-ZS0760-CN0				
4006.330	TP4006330-N-TP-ECS-P1-HM0100-ZS0000-CN0				
4102.109	TP4102109-N-TS-ECS-P1-HM0212-ZS0120-CN0	•	•	•	•

Si el código de referencia no está presente en la tabla, el producto debe considerarse no compatible.
Para más detalles, le invitamos a consultar el configurador en línea disponible en el sitio web neri.biz.

HEKA				MAIA		
HE1305000-N-BM-EPR-GA4-HC0640-ZD152102-CN0	HE1305000-N-BM-EPR-GA1-HC0640-ZD152102-CN0	HE1305000-N-BF-EPR-GA4-HC0640-ZD152102-CN0	HE1305000-N-BF-EPR-GA1-HC0640-ZD152102-CN0	MA1307000-N-BM-EPR-GA2-HC0370-ZD102089-CN0	MA1307000-N-BM-EPR-GA1-HC0370-ZD102089-CN0	MA1307000-N-BF-EPR-GA2-HC0370-ZD102089-CN0
				.	.	.
				.		.
				.	.	.
				.		.
				.	.	.
.	.	.	.			
	.					
				.	.	.
				.		.
.	.	.	.			
	.					
	.	.				
.	.	.	.			
	.					
.	.	.	.			

TABLA SINÓPTICA CABEZAS DE POSTE · POSTES

CABEZAS DE POSTE		POSTES			
		MAIA			
		MA1307000-N-BF-EPR-GA1-HC0370-ZD102089-CN0	MA1307000-N-BM-EPR-GA2-HC0470-ZD102089-CN0	MA1307000-N-BM-EPR-GA1-HC0470-ZD102089-CN0	MA1307000-N-BF-EPR-GA2-HC0470-ZD102089-CN0
FLUSH	FL4102133-N-TS-ECS-P1-HM0330-ZS0500-CN0				
FLUSH	FL4102133-N-TS-ECS-P2-HM0330-ZS0500-CN0				
MATAR	MA4102135-N-TS-ECS-P1-HM0735-ZS0940-CN0				
MATAR	MA4102135-N-TS-ECS-P2-HM0735-ZS0940-CN0				
MATAR	MV4102135-N-TS-ECS-P1-HM3430-ZS1215-CN0				
MAIA	MA4102140-N-TS-ECS-P1-HM1500-ZS0750-CN0	•	•	•	•
MAIA	MA4102140-N-TS-ECS-P2-HM1500-ZS0750-CN0		•		•
NOVA	NV4102500-N-TS-ECS-P1-HM0850-ZS0350-CN0				
NOVA	NV4102500-N-TS-ECS-P2-HM0850-ZS0350-CN0				
NOVA	NV4102501-N-TS-ECS-P1-HM0140-ZS0350-CN0				
KUMA	KU4102170-N-TS-ECS-P1-HM1500-ZS0750-CN0	•	•	•	•
KUMA	KU4102170-N-TS-ECS-P2-HM1500-ZS0750-CN0		•		•
4100.160.500	PA4100160-N-TS-ECS-P1-HM0880-ZS0680-CN0	•	•	•	•
CASTORE	CA4102178-N-TS-ECD-P1-HM3140-ZS0750-CN0				
CASTORE	CA4102178-N-TS-ECD-P2-HM3140-ZS0750-CN0				
KUMA	KU4102190-N-TS-ECS-P1-HM2120-ZS0930-CN0				
KUMA	KU4102190-N-TS-ECS-P2-HM2120-ZS0930-CN0				
KUMA	KU4105190-N-TS-ECS-P1-HM1305-ZS1290-CN0				
4100.50.00	TP4100050-N-TP-ECS-P1-HM0100-ZS0000-CN0	•	•	•	•
KUMA	KU4200250-N-TP-ECS-P2-HM0460-ZS0580-CN0		•		•
4101.100	TP4101100-N-TP-ECD-P1-HM1340-ZS0000-CN0				
SHELIAC	SG4201021-N-TP-ECD-P2-HM1660-ZS0540-CN0				
SHELIAC	SG4201021-N-TP-ECD-P3-HM1660-ZS0540-CN0				
SHELIAC	SG4202021-N-TP-ECD-P2-HM1120-ZS0540-CN0				
SHELIAC	SG4202021-N-TP-ECD-P3-HM1120-ZS0540-CN0				
MIZAR	MZ4100020-N-TP-ECS-P1-HM0175-ZS0000-CN0				
MIZAR	MZ4100122-N-TS-ECS-P1-HM0740-ZS0700-CN0				
MIZAR	MZ4100122-N-TS-ECS-P2-HM0740-ZS0700-CN0				
MIZAR	MZ4100125-N-TS-ECS-P1-HM0945-ZS1200-CN0				
MIZAR	MZ4100125-N-TS-ECS-P2-HM0945-ZS1200-CN0				
MAIA	MA4102115-N-TS-ECS-P1-HM2120-ZS0930-CN0				
MAIA	MA4102115-N-TS-ECS-P2-HM2120-ZS0930-CN0				
MAIA	MA4102115-N-TS-ECS-P3-HM2120-ZS0930-CN0				
HEKA	HE4102120-N-TS-ECS-P1-HM1440-ZS1200-CN0				
HEKA	HE4102120-N-TS-ECS-P2-HM1440-ZS1200-CN0				
SAIPH	SA4102128-N-TS-ECS-P1-HM0390-ZS1200-CN0				
SAIPH	SA4102128-N-TS-ECS-P2-HM0350-ZS1200-CN0				
CHARA	CH4102001-N-TS-ECS-P1-HM0775-ZS0800-CN0				
CHARA	CH4102007-N-TS-ECS-P1-HM0775-ZS0800-CN0				
CHARA	CH4102001-N-TS-ECS-P2-HM0775-ZS0800-CN0				
PROPUS	PR4102132-N-TS-ECS-P1-HM1000-ZS1200-CN0				
PROPUS	PR4102132-N-TS-ECS-P2-HM1000-ZS1200-CN0				
PROPUS	PR4102134-N-TS-ECS-P1-HM0670-ZS1200-CN0				
PROPUS	PR4102134-N-TS-ECS-P2-HM0670-ZS1200-CN0				
ALCOR	AL4102175-N-TS-ECS-P1-HM1630-ZS0760-CN0				
ALCOR	AL4102175-N-TS-ECS-P2-HM1630-ZS0760-CN0				
4006.330	TP4006330-N-TP-ECS-P1-HM0100-ZS0000-CN0				
4102.109	TP4102109-N-TS-ECS-P1-HM0212-ZS0120-CN0				

Si el código de referencia no está presente en la tabla, el producto debe considerarse no compatible.
Para más detalles, le invitamos a consultar el configurador en línea disponible en el sitio web neri.biz.

MAIA	KUMA					
MA1307000-N-BF-EPR-GA1-HC0470-ZD102089-CN0	KU1315000-N-BM-EPR-GA4-HC0540-ZD127102-CN0	KU1315000-N-BM-EPR-GA1-HC0540-ZD127102-CN0	KU1315000-N-BF-EPR-GA4-HC0540-ZD127102-CN0	KU1315000-N-BF-EPR-GA1-HC0540-ZD127102-CN0	KU1315000-N-BM-EPR-GA4-HC0640-ZD127102-CN0	KU1315000-N-BM-EPR-GA1-HC0640-ZD127102-CN0
.						
.						
.						
	.	.	.	.	.	.
	.		.		.	
.						
	.	.	.	.	.	.
	.		.		.	
	.	.	.	.	.	.
	.	.	.	.	.	.
	.	.	.	.	.	.

TABLA SINÓPTICA CABEZAS DE POSTE · POSTES

CABEZAS DE POSTE		POSTES			
		KUMA		SHELIAC	
		KU1315000-N-BF-EPR-GA4-HC0640-ZD127102-CN0	KU1315000-N-BF-EPR-GA1-HC0640-ZD127102-CN0	SH1351000-N-BM-EPR-GE4-HC0640-ZD168114-CN0	SH1351000-N-BM-EPR-GE1-HC0640-ZD168114-CN0
FLUSH	FL4102133-N-TS-ECS-P1-HM0330-ZS0500-CN0				
FLUSH	FL4102133-N-TS-ECS-P2-HM0330-ZS0500-CN0				
MATAR	MA4102135-N-TS-ECS-P1-HM0735-ZS0940-CN0				
MATAR	MA4102135-N-TS-ECS-P2-HM0735-ZS0940-CN0				
MATAR	MV4102135-N-TS-ECS-P1-HM3430-ZS1215-CN0				
MAIA	MA4102140-N-TS-ECS-P1-HM1500-ZS0750-CN0				
MAIA	MA4102140-N-TS-ECS-P2-HM1500-ZS0750-CN0				
NOVA	NV4102500-N-TS-ECS-P1-HM0850-ZS0350-CN0				
NOVA	NV4102500-N-TS-ECS-P2-HM0850-ZS0350-CN0				
NOVA	NV4102501-N-TS-ECS-P1-HM0140-ZS0350-CN0				
KUMA	KU4102170-N-TS-ECS-P1-HM1500-ZS0750-CN0				
KUMA	KU4102170-N-TS-ECS-P2-HM1500-ZS0750-CN0				
4100.160.500	PA4100160-N-TS-ECS-P1-HM0880-ZS0680-CN0				
CASTORE	CA4102178-N-TS-ECD-P1-HM3140-ZS0750-CN0				
CASTORE	CA4102178-N-TS-ECD-P2-HM3140-ZS0750-CN0				
KUMA	KU4102190-N-TS-ECS-P1-HM2120-ZS0930-CN0	•	•	•	•
KUMA	KU4102190-N-TS-ECS-P2-HM2120-ZS0930-CN0	•		•	
KUMA	KU4105190-N-TS-ECS-P1-HM1305-ZS1290-CN0				
4100.50.00	TP4100050-N-TP-ECS-P1-HM0100-ZS0000-CN0				
KUMA	KU4200250-N-TP-ECS-P2-HM0460-ZS0580-CN0				
4101.100	TP4101100-N-TP-ECD-P1-HM1340-ZS0000-CN0				
SHELIAC	SG4201021-N-TP-ECD-P2-HM1660-ZS0540-CN0				
SHELIAC	SG4201021-N-TP-ECD-P3-HM1660-ZS0540-CN0				
SHELIAC	SG4202021-N-TP-ECD-P2-HM1120-ZS0540-CN0				
SHELIAC	SG4202021-N-TP-ECD-P3-HM1120-ZS0540-CN0				
MIZAR	MZ4100020-N-TP-ECS-P1-HM0175-ZS0000-CN0				
MIZAR	MZ4100122-N-TS-ECS-P1-HM0740-ZS0700-CN0				
MIZAR	MZ4100122-N-TS-ECS-P2-HM0740-ZS0700-CN0				
MIZAR	MZ4100125-N-TS-ECS-P1-HM0945-ZS1200-CN0				
MIZAR	MZ4100125-N-TS-ECS-P2-HM0945-ZS1200-CN0				
MAIA	MA4102115-N-TS-ECS-P1-HM2120-ZS0930-CN0	•	•	•	•
MAIA	MA4102115-N-TS-ECS-P2-HM2120-ZS0930-CN0	•		•	
MAIA	MA4102115-N-TS-ECS-P3-HM2120-ZS0930-CN0	•		•	
HEKA	HE4102120-N-TS-ECS-P1-HM1440-ZS1200-CN0	•	•	•	•
HEKA	HE4102120-N-TS-ECS-P2-HM1440-ZS1200-CN0	•		•	
SAIPH	SA4102128-N-TS-ECS-P1-HM0390-ZS1200-CN0				
SAIPH	SA4102128-N-TS-ECS-P2-HM0350-ZS1200-CN0				
CHARA	CH4102001-N-TS-ECS-P1-HM0775-ZS0800-CN0				
CHARA	CH4102007-N-TS-ECS-P1-HM0775-ZS0800-CN0				
CHARA	CH4102001-N-TS-ECS-P2-HM0775-ZS0800-CN0				
PROPUS	PR4102132-N-TS-ECS-P1-HM1000-ZS1200-CN0				
PROPUS	PR4102132-N-TS-ECS-P2-HM1000-ZS1200-CN0				
PROPUS	PR4102134-N-TS-ECS-P1-HM0670-ZS1200-CN0				
PROPUS	PR4102134-N-TS-ECS-P2-HM0670-ZS1200-CN0				
ALCOR	AL4102175-N-TS-ECS-P1-HM1630-ZS0760-CN0				
ALCOR	AL4102175-N-TS-ECS-P2-HM1630-ZS0760-CN0				
4006.330	TP4006330-N-TP-ECS-P1-HM0100-ZS0000-CN0				
4102.109	TP4102109-N-TS-ECS-P1-HM0212-ZS0120-CN0	•	•	•	•

Si el código de referencia no está presente en la tabla, el producto debe considerarse no compatible.
Para más detalles, le invitamos a consultar el configurador en línea disponible en el sitio web neri.biz.

SHELIAC						MAIA
SH1351000-N-BF-EPR-GE4-HC0640-ZD168114-CN0	SH1351000-N-BF-EPR-GE1-HC0640-ZD168114-CN0	SH1351000-N-BM-EPR-GE4-HC0740-ZD168114-CN0	SH1351000-N-BM-EPR-GE1-HC0740-ZD168114-CN0	SH1351000-N-BF-EPR-GE4-HC0740-ZD168114-CN0	SH1351000-N-BF-EPR-GE1-HC0740-ZD168114-CN0	MA1362000-N-BM-EPR-GA4-HC0540-ZD127102-CN0
.	.	.	.	.	.	.
.		.		.		.
.	.	.	.	.	.	.
.		.		.		.
.	.	.	.	.	.	.
.		.	.	.	.	.
.		.		.		.
.	.	.	.	.	.	.

TABLA SINÓPTICA CABEZAS DE POSTE · POSTES

CABEZAS DE POSTE		POSTES			
		MAIA			
		MA1362000-N-BM-EPR-GA1-HC0540-ZD127102-CN0	MA1362000-N-BF-EPR-GA4-HC0540-ZD127102-CN0	MA1362000-N-BF-EPR-GA1-HC0540-ZD127102-CN0	MA1362000-N-BM-EPR-GA4-HC0640-ZD127102-CN0
FLUSH	FL4102133-N-TS-ECS-P1-HM0330-ZS0500-CN0				
FLUSH	FL4102133-N-TS-ECS-P2-HM0330-ZS0500-CN0				
MATAR	MA4102135-N-TS-ECS-P1-HM0735-ZS0940-CN0				
MATAR	MA4102135-N-TS-ECS-P2-HM0735-ZS0940-CN0				
MATAR	MV4102135-N-TS-ECS-P1-HM3430-ZS1215-CN0				
MAIA	MA4102140-N-TS-ECS-P1-HM1500-ZS0750-CN0				
MAIA	MA4102140-N-TS-ECS-P2-HM1500-ZS0750-CN0				
NOVA	NV4102500-N-TS-ECS-P1-HM0850-ZS0350-CN0				
NOVA	NV4102500-N-TS-ECS-P2-HM0850-ZS0350-CN0				
NOVA	NV4102501-N-TS-ECS-P1-HM0140-ZS0350-CN0				
KUMA	KU4102170-N-TS-ECS-P1-HM1500-ZS0750-CN0				
KUMA	KU4102170-N-TS-ECS-P2-HM1500-ZS0750-CN0				
4100.160.500	PA4100160-N-TS-ECS-P1-HM0880-ZS0680-CN0				
CASTORE	CA4102178-N-TS-ECD-P1-HM3140-ZS0750-CN0				
CASTORE	CA4102178-N-TS-ECD-P2-HM3140-ZS0750-CN0				
KUMA	KU4102190-N-TS-ECS-P1-HM2120-ZS0930-CN0	•	•	•	•
KUMA	KU4102190-N-TS-ECS-P2-HM2120-ZS0930-CN0		•		•
KUMA	KU4105190-N-TS-ECS-P1-HM1305-ZS1290-CN0				
4100.50.00	TP4100050-N-TP-ECS-P1-HM0100-ZS0000-CN0				
KUMA	KU4200250-N-TP-ECS-P2-HM0460-ZS0580-CN0				
4101.100	TP4101100-N-TP-ECD-P1-HM1340-ZS0000-CN0				
SHELIAC	SG4201021-N-TP-ECD-P2-HM1660-ZS0540-CN0				
SHELIAC	SG4201021-N-TP-ECD-P3-HM1660-ZS0540-CN0				
SHELIAC	SG4202021-N-TP-ECD-P2-HM1120-ZS0540-CN0				
SHELIAC	SG4202021-N-TP-ECD-P3-HM1120-ZS0540-CN0				
MIZAR	MZ4100020-N-TP-ECS-P1-HM0175-ZS0000-CN0				
MIZAR	MZ4100122-N-TS-ECS-P1-HM0740-ZS0700-CN0				
MIZAR	MZ4100122-N-TS-ECS-P2-HM0740-ZS0700-CN0				
MIZAR	MZ4100125-N-TS-ECS-P1-HM0945-ZS1200-CN0				
MIZAR	MZ4100125-N-TS-ECS-P2-HM0945-ZS1200-CN0				
MAIA	MA4102115-N-TS-ECS-P1-HM2120-ZS0930-CN0	•	•	•	•
MAIA	MA4102115-N-TS-ECS-P2-HM2120-ZS0930-CN0		•		•
MAIA	MA4102115-N-TS-ECS-P3-HM2120-ZS0930-CN0		•		•
HEKA	HE4102120-N-TS-ECS-P1-HM1440-ZS1200-CN0	•	•	•	•
HEKA	HE4102120-N-TS-ECS-P2-HM1440-ZS1200-CN0		•		•
SAIPH	SA4102128-N-TS-ECS-P1-HM0390-ZS1200-CN0				
SAIPH	SA4102128-N-TS-ECS-P2-HM0350-ZS1200-CN0				
CHARA	CH4102001-N-TS-ECS-P1-HM0775-ZS0800-CN0				
CHARA	CH4102007-N-TS-ECS-P1-HM0775-ZS0800-CN0				
CHARA	CH4102001-N-TS-ECS-P2-HM0775-ZS0800-CN0				
PROPUS	PR4102132-N-TS-ECS-P1-HM1000-ZS1200-CN0				
PROPUS	PR4102132-N-TS-ECS-P2-HM1000-ZS1200-CN0				
PROPUS	PR4102134-N-TS-ECS-P1-HM0670-ZS1200-CN0				
PROPUS	PR4102134-N-TS-ECS-P2-HM0670-ZS1200-CN0				
ALCOR	AL4102175-N-TS-ECS-P1-HM1630-ZS0760-CN0				
ALCOR	AL4102175-N-TS-ECS-P2-HM1630-ZS0760-CN0				
4006.330	TP4006330-N-TP-ECS-P1-HM0100-ZS0000-CN0				
4102.109	TP4102109-N-TS-ECS-P1-HM0212-ZS0120-CN0	•	•	•	•

Si el código de referencia no está presente en la tabla, el producto debe considerarse no compatible.
Para más detalles, le invitamos a consultar el configurador en línea disponible en el sitio web neri.biz.

MAIA			MIZAR			
MA1362000-N-BM-EPR-GA1-HC0640-ZD127102-CN0	MA1362000-N-BF-EPR-GA4-HC0640-ZD127102-CN0	MA1362000-N-BF-EPR-GA1-HC0640-ZD127102-CN0	MZ1410000-N-BM-EPR-GA2-HC0380-ZD127102-CN0	MZ1410000-N-BF-EPR-GA2-HC0380-ZD127102-CN0	MZ1410000-N-BM-EPR-GA2-HC0480-ZD127102-CN0	MZ1410000-N-BM-EPR-GA1-HC0480-ZD127102-CN0
.	.	.				
	.					
			.	.	.	.
			.	.	.	.
			.	.	.	.
.	.	.				
	.					
	.					
.	.	.				
	.	.				
.	.	.				

TABLA SINÓPTICA CABEZAS DE POSTE · POSTES

CABEZAS DE POSTE		POSTES			
		MIZAR			
		MZ1410000-N-BF-EPR-GA2-HC0480-ZD127102-CN0	MZ1410000-N-BF-EPR-GA1-HC0480-ZD127102-CN0	MZ1415000-N-BM-EPR-GA2-HC0380-ZD168102-CN0	MZ1415000-N-BM-EPR-GA2-HC0480-ZD168102-CN0
FLUSH	FL4102133-N-TS-ECS-P1-HM0330-ZS0500-CN0				
FLUSH	FL4102133-N-TS-ECS-P2-HM0330-ZS0500-CN0				
MATAR	MA4102135-N-TS-ECS-P1-HM0735-ZS0940-CN0				
MATAR	MA4102135-N-TS-ECS-P2-HM0735-ZS0940-CN0				
MATAR	MV4102135-N-TS-ECS-P1-HM3430-ZS1215-CN0				
MAIA	MA4102140-N-TS-ECS-P1-HM1500-ZS0750-CN0				
MAIA	MA4102140-N-TS-ECS-P2-HM1500-ZS0750-CN0				
NOVA	NV4102500-N-TS-ECS-P1-HM0850-ZS0350-CN0				
NOVA	NV4102500-N-TS-ECS-P2-HM0850-ZS0350-CN0				
NOVA	NV4102501-N-TS-ECS-P1-HM0140-ZS0350-CN0				
KUMA	KU4102170-N-TS-ECS-P1-HM1500-ZS0750-CN0				
KUMA	KU4102170-N-TS-ECS-P2-HM1500-ZS0750-CN0				
4100.160.500	PA4100160-N-TS-ECS-P1-HM0880-ZS0680-CN0				
CASTORE	CA4102178-N-TS-ECD-P1-HM3140-ZS0750-CN0				
CASTORE	CA4102178-N-TS-ECD-P2-HM3140-ZS0750-CN0				
KUMA	KU4102190-N-TS-ECS-P1-HM2120-ZS0930-CN0				
KUMA	KU4102190-N-TS-ECS-P2-HM2120-ZS0930-CN0				
KUMA	KU4105190-N-TS-ECS-P1-HM1305-ZS1290-CN0				
4100.50.00	TP4100050-N-TP-ECS-P1-HM0100-ZS0000-CN0				
KUMA	KU4200250-N-TP-ECS-P2-HM0460-ZS0580-CN0				
4101.100	TP4101100-N-TP-ECD-P1-HM1340-ZS0000-CN0				
SHELIAC	SG4201021-N-TP-ECD-P2-HM1660-ZS0540-CN0				
SHELIAC	SG4201021-N-TP-ECD-P3-HM1660-ZS0540-CN0				
SHELIAC	SG4202021-N-TP-ECD-P2-HM1120-ZS0540-CN0				
SHELIAC	SG4202021-N-TP-ECD-P3-HM1120-ZS0540-CN0				
MIZAR	MZ4100020-N-TP-ECS-P1-HM0175-ZS0000-CN0	•	•	•	•
MIZAR	MZ4100122-N-TS-ECS-P1-HM0740-ZS0700-CN0	•	•	•	•
MIZAR	MZ4100122-N-TS-ECS-P2-HM0740-ZS0700-CN0	•		•	•
MIZAR	MZ4100125-N-TS-ECS-P1-HM0945-ZS1200-CN0				
MIZAR	MZ4100125-N-TS-ECS-P2-HM0945-ZS1200-CN0				
MAIA	MA4102115-N-TS-ECS-P1-HM2120-ZS0930-CN0				
MAIA	MA4102115-N-TS-ECS-P2-HM2120-ZS0930-CN0				
MAIA	MA4102115-N-TS-ECS-P3-HM2120-ZS0930-CN0				
HEKA	HE4102120-N-TS-ECS-P1-HM1440-ZS1200-CN0				
HEKA	HE4102120-N-TS-ECS-P2-HM1440-ZS1200-CN0				
SAIPH	SA4102128-N-TS-ECS-P1-HM0390-ZS1200-CN0				
SAIPH	SA4102128-N-TS-ECS-P2-HM0350-ZS1200-CN0				
CHARA	CH4102001-N-TS-ECS-P1-HM0775-ZS0800-CN0				
CHARA	CH4102007-N-TS-ECS-P1-HM0775-ZS0800-CN0				
CHARA	CH4102001-N-TS-ECS-P2-HM0775-ZS0800-CN0				
PROPUS	PR4102132-N-TS-ECS-P1-HM1000-ZS1200-CN0				
PROPUS	PR4102132-N-TS-ECS-P2-HM1000-ZS1200-CN0				
PROPUS	PR4102134-N-TS-ECS-P1-HM0670-ZS1200-CN0				
PROPUS	PR4102134-N-TS-ECS-P2-HM0670-ZS1200-CN0				
ALCOR	AL4102175-N-TS-ECS-P1-HM1630-ZS0760-CN0				
ALCOR	AL4102175-N-TS-ECS-P2-HM1630-ZS0760-CN0				
4006.330	TP4006330-N-TP-ECS-P1-HM0100-ZS0000-CN0				
4102.109	TP4102109-N-TS-ECS-P1-HM0212-ZS0120-CN0				

Si el código de referencia no está presente en la tabla, el producto debe considerarse no compatible.
Para más detalles, le invitamos a consultar el configurador en línea disponible en el sitio web neri.biz.

[illegible]

TABLA SINÓPTICA CABEZAS DE POSTE · POSTES

CABEZAS DE POSTE		POSTES			
		ALCOR			
		AL8102000-N-BM-EPD-GE2-HC0228-ZD114060-CN0	AL8102000-N-BF-EPD-GE2-HC0228-ZD102060-CN0	AL8157000-N-BM-EPD-GE2-HC0448-ZD140060-CN0	AL8157000-N-BF-EPD-GE2-HC0448-ZD140060-CN0
FLUSH	FL4102133-N-TS-ECS-P1-HM0330-ZS0500-CN0				
FLUSH	FL4102133-N-TS-ECS-P2-HM0330-ZS0500-CN0				
MATAR	MA4102135-N-TS-ECS-P1-HM0735-ZS0940-CN0				
MATAR	MA4102135-N-TS-ECS-P2-HM0735-ZS0940-CN0				
MATAR	MV4102135-N-TS-ECS-P1-HM3430-ZS1215-CN0				
MAIA	MA4102140-N-TS-ECS-P1-HM1500-ZS0750-CN0				
MAIA	MA4102140-N-TS-ECS-P2-HM1500-ZS0750-CN0				
NOVA	NV4102500-N-TS-ECS-P1-HM0850-ZS0350-CN0				
NOVA	NV4102500-N-TS-ECS-P2-HM0850-ZS0350-CN0				
NOVA	NV4102501-N-TS-ECS-P1-HM0140-ZS0350-CN0				
KUMA	KU4102170-N-TS-ECS-P1-HM1500-ZS0750-CN0				
KUMA	KU4102170-N-TS-ECS-P2-HM1500-ZS0750-CN0				
4100.160.500	PA4100160-N-TS-ECS-P1-HM0880-ZS0680-CN0				
CASTORE	CA4102178-N-TS-ECD-P1-HM3140-ZS0750-CN0				
CASTORE	CA4102178-N-TS-ECD-P2-HM3140-ZS0750-CN0				
KUMA	KU4102190-N-TS-ECS-P1-HM2120-ZS0930-CN0				
KUMA	KU4102190-N-TS-ECS-P2-HM2120-ZS0930-CN0				
KUMA	KU4105190-N-TS-ECS-P1-HM1305-ZS1290-CN0				
4100.50.00	TP4100050-N-TP-ECS-P1-HM0100-ZS0000-CN0				
KUMA	KU4200250-N-TP-ECS-P2-HM0460-ZS0580-CN0				
4101.100	TP4101100-N-TP-ECD-P1-HM1340-ZS0000-CN0				
SHELIAC	SG4201021-N-TP-ECD-P2-HM1660-ZS0540-CN0				
SHELIAC	SG4201021-N-TP-ECD-P3-HM1660-ZS0540-CN0				
SHELIAC	SG4202021-N-TP-ECD-P2-HM1120-ZS0540-CN0				
SHELIAC	SG4202021-N-TP-ECD-P3-HM1120-ZS0540-CN0				
MIZAR	MZ4100020-N-TP-ECS-P1-HM0175-ZS0000-CN0				
MIZAR	MZ4100122-N-TS-ECS-P1-HM0740-ZS0700-CN0				
MIZAR	MZ4100122-N-TS-ECS-P2-HM0740-ZS0700-CN0				
MIZAR	MZ4100125-N-TS-ECS-P1-HM0945-ZS1200-CN0				
MIZAR	MZ4100125-N-TS-ECS-P2-HM0945-ZS1200-CN0				
MAIA	MA4102115-N-TS-ECS-P1-HM2120-ZS0930-CN0				
MAIA	MA4102115-N-TS-ECS-P2-HM2120-ZS0930-CN0				
MAIA	MA4102115-N-TS-ECS-P3-HM2120-ZS0930-CN0				
HEKA	HE4102120-N-TS-ECS-P1-HM1440-ZS1200-CN0				
HEKA	HE4102120-N-TS-ECS-P2-HM1440-ZS1200-CN0				
SAIPH	SA4102128-N-TS-ECS-P1-HM0390-ZS1200-CN0				
SAIPH	SA4102128-N-TS-ECS-P2-HM0350-ZS1200-CN0				
CHARA	CH4102001-N-TS-ECS-P1-HM0775-ZS0800-CN0				
CHARA	CH4102007-N-TS-ECS-P1-HM0775-ZS0800-CN0				
CHARA	CH4102001-N-TS-ECS-P2-HM0775-ZS0800-CN0				
PROPUS	PR4102132-N-TS-ECS-P1-HM1000-ZS1200-CN0				
PROPUS	PR4102132-N-TS-ECS-P2-HM1000-ZS1200-CN0				
PROPUS	PR4102134-N-TS-ECS-P1-HM0670-ZS1200-CN0				
PROPUS	PR4102134-N-TS-ECS-P2-HM0670-ZS1200-CN0				
ALCOR	AL4102175-N-TS-ECS-P1-HM1630-ZS0760-CN0	•	•	•	•
ALCOR	AL4102175-N-TS-ECS-P2-HM1630-ZS0760-CN0	•	•	•	•
4006.330	TP4006330-N-TP-ECS-P1-HM0100-ZS0000-CN0				
4102.109	TP4102109-N-TS-ECS-P1-HM0212-ZS0120-CN0				

Si el código de referencia no está presente en la tabla, el producto debe considerarse no compatible.
Para más detalles, le invitamos a consultar el configurador en línea disponible en el sitio web neri.biz.

[illegible]

TABLA SINÓPTICA CABEZAS DE POSTE · POSTES

CABEZAS DE POSTE		POSTES			
		SAIPH			
		SA8201000-N-BM-EPR-GB2-HC0860-ZD168127-CN0	SA8201000-N-BF-EPR-GB2-HC0860-ZD168127-CN0	SA8201000-N-BM-EPR-GB2-HC0960-ZD168127-CN0	SA8201000-N-BF-EPR-GB2-HC0960-ZD168127-CN0
FLUSH	FL4102133-N-TS-ECS-P1-HM0330-ZS0500-CN0				
FLUSH	FL4102133-N-TS-ECS-P2-HM0330-ZS0500-CN0				
MATAR	MA4102135-N-TS-ECS-P1-HM0735-ZS0940-CN0				
MATAR	MA4102135-N-TS-ECS-P2-HM0735-ZS0940-CN0				
MATAR	MV4102135-N-TS-ECS-P1-HM3430-ZS1215-CN0				
MAIA	MA4102140-N-TS-ECS-P1-HM1500-ZS0750-CN0				
MAIA	MA4102140-N-TS-ECS-P2-HM1500-ZS0750-CN0				
NOVA	NV4102500-N-TS-ECS-P1-HM0850-ZS0350-CN0				
NOVA	NV4102500-N-TS-ECS-P2-HM0850-ZS0350-CN0				
NOVA	NV4102501-N-TS-ECS-P1-HM0140-ZS0350-CN0				
KUMA	KU4102170-N-TS-ECS-P1-HM1500-ZS0750-CN0				
KUMA	KU4102170-N-TS-ECS-P2-HM1500-ZS0750-CN0				
4100.160.500	PA4100160-N-TS-ECS-P1-HM0880-ZS0680-CN0				
CASTORE	CA4102178-N-TS-ECD-P1-HM3140-ZS0750-CN0				
CASTORE	CA4102178-N-TS-ECD-P2-HM3140-ZS0750-CN0				
KUMA	KU4102190-N-TS-ECS-P1-HM2120-ZS0930-CN0				
KUMA	KU4102190-N-TS-ECS-P2-HM2120-ZS0930-CN0				
KUMA	KU4105190-N-TS-ECS-P1-HM1305-ZS1290-CN0				
4100.50.00	TP4100050-N-TP-ECS-P1-HM0100-ZS0000-CN0				
KUMA	KU4200250-N-TP-ECS-P2-HM0460-ZS0580-CN0				
4101.100	TP4101100-N-TP-ECD-P1-HM1340-ZS0000-CN0				
SHELIAC	SG4201021-N-TP-ECD-P2-HM1660-ZS0540-CN0				
SHELIAC	SG4201021-N-TP-ECD-P3-HM1660-ZS0540-CN0				
SHELIAC	SG4202021-N-TP-ECD-P2-HM1120-ZS0540-CN0				
SHELIAC	SG4202021-N-TP-ECD-P3-HM1120-ZS0540-CN0				
MIZAR	MZ4100020-N-TP-ECS-P1-HM0175-ZS0000-CN0				
MIZAR	MZ4100122-N-TS-ECS-P1-HM0740-ZS0700-CN0				
MIZAR	MZ4100122-N-TS-ECS-P2-HM0740-ZS0700-CN0				
MIZAR	MZ4100125-N-TS-ECS-P1-HM0945-ZS1200-CN0				
MIZAR	MZ4100125-N-TS-ECS-P2-HM0945-ZS1200-CN0				
MAIA	MA4102115-N-TS-ECS-P1-HM2120-ZS0930-CN0				
MAIA	MA4102115-N-TS-ECS-P2-HM2120-ZS0930-CN0				
MAIA	MA4102115-N-TS-ECS-P3-HM2120-ZS0930-CN0				
HEKA	HE4102120-N-TS-ECS-P1-HM1440-ZS1200-CN0				
HEKA	HE4102120-N-TS-ECS-P2-HM1440-ZS1200-CN0				
SAIPH	SA4102128-N-TS-ECS-P1-HM0390-ZS1200-CN0	•	•	•	•
SAIPH	SA4102128-N-TS-ECS-P2-HM0350-ZS1200-CN0	•	•	•	•
CHARA	CH4102001-N-TS-ECS-P1-HM0775-ZS0800-CN0				
CHARA	CH4102007-N-TS-ECS-P1-HM0775-ZS0800-CN0				
CHARA	CH4102001-N-TS-ECS-P2-HM0775-ZS0800-CN0				
PROPUS	PR4102132-N-TS-ECS-P1-HM1000-ZS1200-CN0				
PROPUS	PR4102132-N-TS-ECS-P2-HM1000-ZS1200-CN0				
PROPUS	PR4102134-N-TS-ECS-P1-HM0670-ZS1200-CN0				
PROPUS	PR4102134-N-TS-ECS-P2-HM0670-ZS1200-CN0				
ALCOR	AL4102175-N-TS-ECS-P1-HM1630-ZS0760-CN0				
ALCOR	AL4102175-N-TS-ECS-P2-HM1630-ZS0760-CN0				
4006.330	TP4006330-N-TP-ECS-P1-HM0100-ZS0000-CN0				
4102.109	TP4102109-N-TS-ECS-P1-HM0212-ZS0120-CN0				

Si el código de referencia no está presente en la tabla, el producto debe considerarse no compatible.
Para más detalles, le invitamos a consultar el configurador en línea disponible en el sitio web neri.biz.

[illegible]

TABLA SINÓPTICA POSTES · LUMINARIAS

POSTES		LUMINARIAS							
		LIGHT 21		LIGHT 22	LIGHT 803				LIGHT 804
		LU21000	LU21001	SN223	LU80300	LU80301	LU80302	LU80303	LU80400
ALCOR	AL0001200-N-BM-EPC-GG1-HC0811-ZD168060-CN0		●	●		●		●	
ALCOR	AL0001200-N-BF-EPC-GG1-HC0811-ZD168060-CN0		●	●		●		●	
ALCOR	AL0001202-N-BM-EPC-GG1-HC0802-ZD168060-CN0		●	●		●		●	
ALCOR	AL0001202-N-BF-EPC-GG1-HC0802-ZD168060-CN0		●	●		●		●	
ALCOR	AL0001209-N-BM-EPC-GG1-HC0575-ZD114060-CN0		●	●		●		●	
ALCOR	AL0001209-N-BF-EPC-GG1-HC0575-ZD114060-CN0		●	●		●		●	
ALCOR	AL0001209-N-BM-EPC-GG1-HC0800-ZD144060-CN0		●	●		●		●	
ALCOR	AL0001209-N-BF-EPC-GG1-HC0800-ZD144060-CN0		●	●		●		●	
ALCOR	AL0001209-N-BM-EPC-GG1-HC0900-ZD154060-CN0		●	●		●		●	
ALCOR	AL0001209-N-BF-EPC-GG1-HC0900-ZD154060-CN0		●	●		●		●	
FLUSH	FL1119000-N-BM-EPF-GF1-HC0410-ZD076076-CN0								
FLUSH	FL1119000-N-BM-EPF-GF2-HC0410-ZD089089-CN0								
FLUSH	FL1119205-N-BF-EPR-GF2-HC0410-ZD102076-CN0								
FLUSH	FL1119000-N-BF-EPF-GF2-HC0410-ZD102102-CN0								
FLUSH	FL1119000-N-BM-EPF-GF2-HC0510-ZD076076-CN0								
FLUSH	FL1119000-N-BM-EPF-GF2-HC0510-ZD089089-CN0								
FLUSH	FL1119205-N-BF-EPR-GF2-HC0510-ZD102076-CN0								
FLUSH	FL1119000-N-BF-EPF-GF2-HC0510-ZD102102-CN0								
FLUSH	FL1119000-N-BM-EPF-GF2-HC0610-ZD076076-CN0								
FLUSH	FL1119000-N-BM-EPF-GF2-HC0610-ZD089089-CN0								
FLUSH	FL1119205-N-BF-EPR-GF2-HC0610-ZD127102-CN0								
FLUSH	FL1119205-N-BF-EPR-GF2-HC0610-ZD102089-CN0								
FLUSH	FL1119205-N-BF-EPR-GF2-HC0710-ZD127102-CN0								
FLUSH	FL1119205-N-BF-EPR-GF2-HC0810-ZD127102-CN0								
TABIT	TA8003000-N-BM-EPD-GF1-HC0257-ZD133042-CN0	●			●		●		●
TABIT	TA8003000-N-BF-EPD-GF1-HC0257-ZD133042-CN0	●			●		●		●
TABIT	TA8006000-N-BM-EPD-GF1-HC0335-ZD133042-CN0	●			●		●		●
TABIT	TA8006000-N-BF-EPD-GF1-HC0335-ZD133042-CN0	●			●		●		●
TABIT	TA8006000-N-BM-EPD-GF1-HC0440-ZD133042-CN0	●			●		●		●
TABIT	TA8006000-N-BF-EPD-GF1-HC0440-ZD133042-CN0	●			●		●		●
ALCOR	AL8156000-N-BM-EPD-GF1-HC0387-ZD140060-CN0	●			●		●		●
ALCOR	AL8156000-N-BF-EPD-GF1-HC0387-ZD140060-CN0	●			●		●		●
FLUSH	FL1119000-N-BM-EPF-GF2-HC0400-ZD089089-CN0								
FLUSH	FL1119205-N-BF-EPR-GF2-HC0400-ZD102089-CN0								
FLUSH	FL1119000-N-BM-EPF-GF3-HC0600-ZD089089-CN0								
FLUSH	FL1119205-N-BF-EPR-GF3-HC0600-ZD102089-CN0								
FLUSH	FL1119000-N-BM-EPF-GF2-HC0500-ZD089089-CN0								
FLUSH	FL1119205-N-BF-EPR-GF2-HC0500-ZD102089-CN0								

Si el código de referencia no está presente en la tabla, el producto debe considerarse no compatible.
Para más detalles, le invitamos a consultar el configurador en línea disponible en el sitio web neri.biz.

TABLA SINÓPTICA POSTES · LUMINARIAS

POSTES		LUMINARIAS							
		GLOBO		LIGHT 34		ANTARES		CHARA	HIDRA
		GN300	GN400	SN343	SN103	LUANT00	LUANT01	SN020	PNHYD
ALCOR	AL0001200-N-BM-EPC-GG1-HC0811-ZD168060-CN0			●	●			●	
ALCOR	AL0001200-N-BF-EPC-GG1-HC0811-ZD168060-CN0			●	●			●	
ALCOR	AL0001202-N-BM-EPC-GG1-HC0802-ZD168060-CN0			●	●			●	
ALCOR	AL0001202-N-BF-EPC-GG1-HC0802-ZD168060-CN0			●	●			●	
ALCOR	AL0001209-N-BM-EPC-GG1-HC0575-ZD114060-CN0			●	●			●	
ALCOR	AL0001209-N-BF-EPC-GG1-HC0575-ZD114060-CN0			●	●			●	
ALCOR	AL0001209-N-BM-EPC-GG1-HC0800-ZD144060-CN0			●	●			●	
ALCOR	AL0001209-N-BF-EPC-GG1-HC0800-ZD144060-CN0			●	●			●	
ALCOR	AL0001209-N-BM-EPC-GG1-HC0900-ZD154060-CN0			●	●			●	
ALCOR	AL0001209-N-BF-EPC-GG1-HC0900-ZD154060-CN0			●	●			●	
FLUSH	FL1119000-N-BM-EPF-GF1-HC0410-ZD076076-CN0					●	●		●
FLUSH	FL1119000-N-BM-EPF-GF2-HC0410-ZD089089-CN0					●	●		●
FLUSH	FL1119205-N-BF-EPR-GF2-HC0410-ZD102076-CN0					●	●		●
FLUSH	FL1119000-N-BF-EPF-GF2-HC0410-ZD102102-CN0					●	●		●
FLUSH	FL1119000-N-BM-EPF-GF2-HC0510-ZD076076-CN0					●	●		●
FLUSH	FL1119000-N-BM-EPF-GF2-HC0510-ZD089089-CN0					●	●		●
FLUSH	FL1119205-N-BF-EPR-GF2-HC0510-ZD102076-CN0					●	●		●
FLUSH	FL1119000-N-BF-EPF-GF2-HC0510-ZD102102-CN0					●	●		●
FLUSH	FL1119000-N-BM-EPF-GF2-HC0610-ZD076076-CN0					●	●		●
FLUSH	FL1119000-N-BM-EPF-GF2-HC0610-ZD089089-CN0					●	●		●
FLUSH	FL1119205-N-BF-EPR-GF2-HC0610-ZD127102-CN0					●	●		●
FLUSH	FL1119205-N-BF-EPR-GF2-HC0610-ZD102089-CN0					●	●		●
FLUSH	FL1119205-N-BF-EPR-GF2-HC0710-ZD127102-CN0					●	●		●
FLUSH	FL1119205-N-BF-EPR-GF2-HC0810-ZD127102-CN0					●	●		●
TABIT	TA8003000-N-BM-EPD-GF1-HC0257-ZD133042-CN0	●	●						
TABIT	TA8003000-N-BF-EPD-GF1-HC0257-ZD133042-CN0	●	●						
TABIT	TA8006000-N-BM-EPD-GF1-HC0335-ZD133042-CN0	●	●						
TABIT	TA8006000-N-BF-EPD-GF1-HC0335-ZD133042-CN0	●	●						
TABIT	TA8006000-N-BM-EPD-GF1-HC0440-ZD133042-CN0	●	●						
TABIT	TA8006000-N-BF-EPD-GF1-HC0440-ZD133042-CN0	●	●						
ALCOR	AL8156000-N-BM-EPD-GF1-HC0387-ZD140060-CN0	●	●						
ALCOR	AL8156000-N-BF-EPD-GF1-HC0387-ZD140060-CN0	●	●						
FLUSH	FL1119000-N-BM-EPF-GF2-HC0400-ZD089089-CN0								
FLUSH	FL1119205-N-BF-EPR-GF2-HC0400-ZD102089-CN0								
FLUSH	FL1119000-N-BM-EPF-GF3-HC0600-ZD089089-CN0								
FLUSH	FL1119205-N-BF-EPR-GF3-HC0600-ZD102089-CN0								
FLUSH	FL1119000-N-BM-EPF-GF2-HC0500-ZD089089-CN0								
FLUSH	FL1119205-N-BF-EPR-GF2-HC0500-ZD102089-CN0								

Si el código de referencia no está presente en la tabla, el producto debe considerarse no compatible.
Para más detalles, le invitamos a consultar el configurador en línea disponible en el sitio web neri.biz.

LANG	LYRA	MILOS	NOVA	NOVA S	POLIS TOP	POLIS LATERAL	POLIS SUSPENDED	PIXIS		
LULAN	LULYR00	LUMIL00	LUNOV00	LUNOV50	LUPOL00	LUPOL01	LUPOL02	LUPOX00	LUPIX01	-
			•	•			•			
			•	•			•			
			•	•			•			
			•	•			•			
			•	•			•			
			•	•			•			
			•	•			•			
			•	•			•			
			•	•			•			
			•	•			•			
•	•	•			•	•		•		
•	•	•			•	•		•		
•	•	•			•	•		•		
•	•	•			•	•		•		
•	•	•			•	•		•		
•	•	•			•	•		•		
•	•	•			•	•		•		
•	•	•			•	•		•		
•	•	•			•	•		•		
•	•	•			•	•		•		
•	•	•			•	•		•		
•	•	•			•	•		•		
•	•	•			•	•		•		
									•	
									•	
									•	
									•	
									•	
									•	

TABLA SINÓPTICA CABEZAS DE POSTE · LUMINARIAS

CABEZAS DE POSTE		LUMINARIAS						
		LIGHT 21		LIGHT 22	LIGHT 803			
		LU21000	LU21001	SN223	LU80300	LU80301	LU80302	LU80303
FLUSH	FL4102133-N-TS-ECS-P1-HM0330-ZS0500-CN0							
FLUSH	FL4102133-N-TS-ECS-P2-HM0330-ZS0500-CN0							
MATAR	MA4102135-N-TS-ECS-P1-HM0735-ZS0940-CN0							
MATAR	MA4102135-N-TS-ECS-P2-HM0735-ZS0940-CN0							
MATAR	MV4102135-N-TS-ECS-P1-HM3430-ZS1215-CN0							
MAIA	MA4102140-N-TS-ECS-P1-HM1500-ZS0750-CN0		•	•		•		•
MAIA	MA4102140-N-TS-ECS-P2-HM1500-ZS0750-CN0		•	•		•		•
NOVA	NV4102500-N-TS-ECS-P1-HM0850-ZS0350-CN0							
NOVA	NV4102500-N-TS-ECS-P2-HM0850-ZS0350-CN0							
NOVA	NV4102501-N-TS-ECS-P1-HM0140-ZS0350-CN0							
KUMA	KU4102170-N-TS-ECS-P1-HM1500-ZS0750-CN0		•	•		•		•
KUMA	KU4102170-N-TS-ECS-P2-HM1500-ZS0750-CN0		•	•		•		•
4100.160.500	PA4100160-N-TS-ECS-P1-HM0880-ZS0680-CN0		•	•		•		•
CASTORE	CA4102178-N-TS-ECD-P1-HM3140-ZS0750-CN0		•	•		•		•
CASTORE	CA4102178-N-TS-ECD-P2-HM3140-ZS0750-CN0		•	•		•		•
KUMA	KU4102190-N-TS-ECS-P1-HM2120-ZS0930-CN0		•	•		•		•
KUMA	KU4102190-N-TS-ECS-P2-HM2120-ZS0930-CN0		•	•		•		•
KUMA	KU4105190-N-TS-ECS-P1-HM1305-ZS1290-CN0		•	•		•		•
4100.50.00	TP4100050-N-TP-ECS-P1-HM0100-ZS0000-CN0	•			•		•	
KUMA	KU4200250-N-TP-ECS-P2-HM0460-ZS0580-CN0	•			•		•	
4101.100	TP4101100-N-TP-ECD-P1-HM1340-ZS0000-CN0	•			•		•	
SHELIAC	SG4201021-N-TP-ECD-P2-HM1660-ZS0540-CN0	•			•		•	
SHELIAC	SG4201021-N-TP-ECD-P3-HM1660-ZS0540-CN0	•			•		•	
SHELIAC	SG4202021-N-TP-ECD-P2-HM1120-ZS0540-CN0	•			•		•	
SHELIAC	SG4202021-N-TP-ECD-P3-HM1120-ZS0540-CN0	•			•		•	
MIZAR	MZ4100020-N-TP-ECS-P1-HM0175-ZS0000-CN0	•			•		•	
MIZAR	MZ4100122-N-TS-ECS-P1-HM0740-ZS0700-CN0		•	•		•		•
MIZAR	MZ4100122-N-TS-ECS-P2-HM0740-ZS0700-CN0		•	•		•		•
MIZAR	MZ4100125-N-TS-ECS-P1-HM0945-ZS1200-CN0		•	•		•		•
MIZAR	MZ4100125-N-TS-ECS-P2-HM0945-ZS1200-CN0		•	•		•		•
MAIA	MA4102115-N-TS-ECS-P1-HM2120-ZS0930-CN0		•	•		•		•
MAIA	MA4102115-N-TS-ECS-P2-HM2120-ZS0930-CN0		•	•		•		•
MAIA	MA4102115-N-TS-ECS-P3-HM2120-ZS0930-CN0		•	•		•		•
HEKA	HE4102120-N-TS-ECS-P1-HM1440-ZS1200-CN0		•	•		•		•
HEKA	HE4102120-N-TS-ECS-P2-HM1440-ZS1200-CN0		•	•		•		•
SAIPH	SA4102128-N-TS-ECS-P1-HM0390-ZS1200-CN0							
SAIPH	SA4102128-N-TS-ECS-P2-HM0350-ZS1200-CN0							
CHARA	CH4102001-N-TS-ECS-P1-HM0775-ZS0800-CN0		•	•		•		•
CHARA	CH4102007-N-TS-ECS-P1-HM0775-ZS0800-CN0		•	•		•		•
CHARA	CH4102001-N-TS-ECS-P2-HM0775-ZS0800-CN0		•	•		•		•
PROPUS	PR4102132-N-TS-ECS-P1-HM1000-ZS1200-CN0		•	•		•		•
PROPUS	PR4102132-N-TS-ECS-P2-HM1000-ZS1200-CN0		•	•		•		•
PROPUS	PR4102134-N-TS-ECS-P1-HM0670-ZS1200-CN0		•	•		•		•
PROPUS	PR4102134-N-TS-ECS-P2-HM0670-ZS1200-CN0		•	•		•		•
ALCOR	AL4102175-N-TS-ECS-P1-HM1630-ZS0760-CN0		•	•		•		•
ALCOR	AL4102175-N-TS-ECS-P2-HM1630-ZS0760-CN0		•	•		•		•
4006.330	TP4006330-N-TP-ECS-P1-HM0100-ZS0000-CN0	•			•		•	
4102.109	TP4102109-N-TS-ECS-P1-HM0212-ZS0120-CN0		•	•		•		•

Si el código de referencia no está presente en la tabla, el producto debe considerarse no compatible.
Para más detalles, le invitamos a consultar el configurador en línea disponible en el sitio web neri.biz.

LIGHT 804		LIGHT 806		LIGHT 853		LIGHT 500		LIGHT 600		LIGHT 700		LIGHT 701
LU80400	LU80401	LU80600	LU80601	PN853	SN853	LU50000	LU50001	LU60000	LU60001	LU70000	LU70001	LU70100
	.		.		.		.		.		.	
	.		.		.		.		.		.	
	.		.		.		.		.		.	
	.		.		.		.		.		.	
	.		.		.		.		.		.	
	.		.		.		.		.		.	
	.		.		.		.		.		.	
	.		.		.		.		.		.	
	.		.		.		.		.		.	
.		.		.		.		.		.		.
.		.		.		.		.		.		.
.		.		.		.		.		.		.
.		.		.		.		.		.		.
.		.		.		.		.		.		.
.		.		.		.		.		.		.
.		.		.		.		.		.		.
.		.		.		.		.		.		.
	.		.		.		.		.		.	
	.		.		.		.		.		.	
	.		.		.		.		.		.	
	.		.		.		.		.		.	
	.		.		.		.		.		.	
	.		.		.		.		.		.	
	.		.		.		.		.		.	
	.		.		.		.		.		.	
	.		.		.		.		.		.	
	.		.		.		.		.		.	
.		.		.		.		.		.		.
	.		.		.		.		.		.	

TABLA SINÓPTICA CABEZAS DE POSTE · LUMINARIAS

CABEZAS DE POSTE		LUMINARIAS						
		LIGHT 701	GLOBO		LIGHT 34		LIGHT 103	CHARA
		LU70101	GN300	GN400	CN343	SN343	SN103	SN020
FLUSH	FL4102133-N-TS-ECS-P1-HM0330-ZS0500-CN0							
FLUSH	FL4102133-N-TS-ECS-P2-HM0330-ZS0500-CN0							
MATAR	MA4102135-N-TS-ECS-P1-HM0735-ZS0940-CN0							
MATAR	MA4102135-N-TS-ECS-P2-HM0735-ZS0940-CN0							
MATAR	MV4102135-N-TS-ECS-P1-HM3430-ZS1215-CN0							
MAIA	MA4102140-N-TS-ECS-P1-HM1500-ZS0750-CN0	●				●	●	●
MAIA	MA4102140-N-TS-ECS-P2-HM1500-ZS0750-CN0	●				●	●	●
NOVA	NV4102500-N-TS-ECS-P1-HM0850-ZS0350-CN0							
NOVA	NV4102500-N-TS-ECS-P2-HM0850-ZS0350-CN0							
NOVA	NV4102501-N-TS-ECS-P1-HM0140-ZS0350-CN0							
KUMA	KU4102170-N-TS-ECS-P1-HM1500-ZS0750-CN0	●				●	●	●
KUMA	KU4102170-N-TS-ECS-P2-HM1500-ZS0750-CN0	●				●	●	●
4100.160.500	PA4100160-N-TS-ECS-P1-HM0880-ZS0680-CN0	●				●	●	●
CASTORE	CA4102178-N-TS-ECD-P1-HM3140-ZS0750-CN0	●				●	●	●
CASTORE	CA4102178-N-TS-ECD-P2-HM3140-ZS0750-CN0	●				●	●	●
KUMA	KU4102190-N-TS-ECS-P1-HM2120-ZS0930-CN0	●				●	●	●
KUMA	KU4102190-N-TS-ECS-P2-HM2120-ZS0930-CN0	●				●	●	●
KUMA	KU4105190-N-TS-ECS-P1-HM1305-ZS1290-CN0	●				●	●	●
4100.50.00	TP4100050-N-TP-ECS-P1-HM0100-ZS0000-CN0		●	●				
KUMA	KU4200250-N-TP-ECS-P2-HM0460-ZS0580-CN0		●	●				
4101.100	TP4101100-N-TP-ECD-P1-HM1340-ZS0000-CN0		●	●				
SHELIAC	SG4201021-N-TP-ECD-P2-HM1660-ZS0540-CN0		●	●				
SHELIAC	SG4201021-N-TP-ECD-P3-HM1660-ZS0540-CN0		●	●				
SHELIAC	SG4202021-N-TP-ECD-P2-HM1120-ZS0540-CN0		●	●				
SHELIAC	SG4202021-N-TP-ECD-P3-HM1120-ZS0540-CN0		●	●				
MIZAR	MZ4100020-N-TP-ECS-P1-HM0175-ZS0000-CN0		●	●				
MIZAR	MZ4100122-N-TS-ECS-P1-HM0740-ZS0700-CN0	●				●	●	●
MIZAR	MZ4100122-N-TS-ECS-P2-HM0740-ZS0700-CN0	●				●	●	●
MIZAR	MZ4100125-N-TS-ECS-P1-HM0945-ZS1200-CN0	●				●	●	●
MIZAR	MZ4100125-N-TS-ECS-P2-HM0945-ZS1200-CN0	●				●	●	●
MAIA	MA4102115-N-TS-ECS-P1-HM2120-ZS0930-CN0	●				●	●	●
MAIA	MA4102115-N-TS-ECS-P2-HM2120-ZS0930-CN0	●				●	●	●
MAIA	MA4102115-N-TS-ECS-P3-HM2120-ZS0930-CN0	●				●	●	●
HEKA	HE4102120-N-TS-ECS-P1-HM1440-ZS1200-CN0	●				●	●	●
HEKA	HE4102120-N-TS-ECS-P2-HM1440-ZS1200-CN0	●				●	●	●
SAIPH	SA4102128-N-TS-ECS-P1-HM0390-ZS1200-CN0				●			
SAIPH	SA4102128-N-TS-ECS-P2-HM0350-ZS1200-CN0				●			
CHARA	CH4102001-N-TS-ECS-P1-HM0775-ZS0800-CN0	●				●	●	●
CHARA	CH4102007-N-TS-ECS-P1-HM0775-ZS0800-CN0	●				●	●	●
CHARA	CH4102001-N-TS-ECS-P2-HM0775-ZS0800-CN0	●				●	●	●
PROPUS	PR4102132-N-TS-ECS-P1-HM1000-ZS1200-CN0	●				●	●	●
PROPUS	PR4102132-N-TS-ECS-P2-HM1000-ZS1200-CN0	●				●	●	●
PROPUS	PR4102134-N-TS-ECS-P1-HM0670-ZS1200-CN0	●				●	●	●
PROPUS	PR4102134-N-TS-ECS-P2-HM0670-ZS1200-CN0	●				●	●	●
ALCOR	AL4102175-N-TS-ECS-P1-HM1630-ZS0760-CN0	●				●	●	●
ALCOR	AL4102175-N-TS-ECS-P2-HM1630-ZS0760-CN0	●				●	●	●
4006.330	TP4006330-N-TP-ECS-P1-HM0100-ZS0000-CN0		●	●				
4102.109	TP4102109-N-TS-ECS-P1-HM0212-ZS0120-CN0	●				●	●	●

Si el código de referencia no está presente en la tabla, el producto debe considerarse no compatible.
Para más detalles, le invitamos a consultar el configurador en línea disponible en el sitio web neri.biz.

[illegible]

NERI S.p.A

S.S. Emilia 1622
47020 Longiano (FC) - Italy
T +39 0547 666500
E neri@neri.biz
www.neri.biz

NERI NORTH AMERICA INC.

999 Brickell Avenue Suite
1002 Miami, FL 33131 - USA
T. +1 786 315 4367
www.nerinorthamerica.com

NERI LIGHTING (INDIA) PVT. LTD.

Plot no. 46-A, malur 4th phase,
Kiadb industrial area,
Malur - 563130

NERI S.P.A (FZ Branch)

Unit No: R101-03-D101
Reef Tower
Plot No: JLT-PH2-01A
Jumeirah Lakes Towers
Dubai - UAE

CATÁLOGO LUCE

Editor: **Neri S.p.A.**
Diseño: **DUBO · Visual storytelling and strategy**
Producción: **Raizen · Data Management, Automated Layout**
Impreso por: **Pazzini Stampatore Editore S.r.l.**

Neri se reserva el derecho de realizar modificaciones
en el diseño y la tecnología de los productos en interés del cliente.

NERI