

01

INTRODUCTION

Entreprise	5
Fondazione Neri : La culture de la lumière	7
Recherche et développement	9
Neri Smart Site-Specific Light	10
La qualité du design italien	15

02

ÉCLAIRAGE

Index des produits	18
Index des typologies	24
Index des collections	34
Systèmes d'éclairage	41
Appareils d'éclairage	87
Mâts	366
Crosses	412
Consoles	444
Lustres	462
Photométries	469
Combinaisons	475

Lieu : 500 County Center - Redwood City, USA
Photographe : Dave Burk © SOM

Projet architectural : Skidmore, Owings & Merrill (SOM)



Une ville se définit par la lumière qu'elle choisit, par la manière dont elle éclaire ses espaces, révélant son identité et la façon dont elle souhaite être perçue.

Nous croyons que la qualité de la lumière détermine la qualité de la vie urbaine. Que chaque lampadaire, chaque élément de mobilier urbain, chaque place éclairée est un choix culturel avant d'être un choix technique. Que concevoir l'espace public signifie prendre soin des personnes, en le transformant en lieu de rencontre et de relation.

La ville devient elle-même culture

Fondée en 1962, l'entreprise s'enracine dans un lien profond et ininterrompu avec l'art et le sens des proportions, héritage de la vision de Domenico Neri, fondateur et premier interprète d'un langage de conception capable d'élever l'éclairage et le mobilier urbain au rang d'expression de valeur culturelle.

Une empreinte distinctive devenue, au fil du temps, une excellence reconnue et exportée dans le monde entier.



Aujourd'hui, Neri est une référence pour des milliers de communes italiennes ainsi que pour des contextes hôteliers, résidentiels et commerciaux, contribuant à définir l'identité et la qualité des espaces. Restauration, reproductions fidèles, solutions sur mesure et collaborations avec des architectes, des concepteurs lumière et des energy managers composent l'offre d'une entreprise présente dans plus de 100 pays, capable de conjuguer tradition et vision contemporaine.



Fondée en 2005 en tant qu'organisation culturelle à but non lucratif, la Fondazione Neri conserve et valorise une collection unique, se positionnant comme un lieu de recherche et de réflexion sur la ville, tant dans sa dimension historique que contemporaine. Son regard se porte sur les éléments qui, aux côtés de l'architecture, ont contribué à en définir l'identité au fil du temps : les objets d'éclairage public et de mobilier urbain, présences essentielles dans le dessin de l'espace collectif.

La Fondazione étudie et diffuse les expressions de la culture et de l'art industriel, dans un dialogue continu entre mémoire et innovation, des objets en fonte du XIXe siècle jusqu'aux formes les plus actuelles du design contemporain et aux transformations de la lumière dans la ville. Les expositions du musée sont accompagnées d'un riche fonds d'archives composé de documents et d'images. Un patrimoine qui en fait un unicum en son genre, une référence pour les chercheurs, les universités, les architectes et les concepteurs lumière engagés à s'interroger sur la valeur culturelle des éléments qui, silencieusement, façonnent le visage de nos villes.

Arredo & Città est la revue semestrielle de la Fondazione Neri dédiée aux initiatives, aux débats et aux recherches sur les évolutions conceptuelles et stylistiques des éléments de mobilier et d'éclairage urbain. Depuis 1988, à travers des monographies approfondies et de riches répertoires photographiques, elle se concentre sur la restauration et la valorisation du patrimoine urbain, un sujet d'intérêt fondamental tant pour l'étude historique que pour les nouveaux projets d'aménagement.



Lieu : Laboratori Neri - Longiano, Italie
Photographe : Neri



Là où l'intuition rencontre la lumière, naissent l'innovation et l'avenir.

Plus de deux cents brevets et un quart de l'équipe dédié à la recherche, au développement et aux technologies : chez Neri, l'innovation est une méthode.

Les laboratoires sont le cœur de ce processus : des environnements dans lesquels les produits sont testés dans des conditions simulées, amplifiées et poussées à leurs limites, afin d'en mesurer avec précision le comportement et les effets.


Parmi les équipements figurent des instruments avancés et, dans certains cas, uniques en Europe, comme l'un des goniophotomètres les plus grands et les plus rapides du continent, capable d'analyser avec une extrême précision la distribution de la lumière émise par un luminaire.

Le cadre le plus évocateur est la Lightroom : un environnement immersif où clients et concepteurs explorent chaque nouvelle idée jusqu'à en percevoir l'impact réel sur le confort visuel, de l'automobiliste au piéton qui longe une promenade en bord de mer. Un espace qui est aussi un laboratoire ouvert, souvent au centre de collaborations avec des universités et des instituts techniques.

Là où chaque lieu trouve sa lumière, un nouvel équilibre entre l'homme, la ville et la nature prend forme.

Neri Smart Site-Specific Light est un système d'éclairage urbain intelligent et durable, conçu pour améliorer la qualité de vie et valoriser le contexte dans lequel il s'inscrit.

Une approche qui reconnaît l'unicité de chaque espace en termes d'esthétique, de fonctionnalité et d'impact environnemental, et en fait le point de départ de chaque intervention.

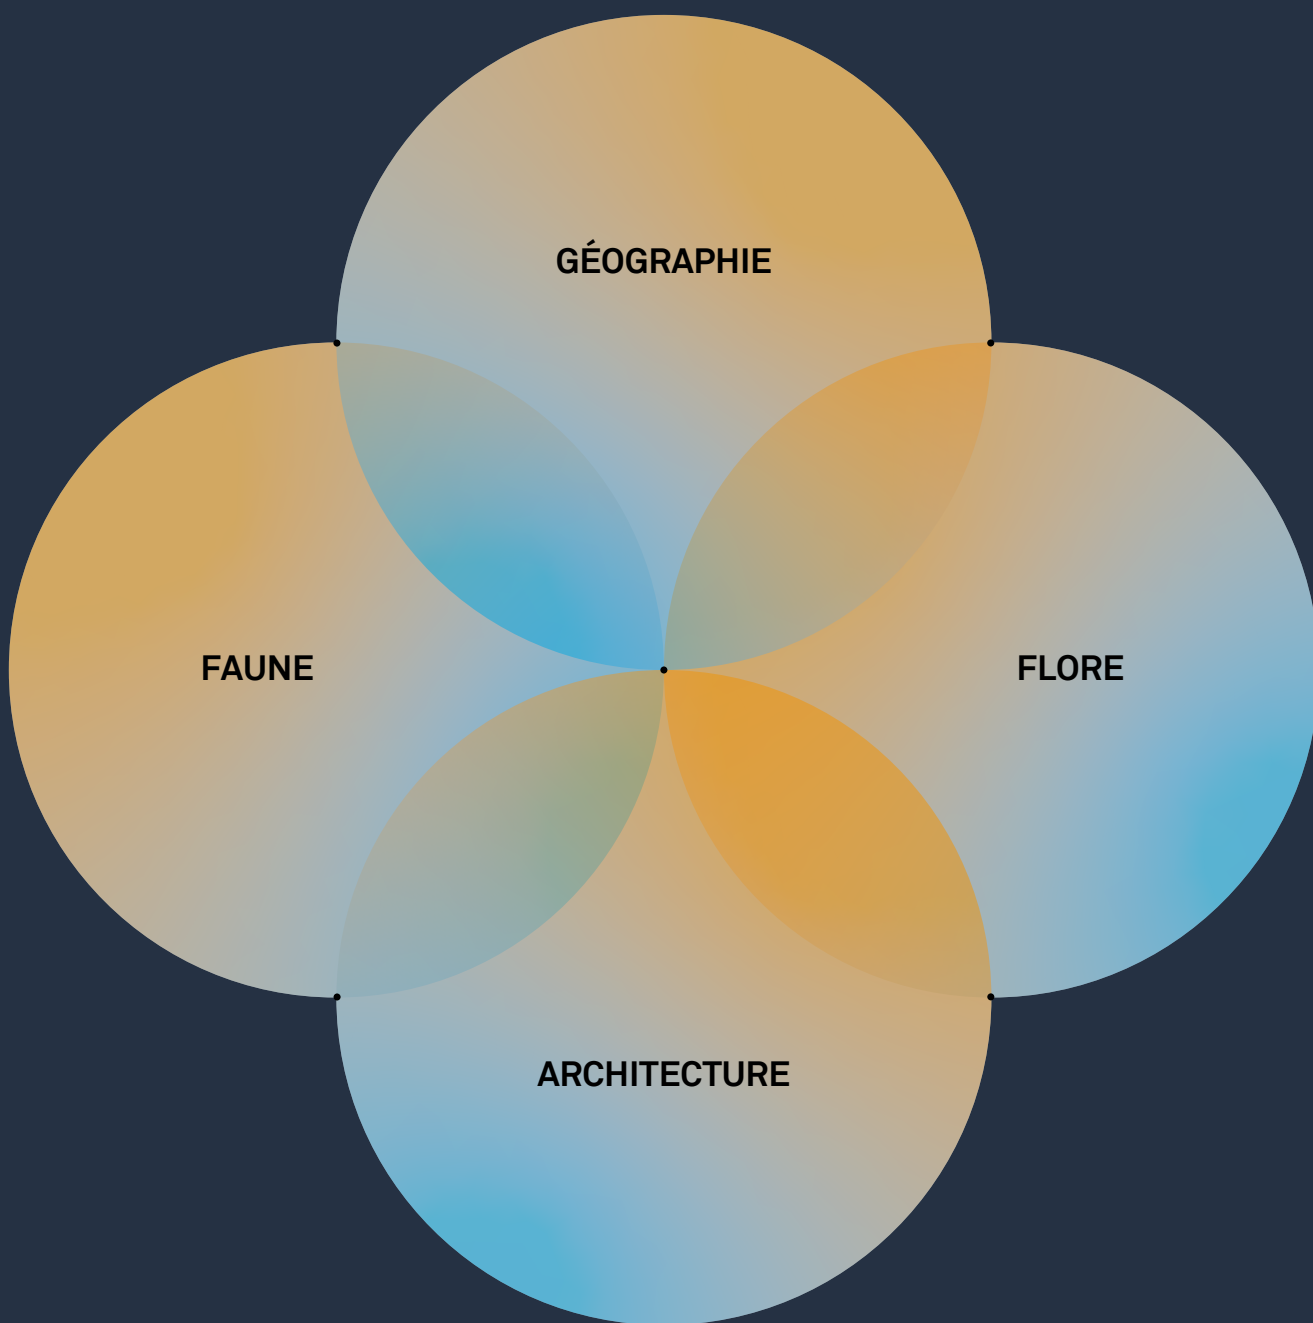

La nouvelle renaissance de la lumière

Une conception qui remet l'humain au centre : la technologie et la sensibilité se rencontrent pour donner vie à des systèmes élégants et fonctionnels, capables de valoriser le tissu urbain sans jamais négliger le bien-être de ceux qui l'habitent. Chaque intervention devient un geste conscient, calibré sur les spécificités du lieu.

La solution intelligente

Le système intègre des LED de dernière génération, des capteurs intelligents, des panneaux solaires, des réseaux sans fil et des modèles d'apprentissage adaptatif, dans le but de réduire la consommation énergétique, les émissions de CO₂ et la pollution lumineuse, tout en améliorant la sécurité et l'efficacité.


Le choix de la température de couleur suit les lignes directrices du modèle de Krueger-Kruithof, une référence consolidée dans la conception de l'éclairage, adaptée aux besoins des personnes, de la flore et de la faune. Il en résulte un éclairage synchronisé avec les rythmes circadiens, rendant les lieux plus sains, accueillants et durables.

La distribution photométrique est dynamique : l'intensité et la température de couleur sont modulées afin d'optimiser le confort visuel et de réduire l'impact sur les écosystèmes. Le choix des couleurs devient également un outil de protection de l'environnement : la lumière ambre, par exemple, limite les interférences avec les habitats naturels.

La Gamme

Une collection de solutions conçues pour dialoguer avec les environnements urbains, résidentiels et naturels. Des systèmes qui se fondent dans le paysage, en modulant intensité et tonalité selon les cycles du jour et de la nuit. La lumière devient un élément actif dans la construction de l'atmosphère : capable d'accompagner et de protéger, sans jamais s'imposer.

Une lumière bénéfique pour la planète et les personnes

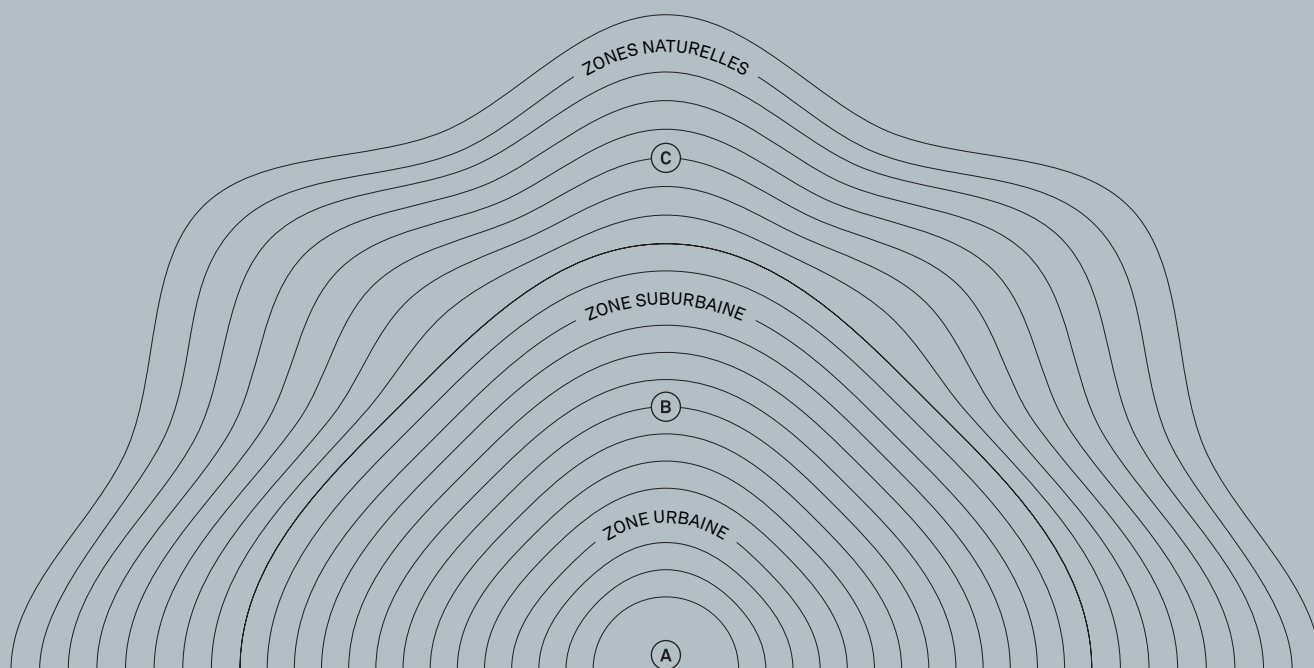

A - ZONE URBAINE KRUITHOF LIGHT

Un système conçu pour s'adapter aux besoins de ceux qui vivent en milieu urbain, en respectant le rythme biologique de la lumière naturelle.



B - ZONE SUBURBAINE ADJUSTMENT LIGHT

Un système qui s'inscrit dans la tranquillité des zones résidentielles, en respectant l'harmonie des écosystèmes environnants.



C - ZONES NATURELLES PURE AMBER

Un système conçu pour la protection de la nature et de la faune sauvage, offrant un équilibre harmonieux entre les besoins humains et la préservation des espèces.



POSITION GÉOGRAPHIQUE Latitude et longitude

Chaque lieu possède des caractéristiques uniques. C'est pourquoi les technologies Neri prennent en compte la position géographique pour configurer leurs dispositifs lumineux.



ZONE D'INTÉRÊT Zones d'installation

Le lieu d'installation permet de déterminer quel type de technologie peut être appliqué afin d'obtenir les meilleurs résultats possibles, dans le respect de l'homme et de la nature.

Lieu : Sperlonga, Italie
Photographe : Antonio Neri



La qualité du design italien

Depuis 1962, nous interprétons l'excellence italienne dans l'éclairage et le mobilier urbain à travers un équilibre entre tradition artisanale, design et innovation technologique. Chaque projet naît d'une compréhension profonde du contexte historique, architectural et environnemental, avec l'objectif de respecter et de sublimer l'espace urbain, et non simplement de l'éclairer. La qualité des matériaux, le soin apporté aux fabrications et la rigueur des processus de production s'associent à un investissement constant en recherche et développement : pour concevoir des solutions à faible impact, améliorer le confort visuel et intégrer des systèmes intelligents pour la ville contemporaine.

La vocation internationale de Neri conduit l'entreprise à intervenir dans des contextes très divers, tout en conservant un langage reconnaissable : attention au détail, équilibre entre esthétique et performance, beauté et fonctionnalité.

La restauration comme acte culturel

Pour Neri, le Designed in Italy trouve son expression la plus authentique dans la valorisation du patrimoine historique. Une approche qui associe archéologie industrielle, savoir-faire artisanal et ingénierie moderne pour redonner vie et identité à des objets appartenant à la mémoire urbaine.

Non pas conservation, mais continuité culturelle.

Cette valeur s'étend aujourd'hui à la durabilité : matériaux résistants, solutions efficaces, réduction de l'impact environnemental et de la pollution lumineuse redéfinissent la manière d'interpréter le projet urbain.

Avec des réalisations dans plus de 60 pays, Neri exporte une culture de la lumière capable de s'adapter à des climats et des contextes très différents, en offrant aux concepteurs des solutions sur mesure où l'artisanat italien rencontre la capacité de production de pointe de l'industrie.



Lieu : 500 County Center - Redwood City, USA
Photographe : Dave Burk © SOM

Projet architectural : Skidmore, Owings & Merrill (SOM)

Index


Produits

SYSTÈMES D'ÉCLAIRAGE



Nebula

42



Pictor

66

APPAREILS D'ÉCLAIRAGE



Antares

88



Chara

94



Globo

98



Hydra

104



Kaus Bollard

108



Kaus Projector

114



Lang

122



Lanterna 2D

132



Light 103

136



Light 21

140



Light 22

146



Light 34

150



Light 500

156



Light 600

162



Light 700

168



Light 701

174



Light 803

180



Light 804

190



Light 806

196




Light 853

202



Lyra

208



Matar

212



Milos

216



Nebula L

220



Nebula S

224

APPAREILS D'ÉCLAIRAGE



Nebula Venezia 228



Nebula Compact L 232



Nebula Compact S 236



Pixis Top 240



Pixis Lateral 246



Pixis Surface 252



Nova 258



Nova M 262



Nova S 266



Polis Lateral 270



Polis Catenary 274




Polis Suspended 278



Polis Top 282



Nebula Bollard 286



Nebula Pathlight 296




Pictor Bollard 302



Polis borne lumineuse 316



Brenta Applique 330



Brenta Bollard 336



Brenta Pathlight 344



RNC20 348



RNC21 352



RNC25 356



RNC26 360

MÂTS | CROSSES | CONSOLES MURALES | CHANDELIERS



Alcor 368



Alkes 371



Castore 374



Chara 375



Flush 376

MÂTS | CROSSES | CONSOLES MURALES | CHANDELIERS



Heka

378



Kuma

380



Maia

382



Matar

385



Mizar

387




Nebula

390



Nebula Essential

394



Nova

398



Propus

399



Saiph

400




Simples pour évêques

401




Sheliak

402



Tabit

409



Alcor

414



Castore

415



Chara

416



4100.050

418



4101.100

419



4100.160.500

420



4006.330

421




Flush

422



Heka

423



Kuma

424



Maia

429



Matar

431



Mizar

433



Nova M

436



Propus

438



Saiph

440



Sheliak

441



Maia

446



Alcor

450



Castore

451



Heka

452



Kuma

454

MÂTS | CROSSES | CONSOLES MURALES | CHANDELIERS



Nova

456



Sheliak

457



Tabit

460



Castore

464



Nashira

465




Sheliak

467

Index

Typologies

MARQUEUR DE CHEMIN



Nebula Pathlight 296



Brenta Pathlight 344

BORNES LUMINEUSES



Kaus Bollard 108



Nebula Bollard 286



Pictor Bollard 302



Polis borne lumineuse 316



Brenta Bollard 336

APPLIQUES MURALES



Brenta Applique 330

APPLIQUES MURALES AVEC BRAS



Chara 94



Light 103 136



Light 21 140



Light 22 146



Light 34 150

APPLIQUES MURALES AVEC BRAS



Light 500

156



Light 600

162



Light 700

168




Light 701

174



Light 803

180



Light 804

190



Light 806

196



Light 853

202



Nova

258




Nova M

262



Nova S

266



Polis Suspended

278

PROJECTEURS



Kaus Projector

114




Nebula L

220



Nebula S

224



Nebula Venezia

228




Nebula Compact L

232



Nebula Compact S


236



Pixis Surface

252

TÊTE DE MÂT



Antares

88



Globo

98



Hydra

104



Lang

122



Light 21

140




Light 500

156



Light 600

162



Light 700

168




Light 701

174




Light 803

180




Light 804

190




Light 806

196



Light 853

202



Lyra

208




Milos

216



Pixis Top

240



Pixis Lateral

246



Polis Lateral

270



Polis Top

282

TÊTE DE MÂT AVEC BRAS



Antares

88




Chara

94



Lanterna 2D

132



Light 103

136



Light 21

140



Light 22

146




Light 34

150




Light 500

156



Light 600

162



Light 700

168

TÊTE DE MÂT AVEC BRAS




Light 701

174




Light 803

180



Light 804

190



Light 806

196



Light 853

202



Matar

212



Milos

216



Nova

258



Nova M

262



Nova S

266



Polis Lateral

270

LUMINAIRES SUSPENDUES



Chara

94



Light 103

136



Light 21

140



Light 22

146



Light 34

150



Light 500

156



Light 600

162



Light 700

168



Light 701

174




Light 803

180



Light 804

190



Light 806

196



Light 853

202



Nova

258



Nova S

266

LUMINAIRES SUSPENDUES



Polis Suspended 278

LUMINAIRES SUR CÂBLES



Chara 94



Light 103 136



Light 21 140



Light 22 146



Light 34 150



Light 500 156



Light 600 162



Light 700 168



Light 701 174



Light 803 180



Light 804 190



Light 806 196



Light 853 202



Nova 258



Nova S 266



Polis Catenary 274

MÂTS



Alcor

368



Alkes

371



Castore

374



Chara

375



Flush

376



Heka

378



Kuma

380



Maia

382




Matar

385




Mizar

387



Nebula

390



Nebula Essential

394




Nova

398



Propus

399



Saiph

400




Simples pour évêques

401



Sheliak

402



Tabit

409

CROSSES



Alcor

414



Castore

415



Chara

416



4100.050

418




4101.100

419



4100.160.500

420



4006.330

421



Flush

422



Heka

423



Kuma

424

CROSSES



Maia

429



Matar

431



Mizar

433



Nova M

436



Propus

438



Saiph

440



Sheliak

441

CONSOLES MULARES



Maia

446



Alcor

450



Castore

451



Heka

452



Kuma

454



Nova

456



Sheliak

457



Tabit

460

SYSTÈMES D'ÉCLAIRAGE



Nebula

42



Pictor

66

REFITTING KIT



RNC20

348



RNC21

352



RNC25


356



RNC26

360

LUSTRES




Castore

464



Nashira

465



Sheliak

467

Index

Collections

NEBULA



Nebula
Système d'éclairage 42



Nebula L
Luminaire 220




Nebula S
Luminaire 224



Nebula Venezia
Luminaire 228



Nebula Bollard
Luminaire 286



Nebula Pathlight
Luminaire 296

PICTOR




Pictor
Système d'éclairage 66



Pictor Bollard
Luminaire 302

BRENTA



Brenta Applique
Luminaire 330



Brenta Bollard
Luminaire 336



Brenta Pathlight
Luminaire 344

NOVA



Nova
Luminaire 258



Nova M
Luminaire 262



Nova S
Luminaire 266



Nova
Poteau 398



Nova M
Sommet 436



Nova
Étagère murale 456

ALCOR



Alcor
Poteau 368



Alcor
Sommet 414



Alcor
Étagère murale 450

ALKES



Alkes
Poteau 371

CASTORE



Castore
Poteau

374



Castore
Sommet

415



Castore
Étagère murale

451



Castore
Chandelier

464

CHARA



Chara
Luminaire

94



Chara
Poteau

375



Chara
Console Supérieure

416

HEKA



Heka
Poteau

378



Heka
Sommet

423



Heka
Étagère murale

452

KUMA



Kuma
Poteau

380



Kuma
Sommet

424



Kuma
Étagère murale

454

MAIA



Maia
Poteau

382



Maia
Sommet


429



Maia
Etagère murale

446

MATAR



Matar
Luminaire

212



Matar
Poteau

385



Matar
Sommet

431

MIZAR



Mizar
Poteau

387



Mizar
Sommet

433

PROPUS



Propus
Poteau

399



Propus
Console Supérieure


438

SAIPH



Saiph
Poteau

400



Saiph
Console Supérieure

440

SHELIAK



Sheliak
Poteau

402




Sheliak
Sommet

441



Sheliak
Étagère murale

457



Sheliak
Chandelier

467

TABIT



Tabit
Poteau


409



Tabit
Étagère murale

460


Catalogue

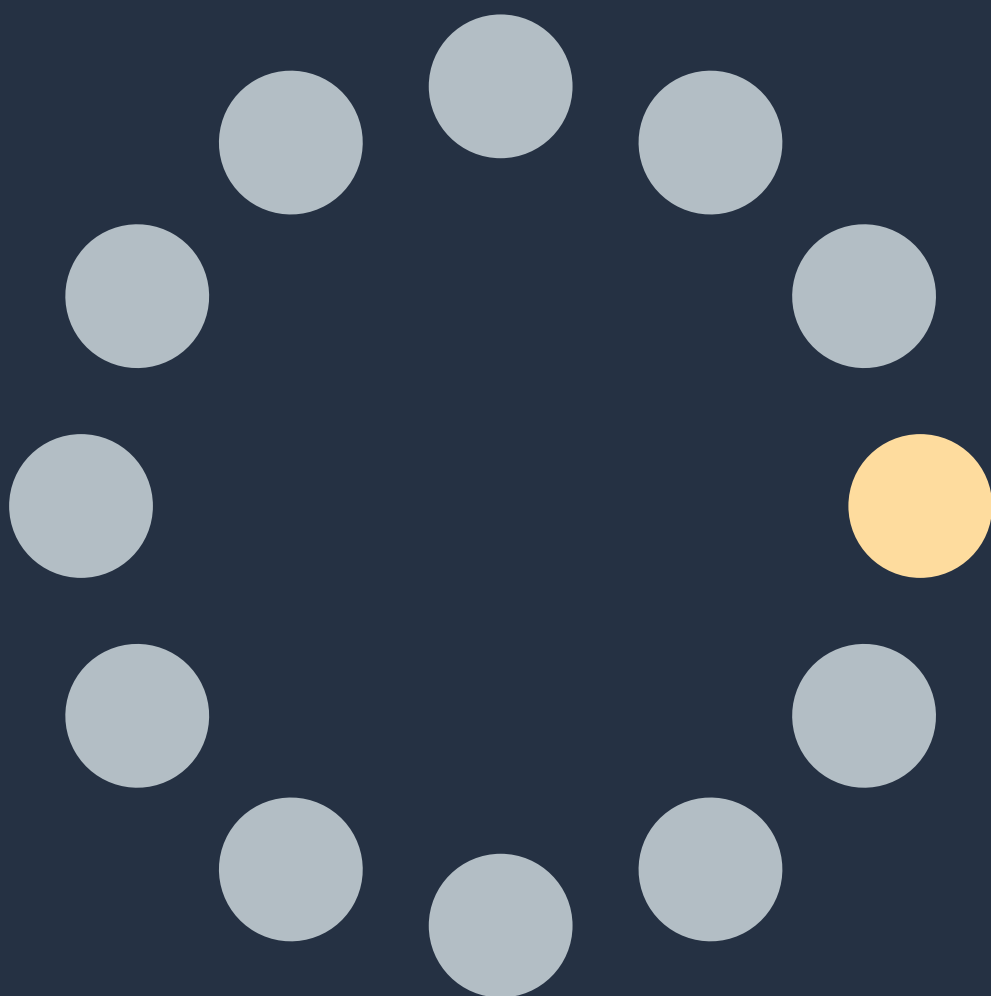



Nebula

NEBULA

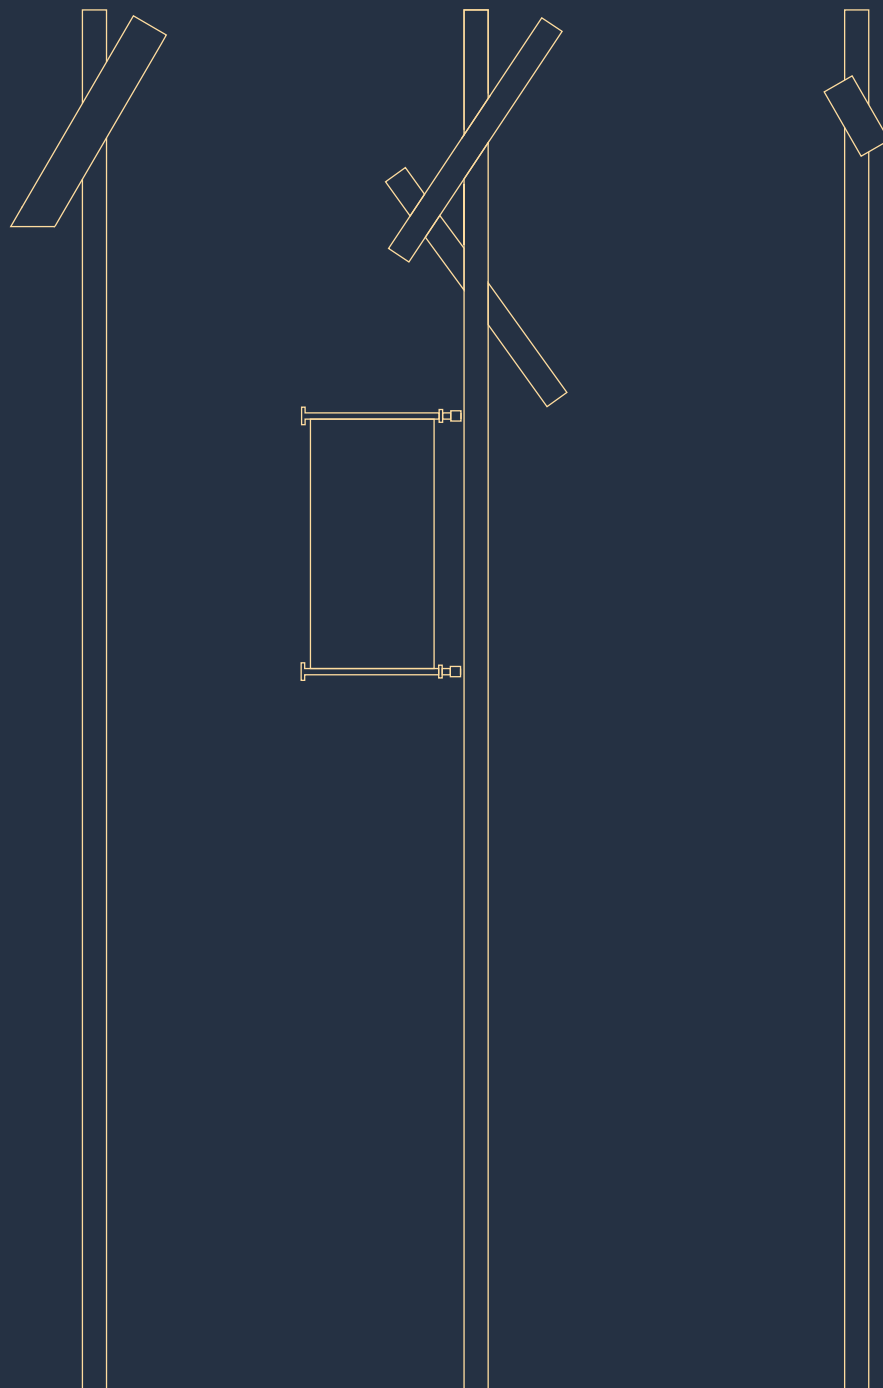

Nebula est la nouvelle collection d'éclairage urbain conçue en collaboration avec le cabinet d'architecture américain Skidmore, Owings & Merrill (SOM). Conçue pour tous les espaces publics, elle s'intègre parfaitement aux environnements historiques comme contemporains.



Lieu : Village olympique - Milano, Italia
Photographe : Dave Burk © SOM

Projet architectural : Skidmore, Owings & Merrill (SOM)
Projet paysager : Michel Desvigne Paysagiste
Projet d'éclairage : Cannata&Partners Lighting Design



SYSTÈME NEBULA

Le système d'éclairage se compose de cinq luminaires et de deux mâts disponibles en quatre hauteurs différentes : 5 m, 5,9 m, 6,8 m et 7,7 m.

8

7

6


5

4

3


2

1

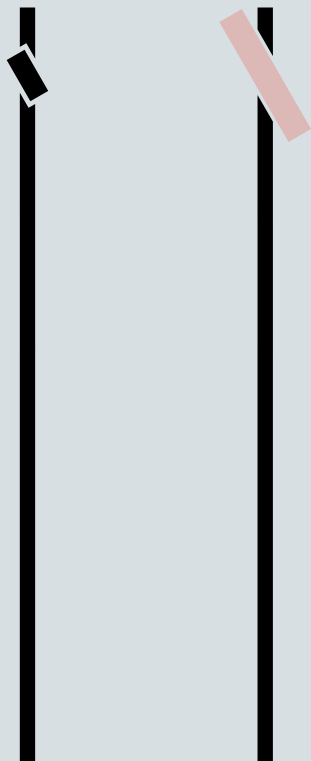

Nebula Compact L
Luminaire
Hauteur du mât : 5 m
Ø 102 mm

Nebula Venezia
Luminaire
Hauteur du mât : 5 m
Ø 102 mm




Deux Nebula Large
Luminaire
Hauteur du mât : 5 m
Ø 102 mm



Trois Nebula Small
Luminaire
Hauteur du mât : 5 m
Ø 102 mm



Six Nebula Compact S
Luminaire
Hauteur du mât : 7,7 m
Ø 152 mm



Six Nebula Large
Luminaire
Hauteur du mât : 7,7 m
Ø 152 mm

ACCESSOIRES NEBULA

Le système d'éclairage Nebula a été conçu pour intégrer des accessoires tels que : réflecteur anti-éblouissement, porte-bannière, jardinière, prise NEMA, Zhaga Book, détecteurs de présence, cellules photoélectriques, caméras, système de diffusion sonore et cache-platine.

8

7

6

5

4


3

2

1



Nebula Large
Luminaire
avec réflecteur anti-éblouissement

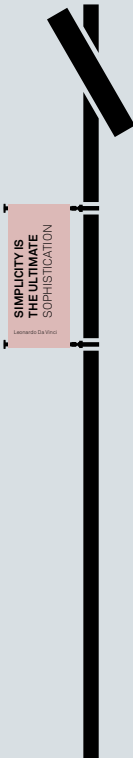

Nebula Large
Luminaire
avec porte-bannière



Nebula Large
Luminaire
avec jardinière

L'extrême flexibilité du système d'éclairage Nebula constitue un outil puissant pour concevoir des projets d'éclairage ambitieux et performants.




CARACTÉRISTIQUES DU SYSTÈME

Concevoir avec le système modulaire Nebula est simple. Les paramètres à prendre en compte lors de la configuration sont présentés et expliqués dans ce guide.


1. Luminaires

Choisissez les dimensions et le nombre de luminaires nécessaires.


Le système comprend cinq luminaires : Nebula Small (S), Nebula Large (L), Nebula Venezia (V), Nebula Compact S et Nebula Compact L.

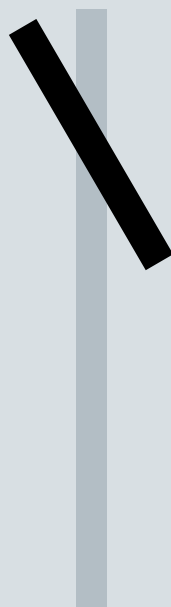

Nebula Small
Longueur : 900 mm
Ø 102 mm

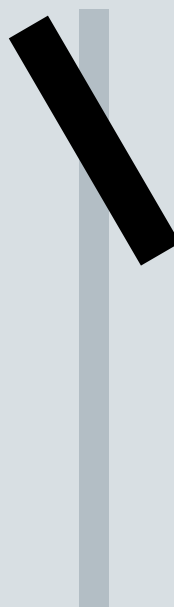


Nebula Large
Longueur : 900 mm
Ø 152 mm

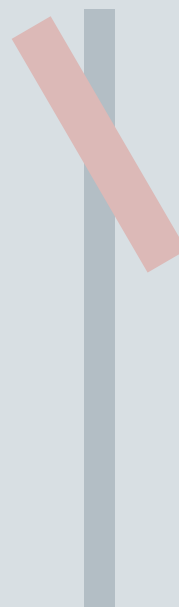

Nebula Venezia
Longueur : 900 mm
Ø 152 mm




Nebula Compact S
Longueur : 350 mm
Ø 102 mm



Nebula Compact L
Longueur : 350 mm
Ø 152 mm

2. Hauteur et diamètre du mât


Il est possible de choisir entre deux diamètres et quatre hauteurs standard.

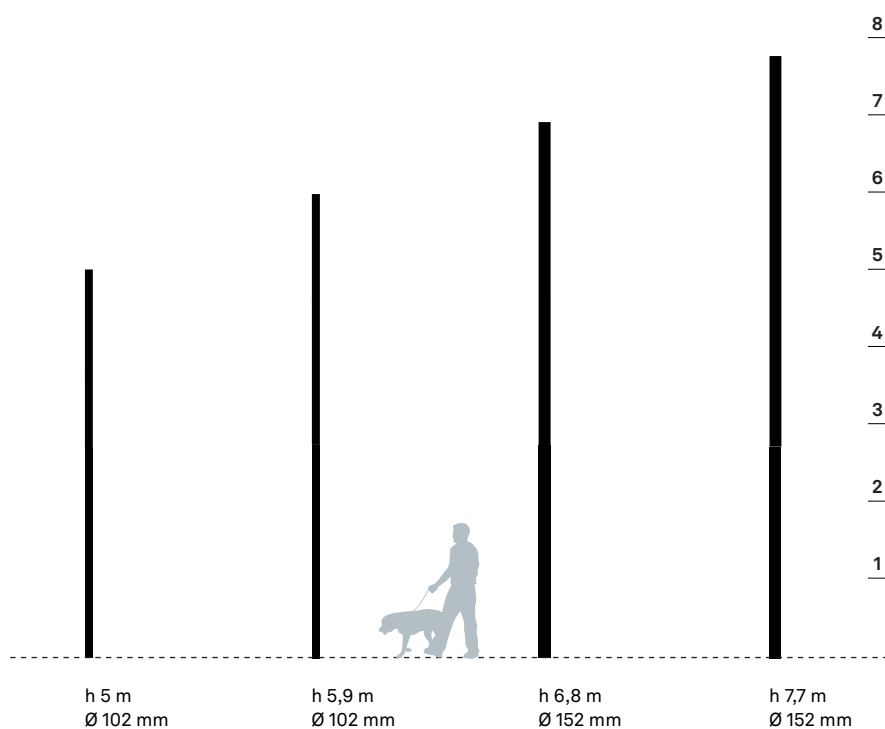


3. Anneaux

À chaque hauteur correspond un nombre différent d'anneaux disponibles.
Les anneaux sont les dispositifs de fixation des luminaires et des accessoires sur le mât.

Le schéma de droite indique le nombre maximal d'anneaux disponibles pour chaque mât.
Chaque anneau peut accueillir jusqu'à deux luminaires et/ou accessoires. Une fois la hauteur du mât identifiée, il faut définir le nombre d'anneaux, leur position ainsi que le nombre de luminaires ou d'accessoires par anneau.

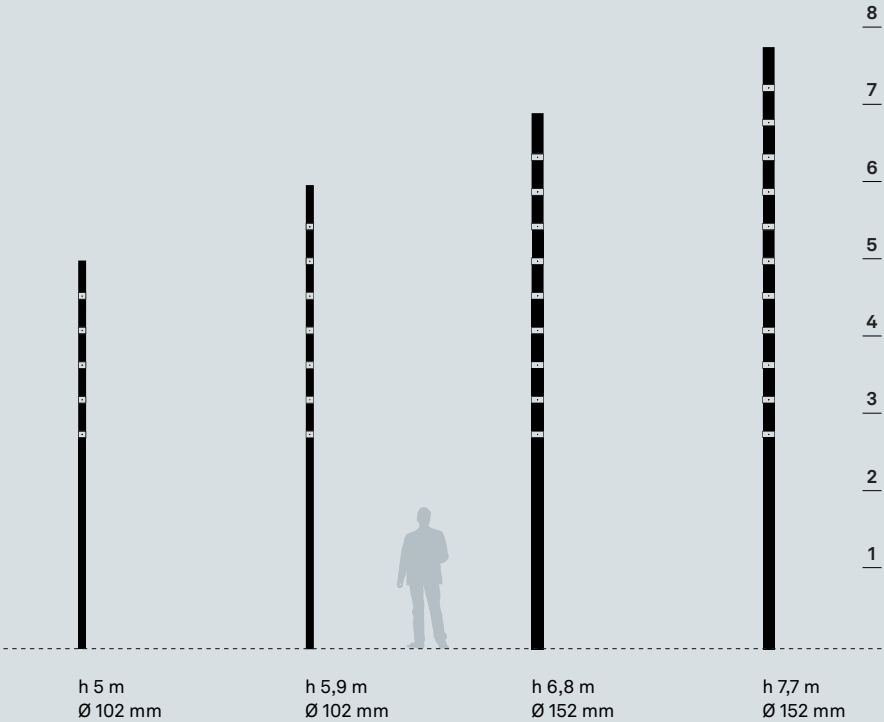


Il est recommandé d'installer des accessoires plutôt que des luminaires sur les deux premiers anneaux inférieurs, tandis que tous les autres anneaux peuvent être utilisés pour les deux.

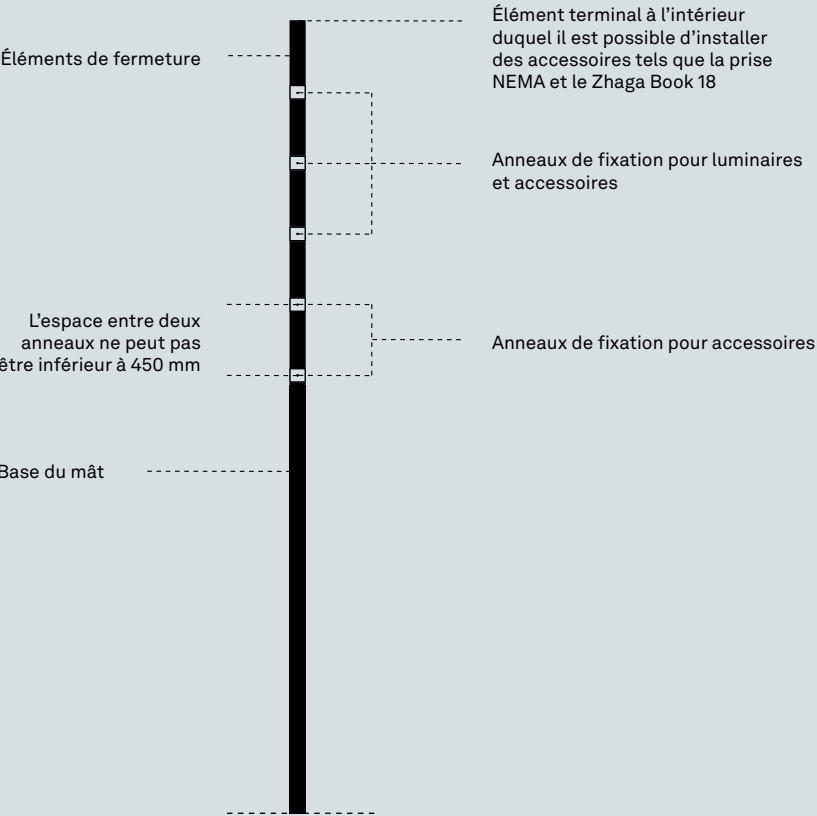


5. Couleur


La couleur standard du système est le Gris Neri. Les autres couleurs disponibles sont : blanc pur, blanc aluminium, gris aluminium, noir profond, vert mousse.




Gris Neri




Blanc pur
RAL 9010




Noir profond
RAL 9005



Vert mousse
RAL 6005



Blanc aluminium
RAL 9006



Gris aluminium
RAL 9007

SYSTÈME D'ÉCLAIRAGE NEBULA

Avec cinq luminaires pouvant être orientés ou inclinés, quatre mâts différents en hauteur et en diamètre, un large choix d'optiques, plusieurs températures de couleur et fonctions de driver, ainsi qu'une gamme de finitions disponibles, la modularité et l'aspect sophistiqué du système Nebula stimulent la créativité tout en garantissant d'excellentes performances pour un large éventail d'applications.

1



2



Porte-bannière

Jardinière

Mât

Anneau

Nebula S

Nebula L

Nebula V

Nebula Compact S


Nebula Compact L

Réflecteur anti-éblouissement petit 30°

Réflecteur anti-éblouissement grand 30°

Réflecteur anti-éblouissement petit 45°

Réflecteur anti-éblouissement grand 45°

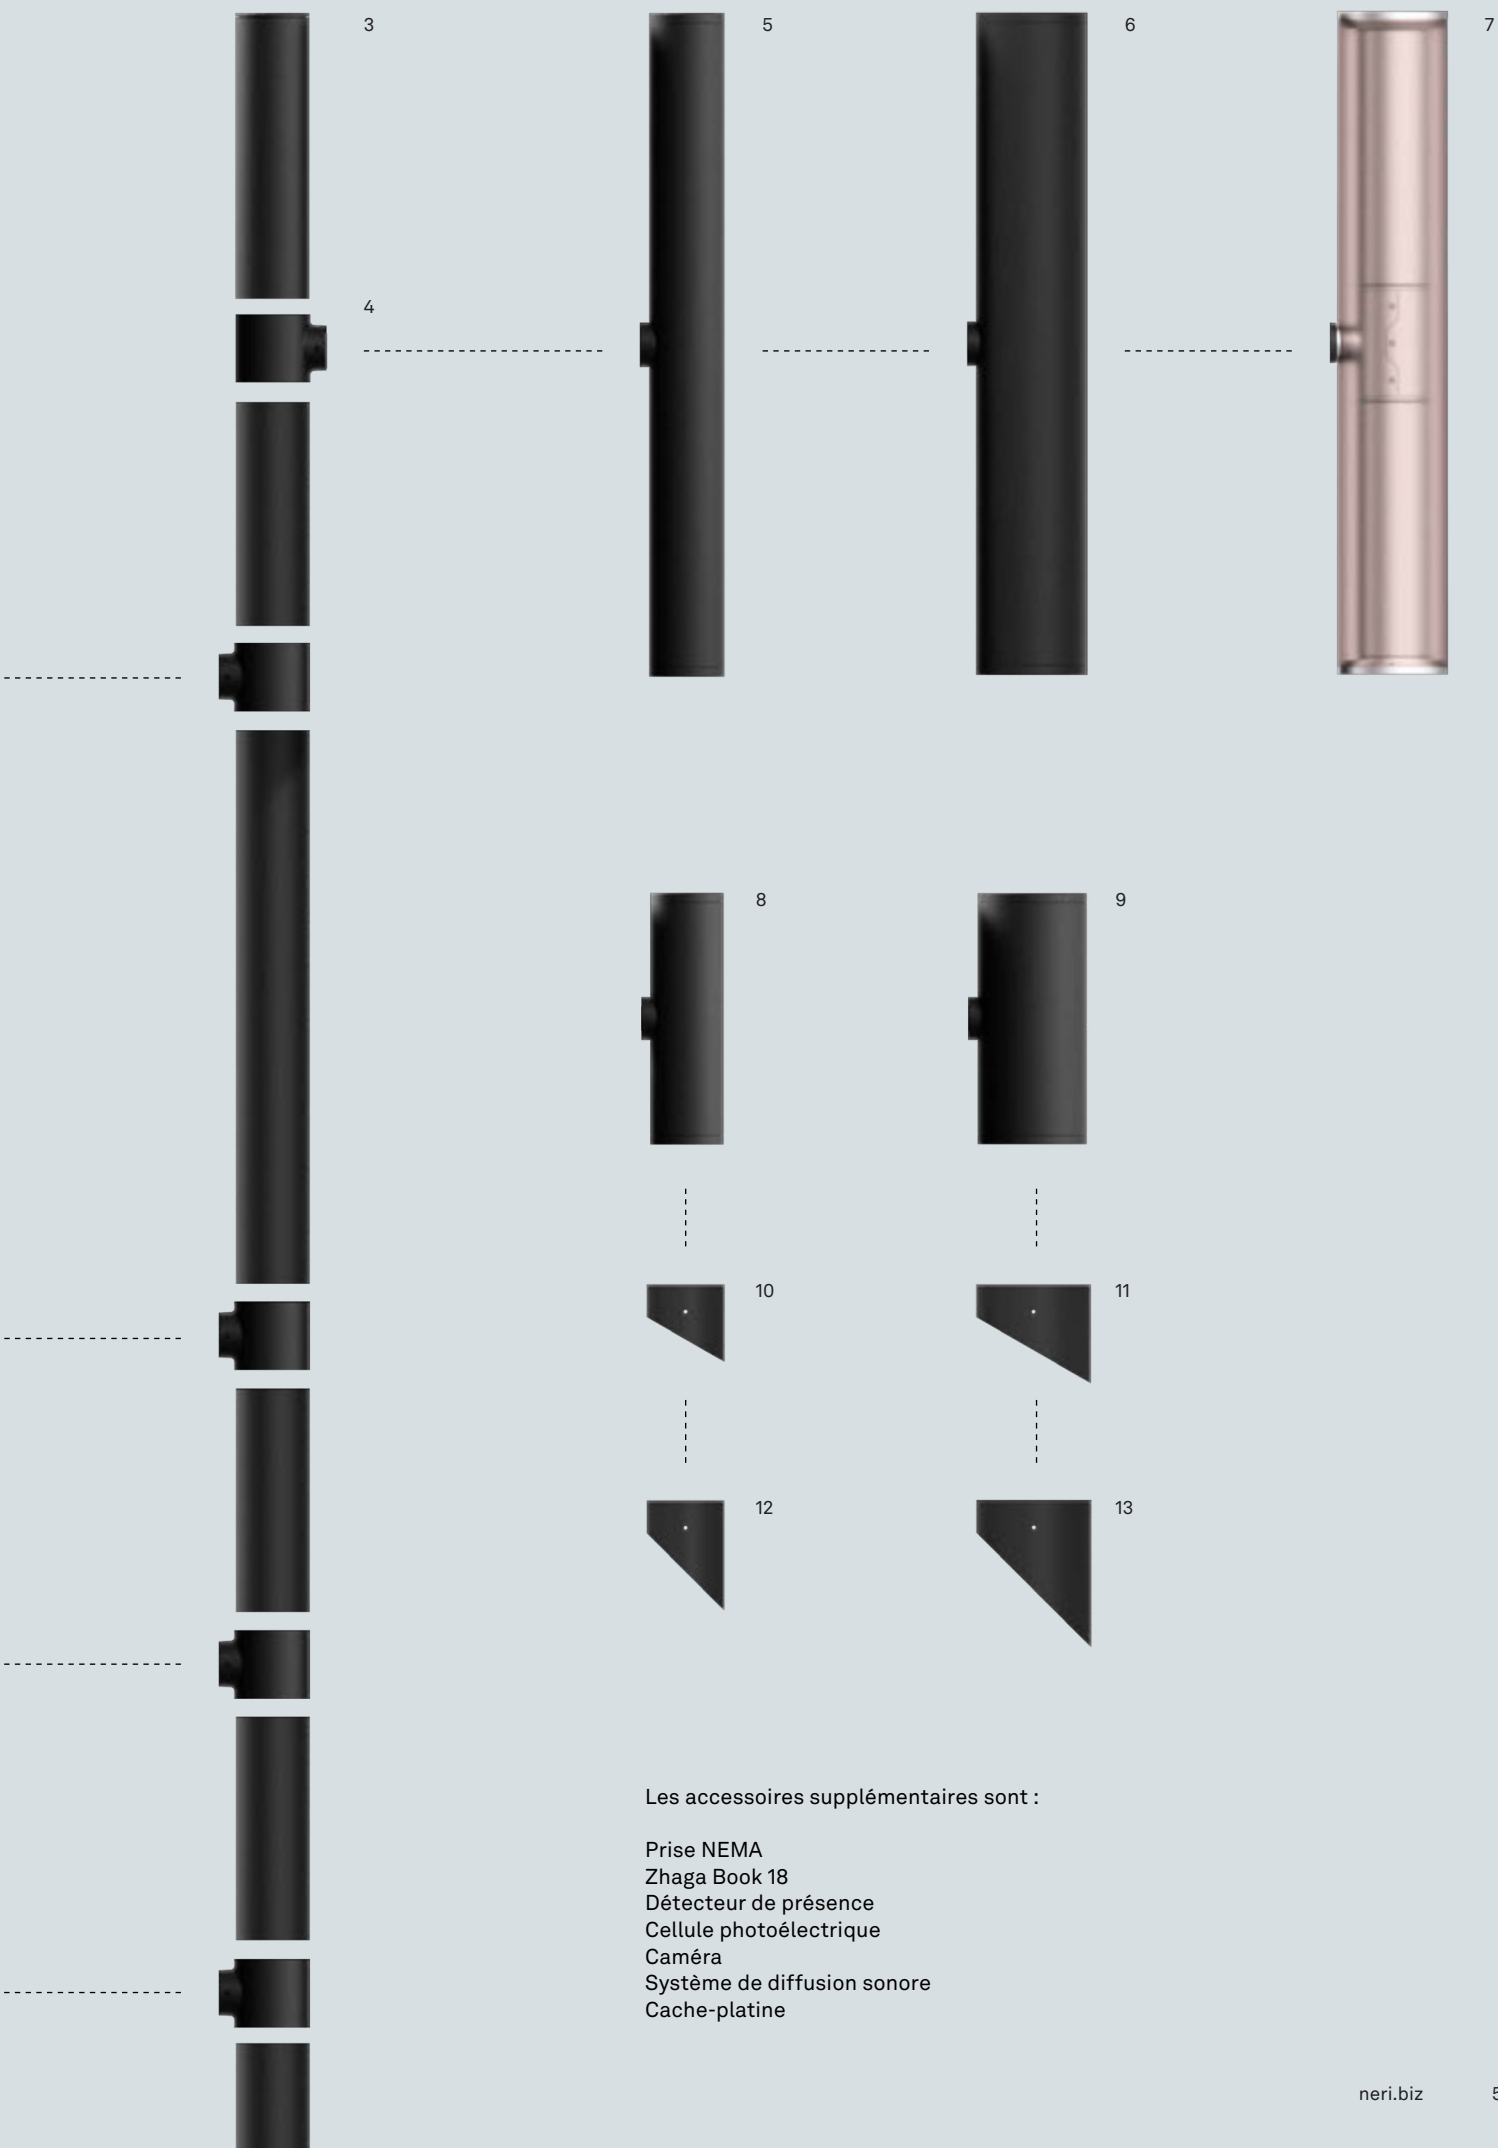

PRINCIPALES DONNÉES TECHNIQUES



TENSION DE FONCTIONNEMENT

220-240V, fréquence 50/60Hz

PROTECTION CONTRE LES SURTENSIONS

Jusqu'à 10kV/10kV

ALIMENTATION

Alimentation électronique avec protection contre les courts-circuits, les surchauffes et les surtensions

CORRECTION DU FACTEUR DE PUISSANCE

PFC > cos φ 0.9

ISOLATION ÉLECTRIQUE

Classe II

INDICE DE PROTECTION

Eau et poussière : IP66



Impacts mécaniques : IK08

INDICE DE RENDU DES COULEURS

> 80

—

Neri S.p.A. se réserve le droit d'apporter des modifications à ses produits et à sa documentation sans préavis.



ÉCRAN

VERRE PLAT TRANSPARENT

VERRE PRISMATIQUE

SYSTÈME OPTIQUE

WIDE FLOOD

VERY WIDE FLOOD

FLOOD

TYPE II ASYMÉTRIQUE ROUTIER

TYPE IV ASYMÉTRIQUE EN PROFONDEUR

TYPE V ROTOSYMÉTRIQUE

TEMPÉRATURE DE COULEUR

2.700K

3.000K

4.000K

OPTIONS DE FLUX LUMINEUX


1.500lm

2.500lm

FONCTIONS DU DRIVER


DALI + CLO

NVL6H + CLO



NEBULA L

PRINCIPALES DONNÉES TECHNIQUES



TENSION DE FONCTIONNEMENT

220-240V, fréquence 50/60Hz

PROTECTION CONTRE LES SURTENSIONS

Jusqu'à 10kV/10kV

ALIMENTATION

Alimentation électronique avec protection contre les courts-circuits, les surchauffes et les surtensions

CORRECTION DU FACTEUR DE PUISSANCE

PFC > cos φ 0.9

ISOLATION ÉLECTRIQUE

Classe II

INDICE DE PROTECTION

Eau et poussière : IP66


Impacts mécaniques : IK08

INDICE DE RENDU DES COULEURS

> 80

—

Neri S.p.A. se réserve le droit d'apporter des modifications à ses produits et à sa documentation sans préavis.



ÉCRAN

VERRE PLAT TRANSPARENT

VERRE PRISMATIQUE

SYSTÈME OPTIQUE

WIDE FLOOD

FLOOD

TYPE II ASYMÉTRIQUE ROUTIER

TYPE IV ASYMÉTRIQUE EN PROFONDEUR

TYPE V ROTOSYMÉTRIQUE

TEMPÉRATURE DE COULEUR

2.700K

3.000K

4.000K

OPTIONS DE FLUX LUMINEUX

2.500lm

3.500lm


4.500lm

6.000lm

FONCTIONS DU DRIVER

DALI + CLO

NVL6H + CLO



NEBULA VENEZIA

PRINCIPALES DONNÉES TECHNIQUES



TENSION DE FONCTIONNEMENT

220-240V, fréquence 50/60Hz

PROTECTION CONTRE LES SURTENSIONS

Jusqu'à 10kV/10kV

ALIMENTATION

Alimentation électronique avec protection contre les courts-circuits, les surchauffes et les surtensions

CORRECTION DU FACTEUR DE PUISSANCE

PFC > cos φ 0.9

ISOLATION ÉLECTRIQUE

Classe II

INDICE DE PROTECTION

Eau et poussière : IP66

Impacts mécaniques : IK08

INDICE DE RENDU DES COULEURS

> 80

Neri S.p.A. se réserve le droit d'apporter des modifications à ses produits et à sa documentation sans préavis.



ÉCRAN

VERRE PLAT TRANSPARENT

VERRE PRISMATIQUE

SYSTÈME OPTIQUE

MEDIUM WIDE FLOOD

WIDE FLOOD

VERY WIDE FLOOD

FLOOD

TYPE I ASYMÉTRIQUE ROUTIER

TYPE II ASYMÉTRIQUE ROUTIER

TYPE IV ASYMÉTRIQUE EN PROFONDEUR

TYPE V ROTOSYMÉTRIQUE

TEMPÉRATURE DE COULEUR

2.700K

3.000K

4.000K

OPTIONS DE FLUX LUMINEUX

1.000lm


1.500lm

2.500lm

FONCTIONS DU DRIVER

DALI + CLO

NVL6H + CLO



NEBULA COMPACT S

PRINCIPALES DONNÉES TECHNIQUES



TENSION DE FONCTIONNEMENT

220-240V, fréquence 50/60Hz

PROTECTION CONTRE LES SURTENSIONS

Jusqu'à 10kV/10kV

ALIMENTATION

Alimentation électronique avec protection contre les courts-circuits, les surchauffes et les surtensions

CORRECTION DU FACTEUR DE PUISSANCE

PFC > cos φ 0.9

ISOLATION ÉLECTRIQUE

Classe II

INDICE DE PROTECTION

Eau et poussière : IP66



Impacts mécaniques : IK08

INDICE DE RENDU DES COULEURS

> 80

—

Neri S.p.A. se réserve le droit d'apporter des modifications à ses produits et à sa documentation sans préavis.



ÉCRAN

VERRE PLAT TRANSPARENT

VERRE PRISMATIQUE

SYSTÈME OPTIQUE

WIDE FLOOD

VERY WIDE FLOOD

FLOOD

TYPE II ASYMÉTRIQUE ROUTIER

TYPE IV ASYMÉTRIQUE EN PROFONDEUR

TYPE V ROTOSYMÉTRIQUE

TEMPÉRATURE DE COULEUR

2.700K

3.000K

4.000K

OPTIONS DE FLUX LUMINEUX


1.500lm

2.500lm

FONCTIONS DU DRIVER

DALI + CLO

NVL6H + CLO



NEBULA COMPACT L

PRINCIPALES DONNÉES TECHNIQUES



TENSION DE FONCTIONNEMENT
220-240V, fréquence 50/60Hz
PROTECTION CONTRE LES SURTENSIONS
Jusqu'à 10kV/10kV

ALIMENTATION
Alimentation électronique avec protection
contre les courts-circuits, les surchauffes
et les surtensions


CORRECTION DU FACTEUR DE PUISSANCE
PFC > cos φ 0.9

ISOLATION ÉLECTRIQUE
Classe II

INDICE DE PROTECTION
Eau et poussière : IP66
Impacts mécaniques : IK08

INDICE DE RENDU DES COULEURS
> 80

—
Neri S.p.A. se réserve le droit d'apporter
des modifications à ses produits et à sa
documentation sans préavis.



ÉCRAN

VERRE PLAT TRANSPARENT
VERRE PRISMATIQUE

SYSTÈME OPTIQUE

WIDE FLOOD
FLOOD
TYPE II ASYMÉTRIQUE ROUTIER
TYPE IV ASYMÉTRIQUE EN PROFONDEUR
TYPE V ROTOSYMÉTRIQUE

TEMPÉRATURE DE COULEUR


2.700K
3.000K
4.000K

OPTIONS DE FLUX LUMINEUX

2.500lm
3.500lm
4.500lm
6.000lm

FONCTIONS DU DRIVER

DALI + CLO
NVL6H + CLO







Lieu : Plaza Coral Gables - Miami, USA
Photographe : © JBW Photography - Maria Bisulli


Projet d'éclairage : CM KLING + ASSOCIATES





Pictor

PICTOR

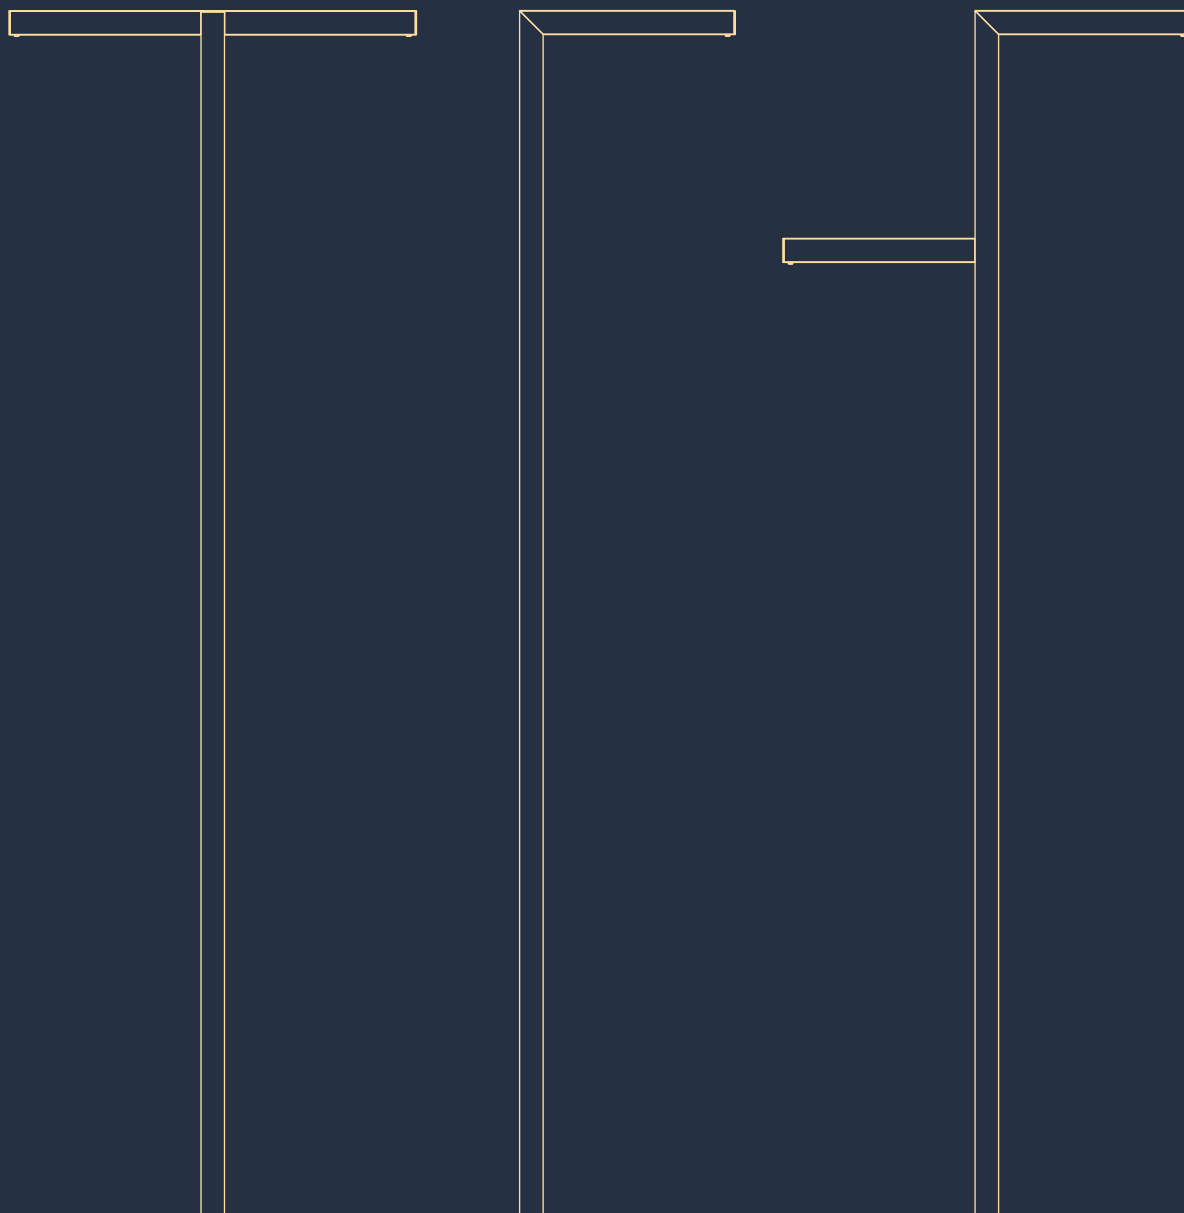

Pictor, le système d'éclairage urbain développé par Neri, propose différentes solutions caractérisées par une esthétique essentielle et minimaliste, capable de s'intégrer parfaitement à tous les contextes. L'équilibre des formes et l'attention extrême portée à la qualité de fabrication s'associent à d'excellentes performances d'éclairage.

Lieu : Logroño, Espagne
Photographe : Neri






SYSTÈME PICTOR


- 8
- 7
- 6
- 5
- 4
- 3
- 2
- 1



Systême Pictor sur mât
h 400 cm
simple et double

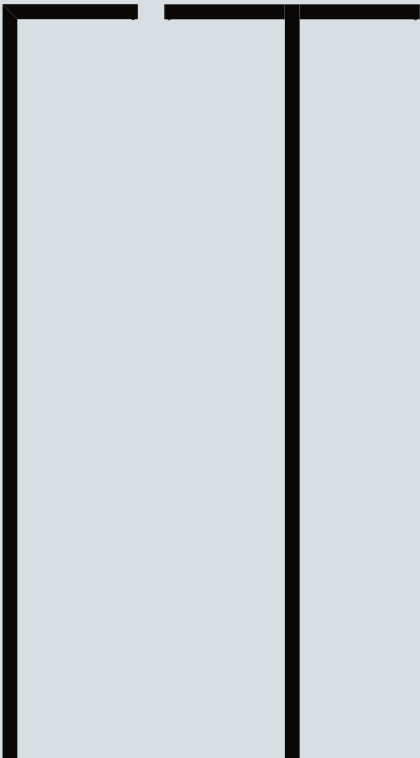

Systême Pictor sur mât
h 500 cm
simple, double
et double décalé (h 400 cm)

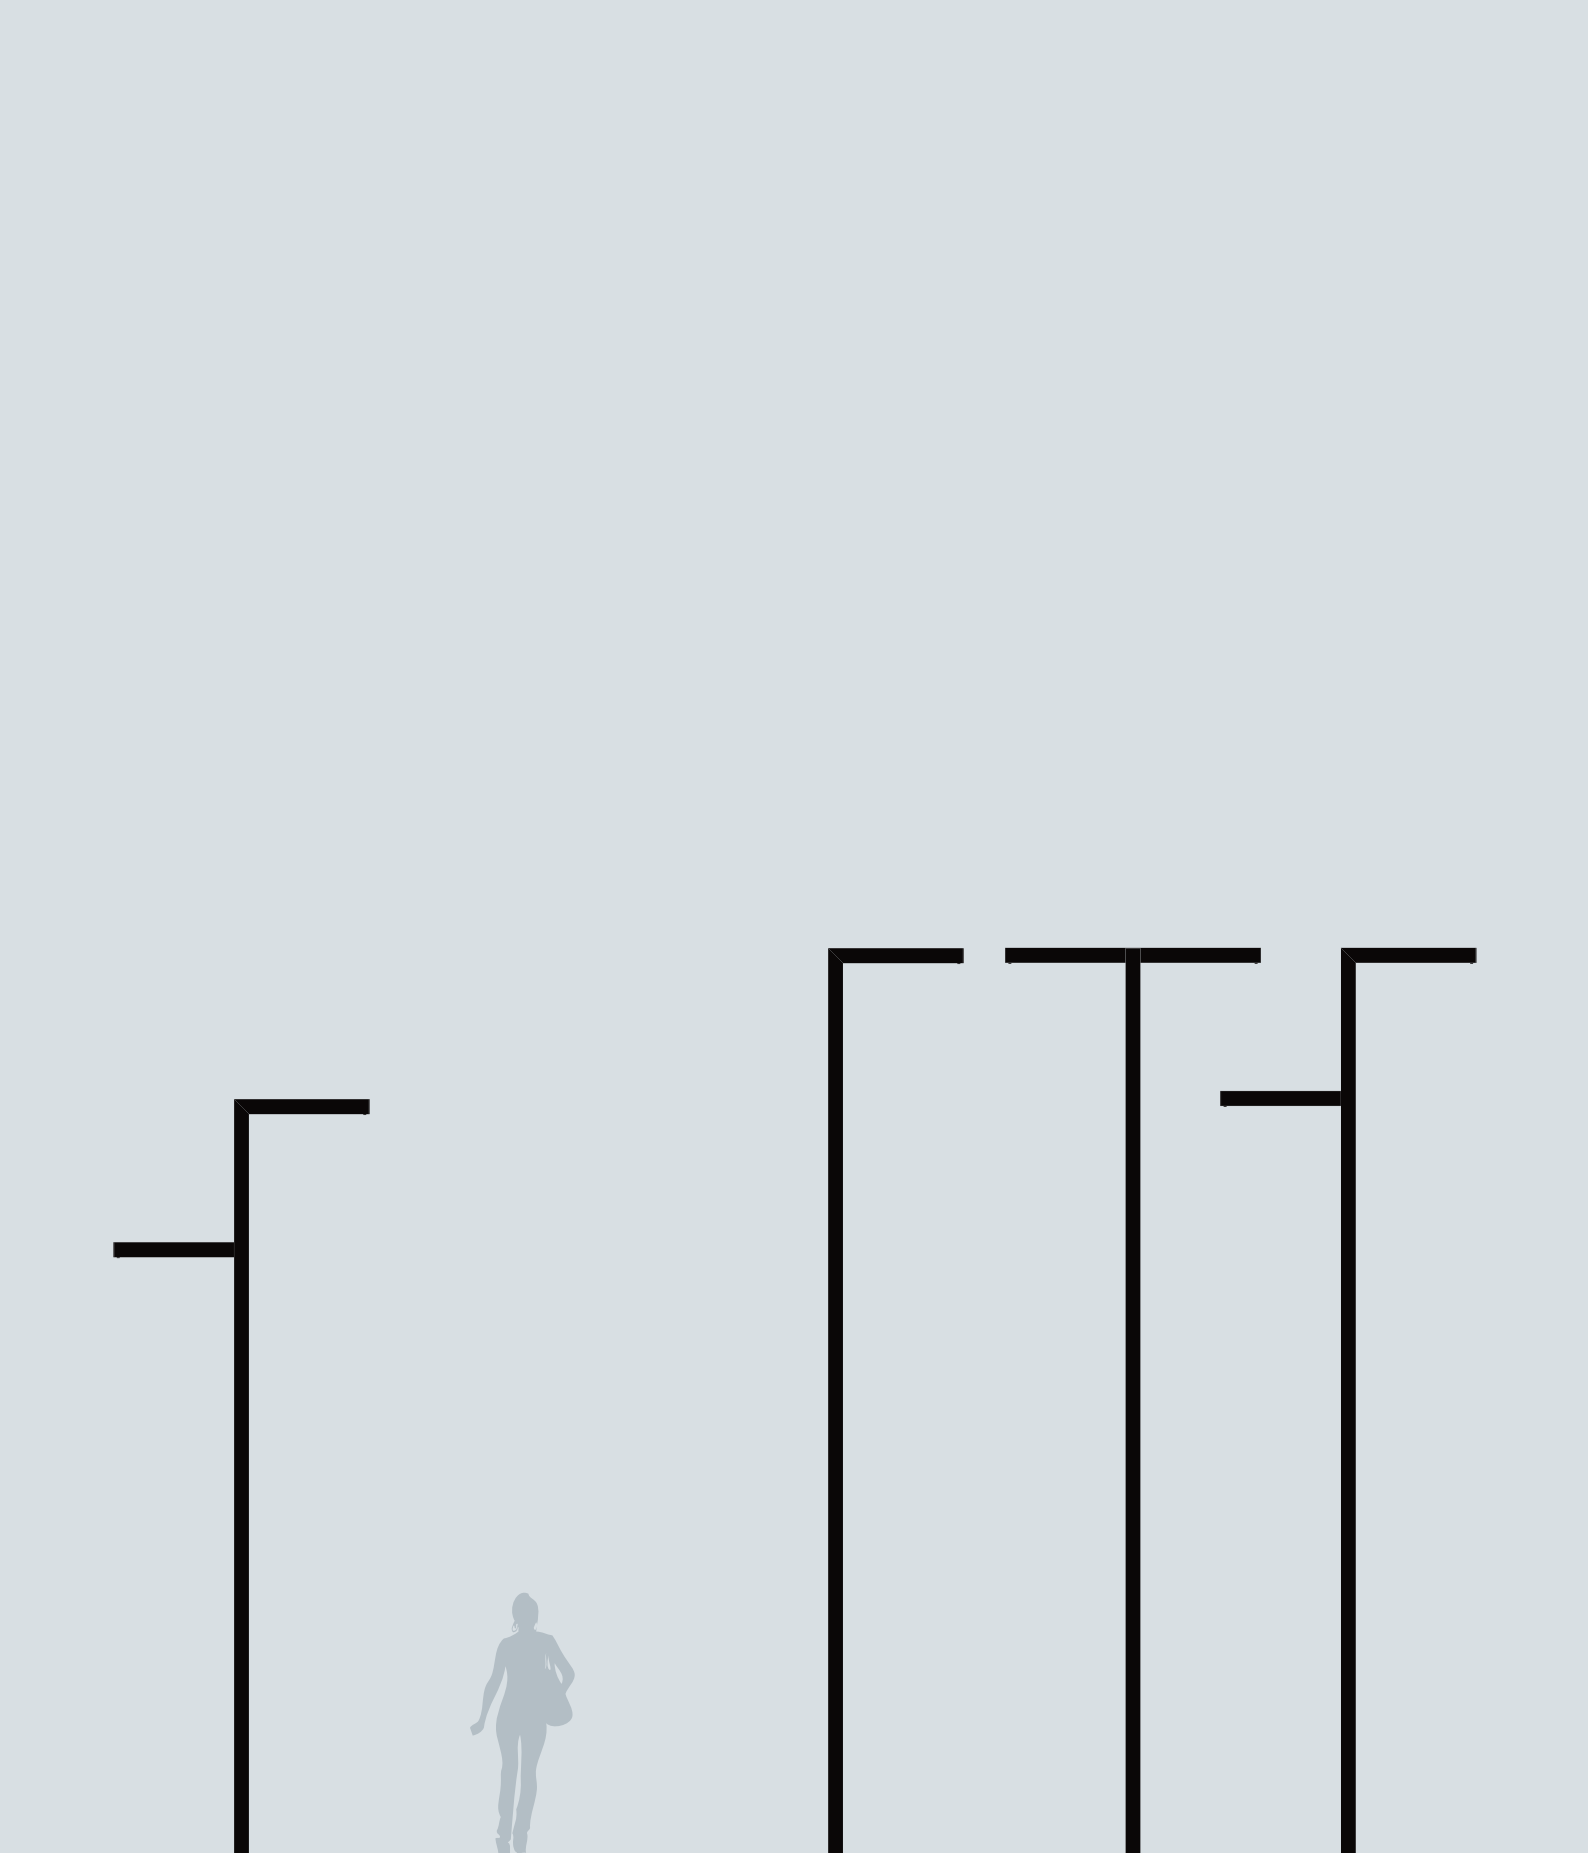

Système Pictor sur mât
h 600 cm
simple, double
et double décalé (h 500 cm)

Le système Pictor se compose d'une gamme de mâts disponibles en différentes hauteurs et configurations, avec une ou deux têtes lumineuses, équipées de modules LED configurables en termes de température de couleur, de flux lumineux et de protocoles de contrôle.

L'esthétique sobre du système Pictor, caractérisée par une élégance discrète, s'enrichit d'accessoires esthétiques qui augmentent ses possibilités de personnalisation.


Système Pictor sur mât simple
Configuration double Pictor
Configuration décalée Pictor
Habillage décoratif
Module LED décoratif 100 cm

Accessoires du système :

Prise NEMA
Connecteur Zhaga
Détecteur de présence

Cache-platine

Kit de scellement et kit connecteur rapide
(disponible uniquement pour les versions bollard)

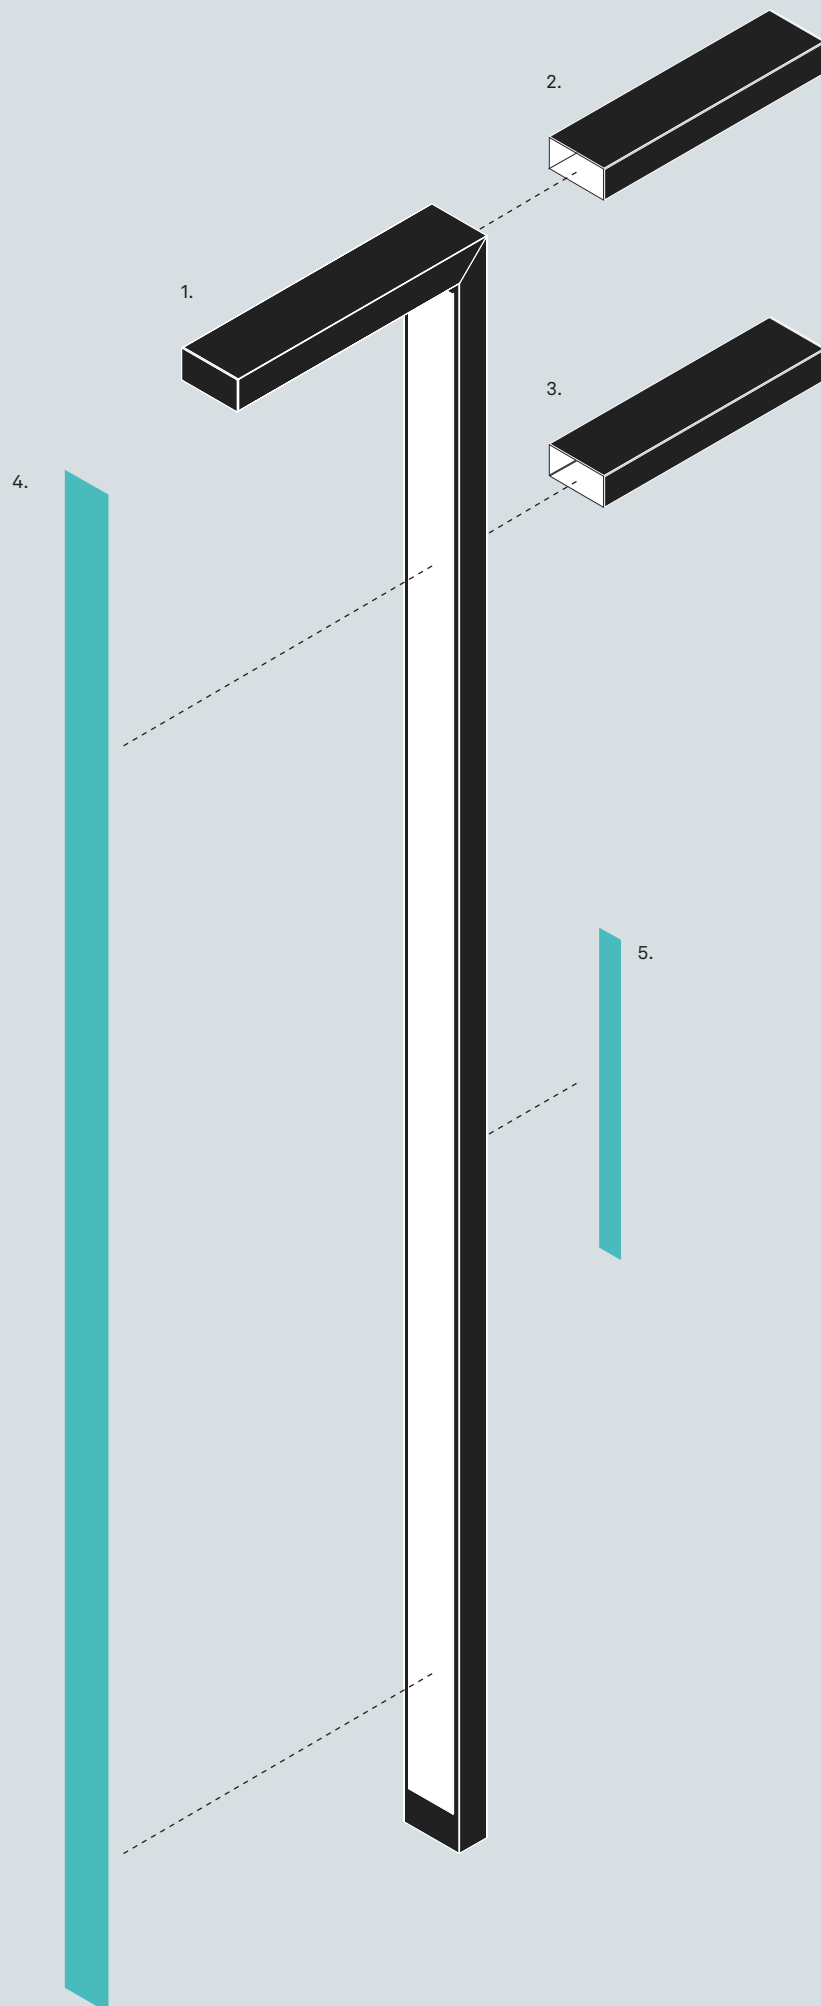


Représentation graphique à des fins purement illustratives.

Les éléments 2 et 3 ne doivent pas être considérés comme des accessoires, mais comme des parties intégrantes du système sur mât double ou double décalé.

CONFIGURATION DU SYSTÈME

1. Hauteur du mât et nombre de points lumineux

Trois hauteurs sont disponibles.
Les modules LED peuvent être disposés
en configuration simple, double
ou double décalée.

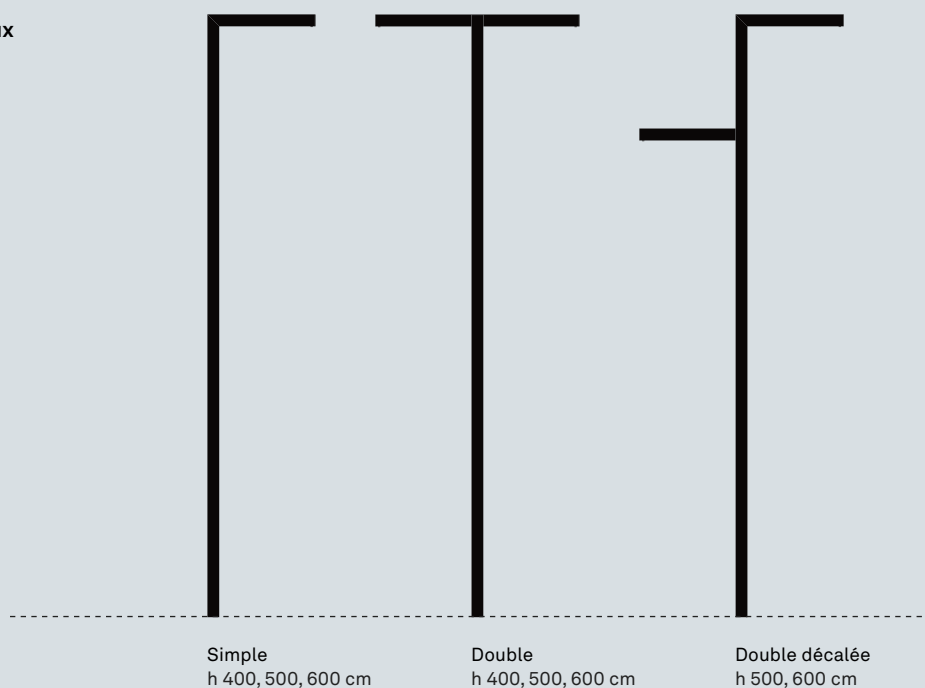


2. Configuration des caractéristiques d'éclairage et de contrôle

Il est possible de choisir entre un verre transparent et prismatique, des distributions asymétriques et roto-symétriques, des températures de couleur standard de 3 000K et 4 000K, ainsi que des flux de 2 500 lm à 13 500 lm.

Les options de contrôle sont :

- 1-10V + CLO;
- DALI + CLO;
- NVL6H + CLO;
- ON-OFF + CLO.


Verre transparent



Optique Type II



Verre prismatique



Optique Type III



Optique Type IV




Optique Type V



3. Finitions du mât


Six finitions standard : Gris Neri, Blanc pur (RAL9010), Noir profond (RAL9005), Vert mousse (RAL6005), Aluminium brillant (RAL9006), Aluminium gris (RAL9007).



Gris Neri



Blanc pur
RAL 9010




Noir profond
RAL 9005



Vert mousse
RAL 6005



Aluminium brillant
RAL 9006




Aluminium gris
RAL 9007

4. Accessoires et modules décoratifs

Le système Pictor, dans toutes ses versions, permet l'installation d'un module LED décoratif et d'un habillage disponible en trois finitions différentes.



Habillage




Module
décoratif

MODULE LED DÉCORATIF


Le module lumineux est un élément supplémentaire conçu pour renforcer le caractère de la famille Pictor, en ajoutant une touche décorative à un produit extrêmement technique.

Lumière d'ambiance, signalisation, mais aussi un élément pensé pour la personnalisation.

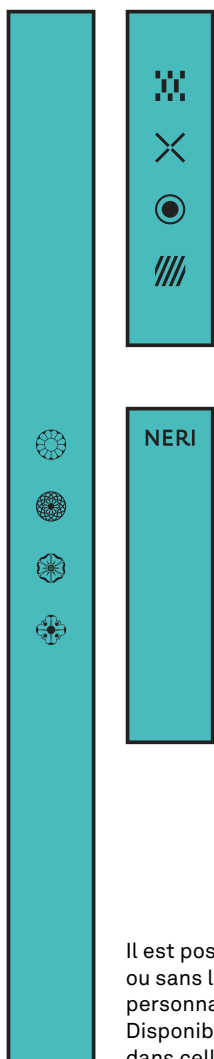

Il est possible de commander Pictor avec ou sans le module décoratif, qui peut être personnalisé par impression. Disponible dans la version de 32 cm comme dans celle de 100 cm.



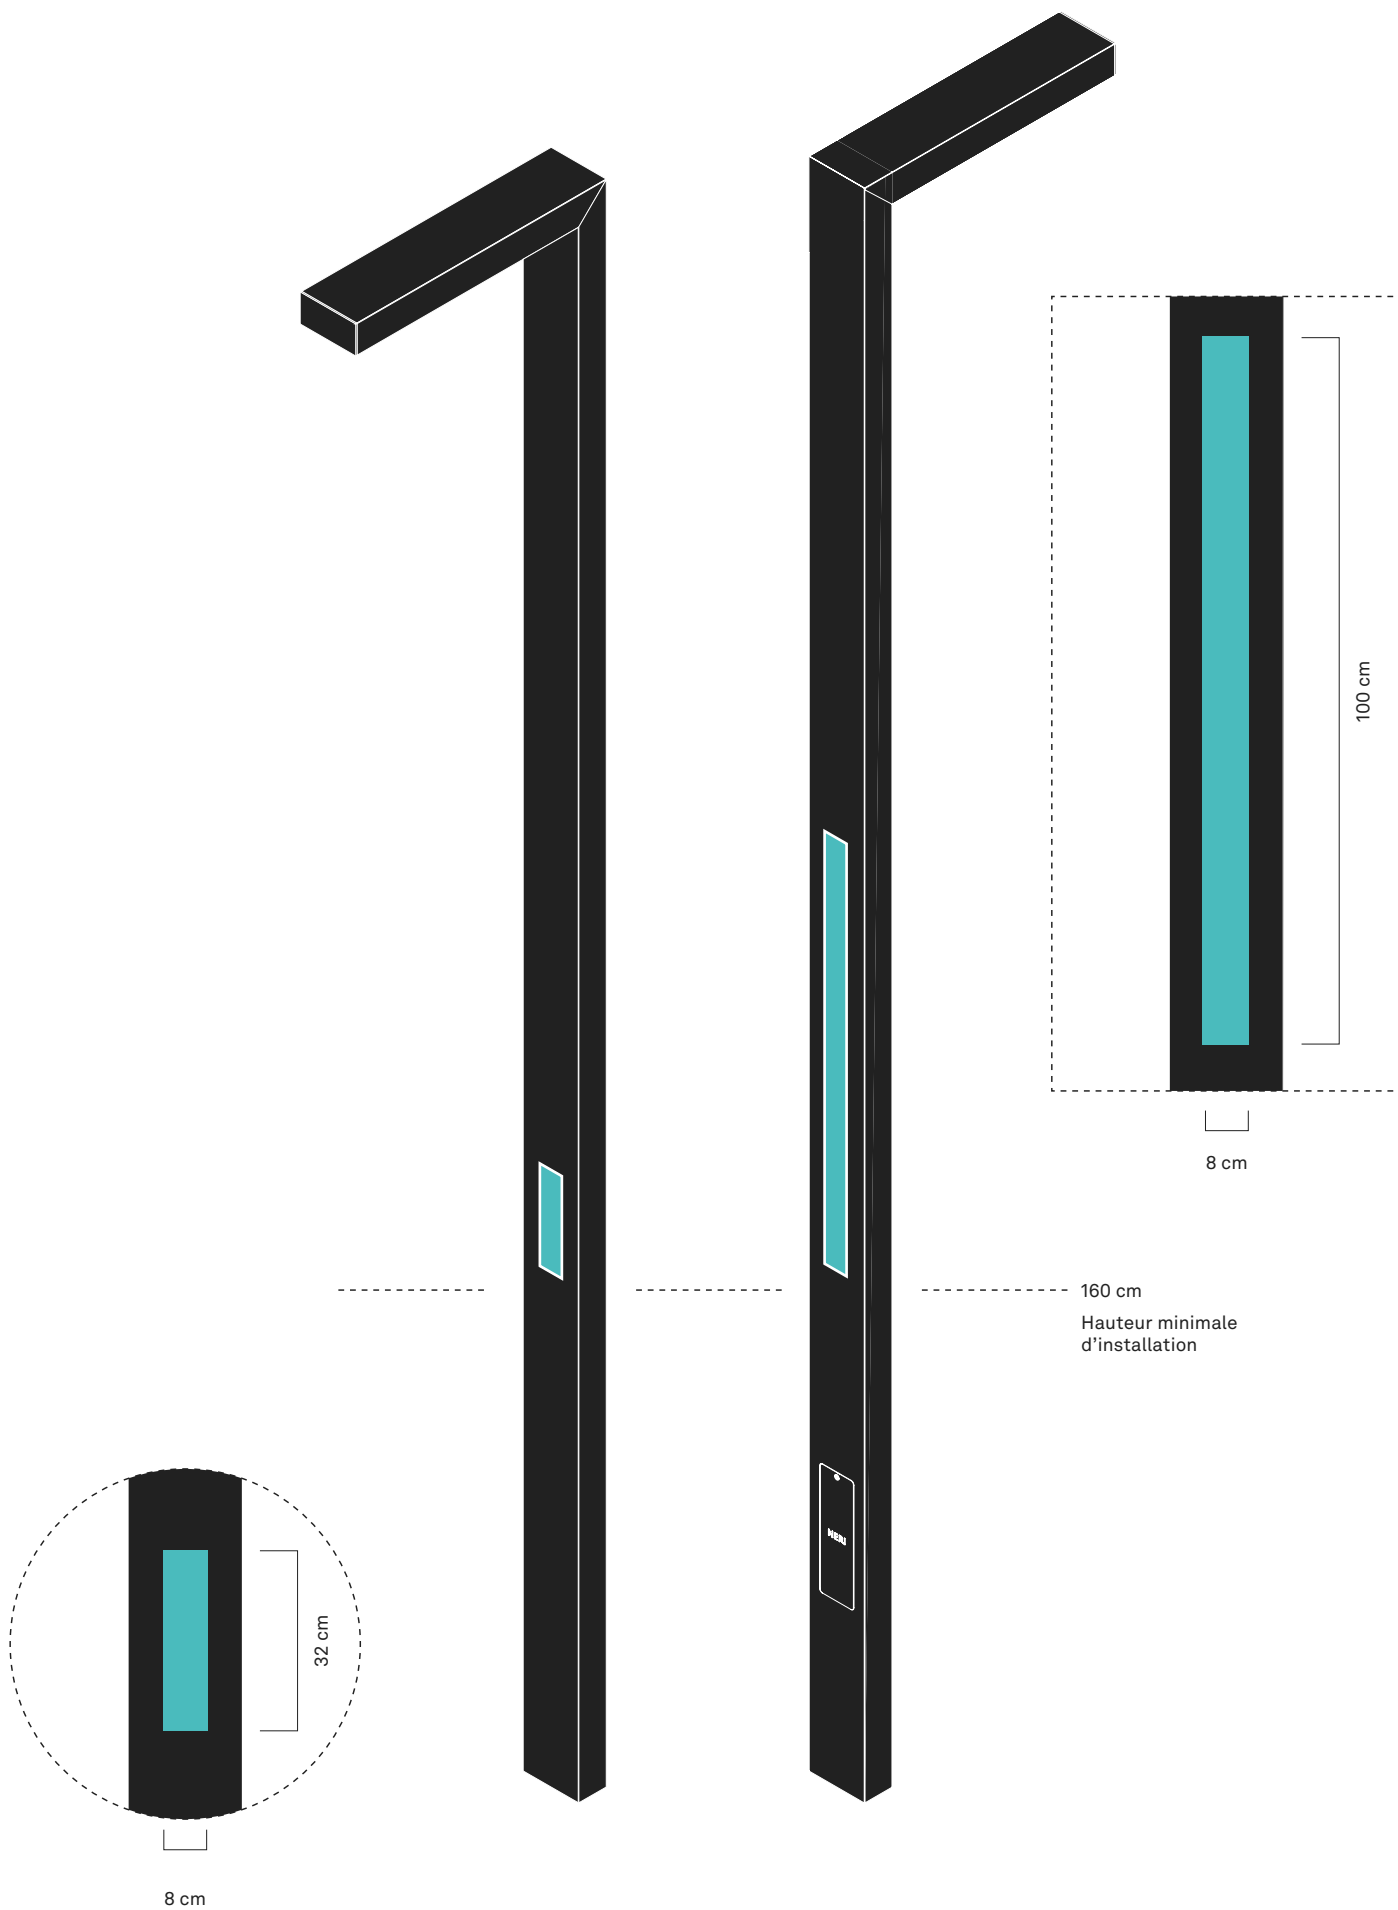

FINITIONS ET HABILLAGE

L'habillage permet de jouer avec des associations de matériaux et de finitions différentes, afin de faire du produit un élément distinctif de l'espace urbain dans lequel il sera installé.

Finitions du mât



Gris Neri



Noir profond
RAL 9005



Aluminium brillant
RAL 9006



Blanc pur
RAL 9010



Vert mousse
RAL 6005



Aluminium gris
RAL 9007



Gris Neri

Finitions de l'habillage



Gris Neri



Aluminium brillant
RAL 9006






Bronze



Bois



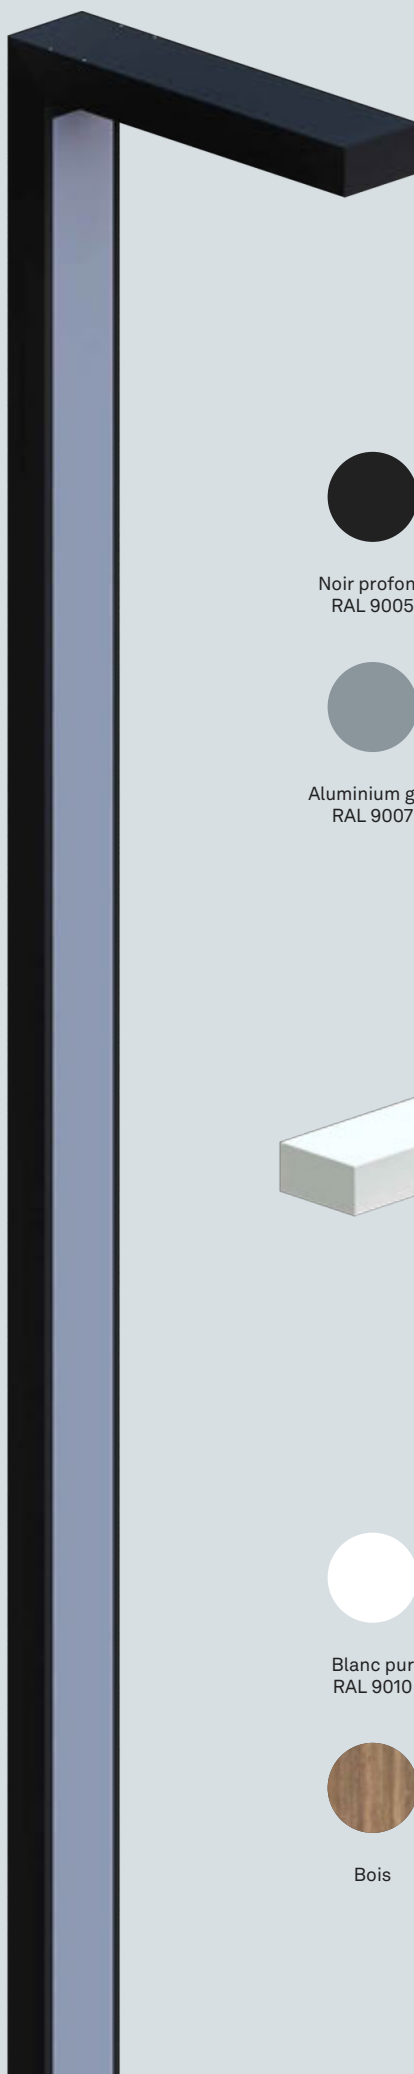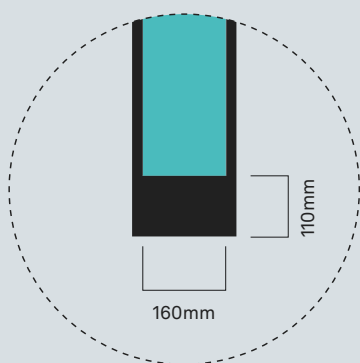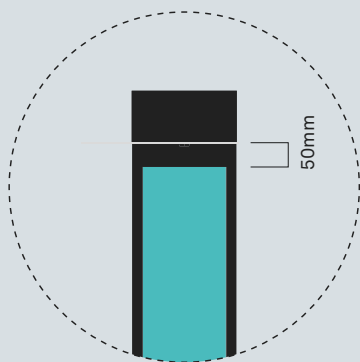

Noir profond
RAL 9005



Aluminium gris
RAL 9007



Aluminium brillant
RAL 9006



Bronze



Blanc pur
RAL 9010



Bois



Tous les produits Neri peuvent, sur demande, disposer de solutions Smart.
Il est nécessaire de contacter l'entreprise pour plus d'informations.




Capteur de mouvement

Un point lumineux individuel ou plusieurs points regroupés peuvent moduler le flux lumineux en fonction de la détection des mouvements de personnes ou d'objets.




Éclairage adaptatif

Des capteurs intelligents permettent de moduler l'émission lumineuse en fonction des différentes conditions météorologiques.




Gestion de l'éclairage

Les produits sont connectés par un réseau de communication intelligent. Il est possible d'avoir un contrôle centralisé à distance ou local via une application pour un point lumineux individuel ou des groupes de points lumineux.



Systèmes d'information publique

Le point lumineux peut devenir un élément de diffusion grâce à des composants tels que des écrans intégrés dans les mâts pour transmettre des avis et informations d'intérêt public.




Modules de sécurité

Les produits peuvent être intégrés avec des caméras de sécurité, des haut-parleurs et des boutons d'appel d'urgence afin d'améliorer la sécurité dans les espaces publics.



Hotspot WiFi public

Les produits peuvent être équipés de modules WiFi afin de créer des points d'accès publics. Des informations à usage professionnel ou privé peuvent être diffusées à travers le réseau de nœuds créé.




Enregistrement des données environnementales

Des capteurs intelligents permettent de surveiller en temps réel les paramètres liés aux conditions météorologiques et environnementales.

SYSTÈME PICTOR SUR MÂT

PRINCIPALES DONNÉES TECHNIQUES



TENSION DE FONCTIONNEMENT

220-240V, fréquence 50/60Hz

PROTECTION CONTRE LES SURTENSIONS

Jusqu'à 10kV/10kV

ALIMENTATION

Alimentation électronique avec protection contre les courts-circuits, les surchauffes et les surtensions

CORRECTION DU FACTEUR DE PUISSANCE

PFC > cos φ 0.9

ISOLATION ÉLECTRIQUE

Classe II

INDICE DE PROTECTION




Eau et poussière : IP66

Impacts mécaniques : IK09

INDICE DE RENDU DES COULEURS

> 80

Neri S.p.A. se réserve le droit d'apporter des modifications à ses produits et à sa documentation sans préavis.



ÉCRAN

VERRE PLAT TRANSPARENT

VERRE PRISMATIQUE

SYSTÈME OPTIQUE

TYPE II - D ASYMÉTRIQUE ROUTIER

TYPE III - B ASYMÉTRIQUE ROUTIER

TYPE III - C ASYMÉTRIQUE ROUTIER

TYPE III - H ASYMÉTRIQUE ROUTIER

TYPE IV - A ASYMÉTRIQUE EN PROFONDEUR

TYPE IV - C ASYMÉTRIQUE EN PROFONDEUR

TYPE V - A ROTOSYMMÉTRIQUE

TEMPÉRATURE DE COULEUR

3.000K

4.000K

OPTIONS DE FLUX LUMINEUX

2.500lm

3.500lm

4.500lm

6.000lm

7.500lm

9.000lm

10.500lm

12.000lm

13.500lm*


FONCTIONS DU DRIVER

1-10V + CLO

DALI + CLO

NVL6H + CLO

ON-OFF + CLO



* Non disponible avec verre prismatique









Appareils

d'éclairage




Antares S
Antares L

90
92


Antares

ANTARES

Design : Makio Hasuike

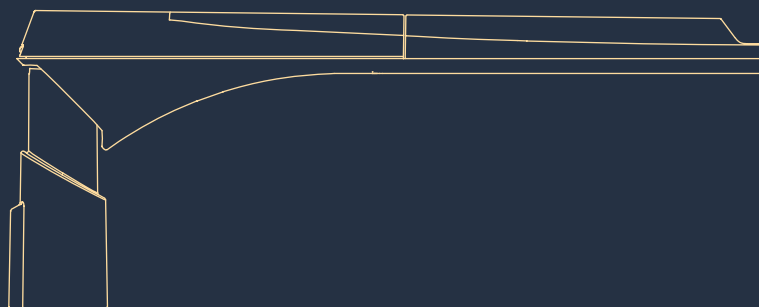

Antares réunit design, confort visuel, performance et économies d'énergie dans un seul luminaire d'éclairage public. Doté d'une technologie optique de pointe offrant des performances très élevées, il garantit une flexibilité maximale grâce à son joint à inclinaison réglable.

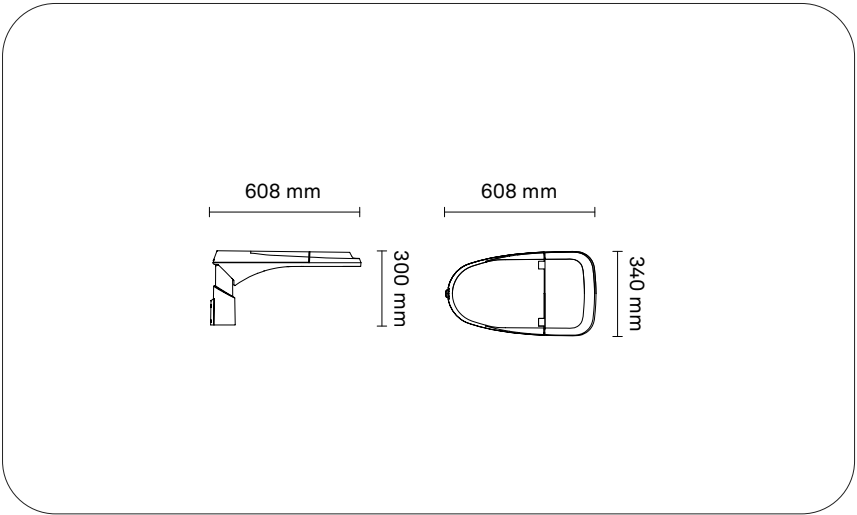

INFORMATIONS / GUIDE DE COMMANDE

Exemple : LUANT00-N-D38-730-L025-ST-V1-F27-M2-CN0

OPTIQUE	RA+K	FLUX LUMINEUX	FINITION DE L'ÉCRAN	ALIMENTATION	FONCTION DU DRIVER	CLASSE ISO	FINITION
D28 Type I - A	727 Ra70 2700 K	L015 1500 lm	ST Transparent	V1 220V-240V	F27 ON/OFF+CLO	M2 Classe II	CN0 Gris [Neri] Texturé
D36 Type II - D	730 Ra70 3000 K	L025 2500 lm			F02 1-10V+CLO		
D22 Type III - B	740 Ra70 4000 K	L035 3500 lm			F06 DALI+CLO		
D25 Type III - C		L045 4500 lm			F10 D4i+ZHAGA		
D37 Type III - H		L060 6000 lm			F04 Ampdim+CLO		
D24 Type IV - A		L075 7500 lm			F14 NVL6H+CLO		
D38 Type IV - C		L090 9000 lm					
D30 Type V - A		L105 10500 lm					

NOTES DE CONFIGURATION

Les caractéristiques du produit présentées dans cette fiche technique ne peuvent pas toujours être combinées librement. Pour vérifier les configurations réellement disponibles et définir le code produit correspondant, veuillez utiliser le configurateur disponible sur notre site internet.

SUR DEMANDE

Variantes et configurations non standard disponibles sur demande. Veuillez contacter Neri pour plus d'informations.



CONFIGUREZ EN LIGNE
ET DÉCOUVREZ-EN PLUS

Lieu : Dubai, UAE
Photographe : Antonio Neri
Projet d'éclairage : HLB Lighting Design

SOURCE

Matrice de LED haute puissance.

Classe d'efficacité énergétique: C, D

Courant direct du LED: 180-924 mA

Puissance Nominale: 7,6-63,2 W

Flux nominal: 1500-10500 lm

CCT nominale (Température de couleur): 2700 K, 3000 K, 4000 K

Indice de rendu des couleurs (Ra): 70

Standard Deviation Colour Matching: ≤ 5

ANSI/IES TM-30: Rf = 73-75 Rg = 93-96

Durée de vie estimée: L90B10 100000 h @ Tq = 25 °C

CARACTÉRISTIQUES PHOTOMÉTRIQUES

Lentilles réfractives modulaires 2x2 en PMMA.

Efficacité optique: LOR = 100% ULOR = 0%

Nombre de LED: 16, 24

Angle de coupe: Cutoff, Semi Cutoff C = 0, 50° γ = 60, 66°

Flux lumineux: 1500-10500 lm

Efficacité lumineuse: 134-163 lm/W

Classe d'intensité lumineuse: G*4, G*6

IPEA: Road A7+ / A11+, Urban A8+ / A12+, Ped A6+ / A10+,

Park A6+ / A10+, Art A11+ / A12+

BUG: B=0-3, U=0, G=0-3

Sécurité photobiologique: RG1 - Risque faible

CARACTÉRISTIQUE ÉLECTRIQUE

Conforme aux normes EN 60598-1 ; EN 60598-2-3 ; EN 62031 ;
EN 55015 EMC ; EN 61547 EMC ; EN 61000-3-2/3 ; IEC/TR 62778.
Marque de sécurité ENEC.

Puissance appareil: 10,5-69,7 W

Alimentation: 220V-240V~ 50/60Hz

Facteur de puissance: $\geq 0,99$

Safe Flicker: PstLM= <1 e SVM= $<0,4$ (IEC TR 61547-1 e IEC TR 63158)

Température ambiante: -35 °C / +50 °C

Driver inclus: Oui

Protection contre les surtensions: 10kV CM - 10kV DM

CARACTÉRISTIQUES MECHANIQUE

Structure en aluminium moulé sous pression (UNI EN 1706) avec un cadre supérieur ouvrant pour l'accès au compartiment auxiliaire et un dissipateur thermique intégré.

Écran en verre trempé extra-clair avec résistance aux chocs IK08 (EN 62262).

Réflecteur interne blanc en polycarbonate, joint en silicone entre le châssis inférieur et le capot supérieur, visserie en acier inoxydable et valve osmotique pour l'équilibrage de la pression.

Compartiment dédié aux parafoudres ou aux systèmes de télécontrôle.

Longueur: 610 mm

Largeur: 340 mm

Hauteur: 263 mm

Poids: 10,5 kg

Surface exposée au vent: 0,03 m²

Degré de protection: IP66

Résistance mécanique: IK09

INSTALLATION


Adapté pour un montage latéral ou en tête de mât sur des tubes Ø 48 mm et Ø 60 mm.


Réglable de 0°/+20° en configuration tête-de-mât, de -5°/+15° en configuration en saillie.

AVERTISSEMENTS

Luminaire conçu pour l'élimination/recyclage en fin de vie.
Source lumineuse (LED uniquement) remplaçable par un professionnel.

Boîtier de commande remplaçable par un professionnel.

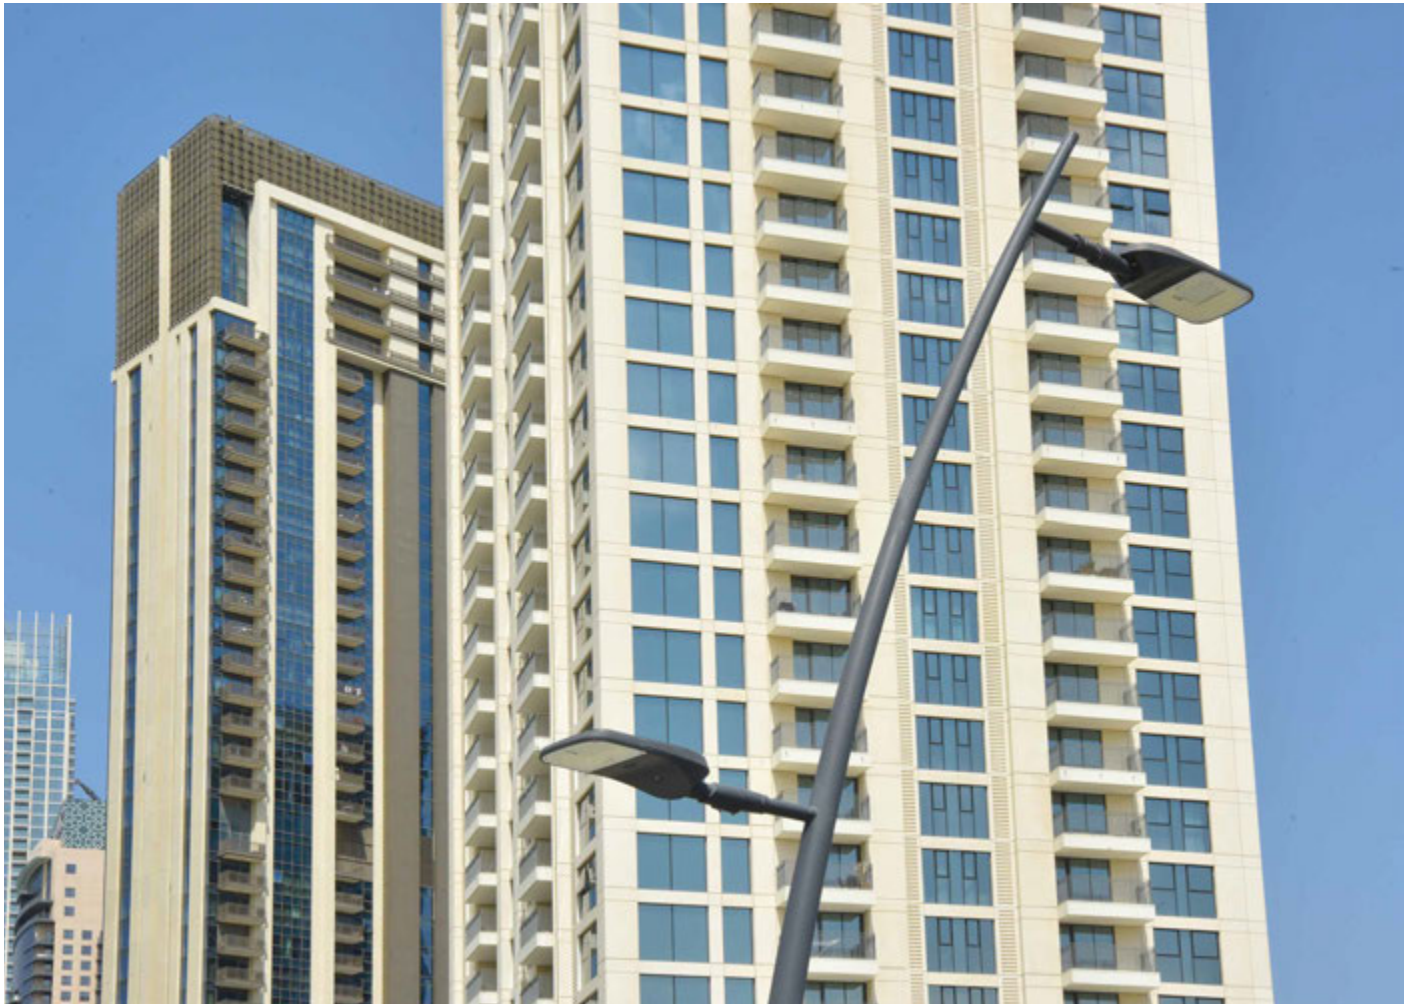

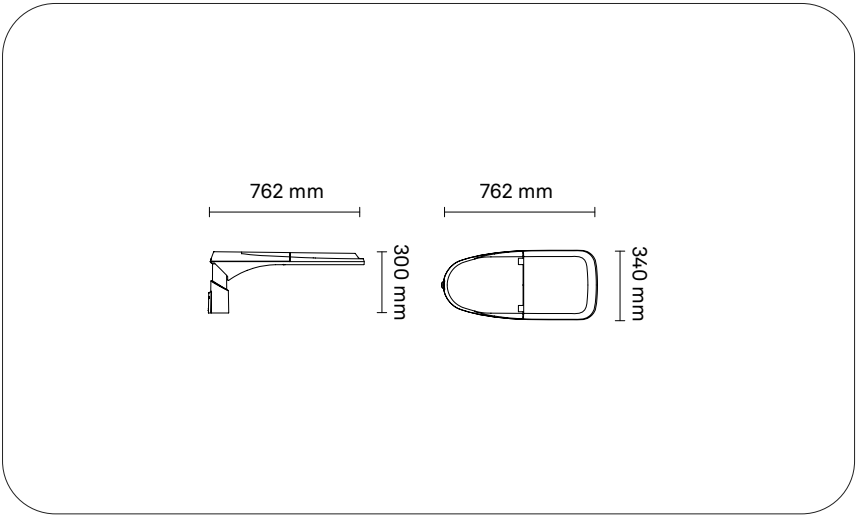

INFORMATIONS / GUIDE DE COMMANDE

Exemple : LUANT01-N-D28-727-L105-ST-V1-F27-M2-CN0

OPTIQUE	RA+K	FLUX LUMINEUX	FINITION DE L'ÉCRAN	ALIMENTATION	FONCTION DU DRIVER	CLASSE ISO	FINITION
D28 Type I - A	727 Ra70 2700 K	L075 7500 lm	ST Transparent	V1 220V-240V	F27 ON/OFF+CLO	M2 Classe II	CN0 Gris [Neri] Texturé
D36 Type II - D	730 Ra70 3000 K	L090 9000 lm			F02 1-10V+CLO		
D22 Type III - B	740 Ra70 4000 K	L105 10500 lm			F06 DALI+CLO		
D25 Type III - C		L120 12000 lm			F10 D4i+ZHAGA		
D37 Type III - H		L135 13500 lm			F04 Ampdim+CLO		
D24 Type IV - A		L150 15000 lm			F14 NVL6H+CLO		
D38 Type IV - C		L180 18000 lm					
D30 Type V - A		L210 21000 lm					

NOTES DE CONFIGURATION

Les caractéristiques du produit présentées dans cette fiche technique ne peuvent pas toujours être combinées librement. Pour vérifier les configurations réellement disponibles et définir le code produit correspondant, veuillez utiliser le configurateur disponible sur notre site internet.

SUR DEMANDE

Variantes et configurations non standard disponibles sur demande. Veuillez contacter Neri pour plus d'informations.



CONFIGUREZ EN LIGNE
ET DÉCOUVREZ-EN PLUS

Lieu : Dubai, UAE
Photographe : Antonio Neri
Projet d'éclairage : HLB Lighting Design

SOURCE

Matrice de LED haute puissance.

Classe d'efficacité énergétique: C, D

Courant direct du LED: 368-748 mA

Puissance Nominale: 39,8-121,1 W

Flux nominal: 7500-21000 lm

CCT nominale (Température de couleur): 2700 K, 3000 K, 4000 K

Indice de rendu des couleurs (Ra): 70

Standard Deviation Colour Matching: ≤ 5

ANSI/IES TM-30: Rf = 73-75 Rg = 93-96

Durée de vie estimée: L90B10 100000 h @ Tq = 25 °C

CARACTÉRISTIQUES PHOTOMÉTRIQUES

Lentilles réfractives modulaires 2x2 en PMMA.

Efficacité optique: LOR = 100% ULOR = 0%

Nombre de LED: 40, 60

Angle de coupure: Cutoff, Semi Cutoff C = 0, 50° γ = 60, 66°

Flux lumineux: 7500-21000 lm

Efficacité lumineuse: 146-167 lm/W

Classe d'intensité lumineuse: G*4, G*6

IPEA: Road A5+ / A11+, Urban A9+ / A12+, Ped A6+ / A10+,

Park A6+ / A10+, Art A11+ / A12+

BUG: B=2-4, U=0, G=1-3

Sécurité photobiologique: RG1 - Risque faible

CARACTÉRISTIQUE ÉLECTRIQUE

Conforme aux normes EN 60598-1 ; EN 60598-2-3 ; EN 62031 ;
EN 55015 EMC ; EN 61547 EMC ; EN 61000-3-2/3 ; IEC/TR 62778.
Marque de sécurité ENEC.

Puissance appareil: 46,3-129,9 W

Alimentation: 220V-240V~ 50/60Hz

Facteur de puissance: $\geq 0,99$

Safe Flicker: PstLM < 1 e SVM $< 0,4$ (IEC TR 61547-1 e IEC TR 63158)

Température ambiante: -35 °C / +50 °C

Driver inclus: Oui

Protection contre les surtensions: 10kV CM - 10kV DM

CARACTÉRISTIQUES MECHANIQUE

Structure en aluminium moulé sous pression (UNI EN 1706) avec un cadre supérieur ouvrant pour l'accès au compartiment auxiliaire et un dissipateur thermique intégré.

Écran en verre trempé extra-clair avec résistance aux chocs IK08 (EN 62262).

Réflecteur interne blanc en polycarbonate, joint en silicone entre le châssis inférieur et le capot supérieur, visserie en acier inoxydable et valve osmotique pour l'équilibrage de la pression.

Prédiposition pour des parafoudres supplémentaires ou des systèmes de télécontrôle.

Longueur: 765 mm

Largeur: 340 mm

Hauteur: 263 mm

Poids: 13 kg

Surface exposée au vent: 0,03 m²

Degré de protection: IP66

Résistance mécanique: IK09

INSTALLATION

Adapté pour un montage latéral ou en tête de mât sur des tubes Ø 48 mm et Ø 60 mm.

Réglable de 0°/+20° en configuration tête-de-mât, de -5°/+15° en configuration en saillie.

AVERTISSEMENTS

Luminaire conçu pour l'élimination/recyclage en fin de vie.

Source lumineuse (LED uniquement) remplaçable par un professionnel.

Boîtier de commande remplaçable par un professionnel.






Chara

96


Chara

CHARA

Design: Studio ATA

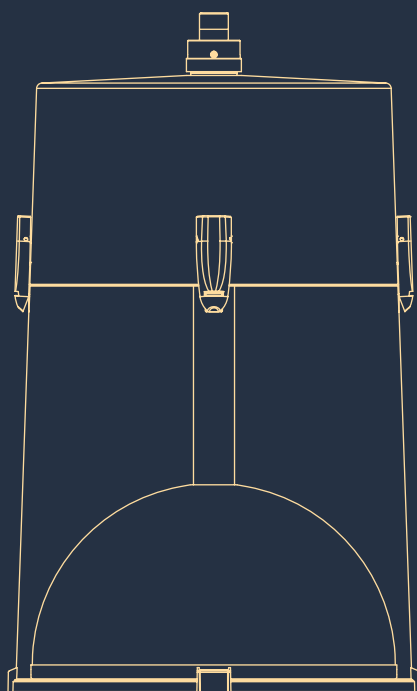

Avec une esthétique unique inspirée du design de l'éclairage intérieur, Chara s'intègre parfaitement aussi bien dans des contextes historiques que contemporains.

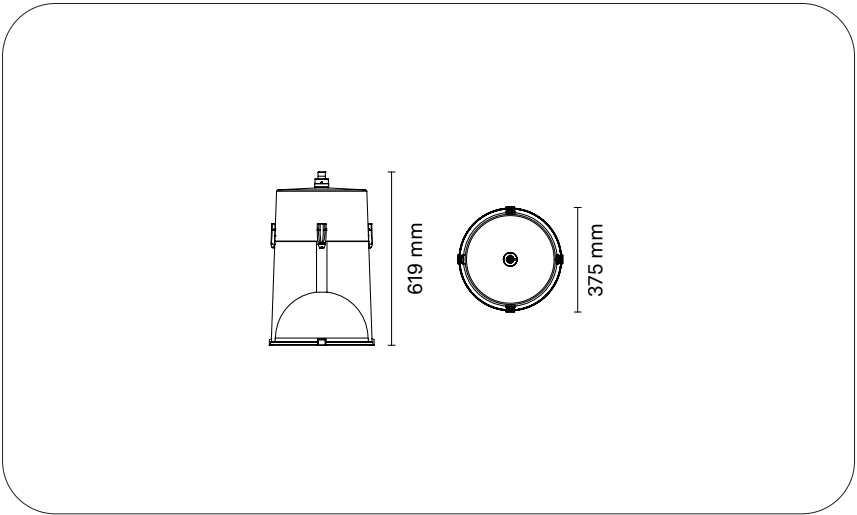

INFORMATIONS / GUIDE DE COMMANDE

Exemple : SN020-N-D20-730-L015-SP-V1-F14-M2-CN0

OPTIQUE	RA+K	FLUX LUMINEUX	FINITION DE L'ÉCRAN	ALIMENTATION	FONCTION DU DRIVER	CLASSE ISO	FINITION
D28 Type I - A	730 Ra70 3000 K	L015 1500 lm	SP Prismatique	V1 220V-240V	F02 1-10V+CLO	M2 Classe II	CN0 Gris [Neri] Texturé
D20 Type II - A	740 Ra70 4000 K	L025 2500 lm			F06 DALI+CLO		
D21 Type III - A		L035 3500 lm			F04 Ampdim+CLO		
D24 Type IV - A		L045 4500 lm			F14 NVL6H+CLO		
D30 Type V - A		L060 6000 lm					
		L075 7500 lm					

SUR DEMANDE

Variantes et configurations non standard disponibles sur demande. Veuillez contacter Neri pour plus d'informations.



CONFIGUREZ EN LIGNE
ET DÉCOUVREZ-EN PLUS

Lieu : Ventspils, LV
Photographe : Andrius Laucius
Projet architectural : Juris Poga
Projet d'éclairage : Gaismas Stils

SOURCE

Matrice de LED haute puissance.

Classe d'efficacité énergétique: D

Courant direct du LED: 217-614 mA

Puissance Nominale: 9-54 W

Flux nominal: 1500-7500 lm

CCT nominale (Température de couleur): 3000 K, 4000 K

Indice de rendu des couleurs (Ra): 70

Standard Deviation Colour Matching: ≤ 5

Durée de vie estimée: L90B10 100000 h @ $T_q = 25^\circ\text{C}$

CARACTÉRISTIQUES PHOTOMÉTRIQUES

Lentilles réfractives modulaires 2x2 en PMMA.

Efficacité optique: LOR = 100% ULOR = 0%

Nombre de LED: 16, 24, 32

Angle de coupure: Semi Cutoff C = 0, $90^\circ \gamma = 26, 52^\circ$

Flux lumineux: 1500-7500 lm

Efficacité lumineuse: 117-125 lm/W

Classe d'intensité lumineuse: G*6

IPEA: Road A4+ / A6+, Urban A5+ / A6+, Ped A4+ / A5+,

Park A4+ / A5+, Art A8+ / A9+

BUG: B=1-2, U=0, G=1-2

Sécurité photobiologique: RG1 - Risque faible

CARACTÉRISTIQUE ÉLECTRIQUE

Conforme aux normes EN 60598-1 ; EN 60598-2-3 ; EN 62031 ;
EN 55015 EMC ; EN 61547 EMC ; EN 61000-3-2/3 ; IEC/TR 62778.

Puissance appareil: 12-63 W

Alimentation: 220V-240V~ 50/60Hz

Température ambiante: -35°C / $+35^\circ\text{C}$

Driver inclus: Non

CARACTÉRISTIQUES MECHANIQUE

Structure en aluminium moulé sous pression (UNI EN 1706) avec cadre supérieur cylindrique doté d'un raccord rapide en laiton et d'un tube fileté G3/4" pour fixation au support, avec passe-câble interne.

Écran cylindrique en polycarbonate avec fond en verre prismatique et joint d'étanchéité en silicone.

Châssis interne basculant en tôle d'aluminium anodisé, ouvrable par clips à encliqueter pour l'accès au compartiment auxiliaire, avec plaque de câblage, demi-sphère réfléchissante et tube de connexion. Visserie en acier inoxydable.

Diamètre: 365 mm

Hauteur: 620 mm

Poids: 10,5 kg

Surface exposée au vent: 0,2 m²

Degré de protection: IP65

Résistance mécanique: IK08

INSTALLATION

Suspendu : raccord fileté G3/4".

AVERTISSEMENTS

Luminaire conçu pour l'élimination/recyclage en fin de vie.

Source lumineuse (LED uniquement) remplaçable par un professionnel.

Boîtier de commande remplaçable par un professionnel.






Globo 300
Globo 400

100
102

Globo


GLOBO

Design: Neri

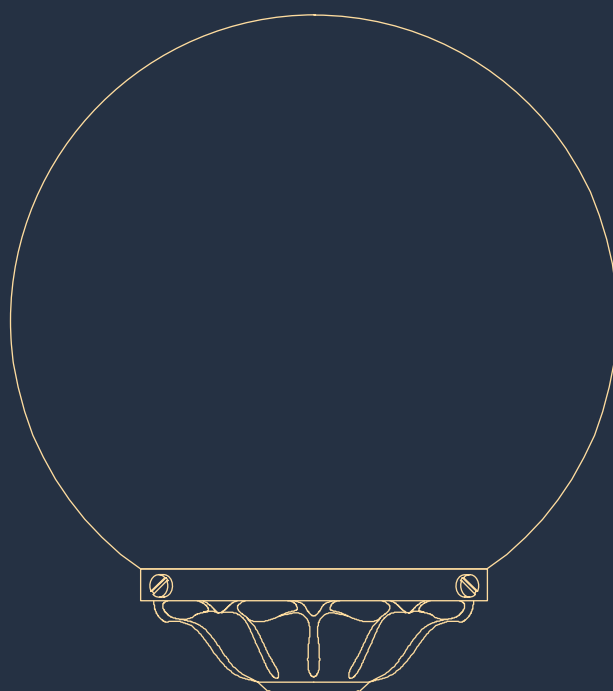

Appareil réalisé en fonte avec un diffuseur en polyméthacrylate de méthyle opale.

GLOBO | LUMINAIRE | GLOBO 300

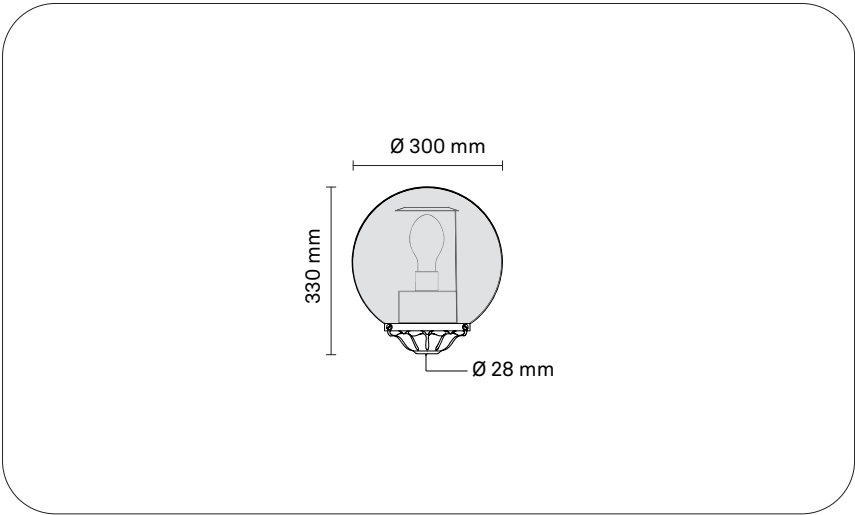

INFORMATIONS / GUIDE DE COMMANDE

Exemple : GN300-N-SO-V1-F27-M1-CN0

FINITION DE L'ÉCRAN	ALIMENTATION	FONCTION DU DRIVER	CLASSE ISO	FINITION
SO Opalin	V1 220V-240V	F27 ON/OFF+CLO	M1 Classe I	CN0 Gris [Neri] Texturé

SUR DEMANDE

Variantes et configurations non standard disponibles sur demande. Veuillez contacter Neri pour plus d'informations.



CONFIGUREZ EN LIGNE
ET DÉCOUVREZ-EN PLUS

Visualisation à titre illustratif.

CARACTÉRISTIQUE ÉLECTRIQUE

L'appareil est conçu pour une alimentation monophasée de 220V-240V / 50/60Hz et est configuré en Classe d'isolation I (CLI). Le câblage électromagnétique interne est équipé d'une douille en céramique E27, adaptée aux sources à incandescence jusqu'à 100W ou aux lampes fluorescentes compatibles jusqu'à 25W. Le raccordement au réseau s'effectue via un bornier interne adapté aux câbles d'une section maximale de 2.5 mm². Le système garantit un indice de protection IP 23 et une plage de température de fonctionnement comprise entre -30°C et +40°C.

Alimentation: 220V-240V~ 50/60Hz

CARACTÉRISTIQUES MECHANIQUE

Luminaire pour mobilier urbain de style classique, composé d'une base porte-globe en fonte grise (conforme à la norme UNI EN 1561) avec un emboîtement inférieur de 28 mm et un motif ornemental à 10 feuilles estampées.

La structure interne est constituée d'un châssis en acier galvanisé à chaud qui intègre le support de la douille et un écran thermique

dédié.

Toute la visserie structurelle et de serrage est entièrement réalisée en acier inoxydable pour garantir une résistance maximale à la corrosion, tandis que le diffuseur est en polyméthacrylate de méthyle (PMMA) à haute transmittance et résistant aux rayons UV.

Diamètre: 300 mm

Hauteur: 330 mm

Poids: 3 kg

Surface exposée au vent: 0,07 m²

INSTALLATION

Adapté pour montage en top de mât.


Bride avec trou central de 28 mm pour la fixation au support.

AVERTISSEMENTS


Luminaire conçu pour l'élimination/recyclage en fin de vie.

Source lumineuse (LED uniquement) remplaçable par un professionnel.

Boîtier de commande remplaçable par un professionnel.

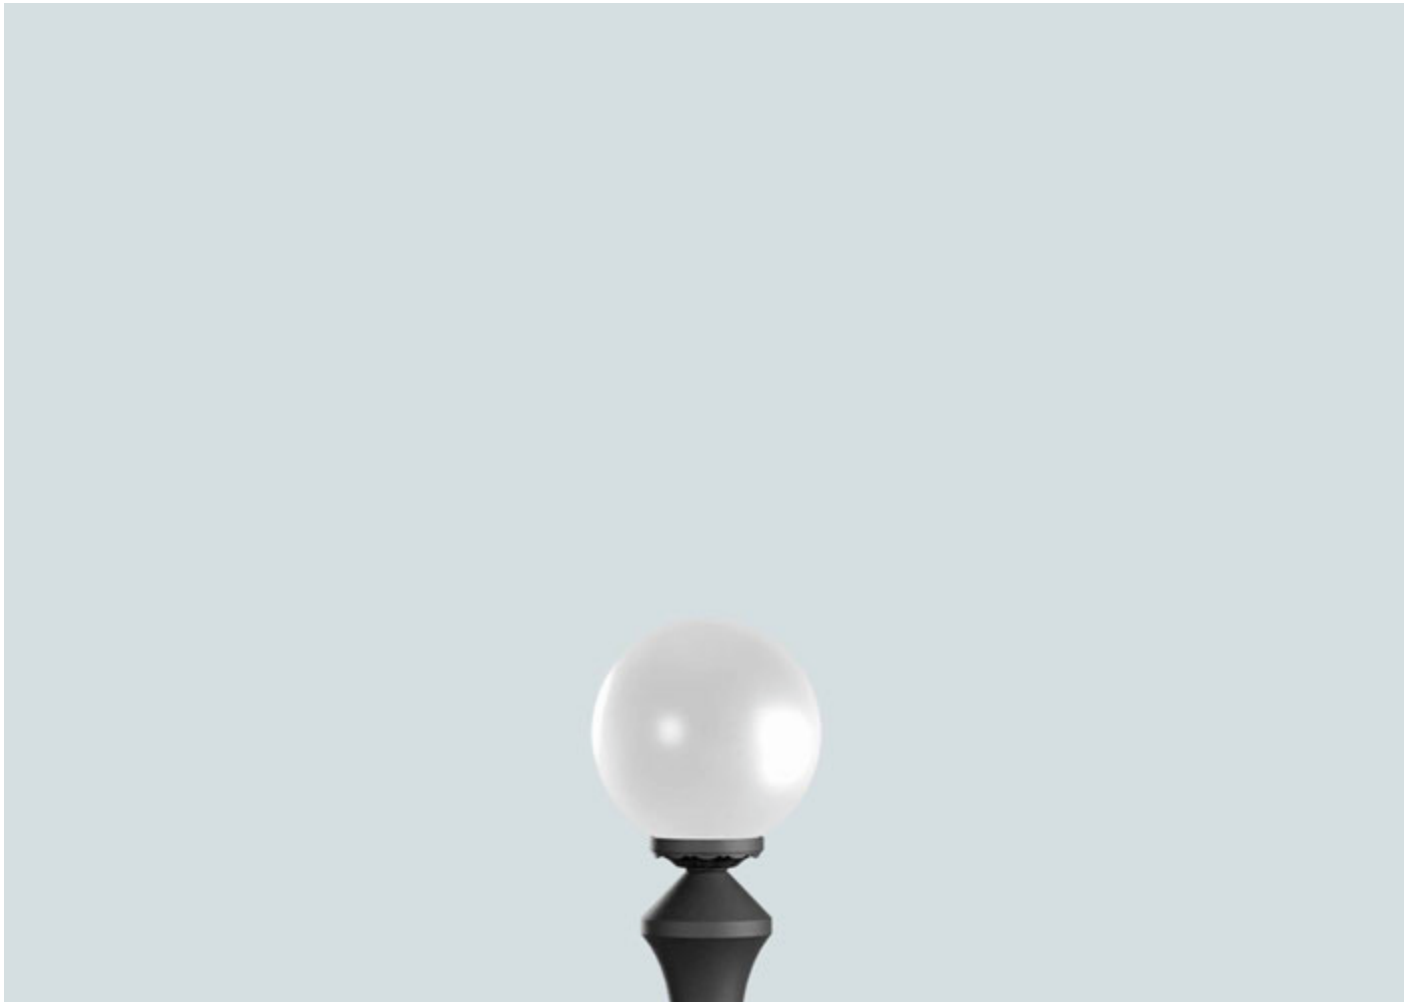

GLOBO | LUMINAIRE | GLOBO 400

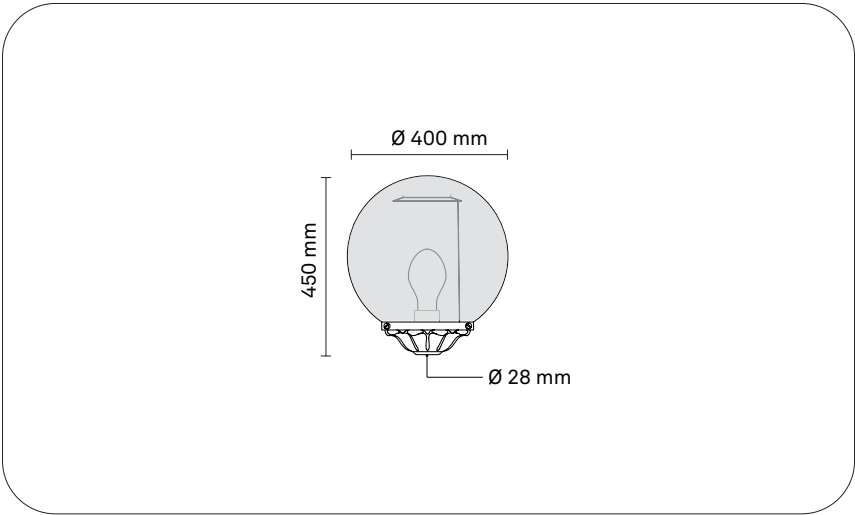

INFORMATIONS / GUIDE DE COMMANDE

Exemple : GN400-N-SO-V1-F27-M1-CN0

FINITION DE L'ÉCRAN	ALIMENTATION	FONCTION DU DRIVER	CLASSE ISO	FINITION
SO Opalin	V1 220V-240V	F27 ON/OFF+CLO	M1 Classe I	CN0 Gris [Neri] Texturé

SUR DEMANDE

Variantes et configurations non standard disponibles sur demande. Veuillez contacter Neri pour plus d'informations.



CONFIGUREZ EN LIGNE
ET DÉCOUVREZ-EN PLUS

Visualisation à titre illustratif.

CARACTÉRISTIQUE ÉLECTRIQUE

L'appareil est conçu pour une alimentation monophasée de 220V-240V / 50/60Hz et est configuré en Classe d'isolation I (CLI). Le câblage électromagnétique interne est équipé d'une douille en céramique E27, adaptée aux sources à incandescence jusqu'à 100W ou aux lampes fluorescentes compatibles jusqu'à 25W. Le raccordement au réseau s'effectue via un bornier interne adapté aux câbles d'une section maximale de 2.5 mm². Le système garantit un indice de protection IP 23 et une plage de température de fonctionnement comprise entre -30°C et +40°C.

Alimentation: 220V-240V~ 50/60Hz

CARACTÉRISTIQUES MECHANIQUE

Luminaire pour mobilier urbain de style classique, composé d'une base porte-globe en fonte grise (conforme à la norme UNI EN 1561) avec un emboîtement inférieur de 28 mm et un motif ornemental à 10 feuilles estampées.

La structure interne est constituée d'un châssis en acier galvanisé à chaud qui intègre le support de la douille et un écran thermique

dédié.

Toute la visserie structurelle et de serrage est entièrement réalisée en acier inoxydable pour garantir une résistance maximale à la corrosion, tandis que le diffuseur est en polyméthacrylate de méthyle (PMMA) à haute transmittance et résistant aux rayons UV.

Diamètre: 400 mm

Hauteur: 450 mm

Poids: 4,7 kg

Surface exposée au vent: 0,08 m²

INSTALLATION

Adapté pour montage en top de mât.


Bride avec trou central de 28 mm pour la fixation au support.

AVERTISSEMENTS

Luminaire conçu pour l'élimination/recyclage en fin de vie.

Source lumineuse (LED uniquement) remplaçable par un professionnel.

Boîtier de commande remplaçable par un professionnel.

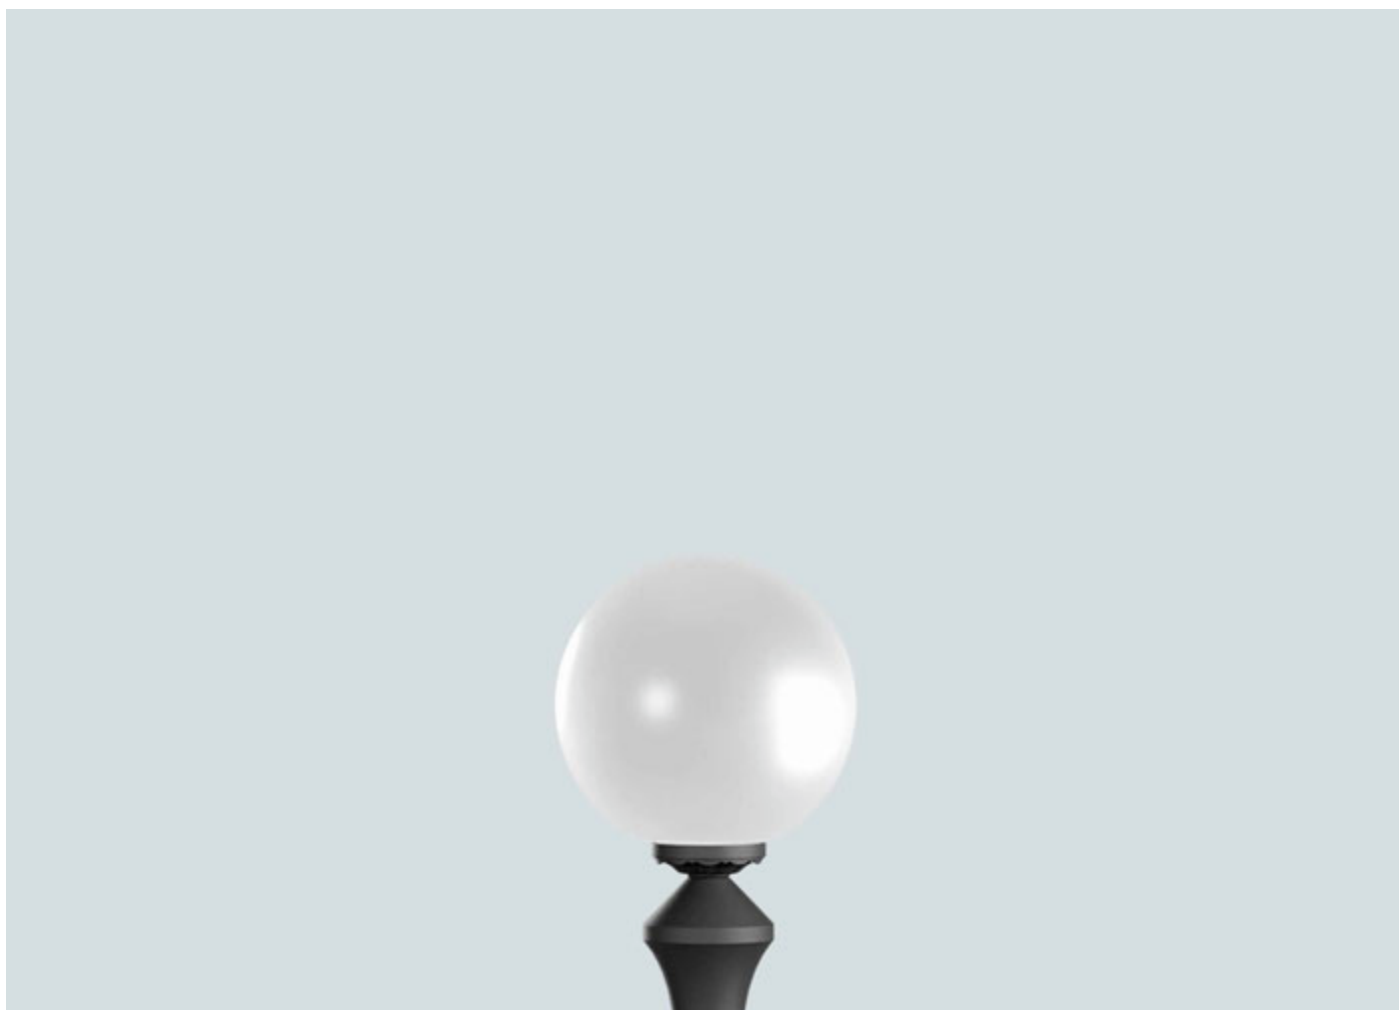




Hydra

106

Hydra


HYDRA

Design : Makio Hasuike

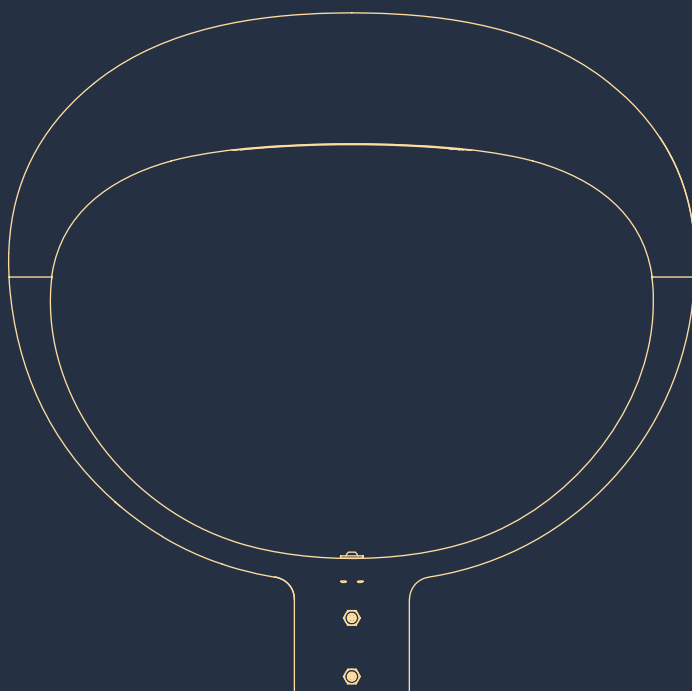

Hydra se caractérise par sa forme ovale unique. Les LED sont logées dans une chambre de mélange hautement réfléchissante, protégée par un verre trempé avec un revêtement de surface phosphorescent pour une lumière chaude.

HYDRA | LUMINAIRE

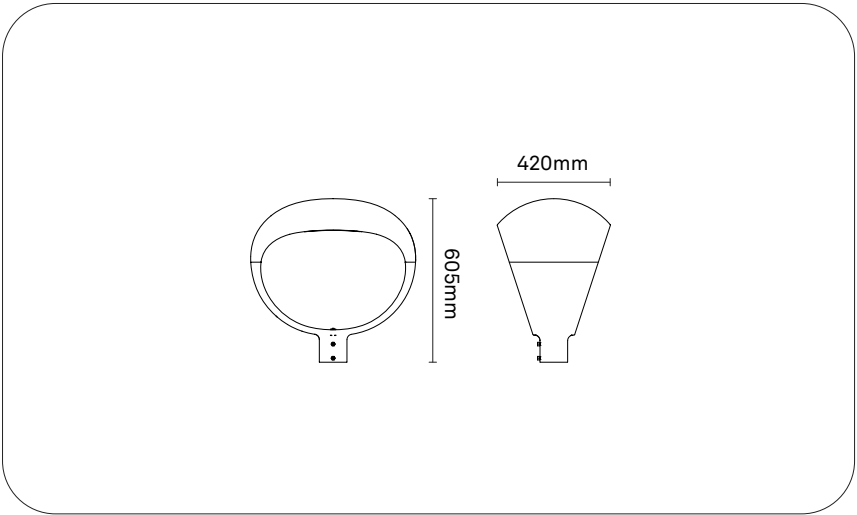

INFORMATIONS / GUIDE DE COMMANDE

Exemple : PNHYD-N-D45-830-L030-SO-V1-F02-M2-CN0

OPTIQUE	RA+K	FLUX LUMINEUX	FINITION DE L'ÉCRAN	ALIMENTATION	FONCTION DU DRIVER	CLASSE ISO	FINITION
D45 Type V	830 Ra80 3000 K	L030 3000 lm	SO Opalin	V1 220V-240V	F02 1-10V+CLO	M2 Classe II	CN0 Gris [Neri] Texturé
	840 Ra80 4000 K	L040 4000 lm			F06 DALI+CLO		
					F14 NVL6H+CLO		

SUR DEMANDE

Variantes et configurations non standard disponibles sur demande. Veuillez contacter Neri pour plus d'informations.



CONFIGUREZ EN LIGNE
ET DÉCOUVREZ-EN PLUS

Lieu : Senigallia, Italia
Photographe : Antonio Neri

SOURCE

Matrice de LED haute puissance.

Classe d'efficacité énergétique: D

Courant direct du LED: 300-600 mA

Puissance Nominale: 28-42 W

Flux nominal: 3000-4000 lm

CCT nominale (Température de couleur): 3000 K, 4000 K

Indice de rendu des couleurs (Ra): 80

Standard Deviation Colour Matching: ≤ 5

ANSI/IES TM-30: Rf = 83-85 Rg = 95-96

Durée de vie estimée: L90B10 100000 h @ Tq = 25 °C

CARACTÉRISTIQUES PHOTOMÉTRIQUES

Lentilles réfractives modulaires 2x2 en PMMA.

Efficacité optique: LOR = 90% ULOR = 13%

Nombre de LED: 25

Angle de coupure: Cutoff C = 90° γ = 24°

Flux lumineux: 2703-3604 lm

Efficacité lumineuse: 75-84 lm/W

Intensité lumineuse maximale γ 90°: $\leq 40,43$ cd/klm

Classe d'intensité lumineuse: G*1

IPEA: Road C / C, Urban C / B, Ped C / C, Park C / C, Art B / A

BUG: B=1, U=3, G=1

Sécurité photobiologique: RG1 - Risque faible

CARACTÉRISTIQUE ÉLECTRIQUE

Conforme aux normes EN 60598-1 ; EN 60598-2-3 ; EN 62031 ;
EN 55015 EMC ; EN 61547 EMC ; EN 61000-3-2/3 ; IEC/TR 62778.

Puissance appareil: 32-48 W

Alimentation: 220V-240V~ 50/60Hz

Température ambiante: -35 °C / +50 °C

Driver inclus: Non

Type de câble: H07RN-F 2X1,5mm², H07RN-F 4X1,5mm²

CARACTÉRISTIQUES MECHANIQUE

Structure en aluminium moulé (UNI EN 1706) avec cadres supérieurs et inférieurs semi-ovaux, respectivement pour le logement du module LED et pour l'emmanchement sur des poteaux Ø60 mm. Partie interne en tôle d'acier galvanisée et peinte.

Module LED intégré dans le cadre supérieur, avec chambre de mélange et écran plat en verre à phosphores déportés pour une dissipation thermique optimale.

Visserie en acier inoxydable.

Longueur: 610 mm

Largeur: 420 mm

Hauteur: 605 mm

Poids: 19,5 kg

Surface exposée au vent: 0,15 m²

Degré de protection: IP66

Résistance mécanique: IK08

INSTALLATION

Montage en tête de mât sur tubes Ø 60 mm (avec bague réductrice) et sur tubes Ø 76 mm (sans bague réductrice).

Montage affleurant sur tubes Ø 89 mm.

AVERTISSEMENTS

Luminaire conçu pour l'élimination/recyclage en fin de vie.

Source lumineuse (LED uniquement) remplaçable par un professionnel.

Boîtier de commande remplaçable par un professionnel.





Kaus Bollard 180°
Kaus Bollard 360°

110 **NEW**
112 **NEW**

Kaus Bollard

KAUS BOLLARD


Design: Neri

NEW



Kaus Bollard interprète l'éclairage paysager comme un équilibre entre fonction, atmosphère et intégration architecturale. Élément de la collection Landscape, il accompagne les chemins, les espaces verts et les environnements extérieurs avec une présence discrète et raffinée. Sa lumière douce et contrôlée dialogue avec le contexte, tandis que sa silhouette essentielle définit un langage contemporain et polyvalent. Il ne se limite pas à éclairer : il contribue à construire l'identité nocturne de l'espace, en créant continuité visuelle et confort perceptif.

KAUS BOLLARD | LUMINAIRE | KAUS BOLLARD 180°

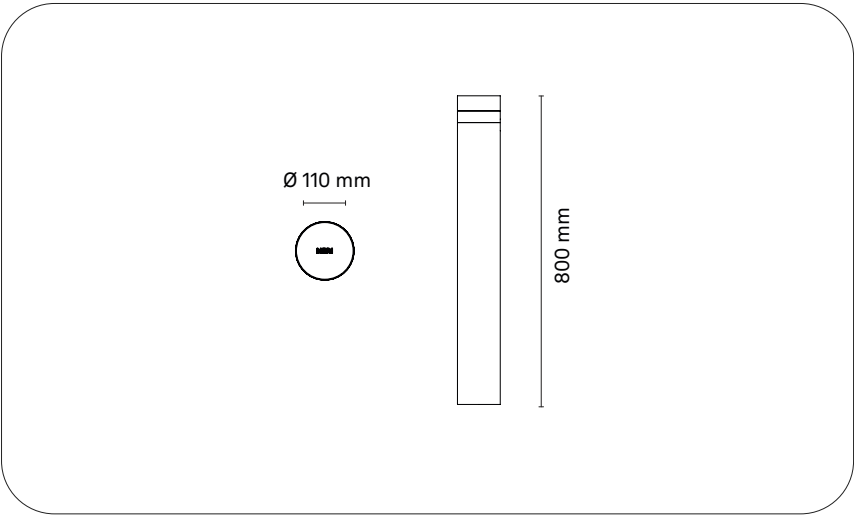

INFORMATIONS / GUIDE DE COMMANDE

Exemple : BOKAU00-N-D53-830-L002-ST-V1-F06-M1-CN0

OPTIQUE	RA+K	FLUX LUMINEUX	FINITION DE L'ÉCRAN	ALIMENTATION	FONCTION DU DRIVER	CLASSE ISO	FINITION
D53 180°	830 Ra80 3000 K	L002 224 lm	ST Transparent	V1 220V-240V	F06 DALI+CLO	M1 Classe I	CN0 Gris [Neri] Texturé

SUR DEMANDE

Variantes et configurations non standard disponibles sur demande. Veuillez contacter Neri pour plus d'informations.



CONFIGUREZ EN LIGNE
ET DÉCOUVREZ-EN PLUS

Visualisation à titre illustratif.

SOURCE

LED 3030 MID-Power.

Classe d'efficacité énergétique: D

Courant direct du LED: 92 mA

Puissance Nominale: 6,6 W

Flux nominal: 224 lm

CCT nominale (Température de couleur): 3000 K

Indice de rendu des couleurs (Ra): 80

Standard Deviation Colour Matching: ≤ 3

ANSI/IES TM-30: $R_f = 84$ $R_g = 97$

Durée de vie estimée: L80B50 60000 h @ $T_q = 25^\circ\text{C}$

CARACTÉRISTIQUES PHOTOMÉTRIQUES

Réflecteur interne en aluminium.

Efficacité optique: LOR = 100% ULOR = 15%

Nombre de LED: 24

Angle de coupure: Semi Cutoff $C = 0^\circ$ $\gamma = 37^\circ$

Flux lumineux: 224 lm

Efficacité lumineuse: 29 lm/W

Intensité lumineuse maximale $\gamma 90^\circ$: $\leq 29,04$ cd/klm

Classe d'intensité lumineuse: G*2

IPEA: Road G / G, Urban G / G, Ped G / G, Park G / G, Art F / F

BUG: B=0, U=2, G=0

Sécurité photobiologique: RG1 - Risque faible

CARACTÉRISTIQUE ÉLECTRIQUE

Conforme aux normes EN 60598-1 ; EN 60598-2-3 ; EN 62031 ; EN 55015 EMC ; EN 61547 EMC ; EN 61000-3-2/3 ; IEC/TR 62778.

Puissance appareil: 7,8 W

Alimentation: 220V-240V~ 50/60Hz

Facteur de puissance: $\geq 0,9$

Safe Flicker: $P_{stLM} < 1$ e $SVM < 0,4$ (IEC TR 61547-1 e IEC TR 63158)

Température ambiante: $-40^\circ\text{C} / +50^\circ\text{C}$

Driver inclus: Oui

Type de câble: H07RN-F 5G1mm²

Longueur de câble: 0,5 m

Protection contre les surtensions: 2kV CM - 2kV DM

CARACTÉRISTIQUES MECHANIQUE

Structure en aluminium extrudé avec dissipateur thermique intégré en fonte d'aluminium.

Écran de protection en PMMA transparent et composants plastiques à haute résistance.

Poids: 4,4 kg

Degré de protection: IP65


Résistance mécanique: IK07

INSTALLATION

Installation par fixation avec chevilles (non incluses).



KAUS BOLLARD | LUMINAIRE | KAUS BOLLARD 360°

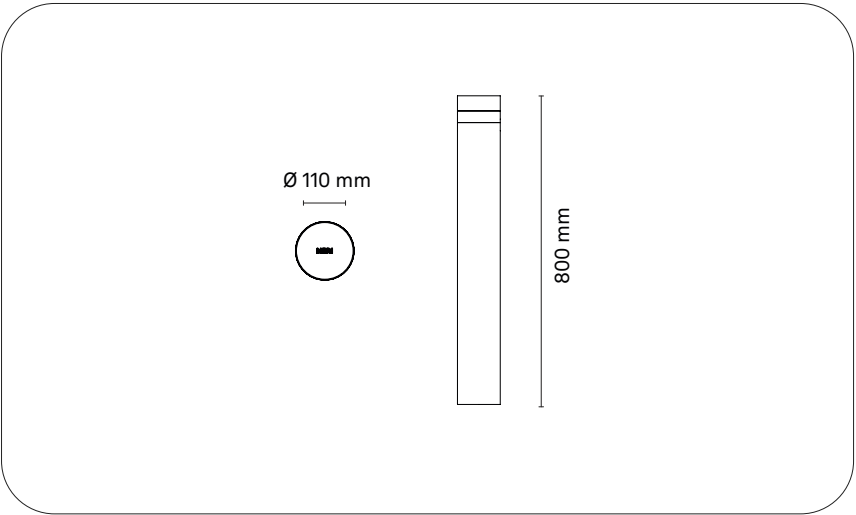

INFORMATIONS / GUIDE DE COMMANDE

Exemple : BOKAU01-N-D52-830-L003-ST-V1-F06-M1-CN0

OPTIQUE	RA+K	FLUX LUMINEUX	FINITION DE L'ÉCRAN	ALIMENTATION	FONCTION DU DRIVER	CLASSE ISO	FINITION
D52 360°	830 Ra80 3000 K	L003 258 lm	ST Transparent	V1 220V-240V	F06 DALI+CLO	M1 Classe I	CN0 Gris [Neri] Texturé

SUR DEMANDE

Variantes et configurations non standard disponibles sur demande. Veuillez contacter Neri pour plus d'informations.



CONFIGUREZ EN LIGNE
ET DÉCOUVREZ-EN PLUS

Visualisation à titre illustratif.

Design compact conçu pour garantir robustesse et fiabilité dans le temps.

SOURCE

LED 3030 MID-Power.

Classe d'efficacité énergétique: D

Courant direct du LED: 89 mA

Puissance Nominale: 6,4 W

Flux nominal: 276 lm

CCT nominale (Température de couleur): 3000 K

Indice de rendu des couleurs (Ra): 80

Standard Deviation Colour Matching: ≤ 3

ANSI/IES TM-30: $R_f = 84$ $R_g = 97$

Durée de vie estimée: L80B50 30000 h @ $T_q = 25^\circ\text{C}$

CARACTÉRISTIQUES PHOTOMÉTRIQUES

Réflecteur interne en aluminium.

Efficacité optique: LOR = 100% ULOR = 20%

Nombre de LED: 24

Angle de coupure: Non Cutoff $C = 0^\circ$ $\gamma = 34^\circ$

Flux lumineux: 276 lm

Efficacité lumineuse: 37 lm/W

Intensité lumineuse maximale $\gamma 90^\circ$: $\leq 79,14$ cd/klm

Classe d'intensité lumineuse: G*U

IPEA: Road F / F, Urban F / F, Ped G / G, Park G / G, Art F / F

BUG: B=0, U=2, G=0

Sécurité photobiologique: RG1 - Risque faible

CARACTÉRISTIQUE ÉLECTRIQUE

Conforme aux normes EN 60598-1 ; EN 60598-2-3 ; EN 62031 ;

EN 55015 EMC ; EN 61547 EMC ; EN 61000-3-2/3 ; IEC/TR 62778.

Puissance appareil: 7,5 W

Alimentation: 220V-240V~ 50/60Hz

Facteur de puissance: $\geq 0,9$

Safe Flicker: $P_{stLM} < 1$ e $SVM < 0,4$ (IEC TR 61547-1 e IEC TR 63158)

Température ambiante: -40°C / $+50^\circ\text{C}$

Driver inclus: Oui

Type de câble: H07RN-F 5G1mm²

Longueur de câble: 0,5 m

Protection contre les surtensions: 2kV CM - 2kV DM

CARACTÉRISTIQUES MECHANIQUE

Structure en aluminium extrudé avec dissipateur thermique intégré en fonte d'aluminium.

Écran de protection en PMMA transparent et composants plastiques à haute résistance.


Poids: 4,4 kg

Degré de protection: IP65

Résistance mécanique: IK07

INSTALLATION

Installation par fixation avec chevilles (non incluses).

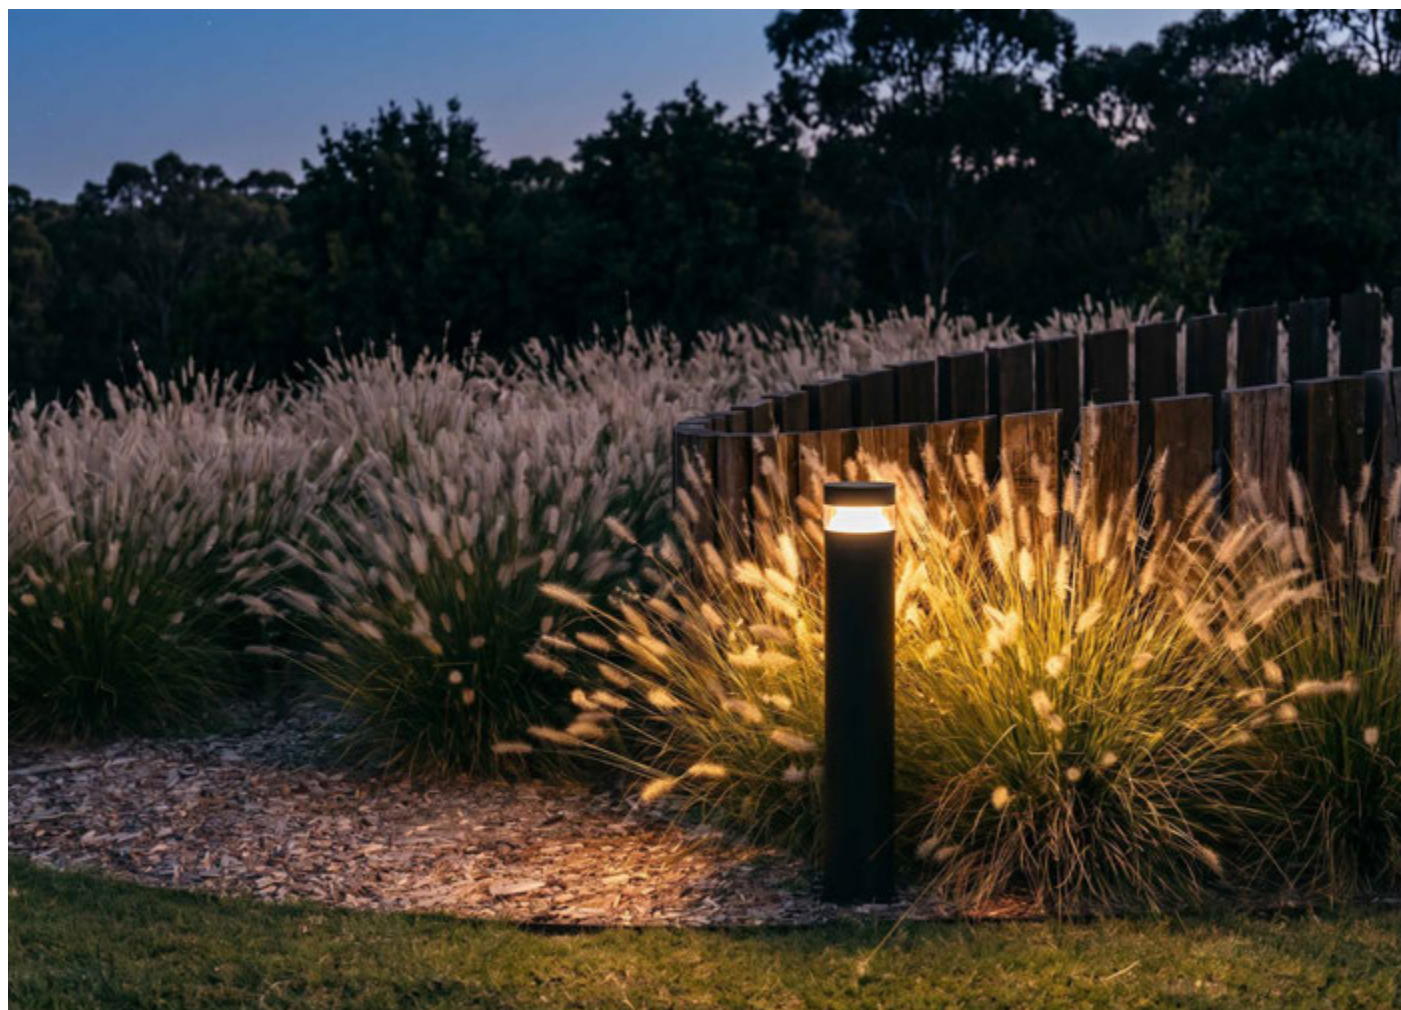



Kaus Projector S
Kaus Projector M
Kaus Projector L


116 **NEW**
118 **NEW**
120 **NEW**

Kaus Projector

KAUS PROJECTOR


Design: Neri

NEW



Le projecteur Kaus est conçu pour interpréter le paysage à travers la lumière. En tant que l'un des premiers éléments de la collection Landscape, Kaus associe qualité lumineuse, pureté formelle et flexibilité d'application dans un produit capable de s'intégrer naturellement dans les contextes publics, l'hôtellerie et le résidentiel. Sa forme minimaliste se fond dans le contexte pour en révéler la lisibilité, tandis que le contrôle de la lumière permet de créer des atmosphères et des accents lumineux.

KAUS PROJECTOR | LUMINAIRE | KAUS PROJECTOR S

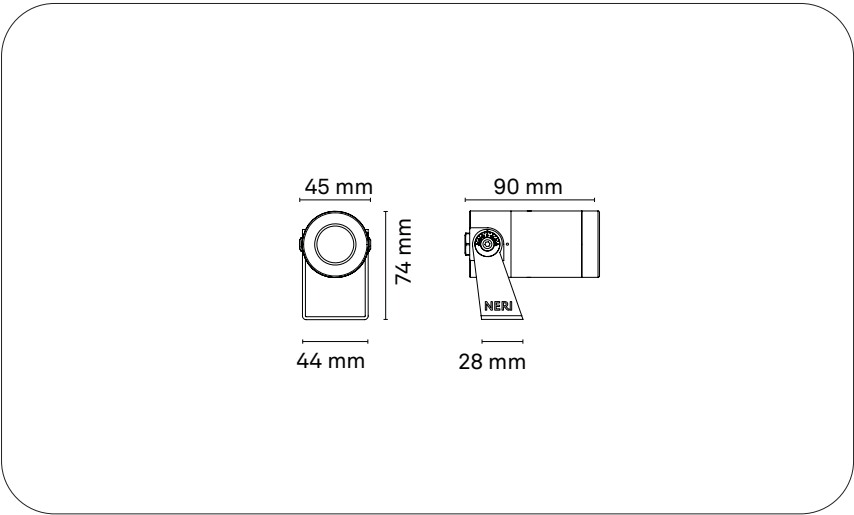

INFORMATIONS / GUIDE DE COMMANDE

Exemple : LUKAU00-N-D70-827-L003-ST-V1-F27-M2-CN0

OPTIQUE	RA+K	FLUX LUMINEUX	FINITION DE L'ÉCRAN	ALIMENTATION	FONCTION DU DRIVER	CLASSE ISO	FINITION
D70 Spot	827 Ra80 2700 K	L003 258 lm	ST Transparent	V5 24V	F52 PWM	M2 Classe II	CN0 Gris [Neri] Texturé
D71 Flood	830 Ra80 3000 K			V1 220V-240V	F27 ON/OFF+CLO	M3 Classe III	
D72 Medium Wide Flood	840 Ra80 4000 K						

NOTES DE CONFIGURATION

Les caractéristiques du produit présentées dans cette fiche technique ne peuvent pas toujours être combinées librement. Pour vérifier les configurations réellement disponibles et définir le code produit correspondant, veuillez utiliser le configurateur disponible sur notre site internet.

SUR DEMANDE

Variantes et configurations non standard disponibles sur demande. Veuillez contacter Neri pour plus d'informations.



CONFIGUREZ EN LIGNE
ET DÉCOUVREZ-EN PLUS

Visualisation à titre illustratif.

SOURCE

Matrice de LED haute puissance.

Classe d'efficacité énergétique: E

Courant direct du LED: 123 mA

Puissance Nominale: 4,4 W

Flux nominal: 258 lm

CCT nominale (Température de couleur): 2700 K, 3000 K, 4000 K

Indice de rendu des couleurs (Ra): 80

Standard Deviation Colour Matching: ≤ 3

ANSI/IES TM-30: Rf = 84 Rg = 97

Durée de vie estimée: L80B50 60000 h @ Tq = 25 °C

CARACTÉRISTIQUES PHOTOMÉTRIQUES

Lentille TIR en PMMA.

Efficacité optique: LOR = 100% ULOR = 0%

Nombre de LED: 1

Angle de coupure: Cutoff C = 0° γ = 0, 2°

Flux lumineux: 258 lm

Efficacité lumineuse: 50 lm/W

IPEA: Road E / E, Urban D / D, Ped E / E, Park E / E, Art D / D

BUG: B=0-1, U=0, G=0

Sécurité photobiologique: RG1 - Risque faible

CARACTÉRISTIQUE ÉLECTRIQUE

Conforme aux normes EN 60598-1 ; EN 60598-2-3 ; EN 62031 ;
EN 55015 EMC ; EN 61547 EMC ; EN 61000-3-2/3 ; IEC/TR 62778.

Puissance appareil: 5,2 W

Alimentation: 220V-240V~ 50/60Hz, 24V

Facteur de puissance: $\geq 0,9$

Safe Flicker: PstLM= <1 e SVM= $<0,4$ (IEC TR 61547-1 e IEC TR 63158)

Température ambiante: -40 °C / +50 °C

Driver inclus: Oui

Type de câble: H05RN-F 2X1mm²

Longueur de câble: 2 m

Protection contre les surtensions: 2kV CM - 2kV DM

CARACTÉRISTIQUES MECHANIQUE

Structure composée d'une base et d'un corps en fonte d'aluminium moulée sous pression (UNI EN 1706), avec écran de protection en verre plat trempé transparent résistant aux chocs IK08 (EN 62262).

Système de réglage de l'inclinaison à $\pm 90^\circ$ par paliers de 30°.

Joint d'étanchéité avec fermeture par outil profilé et PCB en aluminium à haute conductivité thermique ($\geq 2,0$ W/mK).

Vis en acier inoxydable ; chevilles de fixation non incluses.

Poids: 1 kg

Degré de protection: IP66

Résistance mécanique: IK08


INSTALLATION

Installation par fixation avec chevilles (non incluses).

Réglable $\pm 90^\circ$ avec paliers de 30°.



KAUS PROJECTOR | LUMINAIRE | KAUS PROJECTOR M

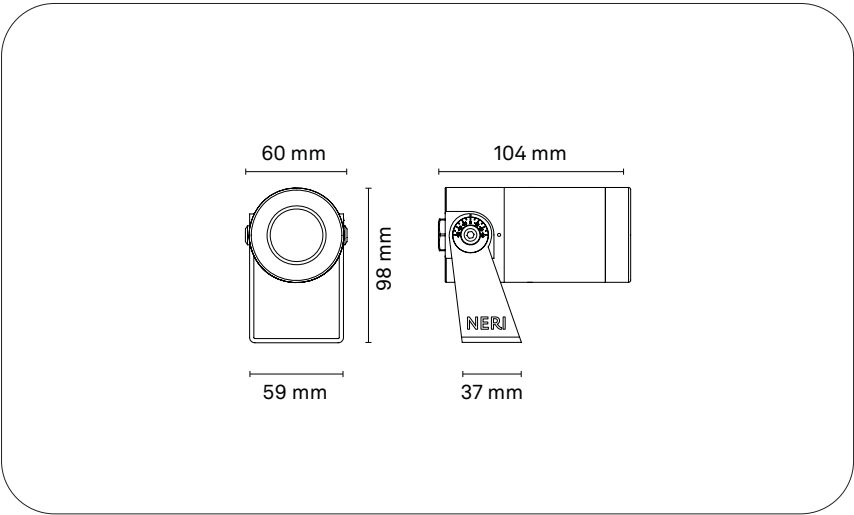

INFORMATIONS / GUIDE DE COMMANDE

Exemple : LUKAU01-N-D73-827-L007-ST-V1-F27-M2-CN0

OPTIQUE	RA+K	FLUX LUMINEUX	FINITION DE L'ÉCRAN	ALIMENTATION	FONCTION DU DRIVER	CLASSE ISO	FINITION
D73 Spot	827 Ra80 2700 K	L007 650 lm	ST Transparent	V5 24V	F52 PWM	M2 Classe II	CN0 Gris [Neri] Texturé
D74 Flood	830 Ra80 3000 K			V1 220V-240V	F27 ON/OFF+CLO	M3 Classe III	
D75 Medium Wide Flood	840 Ra80 4000 K						

NOTES DE CONFIGURATION

Les caractéristiques du produit présentées dans cette fiche technique ne peuvent pas toujours être combinées librement. Pour vérifier les configurations réellement disponibles et définir le code produit correspondant, veuillez utiliser le configurateur disponible sur notre site internet.

SUR DEMANDE

Variantes et configurations non standard disponibles sur demande. Veuillez contacter Neri pour plus d'informations.



CONFIGUREZ EN LIGNE
ET DÉCOUVREZ-EN PLUS

Visualisation à titre illustratif.

SOURCE

COB LED.

Classe d'efficacité énergétique: D

Courant direct du LED: 139 mA

Puissance Nominale: 5,3 W

Flux nominal: 650 lm

CCT nominale (Température de couleur): 2700 K, 3000 K, 4000 K

Indice de rendu des couleurs (Ra): 80

Standard Deviation Colour Matching: ≤ 3

ANSI/IES TM-30: Rf = 81 Rg = 98

Durée de vie estimée: L80B50 60000 h @ Tq = 25 °C

CARACTÉRISTIQUES PHOTOMÉTRIQUES

Lentille TIR en PMMA.

Efficacité optique: LOR = 100% ULOR = 0%

Nombre de LED: 1

Angle de coupure: Cutoff C = 0° γ = 0°

Flux lumineux: 650 lm

Efficacité lumineuse: 110 lm/W

IPEA: Road A4+ / A4+, Urban A4+ / A4+, Ped A3+ / A3+,

Park A3+ / A3+, Art A7+ / A7+

BUG: B=1, U=0, G=0

Sécurité photobiologique: RG1 - Risque faible

CARACTÉRISTIQUE ÉLECTRIQUE

Conforme aux normes EN 60598-1 ; EN 60598-2-3 ; EN 62031 ;

EN 55015 EMC ; EN 61547 EMC ; EN 61000-3-2/3 ; IEC/TR 62778.

Puissance appareil: 5,9 W

Alimentation: 220V-240V~ 50/60Hz, 24V

Facteur de puissance: $\geq 0,9$

Safe Flicker: PstLM= <1 e SVM= $<0,4$ (IEC TR 61547-1 e IEC TR 63158)

Température ambiante: -40 °C / +50 °C

Driver inclus: Oui

Type de câble: H05RN-F 2X1mm²

Longueur de câble: 2 m

Protection contre les surtensions: 2kV CM - 2kV DM

CARACTÉRISTIQUES MECHANIQUE

Structure composée d'une base et d'un corps en fonte d'aluminium moulée sous pression (UNI EN 1706), avec écran de protection en verre plat trempé transparent résistant aux chocs IK08 (EN 62262).

Système de réglage de l'inclinaison à $\pm 90^\circ$ par paliers de 30° .

Joint d'étanchéité avec fermeture par outil profilé et PCB en aluminium à haute conductivité thermique ($\geq 2,0$ W/mK).

Vis en acier inoxydable ; chevilles de fixation non incluses.

Poids: 1 kg

Degré de protection: IP66

Résistance mécanique: IK08


INSTALLATION

Installation par fixation avec chevilles (non incluses).

Réglable $\pm 90^\circ$ avec paliers de 30° .



KAUS PROJECTOR | LUMINAIRE | KAUS PROJECTOR L

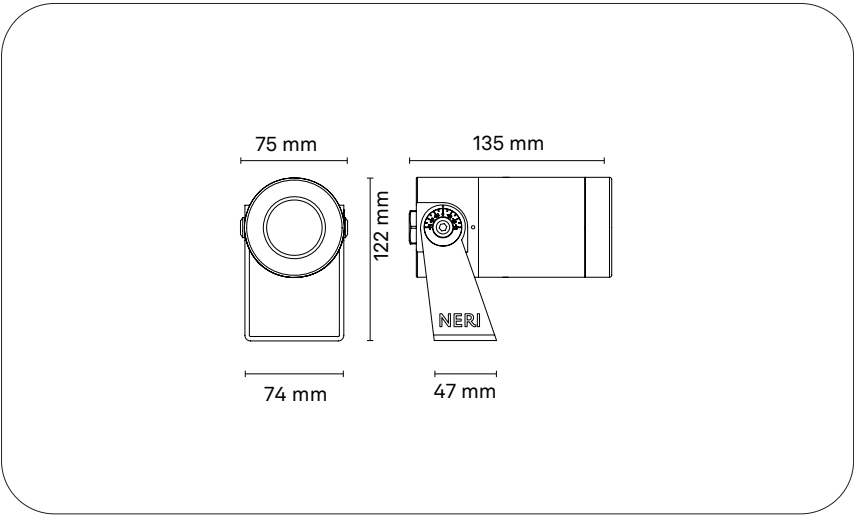

INFORMATIONS / GUIDE DE COMMANDE

Exemple : LUKAU02-N-D76-827-L017-ST-V1-F27-M2-CN0

OPTIQUE	RA+K	FLUX LUMINEUX	FINITION DE L'ÉCRAN	ALIMENTATION	FONCTION DU DRIVER	CLASSE ISO	FINITION
D76 Spot	827 Ra80 2700 K	L017 1689 lm	ST Transparent	V5 24V	F52 PWM	M2 Classe II	CN0 Gris [Neri] Texturé
D77 Flood	830 Ra80 3000 K			V1 220V-240V	F27 ON/OFF+CLO	M3 Classe III	
D78 Flood	840 Ra80 4000 K						

NOTES DE CONFIGURATION

Les caractéristiques du produit présentées dans cette fiche technique ne peuvent pas toujours être combinées librement. Pour vérifier les configurations réellement disponibles et définir le code produit correspondant, veuillez utiliser le configurateur disponible sur notre site internet.

SUR DEMANDE

Variantes et configurations non standard disponibles sur demande. Veuillez contacter Neri pour plus d'informations.



CONFIGUREZ EN LIGNE
ET DÉCOUVREZ-EN PLUS

Visualisation à titre illustratif.

SOURCE

COB LED.

Classe d'efficacité énergétique: D
Courant direct du LED: 380 mA
Puissance Nominale: 13,7 W
Flux nominal: 1689 lm
CCT nominale (Température de couleur): 2700 K, 3000 K, 4000 K
Indice de rendu des couleurs (Ra): 80
Standard Deviation Colour Matching: ≤ 3
ANSI/IES TM-30: $R_f = 84$ $R_g = 97$
Durée de vie estimée: L80B50 60000 h @ $T_q = 25^\circ\text{C}$

CARACTÉRISTIQUES PHOTOMÉTRIQUES

Lentille TIR en PMMA.

Efficacité optique: LOR = 100% ULOR = 0%
Nombre de LED: 1
Angle de coupure: Cutoff C = 0° $\gamma = 0^\circ$
Flux lumineux: 1689 lm
Efficacité lumineuse: 105 lm/W
IPEA: Road A3+ / A3+, Urban A3+ / A3+, Ped A++ / A++,
Park A++ / A++, Art A6+ / A6+
BUG: B=2, U=0-1, G=0
Sécurité photobiologique: RG1 - Risque faible

CARACTÉRISTIQUE ÉLECTRIQUE

Conforme aux normes EN 60598-1 ; EN 60598-2-3 ; EN 62031 ;

EN 55015 EMC ; EN 61547 EMC ; EN 61000-3-2/3 ; IEC/TR 62778.

Puissance appareil: 16,1 W
Alimentation: 220V-240V~ 50/60Hz, 24V
Facteur de puissance: $\geq 0,9$
Safe Flicker: $Pst_{LM} < 1$ e $SVM < 0,4$ (IEC TR 61547-1 e IEC TR 63158)
Température ambiante: -40°C / $+50^\circ\text{C}$
Driver inclus: Oui
Type de câble: H05RN-F 2X1mm²
Longueur de câble: 2 m
Protection contre les surtensions: 2kV CM - 2kV DM

CARACTÉRISTIQUES MECHANIQUE

Structure composée d'une base et d'un corps en fonte d'aluminium moulée sous pression (UNI EN 1706), avec écran de protection en verre plat trempé transparent résistant aux chocs IK08 (EN 62262). Système de réglage de l'inclinaison à $\pm 90^\circ$ par paliers de 30° . Joint d'étanchéité avec fermeture par outil profilé et PCB en aluminium à haute conductivité thermique ($\geq 2,0$ W/mK). Vis en acier inoxydable ; chevilles de fixation non incluses.

Poids: 1 kg
Degré de protection: IP66
Résistance mécanique: IK08

INSTALLATION

Installation par fixation avec chevilles (non incluses). Réglable $\pm 90^\circ$ avec paliers de 30° .






1 source lumineuse	124
1 source lumineuse Blade	126
2 sources lumineuses	128
2 sources lumineuses Blade	130

Lang


LANG

Design : Light Bureau part of AFRY

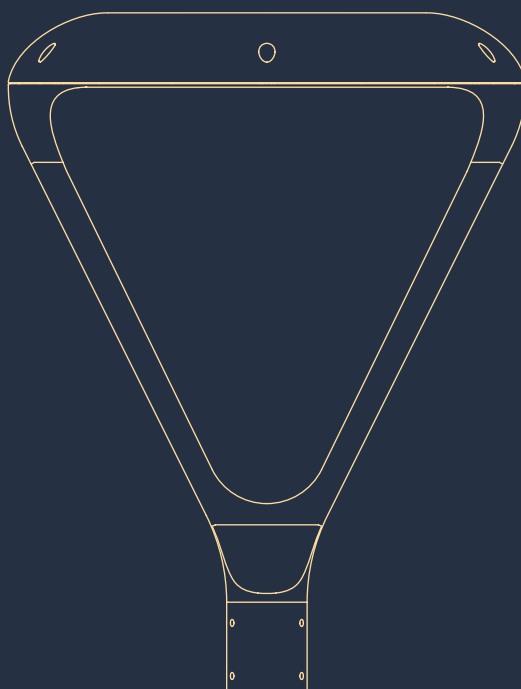

Lang est le luminaire à tête de poteau primé conçu par Light Bureau - qui fait partie d'AFRY. Lang est un outil de conception qui permet de jouer avec la lumière. Les deux sources lumineuses indépendantes avec leurs quatre géométries différentes peuvent générer un flux lumineux compris entre 1 500 et 15 000 lm, tandis que la “blade” peut être personnalisée pour valoriser l'identité d'un lieu.

LANG | LUMINAIRE | 1 SOURCE LUMINEUSE

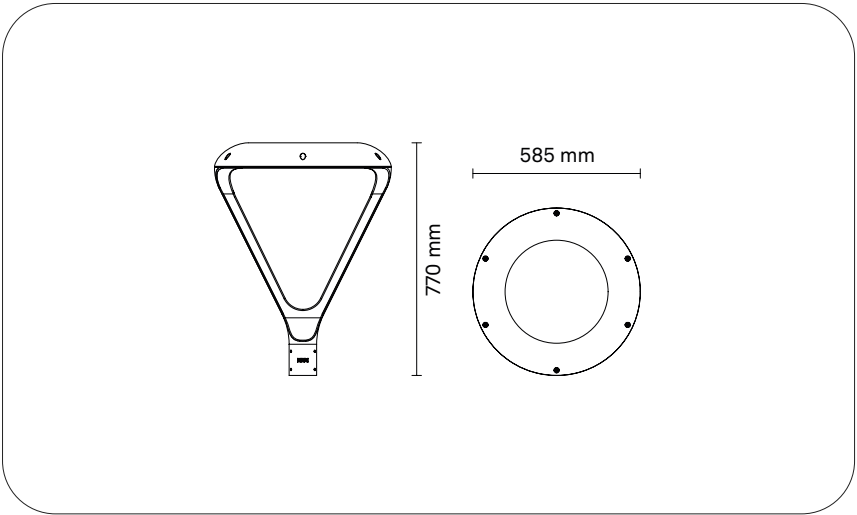

INFORMATIONS / GUIDE DE COMMANDE

Exemple : LULAN01-N-D03-727-L025-ST-V1-F27-M2-CN0

OPTIQUE	RA+K	FLUX LUMINEUX	FINITION DE L'ÉCRAN	ALIMENTATION	FONCTION DU DRIVER	CLASSE ISO	FINITION
D03 Type II	727 Ra70 2700 K	L025 2500 lm	ST Transparent	V1 220V-240V	F27 ON/OFF+CLO	M2 Classe II	CN0 Gris [Neri] Texturé
D05 Type III	730 Ra70 3000 K	L035 3500 lm	SP Prismatique		F02 1-10V+CLO		
D11 Type IV	740 Ra70 4000 K	L045 4500 lm			F06 DALI+CLO		
D14 Type V		L060 6000 lm			F10 D4i+ZHAGA		
		L075 7500 lm			F04 Ampdim+CLO		
					F14 NVL6H+CLO		

SUR DEMANDE

Variantes et configurations non standard disponibles sur demande. Veuillez contacter Neri pour plus d'informations.



CONFIGUREZ EN LIGNE
ET DÉCOUVREZ-EN PLUS

Lieu : Milano Marittima, Italia
Photographe : Antonio Neri

SOURCE

Matrice de LED haute puissance.

Classe d'efficacité énergétique: D, E

Courant direct du LED: 337-691 mA

Puissance Nominale: 17,1-63,3 W

Flux nominal: 2500-7500 lm

CCT nominale (Température de couleur): 2700 K, 3000 K, 4000 K

Indice de rendu des couleurs (Ra): 70

Standard Deviation Colour Matching: ≤ 5

Durée de vie estimée: L80B10 100000 h @ $T_q = 25^\circ\text{C}$

CARACTÉRISTIQUES PHOTOMÉTRIQUES

Lentilles réfractives modulaires 3x3 en PMMA.

Efficacité optique: LOR = 100% ULOR = 0%

Nombre de LED: 16, 32

Angle de coupure: Cutoff, Semi Cutoff C = 15, $90^\circ \gamma = 16, 70^\circ$

Flux lumineux: 2500-7500 lm

Efficacité lumineuse: 107-127 lm/W

Intensité lumineuse maximale $\gamma 90^\circ$: $\leq 0,44$ cd/klm

Classe d'intensité lumineuse: G*2, G*3, G*4, G*6

IPEA: Road A3+ / A6+, Urban A4+ / A7+, Ped A++ / A5+,

Park A++ / A5+, Art A6+ / A10+

BUG: B=1-2, U=1, G=0-2

Sécurité photobiologique: RG1 - Risque faible

CARACTÉRISTIQUE ÉLECTRIQUE

Puissance appareil: 20,4-69,8 W

Alimentation: 220V-240V~ 50/60Hz

Facteur de puissance: $\geq 0,99$

Safe Flicker: PstLM < 1 e SVM $< 0,4$ (IEC TR 61547-1 e IEC TR 63158)

Température ambiante: -35°C / $+50^\circ\text{C}$

Driver inclus: Oui

Type de câble: H07RN-F 2X1,5mm², H07RN-F 4X1,5mm²

Longueur de câble: 1 m

Protection contre les surtensions: 10kV CM - 6kV DM

CARACTÉRISTIQUES MECHANIQUE

Structure en fonte et tôle d'aluminium (UNI EN 1706) avec dissipateur thermique interne en aluminium extrudé et couvercle supérieur ouvrable par vis.

Écran en verre plat extra-clair prismatique avec double écran et réflecteur de récupération en polycarbonate blanc.

Équipé d'une valve osmotique pour l'équilibrage des pressions interne/externe et d'un compartiment prévu pour les parafoudres ou les systèmes de télégestion.

Visserie en acier inoxydable.

Diamètre: 585 mm

Hauteur: 774 mm

Poids: 18,75 kg

Surface exposée au vent: 0,15 m²

Degré de protection: IP66

Résistance mécanique: IK08

INSTALLATION

Installation en top de mât sur tubes $\varnothing 60$ mm, $\varnothing 76$ mm et $\varnothing 89$ mm.

Montage en tête de mât sur tubes $\varnothing 60$ mm (avec bague réductrice) et sur tubes $\varnothing 76$ mm (sans bague réductrice).

Montage affleurant sur tubes $\varnothing 89$ mm.

AVERTISSEMENTS


Luminaire conçu pour l'élimination/recyclage en fin de vie.

Source lumineuse (LED uniquement) remplaçable par un professionnel.

Boîtier de commande remplaçable par un professionnel.



LANG | LUMINAIRE | 1 SOURCE LUMINEUSE | BLADE

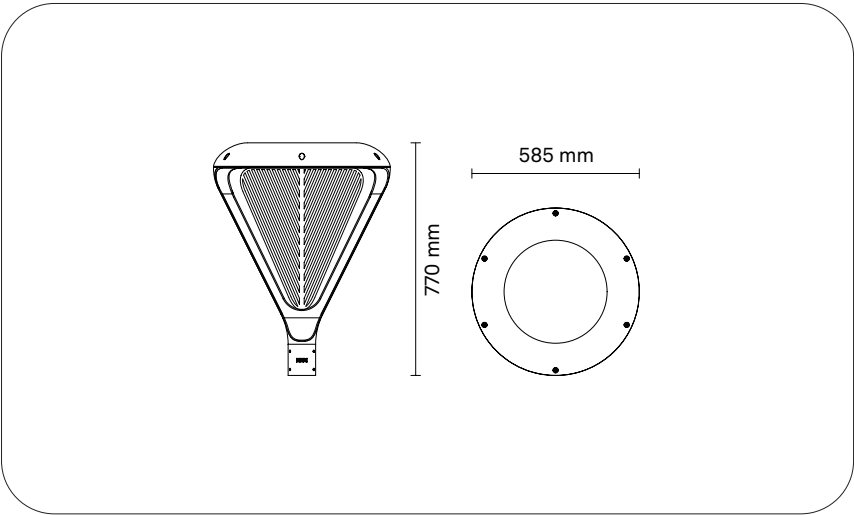

INFORMATIONS / GUIDE DE COMMANDE

Exemple : LULAN02-N-D03-727-L025-ST-V1-F27-M2-CN0

OPTIQUE	RA+K	FLUX LUMINEUX	FINITION DE L'ÉCRAN	ALIMENTATION	FONCTION DU DRIVER	CLASSE ISO	FINITION
D03 Type II	727 Ra70 2700 K	L025 2500 lm	ST Transparent	V1 220V-240V	F27 ON/OFF+CLO	M2 Classe II	CN0 Gris [Neri] Texturé
D05 Type III	730 Ra70 3000 K	L035 3500 lm	SP Prismatique		F02 1-10V+CLO		
D11 Type IV	740 Ra70 4000 K	L045 4500 lm			F06 DALI+CLO		
D14 Type V		L060 6000 lm			F10 D4i+ZHAGA		
		L075 7500 lm			F04 Ampdim+CLO		
					F14 NVL6H+CLO		

SUR DEMANDE

Variantes et configurations non standard disponibles sur demande. Veuillez contacter Neri pour plus d'informations.



CONFIGUREZ EN LIGNE
ET DÉCOUVREZ-EN PLUS

Lieu : Dubai, UAE
Photographe : Antonio Neri
Projet d'éclairage : Stefano Dall'Osso

SOURCE

Matrice de LED haute puissance.

Classe d'efficacité énergétique: D, E

Courant direct du LED: 337-691 mA

Puissance Nominale: 171-63,3 W

Flux nominal: 2500-7500 lm

CCT nominale (Température de couleur): 2700 K, 3000 K, 4000 K

Indice de rendu des couleurs (Ra): 70

Standard Deviation Colour Matching: ≤ 5

Durée de vie estimée: L80B10 100000 h @ $T_q = 25^\circ\text{C}$

CARACTÉRISTIQUES PHOTOMÉTRIQUES

Lentilles réfractives modulaires 3x3 en PMMA.

Efficacité optique: LOR = 100% ULOR = 0%

Nombre de LED: 16, 32

Angle de coupure: Cutoff, Semi Cutoff C = 15, 90° $\gamma = 16, 70^\circ$

Flux lumineux: 2500-7500 lm

Efficacité lumineuse: 107-127 lm/W

Intensité lumineuse maximale $\gamma 90^\circ$: $\leq 0,44$ cd/klm

Classe d'intensité lumineuse: G*2, G*3, G*4, G*6

IPEA: Road A3+ / A6+, Urban A4+ / A7+, Ped A++ / A5+,

Park A++ / A5+, Art A6+ / A10+

BUG: B=1-2, U=1, G=0-2

Sécurité photobiologique: RG1 - Risque faible

CARACTÉRISTIQUE ÉLECTRIQUE

Puissance appareil: 20,4-69,8 W

Alimentation: 220V-240V~ 50/60Hz

Facteur de puissance: $\geq 0,99$

Safe Flicker: PstLM ≤ 1 e SVM $\leq 0,4$ (IEC TR 61547-1 e IEC TR 63158)

Température ambiante: -35°C / $+50^\circ\text{C}$

Driver inclus: Oui

Type de câble: H07RN-F 2X1,5mm², H07RN-F 4X1,5mm²

Longueur de câble: 1 m

Protection contre les surtensions: 10kV CM - 6kV DM

CARACTÉRISTIQUES MECHANIQUE

Structure en fonte et tôle d'aluminium (UNI EN 1706) avec dissipateur thermique interne en aluminium extrudé et couvercle supérieur ouvrable par vis.

Écran en verre plat extra-clair prismatique avec double écran et réflecteur de récupération en polycarbonate blanc.

Équipé d'une valve osmotique pour l'équilibrage des pressions interne/externe et d'un compartiment prévu pour les parafoudres ou les systèmes de télégestion.

Visserie en acier inoxydable.

Diamètre: 585 mm

Hauteur: 774 mm

Poids: 18,75 kg

Surface exposée au vent: 0,15 m²

Degré de protection: IP66

Résistance mécanique: IK08

INSTALLATION

Installation en top de mât sur tubes $\varnothing 60$ mm, $\varnothing 76$ mm et $\varnothing 89$ mm.

Montage en tête de mât sur tubes $\varnothing 60$ mm (avec bague réductrice) et sur tubes $\varnothing 76$ mm (sans bague réductrice).

Montage affleurant sur tubes $\varnothing 89$ mm.

AVERTISSEMENTS


Luminaire conçu pour l'élimination/recyclage en fin de vie.

Source lumineuse (LED uniquement) remplaçable par un professionnel.

Boîtier de commande remplaçable par un professionnel.



LANG | LUMINAIRE | 2 SOURCES LUMINEUSES

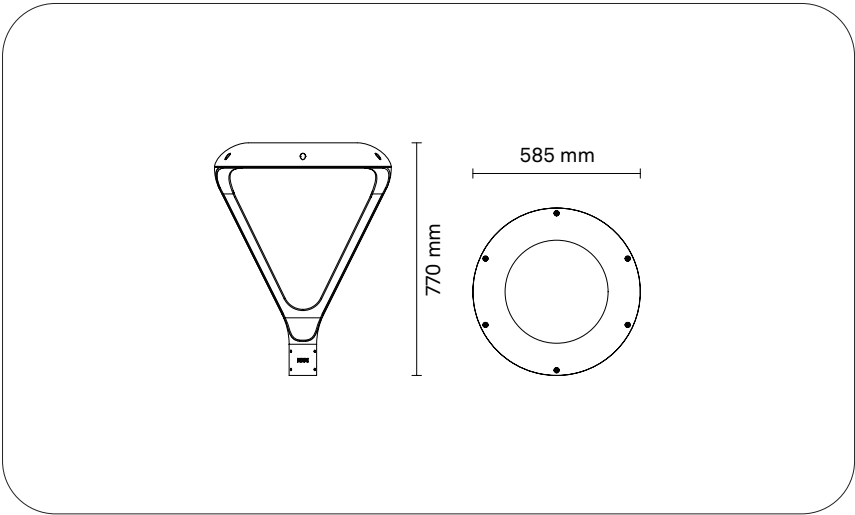

INFORMATIONS / GUIDE DE COMMANDE

Exemple : LULAN03-N-D13-740-L050-SP-V1-F02-M2-CN0

OPTIQUE	RA+K	FLUX LUMINEUX	FINITION DE L'ÉCRAN	ALIMENTATION	FONCTION DU DRIVER	CLASSE ISO	FINITION
D06 Type II + Type III	727 Ra70 2700 K	L038 3750 lm	ST Transparent	V1 220V-240V	F27 ON/OFF+CLO	M2 Classe II	CN0 Gris [Neri] Texturé
D12 Type II + Type IV	730 Ra70 3000 K	L050 5000 lm	SP Prismatique		F02 1-10V+CLO		
D07 Type III + Type III	740 Ra70 4000 K	L053 5250 lm			F06 DALI+CLO		
D08 Type III + Type IV		L068 6750 lm			F10 D4i+ZHAGA		
D13 Type IV + Type IV		L070 7000 lm			F04 Ampdim+CLO		
		L113 11250 lm			F14 NVL6H+CLO		
		L120 12000 lm					
		L150 15000 lm					
		LX01 4500 lm + 4500 lm					
		LX02 6000 lm + 3000 lm					

SUR DEMANDE

Variantes et configurations non standard disponibles sur demande. Veuillez contacter Neri pour plus d'informations.



CONFIGUREZ EN LIGNE
ET DÉCOUVREZ-EN PLUS

Lieu : Miami, USA
Photographe : Antonio Neri

SOURCE

Matrice de LED haute puissance.

Classe d'efficacité énergétique: D, E

Courant direct du LED: 178-691 mA

Puissance Nominale: 23,3-126,5 W

Flux nominal: 3750-15000 lm

CCT nominale (Température de couleur): 2700 K, 3000 K, 4000 K

Indice de rendu des couleurs (Ra): 70

Standard Deviation Colour Matching: ≤ 5

Durée de vie estimée: L80B10 100000 h @ $T_q = 25^\circ\text{C}$

CARACTÉRISTIQUES PHOTOMÉTRIQUES

Lentilles réfractives modulaires 3x3 en PMMA.

Efficacité optique: LOR = 100% ULOR = 0%

Nombre de LED: 32, 48, 64

Angle de coupure: Cutoff, Semi Cutoff C = 5, 215° $\gamma = 2, 70^\circ$

Flux lumineux: 3750-15000 lm

Efficacité lumineuse: 108-133 lm/W

Intensité lumineuse maximale $\gamma 90^\circ$: $\leq 0,46$ cd/klm

Classe d'intensité lumineuse: G*3, G*4, G*6

IPEA: Road A++ / A7+, Urban A4+ / A7+, Ped A++ / A6+,

Park A++ / A6+, Art A5+ / A11+

BUG: B=1-4, U=1, G=1-3

Sécurité photobiologique: RG1 - Risque faible

CARACTÉRISTIQUE ÉLECTRIQUE

Puissance appareil: 28,2-136,5 W

Alimentation: 220V-240V~ 50/60Hz

Facteur de puissance: $\geq 0,99$

Safe Flicker: PstLM < 1 e SVM $< 0,4$ (IEC TR 61547-1 e IEC TR 63158)

Température ambiante: -35°C / $+50^\circ\text{C}$

Driver inclus: Oui

Type de câble: H07RN-F 2X1,5mm², H07RN-F 4X1,5mm²

Longueur de câble: 1 m

Protection contre les surtensions: 10kV CM - 6kV DM

CARACTÉRISTIQUES MECHANIQUE

Structure en fonte et tôle d'aluminium (UNI EN 1706) avec dissipateur thermique interne en aluminium extrudé et couvercle supérieur ouvrable par vis.

Écran en verre plat extra-clair prismatique avec double écran et réflecteur de récupération en polycarbonate blanc.

Équipé d'une valve osmotique pour l'équilibrage des pressions interne/externe et d'un compartiment prévu pour les parafoudres ou les systèmes de télégestion.

Visserie en acier inoxydable.

Diamètre: 585 mm

Hauteur: 774 mm

Poids: 18,75 kg

Surface exposée au vent: 0,15 m²

Degré de protection: IP66

Résistance mécanique: IK08

INSTALLATION

Installation en top de mât sur tubes Ø 60 mm, Ø 76 mm et Ø 89 mm.

Montage en tête de mât sur tubes Ø 60 mm (avec bague réductrice) et sur tubes Ø 76 mm (sans bague réductrice).

Montage affleurant sur tubes Ø 89 mm.

AVERTISSEMENTS


Luminaire conçu pour l'élimination/recyclage en fin de vie.

Source lumineuse (LED uniquement) remplaçable par un professionnel.

Boîtier de commande remplaçable par un professionnel.



LANG | LUMINAIRE | 2 SOURCES LUMINEUSES | BLADE

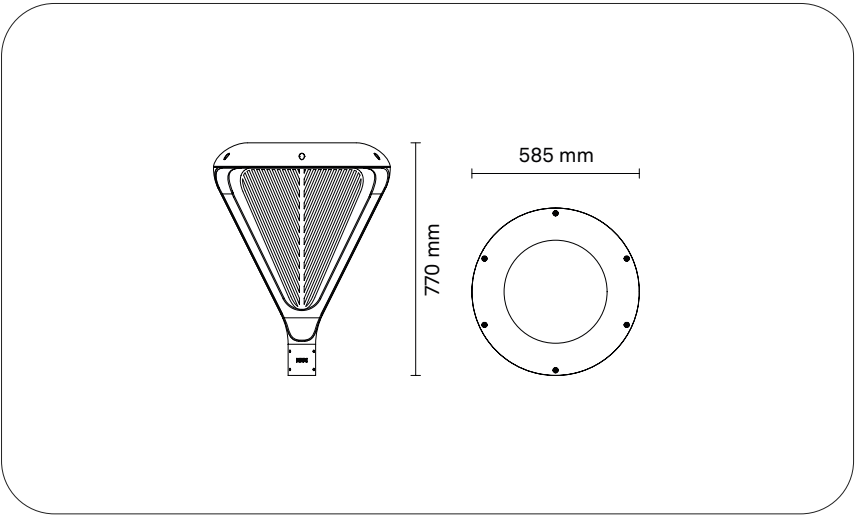

INFORMATIONS / GUIDE DE COMMANDE

Exemple : LULAN04-N-D07-727-L050-ST-V1-F27-M2-CN0

OPTIQUE	RA+K	FLUX LUMINEUX	FINITION DE L'ÉCRAN	ALIMENTATION	FONCTION DU DRIVER	CLASSE ISO	FINITION
D06 Type II + Type III	727 Ra70 2700 K	L038 3750 lm	ST Transparent	V1 220V-240V	F27 ON/OFF+CLO	M2 Classe II	CN0 Gris [Neri] Texturé
D12 Type II + Type IV	730 Ra70 3000 K	L050 5000 lm	SP Prismatique		F02 1-10V+CLO		
D07 Type III + Type III	740 Ra70 4000 K	L053 5250 lm			F06 DALI+CLO		
D08 Type III + Type IV		L068 6750 lm			F10 D4i+ZHAGA		
D13 Type IV + Type IV		L070 7000 lm			F04 Ampdim+CLO		
		L113 11250 lm			F14 NVL6H+CLO		
		L120 12000 lm					
		L150 15000 lm					
		LX01 4500 lm + 4500 lm					
		LX02 6000 lm + 3000 lm					

SUR DEMANDE

Variantes et configurations non standard disponibles sur demande. Veuillez contacter Neri pour plus d'informations.



CONFIGUREZ EN LIGNE
ET DÉCOUVREZ-EN PLUS

Lieu : Dubai, UAE
Photographe : Antonio Neri
Projet d'éclairage : Stefano Dall'Osso

SOURCE

Matrice de LED haute puissance.

Classe d'efficacité énergétique: D, E

Courant direct du LED: 178-691 mA

Puissance Nominale: 23,3-126,5 W

Flux nominal: 3750-15000 lm

CCT nominale (Température de couleur): 2700 K, 3000 K, 4000 K

Indice de rendu des couleurs (Ra): 70

Standard Deviation Colour Matching: ≤ 5

Durée de vie estimée: L80B10 100000 h @ $T_q = 25^\circ\text{C}$

CARACTÉRISTIQUES PHOTOMÉTRIQUES

Lentilles réfractives modulaires 3x3 en PMMA.

Efficacité optique: LOR = 100% ULOR = 0%

Nombre de LED: 32, 48, 64

Angle de coupure: Cutoff, Semi Cutoff C = 5, 215° $\gamma = 2, 70^\circ$

Flux lumineux: 3750-15000 lm

Efficacité lumineuse: 108-133 lm/W

Intensité lumineuse maximale $\gamma 90^\circ$: $\leq 0,46$ cd/klm

Classe d'intensité lumineuse: G*3, G*4, G*6

IPEA: Road A++ / A7+, Urban A4+ / A7+, Ped A++ / A6+,

Park A++ / A6+, Art A5+ / A11+

BUG: B=1-4, U=1, G=1-3

Sécurité photobiologique: RG1 - Risque faible

CARACTÉRISTIQUE ÉLECTRIQUE

Puissance appareil: 28,2-136,5 W

Alimentation: 220V-240V~ 50/60Hz

Facteur de puissance: $\geq 0,99$

Safe Flicker: PstLM < 1 e SVM $< 0,4$ (IEC TR 61547-1 e IEC TR 63158)

Température ambiante: -35°C / $+50^\circ\text{C}$

Driver inclus: Oui

Type de câble: H07RN-F 2X1,5mm², H07RN-F 4X1,5mm²

Longueur de câble: 1 m

Protection contre les surtensions: 10kV CM - 6kV DM

CARACTÉRISTIQUES MECHANIQUE

Structure en fonte et tôle d'aluminium (UNI EN 1706) avec dissipateur thermique interne en aluminium extrudé et couvercle supérieur ouvrable par vis.

Écran en verre plat extra-clair prismatique avec double écran et réflecteur de récupération en polycarbonate blanc.

Équipé d'une valve osmotique pour l'équilibrage des pressions interne/externe et d'un compartiment prévu pour les parafoudres ou les systèmes de télégestion.

Visserie en acier inoxydable.

Diamètre: 585 mm

Hauteur: 774 mm

Poids: 18,75 kg

Surface exposée au vent: 0,15 m²

Degré de protection: IP66

Résistance mécanique: IK08

INSTALLATION

Installation en top de mât sur tubes $\varnothing 60$ mm, $\varnothing 76$ mm et $\varnothing 89$ mm.

Montage en tête de mât sur tubes $\varnothing 60$ mm (avec bague réductrice) et sur tubes $\varnothing 76$ mm (sans bague réductrice).

Montage affleurant sur tubes $\varnothing 89$ mm.

AVERTISSEMENTS

Luminaire conçu pour l'élimination/recyclage en fin de vie.

Source lumineuse (LED uniquement) remplaçable par un professionnel.

Boîtier de commande remplaçable par un professionnel.






Lanterna 2D

134

Lanterna 2D



LANTERNA 2D

Design: Bianca Tresoldi

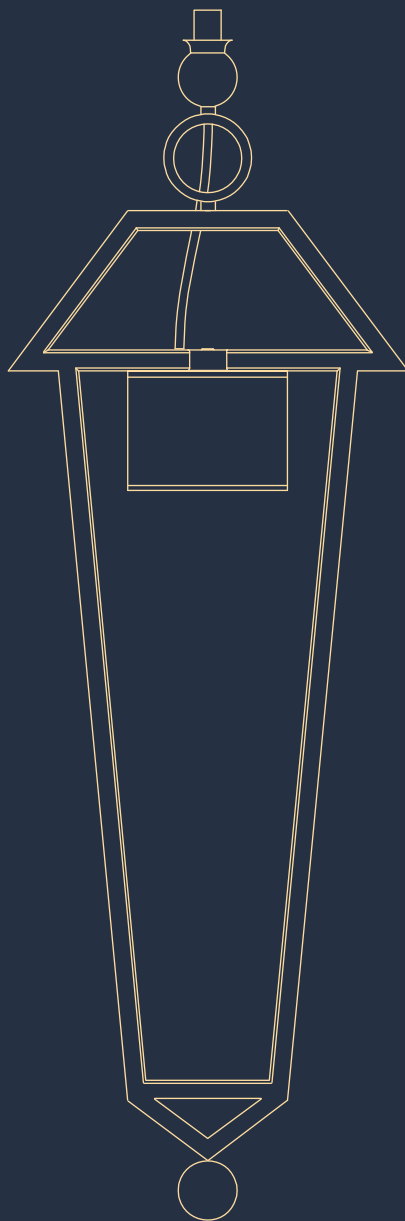

Lanterna 2D n'éclaire pas simplement la ville, mais dessine la manière dont nous la traversons. Née de la collaboration entre Neri et Bianca Tresoldi, c'est une lanterne urbaine fine qui transforme un archétype classique en un signe contemporain et essentiel. Compacte et visuellement légère, 2D interprète une nouvelle vision du paysage urbain : plus consciente, plus humaine.

LANTERNA 2D | LUMINAIRE | LANTERNA 2D

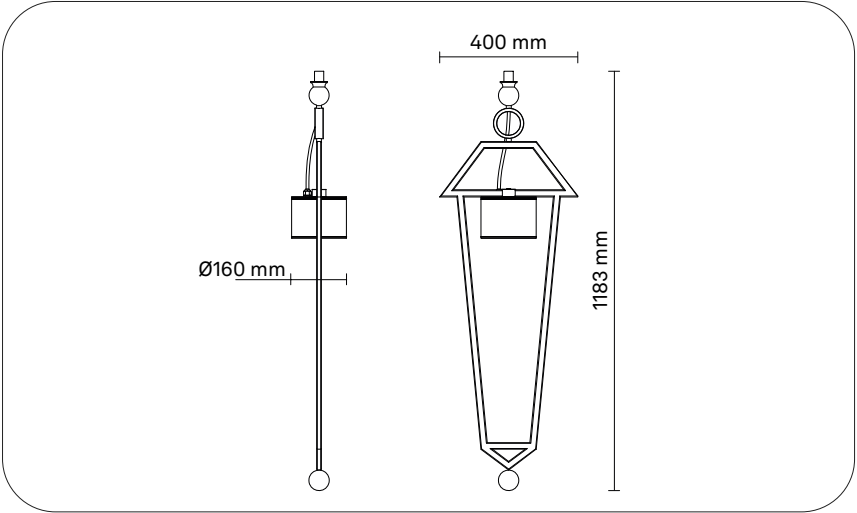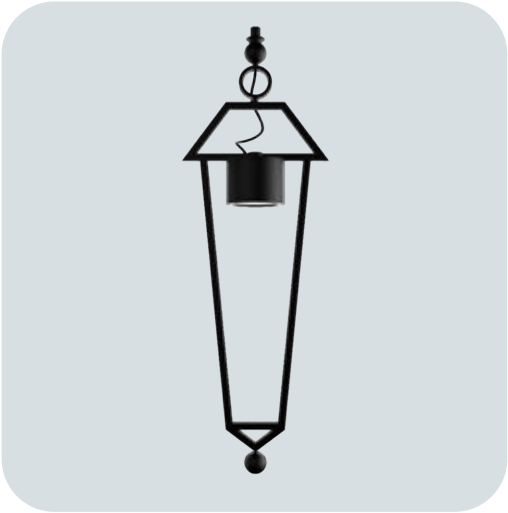

INFORMATIONS / GUIDE DE COMMANDE

Exemple : LU2D01-N-D02-827-L045-SP-V1-F06-M2-CN0

OPTIQUE	RA+K	FLUX LUMINEUX	FINITION DE L'ÉCRAN	ALIMENTATION	FONCTION DU DRIVER	CLASSE ISO	FINITION
D02 Type II	827 Ra80 2700 K	L045 4500 lm	SP Prismatique	V1 220V-240V	F06 DALI+CLO	M2 Classe II	CN0 Gris [Neri] Texturé

SUR DEMANDE

Variantes et configurations non standard disponibles sur demande. Veuillez contacter Neri pour plus d'informations.



CONFIGUREZ EN LIGNE
ET DÉCOUVREZ-EN PLUS

Lieu : Gozzano, Italia
Photographe : Antonio Neri
Projet d'éclairage : Bianca Tresoldi

SOURCE

COB LED.

Classe d'efficacité énergétique: D

Courant direct du LED: 691 mA

Puissance Nominale: 34 W

Flux nominal: 4500 lm

CCT nominale (Température de couleur): 2700 K

Indice de rendu des couleurs (Ra): 80

Standard Deviation Colour Matching: ≤ 3

CARACTÉRISTIQUES PHOTOMÉTRIQUES

Lentille unique en silicone.

Efficacité optique: LOR = 100% ULOR = 0%

Nombre de LED: 1

Angle de coupure: Semi Cutoff C = 10° γ = 50°

Flux lumineux: 4500 lm

Efficacité lumineuse: 112 lm/W

Classe d'intensité lumineuse: G*6

IPEA: Road A4+ / A4+, Urban A5+ / A5+, Ped A3+ / A3+,

Park A3+ / A3+, Art A7+ / A7+

BUG: B=1, U=0, G=1

CARACTÉRISTIQUE ÉLECTRIQUE

Conforme aux normes EN 60598-1 ; EN 60598-2-3 ; EN 62031 ;
EN 55015 EMC ; EN 61547 EMC ; EN 61000-3-2/3 ; IEC/TR 62778.

Puissance appareil: 40 W

Alimentation: 220V-240V~ 50/60Hz

Facteur de puissance: $\geq 0,99$

Safe Flicker: PstLM= <1 e SVM= $<0,4$ (IEC TR 61547-1 e IEC TR 63158)

Température ambiante: 0 °C / 0 °C

Driver inclus: Oui

Protection contre les surtensions: 10kV CM - 6kV DM

CARACTÉRISTIQUES MECHANIQUE

Structure composée d'un châssis en acier galvanisé et d'un module d'éclairage en aluminium massif usiné CNC, avec dissipateur thermique intégré.

Écran de protection en verre plat trempé transparent prismatique, résistant aux chocs IK08 (EN 62262), disponible en version extra-claire sur demande.

Équipé d'une valve osmotique per l'équilibrage des pressions interne et externe et fourni précâblé.

Visserie en acier inoxydable.

Longueur: 400 mm

Largeur: 160 mm

Hauteur: 1183 mm

Poids: 8 kg

INSTALLATION

Installation suspendue par raccord fileté mâle G 3/4".

Suspendu : raccord fileté G3/4".

AVERTISSEMENTS

Luminaire conçu pour l'élimination/recyclage en fin de vie.

Source lumineuse (LED uniquement) remplaçable par un professionnel.

Boîtier de commande remplaçable par un professionnel.






Light 103

138

Light 103


LIGHT 103

Design: Neri

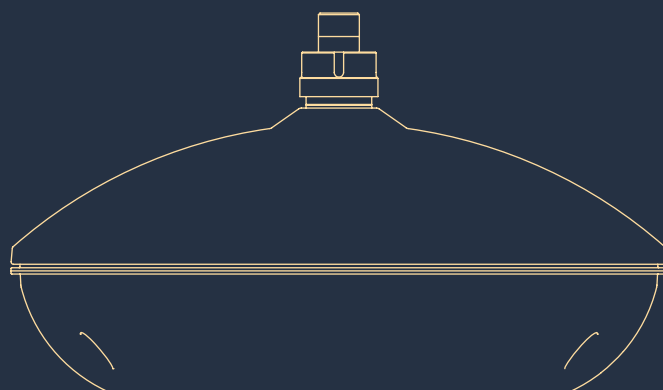

Conçue pour être polyvalente, grâce au raccord G 3/4" GAZ et à la gamme d'optiques disponibles, Light 103 peut être utilisée pour éclairer des rues ou des sentiers.

LIGHT 103 | LUMINAIRE

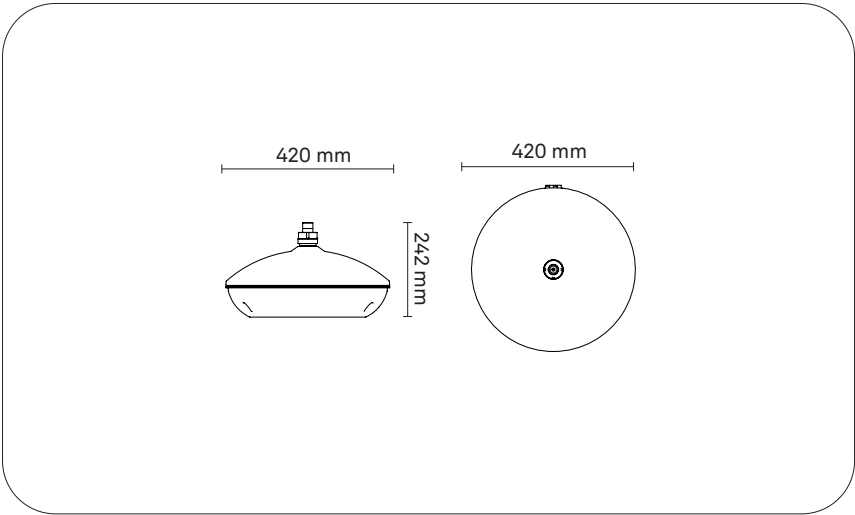

INFORMATIONS / GUIDE DE COMMANDE

Exemple : SN103-N-D20-730-L015-ST-V1-F02-M2-CN0

OPTIQUE	RA+K	FLUX LUMINEUX	FINITION DE L'ÉCRAN	ALIMENTATION	FONCTION DU DRIVER	CLASSE ISO	FINITION
D28 Type I - A	730 Ra70 3000 K	L015 1500 lm	ST Transparent	V1 220V-240V	F02 1-10V+CLO	M2 Classe II	CN0 Gris [Neri] Texturé
D20 Type II - A	740 Ra70 4000 K	L025 2500 lm			F06 DALI+CLO		
D21 Type III - A		L035 3500 lm			F04 Ampdim+CLO		
D24 Type IV - A		L045 4500 lm			F14 NVL6H+CLO		
D30 Type V - A		L060 6000 lm					
		L075 7500 lm					

SUR DEMANDE

Variantes et configurations non standard disponibles sur demande. Veuillez contacter Neri pour plus d'informations.



CONFIGUREZ EN LIGNE
ET DÉCOUVREZ-EN PLUS

Lieu : Dublino, IRL

SOURCE

Matrice de LED haute puissance.

Classe d'efficacité énergétique: D

Courant direct du LED: 211-606 mA

Puissance Nominale: 9-56 W

Flux nominal: 1500-7500 lm

CCT nominale (Température de couleur): 3000 K, 4000 K

Indice de rendu des couleurs (Ra): 70

Standard Deviation Colour Matching: ≤ 5

Durée de vie estimée: L90B10 100000 h @ $T_q = 25^\circ\text{C}$

CARACTÉRISTIQUES PHOTOMÉTRIQUES

Lentilles réfractives modulaires 2x2 en PMMA.

Efficacité optique: LOR = 100% ULOR = 0%

Nombre de LED: 16, 24, 32

Angle de coupure: Semi Cutoff C = 0, 50° $\gamma = 68, 74^\circ$

Flux lumineux: 1500-7500 lm

Efficacité lumineuse: 117-133 lm/W

Classe d'intensité lumineuse: G*2, G*3, G*4, G*6

IPEA: Road A5+ / A7+, Urban A5+ / A7+, Ped A4+ / A6+, Park A4+ / A6+, Art A8+ / A11+

BUG: B=1-3, U=0, G=0-2

Sécurité photobiologique: RG1 - Risque faible

CARACTÉRISTIQUE ÉLECTRIQUE

Conforme aux normes EN 60598-1 ; EN 60598-2-3 ; EN 62031 ; EN 55015 EMC ; EN 61547 EMC ; EN 61000-3-2/3 ; IEC/TR 62778.
Marque de sécurité ENEC.

Puissance appareil: 11,3-62,8 W

Alimentation: 220V-240V~ 50/60Hz

Température ambiante: -35°C / $+35^\circ\text{C}$

Driver inclus: Non

CARACTÉRISTIQUES MECHANIQUE

Structure en aluminium moulé (UNI EN 1706) avec cadre supérieur circulaire équipé d'un tube fileté G3/4" et d'un presse-étoupe PG16 interne.

Châssis inférieur circulaire, ouvrable par charnière pour l'accès au compartiment optique et aux composants auxiliaires.

Écran en verre trempé extra-clair avec résistance aux chocs IK09 (EN 62262) et réflecteur interne blanc en polycarbonate.

Éléments de fixation en acier inoxydable et compartiment prévu pour des parafoudres supplémentaires ou des systèmes de télécontrôle.

Diamètre: 420 mm

Hauteur: 242 mm

Poids: 8 kg

Surface exposée au vent: 0,03 m²

Degré de protection: IP66

Résistance mécanique: IK09

INSTALLATION

Suspendu : raccord fileté G3/4".

AVERTISSEMENTS

Luminaire conçu pour l'élimination/recyclage en fin de vie.

Source lumineuse (LED uniquement) remplaçable par un professionnel.

Boîtier de commande remplaçable par un professionnel.






Fixation portée
Suspendue

142
144

Light 21


LIGHT 21

Design: Neri

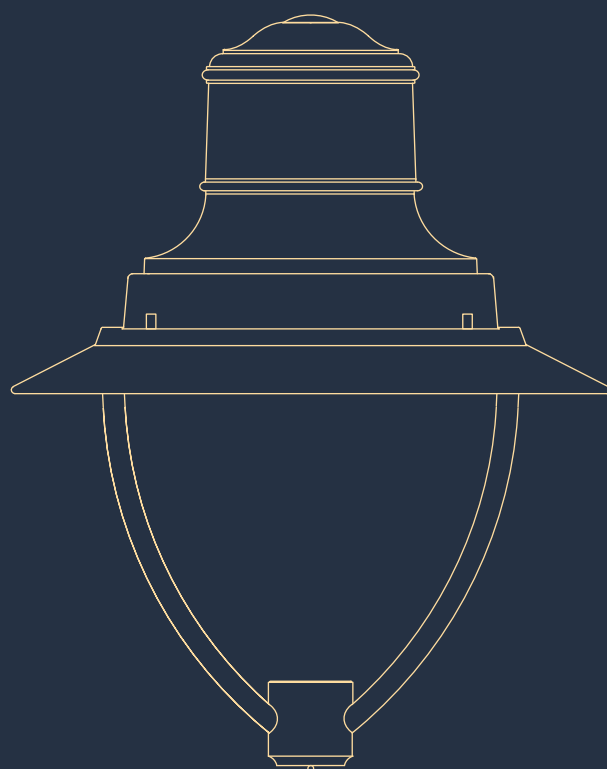

Polyvalente et robuste, Light 21 complète chaque espace urbain avec son design caractéristique.

LIGHT 21 | LUMINAIRE | FIXATION PORTÉE

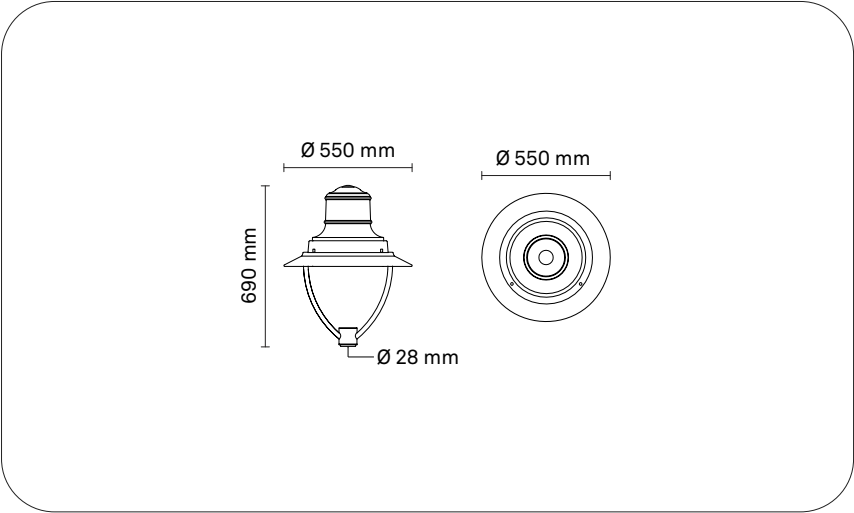

INFORMATIONS / GUIDE DE COMMANDE

Exemple : LU21000-N-D36-730-L045-ST-V1-F27-M2-CN0

OPTIQUE	RA+K	FLUX LUMINEUX	FINITION DE L'ÉCRAN	ALIMENTATION	FONCTION DU DRIVER	CLASSE ISO	FINITION
D28 Type I - A	730 Ra70 3000 K	L015 1500 lm	ST Transparent	V1 220V-240V	F27 ON/OFF+CLO	M2 Classe II	CN0 Gris [Neri] Texturé
D36 Type II - D	740 Ra70 4000 K	L025 2500 lm	SP Prismatique		F02 1-10V+CLO		
D22 Type III - B		L035 3500 lm			F06 DALI+CLO		
D25 Type III - C		L045 4500 lm			F10 D4i+ZHAGA		
D37 Type III - H		L060 6000 lm			F04 Ampdim+CLO		
D24 Type IV - A		L075 7500 lm			F14 NVL6H+CLO		
D38 Type IV - C		L090 9000 lm					
D30 Type V - A		L105 10500 lm					
		L120 12000 lm					
		L135 13500 lm					
		L150 15000 lm					

SUR DEMANDE

Variantes et configurations non standard disponibles sur demande. Veuillez contacter Neri pour plus d'informations.



CONFIGUREZ EN LIGNE
ET DÉCOUVREZ-EN PLUS

Lieu : Oria, Italia
Photographe : Antonio Neri

SOURCE

Matrice de LED haute puissance.

Classe d'efficacité énergétique: C, D

Courant direct du LED: 174-808 mA

Puissance Nominale: 7,4-88,4 W

Flux nominal: 1500-15000 lm

CCT nominale (Température de couleur): 3000 K, 4000 K

Indice de rendu des couleurs (Ra): 70

Standard Deviation Colour Matching: ≤ 5

ANSI/IES TM-30: $R_f = 74-75$ $R_g = 93-95$

Durée de vie estimée: L90B10 100000 h @ $T_q = 25^\circ\text{C}$

CARACTÉRISTIQUES PHOTOMÉTRIQUES

Lentilles réfractives modulaires 2x2 en PMMA.

Efficacité optique: LOR = 100% ULOR = 0%

Nombre de LED: 16, 24, 32, 48

Angle de coupe: Cutoff, Semi Cutoff $C = 5, 55^\circ$ $\gamma = 44, 70^\circ$

Flux lumineux: 1500-15001 lm

Efficacité lumineuse: 148-169 lm/W

Classe d'intensité lumineuse: G*2, G*3, G*4, G*6

IPEA: Road A7+ / A12+, Urban A10+ / A12+, Ped A7+ / A11+,

Park A7+ / A11+, Art A12+ / A12+

BUG: B=0-3, U=0, G=0-3

Sécurité photobiologique: RG1 - Risque faible

CARACTÉRISTIQUE ÉLECTRIQUE

Conforme aux normes EN 60598-1 ; EN 60598-2-3 ; EN 62031 ;
EN 55015 EMC ; EN 61547 EMC ; EN 61000-3-2/3 ; IEC/TR 62778.
Marque de sécurité ENEC.

Puissance appareil: 9,4-96,9 W

Alimentation: 220V-240V~ 50/60Hz

Facteur de puissance: $\geq 0,99$

Safe Flicker: $PstLM < 1$ e $SVM < 0,4$ (IEC TR 61547-1 e IEC TR 63158)

Température ambiante: $-40^\circ\text{C} / +50^\circ\text{C}$

Driver inclus: Oui

Protection contre les surtensions: 10kV CM - 10kV DM

CARACTÉRISTIQUES MECHANIQUE

Structure en aluminium moulé sous pression et en tôle d'aluminium (UNI EN 1706), avec un cadre supérieur doté d'un raccord fileté G3/4" pour la fixation au support et un cadre inférieur basculant en moulage sous pression permettant l'accès au compartiment auxiliaire.

Écran de protection en verre trempé extra-clair, réflecteur intérieur et joint en EPDM entre le verre et le réflecteur.

Compartiment prévu pour des parafoudres supplémentaires ou des systèmes de télécontrôle, avec éléments de fixation en acier inoxydable et supports en acier galvanisé à chaud.

Diamètre: 550 mm

Hauteur: 690 mm

Poids: 10,9 kg

Surface exposée au vent: 0,05 m²

Degré de protection: IP66

Résistance mécanique: IK10

INSTALLATION

En tête de mât : bride avec trou central $\varnothing 28$ mm pour la fixation au support.

AVERTISSEMENTS


Luminaire conçu pour l'élimination/recyclage en fin de vie.

Source lumineuse (LED uniquement) remplaçable par un professionnel.

Boîtier de commande remplaçable par un professionnel.



LIGHT 21 | LUMINAIRE | SUSPENDUE

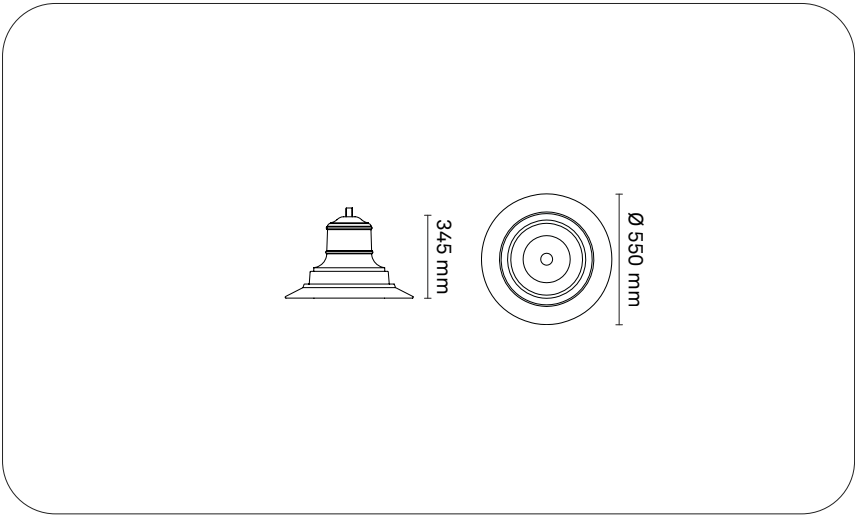

INFORMATIONS / GUIDE DE COMMANDE

Exemple : LU21001-N-D28-730-L015-ST-V1-F27-M2-CN0

OPTIQUE	RA+K	FLUX LUMINEUX	FINITION DE L'ÉCRAN	ALIMENTATION	FONCTION DU DRIVER	CLASSE ISO	FINITION
D28 Type I - A	730 Ra70 3000 K	L015 1500 lm	ST Transparent	V1 220V-240V	F27 ON/OFF+CLO	M2 Classe II	CN0 Gris [Neri] Texturé
D36 Type II - D	740 Ra70 4000 K	L025 2500 lm	SP Prismatique		F02 1-10V+CLO		
D22 Type III - B		L035 3500 lm			F06 DALI+CLO		
D25 Type III - C		L045 4500 lm			F10 D4i+ZHAGA		
D37 Type III - H		L060 6000 lm			F04 Ampdim+CLO		
D24 Type IV - A		L075 7500 lm			F14 NVL6H+CLO		
D38 Type IV - C		L090 9000 lm					
D30 Type V - A		L105 10500 lm					
		L120 12000 lm					
		L135 13500 lm					
		L150 15000 lm					

SUR DEMANDE

Variantes et configurations non standard disponibles sur demande. Veuillez contacter Neri pour plus d'informations.



CONFIGUREZ EN LIGNE
ET DÉCOUVREZ-EN PLUS

Lieu : Genzano di Lucania, Italia
Photographe : disto91

SOURCE

Matrice de LED haute puissance.

Classe d'efficacité énergétique: C, D

Courant direct du LED: 174-808 mA

Puissance Nominale: 7,4-88,4 W

Flux nominal: 1500-15000 lm

CCT nominale (Température de couleur): 3000 K, 4000 K

Indice de rendu des couleurs (Ra): 70

Standard Deviation Colour Matching: ≤ 5

ANSI/IES TM-30: $R_f = 74-75$ $R_g = 93-95$

Durée de vie estimée: L90B10 100000 h @ $T_q = 25^\circ\text{C}$

CARACTÉRISTIQUES PHOTOMÉTRIQUES

Lentilles réfractives modulaires 2x2 en PMMA.

Efficacité optique: LOR = 100% ULOR = 0%

Nombre de LED: 16, 24, 32, 48

Angle de coupe: Cutoff, Semi Cutoff $C = 5, 55^\circ$ $\gamma = 44, 70^\circ$

Flux lumineux: 1500-15001 lm

Efficacité lumineuse: 148-169 lm/W

Classe d'intensité lumineuse: G*2, G*3, G*4, G*6

IPEA: Road A7+ / A12+, Urban A10+ / A12+, Ped A7+ / A11+,

Park A7+ / A11+, Art A12+ / A12+

BUG: B=0-3, U=0, G=0-3

Sécurité photobiologique: RG1 - Risque faible

CARACTÉRISTIQUE ÉLECTRIQUE

Conforme aux normes EN 60598-1 ; EN 60598-2-3 ; EN 62031 ;
EN 55015 EMC ; EN 61547 EMC ; EN 61000-3-2/3 ; IEC/TR 62778.
Marque de sécurité ENEC.

Puissance appareil: 9,4-96,9 W

Alimentation: 220V-240V~ 50/60Hz

Facteur de puissance: $\geq 0,99$

Safe Flicker: $PstLM < 1$ e $SVM < 0,4$ (IEC TR 61547-1 e IEC TR 63158)

Température ambiante: -40°C / $+50^\circ\text{C}$

Driver inclus: Oui

Protection contre les surtensions: 10kV CM - 10kV DM

CARACTÉRISTIQUES MECHANIQUE

Structure en aluminium moulé sous pression et en tôle d'aluminium (UNI EN 1706), avec un cadre supérieur doté d'un raccord fileté G3/4" et un cadre inférieur basculant en moulage sous pression permettant l'accès au compartiment auxiliaire.

Réflecteur et dissipateur thermique intégrés en aluminium moulé sous pression avec résistance aux chocs IK10 (EN 62262).

Écran de protection en verre trempé extra-clair, joint en EPDM entre le verre et le réflecteur, et compartiment prévu pour des parafoudres supplémentaires ou des systèmes de télécontrôle.

Éléments de fixation en acier inoxydable.

Diamètre: 550 mm

Hauteur: 345 mm

Poids: 9,2 kg

Surface exposée au vent: 0,05 m²

Degré de protection: IP66

Résistance mécanique: IK10

INSTALLATION

Suspendu : raccord fileté G3/4".

AVERTISSEMENTS

Luminaire conçu pour l'élimination/recyclage en fin de vie.
Source lumineuse (LED uniquement) remplaçable par un professionnel.

Boîtier de commande remplaçable par un professionnel.






Light 22

148

Light 22


LIGHT 22

Design: Neri

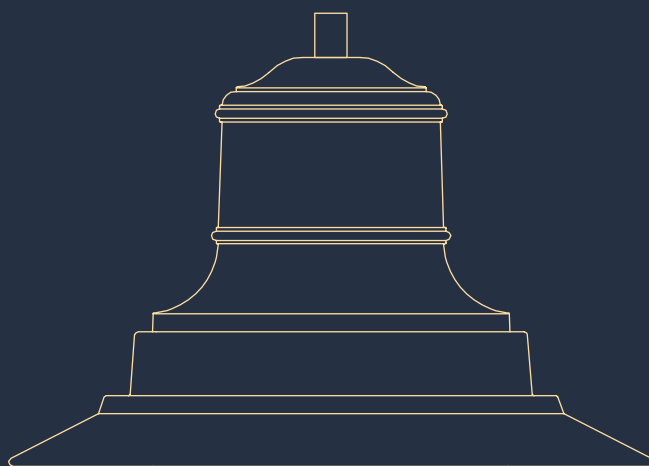

Polyvalente et robuste, la Light 22 complète tout espace urbain grâce à son design distinctif. Six distributions lumineuses différentes et un flux allant jusqu'à 12 000 lm ne sont que quelques-unes des caractéristiques de cette lanterne haute performance.

LIGHT 22 | LUMINAIRE

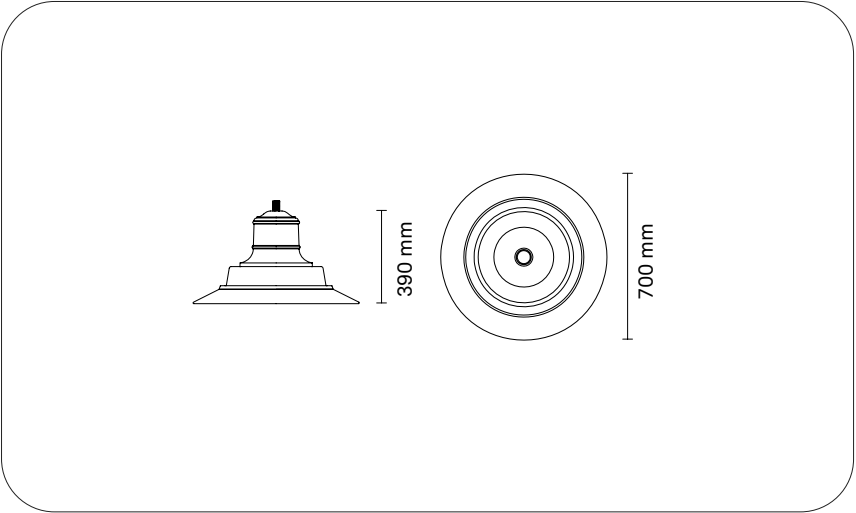

INFORMATIONS / GUIDE DE COMMANDE

Exemple : SN223-N-D20-730-L060-ST-V1-F02-M2-CN0

OPTIQUE	RA+K	FLUX LUMINEUX	FINITION DE L'ÉCRAN	ALIMENTATION	FONCTION DU DRIVER	CLASSE ISO	FINITION
D28 Type I - A	730 Ra70 3000 K	L060 6000 lm	ST Transparent	V1 220V-240V	F02 1-10V+CLO	M2 Classe II	CN0 Gris [Neri] Texturé
D20 Type II - A	740 Ra70 4000 K	L075 7500 lm			F06 DALI+CLO		
D21 Type III - A		L090 9000 lm			F04 Ampdim+CLO		
D22 Type III - B		L105 10500 lm			F14 NVL6H+CLO		
D24 Type IV - A		L120 12000 lm					
D30 Type V - A							
D23 Cross walk DX							

SUR DEMANDE

Variantes et configurations non standard disponibles sur demande. Veuillez contacter Neri pour plus d'informations.



CONFIGUREZ EN LIGNE
ET DÉCOUVREZ-EN PLUS

Lieu : Griffin Ranch, La Quinta, USA
Photographe : Antonio Neri
Projet d'éclairage : Visual Concepts Lighting Inc.

SOURCE

Matrice de LED haute puissance.

Classe d'efficacité énergétique: D

Courant direct du LED: 394-661 mA

Puissance Nominale: 42-101 W

Flux nominal: 6000-12000 lm

CCT nominale (Température de couleur): 3000 K, 4000 K

Indice de rendu des couleurs (Ra): 70

Standard Deviation Colour Matching: ≤ 5

Durée de vie estimée: L90B10 100000 h @ $T_q = 25^\circ\text{C}$

CARACTÉRISTIQUES PHOTOMÉTRIQUES

Lentilles réfractives modulaires 2x2 en PMMA.

Efficacité optique: LOR = 88-100% ULOR = 0%

Nombre de LED: 36, 48

Angle de coupure: Cutoff, Semi Cutoff C = 0, 50° $\gamma = 50, 74^\circ$

Flux lumineux: 5293-12000 lm

Efficacité lumineuse: 87-129 lm/W

Classe d'intensité lumineuse: G*2, G*3, G*4, G*6

IPEA: Road B / A6+, Urban A++ / A7+, Ped B / A6+, Park B / A6+, Art A++ / A10+

BUG: B=1-4, U=0, G=1-3

Sécurité photobiologique: RG1 - Risque faible

CARACTÉRISTIQUE ÉLECTRIQUE

Conforme aux normes EN 60598-1 ; EN 60598-2-3 ; EN 62031 ; EN 55015 EMC ; EN 61547 EMC ; EN 61000-3-2/3 ; IEC/TR 62778.

Puissance appareil: 49-111 W

Alimentation: 220V-240V~ 50/60Hz

Température ambiante: -35°C / $+40^\circ\text{C}$

Driver inclus: Non

CARACTÉRISTIQUES MECHANIQUE

Structure en aluminium moulé sous pression et en tôle d'aluminium (UNI EN 1706), avec un cadre basculant permettant l'accès au compartiment auxiliaire électrique et optique.

Écran en verre trempé extra-clair avec résistance aux chocs IK08 (EN 62262), dissipateur thermique en aluminium extrudé, joints en néoprène et éléments de fixation en laiton et acier inoxydable. Corps supporté par une tôle en acier galvanisé.

Diamètre: 700 mm

Hauteur: 390 mm

Poids: 11 kg

Surface exposée au vent: 0,12 m²

Degré de protection: IP66

Résistance mécanique: IK09

INSTALLATION

Suspendu : raccord fileté G3/4".

AVERTISSEMENTS

Luminaire conçu pour l'élimination/recyclage en fin de vie.

Source lumineuse (LED uniquement) remplaçable par un professionnel.

Boîtier de commande remplaçable par un professionnel.






Suspendue
Latéral

152
154

Light 34


LIGHT 34

Design: Alfredo Farnè

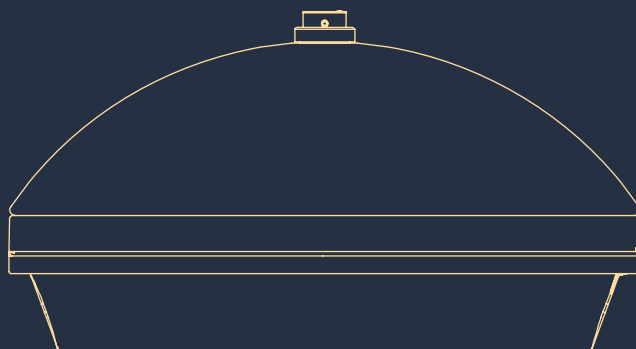

Luminaire en aluminium moulé sous pression, extrêmement flexible et polyvalent grâce à six distributions lumineuses et différentes tailles de flux allant jusqu'à 12 000 lm.

LIGHT 34 | LUMINAIRE | SUSPENDUE

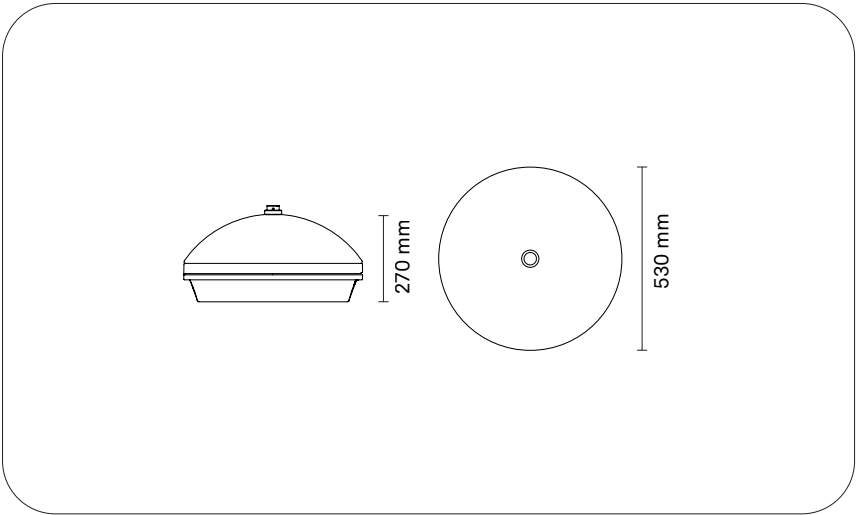

INFORMATIONS / GUIDE DE COMMANDE

Exemple : SN343-N-D20-730-L060-ST-V1-F02-M2-CN0

OPTIQUE	RA+K	FLUX LUMINEUX	FINITION DE L'ÉCRAN	ALIMENTATION	FONCTION DU DRIVER	CLASSE ISO	FINITION
D28 Type I - A	730 Ra70 3000 K	L060 6000 lm	ST Transparent	V1 220V-240V	F02 1-10V+CLO	M2 Classe II	CN0 Gris [Neri] Texturé
D20 Type II - A	740 Ra70 4000 K	L075 7500 lm			F06 DALI+CLO		
D21 Type III - A		L090 9000 lm			F04 Ampdim+CLO		
D22 Type III - B		L105 10500 lm			F14 NVL6H+CLO		
D24 Type IV - A		L120 12000 lm					
D30 Type V - A							
D23 Cross walk DX							

SUR DEMANDE

Variantes et configurations non standard disponibles sur demande. Veuillez contacter Neri pour plus d'informations.



CONFIGUREZ EN LIGNE
ET DÉCOUVREZ-EN PLUS

Lieu : Cesena, Italia
Photographe : Antonio Neri

SOURCE

Matrice de LED haute puissance.

Classe d'efficacité énergétique: D

Courant direct du LED: 394-661 mA

Puissance Nominale: 42-101 W

Flux nominal: 6000-12000 lm

CCT nominale (Température de couleur): 3000 K, 4000 K

Indice de rendu des couleurs (Ra): 70

Standard Deviation Colour Matching: ≤ 5

Durée de vie estimée: L90B10 100000 h @ $T_q = 25^\circ\text{C}$

CARACTÉRISTIQUES PHOTOMÉTRIQUES

Lentilles réfractives modulaires 2x2 en PMMA.

Efficacité optique: LOR = 100% ULOR = 0%

Nombre de LED: 36, 48

Angle de coupe: Cutoff, Semi Cutoff C = 0, 50° $\gamma = 48, 74^\circ$

Flux lumineux: 6000-12000 lm

Efficacité lumineuse: 99-129 lm/W

Classe d'intensité lumineuse: G*2, G*3, G*4, G*6

IPEA: Road A++ / A6+, Urban A3+ / A7+, Ped A++ / A6+,

Park A++ / A6+, Art A4+ / A10+

BUG: B=1-4, U=0, G=1-3

Sécurité photobiologique: RG1 - Risque faible

CARACTÉRISTIQUE ÉLECTRIQUE

Conforme aux normes EN 60598-1 ; EN 60598-2-3 ; EN 62031 ;
EN 55015 EMC ; EN 61547 EMC ; EN 61000-3-2/3 ; IEC/TR 62778.

Puissance appareil: 49-111 W

Alimentation: 220V-240V~ 50/60Hz

Température ambiante: -35°C / $+40^\circ\text{C}$

Driver inclus: Non

CARACTÉRISTIQUES MECHANIQUE

Structure en aluminium moulé sous pression et en tôle d'aluminium (UNI EN 1706), avec un cadre basculant permettant l'accès au compartiment auxiliaire électrique et optique.

Écran en verre trempé extra clair avec résistance aux chocs IK08 (EN 62262), dissipateur en aluminium extrudé et raccord en laiton.

Joint en silicone entre le cadre inférieur et supérieur et éléments de fixation en acier inoxydable, soutenu par une tôle en acier galvanisé.

Diamètre: 530 mm

Hauteur: 270 mm

Poids: 11,5 kg

Surface exposée au vent: 0,1 m²

Degré de protection: IP66

Résistance mécanique: IK09

INSTALLATION

Suspendu : raccord fileté G3/4".

AVERTISSEMENTS


Luminaire conçu pour l'élimination/recyclage en fin de vie.

Source lumineuse (LED uniquement) remplaçable par un professionnel.

Boîtier de commande remplaçable par un professionnel.



LIGHT 34 | LUMINAIRE | LATÉRAL

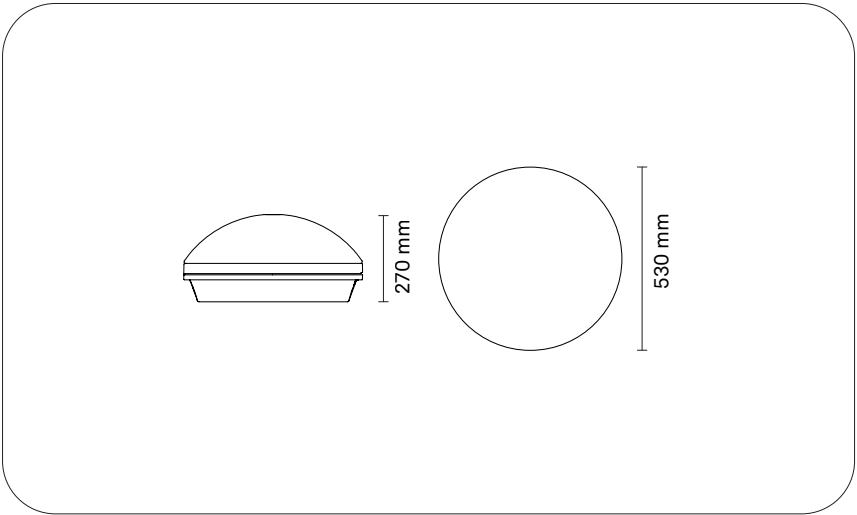

INFORMATIONS / GUIDE DE COMMANDE

Exemple : CN343-N-D20-730-L060-ST-V1-F02-M2-CN0

OPTIQUE	RA+K	FLUX LUMINEUX	FINITION DE L'ÉCRAN	ALIMENTATION	FONCTION DU DRIVER	CLASSE ISO	FINITION
D28 Type I - A	730 Ra70 3000 K	L060 6000 lm	ST Transparent	V1 220V-240V	F02 1-10V+CLO	M2 Classe II	CN0 Gris [Neri] Texturé
D20 Type II - A	740 Ra70 4000 K	L075 7500 lm			F06 DALI+CLO		
D21 Type III - A		L090 9000 lm			F04 Ampdim+CLO		
D22 Type III - B		L105 10500 lm			F14 NVL6H+CLO		
D24 Type IV - A		L120 12000 lm					
D30 Type V - A							
D23 Cross walk DX							

SUR DEMANDE

Variantes et configurations non standard disponibles sur demande. Veuillez contacter Neri pour plus d'informations.



CONFIGUREZ EN LIGNE
ET DÉCOUVREZ-EN PLUS

Lieu : Baku, AZE
Photographe : Antonio Neri
Projet d'éclairage : New Vision Company

SOURCE

Matrice de LED haute puissance.

Classe d'efficacité énergétique: D

Courant direct du LED: 394-661 mA

Puissance Nominale: 42-101 W

Flux nominal: 6000-12000 lm

CCT nominale (Température de couleur): 3000 K, 4000 K

Indice de rendu des couleurs (Ra): 70

Standard Deviation Colour Matching: ≤ 5

Durée de vie estimée: L90B10 100000 h @ $T_q = 25^\circ\text{C}$

CARACTÉRISTIQUES PHOTOMÉTRIQUES

Lentilles réfractives modulaires 2x2 en PMMA.

Efficacité optique: LOR = 100% ULOR = 0%

Nombre de LED: 36, 48

Angle de coupure: Cutoff, Semi Cutoff C = 0, 50° $\gamma = 48, 74^\circ$

Flux lumineux: 6000-12000 lm

Efficacité lumineuse: 99-129 lm/W

Classe d'intensité lumineuse: G*2, G*3, G*4, G*6

IPEA: Road A++ / A6+, Urban A3+ / A7+, Ped A++ / A6+,

Park A++ / A6+, Art A4+ / A10+

BUG: B=1-4, U=0, G=1-3

Sécurité photobiologique: RG1 - Risque faible

CARACTÉRISTIQUE ÉLECTRIQUE

Conforme aux normes EN 60598-1 ; EN 60598-2-3 ; EN 62031 ; EN 55015 EMC ; EN 61547 EMC ; EN 61000-3-2/3 ; IEC/TR 62778.

Puissance appareil: 49-111 W

Alimentation: 220V-240V~ 50/60Hz

Température ambiante: -35°C / $+40^\circ\text{C}$

Driver inclus: Non

CARACTÉRISTIQUES MECHANIQUE

Structure en aluminium moulé sous pression et en tôle d'aluminium (UNI EN 1706), avec un cadre basculant permettant l'accès au compartiment auxiliaire électrique et optique.

Écran en verre trempé extra clair avec résistance aux chocs IK08 (EN 62262), dissipateur en aluminium extrudé et raccord en laiton.

Joint en silicone entre le cadre inférieur et supérieur et éléments de fixation en acier inoxydable, soutenu par une tôle en acier galvanisé.

Diamètre: 530 mm

Hauteur: 270 mm

Poids: 11,5 kg

Surface exposée au vent: 0,1 m²

Degré de protection: IP66

Résistance mécanique: IK09

INSTALLATION

Montage latéral.

AVERTISSEMENTS

Luminaire conçu pour l'élimination/recyclage en fin de vie.

Source lumineuse (LED uniquement) remplaçable par un professionnel.

Boîtier de commande remplaçable par un professionnel.






Fixation portée
Suspendue

158
160

Light 500


LIGHT 500

Design: Neri

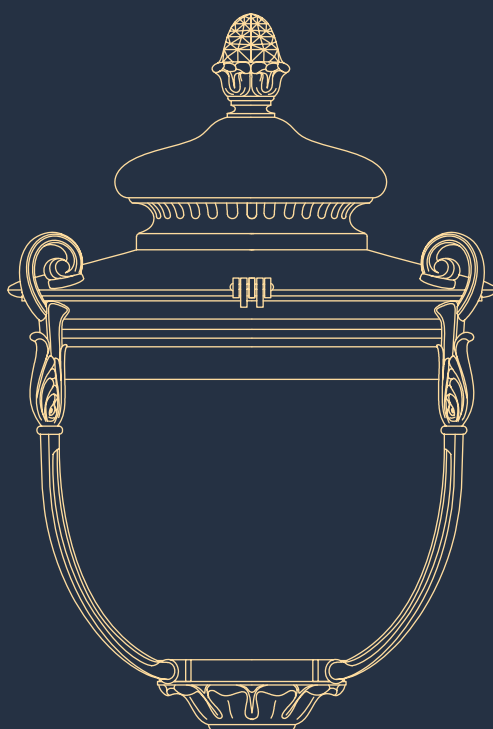

Cette lanterne emblématique en aluminium moulé sous pression et en feuille d'aluminium, avec un écran transparent en polyméthacrylate de méthyle dépoli, a deux distributions lumineuses et un flux allant jusqu'à 7 500 lm

LIGHT 500 | LUMINAIRE | FIXATION PORTÉE

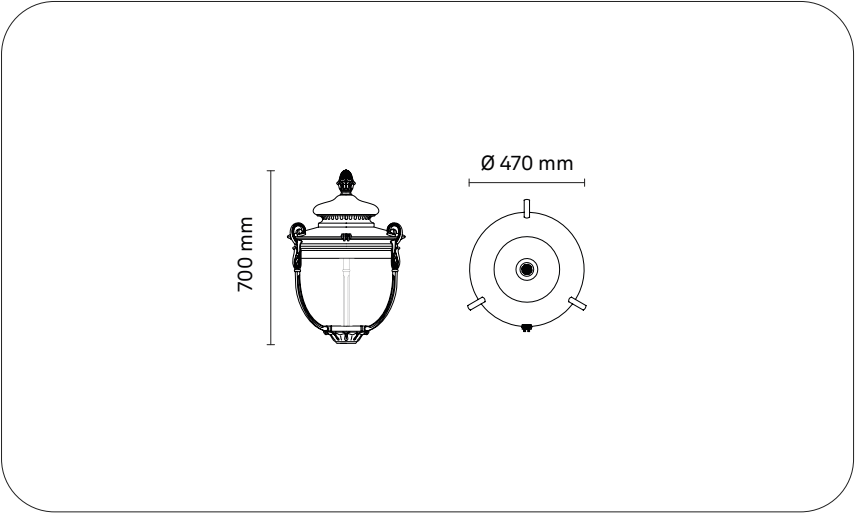

INFORMATIONS / GUIDE DE COMMANDE

Exemple : LU50000-N-D28-730-L015-SG-V1-F27-M2-CN0

OPTIQUE	RA+K	FLUX LUMINEUX	FINITION DE L'ÉCRAN	ALIMENTATION	FONCTION DU DRIVER	CLASSE ISO	FINITION
D28 Type I - A	730 Ra70 3000 K	L015 1500 lm	SG Dépoli	V1 220V-240V	F27 ON/OFF+CLO	M2 Classe II	CN0 Gris [Neri] Texturé
D36 Type II - D	740 Ra70 4000 K	L025 2500 lm			F02 1-10V+CLO		
D22 Type III - B		L035 3500 lm			F06 DALI+CLO		
D25 Type III - C		L045 4500 lm			F10 D4i+ZHAGA		
D37 Type III - H		L060 6000 lm			F04 Ampdim+CLO		
D24 Type IV - A		L075 7500 lm			F14 NVL6H+CLO		
D38 Type IV - C							
D30 Type V - A							

SUR DEMANDE

Variantes et configurations non standard disponibles sur demande. Veuillez contacter Neri pour plus d'informations.



CONFIGUREZ EN LIGNE
ET DÉCOUVREZ-EN PLUS

Lieu : Irvine Spectrum Center, USA
Photographe : Antonio Neri

SOURCE

Matrice de LED haute puissance.

Classe d'efficacité énergétique: C, D

Courant direct du LED: 212-800 mA

Puissance Nominale: 9-54,1 W

Flux nominal: 1500-7500 lm

CCT nominale (Température de couleur): 3000 K, 4000 K

Indice de rendu des couleurs (Ra): 70

Standard Deviation Colour Matching: ≤ 5

ANSI/IES TM-30: $R_f = 74-75$ $R_g = 93-95$

Durée de vie estimée: L90B10 100000 h @ $T_q = 25^\circ\text{C}$

CARACTÉRISTIQUES PHOTOMÉTRIQUES

Lentilles réfractives modulaires 2x2 en PMMA.

Efficacité optique: LOR = 100% ULOR = 7%

Nombre de LED: 16, 24

Angle de coupe: Non Cutoff, Semi Cutoff $C = 10, 50^\circ$ $\gamma = 56, 66^\circ$

Flux lumineux: 1500-7500 lm

Efficacité lumineuse: 118-139 lm/W

Intensité lumineuse maximale $\gamma 90^\circ$: ≤ 44 cd/klm

Classe d'intensité lumineuse: G*1, G*2

IPEA: Road A4+ / A6+, Urban A4+ / A7+, Ped A3+ / A6+,

Park A3+ / A6+, Art A7+ / A10+

BUG: B=1-3, U=3, G=1-3

Sécurité photobiologique: RG1 - Risque faible

CARACTÉRISTIQUE ÉLECTRIQUE

Conforme aux normes EN 60598-1 ; EN 60598-2-3 ; EN 62031 ;
EN 55015 EMC ; EN 61547 EMC ; EN 61000-3-2/3 ; IEC/TR 62778.

Puissance appareil: 12,1-60,2 W

Alimentation: 220V-240V~ 50/60Hz

Facteur de puissance: $\geq 0,99$

Safe Flicker: $PstLM < 1$ e $SVM < 0,4$ (IEC TR 61547-1 e IEC TR 63158)

Température ambiante: $-30^\circ\text{C} / +50^\circ\text{C}$

Driver inclus: Oui

Protection contre les surtensions: 10kV CM - 10kV DM

CARACTÉRISTIQUES MECHANIQUE

Structure en aluminium moulé sous pression (UNI EN 1706) avec un cadre supérieur basculant de forme circulaire, articulé au cadre inférieur et doté d'un élément décoratif (pomme de pin).

Châssis inférieur composé d'un anneau et de trois montants décoratifs courbés, fixés à une bride avec un trou $\varnothing 28$ mm pour le montage sur le support et le passage du câble interne.

Écran panier complet en polyméthacrylate de méthyle (PMMA) satiné avec résistance aux chocs IK06 (EN 62262) et visserie en acier inoxydable.

Diamètre: 470 mm

Hauteur: 700 mm

Poids: 12,5 kg

Surface exposée au vent: 0,2 m²

Degré de protection: IP43

Résistance mécanique: IK06

INSTALLATION

En tête de mât : bride avec trou central $\varnothing 28$ mm pour la fixation au support.

AVERTISSEMENTS


Luminaire conçu pour l'élimination/recyclage en fin de vie.

Source lumineuse (LED uniquement) remplaçable par un professionnel.

Boîtier de commande remplaçable par un professionnel.



LIGHT 500 | LUMINAIRE | SUSPENDUE

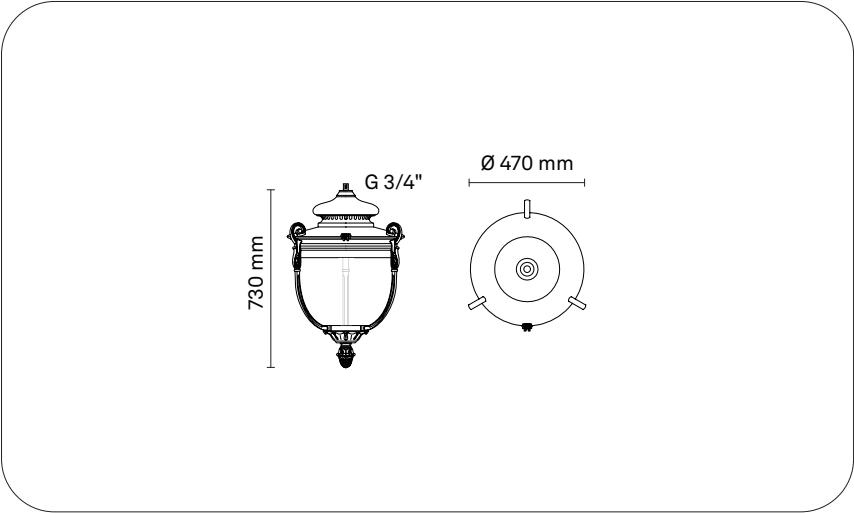

INFORMATIONS / GUIDE DE COMMANDE

Exemple : LU50001-N-D28-730-L015-SG-V1-F27-M2-CN0

OPTIQUE	RA+K	FLUX LUMINEUX	FINITION DE L'ÉCRAN	ALIMENTATION	FONCTION DU DRIVER	CLASSE ISO	FINITION
D28 Type I - A	730 Ra70 3000 K	L015 1500 lm	SG Dépoli	V1 220V-240V	F27 ON/OFF+CLO	M2 Classe II	CN0 Gris [Neri] Texturé
D36 Type II - D	740 Ra70 4000 K	L025 2500 lm			F02 1-10V+CLO		
D22 Type III - B		L035 3500 lm			F06 DALI+CLO		
D25 Type III - C		L045 4500 lm			F10 D4i+ZHAGA		
D37 Type III - H		L060 6000 lm			F04 Ampdim+CLO		
D24 Type IV - A		L075 7500 lm			F14 NVL6H+CLO		
D38 Type IV - C							
D30 Type V - A							

SUR DEMANDE

Variantes et configurations non standard disponibles sur demande. Veuillez contacter Neri pour plus d'informations.



CONFIGUREZ EN LIGNE
ET DÉCOUVREZ-EN PLUS

Lieu : The Village at Meridian - Meridian, USA
Photographe : Antonio Neri

SOURCE

Matrice de LED haute puissance.

Classe d'efficacité énergétique: C, D

Courant direct du LED: 212-800 mA

Puissance Nominale: 9-54,1 W

Flux nominal: 1500-7500 lm

CCT nominale (Température de couleur): 3000 K, 4000 K

Indice de rendu des couleurs (Ra): 70

Standard Deviation Colour Matching: ≤ 5

ANSI/IES TM-30: Rf = 74-75 Rg = 93-95

Durée de vie estimée: L90B10 100000 h @ Tq = 25 °C

CARACTÉRISTIQUES PHOTOMÉTRIQUES

Lentilles réfractives modulaires 2x2 en PMMA.

Efficacité optique: LOR = 100% ULOR = 7%

Nombre de LED: 16, 24

Angle de coupe: Non Cutoff, Semi Cutoff C = 10, 50° γ = 56, 66°

Flux lumineux: 1500-7500 lm

Efficacité lumineuse: 118-139 lm/W

Intensité lumineuse maximale γ 90°: ≤ 44 cd/klm

Classe d'intensité lumineuse: G*1, G*2

IPEA: Road A4+ / A6+, Urban A4+ / A7+, Ped A3+ / A6+,

Park A3+ / A6+, Art A7+ / A10+

BUG: B=1-3, U=3, G=1-3

Sécurité photobiologique: RG1 - Risque faible

CARACTÉRISTIQUE ÉLECTRIQUE

Conforme aux normes EN 60598-1 ; EN 60598-2-3 ; EN 62031 ;

EN 55015 EMC ; EN 61547 EMC ; EN 61000-3-2/3 ; IEC/TR 62778.

Puissance appareil: 12,1-60,2 W

Alimentation: 220V-240V~ 50/60Hz

Facteur de puissance: $\geq 0,99$

Safe Flicker: PstLM ≤ 1 e SVM $\leq 0,4$ (IEC TR 61547-1 e IEC TR 63158)

Température ambiante: -30 °C / +50 °C

Driver inclus: Oui

Protection contre les surtensions: 10kV CM - 10kV DM

CARACTÉRISTIQUES MECHANIQUE

Structure en aluminium moulé sous pression (UNI EN 1706) avec un cadre supérieur basculant de forme circulaire, articulé au cadre inférieur et doté d'un élément décoratif (pomme de pin).

Châssis inférieur composé d'un anneau et de trois montants décoratifs courbés, fixés à une bride avec un trou $\varnothing 28$ mm pour le montage sur le support et le passage du câble interne.

Écran panier complet en polyméthacrylate de méthyle (PMMA)

satiné avec résistance aux chocs IK06 (EN 62262) et visserie en acier inoxydable.

Diamètre: 470 mm

Hauteur: 730 mm

Poids: 12,5 kg

Surface exposée au vent: 0,2 m²

Degré de protection: IP43

Résistance mécanique: IK06

INSTALLATION

Suspendu : raccord fileté G3/4".

AVERTISSEMENTS

Luminaire conçu pour l'élimination/recyclage en fin de vie.

Source lumineuse (LED uniquement) remplaçable par un professionnel.

Boîtier de commande remplaçable par un professionnel.






Fixation portée
Suspendue

164
166

Light 600


LIGHT 600

Design: Neri

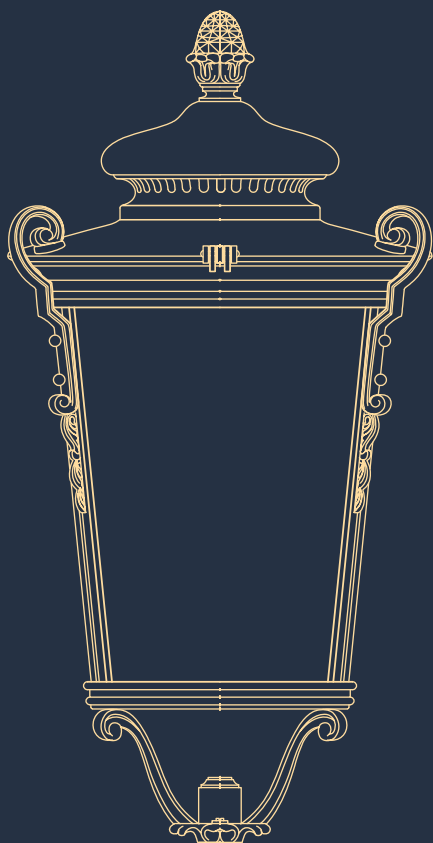

Lanterne élégante de très haute qualité, réalisée en aluminium injecté et en tôle d'aluminium, avec diffuseur en polyméthacrylate de méthyle givré transparent. Elle est équipée de deux distributions lumineuses et d'un flux lumineux allant jusqu'à 7 500 lm.

LIGHT 600 | LUMINAIRE | FIXATION PORTÉE

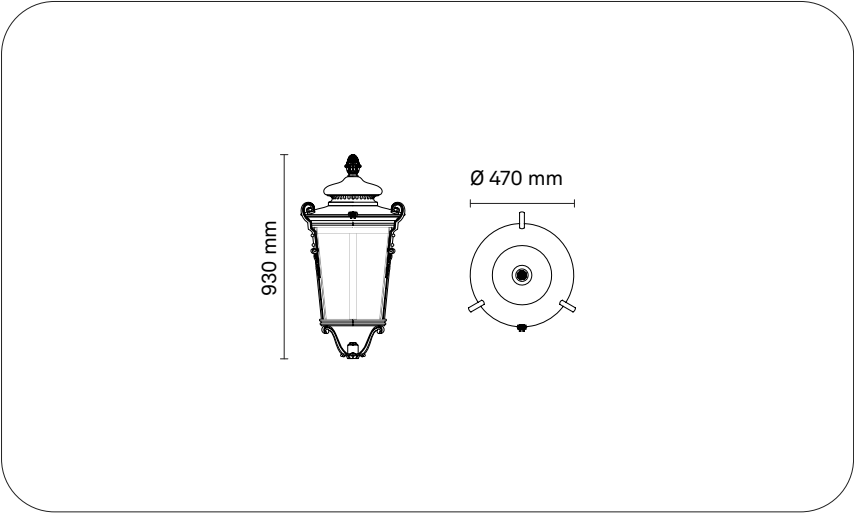

INFORMATIONS / GUIDE DE COMMANDE

Exemple : LU60000-N-D28-730-L015-SG-V1-F27-M2-CN0

OPTIQUE	RA+K	FLUX LUMINEUX	FINITION DE L'ÉCRAN	ALIMENTATION	FONCTION DU DRIVER	CLASSE ISO	FINITION
D28 Type I - A	730 Ra70 3000 K	L015 1500 lm	SG Dépoli	V1 220V-240V	F27 ON/OFF+CLO	M2 Classe II	CN0 Gris [Neri] Texturé
D36 Type II - D	740 Ra70 4000 K	L025 2500 lm			F02 1-10V+CLO		
D22 Type III - B		L035 3500 lm			F06 DALI+CLO		
D25 Type III - C		L045 4500 lm			F10 D4i+ZHAGA		
D37 Type III - H		L060 6000 lm			F04 Ampdim+CLO		
D24 Type IV - A		L075 7500 lm			F14 NVL6H+CLO		
D38 Type IV - C							
D30 Type V - A							

SUR DEMANDE

Variantes et configurations non standard disponibles sur demande. Veuillez contacter Neri pour plus d'informations.



CONFIGUREZ EN LIGNE
ET DÉCOUVREZ-EN PLUS

Lieu : The Village at Meridian - Meridian, USA
Photographe : Antonio Neri

SOURCE

Matrice de LED haute puissance.

Classe d'efficacité énergétique: C, D

Courant direct du LED: 212-800 mA

Puissance Nominale: 9-54,1 W

Flux nominal: 1500-7500 lm

CCT nominale (Température de couleur): 3000 K, 4000 K

Indice de rendu des couleurs (Ra): 70

Standard Deviation Colour Matching: ≤ 5

ANSI/IES TM-30: $R_f = 74-75$ $R_g = 93-95$

Durée de vie estimée: L90B10 100000 h @ $T_q = 25^\circ\text{C}$

CARACTÉRISTIQUES PHOTOMÉTRIQUES

Lentilles réfractives modulaires 2x2 en PMMA.

Efficacité optique: LOR = 100% ULOR = 7%

Nombre de LED: 16, 24

Angle de coupe: Non Cutoff, Semi Cutoff $C = 10, 50^\circ$ $\gamma = 56, 66^\circ$

Flux lumineux: 1500-7500 lm

Efficacité lumineuse: 118-139 lm/W

Intensité lumineuse maximale $\gamma 90^\circ$: ≤ 44 cd/klm

Classe d'intensité lumineuse: G*1, G*2

IPEA: Road A4+ / A6+, Urban A4+ / A7+, Ped A3+ / A6+,

Park A3+ / A6+, Art A7+ / A10+

BUG: B=1-3, U=3, G=1-3

Sécurité photobiologique: RG1 - Risque faible

CARACTÉRISTIQUE ÉLECTRIQUE

Conforme aux normes EN 60598-1 ; EN 60598-2-3 ; EN 62031 ;
EN 55015 EMC ; EN 61547 EMC ; EN 61000-3-2/3 ; IEC/TR 62778.

Puissance appareil: 12,1-60,2 W

Alimentation: 220V-240V~ 50/60Hz

Facteur de puissance: $\geq 0,99$

Safe Flicker: $PstLM < 1$ e $SVM < 0,4$ (IEC TR 61547-1 e IEC TR 63158)

Température ambiante: $-30^\circ\text{C} / +50^\circ\text{C}$

Driver inclus: Oui

Protection contre les surtensions: 10kV CM - 10kV DM

CARACTÉRISTIQUES MECHANIQUE

Structure en aluminium moulé sous pression (UNI EN 1706) avec un cadre supérieur basculant de forme circulaire, articulé au cadre inférieur et doté d'un élément décoratif (pomme de pin).

Châssis inférieur composé d'un anneau et de trois montants décoratifs courbés, assemblés en tripode avec bride et trou $\varnothing 28$ mm pour fixation au support ; câble électrique inséré dans un tube interne à proximité d'un montant vertical.

Écran panier complet en polyméthacrylate de méthyle (PMMA) satiné avec résistance aux chocs IK06 (EN 62262) et visserie en acier inoxydable.

Diamètre: 470 mm

Hauteur: 930 mm

Poids: 13 kg

Surface exposée au vent: $0,17\text{ m}^2$

Degré de protection: IP43

Résistance mécanique: IK06

INSTALLATION

En tête de mât : bride avec trou central $\varnothing 28$ mm pour la fixation au support.

AVERTISSEMENTS


Luminaire conçu pour l'élimination/recyclage en fin de vie.

Source lumineuse (LED uniquement) remplaçable par un professionnel.

Boîtier de commande remplaçable par un professionnel.



LIGHT 600 | LUMINAIRE | SUSPENDUE

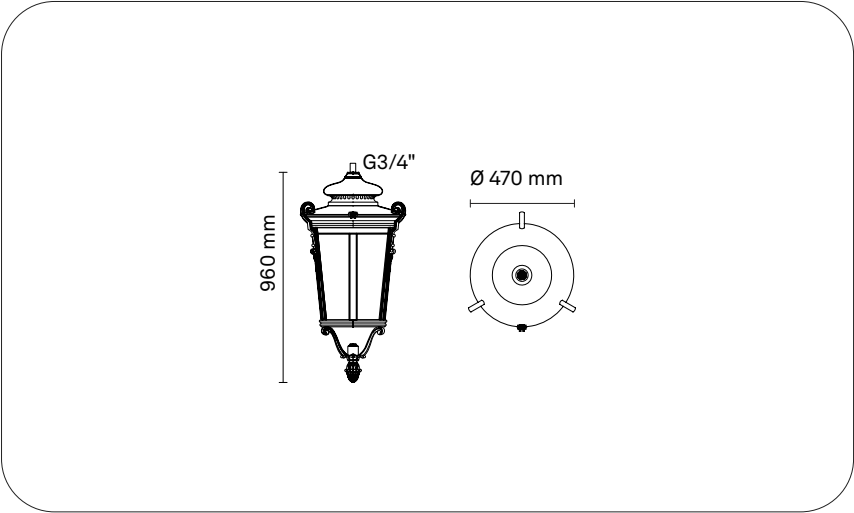

INFORMATIONS / GUIDE DE COMMANDE

Exemple : LU60001-N-D28-730-L015-SG-V1-F27-M2-CN0

OPTIQUE	RA+K	FLUX LUMINEUX	FINITION DE L'ÉCRAN	ALIMENTATION	FONCTION DU DRIVER	CLASSE ISO	FINITION
D28 Type I - A	730 Ra70 3000 K	L015 1500 lm	SG Dépoli	V1 220V-240V	F27 ON/OFF+CLO	M2 Classe II	CN0 Gris [Neri] Texturé
D36 Type II - D	740 Ra70 4000 K	L025 2500 lm			F02 1-10V+CLO		
D22 Type III - B		L035 3500 lm			F06 DALI+CLO		
D25 Type III - C		L045 4500 lm			F10 D4i+ZHAGA		
D37 Type III - H		L060 6000 lm			F04 Ampdim+CLO		
D24 Type IV - A		L075 7500 lm			F14 NVL6H+CLO		
D38 Type IV - C							
D30 Type V - A							

SUR DEMANDE

Variantes et configurations non standard disponibles sur demande. Veuillez contacter Neri pour plus d'informations.



CONFIGUREZ EN LIGNE
ET DÉCOUVREZ-EN PLUS

Lieu : Mayagüez, PRI
Photographe : Antonio Neri

SOURCE

Matrice de LED haute puissance.

Classe d'efficacité énergétique: C, D

Courant direct du LED: 212-800 mA

Puissance Nominale: 9-54,1 W

Flux nominal: 1500-7500 lm

CCT nominale (Température de couleur): 3000 K, 4000 K

Indice de rendu des couleurs (Ra): 70

Standard Deviation Colour Matching: ≤ 5

ANSI/IES TM-30: $R_f = 74-75$ $R_g = 93-95$

Durée de vie estimée: L90B10 100000 h @ $T_q = 25^\circ\text{C}$

CARACTÉRISTIQUES PHOTOMÉTRIQUES

Lentilles réfractives modulaires 2x2 en PMMA.

Efficacité optique: LOR = 100% ULOR = 7%

Nombre de LED: 16, 24

Angle de coupe: Non Cutoff, Semi Cutoff C = 10, 50° $\gamma = 56, 66^\circ$

Flux lumineux: 1500-7500 lm

Efficacité lumineuse: 118-139 lm/W

Intensité lumineuse maximale $\gamma 90^\circ$: ≤ 44 cd/klm

Classe d'intensité lumineuse: G*1, G*2

IPEA: Road A4+ / A6+, Urban A4+ / A7+, Ped A3+ / A6+,

Park A3+ / A6+, Art A7+ / A10+

BUG: B=1-3, U=3, G=1-3

Sécurité photobiologique: RG1 - Risque faible

CARACTÉRISTIQUE ÉLECTRIQUE

Conforme aux normes EN 60598-1 ; EN 60598-2-3 ; EN 62031 ;

EN 55015 EMC ; EN 61547 EMC ; EN 61000-3-2/3 ; IEC/TR 62778.

Puissance appareil: 12,1-60,2 W

Alimentation: 220V-240V~ 50/60Hz

Facteur de puissance: $\geq 0,99$

Safe Flicker: $Pst_{LM} < 1$ e $SVM < 0,4$ (IEC TR 61547-1 e IEC TR 63158)

Température ambiante: -30°C / $+50^\circ\text{C}$

Driver inclus: Oui

Protection contre les surtensions: 10kV CM - 10kV DM

CARACTÉRISTIQUES MECHANIQUE

Structure en aluminium moulé sous pression (UNI EN 1706) avec un cadre supérieur basculant de forme circulaire, articulé au cadre inférieur et doté d'un élément décoratif (pomme de pin).

Châssis inférieur composé de deux anneaux et de trois montants décoratifs, assemblés en tripode avec un pommeau décoratif.

Écran panier complet en polyméthacrylate de méthyle (PMMA) satiné avec résistance aux chocs IK06 (EN 62262) et visserie en acier inoxydable.

Diamètre: 470 mm

Hauteur: 960 mm

Poids: 13 kg

Surface exposée au vent: 0,17 m²

Degré de protection: IP43

Résistance mécanique: IK06

INSTALLATION

Suspendu : raccord fileté G3/4".

AVERTISSEMENTS

Luminaire conçu pour l'élimination/recyclage en fin de vie.

Source lumineuse (LED uniquement) remplaçable par un professionnel.

Boîtier de commande remplaçable par un professionnel.






Fixation portée
Suspendue

170
172

Light 700


LIGHT 700

Design: Neri

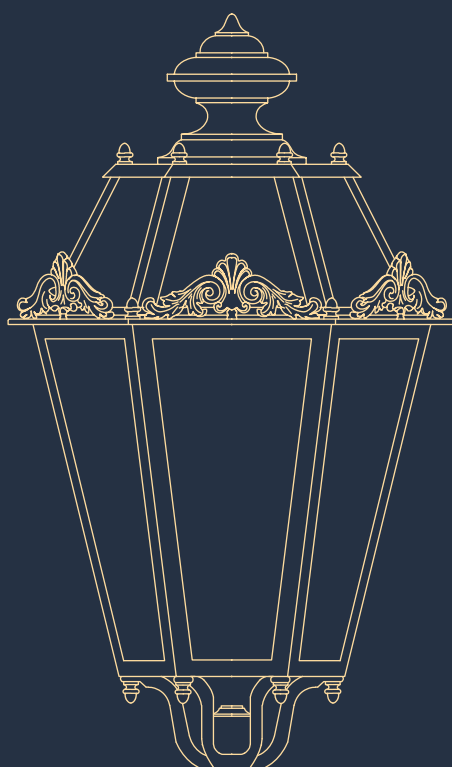

Lanterne élégante de très haute qualité, réalisée en aluminium injecté et en tôle d'aluminium, avec diffuseur en polyméthacrylate de méthyle givré transparent. Elle est équipée de cinq distributions lumineuses et d'un flux lumineux allant jusqu'à 7 500 lm.

LIGHT 700 | LUMINAIRE | FIXATION PORTÉE

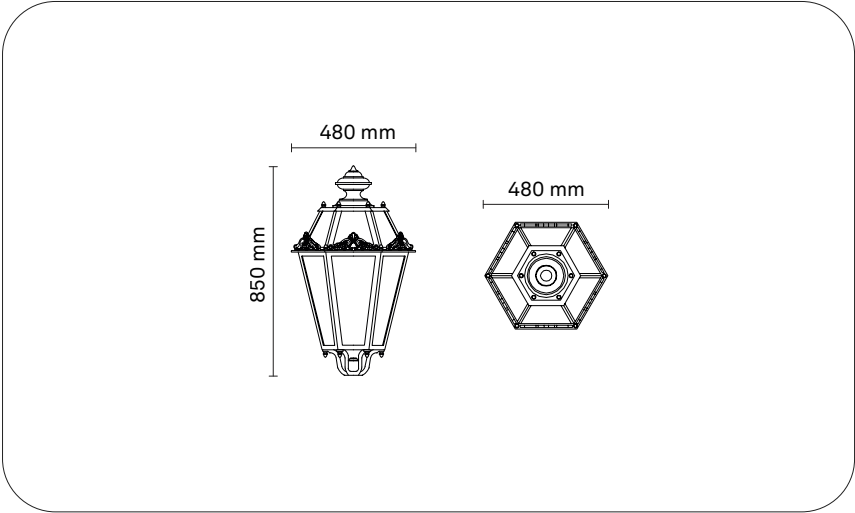

INFORMATIONS / GUIDE DE COMMANDE

Exemple : LU70000-N-D28-740-L015-SG-V1-F27-M2-CN0

OPTIQUE	RA+K	FLUX LUMINEUX	FINITION DE L'ÉCRAN	ALIMENTATION	FONCTION DU DRIVER	CLASSE ISO	FINITION
D28 Type I - A	730 Ra70 3000 K	L015 1500 lm	SG Dépoli	V1 220V-240V	F27 ON/OFF+CLO	M2 Classe II	CN0 Gris [Neri] Texturé
D36 Type II - D	740 Ra70 4000 K	L025 2500 lm			F02 1-10V+CLO		
D22 Type III - B		L035 3500 lm			F06 DALI+CLO		
D25 Type III - C		L045 4500 lm			F10 D4i+ZHAGA		
D37 Type III - H		L060 6000 lm			F04 Ampdim+CLO		
D24 Type IV - A					F14 NVL6H+CLO		
D38 Type IV - C							
D30 Type V - A							

SUR DEMANDE

Variantes et configurations non standard disponibles sur demande. Veuillez contacter Neri pour plus d'informations.



CONFIGUREZ EN LIGNE
ET DÉCOUVREZ-EN PLUS

Lieu : Orlando, USA
Photographe : Antonio Neri

SOURCE

Matrice de LED haute puissance.

Classe d'efficacité énergétique: C, D
Courant direct du LED: 274-820 mA
Puissance Nominale: 11,7-55,7 W
Flux nominal: 1500-6000 lm
CCT nominale (Température de couleur): 3000 K, 4000 K
Indice de rendu des couleurs (Ra): 70
Standard Deviation Colour Matching: ≤ 5
ANSI/IES TM-30: $R_f = 74-75$ $R_g = 93-95$
Durée de vie estimée: L90B10 100000 h @ $T_q = 25^\circ\text{C}$

CARACTÉRISTIQUES PHOTOMÉTRIQUES

Lentilles réfractives modulaires 2x2 en PMMA.

Efficacité optique: LOR = 100% ULOR = 14%
Nombre de LED: 16, 24
Angle de coupe: Non Cutoff, Semi Cutoff C = 25, 90° $\gamma = 52, 58^\circ$
Flux lumineux: 1500-6000 lm
Efficacité lumineuse: 97-109 lm/W
Intensité lumineuse maximale $\gamma 90^\circ$: $\leq 87,8$ cd/klm
Classe d'intensité lumineuse: G*U
IPEA: Road A+ / A, Urban A++ / A, Ped A+ / A, Park A+ / A, Art A++ / A4+
BUG: B=1-2, U=3-4, G=1-3
Sécurité photobiologique: RG1 - Risque faible

CARACTÉRISTIQUE ÉLECTRIQUE

Conforme aux normes EN 60598-1 ; EN 60598-2-3 ; EN 62031 ; EN 55015 EMC ; EN 61547 EMC ; EN 61000-3-2/3 ; IEC/TR 62778.

Puissance appareil: 14,1-61,8 W
Alimentation: 220V-240V~ 50/60Hz
Facteur de puissance: $\geq 0,99$

Safe Flicker: $Pst_{LM} < 1$ e $SVM < 0,4$ (IEC TR 61547-1 e IEC TR 63158)
Température ambiante: -30°C / $+50^\circ\text{C}$
Driver inclus: Oui
Protection contre les surtensions: 10kV CM - 10kV DM

CARACTÉRISTIQUES MECHANIQUE

Structure en aluminium moulé sous pression (UNI EN 1706) avec un cadre supérieur basculant de forme hexagonale permettant l'accès au compartiment auxiliaire et optique, réalisé en aluminium coulé avec six panneaux en tôle d'acier galvanisé et six éléments décoratifs en laiton moulé.
Châssis inférieur hexagonal en aluminium moulé avec base à six pieds équipée d'une bride $\varnothing 28$ mm pour fixation au support et passage du câble interne le long d'un montant.
Plaque de câblage amovible en acier galvanisé, plaque de réflecteur en PMMA blanc, écrans latéraux satinés en PMMA et verre trempé transparent protégeant les LED.
Visserie en acier inoxydable.

Diamètre: 480 mm
Hauteur: 850 mm
Poids: 12 kg
Surface exposée au vent: $0,15\text{ m}^2$
Degré de protection: IP43
Résistance mécanique: IK06

INSTALLATION


En tête de mât : bride avec trou central $\varnothing 28$ mm pour la fixation au support.

AVERTISSEMENTS

Luminaire conçu pour l'élimination/recyclage en fin de vie.
Source lumineuse (LED uniquement) remplaçable par un professionnel.
Boîtier de commande remplaçable par un professionnel.



LIGHT 700 | LUMINAIRE | SUSPENDUE

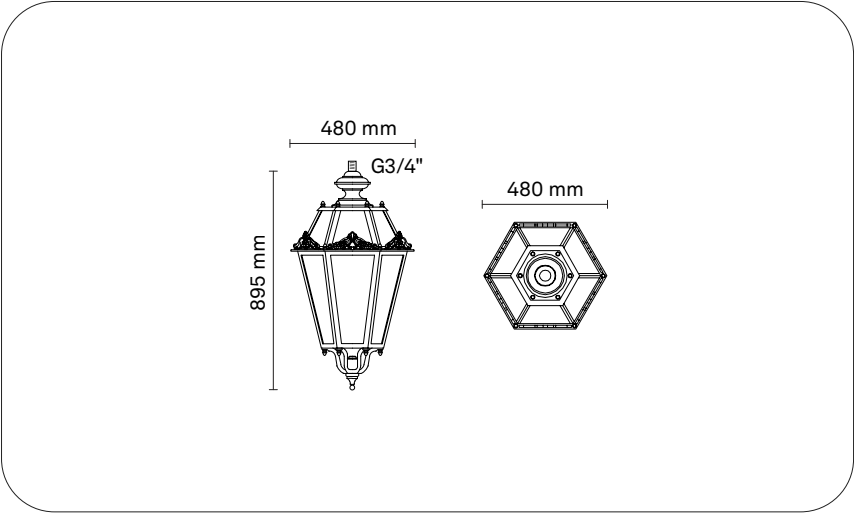

INFORMATIONS / GUIDE DE COMMANDE

Exemple : LU70001-N-D28-730-L015-SG-V1-F27-M2-CN0

OPTIQUE	RA+K	FLUX LUMINEUX	FINITION DE L'ÉCRAN	ALIMENTATION	FONCTION DU DRIVER	CLASSE ISO	FINITION
D28 Type I - A	730 Ra70 3000 K	L015 1500 lm	SG Dépoli	V1 220V-240V	F27 ON/OFF+CLO	M2 Classe II	CN0 Gris [Neri] Texturé
D36 Type II - D	740 Ra70 4000 K	L025 2500 lm			F02 1-10V+CLO		
D22 Type III - B		L035 3500 lm			F06 DALI+CLO		
D25 Type III - C		L045 4500 lm			F10 D4i+ZHAGA		
D37 Type III - H		L060 6000 lm			F04 Ampdim+CLO		
D24 Type IV - A					F14 NVL6H+CLO		
D38 Type IV - C							
D30 Type V - A							

SUR DEMANDE

Variantes et configurations non standard disponibles sur demande. Veuillez contacter Neri pour plus d'informations.



CONFIGUREZ EN LIGNE
ET DÉCOUVREZ-EN PLUS

Visualisation à titre illustratif.

SOURCE

Matrice de LED haute puissance.

Classe d'efficacité énergétique: C, D

Courant direct du LED: 274-820 mA

Puissance Nominale: 11,7-55,7 W

Flux nominal: 1500-6000 lm

CCT nominale (Température de couleur): 3000 K, 4000 K

Indice de rendu des couleurs (Ra): 70

Standard Deviation Colour Matching: ≤ 5

ANSI/IES TM-30: $R_f = 74-75$ $R_g = 93-95$

Durée de vie estimée: L90B10 100000 h @ $T_q = 25^\circ\text{C}$

CARACTÉRISTIQUES PHOTOMÉTRIQUES

Lentilles réfractives modulaires 2x2 en PMMA.

Efficacité optique: LOR = 100% ULOR = 14%

Nombre de LED: 16, 24

Angle de coupure: Non Cutoff, Semi Cutoff C = 25, 90° $\gamma = 52, 58^\circ$

Flux lumineux: 1500-6000 lm

Efficacité lumineuse: 97-109 lm/W

Intensité lumineuse maximale $\gamma 90^\circ$: $\leq 87,8$ cd/klm

Classe d'intensité lumineuse: G*U

IPEA: Road A+ / A, Urban A++ / A, Ped A+ / A, Park A+ / A, Art A++ / A4+

BUG: B=1-2, U=3-4, G=1-3

Sécurité photobiologique: RG1 - Risque faible

CARACTÉRISTIQUE ÉLECTRIQUE

Conforme aux normes EN 60598-1 ; EN 60598-2-3 ; EN 62031 ; EN 55015 EMC ; EN 61547 EMC ; EN 61000-3-2/3 ; IEC/TR 62778.

Puissance appareil: 14,1-61,8 W

Alimentation: 220V-240V~ 50/60Hz

Facteur de puissance: $\geq 0,99$

Safe Flicker: PstLM= <1 e SVM= $<0,4$ (IEC TR 61547-1 e IEC TR 63158)

Température ambiante: -30°C / $+50^\circ\text{C}$

Driver inclus: Oui

Protection contre les surtensions: 10kV CM - 10kV DM

CARACTÉRISTIQUES MECHANIQUE

Structure en aluminium moulé sous pression (UNI EN 1706) avec un cadre supérieur basculant de forme hexagonale permettant l'accès au compartiment auxiliaire et optique, réalisé en aluminium coulé avec six panneaux en tôle d'acier galvanisé et six éléments décoratifs en laiton moulé.

Châssis inférieur hexagonal en aluminium moulé avec base à six pieds équipée d'une bride $\varnothing 28$ mm pour fixation au support et passage du câble interne le long d'un montant.

Plaque de câblage amovible en acier galvanisé, plaque de réflecteur en PMMA blanc, écrans latéraux satinés en PMMA et verre trempé transparent protégeant les LED.

Visserie en acier inoxydable.

Diamètre: 480 mm

Hauteur: 895 mm

Poids: 12,5 kg

Surface exposée au vent: 0,15 m²

Degré de protection: IP43

Résistance mécanique: IK06

INSTALLATION

Suspendu : raccord fileté G3/4".

AVERTISSEMENTS

Luminaire conçu pour l'élimination/recyclage en fin de vie.

Source lumineuse (LED uniquement) remplaçable par un professionnel.

Boîtier de commande remplaçable par un professionnel.






Fixation portée
Suspendue

176
178

Light 701


LIGHT 701

Design: Neri

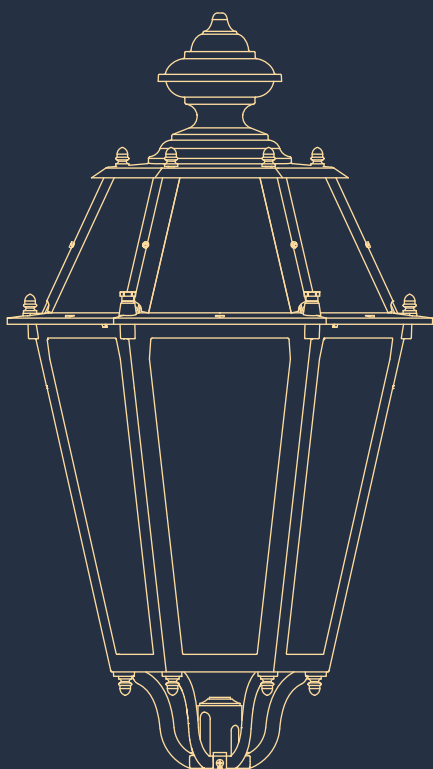

Lanterne élégante de très haute qualité, réalisée en aluminium injecté et en tôle d'aluminium, avec diffuseur en polyméthacrylate de méthyle givré transparent. Elle est équipée de cinq distributions lumineuses et d'un flux lumineux allant jusqu'à 7 500 lm.

LIGHT 701 | LUMINAIRE | FIXATION PORTÉE

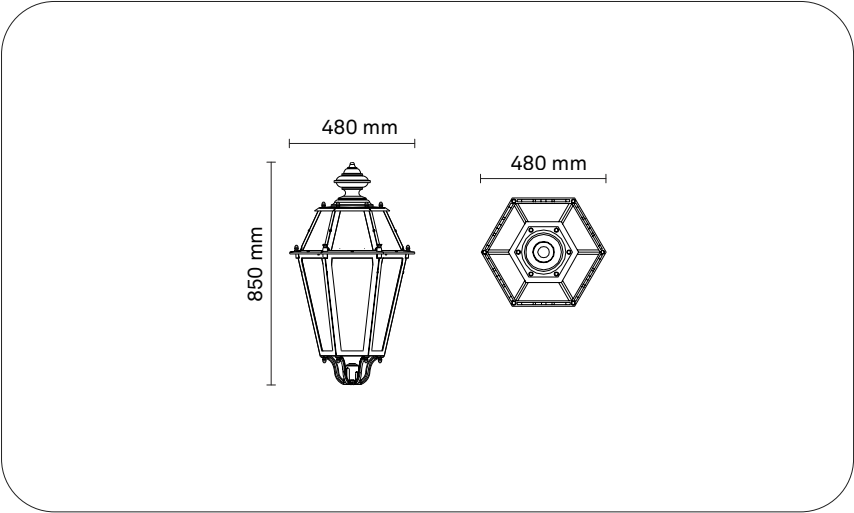

INFORMATIONS / GUIDE DE COMMANDE

Exemple : LU70100-N-D25-730-L060-SG-V1-F27-M2-CN0

OPTIQUE	RA+K	FLUX LUMINEUX	FINITION DE L'ÉCRAN	ALIMENTATION	FONCTION DU DRIVER	CLASSE ISO	FINITION
D28 Type I - A	730 Ra70 3000 K	L015 1500 lm	SG Dépoli	V1 220V-240V	F27 ON/OFF+CLO	M2 Classe II	CN0 Gris [Neri] Texturé
D36 Type II - D	740 Ra70 4000 K	L025 2500 lm			F02 1-10V+CLO		
D22 Type III - B		L035 3500 lm			F06 DALI+CLO		
D25 Type III - C		L045 4500 lm			F10 D4i+ZHAGA		
D37 Type III - H		L060 6000 lm			F04 Ampdim+CLO		
D24 Type IV - A					F14 NVL6H+CLO		
D38 Type IV - C							
D30 Type V - A							

SUR DEMANDE

Variantes et configurations non standard disponibles sur demande. Veuillez contacter Neri pour plus d'informations.



CONFIGUREZ EN LIGNE
ET DÉCOUVREZ-EN PLUS

Lieu : Alghero, Italia
Photographe : Antonio Neri

SOURCE

Matrice de LED haute puissance.

Classe d'efficacité énergétique: C, D
Courant direct du LED: 274-820 mA
Puissance Nominale: 11,7-55,7 W
Flux nominal: 1500-6000 lm
CCT nominale (Température de couleur): 3000 K, 4000 K
Indice de rendu des couleurs (Ra): 70
Standard Deviation Colour Matching: ≤ 5
ANSI/IES TM-30: $R_f = 74-75$ $R_g = 93-95$
Durée de vie estimée: L90B10 100000 h @ $T_q = 25^\circ\text{C}$

CARACTÉRISTIQUES PHOTOMÉTRIQUES

Lentilles réfractives modulaires 2x2 en PMMA.

Efficacité optique: LOR = 100% ULOR = 14%
Nombre de LED: 16, 24
Angle de coupe: Non Cutoff, Semi Cutoff C = 25, 90° $\gamma = 52, 58^\circ$
Flux lumineux: 1500-6000 lm
Efficacité lumineuse: 97-109 lm/W
Intensité lumineuse maximale $\gamma 90^\circ$: $\leq 87,8$ cd/klm
Classe d'intensité lumineuse: G*U
IPEA: Road A+ / A, Urban A++ / A, Ped A+ / A, Park A+ / A, Art A++ / A4+
BUG: B=1-2, U=3-4, G=1-3
Sécurité photobiologique: RG1 - Risque faible

CARACTÉRISTIQUE ÉLECTRIQUE

Conforme aux normes EN 60598-1 ; EN 60598-2-3 ; EN 62031 ; EN 55015 EMC ; EN 61547 EMC ; EN 61000-3-2/3 ; IEC/TR 62778.

Puissance appareil: 14,1-61,8 W
Alimentation: 220V-240V~ 50/60Hz
Facteur de puissance: $\geq 0,99$

Safe Flicker: $PstLM < 1$ e $SVM < 0,4$ (IEC TR 61547-1 e IEC TR 63158)
Température ambiante: -30°C / $+50^\circ\text{C}$
Driver inclus: Oui
Protection contre les surtensions: 10kV CM - 10kV DM

CARACTÉRISTIQUES MECHANIQUE

Structure en aluminium moulé sous pression (UNI EN 1706) avec un cadre supérieur basculant de forme hexagonale permettant l'accès au compartiment auxiliaire et optique, réalisé en aluminium coulé avec six panneaux en tôle d'acier galvanisé et six éléments décoratifs en laiton moulé.
Châssis inférieur hexagonal en aluminium moulé avec base à six pieds équipée d'une bride $\varnothing 28$ mm pour fixation au support et passage du câble interne le long d'un montant.
Plaque de câblage amovible en acier galvanisé, plaque de réflecteur en PMMA blanc, écrans latéraux satinés en PMMA et verre trempé transparent protégeant les LED.
Visserie en acier inoxydable.

Diamètre: 480 mm
Hauteur: 850 mm
Poids: 12 kg
Surface exposée au vent: 0,15 m²
Degré de protection: IP43
Résistance mécanique: IK06

INSTALLATION


En tête de mât : bride avec trou central $\varnothing 28$ mm pour la fixation au support.

AVERTISSEMENTS

Luminaire conçu pour l'élimination/recyclage en fin de vie.
Source lumineuse (LED uniquement) remplaçable par un professionnel.
Boîtier de commande remplaçable par un professionnel.



LIGHT 701 | LUMINAIRE | SUSPENDUE

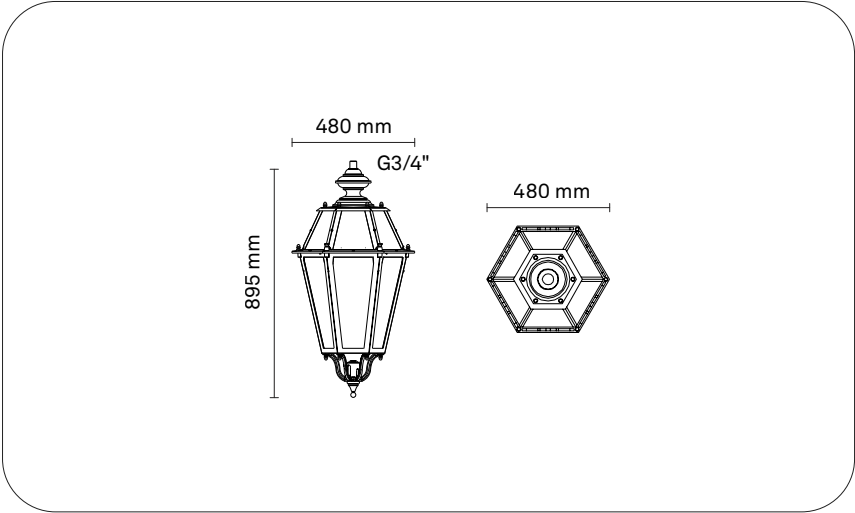

INFORMATIONS / GUIDE DE COMMANDE

Exemple : LU70101-N-D24-730-L045-SG-V1-F14-M2-CN0

OPTIQUE	RA+K	FLUX LUMINEUX	FINITION DE L'ÉCRAN	ALIMENTATION	FONCTION DU DRIVER	CLASSE ISO	FINITION
D28 Type I - A	730 Ra70 3000 K	L015 1500 lm	SG Dépoli	V1 220V-240V	F27 ON/OFF+CLO	M2 Classe II	CN0 Gris [Neri] Texturé
D36 Type II - D	740 Ra70 4000 K	L025 2500 lm			F02 1-10V+CLO		
D22 Type III - B		L035 3500 lm			F06 DALI+CLO		
D25 Type III - C		L045 4500 lm			F10 D4i+ZHAGA		
D37 Type III - H		L060 6000 lm			F04 Ampdim+CLO		
D24 Type IV - A					F14 NVL6H+CLO		
D38 Type IV - C							
D30 Type V - A							

SUR DEMANDE

Variantes et configurations non standard disponibles sur demande. Veuillez contacter Neri pour plus d'informations.



CONFIGUREZ EN LIGNE
ET DÉCOUVREZ-EN PLUS

Visualisation à titre illustratif.

SOURCE

Matrice de LED haute puissance.

Classe d'efficacité énergétique: C, D

Courant direct du LED: 274-820 mA

Puissance Nominale: 11,7-55,7 W

Flux nominal: 1500-6000 lm

CCT nominale (Température de couleur): 3000 K, 4000 K

Indice de rendu des couleurs (Ra): 70

Standard Deviation Colour Matching: ≤ 5

ANSI/IES TM-30: $R_f = 74-75$ $R_g = 93-95$

Durée de vie estimée: L90B10 100000 h @ $T_q = 25^\circ\text{C}$

CARACTÉRISTIQUES PHOTOMÉTRIQUES

Lentilles réfractives modulaires 2x2 en PMMA.

Efficacité optique: LOR = 100% ULOR = 14%

Nombre de LED: 16, 24

Angle de coupure: Non Cutoff, Semi Cutoff C = 25, 90° $\gamma = 52, 58^\circ$

Flux lumineux: 1500-6000 lm

Efficacité lumineuse: 97-109 lm/W

Intensité lumineuse maximale $\gamma 90^\circ$: $\leq 87,8$ cd/klm

Classe d'intensité lumineuse: G*U

IPEA: Road A+ / A, Urban A++ / A, Ped A+ / A, Park A+ / A, Art A++ / A4+

BUG: B=1-2, U=3-4, G=1-3

Sécurité photobiologique: RG1 - Risque faible

CARACTÉRISTIQUE ÉLECTRIQUE

Conforme aux normes EN 60598-1 ; EN 60598-2-3 ; EN 62031 ; EN 55015 EMC ; EN 61547 EMC ; EN 61000-3-2/3 ; IEC/TR 62778.

Puissance appareil: 14,1-61,8 W

Alimentation: 220V-240V~ 50/60Hz

Facteur de puissance: $\geq 0,99$

Safe Flicker: $PstLM < 1$ e $SVM < 0,4$ (IEC TR 61547-1 e IEC TR 63158)

Température ambiante: -30°C / $+50^\circ\text{C}$

Driver inclus: Oui

Protection contre les surtensions: 10kV CM - 10kV DM

CARACTÉRISTIQUES MECHANIQUE

Structure en aluminium moulé sous pression (UNI EN 1706) avec un cadre supérieur basculant de forme hexagonale permettant l'accès au compartiment auxiliaire et optique, réalisé en aluminium coulé avec six panneaux en tôle d'acier galvanisé et six éléments décoratifs en laiton moulé.

Châssis inférieur hexagonal en aluminium moulé avec base à six pieds équipée d'une bride $\varnothing 28$ mm pour fixation au support et passage du câble interne le long d'un montant.

Plaque de câblage amovible en acier galvanisé, plaque de réflecteur en PMMA blanc, écrans latéraux satinés en PMMA et verre trempé transparent protégeant les LED.

Visserie en acier inoxydable.

Diamètre: 480 mm

Hauteur: 895 mm

Poids: 12,5 kg

Surface exposée au vent: 0,15 m²

Degré de protection: IP43

Résistance mécanique: IK06

INSTALLATION

Suspendu : raccord fileté G3/4".

AVERTISSEMENTS

Luminaire conçu pour l'élimination/recyclage en fin de vie.

Source lumineuse (LED uniquement) remplaçable par un professionnel.

Boîtier de commande remplaçable par un professionnel.






Fixation portée	182
Suspendue	184
Fixation portée Diffuseurs latéraux	186
Suspendue Diffuseurs latéraux	188

Light 803


LIGHT 803

Design: Neri

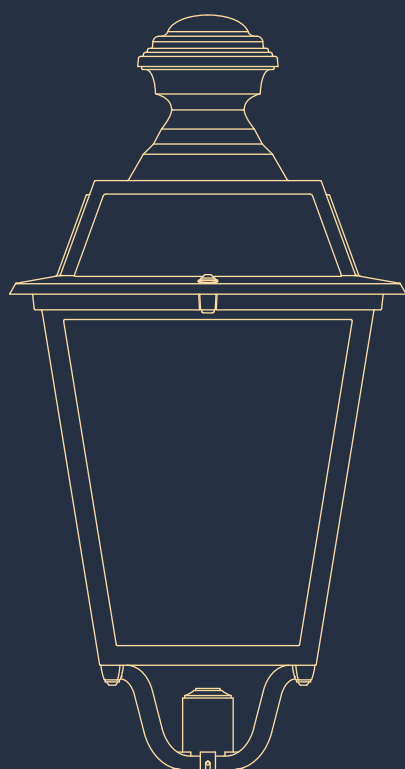

L'esthétique iconique de la lanterne Light 803 lui permet de se présenter avec ou sans diffuseurs latéraux (Codes LU80300 et LU80302). Elle est idéale dans un environnement historique et architectural. Outre des économies d'énergie importantes, ce produit permet un faible éblouissement et des performances lumineuses élevées.

LIGHT 803 | LUMINAIRE | FIXATION PORTÉE

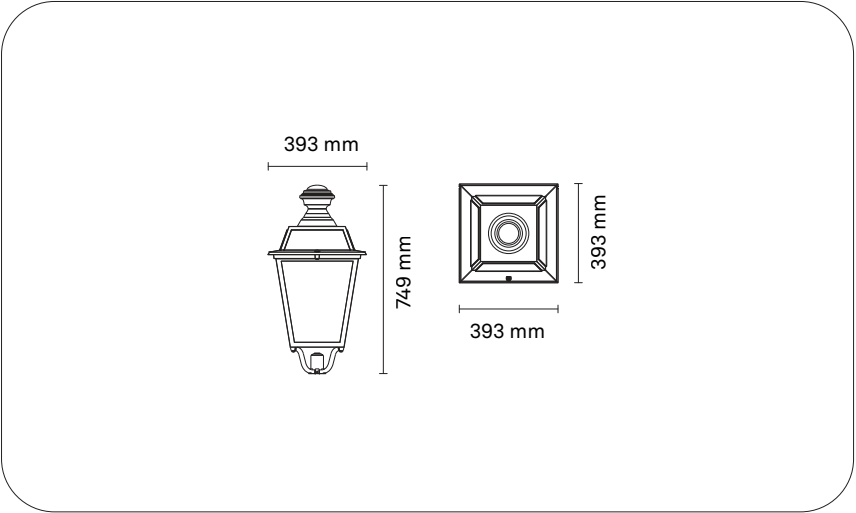

INFORMATIONS / GUIDE DE COMMANDE

Exemple : LU80300-N-D28-730-L015-ST-V1-F27-M2-CN0

OPTIQUE	RA+K	FLUX LUMINEUX	FINITION DE L'ÉCRAN	ALIMENTATION	FONCTION DU DRIVER	CLASSE ISO	FINITION
D28 Type I - A	730 Ra70 3000 K	L015 1500 lm	ST Transparent	V1 220V-240V	F27 ON/OFF+CLO	M2 Classe II	CN0 Gris [Neri] Texturé
D36 Type II - D	740 Ra70 4000 K	L025 2500 lm	SP Prismatique		F02 1-10V+CLO		
D22 Type III - B		L035 3500 lm			F06 DALI+CLO		
D25 Type III - C		L045 4500 lm			F10 D4i+ZHAGA		
D37 Type III - H		L060 6000 lm			F04 Ampdim+CLO		
D24 Type IV - A		L075 7500 lm			F14 NVL6H+CLO		
D38 Type IV - C		L090 9000 lm					
D30 Type V - A		L105 10500 lm					

SUR DEMANDE

Variantes et configurations non standard disponibles sur demande. Veuillez contacter Neri pour plus d'informations.



CONFIGUREZ EN LIGNE
ET DÉCOUVREZ-EN PLUS

Lieu : Crema, Italia
Photographe : Antonio Neri

SOURCE

Matrice de LED haute puissance.

Classe d'efficacité énergétique: C, D
Courant direct du LED: 200-834 mA
Puissance Nominale: 8,6-75,5 W
Flux nominal: 1500-10500 lm
CCT nominale (Température de couleur): 3000 K, 4000 K
Indice de rendu des couleurs (Ra): 70
Standard Deviation Colour Matching: ≤ 5
ANSI/IES TM-30: $R_f = 74-75$ $R_g = 93-95$
Durée de vie estimée: L90B10 100000 h @ $T_q = 25^\circ\text{C}$

CARACTÉRISTIQUES PHOTOMÉTRIQUES

Lentilles réfractives modulaires 2x2 en PMMA.

Efficacité optique: LOR = 100% ULOR = 0%
Nombre de LED: 16, 24, 32
Angle de coupure: Cutoff, Non Cutoff, Semi Cutoff $C = 0, 85^\circ$ $\gamma = 34, 70^\circ$
Flux lumineux: 1500-10500 lm
Efficacité lumineuse: 126-147 lm/W
Intensité lumineuse maximale $\gamma 90^\circ$: $\leq 0,42$ cd/klm
Classe d'intensité lumineuse: G*2, G*3, G*4, G*6
IPEA: Road A5+ / A9+, Urban A6+ / A9+, Ped A4+ / A8+, Park A4+ / A8+, Art A9+ / A12+
BUG: B=0-3, U=1, G=0-3
Sécurité photobiologique: RG1 - Risque faible

CARACTÉRISTIQUE ÉLECTRIQUE

Conforme aux normes EN 60598-1 ; EN 60598-2-3 ; EN 62031 ; EN 55015 EMC ; EN 61547 EMC ; EN 61000-3-2/3 ; IEC/TR 62778.
Marque de sécurité ENEC.
Marque de sécurité et de performance ENEC+.

Puissance appareil: 10,8-83,4 W

Alimentation: 220V-240V~ 50/60Hz

Facteur de puissance: $\geq 0,99$

Safe Flicker: $Pst_{LM} < 1$ e $SVM < 0,4$ (IEC TR 61547-1 e IEC TR 63158)

Température ambiante: -25°C / $+50^\circ\text{C}$

Driver inclus: Oui

Protection contre les surtensions: 10kV CM - 10kV DM

CARACTÉRISTIQUES MECHANIQUE

Structure en aluminium moulé sous pression (UNI EN 1706) avec un cadre supérieur articulé et un cadre inférieur de forme carrée avec bride $\varnothing 28$ mm pour la fixation.

Écran en verre trempé extra-clair ou prismatique avec résistance aux chocs IK09/IK07 (EN 62262).

Réflecteur interne blanc, joint en silicone entre les cadres et éléments de fixation en acier inoxydable.

Compartiment dédié aux parafoudres ou aux systèmes de télécontrôle.

Longueur: 393 mm

Largeur: 393 mm

Hauteur: 749 mm

Poids: 7,9 kg

Surface exposée au vent: 0,11 m²

Degré de protection: IP66

Résistance mécanique: IK09

INSTALLATION

En tête de mât : bride avec trou central $\varnothing 28$ mm pour la fixation au support.

AVERTISSEMENTS


Luminaire conçu pour l'élimination/recyclage en fin de vie.

Source lumineuse (LED uniquement) remplaçable par un professionnel.

Boîtier de commande remplaçable par un professionnel.



LIGHT 803 | LUMINAIRE | SUSPENDUE

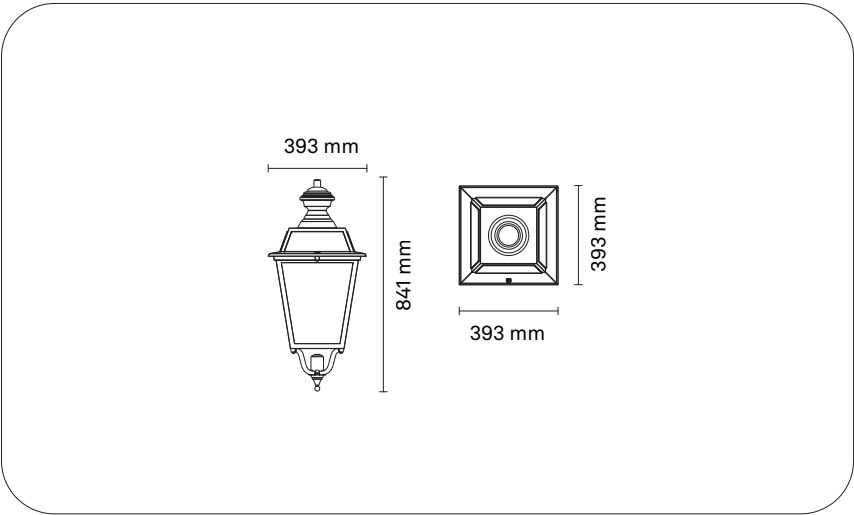

INFORMATIONS / GUIDE DE COMMANDE

Exemple : LU80301-N-D28-730-L075-ST-V1-F06-M2-CN0

OPTIQUE	RA+K	FLUX LUMINEUX	FINITION DE L'ÉCRAN	ALIMENTATION	FONCTION DU DRIVER	CLASSE ISO	FINITION
D28 Type I - A	730 Ra70 3000 K	L015 1500 lm	ST Transparent	V1 220V-240V	F27 ON/OFF+CLO	M2 Classe II	CN0 Gris [Neri] Texturé
D36 Type II - D	740 Ra70 4000 K	L025 2500 lm	SP Prismatique		F02 1-10V+CLO		
D22 Type III - B		L035 3500 lm			F06 DALI+CLO		
D25 Type III - C		L045 4500 lm			F10 D4i+ZHAGA		
D37 Type III - H		L060 6000 lm			F04 Ampdim+CLO		
D24 Type IV - A		L075 7500 lm			F14 NVL6H+CLO		
D38 Type IV - C		L090 9000 lm					
D30 Type V - A		L105 10500 lm					

SUR DEMANDE

Variantes et configurations non standard disponibles sur demande. Veuillez contacter Neri pour plus d'informations.



CONFIGUREZ EN LIGNE
ET DÉCOUVREZ-EN PLUS

Lieu : Siracusa, Italia
Photographe : Antonio Neri

SOURCE

Matrice de LED haute puissance.

Classe d'efficacité énergétique: C, D
Courant direct du LED: 200-834 mA
Puissance Nominale: 8,6-75,5 W
Flux nominal: 1500-10500 lm
CCT nominale (Température de couleur): 3000 K, 4000 K
Indice de rendu des couleurs (Ra): 70
Standard Deviation Colour Matching: ≤ 5
ANSI/IES TM-30: Rf = 74-75 Rg = 93-95
Durée de vie estimée: L90B10 100000 h @ Tq = 25 °C

CARACTÉRISTIQUES PHOTOMÉTRIQUES

Lentilles réfractives modulaires 2x2 en PMMA.

Efficacité optique: LOR = 100% ULOR = 0%
Nombre de LED: 16, 24, 32
Angle de coupure: Cutoff, Non Cutoff, Semi Cutoff C = 0, 85° γ = 34, 70°
Flux lumineux: 1500-10500 lm
Efficacité lumineuse: 126-147 lm/W
Intensité lumineuse maximale γ 90°: $\leq 0,42$ cd/klm
Classe d'intensité lumineuse: G*2, G*3, G*4, G*6
IPEA: Road A5+ / A9+, Urban A6+ / A9+, Ped A4+ / A8+, Park A4+ / A8+, Art A9+ / A12+
BUG: B=0-3, U=1, G=0-3
Sécurité photobiologique: RG1 - Risque faible

CARACTÉRISTIQUE ÉLECTRIQUE

Conforme aux normes EN 60598-1 ; EN 60598-2-3 ; EN 62031 ; EN 55015 EMC ; EN 61547 EMC ; EN 61000-3-2/3 ; IEC/TR 62778.
Marque de sécurité ENEC.
Marque de sécurité et de performance ENEC+.

Puissance appareil: 10,8-83,4 W
Alimentation: 220V-240V~ 50/60Hz
Facteur de puissance: $\geq 0,99$
Safe Flicker: PstLM ≤ 1 e SVM $\leq 0,4$ (IEC TR 61547-1 e IEC TR 63158)
Température ambiante: -25 °C / +50 °C
Driver inclus: Oui
Protection contre les surtensions: 10kV CM - 10kV DM

CARACTÉRISTIQUES MECHANIQUE

Structure en aluminium moulé sous pression (UNI EN 1706) avec un cadre supérieur articulé et un cadre inférieur de forme carrée avec quatre montants.
Écran en verre trempé extra-clair ou prismatique avec résistance aux chocs IK09/IK07 (EN 62262).
Réflecteur interne blanc, joint en silicone entre les cadres et éléments de fixation en acier inoxydable.
Compartiment dédié disponible pour des parafoudres supplémentaires ou des systèmes de télécontrôle.

Longueur: 393 mm
Largeur: 393 mm
Hauteur: 841 mm
Poids: 8,6 kg
Surface exposée au vent: 0,11 m²
Degré de protection: IP66
Résistance mécanique: IK09

INSTALLATION


Suspendu : raccord fileté G3/4".

AVERTISSEMENTS

Luminaire conçu pour l'élimination/recyclage en fin de vie.
Source lumineuse (LED uniquement) remplaçable par un professionnel.
Boîtier de commande remplaçable par un professionnel.



LIGHT 803 | LUMINAIRE | FIXATION PORTÉE | DIFFUSEURS LATÉRAUX

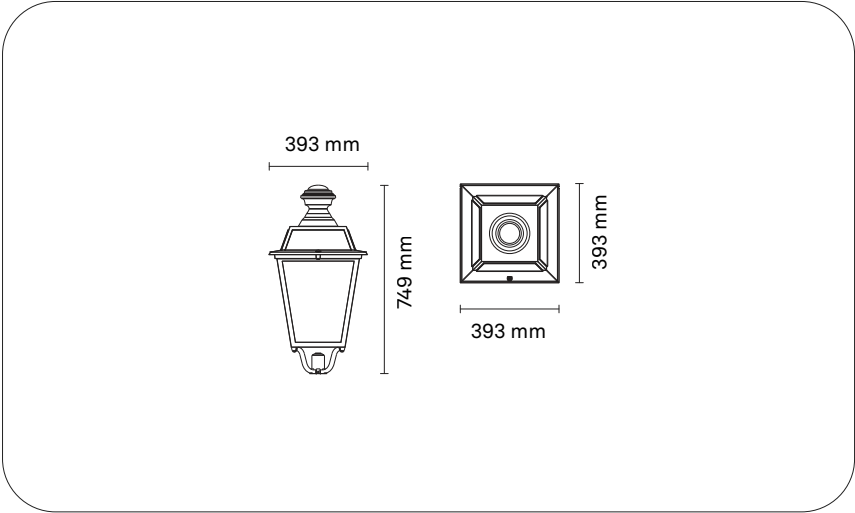

INFORMATIONS / GUIDE DE COMMANDE

Exemple : LU80302-N-D28-730-L075-SG-V1-F27-M2-CN0

OPTIQUE	RA+K	FLUX LUMINEUX	FINITION DE L'ÉCRAN	ALIMENTATION	FONCTION DU DRIVER	CLASSE ISO	FINITION
D28 Type I - A	730 Ra70 3000 K	L015 1500 lm	SG Dépoli	V1 220V-240V	F27 ON/OFF+CLO	M2 Classe II	CN0 Gris [Neri] Texturé
D36 Type II - D	740 Ra70 4000 K	L025 2500 lm			F02 1-10V+CLO		
D22 Type III - B		L035 3500 lm			F06 DALI+CLO		
D25 Type III - C		L045 4500 lm			F10 D4i+ZHAGA		
D37 Type III - H		L060 6000 lm			F04 Ampdim+CLO		
D24 Type IV - A		L075 7500 lm			F14 NVL6H+CLO		
D38 Type IV - C		L090 9000 lm					
D30 Type V - A		L105 10500 lm					

SUR DEMANDE

Variantes et configurations non standard disponibles sur demande. Veuillez contacter Neri pour plus d'informations.



CONFIGUREZ EN LIGNE
ET DÉCOUVREZ-EN PLUS

Lieu : Trieste, Italia
Photographe : Antonio Neri

SOURCE

Matrice de LED haute puissance.

Classe d'efficacité énergétique: C, D
Courant direct du LED: 200-796 mA
Puissance Nominale: 8,6-71,9 W
Flux nominal: 1500-10500 lm
CCT nominale (Température de couleur): 3000 K, 4000 K
Indice de rendu des couleurs (Ra): 70
Standard Deviation Colour Matching: ≤ 5
ANSI/IES TM-30: Rf = 74-75 Rg = 93-95
Durée de vie estimée: L90B10 100000 h @ Tq = 25 °C

CARACTÉRISTIQUES PHOTOMÉTRIQUES

Lentilles réfractives modulaires 2x2 en PMMA.

Efficacité optique: LOR = 84-87% ULOR = 8%
Nombre de LED: 16, 24, 32
Angle de coupe: Non Cutoff, Semi Cutoff C = 0, 90° γ = 56, 64°
Flux lumineux: 1260-9135 lm
Efficacité lumineuse: 111-128 lm/W
Intensité lumineuse maximale γ 90°: $\leq 63,22$ cd/klm
Classe d'intensité lumineuse: G*1, G*U
IPEA: Road A++ / A4+, Urban A3+ / A5+, Ped A++ / A4+,
Park A++ / A4+, Art A5+ / A8+
BUG: B=0-3, U=3-4, G=1-3
Sécurité photobiologique: RG1 - Risque faible

CARACTÉRISTIQUE ÉLECTRIQUE

Conforme aux normes EN 60598-1 ; EN 60598-2-3 ; EN 62031 ;
EN 55015 EMC ; EN 61547 EMC ; EN 61000-3-2/3 ; IEC/TR 62778.
Marque de sécurité ENEC.
Marque de sécurité et de performance ENEC+.

Puissance appareil: 10,8-79,7 W

Alimentation: 220V-240V~ 50/60Hz

Facteur de puissance: $\geq 0,99$

Safe Flicker: PstLM < 1 e SVM $< 0,4$ (IEC TR 61547-1 e IEC TR 63158)

Température ambiante: -25 °C / +50 °C

Driver inclus: Oui

Protection contre les surtensions: 10kV CM - 10kV DM

CARACTÉRISTIQUES MECHANIQUE

Structure en aluminium moulé sous pression (UNI EN 1706) avec un cadre supérieur articulé et un cadre inférieur de forme carrée avec bride $\varnothing$ 28 mm pour la fixation.

Écran en verre trempé extra-clair ou prismatique avec résistance aux chocs IK09/IK07 (EN 62262).

Réflecteur interne blanc, joint en silicone entre les cadres et éléments de fixation en acier inoxydable.

Compartiment dédié aux parafoudres ou aux systèmes de télécontrôle.

Longueur: 393 mm

Largeur: 393 mm

Hauteur: 749 mm

Poids: 7,9 kg

Surface exposée au vent: 0,11 m²

Degré de protection: IP66

Résistance mécanique: IK09

INSTALLATION

En tête de mât : bride avec trou central $\varnothing$ 28 mm pour la fixation au support.


AVERTISSEMENTS

Luminaire conçu pour l'élimination/recyclage en fin de vie.
Source lumineuse (LED uniquement) remplaçable par un professionnel.

Boîtier de commande remplaçable par un professionnel.



LIGHT 803 | LUMINAIRE | SUSPENDUE | DIFFUSEURS LATÉRAUX

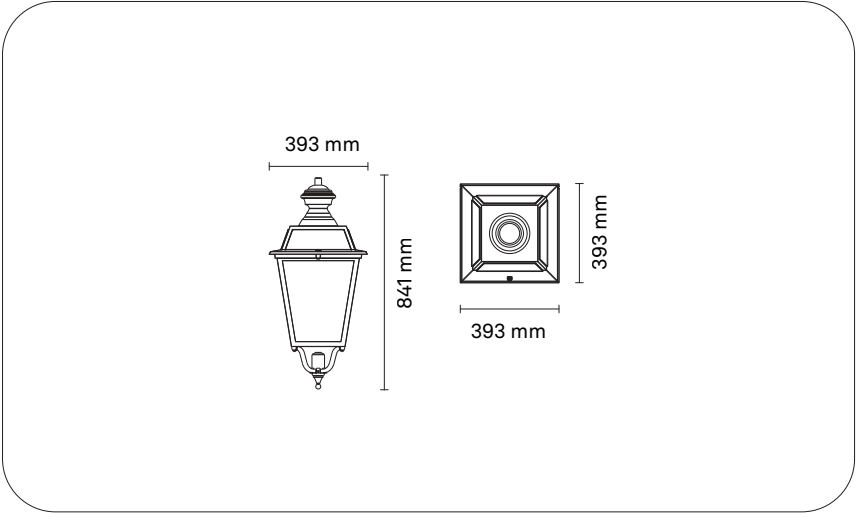

INFORMATIONS / GUIDE DE COMMANDE

Exemple : LU80303-N-D28-730-L075-SG-V1-F27-M2-CN0

OPTIQUE	RA+K	FLUX LUMINEUX	FINITION DE L'ÉCRAN	ALIMENTATION	FONCTION DU DRIVER	CLASSE ISO	FINITION
D28 Type I - A	730 Ra70 3000 K	L015 1500 lm	SG Dépoli	V1 220V-240V	F27 ON/OFF+CLO	M2 Classe II	CN0 Gris [Neri] Texturé
D36 Type II - D	740 Ra70 4000 K	L025 2500 lm			F02 1-10V+CLO		
D22 Type III - B		L035 3500 lm			F06 DALI+CLO		
D25 Type III - C		L045 4500 lm			F10 D4i+ZHAGA		
D37 Type III - H		L060 6000 lm			F04 Ampdim+CLO		
D24 Type IV - A		L075 7500 lm			F14 NVL6H+CLO		
D38 Type IV - C		L090 9000 lm					
D30 Type V - A		L105 10500 lm					

SUR DEMANDE

Variantes et configurations non standard disponibles sur demande. Veuillez contacter Neri pour plus d'informations.



CONFIGUREZ EN LIGNE
ET DÉCOUVREZ-EN PLUS

Visualisation à titre illustratif.

SOURCE

Matrice de LED haute puissance.

Classe d'efficacité énergétique: C, D

Courant direct du LED: 200-796 mA

Puissance Nominale: 8,6-71,9 W

Flux nominal: 1500-10500 lm

CCT nominale (Température de couleur): 3000 K, 4000 K

Indice de rendu des couleurs (Ra): 70

Standard Deviation Colour Matching: ≤ 5

ANSI/IES TM-30: Rf = 74-75 Rg = 93-95

Durée de vie estimée: L90B10 100000 h @ Tq = 25 °C

CARACTÉRISTIQUES PHOTOMÉTRIQUES

Lentilles réfractives modulaires 2x2 en PMMA.

Efficacité optique: LOR = 84-87% ULOR = 8%

Nombre de LED: 16, 24, 32

Angle de coupe: Non Cutoff, Semi Cutoff C = 0, 90° γ = 56, 64°

Flux lumineux: 1260-9135 lm

Efficacité lumineuse: 111-128 lm/W

Intensité lumineuse maximale γ 90°: $\leq 63,22$ cd/klm

Classe d'intensité lumineuse: G*1, G*U

IPEA: Road A++ / A4+, Urban A3+ / A5+, Ped A++ / A4+,

Park A++ / A4+, Art A5+ / A8+

BUG: B=0-3, U=3-4, G=1-3

Sécurité photobiologique: RG1 - Risque faible

CARACTÉRISTIQUE ÉLECTRIQUE

Conforme aux normes EN 60598-1 ; EN 60598-2-3 ; EN 62031 ;

EN 55015 EMC ; EN 61547 EMC ; EN 61000-3-2/3 ; IEC/TR 62778.

Marque de sécurité ENEC.

Marque de sécurité et de performance ENEC+.

Puissance appareil: 10,8-79,7 W

Alimentation: 220V-240V~ 50/60Hz

Facteur de puissance: $\geq 0,99$

Safe Flicker: PstLM ≤ 1 e SVM $\leq 0,4$ (IEC TR 61547-1 e IEC TR 63158)

Température ambiante: -25 °C / +50 °C

Driver inclus: Oui

Protection contre les surtensions: 10kV CM - 10kV DM

CARACTÉRISTIQUES MECHANIQUE

Structure en aluminium moulé sous pression (UNI EN 1706) avec un cadre supérieur articulé et un cadre inférieur de forme carrée avec quatre montants.

Écran en verre trempé extra-clair ou prismatique avec résistance aux chocs IK09/IK07 (EN 62262).

Panneaux latéraux en PMMA.

Réflecteur interne blanc, joint en silicone entre les cadres et éléments de fixation en acier inoxydable.

Compartiment dédié disponible pour des parafoudres supplémentaires ou des systèmes de télécontrôle.

Longueur: 393 mm

Largeur: 393 mm

Hauteur: 841 mm

Poids: 8,6 kg

Surface exposée au vent: 0,11 m²

Degré de protection: IP66

Résistance mécanique: IK09

INSTALLATION

Suspendu : raccord fileté G3/4".

AVERTISSEMENTS

Luminaire conçu pour l'élimination/recyclage en fin de vie.

Source lumineuse (LED uniquement) remplaçable par un professionnel.

Boîtier de commande remplaçable par un professionnel.






Fixation portée
Suspendue

192
194

Light 804


LIGHT 804

Design: Neri

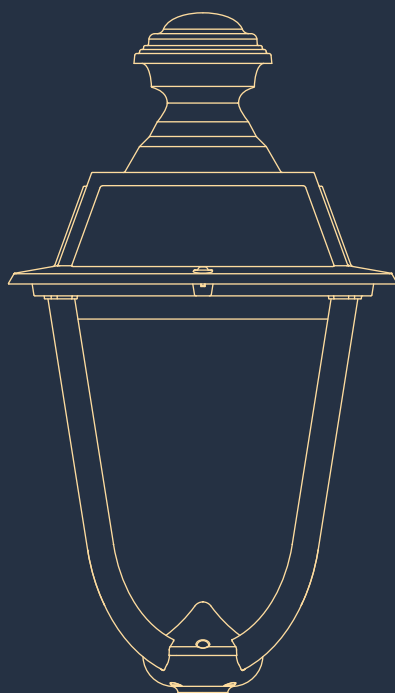

Light 804 a été conçue pour offrir une expérience absolument unique d'éclairage artificiel, associée à des économies d'énergie et à un éblouissement réduit.

LIGHT 804 | LUMINAIRE | FIXATION PORTÉE

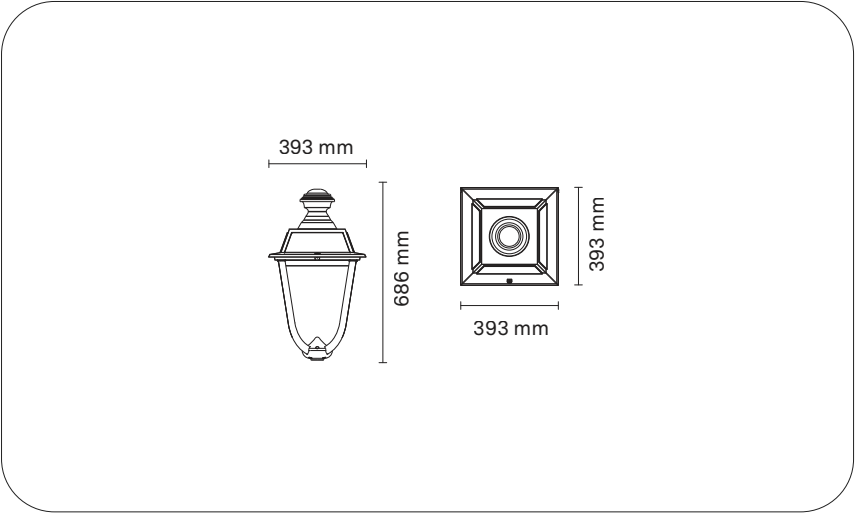

INFORMATIONS / GUIDE DE COMMANDE

Exemple : LU80400-N-D28-830-L015-ST-V1-F27-M2-CN0

OPTIQUE	RA+K	FLUX LUMINEUX	FINITION DE L'ÉCRAN	ALIMENTATION	FONCTION DU DRIVER	CLASSE ISO	FINITION
D28 Type I - A	830 Ra80 3000 K	L015 1500 lm	ST Transparent	V1 220V-240V	F27 ON/OFF+CLO	M2 Classe II	CN0 Gris [Neri] Texturé
D36 Type II - D	840 Ra80 4000 K	L025 2500 lm	SP Prismatique		F02 1-10V+CLO		
D22 Type III - B		L035 3500 lm			F06 DALI+CLO		
D25 Type III - C		L045 4500 lm			F10 D4i+ZHAGA		
D37 Type III - H		L060 6000 lm			F04 Ampdim+CLO		
D24 Type IV - A		L075 7500 lm			F14 NVL6H+CLO		
D38 Type IV - C							
D30 Type V - A							

SUR DEMANDE

Variantes et configurations non standard disponibles sur demande. Veuillez contacter Neri pour plus d'informations.



CONFIGUREZ EN LIGNE
ET DÉCOUVREZ-EN PLUS

Lieu : Sperlonga, Italia
Photographe : Antonio Neri

SOURCE

Matrice de LED haute puissance.

Classe d'efficacité énergétique: D

Courant direct du LED: 222-656 mA

Puissance Nominale: 9,5-58,5 W

Flux nominal: 1500-7500 lm

CCT nominale (Température de couleur): 3000 K, 4000 K

Indice de rendu des couleurs (Ra): 80

Standard Deviation Colour Matching: ≤ 5

ANSI/IES TM-30: Rf = 83-85 Rg = 95-96

Durée de vie estimée: L90B10 100000 h @ Tq = 25 °C

CARACTÉRISTIQUES PHOTOMÉTRIQUES

Lentilles réfractives modulaires 2x2 en PMMA.

Efficacité optique: LOR = 100% ULOR = 0%

Nombre de LED: 16, 24, 32

Angle de coupure: Cutoff, Semi Cutoff C = 0, 85° γ = 46, 68°

Flux lumineux: 1500-7500 lm

Efficacité lumineuse: 116-133 lm/W

Intensité lumineuse maximale γ 90°: $\leq 0,42$ cd/klm

Classe d'intensité lumineuse: G*2, G*3, G*4, G*6

IPEA: Road A4+ / A7+, Urban A5+ / A8+, Ped A4+ / A6+,

Park A4+ / A6+, Art A8+ / A11+

BUG: B=0-3, U=1, G=0-2

Sécurité photobiologique: RG1 - Risque faible

CARACTÉRISTIQUE ÉLECTRIQUE

Conforme aux normes EN 60598-1 ; EN 60598-2-3 ; EN 62031 ;
EN 55015 EMC ; EN 61547 EMC ; EN 61000-3-2/3 ; IEC/TR 62778.

Puissance appareil: 11,8-63,8 W

Alimentation: 220V-240V~ 50/60Hz

Facteur de puissance: $\geq 0,99$

Safe Flicker: PstLM= <1 e SVM= $<0,4$ (IEC TR 61547-1 e IEC TR 63158)

Température ambiante: -25 °C / +50 °C

Driver inclus: Oui

Protection contre les surtensions: 10kV CM - 10kV DM

CARACTÉRISTIQUES MECHANIQUE

Structure en aluminium moulé sous pression (UNI EN 1706) avec un cadre supérieur articulé et un cadre inférieur de forme carrée avec quatre montants courbés et une bride inférieure $\varnothing$ 28 mm pour la fixation au support.

Écran en verre trempé extra-clair ou prismatique avec résistance aux chocs IK09/IK07 (EN 62262).

Réflecteur interne blanc, joint en silicone entre les cadres et éléments de fixation en acier inoxydable.

Compartiment dédié aux parafoudres supplémentaires ou aux systèmes de télécontrôle.

Longueur: 393 mm

Largeur: 393 mm

Hauteur: 686 mm

Poids: 9,1 kg

Surface exposée au vent: 0,1 m²

Degré de protection: IP66

Résistance mécanique: IK09

INSTALLATION

En tête de mât : bride avec trou central $\varnothing$ 28 mm pour la fixation au support.

AVERTISSEMENTS


Luminaire conçu pour l'élimination/recyclage en fin de vie.

Source lumineuse (LED uniquement) remplaçable par un professionnel.

Boîtier de commande remplaçable par un professionnel.



LIGHT 804 | LUMINAIRE | SUSPENDUE

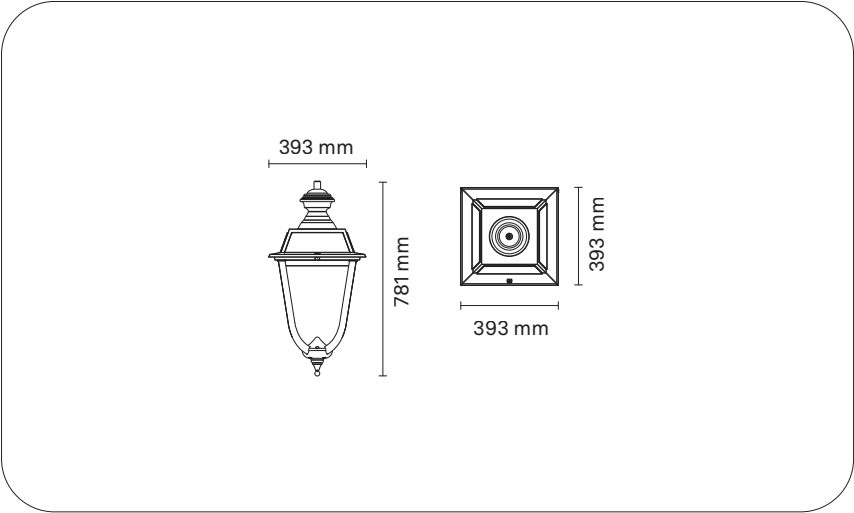

INFORMATIONS / GUIDE DE COMMANDE

Exemple : LU80401-N-D28-830-L015-ST-V1-F27-M2-CN0

OPTIQUE	RA+K	FLUX LUMINEUX	FINITION DE L'ÉCRAN	ALIMENTATION	FONCTION DU DRIVER	CLASSE ISO	FINITION
D28 Type I - A	830 Ra80 3000 K	L015 1500 lm	ST Transparent	V1 220V-240V	F27 ON/OFF+CLO	M2 Classe II	CN0 Gris [Neri] Texturé
D36 Type II - D	840 Ra80 4000 K	L025 2500 lm	SP Prismatique		F02 1-10V+CLO		
D22 Type III - B		L035 3500 lm			F06 DALI+CLO		
D25 Type III - C		L045 4500 lm			F10 D4i+ZHAGA		
D37 Type III - H		L060 6000 lm			F04 Ampdim+CLO		
D24 Type IV - A		L075 7500 lm			F14 NVL6H+CLO		
D38 Type IV - C							
D30 Type V - A							

SUR DEMANDE

Variantes et configurations non standard disponibles sur demande. Veuillez contacter Neri pour plus d'informations.



CONFIGUREZ EN LIGNE
ET DÉCOUVREZ-EN PLUS

Lieu : Bitonto, Italia
Photographe : Antonio Neri

SOURCE

Matrice de LED haute puissance.

Classe d'efficacité énergétique: D

Courant direct du LED: 222-656 mA

Puissance Nominale: 9,5-58,5 W

Flux nominal: 1500-7500 lm

CCT nominale (Température de couleur): 3000 K, 4000 K

Indice de rendu des couleurs (Ra): 80

Standard Deviation Colour Matching: ≤ 5

ANSI/IES TM-30: Rf = 83-85 Rg = 95-96

Durée de vie estimée: L90B10 100000 h @ Tq = 25 °C

CARACTÉRISTIQUES PHOTOMÉTRIQUES

Lentilles réfractives modulaires 2x2 en PMMA.

Efficacité optique: LOR = 100% ULOR = 0%

Nombre de LED: 16, 24, 32

Angle de coupure: Cutoff, Semi Cutoff C = 0, 85° γ = 46, 68°

Flux lumineux: 1500-7500 lm

Efficacité lumineuse: 116-133 lm/W

Intensité lumineuse maximale γ 90°: $\leq 0,42$ cd/klm

Classe d'intensité lumineuse: G*2, G*3, G*4, G*6

IPEA: Road A4+ / A7+, Urban A5+ / A8+, Ped A4+ / A6+,

Park A4+ / A6+, Art A8+ / A11+

BUG: B=0-3, U=1, G=0-2

Sécurité photobiologique: RG1 - Risque faible

CARACTÉRISTIQUE ÉLECTRIQUE

Conforme aux normes EN 60598-1 ; EN 60598-2-3 ; EN 62031 ;
EN 55015 EMC ; EN 61547 EMC ; EN 61000-3-2/3 ; IEC/TR 62778.

Puissance appareil: 11,8-63,8 W

Alimentation: 220V-240V~ 50/60Hz

Facteur de puissance: $\geq 0,99$

Safe Flicker: PstLM ≤ 1 e SVM $\leq 0,4$ (IEC TR 61547-1 e IEC TR 63158)

Température ambiante: -25 °C / +50 °C

Driver inclus: Oui

Protection contre les surtensions: 10kV CM - 10kV DM

CARACTÉRISTIQUES MECHANIQUE

Structure en aluminium moulé sous pression (UNI EN 1706) avec un cadre supérieur articulé et un cadre inférieur de forme carrée avec quatre montants courbés et une bride inférieure $\varnothing$ 28 mm pour la fixation au support.

Écran en verre trempé extra-clair ou prismatique avec résistance aux chocs IK09/IK07 (EN 62262).

Réflecteur interne blanc, joint en silicone entre les cadres et éléments de fixation en acier inoxydable.

Compartiment dédié aux parafoudres supplémentaires ou aux systèmes de télécontrôle.

Longueur: 393 mm

Largeur: 393 mm

Hauteur: 781 mm

Poids: 9,6 kg

Surface exposée au vent: 0,1 m²

Degré de protection: IP66

Résistance mécanique: IK09

INSTALLATION

Suspendu : raccord fileté G3/4".

AVERTISSEMENTS

Luminaire conçu pour l'élimination/recyclage en fin de vie.

Source lumineuse (LED uniquement) remplaçable par un professionnel.

Boîtier de commande remplaçable par un professionnel.






Fixation portée
Suspendue

198
200

Light 806


LIGHT 806

Design: Neri

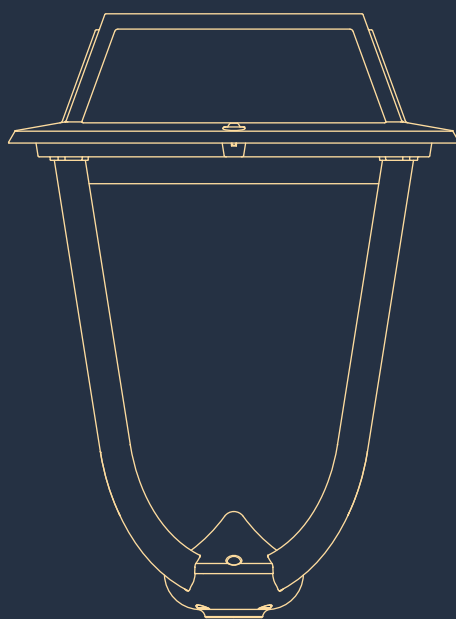

Light 806 présente des lignes simples de formes carrées pour offrir une expérience absolument unique d'éclairage artificiel, associée à des économies d'énergie et à un éblouissement réduit.

LIGHT 806 | LUMINAIRE | FIXATION PORTÉE

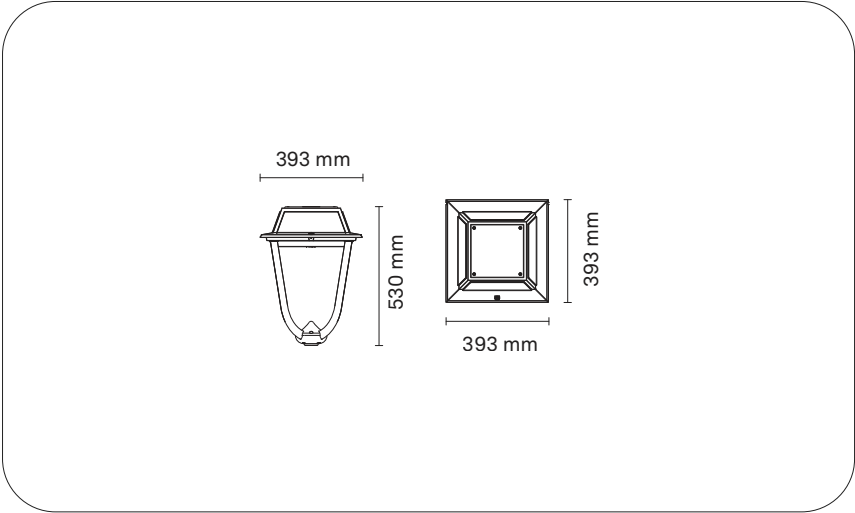

INFORMATIONS / GUIDE DE COMMANDE

Exemple : LU80600-N-D28-830-L015-ST-V1-F27-M2-CN0

OPTIQUE	RA+K	FLUX LUMINEUX	FINITION DE L'ÉCRAN	ALIMENTATION	FONCTION DU DRIVER	CLASSE ISO	FINITION
D28 Type I - A	830 Ra80 3000 K	L015 1500 lm	ST Transparent	V1 220V-240V	F27 ON/OFF+CLO	M2 Classe II	CN0 Gris [Neri] Texturé
D36 Type II - D	840 Ra80 4000 K	L025 2500 lm	SP Prismatique		F02 1-10V+CLO		
D22 Type III - B		L035 3500 lm			F06 DALI+CLO		
D25 Type III - C		L045 4500 lm			F10 D4i+ZHAGA		
D37 Type III - H		L060 6000 lm			F04 Ampdim+CLO		
D24 Type IV - A		L075 7500 lm			F14 NVL6H+CLO		
D38 Type IV - C							
D30 Type V - A							

SUR DEMANDE

Variantes et configurations non standard disponibles sur demande. Veuillez contacter Neri pour plus d'informations.



CONFIGUREZ EN LIGNE
ET DÉCOUVREZ-EN PLUS

Visualisation à titre illustratif.

SOURCE

Matrice de LED haute puissance.

Classe d'efficacité énergétique: D

Courant direct du LED: 222-656 mA

Puissance Nominale: 9,5-58,5 W

Flux nominal: 1500-7500 lm

CCT nominale (Température de couleur): 3000 K, 4000 K

Indice de rendu des couleurs (Ra): 80

Standard Deviation Colour Matching: ≤ 5

ANSI/IES TM-30: Rf = 83-85 Rg = 95-96

Durée de vie estimée: L90B10 100000 h @ Tq = 25 °C

CARACTÉRISTIQUES PHOTOMÉTRIQUES

Lentilles réfractives modulaires 2x2 en PMMA.

Efficacité optique: LOR = 100% ULOR = 0%

Nombre de LED: 16, 24, 32

Angle de coupe: Cutoff, Semi Cutoff C = 0, 85° γ = 46, 68°

Flux lumineux: 1500-7500 lm

Efficacité lumineuse: 116-133 lm/W

Intensité lumineuse maximale γ 90°: $\leq 0,42$ cd/klm

Classe d'intensité lumineuse: G*2, G*3, G*4, G*6

IPEA: Road A4+ / A7+, Urban A5+ / A8+, Ped A4+ / A6+,

Park A4+ / A6+, Art A8+ / A11+

BUG: B=0-3, U=1, G=0-2

Sécurité photobiologique: RG1 - Risque faible

CARACTÉRISTIQUE ÉLECTRIQUE

Conforme aux normes EN 60598-1 ; EN 60598-2-3 ; EN 62031 ;
EN 55015 EMC ; EN 61547 EMC ; EN 61000-3-2/3 ; IEC/TR 62778.

Puissance appareil: 11,8-63,8 W

Alimentation: 220V-240V~ 50/60Hz

Facteur de puissance: $\geq 0,99$

Safe Flicker: PstLM= <1 e SVM= $<0,4$ (IEC TR 61547-1 e IEC TR 63158)

Température ambiante: -25 °C / +50 °C

Driver inclus: Oui

Protection contre les surtensions: 10kV CM - 10kV DM

CARACTÉRISTIQUES MÉCANIQUE

Structure en aluminium moulé sous pression (UNI EN 1706) avec un cadre supérieur articulé et un cadre inférieur de forme carrée avec quatre montants courbés et une bride inférieure Ø 28 mm pour la fixation au support.

Écran en verre trempé extra-clair ou prismatique avec résistance aux chocs IK09/IK07 (EN 62262).

Réflecteur interne blanc, joint en silicone entre les cadres et éléments de fixation en acier inoxydable.

Compartiment dédié aux parafoudres supplémentaires ou aux systèmes de télécontrôle.

Longueur: 393 mm

Largeur: 393 mm

Hauteur: 530 mm

Poids: 8,9 kg

Surface exposée au vent: 0,1 m²

Degré de protection: IP66

Résistance mécanique: IK09

INSTALLATION


En tête de mât : bride avec trou central Ø 28 mm pour la fixation au support.

AVERTISSEMENTS


Luminaire conçu pour l'élimination/recyclage en fin de vie.

Source lumineuse (LED uniquement) remplaçable par un professionnel.

Boîtier de commande remplaçable par un professionnel.

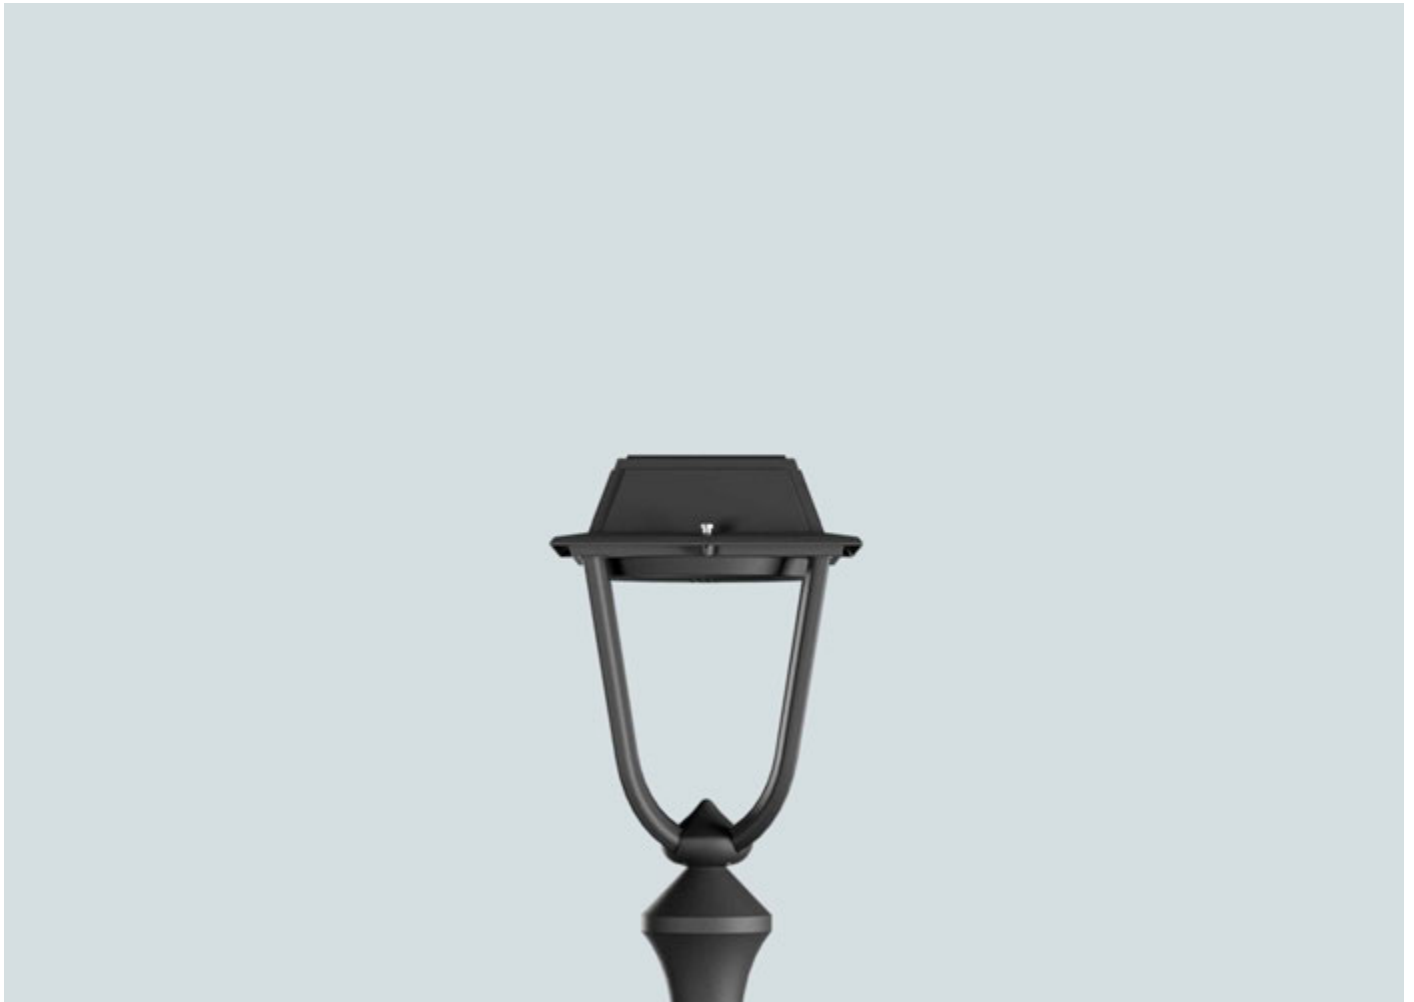

LIGHT 806 | LUMINAIRE | SUSPENDUE

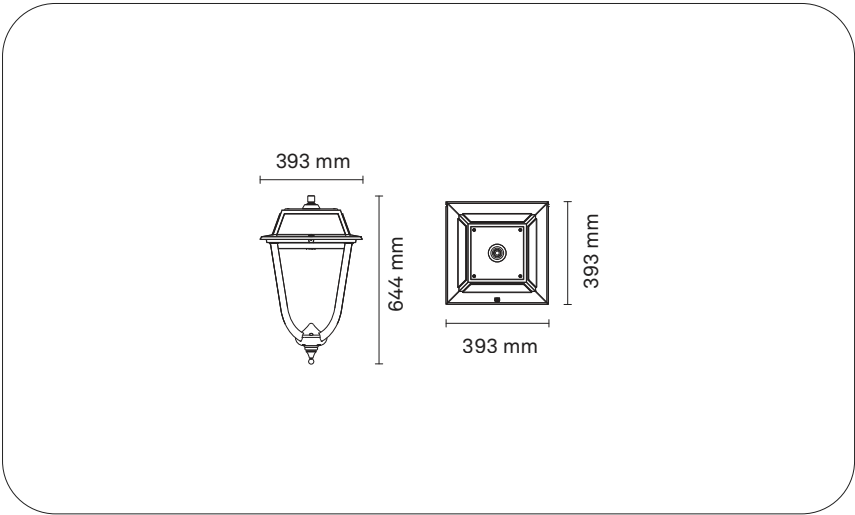

INFORMATIONS / GUIDE DE COMMANDE

Exemple : LU80601-N-D28-830-L015-ST-V1-F27-M2-CN0

OPTIQUE	RA+K	FLUX LUMINEUX	FINITION DE L'ÉCRAN	ALIMENTATION	FONCTION DU DRIVER	CLASSE ISO	FINITION
D28 Type I - A	830 Ra80 3000 K	L015 1500 lm	ST Transparent	V1 220V-240V	F27 ON/OFF+CLO	M2 Classe II	CN0 Gris [Neri] Texturé
D36 Type II - D	840 Ra80 4000 K	L025 2500 lm	SP Prismatique		F02 1-10V+CLO		
D22 Type III - B		L035 3500 lm			F06 DALI+CLO		
D25 Type III - C		L045 4500 lm			F10 D4i+ZHAGA		
D37 Type III - H		L060 6000 lm			F04 Ampdim+CLO		
D24 Type IV - A		L075 7500 lm			F14 NVL6H+CLO		
D38 Type IV - C							
D30 Type V - A							

SUR DEMANDE

Variantes et configurations non standard disponibles sur demande. Veuillez contacter Neri pour plus d'informations.



CONFIGUREZ EN LIGNE
ET DÉCOUVREZ-EN PLUS

Visualisation à titre illustratif.

SOURCE

Matrice de LED haute puissance.

Classe d'efficacité énergétique: D

Courant direct du LED: 222-656 mA

Puissance Nominale: 9,5-58,5 W

Flux nominal: 1500-7500 lm

CCT nominale (Température de couleur): 3000 K, 4000 K

Indice de rendu des couleurs (Ra): 80

Standard Deviation Colour Matching: ≤ 5

ANSI/IES TM-30: Rf = 83-85 Rg = 95-96

Durée de vie estimée: L90B10 100000 h @ Tq = 25 °C

CARACTÉRISTIQUES PHOTOMÉTRIQUES

Lentilles réfractives modulaires 2x2 en PMMA.

Efficacité optique: LOR = 100% ULOR = 0%

Nombre de LED: 16, 24, 32

Angle de coupure: Cutoff, Semi Cutoff C = 0, 85° γ = 46, 68°

Flux lumineux: 1500-7500 lm

Efficacité lumineuse: 116-133 lm/W

Intensité lumineuse maximale γ 90°: $\leq 0,42$ cd/klm

Classe d'intensité lumineuse: G*2, G*3, G*4, G*6

IPEA: Road A4+ / A7+, Urban A5+ / A8+, Ped A4+ / A6+,

Park A4+ / A6+, Art A8+ / A11+

BUG: B=0-3, U=1, G=0-2

Sécurité photobiologique: RG1 - Risque faible

CARACTÉRISTIQUE ÉLECTRIQUE

Conforme aux normes EN 60598-1 ; EN 60598-2-3 ; EN 62031 ;
EN 55015 EMC ; EN 61547 EMC ; EN 61000-3-2/3 ; IEC/TR 62778.

Puissance appareil: 11,8-63,8 W

Alimentation: 220V-240V~ 50/60Hz

Facteur de puissance: $\geq 0,99$

Safe Flicker: PstLM < 1 e SVM $< 0,4$ (IEC TR 61547-1 e IEC TR 63158)

Température ambiante: -25 °C / +50 °C

Driver inclus: Oui

Protection contre les surtensions: 10kV CM - 10kV DM

CARACTÉRISTIQUES MECHANIQUE

Structure en aluminium moulé sous pression (UNI EN 1706) avec un cadre supérieur articulé et un cadre inférieur de forme carrée avec quatre montants courbés et une bride inférieure Ø 28 mm pour la fixation au support.

Écran en verre trempé extra-clair ou prismatique avec résistance aux chocs IK09/IK07 (EN 62262).

Réflecteur interne blanc, joint en silicone entre les cadres et éléments de fixation en acier inoxydable.

Compartiment dédié aux parafoudres supplémentaires ou aux systèmes de télécontrôle.

Longueur: 393 mm

Largeur: 393 mm

Hauteur: 644 mm

Poids: 9,4 kg

Surface exposée au vent: 0,1 m²

Degré de protection: IP66

Résistance mécanique: IK09

INSTALLATION

Suspendu : raccord fileté G3/4".

AVERTISSEMENTS

Luminaire conçu pour l'élimination/recyclage en fin de vie.

Source lumineuse (LED uniquement) remplaçable par un professionnel.

Boîtier de commande remplaçable par un professionnel.






Fixation portée
Suspendue

204
206

Light 853


LIGHT 853

Design: Neri

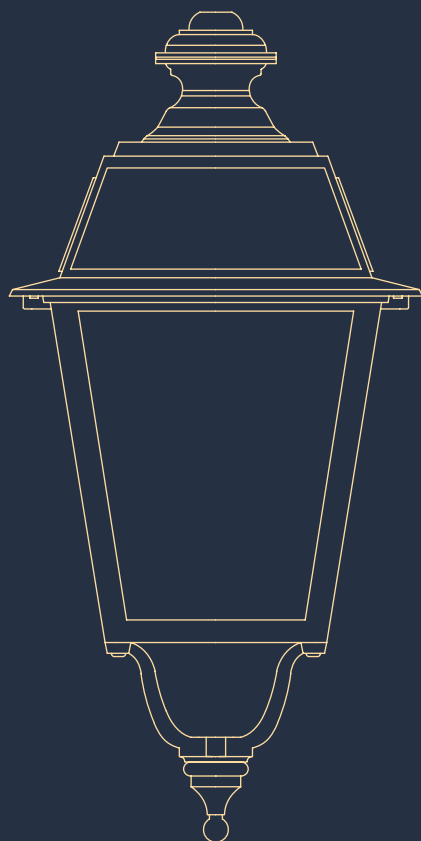

Light 85 est conçu pour offrir une expérience absolument unique de la lumière artificielle dans des dimensions compactes.

LIGHT 853 | LUMINAIRE | FIXATION PORTÉE

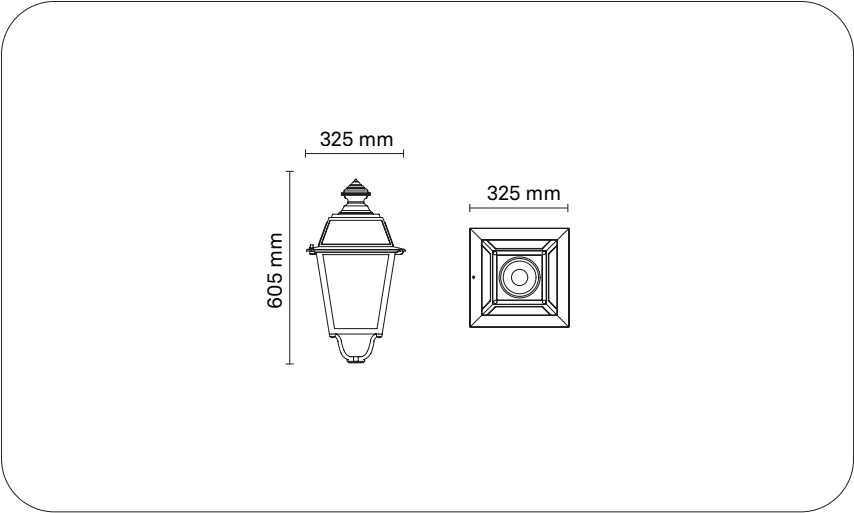

INFORMATIONS / GUIDE DE COMMANDE

Exemple : PN853-N-D20-730-L015-ST-V1-F02-M2-CN0

OPTIQUE	RA+K	FLUX LUMINEUX	FINITION DE L'ÉCRAN	ALIMENTATION	FONCTION DU DRIVER	CLASSE ISO	FINITION
D20 Type II - A	730 Ra70 3000 K	L015 1500 lm	ST Transparent	V1 220V-240V	F02 1-10V+CLO	M2 Classe II	CN0 Gris [Neri] Texturé
D30 Type V - A	740 Ra70 4000 K	L025 2500 lm	SP Prismatique		F14 NVL6H+CLO		
		L035 3500 lm					
		L045 4500 lm					

NOTES DE CONFIGURATION

Les caractéristiques du produit présentées dans cette fiche technique ne peuvent pas toujours être combinées librement. Pour vérifier les configurations réellement disponibles et définir le code produit correspondant, veuillez utiliser le configurateur disponible sur notre site internet.

SUR DEMANDE

Variantes et configurations non standard disponibles sur demande. Veuillez contacter Neri pour plus d'informations.



CONFIGUREZ EN LIGNE
ET DÉCOUVREZ-EN PLUS

Visualisation à titre illustratif.

SOURCE

Matrice de LED haute puissance.

Classe d'efficacité énergétique: D

Courant direct du LED: 209-597 mA

Puissance Nominale: 9,1-31,3 W

Flux nominal: 1500-4500 lm

CCT nominale (Température de couleur): 3000 K, 4000 K

Indice de rendu des couleurs (Ra): 70

Standard Deviation Colour Matching: ≤5

Durée de vie estimée: L90B10 100000 h @ Tq = 25 °C

CARACTÉRISTIQUES PHOTOMÉTRIQUES

Lentilles réfractives modulaires 2x2 en PMMA.

Efficacité optique: LOR = 84-91% ULOR = 0%

Nombre de LED: 16

Angle de coupe: Cutoff, Semi Cutoff C = 15, 90° γ = 22, 66°

Flux lumineux: 1260-3870 lm

Efficacité lumineuse: 99-114 lm/W

Intensité lumineuse maximale γ 90°: ≤0,43 cd/klm

Classe d'intensité lumineuse: G*4, G*6

IPEA: Road A++ / A4+, Urban A3+ / A5+, Ped A++ / A4+,

Park A++ / A4+, Art A5+ / A8+

BUG: B=0-2, U=1, G=0-1

Sécurité photobiologique: RG1 - Risque faible

CARACTÉRISTIQUE ÉLECTRIQUE

Conforme aux normes EN 60598-1 ; EN 60598-2-3 ; EN 62031 ;
EN 55015 EMC ; EN 61547 EMC ; EN 61000-3-2/3 ; IEC/TR 62778.

Puissance appareil: 11,3-36,4 W

Alimentation: 220V-240V~ 50/60Hz

Température ambiante: -35 °C / +35 °C

Driver inclus: Non

CARACTÉRISTIQUES MECHANIQUE

Structure en aluminium moulé sous pression et en tôle (UNI EN 1706) avec cadre supérieur basculant de plan carré et cheminée circulaire, et cadre inférieur en cage tronco-pyramidale avec quadripode doté d'un trou Ø28 mm pour la fixation au support.

Écran en verre trempé extra-clair ou prismatique.

Indice de protection IP45, compartiment optique IP66, éléments de fixation en acier inoxydable et compartiment prévu pour des parafoudres supplémentaires ou des systèmes de télécontrôle.

Longueur: 325 mm

Largeur: 325 mm

Hauteur: 605 mm

Poids: 4,6 kg

Surface exposée au vent: 0,1 m²

Degré de protection: IP45

Résistance mécanique: IK09

INSTALLATION

En tête de mât : bride avec trou central Ø 28 mm pour la fixation au support.

AVERTISSEMENTS


Luminaire conçu pour l'élimination/recyclage en fin de vie.

Source lumineuse (LED uniquement) remplaçable par un professionnel.

Boîtier de commande remplaçable par un professionnel.



LIGHT 853 | LUMINAIRE | SUSPENDUE

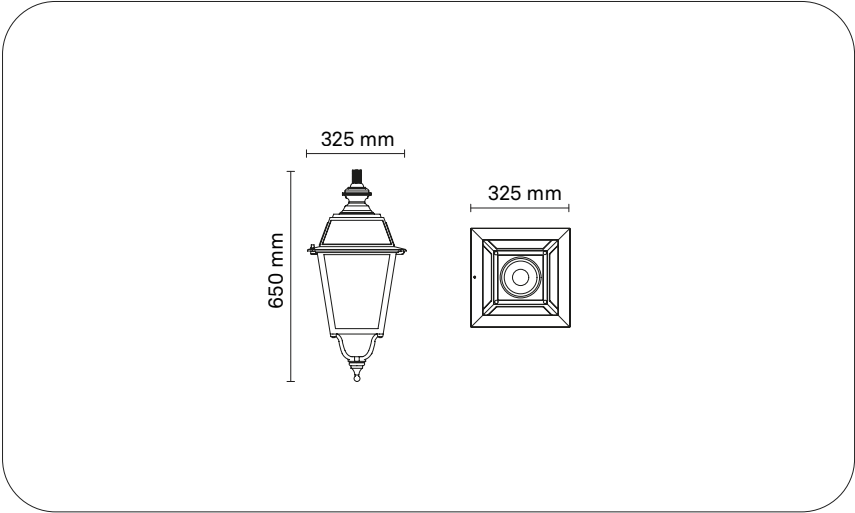

INFORMATIONS / GUIDE DE COMMANDE

Exemple : SN853-N-D20-730-L015-ST-V1-F02-M2-CN0

OPTIQUE	RA+K	FLUX LUMINEUX	FINITION DE L'ÉCRAN	ALIMENTATION	FONCTION DU DRIVER	CLASSE ISO	FINITION
D20 Type II - A	730 Ra70 3000 K	L015 1500 lm	ST Transparent	V1 220V-240V	F02 1-10V+CLO	M2 Classe II	CN0 Gris [Neri] Texturé
D30 Type V - A	740 Ra70 4000 K	L025 2500 lm	SP Prismatique		F14 NVL6H+CLO		
		L035 3500 lm					
		L045 4500 lm					

NOTES DE CONFIGURATION

Les caractéristiques du produit présentées dans cette fiche technique ne peuvent pas toujours être combinées librement. Pour vérifier les configurations réellement disponibles et définir le code produit correspondant, veuillez utiliser le configurateur disponible sur notre site internet.

SUR DEMANDE

Variantes et configurations non standard disponibles sur demande. Veuillez contacter Neri pour plus d'informations.



CONFIGUREZ EN LIGNE
ET DÉCOUVREZ-EN PLUS

Visualisation à titre illustratif.

SOURCE

Matrice de LED haute puissance.

Classe d'efficacité énergétique: D

Courant direct du LED: 209-597 mA

Puissance Nominale: 9,1-31,3 W

Flux nominal: 1500-4500 lm

CCT nominale (Température de couleur): 3000 K, 4000 K

Indice de rendu des couleurs (Ra): 70

Standard Deviation Colour Matching: ≤5

Durée de vie estimée: L90B10 100000 h @ Tq = 25 °C

CARACTÉRISTIQUES PHOTOMÉTRIQUES

Lentilles réfractives modulaires 2x2 en PMMA.

Efficacité optique: LOR = 84-91% ULOR = 0%

Nombre de LED: 16

Angle de coupure: Cutoff, Semi Cutoff C = 15, 90° γ = 22, 66°

Flux lumineux: 1260-3870 lm

Efficacité lumineuse: 99-114 lm/W

Intensité lumineuse maximale γ 90°: ≤0,43 cd/klm

Classe d'intensité lumineuse: G*4, G*6

IPEA: Road A++ / A4+, Urban A3+ / A5+, Ped A++ / A4+,

Park A++ / A4+, Art A5+ / A8+

BUG: B=0-2, U=1, G=0-1

Sécurité photobiologique: RG1 - Risque faible

CARACTÉRISTIQUE ÉLECTRIQUE

Conforme aux normes EN 60598-1 ; EN 60598-2-3 ; EN 62031 ;
EN 55015 EMC ; EN 61547 EMC ; EN 61000-3-2/3 ; IEC/TR 62778.

Puissance appareil: 11,3-36,4 W

Alimentation: 220V-240V~ 50/60Hz

Température ambiante: -35 °C / +35 °C

Driver inclus: Non

CARACTÉRISTIQUES MECHANIQUE

Structure en aluminium moulé sous pression et en tôle (UNI EN 1706) avec cadre supérieur carré articulé au cadre inférieur, doté d'un conduit circulaire avec raccord fileté G3/4" et presse-étoupe interne. Châssis inférieur basculant en cage tronco-pyramidale avec quadripode inférieur et élément décoratif terminal.

Écran en verre trempé extra-clair ou prismatique.

Indice de protection IP45, compartiment optique IP66, éléments de fixation en acier inoxydable et compartiment prévu pour des parafoudres supplémentaires ou des systèmes de télécontrôle.

Longueur: 325 mm

Largeur: 325 mm

Hauteur: 650 mm

Poids: 4,6 kg

Surface exposée au vent: 0,1 m²

Degré de protection: IP45

Résistance mécanique: IK09

INSTALLATION

Suspendu : raccord fileté G3/4".

AVERTISSEMENTS

Luminaire conçu pour l'élimination/recyclage en fin de vie.

Source lumineuse (LED uniquement) remplaçable par un professionnel.

Boîtier de commande remplaçable par un professionnel.






Lyra

210


Lyra

LYRA

Design: Neri

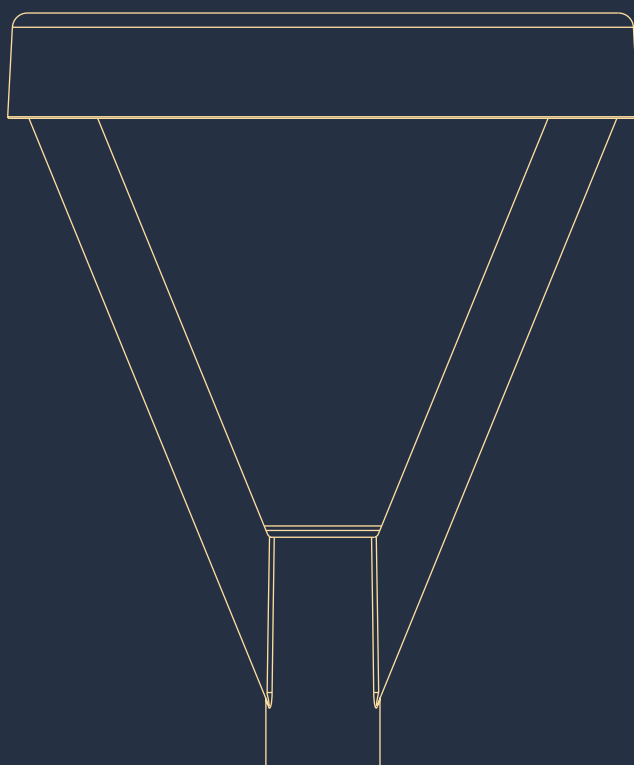

Caractérisé par des lignes simples et géométriques, six distributions lumineuses, un choix entre deux types de verre comme diffuseurs et des flux lumineux allant jusqu'à 7 500 lumens, Lyra répond aux besoins optiques des architectes, ingénieurs et concepteurs lumière contemporains.

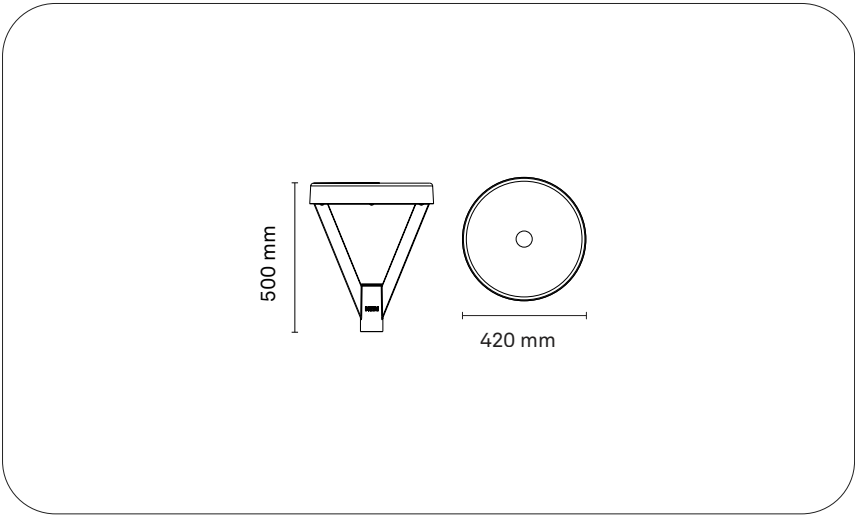

INFORMATIONS / GUIDE DE COMMANDE

Exemple : LULYR00-N-D36-730-L015-ST-V1-F02-M2-CN0

OPTIQUE	RA+K	FLUX LUMINEUX	FINITION DE L'ÉCRAN	ALIMENTATION	FONCTION DU DRIVER	CLASSE ISO	FINITION
D36 Type II - D	722 Ra70 2200 K	L015 1500 lm	ST Transparent	V1 220V-240V	F02 1-10V+CLO	M2 Classe II	CN0 Gris [Neri] Texturé
D22 Type III - B	727 Ra70 2700 K	L025 2500 lm	SP Prismatique		F06 DALI+CLO		
D25 Type III - C	730 Ra70 3000 K	L035 3500 lm			F10 D4i+ZHAGA		
D37 Type III - H	740 Ra70 4000 K	L045 4500 lm			F04 Ampdim+CLO		
D24 Type IV - A		L060 6000 lm			F14 NVL6H+CLO		
D30 Type V - A		L075 7500 lm					
		L090 9000 lm					
		L105 10500 lm					

NOTES DE CONFIGURATION

Les caractéristiques du produit présentées dans cette fiche technique ne peuvent pas toujours être combinées librement. Pour vérifier les configurations réellement disponibles et définir le code produit correspondant, veuillez utiliser le configurateur disponible sur notre site internet.

SUR DEMANDE

Variantes et configurations non standard disponibles sur demande. Veuillez contacter Neri pour plus d'informations.



CONFIGUREZ EN LIGNE
ET DÉCOUVREZ-EN PLUS

Visualisation à titre illustratif.

SOURCE

Matrice de LED haute puissance.

Classe d'efficacité énergétique: C, D, E

Courant direct du LED: 206-816 mA

Puissance Nominale: 8,7-73,7 W

Flux nominal: 1500-10500 lm

CCT nominale (Température de couleur): 2200 K, 2700 K, 3000 K, 4000 K

Indice de rendu des couleurs (Ra): 70

Standard Deviation Colour Matching: ≤ 5

ANSI/IES TM-30: $R_f = 73-78$ $R_g = 91-96$

Durée de vie estimée: L90B10 100000 h @ $T_q = 25^\circ\text{C}$

CARACTÉRISTIQUES PHOTOMÉTRIQUES

Lentilles réfractives modulaires 2x2 en PMMA.

Efficacité optique: LOR = 100% ULOR = 0%

Nombre de LED: 16, 24, 32

Angle de coupe: Cutoff, Semi Cutoff C = 25, 70° $\gamma = 34, 68^\circ$

Flux lumineux: 1500-10500 lm

Efficacité lumineuse: 104-141 lm/W

Intensité lumineuse maximale $\gamma 90^\circ$: $\leq 0,5$ cd/klm

Classe d'intensité lumineuse: G*2, G*4, G*6

IPEA: Road A3+ / A8+, Urban A3+ / A9+, Ped A++ / A7+,

Park A++ / A7+, Art A6+ / A12+

BUG: B=0-3, U=1, G=0-3

Sécurité photobiologique: RG1 - Risque faible

CARACTÉRISTIQUE ÉLECTRIQUE

Conforme aux normes EN 60598-1 ; EN 60598-2-3 ; EN 62031 ;
EN 55015 EMC ; EN 61547 EMC ; EN 61000-3-2/3 ; IEC/TR 62778.
Marque de sécurité ENEC.

Puissance appareil: 11,8-81,5 W

Alimentation: 220V-240V~ 50/60Hz

Facteur de puissance: $\geq 0,99$

Safe Flicker: $PstLM < 1$ e $SVM < 0,4$ (IEC TR 61547-1 e IEC TR 63158)

Température ambiante: $-40^\circ\text{C} / +50^\circ\text{C}$

Driver inclus: Oui

Type de câble: H05RN-F 2X1mm², H05RN-F 4X1mm²

Longueur de câble: 1 m

Protection contre les surtensions: 10kV CM - 10kV DM

CARACTÉRISTIQUES MECHANIQUE

Structure en aluminium moulé sous pression (UNI EN 1706) avec un cadre supérieur ouvrable par vis et une préparation pour dispositifs auxiliaires conformes à Zhaga Book 18.

Fourche inférieure en aluminium moulé sous pression avec réflecteur interne blanc.

Écran en verre trempé extra-clair ou prismatique avec résistance aux chocs IK09/IK08 (EN 62262) et joint en silicone entre le cadre supérieur et l'écran.

Visserie en acier inoxydable.

Diamètre: 420 mm

Hauteur: 500 mm

Poids: 11,55 kg

Surface exposée au vent: 0,04 m²

Degré de protection: IP66

Résistance mécanique: IK09

INSTALLATION

Montage en tête de mât sur tubes $\varnothing 60$ mm (avec bague réductrice) et sur tubes $\varnothing 76$ mm (sans bague réductrice).

Montage affleurant sur tubes $\varnothing 89$ mm.


AVERTISSEMENTS

Luminaire conçu pour l'élimination/recyclage en fin de vie.

Source lumineuse (LED uniquement) remplaçable par un professionnel.

Boîtier de commande remplaçable par un professionnel.



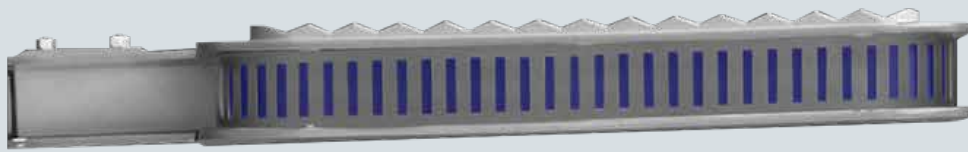

Matar

214



Matar

MATAR

Design : Makio Hasuike



Luminaire ultra-plat, dont le périmètre peut être équipé, sur demande, d'un anneau de lumières LED.

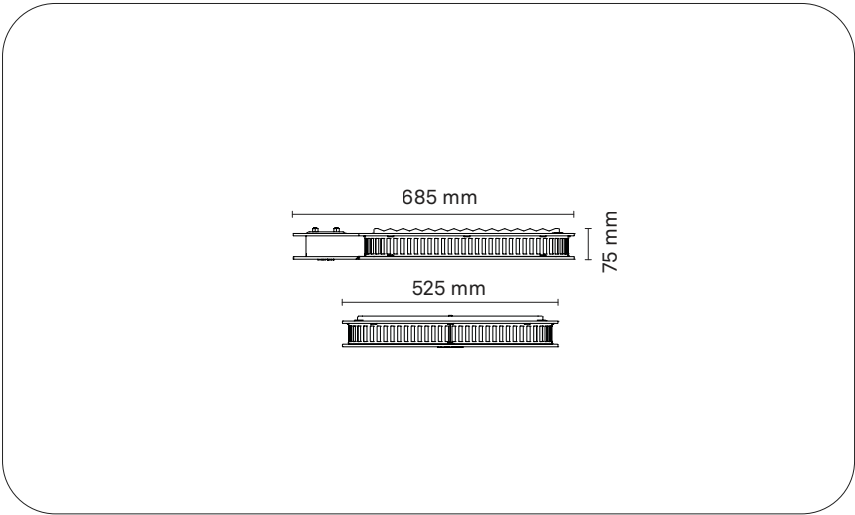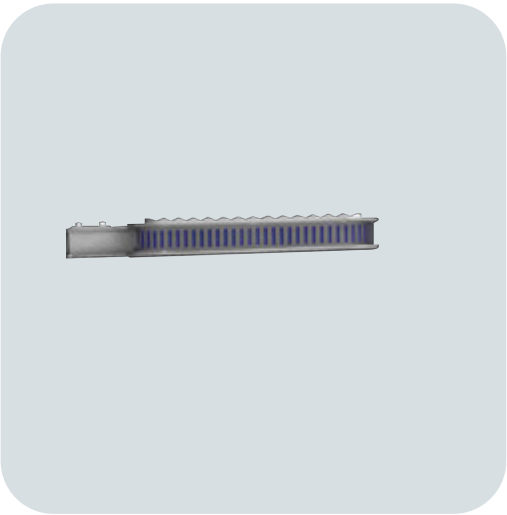

INFORMATIONS / GUIDE DE COMMANDE

Exemple : MNMAT-N-D20-730-L090-ST-V1-F02-M2-CN0

OPTIQUE	RA+K	FLUX LUMINEUX	FINITION DE L'ÉCRAN	ALIMENTATION	FONCTION DU DRIVER	CLASSE ISO	FINITION
D28 Type I - A	730 Ra70 3000 K	L060 6000 lm	ST Transparent	V1 220V-240V	F02 1-10V+CLO	M2 Classe II	CN0 Gris [Neri] Texturé
D20 Type II - A	740 Ra70 4000 K	L090 9000 lm			F06 DALI+CLO		
D21 Type III - A		L135 13500 lm			F04 Ampdim+CLO		
D24 Type IV - A		L180 18000 lm			F14 NVL6H+CLO		
D17 Type IV - B							
D30 Type V - A							

NOTES DE CONFIGURATION

Les caractéristiques du produit présentées dans cette fiche technique ne peuvent pas toujours être combinées librement. Pour vérifier les configurations réellement disponibles et définir le code produit correspondant, veuillez utiliser le configurateur disponible sur notre site internet.

SUR DEMANDE

Variantes et configurations non standard disponibles sur demande. Veuillez contacter Neri pour plus d'informations.



CONFIGUREZ EN LIGNE
ET DÉCOUVREZ-EN PLUS

Lieu : Baku, AZE
Photographe : Antonio Neri

SOURCE

Matrice de LED haute puissance.

Classe d'efficacité énergétique: D

Courant direct du LED: 609-730 mA

Puissance Nominale: 64-132 W

Flux nominal: 6000-18000 lm

CCT nominale (Température de couleur): 3000 K, 4000 K

Indice de rendu des couleurs (Ra): 70

Standard Deviation Colour Matching: ≤ 5

Durée de vie estimée: L90B10 100000 h @ $T_q = 25^\circ\text{C}$

CARACTÉRISTIQUES PHOTOMÉTRIQUES

Lentilles réfractives modulaires 2x2 en PMMA.

Efficacité optique: LOR = 100% ULOR = 0%

Nombre de LED: 32, 48, 64

Angle de coupure: Cutoff, Semi Cutoff C = 10, 55° $\gamma = 54, 74^\circ$

Flux lumineux: 6000-18000 lm

Efficacité lumineuse: 79-130 lm/W

Classe d'intensité lumineuse: G*1, G*3, G*4, G*6

IPEA: Road B / A4+, Urban A+ / A7+, Ped C / A4+, Park C / A4+, Art A++ / A9+

BUG: B=1-4, U=0, G=1-3

Sécurité photobiologique: RG1 - Risque faible

CARACTÉRISTIQUE ÉLECTRIQUE

Conforme aux normes EN 60598-1 ; EN 60598-2-3 ; EN 62031 ; EN 55015 EMC ; EN 61547 EMC ; EN 61000-3-2/3 ; IEC/TR 62778.

Marque de sécurité ENEC.

Puissance appareil: 71-144 W

Alimentation: 220V-240V~ 50/60Hz

Température ambiante: -35°C / $+50^\circ\text{C}$

Driver inclus: Non

CARACTÉRISTIQUES MECHANIQUE

Structure en aluminium moulé et en tôle (UNI EN 1706) avec bande périmétrique en tôle et cadre inférieur basculant pour l'accès au compartiment auxiliaire et optique.

Écran en verre transparent extra-clair sérigraphié avec joint en silicone entre les cadres supérieur et inférieur.

Visserie en acier inoxydable.

Longueur: 685 mm

Largeur: 525 mm

Hauteur: 75 mm

Poids: 16 kg

Surface exposée au vent: 0,04 m²

Degré de protection: IP65

Résistance mécanique: IK09

INSTALLATION


Montage latéral sur sommets et mâts du système Matar, pour tubes Ø 48 mm.

AVERTISSEMENTS

Luminaire conçu pour l'élimination/recyclage en fin de vie.

Source lumineuse (LED uniquement) remplaçable par un professionnel.

Boîtier de commande remplaçable par un professionnel.

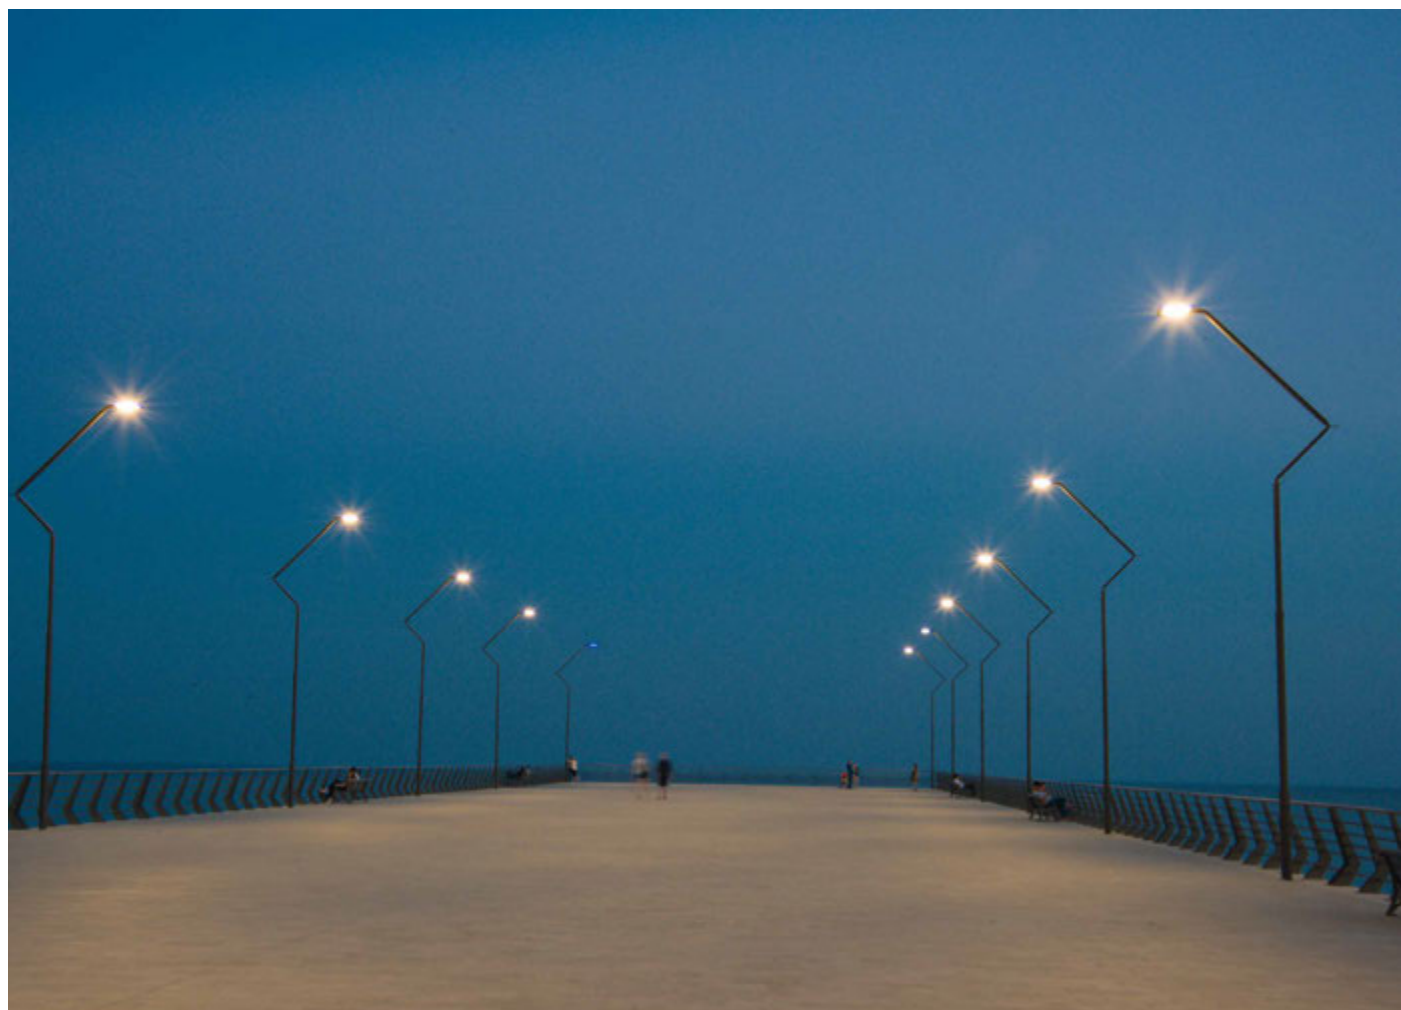




Milos

218

Milos



MILOS

Design : EMO Design

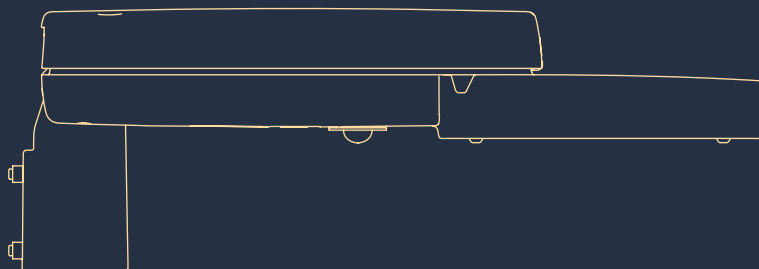

L'éclairage fonctionnel devient sur mesure. Quatre paramètres personnalisables rendent Milos extrêmement flexible et capable de s'adapter à l'identité et aux besoins de différents contextes : Type de fixation, Température de couleur, Programmation du driver, Répartition lumineuse.

MILOS | LUMINAIRE | MILOS

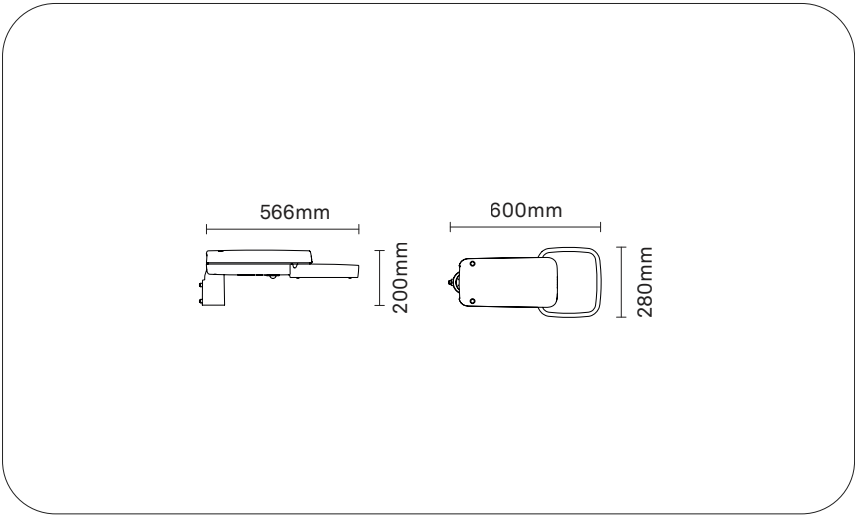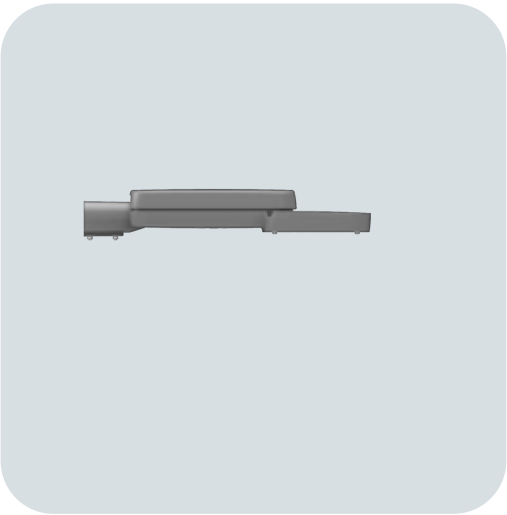

INFORMATIONS / GUIDE DE COMMANDE

Exemple : LUMIL00-N-D28-730-L025-ST-V1-F02-M2-CG2

OPTIQUE	RA+K	FLUX LUMINEUX	FINITION DE L'ÉCRAN	ALIMENTATION	FONCTION DU DRIVER	CLASSE ISO	FINITION
D28 Type I - A	730 Ra70 3000 K	L025 2500 lm	ST Transparent	V1 220V-240V	F02 1-10V+CLO	M2 Classe II	CG2 Gris [RAL 9006] Texturé
D36 Type II - D	740 Ra70 4000 K	L035 3500 lm			F06 DALI+CLO		
D22 Type III - B		L045 4500 lm			F10 D4i+ZHAGA		
D25 Type III - C		L060 6000 lm			F04 Ampdim+CLO		
D37 Type III - H		L075 7500 lm			F14 NVL6H+CLO		
D24 Type IV - A		L090 9000 lm			F09 SR+PIR		
D38 Type IV - C		L105 10500 lm					
D30 Type V - A		L120 12000 lm					
		L135 13500 lm					

SUR DEMANDE

Variantes et configurations non standard disponibles sur demande. Veuillez contacter Neri pour plus d'informations.



CONFIGUREZ EN LIGNE
ET DÉCOUVREZ-EN PLUS

Visualisation à titre illustratif.

SOURCE

Matrice de LED haute puissance.

Classe d'efficacité énergétique: C, D

Courant direct du LED: 302-928 mA

Puissance Nominale: 13-84,6 W

Flux nominal: 2500-13500 lm

CCT nominale (Température de couleur): 3000 K, 4000 K

Indice de rendu des couleurs (Ra): 70

Standard Deviation Colour Matching: ≤ 5

ANSI/IES TM-30: $R_f = 74-75$ $R_g = 93-95$

Durée de vie estimée: L90B10 100000 h @ $T_q = 25^\circ\text{C}$

CARACTÉRISTIQUES PHOTOMÉTRIQUES

Lentilles réfractives modulaires 2x2 en PMMA.

Efficacité optique: LOR = 100% ULOR = 0%

Nombre de LED: 16, 24, 32

Angle de coupure: Cutoff, Semi Cutoff $C = 0, 55^\circ$ $\gamma = 56, 68^\circ$

Flux lumineux: 2500-13500 lm

Efficacité lumineuse: 145-164 lm/W

Classe d'intensité lumineuse: G*2, G*3, G*4, G*6

IPEA: Road A6+ / A11+, Urban A9+ / A12+, Ped A6+ / A10+,

Park A6+ / A10+, Art A11+ / A12+

BUG: B=1-3, U=0, G=0-3

Sécurité photobiologique: RG1 - Risque faible

CARACTÉRISTIQUE ÉLECTRIQUE

Conforme aux normes EN 60598-1 ; EN 60598-2-3 ; EN 62031 ;
EN 55015 EMC ; EN 61547 EMC ; EN 61000-3-2/3 ; IEC/TR 62778.
Marque de sécurité ENEC.

Puissance appareil: 16-92,3 W

Alimentation: 220V-240V~ 50/60Hz

Facteur de puissance: $\geq 0,99$

Safe Flicker: $PstLM < 1$ e $SVM < 0,4$ (IEC TR 61547-1 e IEC TR 63158)

Température ambiante: -40°C / $+50^\circ\text{C}$

Driver inclus: Oui

Protection contre les surtensions: 10kV CM - 10kV DM

CARACTÉRISTIQUES MECHANIQUE

Structure en aluminium moulé sous pression (UNI EN 1706) avec un cadre supérieur basculant pour l'accès au compartiment auxiliaire et un dissipateur thermique intégré.

Écran de protection en verre trempé extra-clair avec résistance aux chocs IK09 (EN 62262), fixé par des équerres en aluminium.

Réflecteur interne blanc en polycarbonate, valve osmotique pour l'équilibrage de la pression et visserie en acier inoxydable.

Compartiment dédié aux parafoudres ou aux systèmes de télécontrôle.

Longueur: 594 mm

Largeur: 280 mm

Hauteur: 202 mm

Poids: 9,2 kg

Surface exposée au vent: 0,07 m²

Degré de protection: IP66

Résistance mécanique: IK09

INSTALLATION

Adapté pour un montage latéral ou en tête de mât sur des tubes Ø 48 mm et Ø 60 mm.

Réglable de $0^\circ/+20^\circ$ en configuration tête-de-mât, de $-5^\circ/+15^\circ$ en configuration en saillie.

AVERTISSEMENTS

Luminaire conçu pour l'élimination/recyclage en fin de vie.

Source lumineuse (LED uniquement) remplaçable par un professionnel.

Boîtier de commande remplaçable par un professionnel.





Nebula L

222


UPDATE

Nebula L

NEBULA L


Design : Skidmore, Owings & Merrill (SOM)

UPDATE



Nous avons uni nos forces avec les architectes américains Skidmore, Owings & Merrill (SOM) dans le but de créer un système d'éclairage capable de s'intégrer à tout paysage urbain, tout en valorisant l'espace public grâce à un design contemporain et reconnaissable. Nebula L est l'un des projecteurs du système.

NEBULA L | LUMINAIRE

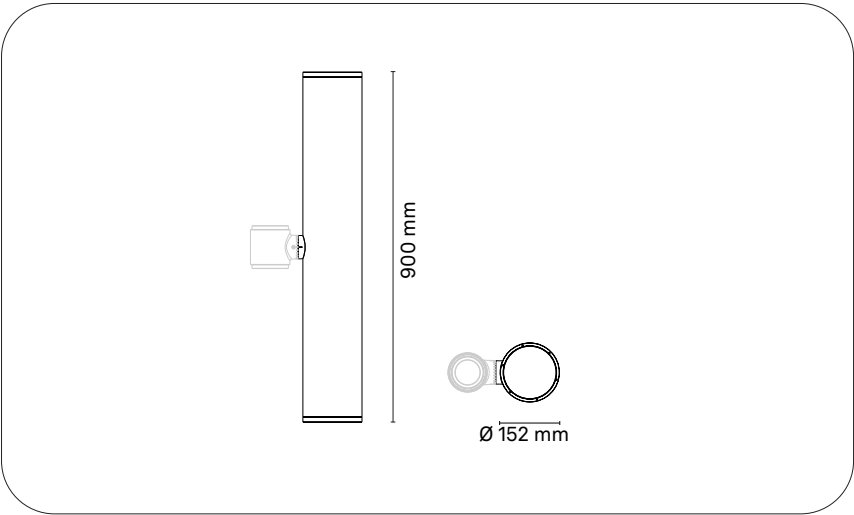

INFORMATIONS / GUIDE DE COMMANDE

Exemple : LUNEBL0-N-D02-827-L025-SP-V1-F14-M2-CN0

OPTIQUE	RA+K	FLUX LUMINEUX	FINITION DE L'ÉCRAN	ALIMENTATION	FONCTION DU DRIVER	CLASSE ISO	FINITION
D67 Wide Flood	827 Ra80 2700 K	L025 2500 lm	ST Transparent	V1 220V-240V	F06 DALI+CLO	M2 Classe II	CN0 Gris [Neri] Texturé
D66 Flood	830 Ra80 3000 K	L035 3500 lm	SP Prismatique		F14 NVL6H+CLO		
D02 Type II	840 Ra80 4000 K	L045 4500 lm					
D10 Type IV		L060 6000 lm					
D65 Type VR							

NOTES DE CONFIGURATION

Les caractéristiques du produit présentées dans cette fiche technique ne peuvent pas toujours être combinées librement. Pour vérifier les configurations réellement disponibles et définir le code produit correspondant, veuillez utiliser le configurateur disponible sur notre site internet.

SUR DEMANDE

Variantes et configurations non standard disponibles sur demande. Veuillez contacter Neri pour plus d'informations.



CONFIGUREZ EN LIGNE
ET DÉCOUVREZ-EN PLUS

Lieu : 10 & 120 South Riverside Plaza - Chicago, USA
Photographe : Antonio Neri
Projet architectural : Solomon Coldwell Buenz (SCB)
Projet d'éclairage : Schuler Shook (Chicago)

SOURCE

COB LED.

Classe d'efficacité énergétique: D
Courant direct du LED: 343-960 mA
Puissance Nominale: 16,4-47,7 W
Flux nominal: 2500-6000 lm
CCT nominale (Température de couleur): 2700 K, 3000 K, 4000 K
Indice de rendu des couleurs (Ra): 80
Standard Deviation Colour Matching: ≤ 3
Durée de vie estimée: L80B10 100000 h @ Tq = 25 °C

CARACTÉRISTIQUES PHOTOMÉTRIQUES

Lentille unique en silicone.

Efficacité optique: LOR = 100% ULOR = 0%
Nombre de LED: 1
Angle de coupure: Cutoff C = 0, 75° γ = 0, 54°
Flux lumineux: 2500-6000 lm
Efficacité lumineuse: 112-123 lm/W
Classe d'intensité lumineuse: G*6
IPEA: Road A4+ / A5+, Urban A4+ / A6+, Ped A3+ / A5+,
Park A3+ / A5+, Art A7+ / A9+
BUG: B=1-3, U=0, G=0-1
Sécurité photobiologique: RG1 - Risque faible

CARACTÉRISTIQUE ÉLECTRIQUE

Puissance appareil: 20,3-53,6 W
Alimentation: 220V-240V~ 50/60Hz
Facteur de puissance: $\geq 0,99$
Safe Flicker: PstLM= <1 e SVM= $<0,4$ (IEC TR 61547-1 e IEC TR 63158)
Température ambiante: -35 °C / +50 °C
Driver inclus: Oui
Type de câble: H07RN-F 2X1,5mm², H07RN-F 4X1,5mm²

Longueur de câble: 9 m
Protection contre les surtensions: 10kV CM - 6kV DM

CARACTÉRISTIQUES MECHANIQUE

Structure en aluminium extrudé et tôle d'aluminium con châssis externe et dissipateur thermique intégré en fonte d'aluminium.
Écran de protection en verre plat trempé extra-clair, transparent ou prismatique, avec joints en silicone et visserie apparente en acier inoxydable ou brunie.
Couvercle central en tôle d'aluminium per l'accès au compartiment de réglage de l'inclinaison.
Équipé d'une valve osmotique pour l'équilibrage des pressions interne/externe.

Diamètre: 152 mm
Hauteur: 900 mm
Poids: 7 kg
Surface exposée au vent: 0,05 m²
Degré de protection: IP66
Résistance mécanique: IK08

INSTALLATION

Fixation par joint orientable avec réglage continu à $\pm 45^\circ$ et blocage par deux vis sans tête M6 avec contre-écrous en acier inoxydable.
Joint avec réglage de l'inclinaison.
Possibilité de réglage libre sans paliers intermédiaires.
Fixation par quatre vis sans tête M8 avec contre-écrous en acier inoxydable.

AVERTISSEMENTS

Luminaire conçu pour l'élimination/recyclage en fin de vie.
Source lumineuse (LED uniquement) remplaçable par un professionnel.
Boîtier de commande remplaçable par un professionnel.





Nebula S

226

UPDATE

Nebula S

NEBULA S


Design : Skidmore, Owings & Merrill (SOM)

UPDATE



Nous avons uni nos forces avec les architectes américains Skidmore, Owings & Merrill (SOM) dans le but de créer un système d'éclairage capable de s'intégrer à tout paysage urbain, tout en valorisant l'espace public grâce à un design contemporain et reconnaissable. Nebula S est l'un des projecteurs du système.

NEBULA S | LUMINAIRE

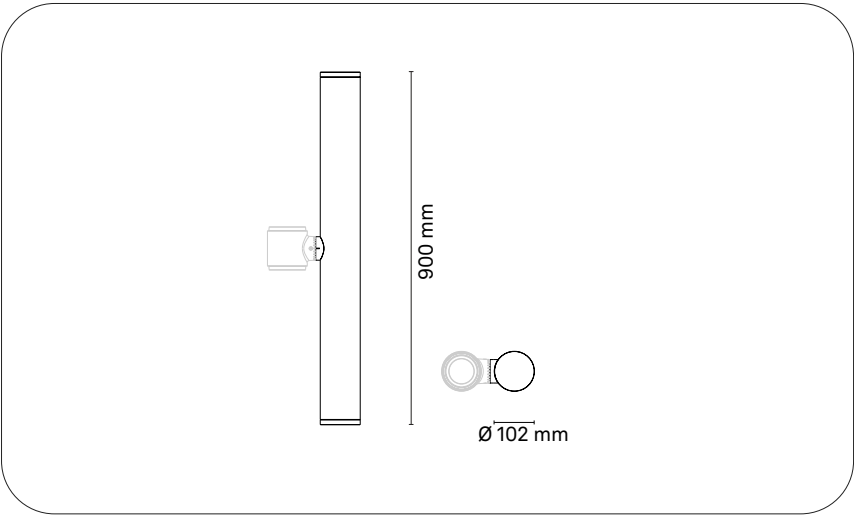

INFORMATIONS / GUIDE DE COMMANDE

Exemple : LUNES0-N-D66-827-L015-ST-V1-F06-M2-CN0

OPTIQUE	RA+K	FLUX LUMINEUX	FINITION DE L'ÉCRAN	ALIMENTATION	FONCTION DU DRIVER	CLASSE ISO	FINITION
D67 Wide Flood	827 Ra80 2700 K	L015 1500 lm	ST Transparent	V1 220V-240V	F06 DALI+CLO	M2 Classe II	CN0 Gris [Neri] Texturé
D68 Very Wide Flood	830 Ra80 3000 K	L025 2500 lm	SP Prismatique		F14 NVL6H+CLO		
D66 Flood	840 Ra80 4000 K						
D02 Type II							
D10 Type IV							
D65 Type VR							

NOTES DE CONFIGURATION

Les caractéristiques du produit présentées dans cette fiche technique ne peuvent pas toujours être combinées librement. Pour vérifier les configurations réellement disponibles et définir le code produit correspondant, veuillez utiliser le configurateur disponible sur notre site internet.

SUR DEMANDE

Variantes et configurations non standard disponibles sur demande. Veuillez contacter Neri pour plus d'informations.



CONFIGUREZ EN LIGNE
ET DÉCOUVREZ-EN PLUS

Lieu : Loews Miami Beach Hotel - Miami, USA
Photographe : Antonio Neri

SOURCE

COB LED.

Classe d'efficacité énergétique: C
Courant direct du LED: 316-660 mA
Puissance Nominale: 10,4-22,5 W
Flux nominal: 1500-2500 lm
CCT nominale (Température de couleur): 2700 K, 3000 K, 4000 K
Indice de rendu des couleurs (Ra): 80
Standard Deviation Colour Matching: ≤ 3
Durée de vie estimée: L90B10 100000 h @ $T_q = 25^\circ\text{C}$

CARACTÉRISTIQUES PHOTOMÉTRIQUES

Lentille unique en silicone.

Efficacité optique: LOR = 100% ULOR = 0%
Nombre de LED: 1
Angle de coupure: Cutoff C = $0,55^\circ$ $\gamma = 0,47^\circ$
Flux lumineux: 1500-2500 lm
Efficacité lumineuse: 95-109 lm/W
Intensité lumineuse maximale $\gamma 90^\circ$: $\leq 1,34$ cd/klm
Classe d'intensité lumineuse: G*5, G*6
IPEA: Road A++ / A3+, Urban A++ / A4+, Ped A++ / A3+,
Park A++ / A3+, Art A4+ / A7+
BUG: B=1-2, U=0-1, G=0-1
Sécurité photobiologique: RG1 - Risque faible

CARACTÉRISTIQUE ÉLECTRIQUE

Puissance appareil: 13,8-26,3 W
Alimentation: 220V-240V~ 50/60Hz
Facteur de puissance: $\geq 0,99$
Safe Flicker: PstLM < 1 e SVM $< 0,4$ (IEC TR 61547-1 e IEC TR 63158)
Température ambiante: -35°C / $+50^\circ\text{C}$
Driver inclus: Oui
Type de câble: H07RN-F 2X1,5mm², H07RN-F 4X1,5mm²

Longueur de câble: 9 m
Protection contre les surtensions: 10kV CM - 6kV DM

CARACTÉRISTIQUES MECHANIQUE

Structure en aluminium extrudé et tôle d'aluminium con châssis externe et dissipateur thermique intégré en fonte d'aluminium.
Écran de protection en verre plat trempé extra-clair, transparent ou prismatique, avec joints en silicone et visserie apparente en acier inoxydable ou brunie.
Couvercle central en tôle d'aluminium per l'accès au compartiment de réglage de l'inclinaison.
Équipé d'une valve osmotique pour l'équilibrage des pressions interne/externe.

Diamètre: 102 mm
Hauteur: 900 mm
Poids: 5 kg
Surface exposée au vent: 0,05 m²
Degré de protection: IP66
Résistance mécanique: IK08

INSTALLATION

Fixation par joint orientable avec réglage continu à $\pm 45^\circ$ et blocage par deux vis sans tête M6 avec contre-écrous en acier inoxydable.
Joint avec réglage de l'inclinaison.
Possibilité de réglage libre sans paliers intermédiaires.
Fixation par quatre vis sans tête M8 avec contre-écrous en acier inoxydable.

AVERTISSEMENTS

Luminaire conçu pour l'élimination/recyclage en fin de vie.
Source lumineuse (LED uniquement) remplaçable par un professionnel.
Boîtier de commande remplaçable par un professionnel.






Nebula Venezia

230

Nebula Venezia


NEBULA VENEZIA

Design : Skidmore, Owings & Merrill (SOM)

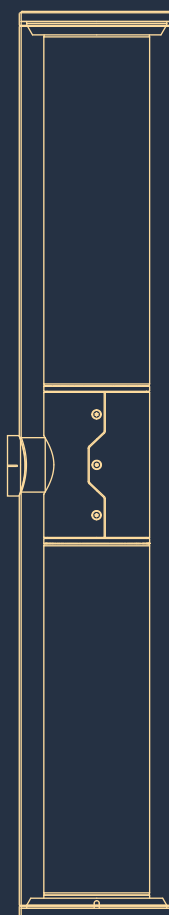

Redécouvrez le potentiel créatif de l'éclairage. Son corps transparent évoque l'antique tradition du verre qui donne depuis toujours du charme à nos paysages urbains diurnes et nocturnes. Nebula Venezia, quand l'éclairage devient un enjeu culturel

NEBULA VENEZIA | LUMINAIRE

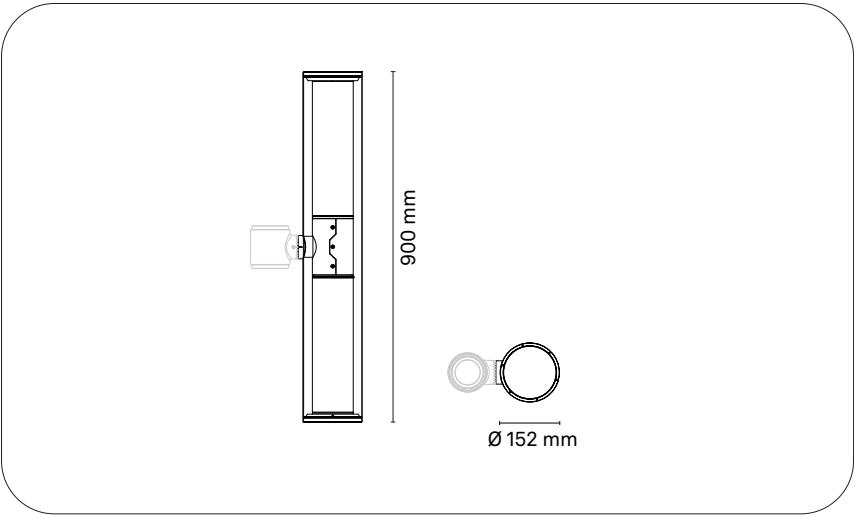

INFORMATIONS / GUIDE DE COMMANDE

Exemple : LUNEBV0-N-D33-827-L010-ST-V1-F06-M2-CGT

OPTIQUE	RA+K	FLUX LUMINEUX	FINITION DE L'ÉCRAN	ALIMENTATION	FONCTION DU DRIVER	CLASSE ISO	FINITION
D29 Medium Wide Flood	827 Ra80 2700 K	L010 1000 lm	ST Transparent	V1 220V-240V	F06 DALI+CLO	M2 Classe II	CGT Gris [RAL 9006] TXT + Transparent strié
D69 Wide Flood	830 Ra80 3000 K	L015 1500 lm	SP Prismatique		F14 NVL6H+CLO		
D33 Flood	840 Ra80 4000 K	L025 2500 lm					
D16 Flood							
D01 Type I							
D03 Type II							
D11 Type IV							
D14 Type V							

NOTES DE CONFIGURATION

Les caractéristiques du produit présentées dans cette fiche technique ne peuvent pas toujours être combinées librement. Pour vérifier les configurations réellement disponibles et définir le code produit correspondant, veuillez utiliser le configurateur disponible sur notre site internet.

SUR DEMANDE

Variantes et configurations non standard disponibles sur demande. Veuillez contacter Neri pour plus d'informations.



CONFIGUREZ EN LIGNE
ET DÉCOUVREZ-EN PLUS

Photographe : DUBO - Visual storytelling and strategy

SOURCE

COB LED.

Classe d'efficacité énergétique: D, E
Courant direct du LED: 158-816 mA
Puissance Nominale: 7,5-20,1 W
Flux nominal: 1000-2500 lm
CCT nominale (Température de couleur): 2700 K, 3000 K, 4000 K
Indice de rendu des couleurs (Ra): 80
Standard Deviation Colour Matching: ≤ 3 , ≤ 5
Durée de vie estimée: L80B10 75000 h @ $T_q = 25^\circ\text{C}$,
L80B10 100000 h @ $T_q = 25^\circ\text{C}$

CARACTÉRISTIQUES PHOTOMÉTRIQUES

Lentille unique en silicone.

Efficacité optique: LOR = 100% ULOR = 0%
Nombre de LED: 1, 8
Angle de coupure: Cutoff, Semi Cutoff C = 0, 90° $\gamma = 0$, 48°
Flux lumineux: 1000-2500 lm
Efficacité lumineuse: 68-113 lm/W
Intensité lumineuse maximale $\gamma 90^\circ$: $\leq 0,03$ cd/klm
Classe d'intensité lumineuse: G*3, G*6
IPEA: Road C / A4+, Urban C / A5+, Ped C / A4+, Park C / A4+,
Art A++ / A7+
BUG: B=0-2, U=0-2, G=0
Sécurité photobiologique: RG1 - Risque faible

CARACTÉRISTIQUE ÉLECTRIQUE

Puissance appareil: 9,7-23,6 W
Alimentation: 220V-240V~ 50/60Hz
Facteur de puissance: $\geq 0,99$
Safe Flicker: PstLM= <1 e SVM= $<0,4$ (IEC TR 61547-1 e IEC TR 63158)
Température ambiante: -35°C / $+35^\circ\text{C}$

Driver inclus: Oui

Type de câble: H07RN-F 2X1,5mm², H07RN-F 4X1,5mm²

Longueur de câble: 9 m

Protection contre les surtensions: 10kV CM - 6kV DM

CARACTÉRISTIQUES MECHANIQUE

Structure en aluminium extrudé et tôle d'aluminium con châssis externe et dissipateur thermique intégré en fonte d'aluminium. Écran de protection en verre plat trempé extra-clair, transparent ou prismatique, avec joints en silicone et visserie apparente en acier inoxydable ou brunie.

Couvercle central en tôle d'aluminium per l'accès au compartiment de réglage de l'inclinaison.

Équipé d'une valve osmotique pour l'équilibrage des pressions interne/externe.

Poids: 7 kg

Degré de protection: IP66

Résistance mécanique: IK08

INSTALLATION

Fixation par joint orientable avec réglage continu à $\pm 45^\circ$ et blocage par deux vis sans tête M6 avec contre-écrous en acier inoxydable.

Joint avec réglage de l'inclinaison.

Possibilité de réglage libre sans paliers intermédiaires.


Fixation par quatre vis sans tête M8 avec contre-écrous en acier inoxydable.

AVERTISSEMENTS

Luminaire conçu pour l'élimination/recyclage en fin de vie.

Source lumineuse (LED uniquement) remplaçable par un professionnel.

Boîtier de commande remplaçable par un professionnel.

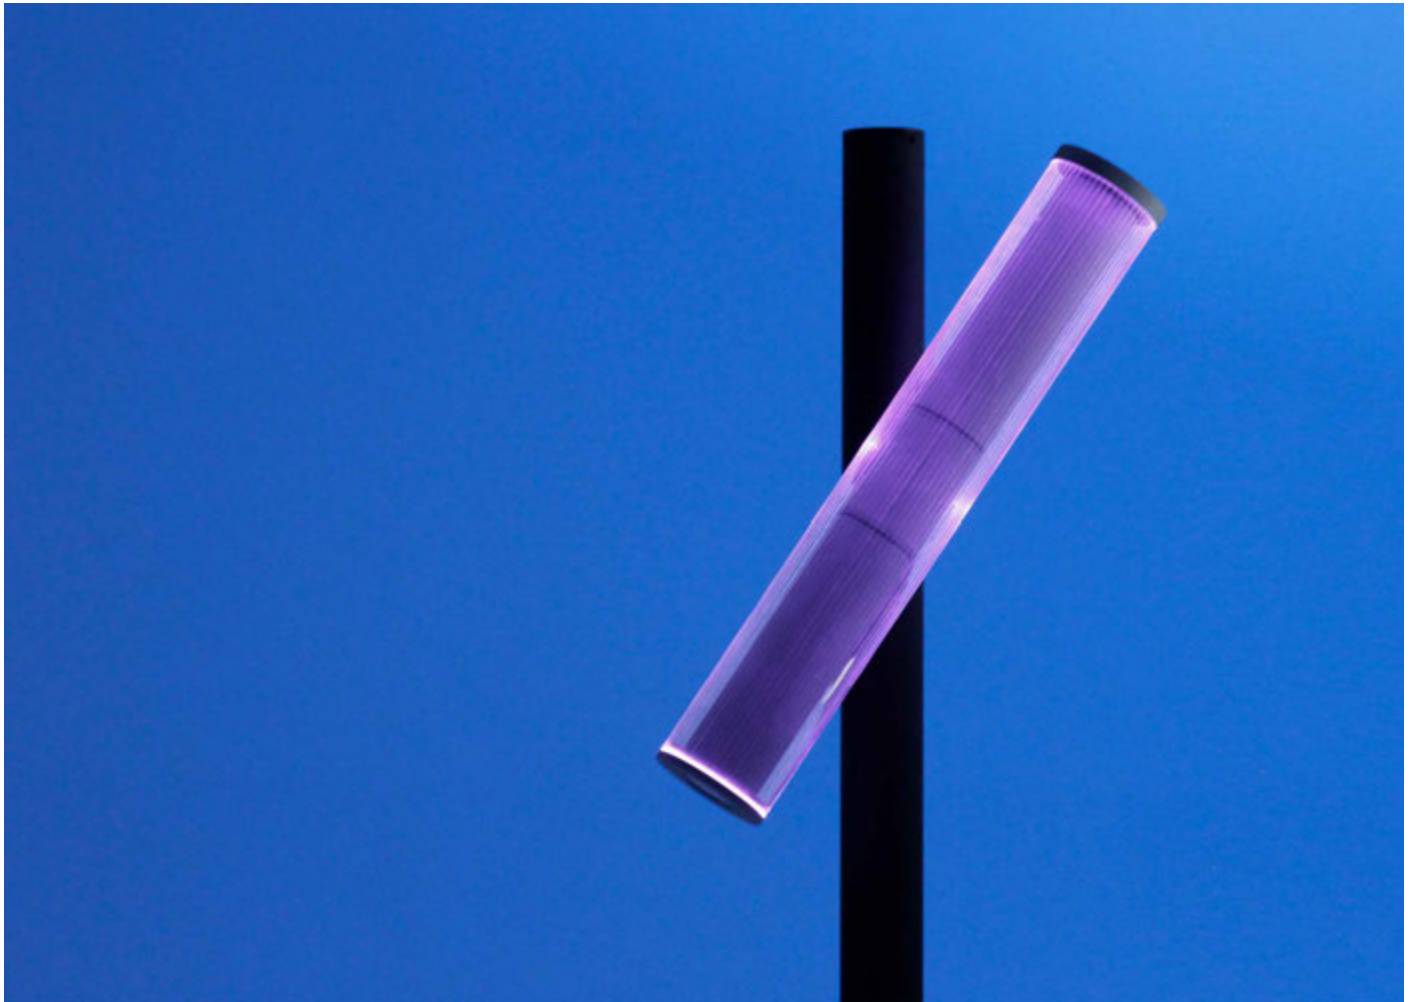



Nebula Compact L

234


NEW

Nebula Compact L

NEBULA COMPACT L



Design : Skidmore, Owings & Merrill (SOM)

NEW

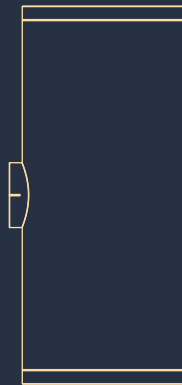

Développé en collaboration avec le cabinet d'architecture Skidmore, Owings & Merrill, Nebula Compact L est un appareil d'éclairage au design compact, tout en restant parfaitement cohérent avec le langage esthétique du système. Grâce à sa totale compatibilité con les mâts de Nebula Sistema et Nebula Essential, il offre une flexibilité de configuration maximale. Une solution polyvalente qui en développe le potentiel, garantissant une présence plus discrète sans jamais faire de compromis sur la performance et l'harmonie visuelle.

NEBULA COMPACT L | LUMINAIRE

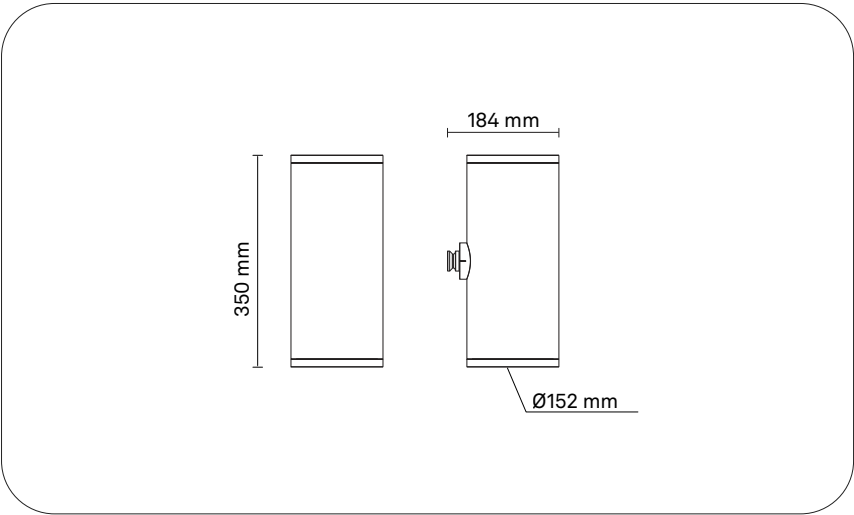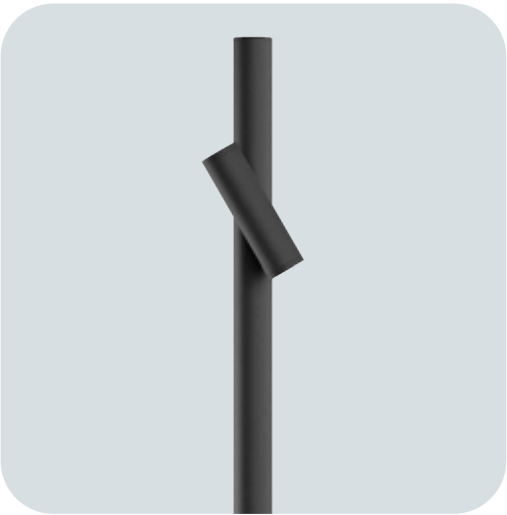

INFORMATIONS / GUIDE DE COMMANDE

Exemple : LUNEBL1-N-D02-827-L025-SP-V1-F14-M2-CN0

OPTIQUE	RA+K	FLUX LUMINEUX	FINITION DE L'ÉCRAN	ALIMENTATION	FONCTION DU DRIVER	CLASSE ISO	FINITION
D67 Wide Flood	827 Ra80 2700 K	L025 2500 lm	ST Transparent	V1 220V-240V	F06 DALI+CLO	M2 Classe II	CN0 Gris [Neri] Texturé
D66 Flood	830 Ra80 3000 K	L035 3500 lm	SP Prismatique		F14 NVL6H+CLO		
D02 Type II	840 Ra80 4000 K	L045 4500 lm					
D10 Type IV		L060 6000 lm					
D65 Type VR							

NOTES DE CONFIGURATION

Les caractéristiques du produit présentées dans cette fiche technique ne peuvent pas toujours être combinées librement. Pour vérifier les configurations réellement disponibles et définir le code produit correspondant, veuillez utiliser le configurateur disponible sur notre site internet.

SUR DEMANDE

Variantes et configurations non standard disponibles sur demande. Veuillez contacter Neri pour plus d'informations.



CONFIGUREZ EN LIGNE
ET DÉCOUVREZ-EN PLUS

Visualisation à titre illustratif.

SOURCE

COB LED.

Classe d'efficacité énergétique: D

Courant direct du LED: 343-960 mA

Puissance Nominale: 16,4-47,7 W

Flux nominal: 2500-6000 lm

CCT nominale (Température de couleur): 2700 K, 3000 K, 4000 K

Indice de rendu des couleurs (Ra): 80

Standard Deviation Colour Matching: ≤ 3

Durée de vie estimée: L80B10 100000 h @ $T_q = 25^\circ\text{C}$

CARACTÉRISTIQUES PHOTOMÉTRIQUES

Lentille unique en silicone.

Efficacité optique: LOR = 100% ULOR = 0%

Nombre de LED: 1

Angle de coupure: Cutoff C = $0,75^\circ$ $\gamma = 0,54^\circ$

Flux lumineux: 2500-6000 lm

Efficacité lumineuse: 112-123 lm/W

Classe d'intensité lumineuse: G*6

IPEA: Road A4+ / A5+, Urban A4+ / A6+, Ped A3+ / A5+,

Park A3+ / A5+, Art A7+ / A9+

BUG: B=1-3, U=0, G=0-1

Sécurité photobiologique: RG1 - Risque faible

CARACTÉRISTIQUE ÉLECTRIQUE

Puissance appareil: 20,3-53,6 W

Alimentation: 220V-240V~ 50/60Hz

Facteur de puissance: $\geq 0,99$

Safe Flicker: PstLM= <1 e SVM= $<0,4$ (IEC TR 61547-1 e IEC TR 63158)

Température ambiante: -35°C / $+50^\circ\text{C}$

Driver inclus: Oui

Type de câble: H07RN-F 2X1,5mm², H07RN-F 4X1,5mm²

Longueur de câble: 9 m

Protection contre les surtensions: 10kV CM - 6kV DM

CARACTÉRISTIQUES MECHANIQUE

Structure en aluminium extrudé et tôle d'aluminium con châssis externe et dissipateur thermique intégré en fonte d'aluminium.

Écran de protection en verre plat trempé extra-clair, transparent ou prismatique, avec joints en silicone et visserie apparente en acier inoxydable ou brunie.

Couvercle central en tôle d'aluminium per l'accès au compartiment de réglage de l'inclinaison.

Équipé d'une valve osmotique pour l'équilibrage des pressions interne/externe.

Diamètre: 152 mm

Hauteur: 350 mm

Poids: 4,5 kg

Surface exposée au vent: 0,26 m²

Degré de protection: IP66

Résistance mécanique: IK08

INSTALLATION

Fixation par joint orientable avec réglage continu à $\pm 45^\circ$ et blocage par deux vis sans tête M6 avec contre-écrous en acier inoxydable.

Joint avec réglage de l'inclinaison.

Possibilité de réglage libre sans paliers intermédiaires.

Fixation par quatre vis sans tête M8 avec contre-écrous en acier inoxydable.





Nebula Compact S

238

NEW

Nebula Compact S

NEBULA COMPACT S



Design : Skidmore, Owings & Merrill (SOM)

NEW



Développé en collaboration avec le cabinet d'architecture Skidmore, Owings & Merrill, Nebula Compact S est un appareil d'éclairage au design compact, tout en restant parfaitement cohérent avec le langage esthétique du système. Grâce à sa totale compatibilité con les mâts de Nebula Sistema et Nebula Essential, il offre une flexibilité de configuration maximale. Une solution polyvalente qui en développe le potentiel, garantissant une présence plus discrète sans jamais faire de compromis sur la performance et l'harmonie visuelle.

NEBULA COMPACT S | LUMINAIRE

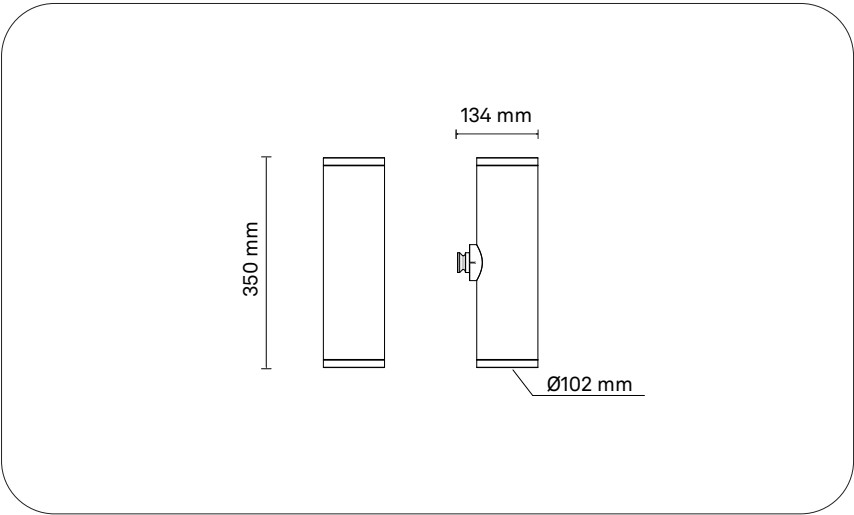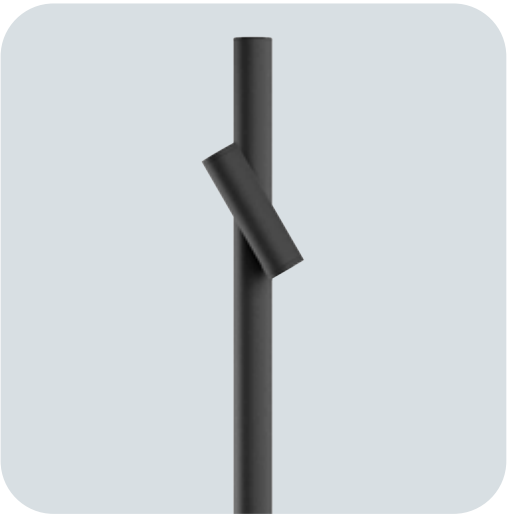

INFORMATIONS / GUIDE DE COMMANDE

Exemple : LUNES1-N-D02-827-L015-SP-V1-F14-M2-CN0

OPTIQUE	RA+K	FLUX LUMINEUX	FINITION DE L'ÉCRAN	ALIMENTATION	FONCTION DU DRIVER	CLASSE ISO	FINITION
D67 Wide Flood	827 Ra80 2700 K	L015 1500 lm	ST Transparent	V1 220V-240V	F06 DALI+CLO	M2 Classe II	CN0 Gris [Neri] Texturé
D68 Very Wide Flood	830 Ra80 3000 K	L025 2500 lm	SP Prismatique		F14 NVL6H+CLO		
D66 Flood	840 Ra80 4000 K						
D02 Type II							
D10 Type IV							
D65 Type VR							

NOTES DE CONFIGURATION

Les caractéristiques du produit présentées dans cette fiche technique ne peuvent pas toujours être combinées librement. Pour vérifier les configurations réellement disponibles et définir le code produit correspondant, veuillez utiliser le configurateur disponible sur notre site internet.

SUR DEMANDE

Variantes et configurations non standard disponibles sur demande. Veuillez contacter Neri pour plus d'informations.



CONFIGUREZ EN LIGNE
ET DÉCOUVREZ-EN PLUS

Visualisation à titre illustratif.

SOURCE

COB LED.

Classe d'efficacité énergétique: C

Courant direct du LED: 316-660 mA

Puissance Nominale: 10,4-22,5 W

Flux nominal: 1500-2500 lm

CCT nominale (Température de couleur): 2700 K, 3000 K, 4000 K

Indice de rendu des couleurs (Ra): 80

Standard Deviation Colour Matching: ≤ 3

Durée de vie estimée: L90B10 100000 h @ $T_q = 25^\circ\text{C}$

CARACTÉRISTIQUES PHOTOMÉTRIQUES

Lentille unique en silicone.

Efficacité optique: LOR = 100% ULOR = 0%

Nombre de LED: 1

Angle de coupure: Cutoff C = $0,55^\circ$ $\gamma = 0,47^\circ$

Flux lumineux: 1500-2500 lm

Efficacité lumineuse: 95-109 lm/W

Intensité lumineuse maximale $\gamma 90^\circ$: $\leq 1,34$ cd/klm

Classe d'intensité lumineuse: G*5, G*6

IPEA: Road A++ / A3+, Urban A++ / A4+, Ped A++ / A3+,

Park A++ / A3+, Art A4+ / A7+

BUG: B=1-2, U=0-1, G=0-1

Sécurité photobiologique: RG1 - Risque faible

CARACTÉRISTIQUE ÉLECTRIQUE

Puissance appareil: 13,8-26,3 W

Alimentation: 220V-240V~ 50/60Hz

Facteur de puissance: $\geq 0,99$

Safe Flicker: PstLM= <1 e SVM= $<0,4$ (IEC TR 61547-1 e IEC TR 63158)

Température ambiante: -35°C / $+50^\circ\text{C}$

Driver inclus: Oui

Type de câble: H07RN-F 2X1,5mm², H07RN-F 4X1,5mm²

Longueur de câble: 9 m

Protection contre les surtensions: 10kV CM - 6kV DM

CARACTÉRISTIQUES MECHANIQUE

Structure en aluminium extrudé et tôle d'aluminium con châssis externe et dissipateur thermique intégré en fonte d'aluminium.

Écran de protection en verre plat trempé extra-clair, transparent ou prismatique, avec joints en silicone et visserie apparente en acier inoxydable ou brunie.

Couvercle central en tôle d'aluminium per l'accès au compartiment de réglage de l'inclinaison.

Équipé d'une valve osmotique pour l'équilibrage des pressions interne/externe.

Diamètre: 102 mm

Hauteur: 350 mm

Poids: 3 kg

Surface exposée au vent: 0,21 m²

Degré de protection: IP66

Résistance mécanique: IK08

INSTALLATION

Fixation par joint orientable avec réglage continu à $\pm 45^\circ$ et blocage par deux vis sans tête M6 avec contre-écrous en acier inoxydable.

Joint avec réglage de l'inclinaison.

Possibilité de réglage libre sans paliers intermédiaires.

Fixation par quatre vis sans tête M8 avec contre-écrous en acier inoxydable.





Pixis Top Street
Pixis Top Projector


242 NEW
244 NEW

Pixis Top

PIXIS TOP



Design: Neri

NEW

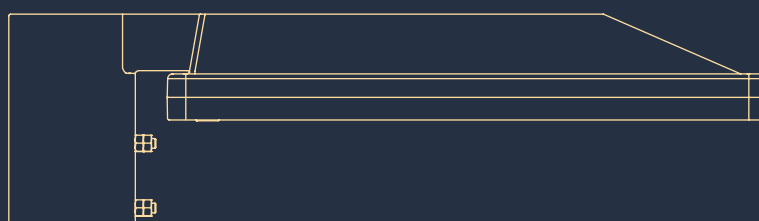

Pixis est né pour donner forme à la lumière urbaine. Compact, efficace et polyvalent, il accompagne les rues, les parcours et les espaces publics avec un éclairage précis. Plus qu'un simple luminaire, c'est un objet technique qui interprète la lumière comme une responsabilité. Un outil conçu pour allier design, qualité de l'espace et sécurité, travaillant en harmonie avec le tissu urbain sans s'imposer sur l'environnement.

PIXIS TOP | LUMINAIRE | PIXIS TOP STREET

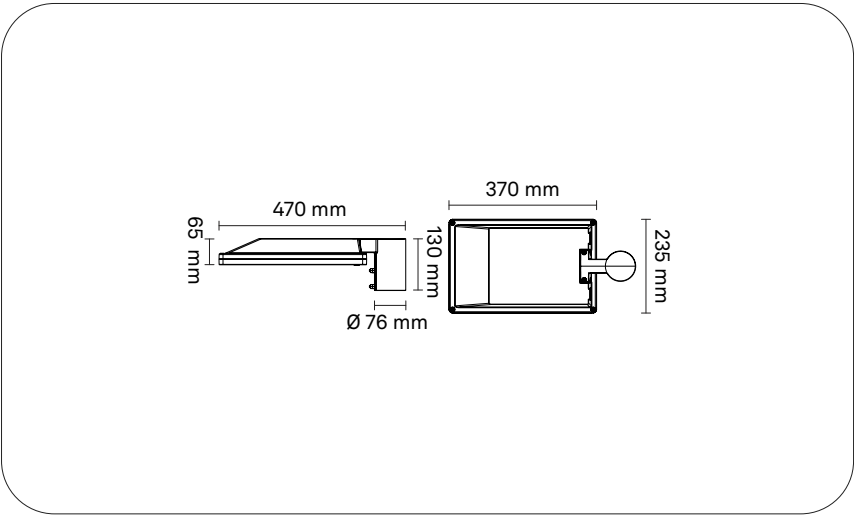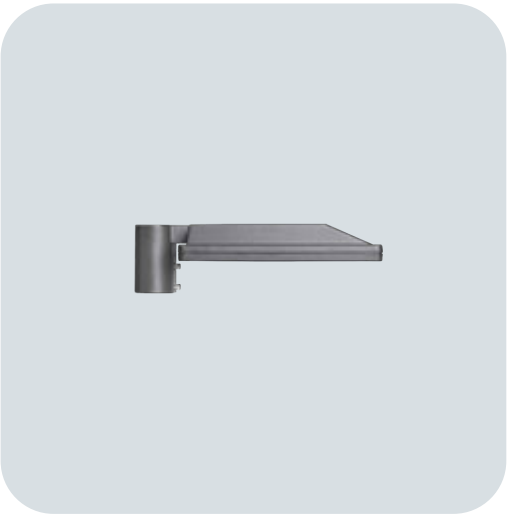

INFORMATIONS / GUIDE DE COMMANDE

Exemple : LUPIX00-N-D25-830-L015-ST-V1-F06-M2-CN0

OPTIQUE	RA+K	FLUX LUMINEUX	FINITION DE L'ÉCRAN	ALIMENTATION	FONCTION DU DRIVER	CLASSE ISO	FINITION
D25 Type III - C	827 Ra80 2700 K	L015 1500 lm	ST Transparent	V1 220V-240V	F06 DALI+CLO	M2 Classe II	CN0 Gris [Neri] Texturé
D37 Type III - H	830 Ra80 3000 K	L025 2500 lm			F44 D4i+CASAMBI		
D59 Type III - H + BLC	840 Ra80 4000 K	L030 3000 lm			F50 NVLK+CLO		
D24 Type IV - A	8T2 Ra80 TW 2200-4000 K	L035 3500 lm					
D58 Type IV - A + BLC		L045 4500 lm					
D18 Type V - B		L050 5000 lm					
		L060 6000 lm					
		L075 7500 lm					

NOTES DE CONFIGURATION

Les caractéristiques du produit présentées dans cette fiche technique ne peuvent pas toujours être combinées librement. Pour vérifier les configurations réellement disponibles et définir le code produit correspondant, veuillez utiliser le configurateur disponible sur notre site internet.

SUR DEMANDE

Variantes et configurations non standard disponibles sur demande. Veuillez contacter Neri pour plus d'informations.



CONFIGUREZ EN LIGNE
ET DÉCOUVREZ-EN PLUS

Photographe : DUBO - Visual storytelling and strategy

SOURCE

Matrice de LED haute puissance.

Classe d'efficacité énergétique: D, E

Courant direct du LED: 153-980 mA

Puissance Nominale: 8,7-67,3 W

Flux nominal: 1500-7500 lm

CCT nominale (Température de couleur): 2700 K, 3000 K, 4000 K, TW 2200-4000 K

Indice de rendu des couleurs (Ra): 80

Standard Deviation Colour Matching: ≤ 5

ANSI/IES TM-30: $R_f = 83-85$ $R_g = 95-96$

Durée de vie estimée: L90B10 100000 h @ $T_q = 25^\circ\text{C}$

CARACTÉRISTIQUES PHOTOMÉTRIQUES

Lentilles réfractives modulaires 2x2 en PMMA.

Efficacité optique: LOR = 100% ULOR = 0%

Nombre de LED: 16, 24

Angle de coupe: Cutoff, Semi Cutoff C = 25, 45° $\gamma = 45, 60^\circ$

Flux lumineux: 1500-7500 lm

Efficacité lumineuse: 79-138 lm/W

Classe d'intensité lumineuse: G*4, G*6

IPEA: Road B / A7+, Urban A+ / A8+, Ped B / A7+, Park B / A7+, Art A++ / A11+

BUG: B=0-2, U=0, G=0-2

Sécurité photobiologique: RG1 - Risque faible

CARACTÉRISTIQUE ÉLECTRIQUE

Marque de sécurité ENEC.

Puissance appareil: 10,9-74,1 W

Alimentation: 220V-240V~ 50/60Hz

Facteur de puissance: $\geq 0,99$

Safe Flicker: $PstLM < 1$ e $SVM < 0,4$ (IEC TR 61547-1 e IEC TR 63158)

Température ambiante: $-40^\circ\text{C} / +50^\circ\text{C}$

Driver inclus: Oui

Protection contre les surtensions: 10kV CM - 10kV DM, 10kV CM - 6kV DM

CARACTÉRISTIQUES MECHANIQUE

Structure avec base et corps en aluminium moulé sous pression (UNI EN 1706) et cadre inférieur ouvrable pour l'accès au compartiment auxiliaire.

Écran de protection en verre trempé extra-clair avec résistance aux chocs IK10 (EN 62262) et film adhésif diffuseur en plastique (code 9565.620.267).

Dissipateur thermique intégré en aluminium moulé, réflecteur interne noir en PC, joint en silicone entre le châssis inférieur et le capot supérieur, et compartiment prévu pour des parafoudres supplémentaires ou des systèmes de télécontrôle.

Visserie en acier inoxydable.

Longueur: 470 mm

Largeur: 235 mm

Hauteur: 130 mm

Poids: 5,5 kg

Surface exposée au vent: 0,04 m²

Degré de protection: IP66

Résistance mécanique: IK10

INSTALLATION

Montage en tête de mât sur tubes $\varnothing 60$ mm, diamètre extérieur $\varnothing 76$ mm.



AVERTISSEMENTS

Luminaire conçu pour l'élimination/recyclage en fin de vie. Source lumineuse (LED uniquement) remplaçable par un professionnel.

Boîtier de commande remplaçable par un professionnel.



PIXIS TOP | LUMINAIRE | PIXIS TOP PROJECTOR

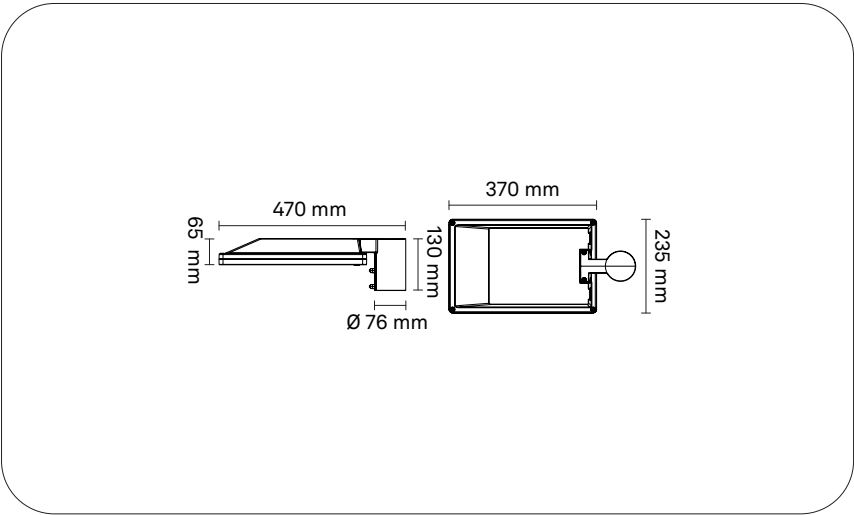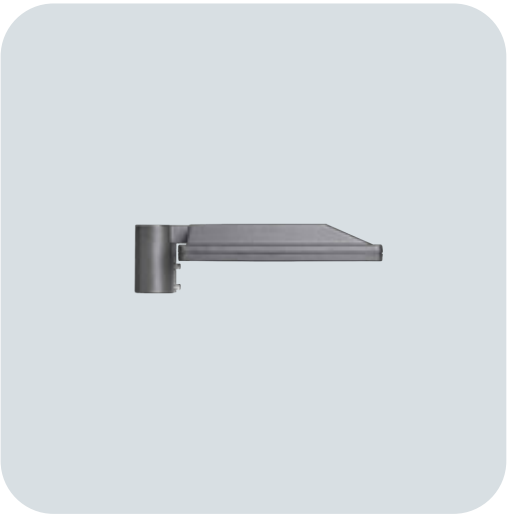

INFORMATIONS / GUIDE DE COMMANDE

Exemple : LUPIX10-N-D61-830-L040-ST-V1-F06-M2-CN0

OPTIQUE	RA+K	FLUX LUMINEUX	FINITION DE L'ÉCRAN	ALIMENTATION	FONCTION DU DRIVER	CLASSE ISO	FINITION
D61 Spot	827 Ra80 2700 K	L040 4000 lm	ST Transparent	V1 220V-240V	F06 DALI+CLO	M2 Classe II	CN0 Gris [Neri] Texturé
D63 Medium Wide Flood	830 Ra80 3000 K	L060 6000 lm			F44 D4i+CASAMBI		
D64 Wide Flood	840 Ra80 4000 K	L070 7000 lm			F50 NVLK+CLO		
D62 Flood	8T2 Ra80 TW 2200-4000 K						

NOTES DE CONFIGURATION

Les caractéristiques du produit présentées dans cette fiche technique ne peuvent pas toujours être combinées librement. Pour vérifier les configurations réellement disponibles et définir le code produit correspondant, veuillez utiliser le configurateur disponible sur notre site internet.

SUR DEMANDE

Variantes et configurations non standard disponibles sur demande. Veuillez contacter Neri pour plus d'informations.



CONFIGUREZ EN LIGNE
ET DÉCOUVREZ-EN PLUS

Photographe : DUBO - Visual storytelling and strategy

SOURCE

Matrice de LED haute puissance.

Classe d'efficacité énergétique: E

Courant direct du LED: 701-940 mA

Puissance Nominale: 31,7-64,8 W

Flux nominal: 4000-7000 lm

CCT nominale (Température de couleur): 2700 K, 3000 K, 4000 K, TW 2200-4000 K

Indice de rendu des couleurs (Ra): 80

Standard Deviation Colour Matching: ≤ 3 , ≤ 5

Durée de vie estimée: L90B10 100000 h @ Tq = 25 °C

CARACTÉRISTIQUES PHOTOMÉTRIQUES

Lentilles réfractives modulaires 2x2 en PMMA.

Efficacité optique: LOR = 100% ULOR = 0%

Nombre de LED: 16, 24

Angle de coupure: Cutoff C = 0° γ = 0,1°

Flux lumineux: 4000-7000 lm

Efficacité lumineuse: 98-113 lm/W

IPEA: Road A++ / A4+, Urban A3+ / A5+, Ped A++ / A4+,

Park A++ / A4+, Art A5+ / A7+

BUG: B=3-4, U=0, G=0

Sécurité photobiologique: RG1 - Risque faible

CARACTÉRISTIQUE ÉLECTRIQUE

Marque de sécurité ENEC.

Puissance appareil: 35,5-71,4 W

Alimentation: 220V-240V~ 50/60Hz

Facteur de puissance: $\geq 0,99$

Safe Flicker: PstLM= <1 e SVM= $<0,4$ (IEC TR 61547-1 e IEC TR 63158)

Température ambiante: -40 °C / +50 °C

Driver inclus: Oui

Protection contre les surtensions: 10kV CM - 10kV DM, 10kV CM - 6kV DM

CARACTÉRISTIQUES MECHANIQUE

Structure avec base et corps en aluminium moulé sous pression (UNI EN 1706) et cadre inférieur ouvrable pour l'accès au compartiment auxiliaire.

Écran de protection en verre trempé extra-clair avec résistance aux chocs IK10 (EN 62262) et film adhésif diffuseur en plastique (code 9565.620.267).

Dissipateur thermique intégré en aluminium moulé, réflecteur interne noir en PC, joint en silicone entre le châssis inférieur et le capot supérieur, et compartiment prévu pour des parafoudres supplémentaires ou des systèmes de télécontrôle.

Visserie en acier inoxydable.

Longueur: 470 mm

Largeur: 235 mm

Hauteur: 130 mm

Poids: 5,5 kg

Surface exposée au vent: 0,04 m²

Degré de protection: IP66

Résistance mécanique: IK10

INSTALLATION

Montage en tête de mât sur tubes Ø 60 mm, diamètre extérieur Ø 76 mm.

AVERTISSEMENTS

Luminaire conçu pour l'élimination/recyclage en fin de vie.

Source lumineuse (LED uniquement) remplaçable par un professionnel.

Boîtier de commande remplaçable par un professionnel.





Pixis Lateral Street
Pixis Lateral Projector


248 NEW
250 NEW

Pixis Lateral

PIXIS LATERAL


Design: Neri

NEW

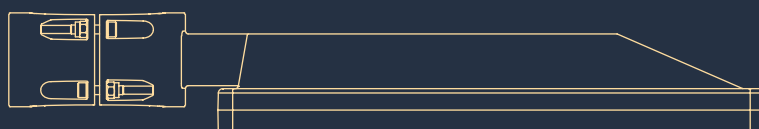

Pixis est né pour donner forme à la lumière urbaine. Compact, efficace et polyvalent, il accompagne les rues, les parcours et les espaces publics avec un éclairage précis. Plus qu'un simple luminaire, c'est un objet technique qui interprète la lumière comme une responsabilité. Un outil conçu pour allier design, qualité de l'espace et sécurité, travaillant en harmonie avec le tissu urbain sans s'imposer sur l'environnement.

PIXIS LATERAL | LUMINAIRE | PIXIS LATERAL STREET

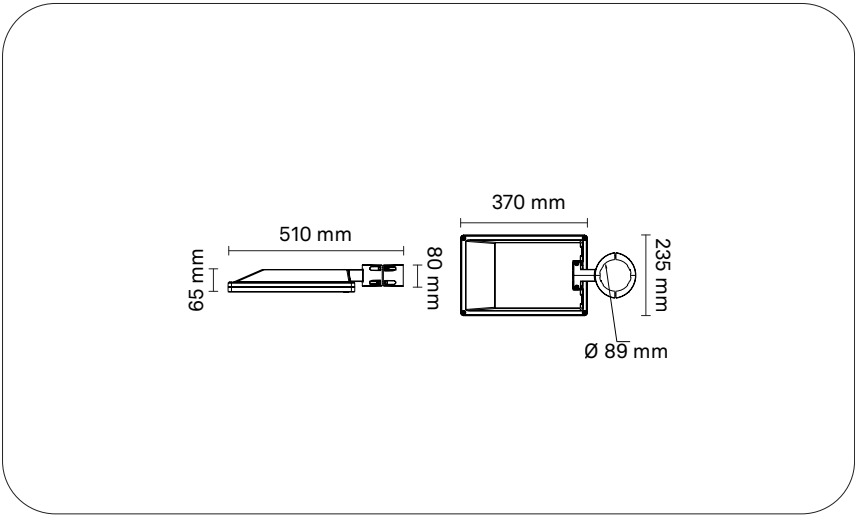

INFORMATIONS / GUIDE DE COMMANDE

Exemple : LUPIX01-N-D25-830-L015-ST-V1-F06-M2-CN0

OPTIQUE	RA+K	FLUX LUMINEUX	FINITION DE L'ÉCRAN	ALIMENTATION	FONCTION DU DRIVER	CLASSE ISO	FINITION
D25 Type III - C	827 Ra80 2700 K	L015 1500 lm	ST Transparent	V1 220V-240V	F06 DALI+CLO	M2 Classe II	CN0 Gris [Neri] Texturé
D37 Type III - H	830 Ra80 3000 K	L025 2500 lm			F44 D4i+CASAMBI		
D59 Type III - H + BLC	840 Ra80 4000 K	L030 3000 lm			F50 NVLK+CLO		
D24 Type IV - A	8T2 Ra80 TW 2200-4000 K	L035 3500 lm					
D58 Type IV - A + BLC		L045 4500 lm					
D18 Type V - B		L050 5000 lm					
		L060 6000 lm					
		L075 7500 lm					

NOTES DE CONFIGURATION

Les caractéristiques du produit présentées dans cette fiche technique ne peuvent pas toujours être combinées librement. Pour vérifier les configurations réellement disponibles et définir le code produit correspondant, veuillez utiliser le configurateur disponible sur notre site internet.

SUR DEMANDE

Variantes et configurations non standard disponibles sur demande. Veuillez contacter Neri pour plus d'informations.



CONFIGUREZ EN LIGNE
ET DÉCOUVREZ-EN PLUS

Photographe : DUBO - Visual storytelling and strategy

SOURCE

Matrice de LED haute puissance.

Classe d'efficacité énergétique: D, E

Courant direct du LED: 153-980 mA

Puissance Nominale: 8,7-67,3 W

Flux nominal: 1500-7500 lm

CCT nominale (Température de couleur): 2700 K, 3000 K, 4000 K, TW 2200-4000 K

Indice de rendu des couleurs (Ra): 80

Standard Deviation Colour Matching: ≤ 5

ANSI/IES TM-30: Rf = 83-85 Rg = 95-96

Durée de vie estimée: L90B10 100000 h @ Tq = 25 °C

CARACTÉRISTIQUES PHOTOMÉTRIQUES

Lentilles réfractives modulaires 2x2 en PMMA.

Efficacité optique: LOR = 100% ULOR = 0%

Nombre de LED: 16, 24

Angle de coupe: Cutoff, Semi Cutoff C = 25, 45° γ = 45, 60°

Flux lumineux: 1500-7500 lm

Efficacité lumineuse: 79-138 lm/W

Classe d'intensité lumineuse: G*4, G*6

IPEA: Road B / A7+, Urban A+ / A8+, Ped B / A7+, Park B / A7+, Art A++ / A11+

BUG: B=0-2, U=0, G=0-2

Sécurité photobiologique: RG1 - Risque faible

CARACTÉRISTIQUE ÉLECTRIQUE

Marque de sécurité ENEC.

Puissance appareil: 10,9-74,1 W

Alimentation: 220V-240V~ 50/60Hz

Facteur de puissance: $\geq 0,99$

Safe Flicker: PstLM= <1 e SVM= $<0,4$ (IEC TR 61547-1 e IEC TR 63158)

Température ambiante: -40 °C / +50 °C

Driver inclus: Oui

Protection contre les surtensions: 10kV CM - 10kV DM, 10kV CM - 6kV DM

CARACTÉRISTIQUES MECHANIQUE

Structure avec base et corps en aluminium moulé sous pression (UNI EN 1706) et cadre inférieur ouvrable pour l'accès au compartiment auxiliaire.

Écran de protection en verre trempé extra-clair avec résistance aux chocs IK10 (EN 62262) et film adhésif diffuseur en plastique (code 9565.620.267).

Dissipateur thermique intégré en aluminium moulé, réflecteur interne noir en PC, joint en silicone entre le châssis inférieur et le capot supérieur, et compartiment prévu pour des parafoudres supplémentaires ou des systèmes de télécontrôle.

Visserie en acier inoxydable.

Longueur: 510 mm

Largeur: 235 mm

Hauteur: 80 mm

Poids: 5,5 kg

Surface exposée au vent: 0,04 m²

Degré de protection: IP66

Résistance mécanique: IK10

INSTALLATION

Adapté pour le montage latéral sur des tubes Ø 89 mm.

AVERTISSEMENTS


Luminaire conçu pour l'élimination/recyclage en fin de vie.

Source lumineuse (LED uniquement) remplaçable par un professionnel.

Boîtier de commande remplaçable par un professionnel.



PIXIS LATERAL | LUMINAIRE | PIXIS LATERAL PROJECTOR

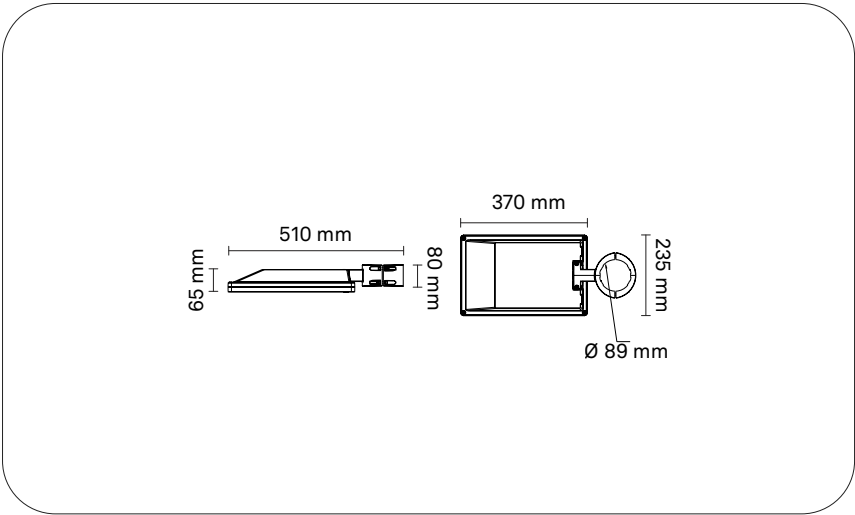

INFORMATIONS / GUIDE DE COMMANDE

Exemple : LUPIX11-N-D61-830-L040-ST-V1-F06-M2-CN0

OPTIQUE	RA+K	FLUX LUMINEUX	FINITION DE L'ÉCRAN	ALIMENTATION	FONCTION DU DRIVER	CLASSE ISO	FINITION
D61 Spot	827 Ra80 2700 K	L040 4000 lm	ST Transparent	V1 220V-240V	F06 DALI+CLO	M2 Classe II	CN0 Gris [Neri] Texturé
D63 Medium Wide Flood	830 Ra80 3000 K	L060 6000 lm			F44 D4i+CASAMBI		
D64 Wide Flood	840 Ra80 4000 K	L070 7000 lm			F50 NVLK+CLO		
D62 Flood	8T2 Ra80 TW 2200-4000 K						

NOTES DE CONFIGURATION

Les caractéristiques du produit présentées dans cette fiche technique ne peuvent pas toujours être combinées librement. Pour vérifier les configurations réellement disponibles et définir le code produit correspondant, veuillez utiliser le configurateur disponible sur notre site internet.

SUR DEMANDE

Variantes et configurations non standard disponibles sur demande. Veuillez contacter Neri pour plus d'informations.



CONFIGUREZ EN LIGNE
ET DÉCOUVREZ-EN PLUS

Visualisation à titre illustratif.

SOURCE

Matrice de LED haute puissance.

Classe d'efficacité énergétique: E

Courant direct du LED: 701-940 mA

Puissance Nominale: 31,7-64,8 W

Flux nominal: 4000-7000 lm

CCT nominale (Température de couleur): 2700 K, 3000 K, 4000 K, TW 2200-4000 K

Indice de rendu des couleurs (Ra): 80

Standard Deviation Colour Matching: ≤ 3 , ≤ 5

Durée de vie estimée: L90B10 100000 h @ Tq = 25 °C

CARACTÉRISTIQUES PHOTOMÉTRIQUES

Lentilles réfractives modulaires 2x2 en PMMA.

Efficacité optique: LOR = 100% ULOR = 0%

Nombre de LED: 16, 24

Angle de coupure: Cutoff C = 0° γ = 0,1°

Flux lumineux: 4000-7000 lm

Efficacité lumineuse: 98-113 lm/W

IPEA: Road A++ / A4+, Urban A3+ / A5+, Ped A++ / A4+,

Park A++ / A4+, Art A5+ / A7+

BUG: B=3-4, U=0, G=0

Sécurité photobiologique: RG1 - Risque faible

CARACTÉRISTIQUE ÉLECTRIQUE

Marque de sécurité ENEC.

Puissance appareil: 35,5-71,4 W

Alimentation: 220V-240V~ 50/60Hz

Facteur de puissance: $\geq 0,99$

Safe Flicker: PstLM=<1 e SVM=<0,4 (IEC TR 61547-1 e IEC TR 63158)

Température ambiante: -40 °C / +50 °C

Driver inclus: Oui

Protection contre les surtensions: 10kV CM - 10kV DM, 10kV CM - 6kV DM

CARACTÉRISTIQUES MECHANIQUE

Structure avec base et corps en aluminium moulé sous pression (UNI EN 1706) et cadre inférieur ouvrable pour l'accès au compartiment auxiliaire.

Écran de protection en verre trempé extra-clair avec résistance aux chocs IK10 (EN 62262) et film adhésif diffuseur en plastique (code 9565.620.267).

Dissipateur thermique intégré en aluminium moulé, réflecteur interne noir en PC, joint en silicone entre le châssis inférieur et le capot supérieur, et compartiment prévu pour des parafoudres supplémentaires ou des systèmes de télécontrôle.

Visserie en acier inoxydable.

Longueur: 510 mm

Largeur: 235 mm

Hauteur: 80 mm

Poids: 5,5 kg

Surface exposée au vent: 0,04 m²

Degré de protection: IP66

Résistance mécanique: IK10

INSTALLATION

Adapté pour le montage latéral sur des tubes Ø 89 mm.

AVERTISSEMENTS

Luminaire conçu pour l'élimination/recyclage en fin de vie. Source lumineuse (LED uniquement) remplaçable par un professionnel.

Boîtier de commande remplaçable par un professionnel.





Pixis Surface Street
Pixis Surface Projector


254 NEW
256 NEW

Pixis Surface


PIXIS SURFACE

Design: Neri

NEW

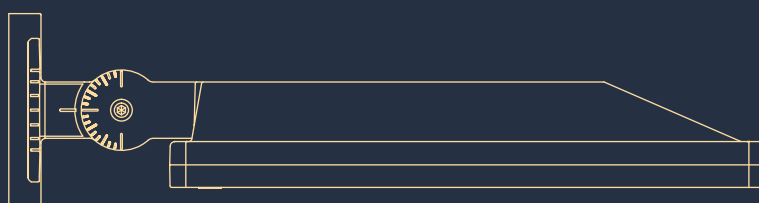

Pixis est un luminaire essentiel, un instrument précis, conçu per mettre en valeur l'espace architectural. Des lignes pures et des proportions équilibrées permettent à Pixis di s'intégrer dans des contextes contemporains e historiques, sans en altérer l'esthétique.

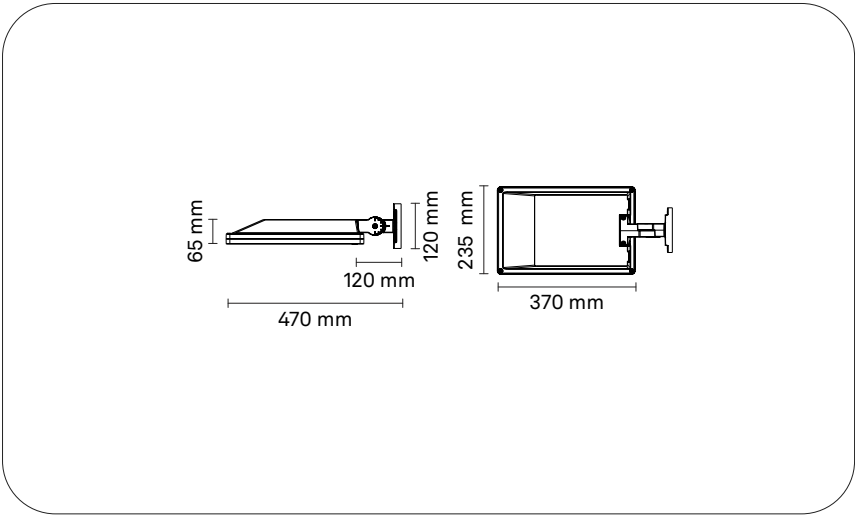

INFORMATIONS / GUIDE DE COMMANDE Exemple : LUPIX02-N-D25-830-L015-ST-V1-F06-M2-CN0

OPTIQUE	RA+K	FLUX LUMINEUX	FINITION DE L'ÉCRAN	ALIMENTATION	FONCTION DU DRIVER	CLASSE ISO	FINITION
D25 Type III - C	827 Ra80 2700 K	L015 1500 lm	ST Transparent	V1 220V-240V	F06 DALI+CLO	M2 Classe II	CN0 Gris [Neri] Texturé
D37 Type III - H	830 Ra80 3000 K	L025 2500 lm			F44 D4i+CASAMBI		
D59 Type III - H + BLC	840 Ra80 4000 K	L030 3000 lm			F50 NVLK+CLO		
D24 Type IV - A	8T2 Ra80 TW 2200-4000 K	L035 3500 lm					
D58 Type IV - A + BLC		L045 4500 lm					
D18 Type V - B		L050 5000 lm					
		L060 6000 lm					
		L075 7500 lm					

NOTES DE CONFIGURATION
Les caractéristiques du produit présentées dans cette fiche technique ne peuvent pas toujours être combinées librement. Pour vérifier les configurations réellement disponibles et définir le code produit correspondant, veuillez utiliser le configurateur disponible sur notre site internet.

SUR DEMANDE
Variantes et configurations non standard disponibles sur demande. Veuillez contacter Neri pour plus d'informations.



CONFIGUREZ EN LIGNE
ET DÉCOUVREZ-EN PLUS

SOURCE

Matrice de LED haute puissance.

Classe d'efficacité énergétique: D, E

Courant direct du LED: 153-980 mA

Puissance Nominale: 8,7-67,3 W

Flux nominal: 1500-7500 lm

CCT nominale (Température de couleur): 2700 K, 3000 K, 4000 K, TW 2200-4000 K

Indice de rendu des couleurs (Ra): 80

Standard Deviation Colour Matching: ≤ 5

ANSI/IES TM-30: Rf = 83-85 Rg = 95-96

Durée de vie estimée: L90B10 100000 h @ Tq = 25 °C

CARACTÉRISTIQUES PHOTOMÉTRIQUES

Lentilles réfractives modulaires 2x2 en PMMA.

Efficacité optique: LOR = 100% ULOR = 0%

Nombre de LED: 16, 24

Angle de coupe: Cutoff, Semi Cutoff C = 25, 45° γ = 45, 60°

Flux lumineux: 1500-7500 lm

Efficacité lumineuse: 79-138 lm/W

Classe d'intensité lumineuse: G*4, G*6

IPEA: Road B / A7+, Urban A+ / A8+, Ped B / A7+, Park B / A7+, Art A++ / A11+

BUG: B=0-2, U=0, G=0-2

Sécurité photobiologique: RG1 - Risque faible

CARACTÉRISTIQUE ÉLECTRIQUE

Marque de sécurité ENEC.

Puissance appareil: 10,9-74,1 W

Alimentation: 220V-240V~ 50/60Hz

Facteur de puissance: $\geq 0,99$

Safe Flicker: PstLM= <1 e SVM= $<0,4$ (IEC TR 61547-1 e IEC TR 63158)

Température ambiante: -40 °C / +50 °C

Driver inclus: Oui

Protection contre les surtensions: 10kV CM - 10kV DM, 10kV CM - 6kV DM

CARACTÉRISTIQUES MECHANIQUE

Structure avec base et corps en aluminium moulé sous pression (UNI EN 1706) et cadre inférieur ouvrable pour l'accès au compartiment auxiliaire.

Écran de protection en verre trempé extra-clair avec résistance aux chocs IK10 (EN 62262) et film adhésif diffuseur en plastique (code 9565.620.267).

Dissipateur thermique intégré en aluminium moulé, réflecteur interne noir en PC, joint en silicone entre le châssis inférieur et le capot supérieur, et compartiment prévu pour des parafoudres supplémentaires ou des systèmes de télécontrôle.

Visserie en acier inoxydable.

Longueur: 470 mm

Largeur: 235 mm

Hauteur: 120 mm

Poids: 5 kg

Surface exposée au vent: 0,03 m²

Degré de protection: IP66

Résistance mécanique: IK10


INSTALLATION

Adapté pour le montage sur surface plane avec des chevilles.

Réglable $\pm 90^\circ$ par incréments de 10° .



PIXIS SURFACE | LUMINAIRE | PIXIS SURFACE PROJECTOR

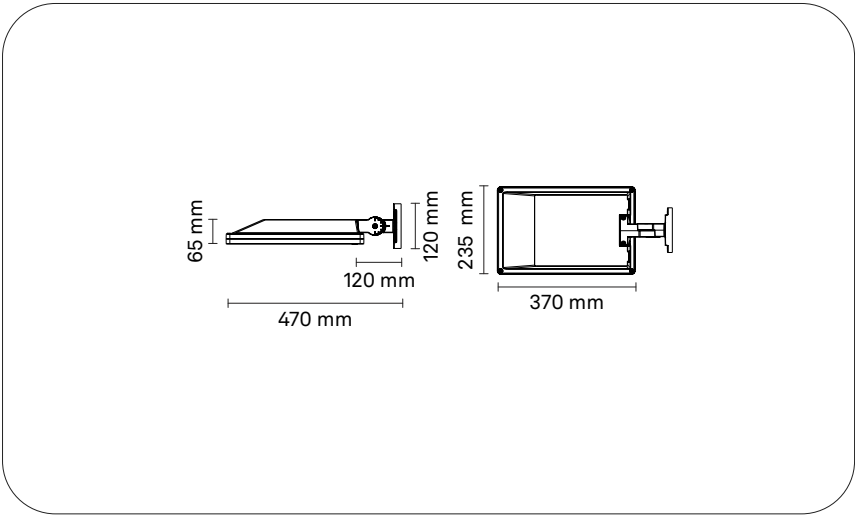

INFORMATIONS / GUIDE DE COMMANDE

Exemple : LUPIX12-N-D61-830-L040-ST-V1-F06-M2-CN0

OPTIQUE	RA+K	FLUX LUMINEUX	FINITION DE L'ÉCRAN	ALIMENTATION	FONCTION DU DRIVER	CLASSE ISO	FINITION
D61 Spot	827 Ra80 2700 K	L040 4000 lm	ST Transparent	V1 220V-240V	F06 DALI+CLO	M2 Classe II	CN0 Gris [Neri] Texturé
D63 Medium Wide Flood	830 Ra80 3000 K	L060 6000 lm			F44 D4i+CASAMBI		
D64 Wide Flood	840 Ra80 4000 K	L070 7000 lm			F50 NVLK+CLO		
D62 Flood	8T2 Ra80 TW 2200-4000 K						

NOTES DE CONFIGURATION

Les caractéristiques du produit présentées dans cette fiche technique ne peuvent pas toujours être combinées librement. Pour vérifier les configurations réellement disponibles et définir le code produit correspondant, veuillez utiliser le configurateur disponible sur notre site internet.

SUR DEMANDE

Variantes et configurations non standard disponibles sur demande. Veuillez contacter Neri pour plus d'informations.



CONFIGUREZ EN LIGNE
ET DÉCOUVREZ-EN PLUS

Photographe : DUBO - Visual storytelling and strategy

SOURCE

Matrice de LED haute puissance.

Classe d'efficacité énergétique: E

Courant direct du LED: 701-940 mA

Puissance Nominale: 31,7-64,8 W

Flux nominal: 4000-7000 lm

CCT nominale (Température de couleur): 2700 K, 3000 K, 4000 K, TW 2200-4000 K

Indice de rendu des couleurs (Ra): 80

Standard Deviation Colour Matching: ≤ 3 , ≤ 5

Durée de vie estimée: L90B10 100000 h @ Tq = 25 °C

CARACTÉRISTIQUES PHOTOMÉTRIQUES

Lentilles réfractives modulaires 2x2 en PMMA.

Efficacité optique: LOR = 100% ULOR = 0%

Nombre de LED: 16, 24

Angle de coupure: Cutoff C = 0° γ = 0,1°

Flux lumineux: 4000-7000 lm

Efficacité lumineuse: 98-113 lm/W

IPEA: Road A++ / A4+, Urban A3+ / A5+, Ped A++ / A4+,

Park A++ / A4+, Art A5+ / A7+

BUG: B=3-4, U=0, G=0

Sécurité photobiologique: RG1 - Risque faible

CARACTÉRISTIQUE ÉLECTRIQUE

Marque de sécurité ENEC.

Puissance appareil: 35,5-71,4 W

Alimentation: 220V-240V~ 50/60Hz

Facteur de puissance: $\geq 0,99$

Safe Flicker: PstLM= <1 e SVM= $<0,4$ (IEC TR 61547-1 e IEC TR 63158)

Température ambiante: -40 °C / +50 °C

Driver inclus: Oui

Protection contre les surtensions: 10kV CM - 10kV DM, 10kV CM - 6kV DM

CARACTÉRISTIQUES MECHANIQUE

Structure avec base et corps en aluminium moulé sous pression (UNI EN 1706) et cadre inférieur ouvrable pour l'accès au compartiment auxiliaire.

Écran de protection en verre trempé extra-clair avec résistance aux chocs IK10 (EN 62262) et film adhésif diffuseur en plastique (code 9565.620.267).

Dissipateur thermique intégré en aluminium moulé, réflecteur interne noir en PC, joint en silicone entre le châssis inférieur et le capot supérieur, et compartiment prévu pour des parafoudres supplémentaires ou des systèmes de télécontrôle.

Visserie en acier inoxydable.

Longueur: 470 mm

Largeur: 235 mm

Hauteur: 120 mm

Poids: 5 kg

Surface exposée au vent: 0,03 m²

Degré de protection: IP66

Résistance mécanique: IK10

INSTALLATION

Adapté pour le montage sur surface plane avec des chevilles.

Réglable $\pm 90^\circ$ par incréments de 10° .






Nova

260


Nova

NOVA

Design: Neri

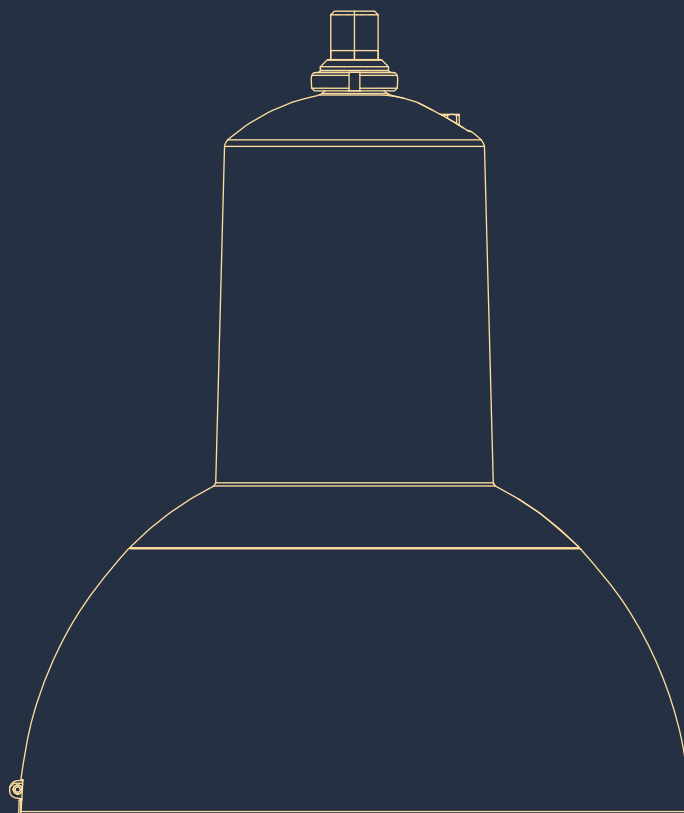

Les formes familières et intemporelles, la polyvalence, la faible consommation et la réduction de l'éblouissement font de Nova la meilleure réponse aux normes les plus strictes en matière d'éclairage urbain efficace.

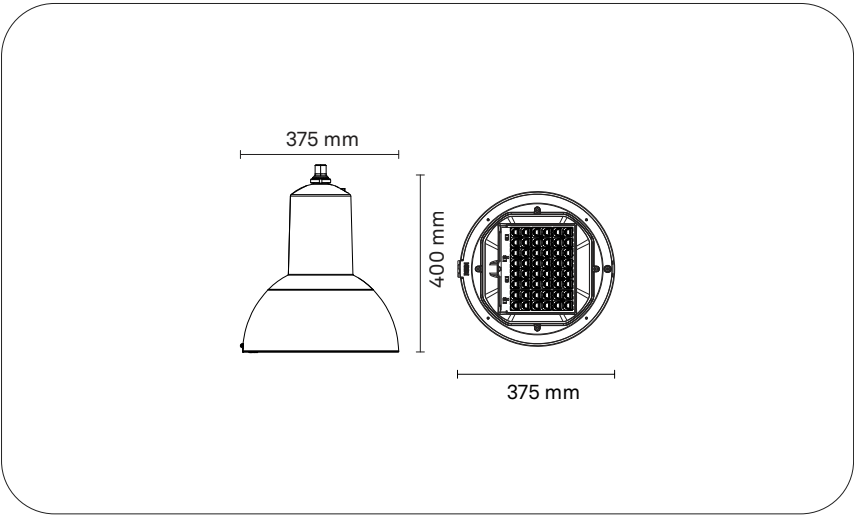

INFORMATIONS / GUIDE DE COMMANDE

Exemple : LUNOV00-N-D28-730-L025-ST-V1-F02-M2-CN1

OPTIQUE	RA+K	FLUX LUMINEUX	FINITION DE L'ÉCRAN	ALIMENTATION	FONCTION DU DRIVER	CLASSE ISO	FINITION
D28 Type I - A	722 Ra70 2200 K	L015 1500 lm	ST Transparent	V1 220V-240V	F02 1-10V+CLO	M2 Classe II	CN1 Gris [Neri] Texturé + Blanc [RAL 9010] Mat
D36 Type II - D	727 Ra70 2700 K	L025 2500 lm	SP Prismatique		F06 DALI+CLO		
D22 Type III - B	730 Ra70 3000 K	L035 3500 lm			F14 NVL6H+CLO		
D25 Type III - C	740 Ra70 4000 K	L045 4500 lm					
D37 Type III - H		L060 6000 lm					
D24 Type IV - A		L075 7500 lm					
D38 Type IV - C		L090 9000 lm					
D30 Type V - A		L105 10500 lm					
		L120 12000 lm					

NOTES DE CONFIGURATION

Les caractéristiques du produit présentées dans cette fiche technique ne peuvent pas toujours être combinées librement. Pour vérifier les configurations réellement disponibles et définir le code produit correspondant, veuillez utiliser le configurateur disponible sur notre site internet.

SUR DEMANDE

Variantes et configurations non standard disponibles sur demande. Veuillez contacter Neri pour plus d'informations.



CONFIGUREZ EN LIGNE
ET DÉCOUVREZ-EN PLUS

Lieu : Milano, Italia
Photographe : Antonio Neri

SOURCE

Matrice de LED haute puissance.

Classe d'efficacité énergétique: C, D, E

Courant direct du LED: 176-710 mA

Puissance Nominale: 7,4-69,8 W

Flux nominal: 1500-12000 lm

CCT nominale (Température de couleur): 2200 K, 2700 K, 3000 K, 4000 K

Indice de rendu des couleurs (Ra): 70

Standard Deviation Colour Matching: ≤ 5

ANSI/IES TM-30: $R_f = 73-78$ $R_g = 91-96$

Durée de vie estimée: L90B10 100000 h @ $T_q = 25^\circ\text{C}$

CARACTÉRISTIQUES PHOTOMÉTRIQUES

Lentilles réfractives modulaires 2x2 en PMMA.

Efficacité optique: LOR = 100% ULOR = 0%

Nombre de LED: 16, 24, 32, 48

Angle de coupe: Cutoff, Non Cutoff, Semi Cutoff $C = 0, 55^\circ$ $\gamma = 46, 70^\circ$

Flux lumineux: 1500-12000 lm

Efficacité lumineuse: 125-168 lm/W

Classe d'intensité lumineuse: G*2, G*4, G*6

IPEA: Road A6+ / A11+, Urban A6+ / A12+, Ped A5+ / A11+,

Park A5+ / A11+, Art A9+ / A12+

BUG: B=0-3, U=0, G=0-3

Sécurité photobiologique: RG1 - Risque faible

CARACTÉRISTIQUE ÉLECTRIQUE

Marque de sécurité ENEC.

Puissance appareil: 10,2-77,6 W

Alimentation: 220V-240V~ 50/60Hz

Facteur de puissance: $\geq 0,99$

Safe Flicker: $PstLM < 1$ e $SVM < 0,4$ (IEC TR 61547-1 e IEC TR 63158)

Température ambiante: $-35^\circ\text{C} / +40^\circ\text{C}$

Driver inclus: Oui

Protection contre les surtensions: 10kV CM - 10kV DM

CARACTÉRISTIQUES MECHANIQUE

Structure en aluminium moulé sous pression (UNI EN 1706) avec un cadre supérieur en forme de cloche doté d'un tube de fixation fileté G3/4" et un cadre inférieur à jupe ouvrable par charnière pour l'accès au compartiment auxiliaire et optique.

Écran de protection en verre trempé extra-clair ou prismatique avec résistance aux chocs IK10/IK07 (EN 62262) et réflecteur interne blanc.

Éléments de fixation en acier inoxydable, valve osmotique pour l'équilibrage de la pression et compartiment prévu pour des systèmes de télécontrôle.

Diamètre: 375 mm

Hauteur: 400 mm

Poids: 10,5 kg

Surface exposée au vent: 0,04 m²

Degré de protection: IP66

Résistance mécanique: IK10

INSTALLATION

Suspendu : raccord fileté G3/4".

AVERTISSEMENTS

Luminaire conçu pour l'élimination/recyclage en fin de vie.

Source lumineuse (LED uniquement) remplaçable par un professionnel.

Boîtier de commande remplaçable par un professionnel.






Nova M

264

Nova M


NOVA M

Design: Neri

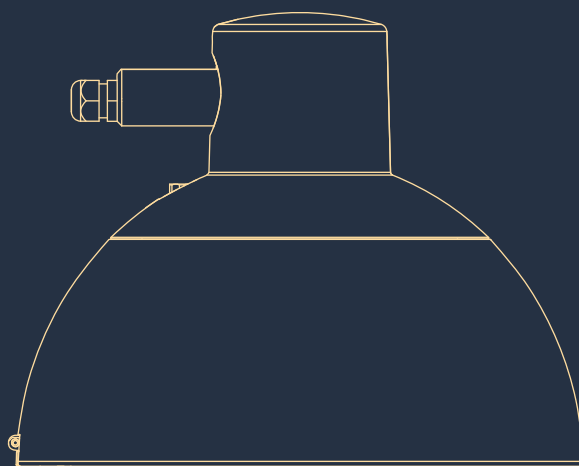

Les formes familières et intemporelles, la polyvalence, la faible consommation et la réduction de l'éblouissement font de Nova M la meilleure réponse aux normes les plus strictes en matière d'éclairage urbain efficace.

NOVA M | LUMINAIRE | NOVA M

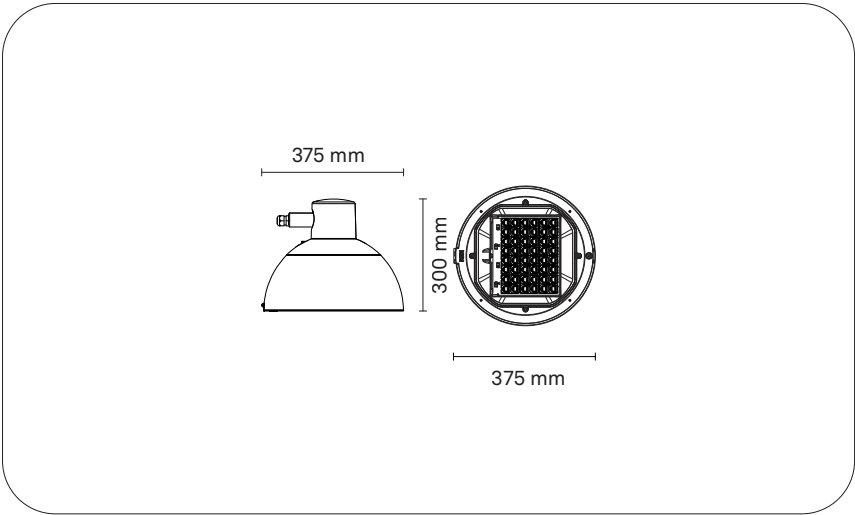

INFORMATIONS / GUIDE DE COMMANDE

Exemple : LUNOVM0-N-D30-730-L025-ST-V1-F02-M2-CN1

OPTIQUE	RA+K	FLUX LUMINEUX	FINITION DE L'ÉCRAN	ALIMENTATION	FONCTION DU DRIVER	CLASSE ISO	FINITION
D28 Type I - A	722 Ra70 2200 K	L015 1500 lm	ST Transparent	V1 220V-240V	F02 1-10V+CLO	M2 Classe II	CN1 Gris [Neri] Texturé + Blanc [RAL 9010] Mat
D36 Type II - D	727 Ra70 2700 K	L025 2500 lm	SP Prismatique		F06 DALI+CLO		
D22 Type III - B	730 Ra70 3000 K	L035 3500 lm			F14 NVL6H+CLO		
D25 Type III - C	740 Ra70 4000 K	L045 4500 lm					
D37 Type III - H		L060 6000 lm					
D24 Type IV - A		L075 7500 lm					
D38 Type IV - C		L090 9000 lm					
D30 Type V - A		L105 10500 lm					
		L120 12000 lm					

NOTES DE CONFIGURATION

Les caractéristiques du produit présentées dans cette fiche technique ne peuvent pas toujours être combinées librement. Pour vérifier les configurations réellement disponibles et définir le code produit correspondant, veuillez utiliser le configurateur disponible sur notre site internet.

SUR DEMANDE

Variantes et configurations non standard disponibles sur demande. Veuillez contacter Neri pour plus d'informations.



CONFIGUREZ EN LIGNE
ET DÉCOUVREZ-EN PLUS

Lieu : Matera, Italia
Photographe : Antonio Neri

SOURCE

Matrice de LED haute puissance.

Classe d'efficacité énergétique: C, D, E

Courant direct du LED: 176-710 mA

Puissance Nominale: 7,4-69,8 W

Flux nominal: 1500-12000 lm

CCT nominale (Température de couleur): 2200 K, 2700 K, 3000 K, 4000 K

Indice de rendu des couleurs (Ra): 70

Standard Deviation Colour Matching: ≤ 5

ANSI/IES TM-30: Rf = 73-78 Rg = 91-96

Durée de vie estimée: L90B10 100000 h @ Tq = 25 °C

CARACTÉRISTIQUES PHOTOMÉTRIQUES

Lentilles réfractives modulaires 2x2 en PMMA.

Efficacité optique: LOR = 100% ULOR = 0%

Nombre de LED: 16, 24, 32, 48

Angle de coupure: Cutoff, Non Cutoff, Semi Cutoff C = 0, 55° γ = 46, 70°

Flux lumineux: 1500-12000 lm

Efficacité lumineuse: 125-168 lm/W

Classe d'intensité lumineuse: G*2, G*4, G*6

IPEA: Road A6+ / A11+, Urban A6+ / A12+, Ped A5+ / A11+,

Park A5+ / A11+, Art A9+ / A12+

BUG: B=0-3, U=0, G=0-3

Sécurité photobiologique: RG1 - Risque faible

CARACTÉRISTIQUE ÉLECTRIQUE

Marque de sécurité ENEC.

Puissance appareil: 10,2-77,6 W

Alimentation: 220V-240V~ 50/60Hz

Facteur de puissance: $\geq 0,99$

Safe Flicker: PstLM < 1 e SVM $< 0,4$ (IEC TR 61547-1 e IEC TR 63158)

Température ambiante: -35 °C / +40 °C

Driver inclus: Oui

Protection contre les surtensions: 10kV CM - 10kV DM

CARACTÉRISTIQUES MECHANIQUE

Structure en aluminium moulé sous pression (UNI EN 1706) avec un cadre supérieur cylindrique pour loger le composant interne et un cadre inférieur ouvrable par charnière pour l'accès au compartiment auxiliaire et optique.

Écran de protection en verre trempé extra-clair ou prismatique avec résistance aux chocs IK10/IK07 (EN 62262) et réflecteur interne blanc.

Éléments de fixation en acier inoxydable, valve osmotique pour l'équilibrage de la pression et compartiment prévu pour des systèmes de télécontrôle.

Diamètre: 375 mm

Hauteur: 300 mm

Poids: 10,5 kg

Surface exposée au vent: 0,03 m²

Degré de protection: IP66

Résistance mécanique: IK10

INSTALLATION

Adapté au montage latéral uniquement sur les sommets du système Nova.


AVERTISSEMENTS

Luminaire conçu pour l'élimination/recyclage en fin de vie.

Source lumineuse (LED uniquement) remplaçable par un professionnel.

Boîtier de commande remplaçable par un professionnel.



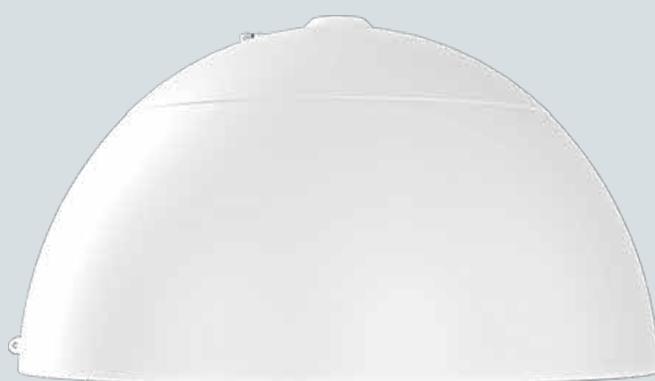


Nova S

268

Nova S



NOVA S

Design: Neri

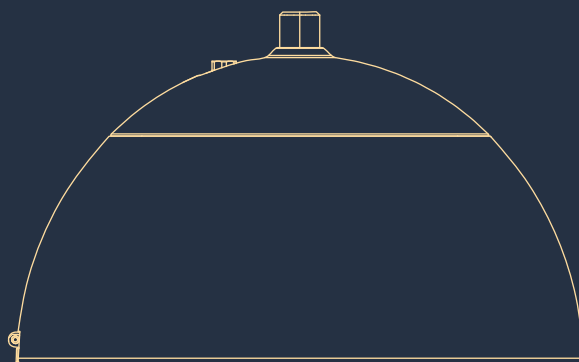

Des formes familières et intemporelles, polyvalence, faible consommation et éblouissement réduit font de Nova S la meilleure réponse aux normes les plus strictes en matière d'éclairage urbain efficace.

NOVA S | LUMINAIRE | NOVA S

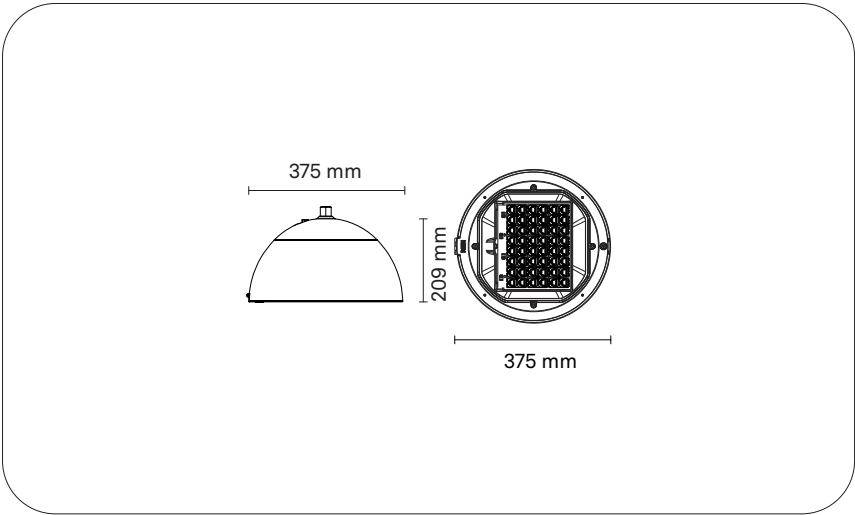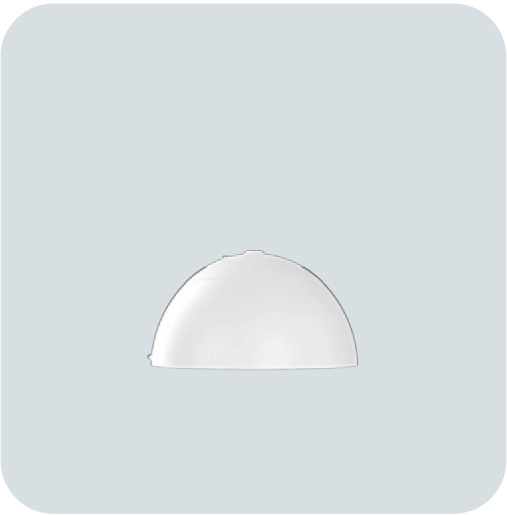

INFORMATIONS / GUIDE DE COMMANDE

Exemple : LUNOVS0-N-D28-730-L025-ST-V1-F02-M2-CW0

OPTIQUE	RA+K	FLUX LUMINEUX	FINITION DE L'ÉCRAN	ALIMENTATION	FONCTION DU DRIVER	CLASSE ISO	FINITION
D28 Type I - A	722 Ra70 2200 K	L015 1500 lm	ST Transparent	V1 220V-240V	F02 1-10V+CLO	M2 Classe II	CW0 Blanc [RAL 9010] Mat
D36 Type II - D	727 Ra70 2700 K	L025 2500 lm	SP Prismatique		F06 DALI+CLO		
D22 Type III - B	730 Ra70 3000 K	L035 3500 lm			F14 NVL6H+CLO		
D25 Type III - C	740 Ra70 4000 K	L045 4500 lm					
D37 Type III - H		L060 6000 lm					
D24 Type IV - A		L075 7500 lm					
D38 Type IV - C		L090 9000 lm					
D30 Type V - A		L105 10500 lm					
		L120 12000 lm					

NOTES DE CONFIGURATION

Les caractéristiques du produit présentées dans cette fiche technique ne peuvent pas toujours être combinées librement. Pour vérifier les configurations réellement disponibles et définir le code produit correspondant, veuillez utiliser le configurateur disponible sur notre site internet.

SUR DEMANDE

Variantes et configurations non standard disponibles sur demande. Veuillez contacter Neri pour plus d'informations.



CONFIGUREZ EN LIGNE
ET DÉCOUVREZ-EN PLUS

Lieu : Lanciano, Italia
Photographe : Antonio Neri

SOURCE

Matrice de LED haute puissance.

Classe d'efficacité énergétique: C, D, E

Courant direct du LED: 176-710 mA

Puissance Nominale: 7,4-69,8 W

Flux nominal: 1500-12000 lm

CCT nominale (Température de couleur): 2200 K, 2700 K, 3000 K, 4000 K

Indice de rendu des couleurs (Ra): 70

Standard Deviation Colour Matching: ≤ 5

ANSI/IES TM-30: $R_f = 73-78$ $R_g = 91-96$

Durée de vie estimée: L90B10 100000 h @ $T_q = 25^\circ\text{C}$

CARACTÉRISTIQUES PHOTOMÉTRIQUES

Lentilles réfractives modulaires 2x2 en PMMA.

Efficacité optique: LOR = 100% ULOR = 0%

Nombre de LED: 16, 24, 32, 48

Angle de coupure: Cutoff, Non Cutoff, Semi Cutoff $C = 0, 55^\circ$ $\gamma = 46, 70^\circ$

Flux lumineux: 1500-12000 lm

Efficacité lumineuse: 125-168 lm/W

Classe d'intensité lumineuse: G*2, G*4, G*6

IPEA: Road A6+ / A11+, Urban A6+ / A12+, Ped A5+ / A11+,

Park A5+ / A11+, Art A9+ / A12+

BUG: B=0-3, U=0, G=0-3

Sécurité photobiologique: RG1 - Risque faible

CARACTÉRISTIQUE ÉLECTRIQUE

Marque de sécurité ENEC.

Puissance appareil: 10,2-77,6 W

Alimentation: 220V-240V~ 50/60Hz

Facteur de puissance: $\geq 0,99$

Safe Flicker: $PstLM < 1$ e $SVM < 0,4$ (IEC TR 61547-1 e IEC TR 63158)

Température ambiante: $-35^\circ\text{C} / +40^\circ\text{C}$

Driver inclus: Oui

Protection contre les surtensions: 10kV CM - 10kV DM

CARACTÉRISTIQUES MECHANIQUE

Structure en aluminium moulé sous pression (UNI EN 1706) avec un cadre supérieur en forme de cloche doté d'un tube de fixation fileté G3/4" et un cadre inférieur à jupe ouvrable par charnière pour l'accès au compartiment auxiliaire et optique.

Écran de protection en verre trempé extra-clair ou prismatique avec résistance aux chocs IK10/IK07 (EN 62262) et réflecteur interne blanc.

Éléments de fixation en acier inoxydable, valve osmotique pour l'équilibrage de la pression et compartiment prévu pour des systèmes de télécontrôle.

Diamètre: 375 mm

Hauteur: 209 mm

Poids: 10,5 kg

Surface exposée au vent: 0,03 m²

Degré de protection: IP66

Résistance mécanique: IK10

INSTALLATION

Suspendu : raccord fileté G3/4".

AVERTISSEMENTS

Luminaire conçu pour l'élimination/recyclage en fin de vie.

Source lumineuse (LED uniquement) remplaçable par un professionnel.

Boîtier de commande remplaçable par un professionnel.






Polis Lateral

272

Polis Lateral



POLIS LATERAL

Design: Neri

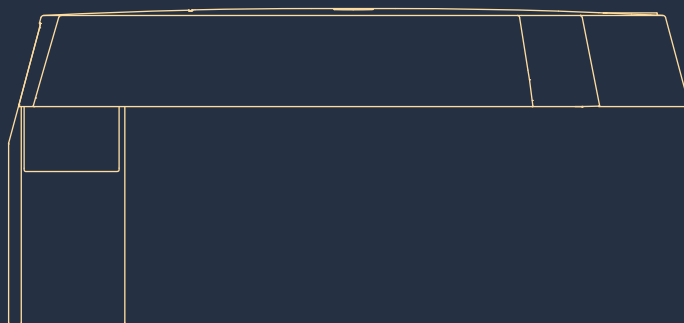

Ce produit est conçu pour illuminer, avec efficacité et discrétion, les zones résidentielles, les parcs, les places et les centres-villes. Polis est le fruit d'un processus de conception ayant eu pour objectif d'atteindre un équilibre parfait entre esthétique et performance. Des formes intemporelles et une qualité de fabrication s'associent à des solutions d'éclairage innovantes développées pour une utilisation en milieux routiers et urbains.

POLIS LATERAL | LUMINAIRE | POLIS LATERAL

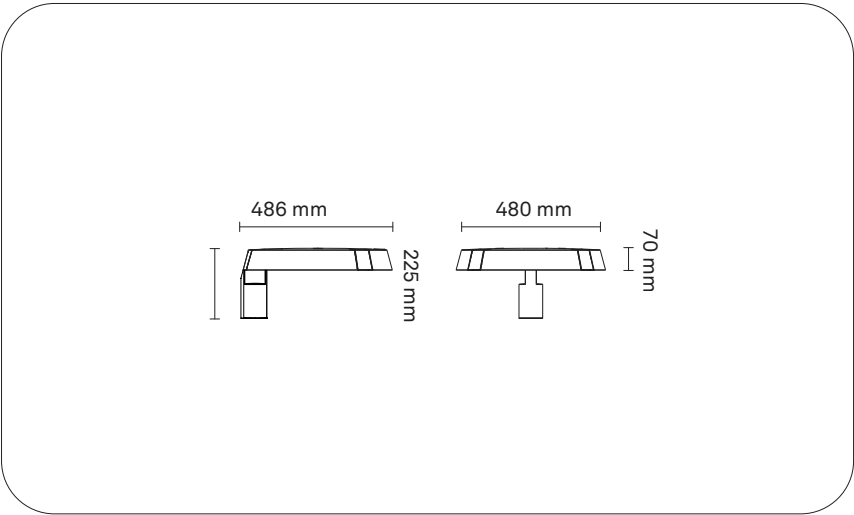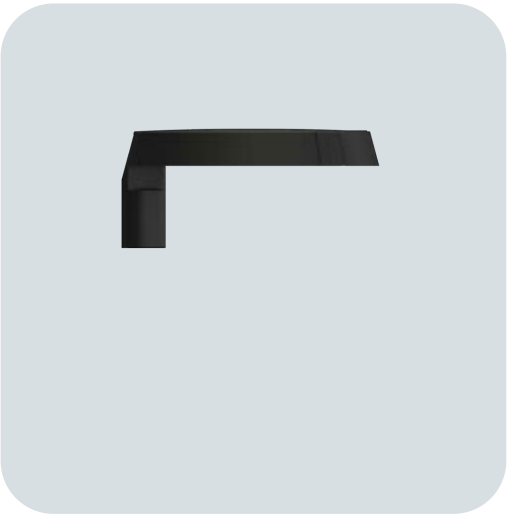

INFORMATIONS / GUIDE DE COMMANDE

Exemple : LUPOL01-N-D28-730-L045-ST-V1-F27-M2-CN0

OPTIQUE	RA+K	FLUX LUMINEUX	FINITION DE L'ÉCRAN	ALIMENTATION	FONCTION DU DRIVER	CLASSE ISO	FINITION
D28 Type I - A	727 Ra70 2700 K	L025 2500 lm	ST Transparent	V1 220V-240V	F27 ON/OFF+CLO	M2 Classe II	CN0 Gris [Neri] Texturé
D36 Type II - D	730 Ra70 3000 K	L035 3500 lm			F02 1-10V+CLO		
D22 Type III - B	740 Ra70 4000 K	L045 4500 lm			F06 DALI+CLO		
D25 Type III - C		L060 6000 lm			F10 D4i+ZHAGA		
D37 Type III - H		L075 7500 lm			F04 Ampdim+CLO		
D24 Type IV - A		L090 9000 lm			F14 NVL6H+CLO		
D38 Type IV - C		L105 10500 lm					
D30 Type V - A		L120 12000 lm					
		L135 13500 lm					

SUR DEMANDE

Variantes et configurations non standard disponibles sur demande. Veuillez contacter Neri pour plus d'informations.



CONFIGUREZ EN LIGNE
ET DÉCOUVREZ-EN PLUS

Visualisation à titre illustratif.

SOURCE

Matrice de LED haute puissance.

Classe d'efficacité énergétique: C, D
Courant direct du LED: 306-852 mA
Puissance Nominale: 13,2-82,5 W
Flux nominal: 2500-13500 lm
CCT nominale (Température de couleur): 2700 K, 3000 K, 4000 K
Indice de rendu des couleurs (Ra): 70
Standard Deviation Colour Matching: ≤ 5
ANSI/IES TM-30: Rf = 73-75 Rg = 93-96
Durée de vie estimée: L90B10 100000 h @ Tq = 25 °C

CARACTÉRISTIQUES PHOTOMÉTRIQUES

Lentilles réfractives modulaires 2x2 en PMMA.

Efficacité optique: LOR = 100% ULOR = 0%
Nombre de LED: 16, 24, 32, 48
Angle de coupe: Cutoff, Semi Cutoff C = 0, 55° γ = 56, 68°
Flux lumineux: 2500-13500 lm
Efficacité lumineuse: 141-161 lm/W
Classe d'intensité lumineuse: G*2, G*3, G*4, G*6
IPEA: Road A5+ / A11+, Urban A9+ / A12+, Ped A5+ / A10+,
Park A5+ / A10+, Art A10+ / A12+
BUG: B=1-3, U=0, G=0-3
Sécurité photobiologique: RG1 - Risque faible

CARACTÉRISTIQUE ÉLECTRIQUE

Conforme aux normes EN 60598-1 ; EN 60598-2-3 ; EN 62031 ;
EN 55015 EMC ; EN 61547 EMC ; EN 61000-3-2/3 ; IEC/TR 62778.
Marque de sécurité ENEC.
Marque de sécurité et de performance ENEC+.

Puissance appareil: 15,7-90,8 W
Alimentation: 220V-240V~ 50/60Hz

Facteur de puissance: $\geq 0,99$
Safe Flicker: PstLM ≤ 1 e SVM $\leq 0,4$ (IEC TR 61547-1 e IEC TR 63158)
Température ambiante: -40 °C / +50 °C
Driver inclus: Oui
Type de câble: H07RN-F 2X1,5mm², H07RN-F 4X1,5mm²
Longueur de câble: 1 m
Protection contre les surtensions: 10kV CM - 10kV DM

CARACTÉRISTIQUES MECHANIQUE

Structure en aluminium moulé sous pression (UNI EN 1706) avec corps principal et dissipateur thermique intégré.
Écran de protection en verre trempé extra-clair sérigraphié avec résistance aux chocs IK09 (EN 62262) et réflecteur interne blanc en polycarbonate.
Joint en EPDM entre le verre et le capot supérieur, avec visserie en acier inoxydable.
Corps supporté par une tôle en acier.

Longueur: 486 mm
Largeur: 480 mm
Hauteur: 225 mm
Poids: 8,8 kg
Surface exposée au vent: 0,02 m²
Degré de protection: IP66
Résistance mécanique: IK09

INSTALLATION

Montage latéral et en tête de mât sur tubes Ø 60 mm, diamètre extérieur Ø 76 mm.

AVERTISSEMENTS


Luminaire conçu pour l'élimination/recyclage en fin de vie.
Source lumineuse (LED uniquement) remplaçable par un professionnel.
Boîtier de commande remplaçable par un professionnel.







POLIS CATENARY

Design: Neri

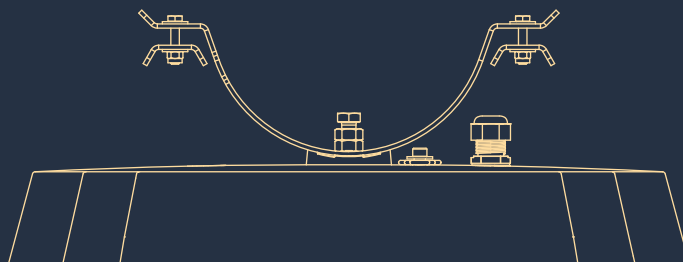

Ce produit est conçu pour illuminer, avec efficacité et discrétion, les zones résidentielles, les parcs, les places et les centres-villes. Polis est le fruit d'un processus de conception ayant eu pour objectif d'atteindre un équilibre parfait entre esthétique et performance. Des formes intemporelles et une qualité de fabrication s'associent à des solutions d'éclairage innovantes développées pour une utilisation en milieux routiers et urbains.

POLIS CATENARY | LUMINAIRE | POLIS CATENARY

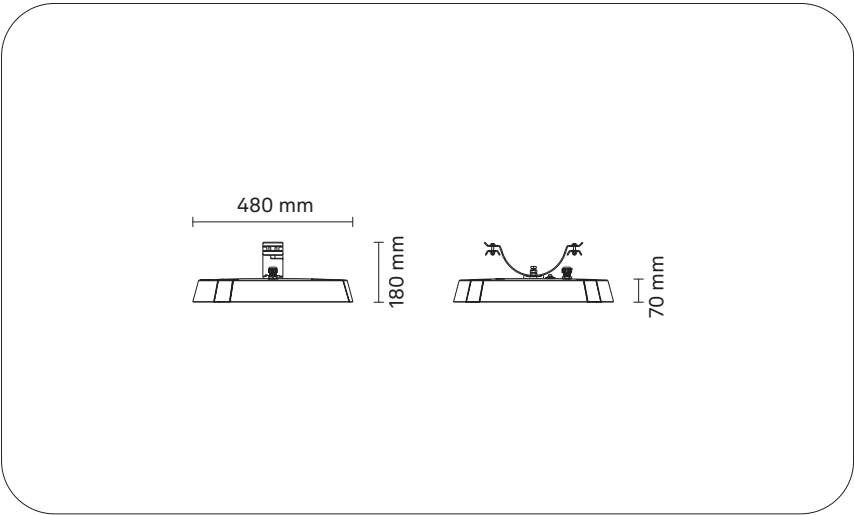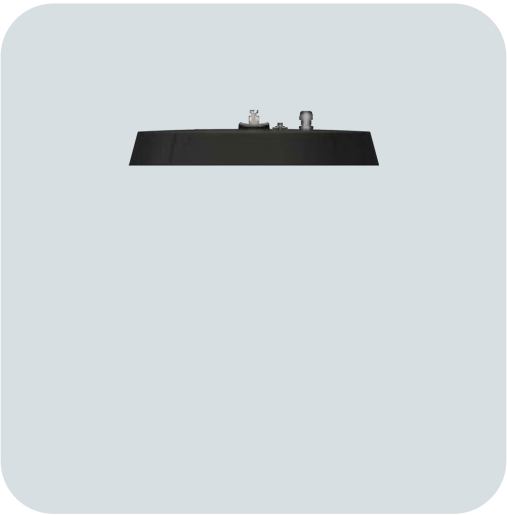

INFORMATIONS / GUIDE DE COMMANDE

Exemple : LUPOL03-N-D36-730-L060-ST-V1-F02-M2-CN0

OPTIQUE	RA+K	FLUX LUMINEUX	FINITION DE L'ÉCRAN	ALIMENTATION	FONCTION DU DRIVER	CLASSE ISO	FINITION
D28 Type I - A	727 Ra70 2700 K	L025 2500 lm	ST Transparent	V1 220V-240V	F27 ON/OFF+CLO	M2 Classe II	CN0 Gris [Neri] Texturé
D36 Type II - D	730 Ra70 3000 K	L035 3500 lm			F02 1-10V+CLO		
D22 Type III - B	740 Ra70 4000 K	L045 4500 lm			F06 DALI+CLO		
D25 Type III - C		L060 6000 lm			F10 D4i+ZHAGA		
D37 Type III - H		L075 7500 lm			F04 Ampdim+CLO		
D24 Type IV - A		L090 9000 lm			F14 NVL6H+CLO		
D38 Type IV - C		L105 10500 lm					
D30 Type V - A		L120 12000 lm					
		L135 13500 lm					

SUR DEMANDE

Variantes et configurations non standard disponibles sur demande. Veuillez contacter Neri pour plus d'informations.



CONFIGUREZ EN LIGNE
ET DÉCOUVREZ-EN PLUS

Lieu : Pistoia, Italia
Photographe : Antonio Neri

SOURCE

Matrice de LED haute puissance.

Classe d'efficacité énergétique: C, D
Courant direct du LED: 306-852 mA
Puissance Nominale: 13,2-82,5 W
Flux nominal: 2500-13500 lm
CCT nominale (Température de couleur): 2700 K, 3000 K, 4000 K
Indice de rendu des couleurs (Ra): 70
Standard Deviation Colour Matching: ≤ 5
ANSI/IES TM-30: Rf = 73-75 Rg = 93-96
Durée de vie estimée: L90B10 100000 h @ Tq = 25 °C

CARACTÉRISTIQUES PHOTOMÉTRIQUES

Lentilles réfractives modulaires 2x2 en PMMA.

Efficacité optique: LOR = 100% ULOR = 0%
Nombre de LED: 16, 24, 32, 48
Angle de coupure: Cutoff, Semi Cutoff C = 0, 55° γ = 56, 68°
Flux lumineux: 2500-13500 lm
Efficacité lumineuse: 141-161 lm/W
Classe d'intensité lumineuse: G*2, G*3, G*4, G*6
IPEA: Road A5+ / A11+, Urban A9+ / A12+, Ped A5+ / A10+, Park A5+ / A10+, Art A10+ / A12+
BUG: B=1-3, U=0, G=0-3
Sécurité photobiologique: RG1 - Risque faible

CARACTÉRISTIQUE ÉLECTRIQUE

Conforme aux normes EN 60598-1 ; EN 60598-2-3 ; EN 62031 ; EN 55015 EMC ; EN 61547 EMC ; EN 61000-3-2/3 ; IEC/TR 62778.
Marque de sécurité ENEC.
Marque de sécurité et de performance ENEC+.

Puissance appareil: 15,7-90,8 W
Alimentation: 220V-240V~ 50/60Hz
Facteur de puissance: $\geq 0,99$

Safe Flicker: PstLM= <1 e SVM= $<0,4$ (IEC TR 61547-1 e IEC TR 63158)
Température ambiante: -40 °C / +50 °C
Driver inclus: Oui
Type de câble: H07RN-F 2X1,5mm², H07RN-F 4X1,5mm²
Longueur de câble: 1 m
Protection contre les surtensions: 10kV CM - 10kV DM

CARACTÉRISTIQUES MECHANIQUE

Structure en aluminium moulé sous pression (UNI EN 1706) avec corps principal en aluminium moulé et dissipateur thermique intégré. Écran de protection en verre trempé extra-clair sérigraphié avec résistance aux chocs IK09 (EN 62262) et réflecteur interne blanc en polycarbonate.
Joint en EPDM entre le verre et le capot supérieur, support avec cadre plat courbé et système d'inclinaison $\pm 15^\circ$ pour le réglage vertical.
Câble de sécurité en acier inoxydable $\varnothing 3$ mm, visserie en acier inoxydable et entrée de câble par le haut ($\varnothing$ max 12 mm).

Diamètre: 480 mm
Hauteur: 180 mm
Poids: 10,5 kg
Surface exposée au vent: 0,02 m²
Degré de protection: IP66
Résistance mécanique: IK09

INSTALLATION

Support à câble tendu pour câbles en acier de diamètre maximal $\varnothing$ 12 mm.
Attache basculante réglable $\pm 15^\circ$.

AVERTISSEMENTS

Luminaire conçu pour l'élimination/recyclage en fin de vie.
Source lumineuse (LED uniquement) remplaçable par un professionnel.
Boîtier de commande remplaçable par un professionnel.





Polis Suspended

280

Polis Suspended



POLIS SUSPENDED

Design: Neri



Ce produit est conçu pour illuminer, avec efficacité et discrétion, les zones résidentielles, les parcs, les places et les centres-villes. Polis est le fruit d'un processus de conception ayant eu pour objectif d'atteindre un équilibre parfait entre esthétique et performance. Des formes intemporelles et une qualité de fabrication s'associent à des solutions d'éclairage innovantes développées pour une utilisation en milieux routiers et urbains.

POLIS SUSPENDED | LUMINAIRE | POLIS SUSPENDED

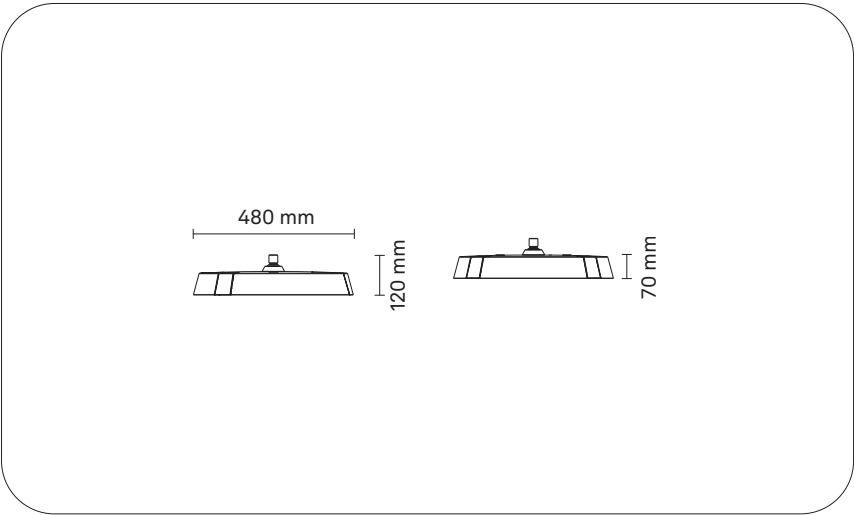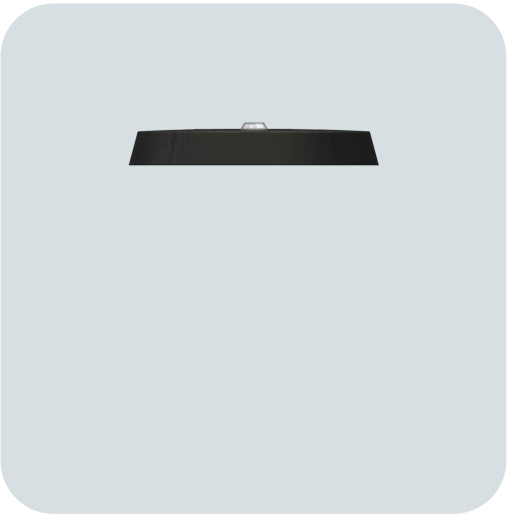

INFORMATIONS / GUIDE DE COMMANDE

Exemple : LUPOL02-N-D36-730-L060-ST-V1-F02-M2-CN0

OPTIQUE	RA+K	FLUX LUMINEUX	FINITION DE L'ÉCRAN	ALIMENTATION	FONCTION DU DRIVER	CLASSE ISO	FINITION
D28 Type I - A	727 Ra70 2700 K	L025 2500 lm	ST Transparent	V1 220V-240V	F27 ON/OFF+CLO	M2 Classe II	CN0 Gris [Neri] Texturé
D36 Type II - D	730 Ra70 3000 K	L035 3500 lm			F02 1-10V+CLO		
D22 Type III - B	740 Ra70 4000 K	L045 4500 lm			F06 DALI+CLO		
D25 Type III - C		L060 6000 lm			F10 D4i+ZHAGA		
D37 Type III - H		L075 7500 lm			F04 Ampdim+CLO		
D24 Type IV - A		L090 9000 lm			F14 NVL6H+CLO		
D38 Type IV - C		L105 10500 lm					
D30 Type V - A		L120 12000 lm					
		L135 13500 lm					

SUR DEMANDE

Variantes et configurations non standard disponibles sur demande. Veuillez contacter Neri pour plus d'informations.



CONFIGUREZ EN LIGNE
ET DÉCOUVREZ-EN PLUS

Visualisation à titre illustratif.

SOURCE

Matrice de LED haute puissance.

Classe d'efficacité énergétique: C, D
Courant direct du LED: 306-852 mA
Puissance Nominale: 13,2-82,5 W
Flux nominal: 2500-13500 lm
CCT nominale (Température de couleur): 2700 K, 3000 K, 4000 K
Indice de rendu des couleurs (Ra): 70
Standard Deviation Colour Matching: ≤ 5
ANSI/IES TM-30: $R_f = 73-75$ $R_g = 93-96$
Durée de vie estimée: L90B10 100000 h @ $T_q = 25^\circ\text{C}$

CARACTÉRISTIQUES PHOTOMÉTRIQUES

Lentilles réfractives modulaires 2x2 en PMMA.

Efficacité optique: LOR = 100% ULOR = 0%
Nombre de LED: 16, 24, 32, 48
Angle de coupure: Cutoff, Semi Cutoff $C = 0, 55^\circ$ $\gamma = 56, 68^\circ$
Flux lumineux: 2500-13500 lm
Efficacité lumineuse: 141-161 lm/W
Classe d'intensité lumineuse: G*2, G*3, G*4, G*6
IPEA: Road A5+ / A11+, Urban A9+ / A12+, Ped A5+ / A10+, Park A5+ / A10+, Art A10+ / A12+
BUG: B=1-3, U=0, G=0-3
Sécurité photobiologique: RG1 - Risque faible

CARACTÉRISTIQUE ÉLECTRIQUE

Conforme aux normes EN 60598-1 ; EN 60598-2-3 ; EN 62031 ; EN 55015 EMC ; EN 61547 EMC ; EN 61000-3-2/3 ; IEC/TR 62778.
Marque de sécurité ENEC.
Marque de sécurité et de performance ENEC+.

Puissance appareil: 15,7-90,8 W
Alimentation: 220V-240V~ 50/60Hz
Facteur de puissance: $\geq 0,99$
Safe Flicker: $P_{stLM} < 1$ e $SVM < 0,4$ (IEC TR 61547-1 e IEC TR 63158)
Température ambiante: -40°C / $+50^\circ\text{C}$
Driver inclus: Oui
Protection contre les surtensions: 10kV CM - 10kV DM

CARACTÉRISTIQUES MECHANIQUE

Structure en aluminium moulé sous pression (UNI EN 1706) avec corps principal et dissipateur thermique intégré.
Écran de protection en verre trempé extra-clair sérigraphié avec résistance aux chocs IK09 (EN 62262) et réflecteur interne blanc en polycarbonate.
Joint en EPDM entre le verre et le capot supérieur, soutenu par une tôle d'acier et visserie en acier inoxydable.

Diamètre: 480 mm
Hauteur: 120 mm
Poids: 10,5 kg
Surface exposée au vent: 0,02 m²
Degré de protection: IP66
Résistance mécanique: IK09

INSTALLATION

Suspendu : raccord fileté G3/4".

AVERTISSEMENTS

Luminaire conçu pour l'élimination/recyclage en fin de vie.
Source lumineuse (LED uniquement) remplaçable par un professionnel.
Boîtier de commande remplaçable par un professionnel.





Polis Top

284

Polis Top


POLIS TOP

Design: Neri



Ce produit est conçu pour illuminer, avec efficacité et discrétion, les zones résidentielles, les parcs, les places et les centres-villes. Polis est le fruit d'un processus de conception ayant eu pour objectif d'atteindre un équilibre parfait entre esthétique et performance. Des formes intemporelles et une qualité de fabrication s'associent à des solutions d'éclairage innovantes développées pour une utilisation en milieux routiers et urbains.

POLIS TOP | LUMINAIRE | POLIS TOP

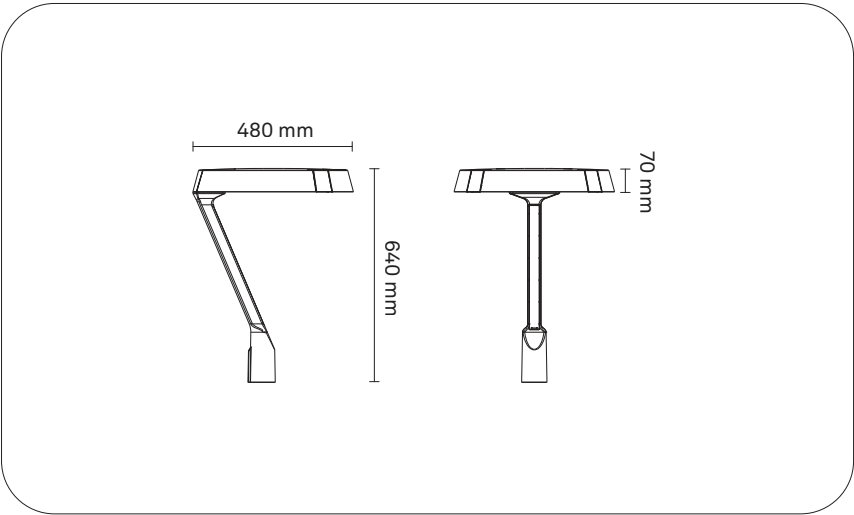

INFORMATIONS / GUIDE DE COMMANDE

Exemple : LUPOL00-N-D36-730-L060-ST-V1-F02-M2-CN0

OPTIQUE	RA+K	FLUX LUMINEUX	FINITION DE L'ÉCRAN	ALIMENTATION	FONCTION DU DRIVER	CLASSE ISO	FINITION
D28 Type I - A	727 Ra70 2700 K	L025 2500 lm	ST Transparent	V1 220V-240V	F27 ON/OFF+CLO	M2 Classe II	CN0 Gris [Neri] Texturé
D36 Type II - D	730 Ra70 3000 K	L035 3500 lm			F02 1-10V+CLO		
D22 Type III - B	740 Ra70 4000 K	L045 4500 lm			F06 DALI+CLO		
D25 Type III - C		L060 6000 lm			F10 D4i+ZHAGA		
D37 Type III - H		L075 7500 lm			F04 Ampdim+CLO		
D24 Type IV - A		L090 9000 lm			F14 NVL6H+CLO		
D38 Type IV - C		L105 10500 lm					
D30 Type V - A		L120 12000 lm					
		L135 13500 lm					

SUR DEMANDE

Variantes et configurations non standard disponibles sur demande. Veuillez contacter Neri pour plus d'informations.



CONFIGUREZ EN LIGNE
ET DÉCOUVREZ-EN PLUS

Visualisation à titre illustratif.

SOURCE

Matrice de LED haute puissance.

Classe d'efficacité énergétique: C, D
Courant direct du LED: 306-852 mA
Puissance Nominale: 13,2-82,5 W
Flux nominal: 2500-13500 lm
CCT nominale (Température de couleur): 2700 K, 3000 K, 4000 K
Indice de rendu des couleurs (Ra): 70
Standard Deviation Colour Matching: ≤ 5
ANSI/IES TM-30: Rf = 73-75 Rg = 93-96
Durée de vie estimée: L90B10 100000 h @ Tq = 25 °C

CARACTÉRISTIQUES PHOTOMÉTRIQUES

Lentilles réfractives modulaires 2x2 en PMMA.

Efficacité optique: LOR = 95-100% ULOR = 0%
Nombre de LED: 16, 24, 32, 48
Angle de coupe: Cutoff, Semi Cutoff C = 0, 55° γ = 56, 68°
Flux lumineux: 2375-13500 lm
Efficacité lumineuse: 134-161 lm/W
Intensité lumineuse maximale γ 90°: $\leq 0,43$ cd/klm
Classe d'intensité lumineuse: G*2, G*3, G*4, G*6
IPEA: Road A5+ / A11+, Urban A8+ / A12+, Ped A4+ / A10+, Park A4+ / A10+, Art A9+ / A12+
BUG: B=1-3, U=1, G=1-3
Sécurité photobiologique: RG1 - Risque faible

CARACTÉRISTIQUE ÉLECTRIQUE

Conforme aux normes EN 60598-1 ; EN 60598-2-3 ; EN 62031 ; EN 55015 EMC ; EN 61547 EMC ; EN 61000-3-2/3 ; IEC/TR 62778.
Marque de sécurité ENEC.
Marque de sécurité et de performance ENEC+.

Puissance appareil: 15,7-90,8 W

Alimentation: 220V-240V~ 50/60Hz

Facteur de puissance: $\geq 0,99$

Safe Flicker: PstLM= <1 e SVM= $<0,4$ (IEC TR 61547-1 e IEC TR 63158)

Température ambiante: -40 °C / +50 °C

Driver inclus: Oui

Type de câble: H07RN-F 2X1,5mm², H07RN-F 4X1,5mm²

Longueur de câble: 1 m

Protection contre les surtensions: 10kV CM - 10kV DM

CARACTÉRISTIQUES MECHANIQUE

Structure avec calotte supérieure et fourche en aluminium moulé sous pression (UNI EN 1706) et dissipateur thermique intégré. Écran de protection en verre trempé extra-clair sérigraphié avec résistance aux chocs IK09 (EN 62262) et réflecteur interne blanc en polycarbonate.
Joint en EPDM entre le verre et le capot supérieur, soutenu par une tôle d'acier et visserie en acier inoxydable.

Diamètre: 480 mm

Hauteur: 640 mm

Poids: 9,5 kg

Surface exposée au vent: 0,03 m²

Degré de protection: IP66

Résistance mécanique: IK09

INSTALLATION

Montage en tête de mât sur tubes Ø 60 mm, diamètre extérieur Ø 76 mm.

AVERTISSEMENTS

Luminaire conçu pour l'élimination/recyclage en fin de vie.
Source lumineuse (LED uniquement) remplaçable par un professionnel.
Boîtier de commande remplaçable par un professionnel.






1 source lumineuse H 1000 mm	288
2 sources lumineuses H 1000 mm	290
1 source lumineuse H 2740 mm	292
2 sources lumineuses H 2740 mm	294

Nebula Bollard



NEBULA BOLLARD

Design : Skidmore, Owings & Merrill (SOM)

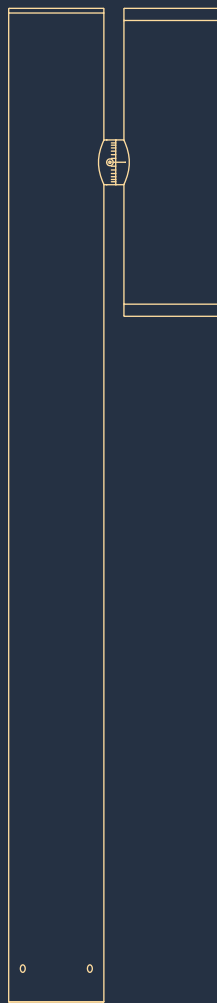

La borne lumineuse Nebula fait partie d'une collection plus large d'éclairage urbain conçue en collaboration avec le cabinet d'architecture américain Skidmore, Owings & Merrill (SOM). Disponible en deux hauteurs, elle peut accueillir un ou deux modules lumineux.

NEBULA BOLLARD | LUMINAIRE | 1 SOURCE LUMINEUSE | H 1000 MM

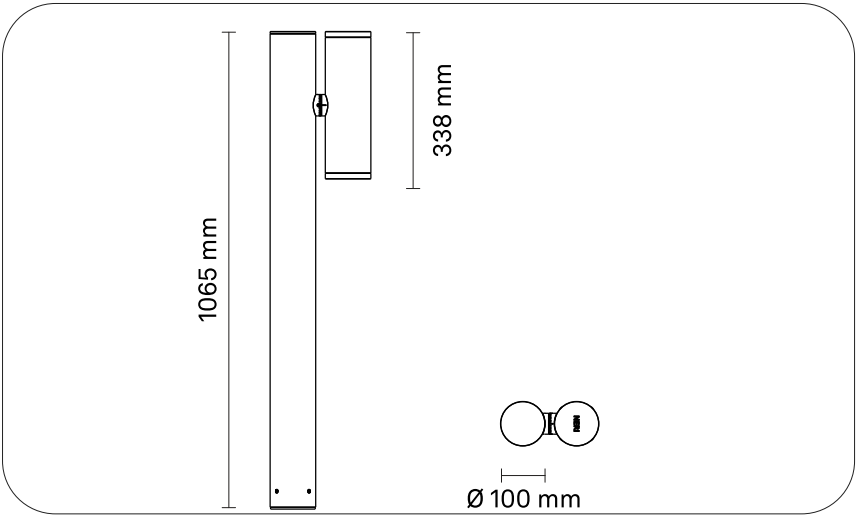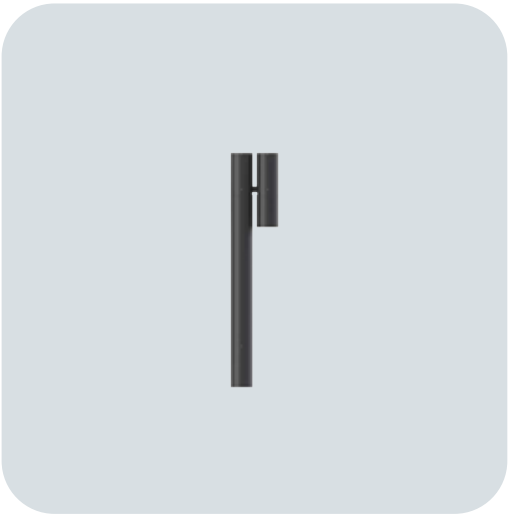

INFORMATIONS / GUIDE DE COMMANDE

Exemple : BONEB01-N-D10-827-L010-SP-V1-F06-M2-CN0

OPTIQUE	RA+K	FLUX LUMINEUX	FINITION DE L'ÉCRAN	ALIMENTATION	FONCTION DU DRIVER	CLASSE ISO	FINITION
D02 Type II	827 Ra80 2700 K	L010 1000 lm	SP Prismatique	V1 220V-240V	F06 DALI+CLO	M2 Classe II	CN0 Gris [Neri] Texturé
D10 Type IV	830 Ra80 3000 K	L015 1500 lm			F14 NVL6H+CLO		
D65 Type VR	840 Ra80 4000 K						

SUR DEMANDE

Variantes et configurations non standard disponibles sur demande. Veuillez contacter Neri pour plus d'informations.



CONFIGUREZ EN LIGNE
ET DÉCOUVREZ-EN PLUS

Visualisation à titre illustratif.

SOURCE

COB LED.

Classe d'efficacité énergétique: C

Courant direct du LED: 219-347 mA

Puissance Nominale: 7,1-11,4 W

Flux nominal: 1000-1500 lm

CCT nominale (Température de couleur): 2700 K, 3000 K, 4000 K

Indice de rendu des couleurs (Ra): 80

Standard Deviation Colour Matching: ≤ 3

Durée de vie estimée: L90B10 100000 h @ $T_q = 25^\circ\text{C}$

CARACTÉRISTIQUES PHOTOMÉTRIQUES

Lentille unique en silicone.

Efficacité optique: LOR = 100% ULOR = 0%

Nombre de LED: 1

Angle de coupure: Cutoff C = 0, 55° $\gamma = 32, 47^\circ$

Flux lumineux: 1000-1500 lm

Efficacité lumineuse: 99-104 lm/W

Intensité lumineuse maximale $\gamma 90^\circ$: $\leq 1,34$ cd/klm

Classe d'intensité lumineuse: G*5, G*6

IPEA: Road A++ / A3+, Urban A3+ / A3+, Ped A++ / A++,

Park A++ / A++, Art A5+ / A6+

BUG: B=1, U=0-1, G=0

Sécurité photobiologique: RG1 - Risque faible

CARACTÉRISTIQUE ÉLECTRIQUE

Puissance appareil: 9,9-14,9 W

Alimentation: 220V-240V~ 50/60Hz

Facteur de puissance: $\geq 0,99$

Safe Flicker: PstLM= <1 e SVM= $<0,4$ (IEC TR 61547-1 e IEC TR 63158)

Température ambiante: -35°C / $+50^\circ\text{C}$

Driver inclus: Oui

Type de câble: H07RN-F 2X1,5mm², H07RN-F 4X1,5mm²

Longueur de câble: 1,5 m

Protection contre les surtensions: 10kV CM - 6kV DM

CARACTÉRISTIQUES MECHANIQUE

Structure en aluminium extrudé et tôle d'aluminium avec dissipateur thermique intégré en fonte d'aluminium.

Écran de protection en verre plat trempé extra-clair, transparent ou prismatique.

Fixation par joint orientable con réglage de l'inclinaison par paliers ($0^\circ / \pm 30^\circ / \pm 45^\circ$) ou continu à $\pm 45^\circ$, avec blocage par deux vis sans tête M6 en acier inoxydable.

Vis apparentes en acier inoxydable ou brunies pour garantir une haute résistance à la corrosion.

Hauteur: 1000 mm

Section: Base/Sommet 100/100 mm

Poids: 9,2 kg

Surface exposée au vent: 0,07 m²

Degré de protection: IP66

Résistance mécanique: IK08

INSTALLATION

Fixation par deux vis sans tête M6 en acier inoxydable.

Possibilité de réglage libre ($\pm 45^\circ$) sans paliers intermédiaires.


Joint avec réglage de l'inclinaison (paliers $0^\circ / \pm 30^\circ / \pm 45^\circ$).

AVERTISSEMENTS



Luminaire conçu pour l'élimination/recyclage en fin de vie.

Source lumineuse (LED uniquement) remplaçable par un professionnel.

Boîtier de commande remplaçable par un professionnel.

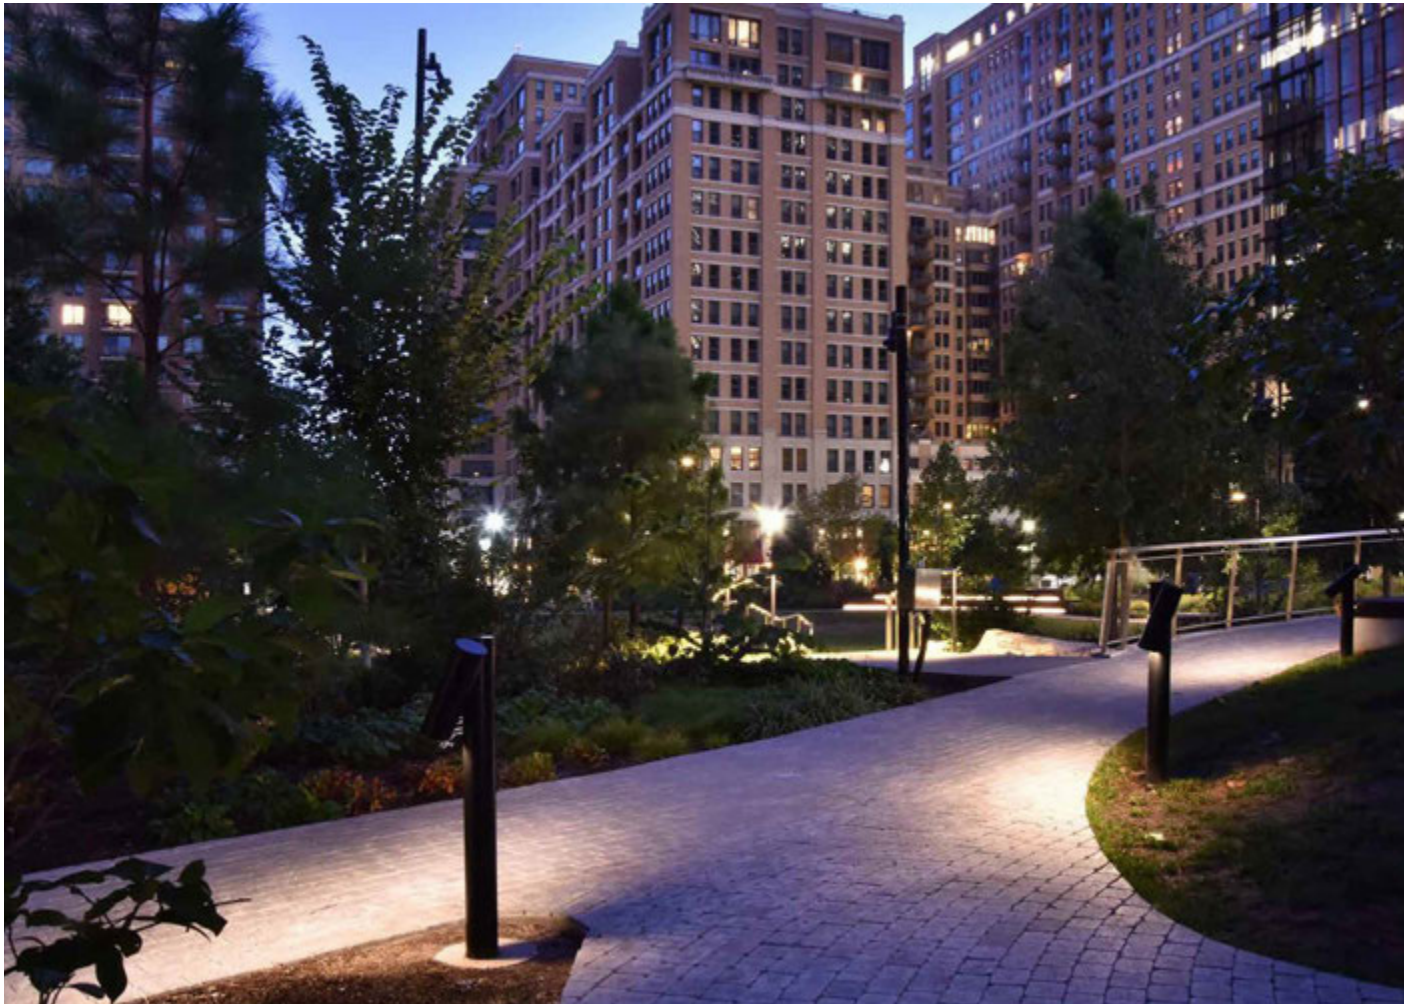

NEBULA BOLLARD | LUMINAIRE | 2 SOURCES LUMINEUSES | H 1000 MM

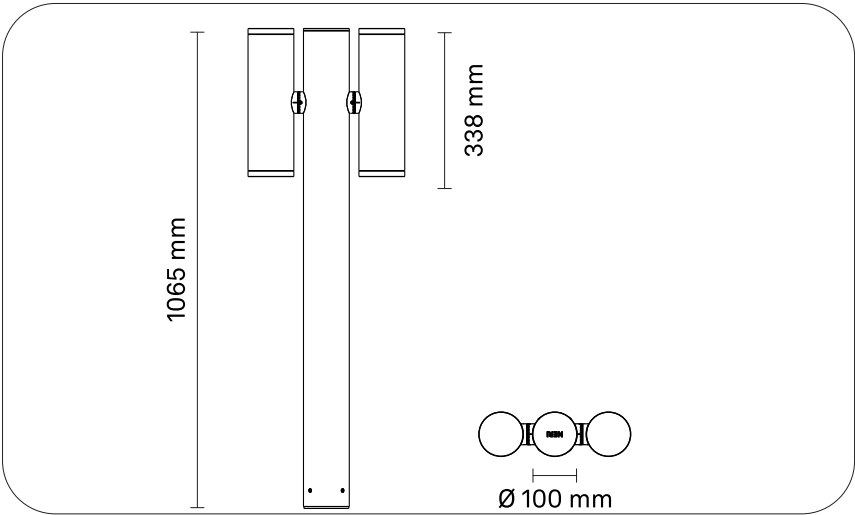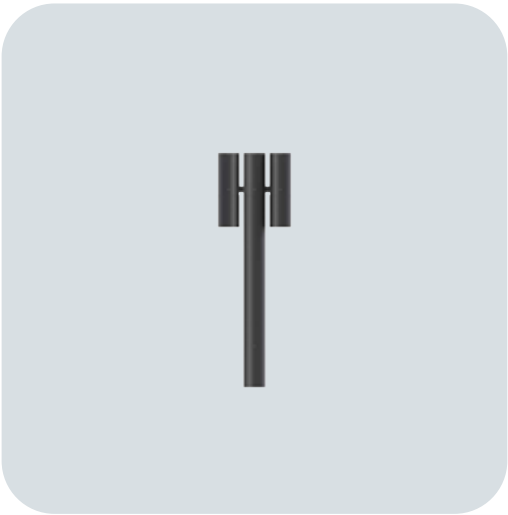

INFORMATIONS / GUIDE DE COMMANDE

Exemple : BONEB02-N-D02-827-L020-SP-V1-F06-M2-CN0

OPTIQUE	RA+K	FLUX LUMINEUX	FINITION DE L'ÉCRAN	ALIMENTATION	FONCTION DU DRIVER	CLASSE ISO	FINITION
D02 Type II	827 Ra80 2700 K	L020 2000 lm	SP Prismatique	V1 220V-240V	F06 DALI+CLO	M2 Classe II	CN0 Gris [Neri] Texturé
D10 Type IV	830 Ra80 3000 K	L030 3000 lm			F14 NVL6H+CLO		
D65 Type VR	840 Ra80 4000 K						

SUR DEMANDE

Variantes et configurations non standard disponibles sur demande. Veuillez contacter Neri pour plus d'informations.



CONFIGUREZ EN LIGNE
ET DÉCOUVREZ-EN PLUS

Visualisation à titre illustratif.

SOURCE

COB LED.

Classe d'efficacité énergétique: C

Courant direct du LED: 219-347 mA

Puissance Nominale: 7,1-11,4 W

Flux nominal: 2000-3000 lm

CCT nominale (Température de couleur): 2700 K, 3000 K, 4000 K

Indice de rendu des couleurs (Ra): 80

Standard Deviation Colour Matching: ≤ 3

Durée de vie estimée: L90B10 100000 h @ Tq = 25 °C

CARACTÉRISTIQUES PHOTOMÉTRIQUES

Lentille unique en silicone.

Efficacité optique: LOR = 100% ULOR = 0%

Nombre de LED: 2

Angle de coupure: Cutoff C = 0, 75° γ = 1, 44°

Flux lumineux: 2000-3000 lm

Efficacité lumineuse: 99-104 lm/W

Intensité lumineuse maximale γ 90°: $\leq 1,34$ cd/klm

Classe d'intensité lumineuse: G*5, G*6

IPEA: Road A++ / A3+, Urban A3+ / A3+, Ped A++ / A++,

Park A++ / A++, Art A5+ / A6+

BUG: B=1, U=0-1, G=0-1

Sécurité photobiologique: RG1 - Risque faible

CARACTÉRISTIQUE ÉLECTRIQUE

Puissance appareil: 19,8-29,7 W

Alimentation: 220V-240V~ 50/60Hz

Facteur de puissance: $\geq 0,99$

Safe Flicker: PstLM= <1 e SVM= $<0,4$ (IEC TR 61547-1 e IEC TR 63158)

Température ambiante: -35 °C / +50 °C

Driver inclus: Oui

Type de câble: H07RN-F 2X1,5mm², H07RN-F 4X1,5mm²

Longueur de câble: 1,5 m

Protection contre les surtensions: 10kV CM - 6kV DM

CARACTÉRISTIQUES MECHANIQUE

Structure en aluminium extrudé et tôle d'aluminium avec dissipateur thermique intégré en fonte d'aluminium.

Écran de protection en verre plat trempé extra-clair, transparent ou prismatique.

Fixation par joint orientable con réglage de l'inclinaison par paliers (0° / $\pm 30^\circ$ / $\pm 45^\circ$) ou continu à $\pm 45^\circ$, avec blocage par deux vis sans tête M6 en acier inoxydable.

Vis apparentes en acier inoxydable ou brunies pour garantir une haute résistance à la corrosion.

Hauteur: 1000 mm

Section: Base/Sommet 100/100 mm

Poids: 12,9 kg

Surface exposée au vent: 0,08 m²

Degré de protection: IP66

Résistance mécanique: IK08

INSTALLATION

Fixation par deux vis sans tête M6 en acier inoxydable.

Possibilité de réglage libre ($\pm 45^\circ$) sans paliers intermédiaires.

Joint avec réglage de l'inclinaison (paliers 0° / $\pm 30^\circ$ / $\pm 45^\circ$).

AVERTISSEMENTS


Luminaire conçu pour l'élimination/recyclage en fin de vie.

Source lumineuse (LED uniquement) remplaçable par un professionnel.

Boîtier de commande remplaçable par un professionnel.



NEBULA BOLLARD | LUMINAIRE | 1 SOURCE LUMINEUSE | H 2740 MM

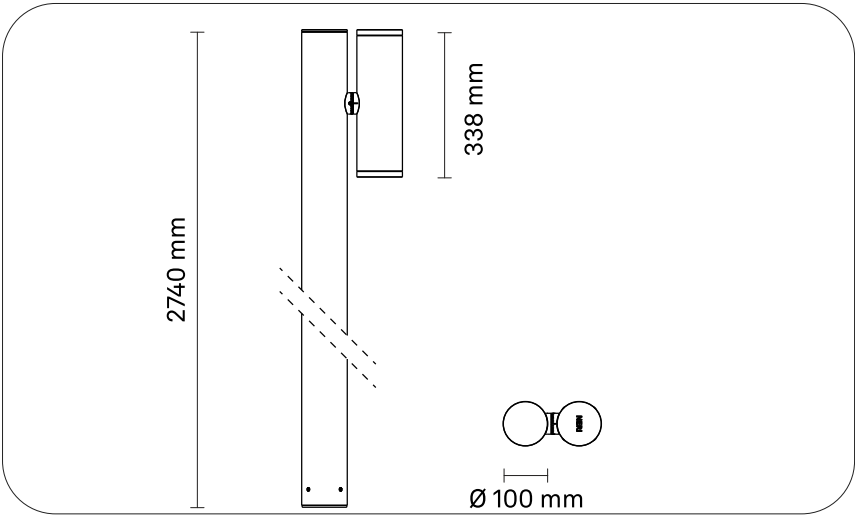

INFORMATIONS / GUIDE DE COMMANDE

Exemple : BONEB03-N-D02-827-L010-SP-V1-F06-M2-CN0

OPTIQUE	RA+K	FLUX LUMINEUX	FINITION DE L'ÉCRAN	ALIMENTATION	FONCTION DU DRIVER	CLASSE ISO	FINITION
D67 Wide Flood	827 Ra80 2700 K	L010 1000 lm	ST Transparent	V1 220V-240V	F06 DALI+CLO	M2 Classe II	CN0 Gris [Neri] Texturé
D68 Very Wide Flood	830 Ra80 3000 K	L015 1500 lm	SP Prismatique		F14 NVL6H+CLO		
D66 Flood	840 Ra80 4000 K	L025 2500 lm					
D02 Type II							
D10 Type IV							
D65 Type VR							

NOTES DE CONFIGURATION

Les caractéristiques du produit présentées dans cette fiche technique ne peuvent pas toujours être combinées librement. Pour vérifier les configurations réellement disponibles et définir le code produit correspondant, veuillez utiliser le configurateur disponible sur notre site internet.

SUR DEMANDE

Variantes et configurations non standard disponibles sur demande. Veuillez contacter Neri pour plus d'informations.



CONFIGUREZ EN LIGNE
ET DÉCOUVREZ-EN PLUS

Visualisation à titre illustratif.

SOURCE

COB LED.

Classe d'efficacité énergétique: C

Courant direct du LED: 219-616 mA

Puissance Nominale: 7,1-20,9 W

Flux nominal: 1000-2500 lm

CCT nominale (Température de couleur): 2700 K, 3000 K, 4000 K

Indice de rendu des couleurs (Ra): 80

Standard Deviation Colour Matching: ≤ 3

Durée de vie estimée: L90B10 100000 h @ Tq = 25 °C

CARACTÉRISTIQUES PHOTOMÉTRIQUES

Lentille unique en silicone.

Efficacité optique: LOR = 100% ULOR = 0%

Nombre de LED: 1

Angle de coupure: Cutoff C = 0, 55° γ = 0, 47°

Flux lumineux: 1000-2500 lm

Efficacité lumineuse: 99-109 lm/W

Intensité lumineuse maximale γ 90°: $\leq 1,34$ cd/klm

Classe d'intensité lumineuse: G*5, G*6

IPEA: Road A++ / A3+, Urban A3+ / A4+, Ped A++ / A3+,

Park A++ / A3+, Art A5+ / A7+

BUG: B=1-2, U=0-1, G=0

Sécurité photobiologique: RG1 - Risque faible

CARACTÉRISTIQUE ÉLECTRIQUE

Puissance appareil: 9,9-24,7 W

Alimentation: 220V-240V~ 50/60Hz

Facteur de puissance: $\geq 0,99$

Safe Flicker: PstLM= <1 e SVM= $<0,4$ (IEC TR 61547-1 e IEC TR 63158)

Température ambiante: -35 °C / +50 °C

Driver inclus: Oui

Type de câble: H07RN-F 2X1,5mm², H07RN-F 4X1,5mm²

Longueur de câble: 3,5 m

Protection contre les surtensions: 10kV CM - 6kV DM

CARACTÉRISTIQUES MECHANIQUE

Structure en aluminium extrudé et tôle d'aluminium avec dissipateur thermique intégré en fonte d'aluminium.

Écran de protection en verre plat trempé extra-clair, transparent ou prismatique.

Fixation par joint orientable con réglage de l'inclinaison par paliers (0° / $\pm 30^\circ$ / $\pm 45^\circ$) ou continu à $\pm 45^\circ$, avec blocage par deux vis sans tête M6 en acier inoxydable.

Vis apparentes en acier inoxydable ou brunies pour garantir une haute résistance à la corrosion.

Hauteur: 2740 mm

Section: Base/Sommet 100/100 mm

Poids: 16,3 kg

Surface exposée au vent: 0,15 m²

Degré de protection: IP66

Résistance mécanique: IK08

INSTALLATION

Fixation par deux vis sans tête M6 en acier inoxydable.

Possibilité de réglage libre ($\pm 45^\circ$) sans paliers intermédiaires.

Joint avec réglage de l'inclinaison (paliers 0° / $\pm 30^\circ$ / $\pm 45^\circ$).

AVERTISSEMENTS


Luminaire conçu pour l'élimination/recyclage en fin de vie.

Source lumineuse (LED uniquement) remplaçable par un professionnel.

Boîtier de commande remplaçable par un professionnel.



NEBULA BOLLARD | LUMINAIRE | 2 SOURCES LUMINEUSES | H 2740 MM

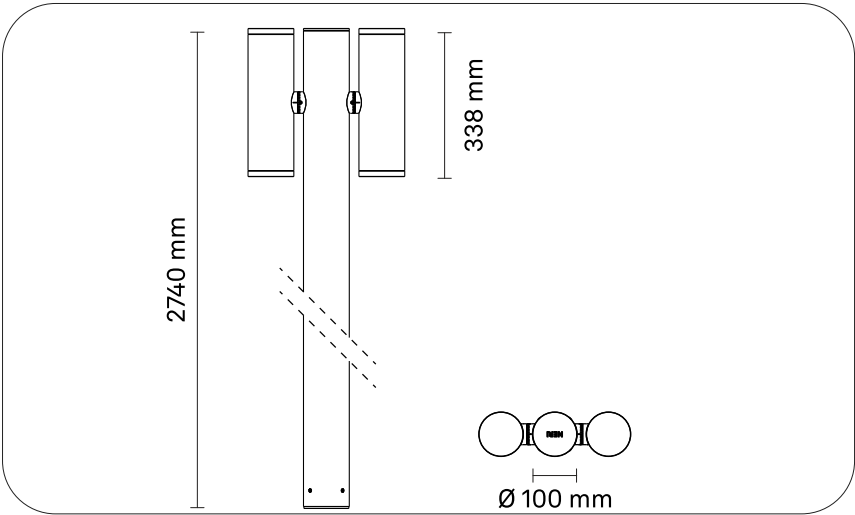

INFORMATIONS / GUIDE DE COMMANDE

Exemple : BONEB04-N-D02-830-L030-SP-V1-F06-M2-CN0

OPTIQUE	RA+K	FLUX LUMINEUX	FINITION DE L'ÉCRAN	ALIMENTATION	FONCTION DU DRIVER	CLASSE ISO	FINITION
D02 Type II	827 Ra80 2700 K	L020 2000 lm	SP Prismatique	V1 220V-240V	F06 DALI+CLO	M2 Classe II	CN0 Gris [Neri] Texturé
D10 Type IV	830 Ra80 3000 K	L030 3000 lm			F14 NVL6H+CLO		
D65 Type VR	840 Ra80 4000 K						

SUR DEMANDE

Variantes et configurations non standard disponibles sur demande. Veuillez contacter Neri pour plus d'informations.



CONFIGUREZ EN LIGNE
ET DÉCOUVREZ-EN PLUS

Visualisation à titre illustratif.

SOURCE

COB LED.

Classe d'efficacité énergétique: C

Courant direct du LED: 219-347 mA

Puissance Nominale: 7,1-11,4 W

Flux nominal: 2000-3000 lm

CCT nominale (Température de couleur): 2700 K, 3000 K, 4000 K

Indice de rendu des couleurs (Ra): 80

Standard Deviation Colour Matching: ≤ 3

Durée de vie estimée: L90B10 100000 h @ $T_q = 25^\circ\text{C}$

CARACTÉRISTIQUES PHOTOMÉTRIQUES

Lentille unique en silicone.

Efficacité optique: LOR = 100% ULOR = 0%

Nombre de LED: 2

Angle de coupure: Cutoff C = 0, 75° $\gamma = 1, 44^\circ$

Flux lumineux: 2000-3000 lm

Efficacité lumineuse: 99-104 lm/W

Intensité lumineuse maximale $\gamma 90^\circ$: $\leq 1,34$ cd/klm

Classe d'intensité lumineuse: G*5, G*6

IPEA: Road A++ / A3+, Urban A3+ / A3+, Ped A++ / A++,

Park A++ / A++, Art A5+ / A6+

BUG: B=1, U=0-1, G=0-1

Sécurité photobiologique: RG1 - Risque faible

CARACTÉRISTIQUE ÉLECTRIQUE

Puissance appareil: 19,8-29,7 W

Alimentation: 220V-240V~ 50/60Hz

Facteur de puissance: $\geq 0,99$

Safe Flicker: PstLM= <1 e SVM= $<0,4$ (IEC TR 61547-1 e IEC TR 63158)

Température ambiante: -35°C / $+50^\circ\text{C}$

Driver inclus: Oui

Type de câble: H07RN-F 2X1,5mm², H07RN-F 4X1,5mm²

Longueur de câble: 3,5 m

Protection contre les surtensions: 10kV CM - 6kV DM

CARACTÉRISTIQUES MECHANIQUE

Structure en aluminium extrudé et tôle d'aluminium avec dissipateur thermique intégré en fonte d'aluminium.

Écran de protection en verre plat trempé extra-clair, transparent ou prismatique.

Fixation par joint orientable con réglage de l'inclinaison par paliers (0° / $\pm 30^\circ$ / $\pm 45^\circ$) ou continu à $\pm 45^\circ$, avec blocage par deux vis sans tête M6 en acier inoxydable.

Vis apparentes en acier inoxydable ou brunies pour garantir une haute résistance à la corrosion.

Hauteur: 2740 mm

Section: Base/Sommet 100/100 mm

Poids: 20 kg

Surface exposée au vent: 0,17 m²

Degré de protection: IP66

Résistance mécanique: IK08

INSTALLATION

Fixation par deux vis sans tête M6 en acier inoxydable.

Possibilité de réglage libre ($\pm 45^\circ$) sans paliers intermédiaires.

Joint avec réglage de l'inclinaison (paliers 0° / $\pm 30^\circ$ / $\pm 45^\circ$).

AVERTISSEMENTS

Luminaire conçu pour l'élimination/recyclage en fin de vie.

Source lumineuse (LED uniquement) remplaçable par un professionnel.

Boîtier de commande remplaçable par un professionnel.





1 lumière
2 lumières

298
300

Nebula Pathlight


NEBULA PATHLIGHT

Design : Skidmore, Owings & Merrill (SOM)



Le marqueur de chemin Nebula fait partie d'une collection plus large d'éclairage urbain conçue en collaboration avec le cabinet d'architecture américain Skidmore, Owings & Merrill (SOM). La collection comprend un système d'éclairage, un marqueur de chemin et deux types de bornes lumineuses.

NEBULA PATHLIGHT | LUMINAIRE | 1 LUMIÈRE

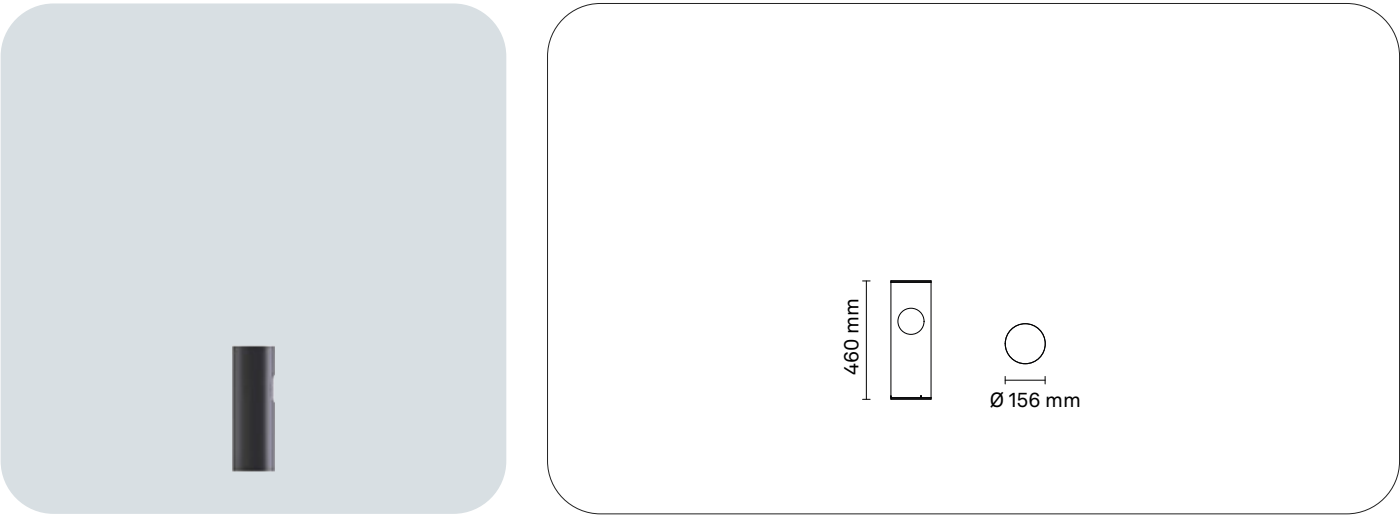

INFORMATIONS / GUIDE DE COMMANDE

Exemple : PLNEB01-N-D00-830-L005-SS-V1-F06-M2-CN0

OPTIQUE	RA+K	FLUX LUMINEUX	FINITION DE L'ÉCRAN	ALIMENTATION	FONCTION DU DRIVER	CLASSE ISO	FINITION
D00 Diffus	830 Ra80 3000 K	L002 224 lm	SS Fumé	V0 120V-277V	F06 DALI+CLO	M1 Classe I	CN0 Gris [Neri] Texturé
	8CW Ra80 RGBW	L005 450 lm		V1 220V-240V	F30 DMX	M2 Classe II	

NOTES DE CONFIGURATION

Les caractéristiques du produit présentées dans cette fiche technique ne peuvent pas toujours être combinées librement. Pour vérifier les configurations réellement disponibles et définir le code produit correspondant, veuillez utiliser le configurateur disponible sur notre site internet.

SUR DEMANDE

Variantes et configurations non standard disponibles sur demande. Veuillez contacter Neri pour plus d'informations.



CONFIGUREZ EN LIGNE
ET DÉCOUVREZ-EN PLUS

Visualisation à titre illustratif.

SOURCE

COB LED.

Classe d'efficacité énergétique: C

Courant direct du LED: 269-700 mA

Puissance Nominale: 10 W

Flux nominal: 175-500 lm

CCT nominale (Température de couleur): 3000 K, RGBW

Indice de rendu des couleurs (Ra): 80

Standard Deviation Colour Matching: ≤ 3 , ≤ 5

Durée de vie estimée: L90B10 100000 h @ $T_q = 25^\circ\text{C}$,

L90B10 90000 h @ $T_q = 25^\circ\text{C}$

CARACTÉRISTIQUES PHOTOMÉTRIQUES

Lentille unique en silicone.

Efficacité optique: LOR = 100% ULOR = 50%

Nombre de LED: 1, 3

Angle de coupure: Non Cutoff $C = 90^\circ$ $\gamma = 90^\circ$

Flux lumineux: 500 lm

Efficacité lumineuse: 42 lm/W

Intensité lumineuse maximale $\gamma 90^\circ$: $\leq 600,5$ cd/klm

Classe d'intensité lumineuse: D3

IPEA: Road G / G, Urban G / G, Ped G / G, Park G / G, Art G / G

BUG: B=0, U=3, G=1

Sécurité photobiologique: RG1 - Risque faible

CARACTÉRISTIQUE ÉLECTRIQUE

Conforme aux normes EN 60598-1 ; EN 60598-2-3 ; EN 62031 ;

EN 55015 EMC ; EN 61547 EMC ; EN 61000-3-2/3 ; IEC/TR 62778.

Puissance appareil: 12 W

Alimentation: 120V-277V~ 50/60Hz, 220V-240V~ 50/60Hz

Facteur de puissance: $\geq 0,9$

Safe Flicker: PstLM= <1 e SVM= $<0,4$ (IEC TR 61547-1 e IEC TR 63158)

Température ambiante: -35°C / $+50^\circ\text{C}$

Driver inclus: Oui

Type de câble: H07RN-F 3G1,5mm², H07RN-F 4X1,5mm²

Protection contre les surtensions: 10kV CM - 6kV DM, 20kV CM - 20kV DM

CARACTÉRISTIQUES MECHANIQUE

Structure en aluminium extrudé et tôle d'aluminium con châssis externe et dissipateur thermique intégré en fonte d'aluminium.

Écran de protection en polycarbonate et valve osmotique pour l'équilibrage des pressions interne/externe.

Visserie en acier inoxydable ou brunie.

Poids: 5 kg

Degré de protection: IP66

Résistance mécanique: IK08

INSTALLATION


Installation au sol avec entraxe des trous de 90 mm ($\varnothing$ 9 mm) et fixation du tube à la base par trois vis sans tête M6 (M4).

AVERTISSEMENTS



Luminaire conçu pour l'élimination/recyclage en fin de vie.

Source lumineuse (LED uniquement) remplaçable par un professionnel.

Boîtier de commande remplaçable par un professionnel.

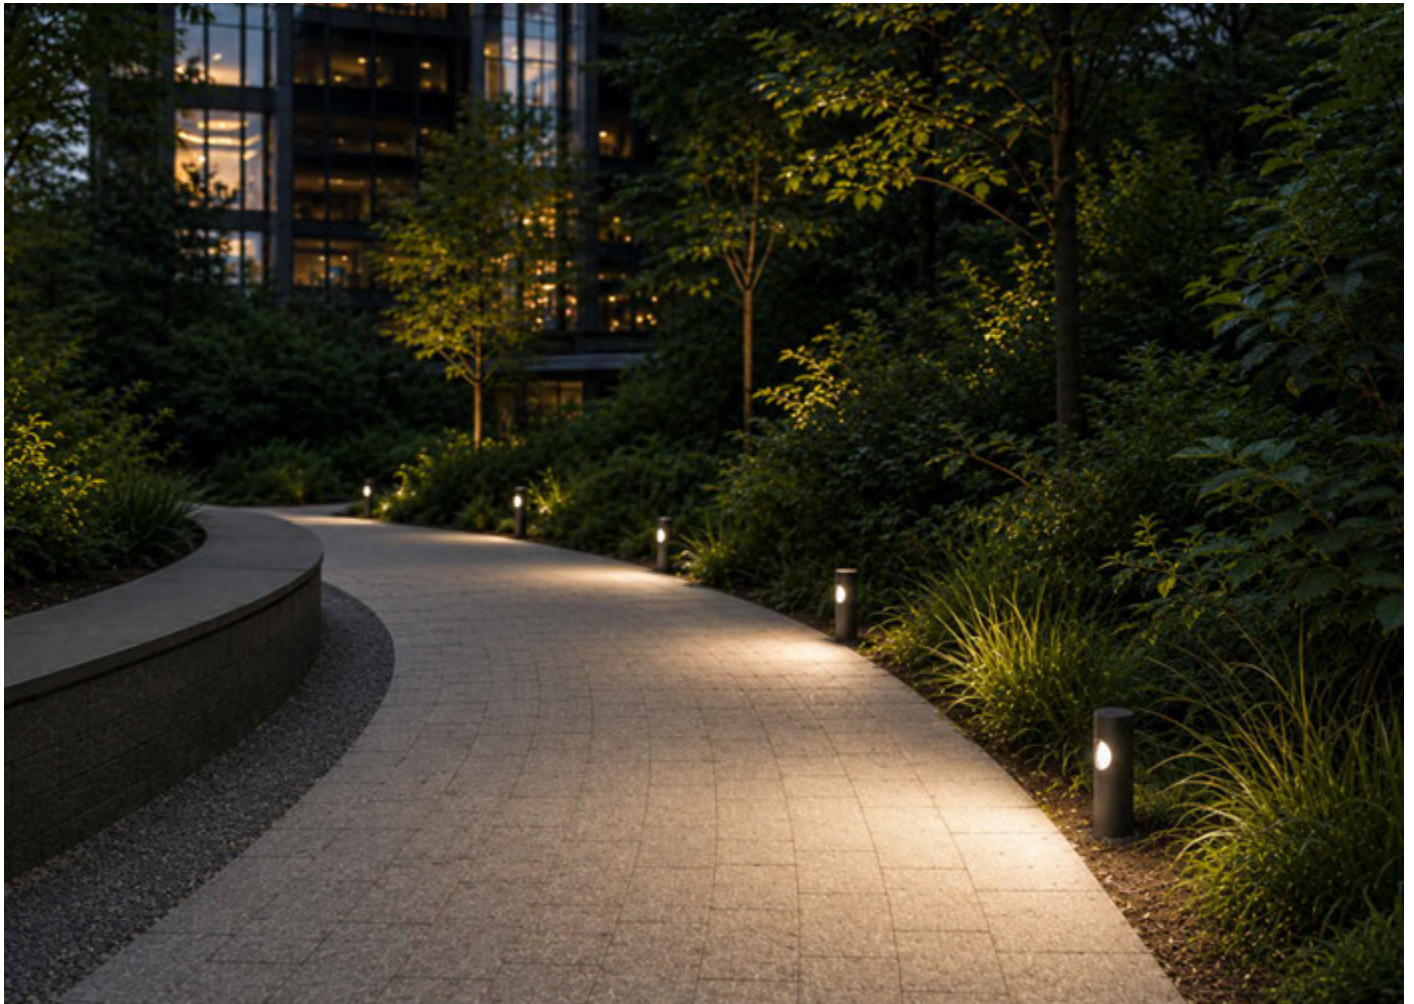

NEBULA PATHLIGHT | LUMINAIRE | 2 LUMIÈRES

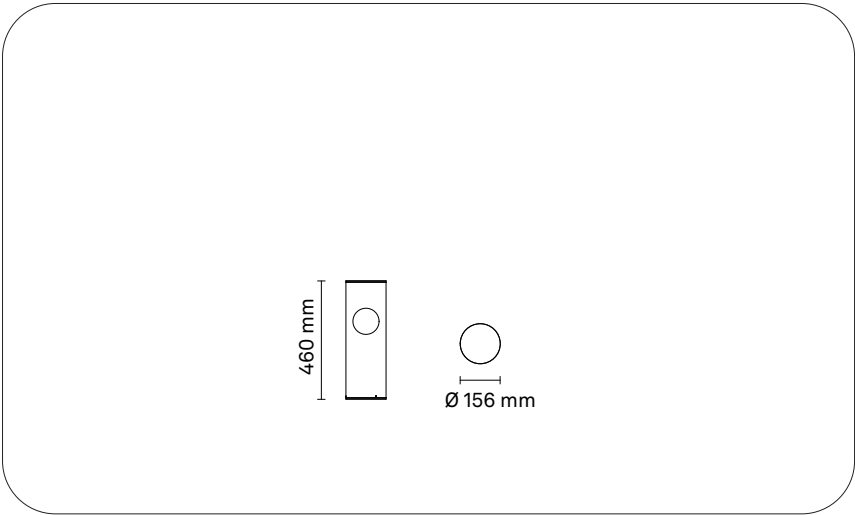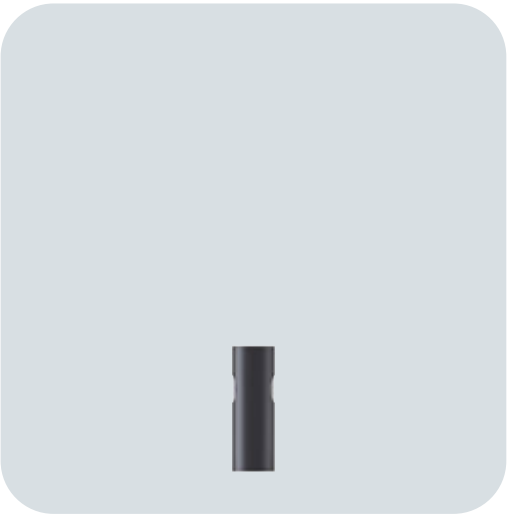

INFORMATIONS / GUIDE DE COMMANDE

Exemple : PLNEB02-N-D00-830-L010-SS-V1-F06-M2-CN0

OPTIQUE	RA+K	FLUX LUMINEUX	FINITION DE L'ÉCRAN	ALIMENTATION	FONCTION DU DRIVER	CLASSE ISO	FINITION
D00 Diffus	830 Ra80 3000 K	L004 350 lm	SS Fumé	V0 120V-277V	F06 DALI+CLO	M1 Classe I	CN0 Gris [Neri] Texturé
	8CW Ra80 RGBW	L010 1000 lm		V1 220V-240V	F30 DMX	M2 Classe II	

NOTES DE CONFIGURATION

Les caractéristiques du produit présentées dans cette fiche technique ne peuvent pas toujours être combinées librement. Pour vérifier les configurations réellement disponibles et définir le code produit correspondant, veuillez utiliser le configurateur disponible sur notre site internet.

SUR DEMANDE

Variantes et configurations non standard disponibles sur demande. Veuillez contacter Neri pour plus d'informations.



CONFIGUREZ EN LIGNE
ET DÉCOUVREZ-EN PLUS

Visualisation à titre illustratif.

SOURCE

COB LED.

Classe d'efficacité énergétique: C

Courant direct du LED: 269-700 mA

Puissance Nominale: 20 W

Flux nominal: 350-1000 lm

CCT nominale (Température de couleur): 3000 K, RGBW

Indice de rendu des couleurs (Ra): 80

Standard Deviation Colour Matching: ≤ 3 , ≤ 5

Durée de vie estimée: L90B10 100000 h @ $T_q = 25^\circ\text{C}$,

L90B10 90000 h @ $T_q = 25^\circ\text{C}$

CARACTÉRISTIQUES PHOTOMÉTRIQUES

Lentille unique en silicone.

Efficacité optique: LOR = 100% ULOR = 50%

Nombre de LED: 2, 12

Angle de coupe: Non Cutoff C = 90° $\gamma = 90^\circ$

Flux lumineux: 1000 lm

Efficacité lumineuse: 42 lm/W

Intensité lumineuse maximale $\gamma 90^\circ$: $\leq 302,63$ cd/klm

Classe d'intensité lumineuse: D3

IPEA: Road G / G, Urban G / G, Ped G / G, Park G / G, Art G / G

BUG: B=0, U=3, G=1

Sécurité photobiologique: RG1 - Risque faible

CARACTÉRISTIQUE ÉLECTRIQUE

Conforme aux normes EN 60598-1 ; EN 60598-2-3 ; EN 62031 ;
EN 55015 EMC ; EN 61547 EMC ; EN 61000-3-2/3 ; IEC/TR 62778.

Puissance appareil: 24 W

Alimentation: 120V-277V~ 50/60Hz, 220V-240V~ 50/60Hz

Facteur de puissance: $\geq 0,9$

Safe Flicker: PstLM ≤ 1 e SVM $\leq 0,4$ (IEC TR 61547-1 e IEC TR 63158)

Température ambiante: -35°C / $+50^\circ\text{C}$

Driver inclus: Oui

Type de câble: H07RN-F 3G1,5mm², H07RN-F 4X1,5mm²

Protection contre les surtensions: 10kV CM - 6kV DM,
20kV CM - 20kV DM

CARACTÉRISTIQUES MECHANIQUE

Structure en aluminium extrudé et tôle d'aluminium con châssis externe et dissipateur thermique intégré en fonte d'aluminium.

Écran de protection en polycarbonate et valve osmotique pour l'équilibrage des pressions interne/externe.

Visserie en acier inoxydable ou brunie.

Diamètre: 156 mm

Hauteur: 460 mm

Poids: 5 kg

Surface exposée au vent: 0,07 m²

Degré de protection: IP66

Résistance mécanique: IK08

INSTALLATION

Installation au sol avec entraxe des trous de 90 mm ($\varnothing 9$ mm) et fixation du tube à la base par trois vis sans tête M6 (M4).

AVERTISSEMENTS

Luminaire conçu pour l'élimination/recyclage en fin de vie.

Source lumineuse (LED uniquement) remplaçable par un professionnel.

Boîtier de commande remplaçable par un professionnel.





H 600 mm 1 lumière	304
H 600 mm 2 lumières	306
H 900 mm 1 lumière	308
H 900 mm 2 lumières	310
H 2500 mm 1 lumière	312
H 2500 mm 2 lumières	314

Pictor Bollard


PICTOR BOLLARD

Design: Neri



L'équilibre des formes et l'extrême attention portée à la qualité de la fabrication s'ajoutent à d'excellentes performances lumineuses. La collection se compose d'un système de bollards disponibles en différentes dimensions avec des moteurs d'éclairage LED qui peuvent être configurés pour choisir différentes températures de couleur, flux lumineux, et protocoles de contrôle

PICTOR BOLLARD | LUMINAIRE | H 600 MM | 1 LUMIÈRE

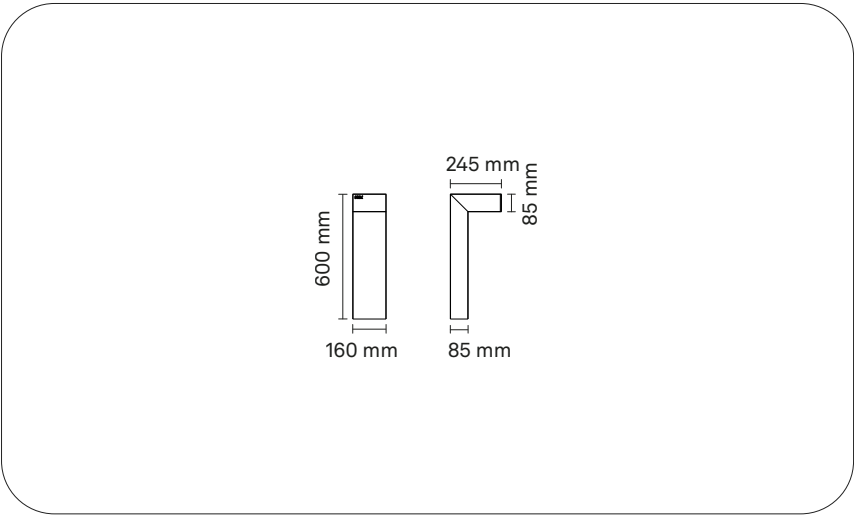

INFORMATIONS / GUIDE DE COMMANDE

Exemple : BOPIC01-N-D36-830-L006-ST-V1-F27-M2-CN0

OPTIQUE	RA+K	FLUX LUMINEUX	FINITION DE L'ÉCRAN	ALIMENTATION	FONCTION DU DRIVER	CLASSE ISO	FINITION
D36 Type II - D	830 Ra80 3000 K	L006 550 lm	ST Transparent	V1 220V-240V	F27 ON/OFF+CLO	M2 Classe II	CN0 Gris [Neri] Texturé
D24 Type IV - A	840 Ra80 4000 K	L010 1000 lm			F02 1-10V+CLO		
					F06 DALI+CLO		
					F14 NVL6H+CLO		

SUR DEMANDE

Variantes et configurations non standard disponibles sur demande. Veuillez contacter Neri pour plus d'informations.



CONFIGUREZ EN LIGNE
ET DÉCOUVREZ-EN PLUS

Visualisation à titre illustratif.

SOURCE

Matrice de LED haute puissance.

Classe d'efficacité énergétique: D

Courant direct du LED: 172-334 mA

Puissance Nominale: 3,6-7,2 W

Flux nominal: 550-1000 lm

CCT nominale (Température de couleur): 3000 K, 4000 K

Indice de rendu des couleurs (Ra): 80

Standard Deviation Colour Matching: ≤ 5

ANSI/IES TM-30: Rf = 83-85 Rg = 95-96

Durée de vie estimée: L90B10 100000 h @ Tq = 25 °C

CARACTÉRISTIQUES PHOTOMÉTRIQUES

Lentilles réfractives modulaires 2x2 en PMMA.

Efficacité optique: LOR = 100% ULOR = 0%

Nombre de LED: 8

Angle de coupure: Cutoff, Semi Cutoff C = 20, 45° γ = 62, 66°

Flux lumineux: 550-1000 lm

Efficacité lumineuse: 106-112 lm/W

Classe d'intensité lumineuse: G*3, G*4

IPEA: Road A3+ / A4+, Urban A4+ / A5+, Ped A3+ / A3+,

Park A3+ / A3+, Art A6+ / A7+

BUG: B=0, U=0, G=0

Sécurité photobiologique: RG1 - Risque faible

CARACTÉRISTIQUE ÉLECTRIQUE

Puissance appareil: 4,9-9,4 W

Alimentation: 220V-240V~ 50/60Hz

Facteur de puissance: $\geq 0,99$

Safe Flicker: PstLM= <1 e SVM= $<0,4$ (IEC TR 61547-1 e IEC TR 63158)

Température ambiante: -35 °C / +50 °C

Driver inclus: Oui

Type de câble: H07RN-F 2X1,5mm², H07RN-F 4X1,5mm²

Longueur de câble: 1 m

Protection contre les surtensions: 10kV CM - 10kV DM

CARACTÉRISTIQUES MECHANIQUE

Structure avec cadre extérieur en aluminium extrudé, dissipateur thermique intégré en aluminium moulé sous pression et écran de protection en verre trempé extra-clair avec résistance aux chocs IK08 (EN 62262).

Support de fixation en tôle d'acier, kit de chevilles pour fixation et visserie en acier inoxydable et noircie.

Corps également supporté par une tôle d'aluminium.

Degré de protection: IP66

Résistance mécanique: IK08


AVERTISSEMENTS

Luminaire conçu pour l'élimination/recyclage en fin de vie.
Source lumineuse (LED uniquement) remplaçable par un professionnel.

Boîtier de commande remplaçable par un professionnel.



PICTOR BOLLARD | LUMINAIRE | H 600 MM | 2 LUMIÈRES

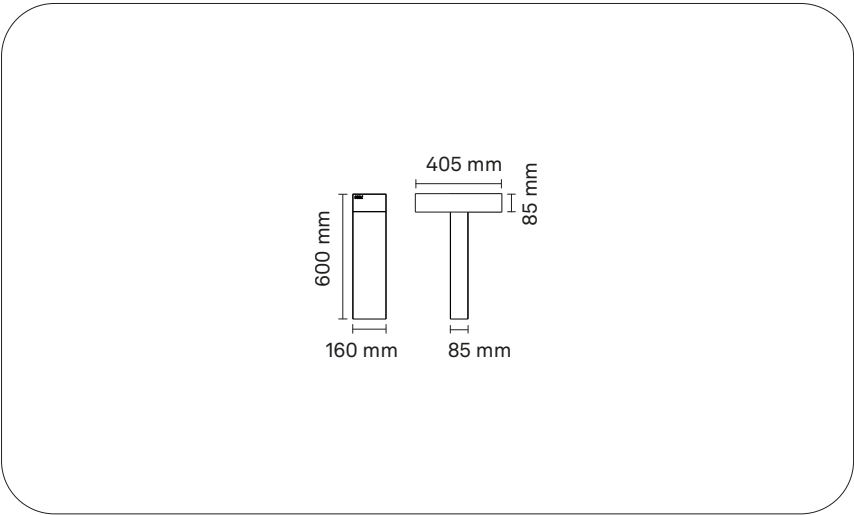

INFORMATIONS / GUIDE DE COMMANDE

Exemple : BOPIC02-N-D36-830-L011-ST-V1-F27-M2-CN0

OPTIQUE	RA+K	FLUX LUMINEUX	FINITION DE L'ÉCRAN	ALIMENTATION	FONCTION DU DRIVER	CLASSE ISO	FINITION
D36 Type II - D	830 Ra80 3000 K	L011 1100 lm	ST Transparent	V1 220V-240V	F27 ON/OFF+CLO	M2 Classe II	CN0 Gris [Neri] Texturé
D24 Type IV - A	840 Ra80 4000 K	L020 2000 lm			F02 1-10V+CLO		
					F06 DALI+CLO		
					F14 NVL6H+CLO		

SUR DEMANDE

Variantes et configurations non standard disponibles sur demande. Veuillez contacter Neri pour plus d'informations.



CONFIGUREZ EN LIGNE
ET DÉCOUVREZ-EN PLUS

Visualisation à titre illustratif.

SOURCE

Matrice de LED haute puissance.

Classe d'efficacité énergétique: D

Courant direct du LED: 172-334 mA

Puissance Nominale: 7,3-14,5 W

Flux nominal: 1100-2000 lm

CCT nominale (Température de couleur): 3000 K, 4000 K

Indice de rendu des couleurs (Ra): 80

Standard Deviation Colour Matching: ≤ 5

ANSI/IES TM-30: Rf = 83-85 Rg = 95-96

Durée de vie estimée: L90B10 100000 h @ Tq = 25 °C

CARACTÉRISTIQUES PHOTOMÉTRIQUES

Lentilles réfractives modulaires 2x2 en PMMA.

Efficacité optique: LOR = 100% ULOR = 0%

Nombre de LED: 16

Angle de coupure: Cutoff C = 15, 45° γ = 62, 65°

Flux lumineux: 1100-2000 lm

Efficacité lumineuse: 110-120 lm/W

Classe d'intensité lumineuse: G*6

IPEA: Road A4+ / A5+, Urban A4+ / A6+, Ped A3+ / A4+,

Park A3+ / A4+, Art A7+ / A8+

BUG: B=1, U=0, G=0-1

Sécurité photobiologique: RG1 - Risque faible

CARACTÉRISTIQUE ÉLECTRIQUE

Puissance appareil: 9,5-17,6 W

Alimentation: 220V-240V~ 50/60Hz

Facteur de puissance: $\geq 0,99$

Safe Flicker: PstLM= <1 e SVM= $<0,4$ (IEC TR 61547-1 e IEC TR 63158)

Température ambiante: -35 °C / +50 °C

Driver inclus: Oui

Type de câble: H07RN-F 2X1,5mm², H07RN-F 4X1,5mm²

Longueur de câble: 1 m

Protection contre les surtensions: 10kV CM - 10kV DM

CARACTÉRISTIQUES MECHANIQUE

Structure avec cadre extérieur en aluminium extrudé, dissipateur thermique intégré en aluminium moulé sous pression et écran de protection en verre trempé extra-clair avec résistance aux chocs IK08 (EN 62262).

Support de fixation en tôle d'acier, kit de chevilles pour fixation et visserie en acier inoxydable et noirce.

Corps également supporté par une tôle d'aluminium.

Degré de protection: IP66

Résistance mécanique: IK08

INSTALLATION

Bride rectangulaire (150x77 mm, épaisseur 5 mm) dotée de quatre trous ($\varnothing$ 10 mm) pour la fixation au sol.

AVERTISSEMENTS


Luminaire conçu pour l'élimination/recyclage en fin de vie.

Source lumineuse (LED uniquement) remplaçable par un professionnel.

Boîtier de commande remplaçable par un professionnel.



PICTOR BOLLARD | LUMINAIRE | H 900 MM | 1 LUMIÈRE

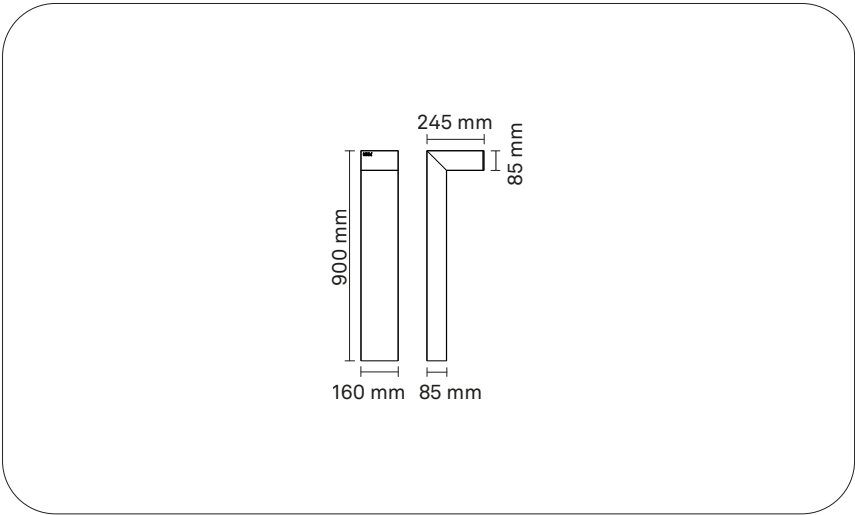

INFORMATIONS / GUIDE DE COMMANDE

Exemple : BOPIC03-N-D36-830-L006-ST-V1-F27-M2-CN0

OPTIQUE	RA+K	FLUX LUMINEUX	FINITION DE L'ÉCRAN	ALIMENTATION	FONCTION DU DRIVER	CLASSE ISO	FINITION
D36 Type II - D	830 Ra80 3000 K	L006 550 lm	ST Transparent	V1 220V-240V	F27 ON/OFF+CLO	M2 Classe II	CN0 Gris [Neri] Texturé
D24 Type IV - A	840 Ra80 4000 K	L010 1000 lm			F02 1-10V+CLO		
					F06 DALI+CLO		
					F14 NVL6H+CLO		

SUR DEMANDE

Variantes et configurations non standard disponibles sur demande. Veuillez contacter Neri pour plus d'informations.



CONFIGUREZ EN LIGNE
ET DÉCOUVREZ-EN PLUS

Visualisation à titre illustratif.

SOURCE

Matrice de LED haute puissance.

Classe d'efficacité énergétique: D

Courant direct du LED: 172-334 mA

Puissance Nominale: 3,6-7,2 W

Flux nominal: 550-1000 lm

CCT nominale (Température de couleur): 3000 K, 4000 K

Indice de rendu des couleurs (Ra): 80

Standard Deviation Colour Matching: ≤ 5

ANSI/IES TM-30: Rf = 83-85 Rg = 95-96

Durée de vie estimée: L90B10 100000 h @ Tq = 25 °C

CARACTÉRISTIQUES PHOTOMÉTRIQUES

Lentilles réfractives modulaires 2x2 en PMMA.

Efficacité optique: LOR = 100% ULOR = 0%

Nombre de LED: 8

Angle de coupure: Cutoff, Semi Cutoff C = 20, 45° γ = 62, 66°

Flux lumineux: 550-1000 lm

Efficacité lumineuse: 106-112 lm/W

Classe d'intensité lumineuse: G*3, G*4

IPEA: Road A3+ / A4+, Urban A4+ / A5+, Ped A3+ / A3+,

Park A3+ / A3+, Art A6+ / A7+

BUG: B=0, U=0, G=0

Sécurité photobiologique: RG1 - Risque faible

CARACTÉRISTIQUE ÉLECTRIQUE

Puissance appareil: 4,9-9,4 W

Alimentation: 220V-240V~ 50/60Hz

Facteur de puissance: $\geq 0,99$

Safe Flicker: PstLM= <1 e SVM= $<0,4$ (IEC TR 61547-1 e IEC TR 63158)

Température ambiante: -35 °C / +50 °C

Driver inclus: Oui

Type de câble: H07RN-F 2X1,5mm², H07RN-F 4X1,5mm²

Longueur de câble: 1 m

Protection contre les surtensions: 10kV CM - 10kV DM

CARACTÉRISTIQUES MECHANIQUE

Structure avec cadre extérieur en aluminium extrudé, dissipateur thermique intégré en aluminium moulé sous pression et écran de protection en verre trempé extra-clair avec résistance aux chocs IK08 (EN 62262).

Support de fixation en tôle d'acier, kit de chevilles pour fixation et visserie en acier inoxydable et noircie.

Corps également supporté par une tôle d'aluminium.

Longueur: 160 mm

Largeur: 245 mm

Hauteur: 900 mm

Surface exposée au vent: 0,08 m²

Degré de protection: IP66

Résistance mécanique: IK08

INSTALLATION

Bride rectangulaire (150x77 mm, épaisseur 5 mm) dotée de quatre trous (Ø 10 mm) pour la fixation au sol.

AVERTISSEMENTS



Luminaire conçu pour l'élimination/recyclage en fin de vie.

Source lumineuse (LED uniquement) remplaçable par un professionnel.

Boîtier de commande remplaçable par un professionnel.



PICTOR BOLLARD | LUMINAIRE | H 900 MM | 2 LUMIÈRES

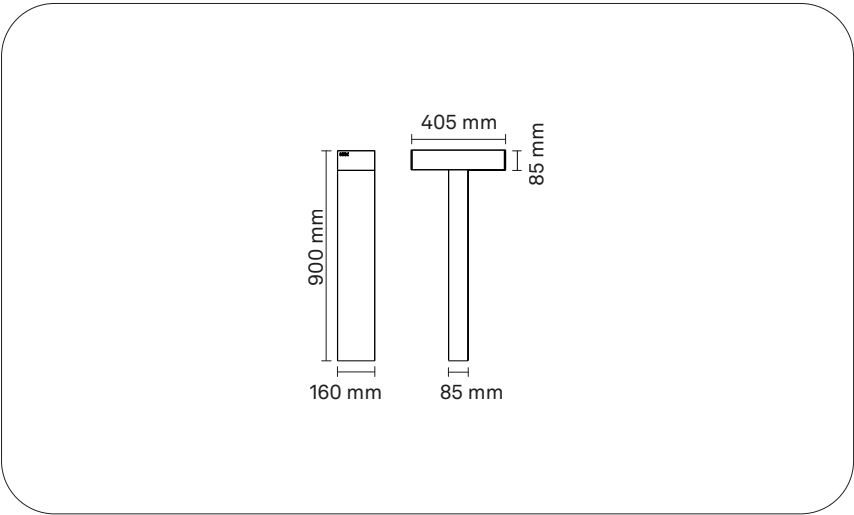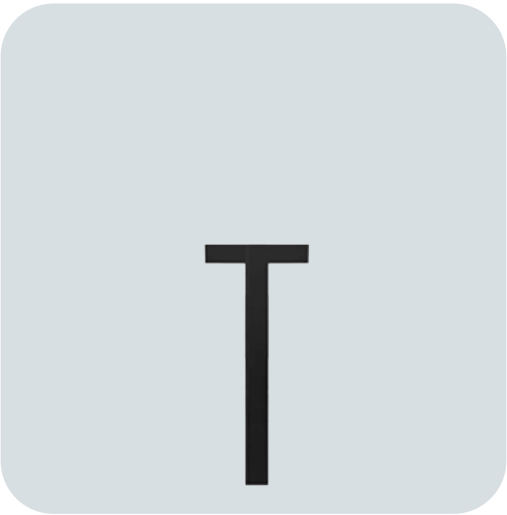

INFORMATIONS / GUIDE DE COMMANDE

Exemple : BOPIC04-N-D36-830-L011-ST-V1-F27-M2-CN0

OPTIQUE	RA+K	FLUX LUMINEUX	FINITION DE L'ÉCRAN	ALIMENTATION	FONCTION DU DRIVER	CLASSE ISO	FINITION
D36 Type II - D	830 Ra80 3000 K	L011 1100 lm	ST Transparent	V1 220V-240V	F27 ON/OFF+CLO	M2 Classe II	CN0 Gris [Neri] Texturé
D24 Type IV - A	840 Ra80 4000 K	L020 2000 lm			F02 1-10V+CLO		
					F06 DALI+CLO		
					F14 NVL6H+CLO		

SUR DEMANDE

Variantes et configurations non standard disponibles sur demande. Veuillez contacter Neri pour plus d'informations.



CONFIGUREZ EN LIGNE
ET DÉCOUVREZ-EN PLUS

Visualisation à titre illustratif.

SOURCE

Matrice de LED haute puissance.

Classe d'efficacité énergétique: D

Courant direct du LED: 172-334 mA

Puissance Nominale: 7,3-14,5 W

Flux nominal: 1100-2000 lm

CCT nominale (Température de couleur): 3000 K, 4000 K

Indice de rendu des couleurs (Ra): 80

Standard Deviation Colour Matching: ≤ 5

ANSI/IES TM-30: Rf = 83-85 Rg = 95-96

Durée de vie estimée: L90B10 100000 h @ Tq = 25 °C

CARACTÉRISTIQUES PHOTOMÉTRIQUES

Lentilles réfractives modulaires 2x2 en PMMA.

Efficacité optique: LOR = 100% ULOR = 0%

Nombre de LED: 16

Angle de coupure: Cutoff C = 15, 45° γ = 62, 65°

Flux lumineux: 1100-2000 lm

Efficacité lumineuse: 110-120 lm/W

Classe d'intensité lumineuse: G*6

IPEA: Road A4+ / A5+, Urban A4+ / A6+, Ped A3+ / A4+,

Park A3+ / A4+, Art A7+ / A8+

BUG: B=1, U=0, G=0-1

Sécurité photobiologique: RG1 - Risque faible

CARACTÉRISTIQUE ÉLECTRIQUE

Puissance appareil: 9,5-17,6 W

Alimentation: 220V-240V~ 50/60Hz

Facteur de puissance: $\geq 0,99$

Safe Flicker: PstLM= <1 e SVM= $<0,4$ (IEC TR 61547-1 e IEC TR 63158)

Température ambiante: -35 °C / +50 °C

Driver inclus: Oui

Type de câble: H07RN-F 2X1,5mm², H07RN-F 4X1,5mm²

Longueur de câble: 1 m

Protection contre les surtensions: 10kV CM - 10kV DM

CARACTÉRISTIQUES MECHANIQUE

Structure avec cadre extérieur en aluminium extrudé, dissipateur thermique intégré en aluminium moulé sous pression et écran de protection en verre trempé extra-clair avec résistance aux chocs IK08 (EN 62262).

Support de fixation en tôle d'acier, kit de chevilles pour fixation et visserie en acier inoxydable et noircie.

Corps également supporté par une tôle d'aluminium.

Longueur: 160 mm

Largeur: 405 mm

Hauteur: 900 mm

Surface exposée au vent: 0,1 m²

Degré de protection: IP66

Résistance mécanique: IK08

INSTALLATION

Bride rectangulaire (150x77 mm, épaisseur 5 mm) dotée de quatre trous ($\varnothing$ 10 mm) pour la fixation au sol.

AVERTISSEMENTS



Luminaire conçu pour l'élimination/recyclage en fin de vie.

Source lumineuse (LED uniquement) remplaçable par un professionnel.

Boîtier de commande remplaçable par un professionnel.



PICTOR BOLLARD | LUMINAIRE | H 2500 MM | 1 LUMIÈRE

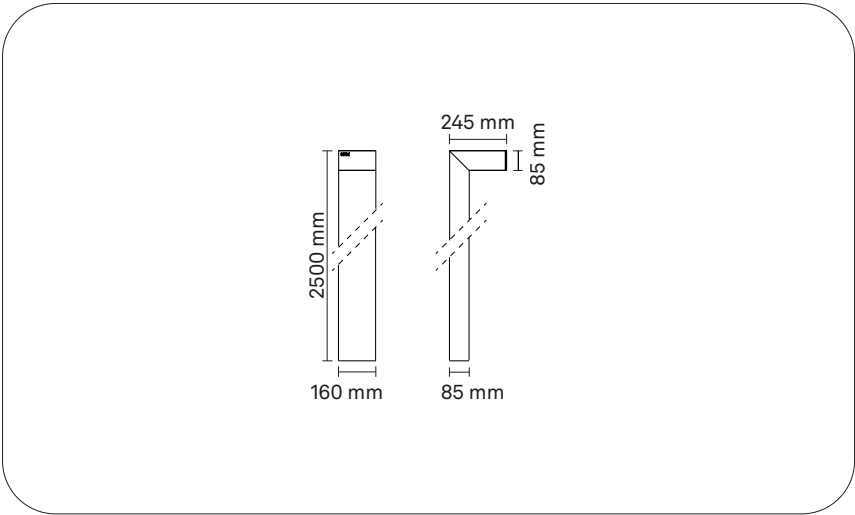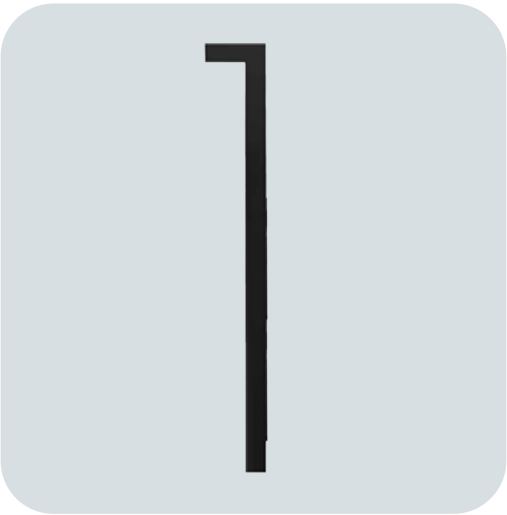

INFORMATIONS / GUIDE DE COMMANDE

Exemple : BOPIC05-N-D36-830-L015-SP-V1-F27-M2-CN0

OPTIQUE	RA+K	FLUX LUMINEUX	FINITION DE L'ÉCRAN	ALIMENTATION	FONCTION DU DRIVER	CLASSE ISO	FINITION
D36 Type II - D	830 Ra80 3000 K	L015 1500 lm	SP Prismatique	V1 220V-240V	F27 ON/OFF+CLO	M2 Classe II	CN0 Gris [Neri] Texturé
D24 Type IV - A	840 Ra80 4000 K	L025 2500 lm			F02 1-10V+CLO		
					F06 DALI+CLO		
					F14 NVL6H+CLO		

SUR DEMANDE

Variantes et configurations non standard disponibles sur demande. Veuillez contacter Neri pour plus d'informations.



CONFIGUREZ EN LIGNE
ET DÉCOUVREZ-EN PLUS

Visualisation à titre illustratif.

SOURCE

Matrice de LED haute puissance.

Classe d'efficacité énergétique: D

Courant direct du LED: 496-896 mA

Puissance Nominale: 10,7-19,6 W

Flux nominal: 1500-2500 lm

CCT nominale (Température de couleur): 3000 K, 4000 K

Indice de rendu des couleurs (Ra): 80

Standard Deviation Colour Matching: ≤ 5

ANSI/IES TM-30: $R_f = 83-85$ $R_g = 95-96$

Durée de vie estimée: L90B10 100000 h @ $T_q = 25^\circ\text{C}$

CARACTÉRISTIQUES PHOTOMÉTRIQUES

Lentilles réfractives modulaires 2x2 en PMMA.

Efficacité optique: LOR = 100% ULOR = 0%

Nombre de LED: 16

Angle de coupe: Semi Cutoff C = 25, 50° $\gamma = 50, 52^\circ$

Flux lumineux: 1500-2500 lm

Efficacité lumineuse: 107-114 lm/W

Classe d'intensité lumineuse: G*2, G*6

IPEA: Road A3+ / A4+, Urban A4+ / A5+, Ped A3+ / A4+,

Park A3+ / A4+, Art A6+ / A8+

BUG: B=0-1, U=0, G=1

Sécurité photobiologique: RG1 - Risque faible

CARACTÉRISTIQUE ÉLECTRIQUE

Puissance appareil: 13,4-23 W

Alimentation: 220V-240V ~ 50/60Hz

Facteur de puissance: $\geq 0,99$

Safe Flicker: PstLM < 1 e SVM $< 0,4$ (IEC TR 61547-1 e IEC TR 63158)

Température ambiante: $-35^\circ\text{C} / +50^\circ\text{C}$

Driver inclus: Oui

Type de câble: H07RN-F 2X1,5mm², H07RN-F 4X1,5mm²

Longueur de câble: 1 m

Protection contre les surtensions: 10kV CM - 10kV DM

CARACTÉRISTIQUES MECHANIQUE

Structure avec cadre extérieur en aluminium extrudé, dissipateur thermique intégré en aluminium moulé sous pression et écran de protection en verre trempé extra-clair avec résistance aux chocs IK08 (EN 62262).

Support de fixation en tôle d'acier, kit de chevilles pour fixation et visserie en acier inoxydable et noircie.

Corps également supporté par une tôle d'aluminium.

Longueur: 160 mm

Largeur: 245 mm

Hauteur: 2500 mm

Surface exposée au vent: 0,21 m²

Degré de protection: IP66

Résistance mécanique: IK08

INSTALLATION

Bride rectangulaire (150x77 mm, épaisseur 5 mm) dotée de quatre trous ($\varnothing 10$ mm) pour la fixation au sol.

AVERTISSEMENTS


Luminaire conçu pour l'élimination/recyclage en fin de vie.

Source lumineuse (LED uniquement) remplaçable par un professionnel.

Boîtier de commande remplaçable par un professionnel.



PICTOR BOLLARD | LUMINAIRE | H 2500 MM | 2 LUMIÈRES

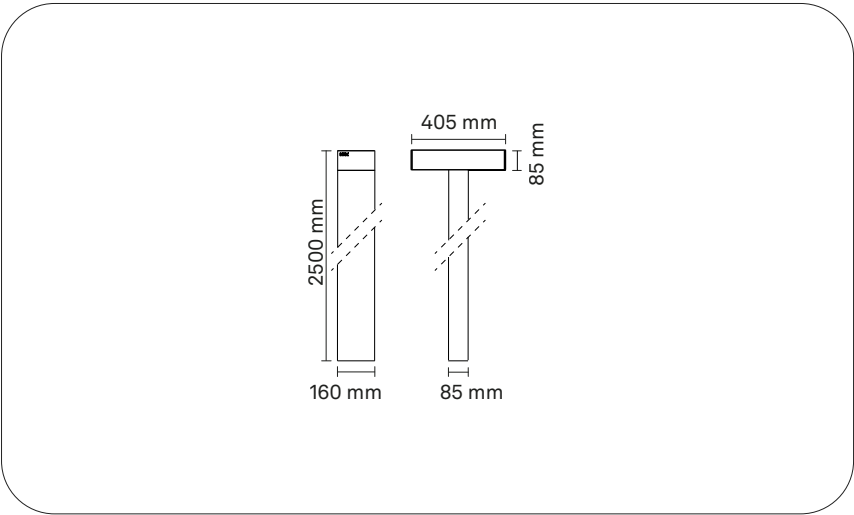

INFORMATIONS / GUIDE DE COMMANDE

Exemple : BOPIC06-N-D36-830-L030-SP-V1-F27-M2-CN0

OPTIQUE	RA+K	FLUX LUMINEUX	FINITION DE L'ÉCRAN	ALIMENTATION	FONCTION DU DRIVER	CLASSE ISO	FINITION
D36 Type II - D	830 Ra80 3000 K	L030 3000 lm	SP Prismatique	V1 220V-240V	F27 ON/OFF+CLO	M2 Classe II	CN0 Gris [Neri] Texturé
D24 Type IV - A	840 Ra80 4000 K	L045 4500 lm			F02 1-10V+CLO		
					F06 DALI+CLO		
					F14 NVL6H+CLO		

SUR DEMANDE

Variantes et configurations non standard disponibles sur demande. Veuillez contacter Neri pour plus d'informations.



CONFIGUREZ EN LIGNE
ET DÉCOUVREZ-EN PLUS

Visualisation à titre illustratif.

SOURCE

Matrice de LED haute puissance.

Classe d'efficacité énergétique: D

Courant direct du LED: 496-800 mA

Puissance Nominale: 21,3-34,9 W

Flux nominal: 3000-4500 lm

CCT nominale (Température de couleur): 3000 K, 4000 K

Indice de rendu des couleurs (Ra): 80

Standard Deviation Colour Matching: ≤ 5

ANSI/IES TM-30: Rf = 83-85 Rg = 95-96

Durée de vie estimée: L90B10 100000 h @ Tq = 25 °C

CARACTÉRISTIQUES PHOTOMÉTRIQUES

Lentilles réfractives modulaires 2x2 en PMMA.

Efficacité optique: LOR = 100% ULOR = 0%

Nombre de LED: 32

Angle de coupure: Semi Cutoff C = 15, 40° γ = 48, 51°

Flux lumineux: 3000-4500 lm

Efficacité lumineuse: 115-121 lm/W

Classe d'intensité lumineuse: G*6

IPEA: Road A4+ / A5+, Urban A5+ / A6+, Ped A4+ / A5+,

Park A4+ / A5+, Art A8+ / A9+

BUG: B=1-2, U=0, G=1

Sécurité photobiologique: RG1 - Risque faible

CARACTÉRISTIQUE ÉLECTRIQUE

Puissance appareil: 24,8-39,3 W

Alimentation: 220V-240V~ 50/60Hz

Facteur de puissance: $\geq 0,99$

Safe Flicker: PstLM < 1 e SVM $< 0,4$ (IEC TR 61547-1 e IEC TR 63158)

Température ambiante: -35 °C / +50 °C

Driver inclus: Oui

Type de câble: H07RN-F 2X1,5mm², H07RN-F 4X1,5mm²

Longueur de câble: 1 m

Protection contre les surtensions: 10kV CM - 10kV DM

CARACTÉRISTIQUES MECHANIQUE

Structure avec cadre extérieur en aluminium extrudé, dissipateur thermique intégré en aluminium moulé sous pression et écran de protection en verre trempé extra-clair avec résistance aux chocs IK08 (EN 62262).

Support de fixation en tôle d'acier, kit de chevilles pour fixation et visserie en acier inoxydable et noircie.

Corps également supporté par une tôle d'aluminium.

Longueur: 160 mm

Largeur: 405 mm

Hauteur: 2500 mm

Surface exposée au vent: 0,23 m²

Degré de protection: IP66

Résistance mécanique: IK08

INSTALLATION

Bride rectangulaire (150x77 mm, épaisseur 5 mm) dotée de quatre trous (Ø 10 mm) pour la fixation au sol.

AVERTISSEMENTS

Luminaire conçu pour l'élimination/recyclage en fin de vie.

Source lumineuse (LED uniquement) remplaçable par un professionnel.

Boîtier de commande remplaçable par un professionnel.





PURE H 400 mm	318	NEW
CARVE H 400 mm	320	NEW
PURE H 800 mm	322	NEW
CARVE H 800 mm	324	NEW
PURE H 1000 mm	326	NEW
CARVE H 1000 mm	328	NEW

Polis borne lumineuse

POLIS BORNE LUMINEUSE


Design: Neri

NEW



Bollard Polis est une nouvelle interprétation d'une forme iconique, revisitée avec des détails uniques. Deux cônes, deux identités, qui dialoguent avec l'architecture et contribuent à définir l'espace. Polis joue avec la lumière et la matière, transformant un objet fonctionnel en une expérience visuelle.

POLIS BORNE LUMINEUSE | LUMINAIRE | PURE | H 400 MM

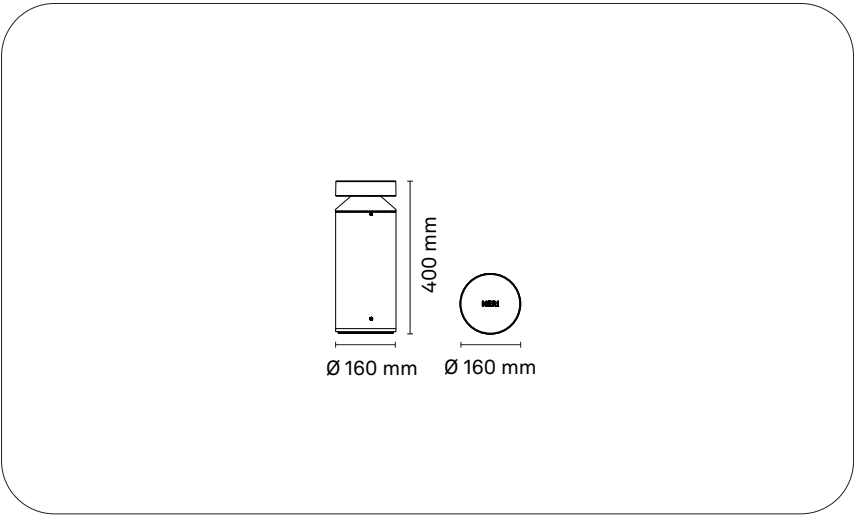

INFORMATIONS / GUIDE DE COMMANDE

Exemple : BOPOL00-N-D54-927-L002-ST-V1-F27-M2-CN0

OPTIQUE	RA+K	FLUX LUMINEUX	FINITION DE L'ÉCRAN	ALIMENTATION	FONCTION DU DRIVER	CLASSE ISO	FINITION
D54 90°	927 Ra90 2700 K	L002 224 lm	ST Transparent	V1 220V-240V	F27 ON/OFF+CLO	M2 Classe II	CN0 Gris [Neri] Texturé
D53 180°	930 Ra90 3000 K	L005 450 lm			F06 DALI+CLO		
D52 360°	940 Ra90 4000 K	L009 900 lm			F44 D4i+CASAMBI		

NOTES DE CONFIGURATION

Les caractéristiques du produit présentées dans cette fiche technique ne peuvent pas toujours être combinées librement. Pour vérifier les configurations réellement disponibles et définir le code produit correspondant, veuillez utiliser le configurateur disponible sur notre site internet.

SUR DEMANDE

Variantes et configurations non standard disponibles sur demande. Veuillez contacter Neri pour plus d'informations.



CONFIGUREZ EN LIGNE
ET DÉCOUVREZ-EN PLUS

Photographe : DUBO - Visual storytelling and strategy

SOURCE

Matrice de LED moyenne puissance.

Classe d'efficacité énergétique: C, D

Courant direct du LED: 182-480 mA

Puissance Nominale: 3,2-11,6 W

Flux nominal: 200-900 lm

CCT nominale (Température de couleur): 2700 K, 3000 K, 4000 K

Indice de rendu des couleurs (Ra): 90

Standard Deviation Colour Matching: ≤ 5

Durée de vie estimée: L80B50 100000 h @ $T_q = 25^\circ\text{C}$

CARACTÉRISTIQUES PHOTOMÉTRIQUES

Lentilles réfractives modulaires 2x2 en PMMA.

Efficacité optique: LOR = 100% ULOR = 1%

Nombre de LED: 12, 24, 48

Angle de coupure: Non Cutoff, Semi Cutoff C = 0° $\gamma = 53, 54^\circ$

Flux lumineux: 200-900 lm

Efficacité lumineuse: 41-70 lm/W

Intensité lumineuse maximale $\gamma 90^\circ$: $\leq 11,28$ cd/klm

Classe d'intensité lumineuse: G*2, G*3

IPEA: Road E / C, Urban E / C, Ped F / C, Park F / C, Art E / A

BUG: B=0-1, U=1, G=0

Sécurité photobiologique: RG1 - Risque faible

CARACTÉRISTIQUE ÉLECTRIQUE

Marque de sécurité ENEC.

Puissance appareil: 4,4-14 W

Alimentation: 220V-240V~ 50/60Hz

Facteur de puissance: $\geq 0,99$

Safe Flicker: PstLM= <1 e SVM= $<0,4$ (IEC TR 61547-1 e IEC TR 63158)

Température ambiante: $-25^\circ\text{C} / +50^\circ\text{C}$

Driver inclus: Oui

Type de câble: H07RN-F 2X1,5mm², H07RN-F 4X1,5mm²

Longueur de câble: 1 m

Protection contre les surtensions: 10kV CM - 6kV DM

CARACTÉRISTIQUES MECHANIQUE

Structure avec un cadre extérieur en aluminium extrudé et un dissipateur thermique intégré en aluminium moulé sous pression.

Écran de protection en verre trempé extra clair transparent anti-reflet, vis apparentes en acier inoxydable ou noires, et composants en plastique.

Corps supporté par une tôle en acier galvanisé.

Diamètre: 160 mm

Hauteur: 400 mm

Poids: 7 kg

Surface exposée au vent: 0,08 m²

Degré de protection: IP66

Résistance mécanique: IK10

INSTALLATION

Fixation au sol au moyen de la bride appropriée.

AVERTISSEMENTS


Luminaire conçu pour l'élimination/recyclage en fin de vie.

Source lumineuse (LED uniquement) remplaçable par un professionnel.

Boîtier de commande remplaçable par un professionnel.



POLIS BORNE LUMINEUSE | LUMINAIRE | CARVE | H 400 MM

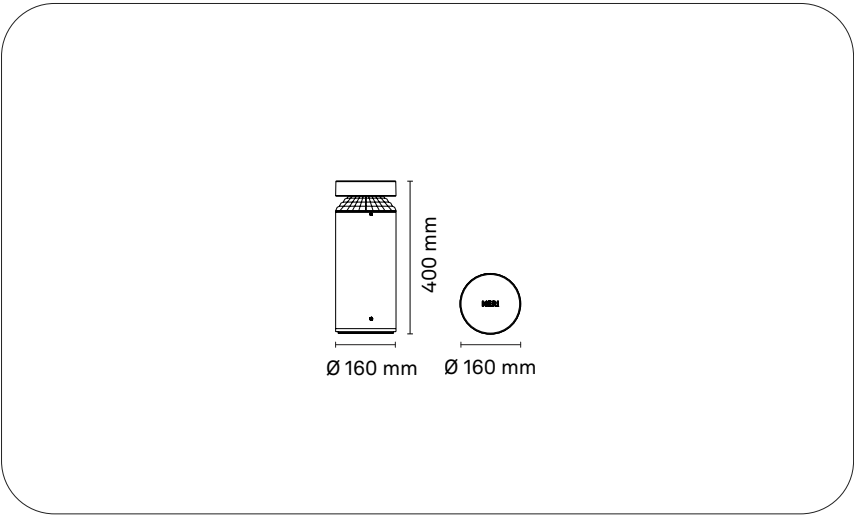

INFORMATIONS / GUIDE DE COMMANDE

Exemple : BOPOL03-N-D54-927-L002-ST-V1-F27-M2-CN0

OPTIQUE	RA+K	FLUX LUMINEUX	FINITION DE L'ÉCRAN	ALIMENTATION	FONCTION DU DRIVER	CLASSE ISO	FINITION
D54 90°	927 Ra90 2700 K	L002 224 lm	ST Transparent	V1 220V-240V	F27 ON/OFF+CLO	M2 Classe II	CN0 Gris [Neri] Texturé
D53 180°	930 Ra90 3000 K	L005 450 lm			F06 DALI+CLO		
D52 360°	940 Ra90 4000 K	L009 900 lm			F44 D4i+CASAMBI		

NOTES DE CONFIGURATION

Les caractéristiques du produit présentées dans cette fiche technique ne peuvent pas toujours être combinées librement. Pour vérifier les configurations réellement disponibles et définir le code produit correspondant, veuillez utiliser le configurateur disponible sur notre site internet.

SUR DEMANDE

Variantes et configurations non standard disponibles sur demande. Veuillez contacter Neri pour plus d'informations.



CONFIGUREZ EN LIGNE
ET DÉCOUVREZ-EN PLUS

Photographe : DUBO - Visual storytelling and strategy

SOURCE

Matrice de LED moyenne puissance.

Classe d'efficacité énergétique: C, D

Courant direct du LED: 182-480 mA

Puissance Nominale: 3,2-11,6 W

Flux nominal: 200-900 lm

CCT nominale (Température de couleur): 2700 K, 3000 K, 4000 K

Indice de rendu des couleurs (Ra): 90

Standard Deviation Colour Matching: ≤ 5

Durée de vie estimée: L80B50 100000 h @ $T_q = 25^\circ\text{C}$

CARACTÉRISTIQUES PHOTOMÉTRIQUES

Lentilles réfractives modulaires 2x2 en PMMA.

Efficacité optique: LOR = 100% ULOR = 1%

Nombre de LED: 12, 24, 48

Angle de coupe: Non Cutoff, Semi Cutoff C = 0° $\gamma = 53, 54^\circ$

Flux lumineux: 200-900 lm

Efficacité lumineuse: 41-70 lm/W

Intensité lumineuse maximale $\gamma 90^\circ$: $\leq 11,28$ cd/klm

Classe d'intensité lumineuse: G*2, G*3

IPEA: Road E / C, Urban E / C, Ped F / C, Park F / C, Art E / A

BUG: B=0-1, U=1, G=0

Sécurité photobiologique: RG1 - Risque faible

CARACTÉRISTIQUE ÉLECTRIQUE

Marque de sécurité ENEC.

Puissance appareil: 4,4-14 W

Alimentation: 220V-240V~ 50/60Hz

Facteur de puissance: $\geq 0,99$

Safe Flicker: PstLM= <1 e SVM= $<0,4$ (IEC TR 61547-1 e IEC TR 63158)

Température ambiante: $-25^\circ\text{C} / +50^\circ\text{C}$

Driver inclus: Oui

Type de câble: H07RN-F 2X1,5mm², H07RN-F 4X1,5mm²

Longueur de câble: 1 m

Protection contre les surtensions: 10kV CM - 6kV DM

CARACTÉRISTIQUES MECHANIQUE

Structure avec un cadre extérieur en aluminium extrudé et un dissipateur thermique intégré en aluminium moulé sous pression.

Écran de protection en verre trempé extra clair transparent anti-reflet, vis apparentes en acier inoxydable ou noires, et composants en plastique.

Corps supporté par une tôle en acier galvanisé.

Diamètre: 160 mm

Hauteur: 400 mm

Poids: 7 kg

Surface exposée au vent: 0,08 m²

Degré de protection: IP66

Résistance mécanique: IK10

INSTALLATION

Fixation au sol au moyen de la bride appropriée.

AVERTISSEMENTS


Luminaire conçu pour l'élimination/recyclage en fin de vie.

Source lumineuse (LED uniquement) remplaçable par un professionnel.

Boîtier de commande remplaçable par un professionnel.



POLIS BORNE LUMINEUSE | LUMINAIRE | PURE | H 800 MM

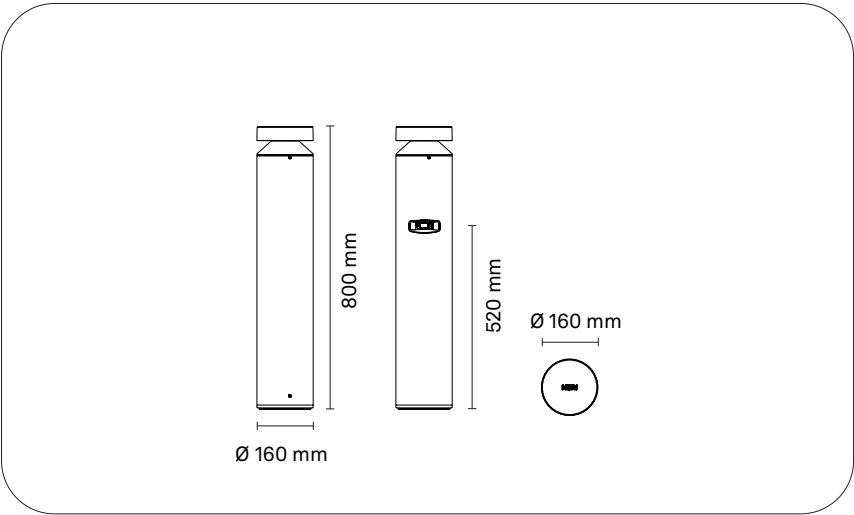

INFORMATIONS / GUIDE DE COMMANDE

Exemple : BOPOL01-N-D54-927-L003-ST-V1-F27-M2-CN0

OPTIQUE	RA+K	FLUX LUMINEUX	FINITION DE L'ÉCRAN	ALIMENTATION	FONCTION DU DRIVER	CLASSE ISO	FINITION
D54 90°	927 Ra90 2700 K	L003 258 lm	ST Transparent	V1 220V-240V	F27 ON/OFF+CLO	M2 Classe II	CN0 Gris [Neri] Texturé
D53 180°	930 Ra90 3000 K	L006 550 lm			F46 DALI+PIR		
D52 360°	940 Ra90 4000 K	L013 1250 lm			F06 DALI+CLO		
					F44 D4i+CASAMBI		

NOTES DE CONFIGURATION

Les caractéristiques du produit présentées dans cette fiche technique ne peuvent pas toujours être combinées librement. Pour vérifier les configurations réellement disponibles et définir le code produit correspondant, veuillez utiliser le configurateur disponible sur notre site internet.

SUR DEMANDE

Variantes et configurations non standard disponibles sur demande. Veuillez contacter Neri pour plus d'informations.



CONFIGUREZ EN LIGNE
ET DÉCOUVREZ-EN PLUS

Photographe : DUBO - Visual storytelling and strategy

SOURCE

Matrice de LED moyenne puissance.

Classe d'efficacité énergétique: C, D

Courant direct du LED: 292-676 mA

Puissance Nominale: 5,4-17,3 W

Flux nominal: 300-1250 lm

CCT nominale (Température de couleur): 2700 K, 3000 K, 4000 K

Indice de rendu des couleurs (Ra): 90

Standard Deviation Colour Matching: ≤ 5

Durée de vie estimée: L80B50 100000 h @ $T_q = 25^\circ\text{C}$

CARACTÉRISTIQUES PHOTOMÉTRIQUES

Lentilles réfractives modulaires 2x2 en PMMA.

Efficacité optique: LOR = 100% ULOR = 1%

Nombre de LED: 12, 24, 48

Angle de coupure: Non Cutoff, Semi Cutoff C = 0° $\gamma = 53, 54^\circ$

Flux lumineux: 300-1250 lm

Efficacité lumineuse: 37-69 lm/W

Intensité lumineuse maximale $\gamma 90^\circ$: $\leq 11,28$ cd/klm

Classe d'intensité lumineuse: G*2, G*3

IPEA: Road F / C, Urban F / C, Ped F / C, Park F / C, Art E / A

BUG: B=0-1, U=1, G=0-1

Sécurité photobiologique: RG1 - Risque faible

CARACTÉRISTIQUE ÉLECTRIQUE

Marque de sécurité ENEC.

Puissance appareil: 7,1-20 W

Alimentation: 220V-240V~ 50/60Hz

Facteur de puissance: $\geq 0,99$

Safe Flicker: PstLM= <1 e SVM= $<0,4$ (IEC TR 61547-1 e IEC TR 63158)

Température ambiante: $-25^\circ\text{C} / +50^\circ\text{C}$

Driver inclus: Oui

Type de câble: H07RN-F 2X1,5mm², H07RN-F 4X1,5mm²

Longueur de câble: 1 m

Protection contre les surtensions: 10kV CM - 6kV DM

CARACTÉRISTIQUES MECHANIQUE

Structure avec un cadre extérieur en aluminium extrudé et un dissipateur thermique intégré en aluminium moulé sous pression.

Écran de protection en verre trempé extra clair transparent anti-reflet, vis apparentes en acier inoxydable ou noires, et composants en plastique.

Corps supporté par une tôle en acier galvanisé.

Diamètre: 160 mm

Hauteur: 800 mm

Poids: 9 kg

Surface exposée au vent: 0,08 m²

Degré de protection: IP66

Résistance mécanique: IK10

INSTALLATION

Fixation au sol au moyen de la bride appropriée.

AVERTISSEMENTS


Luminaire conçu pour l'élimination/recyclage en fin de vie.

Source lumineuse (LED uniquement) remplaçable par un professionnel.

Boîtier de commande remplaçable par un professionnel.



POLIS BORNE LUMINEUSE | LUMINAIRE | CARVE | H 800 MM

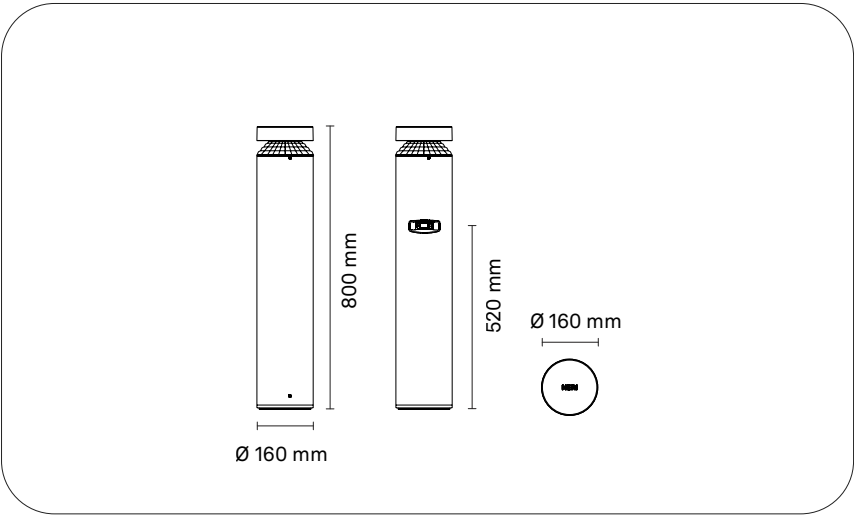

INFORMATIONS / GUIDE DE COMMANDE

Exemple : BOPOL04-N-D54-927-L003-ST-V1-F27-M2-CN0

OPTIQUE	RA+K	FLUX LUMINEUX	FINITION DE L'ÉCRAN	ALIMENTATION	FONCTION DU DRIVER	CLASSE ISO	FINITION
D54 90°	927 Ra90 2700 K	L003 258 lm	ST Transparent	V1 220V-240V	F27 ON/OFF+CLO	M2 Classe II	CN0 Gris [Neri] Texturé
D53 180°	930 Ra90 3000 K	L006 550 lm			F46 DALI+PIR		
D52 360°	940 Ra90 4000 K	L013 1250 lm			F06 DALI+CLO		
					F44 D4i+CASAMBI		

NOTES DE CONFIGURATION

Les caractéristiques du produit présentées dans cette fiche technique ne peuvent pas toujours être combinées librement. Pour vérifier les configurations réellement disponibles et définir le code produit correspondant, veuillez utiliser le configurateur disponible sur notre site internet.

SUR DEMANDE

Variantes et configurations non standard disponibles sur demande. Veuillez contacter Neri pour plus d'informations.



CONFIGUREZ EN LIGNE
ET DÉCOUVREZ-EN PLUS

Photographe : DUBO - Visual storytelling and strategy

SOURCE

Matrice de LED moyenne puissance.

Classe d'efficacité énergétique: C, D
Courant direct du LED: 292-676 mA
Puissance Nominale: 5,4-17,3 W
Flux nominal: 300-1250 lm
CCT nominale (Température de couleur): 2700 K, 3000 K, 4000 K
Indice de rendu des couleurs (Ra): 90
Standard Deviation Colour Matching: ≤5
Durée de vie estimée: L80B50 100000 h @ T_q = 25 °C

CARACTÉRISTIQUES PHOTOMÉTRIQUES

Lentilles réfractives modulaires 2x2 en PMMA.

Efficacité optique: LOR = 100% ULOR = 1%
Nombre de LED: 12, 24, 48
Angle de coupure: Non Cutoff, Semi Cutoff C = 0° γ = 53, 54°
Flux lumineux: 300-1250 lm
Efficacité lumineuse: 37-69 lm/W
Intensité lumineuse maximale γ 90°: ≤11,28 cd/klm
Classe d'intensité lumineuse: G*2, G*3
IPEA: Road F / C, Urban F / C, Ped F / C, Park F / C, Art E / A
BUG: B=0-1, U=1, G=0-1
Sécurité photobiologique: RG1 - Risque faible

CARACTÉRISTIQUE ÉLECTRIQUE

Marque de sécurité ENEC.

Puissance appareil: 7,1-20 W
Alimentation: 220V-240V~ 50/60Hz

Facteur de puissance: ≥0,99

Safe Flicker: PstLM=<1 e SVM=<0,4 (IEC TR 61547-1 e IEC TR 63158)

Température ambiante: -25 °C / +50 °C

Driver inclus: Oui

Type de câble: H07RN-F 2X1,5mm², H07RN-F 4X1,5mm²

Longueur de câble: 1 m

Protection contre les surtensions: 10kV CM - 6kV DM

CARACTÉRISTIQUES MECHANIQUE

Structure avec un cadre extérieur en aluminium extrudé et un dissipateur thermique intégré en aluminium moulé sous pression.
Écran de protection en verre trempé extra clair transparent anti-reflet, vis apparentes en acier inoxydable ou noires, et composants en plastique.
Corps supporté par une tôle en acier galvanisé.

Diamètre: 160 mm

Hauteur: 800 mm

Poids: 9 kg

Surface exposée au vent: 0,08 m²

Degré de protection: IP66

Résistance mécanique: IK10

INSTALLATION


Fixation au sol au moyen de la bride appropriée.

AVERTISSEMENTS

Luminaire conçu pour l'élimination/recyclage en fin de vie.
Source lumineuse (LED uniquement) remplaçable par un professionnel.
Boîtier de commande remplaçable par un professionnel.



POLIS BORNE LUMINEUSE | LUMINAIRE | PURE | H 1000 MM

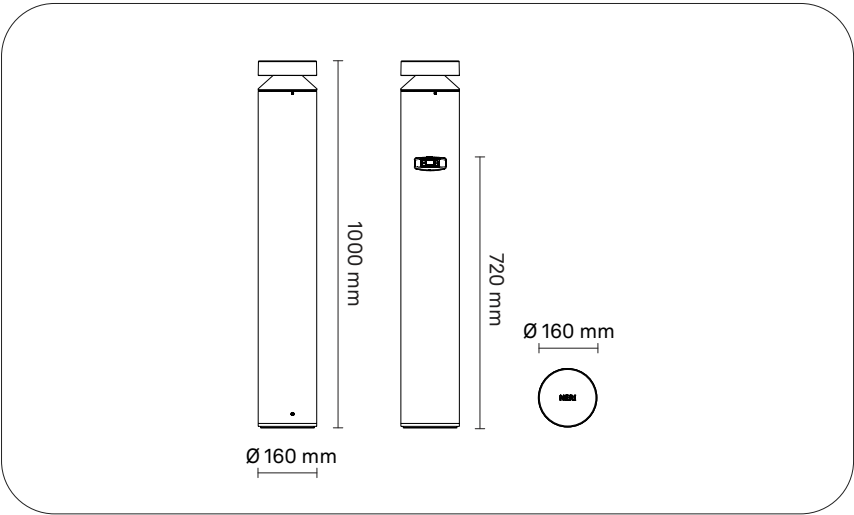

INFORMATIONS / GUIDE DE COMMANDE

Exemple : BOPOL02-N-D54-927-L003-ST-V1-F27-M2-CN0

OPTIQUE	RA+K	FLUX LUMINEUX	FINITION DE L'ÉCRAN	ALIMENTATION	FONCTION DU DRIVER	CLASSE ISO	FINITION
D54 90°	927 Ra90 2700 K	L003 258 lm	ST Transparent	V1 220V-240V	F27 ON/OFF+CLO	M2 Classe II	CN0 Gris [Neri] Texturé
D53 180°	930 Ra90 3000 K	L006 550 lm			F46 DALI+PIR		
D52 360°	940 Ra90 4000 K	L014 1350 lm			F06 DALI+CLO		
					F44 D4i+CASAMBI		

NOTES DE CONFIGURATION

Les caractéristiques du produit présentées dans cette fiche technique ne peuvent pas toujours être combinées librement. Pour vérifier les configurations réellement disponibles et définir le code produit correspondant, veuillez utiliser le configurateur disponible sur notre site internet.

SUR DEMANDE

Variantes et configurations non standard disponibles sur demande. Veuillez contacter Neri pour plus d'informations.



CONFIGUREZ EN LIGNE
ET DÉCOUVREZ-EN PLUS

Photographe : DUBO - Visual storytelling and strategy

SOURCE

Matrice de LED moyenne puissance.

Classe d'efficacité énergétique: C, D

Courant direct du LED: 292-676 mA

Puissance Nominale: 5,4-19,1 W

Flux nominal: 300-1350 lm

CCT nominale (Température de couleur): 2700 K, 3000 K, 4000 K

Indice de rendu des couleurs (Ra): 90

Standard Deviation Colour Matching: ≤ 5

Durée de vie estimée: L80B50 100000 h @ $T_q = 25^\circ\text{C}$

CARACTÉRISTIQUES PHOTOMÉTRIQUES

Lentilles réfractives modulaires 2x2 en PMMA.

Efficacité optique: LOR = 100% ULOR = 1%

Nombre de LED: 12, 24, 48

Angle de coupe: Non Cutoff, Semi Cutoff C = 0° $\gamma = 53, 54^\circ$

Flux lumineux: 300-1350 lm

Efficacité lumineuse: 37-69 lm/W

Intensité lumineuse maximale $\gamma 90^\circ$: $\leq 11,28$ cd/klm

Classe d'intensité lumineuse: G*2, G*3

IPEA: Road F / C, Urban F / C, Ped F / C, Park F / C, Art E / A

BUG: B=0-1, U=1, G=0-1

Sécurité photobiologique: RG1 - Risque faible

CARACTÉRISTIQUE ÉLECTRIQUE

Marque de sécurité ENEC.

Puissance appareil: 7,1-22 W

Alimentation: 220V-240V~ 50/60Hz

Facteur de puissance: $\geq 0,99$

Safe Flicker: PstLM= <1 e SVM= $<0,4$ (IEC TR 61547-1 e IEC TR 63158)

Température ambiante: $-25^\circ\text{C} / +50^\circ\text{C}$

Driver inclus: Oui

Type de câble: H07RN-F 2X1,5mm², H07RN-F 4X1,5mm²

Longueur de câble: 1,5 m

Protection contre les surtensions: 10kV CM - 6kV DM

CARACTÉRISTIQUES MECHANIQUE

Structure avec un cadre extérieur en aluminium extrudé et un dissipateur thermique intégré en aluminium moulé sous pression.

Écran de protection en verre trempé extra clair transparent anti-reflet, vis apparentes en acier inoxydable ou noires, et composants en plastique.

Corps supporté par une tôle en acier galvanisé.

Diamètre: 160 mm

Hauteur: 1000 mm

Poids: 10 kg

Surface exposée au vent: 0,08 m²

Degré de protection: IP66

Résistance mécanique: IK10

INSTALLATION

Fixation au sol au moyen de la bride appropriée.

AVERTISSEMENTS


Luminaire conçu pour l'élimination/recyclage en fin de vie.

Source lumineuse (LED uniquement) remplaçable par un professionnel.

Boîtier de commande remplaçable par un professionnel.



POLIS BORNE LUMINEUSE | LUMINAIRE | CARVE | H 1000 MM

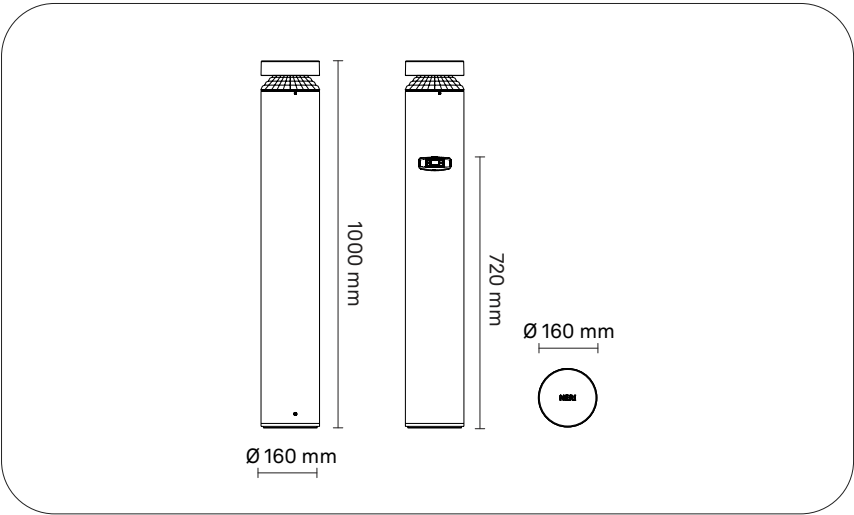

INFORMATIONS / GUIDE DE COMMANDE

Exemple : BOPOL05-N-D54-927-L003-ST-V1-F27-M2-CN0

OPTIQUE	RA+K	FLUX LUMINEUX	FINITION DE L'ÉCRAN	ALIMENTATION	FONCTION DU DRIVER	CLASSE ISO	FINITION
D54 90°	927 Ra90 2700 K	L003 258 lm	ST Transparent	V1 220V-240V	F27 ON/OFF+CLO	M2 Classe II	CN0 Gris [Neri] Texturé
D53 180°	930 Ra90 3000 K	L006 550 lm			F46 DALI+PIR		
D52 360°	940 Ra90 4000 K	L014 1350 lm			F06 DALI+CLO		
					F44 D4i+CASAMBI		

NOTES DE CONFIGURATION

Les caractéristiques du produit présentées dans cette fiche technique ne peuvent pas toujours être combinées librement. Pour vérifier les configurations réellement disponibles et définir le code produit correspondant, veuillez utiliser le configurateur disponible sur notre site internet.

SUR DEMANDE

Variantes et configurations non standard disponibles sur demande. Veuillez contacter Neri pour plus d'informations.



CONFIGUREZ EN LIGNE
ET DÉCOUVREZ-EN PLUS

Photographe : DUBO - Visual storytelling and strategy

SOURCE

Matrice de LED moyenne puissance.

Classe d'efficacité énergétique: C, D

Courant direct du LED: 292-676 mA

Puissance Nominale: 5,4-19,1 W

Flux nominal: 300-1350 lm

CCT nominale (Température de couleur): 2700 K, 3000 K, 4000 K

Indice de rendu des couleurs (Ra): 90

Standard Deviation Colour Matching: ≤ 5

Durée de vie estimée: L80B50 100000 h @ $T_q = 25^\circ\text{C}$

CARACTÉRISTIQUES PHOTOMÉTRIQUES

Lentilles réfractives modulaires 2x2 en PMMA.

Efficacité optique: LOR = 100% ULOR = 1%

Nombre de LED: 12, 24, 48

Angle de coupe: Non Cutoff, Semi Cutoff $C = 0^\circ$ $\gamma = 53, 54^\circ$

Flux lumineux: 300-1350 lm

Efficacité lumineuse: 37-69 lm/W

Intensité lumineuse maximale $\gamma 90^\circ$: $\leq 11,28$ cd/klm

Classe d'intensité lumineuse: G*2, G*3

IPEA: Road F / C, Urban F / C, Ped F / C, Park F / C, Art E / A

BUG: B=0-1, U=1, G=0-1

Sécurité photobiologique: RG1 - Risque faible

CARACTÉRISTIQUE ÉLECTRIQUE

Marque de sécurité ENEC.

Puissance appareil: 7,1-22 W

Alimentation: 220V-240V~ 50/60Hz

Facteur de puissance: $\geq 0,99$

Safe Flicker: PstLM= <1 e SVM= $<0,4$ (IEC TR 61547-1 e IEC TR 63158)

Température ambiante: $-25^\circ\text{C} / +50^\circ\text{C}$

Driver inclus: Oui

Type de câble: H07RN-F 2X1,5mm², H07RN-F 4X1,5mm²

Longueur de câble: 1,5 m

Protection contre les surtensions: 10kV CM - 6kV DM

CARACTÉRISTIQUES MECHANIQUE

Structure avec un cadre extérieur en aluminium extrudé et un dissipateur thermique intégré en aluminium moulé sous pression.

Écran de protection en verre trempé extra clair transparent anti-reflet, vis apparentes en acier inoxydable ou noires, et composants en plastique.

Corps supporté par une tôle en acier galvanisé.

Diamètre: 160 mm

Hauteur: 1000 mm

Poids: 10 kg

Surface exposée au vent: 0,08 m²

Degré de protection: IP66

Résistance mécanique: IK10

INSTALLATION

Fixation au sol au moyen de la bride appropriée.

AVERTISSEMENTS

Luminaire conçu pour l'élimination/recyclage en fin de vie. Source lumineuse (LED uniquement) remplaçable par un professionnel.

Boîtier de commande remplaçable par un professionnel.





Brenta S
Brenta L

332
334

Brenta Applique



BRENTA APPLIQUE

Design : EMO Design



Brenta fait partie de la collection éponyme, réalisée avec l'un des matériaux les plus fascinants et évocateurs de l'histoire de l'architecture : le béton, fluide, durable et soutenable, mais aussi solide, artisanal et sensuel.

BRENTA APPLIQUE | LUMINAIRE | BRENTA S

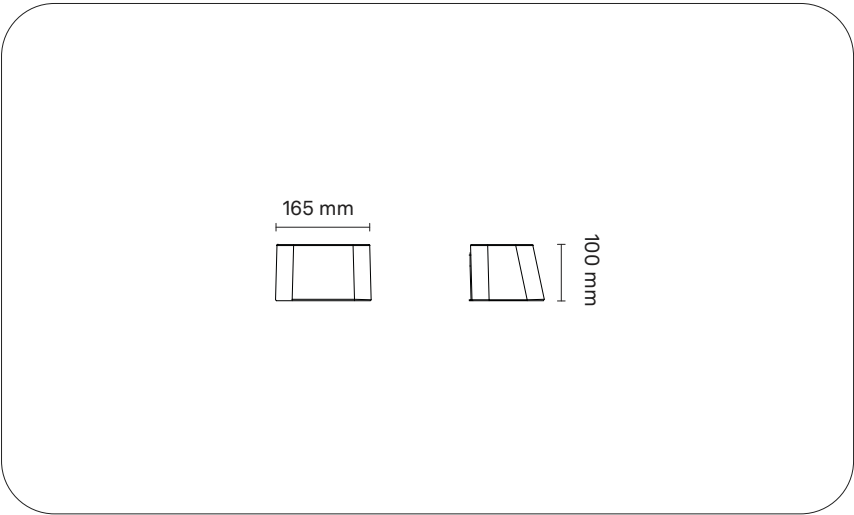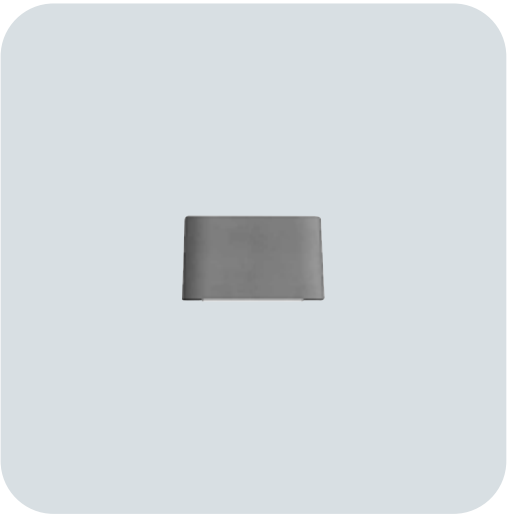

INFORMATIONS / GUIDE DE COMMANDE

Exemple : BRS6999-N-D20-830-L010-SP-V1-F02-M2-CG0

OPTIQUE	RA+K	FLUX LUMINEUX	FINITION DE L'ÉCRAN	ALIMENTATION	FONCTION DU DRIVER	CLASSE ISO	FINITION
D20 Type II - A	830 Ra80 3000 K	L010 1000 lm	SP Prismatique	V1 220V-240V	F02 1-10V+CLO	M2 Classe II	CG0 Gris [RAL 9006] Mat
	840 Ra80 4000 K	L011 1100 lm					

NOTES DE CONFIGURATION

Les caractéristiques du produit présentées dans cette fiche technique ne peuvent pas toujours être combinées librement. Pour vérifier les configurations réellement disponibles et définir le code produit correspondant, veuillez utiliser le configurateur disponible sur notre site internet.

SUR DEMANDE

Variantes et configurations non standard disponibles sur demande. Veuillez contacter Neri pour plus d'informations.



CONFIGUREZ EN LIGNE
ET DÉCOUVREZ-EN PLUS

Visualisation à titre illustratif.

SOURCE

Matrice de LED haute puissance.

Classe d'efficacité énergétique: E

Courant direct du LED: 450 mA

Puissance Nominale: 11 W

Flux nominal: 1000-1050 lm

CCT nominale (Température de couleur): 3000 K, 4000 K

Indice de rendu des couleurs (Ra): 80

Standard Deviation Colour Matching: ≤ 3

Durée de vie estimée: L90B10 100000 h @ $T_q = 25^\circ\text{C}$

CARACTÉRISTIQUES PHOTOMÉTRIQUES

Lentilles réfractives modulaires 2x2 en PMMA.

Efficacité optique: LOR = 100% ULOR = 0%

Nombre de LED: 2

Angle de coupure: Semi Cutoff $C = 40^\circ$ $\gamma = 32^\circ$

Flux lumineux: 1000-1050 lm

Efficacité lumineuse: 77-81 lm/W

Classe d'intensité lumineuse: G*6

IPEA: Road B / A, Urban B / A, Ped B / B, Park B / B, Art A++ / A+

BUG: B=0, U=0, G=1

Sécurité photobiologique: RG1 - Risque faible

CARACTÉRISTIQUE ÉLECTRIQUE

Conforme aux normes EN 60598-1 ; EN 60598-2-3 ; EN 62031 ;
EN 55015 EMC ; EN 61547 EMC ; EN 61000-3-2/3 ; IEC/TR 62778.
Marque de sécurité ENEC.

Puissance appareil: 13 W

Alimentation: 220V-240V~ 50/60Hz

Température ambiante: -35°C / $+50^\circ\text{C}$

Driver inclus: Non

CARACTÉRISTIQUES MECHANIQUE

Structure réalisée en NeriConcrete, un béton HPC (High Performance Concrete) présentant une résistance à la flexion (13 MPa) et à la compression (75 MPa) conformément à la norme EN 1015-11 après 28 jours.

NeriConcrete est une pâte flexible obtenue par le mélange de poudres et composants de ciment, de fibres polymères, de pigments colorés et d'eau, adaptable à tous types de moules.

Écran de protection en verre trempé plat prismatique (IK08 – EN 62262) et éléments de fixation en acier inoxydable.

Le traitement de surface rend le matériau hydrofuge et anti-taches.

Longueur: 134 mm

Largeur: 165 mm

Hauteur: 100 mm

Poids: 3,2 kg

Degré de protection: IP66

Résistance mécanique: IK08

AVERTISSEMENTS


Luminaire conçu pour l'élimination/recyclage en fin de vie.

Source lumineuse (LED uniquement) remplaçable par un professionnel.

Boîtier de commande remplaçable par un professionnel.



BRENTA APPLIQUE | LUMINAIRE | BRENTA L

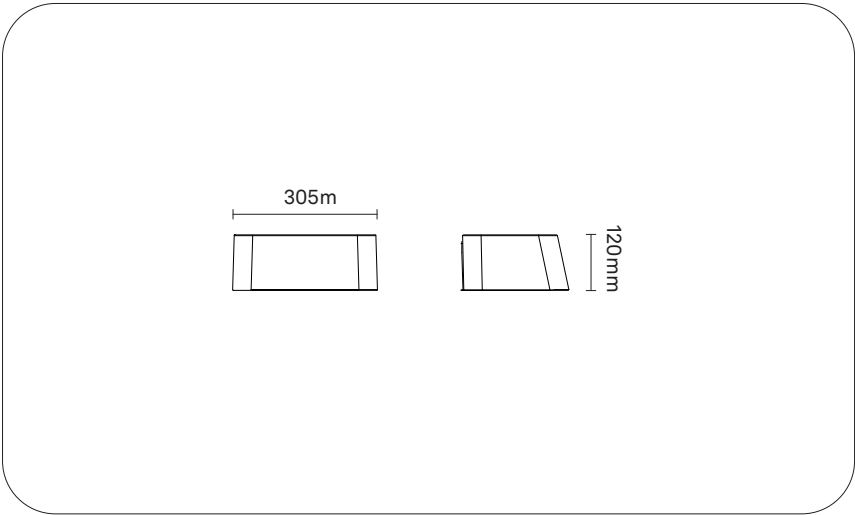

INFORMATIONS / GUIDE DE COMMANDE

Exemple : BRL6999-N-D09-830-L013-SP-V1-F26-M2-CG0

OPTIQUE	RA+K	FLUX LUMINEUX	FINITION DE L'ÉCRAN	ALIMENTATION	FONCTION DU DRIVER	CLASSE ISO	FINITION
D09 Type IV	830 Ra80 3000 K	L013 1250 lm	SP Prismatique	V1 220V-240V	F26 ON/OFF	M2 Classe II	CG0 Gris [RAL 9006] Mat
	840 Ra80 4000 K	L014 1350 lm					

NOTES DE CONFIGURATION

Les caractéristiques du produit présentées dans cette fiche technique ne peuvent pas toujours être combinées librement. Pour vérifier les configurations réellement disponibles et définir le code produit correspondant, veuillez utiliser le configurateur disponible sur notre site internet.

SUR DEMANDE

Variantes et configurations non standard disponibles sur demande. Veuillez contacter Neri pour plus d'informations.



CONFIGUREZ EN LIGNE
ET DÉCOUVREZ-EN PLUS

Visualisation à titre illustratif.

SOURCE

Matrice de LED haute puissance.

Classe d'efficacité énergétique: D, E

Courant direct du LED: 450 mA

Puissance Nominale: 23 W

Flux nominal: 1300-1400 lm

CCT nominale (Température de couleur): 3000 K, 4000 K

Indice de rendu des couleurs (Ra): 80

Standard Deviation Colour Matching: ≤ 5

ANSI/IES TM-30: Rf = 84-85 Rg = 97-98

Durée de vie estimée: L80B10 100000 h @ Tq = 25 °C

CARACTÉRISTIQUES PHOTOMÉTRIQUES

Lentilles réfractives modulaires 2x2 en PMMA.

Efficacité optique: LOR = 100% ULOR = 0%

Nombre de LED: 18

Angle de coupure: Semi Cutoff C = 30° γ = 56°

Flux lumineux: 1300-1400 lm

Efficacité lumineuse: 50-54 lm/W

Classe d'intensité lumineuse: G*6

IPEA: Road E / D, Urban D / D, Ped E / D, Park E / D, Art D / C

BUG: B=1, U=0, G=1

Sécurité photobiologique: RG1 - Risque faible

CARACTÉRISTIQUE ÉLECTRIQUE

Conforme aux normes EN 60598-1 ; EN 60598-2-3 ; EN 62031 ; EN 55015 EMC ; EN 61547 EMC ; EN 61000-3-2/3 ; IEC/TR 62778.

Marque de sécurité ENEC.

Puissance appareil: 26 W

Alimentation: 220V-240V~ 50/60Hz

Température ambiante: -35 °C / +40 °C

Driver inclus: Non

CARACTÉRISTIQUES MECHANIQUE

Structure réalisée en NeriConcrete, un béton HPC (High Performance Concrete) présentant une résistance à la flexion (13 MPa) et à la compression (75 MPa) conformément à la norme EN 1015-11 après 28 jours.

NeriConcrete est une pâte flexible obtenue par le mélange de poudres et composants de ciment, de fibres polymères, de pigments colorés et d'eau, adaptable à tous types de moules.

Écran de protection en verre trempé plat prismatique (IK08 – EN 62262) et éléments de fixation en acier inoxydable.

Le traitement de surface rend le matériau hydrofuge et anti-taches.

Longueur: 232 mm

Largeur: 305 mm

Hauteur: 120 mm

Poids: 11 kg

Degré de protection: IP55

Résistance mécanique: IK08


AVERTISSEMENTS

Luminaire conçu pour l'élimination/recyclage en fin de vie.

Source lumineuse (LED uniquement) remplaçable par un professionnel.

Boîtier de commande remplaçable par un professionnel.



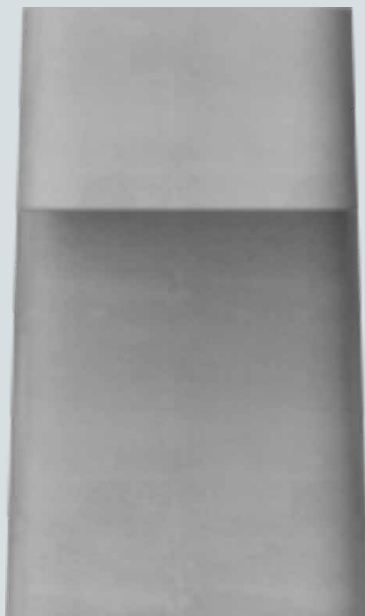


Brenta M	338
Brenta L	340
Brenta XL	342

Brenta Bollard



BRENTA BOLLARD

Design : EMO Design

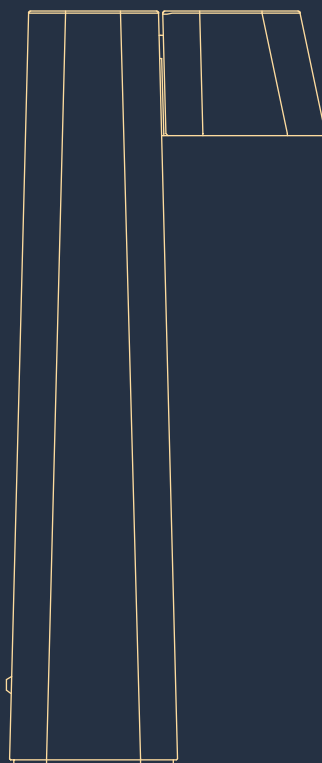

Brenta M, L, XL sont les trois bornes lumineuses faisant partie de la collection éponyme, réalisée avec l'un des matériaux les plus fascinants et évocateurs de l'histoire de l'architecture : le béton. Fluide, durable et viable, mais en même temps solide, artisanal et sensuel.

BRENTA BOLLARD | LUMINAIRE | BRENTA M

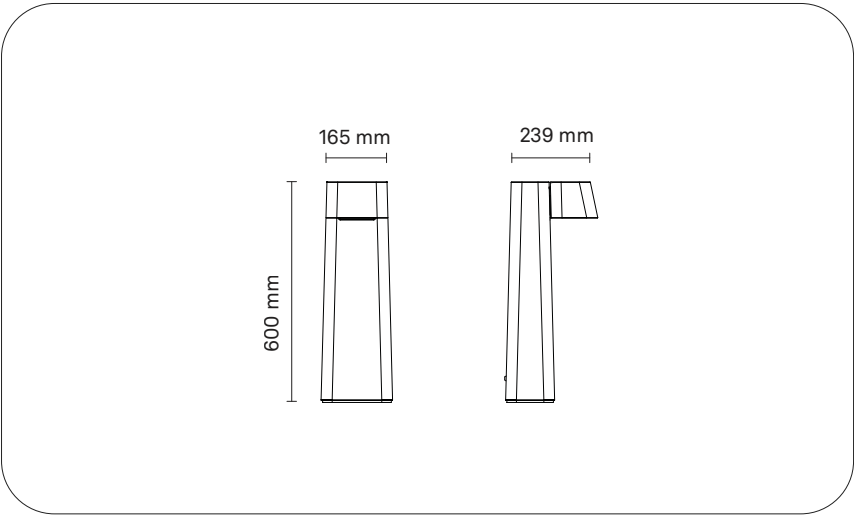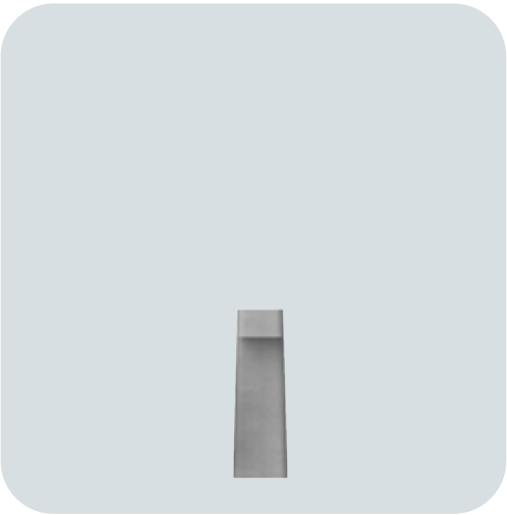

INFORMATIONS / GUIDE DE COMMANDE

Exemple : BR2960005-N-D20-830-L010-SP-V1-F02-M2-CG0

OPTIQUE	RA+K	FLUX LUMINEUX	FINITION DE L'ÉCRAN	ALIMENTATION	FONCTION DU DRIVER	CLASSE ISO	FINITION
D20 Type II - A	830 Ra80 3000 K	L010 1000 lm	SP Prismatique	V1 220V-240V	F02 1-10V+CLO	M2 Classe II	CG0 Gris [RAL 9006] Mat
	840 Ra80 4000 K	L011 1100 lm					

NOTES DE CONFIGURATION

Les caractéristiques du produit présentées dans cette fiche technique ne peuvent pas toujours être combinées librement. Pour vérifier les configurations réellement disponibles et définir le code produit correspondant, veuillez utiliser le configurateur disponible sur notre site internet.

SUR DEMANDE

Variantes et configurations non standard disponibles sur demande. Veuillez contacter Neri pour plus d'informations.



CONFIGUREZ EN LIGNE
ET DÉCOUVREZ-EN PLUS

Visualisation à titre illustratif.

SOURCE

Matrice de LED haute puissance.

Classe d'efficacité énergétique: E

Courant direct du LED: 450 mA

Puissance Nominale: 11 W

Flux nominal: 1000-1050 lm

CCT nominale (Température de couleur): 3000 K, 4000 K

Indice de rendu des couleurs (Ra): 80

Standard Deviation Colour Matching: ≤ 3

Durée de vie estimée: L90B10 100000 h @ $T_q = 25^\circ\text{C}$

CARACTÉRISTIQUES PHOTOMÉTRIQUES

Lentilles réfractives modulaires 2x2 en PMMA.

Efficacité optique: LOR = 100% ULOR = 0%

Nombre de LED: 2

Angle de coupure: Semi Cutoff C = 45° $\gamma = 32^\circ$

Flux lumineux: 1000-1050 lm

Efficacité lumineuse: 77-81 lm/W

Classe d'intensité lumineuse: G*6

IPEA: Road B / A, Urban B / A, Ped B / B, Park B / B, Art A++ / A+

BUG: B=0, U=0, G=1

Sécurité photobiologique: RG1 - Risque faible

CARACTÉRISTIQUE ÉLECTRIQUE

Conforme aux normes EN 60598-1 ; EN 60598-2-3 ; EN 62031 ;
EN 55015 EMC ; EN 61547 EMC ; EN 61000-3-2/3 ; IEC/TR 62778.
Marque de sécurité ENEC.

Puissance appareil: 13 W

Alimentation: 220V-240V~ 50/60Hz

Température ambiante: -35°C / $+50^\circ\text{C}$

Driver inclus: Non

CARACTÉRISTIQUES MECHANIQUE

Structure réalisée en NeriConcrete, un béton HPC (High Performance Concrete) présentant une résistance à la flexion (13 MPa) et à la compression (75 MPa) conformément à la norme EN 1015-11 après 28 jours.

NeriConcrete est une pâte flexible obtenue par le mélange de poudres et composants de ciment, de fibres polymères, de pigments colorés et d'eau, adaptable à tous types de moules.

Écran de protection en verre trempé plat prismatique (IK08 – EN 62262) et éléments de fixation en acier inoxydable.

Le traitement de surface rend le matériau hydrofuge et anti-taches.

Longueur: 255 mm

Largeur: 195 mm

Hauteur: 605 mm

Poids: 19 kg

Degré de protection: IP66

Résistance mécanique: IK08

AVERTISSEMENTS


Luminaire conçu pour l'élimination/recyclage en fin de vie.

Source lumineuse (LED uniquement) remplaçable par un professionnel.

Boîtier de commande remplaçable par un professionnel.



BRENTA BOLLARD | LUMINAIRE | BRENTA L

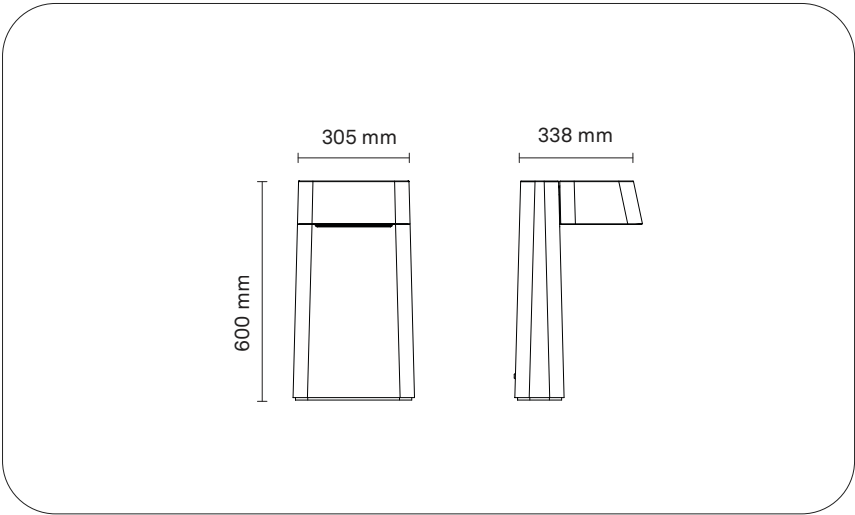

INFORMATIONS / GUIDE DE COMMANDE

Exemple : BR2960003-N-D09-830-L013-SP-V1-F02-M2-CG0

OPTIQUE	RA+K	FLUX LUMINEUX	FINITION DE L'ÉCRAN	ALIMENTATION	FONCTION DU DRIVER	CLASSE ISO	FINITION
D09 Type IV	830 Ra80 3000 K	L013 1250 lm	SP Prismatique	V1 220V-240V	F02 1-10V+CLO	M2 Classe II	CG0 Gris [RAL 9006] Mat
	840 Ra80 4000 K	L014 1350 lm					

NOTES DE CONFIGURATION

Les caractéristiques du produit présentées dans cette fiche technique ne peuvent pas toujours être combinées librement. Pour vérifier les configurations réellement disponibles et définir le code produit correspondant, veuillez utiliser le configurateur disponible sur notre site internet.

SUR DEMANDE

Variantes et configurations non standard disponibles sur demande. Veuillez contacter Neri pour plus d'informations.



CONFIGUREZ EN LIGNE
ET DÉCOUVREZ-EN PLUS

Visualisation à titre illustratif.

SOURCE

Matrice de LED haute puissance.

Classe d'efficacité énergétique: D, E

Courant direct du LED: 450 mA

Puissance Nominale: 23 W

Flux nominal: 1300-1400 lm

CCT nominale (Température de couleur): 3000 K, 4000 K

Indice de rendu des couleurs (Ra): 80

Standard Deviation Colour Matching: ≤ 5

ANSI/IES TM-30: $R_f = 84-85$ $R_g = 97-98$

Durée de vie estimée: L80B10 100000 h @ $T_q = 25^\circ\text{C}$

CARACTÉRISTIQUES PHOTOMÉTRIQUES

Lentilles réfractives modulaires 2x2 en PMMA.

Efficacité optique: LOR = 100% ULOR = 0%

Nombre de LED: 18

Angle de coupure: Semi Cutoff $C = 25^\circ$ $\gamma = 54^\circ$

Flux lumineux: 1300-1400 lm

Efficacité lumineuse: 50-54 lm/W

Classe d'intensité lumineuse: G*6

IPEA: Road E / D, Urban D / D, Ped E / D, Park E / D, Art D / C

BUG: B=0, U=0, G=1

Sécurité photobiologique: RG1 - Risque faible

CARACTÉRISTIQUE ÉLECTRIQUE

Conforme aux normes EN 60598-1 ; EN 60598-2-3 ; EN 62031 ; EN 55015 EMC ; EN 61547 EMC ; EN 61000-3-2/3 ; IEC/TR 62778.

Marque de sécurité ENEC.

Puissance appareil: 26 W

Alimentation: 220V-240V~ 50/60Hz

Température ambiante: -35°C / $+40^\circ\text{C}$

Driver inclus: Non

CARACTÉRISTIQUES MECHANIQUE

Structure réalisée en NeriConcrete, un béton HPC (High Performance Concrete) présentant une résistance à la flexion (13 MPa) et à la compression (75 MPa) conformément à la norme EN 1015-11 après 28 jours.

NeriConcrete est une pâte flexible obtenue par le mélange de poudres et composants de ciment, de fibres polymères, de pigments colorés et d'eau, adaptable à tous types de moules.

Écran de protection en verre trempé plat prismatique (IK08 – EN 62262) et éléments de fixation en acier inoxydable.

Le traitement de surface rend le matériau hydrofuge et anti-taches.

Longueur: 350 mm

Largeur: 335 mm

Hauteur: 605 mm

Poids: 43 kg

Degré de protection: IP55

Résistance mécanique: IK08

AVERTISSEMENTS


Luminaire conçu pour l'élimination/recyclage en fin de vie.

Source lumineuse (LED uniquement) remplaçable par un professionnel.

Boîtier de commande remplaçable par un professionnel.



BRENTA BOLLARD | LUMINAIRE | BRENTA XL

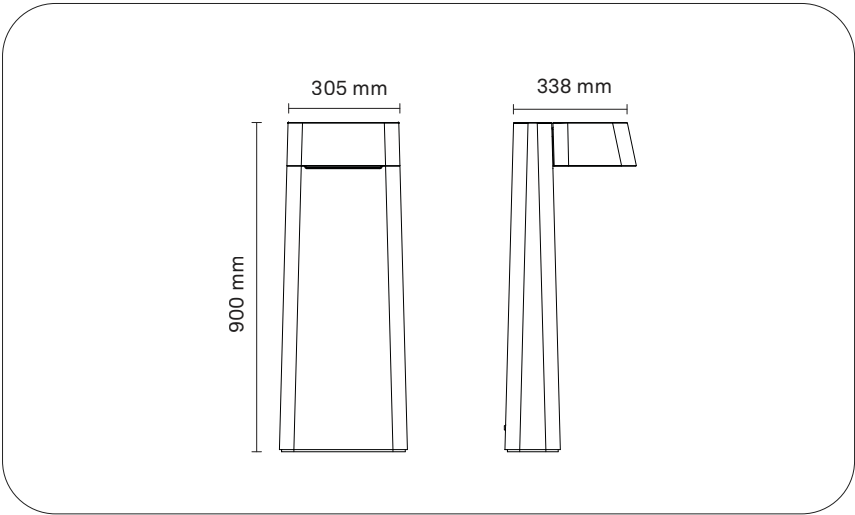

INFORMATIONS / GUIDE DE COMMANDE

Exemple : BR2960001-N-D09-830-L013-SP-V1-F02-M2-CG0

OPTIQUE	RA+K	FLUX LUMINEUX	FINITION DE L'ÉCRAN	ALIMENTATION	FONCTION DU DRIVER	CLASSE ISO	FINITION
D09 Type IV	830 Ra80 3000 K	L013 1250 lm	SP Prismatique	V1 220V-240V	F02 1-10V+CLO	M2 Classe II	CG0 Gris [RAL 9006] Mat
	840 Ra80 4000 K	L014 1350 lm					

NOTES DE CONFIGURATION

Les caractéristiques du produit présentées dans cette fiche technique ne peuvent pas toujours être combinées librement. Pour vérifier les configurations réellement disponibles et définir le code produit correspondant, veuillez utiliser le configurateur disponible sur notre site internet.

SUR DEMANDE

Variantes et configurations non standard disponibles sur demande. Veuillez contacter Neri pour plus d'informations.



CONFIGUREZ EN LIGNE
ET DÉCOUVREZ-EN PLUS

Visualisation à titre illustratif.

SOURCE

Matrice de LED haute puissance.

Classe d'efficacité énergétique: D, E

Courant direct du LED: 450 mA

Puissance Nominale: 23 W

Flux nominal: 1300-1400 lm

CCT nominale (Température de couleur): 3000 K, 4000 K

Indice de rendu des couleurs (Ra): 80

Standard Deviation Colour Matching: ≤ 5

ANSI/IES TM-30: Rf = 84-85 Rg = 97-98

Durée de vie estimée: L80B10 100000 h @ Tq = 25 °C

CARACTÉRISTIQUES PHOTOMÉTRIQUES

Lentilles réfractives modulaires 2x2 en PMMA.

Efficacité optique: LOR = 100% ULOR = 0%

Nombre de LED: 18

Angle de coupure: Semi Cutoff C = 35° γ = 56°

Flux lumineux: 1300-1400 lm

Efficacité lumineuse: 50-54 lm/W

Classe d'intensité lumineuse: G*6

IPEA: Road E / D, Urban D / D, Ped E / D, Park E / D, Art D / C

BUG: B=0, U=0, G=1

Sécurité photobiologique: RG1 - Risque faible

CARACTÉRISTIQUE ÉLECTRIQUE

Conforme aux normes EN 60598-1 ; EN 60598-2-3 ; EN 62031 ; EN 55015 EMC ; EN 61547 EMC ; EN 61000-3-2/3 ; IEC/TR 62778.

Marque de sécurité ENEC.

Puissance appareil: 26 W

Alimentation: 220V-240V~ 50/60Hz

Température ambiante: -35 °C / +40 °C

Driver inclus: Non

CARACTÉRISTIQUES MECHANIQUE

Structure réalisée en NeriConcrete, un béton HPC (High Performance Concrete) présentant une résistance à la flexion (13 MPa) et à la compression (75 MPa) conformément à la norme EN 1015-11 après 28 jours.

NeriConcrete est une pâte flexible obtenue par le mélange de poudres et composants de ciment, de fibres polymères, de pigments colorés et d'eau, adaptable à tous types de moules.

Écran de protection en verre trempé plat prismatique (IK08 – EN 62262) et éléments de fixation en acier inoxydable.

Le traitement de surface rend le matériau hydrofuge et anti-taches.

Longueur: 360 mm

Largeur: 350 mm

Hauteur: 905 mm

Poids: 61 kg

Degré de protection: IP55

Résistance mécanique: IK08

AVERTISSEMENTS

Luminaire conçu pour l'élimination/recyclage en fin de vie.

Source lumineuse (LED uniquement) remplaçable par un professionnel.

Boîtier de commande remplaçable par un professionnel.






Brenta S

346

Brenta Pathlight



BRENTA PATHLIGHT

Design : EMO Design

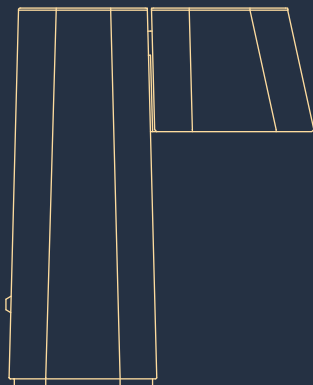

Brenta fait partie de la collection éponyme, réalisée avec l'un des matériaux les plus fascinants et évocateurs de l'histoire de l'architecture : le béton, fluide, durable et soutenable, mais aussi solide, artisanal et sensuel.

BRENTA PATHLIGHT | LUMINAIRE | BRENTA S

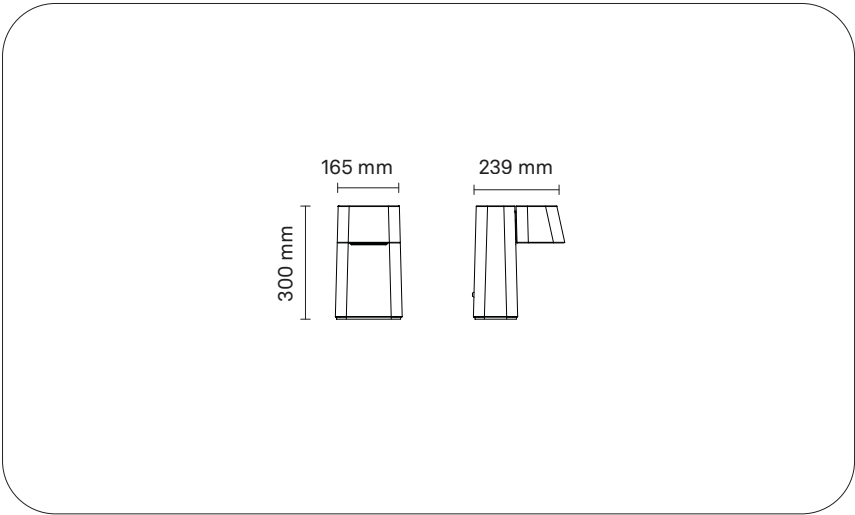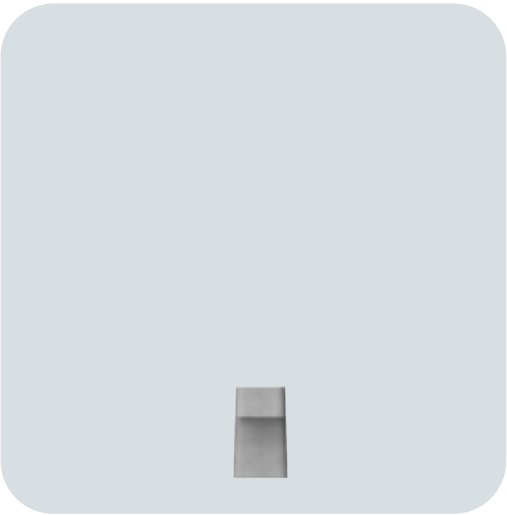

INFORMATIONS / GUIDE DE COMMANDE

Exemple : BR2960007-N-D20-830-L010-SP-V1-F02-M2-CG0

OPTIQUE	RA+K	FLUX LUMINEUX	FINITION DE L'ÉCRAN	ALIMENTATION	FONCTION DU DRIVER	CLASSE ISO	FINITION
D20 Type II - A	830 Ra80 3000 K	L010 1000 lm	SP Prismatique	V1 220V-240V	F02 1-10V+CLO	M2 Classe II	CG0 Gris [RAL 9006] Mat
	840 Ra80 4000 K	L011 1100 lm					

NOTES DE CONFIGURATION

Les caractéristiques du produit présentées dans cette fiche technique ne peuvent pas toujours être combinées librement. Pour vérifier les configurations réellement disponibles et définir le code produit correspondant, veuillez utiliser le configurateur disponible sur notre site internet.

SUR DEMANDE

Variantes et configurations non standard disponibles sur demande. Veuillez contacter Neri pour plus d'informations.



CONFIGUREZ EN LIGNE
ET DÉCOUVREZ-EN PLUS

Visualisation à titre illustratif.

SOURCE

Matrice de LED haute puissance.

Classe d'efficacité énergétique: E

Courant direct du LED: 450 mA

Puissance Nominale: 11 W

Flux nominal: 1000-1050 lm

CCT nominale (Température de couleur): 3000 K, 4000 K

Indice de rendu des couleurs (Ra): 80

Standard Deviation Colour Matching: ≤ 3

Durée de vie estimée: L90B10 100000 h @ $T_q = 25^\circ\text{C}$

CARACTÉRISTIQUES PHOTOMÉTRIQUES

Lentilles réfractives modulaires 2x2 en PMMA.

Efficacité optique: LOR = 100% ULOR = 0%

Nombre de LED: 2

Angle de coupure: Semi Cutoff C = 45° $\gamma = 32^\circ$

Flux lumineux: 1000-1050 lm

Efficacité lumineuse: 77-81 lm/W

Classe d'intensité lumineuse: G*6

IPEA: Road B / A, Urban B / A, Ped B / B, Park B / B, Art A++ / A+

BUG: B=0, U=0, G=1

Sécurité photobiologique: RG1 - Risque faible

CARACTÉRISTIQUE ÉLECTRIQUE

Conforme aux normes EN 60598-1 ; EN 60598-2-3 ; EN 62031 ; EN 55015 EMC ; EN 61547 EMC ; EN 61000-3-2/3 ; IEC/TR 62778.

Marque de sécurité ENEC.

Puissance appareil: 13 W

Alimentation: 220V-240V~ 50/60Hz

Température ambiante: -35°C / $+50^\circ\text{C}$

Driver inclus: Non

CARACTÉRISTIQUES MECHANIQUE

Structure réalisée en NeriConcrete, un béton HPC (High Performance Concrete) présentant une résistance à la flexion (13 MPa) et à la compression (75 MPa) conformément à la norme EN 1015-11 après 28 jours.

NeriConcrete est une pâte flexible obtenue par le mélange de poudres et composants de ciment, de fibres polymères, de pigments colorés et d'eau, adaptable à tous types de moules.

Écran de protection en verre trempé plat prismatique (IK08 – EN 62262) et éléments de fixation en acier inoxydable.

Le traitement de surface rend le matériau hydrofuge et anti-taches.

Longueur: 245 mm

Largeur: 180 mm

Hauteur: 305 mm

Poids: 11 kg

Degré de protection: IP66

Résistance mécanique: IK08

AVERTISSEMENTS

Luminaire conçu pour l'élimination/recyclage en fin de vie.

Source lumineuse (LED uniquement) remplaçable par un professionnel.

Boîtier de commande remplaçable par un professionnel.






RNC20

350

RNC20


RNC20

Design: Neri

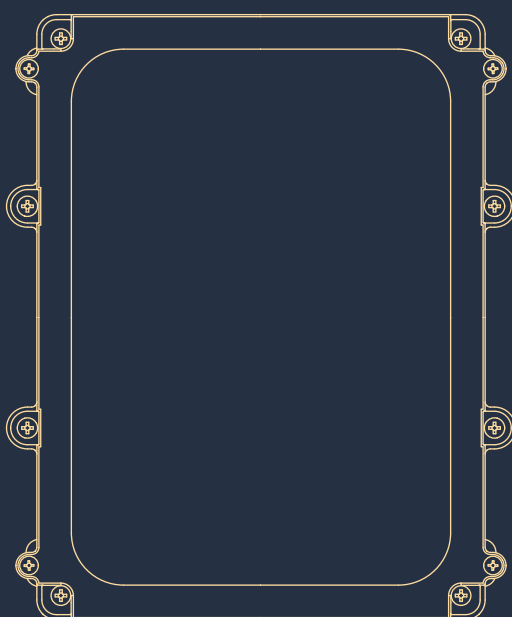

Les mêmes corps lumineux, une source lumineuse extrêmement efficace, des performances et des économies accrues, une durée de vie du produit prolongée ; telle est la philosophie à la base de la création des kits de rénovation. Ce système est conçu pour adapter les lanternes et appareils déjà installés à la nouvelle technologie LED, sans avoir à effectuer des remplacements coûteux.

RNC20 | KIT DE RÉAMÉNAGEMENT

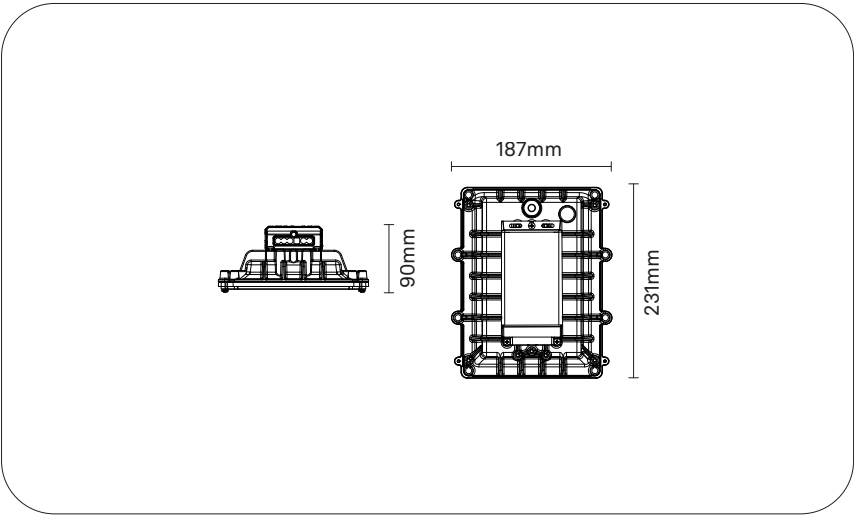

INFORMATIONS / GUIDE DE COMMANDE

Exemple : RNC20-N-D20-730-L035-ST-V1-F22-M2-CW0

OPTIQUE	RA+K	FLUX LUMINEUX	FINITION DE L'ÉCRAN	ALIMENTATION	FONCTION DU DRIVER	CLASSE ISO	FINITION
D28 Type I - A	730 Ra70 3000 K	L025 2500 lm	ST Transparent	V1 220V-240V	F27 ON/OFF+CLO	M2 Classe II	CW0 Blanc [RAL 9010] Mat
D20 Type II - A	740 Ra70 4000 K	L035 3500 lm			F22 NVLC+CLO		
D21 Type III - A		L045 4500 lm					
D24 Type IV - A		L060 6000 lm					
D30 Type V - A		L075 7500 lm					

NOTES DE CONFIGURATION

Les caractéristiques du produit présentées dans cette fiche technique ne peuvent pas toujours être combinées librement. Pour vérifier les configurations réellement disponibles et définir le code produit correspondant, veuillez utiliser le configurateur disponible sur notre site internet.

SUR DEMANDE

Variantes et configurations non standard disponibles sur demande. Veuillez contacter Neri pour plus d'informations.



CONFIGUREZ EN LIGNE
ET DÉCOUVREZ-EN PLUS

Visualisation à titre illustratif.

SOURCE

Matrice de LED haute puissance.

Classe d'efficacité énergétique: D

Courant direct du LED: 358-796 mA

Puissance Nominale: 16-55,3 W

Flux nominal: 2500-7500 lm

CCT nominale (Température de couleur): 3000 K, 4000 K

Indice de rendu des couleurs (Ra): 70

Standard Deviation Colour Matching: ≤ 5

Durée de vie estimée: L90B10 100000 h @ $T_q = 25^\circ\text{C}$

CARACTÉRISTIQUES PHOTOMÉTRIQUES

Lentilles réfractives modulaires 2x2 en PMMA.

Efficacité optique: LOR = 100% ULOR = 0%

Nombre de LED: 16, 24

Angle de coupe: Cutoff, Semi Cutoff C = 0, 45° $\gamma = 58, 72^\circ$

Flux lumineux: 2500-7500 lm

Efficacité lumineuse: 122-136 lm/W

Classe d'intensité lumineuse: G*2, G*4, G*6

IPEA: Road A5+ / A7+, Urban A6+ / A8+, Ped A5+ / A7+,

Park A5+ / A7+, Art A9+ / A11+

BUG: B=1-3, U=0, G=1-2

Sécurité photobiologique: RG1 - Risque faible

CARACTÉRISTIQUE ÉLECTRIQUE

Conforme aux normes EN 60598-1 ; EN 60598-2-3 ; EN 62031 ;
EN 55015 EMC ; EN 61547 EMC ; EN 61000-3-2/3 ; IEC/TR 62778.

Marque de sécurité ENEC.

Puissance appareil: 18,4-60,7 W

Alimentation: 220V-240V~ 50/60Hz

Température ambiante: -35°C / $+55^\circ\text{C}$

Driver inclus: Non

CARACTÉRISTIQUES MECHANIQUE

Structure en aluminium moulé sous pression (UNI EN 1706) avec dissipateur thermique intégré et écran de protection en verre trempé extra clair avec résistance aux chocs IK09 (EN 62262).

Cadre en polycarbonate pour la fixation du kit sur la plaque, valve osmotique pour l'équilibrage de la pression interne/externe et disposition pour dispositifs auxiliaires conformes à Zhaga Book 18.

Corps supporté par de l'acier galvanisé et visserie en acier inoxydable.

Longueur: 231 mm

Largeur: 187 mm

Hauteur: 90 mm

Poids: 2,5 kg

Degré de protection: IP66

Résistance mécanique: IK09

INSTALLATION

Le module de reconditionnement est conçu pour une fixation sur le kit de platine.

Les kits de platine pour produits Neri peuvent être commandés séparément.

Pour l'installation sur des lanternes tierces, contacter l'entreprise.

Le kit est conçu pour intégrer un luminaire pré-existant et hérite donc de son indice IP et de son indice IK.

AVERTISSEMENTS

Luminaire conçu pour l'élimination/recyclage en fin de vie.

Source lumineuse (LED uniquement) remplaçable par un professionnel.

Boîtier de commande remplaçable par un professionnel.






RNC21

354

RNC21


RNC21

Design: Neri

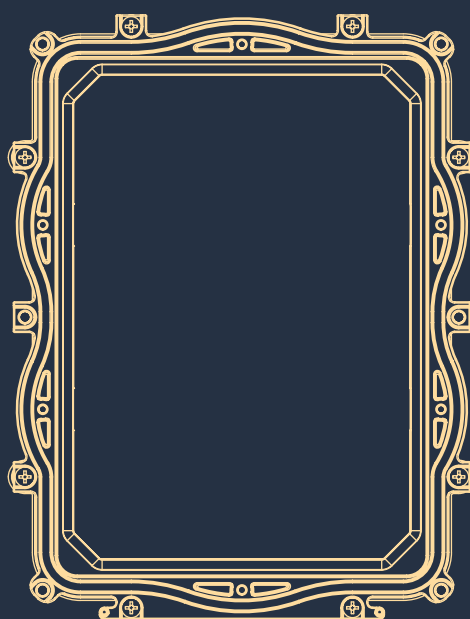

Les mêmes corps lumineux, une source lumineuse extrêmement efficace, des performances et des économies accrues, une durée de vie du produit prolongée ; telle est la philosophie à la base de la création des kits de rénovation. Ce système est conçu pour adapter les lanternes et appareils déjà installés à la nouvelle technologie LED, sans avoir à effectuer des remplacements coûteux. Il est disponible en blanc statique et en blanc accordable (version Kruithof).

RNC21 | KIT DE RÉAMÉNAGEMENT

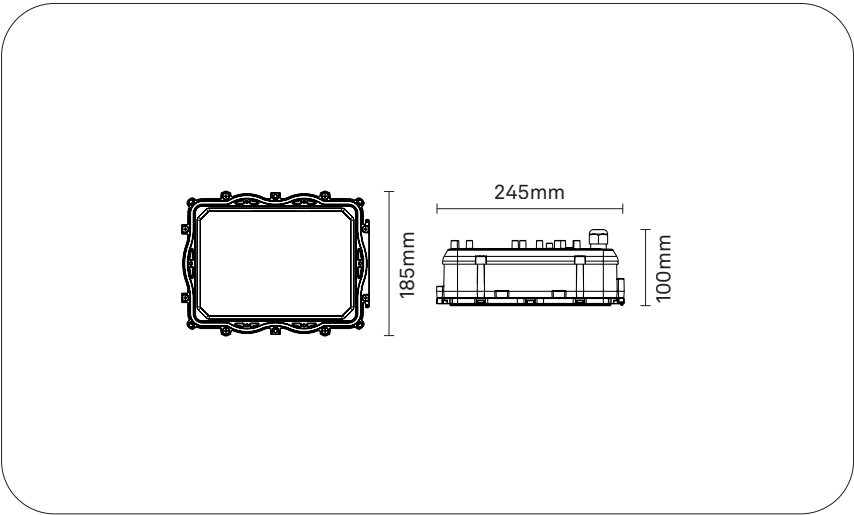

INFORMATIONS / GUIDE DE COMMANDE

Exemple : RNC21-N-D28-730-L025-ST-V1-F02-M2-CW0

OPTIQUE	RA+K	FLUX LUMINEUX	FINITION DE L'ÉCRAN	ALIMENTATION	FONCTION DU DRIVER	CLASSE ISO	FINITION
D28 Type I - A	722 Ra70 2200 K	L015 1500 lm	ST Transparent	V1 220V-240V	F27 ON/OFF+CLO	M1 Classe I	CW0 Blanc [RAL 9010] Mat
D36 Type II - D	727 Ra70 2700 K	L025 2500 lm	SP Prismatique		F02 1-10V+CLO	M2 Classe II	
D22 Type III - B	730 Ra70 3000 K	L035 3500 lm			F06 DALI+CLO		
D25 Type III - C	740 Ra70 4000 K	L045 4500 lm			F10 D4i+ZHAGA		
D37 Type III - H	8T2 Ra80 TW 2200-4000 K	L060 6000 lm			F04 Ampdim+CLO		
D24 Type IV - A		L070 7000 lm			F14 NVL6H+CLO		
D38 Type IV - C		L075 7500 lm			F50 NVLK+CLO		
D30 Type V - A		L090 9000 lm					

NOTES DE CONFIGURATION

Les caractéristiques du produit présentées dans cette fiche technique ne peuvent pas toujours être combinées librement. Pour vérifier les configurations réellement disponibles et définir le code produit correspondant, veuillez utiliser le configurateur disponible sur notre site internet.

SUR DEMANDE

Variantes et configurations non standard disponibles sur demande. Veuillez contacter Neri pour plus d'informations.



CONFIGUREZ EN LIGNE
ET DÉCOUVREZ-EN PLUS

Visualisation à titre illustratif.

SOURCE

Matrice de LED haute puissance.

Classe d'efficacité énergétique: C, D, E

Courant direct du LED: 176-816 mA

Puissance Nominale: 7,5-55,3 W

Flux nominal: 1500-9000 lm

CCT nominale (Température de couleur): 2200 K, 2700 K, 3000 K, 4000 K, TW 2200-4000 K

Indice de rendu des couleurs (Ra): 70, 80

Standard Deviation Colour Matching: ≤ 5

ANSI/IES TM-30: Rf = 73-78 Rg = 91-96

Durée de vie estimée: L90B10 100000 h @ Tq = 25 °C

CARACTÉRISTIQUES PHOTOMÉTRIQUES

Lentilles réfractives modulaires 2x2 en PMMA.

Efficacité optique: LOR = 100% ULOR = 0%

Nombre de LED: 16, 24

Angle de coupe: Cutoff, Semi Cutoff C = 0, 310° γ = 46, 70°

Flux lumineux: 1500-9000 lm

Efficacité lumineuse: 126-171 lm/W

Classe d'intensité lumineuse: G*2, G*3, G*4, G*6

IPEA: Road A6+ / A12+, Urban A6+ / A12+, Ped A5+ / A11+,

Park A5+ / A11+, Art A9+ / A12+

BUG: B=0-3, U=0, G=0-2

Sécurité photobiologique: RG1 - Risque faible

CARACTÉRISTIQUE ÉLECTRIQUE

Conforme aux normes EN 60598-1 ; EN 60598-2-3 ; EN 62031 ;
EN 55015 EMC ; EN 61547 EMC ; EN 61000-3-2/3 ; IEC/TR 62778.
Marque de sécurité ENEC.

Puissance appareil: 9,6-61,4 W

Alimentation: 220V-240V~ 50/60Hz

Facteur de puissance: $\geq 0,99$

Safe Flicker: PstLM < 1 e SVM $< 0,4$ (IEC TR 61547-1 e IEC TR 63158)

Température ambiante: -35 °C / +50 °C

Driver inclus: Oui

Type de câble: H05RN-F 2X1mm², H05RN-F 3G1mm²,
H05RN-F 4X1mm², H05RN-F 5G1mm²

Longueur de câble: 0,45 m, 0,57 m

Protection contre les surtensions: 10kV CM - 10kV DM,
10kV CM - 6kV DM

CARACTÉRISTIQUES MECHANIQUE

Structure en aluminium moulé sous pression (UNI EN 1706) avec dissipateur thermique intégré et écran de protection en verre trempé extra clair ou prismatique avec résistance aux chocs IK09 (EN 62262).

Cadre en polycarbonate pour la fixation du kit sur la plaque et disposition pour dispositifs auxiliaires conformes à Zhaga Book 18.

Composants en polyamide PA6 et visserie en acier inoxydable.

Longueur: 245 mm

Largeur: 185 mm

Hauteur: 100 mm

Poids: 2 kg

Degré de protection: IP66

Résistance mécanique: IK09

INSTALLATION

Le module de reconditionnement est conçu pour une fixation sur une plaque plane d'une épaisseur de 1,5 mm.

Pour l'installation sur des lanternes tierces, contacter l'entreprise.

AVERTISSEMENTS

Luminaire conçu pour l'élimination/recyclage en fin de vie.

Source lumineuse (LED uniquement) remplaçable par un professionnel.

Boîtier de commande remplaçable par un professionnel.






RNC25

358

RNC25


RNC25

Design: Neri

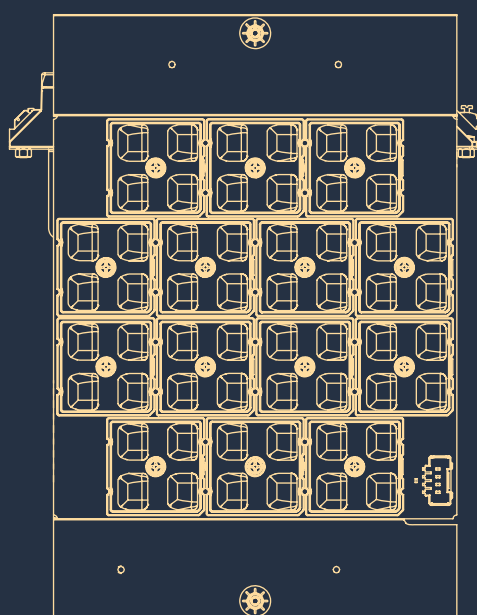

Mêmes luminaires, source lumineuse extrêmement efficace, meilleures performances et économies d'énergie, durée de vie prolongée du produit : telle est la philosophie à la base de la création des kits de rééquipement, un système conçu pour adapter les appareils déjà installés à la nouvelle technologie LED, sans avoir à procéder à des remplacements coûteux.

RNC25 | KIT DE RÉAMÉNAGEMENT

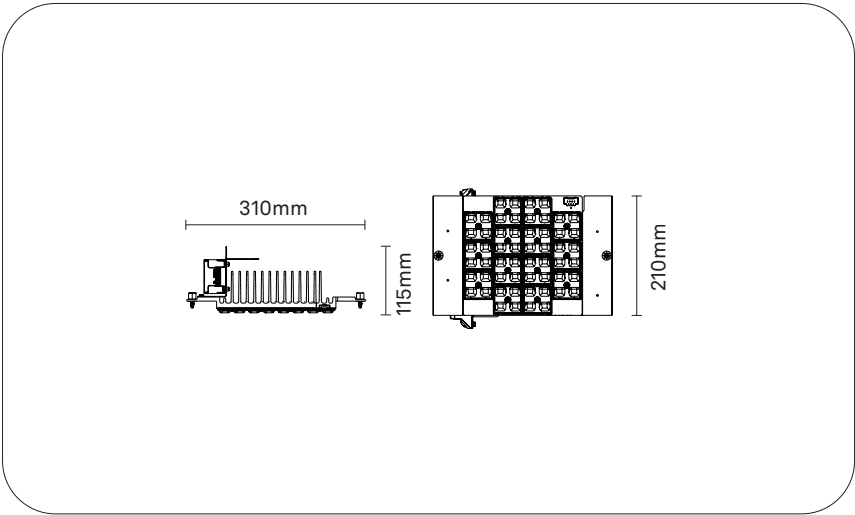

INFORMATIONS / GUIDE DE COMMANDE

Exemple : RNC25-N-D20-730-L075-ST-V1-F02-M2-CW0

OPTIQUE	RA+K	FLUX LUMINEUX	FINITION DE L'ÉCRAN	ALIMENTATION	FONCTION DU DRIVER	CLASSE ISO	FINITION
D28 Type I - A	730 Ra70 3000 K	L075 7500 lm	ST Transparent	V1 220V-240V	F02 1-10V+CLO	M2 Classe II	CW0 Blanc [RAL 9010] Mat
D20 Type II - A	740 Ra70 4000 K	L090 9000 lm			F06 DALI+CLO		
D21 Type III - A		L105 10500 lm			F04 Ampdim+CLO		
D22 Type III - B		L120 12000 lm			F14 NVL6H+CLO		
D23 Cross walk DX							

NOTES DE CONFIGURATION

Les caractéristiques du produit présentées dans cette fiche technique ne peuvent pas toujours être combinées librement. Pour vérifier les configurations réellement disponibles et définir le code produit correspondant, veuillez utiliser le configurateur disponible sur notre site internet.

SUR DEMANDE

Variantes et configurations non standard disponibles sur demande. Veuillez contacter Neri pour plus d'informations.



CONFIGUREZ EN LIGNE
ET DÉCOUVREZ-EN PLUS

Visualisation à titre illustratif.

SOURCE

Matrice de LED haute puissance.

Classe d'efficacité énergétique: D

Courant direct du LED: 475-725 mA

Puissance Nominale: 59-101 W

Flux nominal: 7500-12000 lm

CCT nominale (Température de couleur): 3000 K, 4000 K

Indice de rendu des couleurs (Ra): 70

Standard Deviation Colour Matching: ≤ 5

Durée de vie estimée: L90B10 100000 h @ $T_q = 25^\circ\text{C}$

CARACTÉRISTIQUES PHOTOMÉTRIQUES

Lentilles réfractives modulaires 2x2 en PMMA.

Efficacité optique: LOR = 100% ULOR = 0%

Nombre de LED: 36, 48

Angle de coupe: Cutoff, Semi Cutoff C = 5, 25° $\gamma = 44, 70^\circ$

Flux lumineux: 7500-12000 lm

Efficacité lumineuse: 99-123 lm/W

Classe d'intensité lumineuse: G*3, G*4, G*6

IPEA: Road A++ / A5+, Urban A3+ / A6+, Ped A++ / A4+,
Park A++ / A4+, Art A4+ / A9+

BUG: B=2-3, U=0, G=1-3

Sécurité photobiologique: RG1 - Risque faible

CARACTÉRISTIQUE ÉLECTRIQUE

Conforme aux normes EN 60598-1 ; EN 60598-2-3 ; EN 62031 ;
EN 55015 EMC ; EN 61547 EMC ; EN 61000-3-2/3 ; IEC/TR 62778.

Puissance appareil: 66-111 W

Alimentation: 220V-240V~ 50/60Hz

Température ambiante: -35°C / $+35^\circ\text{C}$

Driver inclus: Non

CARACTÉRISTIQUES MECHANIQUE

Structure en aluminium extrudé (UNI EN 1706) avec module LED comprenant un dissipateur thermique en aluminium anodisé et des lentilles réfractives modulaires 2x2 en PMMA.

Plaque de câblage en acier galvanisé, corps supporté par de l'acier galvanisé et visserie en acier inoxydable et zingué.

Longueur: 310 mm

Largeur: 210 mm

Hauteur: 115 mm

Poids: 2,5 kg

Degré de protection: IP20

Résistance mécanique: IK00

INSTALLATION

Le module de reconditionnement est conçu pour une fixation sur le kit de platine.

Les kits de platine pour produits Neri peuvent être commandés séparément.

Pour l'installation sur des lanternes tierces, contacter l'entreprise.

Le kit est conçu pour intégrer un luminaire pré-existant et hérite donc de son indice IP et de son indice IK.

AVERTISSEMENTS

Luminaire conçu pour l'élimination/recyclage en fin de vie.

Source lumineuse (LED uniquement) remplaçable par un professionnel.

Boîtier de commande remplaçable par un professionnel.






RNC26

362

RNC26


RNC26

Design: Neri

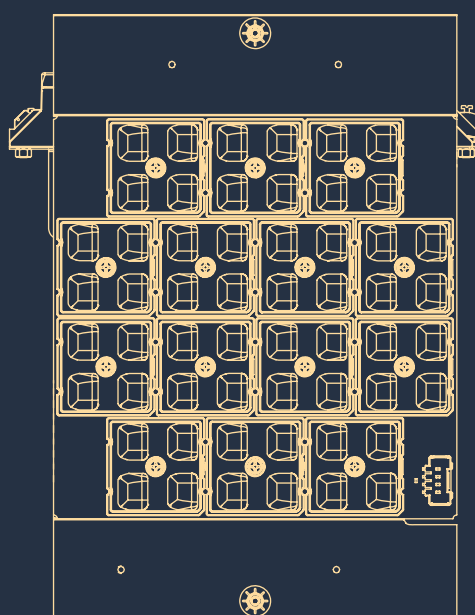

Mêmes luminaires, source lumineuse extrêmement efficace, meilleures performances et économies d'énergie, durée de vie prolongée du produit : telle est la philosophie à la base de la création des kits de rééquipement, un système conçu pour adapter les appareils déjà installés à la nouvelle technologie LED, sans avoir à procéder à des remplacements coûteux.

RNC26 | KIT DE RÉAMÉNAGEMENT

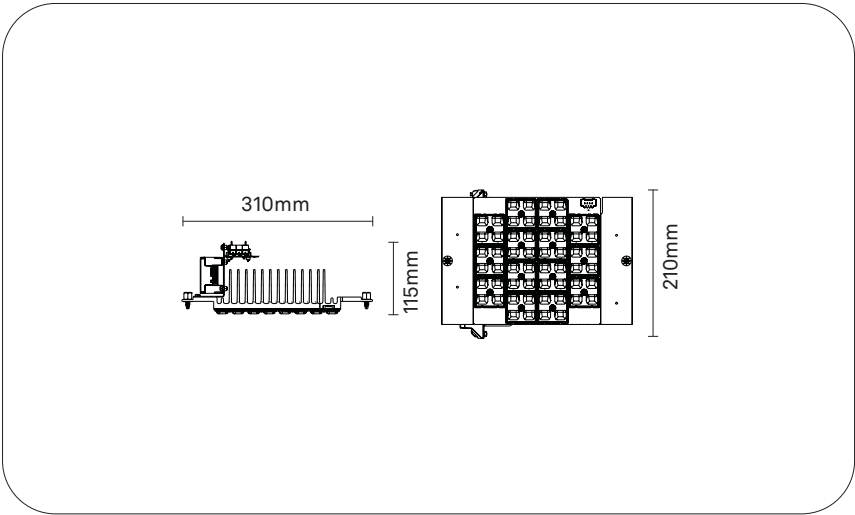

INFORMATIONS / GUIDE DE COMMANDE

Exemple : RNC26-N-D20-730-L075-ST-V1-F02-M2-CW0

OPTIQUE	RA+K	FLUX LUMINEUX	FINITION DE L'ÉCRAN	ALIMENTATION	FONCTION DU DRIVER	CLASSE ISO	FINITION
D28 Type I - A	730 Ra70 3000 K	L075 7500 lm	ST Transparent	V1 220V-240V	F02 1-10V+CLO	M2 Classe II	CW0 Blanc [RAL 9010] Mat
D20 Type II - A	740 Ra70 4000 K	L090 9000 lm			F06 DALI+CLO		
D21 Type III - A		L105 10500 lm			F04 Ampdim+CLO		
D22 Type III - B		L120 12000 lm			F14 NVL6H+CLO		
D23 Cross walk DX							

NOTES DE CONFIGURATION

Les caractéristiques du produit présentées dans cette fiche technique ne peuvent pas toujours être combinées librement. Pour vérifier les configurations réellement disponibles et définir le code produit correspondant, veuillez utiliser le configurateur disponible sur notre site internet.

SUR DEMANDE

Variantes et configurations non standard disponibles sur demande. Veuillez contacter Neri pour plus d'informations.



CONFIGUREZ EN LIGNE
ET DÉCOUVREZ-EN PLUS

Visualisation à titre illustratif.

SOURCE

Matrice de LED haute puissance.

Classe d'efficacité énergétique: D

Courant direct du LED: 475-725 mA

Puissance Nominale: 59-101 W

Flux nominal: 7500-12000 lm

CCT nominale (Température de couleur): 3000 K, 4000 K

Indice de rendu des couleurs (Ra): 70

Standard Deviation Colour Matching: ≤ 5

Durée de vie estimée: L90B10 100000 h @ $T_q = 25^\circ\text{C}$

CARACTÉRISTIQUES PHOTOMÉTRIQUES

Lentilles réfractives modulaires 2x2 en PMMA.

Efficacité optique: LOR = 100% ULOR = 0%

Nombre de LED: 36, 48

Angle de coupe: Cutoff, Semi Cutoff $C = 5^\circ$, 25° $\gamma = 44^\circ$, 70°

Flux lumineux: 7500-12000 lm

Efficacité lumineuse: 99-123 lm/W

Classe d'intensité lumineuse: G*3, G*4, G*6

IPEA: Road A++ / A5+, Urban A3+ / A6+, Ped A++ / A4+,
Park A++ / A4+, Art A4+ / A9+

BUG: B=2-3, U=0, G=1-3

Sécurité photobiologique: RG1 - Risque faible

CARACTÉRISTIQUE ÉLECTRIQUE

Conforme aux normes EN 60598-1 ; EN 60598-2-3 ; EN 62031 ;
EN 55015 EMC ; EN 61547 EMC ; EN 61000-3-2/3 ; IEC/TR 62778.

Puissance appareil: 66-111 W

Alimentation: 220V-240V~ 50/60Hz

Température ambiante: -35°C / $+40^\circ\text{C}$

Driver inclus: Non

CARACTÉRISTIQUES MECHANIQUE

Structure en aluminium extrudé (UNI EN 1706) avec module LED comprenant un dissipateur thermique en aluminium anodisé et des lentilles réfractives modulaires 2x2 en PMMA.

Plaque de câblage en acier galvanisé, corps supporté par de l'acier galvanisé et visserie en acier inoxydable et zingué.

Longueur: 310 mm

Largeur: 210 mm

Hauteur: 115 mm

Poids: 2,5 kg

Degré de protection: IP20

Résistance mécanique: IK00

INSTALLATION

Le module de reconditionnement est conçu pour une fixation sur le kit de platine.

Les kits de platine pour produits Neri peuvent être commandés séparément.

Pour l'installation sur des lanternes tierces, contacter l'entreprise.

Le kit est conçu pour intégrer un luminaire pré-existant et hérite donc de son indice IP et de son indice IK.

AVERTISSEMENTS

Luminaire conçu pour l'élimination/recyclage en fin de vie.

Source lumineuse (LED uniquement) remplaçable par un professionnel.


Boîtier de commande remplaçable par un professionnel.



**Mâts,
Crosses,
Consoles,
Lustres**

Alcor	368	
Alkes	371	
Castore	374	
Chara	375	
Flush	376	
Heka	378	
Kuma	380	
Maia	382	
Matar	385	
Mizar	387	
Nebula	390	UPDATE
Nebula Essential	394	NEW
Nova	398	
Propus	399	
Saiph	400	
Simple pour évêques	401	
Sheliak	402	
Tabit	409	

Mâts

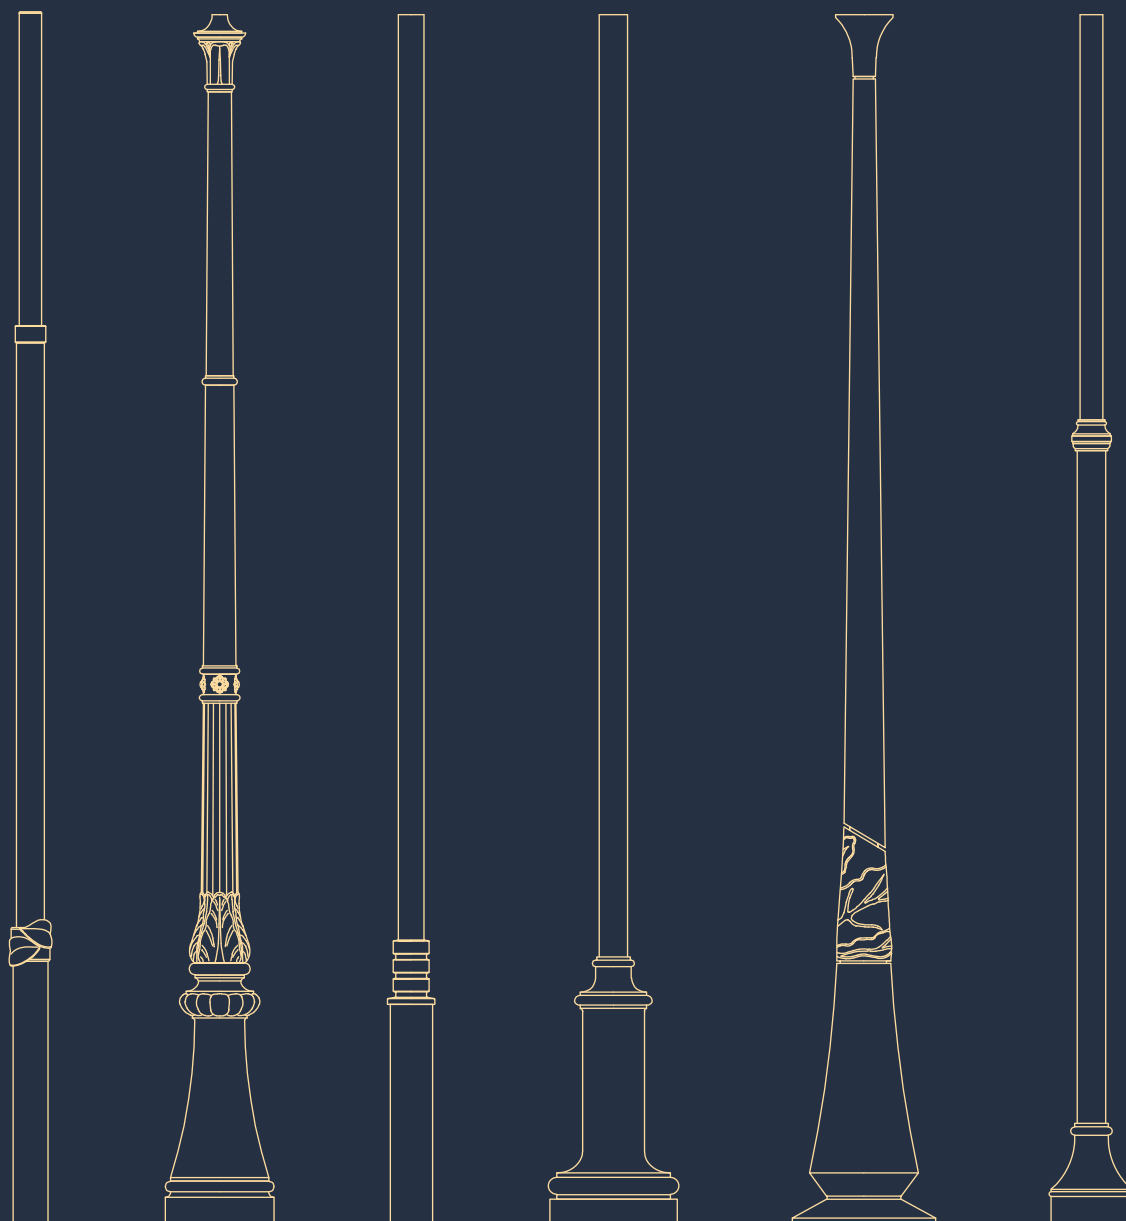

Le mât est l'élément structurel qui définit l'esthétique du paysage urbain. Fabriqués en fonte, en acier ou en aluminium, nos supports combinent la résistance des matériaux traditionnels avec un design che va des lignes classiques et décorées aux lignes contemporaines, garantissant une intégration parfaite dans chaque scénario architectural.

Alcor | Poteau | Fonte + Acier | Grand | Max 1 source lumineuse



CARACTÉRISTIQUES MECHANIQUE

Mât modulaire en fonte UNI EN 1561, fonte à graphite sphéroïdal UNI EN 1563 et acier, avec âme interne en acier S355 UNI EN 10219-1, galvanisé à chaud selon UNI EN ISO 1461.
Poteau certifié CE, conforme à la norme UNI EN 40-5.

INFORMATIONS / GUIDE DE COMMANDE

Exemple : AL8156000-N-BM-EPD-GF1-HC0387-ZD140060-CNO

FIXATION AU SOL	FORME	PRÉDISPOSITION POUR SOMMET / POINTS LUMINEUX	HAUTEUR	SECTION	FINITION
BM Maçonnerie	EPD Décoré	GF1 Tête de mât Max 1 source lumineuse	HC0387 3870 mm	ZD140060 Base 140 - Sommet 60 mm	CNO Gris [Neri] Texturé
BF À semelle					

SUR DEMANDE

Variantes et configurations non standard disponibles sur demande. Veuillez contacter Neri pour plus d’informations.



CONFIGUREZ EN LIGNE
ET DÉCOUVREZ-EN PLUS



CARACTÉRISTIQUES MECHANIQUE

Mât modulaire en fonte UNI EN 1561, fonte à graphite sphéroïdal UNI EN 1563 et acier, avec âme interne en acier S355 UNI EN 10219-1, galvanisé à chaud selon UNI EN ISO 1461.
Poteau certifié CE, conforme à la norme UNI EN 40-5.

INFORMATIONS / GUIDE DE COMMANDE

Exemple : AL8102000-N-BM-EPD-GE2-HC0228-ZD114060-CN0

FIXATION AU SOL	FORME	PRÉDISPOSITION POUR SOMMET / POINTS LUMINEUX	HAUTEUR	SECTION	FINITION
BM Maçonnerie	EPD Décoré	GE2 Évêque suspendue Max 2 sources lumineuses	HC0228 2280 mm	ZD102060 Base 102 - Sommet 60 mm	CN0 Gris [Neri] Texturé
BF À semelle				ZD114060 Base 114 - Sommet 60 mm	

NOTES DE CONFIGURATION

Les caractéristiques du produit présentées dans cette fiche technique ne peuvent pas toujours être combinées librement.
Pour vérifier les configurations réellement disponibles et définir le code produit correspondant, veuillez utiliser le configurateur disponible sur notre site internet.

SUR DEMANDE

Variantes et configurations non standard disponibles sur demande. Veuillez contacter Neri pour plus d'informations.



CONFIGUREZ EN LIGNE
ET DÉCOUVREZ-EN PLUS



CARACTÉRISTIQUES MECHANIQUE

Mât modulaire en fonte UNI EN 1561, fonte à graphite sphéroïdal UNI EN 1563 et acier, avec âme interne en acier S355 UNI EN 10219-1, galvanisé à chaud selon UNI EN ISO 1461.
Poteau certifié CE, conforme à la norme UNI EN 40-5.

INFORMATIONS / GUIDE DE COMMANDE

Exemple : AL8157000-N-BM-EPD-GE2-HC0448-ZD140060-CNO

FIXATION AU SOL	FORME	PRÉDISPOSITION POUR SOMMET / POINTS LUMINEUX	HAUTEUR	SECTION	FINITION
BM Maçonnerie	EPD Décoré	GE2 Évêque suspendue Max 2 sources lumineuses	HC0448 4480 mm	ZD140060 Base 140 - Sommet 60 mm	CNO Gris [Neri] Texturé
BF À semelle			HC0490 4900 mm		
			HC0550 5500 mm		

NOTES DE CONFIGURATION


Les caractéristiques du produit présentées dans cette fiche technique ne peuvent pas toujours être combinées librement.
Pour vérifier les configurations réellement disponibles et définir le code produit correspondant, veuillez utiliser le configurateur disponible sur notre site internet.

SUR DEMANDE

Variantes et configurations non standard disponibles sur demande. Veuillez contacter Neri pour plus d'informations.



CONFIGUREZ EN LIGNE
ET DÉCOUVREZ-EN PLUS

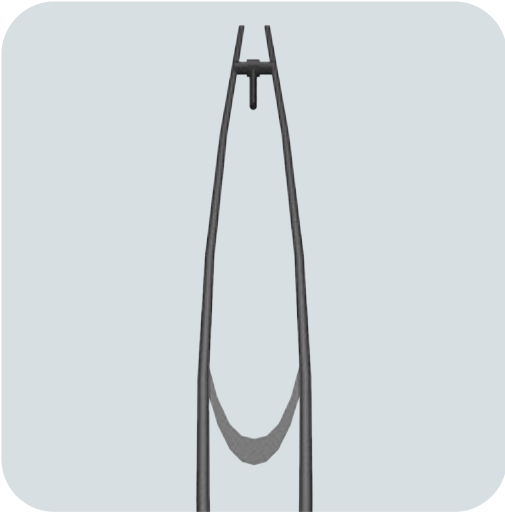

CARACTÉRISTIQUES MECHANIQUE

Poteau d’éclairage en acier S275J, laminé à chaud sans soudure, galvanisé à chaud conformément à la norme UNI EN ISO 1461.
Poteau certifié CE, conforme à la norme UNI EN 40-5.

INFORMATIONS / GUIDE DE COMMANDE

Exemple : AL0001200-N-BM-EPC-GG1-HC0811-ZD168060-CN0


FIXATION AU SOL	FORME	PRÉDISPOSITION POUR SOMMET / POINTS LUMINEUX	HAUTEUR	SECTION	FINITION
BM Maçonnerie	EPC Conique	GG1 Tête de mât suspendue Max 1 source lumineuse	HC0811 8110 mm	ZD168060 Base 168 - Sommet 60 mm	CN0 Gris [Neri] Texturé
BF À semelle					

SUR DEMANDE

Variantes et configurations non standard disponibles sur demande. Veuillez contacter Neri pour plus d’informations.



CONFIGUREZ EN LIGNE
ET DÉCOUVREZ-EN PLUS

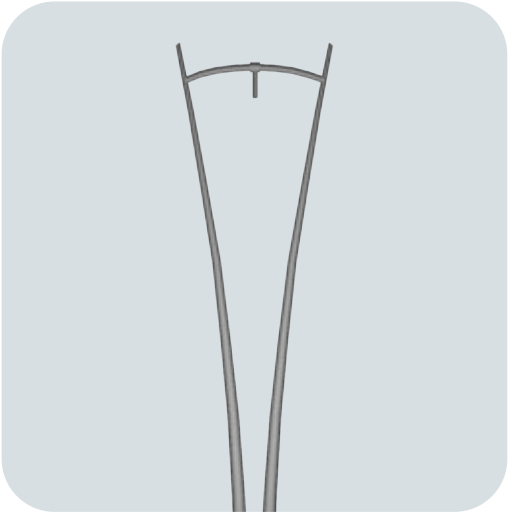

CARACTÉRISTIQUES MECHANIQUE

Poteau d'éclairage en acier S275J, laminé à chaud sans soudure, galvanisé à chaud conformément à la norme UNI EN ISO 1461.
Poteau certifié CE, conforme à la norme UNI EN 40-5.

INFORMATIONS / GUIDE DE COMMANDE

Exemple : AL0001202-N-BM-EPC-GG1-HC0802-ZD168060-CNO


FIXATION AU SOL	FORME	PRÉDISPOSITION POUR SOMMET / POINTS LUMINEUX	HAUTEUR	SECTION	FINITION
BM Maçonnerie	EPC Conique	GG1 Tête de mât suspendue Max 1 source lumineuse	HC0802 8020 mm	ZD168060 Base 168 - Sommet 60 mm	CNO Gris [Neri] Texturé
BF À semelle					

SUR DEMANDE

Variantes et configurations non standard disponibles sur demande. Veuillez contacter Neri pour plus d'informations.



CONFIGUREZ EN LIGNE
ET DÉCOUVREZ-EN PLUS

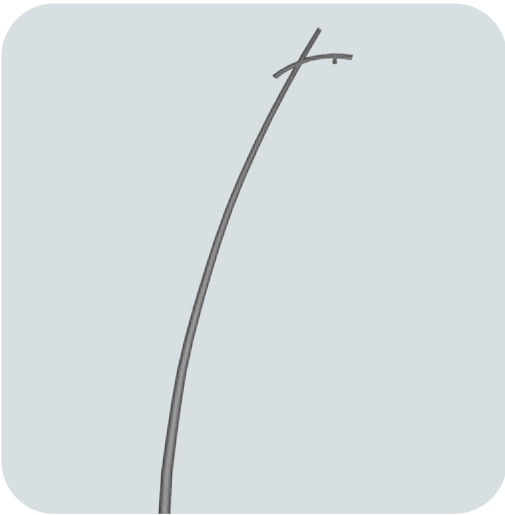

CARACTÉRISTIQUES MECHANIQUE

Mât d’éclairage en tôle d’acier S235 UNI EN 10025, avec soudure longitudinale meulée, galvanisé à chaud conformément à la norme UNI EN ISO 1461. Poteau certifié CE, conforme à la norme UNI EN 40-5.

INFORMATIONS / GUIDE DE COMMANDE

Exemple : AL0001209-N-BM-EPC-GG1-HC0575-ZD114060-CN0

FIXATION AU SOL	FORME	PRÉDISPOSITION POUR SOMMET / POINTS LUMINEUX	HAUTEUR	SECTION	FINITION
BM Maçonnerie	EPC Conique	GG1 Tête de mât suspendue Max 1 source lumineuse	HC0575 5750 mm	ZD114060 Base 114 - Sommet 60 mm	CN0 Gris [Neri] Texturé
BF À semelle			HC0800 8000 mm	ZD144060 Base 144 - Sommet 60 mm	
			HC0900 9000 mm	ZD154060 Base 154 - Sommet 60 mm	

NOTES DE CONFIGURATION

Les caractéristiques du produit présentées dans cette fiche technique ne peuvent pas toujours être combinées librement. Pour vérifier les configurations réellement disponibles et définir le code produit correspondant, veuillez utiliser le configurateur disponible sur notre site internet.

SUR DEMANDE

Variantes et configurations non standard disponibles sur demande. Veuillez contacter Neri pour plus d’informations.



CONFIGUREZ EN LIGNE
ET DÉCOUVREZ-EN PLUS



CARACTÉRISTIQUES MECHANIQUE

Mât modulaire en fonte UNI EN 1561 avec âme interne en acier S355
UNI EN 10219-1, galvanisé à chaud selon UNI EN ISO 1461.
Poteau certifié CE, conforme à la norme UNI EN 40-5.

INFORMATIONS / GUIDE DE COMMANDE

Exemple : CA1161000-N-BM-EPD-GE2-HC0423-ZD114060-CNO

FIXATION AU SOL	FORME	PRÉDISPOSITION POUR SOMMET / POINTS LUMINEUX	HAUTEUR	SECTION	FINITION
BM Maçonnerie	EPD Décoré	GC3 Console fixation portée Max 3 sources lumineuses	HC0374 3740 mm	ZD114060 Base 114 - Sommet 60 mm	CNO Gris [Neri] Texturé
BF À semelle		GE2 Évêque suspendue Max 2 sources lumineuses	HC0423 4230 mm		

NOTES DE CONFIGURATION

Les caractéristiques du produit présentées dans cette fiche technique ne peuvent pas toujours être combinées librement.
Pour vérifier les configurations réellement disponibles et définir le code produit correspondant, veuillez utiliser le configurateur disponible sur notre site internet.

SUR DEMANDE

Variantes et configurations non standard disponibles sur demande. Veuillez contacter Neri pour plus d’informations.



CONFIGUREZ EN LIGNE
ET DÉCOUVREZ-EN PLUS



CARACTÉRISTIQUES MECHANIQUE
Mât d’éclairage en acier S355 UNI EN 10219-1, tôle d’acier décapée et fonte UNI EN 1561, le tout galvanisé à chaud selon UNI EN ISO 1461.
Poteau certifié CE, conforme à la norme UNI EN 40-5.

INFORMATIONS / GUIDE DE COMMANDE Exemple : CH8300000-N-BM-EPR-GD2-HC0623-ZD140102-CN0


FIXATION AU SOL	FORME	PRÉDISPOSITION POUR SOMMET / POINTS LUMINEUX	HAUTEUR	SECTION	FINITION
BM Maçonnerie	EPR Évasée	GD2 Console suspendue Max 2 sources lumineuses	HC0623 6230 mm	ZD140102 Base 140 - Sommet 102 mm	CN0 Gris [Neri] Texturé
BF À semelle			HC0723 7230 mm		
			HC0823 8230 mm		

SUR DEMANDE
Variantes et configurations non standard disponibles sur demande. Veuillez contacter Neri pour plus d’informations.

CONFIGUREZ EN LIGNE
ET DÉCOUVREZ-EN PLUS



Flush | Poteau | Acier | Cylindrique | Max 3 sources lumineuses

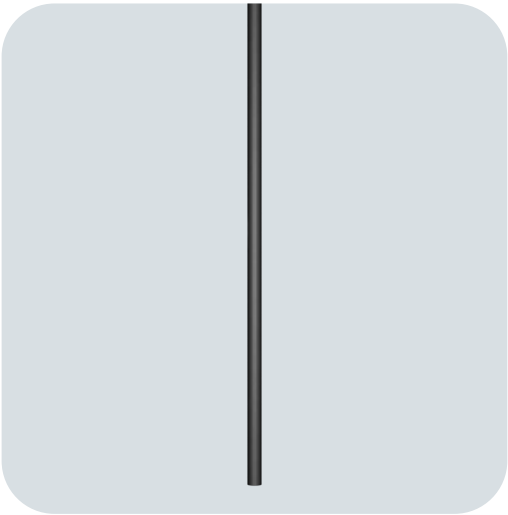

CARACTÉRISTIQUES MECHANIQUE

Mât d’éclairage en acier UNI EN 10219, galvanisé à chaud selon UNI EN ISO 1461.
Poteau certifié CE, conforme à la norme UNI EN 40-5.

INFORMATIONS / GUIDE DE COMMANDE

Exemple : FL1119000-N-BM-EPF-GF1-HC0410-ZD076076-CNO

FIXATION AU SOL	FORME	PRÉDISPOSITION POUR SOMMET / POINTS LUMINEUX	HAUTEUR	SECTION	FINITION
BM Maçonnerie	EPF Cylindre	GF1 Tête de mât Max 1 source lumineuse	HC0400 4000 mm	ZD076076 Base 76 - Sommet 76 mm	CNO Gris [Neri] Texturé
BF À semelle		GF2 Tête de mât Max 2 sources lumineuses	HC0410 4100 mm	ZD089089 Base 89 - Sommet 89 mm	
		GF3 Tête de mât Max 3 sources lumineuses	HC0500 5000 mm	ZD102102 Base 102 - Sommet 102 mm	
			HC0510 5100 mm		
			HC0600 6000 mm		
			HC0610 6100 mm		

NOTES DE CONFIGURATION

Les caractéristiques du produit présentées dans cette fiche technique ne peuvent pas toujours être combinées librement.
Pour vérifier les configurations réellement disponibles et définir le code produit correspondant, veuillez utiliser le configurateur disponible sur notre site internet.

SUR DEMANDE

Variantes et configurations non standard disponibles sur demande. Veuillez contacter Neri pour plus d’informations.



CONFIGUREZ EN LIGNE
ET DÉCOUVREZ-EN PLUS

Flush | Poteau | Acier | Conique | Max 3 sources lumineuses



CARACTÉRISTIQUES MECHANIQUE

Mât d'éclairage en acier UNI EN 10219, galvanisé à chaud selon UNI EN ISO 1461. Poteau certifié CE, conforme à la norme UNI EN 40-5.

INFORMATIONS / GUIDE DE COMMANDE

Exemple : FL1119205-N-BF-EPR-GF2-HC0610-ZD127102-CN0

FIXATION AU SOL	FORME	PRÉDISPOSITION POUR SOMMET / POINTS LUMINEUX	HAUTEUR	SECTION	FINITION
BF À semelle	EPR Évasée	GF1 Tête de mât Max 1 source lumineuse	HC0400 4000 mm	ZD102076 Base 102 - Sommet 76 mm	CN0 Gris [Neri] Texturé
		GF2 Tête de mât Max 2 sources lumineuses	HC0410 4100 mm	ZD102089 Base 102 - Sommet 89 mm	
		GF3 Tête de mât Max 3 sources lumineuses	HC0500 5000 mm	ZD127102 Base 127 - Sommet 102 mm	
			HC0510 5100 mm		
			HC0600 6000 mm		
			HC0610 6100 mm		
			HC0710 7100 mm		
			HC0810 8100 mm		

NOTES DE CONFIGURATION

Les caractéristiques du produit présentées dans cette fiche technique ne peuvent pas toujours être combinées librement. Pour vérifier les configurations réellement disponibles et définir le code produit correspondant, veuillez utiliser le configurateur disponible sur notre site internet.

SUR DEMANDE

Variantes et configurations non standard disponibles sur demande. Veuillez contacter Neri pour plus d'informations.

CONFIGUREZ EN LIGNE
ET DÉCOUVREZ-EN PLUS





CARACTÉRISTIQUES MECHANIQUE

Mât d’éclairage en fonte UNI EN 1561 et acier UNI EN 10219-1, galvanisé à chaud selon UNI EN ISO 1461.
Poteau certifié CE, conforme à la norme UNI EN 40-5.

INFORMATIONS / GUIDE DE COMMANDE

Exemple : HE1304000-N-BM-EPR-GA2-HC0370-ZD152089-CNO

FIXATION AU SOL	FORME	PRÉDISPOSITION POUR SOMMET / POINTS LUMINEUX	HAUTEUR	SECTION	FINITION
BM Maçonnerie	EPR Évasée	GA1 Console Évêque suspendue Max 1 source lumineuse	HC0370 3700 mm	ZD152089 Base 152 - Sommet 89 mm	CNO Gris [Neri] Texturé
		GA2 Console Évêque suspendue Max 2 sources lumineuses	HC0470 4700 mm		

SUR DEMANDE

Variantes et configurations non standard disponibles sur demande. Veuillez contacter Neri pour plus d’informations.



CONFIGUREZ EN LIGNE
ET DÉCOUVREZ-EN PLUS

Heka | Poteau | Fonte + Acier | Simple | Max 4 sources lumineuses



CARACTÉRISTIQUES MECHANIQUE

Mât d’éclairage en fonte UNI EN 1561 et acier UNI EN 10219-1, galvanisé à chaud selon UNI EN ISO 1461.
Poteau certifié CE, conforme à la norme UNI EN 40-5.

INFORMATIONS / GUIDE DE COMMANDE

Exemple : HE1305000-N-BM-EPR-GA4-HC0540-ZD152102-CN0

FIXATION AU SOL	FORME	PRÉDISPOSITION POUR SOMMET / POINTS LUMINEUX	HAUTEUR	SECTION	FINITION
BM Maçonnerie	EPR Évasée	GA1 Console Évêque suspendue Max 1 source lumineuse	HC0540 5400 mm	ZD152102 Base 152 - Sommet 102 mm	CN0 Gris [Neri] Texturé
BF À semelle		GA4 Console Évêque suspendue Max 4 sources lumineuses	HC0640 6401 mm		

SUR DEMANDE

Variantes et configurations non standard disponibles sur demande. Veuillez contacter Neri pour plus d’informations.

CONFIGUREZ EN LIGNE
ET DÉCOUVREZ-EN PLUS



Kuma | Poteau | Fonte + Acier | Simple | Max 2 sources lumineuses



CARACTÉRISTIQUES MECHANIQUE

Mât d’éclairage en fonte UNI EN 1561 et acier UNI EN 10219-1, galvanisé à chaud selon UNI EN ISO 1461.
Poteau certifié CE, conforme à la norme UNI EN 40-5.

INFORMATIONS / GUIDE DE COMMANDE

Exemple : KU1300000-N-BM-EPR-GA2-HC0370-ZD152089-CNO

FIXATION AU SOL	FORME	PRÉDISPOSITION POUR SOMMET / POINTS LUMINEUX	HAUTEUR	SECTION	FINITION
BM Maçonnerie	EPR Évasée	GA1 Console Évêque suspendue Max 1 source lumineuse	HC0370 3700 mm	ZD152089 Base 152 - Sommet 89 mm	CNO Gris [Neri] Texturé
BF À semelle		GA2 Console Évêque suspendue Max 2 sources lumineuses	HC0470 4700 mm		

SUR DEMANDE

Variantes et configurations non standard disponibles sur demande. Veuillez contacter Neri pour plus d’informations.



CONFIGUREZ EN LIGNE
ET DÉCOUVREZ-EN PLUS

Kuma | Poteau | Fonte + Acier | Simple | Max 4 sources lumineuses



CARACTÉRISTIQUES MECHANIQUE

Mât d’éclairage en fonte UNI EN 1561 et acier UNI EN 10219-1, galvanisé à chaud selon UNI EN ISO 1461.
Poteau certifié CE, conforme à la norme UNI EN 40-5.

INFORMATIONS / GUIDE DE COMMANDE

Exemple : KU1315000-N-BM-EPR-GA4-HC0540-ZD127102-CN0

FIXATION AU SOL	FORME	PRÉDISPOSITION POUR SOMMET / POINTS LUMINEUX	HAUTEUR	SECTION	FINITION
BM Maçonnerie	EPR Évasée	GA1 Console Évêque suspendue Max 1 source lumineuse	HC0540 5400 mm	ZD127102 Base 127 - Sommet 102 mm	CN0 Gris [Neri] Texturé
BF À semelle		GA4 Console Évêque suspendue Max 4 sources lumineuses	HC0640 6401 mm		


SUR DEMANDE

Variantes et configurations non standard disponibles sur demande. Veuillez contacter Neri pour plus d’informations.



CONFIGUREZ EN LIGNE
ET DÉCOUVREZ-EN PLUS

Maia | Poteau | Fonte + Acier | Simple | Petit | Max 2 sources lumineuses

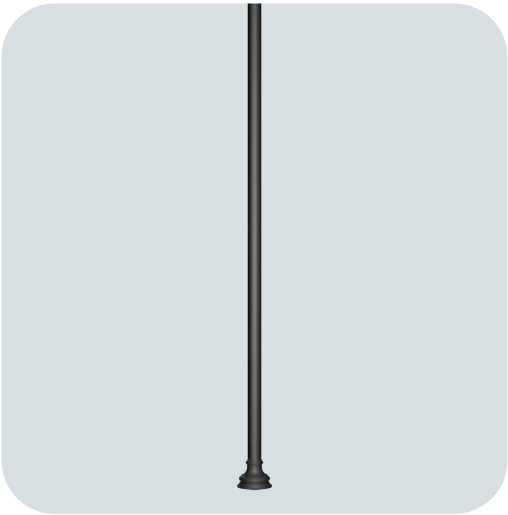

CARACTÉRISTIQUES MECHANIQUE

Mât d’éclairage en fonte UNI EN 1561 et acier UNI EN 10219-1, galvanisé à chaud selon UNI EN ISO 1461.
Poteau certifié CE, conforme à la norme UNI EN 40-5.

INFORMATIONS / GUIDE DE COMMANDE

Exemple : MA1303000-N-BM-EPF-GA2-HC0370-ZD089089-CN0

FIXATION AU SOL	FORME	PRÉDISPOSITION POUR SOMMET / POINTS LUMINEUX	HAUTEUR	SECTION	FINITION
BM Maçonnerie	EPF Cylindre	GA1 Console Évêque suspendue Max 1 source lumineuse	HC0370 3700 mm	ZD089089 Base 89 - Sommet 89 mm	CN0 Gris [Neri] Texturé
BF À semelle		GA2 Console Évêque suspendue Max 2 sources lumineuses			

SUR DEMANDE

Variantes et configurations non standard disponibles sur demande. Veuillez contacter Neri pour plus d’informations.



CONFIGUREZ EN LIGNE
ET DÉCOUVREZ-EN PLUS

Maia | Poteau | Fonte + Acier | Conique | Max 2 sources lumineuses



CARACTÉRISTIQUES MECHANIQUE

Mât d’éclairage en fonte UNI EN 1561 et acier UNI EN 10219-1, galvanisé à chaud selon UNI EN ISO 1461.
Poteau certifié CE, conforme à la norme UNI EN 40-5.

INFORMATIONS / GUIDE DE COMMANDE

Exemple : MA1307000-N-BM-EPR-GA2-HC0370-ZD102089-CN0

FIXATION AU SOL	FORME	PRÉDISPOSITION POUR SOMMET / POINTS LUMINEUX	HAUTEUR	SECTION	FINITION
BM Maçonnerie	EPR Évasée	GA1 Console Évêque suspendue Max 1 source lumineuse	HC0370 3700 mm	ZD102089 Base 102 - Sommet 89 mm	CN0 Gris [Neri] Texturé
BF À semelle		GA2 Console Évêque suspendue Max 2 sources lumineuses	HC0470 4700 mm		


SUR DEMANDE

Variantes et configurations non standard disponibles sur demande. Veuillez contacter Neri pour plus d’informations.



CONFIGUREZ EN LIGNE
ET DÉCOUVREZ-EN PLUS

Maia | Poteau | Fonte + Acier | Simple | Grand | Max 4 sources lumineuses

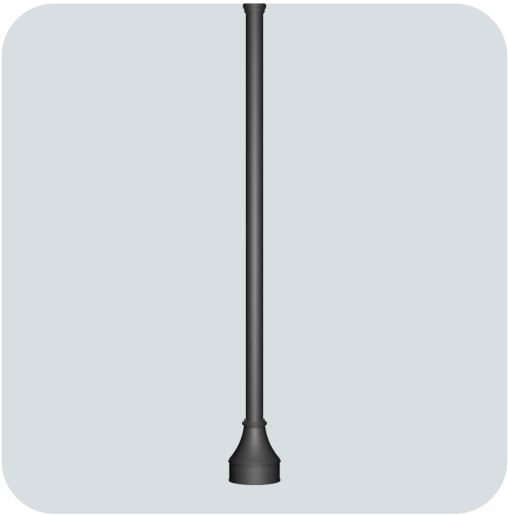

CARACTÉRISTIQUES MECHANIQUE

Mât d’éclairage en fonte UNI EN 1561 et acier UNI EN 10219-1, galvanisé à chaud selon UNI EN ISO 1461.
Poteau certifié CE, conforme à la norme UNI EN 40-5.

INFORMATIONS / GUIDE DE COMMANDE

Exemple : MA1362000-N-BM-EPR-GA4-HC0540-ZD127102-CNO

FIXATION AU SOL	FORME	PRÉDISPOSITION POUR SOMMET / POINTS LUMINEUX	HAUTEUR	SECTION	FINITION
BM Maçonnerie	EPR Évasée	GA1 Console Évêque suspendue Max 1 source lumineuse	HC0540 5400 mm	ZD127102 Base 127 - Sommet 102 mm	CNO Gris [Neri] Texturé
BF À semelle		GA4 Console Évêque suspendue Max 4 sources lumineuses	HC0640 6401 mm		

SUR DEMANDE

Variantes et configurations non standard disponibles sur demande. Veuillez contacter Neri pour plus d’informations.



CONFIGUREZ EN LIGNE
ET DÉCOUVREZ-EN PLUS



CARACTÉRISTIQUES MECHANIQUE

Mât d’éclairage en acier UNI EN 10219 et fonderie d’aluminium EN 1706 AC-46100KF, galvanisé à chaud selon UNI EN ISO 1461. Poteau certifié CE, conforme à la norme UNI EN 40-5.

INFORMATIONS / GUIDE DE COMMANDE

Exemple : MA1113000-N-BM-EPR-GD2-HC0500-ZD140089-CN0

FIXATION AU SOL	FORME	PRÉDISPOSITION POUR SOMMET / POINTS LUMINEUX	HAUTEUR	SECTION	FINITION
BM Maçonnerie	EPR Évasée	GD2 Console suspendue Max 2 sources lumineuses	HC0500 5000 mm	ZD140089 Base 140 - Sommet 89 mm	CN0 Gris [Neri] Texturé
BF À semelle			HC0600 6000 mm	ZD159089 Base 159 - Sommet 89 mm	
			HC0700 7000 mm	ZD168089 Base 168 - Sommet 89 mm	
			HC0800 8000 mm		
			HC0900 9000 mm		
			HC1000 10000 mm		

NOTES DE CONFIGURATION


Les caractéristiques du produit présentées dans cette fiche technique ne peuvent pas toujours être combinées librement. Pour vérifier les configurations réellement disponibles et définir le code produit correspondant, veuillez utiliser le configurateur disponible sur notre site internet.

SUR DEMANDE

Variantes et configurations non standard disponibles sur demande. Veuillez contacter Neri pour plus d’informations.

CONFIGUREZ EN LIGNE
ET DÉCOUVREZ-EN PLUS



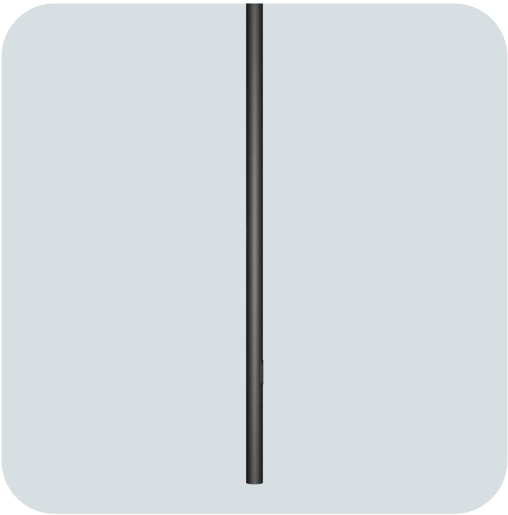

CARACTÉRISTIQUES MECHANIQUE

Mât d’éclairage en acier UNI EN 10219 et fonderie d’aluminium EN 1706 AC-46100KF, galvanisé à chaud selon UNI EN ISO 1461. Poteau certifié CE, conforme à la norme UNI EN 40-5.

INFORMATIONS / GUIDE DE COMMANDE

Exemple : MA1121000-N-BM-EPR-GD2-HC0600-ZD127089-CNO

FIXATION AU SOL	FORME	PRÉDISPOSITION POUR SOMMET / POINTS LUMINEUX	HAUTEUR	SECTION	FINITION
BM Maçonnerie	EPR Évasée	GD1 Console suspendue Max 1 source lumineuse	HC0600 6000 mm	ZD127089 Base 127 - Sommet 89 mm	CNO Gris [Neri] Texturé
BF À semelle		GD2 Console suspendue Max 2 sources lumineuses	HC0700 7000 mm	ZD140089 Base 140 - Sommet 89 mm	
			HC0800 8000 mm		

NOTES DE CONFIGURATION

Les caractéristiques du produit présentées dans cette fiche technique ne peuvent pas toujours être combinées librement. Pour vérifier les configurations réellement disponibles et définir le code produit correspondant, veuillez utiliser le configurateur disponible sur notre site internet.

SUR DEMANDE

Variantes et configurations non standard disponibles sur demande. Veuillez contacter Neri pour plus d’informations.



CONFIGUREZ EN LIGNE
ET DÉCOUVREZ-EN PLUS



CARACTÉRISTIQUES MECHANIQUE

Mât d’éclairage en acier UNI EN 10219 et fonte UNI EN 1561, galvanisé à chaud selon UNI EN ISO 1461.
Poteau certifié CE, conforme à la norme UNI EN 40-5.

INFORMATIONS / GUIDE DE COMMANDE

Exemple : MZ1410000-N-BM-EPR-GA2-HC0380-ZD127102-CN0

FIXATION AU SOL	FORME	PRÉDISPOSITION POUR SOMMET / POINTS LUMINEUX	HAUTEUR	SECTION	FINITION
BM Maçonnerie	EPR Évasée	GA1 Console Évêque suspendue Max 1 source lumineuse	HC0380 3800 mm	ZD127102 Base 127 - Sommet 102 mm	CN0 Gris [Neri] Texturé
BF À semelle		GA2 Console Évêque suspendue Max 2 sources lumineuses	HC0480 4800 mm		

NOTES DE CONFIGURATION

Les caractéristiques du produit présentées dans cette fiche technique ne peuvent pas toujours être combinées librement.
Pour vérifier les configurations réellement disponibles et définir le code produit correspondant, veuillez utiliser le configurateur disponible sur notre site internet.

SUR DEMANDE

Variantes et configurations non standard disponibles sur demande. Veuillez contacter Neri pour plus d’informations.



CONFIGUREZ EN LIGNE
ET DÉCOUVREZ-EN PLUS



CARACTÉRISTIQUES MECHANIQUE

Mât d’éclairage en acier UNI EN 10219 et fonte UNI EN 1561, galvanisé à chaud selon UNI EN ISO 1461.
Poteau certifié CE, conforme à la norme UNI EN 40-5.

INFORMATIONS / GUIDE DE COMMANDE

Exemple : MZ1415000-N-BM-EPR-GA2-HC0380-ZD168102-CNO

FIXATION AU SOL	FORME	PRÉDISPOSITION POUR SOMMET / POINTS LUMINEUX	HAUTEUR	SECTION	FINITION
BM Maçonnerie	EPR Évasée	GA1 Console Évêque suspendue Max 1 source lumineuse	HC0380 3800 mm	ZD168102 Base 168 - Sommet 102 mm	CNO Gris [Neri] Texturé
		GA2 Console Évêque suspendue Max 2 sources lumineuses	HC0480 4800 mm		

NOTES DE CONFIGURATION

Les caractéristiques du produit présentées dans cette fiche technique ne peuvent pas toujours être combinées librement.
Pour vérifier les configurations réellement disponibles et définir le code produit correspondant, veuillez utiliser le configurateur disponible sur notre site internet.

SUR DEMANDE

Variantes et configurations non standard disponibles sur demande. Veuillez contacter Neri pour plus d’informations.



CONFIGUREZ EN LIGNE
ET DÉCOUVREZ-EN PLUS

Mizar | Poteau | Fonte + Acier | Cylindrique grand | Max 2 sources lumineuses



CARACTÉRISTIQUES MECHANIQUE

Mât d’éclairage en acier UNI EN 10219 et fonte UNI EN 1561, galvanisé à chaud selon UNI EN ISO 1461.
Poteau certifié CE, conforme à la norme UNI EN 40-5.

INFORMATIONS / GUIDE DE COMMANDE

Exemple : MZ1425000-N-BM-EPR-GA2-HC0540-ZD219127-CN0

FIXATION AU SOL	FORME	PRÉDISPOSITION POUR SOMMET / POINTS LUMINEUX	HAUTEUR	SECTION	FINITION
BM Maçonnerie	EPR Évasée	GA1 Console Évêque suspendue Max 1 source lumineuse	HC0540 5400 mm	ZD219127 Base 219 - Sommet 127 mm	CN0 Gris [Neri] Texturé
		GA2 Console Évêque suspendue Max 2 sources lumineuses	HC0640 6401 mm		
			HC0740 7400 mm		

SUR DEMANDE

Variantes et configurations non standard disponibles sur demande. Veuillez contacter Neri pour plus d’informations.

CONFIGUREZ EN LIGNE
ET DÉCOUVREZ-EN PLUS



Nebula | Poteau | 1 source lumineuse



CARACTÉRISTIQUES MECHANIQUE

Mât d'éclairage en acier UNI EN 10219, galvanisé à chaud selon UNI EN ISO 1461.
Poteau certifié CE, conforme à la norme UNI EN 40-5.

INFORMATIONS / GUIDE DE COMMANDE

Exemple : PONEBA-N-BM-EPF-GX1-HC0510-ZD102102-CNO

FIXATION AU SOL	FORME	PRÉDISPOSITION POUR SOMMET / POINTS LUMINEUX	HAUTEUR	SECTION	FINITION
BM Maçonnerie	EPF Cylindre	GX1 Max 1 source lumineuse	HC0510 5100 mm	ZD102102 Base 102 - Sommet 102 mm	CNO Gris [Neri] Texturé
BF À semelle			HC0600 6000 mm	ZD152152 Base 152 - Sommet 152 mm	
			HC0690 6900 mm		
			HC0780 7800 mm		

NOTES DE CONFIGURATION

Les caractéristiques du produit présentées dans cette fiche technique ne peuvent pas toujours être combinées librement.
Pour vérifier les configurations réellement disponibles et définir le code produit correspondant, veuillez utiliser le configurateur disponible sur notre site internet.

SUR DEMANDE

Variantes et configurations non standard disponibles sur demande. Veuillez contacter Neri pour plus d'informations.



CONFIGUREZ EN LIGNE
ET DÉCOUVREZ-EN PLUS

Nebula | Poteau | 2 sources lumineuses



CARACTÉRISTIQUES MECHANIQUE

Mât d'éclairage en acier UNI EN 10219, galvanisé à chaud selon UNI EN ISO 1461.
Poteau certifié CE, conforme à la norme UNI EN 40-5.

INFORMATIONS / GUIDE DE COMMANDE

Exemple : PONEBB-N-BM-EPF-GX2-HC0510-ZD102102-CN0

FIXATION AU SOL	FORME	PRÉDISPOSITION POUR SOMMET / POINTS LUMINEUX	HAUTEUR	SECTION	FINITION
BM Maçonnerie	EPF Cylindre	GX2 Max 2 sources lumineuses	HC0510 5100 mm	ZD102102 Base 102 - Sommet 102 mm	CN0 Gris [Neri] Texturé
BF À semelle			HC0600 6000 mm	ZD152152 Base 152 - Sommet 152 mm	
			HC0690 6900 mm		
			HC0780 7800 mm		

NOTES DE CONFIGURATION


Les caractéristiques du produit présentées dans cette fiche technique ne peuvent pas toujours être combinées librement.
Pour vérifier les configurations réellement disponibles et définir le code produit correspondant, veuillez utiliser le configurateur disponible sur notre site internet.

SUR DEMANDE

Variantes et configurations non standard disponibles sur demande. Veuillez contacter Neri pour plus d'informations.

CONFIGUREZ EN LIGNE
ET DÉCOUVREZ-EN PLUS



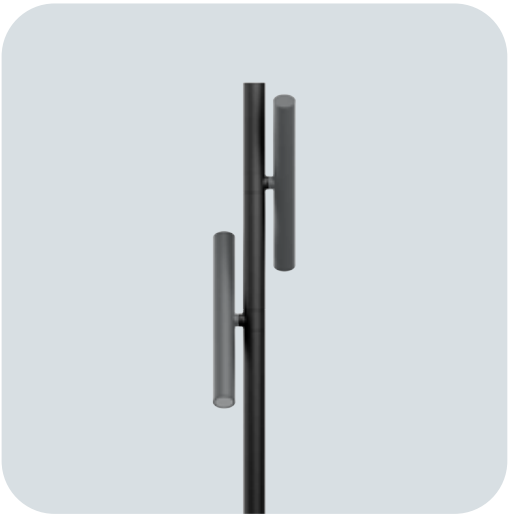

CARACTÉRISTIQUES MECHANIQUE

Mât d'éclairage en acier UNI EN 10219, galvanisé à chaud selon UNI EN ISO 1461. Poteau certifié CE, conforme à la norme UNI EN 40-5.

INFORMATIONS / GUIDE DE COMMANDE

Exemple : PONEBC-N-BM-EPF-GX2-HC0510-ZD102102-CNO

FIXATION AU SOL	FORME	PRÉDISPOSITION POUR SOMMET / POINTS LUMINEUX	HAUTEUR	SECTION	FINITION
BM Maçonnerie	EPF Cylindre	GX2 Max 2 sources lumineuses	HC0510 5100 mm	ZD102102 Base 102 - Sommet 102 mm	CNO Gris [Neri] Texturé
BF À semelle			HC0600 6000 mm	ZD152152 Base 152 - Sommet 152 mm	
			HC0690 6900 mm		
			HC0780 7800 mm		

NOTES DE CONFIGURATION

Les caractéristiques du produit présentées dans cette fiche technique ne peuvent pas toujours être combinées librement. Pour vérifier les configurations réellement disponibles et définir le code produit correspondant, veuillez utiliser le configurateur disponible sur notre site internet.

SUR DEMANDE

Variantes et configurations non standard disponibles sur demande. Veuillez contacter Neri pour plus d'informations.



CONFIGUREZ EN LIGNE
ET DÉCOUVREZ-EN PLUS

Nebula | Poteau | 3 sources lumineuses décalés



CARACTÉRISTIQUES MECHANIQUE

Mât d'éclairage en acier UNI EN 10219, galvanisé à chaud selon UNI EN ISO 1461.
Poteau certifié CE, conforme à la norme UNI EN 40-5.

INFORMATIONS / GUIDE DE COMMANDE

Exemple : PONEBD-N-BM-EPF-GX3-HC0510-ZD102102-CN0

FIXATION AU SOL	FORME	PRÉDISPOSITION POUR SOMMET / POINTS LUMINEUX	HAUTEUR	SECTION	FINITION
BM Maçonnerie	EPF Cylindre	GX3 Max 3 sources lumineuses	HC0510 5100 mm	ZD102102 Base 102 - Sommet 102 mm	CN0 Gris [Neri] Texturé
BF À semelle			HC0600 6000 mm	ZD152152 Base 152 - Sommet 152 mm	
			HC0690 6900 mm		
			HC0780 7800 mm		

NOTES DE CONFIGURATION

Les caractéristiques du produit présentées dans cette fiche technique ne peuvent pas toujours être combinées librement.
Pour vérifier les configurations réellement disponibles et définir le code produit correspondant, veuillez utiliser le configurateur disponible sur notre site internet.

SUR DEMANDE

Variantes et configurations non standard disponibles sur demande. Veuillez contacter Neri pour plus d'informations.

CONFIGUREZ EN LIGNE
ET DÉCOUVREZ-EN PLUS



Nebula Essential | Poteau | 1 source lumineuse



CARACTÉRISTIQUES MECHANIQUE

Mât d'éclairage en acier UNI EN 10219, galvanisé à chaud selon UNI EN ISO 1461. Poteau certifié CE, conforme à la norme UNI EN 40-5.

INFORMATIONS / GUIDE DE COMMANDE

Exemple : PONEBEA-N-BM-EPF-GX1-HC0510-ZD102102-CNO

FIXATION AU SOL	FORME	PRÉDISPOSITION POUR SOMMET / POINTS LUMINEUX	HAUTEUR	SECTION	FINITION
BM Maçonnerie	EPF Cylindre	GX1 Max 1 source lumineuse	HC0510 5100 mm	ZD102102 Base 102 - Sommet 102 mm	CNO Gris [Neri] Texturé
BF À semelle			HC0600 6000 mm	ZD152152 Base 152 - Sommet 152 mm	
			HC0690 6900 mm		
			HC0780 7800 mm		

NOTES DE CONFIGURATION

Les caractéristiques du produit présentées dans cette fiche technique ne peuvent pas toujours être combinées librement. Pour vérifier les configurations réellement disponibles et définir le code produit correspondant, veuillez utiliser le configurateur disponible sur notre site internet.

SUR DEMANDE

Variantes et configurations non standard disponibles sur demande. Veuillez contacter Neri pour plus d'informations.



CONFIGUREZ EN LIGNE
ET DÉCOUVREZ-EN PLUS

Nebula Essential | Poteau | 2 sources lumineuses



CARACTÉRISTIQUES MECHANIQUE

Mât d'éclairage en acier UNI EN 10219, galvanisé à chaud selon UNI EN ISO 1461.
Poteau certifié CE, conforme à la norme UNI EN 40-5.

INFORMATIONS / GUIDE DE COMMANDE

Exemple : PONEBEB-N-BM-EPF-GX2-HC0510-ZD102102-CN0

FIXATION AU SOL	FORME	PRÉDISPOSITION POUR SOMMET / POINTS LUMINEUX	HAUTEUR	SECTION	FINITION
BM Maçonnerie	EPF Cylindre	GX2 Max 2 sources lumineuses	HC0510 5100 mm	ZD102102 Base 102 - Sommet 102 mm	CN0 Gris [Neri] Texturé
BF À semelle			HC0600 6000 mm	ZD152152 Base 152 - Sommet 152 mm	
			HC0690 6900 mm		
			HC0780 7800 mm		

NOTES DE CONFIGURATION

Les caractéristiques du produit présentées dans cette fiche technique ne peuvent pas toujours être combinées librement.
Pour vérifier les configurations réellement disponibles et définir le code produit correspondant, veuillez utiliser le configurateur disponible sur notre site internet.

SUR DEMANDE

Variantes et configurations non standard disponibles sur demande. Veuillez contacter Neri pour plus d'informations.

CONFIGUREZ EN LIGNE
ET DÉCOUVREZ-EN PLUS



Nebula Essential | Poteau | 2 sources lumineuses décalés



CARACTÉRISTIQUES MECHANIQUE

Mât d'éclairage en acier UNI EN 10219, galvanisé à chaud selon UNI EN ISO 1461.
Poteau certifié CE, conforme à la norme UNI EN 40-5.

INFORMATIONS / GUIDE DE COMMANDE

Exemple : PONEBEC-N-BM-EPF-GX2-HC0510-ZD102102-CNO

FIXATION AU SOL	FORME	PRÉDISPOSITION POUR SOMMET / POINTS LUMINEUX	HAUTEUR	SECTION	FINITION
BM Maçonnerie	EPF Cylindre	GX2 Max 2 sources lumineuses	HC0510 5100 mm	ZD102102 Base 102 - Sommet 102 mm	CNO Gris [Neri] Texturé
BF À semelle			HC0600 6000 mm	ZD152152 Base 152 - Sommet 152 mm	
			HC0690 6900 mm		
			HC0780 7800 mm		

NOTES DE CONFIGURATION

Les caractéristiques du produit présentées dans cette fiche technique ne peuvent pas toujours être combinées librement.
Pour vérifier les configurations réellement disponibles et définir le code produit correspondant, veuillez utiliser le configurateur disponible sur notre site internet.

SUR DEMANDE

Variantes et configurations non standard disponibles sur demande. Veuillez contacter Neri pour plus d'informations.



CONFIGUREZ EN LIGNE
ET DÉCOUVREZ-EN PLUS

Nebula Essential | Poteau | 3 sources lumineuses décalés



CARACTÉRISTIQUES MECHANIQUE

Mât d'éclairage en acier UNI EN 10219, galvanisé à chaud selon UNI EN ISO 1461.
Poteau certifié CE, conforme à la norme UNI EN 40-5.

INFORMATIONS / GUIDE DE COMMANDE

Exemple : PONEBED-N-BM-EPF-GX3-HC0510-ZD102102-CN0

FIXATION AU SOL	FORME	PRÉDISPOSITION POUR SOMMET / POINTS LUMINEUX	HAUTEUR	SECTION	FINITION
BM Maçonnerie	EPF Cylindre	GX3 Max 3 sources lumineuses	HC0510 5100 mm	ZD102102 Base 102 - Sommet 102 mm	CN0 Gris [Neri] Texturé
BF À semelle			HC0600 6000 mm	ZD152152 Base 152 - Sommet 152 mm	
			HC0690 6900 mm		
			HC0780 7800 mm		

NOTES DE CONFIGURATION


Les caractéristiques du produit présentées dans cette fiche technique ne peuvent pas toujours être combinées librement.
Pour vérifier les configurations réellement disponibles et définir le code produit correspondant, veuillez utiliser le configurateur disponible sur notre site internet.

SUR DEMANDE

Variantes et configurations non standard disponibles sur demande. Veuillez contacter Neri pour plus d'informations.

CONFIGUREZ EN LIGNE
ET DÉCOUVREZ-EN PLUS



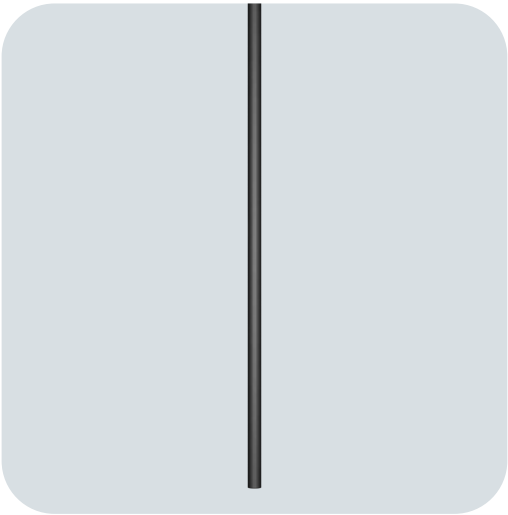

CARACTÉRISTIQUES MECHANIQUE

Mât en acier UNI EN 10219-1 (S235JR), galvanisé à chaud selon UNI EN ISO 1461.
Poteau certifié CE, conforme à la norme UNI EN 40-5.

INFORMATIONS / GUIDE DE COMMANDE

Exemple : NV1126000-N-BM-EPR-GD2-HC0400-ZD102089-CNO

FIXATION AU SOL	FORME	PRÉDISPOSITION POUR SOMMET / POINTS LUMINEUX	HAUTEUR	SECTION	FINITION
BM Maçonnerie	EPR Évasée	GD1 Console suspendue Max 1 source lumineuse	HC0400 4000 mm	ZD102089 Base 102 - Sommet 89 mm	CNO Gris [Neri] Texturé
BF À semelle		GD2 Console suspendue Max 2 sources lumineuses	HC0500 5000 mm		
			HC0600 6000 mm		

NOTES DE CONFIGURATION


Les caractéristiques du produit présentées dans cette fiche technique ne peuvent pas toujours être combinées librement.
Pour vérifier les configurations réellement disponibles et définir le code produit correspondant, veuillez utiliser le configurateur disponible sur notre site internet.

SUR DEMANDE

Variantes et configurations non standard disponibles sur demande. Veuillez contacter Neri pour plus d'informations.



CONFIGUREZ EN LIGNE
ET DÉCOUVREZ-EN PLUS

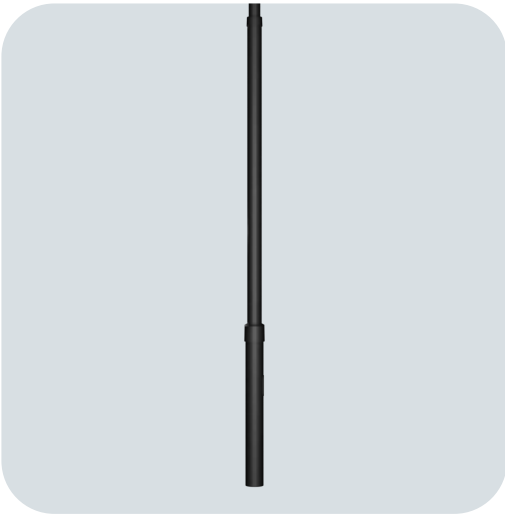

CARACTÉRISTIQUES MECHANIQUE

Mât d’éclairage en acier UNI EN 10219, fonte UNI EN-GJL-HB175 et fonderie d’aluminium EN 1706 AC-46100KF, galvanisé à chaud selon UNI EN ISO 1461. Poteau certifié CE, conforme à la norme UNI EN 40-5.

INFORMATIONS / GUIDE DE COMMANDE

Exemple : PR1114000-N-BM-EPR-GD2-HC0600-ZD159089-CN0

FIXATION AU SOL	FORME	PRÉDISPOSITION POUR SOMMET / POINTS LUMINEUX	HAUTEUR	SECTION	FINITION
BM Maçonnerie	EPR Évasée	GD2 Console suspendue Max 2 sources lumineuses	HC0600 6000 mm	ZD159089 Base 159 - Sommet 89 mm	CN0 Gris [Neri] Texturé
BF À semelle			HC0700 7000 mm	ZD168089 Base 168 - Sommet 89 mm	
			HC0800 8000 mm		
			HC0900 9000 mm		

NOTES DE CONFIGURATION

Les caractéristiques du produit présentées dans cette fiche technique ne peuvent pas toujours être combinées librement. Pour vérifier les configurations réellement disponibles et définir le code produit correspondant, veuillez utiliser le configurateur disponible sur notre site internet.

SUR DEMANDE

Variantes et configurations non standard disponibles sur demande. Veuillez contacter Neri pour plus d’informations.



CONFIGUREZ EN LIGNE
ET DÉCOUVREZ-EN PLUS



CARACTÉRISTIQUES MECHANIQUE

Mât d’éclairage en fonderie d’aluminium UNI EN 1706 et acier S235 UNI EN 10025, galvanisé à chaud conformément à la norme UNI EN ISO 1461.
Poteau certifié CE, conforme à la norme UNI EN 40-5.

INFORMATIONS / GUIDE DE COMMANDE

Exemple : SA8201000-N-BM-EPR-GB2-HC0660-ZD168127-CN0

FIXATION AU SOL	FORME	PRÉDISPOSITION POUR SOMMET / POINTS LUMINEUX	HAUTEUR	SECTION	FINITION
BM Maçonnerie	EPR Évasée	GB2 Console latérale Max 2 sources lumineuses	HC0660 6600 mm	ZD168127 Base 168 - Sommet 127 mm	CN0 Gris [Neri] Texturé
BF À semelle			HC0760 7600 mm		
			HC0860 8600 mm		
			HC0960 9600 mm		

SUR DEMANDE

Variantes et configurations non standard disponibles sur demande. Veuillez contacter Neri pour plus d’informations.



CONFIGUREZ EN LIGNE
ET DÉCOUVREZ-EN PLUS

Simples pour évêques | Poteau | Fonte + Acier | Simple | Max 4 sources lumineuses



CARACTÉRISTIQUES MECHANIQUE

Mât d’éclairage en fonte UNI EN 1561 et acier UNI EN 10219-1, galvanisé à chaud selon UNI EN ISO 1461.
Poteau certifié CE, conforme à la norme UNI EN 40-5.

INFORMATIONS / GUIDE DE COMMANDE

Exemple : SP1122000-N-BM-EPR-GD2-HC0370-ZD102089-CN0

FIXATION AU SOL	FORME	PRÉDISPOSITION POUR SOMMET / POINTS LUMINEUX	HAUTEUR	SECTION	FINITION
BM Maçonnerie	EPR Évasée	GD1 Console suspendue Max 1 source lumineuse	HC0370 3700 mm	ZD102089 Base 102 - Sommet 89 mm	CN0 Gris [Neri] Texturé
		GD2 Console suspendue Max 2 sources lumineuses	HC0470 4700 mm	ZD127102 Base 127 - Sommet 102 mm	
		GD4 Console suspendue Max 4 sources lumineuses	HC0540 5400 mm		
			HC0640 6401 mm		

NOTES DE CONFIGURATION


Les caractéristiques du produit présentées dans cette fiche technique ne peuvent pas toujours être combinées librement.
Pour vérifier les configurations réellement disponibles et définir le code produit correspondant, veuillez utiliser le configurateur disponible sur notre site internet.

SUR DEMANDE

Variantes et configurations non standard disponibles sur demande. Veuillez contacter Neri pour plus d’informations.



CONFIGUREZ EN LIGNE
ET DÉCOUVREZ-EN PLUS

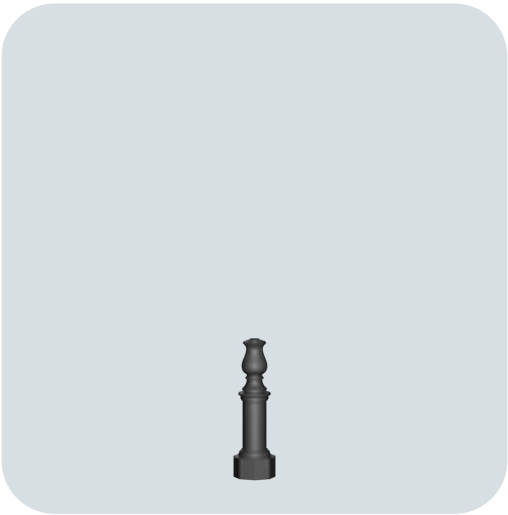

CARACTÉRISTIQUES MECHANIQUE

Mât modulaire en fonte UNI EN 1561 avec âme interne en acier UNI EN 10219-1, galvanisé à chaud selon UNI EN ISO 1461.
Poteau certifié CE, conforme à la norme UNI EN 40-5.

INFORMATIONS / GUIDE DE COMMANDE

Exemple : SH1141000-N-BM-EPR-GE2-HC0275-ZD114060-CNO

FIXATION AU SOL	FORME	PRÉDISPOSITION POUR SOMMET / POINTS LUMINEUX	HAUTEUR	SECTION	FINITION
BM Maçonnerie	EPR Évasée	GC3 Console fixation portée Max 3 sources lumineuses	HC0228 2280 mm	ZD114060 Base 114 - Sommet 60 mm	CNO Gris [Neri] Texturé
BF À semelle		GE2 Évêque suspendue Max 2 sources lumineuses	HC0275 2750 mm		

NOTES DE CONFIGURATION


Les caractéristiques du produit présentées dans cette fiche technique ne peuvent pas toujours être combinées librement.
Pour vérifier les configurations réellement disponibles et définir le code produit correspondant, veuillez utiliser le configurateur disponible sur notre site internet.

SUR DEMANDE

Variantes et configurations non standard disponibles sur demande. Veuillez contacter Neri pour plus d’informations.



CONFIGUREZ EN LIGNE
ET DÉCOUVREZ-EN PLUS

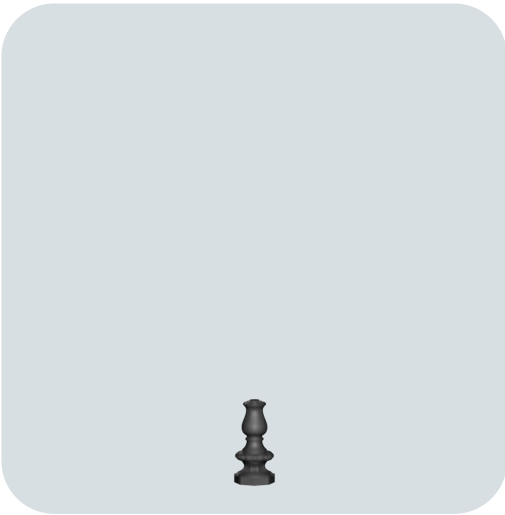

CARACTÉRISTIQUES MECHANIQUE

Mât modulaire en fonte UNI EN 1561 avec âme interne en acier UNI EN 10219-1, galvanisé à chaud selon UNI EN ISO 1461.
Poteau certifié CE, conforme à la norme UNI EN 40-5.

INFORMATIONS / GUIDE DE COMMANDE

Exemple : SH1142000-N-BM-EPR-GE2-HC0236-ZD114060-CN0

FIXATION AU SOL	FORME	PRÉDISPOSITION POUR SOMMET / POINTS LUMINEUX	HAUTEUR	SECTION	FINITION
BM Maçonnerie	EPR Évasée	GC3 Console fixation portée Max 3 sources lumineuses	HC0187 1870 mm	ZD114060 Base 114 - Sommet 60 mm	CN0 Gris [Neri] Texturé
BF À semelle		GE2 Évêque suspendue Max 2 sources lumineuses	HC0236 2360 mm		

NOTES DE CONFIGURATION


Les caractéristiques du produit présentées dans cette fiche technique ne peuvent pas toujours être combinées librement.
Pour vérifier les configurations réellement disponibles et définir le code produit correspondant, veuillez utiliser le configurateur disponible sur notre site internet.

SUR DEMANDE

Variantes et configurations non standard disponibles sur demande. Veuillez contacter Neri pour plus d’informations.



CONFIGUREZ EN LIGNE
ET DÉCOUVREZ-EN PLUS

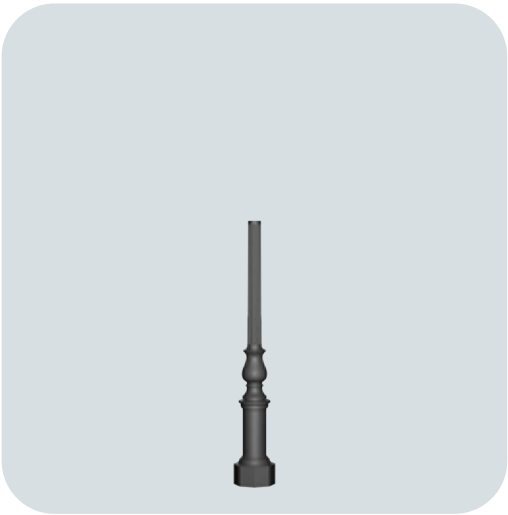

CARACTÉRISTIQUES MECHANIQUE

Mât modulaire en fonte UNI EN 1561 avec âme interne en acier UNI EN 10219-1, galvanisé à chaud selon UNI EN ISO 1461.
Poteau certifié CE, conforme à la norme UNI EN 40-5.

INFORMATIONS / GUIDE DE COMMANDE

Exemple : SH1151000-N-BM-EPD-GF1-HC0318-ZD114060-CNO

FIXATION AU SOL	FORME	PRÉDISPOSITION POUR SOMMET / POINTS LUMINEUX	HAUTEUR	SECTION	FINITION
BM Maçonnerie	EPD Décoré	GC3 Console fixation portée Max 3 sources lumineuses	HC0318 3180 mm	ZD114060 Base 114 - Sommet 60 mm	CNO Gris [Neri] Texturé
BF À semelle		GE2 Évêque suspendue Max 2 sources lumineuses	HC0367 3670 mm		
		GF1 Tête de mât Max 1 source lumineuse			

NOTES DE CONFIGURATION

Les caractéristiques du produit présentées dans cette fiche technique ne peuvent pas toujours être combinées librement. Pour vérifier les configurations réellement disponibles et définir le code produit correspondant, veuillez utiliser le configurateur disponible sur notre site internet.


SUR DEMANDE

Variantes et configurations non standard disponibles sur demande. Veuillez contacter Neri pour plus d'informations.



CONFIGUREZ EN LIGNE
ET DÉCOUVREZ-EN PLUS

Sheliak | Poteau | Fonte | Petit | Max 3 sources lumineuses

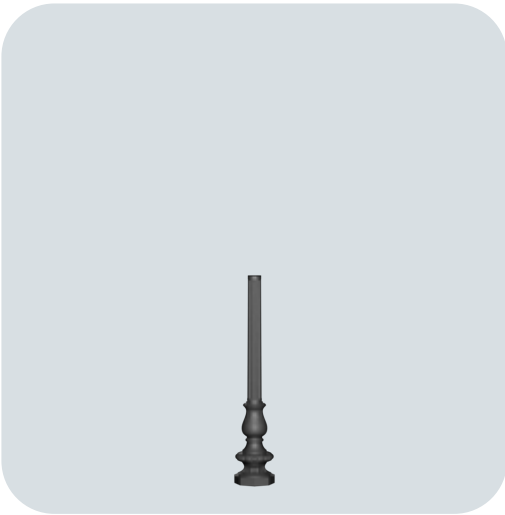

CARACTÉRISTIQUES MECHANIQUE

Mât modulaire en fonte UNI EN 1561 avec âme interne en acier UNI EN 10219-1, galvanisé à chaud selon UNI EN ISO 1461.
Poteau certifié CE, conforme à la norme UNI EN 40-5.

INFORMATIONS / GUIDE DE COMMANDE

Exemple : SH1152000-N-BM-EPD-GE2-HC0328-ZD114060-CN0

FIXATION AU SOL	FORME	PRÉDISPOSITION POUR SOMMET / POINTS LUMINEUX	HAUTEUR	SECTION	FINITION
BM Maçonnerie	EPD Décoré	GC3 Console fixation portée Max 3 sources lumineuses	HC0279 2790 mm	ZD114060 Base 114 - Sommet 60 mm	CN0 Gris [Neri] Texturé
BF À semelle		GE2 Évêque suspendue Max 2 sources lumineuses	HC0328 3280 mm		

NOTES DE CONFIGURATION

Les caractéristiques du produit présentées dans cette fiche technique ne peuvent pas toujours être combinées librement.
Pour vérifier les configurations réellement disponibles et définir le code produit correspondant, veuillez utiliser le configurateur disponible sur notre site internet.

SUR DEMANDE

Variantes et configurations non standard disponibles sur demande. Veuillez contacter Neri pour plus d’informations.



CONFIGUREZ EN LIGNE
ET DÉCOUVREZ-EN PLUS

Sheliak | Poteau | Fonte | Petit | Max 3 sources lumineuses



CARACTÉRISTIQUES MECHANIQUE

Mât modulaire en fonte UNI EN 1561 avec âme interne en acier UNI EN 10219-1, galvanisé à chaud selon UNI EN ISO 1461.
Poteau certifié CE, conforme à la norme UNI EN 40-5.

INFORMATIONS / GUIDE DE COMMANDE

Exemple : SH1191000-N-BM-EPD-GC3-HC0343-ZD114060-CNO

FIXATION AU SOL	FORME	PRÉDISPOSITION POUR SOMMET / POINTS LUMINEUX	HAUTEUR	SECTION	FINITION
BM Maçonnerie	EPD Décoré	GC3 Console fixation portée Max 3 sources lumineuses	HC0343 3430 mm	ZD114060 Base 114 - Sommet 60 mm	CNO Gris [Neri] Texturé
BF À semelle					

SUR DEMANDE

Variantes et configurations non standard disponibles sur demande. Veuillez contacter Neri pour plus d’informations.



CONFIGUREZ EN LIGNE
ET DÉCOUVREZ-EN PLUS



CARACTÉRISTIQUES MECHANIQUE

Mât modulaire en fonte UNI EN 1561 avec âme interne en acier UNI EN 10219-1, galvanisé à chaud selon UNI EN ISO 1461.
Poteau certifié CE, conforme à la norme UNI EN 40-5.

INFORMATIONS / GUIDE DE COMMANDE

Exemple : SH1200000-N-BM-EPD-GE3-HC0485-ZD133060-CN0

FIXATION AU SOL	FORME	PRÉDISPOSITION POUR SOMMET / POINTS LUMINEUX	HAUTEUR	SECTION	FINITION
BM Maçonnerie	EPD Décoré	GE1 Évêque suspendue Max 1 source lumineuse	HC0485 4850 mm	ZD133060 Base 133 - Sommet 60 mm	CN0 Gris [Neri] Texturé
BF À semelle		GE3 Évêque suspendue Max 3 sources lumineuses			

NOTES DE CONFIGURATION

Les caractéristiques du produit présentées dans cette fiche technique ne peuvent pas toujours être combinées librement.
Pour vérifier les configurations réellement disponibles et définir le code produit correspondant, veuillez utiliser le configurateur disponible sur notre site internet.

SUR DEMANDE

Variantes et configurations non standard disponibles sur demande. Veuillez contacter Neri pour plus d'informations.



CONFIGUREZ EN LIGNE
ET DÉCOUVREZ-EN PLUS

Sheliak | Poteau | Fonte + Acier | Grand | Max 4 sources lumineuses



CARACTÉRISTIQUES MECHANIQUE

Mât modulaire en fonte UNI EN 1561 avec âme interne en acier UNI EN 10219-1, galvanisé à chaud selon UNI EN ISO 1461.
Poteau certifié CE, conforme à la norme UNI EN 40-5.

INFORMATIONS / GUIDE DE COMMANDE

Exemple : SH1351000-N-BM-EPR-GE4-HC0640-ZD168114-CN0

FIXATION AU SOL	FORME	PRÉDISPOSITION POUR SOMMET / POINTS LUMINEUX	HAUTEUR	SECTION	FINITION
BM Maçonnerie	EPR Évasée	GE1 Évêque suspendue Max 1 source lumineuse	HC0640 6401 mm	ZD168114 Base 168 - Sommet 114 mm	CN0 Gris [Neri] Texturé
BF À semelle		GE4 Évêque suspendue Max 4 sources lumineuses	HC0740 7400 mm		

SUR DEMANDE

Variantes et configurations non standard disponibles sur demande. Veuillez contacter Neri pour plus d’informations.



CONFIGUREZ EN LIGNE
ET DÉCOUVREZ-EN PLUS

Tabit | Poteau | Fonte + Acier | Petit | Max 1 source lumineuse



CARACTÉRISTIQUES MECHANIQUE

Candélabre composable en moulage de fonte UNI EN 1561 avec âme interne en acier S235 UNI EN 10219-1 galvanisée à chaud selon la norme UNI EN ISO 1461. Poteau certifié CE, conforme à la norme UNI EN 40-5.

INFORMATIONS / GUIDE DE COMMANDE

Exemple : TA8003000-N-BM-EPD-GF1-HC0257-ZD133042-CN0

FIXATION AU SOL	FORME	PRÉDISPOSITION POUR SOMMET / POINTS LUMINEUX	HAUTEUR	SECTION	FINITION
BM Maçonnerie	EPD Décoré	GF1 Tête de mât Max 1 source lumineuse	HC0257 2570 mm	ZD133042 Base 133 - Sommet 42 mm	CN0 Gris [Neri] Texturé
BF À semelle					

SUR DEMANDE

Variantes et configurations non standard disponibles sur demande. Veuillez contacter Neri pour plus d'informations.



CONFIGUREZ EN LIGNE
ET DÉCOUVREZ-EN PLUS

Tabit | Poteau | Fonte + Acier | Grand | Max 1 source lumineuse



CARACTÉRISTIQUES MECHANIQUE

Candélabre composable en moulage de fonte UNI EN 1561 avec âme interne en acier S235 UNI EN 10219-1 galvanisée à chaud selon la norme UNI EN ISO 1461. Poteau certifié CE, conforme à la norme UNI EN 40-5.

INFORMATIONS / GUIDE DE COMMANDE

Exemple : TA8006000-N-BM-EPD-GF1-HC0335-ZD133042-CNO

FIXATION AU SOL	FORME	PRÉDISPOSITION POUR SOMMET / POINTS LUMINEUX	HAUTEUR	SECTION	FINITION
BM Maçonnerie	EPD Décoré	GF1 Tête de mât Max 1 source lumineuse	HC0335 3350 mm	ZD133042 Base 133 - Sommet 42 mm	CNO Gris [Neri] Texturé
BF À semelle			HC0440 4400 mm		

SUR DEMANDE










Variantes et configurations non standard disponibles sur demande. Veuillez contacter Neri pour plus d’informations.



CONFIGUREZ EN LIGNE
ET DÉCOUVREZ-EN PLUS

Alcor	414
Castore	415
Chara	416
4100.050	418
4101.100	419
4100.160.500	420
4006.330	421
Flush	422
Heka	423
Kuma	424
Maia	429
Matar	431
Mizar	433
Nova M	436
Propus	438
Saiph	440
Sheliak	441

Crosses

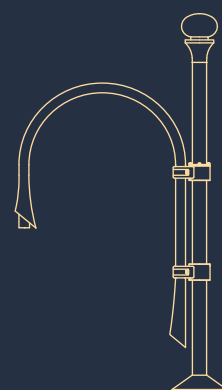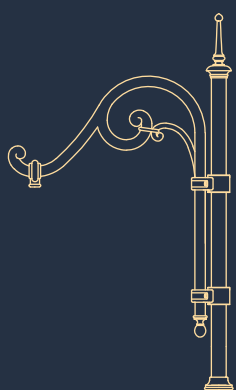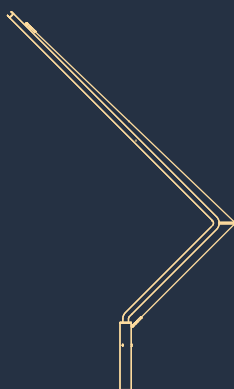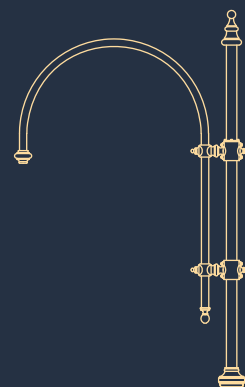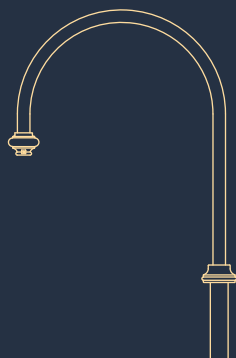

Les crosses représentent l'extension esthétique et fonctionnelle du mât, permettant d'accueillir un ou plusieurs luminaires. Conçues pour s'y raccorder harmonieusement, les crosses Neri offrent des configurations polyvalentes (simples, doubles ou multiples), transformant chaque point lumineux en un élément distinctif du paysage nocturne.

Alcor | Sommet | Fonte + Acier | Simple | Max 2 sources lumineuses



CARACTÉRISTIQUES MECHANIQUE

Plateau composé d'éléments en fonte UNI EN 1561, fonte ductile UNI EN 1563 et S235 UNI EN 10219-1 en acier galvanisé à chaud selon la norme UNI EN ISO 1461.

INFORMATIONS / GUIDE DE COMMANDE

Exemple : AL4102175-N-TS-ECS-P1-HM1630-ZS0760-CN0

PRÉDISPOSITION POUR APPAREIL D'ÉCLAIRAGE	FORME	POINTS LUMINEUX	HAUTEUR	PROJECTION	FINITION
TS Suspendue	ECS Simple	P1 Max 1 source lumineuse	HM1630 1630 mm	ZS0760 760 mm	CN0 Gris [Neri] Texturé
		P2 Max 2 sources lumineuses			

SUR DEMANDE

Variantes et configurations non standard disponibles sur demande. Veuillez contacter Neri pour plus d'informations.



CONFIGUREZ EN LIGNE
ET DÉCOUVREZ-EN PLUS



CARACTÉRISTIQUES MECHANIQUE
Consoles réalisé en fonte UNI EN 1561 et éléments en acier galvanisé à chaud S235 UNI EN 10219-1 selon la norme UNI EN ISO 1461.

INFORMATIONS / GUIDE DE COMMANDE

Exemple : CA4102178-N-TS-ECD-P1-HM3140-ZS0750-CN0

PRÉDISPOSITION POUR APPAREIL D'ÉCLAIRAGE	FORME	POINTS LUMINEUX	HAUTEUR	PROJECTION	FINITION
TS Suspendue	ECD Décorée	P1 Max 1 source lumineuse	HM3140 3140 mm	ZS0750 750 mm	CN0 Gris [Neri] Texturé
		P2 Max 2 sources lumineuses			

SUR DEMANDE

Variantes et configurations non standard disponibles sur demande. Veuillez contacter Neri pour plus d'informations.

CONFIGUREZ EN LIGNE
ET DÉCOUVREZ-EN PLUS



Chara | Sommet | Acier | Simple | Max 1 source lumineuse



CARACTÉRISTIQUES MECHANIQUE
Bras intermédiaire composé d'éléments en acier galvanisé à chaud S235
UNI EN 10219-1 selon la norme UNI EN ISO 1461.

INFORMATIONS / GUIDE DE COMMANDE Exemple : CH4102007-N-TS-ECS-P1-HM0775-ZS0800-CN0

PRÉDISPOSITION POUR APPAREIL D'ÉCLAIRAGE	FORME	POINTS LUMINEUX	HAUTEUR	PROJECTION	FINITION
TS Suspendue	ECS Simple	P1 Max 1 source lumineuse	HM0775 775 mm	ZS0800 800 mm	CN0 Gris [Neri] Texturé

SUR DEMANDE
Variantes et configurations non standard disponibles sur demande. Veuillez contacter Neri pour plus d'informations.



CONFIGUREZ EN LIGNE
ET DÉCOUVREZ-EN PLUS

Chara | Sommet | Acier | Simple | Max 2 sources lumineuses



CARACTÉRISTIQUES MECHANIQUE

Plan composé d'éléments en acier galvanisé à chaud S235 UNI EN 10219-1 selon la norme UNI EN ISO 1461.

INFORMATIONS / GUIDE DE COMMANDE

Exemple : CH4102001-N-TS-ECS-P1-HM0775-ZS0800-CN0

PRÉDISPOSITION POUR APPAREIL D'ÉCLAIRAGE	FORME	POINTS LUMINEUX	HAUTEUR	PROJECTION	FINITION
TS Suspendue	ECS Simple	P1 Max 1 source lumineuse	HM0775 775 mm	ZS0800 800 mm	CN0 Gris [Neri] Texturé
		P2 Max 2 sources lumineuses			


SUR DEMANDE

Variantes et configurations non standard disponibles sur demande. Veuillez contacter Neri pour plus d'informations.



CONFIGUREZ EN LIGNE
ET DÉCOUVREZ-EN PLUS

4100.050 | Sommet | Fonte | Simple | Max 1 source lumineuse

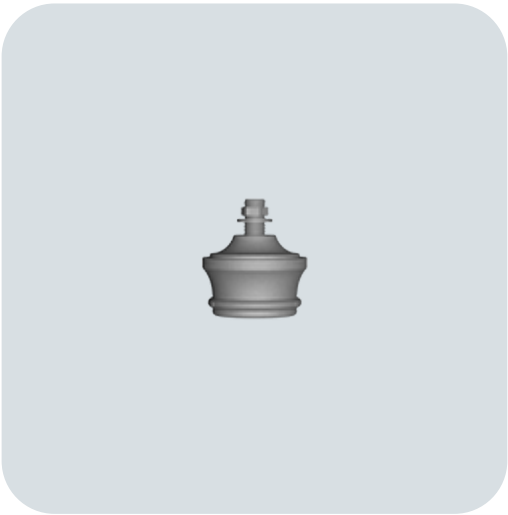

CARACTÉRISTIQUES MECHANIQUE

La partie supérieure est réalisée en fonte UNI EN 1561 et S235 UNI EN 10219-1, galvanisée selon la norme UNI ISO 2081.

INFORMATIONS / GUIDE DE COMMANDE

Exemple : TP4100050-N-TP-ECS-P1-HM0100-ZS0000-CN0


PRÉDISPOSITION POUR APPAREIL D'ÉCLAIRAGE	FORME	POINTS LUMINEUX	HAUTEUR	PROJECTION	FINITION
TP Fixation portée	ECS Simple	P1 Max 1 source lumineuse	HM0100 100 mm	ZS0000 0 mm	CN0 Gris [Neri] Texturé

SUR DEMANDE

Variantes et configurations non standard disponibles sur demande. Veuillez contacter Neri pour plus d'informations.



CONFIGUREZ EN LIGNE
ET DÉCOUVREZ-EN PLUS

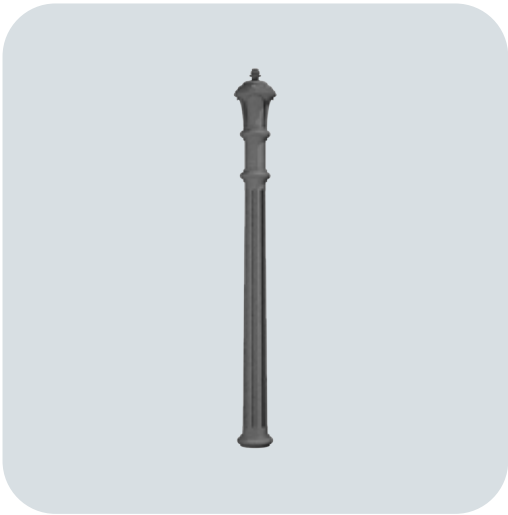

CARACTÉRISTIQUES MECHANIQUE
La partie supérieure est réalisée en fonte UNI EN 1561 et S235 UNI EN 10219-1, galvanisée selon la norme UNI ISO 2081.

INFORMATIONS / GUIDE DE COMMANDE Exemple : TP4101100-N-TP-ECD-P1-HM1340-ZS0000-CN0


PRÉDISPOSITION POUR APPAREIL D'ÉCLAIRAGE	FORME	POINTS LUMINEUX	HAUTEUR	PROJECTION	FINITION
TP Fixation portée	ECD Décorée	P1 Max 1 source lumineuse	HM1340 1340 mm	ZS0000 0 mm	CN0 Gris [Neri] Texturé

SUR DEMANDE
Variantes et configurations non standard disponibles sur demande. Veuillez contacter Neri pour plus d'informations.

CONFIGUREZ EN LIGNE
ET DÉCOUVREZ-EN PLUS



4100.160.500 | Sommet | Fonte + Acier | Simple | Max 1 source lumineuse

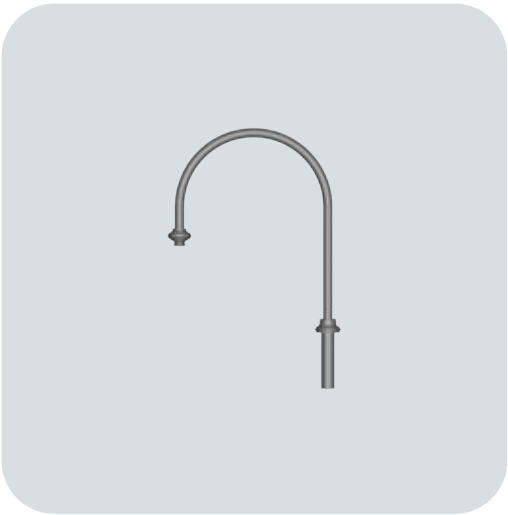

CARACTÉRISTIQUES MECHANIQUE

Dessus pour poteaux en fonte ductile UNI EN 1563, acier galvanisé à chaud S235 UNI EN 10219-1 conformément à la norme UNI EN ISO 1461.

INFORMATIONS / GUIDE DE COMMANDE

Exemple : PA4100160-N-TS-ECS-P1-HM0880-ZS0680-CN0

PRÉDISPOSITION POUR APPAREIL D'ÉCLAIRAGE	FORME	POINTS LUMINEUX	HAUTEUR	PROJECTION	FINITION
TS Suspendue	ECS Simple	P1 Max 1 source lumineuse	HM0880 880 mm	ZS0680 680 mm	CN0 Gris [Neri] Texturé

SUR DEMANDE

Variantes et configurations non standard disponibles sur demande. Veuillez contacter Neri pour plus d'informations.



CONFIGUREZ EN LIGNE
ET DÉCOUVREZ-EN PLUS



CARACTÉRISTIQUES MECHANIQUE
Embout pour tubes en fonte d'aluminium.

INFORMATIONS / GUIDE DE COMMANDE

Exemple : TP4006330-N-TP-ECS-P1-HM0100-ZS0000-CN0

PRÉDISPOSITION POUR APPAREIL D'ÉCLAIRAGE	FORME	POINTS LUMINEUX	HAUTEUR	PROJECTION	FINITION
TP Fixation portée	ECS Simple	P1 Max 1 source lumineuse	HM0100 100 mm	ZS0000 0 mm	CN0 Gris [Neri] Texturé


SUR DEMANDE

Variantes et configurations non standard disponibles sur demande. Veuillez contacter Neri pour plus d'informations.



CONFIGUREZ EN LIGNE
ET DÉCOUVREZ-EN PLUS

Flush | Sommet | Acier | Simple | Max 2 sources lumineuses

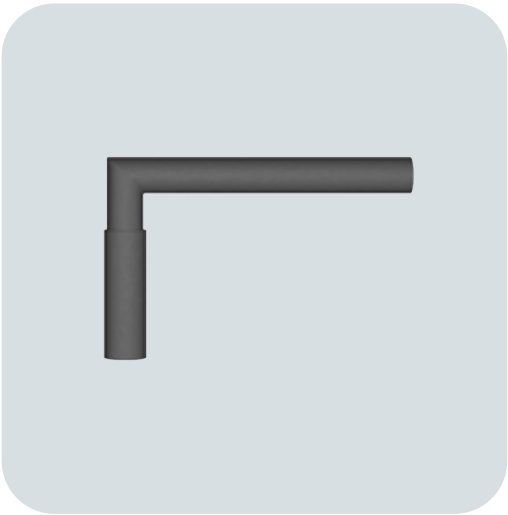

CARACTÉRISTIQUES MECHANIQUE

Acier S235 UNI EN 10219-1, galvanisé à chaud selon la norme UNI EN ISO 1461.

INFORMATIONS / GUIDE DE COMMANDE

Exemple : FL4102133-N-TS-ECS-P1-HM0330-ZS0500-CN0

PRÉDISPOSITION POUR APPAREIL D'ÉCLAIRAGE	FORME	POINTS LUMINEUX	HAUTEUR	PROJECTION	FINITION
TS Suspendue	ECS Simple	P1 Max 1 source lumineuse	HM0330 330 mm	ZS0500 500 mm	CN0 Gris [Neri] Texturé
		P2 Max 2 sources lumineuses			


SUR DEMANDE

Variantes et configurations non standard disponibles sur demande. Veuillez contacter Neri pour plus d’informations.



CONFIGUREZ EN LIGNE
ET DÉCOUVREZ-EN PLUS

Heka | Sommet | Fonte + Acier | Simple | Max 2 sources lumineuses

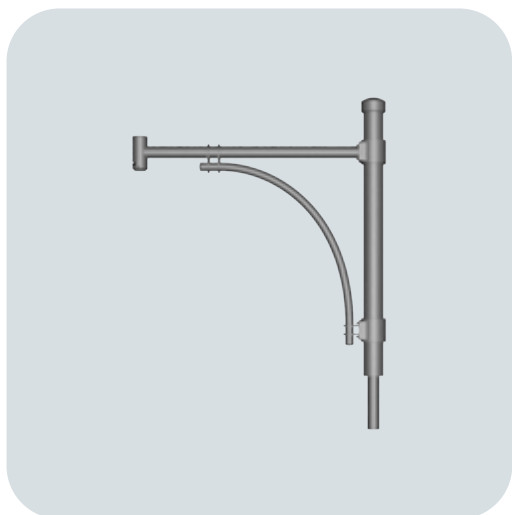

CARACTÉRISTIQUES MECHANIQUE

Sommet de mât d'éclairage en fonte UNI EN 1561 et acier UNI EN 10219-1, galvanisé à chaud selon la norme UNI EN ISO 1461.

INFORMATIONS / GUIDE DE COMMANDE

Exemple : HE4102120-N-TS-ECS-P1-HM1440-ZS1200-CN0

PRÉDISPOSITION POUR APPAREIL D'ÉCLAIRAGE	FORME	POINTS LUMINEUX	HAUTEUR	PROJECTION	FINITION
TS Suspendue	ECS Simple	P1 Max 1 source lumineuse	HM1440 1440 mm	ZS1200 1200 mm	CN0 Gris [Neri] Texturé
		P2 Max 2 sources lumineuses			


SUR DEMANDE

Variantes et configurations non standard disponibles sur demande. Veuillez contacter Neri pour plus d'informations.

CONFIGUREZ EN LIGNE
ET DÉCOUVREZ-EN PLUS



Kuma | Sommet | Acier | Simple | Max 1 source lumineuse

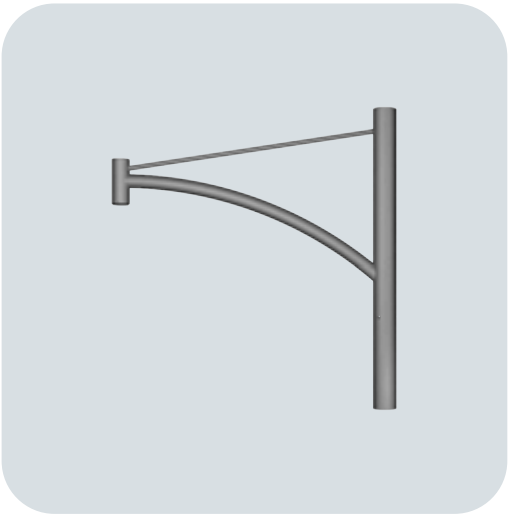

CARACTÉRISTIQUES MECHANIQUE

Dessus pour poteaux en fonte ductile UNI EN 1563, acier galvanisé à chaud S235 UNI EN 10219-1 conformément à la norme UNI EN ISO 1461.

INFORMATIONS / GUIDE DE COMMANDE

Exemple : KU4105190-N-TS-ECS-P1-HM1305-ZS1290-CN0

PRÉDISPOSITION POUR APPAREIL D'ÉCLAIRAGE	FORME	POINTS LUMINEUX	HAUTEUR	PROJECTION	FINITION
TS Suspendue	ECS Simple	P1 Max 1 source lumineuse	HM1305 1305 mm	ZS1290 1290 mm	CN0 Gris [Neri] Texturé

SUR DEMANDE

Variantes et configurations non standard disponibles sur demande. Veuillez contacter Neri pour plus d'informations.



CONFIGUREZ EN LIGNE
ET DÉCOUVREZ-EN PLUS

Kuma | Sommet | Acier | Simple | Max 2 sources lumineuses



CARACTÉRISTIQUES MECHANIQUE
Dessus pour poteaux en fonte ductile UNI EN 1563, acier galvanisé à chaud S235 UNI EN 10219-1 conformément à la norme UNI EN ISO 1461.

INFORMATIONS / GUIDE DE COMMANDE Exemple : KU4200250-N-TP-ECS-P2-HM0460-ZS0580-CN0


PRÉDISPOSITION POUR APPAREIL D'ÉCLAIRAGE	FORME	POINTS LUMINEUX	HAUTEUR	PROJECTION	FINITION
TP Fixation portée	ECS Simple	P2 Max 2 sources lumineuses	HM0460 460 mm	ZS0580 580 mm	CN0 Gris [Neri] Texturé

SUR DEMANDE
Variantes et configurations non standard disponibles sur demande. Veuillez contacter Neri pour plus d'informations.

CONFIGUREZ EN LIGNE
ET DÉCOUVREZ-EN PLUS



Kuma | Sommet | Fonte + Acier | Simple | Max 1 source lumineuse

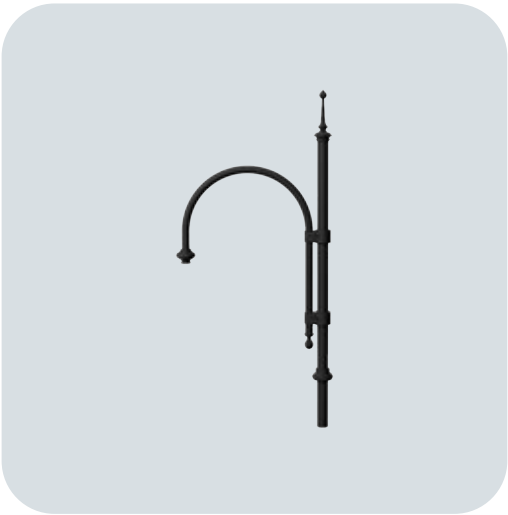

CARACTÉRISTIQUES MECHANIQUE

Fabriqu  en fonte UNI EN 1561, fonte sph ro dale UNI EN 1563 et acier S235
UNI EN 10219-1 galvanis    chaud selon la norme UNI EN ISO 1461.

INFORMATIONS / GUIDE DE COMMANDE

Exemple : TP4102109-N-TS-ECS-P1-HM0212-ZS0120-CN0

PR�DISPOSITION POUR APPAREIL D'�CLAIRAGE	FORME	POINTS LUMINEUX	HAUTEUR	PROJECTION	FINITION
TS Suspendue	ECS Simple	P1 Max 1 source lumineuse	HM0212 212 mm	ZS0120 120 mm	CN0 Gris [Neri] Textur�

SUR DEMANDE

Variantes et configurations non standard disponibles sur demande. Veuillez contacter Neri pour plus d'informations.



CONFIGUREZ EN LIGNE
ET D COUVREZ-EN PLUS



CARACTÉRISTIQUES MECHANIQUE

Dessus pour poteaux en fonte ductile UNI EN 1563, acier galvanisé à chaud S235 UNI EN 10219-1 conformément à la norme UNI EN ISO 1461.

INFORMATIONS / GUIDE DE COMMANDE

Exemple : KU4102170-N-TS-ECS-P1-HM1500-ZS0750-CN0


PRÉDISPOSITION POUR APPAREIL D'ÉCLAIRAGE	FORME	POINTS LUMINEUX	HAUTEUR	PROJECTION	FINITION
TS Suspendue	ECS Simple	P1 Max 1 source lumineuse	HM1500 1500 mm	ZS0750 750 mm	CN0 Gris [Neri] Texturé
		P2 Max 2 sources lumineuses			

SUR DEMANDE

Variantes et configurations non standard disponibles sur demande. Veuillez contacter Neri pour plus d'informations.



CONFIGUREZ EN LIGNE
ET DÉCOUVREZ-EN PLUS

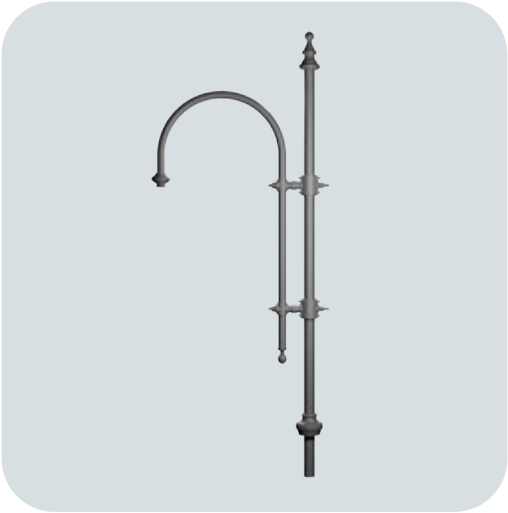

CARACTÉRISTIQUES MECHANIQUE

Dessus pour poteaux en fonte ductile UNI EN 1563, acier galvanisé à chaud S235 UNI EN 10219-1 conformément à la norme UNI EN ISO 1461.

INFORMATIONS / GUIDE DE COMMANDE

Exemple : KU4102190-N-TS-ECS-P1-HM2120-ZS0930-CN0

PRÉDISPOSITION POUR APPAREIL D'ÉCLAIRAGE	FORME	POINTS LUMINEUX	HAUTEUR	PROJECTION	FINITION
TS Suspendue	ECS Simple	P1 Max 1 source lumineuse	HM2120 2120 mm	ZS0930 930 mm	CN0 Gris [Neri] Texturé
		P2 Max 2 sources lumineuses			

SUR DEMANDE

Variantes et configurations non standard disponibles sur demande. Veuillez contacter Neri pour plus d'informations.



CONFIGUREZ EN LIGNE
ET DÉCOUVREZ-EN PLUS

Maia | Sommet | Fonte + Acier | Simple | Max 2 sources lumineuses



CARACTÉRISTIQUES MECHANIQUE

Fabriqu   en fonte UNI EN 1561, fonte sph  ro  dale UNI EN 1563 et acier S235
UNI EN 10219-1 galvanis      chaud selon la norme UNI EN ISO 1461.

INFORMATIONS / GUIDE DE COMMANDE

Exemple : MA4102140-N-TS-ECS-P1-HM1500-ZS0750-CN0


PR��DISPOSITION POUR APPAREIL D'��CLAIRAGE	FORME	POINTS LUMINEUX	HAUTEUR	PROJECTION	FINITION
TS Suspendue	ECS Simple	P1 Max 1 source lumineuse	HM1500 1500 mm	ZS0750 750 mm	CN0 Gris [Neri] Textur��
		P2 Max 2 sources lumineuses			

SUR DEMANDE

Vari  tes et configurations non standard disponibles sur demande. Veuillez contacter Neri pour plus d'informations.



CONFIGUREZ EN LIGNE
ET D  COUVREZ-EN PLUS

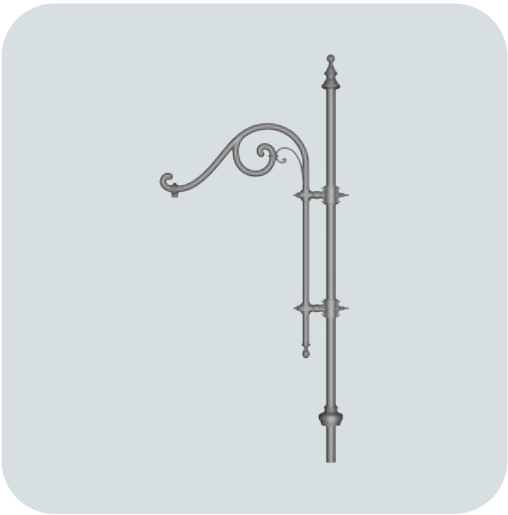

CARACTÉRISTIQUES MECHANIQUE

Fabriqu  en fonte UNI EN 1561, fonte sph ro dale UNI EN 1563 et acier S235
UNI EN 10219-1 galvanis    chaud selon la norme UNI EN ISO 1461.

INFORMATIONS / GUIDE DE COMMANDE

Exemple : MA4102115-N-TS-ECS-P1-HM2120-ZS0930-CN0

PR�DISPOSITION POUR APPAREIL D'�CLAIRAGE	FORME	POINTS LUMINEUX	HAUTEUR	PROJECTION	FINITION
TS Suspendue	ECS Simple	P1 Max 1 source lumineuse	HM2120 2120 mm	ZS0930 930 mm	CN0 Gris [Neri] Textur�
		P2 Max 2 sources lumineuses			
		P3 Max 3 sources lumineuses			

SUR DEMANDE

Vari tes et configurations non standard disponibles sur demande. Veuillez contacter Neri pour plus d'informations.



CONFIGUREZ EN LIGNE
ET D COUVREZ-EN PLUS

Matar | Sommet | Acier | Simple | Max 2 sources lumineuses



CARACTÉRISTIQUES MECHANIQUE
Fabriqué en acier S235 UNI EN 10219-1 et 10025, galvanisé à chaud selon la norme UNI EN ISO 1461.

INFORMATIONS / GUIDE DE COMMANDE Exemple : MA4102135-N-TS-ECS-P1-HM0735-ZS0940-CN0


PRÉDISPOSITION POUR APPAREIL D'ÉCLAIRAGE	FORME	POINTS LUMINEUX	HAUTEUR	PROJECTION	FINITION
TS Suspendue	ECS Simple	P1 Max 1 source lumineuse	HM0735 735 mm	ZS0940 940 mm	CN0 Gris [Neri] Texturé
		P2 Max 2 sources lumineuses			

SUR DEMANDE
Variantes et configurations non standard disponibles sur demande. Veuillez contacter Neri pour plus d'informations.

CONFIGUREZ EN LIGNE
ET DÉCOUVREZ-EN PLUS



Matar | Sommet | Acier | Simple en V | Max 1 source lumineuse

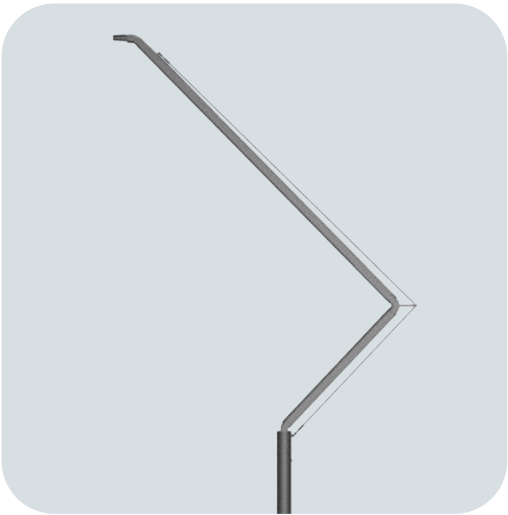

CARACTÉRISTIQUES MECHANIQUE

Fabriqué en acier S235 UNI EN 10219-1 et 10025, galvanisé à chaud selon la norme UNI EN ISO 1461.

INFORMATIONS / GUIDE DE COMMANDE

Exemple : MV4102135-N-TS-ECS-P1-HM3430-ZS1215-CN0

PRÉDISPOSITION POUR APPAREIL D'ÉCLAIRAGE	FORME	POINTS LUMINEUX	HAUTEUR	PROJECTION	FINITION
TS Suspendue	ECS Simple	P1 Max 1 source lumineuse	HM3430 3430 mm	ZS1215 1215 mm	CN0 Gris [Neri] Texturé


SUR DEMANDE

Variantes et configurations non standard disponibles sur demande. Veuillez contacter Neri pour plus d'informations.



CONFIGUREZ EN LIGNE
ET DÉCOUVREZ-EN PLUS

Mizar | Sommet | Fonte | Simple | Max 1 source lumineuse

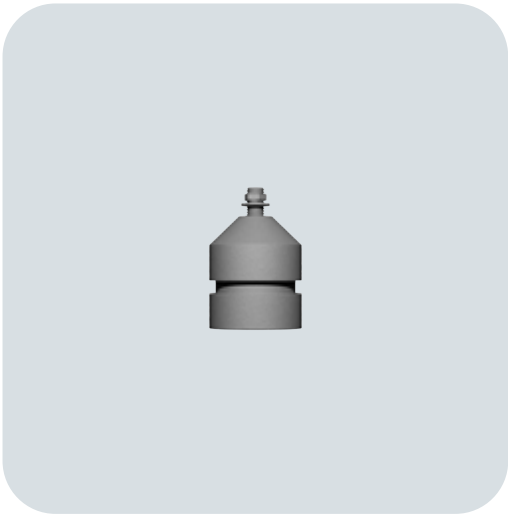

CARACTÉRISTIQUES MECHANIQUE
Fabriqué en fonte EN-GJL HB175 et en acier S235 UNI EN 10025 galvanisé à chaud selon la norme UNI EN ISO 1461.

INFORMATIONS / GUIDE DE COMMANDE Exemple : MZ4100020-N-TP-ECS-P1-HM0175-ZS0000-CN0

PRÉDISPOSITION POUR APPAREIL D'ÉCLAIRAGE	FORME	POINTS LUMINEUX	HAUTEUR	PROJECTION	FINITION
TP Fixation portée	ECS Simple	P1 Max 1 source lumineuse	HM0175 175 mm	ZS0000 0 mm	CN0 Gris [Neri] Texturé

SUR DEMANDE
Variantes et configurations non standard disponibles sur demande. Veuillez contacter Neri pour plus d'informations.

CONFIGUREZ EN LIGNE
ET DÉCOUVREZ-EN PLUS



Mizar | Sommet | Fonte + Acier | Simple - Petite | Max 2 sources lumineuses



CARACTÉRISTIQUES MECHANIQUE

Fabriqué en fonte EN-GJL HB175 et en acier S235 UNI EN 10025 galvanisé à chaud selon la norme UNI EN ISO 1461.

INFORMATIONS / GUIDE DE COMMANDE

Exemple : MZ4100122-N-TS-ECS-P1-HM0740-ZS0700-CN0

PRÉDISPOSITION POUR APPAREIL D'ÉCLAIRAGE	FORME	POINTS LUMINEUX	HAUTEUR	PROJECTION	FINITION
TS Suspendue	ECS Simple	P1 Max 1 source lumineuse	HM0740 740 mm	ZS0700 700 mm	CN0 Gris [Neri] Texturé
		P2 Max 2 sources lumineuses			

SUR DEMANDE

Variantes et configurations non standard disponibles sur demande. Veuillez contacter Neri pour plus d’informations.



CONFIGUREZ EN LIGNE
ET DÉCOUVREZ-EN PLUS



CARACTÉRISTIQUES MECHANIQUE
Fabriqué en fonte EN-GJL HB175 et en acier S235 UNI EN 10025 galvanisé à chaud selon la norme UNI EN ISO 1461.

INFORMATIONS / GUIDE DE COMMANDE Exemple : MZ4100125-N-TS-ECS-P1-HM0945-ZS1200-CN0


PRÉDISPOSITION POUR APPAREIL D'ÉCLAIRAGE	FORME	POINTS LUMINEUX	HAUTEUR	PROJECTION	FINITION
TS Suspendue	ECS Simple	P1 Max 1 source lumineuse	HM0945 945 mm	ZS1200 1200 mm	CN0 Gris [Neri] Texturé
		P2 Max 2 sources lumineuses			

SUR DEMANDE
Variantes et configurations non standard disponibles sur demande. Veuillez contacter Neri pour plus d'informations.

CONFIGUREZ EN LIGNE
ET DÉCOUVREZ-EN PLUS



Nova M | Sommet | Acier | Simple | Max 1 source lumineuse

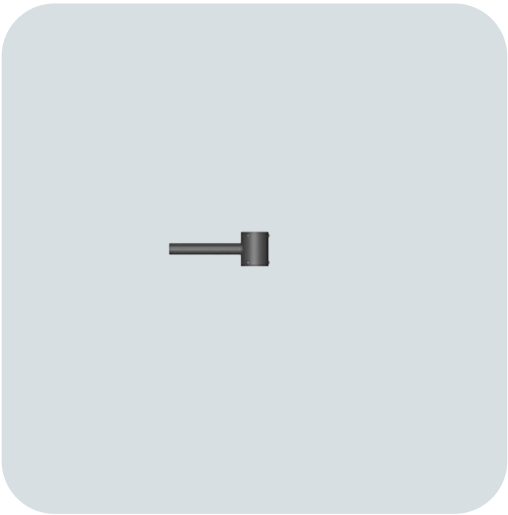

CARACTÉRISTIQUES MECHANIQUE

Partie supérieure en acier UNI EN 10219-1 (S235JR), galvanisée à chaud selon la norme UNI EN ISO 1461.

INFORMATIONS / GUIDE DE COMMANDE

Exemple : NV4102501-N-TS-ECS-P1-HM0140-ZS0350-CN0


PRÉDISPOSITION POUR APPAREIL D'ÉCLAIRAGE	FORME	POINTS LUMINEUX	HAUTEUR	PROJECTION	FINITION
TS Suspendue	ECS Simple	P1 Max 1 source lumineuse	HM0140 140 mm	ZS0350 350 mm	CN0 Gris [Neri] Texturé

SUR DEMANDE

Variantes et configurations non standard disponibles sur demande. Veuillez contacter Neri pour plus d'informations.



CONFIGUREZ EN LIGNE
ET DÉCOUVREZ-EN PLUS

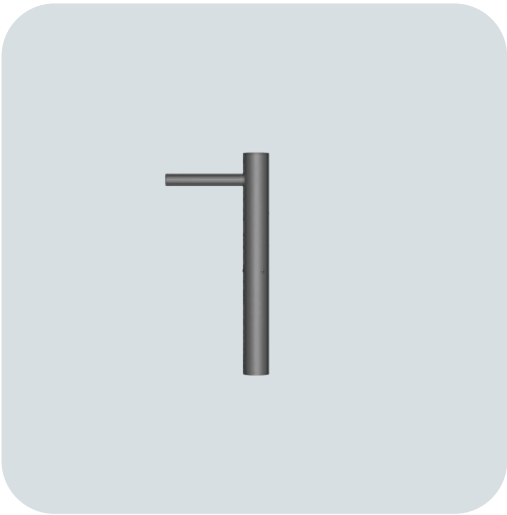

CARACTÉRISTIQUES MECHANIQUE
Partie supérieure en acier UNI EN 10219-1 (S235JR), galvanisée à chaud selon la norme UNI EN ISO 1461.

INFORMATIONS / GUIDE DE COMMANDE Exemple : NV4102500-N-TS-ECS-P1-HM0850-ZS0350-CN0

PRÉDISPOSITION POUR APPAREIL D'ÉCLAIRAGE	FORME	POINTS LUMINEUX	HAUTEUR	PROJECTION	FINITION
TS Suspendue	ECS Simple	P1 Max 1 source lumineuse	HM0850 850 mm	ZS0350 350 mm	CN0 Gris [Neri] Texturé
		P2 Max 2 sources lumineuses			

SUR DEMANDE
Variantes et configurations non standard disponibles sur demande. Veuillez contacter Neri pour plus d'informations.

CONFIGUREZ EN LIGNE
ET DÉCOUVREZ-EN PLUS



Propus | Sommet | Acier | Bras courbé | Max 2 sources lumineuses



CARACTÉRISTIQUES MECHANIQUE

Fabriqué en acier S235 UNI EN 10219-1, galvanisé à chaud selon la norme UNI EN ISO 1461.

INFORMATIONS / GUIDE DE COMMANDE

Exemple : PR4102132-N-TS-ECS-P1-HM1000-ZS1200-CN0

PRÉDISPOSITION POUR APPAREIL D'ÉCLAIRAGE	FORME	POINTS LUMINEUX	HAUTEUR	PROJECTION	FINITION
TS Suspendue	ECS Simple	P1 Max 1 source lumineuse	HM1000 1000 mm	ZS1200 1200 mm	CN0 Gris [Neri] Texturé
		P2 Max 2 sources lumineuses			


SUR DEMANDE

Variantes et configurations non standard disponibles sur demande. Veuillez contacter Neri pour plus d'informations.



CONFIGUREZ EN LIGNE
ET DÉCOUVREZ-EN PLUS

Propus | Sommet | Acier | Bras ondulé | Max 2 sources lumineuses

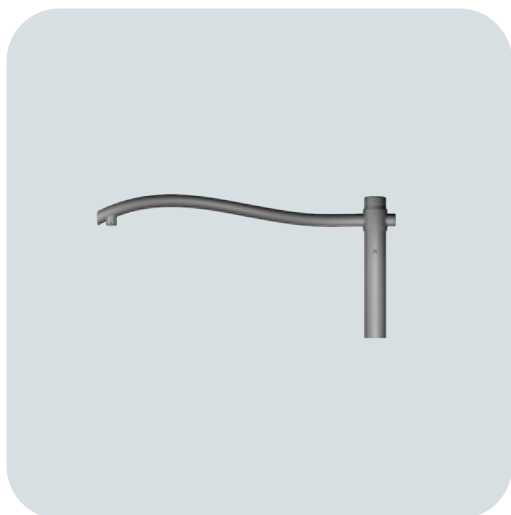

CARACTÉRISTIQUES MECHANIQUE

Fabriqu  en acier S235 UNI EN 10219-1, galvanis    chaud selon la norme UNI EN ISO 1461.

INFORMATIONS / GUIDE DE COMMANDE

Exemple : PR4102134-N-TS-ECS-P1-HM0670-ZS1200-CN0

PR�DISPOSITION POUR APPAREIL D'�CLAIRAGE	FORME	POINTS LUMINEUX	HAUTEUR	PROJECTION	FINITION
TS Suspendue	ECS Simple	P1 Max 1 source lumineuse	HM0670 670 mm	ZS1200 1200 mm	CN0 Gris [Neri] Textur�
		P2 Max 2 sources lumineuses			

SUR DEMANDE

Vari tes et configurations non standard disponibles sur demande. Veuillez contacter Neri pour plus d'informations.

CONFIGUREZ EN LIGNE
ET D COUVREZ-EN PLUS



Saiph | Sommet | Acier | Simple | Max 2 sources lumineuses



CARACTÉRISTIQUES MECHANIQUE

Plateau composé d'éléments en acier S235 UNI EN 10219-1 et d'acier en fusion (C40), galvanisés à chaud conformément à la norme UNI EN ISO 1461.

INFORMATIONS / GUIDE DE COMMANDE

Exemple : SA4102128-N-TS-ECS-P1-HM0390-ZS1200-CN0

PRÉDISPOSITION POUR APPAREIL D'ÉCLAIRAGE	FORME	POINTS LUMINEUX	HAUTEUR	PROJECTION	FINITION
TS Suspendue	ECS Simple	P1 Max 1 source lumineuse	HM0350 350 mm	ZS1200 1200 mm	CN0 Gris [Neri] Texturé
		P2 Max 2 sources lumineuses	HM0390 390 mm		

NOTES DE CONFIGURATION

Les caractéristiques du produit présentées dans cette fiche technique ne peuvent pas toujours être combinées librement. Pour vérifier les configurations réellement disponibles et définir le code produit correspondant, veuillez utiliser le configurateur disponible sur notre site internet.

SUR DEMANDE

Variantes et configurations non standard disponibles sur demande. Veuillez contacter Neri pour plus d'informations.



CONFIGUREZ EN LIGNE
ET DÉCOUVREZ-EN PLUS



CARACTÉRISTIQUES MECHANIQUE
La partie supérieure est réalisée en fonte UNI EN 1561, en fonte nodulaire UNI EN 1563 et en acier S235 UNI EN 10219-1.

INFORMATIONS / GUIDE DE COMMANDE Exemple : SG4201021-N-TP-ECD-P2-HM1660-ZS0540-CN0

PRÉDISPOSITION POUR APPAREIL D'ÉCLAIRAGE	FORME	POINTS LUMINEUX	HAUTEUR	PROJECTION	FINITION
TP Fixation portée	ECD Décorée	P2 Max 2 sources lumineuses	HM1660 1660 mm	ZS0540 540 mm	CN0 Gris [Neri] Texturé
		P3 Max 3 sources lumineuses			

SUR DEMANDE
Variantes et configurations non standard disponibles sur demande. Veuillez contacter Neri pour plus d'informations.

CONFIGUREZ EN LIGNE
ET DÉCOUVREZ-EN PLUS



Sheliak | Sommet | Fonte + Acier | Décorée | Max 3 sources lumineuses



CARACTÉRISTIQUES MECHANIQUE

La partie supérieure est réalisée en fonte UNI EN 1561, en fonte nodulaire UNI EN 1563 et en acier S235 UNI EN 10219-1.

INFORMATIONS / GUIDE DE COMMANDE

Exemple : SG4202021-N-TP-ECD-P2-HM1120-ZS0540-CN0

PRÉDISPOSITION POUR APPAREIL D'ÉCLAIRAGE	FORME	POINTS LUMINEUX	HAUTEUR	PROJECTION	FINITION
TP Fixation portée	ECD Décorée	P2 Max 2 sources lumineuses	HM1120 1120 mm	ZS0540 540 mm	CN0 Gris [Neri] Texturé
		P3 Max 3 sources lumineuses			

SUR DEMANDE








Variantes et configurations non standard disponibles sur demande. Veuillez contacter Neri pour plus d'informations.



CONFIGUREZ EN LIGNE
ET DÉCOUVREZ-EN PLUS

Maia	446
Alcor	450
Castore	451
Heka	452
Kuma	454
Nova	456
Sheliak	457
Tabit	460

Consoles murales

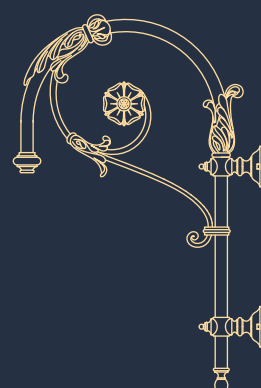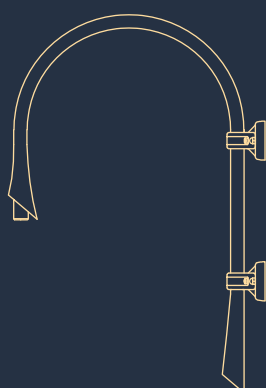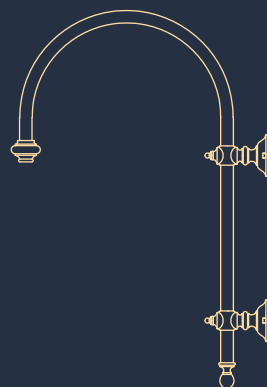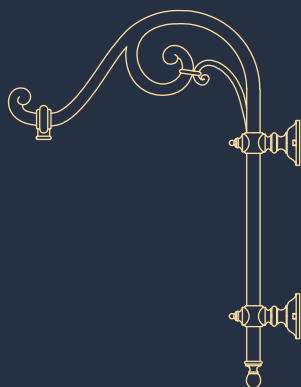

Les consoles murales Neri sont la solution idéale pour valoriser les façades et les parcours où l'espace est limité. Fruit d'une étude minutieuse des proportions, du décor et du raffinement esthétique, elles permettent d'installer des lanternes et des luminaires suspendus avec une parfaite continuité stylistique.



CARACTÉRISTIQUES MECHANIQUE

Support mural en fonte UNI EN 1561, fonte nodulaire UNI EN 1563 et acier S235 UNI EN 10219-1, galvanisée à chaud selon UNI EN ISO 1461.

INFORMATIONS / GUIDE DE COMMANDE

Exemple : MA40400000-N-TS-ECS-HM1200-ZS0810-CN0


PRÉDISPOSITION POUR APPAREIL D'ÉCLAIRAGE	FORME	HAUTEUR	PROJECTION	FINITION
TS Suspendue	ECS Simple	HM1200 1200 mm	ZS0810 810 mm	CN0 Gris [Neri] Texturé

SUR DEMANDE

Variantes et configurations non standard disponibles sur demande. Veuillez contacter Neri pour plus d'informations.



CONFIGUREZ EN LIGNE
ET DÉCOUVREZ-EN PLUS

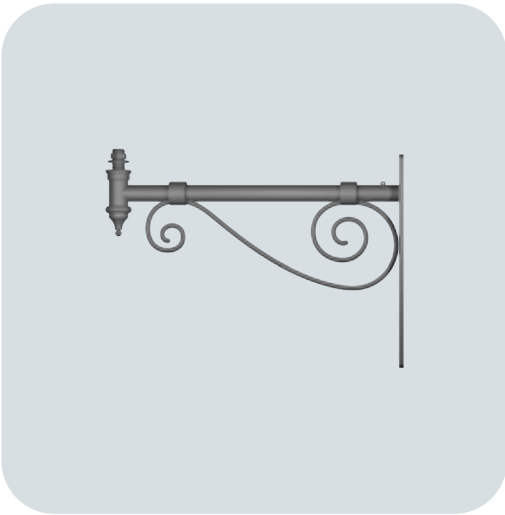

CARACTÉRISTIQUES MECHANIQUE

Support mural en fonte UNI EN 1561, fonte nodulaire UNI EN 1563 et acier S235 UNI EN 10219-1, galvanisée à chaud selon UNI EN ISO 1461.

INFORMATIONS / GUIDE DE COMMANDE

Exemple : MA42151010-N-TP-ECS-HM0450-ZS0600-CN0

PRÉDISPOSITION POUR APPAREIL D'ÉCLAIRAGE	FORME	HAUTEUR	PROJECTION	FINITION
TP Fixation portée	ECS Simple	HM0450 450 mm	ZS0600 600 mm	CN0 Gris [Neri] Texturé
			ZS0900 900 mm	

SUR DEMANDE

Variantes et configurations non standard disponibles sur demande. Veuillez contacter Neri pour plus d'informations.



CONFIGUREZ EN LIGNE
ET DÉCOUVREZ-EN PLUS



CARACTÉRISTIQUES MECHANIQUE

Support mural en fonte UNI EN 1561, fonte nodulaire UNI EN 1563 et acier S235 UNI EN 10219-1, galvanisée à chaud selon UNI EN ISO 1461.

INFORMATIONS / GUIDE DE COMMANDE

Exemple : MA42151030-N-TS-ECS-HM0450-ZS0750-CN0

PRÉDISPOSITION POUR APPAREIL D'ÉCLAIRAGE	FORME	HAUTEUR	PROJECTION	FINITION
TS Suspendue	ECS Simple	HM0450 450 mm	ZS0750 750 mm ZS1050 1050 mm	CN0 Gris [Neri] Texturé

SUR DEMANDE

Variantes et configurations non standard disponibles sur demande. Veuillez contacter Neri pour plus d'informations.



CONFIGUREZ EN LIGNE
ET DÉCOUVREZ-EN PLUS



CARACTÉRISTIQUES MECHANIQUE

Support mural en fonte UNI EN 1561, fonte nodulaire UNI EN 1563 et acier S235 UNI EN 10219-1, galvanisée à chaud selon UNI EN ISO 1461.

INFORMATIONS / GUIDE DE COMMANDE

Exemple : MA4215106-N-TP-ECS-HM0550-ZS0900-CN0

PRÉDISPOSITION POUR APPAREIL D'ÉCLAIRAGE	FORME	HAUTEUR	PROJECTION	FINITION
TP Fixation portée	ECS Simple	HM0550 550 mm	ZS0900 900 mm	CN0 Gris [Neri] Texturé

SUR DEMANDE

Variantes et configurations non standard disponibles sur demande. Veuillez contacter Neri pour plus d'informations.



CONFIGUREZ EN LIGNE
ET DÉCOUVREZ-EN PLUS



CARACTÉRISTIQUES MECHANIQUE

Support mural composé d'éléments en fonte nodulaire UNI EN 1563 et en acier S235 UNI EN 10219-1 galvanisés à chaud selon la norme UNI ISO 1461.

INFORMATIONS / GUIDE DE COMMANDE

Exemple : AL40750000-N-TS-ECS-HM1160-ZS0680-CN0

PRÉDISPOSITION POUR APPAREIL D'ÉCLAIRAGE	FORME	HAUTEUR	PROJECTION	FINITION
TS Suspendue	ECS Simple	HM1160 1160 mm	ZS0680 680 mm	CN0 Gris [Neri] Texturé

SUR DEMANDE

Variantes et configurations non standard disponibles sur demande. Veuillez contacter Neri pour plus d'informations.



CONFIGUREZ EN LIGNE
ET DÉCOUVREZ-EN PLUS



CARACTÉRISTIQUES MECHANIQUE

Support mural en fonte UNI EN 1561, acier S235 UNI EN 10219-1, galvanisé à chaud selon la norme UNI EN ISO 1461.

INFORMATIONS / GUIDE DE COMMANDE

Exemple : CA40470000-N-TP-ECD-HM0450-ZS0750-CN0

PRÉDISPOSITION POUR APPAREIL D'ÉCLAIRAGE	FORME	HAUTEUR	PROJECTION	FINITION
TP Fixation portée	ECD Décorée	HM0450 450 mm	ZS0750 750 mm	CN0 Gris [Neri] Texturé

SUR DEMANDE

Variantes et configurations non standard disponibles sur demande. Veuillez contacter Neri pour plus d'informations.



CONFIGUREZ EN LIGNE
ET DÉCOUVREZ-EN PLUS



CARACTÉRISTIQUES MECHANIQUE

Support mural composé d'éléments S235 UNI EN 10219-1 en acier galvanisé à chaud selon la norme UNI ISO 1461.

INFORMATIONS / GUIDE DE COMMANDE

Exemple : HE42200751-N-TS-ECS-HM0750-ZS0775-CN0


PRÉDISPOSITION POUR APPAREIL D'ÉCLAIRAGE	FORME	HAUTEUR	PROJECTION	FINITION
TS Suspendue	ECS Simple	HM0750 750 mm	ZS0775 775 mm	CN0 Gris [Neri] Texturé

SUR DEMANDE

Variantes et configurations non standard disponibles sur demande. Veuillez contacter Neri pour plus d'informations.



CONFIGUREZ EN LIGNE
ET DÉCOUVREZ-EN PLUS

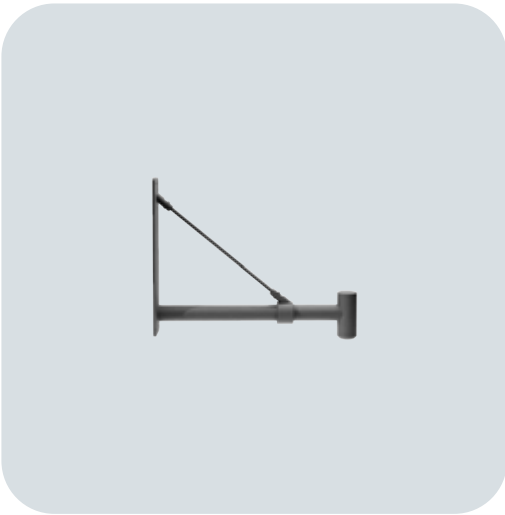

CARACTÉRISTIQUES MECHANIQUE
Support mural composé d'éléments S235 UNI EN 10219-1 en acier galvanisé à chaud selon la norme UNI ISO 1461.

INFORMATIONS / GUIDE DE COMMANDE

Exemple : HE4219075-N-TS-ECS-HM0600-ZS0775-CN0

PRÉDISPOSITION POUR APPAREIL D'ÉCLAIRAGE	FORME	HAUTEUR	PROJECTION	FINITION
TS Suspendue	ECS Simple	HM0600 600 mm	ZS0775 775 mm	CN0 Gris [Neri] Texturé

SUR DEMANDE
Variantes et configurations non standard disponibles sur demande. Veuillez contacter Neri pour plus d'informations.



CONFIGUREZ EN LIGNE
ET DÉCOUVREZ-EN PLUS



CARACTÉRISTIQUES MECHANIQUE

Support mural composé d'éléments en fonte nodulaire UNI EN 1563 et en acier S235 UNI EN 10219-1 galvanisés à chaud selon la norme UNI ISO 1461.

INFORMATIONS / GUIDE DE COMMANDE

Exemple : KU40390000-N-TS-ECS-HM1260-ZS0810-CN0


PRÉDISPOSITION POUR APPAREIL D'ÉCLAIRAGE	FORME	HAUTEUR	PROJECTION	FINITION
TS Suspendue	ECS Simple	HM1260 1260 mm	ZS0810 810 mm	CN0 Gris [Neri] Texturé

SUR DEMANDE

Variantes et configurations non standard disponibles sur demande. Veuillez contacter Neri pour plus d'informations.



CONFIGUREZ EN LIGNE
ET DÉCOUVREZ-EN PLUS

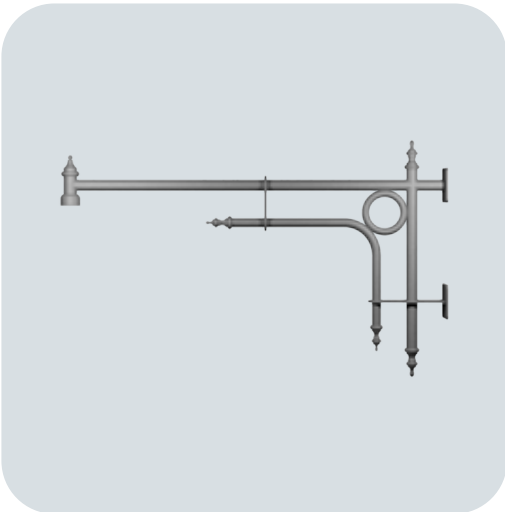

CARACTÉRISTIQUES MECHANIQUE

Support mural composé d'éléments en fonte nodulaire UNI EN 1563 et en acier S235 UNI EN 10219-1 galvanisés à chaud selon la norme UNI ISO 1461.

INFORMATIONS / GUIDE DE COMMANDE

Exemple : KU42184230-N-TS-ECS-HM0715-ZS1145-CN0

PRÉDISPOSITION POUR APPAREIL D'ÉCLAIRAGE	FORME	HAUTEUR	PROJECTION	FINITION
TS Suspendue	ECS Simple	HM0715 715 mm	ZS1145 1145 mm	CN0 Gris [Neri] Texturé

SUR DEMANDE

Variantes et configurations non standard disponibles sur demande. Veuillez contacter Neri pour plus d'informations.



CONFIGUREZ EN LIGNE
ET DÉCOUVREZ-EN PLUS



CARACTÉRISTIQUES MECHANIQUE

Console murale composée de tubes en acier S235 UNI EN 10219-1, d'une platine en acier S355 UNI EN 10025 et de vis en acier inoxydable, galvanisée à chaud selon UNI EN ISO 1461.

INFORMATIONS / GUIDE DE COMMANDE

Exemple : NV40391420-N-TP-ECS-HM0220-ZS0400-CN0

PRÉDISPOSITION POUR APPAREIL D'ÉCLAIRAGE	FORME	HAUTEUR	PROJECTION	FINITION
TP Fixation portée	ECS Simple	HM0220 220 mm	ZS0400 400 mm	CN0 Gris [Neri] Texturé

SUR DEMANDE

Variantes et configurations non standard disponibles sur demande. Veuillez contacter Neri pour plus d'informations.



CONFIGUREZ EN LIGNE
ET DÉCOUVREZ-EN PLUS



CARACTÉRISTIQUES MECHANIQUE
Support mural en fonte UNI EN 1561, acier S235 UNI EN 10219-1, galvanisé à chaud selon la norme UNI EN ISO 1461.

INFORMATIONS / GUIDE DE COMMANDE Exemple : SH40230000-N-TP-ECD-HM0500-ZS0490-CN0

PRÉDISPOSITION POUR APPAREIL D'ÉCLAIRAGE	FORME	HAUTEUR	PROJECTION	FINITION
TP Fixation portée	ECD Décorée	HM0500 500 mm	ZS0490 490 mm	CN0 Gris [Neri] Texturé

SUR DEMANDE
Variantes et configurations non standard disponibles sur demande. Veuillez contacter Neri pour plus d'informations.



CONFIGUREZ EN LIGNE
ET DÉCOUVREZ-EN PLUS



CARACTÉRISTIQUES MECHANIQUE
Support mural en fonte UNI EN 1561, acier S235 UNI EN 10219-1, galvanisé à chaud selon la norme UNI EN ISO 1461.

INFORMATIONS / GUIDE DE COMMANDE

Exemple : SH40320000-N-TP-ECD-HM0505-ZS1000-CN0

PRÉDISPOSITION POUR APPAREIL D'ÉCLAIRAGE	FORME	HAUTEUR	PROJECTION	FINITION
TP Fixation portée	ECD Décorée	HM0505 505 mm	ZS1000 1000 mm	CN0 Gris [Neri] Texturé

SUR DEMANDE
Variantes et configurations non standard disponibles sur demande. Veuillez contacter Neri pour plus d'informations.



CONFIGUREZ EN LIGNE
ET DÉCOUVREZ-EN PLUS

Sheliak | Étagère murale | Fonte + Acier | Max 1 source lumineuse



CARACTÉRISTIQUES MECHANIQUE
Support mural en fonte UNI EN 1561, acier S235 UNI EN 10219-1, galvanisé à chaud selon la norme UNI EN ISO 1461.


INFORMATIONS / GUIDE DE COMMANDE Exemple : SH40190030-N-TS-ECD-HM1280-ZS0810-CN0

PRÉDISPOSITION POUR APPAREIL D'ÉCLAIRAGE	FORME	HAUTEUR	PROJECTION	FINITION
TS Suspendue	ECD Décorée	HM1280 1280 mm	ZS0810 810 mm	CN0 Gris [Neri] Texturé

SUR DEMANDE
Variantes et configurations non standard disponibles sur demande. Veuillez contacter Neri pour plus d'informations.



CONFIGUREZ EN LIGNE
ET DÉCOUVREZ-EN PLUS

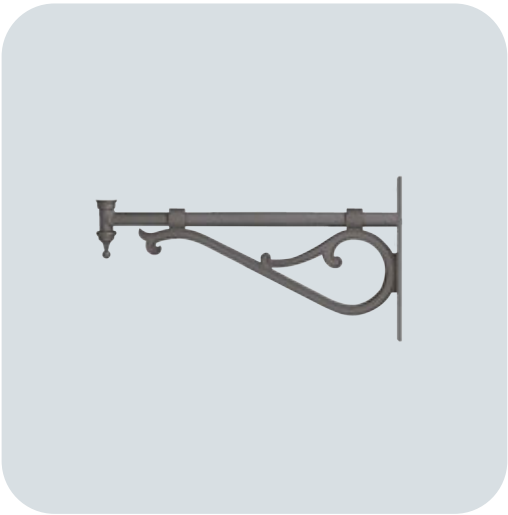

CARACTÉRISTIQUES MECHANIQUE
Support mural en fonte UNI EN 1561, acier S235 UNI EN 10219-1, galvanisé à chaud selon la norme UNI EN ISO 1461.

INFORMATIONS / GUIDE DE COMMANDE Exemple : TA40670000-N-TP-ECS-HM0390-ZS0700-CN0

PRÉDISPOSITION POUR APPAREIL D'ÉCLAIRAGE	FORME	HAUTEUR	PROJECTION	FINITION
TP Fixation portée	ECS Simple	HM0390 390 mm	ZS0700 700 mm	CN0 Gris [Neri] Texturé

SUR DEMANDE
Variantes et configurations non standard disponibles sur demande. Veuillez contacter Neri pour plus d'informations.



CONFIGUREZ EN LIGNE
ET DÉCOUVREZ-EN PLUS

Tabit | Etagère murale | Fonte + Acier | Grand | Max 1 source lumineuse



CARACTÉRISTIQUES MECHANIQUE
Support mural en fonte UNI EN 1561, acier S235 UNI EN 10219-1, galvanisé à chaud selon la norme UNI EN ISO 1461.

INFORMATIONS / GUIDE DE COMMANDE Exemple : TA40660000-N-TP-ECS-HM0450-ZS1000-CN0

PRÉDISPOSITION POUR APPAREIL D'ÉCLAIRAGE	FORME	HAUTEUR	PROJECTION	FINITION
TP Fixation portée	ECS Simple	HM0450 450 mm	ZS1000 1000 mm	CN0 Gris [Neri] Texturé


SUR DEMANDE
Variantes et configurations non standard disponibles sur demande. Veuillez contacter Neri pour plus d'informations.



CONFIGUREZ EN LIGNE
ET DÉCOUVREZ-EN PLUS

Castore	464
Nashira	465
Sheliak	467

Chandeliers

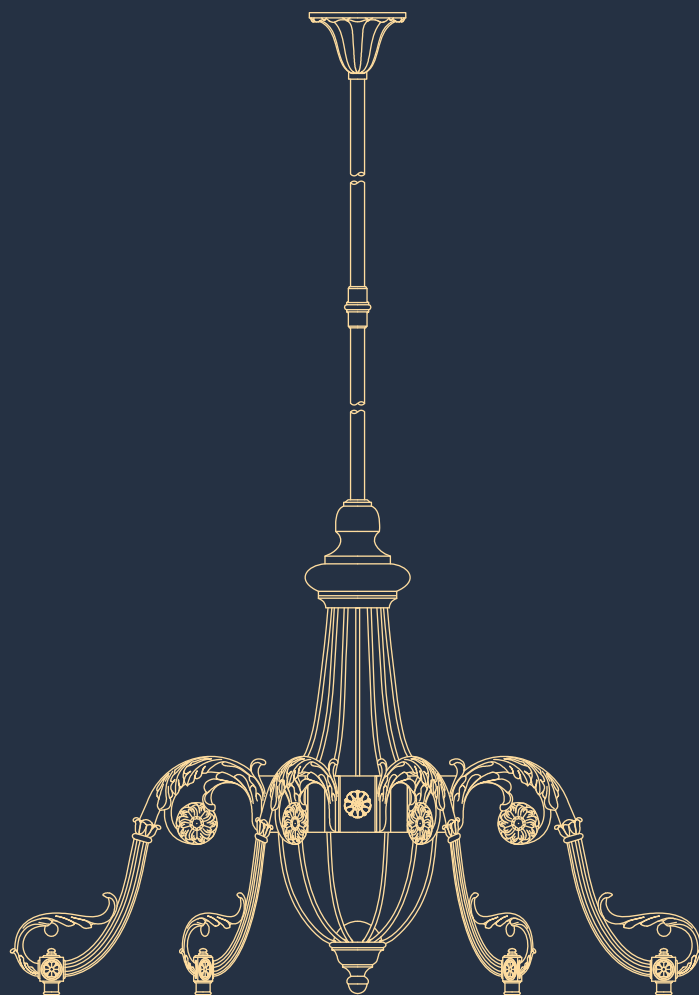

Nos lustres décoratifs apportent l'élégance de l'éclairage d'intérieur au cœur dei grands espaces ouverts, des loggias et des porches. Ces structures scénographiques intègrent le charme historique de l'esthétique Heritage aux technologies les plus avancées, créant des atmosphères chaleureuses qui subliment la beauté des centres historiques et des zones urbaines.

Castore | Chandelier | Fonte + Acier | Orné | 3 sources lumineuses



CARACTÉRISTIQUES MECHANIQUE

Lustre réalisé en acier S235 UNI EN 10219-1 galvanisé à chaud selon les normes UNI EN ISO 1461, fonte UNI EN 1561, fonte nodulaire UNI EN 1563 et aluminium UNI EN 1706.

INFORMATIONS / GUIDE DE COMMANDE

Exemple : CA39902-N-TP-ECD-P4-HM0700-ZS0071-CN0

PRÉDISPOSITION POUR APPAREIL D'ÉCLAIRAGE	FORME	POINTS LUMINEUX	HAUTEUR	PROJECTION	FINITION
TP Fixation portée	ECD Décorée	P4 Max 4 sources lumineuses	HM0700 700 mm	ZS0071 71 mm	CN0 Gris [Neri] Texturé

SUR DEMANDE

Variantes et configurations non standard disponibles sur demande. Veuillez contacter Neri pour plus d'informations.



CONFIGUREZ EN LIGNE
ET DÉCOUVREZ-EN PLUS

Nashira | Chandelier | Acier + Aluminium | Orné | 4 sources lumineuses



CARACTÉRISTIQUES MECHANIQUE

Lustre réalisé en acier S235 UNI EN 10219-1, acier galvanisé à chaud selon les normes UNI EN ISO 1461, aluminium UNI EN 1706 et laiton UNI EN 1982.

INFORMATIONS / GUIDE DE COMMANDE

Exemple : NA39992-N-TS-ECD-P4-HM1530-ZS0104-CN0

PRÉDISPOSITION POUR APPAREIL D'ÉCLAIRAGE	FORME	POINTS LUMINEUX	HAUTEUR	PROJECTION	FINITION
TS Suspendue	ECD Décorée	P4 Max 4 sources lumineuses	HM1530 1530 mm	ZS0104 104 mm	CN0 Gris [Neri] Texturé

SUR DEMANDE

Variantes et configurations non standard disponibles sur demande. Veuillez contacter Neri pour plus d'informations.

CONFIGUREZ EN LIGNE
ET DÉCOUVREZ-EN PLUS



Nashira | Chandelier | Acier + Aluminium | Orné | 6 sources lumineuses



CARACTÉRISTIQUES MECHANIQUE

Lustre réalisé en acier S235 UNI EN 10219-1, acier galvanisé à chaud selon les normes UNI EN ISO 1461, aluminium UNI EN 1706 et laiton UNI EN 1982.

INFORMATIONS / GUIDE DE COMMANDE

Exemple : NA39991-N-TS-ECD-P6-HM1530-ZS0104-CN0

PRÉDISPOSITION POUR APPAREIL D'ÉCLAIRAGE	FORME	POINTS LUMINEUX	HAUTEUR	PROJECTION	FINITION
TS Suspendue	ECD Décorée	P6 Max 6 sources lumineuses	HM1530 1530 mm	ZS0104 104 mm	CN0 Gris [Neri] Texturé

SUR DEMANDE

Variantes et configurations non standard disponibles sur demande. Veuillez contacter Neri pour plus d'informations.



CONFIGUREZ EN LIGNE
ET DÉCOUVREZ-EN PLUS

Sheliak | Chandelier | Fonte + Acier | Orné | 3 sources lumineuses



CARACTÉRISTIQUES MECHANIQUE
Lustre composé d'éléments en fonte conformes à la norme UNI EN 1561, en fonte à graphite sphéroïdal conforme à la norme UNI EN 1563 et en acier S235 UNI EN 10219-1.

INFORMATIONS / GUIDE DE COMMANDE Exemple : SH39901-N-TP-ECD-P3-HM0700-ZS0054-CN0

PRÉDISPOSITION POUR APPAREIL D'ÉCLAIRAGE	FORME	POINTS LUMINEUX	HAUTEUR	PROJECTION	FINITION
TP Fixation portée	ECD Décorée	P3 Max 3 sources lumineuses	HM0700 700 mm	ZS0054 54 mm	CN0 Gris [Neri] Texturé

SUR DEMANDE
Variantes et configurations non standard disponibles sur demande. Veuillez contacter Neri pour plus d'informations.



CONFIGUREZ EN LIGNE
ET DÉCOUVREZ-EN PLUS




Photométries


DIAGRAMME POLAIRE ET ISOLUX

90.0 — 270.0 0.0 - - - - 180.0


D00 - Diffuse

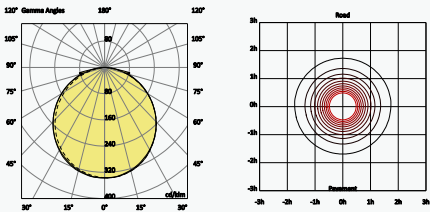


D01 - Type I

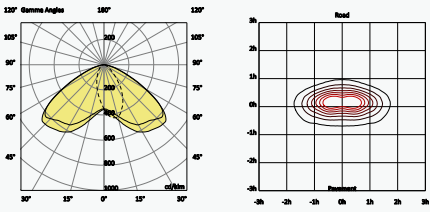


D02 - Type II

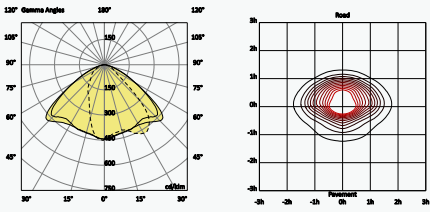


D03 - Type II

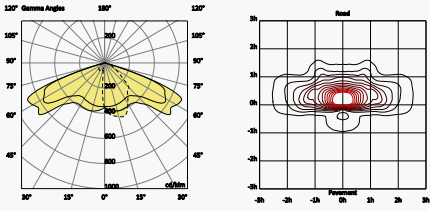


D05 - Type III

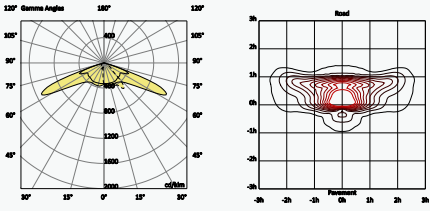


D06 - Type II + Type III

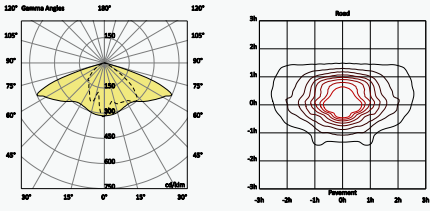


D07 - Type III + Type III

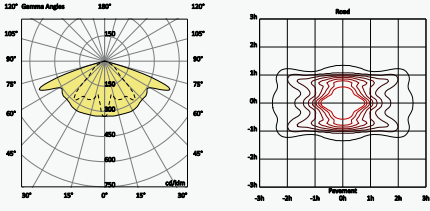


D08 - Type III + Type IV

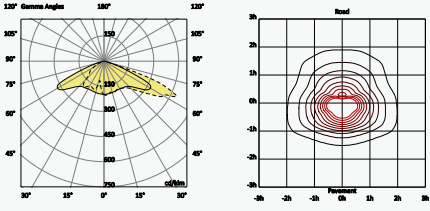


D09 - Type IV

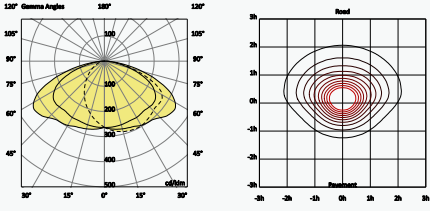


D10 - Type IV

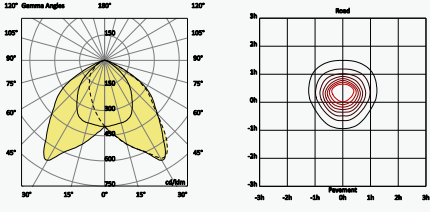


D11 - Type IV

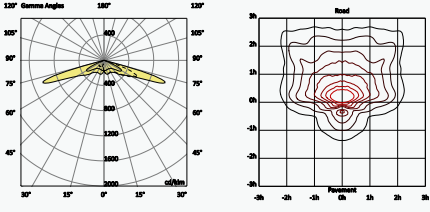


D12 - Type II + Type IV

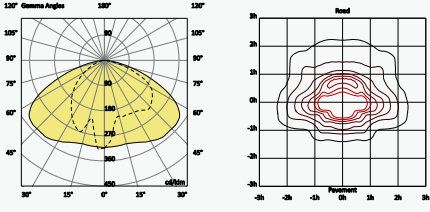


D13 - Type IV + Type IV

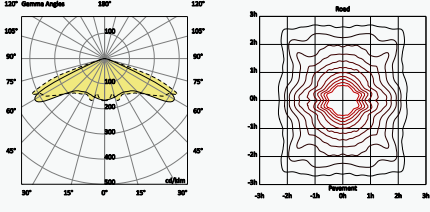


D14 - Type V

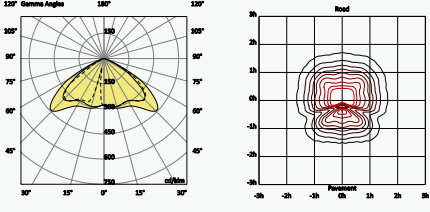


D16 - Flood

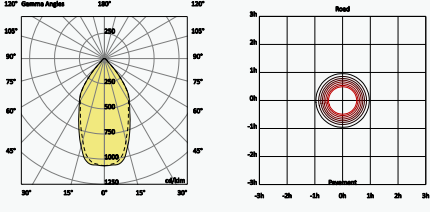


D17 - Type IV - B

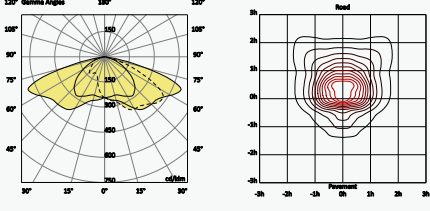


D18 - Type V - B

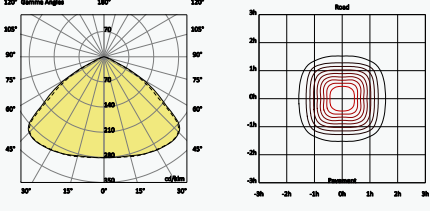


D20 - Type II - A

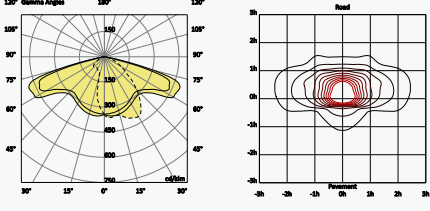


D21 - Type III - A

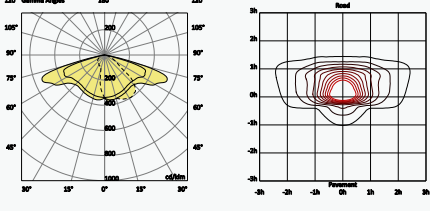


D22 - Type III - B

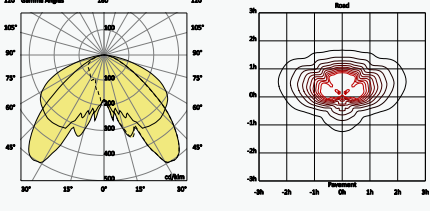


D23 - Cross walk DX

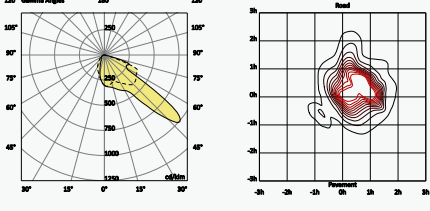


D24 - Type IV - A

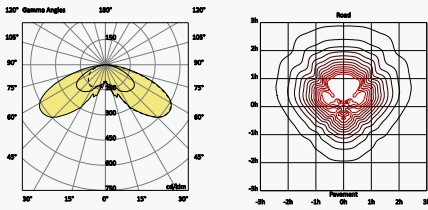


D25 - Type III - C

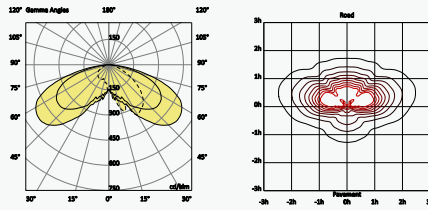


D28 - Type I - A

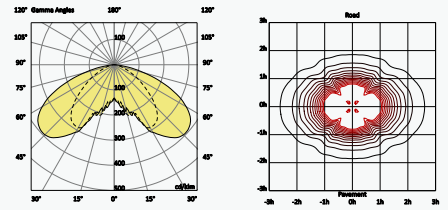


D29 - Medium wide flood

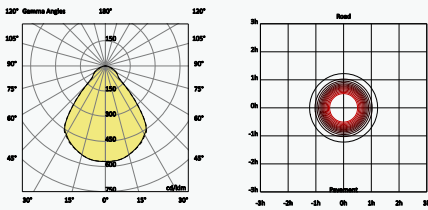


D30 - Type V - A

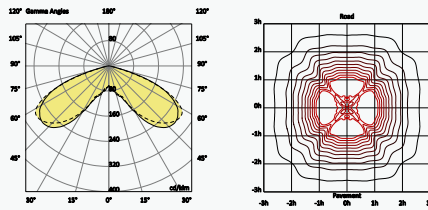


D33 - Flood

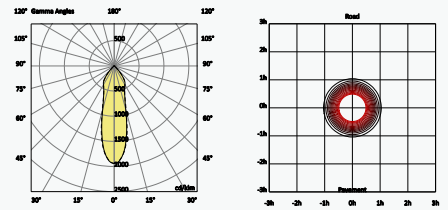


D36 - Type II - D

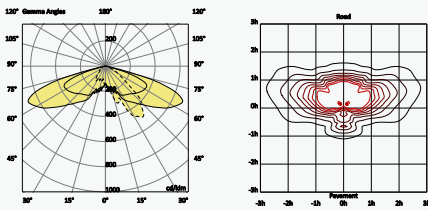


D37 - Type III - H

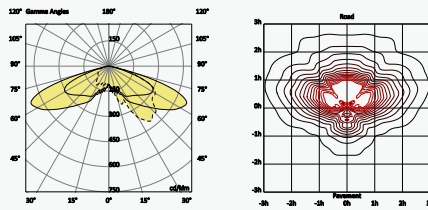


D38 - Type IV - C

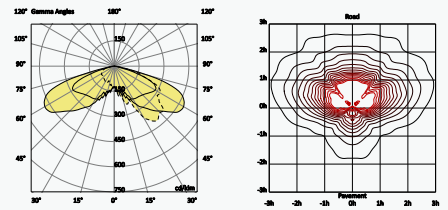


D45 - Type V

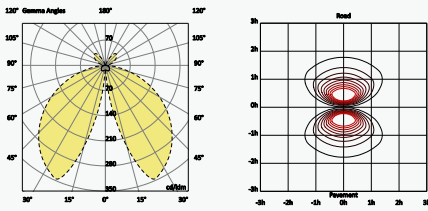


D52 - 360°

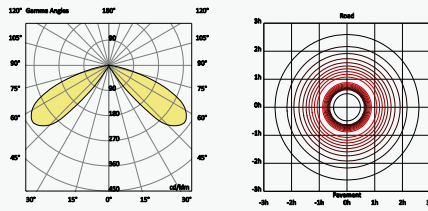


D53 - 180°

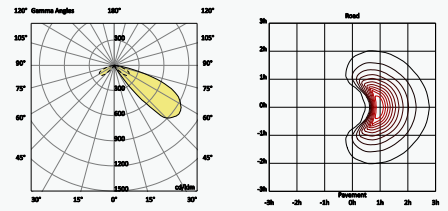


D54 - 90°

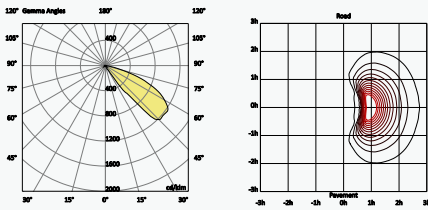


D58 - Type IV - A + BLC

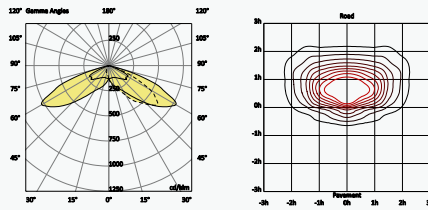


D59 - Type III - H + BLC

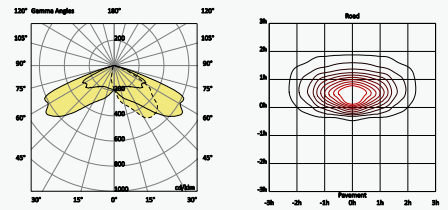


D61 - Spot

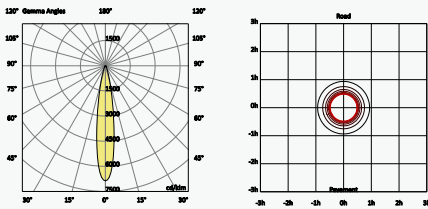


D62 - Flood

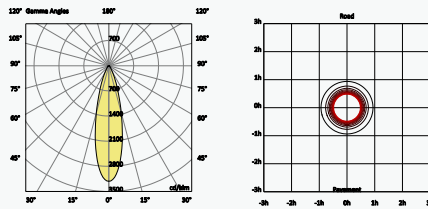


D63 - Medium wide flood

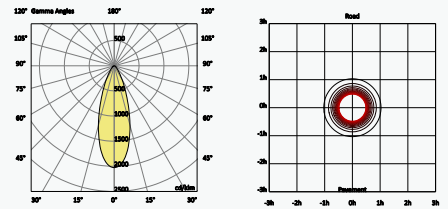

D64 - Wide flood

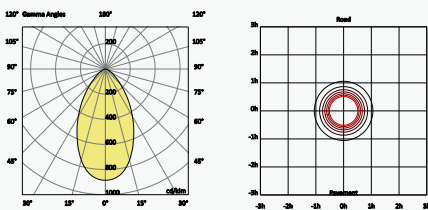

D65 - Type VR

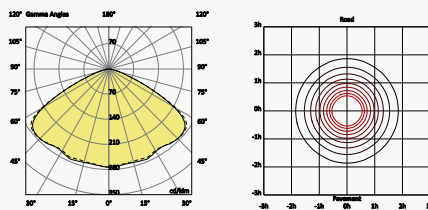

D66 - Flood


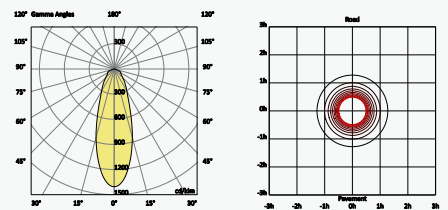



DIAGRAMME POLAIRE ET ISOLUX

90.0 — 270.0 0.0 ----- 180.0


D67 - Wide flood

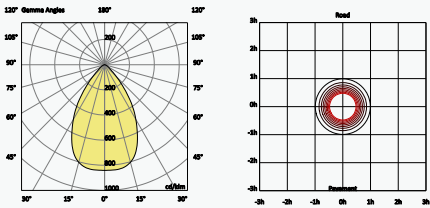


D68 - Very wide flood

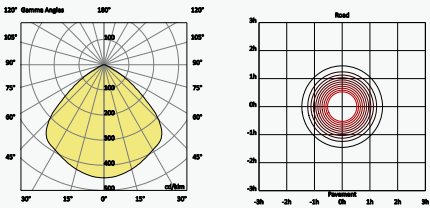


D69 - Wide flood

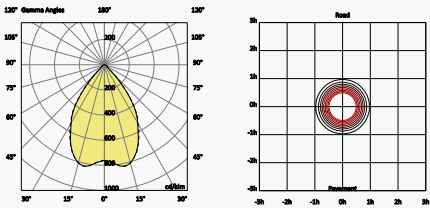


D70 - Very wide flood

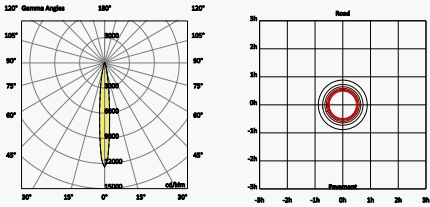


D71 - Flood

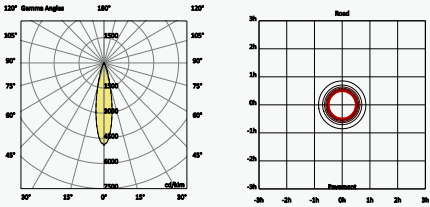


D72 - Medium wide flood

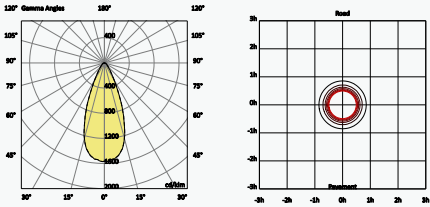


D73 - Spot

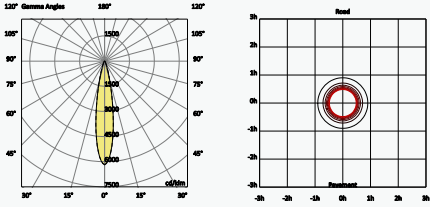


D74 - Flood

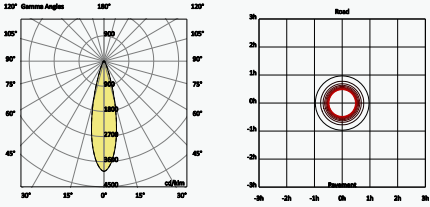


D75 - Medium wide flood

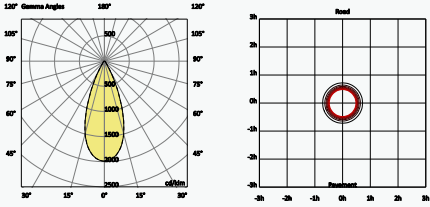


D76 - Spot

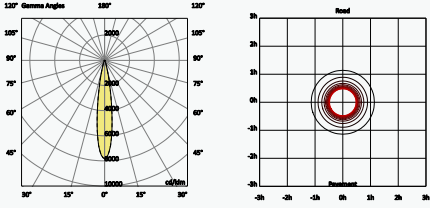


D77 - Spot

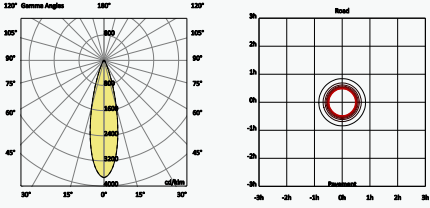

D78 - Spot

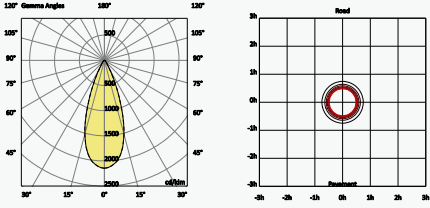

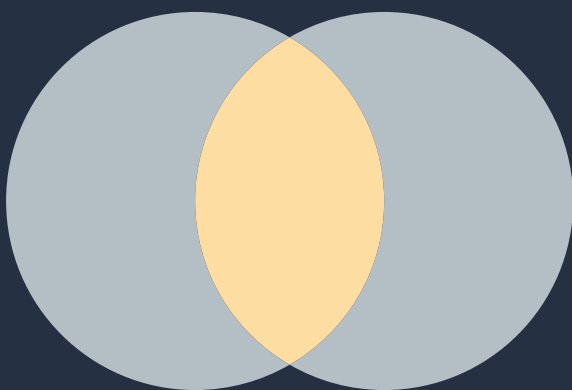

Combinaisons

Tableaux synoptiques de compatibilité

TABLEAU SYNOPTIQUE CROSSES · MÂTS

CROSSES		MÂTS			
		MATAR			
		MA1113000-N-BM-EPR-GD2-HC1000-ZD168089-CN0	MA1113000-N-BF-EPR-GD2-HC1000-ZD168089-CN0	MA1113000-N-BM-EPR-GD2-HC0500-ZD140089-CN0	MA1113000-N-BF-EPR-GD2-HC0500-ZD140089-CN0
FLUSH	FL4102133-N-TS-ECS-P1-HM0330-ZS0500-CN0				
FLUSH	FL4102133-N-TS-ECS-P2-HM0330-ZS0500-CN0				
MATAR	MA4102135-N-TS-ECS-P1-HM0735-ZS0940-CN0	•	•	•	•
MATAR	MA4102135-N-TS-ECS-P2-HM0735-ZS0940-CN0	•	•	•	•
MATAR	MV4102135-N-TS-ECS-P1-HM3430-ZS1215-CN0	•	•	•	•
MAIA	MA4102140-N-TS-ECS-P1-HM1500-ZS0750-CN0				
MAIA	MA4102140-N-TS-ECS-P2-HM1500-ZS0750-CN0				
NOVA	NV4102500-N-TS-ECS-P1-HM0850-ZS0350-CN0	•	•	•	•
NOVA	NV4102500-N-TS-ECS-P2-HM0850-ZS0350-CN0	•	•	•	•
NOVA	NV4102501-N-TS-ECS-P1-HM0140-ZS0350-CN0	•	•	•	•
KUMA	KU4102170-N-TS-ECS-P1-HM1500-ZS0750-CN0				
KUMA	KU4102170-N-TS-ECS-P2-HM1500-ZS0750-CN0				
4100.160.500	PA4100160-N-TS-ECS-P1-HM0880-ZS0680-CN0				
CASTORE	CA4102178-N-TS-ECD-P1-HM3140-ZS0750-CN0				
CASTORE	CA4102178-N-TS-ECD-P2-HM3140-ZS0750-CN0				
KUMA	KU4102190-N-TS-ECS-P1-HM2120-ZS0930-CN0				
KUMA	KU4102190-N-TS-ECS-P2-HM2120-ZS0930-CN0				
KUMA	KU4105190-N-TS-ECS-P1-HM1305-ZS1290-CN0	•	•	•	•
4100.50.00	TP4100050-N-TP-ECS-P1-HM0100-ZS0000-CN0				
KUMA	KU4200250-N-TP-ECS-P2-HM0460-ZS0580-CN0				
4101.100	TP4101100-N-TP-ECD-P1-HM1340-ZS0000-CN0				
SHELIAC	SG4201021-N-TP-ECD-P2-HM1660-ZS0540-CN0				
SHELIAC	SG4201021-N-TP-ECD-P3-HM1660-ZS0540-CN0				
SHELIAC	SG4202021-N-TP-ECD-P2-HM1120-ZS0540-CN0				
SHELIAC	SG4202021-N-TP-ECD-P3-HM1120-ZS0540-CN0				
MIZAR	MZ4100020-N-TP-ECS-P1-HM0175-ZS0000-CN0				
MIZAR	MZ4100122-N-TS-ECS-P1-HM0740-ZS0700-CN0				
MIZAR	MZ4100122-N-TS-ECS-P2-HM0740-ZS0700-CN0				
MIZAR	MZ4100125-N-TS-ECS-P1-HM0945-ZS1200-CN0				
MIZAR	MZ4100125-N-TS-ECS-P2-HM0945-ZS1200-CN0				
MAIA	MA4102115-N-TS-ECS-P1-HM2120-ZS0930-CN0				
MAIA	MA4102115-N-TS-ECS-P2-HM2120-ZS0930-CN0				
MAIA	MA4102115-N-TS-ECS-P3-HM2120-ZS0930-CN0				
HEKA	HE4102120-N-TS-ECS-P1-HM1440-ZS1200-CN0				
HEKA	HE4102120-N-TS-ECS-P2-HM1440-ZS1200-CN0				
SAIPH	SA4102128-N-TS-ECS-P1-HM0390-ZS1200-CN0				
SAIPH	SA4102128-N-TS-ECS-P2-HM0350-ZS1200-CN0				
CHARA	CH4102001-N-TS-ECS-P1-HM0775-ZS0800-CN0				
CHARA	CH4102007-N-TS-ECS-P1-HM0775-ZS0800-CN0				
CHARA	CH4102001-N-TS-ECS-P2-HM0775-ZS0800-CN0				
PROPUS	PR4102132-N-TS-ECS-P1-HM1000-ZS1200-CN0	•	•	•	•
PROPUS	PR4102132-N-TS-ECS-P2-HM1000-ZS1200-CN0	•	•	•	•
PROPUS	PR4102134-N-TS-ECS-P1-HM0670-ZS1200-CN0	•	•	•	•
PROPUS	PR4102134-N-TS-ECS-P2-HM0670-ZS1200-CN0	•	•	•	•
ALCOR	AL4102175-N-TS-ECS-P1-HM1630-ZS0760-CN0				
ALCOR	AL4102175-N-TS-ECS-P2-HM1630-ZS0760-CN0				
4006.330	TP4006330-N-TP-ECS-P1-HM0100-ZS0000-CN0				
4102.109	TP4102109-N-TS-ECS-P1-HM0212-ZS0120-CN0				

Si le code de référence n'est pas présent dans le tableau, le produit doit être considéré comme incompatible.
Pour plus de détails, nous vous invitons à consulter le configurateur en ligne disponible sur le site neri.biz.

MATAR						
MA1113000-N-BM-EPR-GD2-HC0600-ZD159089-CN0	MA1113000-N-BF-EPR-GD2-HC0600-ZD159089-CN0	MA1113000-N-BM-EPR-GD2-HC0700-ZD159089-CN0	MA1113000-N-BF-EPR-GD2-HC0700-ZD159089-CN0	MA1113000-N-BM-EPR-GD2-HC0800-ZD168089-CN0	MA1113000-N-BF-EPR-GD2-HC0800-ZD168089-CN0	MA1113000-N-BM-EPR-GD2-HC0900-ZD168089-CN0
.	.	.	.	.	.	.
.	.	.	.	.	.	.
.	.	.	.	.	.	.
.	.	.	.	.	.	.
.	.	.	.	.	.	.
.	.	.	.	.	.	.
.	.	.	.	.	.	.
.	.	.	.	.	.	.
.	.	.	.	.	.	.
.	.	.	.	.	.	.
.	.	.	.	.	.	.

TABLEAU SYNOPTIQUE CROSSES · MÂTS

CROSSES		MÂTS			
		MATAR	PROPUS		
		MA1113000-N-BF-EPR-GD2-HC0900-ZD168089-CN0	PR1114000-N-BM-EPR-GD2-HC0600-ZD159089-CN0	PR1114000-N-BF-EPR-GD2-HC0600-ZD159089-CN0	PR1114000-N-BM-EPR-GD2-HC0700-ZD159089-CN0
FLUSH	FL4102133-N-TS-ECS-P1-HM0330-ZS0500-CN0				
FLUSH	FL4102133-N-TS-ECS-P2-HM0330-ZS0500-CN0				
MATAR	MA4102135-N-TS-ECS-P1-HM0735-ZS0940-CN0	•	•	•	•
MATAR	MA4102135-N-TS-ECS-P2-HM0735-ZS0940-CN0	•	•	•	•
MATAR	MV4102135-N-TS-ECS-P1-HM3430-ZS1215-CN0	•	•	•	•
MAIA	MA4102140-N-TS-ECS-P1-HM1500-ZS0750-CN0				
MAIA	MA4102140-N-TS-ECS-P2-HM1500-ZS0750-CN0				
NOVA	NV4102500-N-TS-ECS-P1-HM0850-ZS0350-CN0	•	•	•	•
NOVA	NV4102500-N-TS-ECS-P2-HM0850-ZS0350-CN0	•	•	•	•
NOVA	NV4102501-N-TS-ECS-P1-HM0140-ZS0350-CN0	•	•	•	•
KUMA	KU4102170-N-TS-ECS-P1-HM1500-ZS0750-CN0				
KUMA	KU4102170-N-TS-ECS-P2-HM1500-ZS0750-CN0				
4100.160.500	PA4100160-N-TS-ECS-P1-HM0880-ZS0680-CN0				
CASTORE	CA4102178-N-TS-ECD-P1-HM3140-ZS0750-CN0				
CASTORE	CA4102178-N-TS-ECD-P2-HM3140-ZS0750-CN0				
KUMA	KU4102190-N-TS-ECS-P1-HM2120-ZS0930-CN0				
KUMA	KU4102190-N-TS-ECS-P2-HM2120-ZS0930-CN0				
KUMA	KU4105190-N-TS-ECS-P1-HM1305-ZS1290-CN0	•	•	•	•
4100.50.00	TP4100050-N-TP-ECS-P1-HM0100-ZS0000-CN0				
KUMA	KU4200250-N-TP-ECS-P2-HM0460-ZS0580-CN0				
4101.100	TP4101100-N-TP-ECD-P1-HM1340-ZS0000-CN0				
SHELIAC	SG4201021-N-TP-ECD-P2-HM1660-ZS0540-CN0				
SHELIAC	SG4201021-N-TP-ECD-P3-HM1660-ZS0540-CN0				
SHELIAC	SG4202021-N-TP-ECD-P2-HM1120-ZS0540-CN0				
SHELIAC	SG4202021-N-TP-ECD-P3-HM1120-ZS0540-CN0				
MIZAR	MZ4100020-N-TP-ECS-P1-HM0175-ZS0000-CN0				
MIZAR	MZ4100122-N-TS-ECS-P1-HM0740-ZS0700-CN0				
MIZAR	MZ4100122-N-TS-ECS-P2-HM0740-ZS0700-CN0				
MIZAR	MZ4100125-N-TS-ECS-P1-HM0945-ZS1200-CN0				
MIZAR	MZ4100125-N-TS-ECS-P2-HM0945-ZS1200-CN0				
MAIA	MA4102115-N-TS-ECS-P1-HM2120-ZS0930-CN0				
MAIA	MA4102115-N-TS-ECS-P2-HM2120-ZS0930-CN0				
MAIA	MA4102115-N-TS-ECS-P3-HM2120-ZS0930-CN0				
HEKA	HE4102120-N-TS-ECS-P1-HM1440-ZS1200-CN0				
HEKA	HE4102120-N-TS-ECS-P2-HM1440-ZS1200-CN0				
SAIPH	SA4102128-N-TS-ECS-P1-HM0390-ZS1200-CN0				
SAIPH	SA4102128-N-TS-ECS-P2-HM0350-ZS1200-CN0				
CHARA	CH4102001-N-TS-ECS-P1-HM0775-ZS0800-CN0				
CHARA	CH4102007-N-TS-ECS-P1-HM0775-ZS0800-CN0				
CHARA	CH4102001-N-TS-ECS-P2-HM0775-ZS0800-CN0				
PROPUS	PR4102132-N-TS-ECS-P1-HM1000-ZS1200-CN0	•	•	•	•
PROPUS	PR4102132-N-TS-ECS-P2-HM1000-ZS1200-CN0	•	•	•	•
PROPUS	PR4102134-N-TS-ECS-P1-HM0670-ZS1200-CN0	•	•	•	•
PROPUS	PR4102134-N-TS-ECS-P2-HM0670-ZS1200-CN0	•	•	•	•
ALCOR	AL4102175-N-TS-ECS-P1-HM1630-ZS0760-CN0				
ALCOR	AL4102175-N-TS-ECS-P2-HM1630-ZS0760-CN0				
4006.330	TP4006330-N-TP-ECS-P1-HM0100-ZS0000-CN0				
4102.109	TP4102109-N-TS-ECS-P1-HM0212-ZS0120-CN0				

Si le code de référence n'est pas présent dans le tableau, le produit doit être considéré comme incompatible.
Pour plus de détails, nous vous invitons à consulter le configurateur en ligne disponible sur le site neri.biz.

PROPUS					FLUSH	
PR1114000-N-BF-EPR-GD2-HC0700-ZD159089-CN0	PR1114000-N-BM-EPR-GD2-HC0800-ZD168089-CN0	PR1114000-N-BF-EPR-GD2-HC0800-ZD168089-CN0	PR1114000-N-BM-EPR-GD2-HC0900-ZD168089-CN0	PR1114000-N-BF-EPR-GD2-HC0900-ZD168089-CN0	FL1119000-N-BM-EPF-GF2-HC0410-ZD089089-CN0	FL1119205-N-BF-EPR-GF2-HC0410-ZD102076-CN0
					.	.
					.	.
.	.	.	.	.		
.	.	.	.	.		
.	.	.	.	.		
.	.	.	.	.		
.	.	.	.	.		
.	.	.	.	.		
.	.	.	.	.		
.	.	.	.	.		
.	.	.	.	.		
.	.	.	.	.		
.	.	.	.	.		
					.	.

TABLEAU SYNOPTIQUE CROSSES · MÂTS

CROSSES

MÂTS

		FLUSH			
		FL1119000-N-BF-EPF-GF2-HC0410-ZD102102-CN0	FL1119000-N-BM-EPF-GF2-HC0510-ZD076076-CN0	FL1119000-N-BM-EPF-GF2-HC0510-ZD089089-CN0	FL1119205-N-BF-EPR-GF2-HC0510-ZD102076-CN0
FLUSH	FL4102133-N-TS-ECS-P1-HM0330-ZS0500-CN0	•	•	•	•
FLUSH	FL4102133-N-TS-ECS-P2-HM0330-ZS0500-CN0	•	•	•	•
MATAR	MA4102135-N-TS-ECS-P1-HM0735-ZS0940-CN0				
MATAR	MA4102135-N-TS-ECS-P2-HM0735-ZS0940-CN0				
MATAR	MV4102135-N-TS-ECS-P1-HM3430-ZS1215-CN0				
MAIA	MA4102140-N-TS-ECS-P1-HM1500-ZS0750-CN0				
MAIA	MA4102140-N-TS-ECS-P2-HM1500-ZS0750-CN0				
NOVA	NV4102500-N-TS-ECS-P1-HM0850-ZS0350-CN0				
NOVA	NV4102500-N-TS-ECS-P2-HM0850-ZS0350-CN0				
NOVA	NV4102501-N-TS-ECS-P1-HM0140-ZS0350-CN0				
KUMA	KU4102170-N-TS-ECS-P1-HM1500-ZS0750-CN0				
KUMA	KU4102170-N-TS-ECS-P2-HM1500-ZS0750-CN0				
4100.160.500	PA4100160-N-TS-ECS-P1-HM0880-ZS0680-CN0				
CASTORE	CA4102178-N-TS-ECD-P1-HM3140-ZS0750-CN0				
CASTORE	CA4102178-N-TS-ECD-P2-HM3140-ZS0750-CN0				
KUMA	KU4102190-N-TS-ECS-P1-HM2120-ZS0930-CN0				
KUMA	KU4102190-N-TS-ECS-P2-HM2120-ZS0930-CN0				
KUMA	KU4105190-N-TS-ECS-P1-HM1305-ZS1290-CN0				
4100.50.00	TP4100050-N-TP-ECS-P1-HM0100-ZS0000-CN0				
KUMA	KU4200250-N-TP-ECS-P2-HM0460-ZS0580-CN0				
4101.100	TP4101100-N-TP-ECD-P1-HM1340-ZS0000-CN0				
SHELIAC	SG4201021-N-TP-ECD-P2-HM1660-ZS0540-CN0				
SHELIAC	SG4201021-N-TP-ECD-P3-HM1660-ZS0540-CN0				
SHELIAC	SG4202021-N-TP-ECD-P2-HM1120-ZS0540-CN0				
SHELIAC	SG4202021-N-TP-ECD-P3-HM1120-ZS0540-CN0				
MIZAR	MZ4100020-N-TP-ECS-P1-HM0175-ZS0000-CN0				
MIZAR	MZ4100122-N-TS-ECS-P1-HM0740-ZS0700-CN0				
MIZAR	MZ4100122-N-TS-ECS-P2-HM0740-ZS0700-CN0				
MIZAR	MZ4100125-N-TS-ECS-P1-HM0945-ZS1200-CN0				
MIZAR	MZ4100125-N-TS-ECS-P2-HM0945-ZS1200-CN0				
MAIA	MA4102115-N-TS-ECS-P1-HM2120-ZS0930-CN0				
MAIA	MA4102115-N-TS-ECS-P2-HM2120-ZS0930-CN0				
MAIA	MA4102115-N-TS-ECS-P3-HM2120-ZS0930-CN0				
HEKA	HE4102120-N-TS-ECS-P1-HM1440-ZS1200-CN0				
HEKA	HE4102120-N-TS-ECS-P2-HM1440-ZS1200-CN0				
SAIPH	SA4102128-N-TS-ECS-P1-HM0390-ZS1200-CN0				
SAIPH	SA4102128-N-TS-ECS-P2-HM0350-ZS1200-CN0				
CHARA	CH4102001-N-TS-ECS-P1-HM0775-ZS0800-CN0				
CHARA	CH4102007-N-TS-ECS-P1-HM0775-ZS0800-CN0				
CHARA	CH4102001-N-TS-ECS-P2-HM0775-ZS0800-CN0				
PROPUS	PR4102132-N-TS-ECS-P1-HM1000-ZS1200-CN0				
PROPUS	PR4102132-N-TS-ECS-P2-HM1000-ZS1200-CN0				
PROPUS	PR4102134-N-TS-ECS-P1-HM0670-ZS1200-CN0				
PROPUS	PR4102134-N-TS-ECS-P2-HM0670-ZS1200-CN0				
ALCOR	AL4102175-N-TS-ECS-P1-HM1630-ZS0760-CN0				
ALCOR	AL4102175-N-TS-ECS-P2-HM1630-ZS0760-CN0				
4006.330	TP4006330-N-TP-ECS-P1-HM0100-ZS0000-CN0	•	•	•	•
4102.109	TP4102109-N-TS-ECS-P1-HM0212-ZS0120-CN0				

Si le code de référence n'est pas présent dans le tableau, le produit doit être considéré comme incompatible.
Pour plus de détails, nous vous invitons à consulter le configurateur en ligne disponible sur le site neri.biz.

[illegible]

TABLEAU SYNOPTIQUE CROSSES · MÂTS

CROSSES		MÂTS			
		MATAR			
		MA1121000-N-BM-EPR-GD2-HC0600-ZD127089-CN0	MA1121000-N-BM-EPR-GD1-HC0600-ZD127089-CN0	MA1121000-N-BF-EPR-GD2-HC0600-ZD127089-CN0	MA1121000-N-BF-EPR-GD1-HC0600-ZD127089-CN0
FLUSH	FL4102133-N-TS-ECS-P1-HM0330-ZS0500-CN0				
FLUSH	FL4102133-N-TS-ECS-P2-HM0330-ZS0500-CN0				
MATAR	MA4102135-N-TS-ECS-P1-HM0735-ZS0940-CN0	•	•	•	•
MATAR	MA4102135-N-TS-ECS-P2-HM0735-ZS0940-CN0	•		•	
MATAR	MV4102135-N-TS-ECS-P1-HM3430-ZS1215-CN0	•		•	
MAIA	MA4102140-N-TS-ECS-P1-HM1500-ZS0750-CN0				
MAIA	MA4102140-N-TS-ECS-P2-HM1500-ZS0750-CN0				
NOVA	NV4102500-N-TS-ECS-P1-HM0850-ZS0350-CN0	•	•	•	•
NOVA	NV4102500-N-TS-ECS-P2-HM0850-ZS0350-CN0	•		•	
NOVA	NV4102501-N-TS-ECS-P1-HM0140-ZS0350-CN0	•		•	
KUMA	KU4102170-N-TS-ECS-P1-HM1500-ZS0750-CN0				
KUMA	KU4102170-N-TS-ECS-P2-HM1500-ZS0750-CN0				
4100.160.500	PA4100160-N-TS-ECS-P1-HM0880-ZS0680-CN0				
CASTORE	CA4102178-N-TS-ECD-P1-HM3140-ZS0750-CN0				
CASTORE	CA4102178-N-TS-ECD-P2-HM3140-ZS0750-CN0				
KUMA	KU4102190-N-TS-ECS-P1-HM2120-ZS0930-CN0				
KUMA	KU4102190-N-TS-ECS-P2-HM2120-ZS0930-CN0				
KUMA	KU4105190-N-TS-ECS-P1-HM1305-ZS1290-CN0	•	•	•	•
4100.50.00	TP4100050-N-TP-ECS-P1-HM0100-ZS0000-CN0				
KUMA	KU4200250-N-TP-ECS-P2-HM0460-ZS0580-CN0				
4101.100	TP4101100-N-TP-ECD-P1-HM1340-ZS0000-CN0				
SHELIAC	SG4201021-N-TP-ECD-P2-HM1660-ZS0540-CN0				
SHELIAC	SG4201021-N-TP-ECD-P3-HM1660-ZS0540-CN0				
SHELIAC	SG4202021-N-TP-ECD-P2-HM1120-ZS0540-CN0				
SHELIAC	SG4202021-N-TP-ECD-P3-HM1120-ZS0540-CN0				
MIZAR	MZ4100020-N-TP-ECS-P1-HM0175-ZS0000-CN0				
MIZAR	MZ4100122-N-TS-ECS-P1-HM0740-ZS0700-CN0				
MIZAR	MZ4100122-N-TS-ECS-P2-HM0740-ZS0700-CN0				
MIZAR	MZ4100125-N-TS-ECS-P1-HM0945-ZS1200-CN0				
MIZAR	MZ4100125-N-TS-ECS-P2-HM0945-ZS1200-CN0				
MAIA	MA4102115-N-TS-ECS-P1-HM2120-ZS0930-CN0				
MAIA	MA4102115-N-TS-ECS-P2-HM2120-ZS0930-CN0				
MAIA	MA4102115-N-TS-ECS-P3-HM2120-ZS0930-CN0				
HEKA	HE4102120-N-TS-ECS-P1-HM1440-ZS1200-CN0				
HEKA	HE4102120-N-TS-ECS-P2-HM1440-ZS1200-CN0				
SAIPH	SA4102128-N-TS-ECS-P1-HM0390-ZS1200-CN0				
SAIPH	SA4102128-N-TS-ECS-P2-HM0350-ZS1200-CN0				
CHARA	CH4102001-N-TS-ECS-P1-HM0775-ZS0800-CN0				
CHARA	CH4102007-N-TS-ECS-P1-HM0775-ZS0800-CN0				
CHARA	CH4102001-N-TS-ECS-P2-HM0775-ZS0800-CN0				
PROPUS	PR4102132-N-TS-ECS-P1-HM1000-ZS1200-CN0	•	•	•	•
PROPUS	PR4102132-N-TS-ECS-P2-HM1000-ZS1200-CN0	•		•	
PROPUS	PR4102134-N-TS-ECS-P1-HM0670-ZS1200-CN0	•	•	•	•
PROPUS	PR4102134-N-TS-ECS-P2-HM0670-ZS1200-CN0	•		•	
ALCOR	AL4102175-N-TS-ECS-P1-HM1630-ZS0760-CN0				
ALCOR	AL4102175-N-TS-ECS-P2-HM1630-ZS0760-CN0				
4006.330	TP4006330-N-TP-ECS-P1-HM0100-ZS0000-CN0				
4102.109	TP4102109-N-TS-ECS-P1-HM0212-ZS0120-CN0				

Si le code de référence n'est pas présent dans le tableau, le produit doit être considéré comme incompatible.
Pour plus de détails, nous vous invitons à consulter le configurateur en ligne disponible sur le site neri.biz.

MATAR						
MA1121000-N-BM-EPR-GD2-HC0700-ZD127089-CN0	MA1121000-N-BM-EPR-GD1-HC0700-ZD127089-CN0	MA1121000-N-BF-EPR-GD2-HC0700-ZD127089-CN0	MA1121000-N-BF-EPR-GD1-HC0700-ZD127089-CN0	MA1121000-N-BM-EPR-GD2-HC0800-ZD140089-CN0	MA1121000-N-BM-EPR-GD1-HC0800-ZD140089-CN0	MA1121000-N-BF-EPR-GD2-HC0800-ZD140089-CN0
.	.	.	.	.	.	.
.		.		.		.
.		.		.		.
.	.	.	.	.	.	.
.		.		.		.
.		.		.		.
.	.	.	.	.	.	.
.	.	.	.	.	.	.
.		.		.		.
.	.	.	.	.	.	.
.		.	.	.		.

TABLEAU SYNOPTIQUE CROSSES · MÂTS

CROSSES		MÂTS			
		MATAR	SAIPH		
		MA1121000-N-BF-EPR-GD1-HC0800-ZD140089-CN0	SP1122000-N-BM-EPR-GD2-HC0370-ZD102089-CN0	SP1122000-N-BM-EPR-GD1-HC0370-ZD102089-CN0	SP1122000-N-BM-EPR-GD2-HC0470-ZD102089-CN0
FLUSH	FL4102133-N-TS-ECS-P1-HM0330-ZS0500-CN0				
FLUSH	FL4102133-N-TS-ECS-P2-HM0330-ZS0500-CN0				
MATAR	MA4102135-N-TS-ECS-P1-HM0735-ZS0940-CN0	•			
MATAR	MA4102135-N-TS-ECS-P2-HM0735-ZS0940-CN0				
MATAR	MV4102135-N-TS-ECS-P1-HM3430-ZS1215-CN0				
MAIA	MA4102140-N-TS-ECS-P1-HM1500-ZS0750-CN0		•	•	•
MAIA	MA4102140-N-TS-ECS-P2-HM1500-ZS0750-CN0		•		•
NOVA	NV4102500-N-TS-ECS-P1-HM0850-ZS0350-CN0	•			
NOVA	NV4102500-N-TS-ECS-P2-HM0850-ZS0350-CN0				
NOVA	NV4102501-N-TS-ECS-P1-HM0140-ZS0350-CN0				
KUMA	KU4102170-N-TS-ECS-P1-HM1500-ZS0750-CN0		•	•	•
KUMA	KU4102170-N-TS-ECS-P2-HM1500-ZS0750-CN0		•		•
4100.160.500	PA4100160-N-TS-ECS-P1-HM0880-ZS0680-CN0		•	•	•
CASTORE	CA4102178-N-TS-ECD-P1-HM3140-ZS0750-CN0				
CASTORE	CA4102178-N-TS-ECD-P2-HM3140-ZS0750-CN0				
KUMA	KU4102190-N-TS-ECS-P1-HM2120-ZS0930-CN0				
KUMA	KU4102190-N-TS-ECS-P2-HM2120-ZS0930-CN0				
KUMA	KU4105190-N-TS-ECS-P1-HM1305-ZS1290-CN0	•			
4100.50.00	TP4100050-N-TP-ECS-P1-HM0100-ZS0000-CN0		•	•	•
KUMA	KU4200250-N-TP-ECS-P2-HM0460-ZS0580-CN0		•		•
4101.100	TP4101100-N-TP-ECD-P1-HM1340-ZS0000-CN0				
SHELIAC	SG4201021-N-TP-ECD-P2-HM1660-ZS0540-CN0				
SHELIAC	SG4201021-N-TP-ECD-P3-HM1660-ZS0540-CN0				
SHELIAC	SG4202021-N-TP-ECD-P2-HM1120-ZS0540-CN0				
SHELIAC	SG4202021-N-TP-ECD-P3-HM1120-ZS0540-CN0				
MIZAR	MZ4100020-N-TP-ECS-P1-HM0175-ZS0000-CN0				
MIZAR	MZ4100122-N-TS-ECS-P1-HM0740-ZS0700-CN0				
MIZAR	MZ4100122-N-TS-ECS-P2-HM0740-ZS0700-CN0				
MIZAR	MZ4100125-N-TS-ECS-P1-HM0945-ZS1200-CN0				
MIZAR	MZ4100125-N-TS-ECS-P2-HM0945-ZS1200-CN0				
MAIA	MA4102115-N-TS-ECS-P1-HM2120-ZS0930-CN0				
MAIA	MA4102115-N-TS-ECS-P2-HM2120-ZS0930-CN0				
MAIA	MA4102115-N-TS-ECS-P3-HM2120-ZS0930-CN0				
HEKA	HE4102120-N-TS-ECS-P1-HM1440-ZS1200-CN0				
HEKA	HE4102120-N-TS-ECS-P2-HM1440-ZS1200-CN0				
SAIPH	SA4102128-N-TS-ECS-P1-HM0390-ZS1200-CN0				
SAIPH	SA4102128-N-TS-ECS-P2-HM0350-ZS1200-CN0				
CHARA	CH4102001-N-TS-ECS-P1-HM0775-ZS0800-CN0				
CHARA	CH4102007-N-TS-ECS-P1-HM0775-ZS0800-CN0				
CHARA	CH4102001-N-TS-ECS-P2-HM0775-ZS0800-CN0				
PROPUS	PR4102132-N-TS-ECS-P1-HM1000-ZS1200-CN0	•			
PROPUS	PR4102132-N-TS-ECS-P2-HM1000-ZS1200-CN0				
PROPUS	PR4102134-N-TS-ECS-P1-HM0670-ZS1200-CN0	•			
PROPUS	PR4102134-N-TS-ECS-P2-HM0670-ZS1200-CN0				
ALCOR	AL4102175-N-TS-ECS-P1-HM1630-ZS0760-CN0				
ALCOR	AL4102175-N-TS-ECS-P2-HM1630-ZS0760-CN0				
4006.330	TP4006330-N-TP-ECS-P1-HM0100-ZS0000-CN0				
4102.109	TP4102109-N-TS-ECS-P1-HM0212-ZS0120-CN0				

Si le code de référence n'est pas présent dans le tableau, le produit doit être considéré comme incompatible.
Pour plus de détails, nous vous invitons à consulter le configurateur en ligne disponible sur le site neri.biz.

SAIPH					NOVA	
SP1122000-N-BM-EPR-GD1-HC0470-ZD102089-CN0	SP1122000-N-BM-EPR-GD4-HC0540-ZD127102-CN0	SP1122000-N-BM-EPR-GD1-HC0540-ZD127102-CN0	SP1122000-N-BM-EPR-GD4-HC0640-ZD127102-CN0	SP1122000-N-BM-EPR-GD1-HC0640-ZD127102-CN0	NV1126000-N-BM-EPR-GD2-HC0400-ZD102089-CN0	NV1126000-N-BF-EPR-GD2-HC0400-ZD102089-CN0
					.	.
					.	.
.					.	.
					.	.
					.	.
.					.	.
.						
	.	.	.	.		
	.		.			
.					.	.
	.	.	.	.		
	.		.			
	.		.			
					.	.
					.	.
					.	.
					.	.
	.	.	.	.		

TABLEAU SYNOPTIQUE CROSSES · MÂTS

CROSSES		MÂTS			
		NOVA			
		NV1126000-N-BM-EPR-GD2-HC0500-ZD102089-CN0	NV1126000-N-BF-EPR-GD2-HC0500-ZD102089-CN0	NV1126000-N-BM-EPR-GD2-HC0600-ZD102089-CN0	NV1126000-N-BF-EPR-GD2-HC0600-ZD102089-CN0
FLUSH	FL4102133-N-TS-ECS-P1-HM0330-ZS0500-CN0				
FLUSH	FL4102133-N-TS-ECS-P2-HM0330-ZS0500-CN0				
MATAR	MA4102135-N-TS-ECS-P1-HM0735-ZS0940-CN0	•	•	•	•
MATAR	MA4102135-N-TS-ECS-P2-HM0735-ZS0940-CN0	•	•	•	•
MATAR	MV4102135-N-TS-ECS-P1-HM3430-ZS1215-CN0	•	•	•	•
MAIA	MA4102140-N-TS-ECS-P1-HM1500-ZS0750-CN0				
MAIA	MA4102140-N-TS-ECS-P2-HM1500-ZS0750-CN0				
NOVA	NV4102500-N-TS-ECS-P1-HM0850-ZS0350-CN0	•	•	•	•
NOVA	NV4102500-N-TS-ECS-P2-HM0850-ZS0350-CN0	•	•	•	•
NOVA	NV4102501-N-TS-ECS-P1-HM0140-ZS0350-CN0	•	•	•	•
KUMA	KU4102170-N-TS-ECS-P1-HM1500-ZS0750-CN0				
KUMA	KU4102170-N-TS-ECS-P2-HM1500-ZS0750-CN0				
4100.160.500	PA4100160-N-TS-ECS-P1-HM0880-ZS0680-CN0				
CASTORE	CA4102178-N-TS-ECD-P1-HM3140-ZS0750-CN0				
CASTORE	CA4102178-N-TS-ECD-P2-HM3140-ZS0750-CN0				
KUMA	KU4102190-N-TS-ECS-P1-HM2120-ZS0930-CN0				
KUMA	KU4102190-N-TS-ECS-P2-HM2120-ZS0930-CN0				
KUMA	KU4105190-N-TS-ECS-P1-HM1305-ZS1290-CN0	•	•	•	•
4100.50.00	TP4100050-N-TP-ECS-P1-HM0100-ZS0000-CN0				
KUMA	KU4200250-N-TP-ECS-P2-HM0460-ZS0580-CN0				
4101.100	TP4101100-N-TP-ECD-P1-HM1340-ZS0000-CN0				
SHELIAC	SG4201021-N-TP-ECD-P2-HM1660-ZS0540-CN0				
SHELIAC	SG4201021-N-TP-ECD-P3-HM1660-ZS0540-CN0				
SHELIAC	SG4202021-N-TP-ECD-P2-HM1120-ZS0540-CN0				
SHELIAC	SG4202021-N-TP-ECD-P3-HM1120-ZS0540-CN0				
MIZAR	MZ4100020-N-TP-ECS-P1-HM0175-ZS0000-CN0				
MIZAR	MZ4100122-N-TS-ECS-P1-HM0740-ZS0700-CN0				
MIZAR	MZ4100122-N-TS-ECS-P2-HM0740-ZS0700-CN0				
MIZAR	MZ4100125-N-TS-ECS-P1-HM0945-ZS1200-CN0				
MIZAR	MZ4100125-N-TS-ECS-P2-HM0945-ZS1200-CN0				
MAIA	MA4102115-N-TS-ECS-P1-HM2120-ZS0930-CN0				
MAIA	MA4102115-N-TS-ECS-P2-HM2120-ZS0930-CN0				
MAIA	MA4102115-N-TS-ECS-P3-HM2120-ZS0930-CN0				
HEKA	HE4102120-N-TS-ECS-P1-HM1440-ZS1200-CN0				
HEKA	HE4102120-N-TS-ECS-P2-HM1440-ZS1200-CN0				
SAIPH	SA4102128-N-TS-ECS-P1-HM0390-ZS1200-CN0				
SAIPH	SA4102128-N-TS-ECS-P2-HM0350-ZS1200-CN0				
CHARA	CH4102001-N-TS-ECS-P1-HM0775-ZS0800-CN0				
CHARA	CH4102007-N-TS-ECS-P1-HM0775-ZS0800-CN0				
CHARA	CH4102001-N-TS-ECS-P2-HM0775-ZS0800-CN0				
PROPUS	PR4102132-N-TS-ECS-P1-HM1000-ZS1200-CN0	•	•	•	•
PROPUS	PR4102132-N-TS-ECS-P2-HM1000-ZS1200-CN0	•	•	•	•
PROPUS	PR4102134-N-TS-ECS-P1-HM0670-ZS1200-CN0	•	•	•	•
PROPUS	PR4102134-N-TS-ECS-P2-HM0670-ZS1200-CN0	•	•	•	•
ALCOR	AL4102175-N-TS-ECS-P1-HM1630-ZS0760-CN0				
ALCOR	AL4102175-N-TS-ECS-P2-HM1630-ZS0760-CN0				
4006.330	TP4006330-N-TP-ECS-P1-HM0100-ZS0000-CN0				
4102.109	TP4102109-N-TS-ECS-P1-HM0212-ZS0120-CN0				

Si le code de référence n'est pas présent dans le tableau, le produit doit être considéré comme incompatible.
Pour plus de détails, nous vous invitons à consulter le configurateur en ligne disponible sur le site neri.biz.

NOVA	SHELIAC					
NV1126000-N-BF-EPR-GD1-HC0600-ZD102089-CN0	SH1141000-N-BM-EPR-GE2-HC0275-ZD114060-CN0	SH1141000-N-BF-EPR-GE2-HC0275-ZD114060-CN0	SH1141000-N-BM-EPR-GC3-HC0228-ZD114060-CN0	SH1141000-N-BF-EPR-GC3-HC0228-ZD114060-CN0	SH1142000-N-BM-EPR-GE2-HC0236-ZD114060-CN0	SH1142000-N-BF-EPR-GE2-HC0236-ZD114060-CN0
•						
•						
	•	•			•	•
	•	•			•	•
•						
			•	•		
			•	•		
			•	•		
•						
•						

TABLEAU SYNOPTIQUE CROSSES · MÂTS

CROSSES		MÂTS			
		SHELIAC			
		SH1142000-N-BM-EPR-GC3-HC0187-ZD114060-CN0	SH1142000-N-BF-EPR-GC3-HC0187-ZD114060-CN0	SH1151000-N-BM-EPD-GF1-HC0318-ZD114060-CN0	SH1151000-N-BM-EPD-GE2-HC0367-ZD114060-CN0
FLUSH	FL4102133-N-TS-ECS-P1-HM0330-ZS0500-CN0				
FLUSH	FL4102133-N-TS-ECS-P2-HM0330-ZS0500-CN0				
MATAR	MA4102135-N-TS-ECS-P1-HM0735-ZS0940-CN0				
MATAR	MA4102135-N-TS-ECS-P2-HM0735-ZS0940-CN0				
MATAR	MV4102135-N-TS-ECS-P1-HM3430-ZS1215-CN0				
MAIA	MA4102140-N-TS-ECS-P1-HM1500-ZS0750-CN0				
MAIA	MA4102140-N-TS-ECS-P2-HM1500-ZS0750-CN0				
NOVA	NV4102500-N-TS-ECS-P1-HM0850-ZS0350-CN0				
NOVA	NV4102500-N-TS-ECS-P2-HM0850-ZS0350-CN0				
NOVA	NV4102501-N-TS-ECS-P1-HM0140-ZS0350-CN0				
KUMA	KU4102170-N-TS-ECS-P1-HM1500-ZS0750-CN0				
KUMA	KU4102170-N-TS-ECS-P2-HM1500-ZS0750-CN0				
4100.160.500	PA4100160-N-TS-ECS-P1-HM0880-ZS0680-CN0				
CASTORE	CA4102178-N-TS-ECD-P1-HM3140-ZS0750-CN0				•
CASTORE	CA4102178-N-TS-ECD-P2-HM3140-ZS0750-CN0				•
KUMA	KU4102190-N-TS-ECS-P1-HM2120-ZS0930-CN0				
KUMA	KU4102190-N-TS-ECS-P2-HM2120-ZS0930-CN0				
KUMA	KU4105190-N-TS-ECS-P1-HM1305-ZS1290-CN0				
4100.50.00	TP4100050-N-TP-ECS-P1-HM0100-ZS0000-CN0				
KUMA	KU4200250-N-TP-ECS-P2-HM0460-ZS0580-CN0				
4101.100	TP4101100-N-TP-ECD-P1-HM1340-ZS0000-CN0	•	•	•	
SHELIAC	SG4201021-N-TP-ECD-P2-HM1660-ZS0540-CN0	•	•		
SHELIAC	SG4201021-N-TP-ECD-P3-HM1660-ZS0540-CN0	•	•		
SHELIAC	SG4202021-N-TP-ECD-P2-HM1120-ZS0540-CN0				
SHELIAC	SG4202021-N-TP-ECD-P3-HM1120-ZS0540-CN0				
MIZAR	MZ4100020-N-TP-ECS-P1-HM0175-ZS0000-CN0				
MIZAR	MZ4100122-N-TS-ECS-P1-HM0740-ZS0700-CN0				
MIZAR	MZ4100122-N-TS-ECS-P2-HM0740-ZS0700-CN0				
MIZAR	MZ4100125-N-TS-ECS-P1-HM0945-ZS1200-CN0				
MIZAR	MZ4100125-N-TS-ECS-P2-HM0945-ZS1200-CN0				
MAIA	MA4102115-N-TS-ECS-P1-HM2120-ZS0930-CN0				
MAIA	MA4102115-N-TS-ECS-P2-HM2120-ZS0930-CN0				
MAIA	MA4102115-N-TS-ECS-P3-HM2120-ZS0930-CN0				
HEKA	HE4102120-N-TS-ECS-P1-HM1440-ZS1200-CN0				
HEKA	HE4102120-N-TS-ECS-P2-HM1440-ZS1200-CN0				
SAIPH	SA4102128-N-TS-ECS-P1-HM0390-ZS1200-CN0				
SAIPH	SA4102128-N-TS-ECS-P2-HM0350-ZS1200-CN0				
CHARA	CH4102001-N-TS-ECS-P1-HM0775-ZS0800-CN0				
CHARA	CH4102007-N-TS-ECS-P1-HM0775-ZS0800-CN0				
CHARA	CH4102001-N-TS-ECS-P2-HM0775-ZS0800-CN0				
PROPUS	PR4102132-N-TS-ECS-P1-HM1000-ZS1200-CN0				
PROPUS	PR4102132-N-TS-ECS-P2-HM1000-ZS1200-CN0				
PROPUS	PR4102134-N-TS-ECS-P1-HM0670-ZS1200-CN0				
PROPUS	PR4102134-N-TS-ECS-P2-HM0670-ZS1200-CN0				
ALCOR	AL4102175-N-TS-ECS-P1-HM1630-ZS0760-CN0				
ALCOR	AL4102175-N-TS-ECS-P2-HM1630-ZS0760-CN0				
4006.330	TP4006330-N-TP-ECS-P1-HM0100-ZS0000-CN0				
4102.109	TP4102109-N-TS-ECS-P1-HM0212-ZS0120-CN0				

Si le code de référence n'est pas présent dans le tableau, le produit doit être considéré comme incompatible.
Pour plus de détails, nous vous invitons à consulter le configurateur en ligne disponible sur le site neri.biz.

[illegible]

TABLEAU SYNOPTIQUE CROSSES · MÂTS

CROSSES		MÂTS			
		CASTORE			
		CA1161000-N-BM-EPD-GE2-HC0423-ZD114060-CN0	CA1161000-N-BF-EPD-GE2-HC0423-ZD114060-CN0	CA1161000-N-BM-EPD-GC3-HC0374-ZD114060-CN0	CA1161000-N-BF-EPD-GC3-HC0374-ZD114060-CN0
FLUSH	FL4102133-N-TS-ECS-P1-HM0330-ZS0500-CN0				
FLUSH	FL4102133-N-TS-ECS-P2-HM0330-ZS0500-CN0				
MATAR	MA4102135-N-TS-ECS-P1-HM0735-ZS0940-CN0				
MATAR	MA4102135-N-TS-ECS-P2-HM0735-ZS0940-CN0				
MATAR	MV4102135-N-TS-ECS-P1-HM3430-ZS1215-CN0				
MAIA	MA4102140-N-TS-ECS-P1-HM1500-ZS0750-CN0				
MAIA	MA4102140-N-TS-ECS-P2-HM1500-ZS0750-CN0				
NOVA	NV4102500-N-TS-ECS-P1-HM0850-ZS0350-CN0				
NOVA	NV4102500-N-TS-ECS-P2-HM0850-ZS0350-CN0				
NOVA	NV4102501-N-TS-ECS-P1-HM0140-ZS0350-CN0				
KUMA	KU4102170-N-TS-ECS-P1-HM1500-ZS0750-CN0				
KUMA	KU4102170-N-TS-ECS-P2-HM1500-ZS0750-CN0				
4100.160.500	PA4100160-N-TS-ECS-P1-HM0880-ZS0680-CN0				
CASTORE	CA4102178-N-TS-ECD-P1-HM3140-ZS0750-CN0	•	•		
CASTORE	CA4102178-N-TS-ECD-P2-HM3140-ZS0750-CN0	•	•		
KUMA	KU4102190-N-TS-ECS-P1-HM2120-ZS0930-CN0				
KUMA	KU4102190-N-TS-ECS-P2-HM2120-ZS0930-CN0				
KUMA	KU4105190-N-TS-ECS-P1-HM1305-ZS1290-CN0				
4100.50.00	TP4100050-N-TP-ECS-P1-HM0100-ZS0000-CN0				
KUMA	KU4200250-N-TP-ECS-P2-HM0460-ZS0580-CN0				
4101.100	TP4101100-N-TP-ECD-P1-HM1340-ZS0000-CN0			•	•
SHELIAC	SG4201021-N-TP-ECD-P2-HM1660-ZS0540-CN0			•	•
SHELIAC	SG4201021-N-TP-ECD-P3-HM1660-ZS0540-CN0			•	•
SHELIAC	SG4202021-N-TP-ECD-P2-HM1120-ZS0540-CN0				
SHELIAC	SG4202021-N-TP-ECD-P3-HM1120-ZS0540-CN0				
MIZAR	MZ4100020-N-TP-ECS-P1-HM0175-ZS0000-CN0				
MIZAR	MZ4100122-N-TS-ECS-P1-HM0740-ZS0700-CN0				
MIZAR	MZ4100122-N-TS-ECS-P2-HM0740-ZS0700-CN0				
MIZAR	MZ4100125-N-TS-ECS-P1-HM0945-ZS1200-CN0				
MIZAR	MZ4100125-N-TS-ECS-P2-HM0945-ZS1200-CN0				
MAIA	MA4102115-N-TS-ECS-P1-HM2120-ZS0930-CN0				
MAIA	MA4102115-N-TS-ECS-P2-HM2120-ZS0930-CN0				
MAIA	MA4102115-N-TS-ECS-P3-HM2120-ZS0930-CN0				
HEKA	HE4102120-N-TS-ECS-P1-HM1440-ZS1200-CN0				
HEKA	HE4102120-N-TS-ECS-P2-HM1440-ZS1200-CN0				
SAIPH	SA4102128-N-TS-ECS-P1-HM0390-ZS1200-CN0				
SAIPH	SA4102128-N-TS-ECS-P2-HM0350-ZS1200-CN0				
CHARA	CH4102001-N-TS-ECS-P1-HM0775-ZS0800-CN0				
CHARA	CH4102007-N-TS-ECS-P1-HM0775-ZS0800-CN0				
CHARA	CH4102001-N-TS-ECS-P2-HM0775-ZS0800-CN0				
PROPUS	PR4102132-N-TS-ECS-P1-HM1000-ZS1200-CN0				
PROPUS	PR4102132-N-TS-ECS-P2-HM1000-ZS1200-CN0				
PROPUS	PR4102134-N-TS-ECS-P1-HM0670-ZS1200-CN0				
PROPUS	PR4102134-N-TS-ECS-P2-HM0670-ZS1200-CN0				
ALCOR	AL4102175-N-TS-ECS-P1-HM1630-ZS0760-CN0				
ALCOR	AL4102175-N-TS-ECS-P2-HM1630-ZS0760-CN0				
4006.330	TP4006330-N-TP-ECS-P1-HM0100-ZS0000-CN0				
4102.109	TP4102109-N-TS-ECS-P1-HM0212-ZS0120-CN0				

Si le code de référence n'est pas présent dans le tableau, le produit doit être considéré comme incompatible.
Pour plus de détails, nous vous invitons à consulter le configurateur en ligne disponible sur le site neri.biz.

[illegible]

TABLEAU SYNOPTIQUE CROSSES · MÂTS

CROSSES		MÂTS			
		KUMA			MAIA
		KU1300000-N-BM-EPR-GA1-HC0470-ZD152089-CN0	KU1300000-N-BF-EPR-GA2-HC0470-ZD152089-CN0	KU1300000-N-BF-EPR-GA1-HC0470-ZD152089-CN0	MA1303000-N-BM-EPF-GA2-HC0370-ZD089089-CN0
FLUSH	FL4102133-N-TS-ECS-P1-HM0330-ZS0500-CN0				
FLUSH	FL4102133-N-TS-ECS-P2-HM0330-ZS0500-CN0				
MATAR	MA4102135-N-TS-ECS-P1-HM0735-ZS0940-CN0				
MATAR	MA4102135-N-TS-ECS-P2-HM0735-ZS0940-CN0				
MATAR	MV4102135-N-TS-ECS-P1-HM3430-ZS1215-CN0				
MAIA	MA4102140-N-TS-ECS-P1-HM1500-ZS0750-CN0	•	•	•	•
MAIA	MA4102140-N-TS-ECS-P2-HM1500-ZS0750-CN0		•		•
NOVA	NV4102500-N-TS-ECS-P1-HM0850-ZS0350-CN0				
NOVA	NV4102500-N-TS-ECS-P2-HM0850-ZS0350-CN0				
NOVA	NV4102501-N-TS-ECS-P1-HM0140-ZS0350-CN0				
KUMA	KU4102170-N-TS-ECS-P1-HM1500-ZS0750-CN0	•	•	•	•
KUMA	KU4102170-N-TS-ECS-P2-HM1500-ZS0750-CN0		•		•
4100.160.500	PA4100160-N-TS-ECS-P1-HM0880-ZS0680-CN0	•	•	•	•
CASTORE	CA4102178-N-TS-ECD-P1-HM3140-ZS0750-CN0				
CASTORE	CA4102178-N-TS-ECD-P2-HM3140-ZS0750-CN0				
KUMA	KU4102190-N-TS-ECS-P1-HM2120-ZS0930-CN0				
KUMA	KU4102190-N-TS-ECS-P2-HM2120-ZS0930-CN0				
KUMA	KU4105190-N-TS-ECS-P1-HM1305-ZS1290-CN0				
4100.50.00	TP4100050-N-TP-ECS-P1-HM0100-ZS0000-CN0	•	•	•	•
KUMA	KU4200250-N-TP-ECS-P2-HM0460-ZS0580-CN0		•		•
4101.100	TP4101100-N-TP-ECD-P1-HM1340-ZS0000-CN0				
SHELIAC	SG4201021-N-TP-ECD-P2-HM1660-ZS0540-CN0				
SHELIAC	SG4201021-N-TP-ECD-P3-HM1660-ZS0540-CN0				
SHELIAC	SG4202021-N-TP-ECD-P2-HM1120-ZS0540-CN0				
SHELIAC	SG4202021-N-TP-ECD-P3-HM1120-ZS0540-CN0				
MIZAR	MZ4100020-N-TP-ECS-P1-HM0175-ZS0000-CN0				
MIZAR	MZ4100122-N-TS-ECS-P1-HM0740-ZS0700-CN0				
MIZAR	MZ4100122-N-TS-ECS-P2-HM0740-ZS0700-CN0				
MIZAR	MZ4100125-N-TS-ECS-P1-HM0945-ZS1200-CN0				
MIZAR	MZ4100125-N-TS-ECS-P2-HM0945-ZS1200-CN0				
MAIA	MA4102115-N-TS-ECS-P1-HM2120-ZS0930-CN0				
MAIA	MA4102115-N-TS-ECS-P2-HM2120-ZS0930-CN0				
MAIA	MA4102115-N-TS-ECS-P3-HM2120-ZS0930-CN0				
HEKA	HE4102120-N-TS-ECS-P1-HM1440-ZS1200-CN0				
HEKA	HE4102120-N-TS-ECS-P2-HM1440-ZS1200-CN0				
SAIPH	SA4102128-N-TS-ECS-P1-HM0390-ZS1200-CN0				
SAIPH	SA4102128-N-TS-ECS-P2-HM0350-ZS1200-CN0				
CHARA	CH4102001-N-TS-ECS-P1-HM0775-ZS0800-CN0				
CHARA	CH4102007-N-TS-ECS-P1-HM0775-ZS0800-CN0				
CHARA	CH4102001-N-TS-ECS-P2-HM0775-ZS0800-CN0				
PROPUS	PR4102132-N-TS-ECS-P1-HM1000-ZS1200-CN0				
PROPUS	PR4102132-N-TS-ECS-P2-HM1000-ZS1200-CN0				
PROPUS	PR4102134-N-TS-ECS-P1-HM0670-ZS1200-CN0				
PROPUS	PR4102134-N-TS-ECS-P2-HM0670-ZS1200-CN0				
ALCOR	AL4102175-N-TS-ECS-P1-HM1630-ZS0760-CN0				
ALCOR	AL4102175-N-TS-ECS-P2-HM1630-ZS0760-CN0				
4006.330	TP4006330-N-TP-ECS-P1-HM0100-ZS0000-CN0				
4102.109	TP4102109-N-TS-ECS-P1-HM0212-ZS0120-CN0				

Si le code de référence n'est pas présent dans le tableau, le produit doit être considéré comme incompatible.
Pour plus de détails, nous vous invitons à consulter le configurateur en ligne disponible sur le site neri.biz.

[illegible]

TABLEAU SYNOPTIQUE CROSSES · MÂTS

CROSSES		MÂTS			
		HEKA			
		HE1305000-N-BM-EPR-GA4-HC0540-ZD152102-CN0	HE1305000-N-BM-EPR-GA1-HC0540-ZD152102-CN0	HE1305000-N-BF-EPR-GA4-HC0540-ZD152102-CN0	HE1305000-N-BF-EPR-GA1-HC0540-ZD152102-CN0
FLUSH	FL4102133-N-TS-ECS-P1-HM0330-ZS0500-CN0				
FLUSH	FL4102133-N-TS-ECS-P2-HM0330-ZS0500-CN0				
MATAR	MA4102135-N-TS-ECS-P1-HM0735-ZS0940-CN0				
MATAR	MA4102135-N-TS-ECS-P2-HM0735-ZS0940-CN0				
MATAR	MV4102135-N-TS-ECS-P1-HM3430-ZS1215-CN0				
MAIA	MA4102140-N-TS-ECS-P1-HM1500-ZS0750-CN0				
MAIA	MA4102140-N-TS-ECS-P2-HM1500-ZS0750-CN0				
NOVA	NV4102500-N-TS-ECS-P1-HM0850-ZS0350-CN0				
NOVA	NV4102500-N-TS-ECS-P2-HM0850-ZS0350-CN0				
NOVA	NV4102501-N-TS-ECS-P1-HM0140-ZS0350-CN0				
KUMA	KU4102170-N-TS-ECS-P1-HM1500-ZS0750-CN0				
KUMA	KU4102170-N-TS-ECS-P2-HM1500-ZS0750-CN0				
4100.160.500	PA4100160-N-TS-ECS-P1-HM0880-ZS0680-CN0				
CASTORE	CA4102178-N-TS-ECD-P1-HM3140-ZS0750-CN0				
CASTORE	CA4102178-N-TS-ECD-P2-HM3140-ZS0750-CN0				
KUMA	KU4102190-N-TS-ECS-P1-HM2120-ZS0930-CN0	•	•	•	•
KUMA	KU4102190-N-TS-ECS-P2-HM2120-ZS0930-CN0	•	•		•
KUMA	KU4105190-N-TS-ECS-P1-HM1305-ZS1290-CN0				
4100.50.00	TP4100050-N-TP-ECS-P1-HM0100-ZS0000-CN0				
KUMA	KU4200250-N-TP-ECS-P2-HM0460-ZS0580-CN0				
4101.100	TP4101100-N-TP-ECD-P1-HM1340-ZS0000-CN0				
SHELIAC	SG4201021-N-TP-ECD-P2-HM1660-ZS0540-CN0				
SHELIAC	SG4201021-N-TP-ECD-P3-HM1660-ZS0540-CN0				
SHELIAC	SG4202021-N-TP-ECD-P2-HM1120-ZS0540-CN0				
SHELIAC	SG4202021-N-TP-ECD-P3-HM1120-ZS0540-CN0				
MIZAR	MZ4100020-N-TP-ECS-P1-HM0175-ZS0000-CN0				
MIZAR	MZ4100122-N-TS-ECS-P1-HM0740-ZS0700-CN0				
MIZAR	MZ4100122-N-TS-ECS-P2-HM0740-ZS0700-CN0				
MIZAR	MZ4100125-N-TS-ECS-P1-HM0945-ZS1200-CN0				
MIZAR	MZ4100125-N-TS-ECS-P2-HM0945-ZS1200-CN0				
MAIA	MA4102115-N-TS-ECS-P1-HM2120-ZS0930-CN0	•	•	•	•
MAIA	MA4102115-N-TS-ECS-P2-HM2120-ZS0930-CN0	•	•		•
MAIA	MA4102115-N-TS-ECS-P3-HM2120-ZS0930-CN0	•	•		•
HEKA	HE4102120-N-TS-ECS-P1-HM1440-ZS1200-CN0	•	•	•	•
HEKA	HE4102120-N-TS-ECS-P2-HM1440-ZS1200-CN0	•	•		•
SAIPH	SA4102128-N-TS-ECS-P1-HM0390-ZS1200-CN0				
SAIPH	SA4102128-N-TS-ECS-P2-HM0350-ZS1200-CN0				
CHARA	CH4102001-N-TS-ECS-P1-HM0775-ZS0800-CN0				
CHARA	CH4102007-N-TS-ECS-P1-HM0775-ZS0800-CN0				
CHARA	CH4102001-N-TS-ECS-P2-HM0775-ZS0800-CN0				
PROPUS	PR4102132-N-TS-ECS-P1-HM1000-ZS1200-CN0				
PROPUS	PR4102132-N-TS-ECS-P2-HM1000-ZS1200-CN0				
PROPUS	PR4102134-N-TS-ECS-P1-HM0670-ZS1200-CN0				
PROPUS	PR4102134-N-TS-ECS-P2-HM0670-ZS1200-CN0				
ALCOR	AL4102175-N-TS-ECS-P1-HM1630-ZS0760-CN0				
ALCOR	AL4102175-N-TS-ECS-P2-HM1630-ZS0760-CN0				
4006.330	TP4006330-N-TP-ECS-P1-HM0100-ZS0000-CN0				
4102.109	TP4102109-N-TS-ECS-P1-HM0212-ZS0120-CN0	•	•	•	•

Si le code de référence n'est pas présent dans le tableau, le produit doit être considéré comme incompatible.
Pour plus de détails, nous vous invitons à consulter le configurateur en ligne disponible sur le site neri.biz.

TABLEAU SYNOPTIQUE CROSSES · MÂTS

CROSSES		MÂTS			
		MAIA			
		MA1307000-N-BF-EPR-GA1-HC0370-ZD102089-CN0	MA1307000-N-BM-EPR-GA2-HC0470-ZD102089-CN0	MA1307000-N-BM-EPR-GA1-HC0470-ZD102089-CN0	MA1307000-N-BF-EPR-GA2-HC0470-ZD102089-CN0
FLUSH	FL4102133-N-TS-ECS-P1-HM0330-ZS0500-CN0				
FLUSH	FL4102133-N-TS-ECS-P2-HM0330-ZS0500-CN0				
MATAR	MA4102135-N-TS-ECS-P1-HM0735-ZS0940-CN0				
MATAR	MA4102135-N-TS-ECS-P2-HM0735-ZS0940-CN0				
MATAR	MV4102135-N-TS-ECS-P1-HM3430-ZS1215-CN0				
MAIA	MA4102140-N-TS-ECS-P1-HM1500-ZS0750-CN0	•	•	•	•
MAIA	MA4102140-N-TS-ECS-P2-HM1500-ZS0750-CN0		•		•
NOVA	NV4102500-N-TS-ECS-P1-HM0850-ZS0350-CN0				
NOVA	NV4102500-N-TS-ECS-P2-HM0850-ZS0350-CN0				
NOVA	NV4102501-N-TS-ECS-P1-HM0140-ZS0350-CN0				
KUMA	KU4102170-N-TS-ECS-P1-HM1500-ZS0750-CN0	•	•	•	•
KUMA	KU4102170-N-TS-ECS-P2-HM1500-ZS0750-CN0		•		•
4100.160.500	PA4100160-N-TS-ECS-P1-HM0880-ZS0680-CN0	•	•	•	•
CASTORE	CA4102178-N-TS-ECD-P1-HM3140-ZS0750-CN0				
CASTORE	CA4102178-N-TS-ECD-P2-HM3140-ZS0750-CN0				
KUMA	KU4102190-N-TS-ECS-P1-HM2120-ZS0930-CN0				
KUMA	KU4102190-N-TS-ECS-P2-HM2120-ZS0930-CN0				
KUMA	KU4105190-N-TS-ECS-P1-HM1305-ZS1290-CN0				
4100.50.00	TP4100050-N-TP-ECS-P1-HM0100-ZS0000-CN0	•	•	•	•
KUMA	KU4200250-N-TP-ECS-P2-HM0460-ZS0580-CN0		•		•
4101.100	TP4101100-N-TP-ECD-P1-HM1340-ZS0000-CN0				
SHELIAC	SG4201021-N-TP-ECD-P2-HM1660-ZS0540-CN0				
SHELIAC	SG4201021-N-TP-ECD-P3-HM1660-ZS0540-CN0				
SHELIAC	SG4202021-N-TP-ECD-P2-HM1120-ZS0540-CN0				
SHELIAC	SG4202021-N-TP-ECD-P3-HM1120-ZS0540-CN0				
MIZAR	MZ4100020-N-TP-ECS-P1-HM0175-ZS0000-CN0				
MIZAR	MZ4100122-N-TS-ECS-P1-HM0740-ZS0700-CN0				
MIZAR	MZ4100122-N-TS-ECS-P2-HM0740-ZS0700-CN0				
MIZAR	MZ4100125-N-TS-ECS-P1-HM0945-ZS1200-CN0				
MIZAR	MZ4100125-N-TS-ECS-P2-HM0945-ZS1200-CN0				
MAIA	MA4102115-N-TS-ECS-P1-HM2120-ZS0930-CN0				
MAIA	MA4102115-N-TS-ECS-P2-HM2120-ZS0930-CN0				
MAIA	MA4102115-N-TS-ECS-P3-HM2120-ZS0930-CN0				
HEKA	HE4102120-N-TS-ECS-P1-HM1440-ZS1200-CN0				
HEKA	HE4102120-N-TS-ECS-P2-HM1440-ZS1200-CN0				
SAIPH	SA4102128-N-TS-ECS-P1-HM0390-ZS1200-CN0				
SAIPH	SA4102128-N-TS-ECS-P2-HM0350-ZS1200-CN0				
CHARA	CH4102001-N-TS-ECS-P1-HM0775-ZS0800-CN0				
CHARA	CH4102007-N-TS-ECS-P1-HM0775-ZS0800-CN0				
CHARA	CH4102001-N-TS-ECS-P2-HM0775-ZS0800-CN0				
PROPUS	PR4102132-N-TS-ECS-P1-HM1000-ZS1200-CN0				
PROPUS	PR4102132-N-TS-ECS-P2-HM1000-ZS1200-CN0				
PROPUS	PR4102134-N-TS-ECS-P1-HM0670-ZS1200-CN0				
PROPUS	PR4102134-N-TS-ECS-P2-HM0670-ZS1200-CN0				
ALCOR	AL4102175-N-TS-ECS-P1-HM1630-ZS0760-CN0				
ALCOR	AL4102175-N-TS-ECS-P2-HM1630-ZS0760-CN0				
4006.330	TP4006330-N-TP-ECS-P1-HM0100-ZS0000-CN0				
4102.109	TP4102109-N-TS-ECS-P1-HM0212-ZS0120-CN0				

Si le code de référence n'est pas présent dans le tableau, le produit doit être considéré comme incompatible.
Pour plus de détails, nous vous invitons à consulter le configurateur en ligne disponible sur le site neri.biz.

MAIA	KUMA					
MA1307000-N-BF-EPR-GA1-HC0470-ZD102089-CN0	KU1315000-N-BM-EPR-GA4-HC0540-ZD127102-CN0	KU1315000-N-BM-EPR-GA1-HC0540-ZD127102-CN0	KU1315000-N-BF-EPR-GA4-HC0540-ZD127102-CN0	KU1315000-N-BF-EPR-GA1-HC0540-ZD127102-CN0	KU1315000-N-BM-EPR-GA4-HC0640-ZD127102-CN0	KU1315000-N-BM-EPR-GA1-HC0640-ZD127102-CN0
.						
.						
.						
	.	.	.	.	.	.
	.		.		.	
.						
	.	.	.	.	.	.
	.		.		.	
	.	.	.	.	.	.
	.	.	.	.	.	.
	.	.	.	.	.	.

TABLEAU SYNOPTIQUE CROSSES · MÂTS

CROSSES		MÂTS			
		KUMA		SHELIAC	
		KU1315000-N-BF-EPR-GA4-HC0640-ZD127102-CN0	KU1315000-N-BF-EPR-GA1-HC0640-ZD127102-CN0	SH1351000-N-BM-EPR-GE4-HC0640-ZD168114-CN0	SH1351000-N-BM-EPR-GE1-HC0640-ZD168114-CN0
FLUSH	FL4102133-N-TS-ECS-P1-HM0330-ZS0500-CN0				
FLUSH	FL4102133-N-TS-ECS-P2-HM0330-ZS0500-CN0				
MATAR	MA4102135-N-TS-ECS-P1-HM0735-ZS0940-CN0				
MATAR	MA4102135-N-TS-ECS-P2-HM0735-ZS0940-CN0				
MATAR	MV4102135-N-TS-ECS-P1-HM3430-ZS1215-CN0				
MAIA	MA4102140-N-TS-ECS-P1-HM1500-ZS0750-CN0				
MAIA	MA4102140-N-TS-ECS-P2-HM1500-ZS0750-CN0				
NOVA	NV4102500-N-TS-ECS-P1-HM0850-ZS0350-CN0				
NOVA	NV4102500-N-TS-ECS-P2-HM0850-ZS0350-CN0				
NOVA	NV4102501-N-TS-ECS-P1-HM0140-ZS0350-CN0				
KUMA	KU4102170-N-TS-ECS-P1-HM1500-ZS0750-CN0				
KUMA	KU4102170-N-TS-ECS-P2-HM1500-ZS0750-CN0				
4100.160.500	PA4100160-N-TS-ECS-P1-HM0880-ZS0680-CN0				
CASTORE	CA4102178-N-TS-ECD-P1-HM3140-ZS0750-CN0				
CASTORE	CA4102178-N-TS-ECD-P2-HM3140-ZS0750-CN0				
KUMA	KU4102190-N-TS-ECS-P1-HM2120-ZS0930-CN0	•	•	•	•
KUMA	KU4102190-N-TS-ECS-P2-HM2120-ZS0930-CN0	•		•	
KUMA	KU4105190-N-TS-ECS-P1-HM1305-ZS1290-CN0				
4100.50.00	TP4100050-N-TP-ECS-P1-HM0100-ZS0000-CN0				
KUMA	KU4200250-N-TP-ECS-P2-HM0460-ZS0580-CN0				
4101.100	TP4101100-N-TP-ECD-P1-HM1340-ZS0000-CN0				
SHELIAC	SG4201021-N-TP-ECD-P2-HM1660-ZS0540-CN0				
SHELIAC	SG4201021-N-TP-ECD-P3-HM1660-ZS0540-CN0				
SHELIAC	SG4202021-N-TP-ECD-P2-HM1120-ZS0540-CN0				
SHELIAC	SG4202021-N-TP-ECD-P3-HM1120-ZS0540-CN0				
MIZAR	MZ4100020-N-TP-ECS-P1-HM0175-ZS0000-CN0				
MIZAR	MZ4100122-N-TS-ECS-P1-HM0740-ZS0700-CN0				
MIZAR	MZ4100122-N-TS-ECS-P2-HM0740-ZS0700-CN0				
MIZAR	MZ4100125-N-TS-ECS-P1-HM0945-ZS1200-CN0				
MIZAR	MZ4100125-N-TS-ECS-P2-HM0945-ZS1200-CN0				
MAIA	MA4102115-N-TS-ECS-P1-HM2120-ZS0930-CN0	•	•	•	•
MAIA	MA4102115-N-TS-ECS-P2-HM2120-ZS0930-CN0	•		•	
MAIA	MA4102115-N-TS-ECS-P3-HM2120-ZS0930-CN0	•		•	
HEKA	HE4102120-N-TS-ECS-P1-HM1440-ZS1200-CN0	•	•	•	•
HEKA	HE4102120-N-TS-ECS-P2-HM1440-ZS1200-CN0	•		•	
SAIPH	SA4102128-N-TS-ECS-P1-HM0390-ZS1200-CN0				
SAIPH	SA4102128-N-TS-ECS-P2-HM0350-ZS1200-CN0				
CHARA	CH4102001-N-TS-ECS-P1-HM0775-ZS0800-CN0				
CHARA	CH4102007-N-TS-ECS-P1-HM0775-ZS0800-CN0				
CHARA	CH4102001-N-TS-ECS-P2-HM0775-ZS0800-CN0				
PROPUS	PR4102132-N-TS-ECS-P1-HM1000-ZS1200-CN0				
PROPUS	PR4102132-N-TS-ECS-P2-HM1000-ZS1200-CN0				
PROPUS	PR4102134-N-TS-ECS-P1-HM0670-ZS1200-CN0				
PROPUS	PR4102134-N-TS-ECS-P2-HM0670-ZS1200-CN0				
ALCOR	AL4102175-N-TS-ECS-P1-HM1630-ZS0760-CN0				
ALCOR	AL4102175-N-TS-ECS-P2-HM1630-ZS0760-CN0				
4006.330	TP4006330-N-TP-ECS-P1-HM0100-ZS0000-CN0				
4102.109	TP4102109-N-TS-ECS-P1-HM0212-ZS0120-CN0	•	•	•	•

Si le code de référence n'est pas présent dans le tableau, le produit doit être considéré comme incompatible.
Pour plus de détails, nous vous invitons à consulter le configurateur en ligne disponible sur le site neri.biz.

SHELIAC						MAIA
SH1351000-N-BF-EPR-GE4-HC0640-ZD168114-CN0	SH1351000-N-BF-EPR-GE1-HC0640-ZD168114-CN0	SH1351000-N-BM-EPR-GE4-HC0740-ZD168114-CN0	SH1351000-N-BM-EPR-GE1-HC0740-ZD168114-CN0	SH1351000-N-BF-EPR-GE4-HC0740-ZD168114-CN0	SH1351000-N-BF-EPR-GE1-HC0740-ZD168114-CN0	MA1362000-N-BM-EPR-GA4-HC0540-ZD127102-CN0
.	.	.	.	.	.	.
.		.		.		.
.	.	.	.	.	.	.
.		.		.		.
.	.	.	.	.	.	.
.		.	.	.	.	.
.		.		.		.
.	.	.	.	.	.	.

TABLEAU SYNOPTIQUE CROSSES · MÂTS

CROSSES		MÂTS			
		MAIA			
		MA1362000-N-BM-EPR-GA1-HC0540-ZD127102-CN0	MA1362000-N-BF-EPR-GA4-HC0540-ZD127102-CN0	MA1362000-N-BF-EPR-GA1-HC0540-ZD127102-CN0	MA1362000-N-BM-EPR-GA4-HC0640-ZD127102-CN0
FLUSH	FL4102133-N-TS-ECS-P1-HM0330-ZS0500-CN0				
FLUSH	FL4102133-N-TS-ECS-P2-HM0330-ZS0500-CN0				
MATAR	MA4102135-N-TS-ECS-P1-HM0735-ZS0940-CN0				
MATAR	MA4102135-N-TS-ECS-P2-HM0735-ZS0940-CN0				
MATAR	MV4102135-N-TS-ECS-P1-HM3430-ZS1215-CN0				
MAIA	MA4102140-N-TS-ECS-P1-HM1500-ZS0750-CN0				
MAIA	MA4102140-N-TS-ECS-P2-HM1500-ZS0750-CN0				
NOVA	NV4102500-N-TS-ECS-P1-HM0850-ZS0350-CN0				
NOVA	NV4102500-N-TS-ECS-P2-HM0850-ZS0350-CN0				
NOVA	NV4102501-N-TS-ECS-P1-HM0140-ZS0350-CN0				
KUMA	KU4102170-N-TS-ECS-P1-HM1500-ZS0750-CN0				
KUMA	KU4102170-N-TS-ECS-P2-HM1500-ZS0750-CN0				
4100.160.500	PA4100160-N-TS-ECS-P1-HM0880-ZS0680-CN0				
CASTORE	CA4102178-N-TS-ECD-P1-HM3140-ZS0750-CN0				
CASTORE	CA4102178-N-TS-ECD-P2-HM3140-ZS0750-CN0				
KUMA	KU4102190-N-TS-ECS-P1-HM2120-ZS0930-CN0	•	•	•	•
KUMA	KU4102190-N-TS-ECS-P2-HM2120-ZS0930-CN0		•		•
KUMA	KU4105190-N-TS-ECS-P1-HM1305-ZS1290-CN0				
4100.50.00	TP4100050-N-TP-ECS-P1-HM0100-ZS0000-CN0				
KUMA	KU4200250-N-TP-ECS-P2-HM0460-ZS0580-CN0				
4101.100	TP4101100-N-TP-ECD-P1-HM1340-ZS0000-CN0				
SHELIAC	SG4201021-N-TP-ECD-P2-HM1660-ZS0540-CN0				
SHELIAC	SG4201021-N-TP-ECD-P3-HM1660-ZS0540-CN0				
SHELIAC	SG4202021-N-TP-ECD-P2-HM1120-ZS0540-CN0				
SHELIAC	SG4202021-N-TP-ECD-P3-HM1120-ZS0540-CN0				
MIZAR	MZ4100020-N-TP-ECS-P1-HM0175-ZS0000-CN0				
MIZAR	MZ4100122-N-TS-ECS-P1-HM0740-ZS0700-CN0				
MIZAR	MZ4100122-N-TS-ECS-P2-HM0740-ZS0700-CN0				
MIZAR	MZ4100125-N-TS-ECS-P1-HM0945-ZS1200-CN0				
MIZAR	MZ4100125-N-TS-ECS-P2-HM0945-ZS1200-CN0				
MAIA	MA4102115-N-TS-ECS-P1-HM2120-ZS0930-CN0	•	•	•	•
MAIA	MA4102115-N-TS-ECS-P2-HM2120-ZS0930-CN0		•		•
MAIA	MA4102115-N-TS-ECS-P3-HM2120-ZS0930-CN0		•		•
HEKA	HE4102120-N-TS-ECS-P1-HM1440-ZS1200-CN0	•	•	•	•
HEKA	HE4102120-N-TS-ECS-P2-HM1440-ZS1200-CN0		•		•
SAIPH	SA4102128-N-TS-ECS-P1-HM0390-ZS1200-CN0				
SAIPH	SA4102128-N-TS-ECS-P2-HM0350-ZS1200-CN0				
CHARA	CH4102001-N-TS-ECS-P1-HM0775-ZS0800-CN0				
CHARA	CH4102007-N-TS-ECS-P1-HM0775-ZS0800-CN0				
CHARA	CH4102001-N-TS-ECS-P2-HM0775-ZS0800-CN0				
PROPUS	PR4102132-N-TS-ECS-P1-HM1000-ZS1200-CN0				
PROPUS	PR4102132-N-TS-ECS-P2-HM1000-ZS1200-CN0				
PROPUS	PR4102134-N-TS-ECS-P1-HM0670-ZS1200-CN0				
PROPUS	PR4102134-N-TS-ECS-P2-HM0670-ZS1200-CN0				
ALCOR	AL4102175-N-TS-ECS-P1-HM1630-ZS0760-CN0				
ALCOR	AL4102175-N-TS-ECS-P2-HM1630-ZS0760-CN0				
4006.330	TP4006330-N-TP-ECS-P1-HM0100-ZS0000-CN0				
4102.109	TP4102109-N-TS-ECS-P1-HM0212-ZS0120-CN0	•	•	•	•

Si le code de référence n'est pas présent dans le tableau, le produit doit être considéré comme incompatible.
Pour plus de détails, nous vous invitons à consulter le configurateur en ligne disponible sur le site neri.biz.

MAIA			MIZAR			
MA1362000-N-BM-EPR-GA1-HC0640-ZD127102-CN0	MA1362000-N-BF-EPR-GA4-HC0640-ZD127102-CN0	MA1362000-N-BF-EPR-GA1-HC0640-ZD127102-CN0	MZ1410000-N-BM-EPR-GA2-HC0380-ZD127102-CN0	MZ1410000-N-BF-EPR-GA2-HC0380-ZD127102-CN0	MZ1410000-N-BM-EPR-GA2-HC0480-ZD127102-CN0	MZ1410000-N-BM-EPR-GA1-HC0480-ZD127102-CN0
.	.	.				
	.					
			.	.	.	.
			.	.	.	.
			.	.	.	.
.	.	.				
	.					
	.					
.	.	.				
	.					
.	.	.				

TABLEAU SYNOPTIQUE CROSSES · MÂTS

CROSSES		MÂTS			
		MIZAR			
		MZ1410000-N-BF-EPR-GA2-HC0480-ZD127102-CN0	MZ1410000-N-BF-EPR-GA1-HC0480-ZD127102-CN0	MZ1415000-N-BM-EPR-GA2-HC0380-ZD168102-CN0	MZ1415000-N-BM-EPR-GA2-HC0480-ZD168102-CN0
FLUSH	FL4102133-N-TS-ECS-P1-HM0330-ZS0500-CN0				
FLUSH	FL4102133-N-TS-ECS-P2-HM0330-ZS0500-CN0				
MATAR	MA4102135-N-TS-ECS-P1-HM0735-ZS0940-CN0				
MATAR	MA4102135-N-TS-ECS-P2-HM0735-ZS0940-CN0				
MATAR	MV4102135-N-TS-ECS-P1-HM3430-ZS1215-CN0				
MAIA	MA4102140-N-TS-ECS-P1-HM1500-ZS0750-CN0				
MAIA	MA4102140-N-TS-ECS-P2-HM1500-ZS0750-CN0				
NOVA	NV4102500-N-TS-ECS-P1-HM0850-ZS0350-CN0				
NOVA	NV4102500-N-TS-ECS-P2-HM0850-ZS0350-CN0				
NOVA	NV4102501-N-TS-ECS-P1-HM0140-ZS0350-CN0				
KUMA	KU4102170-N-TS-ECS-P1-HM1500-ZS0750-CN0				
KUMA	KU4102170-N-TS-ECS-P2-HM1500-ZS0750-CN0				
4100.160.500	PA4100160-N-TS-ECS-P1-HM0880-ZS0680-CN0				
CASTORE	CA4102178-N-TS-ECD-P1-HM3140-ZS0750-CN0				
CASTORE	CA4102178-N-TS-ECD-P2-HM3140-ZS0750-CN0				
KUMA	KU4102190-N-TS-ECS-P1-HM2120-ZS0930-CN0				
KUMA	KU4102190-N-TS-ECS-P2-HM2120-ZS0930-CN0				
KUMA	KU4105190-N-TS-ECS-P1-HM1305-ZS1290-CN0				
4100.50.00	TP4100050-N-TP-ECS-P1-HM0100-ZS0000-CN0				
KUMA	KU4200250-N-TP-ECS-P2-HM0460-ZS0580-CN0				
4101.100	TP4101100-N-TP-ECD-P1-HM1340-ZS0000-CN0				
SHELIAC	SG4201021-N-TP-ECD-P2-HM1660-ZS0540-CN0				
SHELIAC	SG4201021-N-TP-ECD-P3-HM1660-ZS0540-CN0				
SHELIAC	SG4202021-N-TP-ECD-P2-HM1120-ZS0540-CN0				
SHELIAC	SG4202021-N-TP-ECD-P3-HM1120-ZS0540-CN0				
MIZAR	MZ4100020-N-TP-ECS-P1-HM0175-ZS0000-CN0	•	•	•	•
MIZAR	MZ4100122-N-TS-ECS-P1-HM0740-ZS0700-CN0	•	•	•	•
MIZAR	MZ4100122-N-TS-ECS-P2-HM0740-ZS0700-CN0	•		•	•
MIZAR	MZ4100125-N-TS-ECS-P1-HM0945-ZS1200-CN0				
MIZAR	MZ4100125-N-TS-ECS-P2-HM0945-ZS1200-CN0				
MAIA	MA4102115-N-TS-ECS-P1-HM2120-ZS0930-CN0				
MAIA	MA4102115-N-TS-ECS-P2-HM2120-ZS0930-CN0				
MAIA	MA4102115-N-TS-ECS-P3-HM2120-ZS0930-CN0				
HEKA	HE4102120-N-TS-ECS-P1-HM1440-ZS1200-CN0				
HEKA	HE4102120-N-TS-ECS-P2-HM1440-ZS1200-CN0				
SAIPH	SA4102128-N-TS-ECS-P1-HM0390-ZS1200-CN0				
SAIPH	SA4102128-N-TS-ECS-P2-HM0350-ZS1200-CN0				
CHARA	CH4102001-N-TS-ECS-P1-HM0775-ZS0800-CN0				
CHARA	CH4102007-N-TS-ECS-P1-HM0775-ZS0800-CN0				
CHARA	CH4102001-N-TS-ECS-P2-HM0775-ZS0800-CN0				
PROPUS	PR4102132-N-TS-ECS-P1-HM1000-ZS1200-CN0				
PROPUS	PR4102132-N-TS-ECS-P2-HM1000-ZS1200-CN0				
PROPUS	PR4102134-N-TS-ECS-P1-HM0670-ZS1200-CN0				
PROPUS	PR4102134-N-TS-ECS-P2-HM0670-ZS1200-CN0				
ALCOR	AL4102175-N-TS-ECS-P1-HM1630-ZS0760-CN0				
ALCOR	AL4102175-N-TS-ECS-P2-HM1630-ZS0760-CN0				
4006.330	TP4006330-N-TP-ECS-P1-HM0100-ZS0000-CN0				
4102.109	TP4102109-N-TS-ECS-P1-HM0212-ZS0120-CN0				

Si le code de référence n'est pas présent dans le tableau, le produit doit être considéré comme incompatible.
Pour plus de détails, nous vous invitons à consulter le configurateur en ligne disponible sur le site neri.biz.

[illegible]

TABLEAU SYNOPTIQUE CROSSES · MÂTS

CROSSES		MÂTS			
		ALCOR			
		AL8102000-N-BM-EPD-GE2-HC0228-ZD114060-CN0	AL8102000-N-BF-EPD-GE2-HC0228-ZD102060-CN0	AL8157000-N-BM-EPD-GE2-HC0448-ZD140060-CN0	AL8157000-N-BF-EPD-GE2-HC0448-ZD140060-CN0
FLUSH	FL4102133-N-TS-ECS-P1-HM0330-ZS0500-CN0				
FLUSH	FL4102133-N-TS-ECS-P2-HM0330-ZS0500-CN0				
MATAR	MA4102135-N-TS-ECS-P1-HM0735-ZS0940-CN0				
MATAR	MA4102135-N-TS-ECS-P2-HM0735-ZS0940-CN0				
MATAR	MV4102135-N-TS-ECS-P1-HM3430-ZS1215-CN0				
MAIA	MA4102140-N-TS-ECS-P1-HM1500-ZS0750-CN0				
MAIA	MA4102140-N-TS-ECS-P2-HM1500-ZS0750-CN0				
NOVA	NV4102500-N-TS-ECS-P1-HM0850-ZS0350-CN0				
NOVA	NV4102500-N-TS-ECS-P2-HM0850-ZS0350-CN0				
NOVA	NV4102501-N-TS-ECS-P1-HM0140-ZS0350-CN0				
KUMA	KU4102170-N-TS-ECS-P1-HM1500-ZS0750-CN0				
KUMA	KU4102170-N-TS-ECS-P2-HM1500-ZS0750-CN0				
4100.160.500	PA4100160-N-TS-ECS-P1-HM0880-ZS0680-CN0				
CASTORE	CA4102178-N-TS-ECD-P1-HM3140-ZS0750-CN0				
CASTORE	CA4102178-N-TS-ECD-P2-HM3140-ZS0750-CN0				
KUMA	KU4102190-N-TS-ECS-P1-HM2120-ZS0930-CN0				
KUMA	KU4102190-N-TS-ECS-P2-HM2120-ZS0930-CN0				
KUMA	KU4105190-N-TS-ECS-P1-HM1305-ZS1290-CN0				
4100.50.00	TP4100050-N-TP-ECS-P1-HM0100-ZS0000-CN0				
KUMA	KU4200250-N-TP-ECS-P2-HM0460-ZS0580-CN0				
4101.100	TP4101100-N-TP-ECD-P1-HM1340-ZS0000-CN0				
SHELIAC	SG4201021-N-TP-ECD-P2-HM1660-ZS0540-CN0				
SHELIAC	SG4201021-N-TP-ECD-P3-HM1660-ZS0540-CN0				
SHELIAC	SG4202021-N-TP-ECD-P2-HM1120-ZS0540-CN0				
SHELIAC	SG4202021-N-TP-ECD-P3-HM1120-ZS0540-CN0				
MIZAR	MZ4100020-N-TP-ECS-P1-HM0175-ZS0000-CN0				
MIZAR	MZ4100122-N-TS-ECS-P1-HM0740-ZS0700-CN0				
MIZAR	MZ4100122-N-TS-ECS-P2-HM0740-ZS0700-CN0				
MIZAR	MZ4100125-N-TS-ECS-P1-HM0945-ZS1200-CN0				
MIZAR	MZ4100125-N-TS-ECS-P2-HM0945-ZS1200-CN0				
MAIA	MA4102115-N-TS-ECS-P1-HM2120-ZS0930-CN0				
MAIA	MA4102115-N-TS-ECS-P2-HM2120-ZS0930-CN0				
MAIA	MA4102115-N-TS-ECS-P3-HM2120-ZS0930-CN0				
HEKA	HE4102120-N-TS-ECS-P1-HM1440-ZS1200-CN0				
HEKA	HE4102120-N-TS-ECS-P2-HM1440-ZS1200-CN0				
SAIPH	SA4102128-N-TS-ECS-P1-HM0390-ZS1200-CN0				
SAIPH	SA4102128-N-TS-ECS-P2-HM0350-ZS1200-CN0				
CHARA	CH4102001-N-TS-ECS-P1-HM0775-ZS0800-CN0				
CHARA	CH4102007-N-TS-ECS-P1-HM0775-ZS0800-CN0				
CHARA	CH4102001-N-TS-ECS-P2-HM0775-ZS0800-CN0				
PROPUS	PR4102132-N-TS-ECS-P1-HM1000-ZS1200-CN0				
PROPUS	PR4102132-N-TS-ECS-P2-HM1000-ZS1200-CN0				
PROPUS	PR4102134-N-TS-ECS-P1-HM0670-ZS1200-CN0				
PROPUS	PR4102134-N-TS-ECS-P2-HM0670-ZS1200-CN0				
ALCOR	AL4102175-N-TS-ECS-P1-HM1630-ZS0760-CN0	•	•	•	•
ALCOR	AL4102175-N-TS-ECS-P2-HM1630-ZS0760-CN0	•	•	•	•
4006.330	TP4006330-N-TP-ECS-P1-HM0100-ZS0000-CN0				
4102.109	TP4102109-N-TS-ECS-P1-HM0212-ZS0120-CN0				

Si le code de référence n'est pas présent dans le tableau, le produit doit être considéré comme incompatible.
Pour plus de détails, nous vous invitons à consulter le configurateur en ligne disponible sur le site neri.biz.

[illegible]

TABLEAU SYNOPTIQUE CROSSES · MÂTS

CROSSES		MÂTS			
		SAIPH			
		SA8201000-N-BM-EPR-GB2-HC0860-ZD168127-CN0	SA8201000-N-BF-EPR-GB2-HC0860-ZD168127-CN0	SA8201000-N-BM-EPR-GB2-HC0960-ZD168127-CN0	SA8201000-N-BF-EPR-GB2-HC0960-ZD168127-CN0
FLUSH	FL4102133-N-TS-ECS-P1-HM0330-ZS0500-CN0				
FLUSH	FL4102133-N-TS-ECS-P2-HM0330-ZS0500-CN0				
MATAR	MA4102135-N-TS-ECS-P1-HM0735-ZS0940-CN0				
MATAR	MA4102135-N-TS-ECS-P2-HM0735-ZS0940-CN0				
MATAR	MV4102135-N-TS-ECS-P1-HM3430-ZS1215-CN0				
MAIA	MA4102140-N-TS-ECS-P1-HM1500-ZS0750-CN0				
MAIA	MA4102140-N-TS-ECS-P2-HM1500-ZS0750-CN0				
NOVA	NV4102500-N-TS-ECS-P1-HM0850-ZS0350-CN0				
NOVA	NV4102500-N-TS-ECS-P2-HM0850-ZS0350-CN0				
NOVA	NV4102501-N-TS-ECS-P1-HM0140-ZS0350-CN0				
KUMA	KU4102170-N-TS-ECS-P1-HM1500-ZS0750-CN0				
KUMA	KU4102170-N-TS-ECS-P2-HM1500-ZS0750-CN0				
4100.160.500	PA4100160-N-TS-ECS-P1-HM0880-ZS0680-CN0				
CASTORE	CA4102178-N-TS-ECD-P1-HM3140-ZS0750-CN0				
CASTORE	CA4102178-N-TS-ECD-P2-HM3140-ZS0750-CN0				
KUMA	KU4102190-N-TS-ECS-P1-HM2120-ZS0930-CN0				
KUMA	KU4102190-N-TS-ECS-P2-HM2120-ZS0930-CN0				
KUMA	KU4105190-N-TS-ECS-P1-HM1305-ZS1290-CN0				
4100.50.00	TP4100050-N-TP-ECS-P1-HM0100-ZS0000-CN0				
KUMA	KU4200250-N-TP-ECS-P2-HM0460-ZS0580-CN0				
4101.100	TP4101100-N-TP-ECD-P1-HM1340-ZS0000-CN0				
SHELIAC	SG4201021-N-TP-ECD-P2-HM1660-ZS0540-CN0				
SHELIAC	SG4201021-N-TP-ECD-P3-HM1660-ZS0540-CN0				
SHELIAC	SG4202021-N-TP-ECD-P2-HM1120-ZS0540-CN0				
SHELIAC	SG4202021-N-TP-ECD-P3-HM1120-ZS0540-CN0				
MIZAR	MZ4100020-N-TP-ECS-P1-HM0175-ZS0000-CN0				
MIZAR	MZ4100122-N-TS-ECS-P1-HM0740-ZS0700-CN0				
MIZAR	MZ4100122-N-TS-ECS-P2-HM0740-ZS0700-CN0				
MIZAR	MZ4100125-N-TS-ECS-P1-HM0945-ZS1200-CN0				
MIZAR	MZ4100125-N-TS-ECS-P2-HM0945-ZS1200-CN0				
MAIA	MA4102115-N-TS-ECS-P1-HM2120-ZS0930-CN0				
MAIA	MA4102115-N-TS-ECS-P2-HM2120-ZS0930-CN0				
MAIA	MA4102115-N-TS-ECS-P3-HM2120-ZS0930-CN0				
HEKA	HE4102120-N-TS-ECS-P1-HM1440-ZS1200-CN0				
HEKA	HE4102120-N-TS-ECS-P2-HM1440-ZS1200-CN0				
SAIPH	SA4102128-N-TS-ECS-P1-HM0390-ZS1200-CN0	•	•	•	•
SAIPH	SA4102128-N-TS-ECS-P2-HM0350-ZS1200-CN0	•	•	•	•
CHARA	CH4102001-N-TS-ECS-P1-HM0775-ZS0800-CN0				
CHARA	CH4102007-N-TS-ECS-P1-HM0775-ZS0800-CN0				
CHARA	CH4102001-N-TS-ECS-P2-HM0775-ZS0800-CN0				
PROPUS	PR4102132-N-TS-ECS-P1-HM1000-ZS1200-CN0				
PROPUS	PR4102132-N-TS-ECS-P2-HM1000-ZS1200-CN0				
PROPUS	PR4102134-N-TS-ECS-P1-HM0670-ZS1200-CN0				
PROPUS	PR4102134-N-TS-ECS-P2-HM0670-ZS1200-CN0				
ALCOR	AL4102175-N-TS-ECS-P1-HM1630-ZS0760-CN0				
ALCOR	AL4102175-N-TS-ECS-P2-HM1630-ZS0760-CN0				
4006.330	TP4006330-N-TP-ECS-P1-HM0100-ZS0000-CN0				
4102.109	TP4102109-N-TS-ECS-P1-HM0212-ZS0120-CN0				

Si le code de référence n'est pas présent dans le tableau, le produit doit être considéré comme incompatible.
Pour plus de détails, nous vous invitons à consulter le configurateur en ligne disponible sur le site neri.biz.

[illegible]

TABLEAU SYNOPTIQUE MÂTS · LUMINAIRES

MÂTS		LUMINAIRES							
		LIGHT 21		LIGHT 22	LIGHT 803				LIGHT 804
		LU21000	LU21001	SN223	LU80300	LU80301	LU80302	LU80303	LU80400
ALCOR	AL0001200-N-BM-EPC-GG1-HC0811-ZD168060-CN0		●	●		●		●	
ALCOR	AL0001200-N-BF-EPC-GG1-HC0811-ZD168060-CN0		●	●		●		●	
ALCOR	AL0001202-N-BM-EPC-GG1-HC0802-ZD168060-CN0		●	●		●		●	
ALCOR	AL0001202-N-BF-EPC-GG1-HC0802-ZD168060-CN0		●	●		●		●	
ALCOR	AL0001209-N-BM-EPC-GG1-HC0575-ZD114060-CN0		●	●		●		●	
ALCOR	AL0001209-N-BF-EPC-GG1-HC0575-ZD114060-CN0		●	●		●		●	
ALCOR	AL0001209-N-BM-EPC-GG1-HC0800-ZD144060-CN0		●	●		●		●	
ALCOR	AL0001209-N-BF-EPC-GG1-HC0800-ZD144060-CN0		●	●		●		●	
ALCOR	AL0001209-N-BM-EPC-GG1-HC0900-ZD154060-CN0		●	●		●		●	
ALCOR	AL0001209-N-BF-EPC-GG1-HC0900-ZD154060-CN0		●	●		●		●	
FLUSH	FL1119000-N-BM-EPF-GF1-HC0410-ZD076076-CN0								
FLUSH	FL1119000-N-BM-EPF-GF2-HC0410-ZD089089-CN0								
FLUSH	FL1119205-N-BF-EPR-GF2-HC0410-ZD102076-CN0								
FLUSH	FL1119000-N-BF-EPF-GF2-HC0410-ZD102102-CN0								
FLUSH	FL1119000-N-BM-EPF-GF2-HC0510-ZD076076-CN0								
FLUSH	FL1119000-N-BM-EPF-GF2-HC0510-ZD089089-CN0								
FLUSH	FL1119205-N-BF-EPR-GF2-HC0510-ZD102076-CN0								
FLUSH	FL1119000-N-BF-EPF-GF2-HC0510-ZD102102-CN0								
FLUSH	FL1119000-N-BM-EPF-GF2-HC0610-ZD076076-CN0								
FLUSH	FL1119000-N-BM-EPF-GF2-HC0610-ZD089089-CN0								
FLUSH	FL1119205-N-BF-EPR-GF2-HC0610-ZD127102-CN0								
FLUSH	FL1119205-N-BF-EPR-GF2-HC0610-ZD102089-CN0								
FLUSH	FL1119205-N-BF-EPR-GF2-HC0710-ZD127102-CN0								
FLUSH	FL1119205-N-BF-EPR-GF2-HC0810-ZD127102-CN0								
TABIT	TA8003000-N-BM-EPD-GF1-HC0257-ZD133042-CN0	●			●		●		●
TABIT	TA8003000-N-BF-EPD-GF1-HC0257-ZD133042-CN0	●			●		●		●
TABIT	TA8006000-N-BM-EPD-GF1-HC0335-ZD133042-CN0	●			●		●		●
TABIT	TA8006000-N-BF-EPD-GF1-HC0335-ZD133042-CN0	●			●		●		●
TABIT	TA8006000-N-BM-EPD-GF1-HC0440-ZD133042-CN0	●			●		●		●
TABIT	TA8006000-N-BF-EPD-GF1-HC0440-ZD133042-CN0	●			●		●		●
ALCOR	AL8156000-N-BM-EPD-GF1-HC0387-ZD140060-CN0	●			●		●		●
ALCOR	AL8156000-N-BF-EPD-GF1-HC0387-ZD140060-CN0	●			●		●		●
FLUSH	FL1119000-N-BM-EPF-GF2-HC0400-ZD089089-CN0								
FLUSH	FL1119205-N-BF-EPR-GF2-HC0400-ZD102089-CN0								
FLUSH	FL1119000-N-BM-EPF-GF3-HC0600-ZD089089-CN0								
FLUSH	FL1119205-N-BF-EPR-GF3-HC0600-ZD102089-CN0								
FLUSH	FL1119000-N-BM-EPF-GF2-HC0500-ZD089089-CN0								
FLUSH	FL1119205-N-BF-EPR-GF2-HC0500-ZD102089-CN0								

Si le code de référence n'est pas présent dans le tableau, le produit doit être considéré comme incompatible.
Pour plus de détails, nous vous invitons à consulter le configurateur en ligne disponible sur le site neri.biz.

TABLEAU SYNOPTIQUE MÂTS · LUMINAIRES

MÂTS		LUMINAIRES							
		GLOBO		LIGHT 34		ANTARES		CHARA	HIDRA
		GN300	GN400	SN343	SN103	LUANT00	LUANT01	SN020	PNHYD
ALCOR	AL0001200-N-BM-EPC-GG1-HC0811-ZD168060-CN0			•	•			•	
ALCOR	AL0001200-N-BF-EPC-GG1-HC0811-ZD168060-CN0			•	•			•	
ALCOR	AL0001202-N-BM-EPC-GG1-HC0802-ZD168060-CN0			•	•			•	
ALCOR	AL0001202-N-BF-EPC-GG1-HC0802-ZD168060-CN0			•	•			•	
ALCOR	AL0001209-N-BM-EPC-GG1-HC0575-ZD114060-CN0			•	•			•	
ALCOR	AL0001209-N-BF-EPC-GG1-HC0575-ZD114060-CN0			•	•			•	
ALCOR	AL0001209-N-BM-EPC-GG1-HC0800-ZD144060-CN0			•	•			•	
ALCOR	AL0001209-N-BF-EPC-GG1-HC0800-ZD144060-CN0			•	•			•	
ALCOR	AL0001209-N-BM-EPC-GG1-HC0900-ZD154060-CN0			•	•			•	
ALCOR	AL0001209-N-BF-EPC-GG1-HC0900-ZD154060-CN0			•	•			•	
FLUSH	FL1119000-N-BM-EPF-GF1-HC0410-ZD076076-CN0					•	•		•
FLUSH	FL1119000-N-BM-EPF-GF2-HC0410-ZD089089-CN0					•	•		•
FLUSH	FL1119205-N-BF-EPR-GF2-HC0410-ZD102076-CN0					•	•		•
FLUSH	FL1119000-N-BF-EPF-GF2-HC0410-ZD102102-CN0					•	•		•
FLUSH	FL1119000-N-BM-EPF-GF2-HC0510-ZD076076-CN0					•	•		•
FLUSH	FL1119000-N-BM-EPF-GF2-HC0510-ZD089089-CN0					•	•		•
FLUSH	FL1119205-N-BF-EPR-GF2-HC0510-ZD102076-CN0					•	•		•
FLUSH	FL1119000-N-BF-EPF-GF2-HC0510-ZD102102-CN0					•	•		•
FLUSH	FL1119000-N-BM-EPF-GF2-HC0610-ZD076076-CN0					•	•		•
FLUSH	FL1119000-N-BM-EPF-GF2-HC0610-ZD089089-CN0					•	•		•
FLUSH	FL1119205-N-BF-EPR-GF2-HC0610-ZD127102-CN0					•	•		•
FLUSH	FL1119205-N-BF-EPR-GF2-HC0610-ZD102089-CN0					•	•		•
FLUSH	FL1119205-N-BF-EPR-GF2-HC0710-ZD127102-CN0					•	•		•
FLUSH	FL1119205-N-BF-EPR-GF2-HC0810-ZD127102-CN0					•	•		•
TABIT	TA8003000-N-BM-EPD-GF1-HC0257-ZD133042-CN0	•	•						
TABIT	TA8003000-N-BF-EPD-GF1-HC0257-ZD133042-CN0	•	•						
TABIT	TA8006000-N-BM-EPD-GF1-HC0335-ZD133042-CN0	•	•						
TABIT	TA8006000-N-BF-EPD-GF1-HC0335-ZD133042-CN0	•	•						
TABIT	TA8006000-N-BM-EPD-GF1-HC0440-ZD133042-CN0	•	•						
TABIT	TA8006000-N-BF-EPD-GF1-HC0440-ZD133042-CN0	•	•						
ALCOR	AL8156000-N-BM-EPD-GF1-HC0387-ZD140060-CN0	•	•						
ALCOR	AL8156000-N-BF-EPD-GF1-HC0387-ZD140060-CN0	•	•						
FLUSH	FL1119000-N-BM-EPF-GF2-HC0400-ZD089089-CN0								
FLUSH	FL1119205-N-BF-EPR-GF2-HC0400-ZD102089-CN0								
FLUSH	FL1119000-N-BM-EPF-GF3-HC0600-ZD089089-CN0								
FLUSH	FL1119205-N-BF-EPR-GF3-HC0600-ZD102089-CN0								
FLUSH	FL1119000-N-BM-EPF-GF2-HC0500-ZD089089-CN0								
FLUSH	FL1119205-N-BF-EPR-GF2-HC0500-ZD102089-CN0								

Si le code de référence n'est pas présent dans le tableau, le produit doit être considéré comme incompatible.
Pour plus de détails, nous vous invitons à consulter le configurateur en ligne disponible sur le site neri.biz.

LANG	LYRA	MILOS	NOVA	NOVA S	POLIS TOP	POLIS LATERAL	POLIS SUSPENDED	PIXIS		
LULAN	LULYR00	LUMIL00	LUNOV00	LUNOV50	LUPOL00	LUPOL01	LUPOL02	LUPOX00	LUPIX01	-
			•	•			•			
			•	•			•			
			•	•			•			
			•	•			•			
			•	•			•			
			•	•			•			
			•	•			•			
			•	•			•			
			•	•			•			
			•	•			•			
•	•	•			•	•		•		
•	•	•			•	•		•		
•	•	•			•	•		•		
•	•	•			•	•		•		
•	•	•			•	•		•		
•	•	•			•	•		•		
•	•	•			•	•		•		
•	•	•			•	•		•		
•	•	•			•	•		•		
•	•	•			•	•		•		
•	•	•			•	•		•		
•	•	•			•	•		•		
•	•	•			•	•		•		
									•	
									•	
									•	
									•	
									•	
									•	

TABLEAU SYNOPTIQUE CROSSES · LUMINAIRES

CROSSES		LUMINAIRES						
		LIGHT 21		LIGHT 22	LIGHT 803			
		LU21000	LU21001	SN223	LU80300	LU80301	LU80302	LU80303
FLUSH	FL4102133-N-TS-ECS-P1-HM0330-ZS0500-CN0							
FLUSH	FL4102133-N-TS-ECS-P2-HM0330-ZS0500-CN0							
MATAR	MA4102135-N-TS-ECS-P1-HM0735-ZS0940-CN0							
MATAR	MA4102135-N-TS-ECS-P2-HM0735-ZS0940-CN0							
MATAR	MV4102135-N-TS-ECS-P1-HM3430-ZS1215-CN0							
MAIA	MA4102140-N-TS-ECS-P1-HM1500-ZS0750-CN0		•	•		•		•
MAIA	MA4102140-N-TS-ECS-P2-HM1500-ZS0750-CN0		•	•		•		•
NOVA	NV4102500-N-TS-ECS-P1-HM0850-ZS0350-CN0							
NOVA	NV4102500-N-TS-ECS-P2-HM0850-ZS0350-CN0							
NOVA	NV4102501-N-TS-ECS-P1-HM0140-ZS0350-CN0							
KUMA	KU4102170-N-TS-ECS-P1-HM1500-ZS0750-CN0		•	•		•		•
KUMA	KU4102170-N-TS-ECS-P2-HM1500-ZS0750-CN0		•	•		•		•
4100.160.500	PA4100160-N-TS-ECS-P1-HM0880-ZS0680-CN0		•	•		•		•
CASTORE	CA4102178-N-TS-ECD-P1-HM3140-ZS0750-CN0		•	•		•		•
CASTORE	CA4102178-N-TS-ECD-P2-HM3140-ZS0750-CN0		•	•		•		•
KUMA	KU4102190-N-TS-ECS-P1-HM2120-ZS0930-CN0		•	•		•		•
KUMA	KU4102190-N-TS-ECS-P2-HM2120-ZS0930-CN0		•	•		•		•
KUMA	KU4105190-N-TS-ECS-P1-HM1305-ZS1290-CN0		•	•		•		•
4100.50.00	TP4100050-N-TP-ECS-P1-HM0100-ZS0000-CN0	•			•		•	
KUMA	KU4200250-N-TP-ECS-P2-HM0460-ZS0580-CN0	•			•		•	
4101.100	TP4101100-N-TP-ECD-P1-HM1340-ZS0000-CN0	•			•		•	
SHELIAC	SG4201021-N-TP-ECD-P2-HM1660-ZS0540-CN0	•			•		•	
SHELIAC	SG4201021-N-TP-ECD-P3-HM1660-ZS0540-CN0	•			•		•	
SHELIAC	SG4202021-N-TP-ECD-P2-HM1120-ZS0540-CN0	•			•		•	
SHELIAC	SG4202021-N-TP-ECD-P3-HM1120-ZS0540-CN0	•			•		•	
MIZAR	MZ4100020-N-TP-ECS-P1-HM0175-ZS0000-CN0	•			•		•	
MIZAR	MZ4100122-N-TS-ECS-P1-HM0740-ZS0700-CN0		•	•		•		•
MIZAR	MZ4100122-N-TS-ECS-P2-HM0740-ZS0700-CN0		•	•		•		•
MIZAR	MZ4100125-N-TS-ECS-P1-HM0945-ZS1200-CN0		•	•		•		•
MIZAR	MZ4100125-N-TS-ECS-P2-HM0945-ZS1200-CN0		•	•		•		•
MAIA	MA4102115-N-TS-ECS-P1-HM2120-ZS0930-CN0		•	•		•		•
MAIA	MA4102115-N-TS-ECS-P2-HM2120-ZS0930-CN0		•	•		•		•
MAIA	MA4102115-N-TS-ECS-P3-HM2120-ZS0930-CN0		•	•		•		•
HEKA	HE4102120-N-TS-ECS-P1-HM1440-ZS1200-CN0		•	•		•		•
HEKA	HE4102120-N-TS-ECS-P2-HM1440-ZS1200-CN0		•	•		•		•
SAIPH	SA4102128-N-TS-ECS-P1-HM0390-ZS1200-CN0							
SAIPH	SA4102128-N-TS-ECS-P2-HM0350-ZS1200-CN0							
CHARA	CH4102001-N-TS-ECS-P1-HM0775-ZS0800-CN0		•	•		•		•
CHARA	CH4102007-N-TS-ECS-P1-HM0775-ZS0800-CN0		•	•		•		•
CHARA	CH4102001-N-TS-ECS-P2-HM0775-ZS0800-CN0		•	•		•		•
PROPUS	PR4102132-N-TS-ECS-P1-HM1000-ZS1200-CN0		•	•		•		•
PROPUS	PR4102132-N-TS-ECS-P2-HM1000-ZS1200-CN0		•	•		•		•
PROPUS	PR4102134-N-TS-ECS-P1-HM0670-ZS1200-CN0		•	•		•		•
PROPUS	PR4102134-N-TS-ECS-P2-HM0670-ZS1200-CN0		•	•		•		•
ALCOR	AL4102175-N-TS-ECS-P1-HM1630-ZS0760-CN0		•	•		•		•
ALCOR	AL4102175-N-TS-ECS-P2-HM1630-ZS0760-CN0		•	•		•		•
4006.330	TP4006330-N-TP-ECS-P1-HM0100-ZS0000-CN0	•			•		•	
4102.109	TP4102109-N-TS-ECS-P1-HM0212-ZS0120-CN0		•	•		•		•

Si le code de référence n'est pas présent dans le tableau, le produit doit être considéré comme incompatible.
Pour plus de détails, nous vous invitons à consulter le configurateur en ligne disponible sur le site neri.biz.

LIGHT 804		LIGHT 806		LIGHT 853		LIGHT 500		LIGHT 600		LIGHT 700		LIGHT 701
LU80400	LU80401	LU80600	LU80601	PN853	SN853	LU50000	LU50001	LU60000	LU60001	LU70000	LU70001	LU70100
	●		●		●		●		●		●	
	●		●		●		●		●		●	
	●		●		●		●		●		●	
	●		●		●		●		●		●	
	●		●		●		●		●		●	
	●		●		●		●		●		●	
	●		●		●		●		●		●	
	●		●		●		●		●		●	
	●		●		●		●		●		●	
	●		●		●		●		●		●	
●		●		●		●		●		●		●
●		●		●		●		●		●		●
●		●		●		●		●		●		●
●		●		●		●		●		●		●
●		●		●		●		●		●		●
●		●		●		●		●		●		●
●		●		●		●		●		●		●
●		●		●		●		●		●		●
	●		●		●		●		●		●	
	●		●		●		●		●		●	
	●		●		●		●		●		●	
	●		●		●		●		●		●	
	●		●		●		●		●		●	
	●		●		●		●		●		●	
	●		●		●		●		●		●	
	●		●		●		●		●		●	
	●		●		●		●		●		●	
	●		●		●		●		●		●	
	●		●		●		●		●		●	
●		●		●		●		●		●		●
	●		●		●		●		●		●	

TABLEAU SYNOPTIQUE CROSSES · LUMINAIRES

CROSSES		LUMINAIRES						
		LIGHT 701	GLOBO		LIGHT 34		LIGHT 103	CHARA
		LU70101	GN300	GN400	CN343	SN343	SN103	SN020
FLUSH	FL4102133-N-TS-ECS-P1-HM0330-ZS0500-CN0							
FLUSH	FL4102133-N-TS-ECS-P2-HM0330-ZS0500-CN0							
MATAR	MA4102135-N-TS-ECS-P1-HM0735-ZS0940-CN0							
MATAR	MA4102135-N-TS-ECS-P2-HM0735-ZS0940-CN0							
MATAR	MV4102135-N-TS-ECS-P1-HM3430-ZS1215-CN0							
MAIA	MA4102140-N-TS-ECS-P1-HM1500-ZS0750-CN0	•				•	•	•
MAIA	MA4102140-N-TS-ECS-P2-HM1500-ZS0750-CN0	•				•	•	•
NOVA	NV4102500-N-TS-ECS-P1-HM0850-ZS0350-CN0							
NOVA	NV4102500-N-TS-ECS-P2-HM0850-ZS0350-CN0							
NOVA	NV4102501-N-TS-ECS-P1-HM0140-ZS0350-CN0							
KUMA	KU4102170-N-TS-ECS-P1-HM1500-ZS0750-CN0	•				•	•	•
KUMA	KU4102170-N-TS-ECS-P2-HM1500-ZS0750-CN0	•				•	•	•
4100.160.500	PA4100160-N-TS-ECS-P1-HM0880-ZS0680-CN0	•				•	•	•
CASTORE	CA4102178-N-TS-ECD-P1-HM3140-ZS0750-CN0	•				•	•	•
CASTORE	CA4102178-N-TS-ECD-P2-HM3140-ZS0750-CN0	•				•	•	•
KUMA	KU4102190-N-TS-ECS-P1-HM2120-ZS0930-CN0	•				•	•	•
KUMA	KU4102190-N-TS-ECS-P2-HM2120-ZS0930-CN0	•				•	•	•
KUMA	KU4105190-N-TS-ECS-P1-HM1305-ZS1290-CN0	•				•	•	•
4100.50.00	TP4100050-N-TP-ECS-P1-HM0100-ZS0000-CN0		•	•				
KUMA	KU4200250-N-TP-ECS-P2-HM0460-ZS0580-CN0		•	•				
4101.100	TP4101100-N-TP-ECD-P1-HM1340-ZS0000-CN0		•	•				
SHELIAC	SG4201021-N-TP-ECD-P2-HM1660-ZS0540-CN0		•	•				
SHELIAC	SG4201021-N-TP-ECD-P3-HM1660-ZS0540-CN0		•	•				
SHELIAC	SG4202021-N-TP-ECD-P2-HM1120-ZS0540-CN0		•	•				
SHELIAC	SG4202021-N-TP-ECD-P3-HM1120-ZS0540-CN0		•	•				
MIZAR	MZ4100020-N-TP-ECS-P1-HM0175-ZS0000-CN0		•	•				
MIZAR	MZ4100122-N-TS-ECS-P1-HM0740-ZS0700-CN0	•				•	•	•
MIZAR	MZ4100122-N-TS-ECS-P2-HM0740-ZS0700-CN0	•				•	•	•
MIZAR	MZ4100125-N-TS-ECS-P1-HM0945-ZS1200-CN0	•				•	•	•
MIZAR	MZ4100125-N-TS-ECS-P2-HM0945-ZS1200-CN0	•				•	•	•
MAIA	MA4102115-N-TS-ECS-P1-HM2120-ZS0930-CN0	•				•	•	•
MAIA	MA4102115-N-TS-ECS-P2-HM2120-ZS0930-CN0	•				•	•	•
MAIA	MA4102115-N-TS-ECS-P3-HM2120-ZS0930-CN0	•				•	•	•
HEKA	HE4102120-N-TS-ECS-P1-HM1440-ZS1200-CN0	•				•	•	•
HEKA	HE4102120-N-TS-ECS-P2-HM1440-ZS1200-CN0	•				•	•	•
SAIPH	SA4102128-N-TS-ECS-P1-HM0390-ZS1200-CN0				•			
SAIPH	SA4102128-N-TS-ECS-P2-HM0350-ZS1200-CN0				•			
CHARA	CH4102001-N-TS-ECS-P1-HM0775-ZS0800-CN0	•				•	•	•
CHARA	CH4102007-N-TS-ECS-P1-HM0775-ZS0800-CN0	•				•	•	•
CHARA	CH4102001-N-TS-ECS-P2-HM0775-ZS0800-CN0	•				•	•	•
PROPUS	PR4102132-N-TS-ECS-P1-HM1000-ZS1200-CN0	•				•	•	•
PROPUS	PR4102132-N-TS-ECS-P2-HM1000-ZS1200-CN0	•				•	•	•
PROPUS	PR4102134-N-TS-ECS-P1-HM0670-ZS1200-CN0	•				•	•	•
PROPUS	PR4102134-N-TS-ECS-P2-HM0670-ZS1200-CN0	•				•	•	•
ALCOR	AL4102175-N-TS-ECS-P1-HM1630-ZS0760-CN0	•				•	•	•
ALCOR	AL4102175-N-TS-ECS-P2-HM1630-ZS0760-CN0	•				•	•	•
4006.330	TP4006330-N-TP-ECS-P1-HM0100-ZS0000-CN0		•	•				
4102.109	TP4102109-N-TS-ECS-P1-HM0212-ZS0120-CN0	•				•	•	•

Si le code de référence n'est pas présent dans le tableau, le produit doit être considéré comme incompatible.
Pour plus de détails, nous vous invitons à consulter le configurateur en ligne disponible sur le site neri.biz.

[illegible]

NERI S.p.A

S.S. Emilia 1622
47020 Longiano (FC) - Italy
T +39 0547 666500
E neri@neri.biz
www.neri.biz

NERI NORTH AMERICA INC.

999 Brickell Avenue Suite
1002 Miami, FL 33131 - USA
T. +1 786 315 4367
www.nerinorthamerica.com

NERI LIGHTING (INDIA) PVT. LTD.

Plot no. 46-A, malur 4th phase,
Kiadb industrial area,
Malur - 563130

NERI S.P.A (FZ Branch)

Unit No: R101-03-D101
Reef Tower
Plot No: JLT-PH2-01A
Jumeirah Lakes Towers
Dubai - UAE

CATALOGUE LUCE

Éditeur : **Neri S.p.A.**
Design : **DUBO · Visual storytelling and strategy**
Production: **Raizen · Data Management, Automated Layout**
Imprimé par : **Pazzini Stampatore Editore S.r.l.**

Neri se réserve le droit d'apporter des modifications
au design et à la technologie des produits dans l'intérêt du client.

NERI