
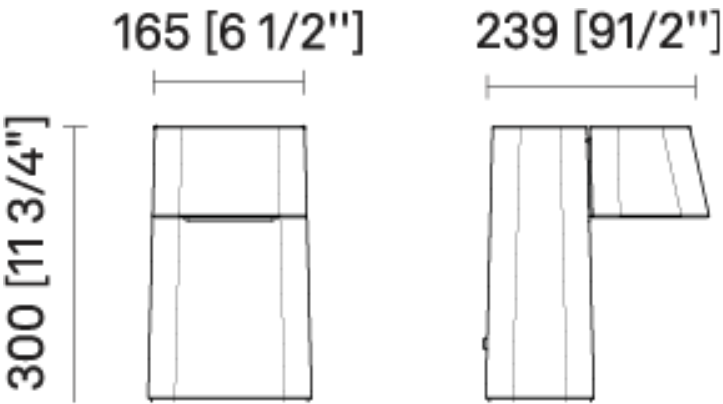


Brenta Pathlight | Apparecchio di illuminazione | Brenta S

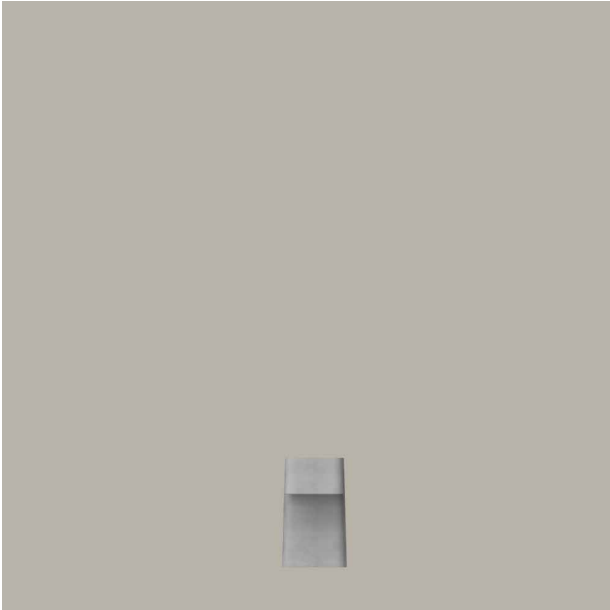

Informazioni / Guida all'ordine Esemplio: **BR2960007-N-D20-830-L010-SP-V1-F02-M2-CG0**

Ottica	Ra+K	Flusso luminoso	Schermo finitura	Alimentazione	Funzione driver	Classe ISO	Finitura
D20 Type II - A	830 Ra80 3000 K	L010 1000 lm	SP Prismatizzato	V1 220V-240V	F02 1-10V+CLO	M2 Classe II	CG0 Grigio [RAL 9006] TXT
	840 Ra80 4000 K	L011 1100 lm					

Codice: **BR2960007 - N** - _ _ _ _ _

Brenta Pathlight | Apparecchio di illuminazione | Brenta S

SORGENTE

Matrice di LED di potenza.

Corrente alimentazione LED 450 mA

Standard Deviation Colour Matching ≤ 3

CARATTERISTICHE ILLUMINOTECNICHE

Lenti rifrattive modulari 2x2 in PMMA.

CARATTERISTICHE ELETTRICHE

Conforme alle norme EN 60598-1; EN 60598-2-3; EN 62031; EN 55015 EMC; EN 61547 EMC; EN 61000-3-2/3; IEC/TR 62778.

Marchio di sicurezza ENEC.

CARATTERISTICHE MECCANICHE

Struttura realizzata in NeriConcrete, un cemento HPC (High Performance Concrete) resistente a flessione (13 MPa) e compressione (75 MPa) secondo EN 1015-11 a 28 giorni.

NeriConcrete è una pasta flessibile ottenuta da miscelazione di polveri e componenti di cemento, fibre polimeriche, pigmenti colorati e acqua, adattabile a qualsiasi stampo.

Schermo di protezione in vetro piano temprato prismatizzato (IK08 - EN 62262) e elementi di fissaggio in acciaio inox.

Il trattamento superficiale rende il materiale idrorepellente e anti-macchia.

AVVERTENZE

Apparecchio progettato per essere smaltito/riciclato a fine vita.

Sorgente luminosa (solo LED) sostituibile da un professionista.

Alimentatore sostituibile da un professionista.

Protezione delle superfici: consultare le specifiche descrizioni sui cicli di verniciatura dei materiali.