
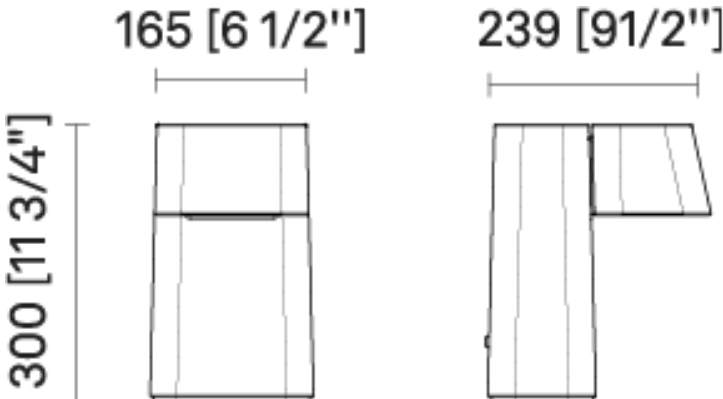


Brenta Pathlight | Leuchte | Brenta S

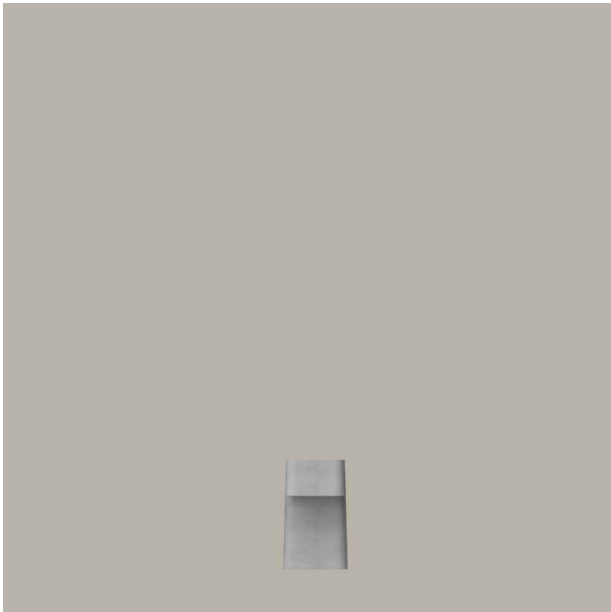

Bestellinformationen / Bestellleitfaden Beispiel: BR2960007-N-D20-830-L010-SP-V1-F02-M2-CG0

Optik	Ra+K	Lichtstrom	Schirm-Finish	Versorgung	Treiberfunktion	ISO-Klasse	Finish
D20 Type II - A	830 Ra80 3000 K	L010 1000 lm	SP Prismatisch	V1 220V-240V	F02 1-10V+CLO	M2 Klasse II	CG0 Grau [RAL 9006] Strukturiert
	840 Ra80 4000 K	L011 1100 lm					

Generierter Code: BR2960007 - N - _ _ _ _ _

Brenta Pathlight | Leuchte | Brenta S

LICHTQUELLE

Hochleistungs-LED-Matrix.

LED-Durchlassstrom 450 mA

Standard Deviation Colour Matching ≤ 3

LICHTTECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

Modulare 2x2 Brechungslinsen aus PMMA.

ELEKTRISCHE EIGENSCHAFTEN

Entspricht den Normen EN 60598-1; EN 60598-2-3; EN 62031; EN 55015 EMC; EN 61547 EMC; EN 61000-3-2/3; IEC/TR 62778.
ENEC-Sicherheitszeichen.

MECHANISCHE EIGENSCHAFTEN

Struktur aus NeriConcrete, einem HPC-Beton (High Performance Concrete) mit Biegezugfestigkeit (13 MPa) und Druckfestigkeit (75 MPa) gemäß EN 1015-11 nach 28 Tagen.

NeriConcrete ist eine flexible Paste, hergestellt aus der Mischung von Zementpulvern und -komponenten, Polymerfasern, farbigen Pigmenten und Wasser, anpassbar an jede Form.

Schutzscheibe aus prismatischem, flachem Einscheiben-Sicherheitsglas (IK08 – EN 62262) mit Befestigungselementen aus Edelstahl.

Die Oberflächenbehandlung macht das Material wasserabweisend und fleckenbeständig.

WARNHINWEISE

Leuchte für die Entsorgung/Recycling am Ende der Lebensdauer konzipiert.

Austauschbare (nur LED) Lichtquelle durch einen Fachmann.

Austauschbare Vorschaltgeräte durch einen Fachmann.

Oberflächenschutz: Beachten Sie die spezifischen Beschreibungen zu den Lackierzyklen der Materialien.