
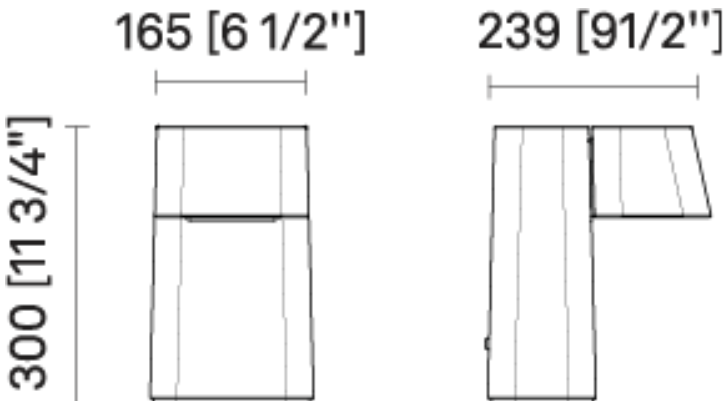


Brenta Pathlight | Luminaire | Brenta S

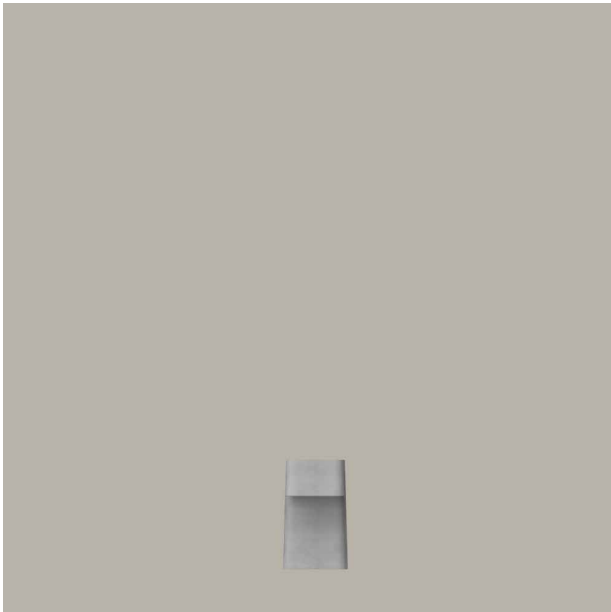

Informations / Guide de commande

Exemple : **BR2960007-N-D20-830-L010-SP-V1-F02-M2-CG0**

Optique	Ra+K	Flux lumineux	Finition de l'écran	Alimentation	Fonction du driver	Classe ISO	Finition
D20 Type II - A	830 Ra80 3000 K	L010 1000 lm	SP Prismatique	V1 220V-240V	F02 1-10V+CLO	M2 Classe II	CG0 Gris [RAL 9006] Texturé
	840 Ra80 4000 K	L011 1100 lm					

Code généré : **BR2960007 - N** - _ _ _ _ _

Brenta Pathlight | Luminaire | Brenta S

SOURCE

Matrice de LED haute puissance.

Courant direct du LED 450 mA

Standard Deviation Colour Matching ≤ 3

CARACTÉRISTIQUES PHOTOMÉTRIQUES

Lentilles réfractives modulaires 2x2 en PMMA.

CARACTÉRISTIQUE ÉLECTRIQUE

Conforme aux normes EN 60598-1 ; EN 60598-2-3 ; EN 62031 ; EN 55015 EMC ; EN 61547 EMC ; EN 61000-3-2/3 ; IEC/TR 62778.

Marque de sécurité ENEC.

CARACTÉRISTIQUES MECHANIQUE

Structure réalisée en NeriConcrete, un béton HPC (High Performance Concrete) présentant une résistance à la flexion (13 MPa) et à la compression (75 MPa) conformément à la norme EN 1015-11 après 28 jours. NeriConcrete est une pâte flexible obtenue par le mélange de poudres et composants de ciment, de fibres polymères, de pigments colorés et d'eau, adaptable à tous types de moules.

Écran de protection en verre trempé plat prismatique (IK08 – EN 62262) et éléments de fixation en acier inoxydable.

Le traitement de surface rend le matériau hydrofuge et anti-taches.

AVERTISSEMENTS

Luminaire conçu pour l'élimination/recyclage en fin de vie.

Source lumineuse (LED uniquement) remplaçable par un professionnel.

Boîtier de commande remplaçable par un professionnel.

Protection des surfaces : consulter les descriptions spécifiques sur les cycles de peinture des matériaux.