


Brenta Pathlight | Luminaria | Brenta S

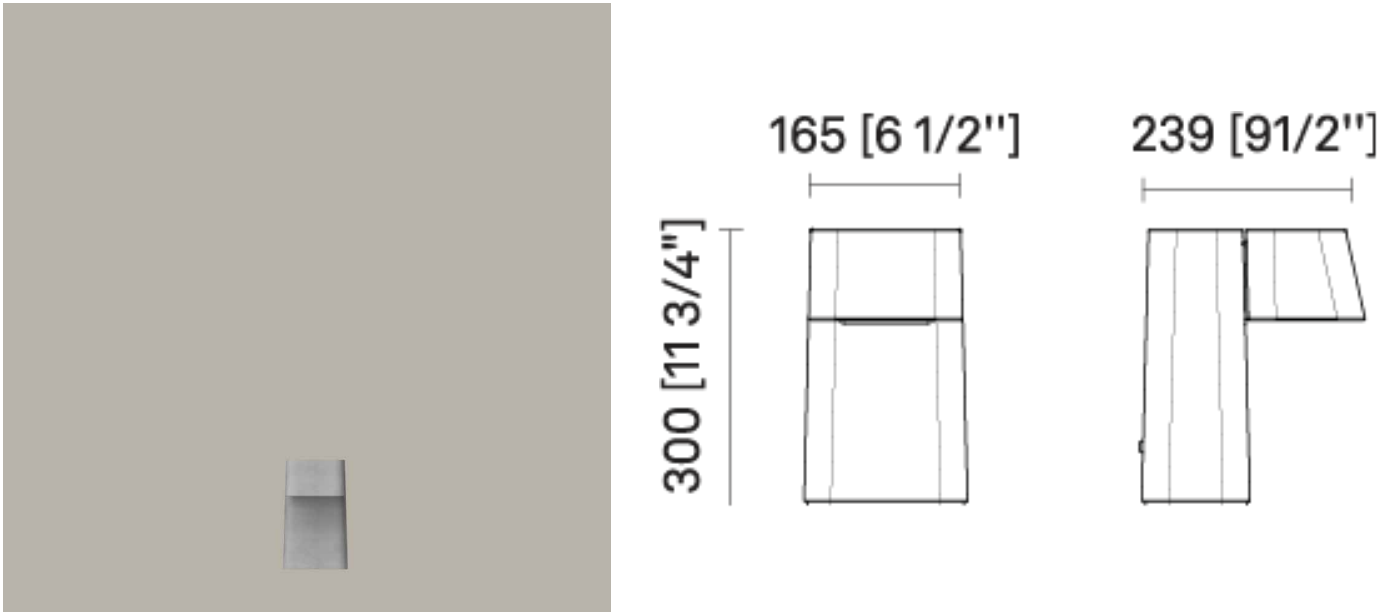

Información / Guía de pedido Ejemplo: **BR2960007-N-D20-830-L010-SP-V1-F02-M2-CG0**

Óptica	Ra+K	Flujo luminoso	Acabado de la pantalla	Alimentación	Función del driver	Clase ISO	Acabado
D20 Type II - A	830 Ra80 3000 K	L010 1000 lm	SP Prismático	V1 220V-240V	F02 1-10V+CLO	M2 Clase II	CG0 Gris [RAL 9006] Texturizado
	840 Ra80 4000 K	L011 1100 lm					

Código generado: **BR2960007 - N** - _ _ _ _ _

Brenta Pathlight | Luminaria | Brenta S

FUENTE DE LUZ

Matriz de LED de alta potencia.
Corriente directa del LED 450 mA
Standard Deviation Colour Matching ≤3

CARACTERÍSTICAS FOTOMÉTRICAS

Lentes refractivas modulares 2x2 en PMMA.

CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS

Cumple con las normas EN 60598-1; EN 60598-2-3; EN 62031; EN 55015 EMC; EN 61547 EMC; EN 61000-3-2/3; IEC/TR 62778.
Marca de seguridad ENEC.

CARACTERÍSTICAS MECÁNICAS

Estructura realizada en NeriConcrete, un hormigón HPC (High Performance Concrete) con resistencia a la flexión (13 MPa) y a la compresión (75 MPa) según la norma EN 1015-11 a los 28 días.
NeriConcrete es una pasta flexible obtenida mediante la mezcla de polvos y componentes de cemento, fibras poliméricas, pigmentos coloreados y agua, adaptable a cualquier molde.
Pantalla de protección de vidrio templado plano prismático (IK08 – EN 62262) y elementos de fijación en acero inoxidable.
El tratamiento superficial hace que el material sea hidrófugo y resistente a las manchas.

ADVERTENCIAS

Luminaria diseñada para su eliminación/reciclaje al final de su vida útil.
Fuente luminosa reemplazable (solo LED) por un profesional.
Equipo de control reemplazable por un profesional.
Protección de las superficies: consulte las descripciones específicas sobre los ciclos de pintura de los materiales.