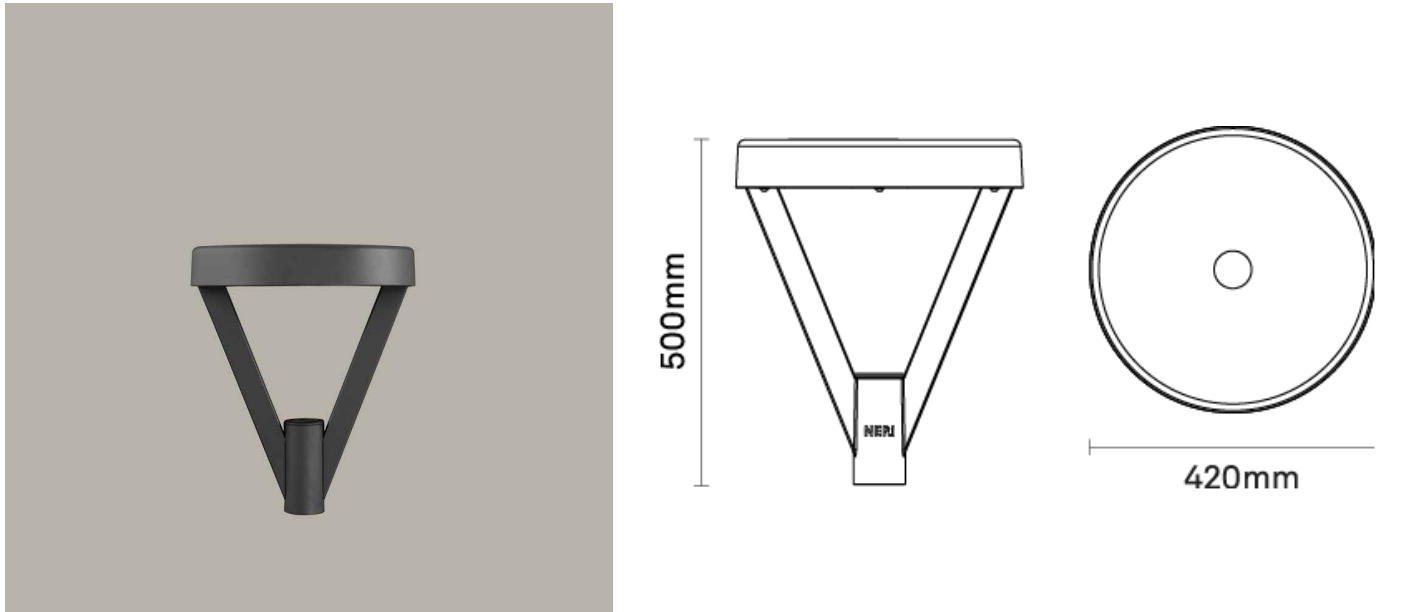


Lyra | Luminaire | Lyra



Informations / Guide de commande

Exemple : LULYR00-N-D36-730-L015-ST-V1-F02-M2-CNO

Optique	Ra+K	Flux lumineux	Finition de l'écran	Alimentation	Fonction du driver	Classe ISO	Finition
D36 Type II - D	722 Ra70 2200 K	L015 1500 lm	ST Transparent	V1 220V-240V	F02 1-10V+CLO	M2 Classe II	CNO Gris [Neri] Texturé
D22 Type III - B	727 Ra70 2700 K	L025 2500 lm	SP Prismatique		F06 DALI+CLO		
D25 Type III - C	730 Ra70 3000 K	L035 3500 lm			F10 D4i+ZHAGA		
D37 Type III - H	740 Ra70 4000 K	L045 4500 lm			F04 Ampdim+CLO		
D24 Type IV - A		L060 6000 lm			F14 NVL6H+CLO		
D30 Type V - A		L075 7500 lm					
		L090 9000 lm					
		L105 10500 lm					

Code généré : LULYR00 - N - _ _ _ _ _

Lyra | Luminaire | Lyra

SOURCE

Matrice de LED haute puissance.

Standard Deviation Colour Matching ≤ 5

CARACTÉRISTIQUES PHOTOMÉTRIQUES

Lentilles réfractives modulaires 2x2 en PMMA.

CARACTÉRISTIQUE ÉLECTRIQUE

Conforme aux normes EN 60598-1 ; EN 60598-2-3 ; EN 62031 ; EN 55015 EMC ; EN 61547 EMC ; EN 61000-3-2/3 ; IEC/TR 62778.

Marque de sécurité ENEC.

Longueur de câble 1 m

CARACTÉRISTIQUES MECHANIQUE

Structure en aluminium moulé sous pression (UNI EN 1706) avec un cadre supérieur ouvrable par vis et une préparation pour dispositifs auxiliaires conformes à Zhaga Book 18.

Fourche inférieure en aluminium moulé sous pression avec réflecteur interne blanc.

Écran en verre trempé extra-clair ou prismatique avec résistance aux chocs IK09/IK08 (EN 62262) et joint en silicone entre le cadre supérieur et l'écran. Visserie en acier inoxydable.

INSTALLATION

Montage en tête de mât sur tubes Ø 60 mm (avec bague réductrice) et sur tubes Ø 76 mm (sans bague réductrice).

Montage affleurant sur tubes Ø 89 mm.

AVERTISSEMENTS













Luminaire conçu pour l'élimination/recyclage en fin de vie.

Source lumineuse (LED uniquement) remplaçable par un professionnel.

Boîtier de commande remplaçable par un professionnel.

Protection des surfaces : consulter les descriptions spécifiques sur les cycles de peinture des matériaux.

Lyra | Luminaire | Lyra

Type II - D Transparent 120° Gamma Angles180°120° 105° 90° 75° 60° 45° 30° 15° 0° 15° 30°  cd/klm	Type II - D Prismatique 120° Gamma Angles180°120° 105° 90° 75° 60° 45° 30° 15° 0° 15° 30°  cd/klm	Type III - B Transparent 120° Gamma Angles180°120° 105° 90° 75° 60° 45° 30° 15° 0° 15° 30°  cd/klm	Type III - B Prismatique 120° Gamma Angles180°120° 105° 90° 75° 60° 45° 30° 15° 0° 15° 30°  cd/klm
Type III - C Transparent 120° Gamma Angles180°120° 105° 90° 75° 60° 45° 30° 15° 0° 15° 30°  cd/klm	Type III - C Prismatique 120° Gamma Angles180°120° 105° 90° 75° 60° 45° 30° 15° 0° 15° 30°  cd/klm	Type III - H Transparent 120° Gamma Angles180°120° 105° 90° 75° 60° 45° 30° 15° 0° 15° 30°  cd/klm	Type III - H Prismatique 120° Gamma Angles180°120° 105° 90° 75° 60° 45° 30° 15° 0° 15° 30°  cd/klm
Type IV - A Transparent 120° Gamma Angles180°120° 105° 90° 75° 60° 45° 30° 15° 0° 15° 30°  cd/klm	Type IV - A Prismatique 120° Gamma Angles180°120° 105° 90° 75° 60° 45° 30° 15° 0° 15° 30°  cd/klm	Type V - A Transparent 120° Gamma Angles180°120° 105° 90° 75° 60° 45° 30° 15° 0° 15° 30°  cd/klm	Type V - A Prismatique 120° Gamma Angles180°120° 105° 90° 75° 60° 45° 30° 15° 0° 15° 30°  cd/klm

Lyra | Luminaire | Lyra

Flux lumineux	CCT nominale	W	lm/W	n° led	Optique	Écran	BUG		
7500 lm	2700 K	61,7	122	24	Type IV - A	Transparent	2	1	2
7500 lm	2700 K	61,7	122	24	Type V - A	Transparent	3	1	3
7500 lm	2700 K	61,7	122	24	Type III - B	Transparent	1	1	1
7500 lm	2700 K	61,7	122	24	Type III - C	Transparent	2	1	2
7500 lm	2700 K	61,7	122	24	Type II - D	Transparent	1	1	1
7500 lm	2700 K	61,7	122	24	Type III - H	Transparent	1	1	2
7500 lm	2700 K	60,7	124	24	Type IV - A	Transparent	2	1	2
7500 lm	2700 K	60,7	124	24	Type V - A	Transparent	3	1	3
7500 lm	2700 K	60,7	124	24	Type III - B	Transparent	1	1	1
7500 lm	2700 K	60,7	124	24	Type III - C	Transparent	2	1	2
7500 lm	2700 K	60,7	124	24	Type II - D	Transparent	1	1	1
7500 lm	2700 K	60,7	124	24	Type III - H	Transparent	1	1	2
7500 lm	2700 K	62,4	120	32	Type IV - A	Prismatique	2	1	2
7500 lm	2700 K	62,4	120	32	Type V - A	Prismatique	3	1	3
7500 lm	2700 K	62,4	120	32	Type III - B	Prismatique	2	1	1
7500 lm	2700 K	62,4	120	32	Type III - C	Prismatique	2	1	2
7500 lm	2700 K	62,4	120	32	Type II - D	Prismatique	2	1	1
7500 lm	2700 K	62,4	120	32	Type III - H	Prismatique	2	1	2
7500 lm	2700 K	61,4	122	32	Type IV - A	Prismatique	2	1	2
7500 lm	2700 K	61,4	122	32	Type V - A	Prismatique	3	1	3
7500 lm	2700 K	61,4	122	32	Type III - B	Prismatique	2	1	1
7500 lm	2700 K	61,4	122	32	Type III - C	Prismatique	2	1	2
7500 lm	2700 K	61,4	122	32	Type II - D	Prismatique	2	1	1
7500 lm	2700 K	61,4	122	32	Type III - H	Prismatique	2	1	2
7500 lm	3000 K	58,2	129	24	Type IV - A	Transparent	2	1	2
7500 lm	3000 K	58,2	129	24	Type V - A	Transparent	3	1	3
7500 lm	3000 K	58,2	129	24	Type III - B	Transparent	1	1	1
7500 lm	3000 K	58,2	129	24	Type III - C	Transparent	2	1	2
7500 lm	3000 K	58,2	129	24	Type II - D	Transparent	1	1	1
7500 lm	3000 K	58,2	129	24	Type III - H	Transparent	1	1	2
7500 lm	3000 K	59,2	127	24	Type IV - A	Transparent	2	1	2
7500 lm	3000 K	59,2	127	24	Type V - A	Transparent	3	1	3
7500 lm	3000 K	59,2	127	24	Type III - B	Transparent	1	1	1
7500 lm	3000 K	59,2	127	24	Type III - C	Transparent	2	1	2
7500 lm	3000 K	59,2	127	24	Type II - D	Transparent	1	1	1
7500 lm	3000 K	59,2	127	24	Type III - H	Transparent	1	1	2
7500 lm	3000 K	59,8	125	32	Type IV - A	Prismatique	2	1	2
7500 lm	3000 K	59,8	125	32	Type V - A	Prismatique	3	1	3
7500 lm	3000 K	59,8	125	32	Type III - B	Prismatique	2	1	1
7500 lm	3000 K	59,8	125	32	Type III - C	Prismatique	2	1	2
7500 lm	3000 K	59,8	125	32	Type II - D	Prismatique	2	1	1
7500 lm	3000 K	59,8	125	32	Type III - H	Prismatique	2	1	2
7500 lm	3000 K	58,8	128	32	Type IV - A	Prismatique	2	1	2
7500 lm	3000 K	58,8	128	32	Type V - A	Prismatique	3	1	3
7500 lm	3000 K	58,8	128	32	Type III - B	Prismatique	2	1	1
7500 lm	3000 K	58,8	128	32	Type III - C	Prismatique	2	1	2
7500 lm	3000 K	58,8	128	32	Type II - D	Prismatique	2	1	1
7500 lm	3000 K	58,8	128	32	Type III - H	Prismatique	2	1	2
7500 lm	4000 K	56,4	133	24	Type IV - A	Transparent	2	1	2
7500 lm	4000 K	56,4	133	24	Type V - A	Transparent	3	1	3
7500 lm	4000 K	56,4	133	24	Type III - B	Transparent	1	1	1
7500 lm	4000 K	56,4	133	24	Type III - C	Transparent	2	1	2
7500 lm	4000 K	56,4	133	24	Type II - D	Transparent	1	1	1
7500 lm	4000 K	56,4	133	24	Type III - H	Transparent	1	1	2
7500 lm	4000 K	57,1	131	32	Type IV - A	Prismatique	2	1	2

Lyra | Luminaire | Lyra

Flux lumineux	CCT nominale	W	lm/W	n° led	Optique	Écran	BUG		
7500 lm	4000 K	57,1	131	32	Type V - A	Prismatique	3	1	3
7500 lm	4000 K	57,1	131	32	Type III - B	Prismatique	2	1	1
7500 lm	4000 K	57,1	131	32	Type III - C	Prismatique	2	1	2
7500 lm	4000 K	57,1	131	32	Type II - D	Prismatique	2	1	1
7500 lm	4000 K	57,1	131	32	Type III - H	Prismatique	2	1	2
7500 lm	4000 K	56,1	134	32	Type IV - A	Prismatique	2	1	2
7500 lm	4000 K	56,1	134	32	Type V - A	Prismatique	3	1	3
7500 lm	4000 K	56,1	134	32	Type III - B	Prismatique	2	1	1
7500 lm	4000 K	56,1	134	32	Type III - C	Prismatique	2	1	2
7500 lm	4000 K	56,1	134	32	Type II - D	Prismatique	2	1	1
7500 lm	4000 K	56,1	134	32	Type III - H	Prismatique	2	1	2
7500 lm	4000 K	55,4	135	24	Type IV - A	Transparent	2	1	2
7500 lm	4000 K	55,4	135	24	Type V - A	Transparent	3	1	3
7500 lm	4000 K	55,4	135	24	Type III - B	Transparent	1	1	1
7500 lm	4000 K	55,4	135	24	Type III - C	Transparent	2	1	2
7500 lm	4000 K	55,4	135	24	Type II - D	Transparent	1	1	1
7500 lm	4000 K	55,4	135	24	Type III - H	Transparent	1	1	2
7500 lm	2200 K	66,5	113	32	Type IV - A	Transparent	2	1	2
7500 lm	2200 K	66,5	113	32	Type V - A	Transparent	3	1	3
7500 lm	2200 K	66,5	113	32	Type III - B	Transparent	1	1	1
7500 lm	2200 K	66,5	113	32	Type III - C	Transparent	2	1	2
7500 lm	2200 K	66,5	113	32	Type II - D	Transparent	1	1	1
7500 lm	2200 K	66,5	113	32	Type III - H	Transparent	1	1	2
7500 lm	2200 K	65,6	114	32	Type IV - A	Transparent	2	1	2
7500 lm	2200 K	65,6	114	32	Type V - A	Transparent	3	1	3
7500 lm	2200 K	65,6	114	32	Type III - B	Transparent	1	1	1
7500 lm	2200 K	65,6	114	32	Type III - C	Transparent	2	1	2
7500 lm	2200 K	65,6	114	32	Type II - D	Transparent	1	1	1
7500 lm	2200 K	65,6	114	32	Type III - H	Transparent	1	1	2
7500 lm	2200 K	71,5	105	32	Type IV - A	Prismatique	2	1	2
7500 lm	2200 K	71,5	105	32	Type V - A	Prismatique	3	1	3
7500 lm	2200 K	71,5	105	32	Type III - B	Prismatique	2	1	1
7500 lm	2200 K	71,5	105	32	Type III - C	Prismatique	2	1	2
7500 lm	2200 K	71,5	105	32	Type II - D	Prismatique	2	1	1
7500 lm	2200 K	71,5	105	32	Type III - H	Prismatique	2	1	2
7500 lm	2200 K	71,2	105	32	Type IV - A	Prismatique	2	1	2
7500 lm	2200 K	71,2	105	32	Type V - A	Prismatique	3	1	3
7500 lm	2200 K	71,2	105	32	Type III - B	Prismatique	2	1	1
7500 lm	2200 K	71,2	105	32	Type III - C	Prismatique	2	1	2
7500 lm	2200 K	71,2	105	32	Type II - D	Prismatique	2	1	1
7500 lm	2200 K	71,2	105	32	Type III - H	Prismatique	2	1	2
6000 lm	2700 K	48,5	124	24	Type IV - A	Transparent	1	1	2
6000 lm	2700 K	48,5	124	24	Type V - A	Transparent	3	1	3
6000 lm	2700 K	48,5	124	24	Type III - B	Transparent	1	1	1
6000 lm	2700 K	48,5	124	24	Type III - C	Transparent	2	1	2
6000 lm	2700 K	48,5	124	24	Type II - D	Transparent	1	1	1
6000 lm	2700 K	48,5	124	24	Type III - H	Transparent	1	1	1
6000 lm	2700 K	47,6	126	24	Type IV - A	Transparent	1	1	2
6000 lm	2700 K	47,6	126	24	Type V - A	Transparent	3	1	3
6000 lm	2700 K	47,6	126	24	Type III - B	Transparent	1	1	1
6000 lm	2700 K	47,6	126	24	Type III - C	Transparent	2	1	2
6000 lm	2700 K	47,6	126	24	Type II - D	Transparent	1	1	1
6000 lm	2700 K	47,6	126	24	Type III - H	Transparent	1	1	1
6000 lm	2700 K	51,3	117	24	Type IV - A	Prismatique	1	1	2
6000 lm	2700 K	51,3	117	24	Type V - A	Prismatique	2	1	2

Lyra | Luminaire | Lyra

Flux lumineux	CCT nominale	W	lm/W	n° led	Optique	Écran	BUG		
6000 lm	2700 K	51,3	117	24	Type III - B	Prismatique	1	1	1
6000 lm	2700 K	51,3	117	24	Type III - C	Prismatique	1	1	1
6000 lm	2700 K	51,3	117	24	Type II - D	Prismatique	1	1	1
6000 lm	2700 K	51,3	117	24	Type III - H	Prismatique	1	1	1
6000 lm	2700 K	50,3	119	24	Type IV - A	Prismatique	1	1	2
6000 lm	2700 K	50,3	119	24	Type V - A	Prismatique	2	1	2
6000 lm	2700 K	50,3	119	24	Type III - B	Prismatique	1	1	1
6000 lm	2700 K	50,3	119	24	Type III - C	Prismatique	1	1	1
6000 lm	2700 K	50,3	119	24	Type II - D	Prismatique	1	1	1
6000 lm	2700 K	50,3	119	24	Type III - H	Prismatique	1	1	1
6000 lm	3000 K	48,3	124	24	Type IV - A	Prismatique	1	1	2
6000 lm	3000 K	48,3	124	24	Type V - A	Prismatique	2	1	2
6000 lm	3000 K	48,3	124	24	Type III - B	Prismatique	1	1	1
6000 lm	3000 K	48,3	124	24	Type III - C	Prismatique	1	1	1
6000 lm	3000 K	48,3	124	24	Type II - D	Prismatique	1	1	1
6000 lm	3000 K	48,3	124	24	Type III - H	Prismatique	1	1	1
6000 lm	3000 K	49,3	122	24	Type IV - A	Prismatique	1	1	2
6000 lm	3000 K	49,3	122	24	Type V - A	Prismatique	2	1	2
6000 lm	3000 K	49,3	122	24	Type III - B	Prismatique	1	1	1
6000 lm	3000 K	49,3	122	24	Type III - C	Prismatique	1	1	1
6000 lm	3000 K	49,3	122	24	Type II - D	Prismatique	1	1	1
6000 lm	3000 K	49,3	122	24	Type III - H	Prismatique	1	1	1
6000 lm	3000 K	46,7	128	24	Type IV - A	Transparent	1	1	2
6000 lm	3000 K	46,7	128	24	Type V - A	Transparent	3	1	3
6000 lm	3000 K	46,7	128	24	Type III - B	Transparent	1	1	1
6000 lm	3000 K	46,7	128	24	Type III - C	Transparent	2	1	2
6000 lm	3000 K	46,7	128	24	Type II - D	Transparent	1	1	1
6000 lm	3000 K	46,7	128	24	Type III - H	Transparent	1	1	1
6000 lm	3000 K	45,8	131	24	Type IV - A	Transparent	1	1	2
6000 lm	3000 K	45,8	131	24	Type V - A	Transparent	3	1	3
6000 lm	3000 K	45,8	131	24	Type III - B	Transparent	1	1	1
6000 lm	3000 K	45,8	131	24	Type III - C	Transparent	2	1	2
6000 lm	3000 K	45,8	131	24	Type II - D	Transparent	1	1	1
6000 lm	3000 K	45,8	131	24	Type III - H	Transparent	1	1	1
6000 lm	4000 K	46,2	130	24	Type IV - A	Prismatique	1	1	2
6000 lm	4000 K	46,2	130	24	Type V - A	Prismatique	2	1	2
6000 lm	4000 K	46,2	130	24	Type III - B	Prismatique	1	1	1
6000 lm	4000 K	46,2	130	24	Type III - C	Prismatique	1	1	1
6000 lm	4000 K	46,2	130	24	Type II - D	Prismatique	1	1	1
6000 lm	4000 K	46,2	130	24	Type III - H	Prismatique	1	1	1
6000 lm	4000 K	47,1	127	24	Type IV - A	Prismatique	1	1	2
6000 lm	4000 K	47,1	127	24	Type V - A	Prismatique	2	1	2
6000 lm	4000 K	47,1	127	24	Type III - B	Prismatique	1	1	1
6000 lm	4000 K	47,1	127	24	Type III - C	Prismatique	1	1	1
6000 lm	4000 K	47,1	127	24	Type II - D	Prismatique	1	1	1
6000 lm	4000 K	47,1	127	24	Type III - H	Prismatique	1	1	1
6000 lm	4000 K	44,6	135	24	Type IV - A	Transparent	1	1	2
6000 lm	4000 K	44,6	135	24	Type V - A	Transparent	3	1	3
6000 lm	4000 K	44,6	135	24	Type III - B	Transparent	1	1	1
6000 lm	4000 K	44,6	135	24	Type III - C	Transparent	2	1	2
6000 lm	4000 K	44,6	135	24	Type II - D	Transparent	1	1	1
6000 lm	4000 K	44,6	135	24	Type III - H	Transparent	1	1	1
6000 lm	4000 K	43,7	137	24	Type IV - A	Transparent	1	1	2
6000 lm	4000 K	43,7	137	24	Type V - A	Transparent	3	1	3
6000 lm	4000 K	43,7	137	24	Type III - B	Transparent	1	1	1

Lyra | Luminaire | Lyra

Flux lumineux	CCT nominale	W	lm/W	n° led	Optique	Écran	BUG		
6000 lm	4000 K	43,7	137	24	Type III - C	Transparent	2	1	2
6000 lm	4000 K	43,7	137	24	Type II - D	Transparent	1	1	1
6000 lm	4000 K	43,7	137	24	Type III - H	Transparent	1	1	1
6000 lm	2200 K	54,6	110	24	Type IV - A	Transparent	1	1	2
6000 lm	2200 K	54,6	110	24	Type V - A	Transparent	3	1	3
6000 lm	2200 K	54,6	110	24	Type III - B	Transparent	1	1	1
6000 lm	2200 K	54,6	110	24	Type III - C	Transparent	2	1	2
6000 lm	2200 K	54,6	110	24	Type II - D	Transparent	1	1	1
6000 lm	2200 K	54,6	110	24	Type III - H	Transparent	1	1	1
6000 lm	2200 K	53,5	112	24	Type IV - A	Transparent	1	1	2
6000 lm	2200 K	53,5	112	24	Type V - A	Transparent	3	1	3
6000 lm	2200 K	53,5	112	24	Type III - B	Transparent	1	1	1
6000 lm	2200 K	53,5	112	24	Type III - C	Transparent	2	1	2
6000 lm	2200 K	53,5	112	24	Type II - D	Transparent	1	1	1
6000 lm	2200 K	53,5	112	24	Type III - H	Transparent	1	1	1
6000 lm	2200 K	55,3	108	32	Type IV - A	Prismatique	1	1	2
6000 lm	2200 K	55,3	108	32	Type V - A	Prismatique	2	1	2
6000 lm	2200 K	55,3	108	32	Type III - B	Prismatique	1	1	1
6000 lm	2200 K	55,3	108	32	Type III - C	Prismatique	1	1	1
6000 lm	2200 K	55,3	108	32	Type II - D	Prismatique	1	1	1
6000 lm	2200 K	55,3	108	32	Type III - H	Prismatique	1	1	1
6000 lm	2200 K	54,3	110	32	Type IV - A	Prismatique	1	1	2
6000 lm	2200 K	54,3	110	32	Type V - A	Prismatique	2	1	2
6000 lm	2200 K	54,3	110	32	Type III - B	Prismatique	1	1	1
6000 lm	2200 K	54,3	110	32	Type III - C	Prismatique	1	1	1
6000 lm	2200 K	54,3	110	32	Type II - D	Prismatique	1	1	1
6000 lm	2200 K	54,3	110	32	Type III - H	Prismatique	1	1	1
3500 lm	2700 K	28,2	124	16	Type IV - A	Transparent	1	1	1
3500 lm	2700 K	28,2	124	16	Type V - A	Transparent	2	1	2
3500 lm	2700 K	28,2	124	16	Type III - B	Transparent	1	1	1
3500 lm	2700 K	28,2	124	16	Type III - C	Transparent	1	1	1
3500 lm	2700 K	28,2	124	16	Type II - D	Transparent	1	1	1
3500 lm	2700 K	28,2	124	16	Type III - H	Transparent	1	1	1
3500 lm	2700 K	27,4	128	16	Type III - H	Transparent	1	1	1
3500 lm	2700 K	29,7	118	16	Type IV - A	Prismatique	1	1	1
3500 lm	2700 K	29,7	118	16	Type V - A	Prismatique	2	1	2
3500 lm	2700 K	29,7	118	16	Type III - B	Prismatique	1	1	1
3500 lm	2700 K	29,7	118	16	Type III - C	Prismatique	1	1	1
3500 lm	2700 K	29,7	118	16	Type II - D	Prismatique	1	1	1
3500 lm	2700 K	29,7	118	16	Type III - H	Prismatique	1	1	1
3500 lm	3000 K	28,6	122	16	Type IV - A	Prismatique	1	1	1
3500 lm	3000 K	28,6	122	16	Type V - A	Prismatique	2	1	2
3500 lm	3000 K	28,6	122	16	Type III - B	Prismatique	1	1	1
3500 lm	3000 K	28,6	122	16	Type III - C	Prismatique	1	1	1
3500 lm	3000 K	28,6	122	16	Type II - D	Prismatique	1	1	1
3500 lm	3000 K	28,6	122	16	Type III - H	Prismatique	1	1	1
3500 lm	3000 K	27,1	129	16	Type IV - A	Transparent	1	1	1
3500 lm	3000 K	27,1	129	16	Type V - A	Transparent	2	1	2
3500 lm	3000 K	27,1	129	16	Type III - B	Transparent	1	1	1
3500 lm	3000 K	27,1	129	16	Type III - C	Transparent	1	1	1
3500 lm	3000 K	27,1	129	16	Type II - D	Transparent	1	1	1
3500 lm	3000 K	27,1	129	16	Type III - H	Transparent	1	1	1
3500 lm	4000 K	27,4	128	16	Type IV - A	Prismatique	1	1	1
3500 lm	4000 K	27,4	128	16	Type V - A	Prismatique	2	1	2
3500 lm	4000 K	27,4	128	16	Type III - B	Prismatique	1	1	1

Lyra | Luminaire | Lyra

Flux lumineux	CCT nominale	W	lm/W	n° led	Optique	Écran	BUG		
3500 lm	4000 K	27,4	128	16	Type III - C	Prismatique	1	1	1
3500 lm	4000 K	27,4	128	16	Type II - D	Prismatique	1	1	1
3500 lm	4000 K	27,4	128	16	Type III - H	Prismatique	1	1	1
3500 lm	4000 K	26,1	134	16	Type IV - A	Transparent	1	1	1
3500 lm	4000 K	26,1	134	16	Type V - A	Transparent	2	1	2
3500 lm	4000 K	26,1	134	16	Type III - B	Transparent	1	1	1
3500 lm	4000 K	26,1	134	16	Type III - C	Transparent	1	1	1
3500 lm	4000 K	26,1	134	16	Type II - D	Transparent	1	1	1
3500 lm	4000 K	26,1	134	16	Type III - H	Transparent	1	1	1
3500 lm	2200 K	31,5	111	16	Type IV - A	Transparent	1	1	1
3500 lm	2200 K	31,5	111	16	Type V - A	Transparent	2	1	2
3500 lm	2200 K	31,5	111	16	Type III - B	Transparent	1	1	1
3500 lm	2200 K	31,5	111	16	Type III - C	Transparent	1	1	1
3500 lm	2200 K	31,5	111	16	Type II - D	Transparent	1	1	1
3500 lm	2200 K	31,5	111	16	Type III - H	Transparent	1	1	1
3500 lm	2200 K	31,6	111	24	Type IV - A	Prismatique	1	1	1
3500 lm	2200 K	31,6	111	24	Type V - A	Prismatique	2	1	2
3500 lm	2200 K	31,6	111	24	Type III - B	Prismatique	1	1	1
3500 lm	2200 K	31,6	111	24	Type III - C	Prismatique	1	1	1
3500 lm	2200 K	31,6	111	24	Type II - D	Prismatique	1	1	1
3500 lm	2200 K	31,6	111	24	Type III - H	Prismatique	1	1	1
1500 lm	2700 K	13	115	16	Type IV - A	Transparent	0	1	1
1500 lm	2700 K	13	115	16	Type V - A	Transparent	1	1	1
1500 lm	2700 K	13	115	16	Type III - B	Transparent	0	1	0
1500 lm	2700 K	13	115	16	Type III - C	Transparent	1	1	1
1500 lm	2700 K	13	115	16	Type II - D	Transparent	0	1	0
1500 lm	2700 K	13	115	16	Type III - H	Transparent	0	1	0
1500 lm	2700 K	13,5	111	16	Type IV - A	Prismatique	0	1	1
1500 lm	2700 K	13,5	111	16	Type V - A	Prismatique	1	1	1
1500 lm	2700 K	13,5	111	16	Type III - B	Prismatique	0	1	1
1500 lm	2700 K	13,5	111	16	Type III - C	Prismatique	1	1	1
1500 lm	2700 K	13,5	111	16	Type II - D	Prismatique	0	1	1
1500 lm	2700 K	13,5	111	16	Type III - H	Prismatique	0	1	1
1500 lm	3000 K	12,5	120	16	Type IV - A	Transparent	0	1	1
1500 lm	3000 K	12,5	120	16	Type V - A	Transparent	1	1	1
1500 lm	3000 K	12,5	120	16	Type III - B	Transparent	0	1	0
1500 lm	3000 K	12,5	120	16	Type III - C	Transparent	1	1	1
1500 lm	3000 K	12,5	120	16	Type II - D	Transparent	0	1	0
1500 lm	3000 K	12,5	120	16	Type III - H	Transparent	0	1	0
1500 lm	3000 K	13,1	115	16	Type IV - A	Prismatique	0	1	1
1500 lm	3000 K	13,1	115	16	Type V - A	Prismatique	1	1	1
1500 lm	3000 K	13,1	115	16	Type III - B	Prismatique	0	1	1
1500 lm	3000 K	13,1	115	16	Type III - C	Prismatique	1	1	1
1500 lm	3000 K	13,1	115	16	Type II - D	Prismatique	0	1	1
1500 lm	3000 K	13,1	115	16	Type III - H	Prismatique	0	1	1
1500 lm	3000 K	12,4	121	16	Type II - D	Transparent	0	1	0
1500 lm	4000 K	12,6	119	16	Type IV - A	Prismatique	0	1	1
1500 lm	4000 K	12,6	119	16	Type V - A	Prismatique	1	1	1
1500 lm	4000 K	12,6	119	16	Type III - B	Prismatique	0	1	1
1500 lm	4000 K	12,6	119	16	Type III - C	Prismatique	1	1	1
1500 lm	4000 K	12,6	119	16	Type II - D	Prismatique	0	1	1
1500 lm	4000 K	12,6	119	16	Type III - H	Prismatique	0	1	1
1500 lm	4000 K	12	125	16	Type IV - A	Transparent	0	1	1
1500 lm	4000 K	12	125	16	Type V - A	Transparent	1	1	1
1500 lm	4000 K	12	125	16	Type III - B	Transparent	0	1	0

Lyra | Luminaire | Lyra

Flux lumineux	CCT nominale	W	lm/W	n° led	Optique	Écran	BUG		
1500 lm	4000 K	12	125	16	Type III - C	Transparent	1	1	1
1500 lm	4000 K	12	125	16	Type II - D	Transparent	0	1	0
1500 lm	4000 K	12	125	16	Type III - H	Transparent	0	1	0
1500 lm	4000 K	12,4	121	16	Type III - C	Prismatique	1	1	1
1500 lm	2200 K	14,3	105	16	Type IV - A	Transparent	0	1	1
1500 lm	2200 K	14,3	105	16	Type V - A	Transparent	1	1	1
1500 lm	2200 K	14,3	105	16	Type III - B	Transparent	0	1	0
1500 lm	2200 K	14,3	105	16	Type III - C	Transparent	1	1	1
1500 lm	2200 K	14,3	105	16	Type II - D	Transparent	0	1	0
1500 lm	2200 K	14,3	105	16	Type III - H	Transparent	0	1	0
1500 lm	2200 K	15	100	16	Type IV - A	Prismatique	0	1	1
1500 lm	2200 K	15	100	16	Type V - A	Prismatique	1	1	1
1500 lm	2200 K	15	100	16	Type III - B	Prismatique	0	1	1
1500 lm	2200 K	15	100	16	Type III - C	Prismatique	1	1	1
1500 lm	2200 K	15	100	16	Type II - D	Prismatique	0	1	1
1500 lm	2200 K	15	100	16	Type III - H	Prismatique	0	1	1
2500 lm	2700 K	20,6	121	16	Type IV - A	Transparent	1	1	1
2500 lm	2700 K	20,6	121	16	Type V - A	Transparent	1	1	1
2500 lm	2700 K	20,6	121	16	Type III - B	Transparent	1	1	1
2500 lm	2700 K	20,6	121	16	Type III - C	Transparent	1	1	1
2500 lm	2700 K	20,6	121	16	Type II - D	Transparent	1	1	1
2500 lm	2700 K	20,6	121	16	Type III - H	Transparent	1	1	1
2500 lm	2700 K	21,6	116	16	Type IV - A	Prismatique	1	1	1
2500 lm	2700 K	21,6	116	16	Type V - A	Prismatique	1	1	1
2500 lm	2700 K	21,6	116	16	Type III - B	Prismatique	1	1	1
2500 lm	2700 K	21,6	116	16	Type III - C	Prismatique	1	1	1
2500 lm	2700 K	21,6	116	16	Type II - D	Prismatique	1	1	1
2500 lm	2700 K	21,6	116	16	Type III - H	Prismatique	1	1	1
2500 lm	3000 K	19,9	126	16	Type IV - A	Transparent	1	1	1
2500 lm	3000 K	19,9	126	16	Type V - A	Transparent	1	1	1
2500 lm	3000 K	19,9	126	16	Type III - B	Transparent	1	1	1
2500 lm	3000 K	19,9	126	16	Type III - C	Transparent	1	1	1
2500 lm	3000 K	19,9	126	16	Type II - D	Transparent	1	1	1
2500 lm	3000 K	19,9	126	16	Type III - H	Transparent	1	1	1
2500 lm	3000 K	20,9	120	16	Type IV - A	Prismatique	1	1	1
2500 lm	3000 K	20,9	120	16	Type V - A	Prismatique	1	1	1
2500 lm	3000 K	20,9	120	16	Type III - B	Prismatique	1	1	1
2500 lm	3000 K	20,9	120	16	Type III - C	Prismatique	1	1	1
2500 lm	3000 K	20,9	120	16	Type II - D	Prismatique	1	1	1
2500 lm	3000 K	20,9	120	16	Type III - H	Prismatique	1	1	1
2500 lm	3000 K	20,6	121	16	Type V - A	Prismatique	1	1	1
2500 lm	4000 K	20	125	16	Type IV - A	Prismatique	1	1	1
2500 lm	4000 K	20	125	16	Type V - A	Prismatique	1	1	1
2500 lm	4000 K	20	125	16	Type III - B	Prismatique	1	1	1
2500 lm	4000 K	20	125	16	Type III - C	Prismatique	1	1	1
2500 lm	4000 K	20	125	16	Type II - D	Prismatique	1	1	1
2500 lm	4000 K	20	125	16	Type III - H	Prismatique	1	1	1
2500 lm	4000 K	19,1	131	16	Type IV - A	Transparent	1	1	1
2500 lm	4000 K	19,1	131	16	Type V - A	Transparent	1	1	1
2500 lm	4000 K	19,1	131	16	Type III - B	Transparent	1	1	1
2500 lm	4000 K	19,1	131	16	Type III - C	Transparent	1	1	1
2500 lm	4000 K	19,1	131	16	Type II - D	Transparent	1	1	1
2500 lm	4000 K	19,1	131	16	Type III - H	Transparent	1	1	1
2500 lm	2200 K	22,8	110	16	Type IV - A	Transparent	1	1	1
2500 lm	2200 K	22,8	110	16	Type V - A	Transparent	1	1	1

Lyra | Luminaire | Lyra

Flux lumineux	CCT nominale	W	lm/W	n° led	Optique	Écran	BUG		
2500 lm	2200 K	22,8	110	16	Type III - B	Transparent	1	1	1
2500 lm	2200 K	22,8	110	16	Type III - C	Transparent	1	1	1
2500 lm	2200 K	22,8	110	16	Type II - D	Transparent	1	1	1
2500 lm	2200 K	22,8	110	16	Type III - H	Transparent	1	1	1
2500 lm	2200 K	23,1	108	24	Type IV - A	Prismatique	1	1	1
2500 lm	2200 K	23,1	108	24	Type V - A	Prismatique	1	1	1
2500 lm	2200 K	23,1	108	24	Type III - B	Prismatique	1	1	1
2500 lm	2200 K	23,1	108	24	Type III - C	Prismatique	1	1	1
2500 lm	2200 K	23,1	108	24	Type II - D	Prismatique	1	1	1
2500 lm	2200 K	23,1	108	24	Type III - H	Prismatique	1	1	1
4500 lm	2700 K	34,7	130	24	Type IV - A	Transparent	1	1	1
4500 lm	2700 K	34,7	130	24	Type V - A	Transparent	2	1	2
4500 lm	2700 K	34,7	130	24	Type III - B	Transparent	1	1	1
4500 lm	2700 K	34,7	130	24	Type III - C	Transparent	1	1	1
4500 lm	2700 K	34,7	130	24	Type II - D	Transparent	1	1	1
4500 lm	2700 K	34,7	130	24	Type III - H	Transparent	1	1	1
4500 lm	2700 K	36,6	123	24	Type IV - A	Prismatique	1	1	1
4500 lm	2700 K	36,6	123	24	Type V - A	Prismatique	2	1	2
4500 lm	2700 K	36,6	123	24	Type III - B	Prismatique	1	1	1
4500 lm	2700 K	36,6	123	24	Type III - C	Prismatique	1	1	1
4500 lm	2700 K	36,6	123	24	Type II - D	Prismatique	1	1	1
4500 lm	2700 K	36,6	123	24	Type III - H	Prismatique	1	1	1
4500 lm	3000 K	35,1	128	16	Type IV - A	Transparent	1	1	1
4500 lm	3000 K	35,1	128	24	Type IV - A	Prismatique	1	1	1
4500 lm	3000 K	35,1	128	16	Type V - A	Transparent	2	1	2
4500 lm	3000 K	35,1	128	24	Type V - A	Prismatique	2	1	2
4500 lm	3000 K	35,1	128	16	Type III - B	Transparent	1	1	1
4500 lm	3000 K	35,1	128	24	Type III - B	Prismatique	1	1	1
4500 lm	3000 K	35,1	128	16	Type III - C	Transparent	1	1	1
4500 lm	3000 K	35,1	128	24	Type III - C	Prismatique	1	1	1
4500 lm	3000 K	35,1	128	16	Type II - D	Transparent	1	1	1
4500 lm	3000 K	35,1	128	24	Type II - D	Prismatique	1	1	1
4500 lm	3000 K	35,1	128	16	Type III - H	Transparent	1	1	1
4500 lm	3000 K	35,1	128	24	Type III - H	Prismatique	1	1	1
4500 lm	4000 K	33,6	134	16	Type IV - A	Transparent	1	1	1
4500 lm	4000 K	33,6	134	16	Type V - A	Transparent	2	1	2
4500 lm	4000 K	33,6	134	16	Type III - B	Transparent	1	1	1
4500 lm	4000 K	33,6	134	16	Type III - C	Transparent	1	1	1
4500 lm	4000 K	33,6	134	16	Type II - D	Transparent	1	1	1
4500 lm	4000 K	33,6	134	16	Type III - H	Transparent	1	1	1
4500 lm	4000 K	33,7	134	24	Type IV - A	Prismatique	1	1	1
4500 lm	4000 K	33,7	134	24	Type V - A	Prismatique	2	1	2
4500 lm	4000 K	33,7	134	24	Type III - B	Prismatique	1	1	1
4500 lm	4000 K	33,7	134	24	Type III - C	Prismatique	1	1	1
4500 lm	4000 K	33,7	134	24	Type II - D	Prismatique	1	1	1
4500 lm	4000 K	33,7	134	24	Type III - H	Prismatique	1	1	1
4500 lm	4000 K	33	136	16	Type II - D	Transparent	1	1	1
4500 lm	2200 K	39	115	24	Type IV - A	Transparent	1	1	1
4500 lm	2200 K	39	115	24	Type V - A	Transparent	2	1	2
4500 lm	2200 K	39	115	24	Type III - B	Transparent	1	1	1
4500 lm	2200 K	39	115	24	Type III - C	Transparent	1	1	1
4500 lm	2200 K	39	115	24	Type II - D	Transparent	1	1	1
4500 lm	2200 K	39	115	24	Type III - H	Transparent	1	1	1
4500 lm	2200 K	41,2	109	32	Type IV - A	Prismatique	1	1	1
4500 lm	2200 K	41,2	109	32	Type V - A	Prismatique	2	1	2

Lyra | Luminaire | Lyra

Flux lumineux	CCT nominale	W	lm/W	n° led	Optique	Écran	BUG		
4500 lm	2200 K	41,2	109	32	Type III - B	Prismatique	1	1	1
4500 lm	2200 K	41,2	109	32	Type III - C	Prismatique	1	1	1
4500 lm	2200 K	41,2	109	32	Type II - D	Prismatique	1	1	1
4500 lm	2200 K	41,2	109	32	Type III - H	Prismatique	1	1	1
4500 lm	2200 K	40,4	111	32	Type IV - A	Prismatique	1	1	1
4500 lm	2200 K	40,4	111	32	Type V - A	Prismatique	2	1	2
4500 lm	2200 K	40,4	111	32	Type III - B	Prismatique	1	1	1
4500 lm	2200 K	40,4	111	32	Type III - C	Prismatique	1	1	1
4500 lm	2200 K	40,4	111	32	Type II - D	Prismatique	1	1	1
4500 lm	2200 K	40,4	111	32	Type III - H	Prismatique	1	1	1
9000 lm	2700 K	72,1	125	32	Type IV - A	Transparent	2	1	2
9000 lm	2700 K	72,1	125	32	Type V - A	Transparent	3	1	3
9000 lm	2700 K	72,1	125	32	Type III - B	Transparent	2	1	2
9000 lm	2700 K	72,1	125	32	Type III - C	Transparent	2	1	2
9000 lm	2700 K	72,1	125	32	Type II - D	Transparent	2	1	1
9000 lm	2700 K	72,1	125	32	Type III - H	Transparent	2	1	2
9000 lm	2700 K	71,6	126	32	Type IV - A	Transparent	2	1	2
9000 lm	2700 K	71,6	126	32	Type V - A	Transparent	3	1	3
9000 lm	2700 K	71,6	126	32	Type III - B	Transparent	2	1	2
9000 lm	2700 K	71,6	126	32	Type III - C	Transparent	2	1	2
9000 lm	2700 K	71,6	126	32	Type II - D	Transparent	2	1	1
9000 lm	2700 K	71,6	126	32	Type III - H	Transparent	2	1	2
9000 lm	3000 K	69	130	32	Type IV - A	Transparent	2	1	2
9000 lm	3000 K	69	130	32	Type V - A	Transparent	3	1	3
9000 lm	3000 K	69	130	32	Type III - B	Transparent	2	1	2
9000 lm	3000 K	69	130	32	Type III - C	Transparent	2	1	2
9000 lm	3000 K	69	130	32	Type II - D	Transparent	2	1	1
9000 lm	3000 K	69	130	32	Type III - H	Transparent	2	1	2
9000 lm	3000 K	68,3	132	32	Type IV - A	Transparent	2	1	2
9000 lm	3000 K	68,3	132	32	Type V - A	Transparent	3	1	3
9000 lm	3000 K	68,3	132	32	Type III - B	Transparent	2	1	2
9000 lm	3000 K	68,3	132	32	Type III - C	Transparent	2	1	2
9000 lm	3000 K	68,3	132	32	Type II - D	Transparent	2	1	1
9000 lm	3000 K	68,3	132	32	Type III - H	Transparent	2	1	2
9000 lm	3000 K	74,1	121	32	Type IV - A	Prismatique	2	1	2
9000 lm	3000 K	74,1	121	32	Type V - A	Prismatique	3	1	3
9000 lm	3000 K	74,1	121	32	Type III - B	Prismatique	2	1	2
9000 lm	3000 K	74,1	121	32	Type III - C	Prismatique	2	1	2
9000 lm	3000 K	74,1	121	32	Type II - D	Prismatique	2	1	1
9000 lm	3000 K	74,1	121	32	Type III - H	Prismatique	2	1	2
9000 lm	3000 K	73,8	122	32	Type IV - A	Prismatique	2	1	2
9000 lm	3000 K	73,8	122	32	Type V - A	Prismatique	3	1	3
9000 lm	3000 K	73,8	122	32	Type III - B	Prismatique	2	1	2
9000 lm	3000 K	73,8	122	32	Type III - C	Prismatique	2	1	2
9000 lm	3000 K	73,8	122	32	Type II - D	Prismatique	2	1	1
9000 lm	3000 K	73,8	122	32	Type III - H	Prismatique	2	1	2
9000 lm	4000 K	65,9	137	32	Type IV - A	Transparent	2	1	2
9000 lm	4000 K	65,9	137	32	Type V - A	Transparent	3	1	3
9000 lm	4000 K	65,9	137	32	Type III - B	Transparent	2	1	2
9000 lm	4000 K	65,9	137	32	Type III - C	Transparent	2	1	2
9000 lm	4000 K	65,9	137	32	Type II - D	Transparent	2	1	1
9000 lm	4000 K	65,9	137	32	Type III - H	Transparent	2	1	2
9000 lm	4000 K	65	138	32	Type IV - A	Transparent	2	1	2
9000 lm	4000 K	65	138	32	Type V - A	Transparent	3	1	3
9000 lm	4000 K	65	138	32	Type III - B	Transparent	2	1	2

Lyra | Luminaire | Lyra

Flux lumineux	CCT nominale	W	lm/W	n° led	Optique	Écran	BUG		
9000 lm	4000 K	65	138	32	Type III - C	Transparent	2	1	2
9000 lm	4000 K	65	138	32	Type II - D	Transparent	2	1	1
9000 lm	4000 K	65	138	32	Type III - H	Transparent	2	1	2
9000 lm	4000 K	70,8	127	32	Type IV - A	Prismatique	2	1	2
9000 lm	4000 K	70,8	127	32	Type V - A	Prismatique	3	1	3
9000 lm	4000 K	70,8	127	32	Type III - B	Prismatique	2	1	2
9000 lm	4000 K	70,8	127	32	Type III - C	Prismatique	2	1	2
9000 lm	4000 K	70,8	127	32	Type II - D	Prismatique	2	1	1
9000 lm	4000 K	70,8	127	32	Type III - H	Prismatique	2	1	2
9000 lm	4000 K	70,5	128	32	Type IV - A	Prismatique	2	1	2
9000 lm	4000 K	70,5	128	32	Type V - A	Prismatique	3	1	3
9000 lm	4000 K	70,5	128	32	Type III - B	Prismatique	2	1	2
9000 lm	4000 K	70,5	128	32	Type III - C	Prismatique	2	1	2
9000 lm	4000 K	70,5	128	32	Type II - D	Prismatique	2	1	1
9000 lm	4000 K	70,5	128	32	Type III - H	Prismatique	2	1	2
9000 lm	2200 K	82,5	109	32	Type IV - A	Transparent	2	1	2
9000 lm	2200 K	82,5	109	32	Type V - A	Transparent	3	1	3
9000 lm	2200 K	82,5	109	32	Type III - B	Transparent	2	1	2
9000 lm	2200 K	82,5	109	32	Type III - C	Transparent	2	1	2
9000 lm	2200 K	82,5	109	32	Type II - D	Transparent	2	1	1
9000 lm	2200 K	82,5	109	32	Type III - H	Transparent	2	1	2
9000 lm	2200 K	82,1	110	32	Type IV - A	Transparent	2	1	2
9000 lm	2200 K	82,1	110	32	Type V - A	Transparent	3	1	3
9000 lm	2200 K	82,1	110	32	Type III - B	Transparent	2	1	2
9000 lm	2200 K	82,1	110	32	Type III - C	Transparent	2	1	2
9000 lm	2200 K	82,1	110	32	Type II - D	Transparent	2	1	1
9000 lm	2200 K	82,1	110	32	Type III - H	Transparent	2	1	2
10500 lm	3000 K	83	127	32	Type IV - A	Transparent	2	1	2
10500 lm	3000 K	83	127	32	Type V - A	Transparent	3	1	3
10500 lm	3000 K	83	127	32	Type III - B	Transparent	2	1	2
10500 lm	3000 K	83	127	32	Type III - C	Transparent	2	1	2
10500 lm	3000 K	83	127	32	Type II - D	Transparent	2	1	2
10500 lm	3000 K	83	127	32	Type III - H	Transparent	2	1	2
10500 lm	3000 K	81,5	129	32	Type V - A	Transparent	3	1	3
10500 lm	3000 K	82,6	127	32	Type IV - A	Transparent	2	1	2
10500 lm	3000 K	82,6	127	32	Type V - A	Transparent	3	1	3
10500 lm	3000 K	82,6	127	32	Type III - B	Transparent	2	1	2
10500 lm	3000 K	82,6	127	32	Type III - C	Transparent	2	1	2
10500 lm	3000 K	82,6	127	32	Type II - D	Transparent	2	1	2
10500 lm	3000 K	82,6	127	32	Type III - H	Transparent	2	1	2
10500 lm	4000 K	79,2	133	32	Type IV - A	Transparent	2	1	2
10500 lm	4000 K	79,2	133	32	Type V - A	Transparent	3	1	3
10500 lm	4000 K	79,2	133	32	Type III - B	Transparent	2	1	2
10500 lm	4000 K	79,2	133	32	Type III - C	Transparent	2	1	2
10500 lm	4000 K	79,2	133	32	Type II - D	Transparent	2	1	2
10500 lm	4000 K	79,2	133	32	Type III - H	Transparent	2	1	2
10500 lm	4000 K	78,8	133	32	Type IV - A	Transparent	2	1	2
10500 lm	4000 K	78,8	133	32	Type V - A	Transparent	3	1	3
10500 lm	4000 K	78,8	133	32	Type III - B	Transparent	2	1	2
10500 lm	4000 K	78,8	133	32	Type III - C	Transparent	2	1	2
10500 lm	4000 K	78,8	133	32	Type II - D	Transparent	2	1	2
10500 lm	4000 K	78,8	133	32	Type III - H	Transparent	2	1	2