
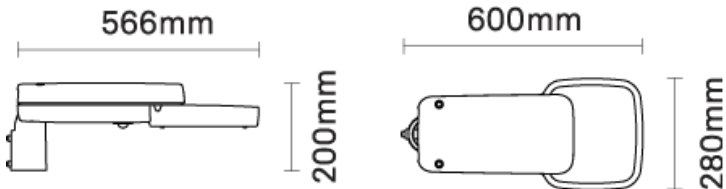


Milos | Leuchte | Milos

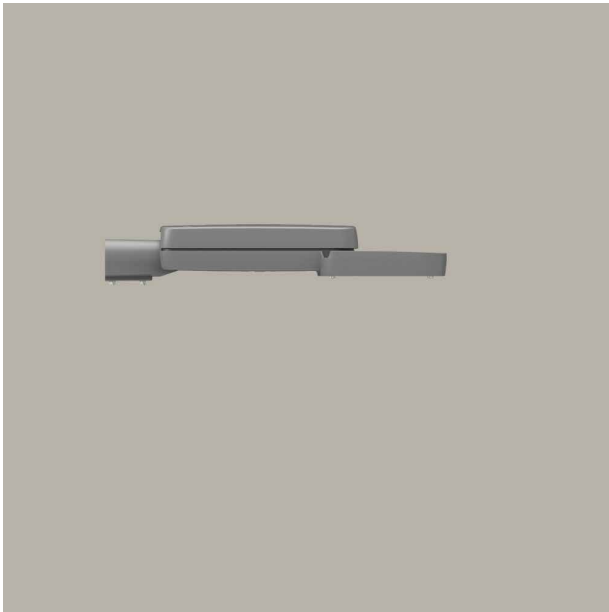

Bestellinformationen / Bestellleitfaden

Beispiel: LUMIL00-N-D28-730-L025-ST-V1-F02-M2-CG1

Optik	Ra+K	Lichtstrom	Schirm-Finish	Versorgung	Treiberfunktion	ISO-Klasse	Finish
D28 Type I - A	730 Ra70 3000 K	L025 2500 lm	ST Transparent	V1 220V-240V	F02 1-10V+CLO	M2 Klasse II	CG1 Grau [RAL 9007] Strukturiert
D36 Type II - D	740 Ra70 4000 K	L035 3500 lm			F06 DALI+CLO		
D22 Type III - B		L045 4500 lm			F10 D4i+ZHAGA		
D25 Type III - C		L060 6000 lm			F04 Ampdim+CLO		
D37 Type III - H		L075 7500 lm			F14 NVL6H+CLO		
D24 Type IV - A		L090 9000 lm			F09 SR+PIR		
D38 Type IV - C		L105 10500 lm					
D30 Type V - A		L120 12000 lm					
		L135 13500 lm					

Generierter Code: LUMIL00 - N - _ _ _ _ _

Milos | Leuchte | Milos

LICHTQUELLE

Hochleistungs-LED-Matrix.

Standard Deviation Colour Matching ≤5

LICHTTECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

Modulare 2x2 Brechungslinsen aus PMMA.

ELEKTRISCHE EIGENSCHAFTEN

Entspricht den Normen EN 60598-1; EN 60598-2-3; EN 62031; EN 55015 EMC; EN 61547 EMC; EN 61000-3-2/3; IEC/TR 62778.
ENEC-Sicherheitszeichen.

MECHANISCHE EIGENSCHAFTEN

Struktur aus Aluminium-Druckguss (UNI EN 1706) mit einem schwenkbaren oberen Rahmen für den Zugang zum Hilfskompartiment und integriertem Kühlkörper.

Schutzscheibe aus extra-klarem Einscheiben-Sicherheitsglas mit IK09 Schlagfestigkeit (EN 62262), befestigt mit Aluminiumwinkeln.

Interner weißer Reflektor aus Polycarbonat, osmotisches Ventil zur Druckausgleichung und Schrauben aus Edelstahl.

Fach für Überspannungsableiter oder Fernsteuerungssysteme vorgesehen.

INSTALLATION

Geeignet für Seiten- oder Mastkopfmontage an Ø 48 mm und Ø 60 mm Röhren.

Einstellbar von 0°/+20° in Mastkopfkonfiguration, von -5°/+15° in Auslegerkonfiguration.

WARNHINWEISE


Leuchte für die Entsorgung/Recycling am Ende der Lebensdauer konzipiert.

Austauschbare (nur LED) Lichtquelle durch einen Fachmann.

Austauschbare Vorschaltgeräte durch einen Fachmann.

Oberflächenschutz: Beachten Sie die spezifischen Beschreibungen zu den Lackierzyklen der Materialien.

Milos | Leuchte | Milos

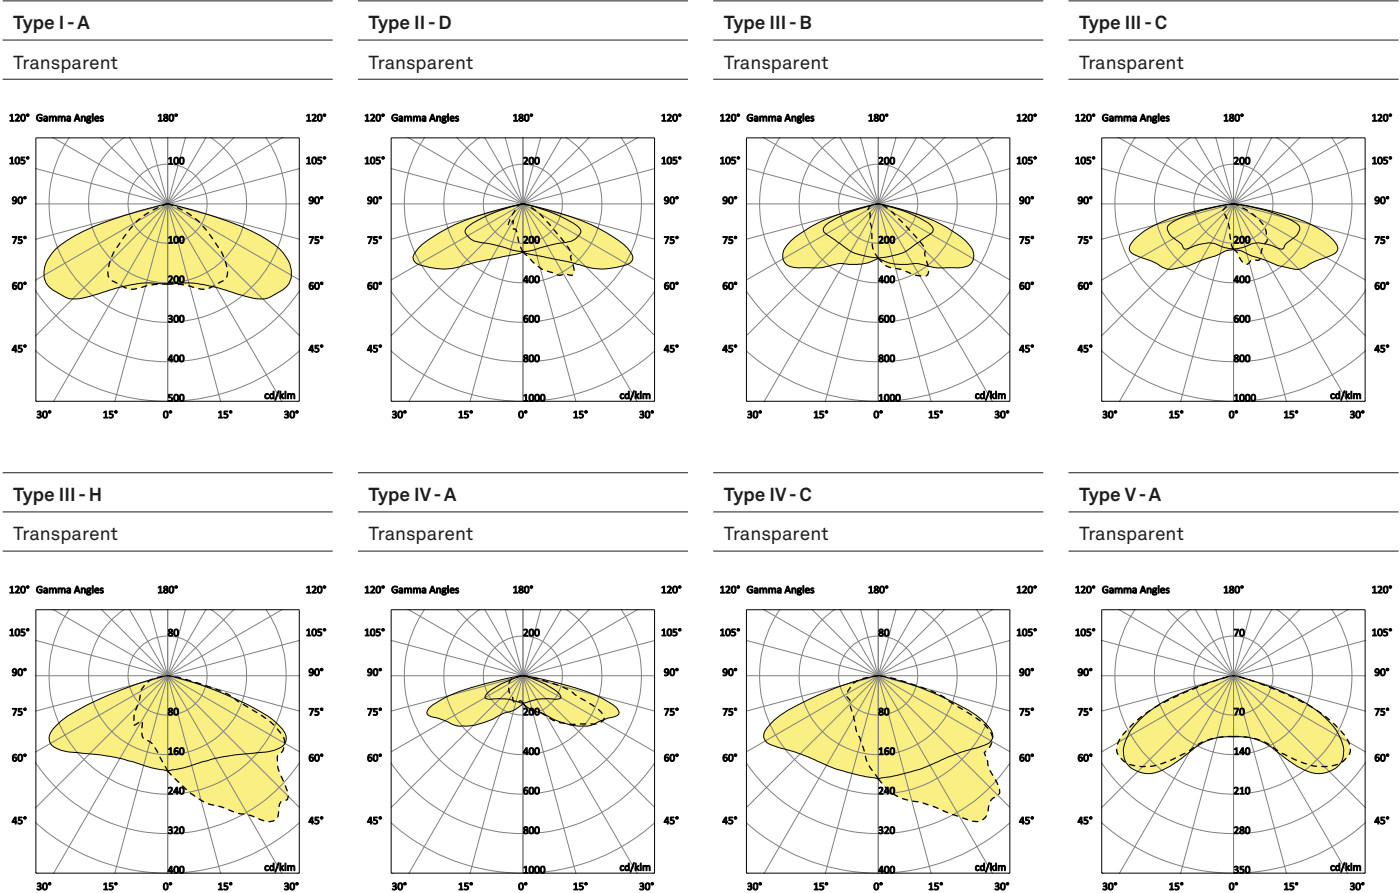

Milos | Leuchte | Milos

Lichtausbeute	Nenn-CCT	W	lm/W	Anzahl LED	Optik	Bildschirm	BUG		
2500 lm	3000 K	17	147	16	Type IV - A	Transparent	1	0	1
2500 lm	3000 K	17	147	16	Type V - A	Transparent	1	0	0
2500 lm	3000 K	17	147	16	Type I - A	Transparent	1	0	1
2500 lm	3000 K	17	147	16	Type III - B	Transparent	1	0	1
2500 lm	3000 K	17	147	16	Type III - C	Transparent	1	0	1
2500 lm	3000 K	17	147	16	Type II - D	Transparent	1	0	1
2500 lm	3000 K	17	147	16	Type III - H	Transparent	1	0	1
2500 lm	3000 K	17	147	16	Type IV - C	Transparent	1	0	1
2500 lm	3000 K	16,7	150	16	Type IV - A	Transparent	1	0	1
2500 lm	3000 K	17,6	142	16	Type IV - A	Transparent	1	0	1
2500 lm	3000 K	17,6	142	16	Type V - A	Transparent	1	0	0
2500 lm	3000 K	17,6	142	16	Type I - A	Transparent	1	0	1
2500 lm	3000 K	17,6	142	16	Type III - B	Transparent	1	0	1
2500 lm	3000 K	17,6	142	16	Type III - C	Transparent	1	0	1
2500 lm	3000 K	17,6	142	16	Type II - D	Transparent	1	0	1
2500 lm	3000 K	17,6	142	16	Type III - H	Transparent	1	0	1
2500 lm	3000 K	17,6	142	16	Type IV - C	Transparent	1	0	1
2500 lm	4000 K	16,3	153	16	Type IV - A	Transparent	1	0	1
2500 lm	4000 K	16,3	153	16	Type V - A	Transparent	1	0	0
2500 lm	4000 K	16,3	153	16	Type I - A	Transparent	1	0	1
2500 lm	4000 K	16,3	153	16	Type III - B	Transparent	1	0	1
2500 lm	4000 K	16,3	153	16	Type III - C	Transparent	1	0	1
2500 lm	4000 K	16,3	153	16	Type II - D	Transparent	1	0	1
2500 lm	4000 K	16,3	153	16	Type III - H	Transparent	1	0	1
2500 lm	4000 K	16,3	153	16	Type IV - C	Transparent	1	0	1
2500 lm	4000 K	16,9	148	16	Type IV - A	Transparent	1	0	1
2500 lm	4000 K	16,9	148	16	Type V - A	Transparent	1	0	0
2500 lm	4000 K	16,9	148	16	Type I - A	Transparent	1	0	1
2500 lm	4000 K	16,9	148	16	Type III - B	Transparent	1	0	1
2500 lm	4000 K	16,9	148	16	Type III - C	Transparent	1	0	1
2500 lm	4000 K	16,9	148	16	Type II - D	Transparent	1	0	1
2500 lm	4000 K	16,9	148	16	Type III - H	Transparent	1	0	1
2500 lm	4000 K	16,9	148	16	Type IV - C	Transparent	1	0	1
3500 lm	3000 K	23,6	148	16	Type IV - A	Transparent	1	0	1
3500 lm	3000 K	23,6	148	16	Type V - A	Transparent	2	0	0
3500 lm	3000 K	23,6	148	16	Type I - A	Transparent	2	0	1
3500 lm	3000 K	23,6	148	16	Type III - B	Transparent	1	0	1
3500 lm	3000 K	23,6	148	16	Type III - C	Transparent	1	0	1
3500 lm	3000 K	23,6	148	16	Type II - D	Transparent	1	0	1
3500 lm	3000 K	23,6	148	16	Type III - H	Transparent	1	0	1
3500 lm	3000 K	23,6	148	16	Type IV - C	Transparent	1	0	1
3500 lm	3000 K	23,9	146	16	Type IV - A	Transparent	1	0	1
3500 lm	3000 K	23,9	146	16	Type V - A	Transparent	2	0	0
3500 lm	3000 K	23,9	146	16	Type I - A	Transparent	2	0	1
3500 lm	3000 K	23,9	146	16	Type III - B	Transparent	1	0	1
3500 lm	3000 K	23,9	146	16	Type III - C	Transparent	1	0	1
3500 lm	3000 K	23,9	146	16	Type II - D	Transparent	1	0	1
3500 lm	3000 K	23,9	146	16	Type III - H	Transparent	1	0	1
3500 lm	3000 K	23,9	146	16	Type IV - C	Transparent	1	0	1
3500 lm	4000 K	22,6	155	16	Type IV - A	Transparent	1	0	1
3500 lm	4000 K	22,6	155	16	Type V - A	Transparent	2	0	0
3500 lm	4000 K	22,6	155	16	Type I - A	Transparent	2	0	1
3500 lm	4000 K	22,6	155	16	Type III - B	Transparent	1	0	1
3500 lm	4000 K	22,6	155	16	Type III - C	Transparent	1	0	1
3500 lm	4000 K	22,6	155	16	Type II - D	Transparent	1	0	1

Milos | Leuchte | Milos

Lichtausbeute	Nenn-CCT	W	lm/W	Anzahl LED	Optik	Bildschirm	BUG		
3500 lm	4000 K	22,6	155	16	Type III - H	Transparent	1	0	1
3500 lm	4000 K	22,6	155	16	Type IV - C	Transparent	1	0	1
3500 lm	4000 K	23	152	16	Type IV - A	Transparent	1	0	1
3500 lm	4000 K	23	152	16	Type V - A	Transparent	2	0	0
3500 lm	4000 K	23	152	16	Type I - A	Transparent	2	0	1
3500 lm	4000 K	23	152	16	Type III - B	Transparent	1	0	1
3500 lm	4000 K	23	152	16	Type III - C	Transparent	1	0	1
3500 lm	4000 K	23	152	16	Type II - D	Transparent	1	0	1
3500 lm	4000 K	23	152	16	Type III - H	Transparent	1	0	1
3500 lm	4000 K	23	152	16	Type IV - C	Transparent	1	0	1
4500 lm	3000 K	30,4	148	16	Type IV - A	Transparent	1	0	1
4500 lm	3000 K	30,4	148	16	Type V - A	Transparent	2	0	1
4500 lm	3000 K	30,4	148	16	Type I - A	Transparent	2	0	1
4500 lm	3000 K	30,4	148	16	Type III - B	Transparent	1	0	1
4500 lm	3000 K	30,4	148	16	Type III - C	Transparent	1	0	1
4500 lm	3000 K	30,4	148	16	Type II - D	Transparent	1	0	1
4500 lm	3000 K	30,4	148	16	Type III - H	Transparent	1	0	1
4500 lm	3000 K	30,4	148	16	Type IV - C	Transparent	1	0	1
4500 lm	4000 K	29,2	154	16	Type IV - A	Transparent	1	0	1
4500 lm	4000 K	29,2	154	16	Type V - A	Transparent	2	0	1
4500 lm	4000 K	29,2	154	16	Type I - A	Transparent	2	0	1
4500 lm	4000 K	29,2	154	16	Type III - B	Transparent	1	0	1
4500 lm	4000 K	29,2	154	16	Type III - C	Transparent	1	0	1
4500 lm	4000 K	29,2	154	16	Type II - D	Transparent	1	0	1
4500 lm	4000 K	29,2	154	16	Type III - H	Transparent	1	0	1
4500 lm	4000 K	29,2	154	16	Type IV - C	Transparent	1	0	1
6000 lm	3000 K	39,5	152	24	Type IV - A	Transparent	1	0	2
6000 lm	3000 K	39,5	152	24	Type V - A	Transparent	2	0	1
6000 lm	3000 K	39,5	152	24	Type I - A	Transparent	2	0	2
6000 lm	3000 K	39,5	152	24	Type III - B	Transparent	1	0	1
6000 lm	3000 K	39,5	152	24	Type III - C	Transparent	1	0	1
6000 lm	3000 K	39,5	152	24	Type II - D	Transparent	1	0	1
6000 lm	3000 K	39,5	152	24	Type III - H	Transparent	1	0	1
6000 lm	3000 K	39,5	152	24	Type IV - C	Transparent	1	0	1
6000 lm	3000 K	38,7	155	24	Type IV - A	Transparent	1	0	2
6000 lm	3000 K	39,2	153	24	Type IV - A	Transparent	1	0	2
6000 lm	3000 K	39,2	153	24	Type V - A	Transparent	2	0	1
6000 lm	3000 K	39,2	153	24	Type I - A	Transparent	2	0	2
6000 lm	3000 K	39,2	153	24	Type III - B	Transparent	1	0	1
6000 lm	3000 K	39,2	153	24	Type III - C	Transparent	1	0	1
6000 lm	3000 K	39,2	153	24	Type II - D	Transparent	1	0	1
6000 lm	3000 K	39,2	153	24	Type III - H	Transparent	1	0	1
6000 lm	3000 K	39,2	153	24	Type IV - C	Transparent	1	0	1
6000 lm	4000 K	37,6	160	24	Type IV - A	Transparent	1	0	2
6000 lm	4000 K	37,6	160	24	Type V - A	Transparent	2	0	1
6000 lm	4000 K	37,6	160	24	Type I - A	Transparent	2	0	2
6000 lm	4000 K	37,6	160	24	Type III - B	Transparent	1	0	1
6000 lm	4000 K	37,6	160	24	Type III - C	Transparent	1	0	1
6000 lm	4000 K	37,6	160	24	Type II - D	Transparent	1	0	1
6000 lm	4000 K	37,6	160	24	Type III - H	Transparent	1	0	1
6000 lm	4000 K	37,6	160	24	Type IV - C	Transparent	1	0	1
6000 lm	4000 K	37,3	161	24	Type IV - A	Transparent	1	0	2
6000 lm	4000 K	37,3	161	24	Type V - A	Transparent	2	0	1
6000 lm	4000 K	37,3	161	24	Type I - A	Transparent	2	0	2
6000 lm	4000 K	37,3	161	24	Type III - B	Transparent	1	0	1

Milos | Leuchte | Milos

Lichtausbeute	Nenn-CCT	W	lm/W	Anzahl LED	Optik	Bildschirm	BUG		
6000 lm	4000 K	37,3	161	24	Type III - C	Transparent	1	0	1
6000 lm	4000 K	37,3	161	24	Type II - D	Transparent	1	0	1
6000 lm	4000 K	37,3	161	24	Type III - H	Transparent	1	0	1
6000 lm	4000 K	37,3	161	24	Type IV - C	Transparent	1	0	1
7500 lm	3000 K	50,1	150	24	Type IV - A	Transparent	1	0	2
7500 lm	3000 K	50,1	150	24	Type V - A	Transparent	3	0	1
7500 lm	3000 K	50,1	150	24	Type I - A	Transparent	2	0	2
7500 lm	3000 K	50,1	150	24	Type III - B	Transparent	2	0	1
7500 lm	3000 K	50,1	150	24	Type III - C	Transparent	2	0	2
7500 lm	3000 K	50,1	150	24	Type II - D	Transparent	2	0	1
7500 lm	3000 K	50,1	150	24	Type III - H	Transparent	1	0	2
7500 lm	3000 K	50,1	150	24	Type IV - C	Transparent	1	0	1
7500 lm	4000 K	47,8	157	24	Type IV - A	Transparent	1	0	2
7500 lm	4000 K	47,8	157	24	Type V - A	Transparent	3	0	1
7500 lm	4000 K	47,8	157	24	Type I - A	Transparent	2	0	2
7500 lm	4000 K	47,8	157	24	Type III - B	Transparent	2	0	1
7500 lm	4000 K	47,8	157	24	Type III - C	Transparent	2	0	2
7500 lm	4000 K	47,8	157	24	Type II - D	Transparent	2	0	1
7500 lm	4000 K	47,8	157	24	Type III - H	Transparent	1	0	2
7500 lm	4000 K	47,8	157	24	Type IV - C	Transparent	1	0	1
9000 lm	3000 K	58,5	154	32	Type IV - A	Transparent	2	0	2
9000 lm	3000 K	58,5	154	32	Type V - A	Transparent	3	0	1
9000 lm	3000 K	58,5	154	32	Type I - A	Transparent	3	0	2
9000 lm	3000 K	58,5	154	32	Type III - B	Transparent	2	0	2
9000 lm	3000 K	58,5	154	32	Type III - C	Transparent	2	0	2
9000 lm	3000 K	58,5	154	32	Type II - D	Transparent	2	0	1
9000 lm	3000 K	58,5	154	32	Type III - H	Transparent	2	0	2
9000 lm	3000 K	58,5	154	32	Type IV - C	Transparent	2	0	2
9000 lm	4000 K	55,8	161	32	Type IV - A	Transparent	2	0	2
9000 lm	4000 K	55,8	161	32	Type V - A	Transparent	3	0	1
9000 lm	4000 K	55,8	161	32	Type I - A	Transparent	3	0	2
9000 lm	4000 K	55,8	161	32	Type III - B	Transparent	2	0	2
9000 lm	4000 K	55,8	161	32	Type III - C	Transparent	2	0	2
9000 lm	4000 K	55,8	161	32	Type II - D	Transparent	2	0	1
9000 lm	4000 K	55,8	161	32	Type III - H	Transparent	2	0	2
9000 lm	4000 K	55,8	161	32	Type IV - C	Transparent	2	0	2
9000 lm	4000 K	54,8	164	32	Type III - C	Transparent	2	0	2
10500 lm	3000 K	69,9	150	32	Type IV - A	Transparent	2	0	2
10500 lm	3000 K	69,9	150	32	Type V - A	Transparent	3	0	1
10500 lm	3000 K	69,9	150	32	Type I - A	Transparent	3	0	3
10500 lm	3000 K	69,9	150	32	Type III - B	Transparent	2	0	2
10500 lm	3000 K	69,9	150	32	Type III - C	Transparent	2	0	2
10500 lm	3000 K	69,9	150	32	Type II - D	Transparent	2	0	2
10500 lm	3000 K	69,9	150	32	Type III - H	Transparent	2	0	2
10500 lm	3000 K	69,9	150	32	Type IV - C	Transparent	2	0	2
10500 lm	4000 K	66,3	158	32	Type IV - A	Transparent	2	0	2
10500 lm	4000 K	66,3	158	32	Type V - A	Transparent	3	0	1
10500 lm	4000 K	66,3	158	32	Type I - A	Transparent	3	0	3
10500 lm	4000 K	66,3	158	32	Type III - B	Transparent	2	0	2
10500 lm	4000 K	66,3	158	32	Type III - C	Transparent	2	0	2
10500 lm	4000 K	66,3	158	32	Type II - D	Transparent	2	0	2
10500 lm	4000 K	66,3	158	32	Type III - H	Transparent	2	0	2
10500 lm	4000 K	66,3	158	32	Type IV - C	Transparent	2	0	2
12000 lm	3000 K	82,4	146	32	Type IV - A	Transparent	2	0	2
12000 lm	3000 K	82,4	146	32	Type V - A	Transparent	3	0	2

Milos | Leuchte | Milos

Lichtausbeute	Nenn-CCT	W	lm/W	Anzahl LED	Optik	Bildschirm	BUG		
12000 lm	3000 K	82,4	146	32	Type I - A	Transparent	3	0	3
12000 lm	3000 K	82,4	146	32	Type III - B	Transparent	2	0	2
12000 lm	3000 K	82,4	146	32	Type III - C	Transparent	2	0	2
12000 lm	3000 K	82,4	146	32	Type II - D	Transparent	2	0	2
12000 lm	3000 K	82,4	146	32	Type III - H	Transparent	2	0	2
12000 lm	3000 K	82,4	146	32	Type IV - C	Transparent	2	0	2
12000 lm	4000 K	78,7	152	32	Type IV - A	Transparent	2	0	2
12000 lm	4000 K	78,7	152	32	Type V - A	Transparent	3	0	2
12000 lm	4000 K	78,7	152	32	Type I - A	Transparent	3	0	3
12000 lm	4000 K	78,7	152	32	Type III - B	Transparent	2	0	2
12000 lm	4000 K	78,7	152	32	Type III - C	Transparent	2	0	2
12000 lm	4000 K	78,7	152	32	Type II - D	Transparent	2	0	2
12000 lm	4000 K	78,7	152	32	Type III - H	Transparent	2	0	2
12000 lm	4000 K	78,7	152	32	Type IV - C	Transparent	2	0	2
13500 lm	3000 K	94	144	32	Type IV - A	Transparent	2	0	2
13500 lm	3000 K	94	144	32	Type V - A	Transparent	3	0	2
13500 lm	3000 K	94	144	32	Type I - A	Transparent	3	0	3
13500 lm	3000 K	94	144	32	Type III - B	Transparent	2	0	2
13500 lm	3000 K	94	144	32	Type III - C	Transparent	3	0	3
13500 lm	3000 K	94	144	32	Type II - D	Transparent	2	0	2
13500 lm	3000 K	94	144	32	Type III - H	Transparent	2	0	2
13500 lm	3000 K	94	144	32	Type IV - C	Transparent	2	0	2
13500 lm	4000 K	89,5	151	32	Type IV - A	Transparent	2	0	2
13500 lm	4000 K	89,5	151	32	Type V - A	Transparent	3	0	2
13500 lm	4000 K	89,5	151	32	Type I - A	Transparent	3	0	3
13500 lm	4000 K	89,5	151	32	Type III - B	Transparent	2	0	2
13500 lm	4000 K	89,5	151	32	Type III - C	Transparent	3	0	3
13500 lm	4000 K	89,5	151	32	Type II - D	Transparent	2	0	2
13500 lm	4000 K	89,5	151	32	Type III - H	Transparent	2	0	2
13500 lm	4000 K	89,5	151	32	Type IV - C	Transparent	2	0	2
13500 lm	4000 K	87,8	154	32	Type IV - C	Transparent	2	0	2