
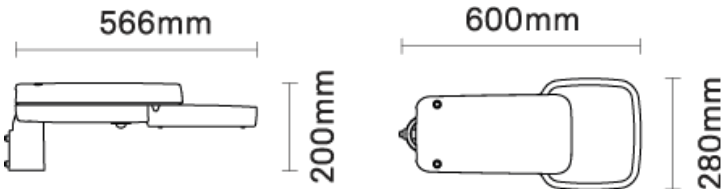


Milos | Luminaire | Milos

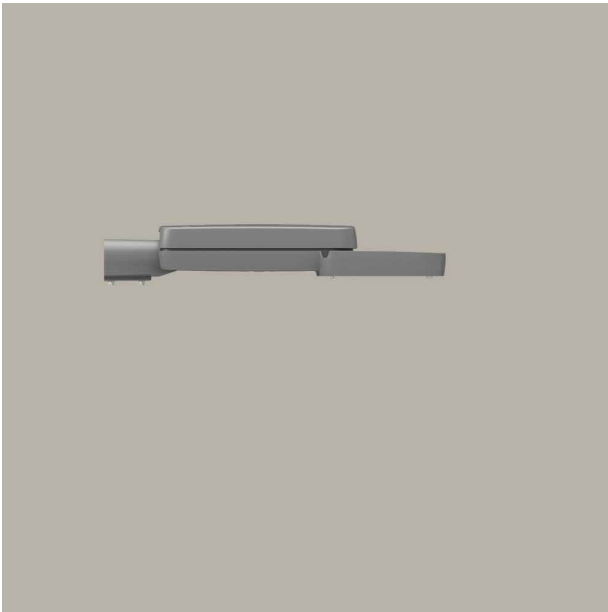

Informations / Guide de commande

Exemple : LUMIL00-N-D28-730-L025-ST-V1-F02-M2-CG1

Optique	Ra+K	Flux lumineux	Finition de l'écran	Alimentation	Fonction du driver	Classe ISO	Finition
D28 Type I - A	730 Ra70 3000 K	L025 2500 lm	ST Transparent	V1 220V-240V	F02 1-10V+CLO	M2 Classe II	CG1 Gris [RAL 9007] Texturé
D36 Type II - D	740 Ra70 4000 K	L035 3500 lm			F06 DALI+CLO		
D22 Type III - B		L045 4500 lm			F10 D4i+ZHAGA		
D25 Type III - C		L060 6000 lm			F04 Ampdim+CLO		
D37 Type III - H		L075 7500 lm			F14 NVL6H+CLO		
D24 Type IV - A		L090 9000 lm			F09 SR+PIR		
D38 Type IV - C		L105 10500 lm					
D30 Type V - A		L120 12000 lm					
		L135 13500 lm					

Code généré : LUMIL00 - N - _ _ _ _ _

Milos | Luminaire | Milos

SOURCE

Matrice de LED haute puissance.

Standard Deviation Colour Matching ≤5

CARACTÉRISTIQUES PHOTOMÉTRIQUES

Lentilles réfractives modulaires 2x2 en PMMA.

CARACTÉRISTIQUE ÉLECTRIQUE

Conforme aux normes EN 60598-1 ; EN 60598-2-3 ; EN 62031 ; EN 55015 EMC ; EN 61547 EMC ; EN 61000-3-2/3 ; IEC/TR 62778.

Marque de sécurité ENEC.

CARACTÉRISTIQUES MECHANIQUE

Structure en aluminium moulé sous pression (UNI EN 1706) avec un cadre supérieur basculant pour l'accès au compartiment auxiliaire et un dissipateur thermique intégré.

Écran de protection en verre trempé extra-clair avec résistance aux chocs IK09 (EN 62262), fixé par des équerres en aluminium.

Réflecteur interne blanc en polycarbonate, valve osmotique pour l'équilibrage de la pression et visserie en acier inoxydable.

Compartiment dédié aux parafoudres ou aux systèmes de télécontrôle.

INSTALLATION

Adapté pour un montage latéral ou en tête de mât sur des tubes Ø 48 mm et Ø 60 mm.

Réglable de 0°/+20° en configuration tête-de-mât, de -5°/+15° en configuration en saillie.

AVERTISSEMENTS

Luminaire conçu pour l'élimination/recyclage en fin de vie.

Source lumineuse (LED uniquement) remplaçable par un professionnel.

Boîtier de commande remplaçable par un professionnel.

Protection des surfaces : consulter les descriptions spécifiques sur les cycles de peinture des matériaux.

Milos | Luminaire | Milos

Type I - A Transparent 120° Gamma Angles180°120° 105° 90° 75° 60° 45° 30° 15° 0° 15° 30°	Type II - D Transparent 120° Gamma Angles180°120° 105° 90° 75° 60° 45° 30° 15° 0° 15° 30°	Type III - B Transparent 120° Gamma Angles180°120° 105° 90° 75° 60° 45° 30° 15° 0° 15° 30°	Type III - C Transparent 120° Gamma Angles180°120° 105° 90° 75° 60° 45° 30° 15° 0° 15° 30°
Type III - H Transparent 120° Gamma Angles180°120° 105° 90° 75° 60° 45° 30° 15° 0° 15° 30°	Type IV - A Transparent 120° Gamma Angles180°120° 105° 90° 75° 60° 45° 30° 15° 0° 15° 30°	Type IV - C Transparent 120° Gamma Angles180°120° 105° 90° 75° 60° 45° 30° 15° 0° 15° 30°	Type V - A Transparent 120° Gamma Angles180°120° 105° 90° 75° 60° 45° 30° 15° 0° 15° 30°

Milos | Luminaire | Milos

Flux lumineux	CCT nominale	W	lm/W	n° led	Optique	Écran	BUG		
2500 lm	3000 K	17	147	16	Type IV - A	Transparent	1	0	1
2500 lm	3000 K	17	147	16	Type V - A	Transparent	1	0	0
2500 lm	3000 K	17	147	16	Type I - A	Transparent	1	0	1
2500 lm	3000 K	17	147	16	Type III - B	Transparent	1	0	1
2500 lm	3000 K	17	147	16	Type III - C	Transparent	1	0	1
2500 lm	3000 K	17	147	16	Type II - D	Transparent	1	0	1
2500 lm	3000 K	17	147	16	Type III - H	Transparent	1	0	1
2500 lm	3000 K	17	147	16	Type IV - C	Transparent	1	0	1
2500 lm	3000 K	16,7	150	16	Type IV - A	Transparent	1	0	1
2500 lm	3000 K	17,6	142	16	Type IV - A	Transparent	1	0	1
2500 lm	3000 K	17,6	142	16	Type V - A	Transparent	1	0	0
2500 lm	3000 K	17,6	142	16	Type I - A	Transparent	1	0	1
2500 lm	3000 K	17,6	142	16	Type III - B	Transparent	1	0	1
2500 lm	3000 K	17,6	142	16	Type III - C	Transparent	1	0	1
2500 lm	3000 K	17,6	142	16	Type II - D	Transparent	1	0	1
2500 lm	3000 K	17,6	142	16	Type III - H	Transparent	1	0	1
2500 lm	3000 K	17,6	142	16	Type IV - C	Transparent	1	0	1
2500 lm	4000 K	16,3	153	16	Type IV - A	Transparent	1	0	1
2500 lm	4000 K	16,3	153	16	Type V - A	Transparent	1	0	0
2500 lm	4000 K	16,3	153	16	Type I - A	Transparent	1	0	1
2500 lm	4000 K	16,3	153	16	Type III - B	Transparent	1	0	1
2500 lm	4000 K	16,3	153	16	Type III - C	Transparent	1	0	1
2500 lm	4000 K	16,3	153	16	Type II - D	Transparent	1	0	1
2500 lm	4000 K	16,3	153	16	Type III - H	Transparent	1	0	1
2500 lm	4000 K	16,3	153	16	Type IV - C	Transparent	1	0	1
2500 lm	4000 K	16,9	148	16	Type IV - A	Transparent	1	0	1
2500 lm	4000 K	16,9	148	16	Type V - A	Transparent	1	0	0
2500 lm	4000 K	16,9	148	16	Type I - A	Transparent	1	0	1
2500 lm	4000 K	16,9	148	16	Type III - B	Transparent	1	0	1
2500 lm	4000 K	16,9	148	16	Type III - C	Transparent	1	0	1
2500 lm	4000 K	16,9	148	16	Type II - D	Transparent	1	0	1
2500 lm	4000 K	16,9	148	16	Type III - H	Transparent	1	0	1
2500 lm	4000 K	16,9	148	16	Type IV - C	Transparent	1	0	1
3500 lm	3000 K	23,6	148	16	Type IV - A	Transparent	1	0	1
3500 lm	3000 K	23,6	148	16	Type V - A	Transparent	2	0	0
3500 lm	3000 K	23,6	148	16	Type I - A	Transparent	2	0	1
3500 lm	3000 K	23,6	148	16	Type III - B	Transparent	1	0	1
3500 lm	3000 K	23,6	148	16	Type III - C	Transparent	1	0	1
3500 lm	3000 K	23,6	148	16	Type II - D	Transparent	1	0	1
3500 lm	3000 K	23,6	148	16	Type III - H	Transparent	1	0	1
3500 lm	3000 K	23,6	148	16	Type IV - C	Transparent	1	0	1
3500 lm	3000 K	23,9	146	16	Type IV - A	Transparent	1	0	1
3500 lm	3000 K	23,9	146	16	Type V - A	Transparent	2	0	0
3500 lm	3000 K	23,9	146	16	Type I - A	Transparent	2	0	1
3500 lm	3000 K	23,9	146	16	Type III - B	Transparent	1	0	1
3500 lm	3000 K	23,9	146	16	Type III - C	Transparent	1	0	1
3500 lm	3000 K	23,9	146	16	Type II - D	Transparent	1	0	1
3500 lm	3000 K	23,9	146	16	Type III - H	Transparent	1	0	1
3500 lm	3000 K	23,9	146	16	Type IV - C	Transparent	1	0	1
3500 lm	4000 K	22,6	155	16	Type IV - A	Transparent	1	0	1
3500 lm	4000 K	22,6	155	16	Type V - A	Transparent	2	0	0
3500 lm	4000 K	22,6	155	16	Type I - A	Transparent	2	0	1
3500 lm	4000 K	22,6	155	16	Type III - B	Transparent	1	0	1
3500 lm	4000 K	22,6	155	16	Type III - C	Transparent	1	0	1
3500 lm	4000 K	22,6	155	16	Type II - D	Transparent	1	0	1

Milos | Luminaire | Milos

Flux lumineux	CCT nominale	W	lm/W	n° led	Optique	Écran	BUG		
3500 lm	4000 K	22,6	155	16	Type III - H	Transparent	1	0	1
3500 lm	4000 K	22,6	155	16	Type IV - C	Transparent	1	0	1
3500 lm	4000 K	23	152	16	Type IV - A	Transparent	1	0	1
3500 lm	4000 K	23	152	16	Type V - A	Transparent	2	0	0
3500 lm	4000 K	23	152	16	Type I - A	Transparent	2	0	1
3500 lm	4000 K	23	152	16	Type III - B	Transparent	1	0	1
3500 lm	4000 K	23	152	16	Type III - C	Transparent	1	0	1
3500 lm	4000 K	23	152	16	Type II - D	Transparent	1	0	1
3500 lm	4000 K	23	152	16	Type III - H	Transparent	1	0	1
3500 lm	4000 K	23	152	16	Type IV - C	Transparent	1	0	1
4500 lm	3000 K	30,4	148	16	Type IV - A	Transparent	1	0	1
4500 lm	3000 K	30,4	148	16	Type V - A	Transparent	2	0	1
4500 lm	3000 K	30,4	148	16	Type I - A	Transparent	2	0	1
4500 lm	3000 K	30,4	148	16	Type III - B	Transparent	1	0	1
4500 lm	3000 K	30,4	148	16	Type III - C	Transparent	1	0	1
4500 lm	3000 K	30,4	148	16	Type II - D	Transparent	1	0	1
4500 lm	3000 K	30,4	148	16	Type III - H	Transparent	1	0	1
4500 lm	3000 K	30,4	148	16	Type IV - C	Transparent	1	0	1
4500 lm	4000 K	29,2	154	16	Type IV - A	Transparent	1	0	1
4500 lm	4000 K	29,2	154	16	Type V - A	Transparent	2	0	1
4500 lm	4000 K	29,2	154	16	Type I - A	Transparent	2	0	1
4500 lm	4000 K	29,2	154	16	Type III - B	Transparent	1	0	1
4500 lm	4000 K	29,2	154	16	Type III - C	Transparent	1	0	1
4500 lm	4000 K	29,2	154	16	Type II - D	Transparent	1	0	1
4500 lm	4000 K	29,2	154	16	Type III - H	Transparent	1	0	1
4500 lm	4000 K	29,2	154	16	Type IV - C	Transparent	1	0	1
6000 lm	3000 K	39,5	152	24	Type IV - A	Transparent	1	0	2
6000 lm	3000 K	39,5	152	24	Type V - A	Transparent	2	0	1
6000 lm	3000 K	39,5	152	24	Type I - A	Transparent	2	0	2
6000 lm	3000 K	39,5	152	24	Type III - B	Transparent	1	0	1
6000 lm	3000 K	39,5	152	24	Type III - C	Transparent	1	0	1
6000 lm	3000 K	39,5	152	24	Type II - D	Transparent	1	0	1
6000 lm	3000 K	39,5	152	24	Type III - H	Transparent	1	0	1
6000 lm	3000 K	39,5	152	24	Type IV - C	Transparent	1	0	1
6000 lm	3000 K	38,7	155	24	Type IV - A	Transparent	1	0	2
6000 lm	3000 K	39,2	153	24	Type IV - A	Transparent	1	0	2
6000 lm	3000 K	39,2	153	24	Type V - A	Transparent	2	0	1
6000 lm	3000 K	39,2	153	24	Type I - A	Transparent	2	0	2
6000 lm	3000 K	39,2	153	24	Type III - B	Transparent	1	0	1
6000 lm	3000 K	39,2	153	24	Type III - C	Transparent	1	0	1
6000 lm	3000 K	39,2	153	24	Type II - D	Transparent	1	0	1
6000 lm	3000 K	39,2	153	24	Type III - H	Transparent	1	0	1
6000 lm	3000 K	39,2	153	24	Type IV - C	Transparent	1	0	1
6000 lm	4000 K	37,6	160	24	Type IV - A	Transparent	1	0	2
6000 lm	4000 K	37,6	160	24	Type V - A	Transparent	2	0	1
6000 lm	4000 K	37,6	160	24	Type I - A	Transparent	2	0	2
6000 lm	4000 K	37,6	160	24	Type III - B	Transparent	1	0	1
6000 lm	4000 K	37,6	160	24	Type III - C	Transparent	1	0	1
6000 lm	4000 K	37,6	160	24	Type II - D	Transparent	1	0	1
6000 lm	4000 K	37,6	160	24	Type III - H	Transparent	1	0	1
6000 lm	4000 K	37,6	160	24	Type IV - C	Transparent	1	0	1
6000 lm	4000 K	37,3	161	24	Type IV - A	Transparent	1	0	2
6000 lm	4000 K	37,3	161	24	Type V - A	Transparent	2	0	1
6000 lm	4000 K	37,3	161	24	Type I - A	Transparent	2	0	2
6000 lm	4000 K	37,3	161	24	Type III - B	Transparent	1	0	1

Milos | Luminaire | Milos

Flux lumineux	CCT nominale	W	lm/W	n° led	Optique	Écran	BUG		
6000 lm	4000 K	37,3	161	24	Type III - C	Transparent	1	0	1
6000 lm	4000 K	37,3	161	24	Type II - D	Transparent	1	0	1
6000 lm	4000 K	37,3	161	24	Type III - H	Transparent	1	0	1
6000 lm	4000 K	37,3	161	24	Type IV - C	Transparent	1	0	1
7500 lm	3000 K	50,1	150	24	Type IV - A	Transparent	1	0	2
7500 lm	3000 K	50,1	150	24	Type V - A	Transparent	3	0	1
7500 lm	3000 K	50,1	150	24	Type I - A	Transparent	2	0	2
7500 lm	3000 K	50,1	150	24	Type III - B	Transparent	2	0	1
7500 lm	3000 K	50,1	150	24	Type III - C	Transparent	2	0	2
7500 lm	3000 K	50,1	150	24	Type II - D	Transparent	2	0	1
7500 lm	3000 K	50,1	150	24	Type III - H	Transparent	1	0	2
7500 lm	3000 K	50,1	150	24	Type IV - C	Transparent	1	0	1
7500 lm	4000 K	47,8	157	24	Type IV - A	Transparent	1	0	2
7500 lm	4000 K	47,8	157	24	Type V - A	Transparent	3	0	1
7500 lm	4000 K	47,8	157	24	Type I - A	Transparent	2	0	2
7500 lm	4000 K	47,8	157	24	Type III - B	Transparent	2	0	1
7500 lm	4000 K	47,8	157	24	Type III - C	Transparent	2	0	2
7500 lm	4000 K	47,8	157	24	Type II - D	Transparent	2	0	1
7500 lm	4000 K	47,8	157	24	Type III - H	Transparent	1	0	2
7500 lm	4000 K	47,8	157	24	Type IV - C	Transparent	1	0	1
9000 lm	3000 K	58,5	154	32	Type IV - A	Transparent	2	0	2
9000 lm	3000 K	58,5	154	32	Type V - A	Transparent	3	0	1
9000 lm	3000 K	58,5	154	32	Type I - A	Transparent	3	0	2
9000 lm	3000 K	58,5	154	32	Type III - B	Transparent	2	0	2
9000 lm	3000 K	58,5	154	32	Type III - C	Transparent	2	0	2
9000 lm	3000 K	58,5	154	32	Type II - D	Transparent	2	0	1
9000 lm	3000 K	58,5	154	32	Type III - H	Transparent	2	0	2
9000 lm	3000 K	58,5	154	32	Type IV - C	Transparent	2	0	2
9000 lm	4000 K	55,8	161	32	Type IV - A	Transparent	2	0	2
9000 lm	4000 K	55,8	161	32	Type V - A	Transparent	3	0	1
9000 lm	4000 K	55,8	161	32	Type I - A	Transparent	3	0	2
9000 lm	4000 K	55,8	161	32	Type III - B	Transparent	2	0	2
9000 lm	4000 K	55,8	161	32	Type III - C	Transparent	2	0	2
9000 lm	4000 K	55,8	161	32	Type II - D	Transparent	2	0	1
9000 lm	4000 K	55,8	161	32	Type III - H	Transparent	2	0	2
9000 lm	4000 K	55,8	161	32	Type IV - C	Transparent	2	0	2
9000 lm	4000 K	54,8	164	32	Type III - C	Transparent	2	0	2
10500 lm	3000 K	69,9	150	32	Type IV - A	Transparent	2	0	2
10500 lm	3000 K	69,9	150	32	Type V - A	Transparent	3	0	1
10500 lm	3000 K	69,9	150	32	Type I - A	Transparent	3	0	3
10500 lm	3000 K	69,9	150	32	Type III - B	Transparent	2	0	2
10500 lm	3000 K	69,9	150	32	Type III - C	Transparent	2	0	2
10500 lm	3000 K	69,9	150	32	Type II - D	Transparent	2	0	2
10500 lm	3000 K	69,9	150	32	Type III - H	Transparent	2	0	2
10500 lm	3000 K	69,9	150	32	Type IV - C	Transparent	2	0	2
10500 lm	4000 K	66,3	158	32	Type IV - A	Transparent	2	0	2
10500 lm	4000 K	66,3	158	32	Type V - A	Transparent	3	0	1
10500 lm	4000 K	66,3	158	32	Type I - A	Transparent	3	0	3
10500 lm	4000 K	66,3	158	32	Type III - B	Transparent	2	0	2
10500 lm	4000 K	66,3	158	32	Type III - C	Transparent	2	0	2
10500 lm	4000 K	66,3	158	32	Type II - D	Transparent	2	0	2
10500 lm	4000 K	66,3	158	32	Type III - H	Transparent	2	0	2
10500 lm	4000 K	66,3	158	32	Type IV - C	Transparent	2	0	2
12000 lm	3000 K	82,4	146	32	Type IV - A	Transparent	2	0	2
12000 lm	3000 K	82,4	146	32	Type V - A	Transparent	3	0	2

Milos | Luminaire | Milos

Flux lumineux	CCT nominale	W	lm/W	n° led	Optique	Écran	BUG		
12000 lm	3000 K	82,4	146	32	Type I - A	Transparent	3	0	3
12000 lm	3000 K	82,4	146	32	Type III - B	Transparent	2	0	2
12000 lm	3000 K	82,4	146	32	Type III - C	Transparent	2	0	2
12000 lm	3000 K	82,4	146	32	Type II - D	Transparent	2	0	2
12000 lm	3000 K	82,4	146	32	Type III - H	Transparent	2	0	2
12000 lm	3000 K	82,4	146	32	Type IV - C	Transparent	2	0	2
12000 lm	4000 K	78,7	152	32	Type IV - A	Transparent	2	0	2
12000 lm	4000 K	78,7	152	32	Type V - A	Transparent	3	0	2
12000 lm	4000 K	78,7	152	32	Type I - A	Transparent	3	0	3
12000 lm	4000 K	78,7	152	32	Type III - B	Transparent	2	0	2
12000 lm	4000 K	78,7	152	32	Type III - C	Transparent	2	0	2
12000 lm	4000 K	78,7	152	32	Type II - D	Transparent	2	0	2
12000 lm	4000 K	78,7	152	32	Type III - H	Transparent	2	0	2
12000 lm	4000 K	78,7	152	32	Type IV - C	Transparent	2	0	2
13500 lm	3000 K	94	144	32	Type IV - A	Transparent	2	0	2
13500 lm	3000 K	94	144	32	Type V - A	Transparent	3	0	2
13500 lm	3000 K	94	144	32	Type I - A	Transparent	3	0	3
13500 lm	3000 K	94	144	32	Type III - B	Transparent	2	0	2
13500 lm	3000 K	94	144	32	Type III - C	Transparent	3	0	3
13500 lm	3000 K	94	144	32	Type II - D	Transparent	2	0	2
13500 lm	3000 K	94	144	32	Type III - H	Transparent	2	0	2
13500 lm	3000 K	94	144	32	Type IV - C	Transparent	2	0	2
13500 lm	4000 K	89,5	151	32	Type IV - A	Transparent	2	0	2
13500 lm	4000 K	89,5	151	32	Type V - A	Transparent	3	0	2
13500 lm	4000 K	89,5	151	32	Type I - A	Transparent	3	0	3
13500 lm	4000 K	89,5	151	32	Type III - B	Transparent	2	0	2
13500 lm	4000 K	89,5	151	32	Type III - C	Transparent	3	0	3
13500 lm	4000 K	89,5	151	32	Type II - D	Transparent	2	0	2
13500 lm	4000 K	89,5	151	32	Type III - H	Transparent	2	0	2
13500 lm	4000 K	89,5	151	32	Type IV - C	Transparent	2	0	2
13500 lm	4000 K	87,8	154	32	Type IV - C	Transparent	2	0	2