
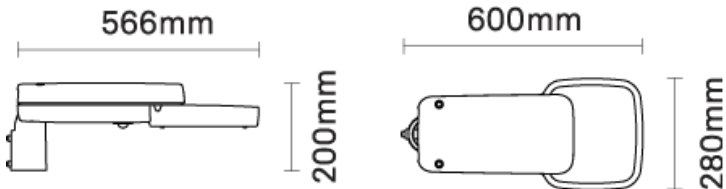


Milos | Luminaria | Milos

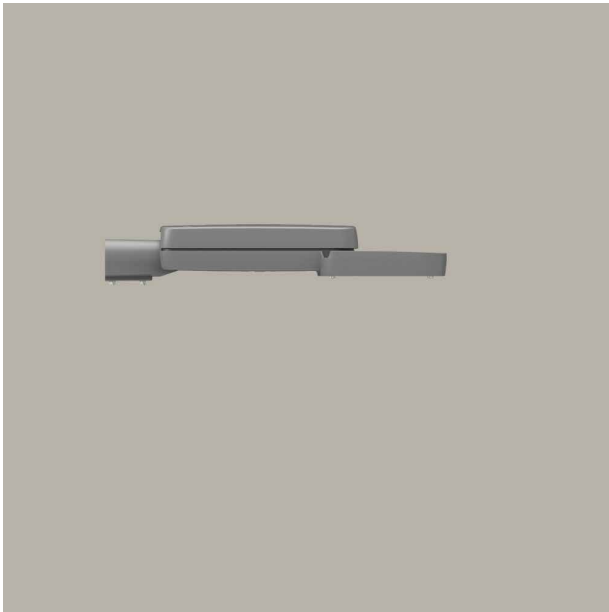

Información / Guía de pedido

Ejemplo: LUMIL00-N-D28-730-L025-ST-V1-F02-M2-CG1

Óptica	Ra+K	Flujo luminoso	Acabado de la pantalla	Alimentación	Función del driver	Clase ISO	Acabado
D28 Type I - A	730 Ra70 3000 K	L025 2500 lm	ST Transparente	V1 220V-240V	F02 1-10V+CLO	M2 Clase II	CG1 Gris [RAL 9007] Texturizado
D36 Type II - D	740 Ra70 4000 K	L035 3500 lm			F06 DALI+CLO		
D22 Type III - B		L045 4500 lm			F10 D4i+ZHAGA		
D25 Type III - C		L060 6000 lm			F04 Ampdim+CLO		
D37 Type III - H		L075 7500 lm			F14 NVL6H+CLO		
D24 Type IV - A		L090 9000 lm			F09 SR+PIR		
D38 Type IV - C		L105 10500 lm					
D30 Type V - A		L120 12000 lm					
		L135 13500 lm					

Código generado: LUMIL00 - N - _ _ _ - _ _ _ - _ _ _ - _ _ _ - _ _ _ - _ _ _ - _ _ _ - _ _ _

Milos | Luminaria | Milos

FUENTE DE LUZ

Matriz de LED de alta potencia.
Standard Deviation Colour Matching ≤5

CARACTERÍSTICAS FOTOMÉTRICAS

Lentes refractivas modulares 2x2 en PMMA.

CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS

Cumple con las normas EN 60598-1; EN 60598-2-3; EN 62031; EN 55015 EMC; EN 61547 EMC; EN 61000-3-2/3; IEC/TR 62778.
Marca de seguridad ENEC.

CARACTERÍSTICAS MECÁNICAS

Estructura en aluminio inyectado (UNI EN 1706) con marco superior basculante para acceder al compartimento auxiliar y disipador de calor integrado.
Pantalla de protección de vidrio templado extra claro con resistencia a impactos IK09 (EN 62262), fijada con escuadras de aluminio.
Reflector interno blanco en policarbonato, válvula osmótica para el equilibrio de presión y tornillería de acero inoxidable.
Compartimento dedicado a descargadores de sobretensión o sistemas de telecontrol.

INSTALACIÓN


Adecuado para montaje lateral o en cabeza de poste en tubos Ø 48 mm y Ø 60 mm.
Ajustable de 0°/+20° en configuración de cabeza de poste, de -5°/+15° en configuración en voladizo.

ADVERTENCIAS


Luminaria diseñada para su eliminación/reciclaje al final de su vida útil.
Fuente luminosa reemplazable (solo LED) por un profesional.
Equipo de control reemplazable por un profesional.
Protección de las superficies: consulte las descripciones específicas sobre los ciclos de pintura de los materiales.

Milos | Luminaria | Milos


Type I - A
Transparente




Type II - D
Transparente




Type III - B
Transparente




Type III - C
Transparente




Type III - H
Transparente




Type IV - A
Transparente



Type IV - C
Transparente



Type V - A
Transparente



Milos | Luminaria | Milos

Flujo luminoso	CCT nominal	W	lm/W	nº led	Óptica	Pantalla	BUG		
2500 lm	3000 K	17	147	16	Type IV - A	Transparente	1	0	1
2500 lm	3000 K	17	147	16	Type V - A	Transparente	1	0	0
2500 lm	3000 K	17	147	16	Type I - A	Transparente	1	0	1
2500 lm	3000 K	17	147	16	Type III - B	Transparente	1	0	1
2500 lm	3000 K	17	147	16	Type III - C	Transparente	1	0	1
2500 lm	3000 K	17	147	16	Type II - D	Transparente	1	0	1
2500 lm	3000 K	17	147	16	Type III - H	Transparente	1	0	1
2500 lm	3000 K	17	147	16	Type IV - C	Transparente	1	0	1
2500 lm	3000 K	16,7	150	16	Type IV - A	Transparente	1	0	1
2500 lm	3000 K	17,6	142	16	Type IV - A	Transparente	1	0	1
2500 lm	3000 K	17,6	142	16	Type V - A	Transparente	1	0	0
2500 lm	3000 K	17,6	142	16	Type I - A	Transparente	1	0	1
2500 lm	3000 K	17,6	142	16	Type III - B	Transparente	1	0	1
2500 lm	3000 K	17,6	142	16	Type III - C	Transparente	1	0	1
2500 lm	3000 K	17,6	142	16	Type II - D	Transparente	1	0	1
2500 lm	3000 K	17,6	142	16	Type III - H	Transparente	1	0	1
2500 lm	3000 K	17,6	142	16	Type IV - C	Transparente	1	0	1
2500 lm	4000 K	16,3	153	16	Type IV - A	Transparente	1	0	1
2500 lm	4000 K	16,3	153	16	Type V - A	Transparente	1	0	0
2500 lm	4000 K	16,3	153	16	Type I - A	Transparente	1	0	1
2500 lm	4000 K	16,3	153	16	Type III - B	Transparente	1	0	1
2500 lm	4000 K	16,3	153	16	Type III - C	Transparente	1	0	1
2500 lm	4000 K	16,3	153	16	Type II - D	Transparente	1	0	1
2500 lm	4000 K	16,3	153	16	Type III - H	Transparente	1	0	1
2500 lm	4000 K	16,3	153	16	Type IV - C	Transparente	1	0	1
2500 lm	4000 K	16,9	148	16	Type IV - A	Transparente	1	0	1
2500 lm	4000 K	16,9	148	16	Type V - A	Transparente	1	0	0
2500 lm	4000 K	16,9	148	16	Type I - A	Transparente	1	0	1
2500 lm	4000 K	16,9	148	16	Type III - B	Transparente	1	0	1
2500 lm	4000 K	16,9	148	16	Type III - C	Transparente	1	0	1
2500 lm	4000 K	16,9	148	16	Type II - D	Transparente	1	0	1
2500 lm	4000 K	16,9	148	16	Type III - H	Transparente	1	0	1
2500 lm	4000 K	16,9	148	16	Type IV - C	Transparente	1	0	1
3500 lm	3000 K	23,6	148	16	Type IV - A	Transparente	1	0	1
3500 lm	3000 K	23,6	148	16	Type V - A	Transparente	2	0	0
3500 lm	3000 K	23,6	148	16	Type I - A	Transparente	2	0	1
3500 lm	3000 K	23,6	148	16	Type III - B	Transparente	1	0	1
3500 lm	3000 K	23,6	148	16	Type III - C	Transparente	1	0	1
3500 lm	3000 K	23,6	148	16	Type II - D	Transparente	1	0	1
3500 lm	3000 K	23,6	148	16	Type III - H	Transparente	1	0	1
3500 lm	3000 K	23,6	148	16	Type IV - C	Transparente	1	0	1
3500 lm	3000 K	23,9	146	16	Type IV - A	Transparente	1	0	1
3500 lm	3000 K	23,9	146	16	Type V - A	Transparente	2	0	0
3500 lm	3000 K	23,9	146	16	Type I - A	Transparente	2	0	1
3500 lm	3000 K	23,9	146	16	Type III - B	Transparente	1	0	1
3500 lm	3000 K	23,9	146	16	Type III - C	Transparente	1	0	1
3500 lm	3000 K	23,9	146	16	Type II - D	Transparente	1	0	1
3500 lm	3000 K	23,9	146	16	Type III - H	Transparente	1	0	1
3500 lm	3000 K	23,9	146	16	Type IV - C	Transparente	1	0	1
3500 lm	4000 K	22,6	155	16	Type IV - A	Transparente	1	0	1
3500 lm	4000 K	22,6	155	16	Type V - A	Transparente	2	0	0
3500 lm	4000 K	22,6	155	16	Type I - A	Transparente	2	0	1
3500 lm	4000 K	22,6	155	16	Type III - B	Transparente	1	0	1
3500 lm	4000 K	22,6	155	16	Type III - C	Transparente	1	0	1
3500 lm	4000 K	22,6	155	16	Type II - D	Transparente	1	0	1

Milos | Luminaria | Milos

Flujo luminoso	CCT nominal	W	lm/W	nº led	Óptica	Pantalla	BUG		
3500 lm	4000 K	22,6	155	16	Type III - H	Transparente	1	0	1
3500 lm	4000 K	22,6	155	16	Type IV - C	Transparente	1	0	1
3500 lm	4000 K	23	152	16	Type IV - A	Transparente	1	0	1
3500 lm	4000 K	23	152	16	Type V - A	Transparente	2	0	0
3500 lm	4000 K	23	152	16	Type I - A	Transparente	2	0	1
3500 lm	4000 K	23	152	16	Type III - B	Transparente	1	0	1
3500 lm	4000 K	23	152	16	Type III - C	Transparente	1	0	1
3500 lm	4000 K	23	152	16	Type II - D	Transparente	1	0	1
3500 lm	4000 K	23	152	16	Type III - H	Transparente	1	0	1
3500 lm	4000 K	23	152	16	Type IV - C	Transparente	1	0	1
4500 lm	3000 K	30,4	148	16	Type IV - A	Transparente	1	0	1
4500 lm	3000 K	30,4	148	16	Type V - A	Transparente	2	0	1
4500 lm	3000 K	30,4	148	16	Type I - A	Transparente	2	0	1
4500 lm	3000 K	30,4	148	16	Type III - B	Transparente	1	0	1
4500 lm	3000 K	30,4	148	16	Type III - C	Transparente	1	0	1
4500 lm	3000 K	30,4	148	16	Type II - D	Transparente	1	0	1
4500 lm	3000 K	30,4	148	16	Type III - H	Transparente	1	0	1
4500 lm	3000 K	30,4	148	16	Type IV - C	Transparente	1	0	1
4500 lm	4000 K	29,2	154	16	Type IV - A	Transparente	1	0	1
4500 lm	4000 K	29,2	154	16	Type V - A	Transparente	2	0	1
4500 lm	4000 K	29,2	154	16	Type I - A	Transparente	2	0	1
4500 lm	4000 K	29,2	154	16	Type III - B	Transparente	1	0	1
4500 lm	4000 K	29,2	154	16	Type III - C	Transparente	1	0	1
4500 lm	4000 K	29,2	154	16	Type II - D	Transparente	1	0	1
4500 lm	4000 K	29,2	154	16	Type III - H	Transparente	1	0	1
4500 lm	4000 K	29,2	154	16	Type IV - C	Transparente	1	0	1
6000 lm	3000 K	39,5	152	24	Type IV - A	Transparente	1	0	2
6000 lm	3000 K	39,5	152	24	Type V - A	Transparente	2	0	1
6000 lm	3000 K	39,5	152	24	Type I - A	Transparente	2	0	2
6000 lm	3000 K	39,5	152	24	Type III - B	Transparente	1	0	1
6000 lm	3000 K	39,5	152	24	Type III - C	Transparente	1	0	1
6000 lm	3000 K	39,5	152	24	Type II - D	Transparente	1	0	1
6000 lm	3000 K	39,5	152	24	Type III - H	Transparente	1	0	1
6000 lm	3000 K	39,5	152	24	Type IV - C	Transparente	1	0	1
6000 lm	3000 K	38,7	155	24	Type IV - A	Transparente	1	0	2
6000 lm	3000 K	39,2	153	24	Type IV - A	Transparente	1	0	2
6000 lm	3000 K	39,2	153	24	Type V - A	Transparente	2	0	1
6000 lm	3000 K	39,2	153	24	Type I - A	Transparente	2	0	2
6000 lm	3000 K	39,2	153	24	Type III - B	Transparente	1	0	1
6000 lm	3000 K	39,2	153	24	Type III - C	Transparente	1	0	1
6000 lm	3000 K	39,2	153	24	Type II - D	Transparente	1	0	1
6000 lm	3000 K	39,2	153	24	Type III - H	Transparente	1	0	1
6000 lm	3000 K	39,2	153	24	Type IV - C	Transparente	1	0	1
6000 lm	4000 K	37,6	160	24	Type IV - A	Transparente	1	0	2
6000 lm	4000 K	37,6	160	24	Type V - A	Transparente	2	0	1
6000 lm	4000 K	37,6	160	24	Type I - A	Transparente	2	0	2
6000 lm	4000 K	37,6	160	24	Type III - B	Transparente	1	0	1
6000 lm	4000 K	37,6	160	24	Type III - C	Transparente	1	0	1
6000 lm	4000 K	37,6	160	24	Type II - D	Transparente	1	0	1
6000 lm	4000 K	37,6	160	24	Type III - H	Transparente	1	0	1
6000 lm	4000 K	37,6	160	24	Type IV - C	Transparente	1	0	1
6000 lm	4000 K	37,3	161	24	Type IV - A	Transparente	1	0	2
6000 lm	4000 K	37,3	161	24	Type V - A	Transparente	2	0	1
6000 lm	4000 K	37,3	161	24	Type I - A	Transparente	2	0	2
6000 lm	4000 K	37,3	161	24	Type III - B	Transparente	1	0	1

Milos | Luminaria | Milos

Flujo luminoso	CCT nominal	W	lm/W	n° led	Óptica	Pantalla	BUG		
6000 lm	4000 K	37,3	161	24	Type III - C	Transparente	1	0	1
6000 lm	4000 K	37,3	161	24	Type II - D	Transparente	1	0	1
6000 lm	4000 K	37,3	161	24	Type III - H	Transparente	1	0	1
6000 lm	4000 K	37,3	161	24	Type IV - C	Transparente	1	0	1
7500 lm	3000 K	50,1	150	24	Type IV - A	Transparente	1	0	2
7500 lm	3000 K	50,1	150	24	Type V - A	Transparente	3	0	1
7500 lm	3000 K	50,1	150	24	Type I - A	Transparente	2	0	2
7500 lm	3000 K	50,1	150	24	Type III - B	Transparente	2	0	1
7500 lm	3000 K	50,1	150	24	Type III - C	Transparente	2	0	2
7500 lm	3000 K	50,1	150	24	Type II - D	Transparente	2	0	1
7500 lm	3000 K	50,1	150	24	Type III - H	Transparente	1	0	2
7500 lm	3000 K	50,1	150	24	Type IV - C	Transparente	1	0	1
7500 lm	4000 K	47,8	157	24	Type IV - A	Transparente	1	0	2
7500 lm	4000 K	47,8	157	24	Type V - A	Transparente	3	0	1
7500 lm	4000 K	47,8	157	24	Type I - A	Transparente	2	0	2
7500 lm	4000 K	47,8	157	24	Type III - B	Transparente	2	0	1
7500 lm	4000 K	47,8	157	24	Type III - C	Transparente	2	0	2
7500 lm	4000 K	47,8	157	24	Type II - D	Transparente	2	0	1
7500 lm	4000 K	47,8	157	24	Type III - H	Transparente	1	0	2
7500 lm	4000 K	47,8	157	24	Type IV - C	Transparente	1	0	1
9000 lm	3000 K	58,5	154	32	Type IV - A	Transparente	2	0	2
9000 lm	3000 K	58,5	154	32	Type V - A	Transparente	3	0	1
9000 lm	3000 K	58,5	154	32	Type I - A	Transparente	3	0	2
9000 lm	3000 K	58,5	154	32	Type III - B	Transparente	2	0	2
9000 lm	3000 K	58,5	154	32	Type III - C	Transparente	2	0	2
9000 lm	3000 K	58,5	154	32	Type II - D	Transparente	2	0	1
9000 lm	3000 K	58,5	154	32	Type III - H	Transparente	2	0	2
9000 lm	3000 K	58,5	154	32	Type IV - C	Transparente	2	0	2
9000 lm	4000 K	55,8	161	32	Type IV - A	Transparente	2	0	2
9000 lm	4000 K	55,8	161	32	Type V - A	Transparente	3	0	1
9000 lm	4000 K	55,8	161	32	Type I - A	Transparente	3	0	2
9000 lm	4000 K	55,8	161	32	Type III - B	Transparente	2	0	2
9000 lm	4000 K	55,8	161	32	Type III - C	Transparente	2	0	2
9000 lm	4000 K	55,8	161	32	Type II - D	Transparente	2	0	1
9000 lm	4000 K	55,8	161	32	Type III - H	Transparente	2	0	2
9000 lm	4000 K	55,8	161	32	Type IV - C	Transparente	2	0	2
9000 lm	4000 K	54,8	164	32	Type III - C	Transparente	2	0	2
10500 lm	3000 K	69,9	150	32	Type IV - A	Transparente	2	0	2
10500 lm	3000 K	69,9	150	32	Type V - A	Transparente	3	0	1
10500 lm	3000 K	69,9	150	32	Type I - A	Transparente	3	0	3
10500 lm	3000 K	69,9	150	32	Type III - B	Transparente	2	0	2
10500 lm	3000 K	69,9	150	32	Type III - C	Transparente	2	0	2
10500 lm	3000 K	69,9	150	32	Type II - D	Transparente	2	0	2
10500 lm	3000 K	69,9	150	32	Type III - H	Transparente	2	0	2
10500 lm	3000 K	69,9	150	32	Type IV - C	Transparente	2	0	2
10500 lm	4000 K	66,3	158	32	Type IV - A	Transparente	2	0	2
10500 lm	4000 K	66,3	158	32	Type V - A	Transparente	3	0	1
10500 lm	4000 K	66,3	158	32	Type I - A	Transparente	3	0	3
10500 lm	4000 K	66,3	158	32	Type III - B	Transparente	2	0	2
10500 lm	4000 K	66,3	158	32	Type III - C	Transparente	2	0	2
10500 lm	4000 K	66,3	158	32	Type II - D	Transparente	2	0	2
10500 lm	4000 K	66,3	158	32	Type III - H	Transparente	2	0	2
10500 lm	4000 K	66,3	158	32	Type IV - C	Transparente	2	0	2
12000 lm	3000 K	82,4	146	32	Type IV - A	Transparente	2	0	2
12000 lm	3000 K	82,4	146	32	Type V - A	Transparente	3	0	2

Milos | Luminaria | Milos

Flujo luminoso	CCT nominal	W	lm/W	n° led	Óptica	Pantalla	BUG		
12000 lm	3000 K	82,4	146	32	Type I - A	Transparente	3	0	3
12000 lm	3000 K	82,4	146	32	Type III - B	Transparente	2	0	2
12000 lm	3000 K	82,4	146	32	Type III - C	Transparente	2	0	2
12000 lm	3000 K	82,4	146	32	Type II - D	Transparente	2	0	2
12000 lm	3000 K	82,4	146	32	Type III - H	Transparente	2	0	2
12000 lm	3000 K	82,4	146	32	Type IV - C	Transparente	2	0	2
12000 lm	4000 K	78,7	152	32	Type IV - A	Transparente	2	0	2
12000 lm	4000 K	78,7	152	32	Type V - A	Transparente	3	0	2
12000 lm	4000 K	78,7	152	32	Type I - A	Transparente	3	0	3
12000 lm	4000 K	78,7	152	32	Type III - B	Transparente	2	0	2
12000 lm	4000 K	78,7	152	32	Type III - C	Transparente	2	0	2
12000 lm	4000 K	78,7	152	32	Type II - D	Transparente	2	0	2
12000 lm	4000 K	78,7	152	32	Type III - H	Transparente	2	0	2
12000 lm	4000 K	78,7	152	32	Type IV - C	Transparente	2	0	2
13500 lm	3000 K	94	144	32	Type IV - A	Transparente	2	0	2
13500 lm	3000 K	94	144	32	Type V - A	Transparente	3	0	2
13500 lm	3000 K	94	144	32	Type I - A	Transparente	3	0	3
13500 lm	3000 K	94	144	32	Type III - B	Transparente	2	0	2
13500 lm	3000 K	94	144	32	Type III - C	Transparente	3	0	3
13500 lm	3000 K	94	144	32	Type II - D	Transparente	2	0	2
13500 lm	3000 K	94	144	32	Type III - H	Transparente	2	0	2
13500 lm	3000 K	94	144	32	Type IV - C	Transparente	2	0	2
13500 lm	4000 K	89,5	151	32	Type IV - A	Transparente	2	0	2
13500 lm	4000 K	89,5	151	32	Type V - A	Transparente	3	0	2
13500 lm	4000 K	89,5	151	32	Type I - A	Transparente	3	0	3
13500 lm	4000 K	89,5	151	32	Type III - B	Transparente	2	0	2
13500 lm	4000 K	89,5	151	32	Type III - C	Transparente	3	0	3
13500 lm	4000 K	89,5	151	32	Type II - D	Transparente	2	0	2
13500 lm	4000 K	89,5	151	32	Type III - H	Transparente	2	0	2
13500 lm	4000 K	89,5	151	32	Type IV - C	Transparente	2	0	2
13500 lm	4000 K	87,8	154	32	Type IV - C	Transparente	2	0	2