


Nebula L | Apparecchio di illuminazione

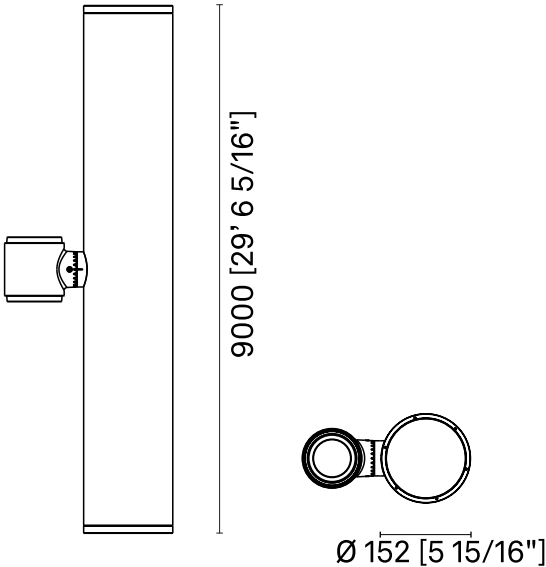

Informazioni / Guida all'ordine Esempio: LUNEBLO-N-D02-827-L025-SP-V1-F14-M2-CN0

Ottica	Ra+K	Flusso luminoso	Schermo finitura	Alimentazione	Funzione driver	Classe ISO	Finitura
D68 Very wide flood	827 Ra80 2700 K	L025 2500 lm	ST Trasparente	V1 220V-240V	F06 DALI+CLO	M2 Classe II	CN0 Grigio [Neri] TXT
D66 Flood	830 Ra80 3000 K	L035 3500 lm	SP Prismatizzato		F14 NVL6H+CLO		
D02 Type II	840 Ra80 4000 K	L045 4500 lm					
D10 Type IV		L060 6000 lm					
D65 Type VR							

Codice: LUNEBLO - N - _ _ _ - _ _ _ - _ _ _ - _ _ _ - _ _ _ - _ _ _

Nebula L | Apparecchio di illuminazione

SORGENTE

Standard Deviation Colour Matching ≤ 3

CARATTERISTICHE ELETTRICHE

Lunghezza del cavo 9 m

INSTALLAZIONE

Giunto con regolazione dell'inclinazione.

Possibilità di regolazione libera senza step intermedi.

Fissaggio tramite quattro grani M8 con controdadi in acciaio inox.

AVVERTENZE


Apparecchio progettato per essere smaltito/riciclato a fine vita.

Sorgente luminosa (solo LED) sostituibile da un professionista.

Alimentatore sostituibile da un professionista.

Protezione delle superfici: consultare le specifiche descrizioni sui cicli di verniciatura dei materiali.

Nebula L | Apparecchio di illuminazione

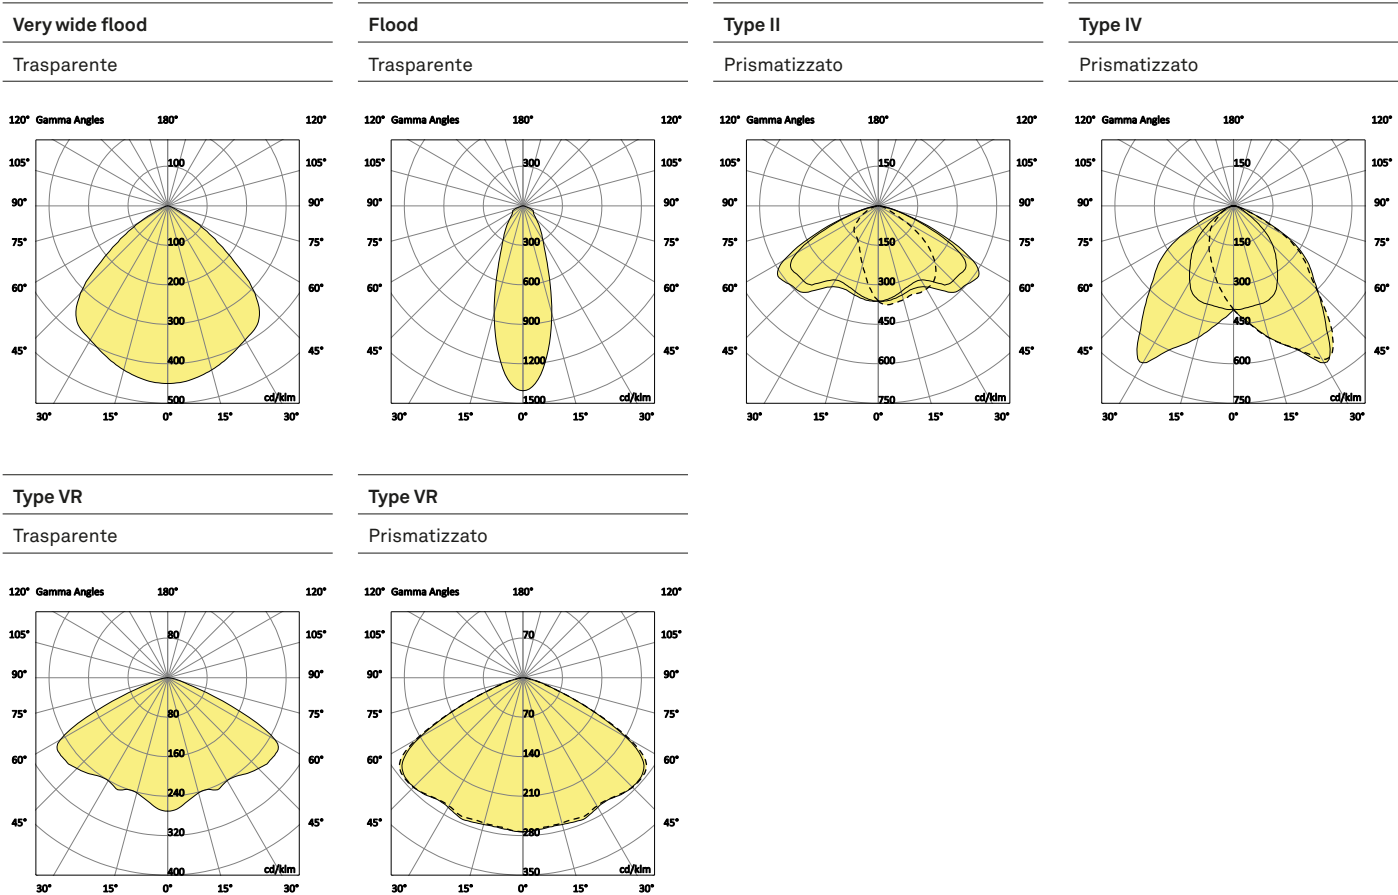

Nebula L | Apparecchio di illuminazione

Flusso Luminoso	CCT nominale	W	lm/W	n° led	Ottica	Schermo	BUG		
2500 lm	2700 K	21,8	115	1	Type II	Prismatizzato	1	0	1
2500 lm	2700 K	21,8	115	1	Type IV	Prismatizzato	1	0	0
2500 lm	2700 K	21,8	115	1	Type VR	Trasparente	1	0	0
2500 lm	2700 K	21,8	115	1	Type VR	Prismatizzato	1	0	0
2500 lm	2700 K	21,8	115	1	Flood	Trasparente	2	0	0
2500 lm	2700 K	21,8	115	1	Very wide flood	Trasparente	1	0	0
2500 lm	3000 K	20,9	120	1	Type II	Prismatizzato	1	0	1
2500 lm	3000 K	20,9	120	1	Type IV	Prismatizzato	1	0	0
2500 lm	3000 K	20,9	120	1	Type VR	Trasparente	1	0	0
2500 lm	3000 K	20,9	120	1	Type VR	Prismatizzato	1	0	0
2500 lm	3000 K	20,9	120	1	Flood	Trasparente	2	0	0
2500 lm	3000 K	20,9	120	1	Very wide flood	Trasparente	1	0	0
2500 lm	4000 K	20,3	123	1	Type II	Prismatizzato	1	0	1
2500 lm	4000 K	20,3	123	1	Type IV	Prismatizzato	1	0	0
2500 lm	4000 K	20,3	123	1	Type VR	Trasparente	1	0	0
2500 lm	4000 K	20,3	123	1	Type VR	Prismatizzato	1	0	0
2500 lm	4000 K	20,3	123	1	Flood	Trasparente	2	0	0
2500 lm	4000 K	20,3	123	1	Very wide flood	Trasparente	1	0	0
3500 lm	2700 K	30,3	116	1	Type II	Prismatizzato	1	0	1
3500 lm	2700 K	30,3	116	1	Type IV	Prismatizzato	1	0	0
3500 lm	2700 K	30,3	116	1	Type VR	Trasparente	2	0	1
3500 lm	2700 K	30,3	116	1	Type VR	Prismatizzato	2	0	0
3500 lm	2700 K	30,3	116	1	Flood	Trasparente	2	0	0
3500 lm	2700 K	30,3	116	1	Very wide flood	Trasparente	2	0	0
3500 lm	3000 K	29,2	120	1	Type II	Prismatizzato	1	0	1
3500 lm	3000 K	29,2	120	1	Type IV	Prismatizzato	1	0	0
3500 lm	3000 K	29,2	120	1	Type VR	Trasparente	2	0	1
3500 lm	3000 K	29,2	120	1	Type VR	Prismatizzato	2	0	0
3500 lm	3000 K	29,2	120	1	Flood	Trasparente	2	0	0
3500 lm	3000 K	29,2	120	1	Very wide flood	Trasparente	2	0	0
3500 lm	3000 K	29,1	120	1	Flood	Trasparente	2	0	0
3500 lm	3000 K	29,1	120	1	Very wide flood	Trasparente	2	0	0
3500 lm	4000 K	28,4	123	1	Type II	Prismatizzato	1	0	1
3500 lm	4000 K	28,4	123	1	Type IV	Prismatizzato	1	0	0
3500 lm	4000 K	28,4	123	1	Type VR	Trasparente	2	0	1
3500 lm	4000 K	28,4	123	1	Type VR	Prismatizzato	2	0	0
3500 lm	4000 K	28,4	123	1	Flood	Trasparente	2	0	0
3500 lm	4000 K	28,4	123	1	Very wide flood	Trasparente	2	0	0
4500 lm	2700 K	39,4	114	1	Type II	Prismatizzato	1	0	1
4500 lm	2700 K	39,4	114	1	Type IV	Prismatizzato	2	0	1
4500 lm	2700 K	39,4	114	1	Type VR	Trasparente	2	0	1
4500 lm	2700 K	39,4	114	1	Type VR	Prismatizzato	2	0	1
4500 lm	2700 K	39,4	114	1	Flood	Trasparente	3	0	0
4500 lm	2700 K	39,4	114	1	Very wide flood	Trasparente	2	0	0
4500 lm	3000 K	37,5	120	1	Type II	Prismatizzato	1	0	1
4500 lm	3000 K	37,5	120	1	Type IV	Prismatizzato	2	0	1
4500 lm	3000 K	37,5	120	1	Very wide flood	Trasparente	2	0	0
4500 lm	3000 K	37,7	119	1	Type IV	Prismatizzato	2	0	1
4500 lm	3000 K	37,7	119	1	Type VR	Trasparente	2	0	1
4500 lm	3000 K	37,7	119	1	Type VR	Prismatizzato	2	0	1
4500 lm	3000 K	37,7	119	1	Flood	Trasparente	3	0	0
4500 lm	3000 K	37,7	119	1	Very wide flood	Trasparente	2	0	0
4500 lm	4000 K	36,7	123	1	Type II	Prismatizzato	1	0	1
4500 lm	4000 K	36,7	123	1	Type IV	Prismatizzato	2	0	1
4500 lm	4000 K	36,7	123	1	Type VR	Trasparente	2	0	1

Nebula L | Apparecchio di illuminazione

Flusso Luminoso	CCT nominale	W	lm/W	n° led	Ottica	Schermo	BUG		
4500 lm	4000 K	36,7	123	1	Type VR	Prismatizzato	2	0	1
4500 lm	4000 K	36,7	123	1	Flood	Trasparente	3	0	0
4500 lm	4000 K	36,7	123	1	Very wide flood	Trasparente	2	0	0
4500 lm	4000 K	36,5	123	1	Flood	Trasparente	3	0	0
6000 lm	2700 K	53,6	112	1	Type II	Prismatizzato	2	0	1
6000 lm	2700 K	53,6	112	1	Type IV	Prismatizzato	2	0	1
6000 lm	2700 K	53,6	112	1	Type VR	Trasparente	2	0	1
6000 lm	2700 K	53,6	112	1	Type VR	Prismatizzato	2	0	1
6000 lm	2700 K	53,6	112	1	Flood	Trasparente	3	0	0
6000 lm	2700 K	53,6	112	1	Very wide flood	Trasparente	3	0	0
6000 lm	3000 K	51,1	117	1	Type II	Prismatizzato	2	0	1
6000 lm	3000 K	51,1	117	1	Type IV	Prismatizzato	2	0	1
6000 lm	3000 K	51,1	117	1	Type VR	Trasparente	2	0	1
6000 lm	3000 K	51,1	117	1	Type VR	Prismatizzato	2	0	1
6000 lm	3000 K	51,1	117	1	Flood	Trasparente	3	0	0
6000 lm	3000 K	51,1	117	1	Very wide flood	Trasparente	3	0	0
6000 lm	3000 K	50,9	118	1	Type II	Prismatizzato	2	0	1
6000 lm	3000 K	50,9	118	1	Flood	Trasparente	3	0	0
6000 lm	4000 K	49,7	121	1	Type II	Prismatizzato	2	0	1
6000 lm	4000 K	49,7	121	1	Type IV	Prismatizzato	2	0	1
6000 lm	4000 K	49,7	121	1	Type VR	Trasparente	2	0	1
6000 lm	4000 K	49,7	121	1	Type VR	Prismatizzato	2	0	1
6000 lm	4000 K	49,7	121	1	Flood	Trasparente	3	0	0
6000 lm	4000 K	49,7	121	1	Very wide flood	Trasparente	3	0	0