


Nebula L | Leuchte

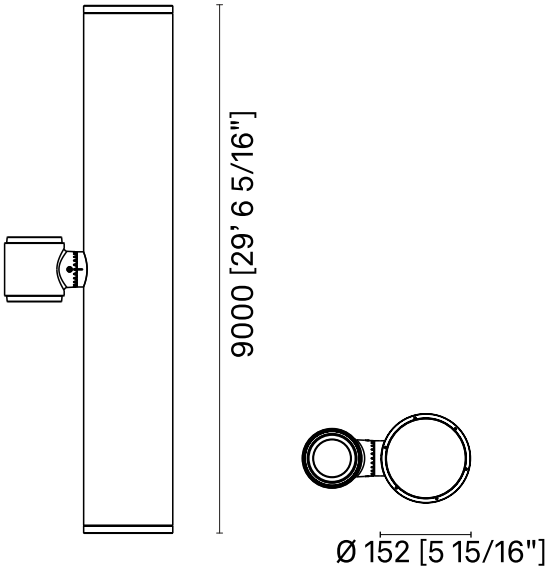

Bestellinformationen / Bestellleitfaden

Beispiel: LUNEBLO-N-D02-827-L025-SP-V1-F14-M2-CN0

Optik	Ra+K	Lichtstrom	Schirm-Finish	Versorgung	Treiberfunktion	ISO-Klasse	Finish
D68 Very wide flood	827 Ra80 2700 K	L025 2500 lm	ST Transparent	V1 220V-240V	F06 DALI+CLO	M2 Klasse II	CN0 Grau [Neri] Strukturiert
D66 Flood	830 Ra80 3000 K	L035 3500 lm	SP Prismatisch		F14 NVL6H+CLO		
D02 Type II	840 Ra80 4000 K	L045 4500 lm					
D10 Type IV		L060 6000 lm					
D65 Type VR							

Generierter Code: LUNEBLO - N - _ _ _ _ _

Nebula L | Leuchte

LICHTQUELLE

Standard Deviation Colour Matching ≤3

ELEKTRISCHE EIGENSCHAFTEN

Kabellänge 9 m


INSTALLATION

Gelenk mit Neigungsverstellung.
Stufenlose Einstellung ohne Zwischenschritte möglich.
Befestigung mittels vier M8-Madenschrauben mit Sicherungsmuttern aus Edelstahl.

WARNHINWEISE

Leuchte für die Entsorgung/Recycling am Ende der Lebensdauer konzipiert.
Austauschbare (nur LED) Lichtquelle durch einen Fachmann.
Austauschbare Vorschaltgeräte durch einen Fachmann.
Oberflächenschutz: Beachten Sie die spezifischen Beschreibungen zu den Lackierzyklen der Materialien.

Nebula L | Leuchte

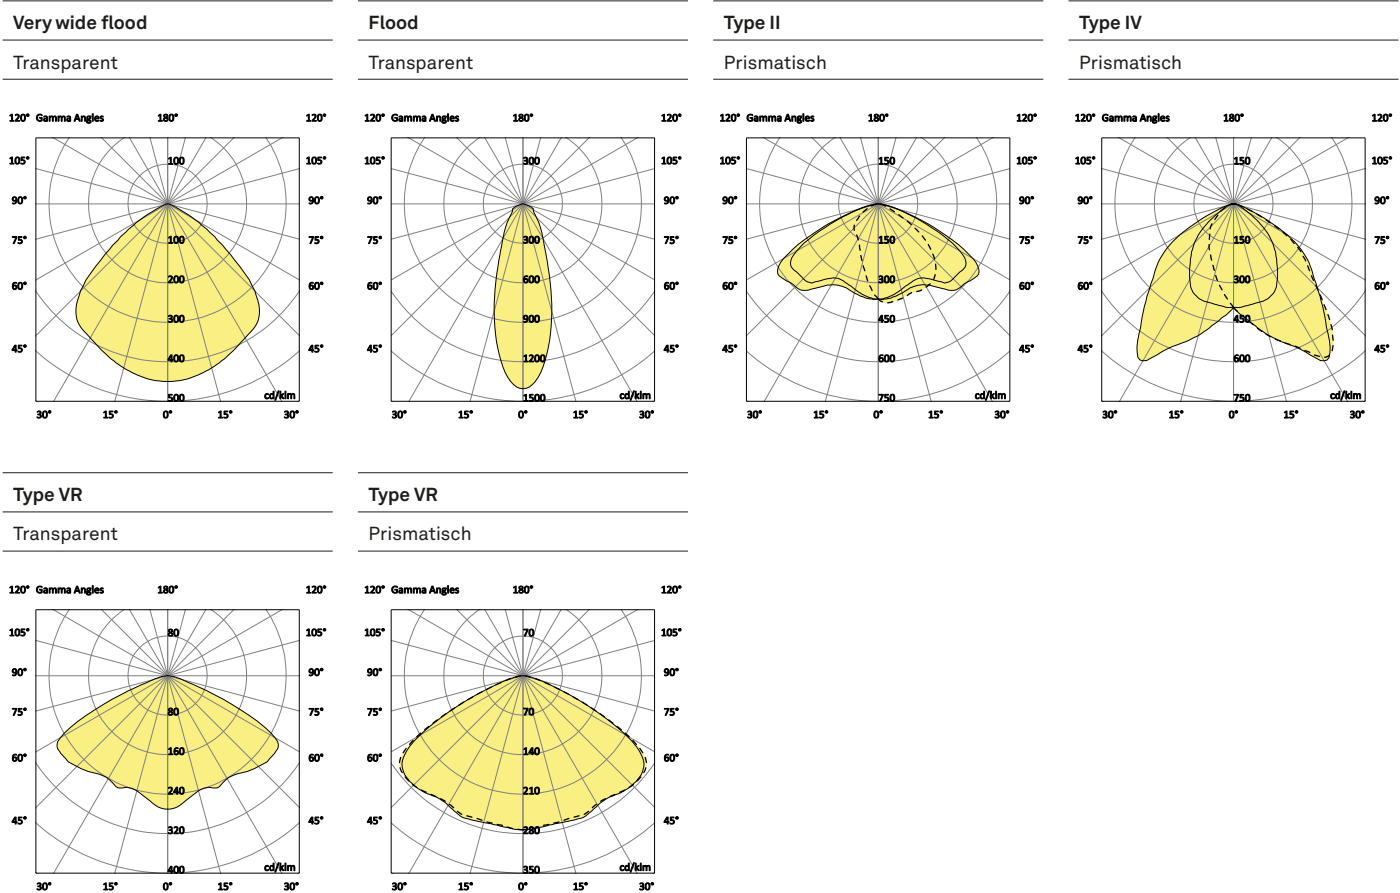

Nebula L | Leuchte

Lichtausbeute	Nenn-CCT	W	lm/W	Anzahl LED	Optik	Bildschirm	BUG		
2500 lm	2700 K	21,8	115	1	Type II	Prismatisch	1	0	1
2500 lm	2700 K	21,8	115	1	Type IV	Prismatisch	1	0	0
2500 lm	2700 K	21,8	115	1	Type VR	Transparent	1	0	0
2500 lm	2700 K	21,8	115	1	Type VR	Prismatisch	1	0	0
2500 lm	2700 K	21,8	115	1	Flood	Transparent	2	0	0
2500 lm	2700 K	21,8	115	1	Very wide flood	Transparent	1	0	0
2500 lm	3000 K	20,9	120	1	Type II	Prismatisch	1	0	1
2500 lm	3000 K	20,9	120	1	Type IV	Prismatisch	1	0	0
2500 lm	3000 K	20,9	120	1	Type VR	Transparent	1	0	0
2500 lm	3000 K	20,9	120	1	Type VR	Prismatisch	1	0	0
2500 lm	3000 K	20,9	120	1	Flood	Transparent	2	0	0
2500 lm	3000 K	20,9	120	1	Very wide flood	Transparent	1	0	0
2500 lm	4000 K	20,3	123	1	Type II	Prismatisch	1	0	1
2500 lm	4000 K	20,3	123	1	Type IV	Prismatisch	1	0	0
2500 lm	4000 K	20,3	123	1	Type VR	Transparent	1	0	0
2500 lm	4000 K	20,3	123	1	Type VR	Prismatisch	1	0	0
2500 lm	4000 K	20,3	123	1	Flood	Transparent	2	0	0
2500 lm	4000 K	20,3	123	1	Very wide flood	Transparent	1	0	0
3500 lm	2700 K	30,3	116	1	Type II	Prismatisch	1	0	1
3500 lm	2700 K	30,3	116	1	Type IV	Prismatisch	1	0	0
3500 lm	2700 K	30,3	116	1	Type VR	Transparent	2	0	1
3500 lm	2700 K	30,3	116	1	Type VR	Prismatisch	2	0	0
3500 lm	2700 K	30,3	116	1	Flood	Transparent	2	0	0
3500 lm	2700 K	30,3	116	1	Very wide flood	Transparent	2	0	0
3500 lm	3000 K	29,2	120	1	Type II	Prismatisch	1	0	1
3500 lm	3000 K	29,2	120	1	Type IV	Prismatisch	1	0	0
3500 lm	3000 K	29,2	120	1	Type VR	Transparent	2	0	1
3500 lm	3000 K	29,2	120	1	Type VR	Prismatisch	2	0	0
3500 lm	3000 K	29,2	120	1	Flood	Transparent	2	0	0
3500 lm	3000 K	29,2	120	1	Very wide flood	Transparent	2	0	0
3500 lm	3000 K	29,1	120	1	Flood	Transparent	2	0	0
3500 lm	3000 K	29,1	120	1	Very wide flood	Transparent	2	0	0
3500 lm	4000 K	28,4	123	1	Type II	Prismatisch	1	0	1
3500 lm	4000 K	28,4	123	1	Type IV	Prismatisch	1	0	0
3500 lm	4000 K	28,4	123	1	Type VR	Transparent	2	0	1
3500 lm	4000 K	28,4	123	1	Type VR	Prismatisch	2	0	0
3500 lm	4000 K	28,4	123	1	Flood	Transparent	2	0	0
3500 lm	4000 K	28,4	123	1	Very wide flood	Transparent	2	0	0
4500 lm	2700 K	39,4	114	1	Type II	Prismatisch	1	0	1
4500 lm	2700 K	39,4	114	1	Type IV	Prismatisch	2	0	1
4500 lm	2700 K	39,4	114	1	Type VR	Transparent	2	0	1
4500 lm	2700 K	39,4	114	1	Type VR	Prismatisch	2	0	1
4500 lm	2700 K	39,4	114	1	Flood	Transparent	3	0	0
4500 lm	2700 K	39,4	114	1	Very wide flood	Transparent	2	0	0
4500 lm	3000 K	37,5	120	1	Type II	Prismatisch	1	0	1
4500 lm	3000 K	37,5	120	1	Type IV	Prismatisch	2	0	1
4500 lm	3000 K	37,5	120	1	Very wide flood	Transparent	2	0	0
4500 lm	3000 K	37,7	119	1	Type IV	Prismatisch	2	0	1
4500 lm	3000 K	37,7	119	1	Type VR	Transparent	2	0	1
4500 lm	3000 K	37,7	119	1	Type VR	Prismatisch	2	0	1
4500 lm	3000 K	37,7	119	1	Flood	Transparent	3	0	0
4500 lm	3000 K	37,7	119	1	Very wide flood	Transparent	2	0	0
4500 lm	4000 K	36,7	123	1	Type II	Prismatisch	1	0	1
4500 lm	4000 K	36,7	123	1	Type IV	Prismatisch	2	0	1
4500 lm	4000 K	36,7	123	1	Type VR	Transparent	2	0	1

Nebula L | Leuchte

Lichtausbeute	Nenn-CCT	W	lm/W	Anzahl LED	Optik	Bildschirm	BUG		
4500 lm	4000 K	36,7	123	1	Type VR	Prismatisch	2	0	1
4500 lm	4000 K	36,7	123	1	Flood	Transparent	3	0	0
4500 lm	4000 K	36,7	123	1	Very wide flood	Transparent	2	0	0
4500 lm	4000 K	36,5	123	1	Flood	Transparent	3	0	0
6000 lm	2700 K	53,6	112	1	Type II	Prismatisch	2	0	1
6000 lm	2700 K	53,6	112	1	Type IV	Prismatisch	2	0	1
6000 lm	2700 K	53,6	112	1	Type VR	Transparent	2	0	1
6000 lm	2700 K	53,6	112	1	Type VR	Prismatisch	2	0	1
6000 lm	2700 K	53,6	112	1	Flood	Transparent	3	0	0
6000 lm	2700 K	53,6	112	1	Very wide flood	Transparent	3	0	0
6000 lm	3000 K	51,1	117	1	Type II	Prismatisch	2	0	1
6000 lm	3000 K	51,1	117	1	Type IV	Prismatisch	2	0	1
6000 lm	3000 K	51,1	117	1	Type VR	Transparent	2	0	1
6000 lm	3000 K	51,1	117	1	Type VR	Prismatisch	2	0	1
6000 lm	3000 K	51,1	117	1	Flood	Transparent	3	0	0
6000 lm	3000 K	51,1	117	1	Very wide flood	Transparent	3	0	0
6000 lm	3000 K	50,9	118	1	Type II	Prismatisch	2	0	1
6000 lm	3000 K	50,9	118	1	Flood	Transparent	3	0	0
6000 lm	4000 K	49,7	121	1	Type II	Prismatisch	2	0	1
6000 lm	4000 K	49,7	121	1	Type IV	Prismatisch	2	0	1
6000 lm	4000 K	49,7	121	1	Type VR	Transparent	2	0	1
6000 lm	4000 K	49,7	121	1	Type VR	Prismatisch	2	0	1
6000 lm	4000 K	49,7	121	1	Flood	Transparent	3	0	0
6000 lm	4000 K	49,7	121	1	Very wide flood	Transparent	3	0	0