


A minimalist black and white photograph featuring a vertical black pole. A black cylindrical object, possibly a lamp or a decorative element, is leaning against the pole at an angle. The background is a solid, light gray, creating a high-contrast, geometric composition.

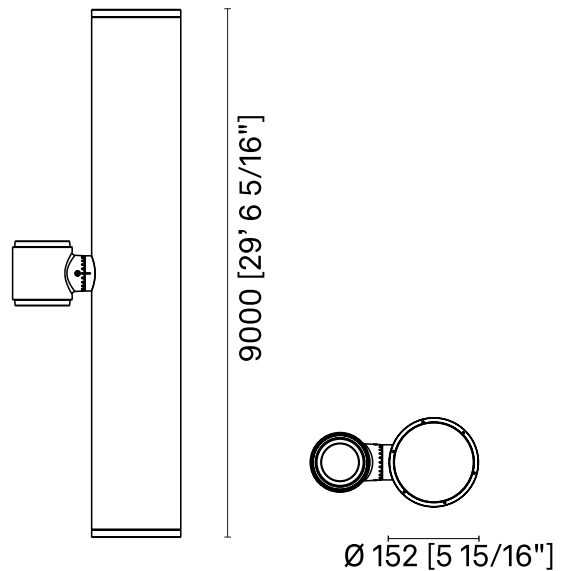

Exemple : **LUNEBLO-N-D02-827-L025-SP-V1-F14-M2-CN0**

Optique	Ra+K	Flux lumineux	Finition de l'écran	Alimentation	Fonction du driver	Classe ISO	Finition
D68 Very wide flood	827 Ra80 2700 K	L025 2500 lm	ST Transparent	V1 220V-240V	F06 DALI+CLO	M2 Classe II	CN0 Gris [Neri] Texturé
D66 Flood	830 Ra80 3000 K	L035 3500 lm	SP Prismatique		F14 NVL6H+CLO		
D02 Type II	840 Ra80 4000 K	L045 4500 lm					
D10 Type IV		L060 6000 lm					
D65 Type VR							

Code généré : **LUNEBLO - N** - - - - -

Nebula L | Luminaire

SOURCE

Standard Deviation Colour Matching ≤3

CARACTÉRISTIQUE ÉLECTRIQUE

Longueur de câble 9 m

INSTALLATION

Joint avec réglage de l'inclinaison.

Possibilité de réglage libre sans paliers intermédiaires.

Fixation par quatre vis sans tête M8 avec contre-écrous en acier inoxydable.

AVERTISSEMENTS


Luminaire conçu pour l'élimination/recyclage en fin de vie.

Source lumineuse (LED uniquement) remplaçable par un professionnel.

Boîtier de commande remplaçable par un professionnel.

Protection des surfaces : consulter les descriptions spécifiques sur les cycles de peinture des matériaux.

Nebula L | Luminaire

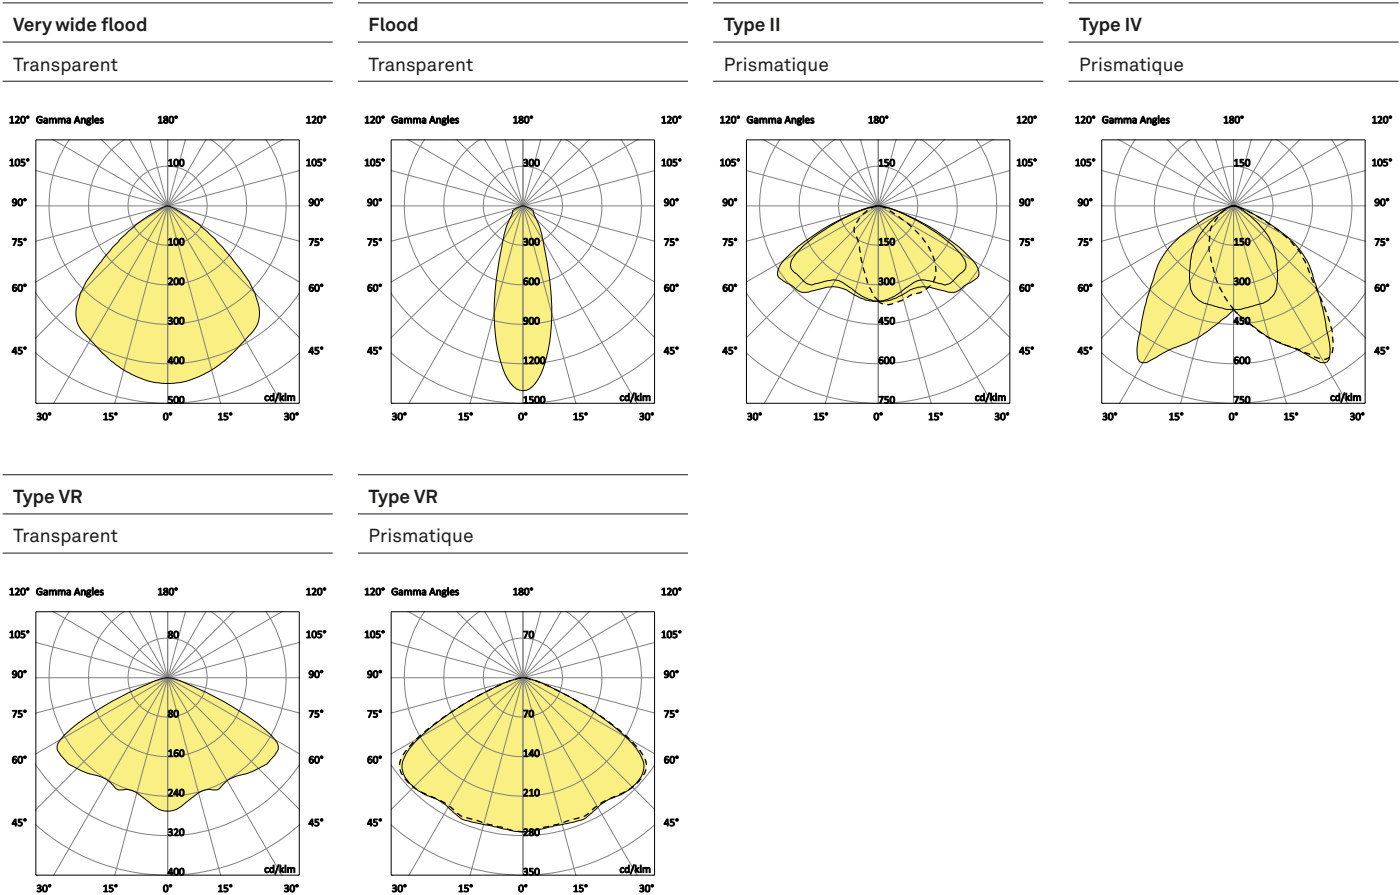

Nebula L | Luminaire

Flux lumineux	CCT nominale	W	lm/W	n° led	Optique	Écran	BUG		
2500 lm	2700 K	21,8	115	1	Type II	Prismatique	1	0	1
2500 lm	2700 K	21,8	115	1	Type IV	Prismatique	1	0	0
2500 lm	2700 K	21,8	115	1	Type VR	Transparent	1	0	0
2500 lm	2700 K	21,8	115	1	Type VR	Prismatique	1	0	0
2500 lm	2700 K	21,8	115	1	Flood	Transparent	2	0	0
2500 lm	2700 K	21,8	115	1	Very wide flood	Transparent	1	0	0
2500 lm	3000 K	20,9	120	1	Type II	Prismatique	1	0	1
2500 lm	3000 K	20,9	120	1	Type IV	Prismatique	1	0	0
2500 lm	3000 K	20,9	120	1	Type VR	Transparent	1	0	0
2500 lm	3000 K	20,9	120	1	Type VR	Prismatique	1	0	0
2500 lm	3000 K	20,9	120	1	Flood	Transparent	2	0	0
2500 lm	3000 K	20,9	120	1	Very wide flood	Transparent	1	0	0
2500 lm	4000 K	20,3	123	1	Type II	Prismatique	1	0	1
2500 lm	4000 K	20,3	123	1	Type IV	Prismatique	1	0	0
2500 lm	4000 K	20,3	123	1	Type VR	Transparent	1	0	0
2500 lm	4000 K	20,3	123	1	Type VR	Prismatique	1	0	0
2500 lm	4000 K	20,3	123	1	Flood	Transparent	2	0	0
2500 lm	4000 K	20,3	123	1	Very wide flood	Transparent	1	0	0
3500 lm	2700 K	30,3	116	1	Type II	Prismatique	1	0	1
3500 lm	2700 K	30,3	116	1	Type IV	Prismatique	1	0	0
3500 lm	2700 K	30,3	116	1	Type VR	Transparent	2	0	1
3500 lm	2700 K	30,3	116	1	Type VR	Prismatique	2	0	0
3500 lm	2700 K	30,3	116	1	Flood	Transparent	2	0	0
3500 lm	2700 K	30,3	116	1	Very wide flood	Transparent	2	0	0
3500 lm	3000 K	29,2	120	1	Type II	Prismatique	1	0	1
3500 lm	3000 K	29,2	120	1	Type IV	Prismatique	1	0	0
3500 lm	3000 K	29,2	120	1	Type VR	Transparent	2	0	1
3500 lm	3000 K	29,2	120	1	Type VR	Prismatique	2	0	0
3500 lm	3000 K	29,2	120	1	Flood	Transparent	2	0	0
3500 lm	3000 K	29,2	120	1	Very wide flood	Transparent	2	0	0
3500 lm	3000 K	29,1	120	1	Flood	Transparent	2	0	0
3500 lm	3000 K	29,1	120	1	Very wide flood	Transparent	2	0	0
3500 lm	4000 K	28,4	123	1	Type II	Prismatique	1	0	1
3500 lm	4000 K	28,4	123	1	Type IV	Prismatique	1	0	0
3500 lm	4000 K	28,4	123	1	Type VR	Transparent	2	0	1
3500 lm	4000 K	28,4	123	1	Type VR	Prismatique	2	0	0
3500 lm	4000 K	28,4	123	1	Flood	Transparent	2	0	0
3500 lm	4000 K	28,4	123	1	Very wide flood	Transparent	2	0	0
4500 lm	2700 K	39,4	114	1	Type II	Prismatique	1	0	1
4500 lm	2700 K	39,4	114	1	Type IV	Prismatique	2	0	1
4500 lm	2700 K	39,4	114	1	Type VR	Transparent	2	0	1
4500 lm	2700 K	39,4	114	1	Type VR	Prismatique	2	0	1
4500 lm	2700 K	39,4	114	1	Flood	Transparent	3	0	0
4500 lm	2700 K	39,4	114	1	Very wide flood	Transparent	2	0	0
4500 lm	3000 K	37,5	120	1	Type II	Prismatique	1	0	1
4500 lm	3000 K	37,5	120	1	Type IV	Prismatique	2	0	1
4500 lm	3000 K	37,5	120	1	Very wide flood	Transparent	2	0	0
4500 lm	3000 K	37,7	119	1	Type IV	Prismatique	2	0	1
4500 lm	3000 K	37,7	119	1	Type VR	Transparent	2	0	1
4500 lm	3000 K	37,7	119	1	Type VR	Prismatique	2	0	1
4500 lm	3000 K	37,7	119	1	Flood	Transparent	3	0	0
4500 lm	3000 K	37,7	119	1	Very wide flood	Transparent	2	0	0
4500 lm	4000 K	36,7	123	1	Type II	Prismatique	1	0	1
4500 lm	4000 K	36,7	123	1	Type IV	Prismatique	2	0	1
4500 lm	4000 K	36,7	123	1	Type VR	Transparent	2	0	1

Nebula L | Luminaire

Flux lumineux	CCT nominale	W	lm/W	n° led	Optique	Écran	BUG		
4500 lm	4000 K	36,7	123	1	Type VR	Prismatique	2	0	1
4500 lm	4000 K	36,7	123	1	Flood	Transparent	3	0	0
4500 lm	4000 K	36,7	123	1	Very wide flood	Transparent	2	0	0
4500 lm	4000 K	36,5	123	1	Flood	Transparent	3	0	0
6000 lm	2700 K	53,6	112	1	Type II	Prismatique	2	0	1
6000 lm	2700 K	53,6	112	1	Type IV	Prismatique	2	0	1
6000 lm	2700 K	53,6	112	1	Type VR	Transparent	2	0	1
6000 lm	2700 K	53,6	112	1	Type VR	Prismatique	2	0	1
6000 lm	2700 K	53,6	112	1	Flood	Transparent	3	0	0
6000 lm	2700 K	53,6	112	1	Very wide flood	Transparent	3	0	0
6000 lm	3000 K	51,1	117	1	Type II	Prismatique	2	0	1
6000 lm	3000 K	51,1	117	1	Type IV	Prismatique	2	0	1
6000 lm	3000 K	51,1	117	1	Type VR	Transparent	2	0	1
6000 lm	3000 K	51,1	117	1	Type VR	Prismatique	2	0	1
6000 lm	3000 K	51,1	117	1	Flood	Transparent	3	0	0
6000 lm	3000 K	51,1	117	1	Very wide flood	Transparent	3	0	0
6000 lm	3000 K	50,9	118	1	Type II	Prismatique	2	0	1
6000 lm	3000 K	50,9	118	1	Flood	Transparent	3	0	0
6000 lm	4000 K	49,7	121	1	Type II	Prismatique	2	0	1
6000 lm	4000 K	49,7	121	1	Type IV	Prismatique	2	0	1
6000 lm	4000 K	49,7	121	1	Type VR	Transparent	2	0	1
6000 lm	4000 K	49,7	121	1	Type VR	Prismatique	2	0	1
6000 lm	4000 K	49,7	121	1	Flood	Transparent	3	0	0
6000 lm	4000 K	49,7	121	1	Very wide flood	Transparent	3	0	0