


Nebula L | Luminaria

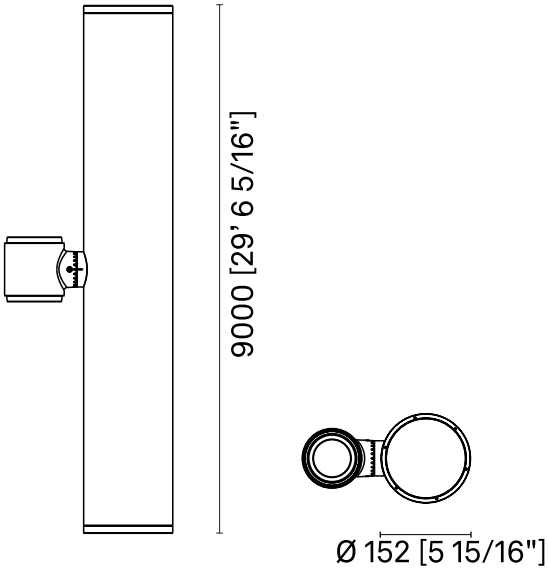

Información / Guía de pedido

Ejemplo: LUNEBLO-N-D02-827-L025-SP-V1-F14-M2-CN0

Óptica	Ra+K	Flujo luminoso	Acabado de la pantalla	Alimentación	Función del driver	Clase ISO	Acabado
D68 Very wide flood	827 Ra80 2700 K	L025 2500 lm	ST Transparente	V1 220V-240V	F06 DALI+CLO	M2 Clase II	CN0 Gris [Neri] Texturizado
D66 Flood	830 Ra80 3000 K	L035 3500 lm	SP Prismático		F14 NVL6H+CLO		
D02 Type II	840 Ra80 4000 K	L045 4500 lm					
D10 Type IV		L060 6000 lm					
D65 Type VR							

Código generado: LUNEBLO - N - _ _ _ _ _

Nebula L | Luminaria

FUENTE DE LUZ

Standard Deviation Colour Matching ≤3

CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS

Longitud del cable 9 m


INSTALACIÓN

Junta con regulación de la inclinación.
Posibilidad de regulación libre sin pasos intermedios.
Fijación mediante cuatro prisioneros M8 con contratuerkas de acero inoxidable.

ADVERTENCIAS

Luminaria diseñada para su eliminación/reciclaje al final de su vida útil.
Fuente luminosa reemplazable (solo LED) por un profesional.
Equipo de control reemplazable por un profesional.
Protección de las superficies: consulte las descripciones específicas sobre los ciclos de pintura de los materiales.

Nebula L | Luminaria

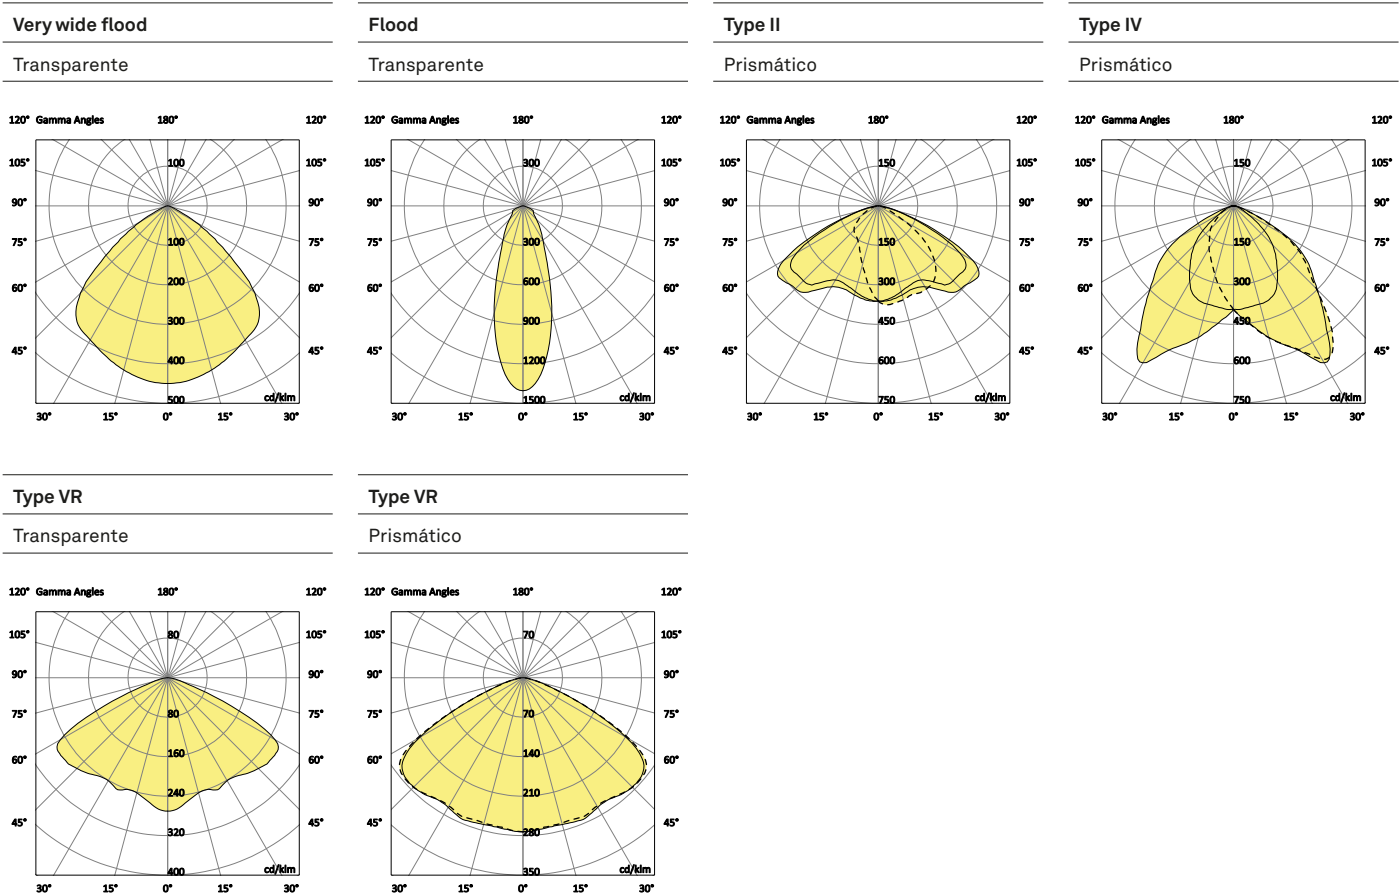

Nebula L | Luminaria

Flujo luminoso	CCT nominal	W	lm/W	nº led	Óptica	Pantalla	BUG		
2500 lm	2700 K	21,8	115	1	Type II	Prismático	1	0	1
2500 lm	2700 K	21,8	115	1	Type IV	Prismático	1	0	0
2500 lm	2700 K	21,8	115	1	Type VR	Transparente	1	0	0
2500 lm	2700 K	21,8	115	1	Type VR	Prismático	1	0	0
2500 lm	2700 K	21,8	115	1	Flood	Transparente	2	0	0
2500 lm	2700 K	21,8	115	1	Very wide flood	Transparente	1	0	0
2500 lm	3000 K	20,9	120	1	Type II	Prismático	1	0	1
2500 lm	3000 K	20,9	120	1	Type IV	Prismático	1	0	0
2500 lm	3000 K	20,9	120	1	Type VR	Transparente	1	0	0
2500 lm	3000 K	20,9	120	1	Type VR	Prismático	1	0	0
2500 lm	3000 K	20,9	120	1	Flood	Transparente	2	0	0
2500 lm	3000 K	20,9	120	1	Very wide flood	Transparente	1	0	0
2500 lm	4000 K	20,3	123	1	Type II	Prismático	1	0	1
2500 lm	4000 K	20,3	123	1	Type IV	Prismático	1	0	0
2500 lm	4000 K	20,3	123	1	Type VR	Transparente	1	0	0
2500 lm	4000 K	20,3	123	1	Type VR	Prismático	1	0	0
2500 lm	4000 K	20,3	123	1	Flood	Transparente	2	0	0
2500 lm	4000 K	20,3	123	1	Very wide flood	Transparente	1	0	0
3500 lm	2700 K	30,3	116	1	Type II	Prismático	1	0	1
3500 lm	2700 K	30,3	116	1	Type IV	Prismático	1	0	0
3500 lm	2700 K	30,3	116	1	Type VR	Transparente	2	0	1
3500 lm	2700 K	30,3	116	1	Type VR	Prismático	2	0	0
3500 lm	2700 K	30,3	116	1	Flood	Transparente	2	0	0
3500 lm	2700 K	30,3	116	1	Very wide flood	Transparente	2	0	0
3500 lm	3000 K	29,2	120	1	Type II	Prismático	1	0	1
3500 lm	3000 K	29,2	120	1	Type IV	Prismático	1	0	0
3500 lm	3000 K	29,2	120	1	Type VR	Transparente	2	0	1
3500 lm	3000 K	29,2	120	1	Type VR	Prismático	2	0	0
3500 lm	3000 K	29,2	120	1	Flood	Transparente	2	0	0
3500 lm	3000 K	29,2	120	1	Very wide flood	Transparente	2	0	0
3500 lm	3000 K	29,1	120	1	Flood	Transparente	2	0	0
3500 lm	3000 K	29,1	120	1	Very wide flood	Transparente	2	0	0
3500 lm	4000 K	28,4	123	1	Type II	Prismático	1	0	1
3500 lm	4000 K	28,4	123	1	Type IV	Prismático	1	0	0
3500 lm	4000 K	28,4	123	1	Type VR	Transparente	2	0	1
3500 lm	4000 K	28,4	123	1	Type VR	Prismático	2	0	0
3500 lm	4000 K	28,4	123	1	Flood	Transparente	2	0	0
3500 lm	4000 K	28,4	123	1	Very wide flood	Transparente	2	0	0
4500 lm	2700 K	39,4	114	1	Type II	Prismático	1	0	1
4500 lm	2700 K	39,4	114	1	Type IV	Prismático	2	0	1
4500 lm	2700 K	39,4	114	1	Type VR	Transparente	2	0	1
4500 lm	2700 K	39,4	114	1	Type VR	Prismático	2	0	1
4500 lm	2700 K	39,4	114	1	Flood	Transparente	3	0	0
4500 lm	2700 K	39,4	114	1	Very wide flood	Transparente	2	0	0
4500 lm	3000 K	37,5	120	1	Type II	Prismático	1	0	1
4500 lm	3000 K	37,5	120	1	Type IV	Prismático	2	0	1
4500 lm	3000 K	37,5	120	1	Very wide flood	Transparente	2	0	0
4500 lm	3000 K	37,7	119	1	Type IV	Prismático	2	0	1
4500 lm	3000 K	37,7	119	1	Type VR	Transparente	2	0	1
4500 lm	3000 K	37,7	119	1	Type VR	Prismático	2	0	1
4500 lm	3000 K	37,7	119	1	Flood	Transparente	3	0	0
4500 lm	3000 K	37,7	119	1	Very wide flood	Transparente	2	0	0
4500 lm	4000 K	36,7	123	1	Type II	Prismático	1	0	1
4500 lm	4000 K	36,7	123	1	Type IV	Prismático	2	0	1
4500 lm	4000 K	36,7	123	1	Type VR	Transparente	2	0	1

Nebula L | Luminaria

Flujo luminoso	CCT nominal	W	lm/W	n° led	Óptica	Pantalla	BUG		
4500 lm	4000 K	36,7	123	1	Type VR	Prismático	2	0	1
4500 lm	4000 K	36,7	123	1	Flood	Transparente	3	0	0
4500 lm	4000 K	36,7	123	1	Very wide flood	Transparente	2	0	0
4500 lm	4000 K	36,5	123	1	Flood	Transparente	3	0	0
6000 lm	2700 K	53,6	112	1	Type II	Prismático	2	0	1
6000 lm	2700 K	53,6	112	1	Type IV	Prismático	2	0	1
6000 lm	2700 K	53,6	112	1	Type VR	Transparente	2	0	1
6000 lm	2700 K	53,6	112	1	Type VR	Prismático	2	0	1
6000 lm	2700 K	53,6	112	1	Flood	Transparente	3	0	0
6000 lm	2700 K	53,6	112	1	Very wide flood	Transparente	3	0	0
6000 lm	3000 K	51,1	117	1	Type II	Prismático	2	0	1
6000 lm	3000 K	51,1	117	1	Type IV	Prismático	2	0	1
6000 lm	3000 K	51,1	117	1	Type VR	Transparente	2	0	1
6000 lm	3000 K	51,1	117	1	Type VR	Prismático	2	0	1
6000 lm	3000 K	51,1	117	1	Flood	Transparente	3	0	0
6000 lm	3000 K	51,1	117	1	Very wide flood	Transparente	3	0	0
6000 lm	3000 K	50,9	118	1	Type II	Prismático	2	0	1
6000 lm	3000 K	50,9	118	1	Flood	Transparente	3	0	0
6000 lm	4000 K	49,7	121	1	Type II	Prismático	2	0	1
6000 lm	4000 K	49,7	121	1	Type IV	Prismático	2	0	1
6000 lm	4000 K	49,7	121	1	Type VR	Transparente	2	0	1
6000 lm	4000 K	49,7	121	1	Type VR	Prismático	2	0	1
6000 lm	4000 K	49,7	121	1	Flood	Transparente	3	0	0
6000 lm	4000 K	49,7	121	1	Very wide flood	Transparente	3	0	0