


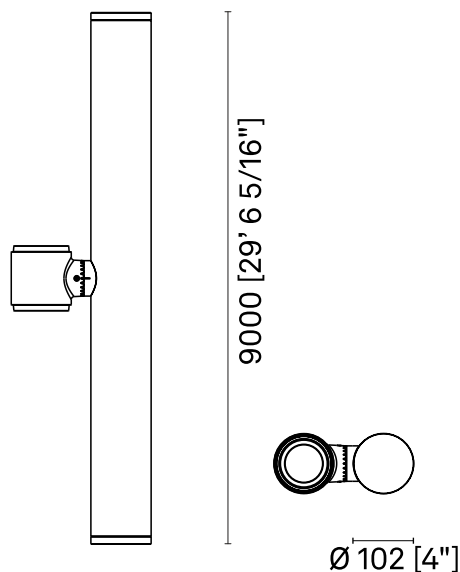

Esempio: **LUNES0-N-D66-827-L015-ST-V1-F06-M2-CN0**

Ottica	Ra+K	Flusso luminoso	Schermo finitura	Alimentazione	Funzione driver	Classe ISO	Finitura
D67 Wide flood	827 Ra80 2700 K	L015 1500 lm	ST Trasparente	V1 220V-240V	F06 DALI+CLO	M2 Classe II	CN0 Grigio [Neri] TXT
D68 Very wide flood	830 Ra80 3000 K	L025 2500 lm	SP Prismatizzato		F14 NVL6H+CLO		
D66 Flood	840 Ra80 4000 K						
D02 Type II							
D10 Type IV							
D65 Type VR							

Codice: **LUNEBS0 - N** - - - - -

Nebula S | Apparecchio di illuminazione

SORGENTE

Standard Deviation Colour Matching ≤ 3

CARATTERISTICHE ELETTRICHE

Lunghezza del cavo 9 m

INSTALLAZIONE

Giunto con regolazione dell'inclinazione.

Possibilità di regolazione libera senza step intermedi.

Fissaggio tramite quattro grani M8 con controdadi in acciaio inox.

AVVERTENZE


Apparecchio progettato per essere smaltito/riciclato a fine vita.

Sorgente luminosa (solo LED) sostituibile da un professionista.

Alimentatore sostituibile da un professionista.

Protezione delle superfici: consultare le specifiche descrizioni sui cicli di verniciatura dei materiali.

Nebula S | Apparecchio di illuminazione

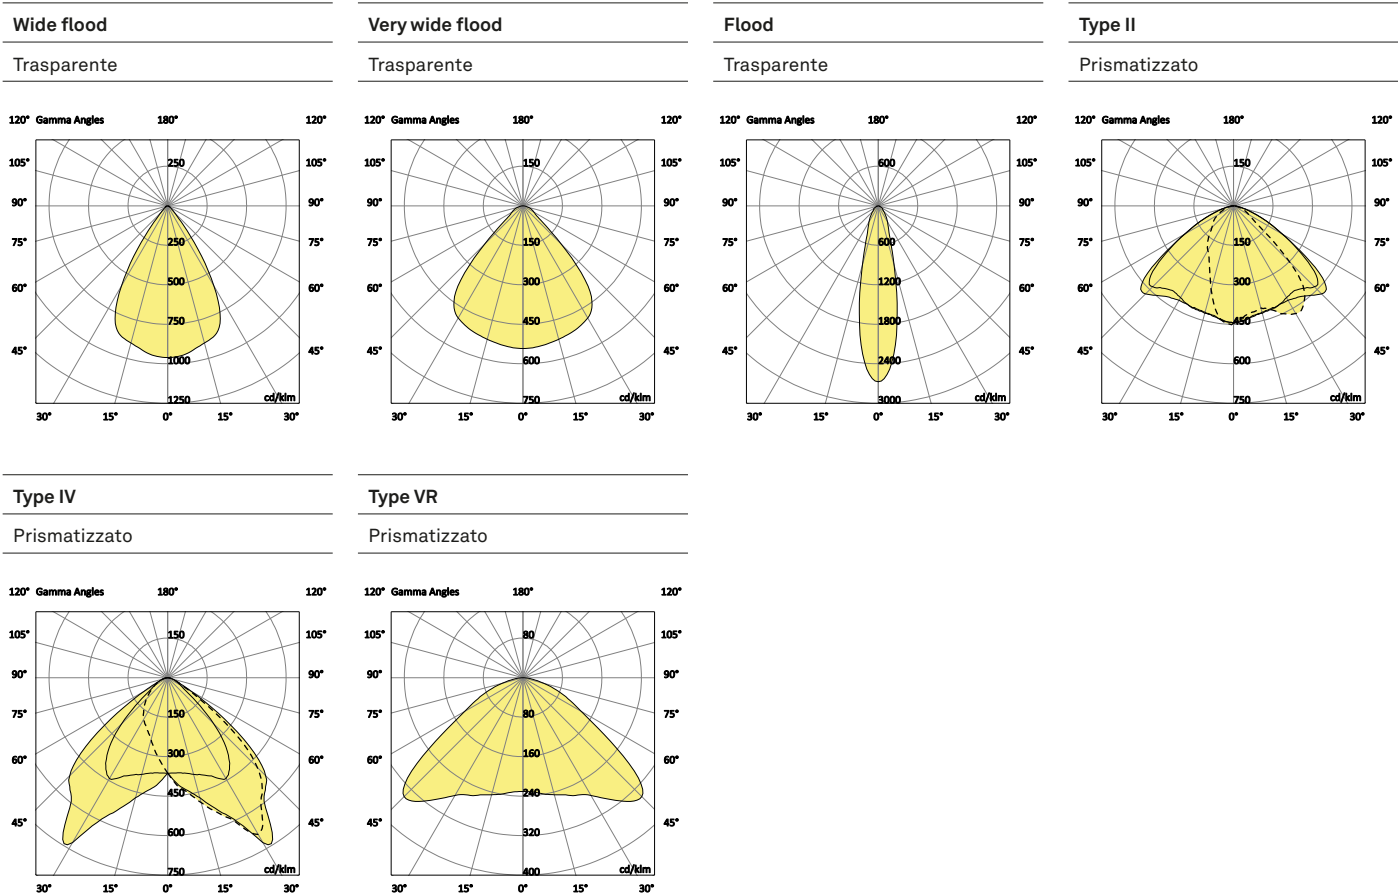

Nebula S | Apparecchio di illuminazione

Flusso Luminoso	CCT nominale	W	lm/W	n° led	Ottica	Schermo	BUG		
1500 lm	2700 K	14,2	106	1	Flood	Trasparente	1	0	0
1500 lm	2700 K	14,2	106	1	Wide flood	Trasparente	2	0	0
1500 lm	2700 K	14,2	106	1	Very wide flood	Trasparente	1	0	0
1500 lm	2700 K	14,9	101	1	Type II	Prismatizzato	1	0	0
1500 lm	2700 K	14,9	101	1	Type IV	Prismatizzato	1	0	0
1500 lm	2700 K	14,9	101	1	Type VR	Prismatizzato	1	1	0
1500 lm	3000 K	14,6	103	1	Type II	Prismatizzato	1	0	0
1500 lm	3000 K	14,6	103	1	Type IV	Prismatizzato	1	0	0
1500 lm	3000 K	14,6	103	1	Type VR	Prismatizzato	1	1	0
1500 lm	3000 K	13,9	108	1	Flood	Trasparente	1	0	0
1500 lm	3000 K	13,9	108	1	Wide flood	Trasparente	2	0	0
1500 lm	3000 K	13,9	108	1	Very wide flood	Trasparente	1	0	0
1500 lm	4000 K	14,4	104	1	Type II	Prismatizzato	1	0	0
1500 lm	4000 K	14,4	104	1	Type IV	Prismatizzato	1	0	0
1500 lm	4000 K	14,4	104	1	Type VR	Prismatizzato	1	1	0
1500 lm	4000 K	13,8	109	1	Flood	Trasparente	1	0	0
1500 lm	4000 K	13,8	109	1	Wide flood	Trasparente	2	0	0
1500 lm	4000 K	13,8	109	1	Very wide flood	Trasparente	1	0	0
2500 lm	2700 K	26,3	95	1	Type II	Prismatizzato	1	0	1
2500 lm	2700 K	26,3	95	1	Type IV	Prismatizzato	1	0	0
2500 lm	2700 K	26,3	95	1	Type VR	Prismatizzato	1	1	1
2500 lm	2700 K	24,7	101	1	Flood	Trasparente	2	0	0
2500 lm	2700 K	24,7	101	1	Wide flood	Trasparente	2	0	0
2500 lm	2700 K	24,7	101	1	Very wide flood	Trasparente	2	0	0
2500 lm	3000 K	25,7	97	1	Type II	Prismatizzato	1	0	1
2500 lm	3000 K	25,7	97	1	Type IV	Prismatizzato	1	0	0
2500 lm	3000 K	25,7	97	1	Type VR	Prismatizzato	1	1	1
2500 lm	3000 K	25,6	98	1	Type II	Prismatizzato	1	0	1
2500 lm	3000 K	24,1	104	1	Flood	Trasparente	2	0	0
2500 lm	3000 K	24,1	104	1	Wide flood	Trasparente	2	0	0
2500 lm	3000 K	24,1	104	1	Very wide flood	Trasparente	2	0	0
2500 lm	4000 K	25,3	99	1	Type II	Prismatizzato	1	0	1
2500 lm	4000 K	25,3	99	1	Type IV	Prismatizzato	1	0	0
2500 lm	4000 K	25,3	99	1	Type VR	Prismatizzato	1	1	1
2500 lm	4000 K	23,8	105	1	Flood	Trasparente	2	0	0
2500 lm	4000 K	23,8	105	1	Wide flood	Trasparente	2	0	0
2500 lm	4000 K	23,8	105	1	Very wide flood	Trasparente	2	0	0