


Nebula S | Leuchte

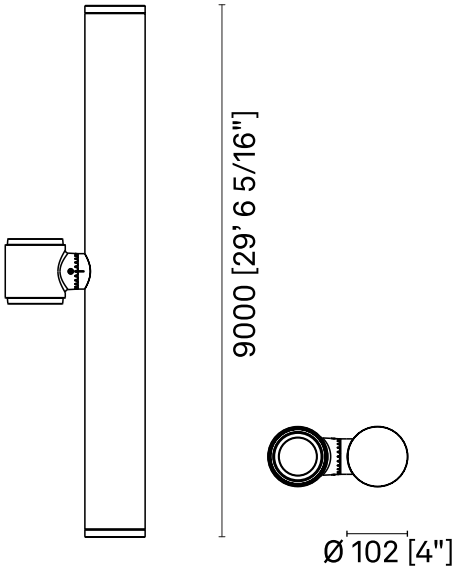

Bestellinformationen / Bestellleitfaden

Beispiel: LUNES0-N-D66-827-L015-ST-V1-F06-M2-CN0

Optik	Ra+K	Lichtstrom	Schirm-Finish	Versorgung	Treiberfunktion	ISO-Klasse	Finish
D67 Wide flood	827 Ra80 2700 K	L015 1500 lm	ST Transparent	V1 220V-240V	F06 DALI+CLO	M2 Klasse II	CN0 Grau [Neri] Strukturiert
D68 Very wide flood	830 Ra80 3000 K	L025 2500 lm	SP Prismatisch		F14 NVL6H+CLO		
D66 Flood	840 Ra80 4000 K						
D02 Type II							
D10 Type IV							
D65 Type VR							

Generierter Code: LUNES0 - N - _ _ _ _ _

Nebula S | Leuchte

LICHTQUELLE

Standard Deviation Colour Matching ≤ 3

ELEKTRISCHE EIGENSCHAFTEN

Kabellänge 9 m

INSTALLATION

Gelenk mit Neigungsverstellung.

Stufenlose Einstellung ohne Zwischenschritte möglich.

Befestigung mittels vier M8-Madenschrauben mit Sicherungsmuttern aus Edelstahl.

WARNHINWEISE


Leuchte für die Entsorgung/Recycling am Ende der Lebensdauer konzipiert.

Austauschbare (nur LED) Lichtquelle durch einen Fachmann.

Austauschbare Vorschaltgeräte durch einen Fachmann.

Oberflächenschutz: Beachten Sie die spezifischen Beschreibungen zu den Lackierzyklen der Materialien.

Nebula S | Leuchte

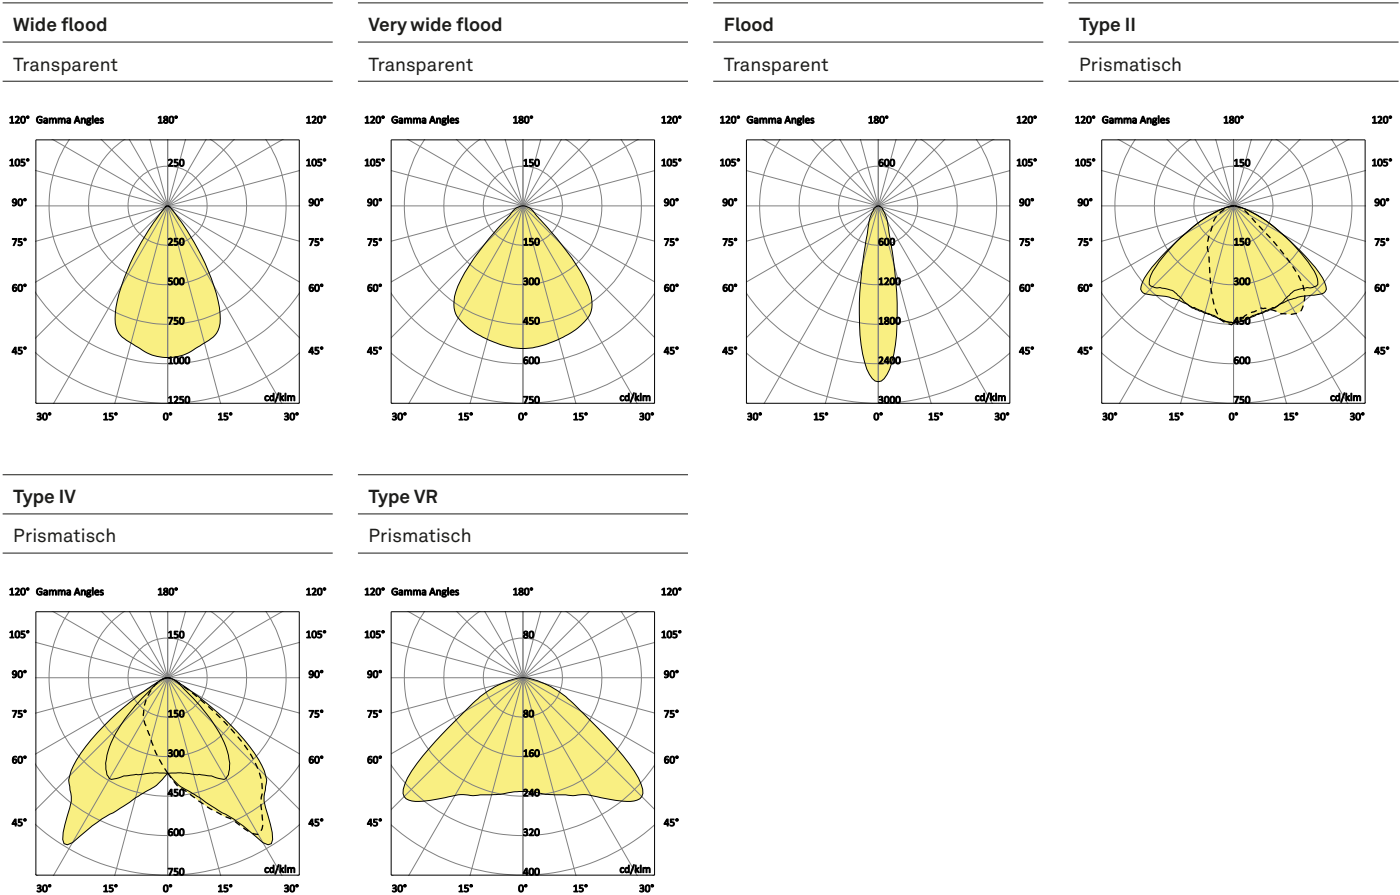

Nebula S | Leuchte

Lichtausbeute	Nenn-CCT	W	lm/W	Anzahl LED	Optik	Bildschirm	BUG		
1500 lm	2700 K	14,2	106	1	Flood	Transparent	1	0	0
1500 lm	2700 K	14,2	106	1	Wide flood	Transparent	2	0	0
1500 lm	2700 K	14,2	106	1	Very wide flood	Transparent	1	0	0
1500 lm	2700 K	14,9	101	1	Type II	Prismatisch	1	0	0
1500 lm	2700 K	14,9	101	1	Type IV	Prismatisch	1	0	0
1500 lm	2700 K	14,9	101	1	Type VR	Prismatisch	1	1	0
1500 lm	3000 K	14,6	103	1	Type II	Prismatisch	1	0	0
1500 lm	3000 K	14,6	103	1	Type IV	Prismatisch	1	0	0
1500 lm	3000 K	14,6	103	1	Type VR	Prismatisch	1	1	0
1500 lm	3000 K	13,9	108	1	Flood	Transparent	1	0	0
1500 lm	3000 K	13,9	108	1	Wide flood	Transparent	2	0	0
1500 lm	3000 K	13,9	108	1	Very wide flood	Transparent	1	0	0
1500 lm	4000 K	14,4	104	1	Type II	Prismatisch	1	0	0
1500 lm	4000 K	14,4	104	1	Type IV	Prismatisch	1	0	0
1500 lm	4000 K	14,4	104	1	Type VR	Prismatisch	1	1	0
1500 lm	4000 K	13,8	109	1	Flood	Transparent	1	0	0
1500 lm	4000 K	13,8	109	1	Wide flood	Transparent	2	0	0
1500 lm	4000 K	13,8	109	1	Very wide flood	Transparent	1	0	0
2500 lm	2700 K	26,3	95	1	Type II	Prismatisch	1	0	1
2500 lm	2700 K	26,3	95	1	Type IV	Prismatisch	1	0	0
2500 lm	2700 K	26,3	95	1	Type VR	Prismatisch	1	1	1
2500 lm	2700 K	24,7	101	1	Flood	Transparent	2	0	0
2500 lm	2700 K	24,7	101	1	Wide flood	Transparent	2	0	0
2500 lm	2700 K	24,7	101	1	Very wide flood	Transparent	2	0	0
2500 lm	3000 K	25,7	97	1	Type II	Prismatisch	1	0	1
2500 lm	3000 K	25,7	97	1	Type IV	Prismatisch	1	0	0
2500 lm	3000 K	25,7	97	1	Type VR	Prismatisch	1	1	1
2500 lm	3000 K	25,6	98	1	Type II	Prismatisch	1	0	1
2500 lm	3000 K	24,1	104	1	Flood	Transparent	2	0	0
2500 lm	3000 K	24,1	104	1	Wide flood	Transparent	2	0	0
2500 lm	3000 K	24,1	104	1	Very wide flood	Transparent	2	0	0
2500 lm	4000 K	25,3	99	1	Type II	Prismatisch	1	0	1
2500 lm	4000 K	25,3	99	1	Type IV	Prismatisch	1	0	0
2500 lm	4000 K	25,3	99	1	Type VR	Prismatisch	1	1	1
2500 lm	4000 K	23,8	105	1	Flood	Transparent	2	0	0
2500 lm	4000 K	23,8	105	1	Wide flood	Transparent	2	0	0
2500 lm	4000 K	23,8	105	1	Very wide flood	Transparent	2	0	0