


Nebula S | Luminaire

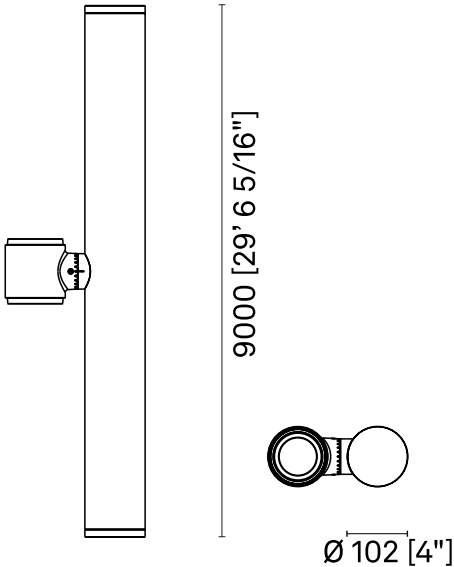

Informations / Guide de commande

Exemple : LUNEBS0-N-D66-827-L015-ST-V1-F06-M2-CN0

Optique	Ra+K	Flux lumineux	Finition de l'écran	Alimentation	Fonction du driver	Classe ISO	Finition
D67 Wide flood	827 Ra80 2700 K	L015 1500 lm	ST Transparent	V1 220V-240V	F06 DALI+CLO	M2 Classe II	CN0 Gris [Neri] Texturé
D68 Very wide flood	830 Ra80 3000 K	L025 2500 lm	SP Prismatique		F14 NVL6H+CLO		
D66 Flood	840 Ra80 4000 K						
D02 Type II							
D10 Type IV							
D65 Type VR							

Code généré : LUNEBS0 - N - _ _ _ - _ _ _ - _ _ _ - _ _ _ - _ _ _ - _ _ _ - _ _ _ - _ _ _

Nebula S | Luminaire

SOURCE

Standard Deviation Colour Matching ≤3

CARACTÉRISTIQUE ÉLECTRIQUE

Longueur de câble 9 m

INSTALLATION

Joint avec réglage de l'inclinaison.

Possibilité de réglage libre sans paliers intermédiaires.

Fixation par quatre vis sans tête M8 avec contre-écrous en acier inoxydable.

AVERTISSEMENTS


Luminaire conçu pour l'élimination/recyclage en fin de vie.

Source lumineuse (LED uniquement) remplaçable par un professionnel.

Boîtier de commande remplaçable par un professionnel.

Protection des surfaces : consulter les descriptions spécifiques sur les cycles de peinture des matériaux.

Nebula S | Luminaire

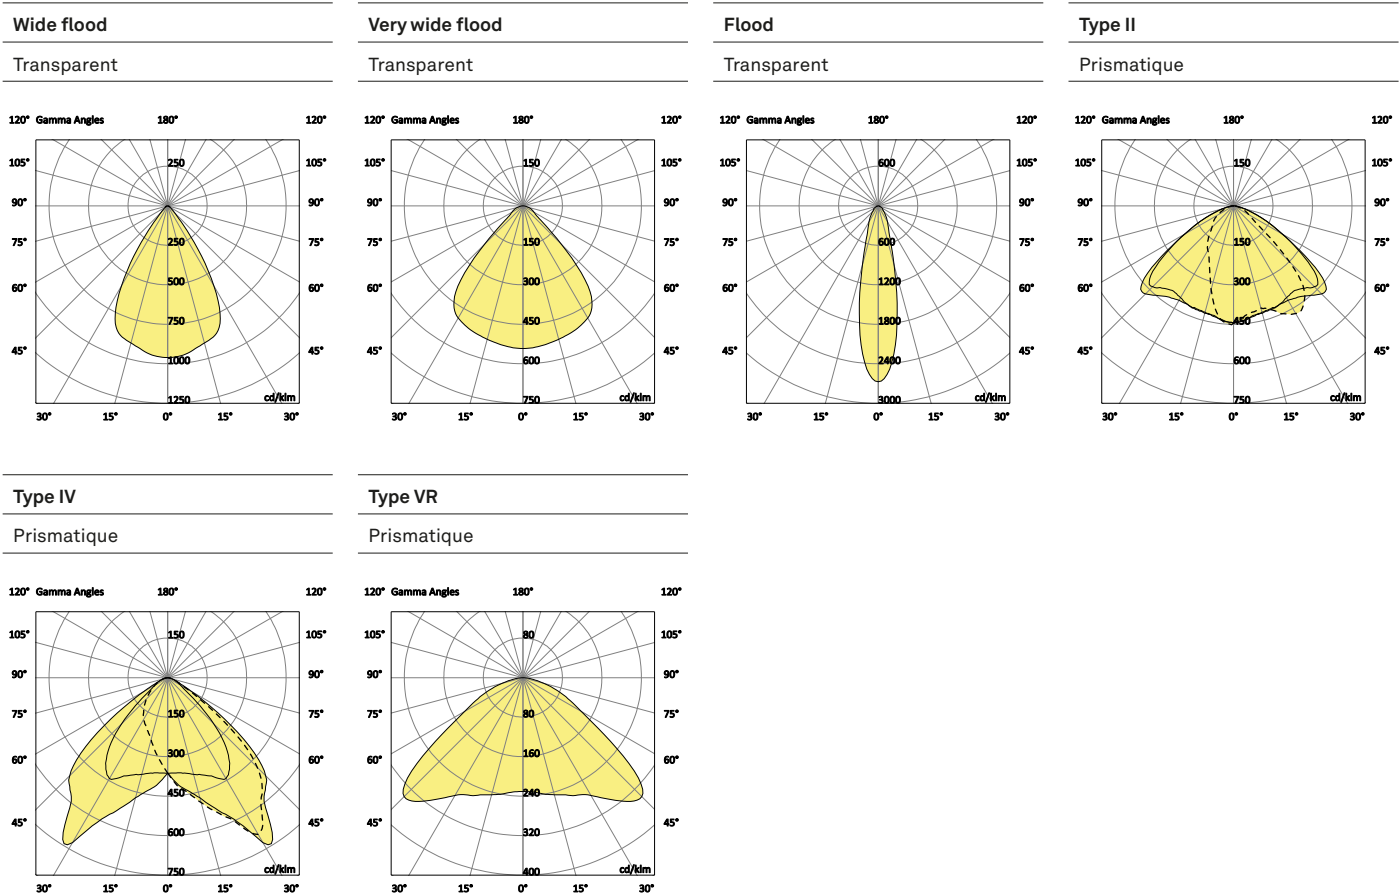

Nebula S | Luminaire

Flux lumineux	CCT nominale	W	lm/W	n° led	Optique	Écran	BUG		
1500 lm	2700 K	14,2	106	1	Flood	Transparent	1	0	0
1500 lm	2700 K	14,2	106	1	Wide flood	Transparent	2	0	0
1500 lm	2700 K	14,2	106	1	Very wide flood	Transparent	1	0	0
1500 lm	2700 K	14,9	101	1	Type II	Prismatique	1	0	0
1500 lm	2700 K	14,9	101	1	Type IV	Prismatique	1	0	0
1500 lm	2700 K	14,9	101	1	Type VR	Prismatique	1	1	0
1500 lm	3000 K	14,6	103	1	Type II	Prismatique	1	0	0
1500 lm	3000 K	14,6	103	1	Type IV	Prismatique	1	0	0
1500 lm	3000 K	14,6	103	1	Type VR	Prismatique	1	1	0
1500 lm	3000 K	13,9	108	1	Flood	Transparent	1	0	0
1500 lm	3000 K	13,9	108	1	Wide flood	Transparent	2	0	0
1500 lm	3000 K	13,9	108	1	Very wide flood	Transparent	1	0	0
1500 lm	4000 K	14,4	104	1	Type II	Prismatique	1	0	0
1500 lm	4000 K	14,4	104	1	Type IV	Prismatique	1	0	0
1500 lm	4000 K	14,4	104	1	Type VR	Prismatique	1	1	0
1500 lm	4000 K	13,8	109	1	Flood	Transparent	1	0	0
1500 lm	4000 K	13,8	109	1	Wide flood	Transparent	2	0	0
1500 lm	4000 K	13,8	109	1	Very wide flood	Transparent	1	0	0
2500 lm	2700 K	26,3	95	1	Type II	Prismatique	1	0	1
2500 lm	2700 K	26,3	95	1	Type IV	Prismatique	1	0	0
2500 lm	2700 K	26,3	95	1	Type VR	Prismatique	1	1	1
2500 lm	2700 K	24,7	101	1	Flood	Transparent	2	0	0
2500 lm	2700 K	24,7	101	1	Wide flood	Transparent	2	0	0
2500 lm	2700 K	24,7	101	1	Very wide flood	Transparent	2	0	0
2500 lm	3000 K	25,7	97	1	Type II	Prismatique	1	0	1
2500 lm	3000 K	25,7	97	1	Type IV	Prismatique	1	0	0
2500 lm	3000 K	25,7	97	1	Type VR	Prismatique	1	1	1
2500 lm	3000 K	25,6	98	1	Type II	Prismatique	1	0	1
2500 lm	3000 K	24,1	104	1	Flood	Transparent	2	0	0
2500 lm	3000 K	24,1	104	1	Wide flood	Transparent	2	0	0
2500 lm	3000 K	24,1	104	1	Very wide flood	Transparent	2	0	0
2500 lm	4000 K	25,3	99	1	Type II	Prismatique	1	0	1
2500 lm	4000 K	25,3	99	1	Type IV	Prismatique	1	0	0
2500 lm	4000 K	25,3	99	1	Type VR	Prismatique	1	1	1
2500 lm	4000 K	23,8	105	1	Flood	Transparent	2	0	0
2500 lm	4000 K	23,8	105	1	Wide flood	Transparent	2	0	0
2500 lm	4000 K	23,8	105	1	Very wide flood	Transparent	2	0	0