


Nebula S | Luminaria

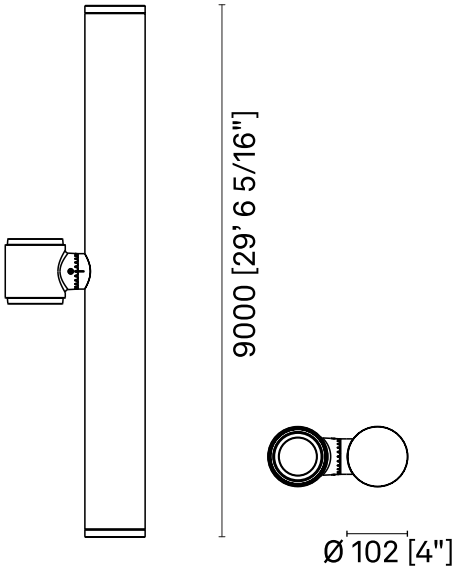

Información / Guía de pedido

Ejemplo: LUNEBS0-N-D66-827-L015-ST-V1-F06-M2-CN0

Óptica	Ra+K	Flujo luminoso	Acabado de la pantalla	Alimentación	Función del driver	Clase ISO	Acabado
D67 Wide flood	827 Ra80 2700 K	L015 1500 lm	ST Transparente	V1 220V-240V	F06 DALI+CLO	M2 Clase II	CN0 Gris [Neri] Texturizado
D68 Very wide flood	830 Ra80 3000 K	L025 2500 lm	SP Prismático		F14 NVL6H+CLO		
D66 Flood	840 Ra80 4000 K						
D02 Type II							
D10 Type IV							
D65 Type VR							

Código generado: LUNEBS0 - N - _ _ _ _ _ - _ _ _ _ _ - _ _ _ _ _ - _ _ _ _ _

Nebula S | Luminaria

FUENTE DE LUZ

Standard Deviation Colour Matching ≤3

CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS

Longitud del cable 9 m


INSTALACIÓN

Junta con regulación de la inclinación.
Posibilidad de regulación libre sin pasos intermedios.
Fijación mediante cuatro prisioneros M8 con contratuerkas de acero inoxidable.

ADVERTENCIAS

Luminaria diseñada para su eliminación/reciclaje al final de su vida útil.
Fuente luminosa reemplazable (solo LED) por un profesional.
Equipo de control reemplazable por un profesional.
Protección de las superficies: consulte las descripciones específicas sobre los ciclos de pintura de los materiales.

Nebula S | Luminaria

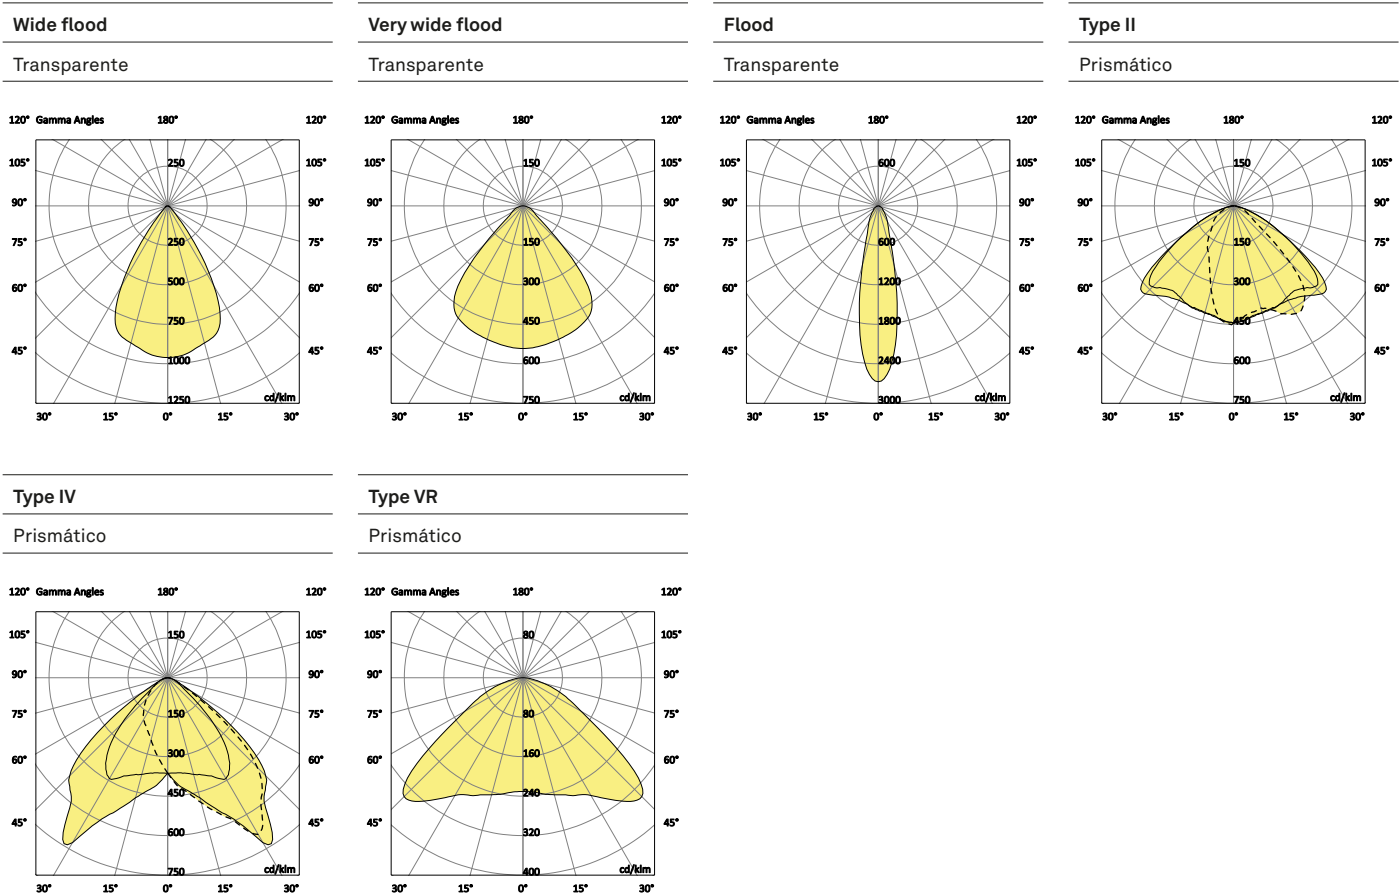

Nebula S | Luminaria

Flujo luminoso	CCT nominal	W	lm/W	n° led	Óptica	Pantalla	BUG		
1500 lm	2700 K	14,2	106	1	Flood	Transparente	1	0	0
1500 lm	2700 K	14,2	106	1	Wide flood	Transparente	2	0	0
1500 lm	2700 K	14,2	106	1	Very wide flood	Transparente	1	0	0
1500 lm	2700 K	14,9	101	1	Type II	Prismático	1	0	0
1500 lm	2700 K	14,9	101	1	Type IV	Prismático	1	0	0
1500 lm	2700 K	14,9	101	1	Type VR	Prismático	1	1	0
1500 lm	3000 K	14,6	103	1	Type II	Prismático	1	0	0
1500 lm	3000 K	14,6	103	1	Type IV	Prismático	1	0	0
1500 lm	3000 K	14,6	103	1	Type VR	Prismático	1	1	0
1500 lm	3000 K	13,9	108	1	Flood	Transparente	1	0	0
1500 lm	3000 K	13,9	108	1	Wide flood	Transparente	2	0	0
1500 lm	3000 K	13,9	108	1	Very wide flood	Transparente	1	0	0
1500 lm	4000 K	14,4	104	1	Type II	Prismático	1	0	0
1500 lm	4000 K	14,4	104	1	Type IV	Prismático	1	0	0
1500 lm	4000 K	14,4	104	1	Type VR	Prismático	1	1	0
1500 lm	4000 K	13,8	109	1	Flood	Transparente	1	0	0
1500 lm	4000 K	13,8	109	1	Wide flood	Transparente	2	0	0
1500 lm	4000 K	13,8	109	1	Very wide flood	Transparente	1	0	0
2500 lm	2700 K	26,3	95	1	Type II	Prismático	1	0	1
2500 lm	2700 K	26,3	95	1	Type IV	Prismático	1	0	0
2500 lm	2700 K	26,3	95	1	Type VR	Prismático	1	1	1
2500 lm	2700 K	24,7	101	1	Flood	Transparente	2	0	0
2500 lm	2700 K	24,7	101	1	Wide flood	Transparente	2	0	0
2500 lm	2700 K	24,7	101	1	Very wide flood	Transparente	2	0	0
2500 lm	3000 K	25,7	97	1	Type II	Prismático	1	0	1
2500 lm	3000 K	25,7	97	1	Type IV	Prismático	1	0	0
2500 lm	3000 K	25,7	97	1	Type VR	Prismático	1	1	1
2500 lm	3000 K	25,6	98	1	Type II	Prismático	1	0	1
2500 lm	3000 K	24,1	104	1	Flood	Transparente	2	0	0
2500 lm	3000 K	24,1	104	1	Wide flood	Transparente	2	0	0
2500 lm	3000 K	24,1	104	1	Very wide flood	Transparente	2	0	0
2500 lm	4000 K	25,3	99	1	Type II	Prismático	1	0	1
2500 lm	4000 K	25,3	99	1	Type IV	Prismático	1	0	0
2500 lm	4000 K	25,3	99	1	Type VR	Prismático	1	1	1
2500 lm	4000 K	23,8	105	1	Flood	Transparente	2	0	0
2500 lm	4000 K	23,8	105	1	Wide flood	Transparente	2	0	0
2500 lm	4000 K	23,8	105	1	Very wide flood	Transparente	2	0	0