


Nova | Apparecchio di illuminazione | Nova

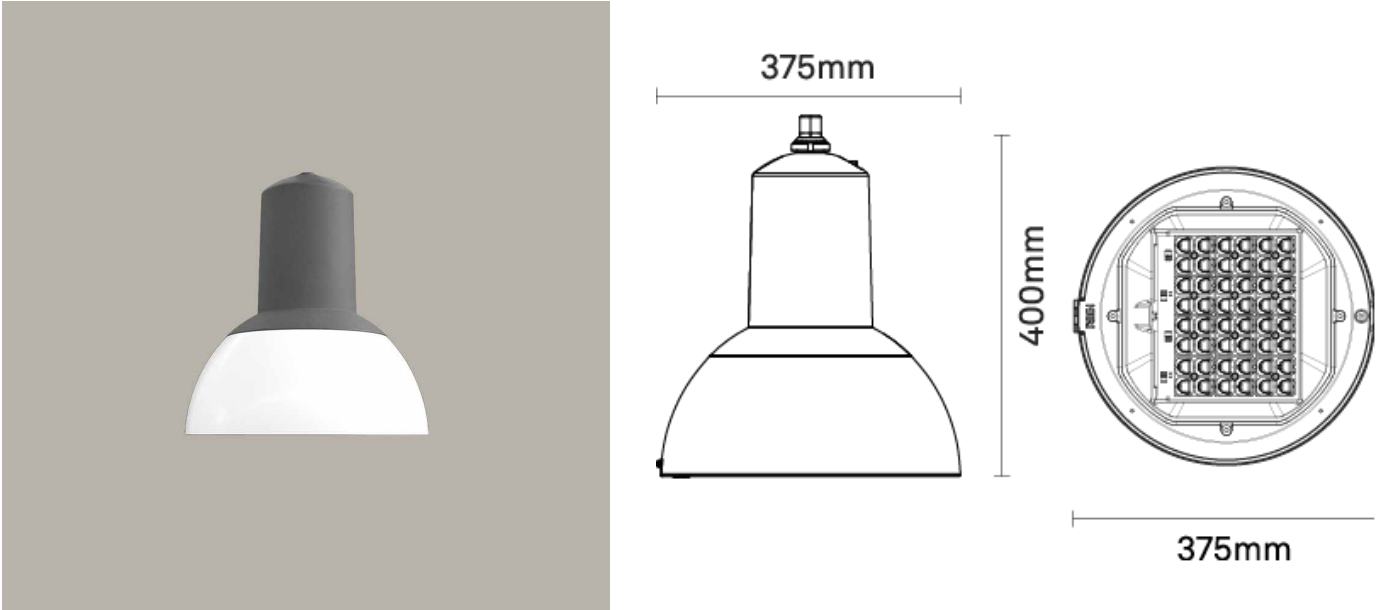

Informazioni / Guida all'ordine

Esempio: LUNOV00-N-D28-730-L025-ST-V1-F02-M2-CN1

Ottica	Ra+K	Flusso luminoso	Schermo finitura	Alimentazione	Funzione driver	Classe ISO	Finitura
D28 Type I - A	722 Ra70 2200 K	L015 1500 lm	ST Trasparente	V1 220V-240V	F02 1-10V+CLO	M2 Classe II	CN1 Grigio [Neri] TXT + Bianco [RAL 9010] TXT
D36 Type II - D	727 Ra70 2700 K	L025 2500 lm	SP Prismatizzato		F06 DALI+CLO		
D22 Type III - B	730 Ra70 3000 K	L035 3500 lm			F14 NVL6H+CLO		
D25 Type III - C	740 Ra70 4000 K	L045 4500 lm					
D37 Type III - H		L060 6000 lm					
D24 Type IV - A		L075 7500 lm					
D38 Type IV - C		L090 9000 lm					
D30 Type V - A		L105 10500 lm					
		L120 12000 lm					

Codice: LUNOV00 - N - _ _ _ _ _ - _ _ _ _ _ - _ _ _ _ _ - _ _ _ _ _

Nova | Apparecchio di illuminazione | Nova

SORGENTE

Matrice di LED di potenza.

Standard Deviation Colour Matching ≤ 5

CARATTERISTICHE ILLUMINOTECNICHE

Lenti rifrattive modulari 2x2 in PMMA.

CARATTERISTICHE ELETTRICHE

Marchio di sicurezza ENEC.

CARATTERISTICHE MECCANICHE

Struttura in pressofusione di alluminio (UNI EN 1706) con telaio superiore a campana dotato di tubo di fissaggio filettato G3/4" e telaio inferiore a gonnella apribile tramite cerniera per l'accesso al vano ausiliari e ottico. Schermo di protezione in vetro temprato extra chiaro o prismaticizzato con resistenza agli urti IK10/IK07 (EN 62262) e riflettore interno bianco. Elementi di fissaggio in acciaio inox, valvola osmotica per il bilanciamento della pressione e vano predisposto per sistemi di telecontrollo.

INSTALLAZIONE

Sospeso: attacco filettato G3/4".

AVVERTENZE

Apparecchio progettato per essere smaltito/riciclato a fine vita.

Sorgente luminosa (solo LED) sostituibile da un professionista.

Alimentatore sostituibile da un professionista.

Protezione delle superfici: consultare le specifiche descrizioni sui cicli di verniciatura dei materiali.

Nova | Apparecchio di illuminazione | Nova

Flusso Luminoso	CCT nominale	W	lm/W	n° led	Ottica	Schermo	BUG		
2500 lm	2700 K	17,9	140	16	Type IV - A	Trasparente	1	0	1
2500 lm	2700 K	17,9	140	16	Type V - A	Trasparente	1	0	0
2500 lm	2700 K	17,9	140	16	Type I - A	Trasparente	1	0	1
2500 lm	2700 K	17,9	140	16	Type III - B	Trasparente	1	0	1
2500 lm	2700 K	17,9	140	16	Type III - C	Trasparente	1	0	1
2500 lm	2700 K	17,9	140	16	Type II - D	Trasparente	1	0	1
2500 lm	2700 K	17,9	140	16	Type III - H	Trasparente	1	0	1
2500 lm	2700 K	17,9	140	16	Type IV - C	Trasparente	1	0	1
2500 lm	2700 K	18	139	16	Type IV - A	Prismatizzato	1	0	1
2500 lm	2700 K	18	139	16	Type V - A	Prismatizzato	1	0	1
2500 lm	2700 K	18	139	16	Type I - A	Prismatizzato	1	0	1
2500 lm	2700 K	18	139	16	Type III - B	Prismatizzato	1	0	1
2500 lm	2700 K	18	139	16	Type III - C	Prismatizzato	1	0	1
2500 lm	2700 K	18	139	16	Type II - D	Prismatizzato	1	0	1
2500 lm	2700 K	18	139	16	Type III - H	Prismatizzato	1	0	1
2500 lm	2700 K	18	139	16	Type IV - C	Prismatizzato	1	0	1
2500 lm	3000 K	17,2	145	16	Type IV - A	Trasparente	1	0	1
2500 lm	3000 K	17,2	145	16	Type V - A	Trasparente	1	0	0
2500 lm	3000 K	17,2	145	16	Type I - A	Trasparente	1	0	1
2500 lm	3000 K	17,2	145	16	Type III - B	Trasparente	1	0	1
2500 lm	3000 K	17,2	145	16	Type III - C	Trasparente	1	0	1
2500 lm	3000 K	17,2	145	16	Type II - D	Trasparente	1	0	1
2500 lm	3000 K	17,2	145	16	Type III - H	Trasparente	1	0	1
2500 lm	3000 K	17,2	145	16	Type IV - C	Trasparente	1	0	1
2500 lm	3000 K	17	147	16	Type III - B	Prismatizzato	1	0	1
2500 lm	3000 K	17	147	16	Type II - D	Trasparente	1	0	1
2500 lm	3000 K	17	147	16	Type III - H	Trasparente	1	0	1
2500 lm	3000 K	17	147	16	Type III - H	Prismatizzato	1	0	1
2500 lm	3000 K	17,3	145	16	Type IV - A	Prismatizzato	1	0	1
2500 lm	3000 K	17,3	145	16	Type V - A	Prismatizzato	1	0	1
2500 lm	3000 K	17,3	145	16	Type I - A	Prismatizzato	1	0	1
2500 lm	3000 K	17,3	145	16	Type III - B	Prismatizzato	1	0	1
2500 lm	3000 K	17,3	145	16	Type III - C	Prismatizzato	1	0	1
2500 lm	3000 K	17,3	145	16	Type II - D	Prismatizzato	1	0	1
2500 lm	3000 K	17,3	145	16	Type III - H	Prismatizzato	1	0	1
2500 lm	3000 K	17,3	145	16	Type IV - C	Prismatizzato	1	0	1
2500 lm	4000 K	16,6	151	16	Type IV - A	Trasparente	1	0	1
2500 lm	4000 K	16,6	151	16	Type V - A	Trasparente	1	0	0
2500 lm	4000 K	16,6	151	16	Type I - A	Trasparente	1	0	1
2500 lm	4000 K	16,6	151	16	Type III - B	Trasparente	1	0	1
2500 lm	4000 K	16,6	151	16	Type III - C	Trasparente	1	0	1
2500 lm	4000 K	16,6	151	16	Type II - D	Trasparente	1	0	1
2500 lm	4000 K	16,6	151	16	Type III - H	Trasparente	1	0	1
2500 lm	4000 K	16,6	151	16	Type IV - C	Trasparente	1	0	1
2500 lm	4000 K	16,7	150	16	Type IV - A	Prismatizzato	1	0	1
2500 lm	4000 K	16,7	150	16	Type V - A	Prismatizzato	1	0	1
2500 lm	4000 K	16,7	150	16	Type I - A	Prismatizzato	1	0	1
2500 lm	4000 K	16,7	150	16	Type III - B	Prismatizzato	1	0	1
2500 lm	4000 K	16,7	150	16	Type III - C	Prismatizzato	1	0	1
2500 lm	4000 K	16,7	150	16	Type II - D	Prismatizzato	1	0	1
2500 lm	4000 K	16,7	150	16	Type III - H	Prismatizzato	1	0	1
2500 lm	4000 K	16,7	150	16	Type IV - C	Prismatizzato	1	0	1
2500 lm	2200 K	19,7	127	16	Type IV - A	Trasparente	1	0	1
2500 lm	2200 K	19,7	127	16	Type V - A	Trasparente	1	0	0
2500 lm	2200 K	19,7	127	16	Type I - A	Trasparente	1	0	1

Nova | Apparecchio di illuminazione | Nova

Flusso Luminoso	CCT nominale	W	lm/W	n° led	Ottica	Schermo	BUG		
2500 lm	2200 K	19,7	127	16	Type III - B	Trasparente	1	0	1
2500 lm	2200 K	19,7	127	16	Type III - C	Trasparente	1	0	1
2500 lm	2200 K	19,7	127	16	Type II - D	Trasparente	1	0	1
2500 lm	2200 K	19,7	127	16	Type III - H	Trasparente	1	0	1
2500 lm	2200 K	19,7	127	16	Type IV - C	Trasparente	1	0	1
2500 lm	2200 K	19,9	126	16	Type IV - A	Prismatizzato	1	0	1
2500 lm	2200 K	19,9	126	16	Type V - A	Prismatizzato	1	0	1
2500 lm	2200 K	19,9	126	16	Type I - A	Prismatizzato	1	0	1
2500 lm	2200 K	19,9	126	16	Type III - B	Prismatizzato	1	0	1
2500 lm	2200 K	19,9	126	16	Type III - C	Prismatizzato	1	0	1
2500 lm	2200 K	19,9	126	16	Type II - D	Prismatizzato	1	0	1
2500 lm	2200 K	19,9	126	16	Type III - H	Prismatizzato	1	0	1
2500 lm	2200 K	19,9	126	16	Type IV - C	Prismatizzato	1	0	1
3500 lm	2700 K	24,3	144	16	Type IV - A	Trasparente	1	0	1
3500 lm	2700 K	24,3	144	16	Type V - A	Trasparente	2	0	0
3500 lm	2700 K	24,3	144	16	Type I - A	Trasparente	2	0	1
3500 lm	2700 K	24,3	144	16	Type III - B	Trasparente	1	0	1
3500 lm	2700 K	24,3	144	16	Type III - C	Trasparente	1	0	1
3500 lm	2700 K	24,3	144	16	Type II - D	Trasparente	1	0	1
3500 lm	2700 K	24,3	144	16	Type III - H	Trasparente	1	0	1
3500 lm	2700 K	24,3	144	16	Type IV - C	Trasparente	1	0	1
3500 lm	2700 K	24,5	143	16	Type IV - A	Prismatizzato	1	0	1
3500 lm	2700 K	24,5	143	16	Type V - A	Prismatizzato	1	0	1
3500 lm	2700 K	24,5	143	16	Type I - A	Prismatizzato	2	0	1
3500 lm	2700 K	24,5	143	16	Type III - B	Prismatizzato	1	0	1
3500 lm	2700 K	24,5	143	16	Type III - C	Prismatizzato	1	0	1
3500 lm	2700 K	24,5	143	16	Type II - D	Prismatizzato	1	0	1
3500 lm	2700 K	24,5	143	16	Type III - H	Prismatizzato	1	0	1
3500 lm	2700 K	24,5	143	16	Type IV - C	Prismatizzato	1	0	1
3500 lm	3000 K	23,5	149	16	Type IV - A	Trasparente	1	0	1
3500 lm	3000 K	23,5	149	16	Type V - A	Trasparente	2	0	0
3500 lm	3000 K	23,5	149	16	Type I - A	Trasparente	2	0	1
3500 lm	3000 K	23,5	149	16	Type III - B	Trasparente	1	0	1
3500 lm	3000 K	23,5	149	16	Type III - C	Trasparente	1	0	1
3500 lm	3000 K	23,5	149	16	Type II - D	Trasparente	1	0	1
3500 lm	3000 K	23,5	149	16	Type III - H	Trasparente	1	0	1
3500 lm	3000 K	23,5	149	16	Type IV - C	Trasparente	1	0	1
3500 lm	3000 K	23,1	152	16	Type IV - A	Trasparente	1	0	1
3500 lm	3000 K	23,1	152	16	Type III - C	Trasparente	1	0	1
3500 lm	3000 K	23,1	152	16	Type III - H	Trasparente	1	0	1
3500 lm	3000 K	23,6	148	16	Type IV - A	Prismatizzato	1	0	1
3500 lm	3000 K	23,6	148	16	Type V - A	Prismatizzato	1	0	1
3500 lm	3000 K	23,6	148	16	Type I - A	Prismatizzato	2	0	1
3500 lm	3000 K	23,6	148	16	Type III - B	Prismatizzato	1	0	1
3500 lm	3000 K	23,6	148	16	Type III - C	Prismatizzato	1	0	1
3500 lm	3000 K	23,6	148	16	Type II - D	Prismatizzato	1	0	1
3500 lm	3000 K	23,6	148	16	Type III - H	Prismatizzato	1	0	1
3500 lm	3000 K	23,6	148	16	Type IV - C	Prismatizzato	1	0	1
3500 lm	4000 K	22,5	156	16	Type IV - A	Trasparente	1	0	1
3500 lm	4000 K	22,5	156	16	Type V - A	Trasparente	2	0	0
3500 lm	4000 K	22,5	156	16	Type I - A	Trasparente	2	0	1
3500 lm	4000 K	22,5	156	16	Type III - B	Trasparente	1	0	1
3500 lm	4000 K	22,5	156	16	Type III - C	Trasparente	1	0	1
3500 lm	4000 K	22,5	156	16	Type II - D	Trasparente	1	0	1
3500 lm	4000 K	22,5	156	16	Type III - H	Trasparente	1	0	1

Nova | Apparecchio di illuminazione | Nova

Flusso Luminoso	CCT nominale	W	lm/W	n° led	Ottica	Schermo	BUG		
3500 lm	4000 K	22,5	156	16	Type IV - C	Trasparente	1	0	1
3500 lm	4000 K	22,7	154	16	Type IV - A	Prismatizzato	1	0	1
3500 lm	4000 K	22,7	154	16	Type V - A	Prismatizzato	1	0	1
3500 lm	4000 K	22,7	154	16	Type I - A	Prismatizzato	2	0	1
3500 lm	4000 K	22,7	154	16	Type III - B	Prismatizzato	1	0	1
3500 lm	4000 K	22,7	154	16	Type III - C	Prismatizzato	1	0	1
3500 lm	4000 K	22,7	154	16	Type II - D	Prismatizzato	1	0	1
3500 lm	4000 K	22,7	154	16	Type III - H	Prismatizzato	1	0	1
3500 lm	4000 K	22,7	154	16	Type IV - C	Prismatizzato	1	0	1
3500 lm	2200 K	26,9	130	16	Type IV - A	Trasparente	1	0	1
3500 lm	2200 K	26,9	130	16	Type V - A	Trasparente	2	0	0
3500 lm	2200 K	26,9	130	16	Type I - A	Trasparente	2	0	1
3500 lm	2200 K	26,9	130	16	Type III - B	Trasparente	1	0	1
3500 lm	2200 K	26,9	130	16	Type III - C	Trasparente	1	0	1
3500 lm	2200 K	26,9	130	16	Type II - D	Trasparente	1	0	1
3500 lm	2200 K	26,9	130	16	Type III - H	Trasparente	1	0	1
3500 lm	2200 K	26,9	130	16	Type IV - C	Trasparente	1	0	1
3500 lm	2200 K	27,1	129	16	Type IV - A	Prismatizzato	1	0	1
3500 lm	2200 K	27,1	129	16	Type V - A	Prismatizzato	1	0	1
3500 lm	2200 K	27,1	129	16	Type I - A	Prismatizzato	2	0	1
3500 lm	2200 K	27,1	129	16	Type III - B	Prismatizzato	1	0	1
3500 lm	2200 K	27,1	129	16	Type III - C	Prismatizzato	1	0	1
3500 lm	2200 K	27,1	129	16	Type II - D	Prismatizzato	1	0	1
3500 lm	2200 K	27,1	129	16	Type III - H	Prismatizzato	1	0	1
3500 lm	2200 K	27,1	129	16	Type IV - C	Prismatizzato	1	0	1
4500 lm	2700 K	31	145	16	Type IV - A	Trasparente	1	0	1
4500 lm	2700 K	31	145	16	Type V - A	Trasparente	2	0	1
4500 lm	2700 K	31	145	16	Type I - A	Trasparente	2	0	1
4500 lm	2700 K	31	145	16	Type III - B	Trasparente	1	0	1
4500 lm	2700 K	31	145	16	Type III - C	Trasparente	1	0	1
4500 lm	2700 K	31	145	16	Type II - D	Trasparente	1	0	1
4500 lm	2700 K	31	145	16	Type III - H	Trasparente	1	0	1
4500 lm	2700 K	31	145	16	Type IV - C	Trasparente	1	0	1
4500 lm	2700 K	31,3	144	16	Type IV - A	Prismatizzato	1	0	1
4500 lm	2700 K	31,3	144	16	Type V - A	Prismatizzato	2	0	1
4500 lm	2700 K	31,3	144	16	Type I - A	Prismatizzato	2	0	1
4500 lm	2700 K	31,3	144	16	Type III - B	Prismatizzato	1	0	1
4500 lm	2700 K	31,3	144	16	Type III - C	Prismatizzato	1	0	1
4500 lm	2700 K	31,3	144	16	Type II - D	Prismatizzato	1	0	1
4500 lm	2700 K	31,3	144	16	Type III - H	Prismatizzato	1	0	1
4500 lm	2700 K	31,3	144	16	Type IV - C	Prismatizzato	1	0	1
4500 lm	3000 K	29,3	154	16	Type I - A	Trasparente	2	0	1
4500 lm	3000 K	29,8	151	16	Type IV - A	Trasparente	1	0	1
4500 lm	3000 K	29,8	151	16	Type V - A	Trasparente	2	0	1
4500 lm	3000 K	29,8	151	16	Type I - A	Trasparente	2	0	1
4500 lm	3000 K	29,8	151	16	Type III - B	Trasparente	1	0	1
4500 lm	3000 K	29,8	151	16	Type III - C	Trasparente	1	0	1
4500 lm	3000 K	29,8	151	16	Type II - D	Trasparente	1	0	1
4500 lm	3000 K	29,8	151	16	Type III - H	Trasparente	1	0	1
4500 lm	3000 K	29,8	151	16	Type IV - C	Trasparente	1	0	1
4500 lm	3000 K	30	150	16	Type IV - A	Prismatizzato	1	0	1
4500 lm	3000 K	30	150	16	Type V - A	Prismatizzato	2	0	1
4500 lm	3000 K	30	150	16	Type I - A	Prismatizzato	2	0	1
4500 lm	3000 K	30	150	16	Type III - B	Prismatizzato	1	0	1
4500 lm	3000 K	30	150	16	Type III - C	Prismatizzato	1	0	1

Nova | Apparecchio di illuminazione | Nova

Flusso Luminoso	CCT nominale	W	lm/W	n° led	Ottica	Schermo	BUG		
4500 lm	3000 K	30	150	16	Type II - D	Prismatizzato	1	0	1
4500 lm	3000 K	30	150	16	Type III - H	Prismatizzato	1	0	1
4500 lm	3000 K	30	150	16	Type IV - C	Prismatizzato	1	0	1
4500 lm	4000 K	28,6	157	16	Type IV - A	Trasparente	1	0	1
4500 lm	4000 K	28,6	157	16	Type V - A	Trasparente	2	0	1
4500 lm	4000 K	28,6	157	16	Type I - A	Trasparente	2	0	1
4500 lm	4000 K	28,6	157	16	Type III - B	Trasparente	1	0	1
4500 lm	4000 K	28,6	157	16	Type III - C	Trasparente	1	0	1
4500 lm	4000 K	28,6	157	16	Type II - D	Trasparente	1	0	1
4500 lm	4000 K	28,6	157	16	Type III - H	Trasparente	1	0	1
4500 lm	4000 K	28,6	157	16	Type IV - C	Trasparente	1	0	1
4500 lm	4000 K	28,9	156	16	Type IV - A	Prismatizzato	1	0	1
4500 lm	4000 K	28,9	156	16	Type V - A	Prismatizzato	2	0	1
4500 lm	4000 K	28,9	156	16	Type I - A	Prismatizzato	2	0	1
4500 lm	4000 K	28,9	156	16	Type III - B	Prismatizzato	1	0	1
4500 lm	4000 K	28,9	156	16	Type III - C	Prismatizzato	1	0	1
4500 lm	4000 K	28,9	156	16	Type II - D	Prismatizzato	1	0	1
4500 lm	4000 K	28,9	156	16	Type III - H	Prismatizzato	1	0	1
4500 lm	4000 K	28,9	156	16	Type IV - C	Prismatizzato	1	0	1
4500 lm	2200 K	33,3	135	24	Type IV - A	Prismatizzato	1	0	1
4500 lm	2200 K	33,3	135	24	Type V - A	Prismatizzato	2	0	1
4500 lm	2200 K	33,3	135	24	Type I - A	Prismatizzato	2	0	1
4500 lm	2200 K	33,3	135	24	Type III - B	Prismatizzato	1	0	1
4500 lm	2200 K	33,3	135	24	Type III - C	Prismatizzato	1	0	1
4500 lm	2200 K	33,3	135	24	Type II - D	Prismatizzato	1	0	1
4500 lm	2200 K	33,3	135	24	Type III - H	Prismatizzato	1	0	1
4500 lm	2200 K	33,3	135	24	Type IV - C	Prismatizzato	1	0	1
4500 lm	2200 K	33,1	136	24	Type IV - A	Trasparente	1	0	1
4500 lm	2200 K	33,1	136	24	Type V - A	Trasparente	2	0	1
4500 lm	2200 K	33,1	136	24	Type I - A	Trasparente	2	0	1
4500 lm	2200 K	33,1	136	24	Type III - B	Trasparente	1	0	1
4500 lm	2200 K	33,1	136	24	Type III - C	Trasparente	1	0	1
4500 lm	2200 K	33,1	136	24	Type II - D	Trasparente	1	0	1
4500 lm	2200 K	33,1	136	24	Type III - H	Trasparente	1	0	1
4500 lm	2200 K	33,1	136	24	Type IV - C	Trasparente	1	0	1
6000 lm	2700 K	40	150	24	Type IV - A	Trasparente	1	0	1
6000 lm	2700 K	40	150	24	Type V - A	Trasparente	2	0	1
6000 lm	2700 K	40	150	24	Type I - A	Trasparente	2	0	2
6000 lm	2700 K	40	150	24	Type III - B	Trasparente	1	0	1
6000 lm	2700 K	40	150	24	Type III - C	Trasparente	2	0	2
6000 lm	2700 K	40	150	24	Type II - D	Trasparente	1	0	1
6000 lm	2700 K	40	150	24	Type III - H	Trasparente	1	0	1
6000 lm	2700 K	40	150	24	Type IV - C	Trasparente	1	0	1
6000 lm	2700 K	38,7	155	24	Type IV - A	Trasparente	1	0	1
6000 lm	2700 K	38,7	155	24	Type V - A	Trasparente	2	0	1
6000 lm	2700 K	38,7	155	24	Type II - D	Trasparente	1	0	1
6000 lm	2700 K	40,2	149	24	Type IV - A	Prismatizzato	1	0	2
6000 lm	2700 K	40,2	149	24	Type V - A	Prismatizzato	2	0	1
6000 lm	2700 K	40,2	149	24	Type I - A	Prismatizzato	2	0	2
6000 lm	2700 K	40,2	149	24	Type III - B	Prismatizzato	1	0	1
6000 lm	2700 K	40,2	149	24	Type III - C	Prismatizzato	1	0	1
6000 lm	2700 K	40,2	149	24	Type II - D	Prismatizzato	1	0	1
6000 lm	2700 K	40,2	149	24	Type III - H	Prismatizzato	1	0	1
6000 lm	2700 K	40,2	149	24	Type IV - C	Prismatizzato	1	0	1
6000 lm	3000 K	39,8	151	24	Type IV - A	Trasparente	1	0	1

Nova | Apparecchio di illuminazione | Nova

Flusso Luminoso	CCT nominale	W	lm/W	n° led	Ottica	Schermo	BUG		
6000 lm	3000 K	39,8	151	24	Type V - A	Trasparente	2	0	1
6000 lm	3000 K	39,8	151	24	Type I - A	Trasparente	2	0	2
6000 lm	3000 K	39,8	151	24	Type III - B	Trasparente	1	0	1
6000 lm	3000 K	39,8	151	24	Type III - C	Trasparente	2	0	2
6000 lm	3000 K	39,8	151	24	Type II - D	Trasparente	1	0	1
6000 lm	3000 K	39,8	151	24	Type III - H	Trasparente	1	0	1
6000 lm	3000 K	39,8	151	24	Type IV - C	Trasparente	1	0	1
6000 lm	3000 K	38,3	157	24	Type IV - A	Trasparente	1	0	1
6000 lm	3000 K	38,3	157	24	Type V - A	Trasparente	2	0	1
6000 lm	3000 K	38,3	157	24	Type I - A	Trasparente	2	0	2
6000 lm	3000 K	38,3	157	24	Type III - B	Trasparente	1	0	1
6000 lm	3000 K	38,3	157	24	Type III - C	Trasparente	2	0	2
6000 lm	3000 K	38,3	157	24	Type II - D	Trasparente	1	0	1
6000 lm	3000 K	38,3	157	24	Type III - H	Trasparente	1	0	1
6000 lm	3000 K	38,3	157	24	Type IV - C	Trasparente	1	0	1
6000 lm	3000 K	40	150	24	Type IV - A	Prismatizzato	1	0	2
6000 lm	3000 K	40	150	24	Type V - A	Prismatizzato	2	0	1
6000 lm	3000 K	40	150	24	Type I - A	Prismatizzato	2	0	2
6000 lm	3000 K	40	150	24	Type III - B	Prismatizzato	1	0	1
6000 lm	3000 K	40	150	24	Type III - C	Prismatizzato	1	0	1
6000 lm	3000 K	40	150	24	Type II - D	Prismatizzato	1	0	1
6000 lm	3000 K	40	150	24	Type III - H	Prismatizzato	1	0	1
6000 lm	3000 K	40	150	24	Type IV - C	Prismatizzato	1	0	1
6000 lm	3000 K	38,5	156	24	Type IV - A	Prismatizzato	1	0	2
6000 lm	3000 K	38,5	156	24	Type V - A	Prismatizzato	2	0	1
6000 lm	3000 K	38,5	156	24	Type I - A	Prismatizzato	2	0	2
6000 lm	3000 K	38,5	156	24	Type III - B	Prismatizzato	1	0	1
6000 lm	3000 K	38,5	156	24	Type III - C	Prismatizzato	1	0	1
6000 lm	3000 K	38,5	156	24	Type II - D	Prismatizzato	1	0	1
6000 lm	3000 K	38,5	156	24	Type III - H	Prismatizzato	1	0	1
6000 lm	3000 K	38,5	156	24	Type IV - C	Prismatizzato	1	0	1
6000 lm	4000 K	36,5	164	24	Type IV - A	Trasparente	1	0	1
6000 lm	4000 K	36,5	164	24	Type V - A	Trasparente	2	0	1
6000 lm	4000 K	36,5	164	24	Type I - A	Trasparente	2	0	2
6000 lm	4000 K	36,5	164	24	Type III - B	Trasparente	1	0	1
6000 lm	4000 K	36,5	164	24	Type III - C	Trasparente	2	0	2
6000 lm	4000 K	36,5	164	24	Type II - D	Trasparente	1	0	1
6000 lm	4000 K	36,5	164	24	Type III - H	Trasparente	1	0	1
6000 lm	4000 K	36,5	164	24	Type IV - C	Trasparente	1	0	1
6000 lm	4000 K	36,8	163	24	Type IV - A	Prismatizzato	1	0	2
6000 lm	4000 K	36,8	163	24	Type V - A	Prismatizzato	2	0	1
6000 lm	4000 K	36,8	163	24	Type I - A	Prismatizzato	2	0	2
6000 lm	4000 K	36,8	163	24	Type III - B	Prismatizzato	1	0	1
6000 lm	4000 K	36,8	163	24	Type III - C	Prismatizzato	1	0	1
6000 lm	4000 K	36,8	163	24	Type II - D	Prismatizzato	1	0	1
6000 lm	4000 K	36,8	163	24	Type III - H	Prismatizzato	1	0	1
6000 lm	4000 K	36,8	163	24	Type IV - C	Prismatizzato	1	0	1
6000 lm	4000 K	35,8	168	24	Type III - C	Trasparente	2	0	2
6000 lm	2200 K	46,3	130	24	Type IV - A	Trasparente	1	0	1
6000 lm	2200 K	46,3	130	24	Type V - A	Trasparente	2	0	1
6000 lm	2200 K	46,3	130	24	Type I - A	Trasparente	2	0	2
6000 lm	2200 K	46,3	130	24	Type III - B	Trasparente	1	0	1
6000 lm	2200 K	46,3	130	24	Type III - C	Trasparente	2	0	2
6000 lm	2200 K	46,3	130	24	Type II - D	Trasparente	1	0	1
6000 lm	2200 K	46,3	130	24	Type III - H	Trasparente	1	0	1

Nova | Apparecchio di illuminazione | Nova

Flusso Luminoso	CCT nominale	W	lm/W	n° led	Ottica	Schermo	BUG		
6000 lm	2200 K	46,3	130	24	Type IV - C	Trasparente	1	0	1
6000 lm	2200 K	46,6	129	24	Type IV - A	Prismatizzato	1	0	2
6000 lm	2200 K	46,6	129	24	Type V - A	Prismatizzato	2	0	1
6000 lm	2200 K	46,6	129	24	Type I - A	Prismatizzato	2	0	2
6000 lm	2200 K	46,6	129	24	Type III - B	Prismatizzato	1	0	1
6000 lm	2200 K	46,6	129	24	Type III - C	Prismatizzato	1	0	1
6000 lm	2200 K	46,6	129	24	Type II - D	Prismatizzato	1	0	1
6000 lm	2200 K	46,6	129	24	Type III - H	Prismatizzato	1	0	1
6000 lm	2200 K	46,6	129	24	Type IV - C	Prismatizzato	1	0	1
7500 lm	2700 K	52,1	144	24	Type IV - A	Trasparente	2	0	2
7500 lm	2700 K	52,1	144	24	Type V - A	Trasparente	3	0	1
7500 lm	2700 K	52,1	144	24	Type I - A	Trasparente	2	0	2
7500 lm	2700 K	52,1	144	24	Type III - B	Trasparente	2	0	1
7500 lm	2700 K	52,1	144	24	Type III - C	Trasparente	2	0	2
7500 lm	2700 K	52,1	144	24	Type II - D	Trasparente	2	0	1
7500 lm	2700 K	52,1	144	24	Type III - H	Trasparente	1	0	2
7500 lm	2700 K	52,1	144	24	Type IV - C	Trasparente	1	0	1
7500 lm	2700 K	50,6	148	24	Type IV - A	Trasparente	2	0	2
7500 lm	2700 K	50,6	148	24	Type IV - C	Trasparente	1	0	1
7500 lm	2700 K	52,4	143	24	Type IV - A	Prismatizzato	2	0	2
7500 lm	2700 K	52,4	143	24	Type V - A	Prismatizzato	3	0	1
7500 lm	2700 K	52,4	143	24	Type I - A	Prismatizzato	2	0	2
7500 lm	2700 K	52,4	143	24	Type III - B	Prismatizzato	2	0	1
7500 lm	2700 K	52,4	143	24	Type III - C	Prismatizzato	2	0	2
7500 lm	2700 K	52,4	143	24	Type II - D	Prismatizzato	2	0	1
7500 lm	2700 K	52,4	143	24	Type III - H	Prismatizzato	2	0	2
7500 lm	2700 K	52,4	143	24	Type IV - C	Prismatizzato	2	0	2
7500 lm	3000 K	50	150	24	Type IV - A	Trasparente	2	0	2
7500 lm	3000 K	50	150	24	Type V - A	Trasparente	3	0	1
7500 lm	3000 K	50	150	24	Type I - A	Trasparente	2	0	2
7500 lm	3000 K	50	150	24	Type III - B	Trasparente	2	0	1
7500 lm	3000 K	50	150	24	Type III - C	Trasparente	2	0	2
7500 lm	3000 K	50	150	24	Type II - D	Trasparente	2	0	1
7500 lm	3000 K	50	150	24	Type III - H	Trasparente	1	0	2
7500 lm	3000 K	50	150	24	Type IV - C	Trasparente	1	0	1
7500 lm	3000 K	49,2	152	24	Type V - A	Trasparente	3	0	1
7500 lm	3000 K	49,2	152	24	Type I - A	Trasparente	2	0	2
7500 lm	3000 K	50,4	149	24	Type IV - A	Prismatizzato	2	0	2
7500 lm	3000 K	50,4	149	24	Type V - A	Prismatizzato	3	0	1
7500 lm	3000 K	50,4	149	24	Type I - A	Prismatizzato	2	0	2
7500 lm	3000 K	50,4	149	24	Type III - B	Prismatizzato	2	0	1
7500 lm	3000 K	50,4	149	24	Type III - C	Prismatizzato	2	0	2
7500 lm	3000 K	50,4	149	24	Type II - D	Prismatizzato	2	0	1
7500 lm	3000 K	50,4	149	24	Type III - H	Prismatizzato	2	0	2
7500 lm	3000 K	50,4	149	24	Type IV - C	Prismatizzato	2	0	2
7500 lm	4000 K	47,8	157	24	Type IV - A	Trasparente	2	0	2
7500 lm	4000 K	47,8	157	24	Type V - A	Trasparente	3	0	1
7500 lm	4000 K	47,8	157	24	Type I - A	Trasparente	2	0	2
7500 lm	4000 K	47,8	157	24	Type III - B	Trasparente	2	0	1
7500 lm	4000 K	47,8	157	24	Type III - C	Trasparente	2	0	2
7500 lm	4000 K	47,8	157	24	Type II - D	Trasparente	2	0	1
7500 lm	4000 K	47,8	157	24	Type III - H	Trasparente	1	0	2
7500 lm	4000 K	47,8	157	24	Type IV - C	Trasparente	1	0	1
7500 lm	4000 K	46,9	160	24	Type IV - A	Trasparente	2	0	2
7500 lm	4000 K	48,1	156	24	Type IV - A	Prismatizzato	2	0	2

Nova | Apparecchio di illuminazione | Nova

Flusso Luminoso	CCT nominale	W	lm/W	n° led	Ottica	Schermo	BUG		
7500 lm	4000 K	48,1	156	24	Type V - A	Prismatizzato	3	0	1
7500 lm	4000 K	48,1	156	24	Type I - A	Prismatizzato	2	0	2
7500 lm	4000 K	48,1	156	24	Type III - B	Prismatizzato	2	0	1
7500 lm	4000 K	48,1	156	24	Type III - C	Prismatizzato	2	0	2
7500 lm	4000 K	48,1	156	24	Type II - D	Prismatizzato	2	0	1
7500 lm	4000 K	48,1	156	24	Type III - H	Prismatizzato	2	0	2
7500 lm	4000 K	48,1	156	24	Type IV - C	Prismatizzato	2	0	2
7500 lm	2200 K	56,2	133	32	Type IV - A	Trasparente	2	0	2
7500 lm	2200 K	56,2	133	32	Type V - A	Trasparente	3	0	1
7500 lm	2200 K	56,2	133	32	Type I - A	Trasparente	2	0	2
7500 lm	2200 K	56,2	133	32	Type III - B	Trasparente	2	0	1
7500 lm	2200 K	56,2	133	32	Type III - C	Trasparente	2	0	2
7500 lm	2200 K	56,2	133	32	Type II - D	Trasparente	2	0	1
7500 lm	2200 K	56,2	133	32	Type III - H	Trasparente	1	0	2
7500 lm	2200 K	56,2	133	32	Type IV - C	Trasparente	1	0	1
7500 lm	2200 K	56,5	133	32	Type IV - A	Prismatizzato	2	0	2
7500 lm	2200 K	56,5	133	32	Type V - A	Prismatizzato	3	0	1
7500 lm	2200 K	56,5	133	32	Type I - A	Prismatizzato	2	0	2
7500 lm	2200 K	56,5	133	32	Type III - B	Prismatizzato	2	0	1
7500 lm	2200 K	56,5	133	32	Type III - C	Prismatizzato	2	0	2
7500 lm	2200 K	56,5	133	32	Type II - D	Prismatizzato	2	0	1
7500 lm	2200 K	56,5	133	32	Type III - H	Prismatizzato	2	0	2
7500 lm	2200 K	56,5	133	32	Type IV - C	Prismatizzato	2	0	2
9000 lm	2700 K	60,7	148	32	Type IV - A	Trasparente	2	0	2
9000 lm	2700 K	60,7	148	32	Type V - A	Trasparente	3	0	1
9000 lm	2700 K	60,7	148	32	Type I - A	Trasparente	3	0	2
9000 lm	2700 K	60,7	148	32	Type III - B	Trasparente	2	0	2
9000 lm	2700 K	60,7	148	32	Type III - C	Trasparente	2	0	2
9000 lm	2700 K	60,7	148	32	Type II - D	Trasparente	2	0	1
9000 lm	2700 K	60,7	148	32	Type III - H	Trasparente	2	0	2
9000 lm	2700 K	60,7	148	32	Type IV - C	Trasparente	2	0	2
9000 lm	2700 K	61,1	147	32	Type IV - A	Prismatizzato	2	0	2
9000 lm	2700 K	61,1	147	32	Type V - A	Prismatizzato	3	0	1
9000 lm	2700 K	61,1	147	32	Type I - A	Prismatizzato	3	0	2
9000 lm	2700 K	61,1	147	32	Type III - B	Prismatizzato	2	0	1
9000 lm	2700 K	61,1	147	32	Type III - C	Prismatizzato	2	0	2
9000 lm	2700 K	61,1	147	32	Type II - D	Prismatizzato	2	0	2
9000 lm	2700 K	61,1	147	32	Type III - H	Prismatizzato	2	0	2
9000 lm	2700 K	61,1	147	32	Type IV - C	Prismatizzato	2	0	2
9000 lm	3000 K	58,2	155	32	Type IV - A	Trasparente	2	0	2
9000 lm	3000 K	58,2	155	32	Type V - A	Trasparente	3	0	1
9000 lm	3000 K	58,2	155	32	Type I - A	Trasparente	3	0	2
9000 lm	3000 K	58,2	155	32	Type III - B	Trasparente	2	0	2
9000 lm	3000 K	58,2	155	32	Type III - C	Trasparente	2	0	2
9000 lm	3000 K	58,2	155	32	Type II - D	Trasparente	2	0	1
9000 lm	3000 K	58,2	155	32	Type III - H	Trasparente	2	0	2
9000 lm	3000 K	58,2	155	32	Type IV - C	Trasparente	2	0	2
9000 lm	3000 K	58,6	154	32	Type IV - A	Prismatizzato	2	0	2
9000 lm	3000 K	58,6	154	32	Type V - A	Prismatizzato	3	0	1
9000 lm	3000 K	58,6	154	32	Type I - A	Prismatizzato	3	0	2
9000 lm	3000 K	58,6	154	32	Type III - B	Prismatizzato	2	0	1
9000 lm	3000 K	58,6	154	32	Type III - C	Prismatizzato	2	0	2
9000 lm	3000 K	58,6	154	32	Type II - D	Prismatizzato	2	0	2
9000 lm	3000 K	58,6	154	32	Type III - H	Prismatizzato	2	0	2
9000 lm	3000 K	58,6	154	32	Type IV - C	Prismatizzato	2	0	2

Nova | Apparecchio di illuminazione | Nova

Flusso Luminoso	CCT nominale	W	lm/W	n° led	Ottica	Schermo	BUG		
9000 lm	4000 K	55,7	162	32	Type IV - A	Trasparente	2	0	2
9000 lm	4000 K	55,7	162	32	Type V - A	Trasparente	3	0	1
9000 lm	4000 K	55,7	162	32	Type I - A	Trasparente	3	0	2
9000 lm	4000 K	55,7	162	32	Type III - B	Trasparente	2	0	2
9000 lm	4000 K	55,7	162	32	Type III - C	Trasparente	2	0	2
9000 lm	4000 K	55,7	162	32	Type II - D	Trasparente	2	0	1
9000 lm	4000 K	55,7	162	32	Type III - H	Trasparente	2	0	2
9000 lm	4000 K	55,7	162	32	Type IV - C	Trasparente	2	0	2
9000 lm	4000 K	56	161	32	Type IV - A	Prismatizzato	2	0	2
9000 lm	4000 K	56	161	32	Type V - A	Prismatizzato	3	0	1
9000 lm	4000 K	56	161	32	Type I - A	Prismatizzato	3	0	2
9000 lm	4000 K	56	161	32	Type III - B	Prismatizzato	2	0	1
9000 lm	4000 K	56	161	32	Type III - C	Prismatizzato	2	0	2
9000 lm	4000 K	56	161	32	Type II - D	Prismatizzato	2	0	2
9000 lm	4000 K	56	161	32	Type III - H	Prismatizzato	2	0	2
9000 lm	4000 K	56	161	32	Type IV - C	Prismatizzato	2	0	2
9000 lm	2200 K	68,4	132	32	Type IV - A	Trasparente	2	0	2
9000 lm	2200 K	68,4	132	32	Type V - A	Trasparente	3	0	1
9000 lm	2200 K	68,4	132	32	Type I - A	Trasparente	3	0	2
9000 lm	2200 K	68,4	132	32	Type III - B	Trasparente	2	0	2
9000 lm	2200 K	68,4	132	32	Type III - C	Trasparente	2	0	2
9000 lm	2200 K	68,4	132	32	Type II - D	Trasparente	2	0	1
9000 lm	2200 K	68,4	132	32	Type III - H	Trasparente	2	0	2
9000 lm	2200 K	68,4	132	32	Type IV - C	Trasparente	2	0	2
9000 lm	2200 K	68,9	131	32	Type IV - A	Prismatizzato	2	0	2
9000 lm	2200 K	68,9	131	32	Type V - A	Prismatizzato	3	0	1
9000 lm	2200 K	68,9	131	32	Type I - A	Prismatizzato	3	0	2
9000 lm	2200 K	68,9	131	32	Type III - B	Prismatizzato	2	0	1
9000 lm	2200 K	68,9	131	32	Type III - C	Prismatizzato	2	0	2
9000 lm	2200 K	68,9	131	32	Type II - D	Prismatizzato	2	0	2
9000 lm	2200 K	68,9	131	32	Type III - H	Prismatizzato	2	0	2
9000 lm	2200 K	68,9	131	32	Type IV - C	Prismatizzato	2	0	2
10500 lm	2700 K	71,9	146	32	Type IV - A	Trasparente	2	0	2
10500 lm	2700 K	71,9	146	32	Type V - A	Trasparente	3	0	1
10500 lm	2700 K	71,9	146	32	Type I - A	Trasparente	3	0	3
10500 lm	2700 K	71,9	146	32	Type III - B	Trasparente	2	0	2
10500 lm	2700 K	71,9	146	32	Type III - C	Trasparente	2	0	2
10500 lm	2700 K	71,9	146	32	Type II - D	Trasparente	2	0	2
10500 lm	2700 K	71,9	146	32	Type III - H	Trasparente	2	0	2
10500 lm	2700 K	71,9	146	32	Type IV - C	Trasparente	2	0	2
10500 lm	2700 K	72,5	145	32	Type IV - A	Prismatizzato	2	0	2
10500 lm	2700 K	72,5	145	32	Type V - A	Prismatizzato	3	0	1
10500 lm	2700 K	72,5	145	32	Type I - A	Prismatizzato	3	0	3
10500 lm	2700 K	72,5	145	32	Type III - B	Prismatizzato	2	0	2
10500 lm	2700 K	72,5	145	32	Type III - C	Prismatizzato	2	0	2
10500 lm	2700 K	72,5	145	32	Type II - D	Prismatizzato	2	0	2
10500 lm	2700 K	72,5	145	32	Type III - H	Prismatizzato	2	0	2
10500 lm	2700 K	72,5	145	32	Type IV - C	Prismatizzato	2	0	2
10500 lm	3000 K	68,9	152	32	Type IV - A	Trasparente	2	0	2
10500 lm	3000 K	68,9	152	32	Type V - A	Trasparente	3	0	1
10500 lm	3000 K	68,9	152	32	Type I - A	Trasparente	3	0	3
10500 lm	3000 K	68,9	152	32	Type III - B	Trasparente	2	0	2
10500 lm	3000 K	68,9	152	32	Type III - C	Trasparente	2	0	2
10500 lm	3000 K	68,9	152	32	Type II - D	Trasparente	2	0	2
10500 lm	3000 K	68,9	152	32	Type III - H	Trasparente	2	0	2

Nova | Apparecchio di illuminazione | Nova

Flusso Luminoso	CCT nominale	W	lm/W	n° led	Ottica	Schermo	BUG		
10500 lm	3000 K	68,9	152	32	Type IV - C	Trasparente	2	0	2
10500 lm	3000 K	69,3	152	32	Type IV - A	Prismatizzato	2	0	2
10500 lm	3000 K	69,3	152	32	Type V - A	Prismatizzato	3	0	1
10500 lm	3000 K	69,3	152	32	Type I - A	Prismatizzato	3	0	3
10500 lm	3000 K	69,3	152	32	Type III - B	Prismatizzato	2	0	2
10500 lm	3000 K	69,3	152	32	Type III - C	Prismatizzato	2	0	2
10500 lm	3000 K	69,3	152	32	Type II - D	Prismatizzato	2	0	2
10500 lm	3000 K	69,3	152	32	Type III - H	Prismatizzato	2	0	2
10500 lm	3000 K	69,3	152	32	Type IV - C	Prismatizzato	2	0	2
10500 lm	4000 K	65,7	160	32	Type IV - A	Trasparente	2	0	2
10500 lm	4000 K	65,7	160	32	Type V - A	Trasparente	3	0	1
10500 lm	4000 K	65,7	160	32	Type I - A	Trasparente	3	0	3
10500 lm	4000 K	65,7	160	32	Type III - B	Trasparente	2	0	2
10500 lm	4000 K	65,7	160	32	Type III - C	Trasparente	2	0	2
10500 lm	4000 K	65,7	160	32	Type II - D	Trasparente	2	0	2
10500 lm	4000 K	65,7	160	32	Type III - H	Trasparente	2	0	2
10500 lm	4000 K	65,7	160	32	Type IV - C	Trasparente	2	0	2
10500 lm	4000 K	66,1	159	32	Type IV - A	Prismatizzato	2	0	2
10500 lm	4000 K	66,1	159	32	Type V - A	Prismatizzato	3	0	1
10500 lm	4000 K	66,1	159	32	Type I - A	Prismatizzato	3	0	3
10500 lm	4000 K	66,1	159	32	Type III - B	Prismatizzato	2	0	2
10500 lm	4000 K	66,1	159	32	Type III - C	Prismatizzato	2	0	2
10500 lm	4000 K	66,1	159	32	Type II - D	Prismatizzato	2	0	2
10500 lm	4000 K	66,1	159	32	Type III - H	Prismatizzato	2	0	2
10500 lm	4000 K	66,1	159	32	Type IV - C	Prismatizzato	2	0	2
10500 lm	2200 K	77,3	136	48	Type IV - A	Trasparente	2	0	2
10500 lm	2200 K	77,3	136	48	Type V - A	Trasparente	3	0	1
10500 lm	2200 K	77,3	136	48	Type I - A	Trasparente	3	0	3
10500 lm	2200 K	77,3	136	48	Type III - B	Trasparente	2	0	2
10500 lm	2200 K	77,3	136	48	Type III - C	Trasparente	2	0	2
10500 lm	2200 K	77,3	136	48	Type II - D	Trasparente	2	0	2
10500 lm	2200 K	77,3	136	48	Type III - H	Trasparente	2	0	2
10500 lm	2200 K	77,3	136	48	Type IV - C	Trasparente	2	0	2
10500 lm	2200 K	77,9	135	48	Type IV - A	Prismatizzato	2	0	2
10500 lm	2200 K	77,9	135	48	Type V - A	Prismatizzato	3	0	1
10500 lm	2200 K	77,9	135	48	Type I - A	Prismatizzato	3	0	3
10500 lm	2200 K	77,9	135	48	Type III - B	Prismatizzato	2	0	2
10500 lm	2200 K	77,9	135	48	Type III - C	Prismatizzato	2	0	2
10500 lm	2200 K	77,9	135	48	Type II - D	Prismatizzato	2	0	2
10500 lm	2200 K	77,9	135	48	Type III - H	Prismatizzato	2	0	2
10500 lm	2200 K	77,9	135	48	Type IV - C	Prismatizzato	2	0	2
12000 lm	2700 K	79,3	151	48	Type IV - A	Trasparente	2	0	2
12000 lm	2700 K	79,3	151	48	Type V - A	Trasparente	3	0	2
12000 lm	2700 K	79,3	151	48	Type I - A	Trasparente	3	0	3
12000 lm	2700 K	79,3	151	48	Type III - B	Trasparente	2	0	2
12000 lm	2700 K	79,3	151	48	Type III - C	Trasparente	3	0	3
12000 lm	2700 K	79,3	151	48	Type II - D	Trasparente	2	0	2
12000 lm	2700 K	79,3	151	48	Type III - H	Trasparente	2	0	2
12000 lm	2700 K	79,3	151	48	Type IV - C	Trasparente	2	0	2
12000 lm	2700 K	79,9	150	48	Type IV - A	Prismatizzato	2	0	3
12000 lm	2700 K	79,9	150	48	Type V - A	Prismatizzato	3	0	2
12000 lm	2700 K	79,9	150	48	Type I - A	Prismatizzato	3	0	3
12000 lm	2700 K	79,9	150	48	Type III - B	Prismatizzato	2	0	2
12000 lm	2700 K	79,9	150	48	Type III - C	Prismatizzato	2	0	2
12000 lm	2700 K	79,9	150	48	Type II - D	Prismatizzato	2	0	2

Nova | Apparecchio di illuminazione | Nova

Flusso Luminoso	CCT nominale	W	lm/W	n° led	Ottica	Schermo	BUG		
12000 lm	2700 K	79,9	150	48	Type III - H	Prismatizzato	2	0	2
12000 lm	2700 K	79,9	150	48	Type IV - C	Prismatizzato	2	0	2
12000 lm	3000 K	76,2	157	48	Type IV - A	Trasparente	2	0	2
12000 lm	3000 K	76,2	157	48	Type V - A	Trasparente	3	0	2
12000 lm	3000 K	76,2	157	48	Type I - A	Trasparente	3	0	3
12000 lm	3000 K	76,2	157	48	Type III - B	Trasparente	2	0	2
12000 lm	3000 K	76,2	157	48	Type III - C	Trasparente	3	0	3
12000 lm	3000 K	76,2	157	48	Type II - D	Trasparente	2	0	2
12000 lm	3000 K	76,2	157	48	Type III - H	Trasparente	2	0	2
12000 lm	3000 K	76,2	157	48	Type IV - C	Trasparente	2	0	2
12000 lm	3000 K	74,9	160	48	Type IV - A	Trasparente	2	0	2
12000 lm	3000 K	76,8	156	48	Type IV - A	Prismatizzato	2	0	3
12000 lm	3000 K	76,8	156	48	Type V - A	Prismatizzato	3	0	2
12000 lm	3000 K	76,8	156	48	Type I - A	Prismatizzato	3	0	3
12000 lm	3000 K	76,8	156	48	Type III - B	Prismatizzato	2	0	2
12000 lm	3000 K	76,8	156	48	Type III - C	Prismatizzato	2	0	2
12000 lm	3000 K	76,8	156	48	Type II - D	Prismatizzato	2	0	2
12000 lm	3000 K	76,8	156	48	Type III - H	Prismatizzato	2	0	2
12000 lm	3000 K	76,8	156	48	Type IV - C	Prismatizzato	2	0	2
12000 lm	4000 K	72,9	165	48	Type IV - A	Trasparente	2	0	2
12000 lm	4000 K	72,9	165	48	Type V - A	Trasparente	3	0	2
12000 lm	4000 K	72,9	165	48	Type I - A	Trasparente	3	0	3
12000 lm	4000 K	72,9	165	48	Type III - B	Trasparente	2	0	2
12000 lm	4000 K	72,9	165	48	Type III - C	Trasparente	3	0	3
12000 lm	4000 K	72,9	165	48	Type II - D	Trasparente	2	0	2
12000 lm	4000 K	72,9	165	48	Type III - H	Trasparente	2	0	2
12000 lm	4000 K	72,9	165	48	Type IV - C	Trasparente	2	0	2
12000 lm	4000 K	73,4	163	48	Type IV - A	Prismatizzato	2	0	3
12000 lm	4000 K	73,4	163	48	Type V - A	Prismatizzato	3	0	2
12000 lm	4000 K	73,4	163	48	Type I - A	Prismatizzato	3	0	3
12000 lm	4000 K	73,4	163	48	Type III - B	Prismatizzato	2	0	2
12000 lm	4000 K	73,4	163	48	Type III - C	Prismatizzato	2	0	2
12000 lm	4000 K	73,4	163	48	Type II - D	Prismatizzato	2	0	2
12000 lm	4000 K	73,4	163	48	Type III - H	Prismatizzato	2	0	2
12000 lm	4000 K	73,4	163	48	Type IV - C	Prismatizzato	2	0	2
1500 lm	2700 K	11,2	134	16	Type IV - A	Trasparente	0	0	1
1500 lm	2700 K	11,2	134	16	Type V - A	Trasparente	1	0	0
1500 lm	2700 K	11,2	134	16	Type I - A	Trasparente	1	0	1
1500 lm	2700 K	11,2	134	16	Type III - B	Trasparente	0	0	0
1500 lm	2700 K	11,2	134	16	Type III - C	Trasparente	1	0	1
1500 lm	2700 K	11,2	134	16	Type II - D	Trasparente	0	0	0
1500 lm	2700 K	11,2	134	16	Type III - H	Trasparente	0	0	0
1500 lm	2700 K	11,2	134	16	Type IV - C	Trasparente	0	0	0
1500 lm	2700 K	11,3	133	16	Type IV - A	Prismatizzato	1	0	1
1500 lm	2700 K	11,3	133	16	Type V - A	Prismatizzato	1	0	1
1500 lm	2700 K	11,3	133	16	Type I - A	Prismatizzato	1	0	1
1500 lm	2700 K	11,3	133	16	Type III - B	Prismatizzato	1	0	1
1500 lm	2700 K	11,3	133	16	Type III - C	Prismatizzato	1	0	1
1500 lm	2700 K	11,3	133	16	Type II - D	Prismatizzato	1	0	1
1500 lm	2700 K	11,3	133	16	Type III - H	Prismatizzato	0	0	1
1500 lm	2700 K	11,3	133	16	Type IV - C	Prismatizzato	0	0	1
1500 lm	3000 K	10,9	138	16	Type IV - A	Trasparente	0	0	1
1500 lm	3000 K	10,9	138	16	Type V - A	Trasparente	1	0	0
1500 lm	3000 K	10,9	138	16	Type I - A	Trasparente	1	0	1
1500 lm	3000 K	10,9	138	16	Type III - B	Trasparente	0	0	0

Nova | Apparecchio di illuminazione | Nova

Flusso Luminoso	CCT nominale	W	lm/W	n° led	Ottica	Schermo	BUG		
1500 lm	3000 K	10,9	138	16	Type III - C	Trasparente	1	0	1
1500 lm	3000 K	10,9	138	16	Type II - D	Trasparente	0	0	0
1500 lm	3000 K	10,9	138	16	Type III - H	Trasparente	0	0	0
1500 lm	3000 K	10,9	138	16	Type IV - C	Trasparente	0	0	0
1500 lm	3000 K	11	136	16	Type IV - A	Prismatizzato	1	0	1
1500 lm	3000 K	11	136	16	Type V - A	Prismatizzato	1	0	1
1500 lm	3000 K	11	136	16	Type I - A	Prismatizzato	1	0	1
1500 lm	3000 K	11	136	16	Type III - B	Prismatizzato	1	0	1
1500 lm	3000 K	11	136	16	Type III - C	Prismatizzato	1	0	1
1500 lm	3000 K	11	136	16	Type II - D	Prismatizzato	1	0	1
1500 lm	3000 K	11	136	16	Type III - H	Prismatizzato	0	0	1
1500 lm	3000 K	11	136	16	Type IV - C	Prismatizzato	0	0	1
1500 lm	4000 K	10,5	143	16	Type IV - A	Trasparente	0	0	1
1500 lm	4000 K	10,5	143	16	Type IV - A	Prismatizzato	1	0	1
1500 lm	4000 K	10,5	143	16	Type V - A	Trasparente	1	0	0
1500 lm	4000 K	10,5	143	16	Type V - A	Prismatizzato	1	0	1
1500 lm	4000 K	10,5	143	16	Type I - A	Trasparente	1	0	1
1500 lm	4000 K	10,5	143	16	Type I - A	Prismatizzato	1	0	1
1500 lm	4000 K	10,5	143	16	Type III - B	Trasparente	0	0	0
1500 lm	4000 K	10,5	143	16	Type III - B	Prismatizzato	1	0	1
1500 lm	4000 K	10,5	143	16	Type III - C	Trasparente	1	0	1
1500 lm	4000 K	10,5	143	16	Type III - C	Prismatizzato	1	0	1
1500 lm	4000 K	10,5	143	16	Type II - D	Trasparente	0	0	0
1500 lm	4000 K	10,5	143	16	Type II - D	Prismatizzato	1	0	1
1500 lm	4000 K	10,5	143	16	Type III - H	Trasparente	0	0	0
1500 lm	4000 K	10,5	143	16	Type III - H	Prismatizzato	0	0	1
1500 lm	4000 K	10,5	143	16	Type IV - C	Trasparente	0	0	0
1500 lm	4000 K	10,5	143	16	Type IV - C	Prismatizzato	0	0	1
1500 lm	2200 K	12,4	121	16	Type IV - A	Trasparente	0	0	1
1500 lm	2200 K	12,4	121	16	Type V - A	Trasparente	1	0	0
1500 lm	2200 K	12,4	121	16	Type I - A	Trasparente	1	0	1
1500 lm	2200 K	12,4	121	16	Type III - B	Trasparente	0	0	0
1500 lm	2200 K	12,4	121	16	Type III - C	Trasparente	1	0	1
1500 lm	2200 K	12,4	121	16	Type II - D	Trasparente	0	0	0
1500 lm	2200 K	12,4	121	16	Type III - H	Trasparente	0	0	0
1500 lm	2200 K	12,4	121	16	Type IV - C	Trasparente	0	0	0
1500 lm	2200 K	12,5	120	16	Type IV - A	Prismatizzato	1	0	1
1500 lm	2200 K	12,5	120	16	Type V - A	Prismatizzato	1	0	1
1500 lm	2200 K	12,5	120	16	Type I - A	Prismatizzato	1	0	1
1500 lm	2200 K	12,5	120	16	Type III - B	Prismatizzato	1	0	1
1500 lm	2200 K	12,5	120	16	Type III - C	Prismatizzato	1	0	1
1500 lm	2200 K	12,5	120	16	Type II - D	Prismatizzato	1	0	1
1500 lm	2200 K	12,5	120	16	Type III - H	Prismatizzato	0	0	1
1500 lm	2200 K	12,5	120	16	Type IV - C	Prismatizzato	0	0	1