


Nova | Leuchte | Nova

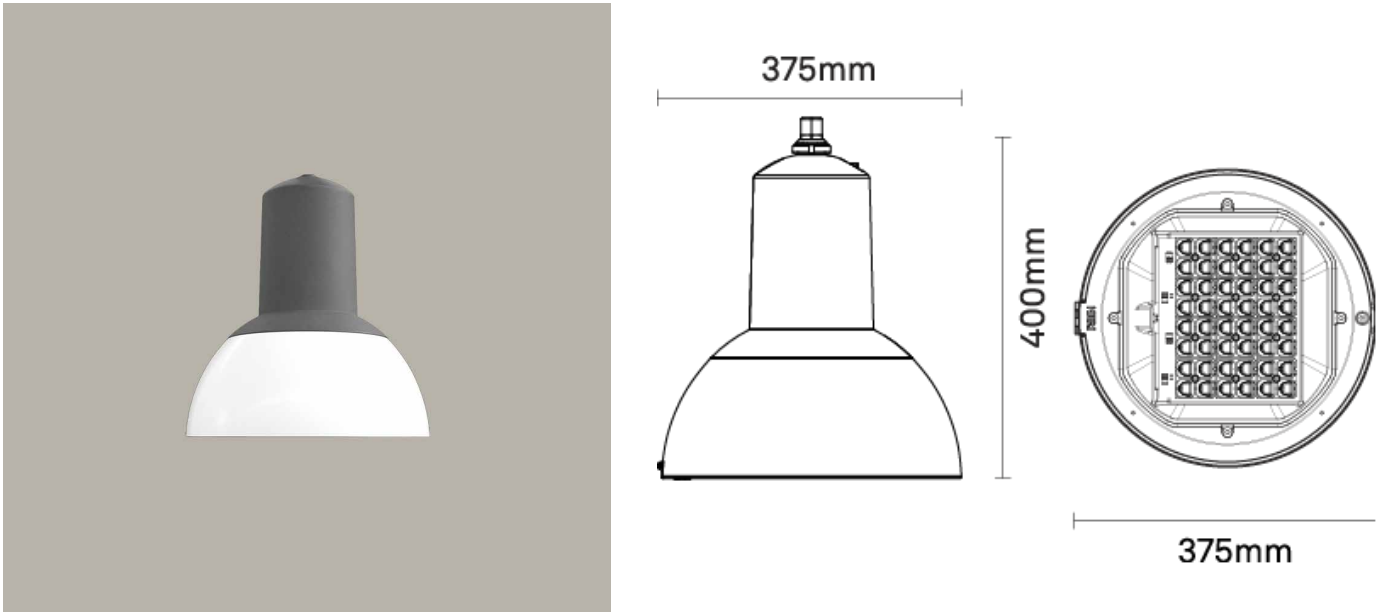

Bestellinformationen / Bestellleitfaden Beispiel: LUNOV00-N-D28-730-L025-ST-V1-F02-M2-CN1

Optik	Ra+K	Lichtstrom	Schirm-Finish	Versorgung	Treiberfunktion	ISO-Klasse	Finish
D28 Type I - A	722 Ra70 2200 K	L015 1500 lm	ST Transparent	V1 220V-240V	F02 1-10V+CLO	M2 Klasse II	CN1 Grau [Neri] Strukturiert + Weiß [RAL 9010] Strukturiert
D36 Type II - D	727 Ra70 2700 K	L025 2500 lm	SP Prismatisch		F06 DALI+CLO		
D22 Type III - B	730 Ra70 3000 K	L035 3500 lm			F14 NVL6H+CLO		
D25 Type III - C	740 Ra70 4000 K	L045 4500 lm					
D37 Type III - H		L060 6000 lm					
D24 Type IV - A		L075 7500 lm					
D38 Type IV - C		L090 9000 lm					
D30 Type V - A		L105 10500 lm					
		L120 12000 lm					

Generierter Code: LUNOV00 - N - _ _ _ _ _

Nova | Leuchte | Nova

LICHTQUELLE

Hochleistungs-LED-Matrix.

Standard Deviation Colour Matching ≤ 5

LICHTTECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

Modulare 2x2 Brechungslinsen aus PMMA.

ELEKTRISCHE EIGENSCHAFTEN

ENEC-Sicherheitszeichen.

MECHANISCHE EIGENSCHAFTEN

Struktur aus Aluminium-Druckguss (UNI EN 1706) mit einem glockenförmigen oberen Rahmen, ausgestattet mit einem G3/4"-Gewindeanschlussrohr, und einem Rockblech-Unterrahmen, der über ein Scharnier für den Zugang zum Hilfs- und Optikfach geöffnet werden kann.

Schutzscheibe aus extra-klarem oder prismatischem Einscheiben-Sicherheitsglas mit IK10/IK07 Schlagfestigkeit (EN 62262) und weißem Innenreflektor.

Befestigungselemente aus Edelstahl, osmotisches Ventil zur Druckausgleichung und Fach für Fernsteuerungssysteme vorbereitet.

INSTALLATION

Abgehängt: Gewindeanschluss G3/4".

WARNHINWEISE

Leuchte für die Entsorgung/Recycling am Ende der Lebensdauer konzipiert.

Austauschbare (nur LED) Lichtquelle durch einen Fachmann.

Austauschbare Vorschaltgeräte durch einen Fachmann.

Oberflächenschutz: Beachten Sie die spezifischen Beschreibungen zu den Lackierzyklen der Materialien.

Nova | Leuchte | Nova

Lichtausbeute	Nenn-CCT	W	lm/W	Anzahl LED	Optik	Bildschirm	BUG		
2500 lm	2700 K	17,9	140	16	Type IV - A	Transparent	1	0	1
2500 lm	2700 K	17,9	140	16	Type V - A	Transparent	1	0	0
2500 lm	2700 K	17,9	140	16	Type I - A	Transparent	1	0	1
2500 lm	2700 K	17,9	140	16	Type III - B	Transparent	1	0	1
2500 lm	2700 K	17,9	140	16	Type III - C	Transparent	1	0	1
2500 lm	2700 K	17,9	140	16	Type II - D	Transparent	1	0	1
2500 lm	2700 K	17,9	140	16	Type III - H	Transparent	1	0	1
2500 lm	2700 K	17,9	140	16	Type IV - C	Transparent	1	0	1
2500 lm	2700 K	18	139	16	Type IV - A	Prismatisch	1	0	1
2500 lm	2700 K	18	139	16	Type V - A	Prismatisch	1	0	1
2500 lm	2700 K	18	139	16	Type I - A	Prismatisch	1	0	1
2500 lm	2700 K	18	139	16	Type III - B	Prismatisch	1	0	1
2500 lm	2700 K	18	139	16	Type III - C	Prismatisch	1	0	1
2500 lm	2700 K	18	139	16	Type II - D	Prismatisch	1	0	1
2500 lm	2700 K	18	139	16	Type III - H	Prismatisch	1	0	1
2500 lm	2700 K	18	139	16	Type IV - C	Prismatisch	1	0	1
2500 lm	3000 K	17,2	145	16	Type IV - A	Transparent	1	0	1
2500 lm	3000 K	17,2	145	16	Type V - A	Transparent	1	0	0
2500 lm	3000 K	17,2	145	16	Type I - A	Transparent	1	0	1
2500 lm	3000 K	17,2	145	16	Type III - B	Transparent	1	0	1
2500 lm	3000 K	17,2	145	16	Type III - C	Transparent	1	0	1
2500 lm	3000 K	17,2	145	16	Type II - D	Transparent	1	0	1
2500 lm	3000 K	17,2	145	16	Type III - H	Transparent	1	0	1
2500 lm	3000 K	17,2	145	16	Type IV - C	Transparent	1	0	1
2500 lm	3000 K	17	147	16	Type III - B	Prismatisch	1	0	1
2500 lm	3000 K	17	147	16	Type II - D	Transparent	1	0	1
2500 lm	3000 K	17	147	16	Type III - H	Transparent	1	0	1
2500 lm	3000 K	17	147	16	Type III - H	Prismatisch	1	0	1
2500 lm	3000 K	17,3	145	16	Type IV - A	Prismatisch	1	0	1
2500 lm	3000 K	17,3	145	16	Type V - A	Prismatisch	1	0	1
2500 lm	3000 K	17,3	145	16	Type I - A	Prismatisch	1	0	1
2500 lm	3000 K	17,3	145	16	Type III - B	Prismatisch	1	0	1
2500 lm	3000 K	17,3	145	16	Type III - C	Prismatisch	1	0	1
2500 lm	3000 K	17,3	145	16	Type II - D	Prismatisch	1	0	1
2500 lm	3000 K	17,3	145	16	Type III - H	Prismatisch	1	0	1
2500 lm	3000 K	17,3	145	16	Type IV - C	Prismatisch	1	0	1
2500 lm	4000 K	16,6	151	16	Type IV - A	Transparent	1	0	1
2500 lm	4000 K	16,6	151	16	Type V - A	Transparent	1	0	0
2500 lm	4000 K	16,6	151	16	Type I - A	Transparent	1	0	1
2500 lm	4000 K	16,6	151	16	Type III - B	Transparent	1	0	1
2500 lm	4000 K	16,6	151	16	Type III - C	Transparent	1	0	1
2500 lm	4000 K	16,6	151	16	Type II - D	Transparent	1	0	1
2500 lm	4000 K	16,6	151	16	Type III - H	Transparent	1	0	1
2500 lm	4000 K	16,6	151	16	Type IV - C	Transparent	1	0	1
2500 lm	4000 K	16,7	150	16	Type IV - A	Prismatisch	1	0	1
2500 lm	4000 K	16,7	150	16	Type V - A	Prismatisch	1	0	1
2500 lm	4000 K	16,7	150	16	Type I - A	Prismatisch	1	0	1
2500 lm	4000 K	16,7	150	16	Type III - B	Prismatisch	1	0	1
2500 lm	4000 K	16,7	150	16	Type III - C	Prismatisch	1	0	1
2500 lm	4000 K	16,7	150	16	Type II - D	Prismatisch	1	0	1
2500 lm	4000 K	16,7	150	16	Type III - H	Prismatisch	1	0	1
2500 lm	4000 K	16,7	150	16	Type IV - C	Prismatisch	1	0	1
2500 lm	2200 K	19,7	127	16	Type IV - A	Transparent	1	0	1
2500 lm	2200 K	19,7	127	16	Type V - A	Transparent	1	0	0
2500 lm	2200 K	19,7	127	16	Type I - A	Transparent	1	0	1

Nova | Leuchte | Nova

Lichtausbeute	Nenn-CCT	W	lm/W	Anzahl LED	Optik	Bildschirm	BUG		
2500 lm	2200 K	19,7	127	16	Type III - B	Transparent	1	0	1
2500 lm	2200 K	19,7	127	16	Type III - C	Transparent	1	0	1
2500 lm	2200 K	19,7	127	16	Type II - D	Transparent	1	0	1
2500 lm	2200 K	19,7	127	16	Type III - H	Transparent	1	0	1
2500 lm	2200 K	19,7	127	16	Type IV - C	Transparent	1	0	1
2500 lm	2200 K	19,9	126	16	Type IV - A	Prismatisch	1	0	1
2500 lm	2200 K	19,9	126	16	Type V - A	Prismatisch	1	0	1
2500 lm	2200 K	19,9	126	16	Type I - A	Prismatisch	1	0	1
2500 lm	2200 K	19,9	126	16	Type III - B	Prismatisch	1	0	1
2500 lm	2200 K	19,9	126	16	Type III - C	Prismatisch	1	0	1
2500 lm	2200 K	19,9	126	16	Type II - D	Prismatisch	1	0	1
2500 lm	2200 K	19,9	126	16	Type III - H	Prismatisch	1	0	1
2500 lm	2200 K	19,9	126	16	Type IV - C	Prismatisch	1	0	1
3500 lm	2700 K	24,3	144	16	Type IV - A	Transparent	1	0	1
3500 lm	2700 K	24,3	144	16	Type V - A	Transparent	2	0	0
3500 lm	2700 K	24,3	144	16	Type I - A	Transparent	2	0	1
3500 lm	2700 K	24,3	144	16	Type III - B	Transparent	1	0	1
3500 lm	2700 K	24,3	144	16	Type III - C	Transparent	1	0	1
3500 lm	2700 K	24,3	144	16	Type II - D	Transparent	1	0	1
3500 lm	2700 K	24,3	144	16	Type III - H	Transparent	1	0	1
3500 lm	2700 K	24,3	144	16	Type IV - C	Transparent	1	0	1
3500 lm	2700 K	24,5	143	16	Type IV - A	Prismatisch	1	0	1
3500 lm	2700 K	24,5	143	16	Type V - A	Prismatisch	1	0	1
3500 lm	2700 K	24,5	143	16	Type I - A	Prismatisch	2	0	1
3500 lm	2700 K	24,5	143	16	Type III - B	Prismatisch	1	0	1
3500 lm	2700 K	24,5	143	16	Type III - C	Prismatisch	1	0	1
3500 lm	2700 K	24,5	143	16	Type II - D	Prismatisch	1	0	1
3500 lm	2700 K	24,5	143	16	Type III - H	Prismatisch	1	0	1
3500 lm	2700 K	24,5	143	16	Type IV - C	Prismatisch	1	0	1
3500 lm	3000 K	23,5	149	16	Type IV - A	Transparent	1	0	1
3500 lm	3000 K	23,5	149	16	Type V - A	Transparent	2	0	0
3500 lm	3000 K	23,5	149	16	Type I - A	Transparent	2	0	1
3500 lm	3000 K	23,5	149	16	Type III - B	Transparent	1	0	1
3500 lm	3000 K	23,5	149	16	Type III - C	Transparent	1	0	1
3500 lm	3000 K	23,5	149	16	Type II - D	Transparent	1	0	1
3500 lm	3000 K	23,5	149	16	Type III - H	Transparent	1	0	1
3500 lm	3000 K	23,5	149	16	Type IV - C	Transparent	1	0	1
3500 lm	3000 K	23,1	152	16	Type IV - A	Transparent	1	0	1
3500 lm	3000 K	23,1	152	16	Type III - C	Transparent	1	0	1
3500 lm	3000 K	23,1	152	16	Type III - H	Transparent	1	0	1
3500 lm	3000 K	23,6	148	16	Type IV - A	Prismatisch	1	0	1
3500 lm	3000 K	23,6	148	16	Type V - A	Prismatisch	1	0	1
3500 lm	3000 K	23,6	148	16	Type I - A	Prismatisch	2	0	1
3500 lm	3000 K	23,6	148	16	Type III - B	Prismatisch	1	0	1
3500 lm	3000 K	23,6	148	16	Type III - C	Prismatisch	1	0	1
3500 lm	3000 K	23,6	148	16	Type II - D	Prismatisch	1	0	1
3500 lm	3000 K	23,6	148	16	Type III - H	Prismatisch	1	0	1
3500 lm	3000 K	23,6	148	16	Type IV - C	Prismatisch	1	0	1
3500 lm	4000 K	22,5	156	16	Type IV - A	Transparent	1	0	1
3500 lm	4000 K	22,5	156	16	Type V - A	Transparent	2	0	0
3500 lm	4000 K	22,5	156	16	Type I - A	Transparent	2	0	1
3500 lm	4000 K	22,5	156	16	Type III - B	Transparent	1	0	1
3500 lm	4000 K	22,5	156	16	Type III - C	Transparent	1	0	1
3500 lm	4000 K	22,5	156	16	Type II - D	Transparent	1	0	1
3500 lm	4000 K	22,5	156	16	Type III - H	Transparent	1	0	1

Nova | Leuchte | Nova

Lichtausbeute	Nenn-CCT	W	lm/W	Anzahl LED	Optik	Bildschirm	BUG		
3500 lm	4000 K	22,5	156	16	Type IV - C	Transparent	1	0	1
3500 lm	4000 K	22,7	154	16	Type IV - A	Prismatisch	1	0	1
3500 lm	4000 K	22,7	154	16	Type V - A	Prismatisch	1	0	1
3500 lm	4000 K	22,7	154	16	Type I - A	Prismatisch	2	0	1
3500 lm	4000 K	22,7	154	16	Type III - B	Prismatisch	1	0	1
3500 lm	4000 K	22,7	154	16	Type III - C	Prismatisch	1	0	1
3500 lm	4000 K	22,7	154	16	Type II - D	Prismatisch	1	0	1
3500 lm	4000 K	22,7	154	16	Type III - H	Prismatisch	1	0	1
3500 lm	4000 K	22,7	154	16	Type IV - C	Prismatisch	1	0	1
3500 lm	2200 K	26,9	130	16	Type IV - A	Transparent	1	0	1
3500 lm	2200 K	26,9	130	16	Type V - A	Transparent	2	0	0
3500 lm	2200 K	26,9	130	16	Type I - A	Transparent	2	0	1
3500 lm	2200 K	26,9	130	16	Type III - B	Transparent	1	0	1
3500 lm	2200 K	26,9	130	16	Type III - C	Transparent	1	0	1
3500 lm	2200 K	26,9	130	16	Type II - D	Transparent	1	0	1
3500 lm	2200 K	26,9	130	16	Type III - H	Transparent	1	0	1
3500 lm	2200 K	26,9	130	16	Type IV - C	Transparent	1	0	1
3500 lm	2200 K	27,1	129	16	Type IV - A	Prismatisch	1	0	1
3500 lm	2200 K	27,1	129	16	Type V - A	Prismatisch	1	0	1
3500 lm	2200 K	27,1	129	16	Type I - A	Prismatisch	2	0	1
3500 lm	2200 K	27,1	129	16	Type III - B	Prismatisch	1	0	1
3500 lm	2200 K	27,1	129	16	Type III - C	Prismatisch	1	0	1
3500 lm	2200 K	27,1	129	16	Type II - D	Prismatisch	1	0	1
3500 lm	2200 K	27,1	129	16	Type III - H	Prismatisch	1	0	1
3500 lm	2200 K	27,1	129	16	Type IV - C	Prismatisch	1	0	1
4500 lm	2700 K	31	145	16	Type IV - A	Transparent	1	0	1
4500 lm	2700 K	31	145	16	Type V - A	Transparent	2	0	1
4500 lm	2700 K	31	145	16	Type I - A	Transparent	2	0	1
4500 lm	2700 K	31	145	16	Type III - B	Transparent	1	0	1
4500 lm	2700 K	31	145	16	Type III - C	Transparent	1	0	1
4500 lm	2700 K	31	145	16	Type II - D	Transparent	1	0	1
4500 lm	2700 K	31	145	16	Type III - H	Transparent	1	0	1
4500 lm	2700 K	31	145	16	Type IV - C	Transparent	1	0	1
4500 lm	2700 K	31,3	144	16	Type IV - A	Prismatisch	1	0	1
4500 lm	2700 K	31,3	144	16	Type V - A	Prismatisch	2	0	1
4500 lm	2700 K	31,3	144	16	Type I - A	Prismatisch	2	0	1
4500 lm	2700 K	31,3	144	16	Type III - B	Prismatisch	1	0	1
4500 lm	2700 K	31,3	144	16	Type III - C	Prismatisch	1	0	1
4500 lm	2700 K	31,3	144	16	Type II - D	Prismatisch	1	0	1
4500 lm	2700 K	31,3	144	16	Type III - H	Prismatisch	1	0	1
4500 lm	2700 K	31,3	144	16	Type IV - C	Prismatisch	1	0	1
4500 lm	3000 K	29,3	154	16	Type I - A	Transparent	2	0	1
4500 lm	3000 K	29,8	151	16	Type IV - A	Transparent	1	0	1
4500 lm	3000 K	29,8	151	16	Type V - A	Transparent	2	0	1
4500 lm	3000 K	29,8	151	16	Type I - A	Transparent	2	0	1
4500 lm	3000 K	29,8	151	16	Type III - B	Transparent	1	0	1
4500 lm	3000 K	29,8	151	16	Type III - C	Transparent	1	0	1
4500 lm	3000 K	29,8	151	16	Type II - D	Transparent	1	0	1
4500 lm	3000 K	29,8	151	16	Type III - H	Transparent	1	0	1
4500 lm	3000 K	29,8	151	16	Type IV - C	Transparent	1	0	1
4500 lm	3000 K	30	150	16	Type IV - A	Prismatisch	1	0	1
4500 lm	3000 K	30	150	16	Type V - A	Prismatisch	2	0	1
4500 lm	3000 K	30	150	16	Type I - A	Prismatisch	2	0	1
4500 lm	3000 K	30	150	16	Type III - B	Prismatisch	1	0	1
4500 lm	3000 K	30	150	16	Type III - C	Prismatisch	1	0	1

Nova | Leuchte | Nova

Lichtausbeute	Nenn-CCT	W	lm/W	Anzahl LED	Optik	Bildschirm	BUG		
4500 lm	3000 K	30	150	16	Type II - D	Prismatisch	1	0	1
4500 lm	3000 K	30	150	16	Type III - H	Prismatisch	1	0	1
4500 lm	3000 K	30	150	16	Type IV - C	Prismatisch	1	0	1
4500 lm	4000 K	28,6	157	16	Type IV - A	Transparent	1	0	1
4500 lm	4000 K	28,6	157	16	Type V - A	Transparent	2	0	1
4500 lm	4000 K	28,6	157	16	Type I - A	Transparent	2	0	1
4500 lm	4000 K	28,6	157	16	Type III - B	Transparent	1	0	1
4500 lm	4000 K	28,6	157	16	Type III - C	Transparent	1	0	1
4500 lm	4000 K	28,6	157	16	Type II - D	Transparent	1	0	1
4500 lm	4000 K	28,6	157	16	Type III - H	Transparent	1	0	1
4500 lm	4000 K	28,6	157	16	Type IV - C	Transparent	1	0	1
4500 lm	4000 K	28,9	156	16	Type IV - A	Prismatisch	1	0	1
4500 lm	4000 K	28,9	156	16	Type V - A	Prismatisch	2	0	1
4500 lm	4000 K	28,9	156	16	Type I - A	Prismatisch	2	0	1
4500 lm	4000 K	28,9	156	16	Type III - B	Prismatisch	1	0	1
4500 lm	4000 K	28,9	156	16	Type III - C	Prismatisch	1	0	1
4500 lm	4000 K	28,9	156	16	Type II - D	Prismatisch	1	0	1
4500 lm	4000 K	28,9	156	16	Type III - H	Prismatisch	1	0	1
4500 lm	4000 K	28,9	156	16	Type IV - C	Prismatisch	1	0	1
4500 lm	2200 K	33,3	135	24	Type IV - A	Prismatisch	1	0	1
4500 lm	2200 K	33,3	135	24	Type V - A	Prismatisch	2	0	1
4500 lm	2200 K	33,3	135	24	Type I - A	Prismatisch	2	0	1
4500 lm	2200 K	33,3	135	24	Type III - B	Prismatisch	1	0	1
4500 lm	2200 K	33,3	135	24	Type III - C	Prismatisch	1	0	1
4500 lm	2200 K	33,3	135	24	Type II - D	Prismatisch	1	0	1
4500 lm	2200 K	33,3	135	24	Type III - H	Prismatisch	1	0	1
4500 lm	2200 K	33,3	135	24	Type IV - C	Prismatisch	1	0	1
4500 lm	2200 K	33,1	136	24	Type IV - A	Transparent	1	0	1
4500 lm	2200 K	33,1	136	24	Type V - A	Transparent	2	0	1
4500 lm	2200 K	33,1	136	24	Type I - A	Transparent	2	0	1
4500 lm	2200 K	33,1	136	24	Type III - B	Transparent	1	0	1
4500 lm	2200 K	33,1	136	24	Type III - C	Transparent	1	0	1
4500 lm	2200 K	33,1	136	24	Type II - D	Transparent	1	0	1
4500 lm	2200 K	33,1	136	24	Type III - H	Transparent	1	0	1
4500 lm	2200 K	33,1	136	24	Type IV - C	Transparent	1	0	1
6000 lm	2700 K	40	150	24	Type IV - A	Transparent	1	0	1
6000 lm	2700 K	40	150	24	Type V - A	Transparent	2	0	1
6000 lm	2700 K	40	150	24	Type I - A	Transparent	2	0	2
6000 lm	2700 K	40	150	24	Type III - B	Transparent	1	0	1
6000 lm	2700 K	40	150	24	Type III - C	Transparent	2	0	2
6000 lm	2700 K	40	150	24	Type II - D	Transparent	1	0	1
6000 lm	2700 K	40	150	24	Type III - H	Transparent	1	0	1
6000 lm	2700 K	40	150	24	Type IV - C	Transparent	1	0	1
6000 lm	2700 K	38,7	155	24	Type IV - A	Transparent	1	0	1
6000 lm	2700 K	38,7	155	24	Type V - A	Transparent	2	0	1
6000 lm	2700 K	38,7	155	24	Type II - D	Transparent	1	0	1
6000 lm	2700 K	40,2	149	24	Type IV - A	Prismatisch	1	0	2
6000 lm	2700 K	40,2	149	24	Type V - A	Prismatisch	2	0	1
6000 lm	2700 K	40,2	149	24	Type I - A	Prismatisch	2	0	2
6000 lm	2700 K	40,2	149	24	Type III - B	Prismatisch	1	0	1
6000 lm	2700 K	40,2	149	24	Type III - C	Prismatisch	1	0	1
6000 lm	2700 K	40,2	149	24	Type II - D	Prismatisch	1	0	1
6000 lm	2700 K	40,2	149	24	Type III - H	Prismatisch	1	0	1
6000 lm	2700 K	40,2	149	24	Type IV - C	Prismatisch	1	0	1
6000 lm	3000 K	39,8	151	24	Type IV - A	Transparent	1	0	1

Nova | Leuchte | Nova

Lichtausbeute	Nenn-CCT	W	lm/W	Anzahl LED	Optik	Bildschirm	BUG		
6000 lm	3000 K	39,8	151	24	Type V - A	Transparent	2	0	1
6000 lm	3000 K	39,8	151	24	Type I - A	Transparent	2	0	2
6000 lm	3000 K	39,8	151	24	Type III - B	Transparent	1	0	1
6000 lm	3000 K	39,8	151	24	Type III - C	Transparent	2	0	2
6000 lm	3000 K	39,8	151	24	Type II - D	Transparent	1	0	1
6000 lm	3000 K	39,8	151	24	Type III - H	Transparent	1	0	1
6000 lm	3000 K	39,8	151	24	Type IV - C	Transparent	1	0	1
6000 lm	3000 K	38,3	157	24	Type IV - A	Transparent	1	0	1
6000 lm	3000 K	38,3	157	24	Type V - A	Transparent	2	0	1
6000 lm	3000 K	38,3	157	24	Type I - A	Transparent	2	0	2
6000 lm	3000 K	38,3	157	24	Type III - B	Transparent	1	0	1
6000 lm	3000 K	38,3	157	24	Type III - C	Transparent	2	0	2
6000 lm	3000 K	38,3	157	24	Type II - D	Transparent	1	0	1
6000 lm	3000 K	38,3	157	24	Type III - H	Transparent	1	0	1
6000 lm	3000 K	38,3	157	24	Type IV - C	Transparent	1	0	1
6000 lm	3000 K	40	150	24	Type IV - A	Prismatisch	1	0	2
6000 lm	3000 K	40	150	24	Type V - A	Prismatisch	2	0	1
6000 lm	3000 K	40	150	24	Type I - A	Prismatisch	2	0	2
6000 lm	3000 K	40	150	24	Type III - B	Prismatisch	1	0	1
6000 lm	3000 K	40	150	24	Type III - C	Prismatisch	1	0	1
6000 lm	3000 K	40	150	24	Type II - D	Prismatisch	1	0	1
6000 lm	3000 K	40	150	24	Type III - H	Prismatisch	1	0	1
6000 lm	3000 K	40	150	24	Type IV - C	Prismatisch	1	0	1
6000 lm	3000 K	38,5	156	24	Type IV - A	Prismatisch	1	0	2
6000 lm	3000 K	38,5	156	24	Type V - A	Prismatisch	2	0	1
6000 lm	3000 K	38,5	156	24	Type I - A	Prismatisch	2	0	2
6000 lm	3000 K	38,5	156	24	Type III - B	Prismatisch	1	0	1
6000 lm	3000 K	38,5	156	24	Type III - C	Prismatisch	1	0	1
6000 lm	3000 K	38,5	156	24	Type II - D	Prismatisch	1	0	1
6000 lm	3000 K	38,5	156	24	Type III - H	Prismatisch	1	0	1
6000 lm	3000 K	38,5	156	24	Type IV - C	Prismatisch	1	0	1
6000 lm	4000 K	36,5	164	24	Type IV - A	Transparent	1	0	1
6000 lm	4000 K	36,5	164	24	Type V - A	Transparent	2	0	1
6000 lm	4000 K	36,5	164	24	Type I - A	Transparent	2	0	2
6000 lm	4000 K	36,5	164	24	Type III - B	Transparent	1	0	1
6000 lm	4000 K	36,5	164	24	Type III - C	Transparent	2	0	2
6000 lm	4000 K	36,5	164	24	Type II - D	Transparent	1	0	1
6000 lm	4000 K	36,5	164	24	Type III - H	Transparent	1	0	1
6000 lm	4000 K	36,5	164	24	Type IV - C	Transparent	1	0	1
6000 lm	4000 K	36,8	163	24	Type IV - A	Prismatisch	1	0	2
6000 lm	4000 K	36,8	163	24	Type V - A	Prismatisch	2	0	1
6000 lm	4000 K	36,8	163	24	Type I - A	Prismatisch	2	0	2
6000 lm	4000 K	36,8	163	24	Type III - B	Prismatisch	1	0	1
6000 lm	4000 K	36,8	163	24	Type III - C	Prismatisch	1	0	1
6000 lm	4000 K	36,8	163	24	Type II - D	Prismatisch	1	0	1
6000 lm	4000 K	36,8	163	24	Type III - H	Prismatisch	1	0	1
6000 lm	4000 K	36,8	163	24	Type IV - C	Prismatisch	1	0	1
6000 lm	4000 K	35,8	168	24	Type III - C	Transparent	2	0	2
6000 lm	2200 K	46,3	130	24	Type IV - A	Transparent	1	0	1
6000 lm	2200 K	46,3	130	24	Type V - A	Transparent	2	0	1
6000 lm	2200 K	46,3	130	24	Type I - A	Transparent	2	0	2
6000 lm	2200 K	46,3	130	24	Type III - B	Transparent	1	0	1
6000 lm	2200 K	46,3	130	24	Type III - C	Transparent	2	0	2
6000 lm	2200 K	46,3	130	24	Type II - D	Transparent	1	0	1
6000 lm	2200 K	46,3	130	24	Type III - H	Transparent	1	0	1

Nova | Leuchte | Nova

Lichtausbeute	Nenn-CCT	W	lm/W	Anzahl LED	Optik	Bildschirm	BUG		
6000 lm	2200 K	46,3	130	24	Type IV - C	Transparent	1	0	1
6000 lm	2200 K	46,6	129	24	Type IV - A	Prismatisch	1	0	2
6000 lm	2200 K	46,6	129	24	Type V - A	Prismatisch	2	0	1
6000 lm	2200 K	46,6	129	24	Type I - A	Prismatisch	2	0	2
6000 lm	2200 K	46,6	129	24	Type III - B	Prismatisch	1	0	1
6000 lm	2200 K	46,6	129	24	Type III - C	Prismatisch	1	0	1
6000 lm	2200 K	46,6	129	24	Type II - D	Prismatisch	1	0	1
6000 lm	2200 K	46,6	129	24	Type III - H	Prismatisch	1	0	1
6000 lm	2200 K	46,6	129	24	Type IV - C	Prismatisch	1	0	1
7500 lm	2700 K	52,1	144	24	Type IV - A	Transparent	2	0	2
7500 lm	2700 K	52,1	144	24	Type V - A	Transparent	3	0	1
7500 lm	2700 K	52,1	144	24	Type I - A	Transparent	2	0	2
7500 lm	2700 K	52,1	144	24	Type III - B	Transparent	2	0	1
7500 lm	2700 K	52,1	144	24	Type III - C	Transparent	2	0	2
7500 lm	2700 K	52,1	144	24	Type II - D	Transparent	2	0	1
7500 lm	2700 K	52,1	144	24	Type III - H	Transparent	1	0	2
7500 lm	2700 K	52,1	144	24	Type IV - C	Transparent	1	0	1
7500 lm	2700 K	50,6	148	24	Type IV - A	Transparent	2	0	2
7500 lm	2700 K	50,6	148	24	Type IV - C	Transparent	1	0	1
7500 lm	2700 K	52,4	143	24	Type IV - A	Prismatisch	2	0	2
7500 lm	2700 K	52,4	143	24	Type V - A	Prismatisch	3	0	1
7500 lm	2700 K	52,4	143	24	Type I - A	Prismatisch	2	0	2
7500 lm	2700 K	52,4	143	24	Type III - B	Prismatisch	2	0	1
7500 lm	2700 K	52,4	143	24	Type III - C	Prismatisch	2	0	2
7500 lm	2700 K	52,4	143	24	Type II - D	Prismatisch	2	0	1
7500 lm	2700 K	52,4	143	24	Type III - H	Prismatisch	2	0	2
7500 lm	2700 K	52,4	143	24	Type IV - C	Prismatisch	2	0	2
7500 lm	3000 K	50	150	24	Type IV - A	Transparent	2	0	2
7500 lm	3000 K	50	150	24	Type V - A	Transparent	3	0	1
7500 lm	3000 K	50	150	24	Type I - A	Transparent	2	0	2
7500 lm	3000 K	50	150	24	Type III - B	Transparent	2	0	1
7500 lm	3000 K	50	150	24	Type III - C	Transparent	2	0	2
7500 lm	3000 K	50	150	24	Type II - D	Transparent	2	0	1
7500 lm	3000 K	50	150	24	Type III - H	Transparent	1	0	2
7500 lm	3000 K	50	150	24	Type IV - C	Transparent	1	0	1
7500 lm	3000 K	49,2	152	24	Type V - A	Transparent	3	0	1
7500 lm	3000 K	49,2	152	24	Type I - A	Transparent	2	0	2
7500 lm	3000 K	50,4	149	24	Type IV - A	Prismatisch	2	0	2
7500 lm	3000 K	50,4	149	24	Type V - A	Prismatisch	3	0	1
7500 lm	3000 K	50,4	149	24	Type I - A	Prismatisch	2	0	2
7500 lm	3000 K	50,4	149	24	Type III - B	Prismatisch	2	0	1
7500 lm	3000 K	50,4	149	24	Type III - C	Prismatisch	2	0	2
7500 lm	3000 K	50,4	149	24	Type II - D	Prismatisch	2	0	1
7500 lm	3000 K	50,4	149	24	Type III - H	Prismatisch	2	0	2
7500 lm	3000 K	50,4	149	24	Type IV - C	Prismatisch	2	0	2
7500 lm	4000 K	47,8	157	24	Type IV - A	Transparent	2	0	2
7500 lm	4000 K	47,8	157	24	Type V - A	Transparent	3	0	1
7500 lm	4000 K	47,8	157	24	Type I - A	Transparent	2	0	2
7500 lm	4000 K	47,8	157	24	Type III - B	Transparent	2	0	1
7500 lm	4000 K	47,8	157	24	Type III - C	Transparent	2	0	2
7500 lm	4000 K	47,8	157	24	Type II - D	Transparent	2	0	1
7500 lm	4000 K	47,8	157	24	Type III - H	Transparent	1	0	2
7500 lm	4000 K	47,8	157	24	Type IV - C	Transparent	1	0	1
7500 lm	4000 K	46,9	160	24	Type IV - A	Transparent	2	0	2
7500 lm	4000 K	48,1	156	24	Type IV - A	Prismatisch	2	0	2

Nova | Leuchte | Nova

Lichtausbeute	Nenn-CCT	W	lm/W	Anzahl LED	Optik	Bildschirm	BUG		
7500 lm	4000 K	48,1	156	24	Type V - A	Prismatisch	3	0	1
7500 lm	4000 K	48,1	156	24	Type I - A	Prismatisch	2	0	2
7500 lm	4000 K	48,1	156	24	Type III - B	Prismatisch	2	0	1
7500 lm	4000 K	48,1	156	24	Type III - C	Prismatisch	2	0	2
7500 lm	4000 K	48,1	156	24	Type II - D	Prismatisch	2	0	1
7500 lm	4000 K	48,1	156	24	Type III - H	Prismatisch	2	0	2
7500 lm	4000 K	48,1	156	24	Type IV - C	Prismatisch	2	0	2
7500 lm	2200 K	56,2	133	32	Type IV - A	Transparent	2	0	2
7500 lm	2200 K	56,2	133	32	Type V - A	Transparent	3	0	1
7500 lm	2200 K	56,2	133	32	Type I - A	Transparent	2	0	2
7500 lm	2200 K	56,2	133	32	Type III - B	Transparent	2	0	1
7500 lm	2200 K	56,2	133	32	Type III - C	Transparent	2	0	2
7500 lm	2200 K	56,2	133	32	Type II - D	Transparent	2	0	1
7500 lm	2200 K	56,2	133	32	Type III - H	Transparent	1	0	2
7500 lm	2200 K	56,2	133	32	Type IV - C	Transparent	1	0	1
7500 lm	2200 K	56,5	133	32	Type IV - A	Prismatisch	2	0	2
7500 lm	2200 K	56,5	133	32	Type V - A	Prismatisch	3	0	1
7500 lm	2200 K	56,5	133	32	Type I - A	Prismatisch	2	0	2
7500 lm	2200 K	56,5	133	32	Type III - B	Prismatisch	2	0	1
7500 lm	2200 K	56,5	133	32	Type III - C	Prismatisch	2	0	2
7500 lm	2200 K	56,5	133	32	Type II - D	Prismatisch	2	0	1
7500 lm	2200 K	56,5	133	32	Type III - H	Prismatisch	2	0	2
7500 lm	2200 K	56,5	133	32	Type IV - C	Prismatisch	2	0	2
9000 lm	2700 K	60,7	148	32	Type IV - A	Transparent	2	0	2
9000 lm	2700 K	60,7	148	32	Type V - A	Transparent	3	0	1
9000 lm	2700 K	60,7	148	32	Type I - A	Transparent	3	0	2
9000 lm	2700 K	60,7	148	32	Type III - B	Transparent	2	0	2
9000 lm	2700 K	60,7	148	32	Type III - C	Transparent	2	0	2
9000 lm	2700 K	60,7	148	32	Type II - D	Transparent	2	0	1
9000 lm	2700 K	60,7	148	32	Type III - H	Transparent	2	0	2
9000 lm	2700 K	60,7	148	32	Type IV - C	Transparent	2	0	2
9000 lm	2700 K	61,1	147	32	Type IV - A	Prismatisch	2	0	2
9000 lm	2700 K	61,1	147	32	Type V - A	Prismatisch	3	0	1
9000 lm	2700 K	61,1	147	32	Type I - A	Prismatisch	3	0	2
9000 lm	2700 K	61,1	147	32	Type III - B	Prismatisch	2	0	1
9000 lm	2700 K	61,1	147	32	Type III - C	Prismatisch	2	0	2
9000 lm	2700 K	61,1	147	32	Type II - D	Prismatisch	2	0	2
9000 lm	2700 K	61,1	147	32	Type III - H	Prismatisch	2	0	2
9000 lm	2700 K	61,1	147	32	Type IV - C	Prismatisch	2	0	2
9000 lm	3000 K	58,2	155	32	Type IV - A	Transparent	2	0	2
9000 lm	3000 K	58,2	155	32	Type V - A	Transparent	3	0	1
9000 lm	3000 K	58,2	155	32	Type I - A	Transparent	3	0	2
9000 lm	3000 K	58,2	155	32	Type III - B	Transparent	2	0	2
9000 lm	3000 K	58,2	155	32	Type III - C	Transparent	2	0	2
9000 lm	3000 K	58,2	155	32	Type II - D	Transparent	2	0	1
9000 lm	3000 K	58,2	155	32	Type III - H	Transparent	2	0	2
9000 lm	3000 K	58,2	155	32	Type IV - C	Transparent	2	0	2
9000 lm	3000 K	58,6	154	32	Type IV - A	Prismatisch	2	0	2
9000 lm	3000 K	58,6	154	32	Type V - A	Prismatisch	3	0	1
9000 lm	3000 K	58,6	154	32	Type I - A	Prismatisch	3	0	2
9000 lm	3000 K	58,6	154	32	Type III - B	Prismatisch	2	0	1
9000 lm	3000 K	58,6	154	32	Type III - C	Prismatisch	2	0	2
9000 lm	3000 K	58,6	154	32	Type II - D	Prismatisch	2	0	2
9000 lm	3000 K	58,6	154	32	Type III - H	Prismatisch	2	0	2
9000 lm	3000 K	58,6	154	32	Type IV - C	Prismatisch	2	0	2

Nova | Leuchte | Nova

Lichtausbeute	Nenn-CCT	W	lm/W	Anzahl LED	Optik	Bildschirm	BUG		
9000 lm	4000 K	55,7	162	32	Type IV - A	Transparent	2	0	2
9000 lm	4000 K	55,7	162	32	Type V - A	Transparent	3	0	1
9000 lm	4000 K	55,7	162	32	Type I - A	Transparent	3	0	2
9000 lm	4000 K	55,7	162	32	Type III - B	Transparent	2	0	2
9000 lm	4000 K	55,7	162	32	Type III - C	Transparent	2	0	2
9000 lm	4000 K	55,7	162	32	Type II - D	Transparent	2	0	1
9000 lm	4000 K	55,7	162	32	Type III - H	Transparent	2	0	2
9000 lm	4000 K	55,7	162	32	Type IV - C	Transparent	2	0	2
9000 lm	4000 K	56	161	32	Type IV - A	Prismatisch	2	0	2
9000 lm	4000 K	56	161	32	Type V - A	Prismatisch	3	0	1
9000 lm	4000 K	56	161	32	Type I - A	Prismatisch	3	0	2
9000 lm	4000 K	56	161	32	Type III - B	Prismatisch	2	0	1
9000 lm	4000 K	56	161	32	Type III - C	Prismatisch	2	0	2
9000 lm	4000 K	56	161	32	Type II - D	Prismatisch	2	0	2
9000 lm	4000 K	56	161	32	Type III - H	Prismatisch	2	0	2
9000 lm	4000 K	56	161	32	Type IV - C	Prismatisch	2	0	2
9000 lm	2200 K	68,4	132	32	Type IV - A	Transparent	2	0	2
9000 lm	2200 K	68,4	132	32	Type V - A	Transparent	3	0	1
9000 lm	2200 K	68,4	132	32	Type I - A	Transparent	3	0	2
9000 lm	2200 K	68,4	132	32	Type III - B	Transparent	2	0	2
9000 lm	2200 K	68,4	132	32	Type III - C	Transparent	2	0	2
9000 lm	2200 K	68,4	132	32	Type II - D	Transparent	2	0	1
9000 lm	2200 K	68,4	132	32	Type III - H	Transparent	2	0	2
9000 lm	2200 K	68,4	132	32	Type IV - C	Transparent	2	0	2
9000 lm	2200 K	68,9	131	32	Type IV - A	Prismatisch	2	0	2
9000 lm	2200 K	68,9	131	32	Type V - A	Prismatisch	3	0	1
9000 lm	2200 K	68,9	131	32	Type I - A	Prismatisch	3	0	2
9000 lm	2200 K	68,9	131	32	Type III - B	Prismatisch	2	0	1
9000 lm	2200 K	68,9	131	32	Type III - C	Prismatisch	2	0	2
9000 lm	2200 K	68,9	131	32	Type II - D	Prismatisch	2	0	2
9000 lm	2200 K	68,9	131	32	Type III - H	Prismatisch	2	0	2
9000 lm	2200 K	68,9	131	32	Type IV - C	Prismatisch	2	0	2
10500 lm	2700 K	71,9	146	32	Type IV - A	Transparent	2	0	2
10500 lm	2700 K	71,9	146	32	Type V - A	Transparent	3	0	1
10500 lm	2700 K	71,9	146	32	Type I - A	Transparent	3	0	3
10500 lm	2700 K	71,9	146	32	Type III - B	Transparent	2	0	2
10500 lm	2700 K	71,9	146	32	Type III - C	Transparent	2	0	2
10500 lm	2700 K	71,9	146	32	Type II - D	Transparent	2	0	2
10500 lm	2700 K	71,9	146	32	Type III - H	Transparent	2	0	2
10500 lm	2700 K	71,9	146	32	Type IV - C	Transparent	2	0	2
10500 lm	2700 K	72,5	145	32	Type IV - A	Prismatisch	2	0	2
10500 lm	2700 K	72,5	145	32	Type V - A	Prismatisch	3	0	1
10500 lm	2700 K	72,5	145	32	Type I - A	Prismatisch	3	0	3
10500 lm	2700 K	72,5	145	32	Type III - B	Prismatisch	2	0	2
10500 lm	2700 K	72,5	145	32	Type III - C	Prismatisch	2	0	2
10500 lm	2700 K	72,5	145	32	Type II - D	Prismatisch	2	0	2
10500 lm	2700 K	72,5	145	32	Type III - H	Prismatisch	2	0	2
10500 lm	2700 K	72,5	145	32	Type IV - C	Prismatisch	2	0	2
10500 lm	3000 K	68,9	152	32	Type IV - A	Transparent	2	0	2
10500 lm	3000 K	68,9	152	32	Type V - A	Transparent	3	0	1
10500 lm	3000 K	68,9	152	32	Type I - A	Transparent	3	0	3
10500 lm	3000 K	68,9	152	32	Type III - B	Transparent	2	0	2
10500 lm	3000 K	68,9	152	32	Type III - C	Transparent	2	0	2
10500 lm	3000 K	68,9	152	32	Type II - D	Transparent	2	0	2
10500 lm	3000 K	68,9	152	32	Type III - H	Transparent	2	0	2

Nova | Leuchte | Nova

Lichtausbeute	Nenn-CCT	W	lm/W	Anzahl LED	Optik	Bildschirm	BUG		
10500 lm	3000 K	68,9	152	32	Type IV - C	Transparent	2	0	2
10500 lm	3000 K	69,3	152	32	Type IV - A	Prismatisch	2	0	2
10500 lm	3000 K	69,3	152	32	Type V - A	Prismatisch	3	0	1
10500 lm	3000 K	69,3	152	32	Type I - A	Prismatisch	3	0	3
10500 lm	3000 K	69,3	152	32	Type III - B	Prismatisch	2	0	2
10500 lm	3000 K	69,3	152	32	Type III - C	Prismatisch	2	0	2
10500 lm	3000 K	69,3	152	32	Type II - D	Prismatisch	2	0	2
10500 lm	3000 K	69,3	152	32	Type III - H	Prismatisch	2	0	2
10500 lm	3000 K	69,3	152	32	Type IV - C	Prismatisch	2	0	2
10500 lm	4000 K	65,7	160	32	Type IV - A	Transparent	2	0	2
10500 lm	4000 K	65,7	160	32	Type V - A	Transparent	3	0	1
10500 lm	4000 K	65,7	160	32	Type I - A	Transparent	3	0	3
10500 lm	4000 K	65,7	160	32	Type III - B	Transparent	2	0	2
10500 lm	4000 K	65,7	160	32	Type III - C	Transparent	2	0	2
10500 lm	4000 K	65,7	160	32	Type II - D	Transparent	2	0	2
10500 lm	4000 K	65,7	160	32	Type III - H	Transparent	2	0	2
10500 lm	4000 K	65,7	160	32	Type IV - C	Transparent	2	0	2
10500 lm	4000 K	66,1	159	32	Type IV - A	Prismatisch	2	0	2
10500 lm	4000 K	66,1	159	32	Type V - A	Prismatisch	3	0	1
10500 lm	4000 K	66,1	159	32	Type I - A	Prismatisch	3	0	3
10500 lm	4000 K	66,1	159	32	Type III - B	Prismatisch	2	0	2
10500 lm	4000 K	66,1	159	32	Type III - C	Prismatisch	2	0	2
10500 lm	4000 K	66,1	159	32	Type II - D	Prismatisch	2	0	2
10500 lm	4000 K	66,1	159	32	Type III - H	Prismatisch	2	0	2
10500 lm	4000 K	66,1	159	32	Type IV - C	Prismatisch	2	0	2
10500 lm	2200 K	77,3	136	48	Type IV - A	Transparent	2	0	2
10500 lm	2200 K	77,3	136	48	Type V - A	Transparent	3	0	1
10500 lm	2200 K	77,3	136	48	Type I - A	Transparent	3	0	3
10500 lm	2200 K	77,3	136	48	Type III - B	Transparent	2	0	2
10500 lm	2200 K	77,3	136	48	Type III - C	Transparent	2	0	2
10500 lm	2200 K	77,3	136	48	Type II - D	Transparent	2	0	2
10500 lm	2200 K	77,3	136	48	Type III - H	Transparent	2	0	2
10500 lm	2200 K	77,3	136	48	Type IV - C	Transparent	2	0	2
10500 lm	2200 K	77,9	135	48	Type IV - A	Prismatisch	2	0	2
10500 lm	2200 K	77,9	135	48	Type V - A	Prismatisch	3	0	1
10500 lm	2200 K	77,9	135	48	Type I - A	Prismatisch	3	0	3
10500 lm	2200 K	77,9	135	48	Type III - B	Prismatisch	2	0	2
10500 lm	2200 K	77,9	135	48	Type III - C	Prismatisch	2	0	2
10500 lm	2200 K	77,9	135	48	Type II - D	Prismatisch	2	0	2
10500 lm	2200 K	77,9	135	48	Type III - H	Prismatisch	2	0	2
10500 lm	2200 K	77,9	135	48	Type IV - C	Prismatisch	2	0	2
12000 lm	2700 K	79,3	151	48	Type IV - A	Transparent	2	0	2
12000 lm	2700 K	79,3	151	48	Type V - A	Transparent	3	0	2
12000 lm	2700 K	79,3	151	48	Type I - A	Transparent	3	0	3
12000 lm	2700 K	79,3	151	48	Type III - B	Transparent	2	0	2
12000 lm	2700 K	79,3	151	48	Type III - C	Transparent	3	0	3
12000 lm	2700 K	79,3	151	48	Type II - D	Transparent	2	0	2
12000 lm	2700 K	79,3	151	48	Type III - H	Transparent	2	0	2
12000 lm	2700 K	79,3	151	48	Type IV - C	Transparent	2	0	2
12000 lm	2700 K	79,9	150	48	Type IV - A	Prismatisch	2	0	3
12000 lm	2700 K	79,9	150	48	Type V - A	Prismatisch	3	0	2
12000 lm	2700 K	79,9	150	48	Type I - A	Prismatisch	3	0	3
12000 lm	2700 K	79,9	150	48	Type III - B	Prismatisch	2	0	2
12000 lm	2700 K	79,9	150	48	Type III - C	Prismatisch	2	0	2
12000 lm	2700 K	79,9	150	48	Type II - D	Prismatisch	2	0	2

Nova | Leuchte | Nova

Lichtausbeute	Nenn-CCT	W	lm/W	Anzahl LED	Optik	Bildschirm	BUG		
12000 lm	2700 K	79,9	150	48	Type III - H	Prismatisch	2	0	2
12000 lm	2700 K	79,9	150	48	Type IV - C	Prismatisch	2	0	2
12000 lm	3000 K	76,2	157	48	Type IV - A	Transparent	2	0	2
12000 lm	3000 K	76,2	157	48	Type V - A	Transparent	3	0	2
12000 lm	3000 K	76,2	157	48	Type I - A	Transparent	3	0	3
12000 lm	3000 K	76,2	157	48	Type III - B	Transparent	2	0	2
12000 lm	3000 K	76,2	157	48	Type III - C	Transparent	3	0	3
12000 lm	3000 K	76,2	157	48	Type II - D	Transparent	2	0	2
12000 lm	3000 K	76,2	157	48	Type III - H	Transparent	2	0	2
12000 lm	3000 K	76,2	157	48	Type IV - C	Transparent	2	0	2
12000 lm	3000 K	74,9	160	48	Type IV - A	Transparent	2	0	2
12000 lm	3000 K	76,8	156	48	Type IV - A	Prismatisch	2	0	3
12000 lm	3000 K	76,8	156	48	Type V - A	Prismatisch	3	0	2
12000 lm	3000 K	76,8	156	48	Type I - A	Prismatisch	3	0	3
12000 lm	3000 K	76,8	156	48	Type III - B	Prismatisch	2	0	2
12000 lm	3000 K	76,8	156	48	Type III - C	Prismatisch	2	0	2
12000 lm	3000 K	76,8	156	48	Type II - D	Prismatisch	2	0	2
12000 lm	3000 K	76,8	156	48	Type III - H	Prismatisch	2	0	2
12000 lm	3000 K	76,8	156	48	Type IV - C	Prismatisch	2	0	2
12000 lm	4000 K	72,9	165	48	Type IV - A	Transparent	2	0	2
12000 lm	4000 K	72,9	165	48	Type V - A	Transparent	3	0	2
12000 lm	4000 K	72,9	165	48	Type I - A	Transparent	3	0	3
12000 lm	4000 K	72,9	165	48	Type III - B	Transparent	2	0	2
12000 lm	4000 K	72,9	165	48	Type III - C	Transparent	3	0	3
12000 lm	4000 K	72,9	165	48	Type II - D	Transparent	2	0	2
12000 lm	4000 K	72,9	165	48	Type III - H	Transparent	2	0	2
12000 lm	4000 K	72,9	165	48	Type IV - C	Transparent	2	0	2
12000 lm	4000 K	73,4	163	48	Type IV - A	Prismatisch	2	0	3
12000 lm	4000 K	73,4	163	48	Type V - A	Prismatisch	3	0	2
12000 lm	4000 K	73,4	163	48	Type I - A	Prismatisch	3	0	3
12000 lm	4000 K	73,4	163	48	Type III - B	Prismatisch	2	0	2
12000 lm	4000 K	73,4	163	48	Type III - C	Prismatisch	2	0	2
12000 lm	4000 K	73,4	163	48	Type II - D	Prismatisch	2	0	2
12000 lm	4000 K	73,4	163	48	Type III - H	Prismatisch	2	0	2
12000 lm	4000 K	73,4	163	48	Type IV - C	Prismatisch	2	0	2
1500 lm	2700 K	11,2	134	16	Type IV - A	Transparent	0	0	1
1500 lm	2700 K	11,2	134	16	Type V - A	Transparent	1	0	0
1500 lm	2700 K	11,2	134	16	Type I - A	Transparent	1	0	1
1500 lm	2700 K	11,2	134	16	Type III - B	Transparent	0	0	0
1500 lm	2700 K	11,2	134	16	Type III - C	Transparent	1	0	1
1500 lm	2700 K	11,2	134	16	Type II - D	Transparent	0	0	0
1500 lm	2700 K	11,2	134	16	Type III - H	Transparent	0	0	0
1500 lm	2700 K	11,2	134	16	Type IV - C	Transparent	0	0	0
1500 lm	2700 K	11,3	133	16	Type IV - A	Prismatisch	1	0	1
1500 lm	2700 K	11,3	133	16	Type V - A	Prismatisch	1	0	1
1500 lm	2700 K	11,3	133	16	Type I - A	Prismatisch	1	0	1
1500 lm	2700 K	11,3	133	16	Type III - B	Prismatisch	1	0	1
1500 lm	2700 K	11,3	133	16	Type III - C	Prismatisch	1	0	1
1500 lm	2700 K	11,3	133	16	Type II - D	Prismatisch	1	0	1
1500 lm	2700 K	11,3	133	16	Type III - H	Prismatisch	0	0	1
1500 lm	2700 K	11,3	133	16	Type IV - C	Prismatisch	0	0	1
1500 lm	3000 K	10,9	138	16	Type IV - A	Transparent	0	0	1
1500 lm	3000 K	10,9	138	16	Type V - A	Transparent	1	0	0
1500 lm	3000 K	10,9	138	16	Type I - A	Transparent	1	0	1
1500 lm	3000 K	10,9	138	16	Type III - B	Transparent	0	0	0

Nova | Leuchte | Nova

Lichtausbeute	Nenn-CCT	W	lm/W	Anzahl LED	Optik	Bildschirm	BUG		
1500 lm	3000 K	10,9	138	16	Type III - C	Transparent	1	0	1
1500 lm	3000 K	10,9	138	16	Type II - D	Transparent	0	0	0
1500 lm	3000 K	10,9	138	16	Type III - H	Transparent	0	0	0
1500 lm	3000 K	10,9	138	16	Type IV - C	Transparent	0	0	0
1500 lm	3000 K	11	136	16	Type IV - A	Prismatisch	1	0	1
1500 lm	3000 K	11	136	16	Type V - A	Prismatisch	1	0	1
1500 lm	3000 K	11	136	16	Type I - A	Prismatisch	1	0	1
1500 lm	3000 K	11	136	16	Type III - B	Prismatisch	1	0	1
1500 lm	3000 K	11	136	16	Type III - C	Prismatisch	1	0	1
1500 lm	3000 K	11	136	16	Type II - D	Prismatisch	1	0	1
1500 lm	3000 K	11	136	16	Type III - H	Prismatisch	0	0	1
1500 lm	3000 K	11	136	16	Type IV - C	Prismatisch	0	0	1
1500 lm	4000 K	10,5	143	16	Type IV - A	Transparent	0	0	1
1500 lm	4000 K	10,5	143	16	Type IV - A	Prismatisch	1	0	1
1500 lm	4000 K	10,5	143	16	Type V - A	Transparent	1	0	0
1500 lm	4000 K	10,5	143	16	Type V - A	Prismatisch	1	0	1
1500 lm	4000 K	10,5	143	16	Type I - A	Transparent	1	0	1
1500 lm	4000 K	10,5	143	16	Type I - A	Prismatisch	1	0	1
1500 lm	4000 K	10,5	143	16	Type III - B	Transparent	0	0	0
1500 lm	4000 K	10,5	143	16	Type III - B	Prismatisch	1	0	1
1500 lm	4000 K	10,5	143	16	Type III - C	Transparent	1	0	1
1500 lm	4000 K	10,5	143	16	Type III - C	Prismatisch	1	0	1
1500 lm	4000 K	10,5	143	16	Type II - D	Transparent	0	0	0
1500 lm	4000 K	10,5	143	16	Type II - D	Prismatisch	1	0	1
1500 lm	4000 K	10,5	143	16	Type III - H	Transparent	0	0	0
1500 lm	4000 K	10,5	143	16	Type III - H	Prismatisch	0	0	1
1500 lm	4000 K	10,5	143	16	Type IV - C	Transparent	0	0	0
1500 lm	4000 K	10,5	143	16	Type IV - C	Prismatisch	0	0	1
1500 lm	2200 K	12,4	121	16	Type IV - A	Transparent	0	0	1
1500 lm	2200 K	12,4	121	16	Type V - A	Transparent	1	0	0
1500 lm	2200 K	12,4	121	16	Type I - A	Transparent	1	0	1
1500 lm	2200 K	12,4	121	16	Type III - B	Transparent	0	0	0
1500 lm	2200 K	12,4	121	16	Type III - C	Transparent	1	0	1
1500 lm	2200 K	12,4	121	16	Type II - D	Transparent	0	0	0
1500 lm	2200 K	12,4	121	16	Type III - H	Transparent	0	0	0
1500 lm	2200 K	12,4	121	16	Type IV - C	Transparent	0	0	0
1500 lm	2200 K	12,5	120	16	Type IV - A	Prismatisch	1	0	1
1500 lm	2200 K	12,5	120	16	Type V - A	Prismatisch	1	0	1
1500 lm	2200 K	12,5	120	16	Type I - A	Prismatisch	1	0	1
1500 lm	2200 K	12,5	120	16	Type III - B	Prismatisch	1	0	1
1500 lm	2200 K	12,5	120	16	Type III - C	Prismatisch	1	0	1
1500 lm	2200 K	12,5	120	16	Type II - D	Prismatisch	1	0	1
1500 lm	2200 K	12,5	120	16	Type III - H	Prismatisch	0	0	1
1500 lm	2200 K	12,5	120	16	Type IV - C	Prismatisch	0	0	1