


Nova M | Apparecchio di illuminazione | Nova M

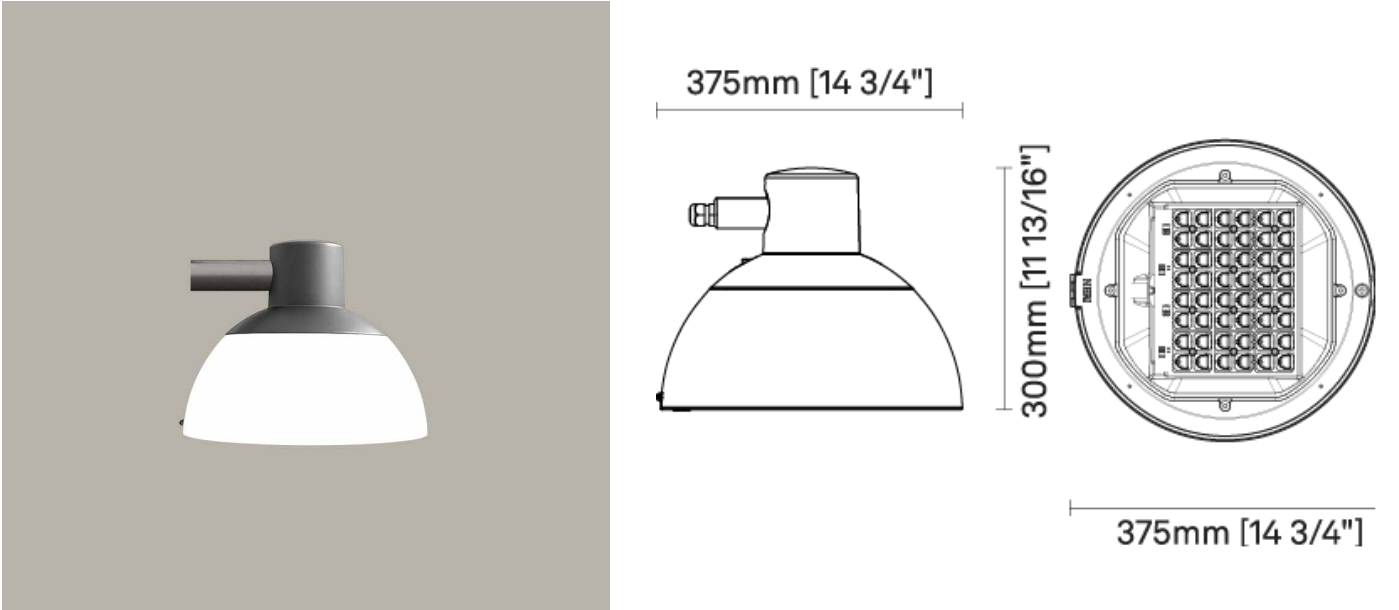

Informazioni / Guida all'ordine

Esempio: LUNOVM0-N-D30-730-L025-ST-V1-F02-M2-CN1

Ottica	Ra+K	Flusso luminoso	Schermo finitura	Alimentazione	Funzione driver	Classe ISO	Finitura
D28 Type I - A	722 Ra70 2200 K	L015 1500 lm	ST Trasparente	V1 220V-240V	F02 1-10V+CLO	M2 Classe II	CN1 Grigio [Neri] TXT + Bianco [RAL 9010] TXT
D36 Type II - D	727 Ra70 2700 K	L025 2500 lm	SP Prismatizzato		F06 DALI+CLO		
D22 Type III - B	730 Ra70 3000 K	L035 3500 lm			F14 NVL6H+CLO		
D25 Type III - C	740 Ra70 4000 K	L045 4500 lm					
D37 Type III - H		L060 6000 lm					
D24 Type IV - A		L075 7500 lm					
D38 Type IV - C		L090 9000 lm					
D30 Type V - A		L105 10500 lm					
		L120 12000 lm					

Codice: LUNOVM0 - N - _ _ _ _ _ - _ _ _ _ _ - _ _ _ _ _ - _ _ _ _ _

Nova M | Apparecchio di illuminazione | Nova M

SORGENTE

Matrice di LED di potenza.

Standard Deviation Colour Matching ≤ 5

CARATTERISTICHE ILLUMINOTECNICHE

Lenti rifrattive modulari 2x2 in PMMA.

CARATTERISTICHE ELETTRICHE

Marchio di sicurezza ENEC.

CARATTERISTICHE MECCANICHE


Struttura in pressofusione di alluminio (UNI EN 1706) con telaio superiore cilindrico per l'alloggiamento del componente interno e telaio inferiore apribile tramite cerniera per l'accesso al vano ausiliari e ottico. Schermo di protezione in vetro temprato extra chiaro o prismaticizzato con resistenza agli urti IK10/IK07 (EN 62262) e riflettore interno bianco. Elementi di fissaggio in acciaio inox, valvola osmotica per il bilanciamento della pressione e vano predisposto per sistemi di telecontrollo.

INSTALLAZIONE

Idoneo al montaggio laterale solo su cime del sistema Nova.

AVVERTENZE

Apparecchio progettato per essere smaltito/riciclato a fine vita.
Sorgente luminosa (solo LED) sostituibile da un professionista.
Alimentatore sostituibile da un professionista.
Protezione delle superfici: consultare le specifiche descrizioni sui cicli di verniciatura dei materiali.

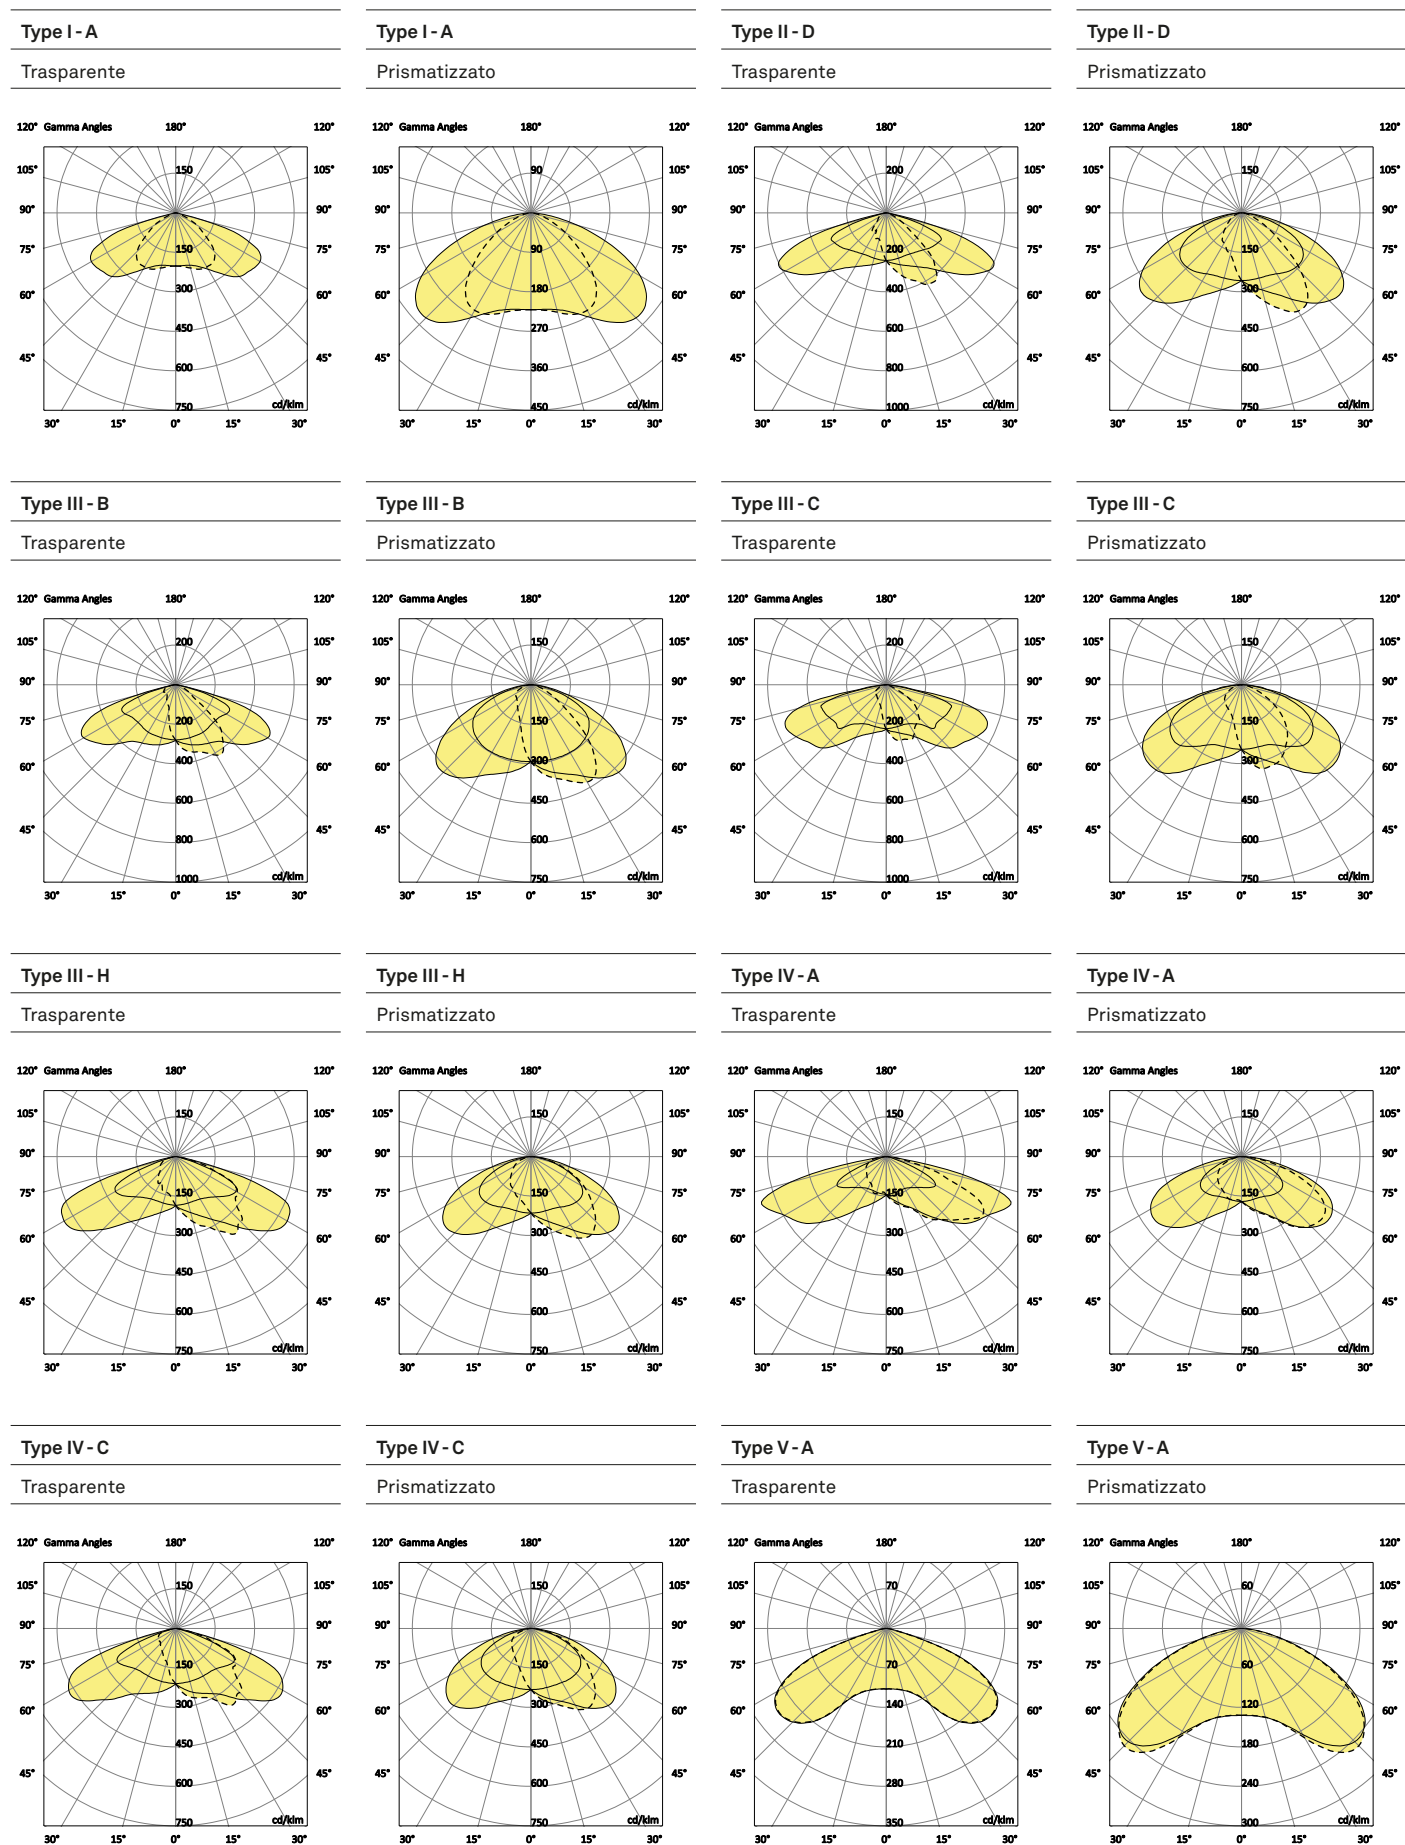

Nova M | Apparecchio di illuminazione | Nova M

Flusso Luminoso	CCT nominale	W	lm/W	n° led	Ottica	Schermo	BUG		
2500 lm	2700 K	17,9	140	16	Type IV - A	Trasparente	1	0	1
2500 lm	2700 K	17,9	140	16	Type V - A	Trasparente	1	0	0
2500 lm	2700 K	17,9	140	16	Type I - A	Trasparente	1	0	1
2500 lm	2700 K	17,9	140	16	Type III - B	Trasparente	1	0	1
2500 lm	2700 K	17,9	140	16	Type III - C	Trasparente	1	0	1
2500 lm	2700 K	17,9	140	16	Type II - D	Trasparente	1	0	1
2500 lm	2700 K	17,9	140	16	Type III - H	Trasparente	1	0	1
2500 lm	2700 K	17,9	140	16	Type IV - C	Trasparente	1	0	1
2500 lm	2700 K	18	139	16	Type IV - A	Prismatizzato	1	0	1
2500 lm	2700 K	18	139	16	Type V - A	Prismatizzato	1	0	1
2500 lm	2700 K	18	139	16	Type I - A	Prismatizzato	1	0	1
2500 lm	2700 K	18	139	16	Type III - B	Prismatizzato	1	0	1
2500 lm	2700 K	18	139	16	Type III - C	Prismatizzato	1	0	1
2500 lm	2700 K	18	139	16	Type II - D	Prismatizzato	1	0	1
2500 lm	2700 K	18	139	16	Type III - H	Prismatizzato	1	0	1
2500 lm	2700 K	18	139	16	Type IV - C	Prismatizzato	1	0	1
2500 lm	3000 K	17,2	145	16	Type IV - A	Trasparente	1	0	1
2500 lm	3000 K	17,2	145	16	Type V - A	Trasparente	1	0	0
2500 lm	3000 K	17,2	145	16	Type I - A	Trasparente	1	0	1
2500 lm	3000 K	17,2	145	16	Type III - B	Trasparente	1	0	1
2500 lm	3000 K	17,2	145	16	Type III - C	Trasparente	1	0	1
2500 lm	3000 K	17,2	145	16	Type II - D	Trasparente	1	0	1
2500 lm	3000 K	17,2	145	16	Type III - H	Trasparente	1	0	1
2500 lm	3000 K	17,2	145	16	Type IV - C	Trasparente	1	0	1
2500 lm	3000 K	17,3	145	16	Type IV - A	Prismatizzato	1	0	1
2500 lm	3000 K	17,3	145	16	Type V - A	Prismatizzato	1	0	1
2500 lm	3000 K	17,3	145	16	Type I - A	Prismatizzato	1	0	1
2500 lm	3000 K	17,3	145	16	Type III - B	Prismatizzato	1	0	1
2500 lm	3000 K	17,3	145	16	Type III - C	Prismatizzato	1	0	1
2500 lm	3000 K	17,3	145	16	Type II - D	Prismatizzato	1	0	1
2500 lm	3000 K	17,3	145	16	Type III - H	Prismatizzato	1	0	1
2500 lm	3000 K	17,3	145	16	Type IV - C	Prismatizzato	1	0	1
2500 lm	4000 K	16,6	151	16	Type IV - A	Trasparente	1	0	1
2500 lm	4000 K	16,6	151	16	Type V - A	Trasparente	1	0	0
2500 lm	4000 K	16,6	151	16	Type I - A	Trasparente	1	0	1
2500 lm	4000 K	16,6	151	16	Type III - B	Trasparente	1	0	1
2500 lm	4000 K	16,6	151	16	Type III - C	Trasparente	1	0	1
2500 lm	4000 K	16,6	151	16	Type II - D	Trasparente	1	0	1
2500 lm	4000 K	16,6	151	16	Type III - H	Trasparente	1	0	1
2500 lm	4000 K	16,6	151	16	Type IV - C	Trasparente	1	0	1
2500 lm	4000 K	16,7	150	16	Type IV - A	Prismatizzato	1	0	1
2500 lm	4000 K	16,7	150	16	Type V - A	Prismatizzato	1	0	1
2500 lm	4000 K	16,7	150	16	Type I - A	Prismatizzato	1	0	1
2500 lm	4000 K	16,7	150	16	Type III - B	Prismatizzato	1	0	1
2500 lm	4000 K	16,7	150	16	Type III - C	Prismatizzato	1	0	1
2500 lm	4000 K	16,7	150	16	Type II - D	Prismatizzato	1	0	1
2500 lm	4000 K	16,7	150	16	Type III - H	Prismatizzato	1	0	1
2500 lm	4000 K	16,7	150	16	Type IV - C	Prismatizzato	1	0	1
2500 lm	2200 K	19,7	127	16	Type IV - A	Trasparente	1	0	1
2500 lm	2200 K	19,7	127	16	Type V - A	Trasparente	1	0	0
2500 lm	2200 K	19,7	127	16	Type I - A	Trasparente	1	0	1
2500 lm	2200 K	19,7	127	16	Type III - B	Trasparente	1	0	1
2500 lm	2200 K	19,7	127	16	Type III - C	Trasparente	1	0	1
2500 lm	2200 K	19,7	127	16	Type II - D	Trasparente	1	0	1
2500 lm	2200 K	19,7	127	16	Type III - H	Trasparente	1	0	1

Nova M | Apparecchio di illuminazione | Nova M

Flusso Luminoso	CCT nominale	W	lm/W	n° led	Ottica	Schermo	BUG		
2500 lm	2200 K	19,7	127	16	Type IV - C	Trasparente	1	0	1
2500 lm	2200 K	19,9	126	16	Type IV - A	Prismatizzato	1	0	1
2500 lm	2200 K	19,9	126	16	Type V - A	Prismatizzato	1	0	1
2500 lm	2200 K	19,9	126	16	Type I - A	Prismatizzato	1	0	1
2500 lm	2200 K	19,9	126	16	Type III - B	Prismatizzato	1	0	1
2500 lm	2200 K	19,9	126	16	Type III - C	Prismatizzato	1	0	1
2500 lm	2200 K	19,9	126	16	Type II - D	Prismatizzato	1	0	1
2500 lm	2200 K	19,9	126	16	Type III - H	Prismatizzato	1	0	1
2500 lm	2200 K	19,9	126	16	Type IV - C	Prismatizzato	1	0	1
3500 lm	2700 K	24,3	144	16	Type IV - A	Trasparente	1	0	1
3500 lm	2700 K	24,3	144	16	Type V - A	Trasparente	2	0	0
3500 lm	2700 K	24,3	144	16	Type I - A	Trasparente	2	0	1
3500 lm	2700 K	24,3	144	16	Type III - B	Trasparente	1	0	1
3500 lm	2700 K	24,3	144	16	Type III - C	Trasparente	1	0	1
3500 lm	2700 K	24,3	144	16	Type II - D	Trasparente	1	0	1
3500 lm	2700 K	24,3	144	16	Type III - H	Trasparente	1	0	1
3500 lm	2700 K	24,3	144	16	Type IV - C	Trasparente	1	0	1
3500 lm	2700 K	24,5	143	16	Type IV - A	Prismatizzato	1	0	1
3500 lm	2700 K	24,5	143	16	Type V - A	Prismatizzato	1	0	1
3500 lm	2700 K	24,5	143	16	Type I - A	Prismatizzato	2	0	1
3500 lm	2700 K	24,5	143	16	Type III - B	Prismatizzato	1	0	1
3500 lm	2700 K	24,5	143	16	Type III - C	Prismatizzato	1	0	1
3500 lm	2700 K	24,5	143	16	Type II - D	Prismatizzato	1	0	1
3500 lm	2700 K	24,5	143	16	Type III - H	Prismatizzato	1	0	1
3500 lm	2700 K	24,5	143	16	Type IV - C	Prismatizzato	1	0	1
3500 lm	3000 K	23,5	149	16	Type IV - A	Trasparente	1	0	1
3500 lm	3000 K	23,5	149	16	Type V - A	Trasparente	2	0	0
3500 lm	3000 K	23,5	149	16	Type I - A	Trasparente	2	0	1
3500 lm	3000 K	23,5	149	16	Type III - B	Trasparente	1	0	1
3500 lm	3000 K	23,5	149	16	Type III - C	Trasparente	1	0	1
3500 lm	3000 K	23,5	149	16	Type II - D	Trasparente	1	0	1
3500 lm	3000 K	23,5	149	16	Type III - H	Trasparente	1	0	1
3500 lm	3000 K	23,5	149	16	Type IV - C	Trasparente	1	0	1
3500 lm	3000 K	23,1	152	16	Type IV - A	Trasparente	1	0	1
3500 lm	3000 K	23,6	148	16	Type IV - A	Prismatizzato	1	0	1
3500 lm	3000 K	23,6	148	16	Type V - A	Prismatizzato	1	0	1
3500 lm	3000 K	23,6	148	16	Type I - A	Prismatizzato	2	0	1
3500 lm	3000 K	23,6	148	16	Type III - B	Prismatizzato	1	0	1
3500 lm	3000 K	23,6	148	16	Type III - C	Prismatizzato	1	0	1
3500 lm	3000 K	23,6	148	16	Type II - D	Prismatizzato	1	0	1
3500 lm	3000 K	23,6	148	16	Type III - H	Prismatizzato	1	0	1
3500 lm	3000 K	23,6	148	16	Type IV - C	Prismatizzato	1	0	1
3500 lm	4000 K	22,5	156	16	Type IV - A	Trasparente	1	0	1
3500 lm	4000 K	22,5	156	16	Type V - A	Trasparente	2	0	0
3500 lm	4000 K	22,5	156	16	Type I - A	Trasparente	2	0	1
3500 lm	4000 K	22,5	156	16	Type III - B	Trasparente	1	0	1
3500 lm	4000 K	22,5	156	16	Type III - C	Trasparente	1	0	1
3500 lm	4000 K	22,5	156	16	Type II - D	Trasparente	1	0	1
3500 lm	4000 K	22,5	156	16	Type III - H	Trasparente	1	0	1
3500 lm	4000 K	22,5	156	16	Type IV - C	Trasparente	1	0	1
3500 lm	4000 K	22,2	158	16	Type I - A	Trasparente	2	0	1
3500 lm	4000 K	22,7	154	16	Type IV - A	Prismatizzato	1	0	1
3500 lm	4000 K	22,7	154	16	Type V - A	Prismatizzato	1	0	1
3500 lm	4000 K	22,7	154	16	Type I - A	Prismatizzato	2	0	1
3500 lm	4000 K	22,7	154	16	Type III - B	Prismatizzato	1	0	1

Nova M | Apparecchio di illuminazione | Nova M

Flusso Luminoso	CCT nominale	W	lm/W	n° led	Ottica	Schermo	BUG		
3500 lm	4000 K	22,7	154	16	Type III - C	Prismatizzato	1	0	1
3500 lm	4000 K	22,7	154	16	Type II - D	Prismatizzato	1	0	1
3500 lm	4000 K	22,7	154	16	Type III - H	Prismatizzato	1	0	1
3500 lm	4000 K	22,7	154	16	Type IV - C	Prismatizzato	1	0	1
3500 lm	2200 K	26,9	130	16	Type IV - A	Trasparente	1	0	1
3500 lm	2200 K	26,9	130	16	Type V - A	Trasparente	2	0	0
3500 lm	2200 K	26,9	130	16	Type I - A	Trasparente	2	0	1
3500 lm	2200 K	26,9	130	16	Type III - B	Trasparente	1	0	1
3500 lm	2200 K	26,9	130	16	Type III - C	Trasparente	1	0	1
3500 lm	2200 K	26,9	130	16	Type II - D	Trasparente	1	0	1
3500 lm	2200 K	26,9	130	16	Type III - H	Trasparente	1	0	1
3500 lm	2200 K	26,9	130	16	Type IV - C	Trasparente	1	0	1
3500 lm	2200 K	27,1	129	16	Type IV - A	Prismatizzato	1	0	1
3500 lm	2200 K	27,1	129	16	Type V - A	Prismatizzato	1	0	1
3500 lm	2200 K	27,1	129	16	Type I - A	Prismatizzato	2	0	1
3500 lm	2200 K	27,1	129	16	Type III - B	Prismatizzato	1	0	1
3500 lm	2200 K	27,1	129	16	Type III - C	Prismatizzato	1	0	1
3500 lm	2200 K	27,1	129	16	Type II - D	Prismatizzato	1	0	1
3500 lm	2200 K	27,1	129	16	Type III - H	Prismatizzato	1	0	1
3500 lm	2200 K	27,1	129	16	Type IV - C	Prismatizzato	1	0	1
4500 lm	2700 K	31	145	16	Type IV - A	Trasparente	1	0	1
4500 lm	2700 K	31	145	16	Type V - A	Trasparente	2	0	1
4500 lm	2700 K	31	145	16	Type I - A	Trasparente	2	0	1
4500 lm	2700 K	31	145	16	Type III - B	Trasparente	1	0	1
4500 lm	2700 K	31	145	16	Type III - C	Trasparente	1	0	1
4500 lm	2700 K	31	145	16	Type II - D	Trasparente	1	0	1
4500 lm	2700 K	31	145	16	Type III - H	Trasparente	1	0	1
4500 lm	2700 K	31	145	16	Type IV - C	Trasparente	1	0	1
4500 lm	2700 K	31,3	144	16	Type IV - A	Prismatizzato	1	0	1
4500 lm	2700 K	31,3	144	16	Type V - A	Prismatizzato	2	0	1
4500 lm	2700 K	31,3	144	16	Type I - A	Prismatizzato	2	0	1
4500 lm	2700 K	31,3	144	16	Type III - B	Prismatizzato	1	0	1
4500 lm	2700 K	31,3	144	16	Type III - C	Prismatizzato	1	0	1
4500 lm	2700 K	31,3	144	16	Type II - D	Prismatizzato	1	0	1
4500 lm	2700 K	31,3	144	16	Type III - H	Prismatizzato	1	0	1
4500 lm	2700 K	31,3	144	16	Type IV - C	Prismatizzato	1	0	1
4500 lm	3000 K	29,8	151	16	Type IV - A	Trasparente	1	0	1
4500 lm	3000 K	29,8	151	16	Type V - A	Trasparente	2	0	1
4500 lm	3000 K	29,8	151	16	Type I - A	Trasparente	2	0	1
4500 lm	3000 K	29,8	151	16	Type III - B	Trasparente	1	0	1
4500 lm	3000 K	29,8	151	16	Type III - C	Trasparente	1	0	1
4500 lm	3000 K	29,8	151	16	Type II - D	Trasparente	1	0	1
4500 lm	3000 K	29,8	151	16	Type III - H	Trasparente	1	0	1
4500 lm	3000 K	29,8	151	16	Type IV - C	Trasparente	1	0	1
4500 lm	3000 K	30	150	16	Type IV - A	Prismatizzato	1	0	1
4500 lm	3000 K	30	150	16	Type V - A	Prismatizzato	2	0	1
4500 lm	3000 K	30	150	16	Type I - A	Prismatizzato	2	0	1
4500 lm	3000 K	30	150	16	Type III - B	Prismatizzato	1	0	1
4500 lm	3000 K	30	150	16	Type III - C	Prismatizzato	1	0	1
4500 lm	3000 K	30	150	16	Type II - D	Prismatizzato	1	0	1
4500 lm	3000 K	30	150	16	Type III - H	Prismatizzato	1	0	1
4500 lm	3000 K	30	150	16	Type IV - C	Prismatizzato	1	0	1
4500 lm	4000 K	28,6	157	16	Type IV - A	Trasparente	1	0	1
4500 lm	4000 K	28,6	157	16	Type V - A	Trasparente	2	0	1
4500 lm	4000 K	28,6	157	16	Type I - A	Trasparente	2	0	1

Nova M | Apparecchio di illuminazione | Nova M

Flusso Luminoso	CCT nominale	W	lm/W	n° led	Ottica	Schermo	BUG		
4500 lm	4000 K	28,6	157	16	Type III - B	Trasparente	1	0	1
4500 lm	4000 K	28,6	157	16	Type III - C	Trasparente	1	0	1
4500 lm	4000 K	28,6	157	16	Type II - D	Trasparente	1	0	1
4500 lm	4000 K	28,6	157	16	Type III - H	Trasparente	1	0	1
4500 lm	4000 K	28,6	157	16	Type IV - C	Trasparente	1	0	1
4500 lm	4000 K	28,9	156	16	Type IV - A	Prismatizzato	1	0	1
4500 lm	4000 K	28,9	156	16	Type V - A	Prismatizzato	2	0	1
4500 lm	4000 K	28,9	156	16	Type I - A	Prismatizzato	2	0	1
4500 lm	4000 K	28,9	156	16	Type III - B	Prismatizzato	1	0	1
4500 lm	4000 K	28,9	156	16	Type III - C	Prismatizzato	1	0	1
4500 lm	4000 K	28,9	156	16	Type II - D	Prismatizzato	1	0	1
4500 lm	4000 K	28,9	156	16	Type III - H	Prismatizzato	1	0	1
4500 lm	4000 K	28,9	156	16	Type IV - C	Prismatizzato	1	0	1
4500 lm	2200 K	33,3	135	24	Type IV - A	Prismatizzato	1	0	1
4500 lm	2200 K	33,3	135	24	Type V - A	Prismatizzato	2	0	1
4500 lm	2200 K	33,3	135	24	Type I - A	Prismatizzato	2	0	1
4500 lm	2200 K	33,3	135	24	Type III - B	Prismatizzato	1	0	1
4500 lm	2200 K	33,3	135	24	Type III - C	Prismatizzato	1	0	1
4500 lm	2200 K	33,3	135	24	Type II - D	Prismatizzato	1	0	1
4500 lm	2200 K	33,3	135	24	Type III - H	Prismatizzato	1	0	1
4500 lm	2200 K	33,3	135	24	Type IV - C	Prismatizzato	1	0	1
4500 lm	2200 K	33,1	136	24	Type IV - A	Trasparente	1	0	1
4500 lm	2200 K	33,1	136	24	Type V - A	Trasparente	2	0	1
4500 lm	2200 K	33,1	136	24	Type I - A	Trasparente	2	0	1
4500 lm	2200 K	33,1	136	24	Type III - B	Trasparente	1	0	1
4500 lm	2200 K	33,1	136	24	Type III - C	Trasparente	1	0	1
4500 lm	2200 K	33,1	136	24	Type II - D	Trasparente	1	0	1
4500 lm	2200 K	33,1	136	24	Type III - H	Trasparente	1	0	1
4500 lm	2200 K	33,1	136	24	Type IV - C	Trasparente	1	0	1
6000 lm	2700 K	40	150	24	Type IV - A	Trasparente	1	0	1
6000 lm	2700 K	40	150	24	Type V - A	Trasparente	2	0	1
6000 lm	2700 K	40	150	24	Type I - A	Trasparente	2	0	2
6000 lm	2700 K	40	150	24	Type III - B	Trasparente	1	0	1
6000 lm	2700 K	40	150	24	Type III - C	Trasparente	2	0	2
6000 lm	2700 K	40	150	24	Type II - D	Trasparente	1	0	1
6000 lm	2700 K	40	150	24	Type III - H	Trasparente	1	0	1
6000 lm	2700 K	40	150	24	Type IV - C	Trasparente	1	0	1
6000 lm	2700 K	40,2	149	24	Type IV - A	Prismatizzato	1	0	2
6000 lm	2700 K	40,2	149	24	Type V - A	Prismatizzato	2	0	1
6000 lm	2700 K	40,2	149	24	Type I - A	Prismatizzato	2	0	2
6000 lm	2700 K	40,2	149	24	Type III - B	Prismatizzato	1	0	1
6000 lm	2700 K	40,2	149	24	Type III - C	Prismatizzato	1	0	1
6000 lm	2700 K	40,2	149	24	Type II - D	Prismatizzato	1	0	1
6000 lm	2700 K	40,2	149	24	Type III - H	Prismatizzato	1	0	1
6000 lm	2700 K	40,2	149	24	Type IV - C	Prismatizzato	1	0	1
6000 lm	3000 K	39,8	151	24	Type IV - A	Trasparente	1	0	1
6000 lm	3000 K	39,8	151	24	Type V - A	Trasparente	2	0	1
6000 lm	3000 K	39,8	151	24	Type I - A	Trasparente	2	0	2
6000 lm	3000 K	39,8	151	24	Type III - B	Trasparente	1	0	1
6000 lm	3000 K	39,8	151	24	Type III - C	Trasparente	2	0	2
6000 lm	3000 K	39,8	151	24	Type II - D	Trasparente	1	0	1
6000 lm	3000 K	39,8	151	24	Type III - H	Trasparente	1	0	1
6000 lm	3000 K	39,8	151	24	Type IV - C	Trasparente	1	0	1
6000 lm	3000 K	38,3	157	24	Type IV - A	Trasparente	1	0	1
6000 lm	3000 K	38,3	157	24	Type V - A	Trasparente	2	0	1

Nova M | Apparecchio di illuminazione | Nova M

Flusso Luminoso	CCT nominale	W	lm/W	n° led	Ottica	Schermo	BUG		
6000 lm	3000 K	38,3	157	24	Type I - A	Trasparente	2	0	2
6000 lm	3000 K	38,3	157	24	Type III - B	Trasparente	1	0	1
6000 lm	3000 K	38,3	157	24	Type III - C	Trasparente	2	0	2
6000 lm	3000 K	38,3	157	24	Type II - D	Trasparente	1	0	1
6000 lm	3000 K	38,3	157	24	Type III - H	Trasparente	1	0	1
6000 lm	3000 K	38,3	157	24	Type IV - C	Trasparente	1	0	1
6000 lm	3000 K	40	150	24	Type IV - A	Prismatizzato	1	0	2
6000 lm	3000 K	40	150	24	Type V - A	Prismatizzato	2	0	1
6000 lm	3000 K	40	150	24	Type I - A	Prismatizzato	2	0	2
6000 lm	3000 K	40	150	24	Type III - B	Prismatizzato	1	0	1
6000 lm	3000 K	40	150	24	Type III - C	Prismatizzato	1	0	1
6000 lm	3000 K	40	150	24	Type II - D	Prismatizzato	1	0	1
6000 lm	3000 K	40	150	24	Type III - H	Prismatizzato	1	0	1
6000 lm	3000 K	40	150	24	Type IV - C	Prismatizzato	1	0	1
6000 lm	3000 K	38,5	156	24	Type IV - A	Prismatizzato	1	0	2
6000 lm	3000 K	38,5	156	24	Type V - A	Prismatizzato	2	0	1
6000 lm	3000 K	38,5	156	24	Type I - A	Prismatizzato	2	0	2
6000 lm	3000 K	38,5	156	24	Type III - B	Prismatizzato	1	0	1
6000 lm	3000 K	38,5	156	24	Type III - C	Prismatizzato	1	0	1
6000 lm	3000 K	38,5	156	24	Type II - D	Prismatizzato	1	0	1
6000 lm	3000 K	38,5	156	24	Type III - H	Prismatizzato	1	0	1
6000 lm	3000 K	38,5	156	24	Type IV - C	Prismatizzato	1	0	1
6000 lm	4000 K	36,5	164	24	Type IV - A	Trasparente	1	0	1
6000 lm	4000 K	36,5	164	24	Type V - A	Trasparente	2	0	1
6000 lm	4000 K	36,5	164	24	Type I - A	Trasparente	2	0	2
6000 lm	4000 K	36,5	164	24	Type III - B	Trasparente	1	0	1
6000 lm	4000 K	36,5	164	24	Type III - C	Trasparente	2	0	2
6000 lm	4000 K	36,5	164	24	Type II - D	Trasparente	1	0	1
6000 lm	4000 K	36,5	164	24	Type III - H	Trasparente	1	0	1
6000 lm	4000 K	36,5	164	24	Type IV - C	Trasparente	1	0	1
6000 lm	4000 K	36,8	163	24	Type IV - A	Prismatizzato	1	0	2
6000 lm	4000 K	36,8	163	24	Type V - A	Prismatizzato	2	0	1
6000 lm	4000 K	36,8	163	24	Type I - A	Prismatizzato	2	0	2
6000 lm	4000 K	36,8	163	24	Type III - B	Prismatizzato	1	0	1
6000 lm	4000 K	36,8	163	24	Type III - C	Prismatizzato	1	0	1
6000 lm	4000 K	36,8	163	24	Type II - D	Prismatizzato	1	0	1
6000 lm	4000 K	36,8	163	24	Type III - H	Prismatizzato	1	0	1
6000 lm	4000 K	36,8	163	24	Type IV - C	Prismatizzato	1	0	1
6000 lm	2200 K	46,3	130	24	Type IV - A	Trasparente	1	0	1
6000 lm	2200 K	46,3	130	24	Type V - A	Trasparente	2	0	1
6000 lm	2200 K	46,3	130	24	Type I - A	Trasparente	2	0	2
6000 lm	2200 K	46,3	130	24	Type III - B	Trasparente	1	0	1
6000 lm	2200 K	46,3	130	24	Type III - C	Trasparente	2	0	2
6000 lm	2200 K	46,3	130	24	Type II - D	Trasparente	1	0	1
6000 lm	2200 K	46,3	130	24	Type III - H	Trasparente	1	0	1
6000 lm	2200 K	46,3	130	24	Type IV - C	Trasparente	1	0	1
6000 lm	2200 K	46,6	129	24	Type IV - A	Prismatizzato	1	0	2
6000 lm	2200 K	46,6	129	24	Type V - A	Prismatizzato	2	0	1
6000 lm	2200 K	46,6	129	24	Type I - A	Prismatizzato	2	0	2
6000 lm	2200 K	46,6	129	24	Type III - B	Prismatizzato	1	0	1
6000 lm	2200 K	46,6	129	24	Type III - C	Prismatizzato	1	0	1
6000 lm	2200 K	46,6	129	24	Type II - D	Prismatizzato	1	0	1
6000 lm	2200 K	46,6	129	24	Type III - H	Prismatizzato	1	0	1
6000 lm	2200 K	46,6	129	24	Type IV - C	Prismatizzato	1	0	1
7500 lm	2700 K	52,1	144	24	Type IV - A	Trasparente	2	0	2

Nova M | Apparecchio di illuminazione | Nova M

Flusso Luminoso	CCT nominale	W	lm/W	n° led	Ottica	Schermo	BUG		
7500 lm	2700 K	52,1	144	24	Type V - A	Trasparente	3	0	1
7500 lm	2700 K	52,1	144	24	Type I - A	Trasparente	2	0	2
7500 lm	2700 K	52,1	144	24	Type III - B	Trasparente	2	0	1
7500 lm	2700 K	52,1	144	24	Type III - C	Trasparente	2	0	2
7500 lm	2700 K	52,1	144	24	Type II - D	Trasparente	2	0	1
7500 lm	2700 K	52,1	144	24	Type III - H	Trasparente	1	0	2
7500 lm	2700 K	52,1	144	24	Type IV - C	Trasparente	1	0	1
7500 lm	2700 K	52,4	143	24	Type IV - A	Prismatizzato	2	0	2
7500 lm	2700 K	52,4	143	24	Type V - A	Prismatizzato	3	0	1
7500 lm	2700 K	52,4	143	24	Type I - A	Prismatizzato	2	0	2
7500 lm	2700 K	52,4	143	24	Type III - B	Prismatizzato	2	0	1
7500 lm	2700 K	52,4	143	24	Type III - C	Prismatizzato	2	0	2
7500 lm	2700 K	52,4	143	24	Type II - D	Prismatizzato	2	0	1
7500 lm	2700 K	52,4	143	24	Type III - H	Prismatizzato	2	0	2
7500 lm	2700 K	52,4	143	24	Type IV - C	Prismatizzato	2	0	2
7500 lm	3000 K	50	150	24	Type IV - A	Trasparente	2	0	2
7500 lm	3000 K	50	150	24	Type V - A	Trasparente	3	0	1
7500 lm	3000 K	50	150	24	Type I - A	Trasparente	2	0	2
7500 lm	3000 K	50	150	24	Type III - B	Trasparente	2	0	1
7500 lm	3000 K	50	150	24	Type III - C	Trasparente	2	0	2
7500 lm	3000 K	50	150	24	Type II - D	Trasparente	2	0	1
7500 lm	3000 K	50	150	24	Type III - H	Trasparente	1	0	2
7500 lm	3000 K	50	150	24	Type IV - C	Trasparente	1	0	1
7500 lm	3000 K	50,4	149	24	Type IV - A	Prismatizzato	2	0	2
7500 lm	3000 K	50,4	149	24	Type V - A	Prismatizzato	3	0	1
7500 lm	3000 K	50,4	149	24	Type I - A	Prismatizzato	2	0	2
7500 lm	3000 K	50,4	149	24	Type III - B	Prismatizzato	2	0	1
7500 lm	3000 K	50,4	149	24	Type III - C	Prismatizzato	2	0	2
7500 lm	3000 K	50,4	149	24	Type II - D	Prismatizzato	2	0	1
7500 lm	3000 K	50,4	149	24	Type III - H	Prismatizzato	2	0	2
7500 lm	3000 K	50,4	149	24	Type IV - C	Prismatizzato	2	0	2
7500 lm	4000 K	47,8	157	24	Type IV - A	Trasparente	2	0	2
7500 lm	4000 K	47,8	157	24	Type V - A	Trasparente	3	0	1
7500 lm	4000 K	47,8	157	24	Type I - A	Trasparente	2	0	2
7500 lm	4000 K	47,8	157	24	Type III - B	Trasparente	2	0	1
7500 lm	4000 K	47,8	157	24	Type III - C	Trasparente	2	0	2
7500 lm	4000 K	47,8	157	24	Type II - D	Trasparente	2	0	1
7500 lm	4000 K	47,8	157	24	Type III - H	Trasparente	1	0	2
7500 lm	4000 K	47,8	157	24	Type IV - C	Trasparente	1	0	1
7500 lm	4000 K	48,1	156	24	Type IV - A	Prismatizzato	2	0	2
7500 lm	4000 K	48,1	156	24	Type V - A	Prismatizzato	3	0	1
7500 lm	4000 K	48,1	156	24	Type I - A	Prismatizzato	2	0	2
7500 lm	4000 K	48,1	156	24	Type III - B	Prismatizzato	2	0	1
7500 lm	4000 K	48,1	156	24	Type III - C	Prismatizzato	2	0	2
7500 lm	4000 K	48,1	156	24	Type II - D	Prismatizzato	2	0	1
7500 lm	4000 K	48,1	156	24	Type III - H	Prismatizzato	2	0	2
7500 lm	4000 K	48,1	156	24	Type IV - C	Prismatizzato	2	0	2
7500 lm	2200 K	56,2	133	32	Type IV - A	Trasparente	2	0	2
7500 lm	2200 K	56,2	133	32	Type V - A	Trasparente	3	0	1
7500 lm	2200 K	56,2	133	32	Type I - A	Trasparente	2	0	2
7500 lm	2200 K	56,2	133	32	Type III - B	Trasparente	2	0	1
7500 lm	2200 K	56,2	133	32	Type III - C	Trasparente	2	0	2
7500 lm	2200 K	56,2	133	32	Type II - D	Trasparente	2	0	1
7500 lm	2200 K	56,2	133	32	Type III - H	Trasparente	1	0	2
7500 lm	2200 K	56,2	133	32	Type IV - C	Trasparente	1	0	1

Nova M | Apparecchio di illuminazione | Nova M

Flusso Luminoso	CCT nominale	W	lm/W	n° led	Ottica	Schermo	BUG		
7500 lm	2200 K	56,5	133	32	Type IV - A	Prismatizzato	2	0	2
7500 lm	2200 K	56,5	133	32	Type V - A	Prismatizzato	3	0	1
7500 lm	2200 K	56,5	133	32	Type I - A	Prismatizzato	2	0	2
7500 lm	2200 K	56,5	133	32	Type III - B	Prismatizzato	2	0	1
7500 lm	2200 K	56,5	133	32	Type III - C	Prismatizzato	2	0	2
7500 lm	2200 K	56,5	133	32	Type II - D	Prismatizzato	2	0	1
7500 lm	2200 K	56,5	133	32	Type III - H	Prismatizzato	2	0	2
7500 lm	2200 K	56,5	133	32	Type IV - C	Prismatizzato	2	0	2
9000 lm	2700 K	60,7	148	32	Type IV - A	Trasparente	2	0	2
9000 lm	2700 K	60,7	148	32	Type V - A	Trasparente	3	0	1
9000 lm	2700 K	60,7	148	32	Type I - A	Trasparente	3	0	2
9000 lm	2700 K	60,7	148	32	Type III - B	Trasparente	2	0	2
9000 lm	2700 K	60,7	148	32	Type III - C	Trasparente	2	0	2
9000 lm	2700 K	60,7	148	32	Type II - D	Trasparente	2	0	1
9000 lm	2700 K	60,7	148	32	Type III - H	Trasparente	2	0	2
9000 lm	2700 K	60,7	148	32	Type IV - C	Trasparente	2	0	2
9000 lm	2700 K	61,1	147	32	Type IV - A	Prismatizzato	2	0	2
9000 lm	2700 K	61,1	147	32	Type V - A	Prismatizzato	3	0	1
9000 lm	2700 K	61,1	147	32	Type I - A	Prismatizzato	3	0	2
9000 lm	2700 K	61,1	147	32	Type III - B	Prismatizzato	2	0	1
9000 lm	2700 K	61,1	147	32	Type III - C	Prismatizzato	2	0	2
9000 lm	2700 K	61,1	147	32	Type II - D	Prismatizzato	2	0	2
9000 lm	2700 K	61,1	147	32	Type III - H	Prismatizzato	2	0	2
9000 lm	2700 K	61,1	147	32	Type IV - C	Prismatizzato	2	0	2
9000 lm	3000 K	58,2	155	32	Type IV - A	Trasparente	2	0	2
9000 lm	3000 K	58,2	155	32	Type V - A	Trasparente	3	0	1
9000 lm	3000 K	58,2	155	32	Type I - A	Trasparente	3	0	2
9000 lm	3000 K	58,2	155	32	Type III - B	Trasparente	2	0	2
9000 lm	3000 K	58,2	155	32	Type III - C	Trasparente	2	0	2
9000 lm	3000 K	58,2	155	32	Type II - D	Trasparente	2	0	1
9000 lm	3000 K	58,2	155	32	Type III - H	Trasparente	2	0	2
9000 lm	3000 K	58,2	155	32	Type IV - C	Trasparente	2	0	2
9000 lm	3000 K	58,6	154	32	Type IV - A	Prismatizzato	2	0	2
9000 lm	3000 K	58,6	154	32	Type V - A	Prismatizzato	3	0	1
9000 lm	3000 K	58,6	154	32	Type I - A	Prismatizzato	3	0	2
9000 lm	3000 K	58,6	154	32	Type III - B	Prismatizzato	2	0	1
9000 lm	3000 K	58,6	154	32	Type III - C	Prismatizzato	2	0	2
9000 lm	3000 K	58,6	154	32	Type II - D	Prismatizzato	2	0	2
9000 lm	3000 K	58,6	154	32	Type III - H	Prismatizzato	2	0	2
9000 lm	3000 K	58,6	154	32	Type IV - C	Prismatizzato	2	0	2
9000 lm	4000 K	55,7	162	32	Type IV - A	Trasparente	2	0	2
9000 lm	4000 K	55,7	162	32	Type V - A	Trasparente	3	0	1
9000 lm	4000 K	55,7	162	32	Type I - A	Trasparente	3	0	2
9000 lm	4000 K	55,7	162	32	Type III - B	Trasparente	2	0	2
9000 lm	4000 K	55,7	162	32	Type III - C	Trasparente	2	0	2
9000 lm	4000 K	55,7	162	32	Type II - D	Trasparente	2	0	1
9000 lm	4000 K	55,7	162	32	Type III - H	Trasparente	2	0	2
9000 lm	4000 K	55,7	162	32	Type IV - C	Trasparente	2	0	2
9000 lm	4000 K	54,6	165	32	Type II - D	Trasparente	2	0	1
9000 lm	4000 K	56	161	32	Type IV - A	Prismatizzato	2	0	2
9000 lm	4000 K	56	161	32	Type V - A	Prismatizzato	3	0	1
9000 lm	4000 K	56	161	32	Type I - A	Prismatizzato	3	0	2
9000 lm	4000 K	56	161	32	Type III - B	Prismatizzato	2	0	1
9000 lm	4000 K	56	161	32	Type III - C	Prismatizzato	2	0	2
9000 lm	4000 K	56	161	32	Type II - D	Prismatizzato	2	0	2

Nova M | Apparecchio di illuminazione | Nova M

Flusso Luminoso	CCT nominale	W	lm/W	n° led	Ottica	Schermo	BUG		
9000 lm	4000 K	56	161	32	Type III - H	Prismatizzato	2	0	2
9000 lm	4000 K	56	161	32	Type IV - C	Prismatizzato	2	0	2
9000 lm	2200 K	68,4	132	32	Type IV - A	Trasparente	2	0	2
9000 lm	2200 K	68,4	132	32	Type V - A	Trasparente	3	0	1
9000 lm	2200 K	68,4	132	32	Type I - A	Trasparente	3	0	2
9000 lm	2200 K	68,4	132	32	Type III - B	Trasparente	2	0	2
9000 lm	2200 K	68,4	132	32	Type III - C	Trasparente	2	0	2
9000 lm	2200 K	68,4	132	32	Type II - D	Trasparente	2	0	1
9000 lm	2200 K	68,4	132	32	Type III - H	Trasparente	2	0	2
9000 lm	2200 K	68,4	132	32	Type IV - C	Trasparente	2	0	2
9000 lm	2200 K	68,9	131	32	Type IV - A	Prismatizzato	2	0	2
9000 lm	2200 K	68,9	131	32	Type V - A	Prismatizzato	3	0	1
9000 lm	2200 K	68,9	131	32	Type I - A	Prismatizzato	3	0	2
9000 lm	2200 K	68,9	131	32	Type III - B	Prismatizzato	2	0	1
9000 lm	2200 K	68,9	131	32	Type III - C	Prismatizzato	2	0	2
9000 lm	2200 K	68,9	131	32	Type II - D	Prismatizzato	2	0	2
9000 lm	2200 K	68,9	131	32	Type III - H	Prismatizzato	2	0	2
9000 lm	2200 K	68,9	131	32	Type IV - C	Prismatizzato	2	0	2
10500 lm	2700 K	71,9	146	32	Type IV - A	Trasparente	2	0	2
10500 lm	2700 K	71,9	146	32	Type V - A	Trasparente	3	0	1
10500 lm	2700 K	71,9	146	32	Type I - A	Trasparente	3	0	3
10500 lm	2700 K	71,9	146	32	Type III - B	Trasparente	2	0	2
10500 lm	2700 K	71,9	146	32	Type III - C	Trasparente	2	0	2
10500 lm	2700 K	71,9	146	32	Type II - D	Trasparente	2	0	2
10500 lm	2700 K	71,9	146	32	Type III - H	Trasparente	2	0	2
10500 lm	2700 K	71,9	146	32	Type IV - C	Trasparente	2	0	2
10500 lm	2700 K	72,5	145	32	Type IV - A	Prismatizzato	2	0	2
10500 lm	2700 K	72,5	145	32	Type V - A	Prismatizzato	3	0	1
10500 lm	2700 K	72,5	145	32	Type I - A	Prismatizzato	3	0	3
10500 lm	2700 K	72,5	145	32	Type III - B	Prismatizzato	2	0	2
10500 lm	2700 K	72,5	145	32	Type III - C	Prismatizzato	2	0	2
10500 lm	2700 K	72,5	145	32	Type II - D	Prismatizzato	2	0	2
10500 lm	2700 K	72,5	145	32	Type III - H	Prismatizzato	2	0	2
10500 lm	2700 K	72,5	145	32	Type IV - C	Prismatizzato	2	0	2
10500 lm	3000 K	68,9	152	32	Type IV - A	Trasparente	2	0	2
10500 lm	3000 K	68,9	152	32	Type V - A	Trasparente	3	0	1
10500 lm	3000 K	68,9	152	32	Type I - A	Trasparente	3	0	3
10500 lm	3000 K	68,9	152	32	Type III - B	Trasparente	2	0	2
10500 lm	3000 K	68,9	152	32	Type III - C	Trasparente	2	0	2
10500 lm	3000 K	68,9	152	32	Type II - D	Trasparente	2	0	2
10500 lm	3000 K	68,9	152	32	Type III - H	Trasparente	2	0	2
10500 lm	3000 K	68,9	152	32	Type IV - C	Trasparente	2	0	2
10500 lm	3000 K	69,3	152	32	Type IV - A	Prismatizzato	2	0	2
10500 lm	3000 K	69,3	152	32	Type V - A	Prismatizzato	3	0	1
10500 lm	3000 K	69,3	152	32	Type I - A	Prismatizzato	3	0	3
10500 lm	3000 K	69,3	152	32	Type III - B	Prismatizzato	2	0	2
10500 lm	3000 K	69,3	152	32	Type III - C	Prismatizzato	2	0	2
10500 lm	3000 K	69,3	152	32	Type II - D	Prismatizzato	2	0	2
10500 lm	3000 K	69,3	152	32	Type III - H	Prismatizzato	2	0	2
10500 lm	3000 K	69,3	152	32	Type IV - C	Prismatizzato	2	0	2
10500 lm	4000 K	65,7	160	32	Type IV - A	Trasparente	2	0	2
10500 lm	4000 K	65,7	160	32	Type V - A	Trasparente	3	0	1
10500 lm	4000 K	65,7	160	32	Type I - A	Trasparente	3	0	3
10500 lm	4000 K	65,7	160	32	Type III - B	Trasparente	2	0	2
10500 lm	4000 K	65,7	160	32	Type III - C	Trasparente	2	0	2

Nova M | Apparecchio di illuminazione | Nova M

Flusso Luminoso	CCT nominale	W	lm/W	n° led	Ottica	Schermo	BUG		
10500 lm	4000 K	65,7	160	32	Type II - D	Trasparente	2	0	2
10500 lm	4000 K	65,7	160	32	Type III - H	Trasparente	2	0	2
10500 lm	4000 K	65,7	160	32	Type IV - C	Trasparente	2	0	2
10500 lm	4000 K	66,1	159	32	Type IV - A	Prismatizzato	2	0	2
10500 lm	4000 K	66,1	159	32	Type V - A	Prismatizzato	3	0	1
10500 lm	4000 K	66,1	159	32	Type I - A	Prismatizzato	3	0	3
10500 lm	4000 K	66,1	159	32	Type III - B	Prismatizzato	2	0	2
10500 lm	4000 K	66,1	159	32	Type III - C	Prismatizzato	2	0	2
10500 lm	4000 K	66,1	159	32	Type II - D	Prismatizzato	2	0	2
10500 lm	4000 K	66,1	159	32	Type III - H	Prismatizzato	2	0	2
10500 lm	4000 K	66,1	159	32	Type IV - C	Prismatizzato	2	0	2
10500 lm	2200 K	77,3	136	48	Type IV - A	Trasparente	2	0	2
10500 lm	2200 K	77,3	136	48	Type V - A	Trasparente	3	0	1
10500 lm	2200 K	77,3	136	48	Type I - A	Trasparente	3	0	3
10500 lm	2200 K	77,3	136	48	Type III - B	Trasparente	2	0	2
10500 lm	2200 K	77,3	136	48	Type III - C	Trasparente	2	0	2
10500 lm	2200 K	77,3	136	48	Type II - D	Trasparente	2	0	2
10500 lm	2200 K	77,3	136	48	Type III - H	Trasparente	2	0	2
10500 lm	2200 K	77,3	136	48	Type IV - C	Trasparente	2	0	2
10500 lm	2200 K	77,9	135	48	Type IV - A	Prismatizzato	2	0	2
10500 lm	2200 K	77,9	135	48	Type V - A	Prismatizzato	3	0	1
10500 lm	2200 K	77,9	135	48	Type I - A	Prismatizzato	3	0	3
10500 lm	2200 K	77,9	135	48	Type III - B	Prismatizzato	2	0	2
10500 lm	2200 K	77,9	135	48	Type III - C	Prismatizzato	2	0	2
10500 lm	2200 K	77,9	135	48	Type II - D	Prismatizzato	2	0	2
10500 lm	2200 K	77,9	135	48	Type III - H	Prismatizzato	2	0	2
10500 lm	2200 K	77,9	135	48	Type IV - C	Prismatizzato	2	0	2
12000 lm	2700 K	79,3	151	48	Type IV - A	Trasparente	2	0	2
12000 lm	2700 K	79,3	151	48	Type V - A	Trasparente	3	0	2
12000 lm	2700 K	79,3	151	48	Type I - A	Trasparente	3	0	3
12000 lm	2700 K	79,3	151	48	Type III - B	Trasparente	2	0	2
12000 lm	2700 K	79,3	151	48	Type III - C	Trasparente	3	0	3
12000 lm	2700 K	79,3	151	48	Type II - D	Trasparente	2	0	2
12000 lm	2700 K	79,3	151	48	Type III - H	Trasparente	2	0	2
12000 lm	2700 K	79,3	151	48	Type IV - C	Trasparente	2	0	2
12000 lm	2700 K	79,9	150	48	Type IV - A	Prismatizzato	2	0	3
12000 lm	2700 K	79,9	150	48	Type V - A	Prismatizzato	3	0	2
12000 lm	2700 K	79,9	150	48	Type I - A	Prismatizzato	3	0	3
12000 lm	2700 K	79,9	150	48	Type III - B	Prismatizzato	2	0	2
12000 lm	2700 K	79,9	150	48	Type III - C	Prismatizzato	2	0	2
12000 lm	2700 K	79,9	150	48	Type II - D	Prismatizzato	2	0	2
12000 lm	2700 K	79,9	150	48	Type III - H	Prismatizzato	2	0	2
12000 lm	2700 K	79,9	150	48	Type IV - C	Prismatizzato	2	0	2
12000 lm	3000 K	76,2	157	48	Type IV - A	Trasparente	2	0	2
12000 lm	3000 K	76,2	157	48	Type V - A	Trasparente	3	0	2
12000 lm	3000 K	76,2	157	48	Type I - A	Trasparente	3	0	3
12000 lm	3000 K	76,2	157	48	Type III - B	Trasparente	2	0	2
12000 lm	3000 K	76,2	157	48	Type III - C	Trasparente	3	0	3
12000 lm	3000 K	76,2	157	48	Type II - D	Trasparente	2	0	2
12000 lm	3000 K	76,2	157	48	Type III - H	Trasparente	2	0	2
12000 lm	3000 K	76,2	157	48	Type IV - C	Trasparente	2	0	2
12000 lm	3000 K	76,8	156	48	Type IV - A	Prismatizzato	2	0	3
12000 lm	3000 K	76,8	156	48	Type V - A	Prismatizzato	3	0	2
12000 lm	3000 K	76,8	156	48	Type I - A	Prismatizzato	3	0	3
12000 lm	3000 K	76,8	156	48	Type III - B	Prismatizzato	2	0	2

Nova M | Apparecchio di illuminazione | Nova M

Flusso Luminoso	CCT nominale	W	lm/W	n° led	Ottica	Schermo	BUG		
12000 lm	3000 K	76,8	156	48	Type III - C	Prismatizzato	2	0	2
12000 lm	3000 K	76,8	156	48	Type II - D	Prismatizzato	2	0	2
12000 lm	3000 K	76,8	156	48	Type III - H	Prismatizzato	2	0	2
12000 lm	3000 K	76,8	156	48	Type IV - C	Prismatizzato	2	0	2
12000 lm	4000 K	72,9	165	48	Type IV - A	Trasparente	2	0	2
12000 lm	4000 K	72,9	165	48	Type V - A	Trasparente	3	0	2
12000 lm	4000 K	72,9	165	48	Type I - A	Trasparente	3	0	3
12000 lm	4000 K	72,9	165	48	Type III - B	Trasparente	2	0	2
12000 lm	4000 K	72,9	165	48	Type III - C	Trasparente	3	0	3
12000 lm	4000 K	72,9	165	48	Type II - D	Trasparente	2	0	2
12000 lm	4000 K	72,9	165	48	Type III - H	Trasparente	2	0	2
12000 lm	4000 K	72,9	165	48	Type IV - C	Trasparente	2	0	2
12000 lm	4000 K	73,4	163	48	Type IV - A	Prismatizzato	2	0	3
12000 lm	4000 K	73,4	163	48	Type V - A	Prismatizzato	3	0	2
12000 lm	4000 K	73,4	163	48	Type I - A	Prismatizzato	3	0	3
12000 lm	4000 K	73,4	163	48	Type III - B	Prismatizzato	2	0	2
12000 lm	4000 K	73,4	163	48	Type III - C	Prismatizzato	2	0	2
12000 lm	4000 K	73,4	163	48	Type II - D	Prismatizzato	2	0	2
12000 lm	4000 K	73,4	163	48	Type III - H	Prismatizzato	2	0	2
12000 lm	4000 K	73,4	163	48	Type IV - C	Prismatizzato	2	0	2
1500 lm	2700 K	11,2	134	16	Type IV - A	Trasparente	0	0	1
1500 lm	2700 K	11,2	134	16	Type V - A	Trasparente	1	0	0
1500 lm	2700 K	11,2	134	16	Type I - A	Trasparente	1	0	1
1500 lm	2700 K	11,2	134	16	Type III - B	Trasparente	0	0	0
1500 lm	2700 K	11,2	134	16	Type III - C	Trasparente	1	0	1
1500 lm	2700 K	11,2	134	16	Type II - D	Trasparente	0	0	0
1500 lm	2700 K	11,2	134	16	Type III - H	Trasparente	0	0	0
1500 lm	2700 K	11,2	134	16	Type IV - C	Trasparente	0	0	0
1500 lm	2700 K	11,3	133	16	Type IV - A	Prismatizzato	1	0	1
1500 lm	2700 K	11,3	133	16	Type V - A	Prismatizzato	1	0	1
1500 lm	2700 K	11,3	133	16	Type I - A	Prismatizzato	1	0	1
1500 lm	2700 K	11,3	133	16	Type III - B	Prismatizzato	1	0	1
1500 lm	2700 K	11,3	133	16	Type III - C	Prismatizzato	1	0	1
1500 lm	2700 K	11,3	133	16	Type II - D	Prismatizzato	1	0	1
1500 lm	2700 K	11,3	133	16	Type III - H	Prismatizzato	0	0	1
1500 lm	2700 K	11,3	133	16	Type IV - C	Prismatizzato	0	0	1
1500 lm	3000 K	10,9	138	16	Type IV - A	Trasparente	0	0	1
1500 lm	3000 K	10,9	138	16	Type V - A	Trasparente	1	0	0
1500 lm	3000 K	10,9	138	16	Type I - A	Trasparente	1	0	1
1500 lm	3000 K	10,9	138	16	Type III - B	Trasparente	0	0	0
1500 lm	3000 K	10,9	138	16	Type III - C	Trasparente	1	0	1
1500 lm	3000 K	10,9	138	16	Type II - D	Trasparente	0	0	0
1500 lm	3000 K	10,9	138	16	Type III - H	Trasparente	0	0	0
1500 lm	3000 K	10,9	138	16	Type IV - C	Trasparente	0	0	0
1500 lm	3000 K	11	136	16	Type IV - A	Prismatizzato	1	0	1
1500 lm	3000 K	11	136	16	Type V - A	Prismatizzato	1	0	1
1500 lm	3000 K	11	136	16	Type I - A	Prismatizzato	1	0	1
1500 lm	3000 K	11	136	16	Type III - B	Prismatizzato	1	0	1
1500 lm	3000 K	11	136	16	Type III - C	Prismatizzato	1	0	1
1500 lm	3000 K	11	136	16	Type II - D	Prismatizzato	1	0	1
1500 lm	3000 K	11	136	16	Type III - H	Prismatizzato	0	0	1
1500 lm	3000 K	11	136	16	Type IV - C	Prismatizzato	0	0	1
1500 lm	4000 K	10,5	143	16	Type IV - A	Trasparente	0	0	1
1500 lm	4000 K	10,5	143	16	Type IV - A	Prismatizzato	1	0	1
1500 lm	4000 K	10,5	143	16	Type V - A	Trasparente	1	0	0

Nova M | Apparecchio di illuminazione | Nova M

Flusso Luminoso	CCT nominale	W	lm/W	n° led	Ottica	Schermo	BUG		
1500 lm	4000 K	10,5	143	16	Type V - A	Prismatizzato	1	0	1
1500 lm	4000 K	10,5	143	16	Type I - A	Trasparente	1	0	1
1500 lm	4000 K	10,5	143	16	Type I - A	Prismatizzato	1	0	1
1500 lm	4000 K	10,5	143	16	Type III - B	Trasparente	0	0	0
1500 lm	4000 K	10,5	143	16	Type III - B	Prismatizzato	1	0	1
1500 lm	4000 K	10,5	143	16	Type III - C	Trasparente	1	0	1
1500 lm	4000 K	10,5	143	16	Type III - C	Prismatizzato	1	0	1
1500 lm	4000 K	10,5	143	16	Type II - D	Trasparente	0	0	0
1500 lm	4000 K	10,5	143	16	Type II - D	Prismatizzato	1	0	1
1500 lm	4000 K	10,5	143	16	Type III - H	Trasparente	0	0	0
1500 lm	4000 K	10,5	143	16	Type III - H	Prismatizzato	0	0	1
1500 lm	4000 K	10,5	143	16	Type IV - C	Trasparente	0	0	0
1500 lm	4000 K	10,5	143	16	Type IV - C	Prismatizzato	0	0	1
1500 lm	4000 K	10,2	147	16	Type I - A	Trasparente	1	0	1
1500 lm	2200 K	12,4	121	16	Type IV - A	Trasparente	0	0	1
1500 lm	2200 K	12,4	121	16	Type V - A	Trasparente	1	0	0
1500 lm	2200 K	12,4	121	16	Type I - A	Trasparente	1	0	1
1500 lm	2200 K	12,4	121	16	Type III - B	Trasparente	0	0	0
1500 lm	2200 K	12,4	121	16	Type III - C	Trasparente	1	0	1
1500 lm	2200 K	12,4	121	16	Type II - D	Trasparente	0	0	0
1500 lm	2200 K	12,4	121	16	Type III - H	Trasparente	0	0	0
1500 lm	2200 K	12,4	121	16	Type IV - C	Trasparente	0	0	0
1500 lm	2200 K	12,5	120	16	Type IV - A	Prismatizzato	1	0	1
1500 lm	2200 K	12,5	120	16	Type V - A	Prismatizzato	1	0	1
1500 lm	2200 K	12,5	120	16	Type I - A	Prismatizzato	1	0	1
1500 lm	2200 K	12,5	120	16	Type III - B	Prismatizzato	1	0	1
1500 lm	2200 K	12,5	120	16	Type III - C	Prismatizzato	1	0	1
1500 lm	2200 K	12,5	120	16	Type II - D	Prismatizzato	1	0	1
1500 lm	2200 K	12,5	120	16	Type III - H	Prismatizzato	0	0	1
1500 lm	2200 K	12,5	120	16	Type IV - C	Prismatizzato	0	0	1