


A black, rectangular, wall-mounted outdoor light fixture. The fixture has a textured, grid-like lens on the upper half and a smooth, solid black lower half. It is mounted on a black bracket that allows for adjustment. The brand name "NORI" is visible on the lower half of the fixture.

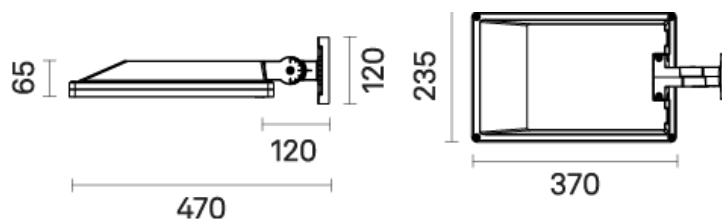

Beispiel: **LUPIX02-N-D25-830-L015-ST-V1-F06-M2-CN0**

Optik	Ra+K	Lichtstrom	Schirm-Finish	Versorgung	Treiberfunktion	ISO-Klasse	Finish
D61 Spot	827 Ra80 2700 K	L015 1500 lm	ST Transparent	V1 220V-240V	F06 DALI+CLO	M2 Klasse II	CN0 Grau [Neri] Strukturiert
D63 Narrow flood	830 Ra80 3000 K	L025 2500 lm			F44 D4i+CASAMBI		
D64 Wide flood	840 Ra80 4000 K	L035 3500 lm					
D62 Flood		L040 4000 lm					
D25 Type III - C		L045 4500 lm					
D37 Type III - H		L060 6000 lm					
D59 Type III - H + BLC		L070 7000 lm					
D24 Type IV - A		L075 7500 lm					
D58 Type IV - A + BLC							
D18 Type V - B							

Generierter Code: **LUPIX02 - N** - - - - -

Pixis Projector | Leuchte | Pixis Surface

LICHTQUELLE

Hochleistungs-LED-Matrix.

LICHTTECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

Modulare 2x2 Brechungslinsen aus PMMA.

ELEKTRISCHE EIGENSCHAFTEN

ENEC-Sicherheitszeichen.

MECHANISCHE EIGENSCHAFTEN

Struktur mit Basis und Gehäuse aus Aluminium-Druckguss (UNI EN 1706) und unterem Rahmen, der für den Zugang zum Hilfskompartiment geöffnet werden kann.

Schutzscheibe aus extra-klarem Einscheiben-Sicherheitsglas mit IK10 Schlagfestigkeit (EN 62262) und diffuser Kunststoff-Klebefolie (Code 9565.620.267).

Integrierter Kühlkörper aus Aluminium-Druckguss, interner schwarzer Reflektor aus PC, Silikondichtung zwischen unterem Rahmen und oberer Abdeckung, und Fach für zusätzliche Überspannungsableiter oder Fernsteuerungssysteme vorbereitet.
Schrauben aus Edelstahl.


INSTALLATION

Geeignet für die Montage auf einer ebenen Fläche mit Dübeln.
Verstellbar $\pm 90^\circ$ in 10° -Schritten.

WARNHINWEISE

Oberflächenschutz: Beachten Sie die spezifischen Beschreibungen zu den Lackierzyklen der Materialien.

Pixis Projector | Leuchte | Pixis Surface

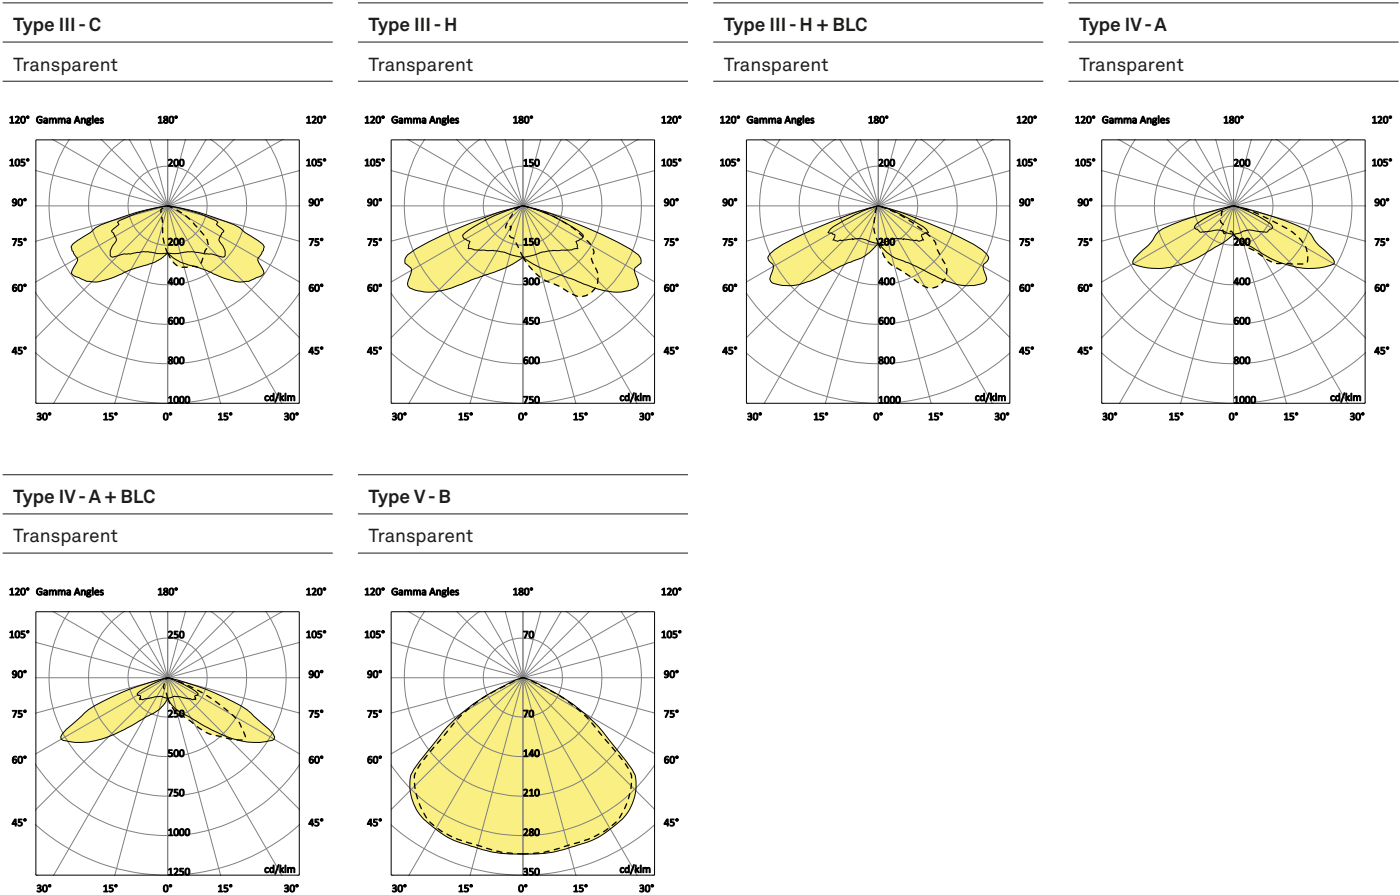

Pixis Projector | Leuchte | Pixis Surface

Lichtausbeute	Nenn-CCT	W	lm/W	Anzahl LED	Optik	Bildschirm	BUG		
1500 lm	2700 K	14,2	106	16	Type IV - A	Transparent	0	0	0
1500 lm	2700 K	14,2	106	16	Type III - C	Transparent	0	0	0
1500 lm	2700 K	14,2	106	16	Type III - H	Transparent	0	0	0
1500 lm	2700 K	12,1	124	16	Type V - B	Transparent	1	0	0
1500 lm	2700 K	15	100	16	Type IV - A	Transparent	0	0	0
1500 lm	2700 K	15	100	16	Type III - C	Transparent	0	0	0
1500 lm	2700 K	15	100	16	Type III - H	Transparent	0	0	0
1500 lm	2700 K	13	115	16	Type V - B	Transparent	1	0	0
1500 lm	2700 K	18,6	81	16	Type IV - A + BLC	Transparent	0	0	0
1500 lm	2700 K	18,6	81	16	Type III - H + BLC	Transparent	0	0	0
1500 lm	2700 K	19,1	79	16	Type IV - A + BLC	Transparent	0	0	0
1500 lm	2700 K	19,1	79	16	Type III - H + BLC	Transparent	0	0	0
1500 lm	3000 K	13,5	111	16	Type IV - A	Transparent	0	0	0
1500 lm	3000 K	13,5	111	16	Type III - C	Transparent	0	0	0
1500 lm	3000 K	13,5	111	16	Type III - H	Transparent	0	0	0
1500 lm	3000 K	11,5	130	16	Type V - B	Transparent	1	0	0
1500 lm	3000 K	14,3	105	16	Type IV - A	Transparent	0	0	0
1500 lm	3000 K	14,3	105	16	Type III - C	Transparent	0	0	0
1500 lm	3000 K	14,3	105	16	Type III - H	Transparent	0	0	0
1500 lm	3000 K	12,4	121	16	Type V - B	Transparent	1	0	0
1500 lm	3000 K	17,8	84	16	Type IV - A + BLC	Transparent	0	0	0
1500 lm	3000 K	17,8	84	16	Type III - H + BLC	Transparent	0	0	0
1500 lm	3000 K	18,3	82	16	Type IV - A + BLC	Transparent	0	0	0
1500 lm	3000 K	18,3	82	16	Type III - H + BLC	Transparent	0	0	0
1500 lm	4000 K	12,8	117	16	Type IV - A	Transparent	0	0	0
1500 lm	4000 K	12,8	117	16	Type III - C	Transparent	0	0	0
1500 lm	4000 K	12,8	117	16	Type III - H	Transparent	0	0	0
1500 lm	4000 K	10,9	138	16	Type V - B	Transparent	1	0	0
1500 lm	4000 K	13,6	110	16	Type IV - A	Transparent	0	0	0
1500 lm	4000 K	13,6	110	16	Type III - C	Transparent	0	0	0
1500 lm	4000 K	13,6	110	16	Type III - H	Transparent	0	0	0
1500 lm	4000 K	11,8	127	16	Type V - B	Transparent	1	0	0
1500 lm	4000 K	16,8	89	16	Type IV - A + BLC	Transparent	0	0	0
1500 lm	4000 K	16,8	89	16	Type III - H + BLC	Transparent	0	0	0
1500 lm	4000 K	17,4	86	16	Type IV - A + BLC	Transparent	0	0	0
1500 lm	4000 K	17,4	86	16	Type III - H + BLC	Transparent	0	0	0
2500 lm	2700 K	23,7	105	16	Type IV - A	Transparent	1	0	1
2500 lm	2700 K	23,7	105	16	Type III - C	Transparent	1	0	1
2500 lm	2700 K	23,7	105	16	Type III - H	Transparent	1	0	0
2500 lm	2700 K	20,1	124	16	Type V - B	Transparent	1	0	0
2500 lm	2700 K	23,8	105	16	Type IV - A	Transparent	1	0	1
2500 lm	2700 K	23,8	105	16	Type III - C	Transparent	1	0	1
2500 lm	2700 K	23,8	105	16	Type III - H	Transparent	1	0	0
2500 lm	2700 K	20,5	122	16	Type V - B	Transparent	1	0	0
2500 lm	2700 K	31,6	79	16	Type IV - A + BLC	Transparent	0	0	0
2500 lm	2700 K	31,6	79	16	Type III - H + BLC	Transparent	0	0	0
2500 lm	2700 K	31	81	16	Type IV - A + BLC	Transparent	0	0	0
2500 lm	2700 K	31	81	16	Type III - H + BLC	Transparent	0	0	0
2500 lm	3000 K	22,6	111	16	Type IV - A	Transparent	1	0	1
2500 lm	3000 K	22,6	111	16	Type III - C	Transparent	1	0	1
2500 lm	3000 K	22,6	111	16	Type III - H	Transparent	1	0	0
2500 lm	3000 K	19,1	131	16	Type V - B	Transparent	1	0	0
2500 lm	3000 K	22,8	110	16	Type IV - A	Transparent	1	0	1
2500 lm	3000 K	22,8	110	16	Type III - C	Transparent	1	0	1
2500 lm	3000 K	22,8	110	16	Type III - H	Transparent	1	0	0

Pixis Projector | Leuchte | Pixis Surface

Lichtausbeute	Nenn-CCT	W	lm/W	Anzahl LED	Optik	Bildschirm	BUG		
2500 lm	3000 K	19,5	128	16	Type V - B	Transparent	1	0	0
2500 lm	3000 K	30	83	16	Type IV - A + BLC	Transparent	0	0	0
2500 lm	3000 K	30	83	16	Type III - H + BLC	Transparent	0	0	0
2500 lm	3000 K	29,5	85	16	Type IV - A + BLC	Transparent	0	0	0
2500 lm	3000 K	29,5	85	16	Type III - H + BLC	Transparent	0	0	0
2500 lm	4000 K	21,4	117	16	Type IV - A	Transparent	1	0	1
2500 lm	4000 K	21,4	117	16	Type III - C	Transparent	1	0	1
2500 lm	4000 K	21,4	117	16	Type III - H	Transparent	1	0	0
2500 lm	4000 K	18,2	137	16	Type V - B	Transparent	1	0	0
2500 lm	4000 K	21,7	115	16	Type IV - A	Transparent	1	0	1
2500 lm	4000 K	21,7	115	16	Type III - C	Transparent	1	0	1
2500 lm	4000 K	21,7	115	16	Type III - H	Transparent	1	0	0
2500 lm	4000 K	18,7	134	16	Type V - B	Transparent	1	0	0
2500 lm	4000 K	28,4	88	16	Type IV - A + BLC	Transparent	0	0	0
2500 lm	4000 K	28,4	88	16	Type III - H + BLC	Transparent	0	0	0
2500 lm	4000 K	28	89	16	Type IV - A + BLC	Transparent	0	0	0
2500 lm	4000 K	28	89	16	Type III - H + BLC	Transparent	0	0	0
3500 lm	2700 K	33,9	103	16	Type IV - A	Transparent	1	0	1
3500 lm	2700 K	33,9	103	16	Type III - C	Transparent	1	0	1
3500 lm	2700 K	33,9	103	16	Type III - H	Transparent	1	0	1
3500 lm	2700 K	28,5	123	16	Type V - B	Transparent	2	0	0
3500 lm	2700 K	33,1	106	16	Type IV - A	Transparent	1	0	1
3500 lm	2700 K	33,1	106	16	Type III - C	Transparent	1	0	1
3500 lm	2700 K	33,1	106	16	Type III - H	Transparent	1	0	1
3500 lm	2700 K	28,1	125	16	Type V - B	Transparent	2	0	0
3500 lm	2700 K	43,4	81	24	Type IV - A + BLC	Transparent	1	0	1
3500 lm	2700 K	43,4	81	24	Type III - H + BLC	Transparent	1	0	1
3500 lm	3000 K	32,1	109	16	Type IV - A	Transparent	1	0	1
3500 lm	3000 K	32,1	109	16	Type III - C	Transparent	1	0	1
3500 lm	3000 K	32,1	109	16	Type III - H	Transparent	1	0	1
3500 lm	3000 K	27	130	16	Type V - B	Transparent	2	0	0
3500 lm	3000 K	31,4	111	16	Type IV - A	Transparent	1	0	1
3500 lm	3000 K	31,4	111	16	Type III - C	Transparent	1	0	1
3500 lm	3000 K	31,4	111	16	Type III - H	Transparent	1	0	1
3500 lm	3000 K	26,7	131	16	Type V - B	Transparent	2	0	0
3500 lm	3000 K	43,5	80	16	Type IV - A + BLC	Transparent	1	0	1
3500 lm	3000 K	43,5	80	16	Type III - H + BLC	Transparent	1	0	1
3500 lm	3000 K	42,7	82	16	Type IV - A + BLC	Transparent	1	0	1
3500 lm	3000 K	42,7	82	16	Type III - H + BLC	Transparent	1	0	1
3500 lm	4000 K	30,4	115	16	Type IV - A	Transparent	1	0	1
3500 lm	4000 K	30,4	115	16	Type III - C	Transparent	1	0	1
3500 lm	4000 K	30,4	115	16	Type III - H	Transparent	1	0	1
3500 lm	4000 K	25,7	136	16	Type V - B	Transparent	2	0	0
3500 lm	4000 K	29,9	117	16	Type IV - A	Transparent	1	0	1
3500 lm	4000 K	29,9	117	16	Type III - C	Transparent	1	0	1
3500 lm	4000 K	29,9	117	16	Type III - H	Transparent	1	0	1
3500 lm	4000 K	25,6	137	16	Type V - B	Transparent	2	0	0
3500 lm	4000 K	41	85	16	Type IV - A + BLC	Transparent	1	0	1
3500 lm	4000 K	41	85	16	Type III - H + BLC	Transparent	1	0	1
3500 lm	4000 K	40,2	87	16	Type IV - A + BLC	Transparent	1	0	1
3500 lm	4000 K	40,2	87	16	Type III - H + BLC	Transparent	1	0	1
4500 lm	2700 K	42,5	106	24	Type IV - A	Transparent	1	0	1
4500 lm	2700 K	42,5	106	24	Type III - C	Transparent	1	0	1
4500 lm	2700 K	42,5	106	24	Type III - H	Transparent	1	0	1
4500 lm	2700 K	37,3	121	16	Type V - B	Transparent	2	0	0

Pixis Projector | Leuchte | Pixis Surface

Lichtausbeute	Nenn-CCT	W	lm/W	Anzahl LED	Optik	Bildschirm	BUG		
4500 lm	2700 K	36,5	123	16	Type V - B	Transparent	2	0	0
4500 lm	2700 K	56,5	80	24	Type IV - A + BLC	Transparent	1	0	1
4500 lm	2700 K	56,5	80	24	Type III - H + BLC	Transparent	1	0	1
4500 lm	3000 K	42,4	106	16	Type IV - A	Transparent	1	0	1
4500 lm	3000 K	42,4	106	16	Type III - C	Transparent	1	0	1
4500 lm	3000 K	42,4	106	16	Type III - H	Transparent	1	0	1
4500 lm	3000 K	35,3	127	16	Type V - B	Transparent	2	0	0
4500 lm	3000 K	41,5	108	16	Type IV - A	Transparent	1	0	1
4500 lm	3000 K	41,5	108	16	Type III - C	Transparent	1	0	1
4500 lm	3000 K	41,5	108	16	Type III - H	Transparent	1	0	1
4500 lm	3000 K	34,5	130	16	Type V - B	Transparent	2	0	0
4500 lm	3000 K	53,7	84	24	Type IV - A + BLC	Transparent	1	0	1
4500 lm	3000 K	53,7	84	24	Type III - H + BLC	Transparent	1	0	1
4500 lm	4000 K	40,1	112	16	Type IV - A	Transparent	1	0	1
4500 lm	4000 K	40,1	112	16	Type III - C	Transparent	1	0	1
4500 lm	4000 K	40,1	112	16	Type III - H	Transparent	1	0	1
4500 lm	4000 K	33,4	135	16	Type V - B	Transparent	2	0	0
4500 lm	4000 K	39,2	115	16	Type IV - A	Transparent	1	0	1
4500 lm	4000 K	39,2	115	16	Type III - C	Transparent	1	0	1
4500 lm	4000 K	39,2	115	16	Type III - H	Transparent	1	0	1
4500 lm	4000 K	32,8	137	16	Type V - B	Transparent	2	0	0
4500 lm	4000 K	50,8	89	24	Type IV - A + BLC	Transparent	1	0	1
4500 lm	4000 K	50,8	89	24	Type III - H + BLC	Transparent	1	0	1
6000 lm	2700 K	57,5	104	24	Type IV - A	Transparent	1	0	1
6000 lm	2700 K	57,5	104	24	Type III - C	Transparent	1	0	1
6000 lm	2700 K	57,5	104	24	Type III - H	Transparent	1	0	1
6000 lm	2700 K	48,4	124	24	Type V - B	Transparent	2	0	0
6000 lm	3000 K	54,5	110	24	Type IV - A	Transparent	1	0	1
6000 lm	3000 K	54,5	110	24	Type III - C	Transparent	1	0	1
6000 lm	3000 K	54,5	110	24	Type III - H	Transparent	1	0	1
6000 lm	3000 K	45,9	131	24	Type V - B	Transparent	2	0	0
6000 lm	3000 K	74,1	81	24	Type IV - A + BLC	Transparent	1	0	1
6000 lm	3000 K	74,1	81	24	Type III - H + BLC	Transparent	1	0	1
6000 lm	4000 K	51,6	116	24	Type IV - A	Transparent	1	0	1
6000 lm	4000 K	51,6	116	24	Type III - C	Transparent	1	0	1
6000 lm	4000 K	51,6	116	24	Type III - H	Transparent	1	0	1
6000 lm	4000 K	43,6	138	24	Type V - B	Transparent	2	0	0
6000 lm	4000 K	69,9	86	24	Type IV - A + BLC	Transparent	1	0	1
6000 lm	4000 K	69,9	86	24	Type III - H + BLC	Transparent	1	0	1
7500 lm	2700 K	74,1	101	24	Type IV - A	Transparent	1	0	2
7500 lm	2700 K	74,1	101	24	Type III - C	Transparent	1	0	1
7500 lm	2700 K	74,1	101	24	Type III - H	Transparent	1	0	1
7500 lm	2700 K	61,4	122	24	Type V - B	Transparent	2	0	0
7500 lm	3000 K	69,9	107	24	Type IV - A	Transparent	1	0	2
7500 lm	3000 K	69,9	107	24	Type III - C	Transparent	1	0	1
7500 lm	3000 K	69,9	107	24	Type III - H	Transparent	1	0	1
7500 lm	3000 K	58,2	129	24	Type V - B	Transparent	2	0	0
7500 lm	4000 K	65,9	114	24	Type IV - A	Transparent	1	0	2
7500 lm	4000 K	65,9	114	24	Type III - C	Transparent	1	0	1
7500 lm	4000 K	65,9	114	24	Type III - H	Transparent	1	0	1
7500 lm	4000 K	55,1	136	24	Type V - B	Transparent	2	0	0