


Polis Top | Apparecchio di illuminazione | Polis Top

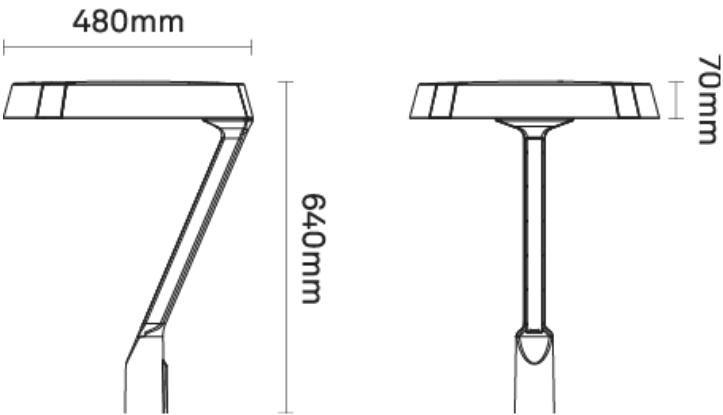

Informazioni / Guida all'ordine Esempio: LUPOL00-N-D36-730-L060-ST-V1-F02-M2-CNO

Ottica	Ra+K	Flusso luminoso	Schermo finitura	Alimentazione	Funzione driver	Classe ISO	Finitura
D28 Type I - A	727 Ra70 2700 K	L025 2500 lm	ST Trasparente	V1 220V-240V	F27 ON/OFF+CLO	M2 Classe II	CNO Grigio [Neri] TXT
D36 Type II - D	730 Ra70 3000 K	L035 3500 lm			F02 1-10V+CLO		
D22 Type III - B	740 Ra70 4000 K	L045 4500 lm			F06 DALI+CLO		
D25 Type III - C		L060 6000 lm			F10 D4i+ZHAGA		
D37 Type III - H		L075 7500 lm			F04 Ampdim+CLO		
D24 Type IV - A		L090 9000 lm			F14 NVL6H+CLO		
D38 Type IV - C		L105 10500 lm					
D30 Type V - A		L120 12000 lm					
		L135 13500 lm					

Codice: LUPOL00 - N - _ _ _ _ _

Polis Top | Apparecchio di illuminazione | Polis Top

SORGENTE

Matrice di LED di potenza.

Standard Deviation Colour Matching ≤5

CARATTERISTICHE ILLUMINOTECNICHE

Lenti rifrattive modulari 2x2 in PMMA.

CARATTERISTICHE ELETTRICHE

Conforme alle norme EN 60598-1; EN 60598-2-3; EN 62031; EN 55015 EMC; EN 61547 EMC; EN 61000-3-2/3; IEC/TR 62778.

Marchio di sicurezza ENEC.

Marchio di sicurezza e prestazione ENEC+.

Lunghezza del cavo 1 m

CARATTERISTICHE MECCANICHE

Struttura con calotta superiore e forcina in pressofusione di alluminio (UNI EN 1706) e dissipatore di calore integrato.

Schermo di protezione in vetro temprato extra chiaro serigrafato con resistenza agli urti IK09 (EN 62262) e riflettore interno bianco in policarbonato.

Guarnizione in EPDM tra vetro e calotta superiore, supportata da lamiera di acciaio e viteria in acciaio inox.

INSTALLAZIONE

Montaggio testa-palo su tubi da Ø 60 mm, diametro esterno Ø 76 mm.

AVVERTENZE

Apparecchio progettato per essere smaltito/riciclato a fine vita.


Sorgente luminosa (solo LED) sostituibile da un professionista.

Alimentatore sostituibile da un professionista.


Protezione delle superfici: consultare le specifiche descrizioni sui cicli di verniciatura dei materiali.

Polis Top | Apparecchio di illuminazione | Polis Top


Type I - A
Trasparente




Type II - D
Trasparente




Type III - B
Trasparente




Type III - C
Trasparente




Type III - H
Trasparente




Type IV - A
Trasparente



Type IV - C
Trasparente



Type V - A
Trasparente



Polis Top | Apparecchio di illuminazione | Polis Top

Flusso Luminoso	CCT nominale	W	lm/W	n° led	Ottica	Schermo	BUG		
6000 lm	2700 K	41,5	137	24	Type IV - A	Trasparente	1	1	1
6000 lm	2700 K	41,5	140	24	Type V - A	Trasparente	2	1	2
6000 lm	2700 K	41,5	145	24	Type I - A	Trasparente	2	1	2
6000 lm	2700 K	41,5	145	24	Type III - B	Trasparente	1	1	1
6000 lm	2700 K	41,5	139	24	Type III - C	Trasparente	1	1	1
6000 lm	2700 K	41,5	145	24	Type II - D	Trasparente	1	1	1
6000 lm	2700 K	41,5	140	24	Type III - H	Trasparente	1	1	1
6000 lm	2700 K	41,5	140	24	Type IV - C	Trasparente	1	1	1
6000 lm	3000 K	39,7	144	24	Type IV - A	Trasparente	1	1	1
6000 lm	3000 K	39,7	147	24	Type V - A	Trasparente	2	1	2
6000 lm	3000 K	39,7	151	24	Type I - A	Trasparente	2	1	2
6000 lm	3000 K	39,7	151	24	Type III - B	Trasparente	1	1	1
6000 lm	3000 K	39,7	145	24	Type III - C	Trasparente	1	1	1
6000 lm	3000 K	39,7	151	24	Type II - D	Trasparente	1	1	1
6000 lm	3000 K	39,7	147	24	Type III - H	Trasparente	1	1	1
6000 lm	3000 K	39,7	147	24	Type IV - C	Trasparente	1	1	1
6000 lm	4000 K	38	150	24	Type IV - A	Trasparente	1	1	1
6000 lm	4000 K	38	153	24	Type V - A	Trasparente	2	1	2
6000 lm	4000 K	38	158	24	Type I - A	Trasparente	2	1	2
6000 lm	4000 K	38	158	24	Type III - B	Trasparente	1	1	1
6000 lm	4000 K	38	152	24	Type III - C	Trasparente	1	1	1
6000 lm	4000 K	38	158	24	Type II - D	Trasparente	1	1	1
6000 lm	4000 K	38	153	24	Type III - H	Trasparente	1	1	1
6000 lm	4000 K	38	153	24	Type IV - C	Trasparente	1	1	1
4500 lm	2700 K	32,1	133	16	Type IV - A	Trasparente	1	1	1
4500 lm	2700 K	32,1	136	16	Type V - A	Trasparente	2	1	2
4500 lm	2700 K	32,1	140	16	Type I - A	Trasparente	2	1	1
4500 lm	2700 K	32,1	140	16	Type III - B	Trasparente	1	1	1
4500 lm	2700 K	32,1	135	16	Type III - C	Trasparente	1	1	1
4500 lm	2700 K	32,1	140	16	Type II - D	Trasparente	1	1	1
4500 lm	2700 K	32,1	136	16	Type III - H	Trasparente	1	1	1
4500 lm	2700 K	32,1	136	16	Type IV - C	Trasparente	1	1	1
4500 lm	3000 K	30,9	138	16	Type IV - A	Trasparente	1	1	1
4500 lm	3000 K	30,9	141	16	Type V - A	Trasparente	2	1	2
4500 lm	3000 K	30,9	146	16	Type I - A	Trasparente	2	1	1
4500 lm	3000 K	30,9	146	16	Type III - B	Trasparente	1	1	1
4500 lm	3000 K	30,9	140	16	Type III - C	Trasparente	1	1	1
4500 lm	3000 K	30,9	146	16	Type II - D	Trasparente	1	1	1
4500 lm	3000 K	30,9	141	16	Type III - H	Trasparente	1	1	1
4500 lm	3000 K	30,9	141	16	Type IV - C	Trasparente	1	1	1
4500 lm	3000 K	30,4	148	16	Type I - A	Trasparente	2	1	1
4500 lm	3000 K	30,4	142	16	Type III - C	Trasparente	1	1	1
4500 lm	3000 K	30,4	148	16	Type II - D	Trasparente	1	1	1
4500 lm	4000 K	29,6	144	16	Type IV - A	Trasparente	1	1	1
4500 lm	4000 K	29,6	147	16	Type V - A	Trasparente	2	1	2
4500 lm	4000 K	29,6	152	16	Type I - A	Trasparente	2	1	1
4500 lm	4000 K	29,6	152	16	Type III - B	Trasparente	1	1	1
4500 lm	4000 K	29,6	146	16	Type III - C	Trasparente	1	1	1
4500 lm	4000 K	29,6	152	16	Type II - D	Trasparente	1	1	1
4500 lm	4000 K	29,6	147	16	Type III - H	Trasparente	1	1	1
4500 lm	4000 K	29,6	147	16	Type IV - C	Trasparente	1	1	1
2500 lm	2700 K	17,3	137	16	Type IV - A	Trasparente	1	1	1
2500 lm	2700 K	17,3	140	16	Type V - A	Trasparente	1	1	1
2500 lm	2700 K	17,3	145	16	Type I - A	Trasparente	1	1	1
2500 lm	2700 K	17,3	145	16	Type III - B	Trasparente	1	1	1

Polis Top | Apparecchio di illuminazione | Polis Top

Flusso Luminoso	CCT nominale	W	lm/W	n° led	Ottica	Schermo	BUG		
2500 lm	2700 K	17,3	139	16	Type III - C	Trasparente	1	1	1
2500 lm	2700 K	17,3	145	16	Type II - D	Trasparente	1	1	1
2500 lm	2700 K	17,3	140	16	Type III - H	Trasparente	1	1	1
2500 lm	2700 K	17,3	140	16	Type IV - C	Trasparente	1	1	1
2500 lm	3000 K	16,6	143	16	Type IV - A	Trasparente	1	1	1
2500 lm	3000 K	16,6	146	16	Type V - A	Trasparente	1	1	1
2500 lm	3000 K	16,6	151	16	Type I - A	Trasparente	1	1	1
2500 lm	3000 K	16,6	151	16	Type III - B	Trasparente	1	1	1
2500 lm	3000 K	16,6	145	16	Type III - C	Trasparente	1	1	1
2500 lm	3000 K	16,6	151	16	Type II - D	Trasparente	1	1	1
2500 lm	3000 K	16,6	146	16	Type III - H	Trasparente	1	1	1
2500 lm	3000 K	16,6	146	16	Type IV - C	Trasparente	1	1	1
2500 lm	3000 K	16,4	148	16	Type V - A	Trasparente	1	1	1
2500 lm	4000 K	16	148	16	Type IV - A	Trasparente	1	1	1
2500 lm	4000 K	16	152	16	Type V - A	Trasparente	1	1	1
2500 lm	4000 K	16	156	16	Type I - A	Trasparente	1	1	1
2500 lm	4000 K	16	156	16	Type III - B	Trasparente	1	1	1
2500 lm	4000 K	16	150	16	Type III - C	Trasparente	1	1	1
2500 lm	4000 K	16	156	16	Type II - D	Trasparente	1	1	1
2500 lm	4000 K	16	152	16	Type III - H	Trasparente	1	1	1
2500 lm	4000 K	16	152	16	Type IV - C	Trasparente	1	1	1
2500 lm	4000 K	15,7	154	16	Type V - A	Trasparente	1	1	1
3500 lm	2700 K	25,1	132	16	Type IV - A	Trasparente	1	1	1
3500 lm	2700 K	25,1	135	16	Type V - A	Trasparente	2	1	2
3500 lm	2700 K	25,1	139	16	Type I - A	Trasparente	2	1	1
3500 lm	2700 K	25,1	139	16	Type III - B	Trasparente	1	1	1
3500 lm	2700 K	25,1	134	16	Type III - C	Trasparente	1	1	1
3500 lm	2700 K	25,1	139	16	Type II - D	Trasparente	1	1	1
3500 lm	2700 K	25,1	135	16	Type III - H	Trasparente	1	1	1
3500 lm	2700 K	25,1	135	16	Type IV - C	Trasparente	1	1	1
3500 lm	3000 K	24,2	137	16	Type IV - A	Trasparente	1	1	1
3500 lm	3000 K	24,2	140	16	Type V - A	Trasparente	2	1	2
3500 lm	3000 K	24,2	145	16	Type I - A	Trasparente	2	1	1
3500 lm	3000 K	24,2	145	16	Type III - B	Trasparente	1	1	1
3500 lm	3000 K	24,2	139	16	Type III - C	Trasparente	1	1	1
3500 lm	3000 K	24,2	145	16	Type II - D	Trasparente	1	1	1
3500 lm	3000 K	24,2	140	16	Type III - H	Trasparente	1	1	1
3500 lm	3000 K	24,2	140	16	Type IV - C	Trasparente	1	1	1
3500 lm	3000 K	23,9	146	16	Type I - A	Trasparente	2	1	1
3500 lm	3000 K	23,9	141	16	Type III - C	Trasparente	1	1	1
3500 lm	4000 K	23,3	143	16	Type IV - A	Trasparente	1	1	1
3500 lm	4000 K	23,3	146	16	Type V - A	Trasparente	2	1	2
3500 lm	4000 K	23,3	150	16	Type I - A	Trasparente	2	1	1
3500 lm	4000 K	23,3	150	16	Type III - B	Trasparente	1	1	1
3500 lm	4000 K	23,3	144	16	Type III - C	Trasparente	1	1	1
3500 lm	4000 K	23,3	150	16	Type II - D	Trasparente	1	1	1
3500 lm	4000 K	23,3	146	16	Type III - H	Trasparente	1	1	1
3500 lm	4000 K	23,3	146	16	Type IV - C	Trasparente	1	1	1
3500 lm	4000 K	22,9	147	16	Type III - C	Trasparente	1	1	1
7500 lm	2700 K	54,1	132	24	Type IV - A	Trasparente	1	1	2
7500 lm	2700 K	54,1	134	24	Type V - A	Trasparente	3	1	3
7500 lm	2700 K	54,1	139	24	Type I - A	Trasparente	2	1	2
7500 lm	2700 K	54,1	139	24	Type III - B	Trasparente	2	1	1
7500 lm	2700 K	54,1	133	24	Type III - C	Trasparente	2	1	2
7500 lm	2700 K	54,1	139	24	Type II - D	Trasparente	1	1	1

Polis Top | Apparecchio di illuminazione | Polis Top

Flusso Luminoso	CCT nominale	W	lm/W	n° led	Ottica	Schermo	BUG		
7500 lm	2700 K	54,1	134	24	Type III - H	Trasparente	1	1	1
7500 lm	2700 K	54,1	134	24	Type IV - C	Trasparente	1	1	1
7500 lm	3000 K	51,9	137	24	Type IV - A	Trasparente	1	1	2
7500 lm	3000 K	51,9	140	24	Type V - A	Trasparente	3	1	3
7500 lm	3000 K	51,9	145	24	Type I - A	Trasparente	2	1	2
7500 lm	3000 K	51,9	145	24	Type III - B	Trasparente	2	1	1
7500 lm	3000 K	51,9	139	24	Type III - C	Trasparente	2	1	2
7500 lm	3000 K	51,9	145	24	Type II - D	Trasparente	1	1	1
7500 lm	3000 K	51,9	140	24	Type III - H	Trasparente	1	1	1
7500 lm	3000 K	51,9	140	24	Type IV - C	Trasparente	1	1	1
7500 lm	3000 K	51	140	24	Type IV - A	Trasparente	1	1	2
7500 lm	3000 K	51	141	24	Type III - C	Trasparente	2	1	2
7500 lm	3000 K	51	143	24	Type IV - C	Trasparente	1	1	1
7500 lm	4000 K	49,5	144	24	Type IV - A	Trasparente	1	1	2
7500 lm	4000 K	49,5	147	24	Type V - A	Trasparente	3	1	3
7500 lm	4000 K	49,5	152	24	Type I - A	Trasparente	2	1	2
7500 lm	4000 K	49,5	152	24	Type III - B	Trasparente	2	1	1
7500 lm	4000 K	49,5	145	24	Type III - C	Trasparente	2	1	2
7500 lm	4000 K	49,5	152	24	Type II - D	Trasparente	1	1	1
7500 lm	4000 K	49,5	147	24	Type III - H	Trasparente	1	1	1
7500 lm	4000 K	49,5	147	24	Type IV - C	Trasparente	1	1	1
9000 lm	2700 K	63	136	32	Type IV - A	Trasparente	2	1	2
9000 lm	2700 K	63	139	32	Type V - A	Trasparente	3	1	3
9000 lm	2700 K	63	143	32	Type I - A	Trasparente	3	1	2
9000 lm	2700 K	63	143	32	Type III - B	Trasparente	2	1	2
9000 lm	2700 K	63	137	32	Type III - C	Trasparente	2	1	2
9000 lm	2700 K	63	143	32	Type II - D	Trasparente	2	1	1
9000 lm	2700 K	63	139	32	Type III - H	Trasparente	2	1	2
9000 lm	2700 K	63	139	32	Type IV - C	Trasparente	2	1	2
9000 lm	3000 K	60,4	142	32	Type IV - A	Trasparente	2	1	2
9000 lm	3000 K	60,4	145	32	Type V - A	Trasparente	3	1	3
9000 lm	3000 K	60,4	149	32	Type I - A	Trasparente	3	1	2
9000 lm	3000 K	60,4	149	32	Type III - B	Trasparente	2	1	2
9000 lm	3000 K	60,4	143	32	Type III - C	Trasparente	2	1	2
9000 lm	3000 K	60,4	149	32	Type II - D	Trasparente	2	1	1
9000 lm	3000 K	60,4	145	32	Type III - H	Trasparente	2	1	2
9000 lm	3000 K	60,4	145	32	Type IV - C	Trasparente	2	1	2
9000 lm	4000 K	57,8	148	32	Type IV - A	Trasparente	2	1	2
9000 lm	4000 K	57,8	151	32	Type V - A	Trasparente	3	1	3
9000 lm	4000 K	57,8	156	32	Type I - A	Trasparente	3	1	2
9000 lm	4000 K	57,8	156	32	Type III - B	Trasparente	2	1	2
9000 lm	4000 K	57,8	149	32	Type III - C	Trasparente	2	1	2
9000 lm	4000 K	57,8	156	32	Type II - D	Trasparente	2	1	1
9000 lm	4000 K	57,8	151	32	Type III - H	Trasparente	2	1	2
9000 lm	4000 K	57,8	151	32	Type IV - C	Trasparente	2	1	2
10500 lm	2700 K	74,8	133	32	Type IV - A	Trasparente	2	1	2
10500 lm	2700 K	74,8	136	32	Type V - A	Trasparente	3	1	3
10500 lm	2700 K	74,8	140	32	Type I - A	Trasparente	3	1	3
10500 lm	2700 K	74,8	140	32	Type III - B	Trasparente	2	1	2
10500 lm	2700 K	74,8	135	32	Type III - C	Trasparente	2	1	2
10500 lm	2700 K	74,8	140	32	Type II - D	Trasparente	2	1	2
10500 lm	2700 K	74,8	136	32	Type III - H	Trasparente	2	1	2
10500 lm	2700 K	74,8	136	32	Type IV - C	Trasparente	2	1	2
10500 lm	3000 K	71,6	139	32	Type IV - A	Trasparente	2	1	2
10500 lm	3000 K	71,6	142	32	Type V - A	Trasparente	3	1	3

Polis Top | Apparecchio di illuminazione | Polis Top

Flusso Luminoso	CCT nominale	W	lm/W	n° led	Ottica	Schermo	BUG		
10500 lm	3000 K	71,6	147	32	Type I - A	Trasparente	3	1	3
10500 lm	3000 K	71,6	147	32	Type III - B	Trasparente	2	1	2
10500 lm	3000 K	71,6	141	32	Type III - C	Trasparente	2	1	2
10500 lm	3000 K	71,6	147	32	Type II - D	Trasparente	2	1	2
10500 lm	3000 K	71,6	142	32	Type III - H	Trasparente	2	1	2
10500 lm	3000 K	71,6	142	32	Type IV - C	Trasparente	2	1	2
10500 lm	3000 K	70,3	142	32	Type IV - A	Trasparente	2	1	2
10500 lm	4000 K	68,3	146	32	Type IV - A	Trasparente	2	1	2
10500 lm	4000 K	68,3	149	32	Type V - A	Trasparente	3	1	3
10500 lm	4000 K	68,3	154	32	Type I - A	Trasparente	3	1	3
10500 lm	4000 K	68,3	154	32	Type III - B	Trasparente	2	1	2
10500 lm	4000 K	68,3	148	32	Type III - C	Trasparente	2	1	2
10500 lm	4000 K	68,3	154	32	Type II - D	Trasparente	2	1	2
10500 lm	4000 K	68,3	149	32	Type III - H	Trasparente	2	1	2
10500 lm	4000 K	68,3	149	32	Type IV - C	Trasparente	2	1	2
12000 lm	2700 K	87,9	130	32	Type IV - A	Trasparente	2	1	2
12000 lm	2700 K	87,9	132	32	Type V - A	Trasparente	3	1	3
12000 lm	2700 K	87,9	137	32	Type I - A	Trasparente	3	1	3
12000 lm	2700 K	87,9	137	32	Type III - B	Trasparente	2	1	2
12000 lm	2700 K	87,9	131	32	Type III - C	Trasparente	2	1	2
12000 lm	2700 K	87,9	137	32	Type II - D	Trasparente	2	1	2
12000 lm	2700 K	87,9	132	32	Type III - H	Trasparente	2	1	2
12000 lm	2700 K	87,9	132	32	Type IV - C	Trasparente	2	1	2
12000 lm	3000 K	84,2	135	32	Type IV - A	Trasparente	2	1	2
12000 lm	3000 K	84,2	138	32	Type V - A	Trasparente	3	1	3
12000 lm	3000 K	84,2	143	32	Type I - A	Trasparente	3	1	3
12000 lm	3000 K	84,2	143	32	Type III - B	Trasparente	2	1	2
12000 lm	3000 K	84,2	137	32	Type III - C	Trasparente	2	1	2
12000 lm	3000 K	84,2	143	32	Type II - D	Trasparente	2	1	2
12000 lm	3000 K	84,2	138	32	Type III - H	Trasparente	2	1	2
12000 lm	3000 K	84,2	138	32	Type IV - C	Trasparente	2	1	2
12000 lm	4000 K	80,3	142	32	Type IV - A	Trasparente	2	1	2
12000 lm	4000 K	80,3	145	32	Type V - A	Trasparente	3	1	3
12000 lm	4000 K	80,3	149	32	Type I - A	Trasparente	3	1	3
12000 lm	4000 K	80,3	149	32	Type III - B	Trasparente	2	1	2
12000 lm	4000 K	80,3	143	32	Type III - C	Trasparente	2	1	2
12000 lm	4000 K	80,3	149	32	Type II - D	Trasparente	2	1	2
12000 lm	4000 K	80,3	145	32	Type III - H	Trasparente	2	1	2
12000 lm	4000 K	80,3	145	32	Type IV - C	Trasparente	2	1	2
13500 lm	2700 K	93,5	137	48	Type IV - A	Trasparente	2	1	2
13500 lm	2700 K	93,5	140	48	Type V - A	Trasparente	3	1	3
13500 lm	2700 K	93,5	144	48	Type I - A	Trasparente	3	1	3
13500 lm	2700 K	93,5	144	48	Type III - B	Trasparente	2	1	2
13500 lm	2700 K	93,5	139	48	Type III - C	Trasparente	3	1	3
13500 lm	2700 K	93,5	144	48	Type II - D	Trasparente	2	1	2
13500 lm	2700 K	93,5	140	48	Type III - H	Trasparente	2	1	2
13500 lm	2700 K	93,5	140	48	Type IV - C	Trasparente	2	1	2
13500 lm	3000 K	89,8	143	48	Type IV - A	Trasparente	2	1	2
13500 lm	3000 K	89,8	146	48	Type V - A	Trasparente	3	1	3
13500 lm	3000 K	89,8	150	48	Type I - A	Trasparente	3	1	3
13500 lm	3000 K	89,8	150	48	Type III - B	Trasparente	2	1	2
13500 lm	3000 K	89,8	144	48	Type III - C	Trasparente	3	1	3
13500 lm	3000 K	89,8	150	48	Type II - D	Trasparente	2	1	2
13500 lm	3000 K	89,8	146	48	Type III - H	Trasparente	2	1	2
13500 lm	3000 K	89,8	146	48	Type IV - C	Trasparente	2	1	2

Polis Top | Apparecchio di illuminazione | Polis Top

Flusso Luminoso	CCT nominale	W	lm/W	n° led	Ottica	Schermo	BUG		
13500 lm	4000 K	85,7	150	48	Type IV - A	Trasparente	2	1	2
13500 lm	4000 K	85,7	153	48	Type V - A	Trasparente	3	1	3
13500 lm	4000 K	85,7	158	48	Type I - A	Trasparente	3	1	3
13500 lm	4000 K	85,7	158	48	Type III - B	Trasparente	2	1	2
13500 lm	4000 K	85,7	151	48	Type III - C	Trasparente	3	1	3
13500 lm	4000 K	85,7	158	48	Type II - D	Trasparente	2	1	2
13500 lm	4000 K	85,7	153	48	Type III - H	Trasparente	2	1	2
13500 lm	4000 K	85,7	153	48	Type IV - C	Trasparente	2	1	2