


Polis Top | Luminaire | Polis Top

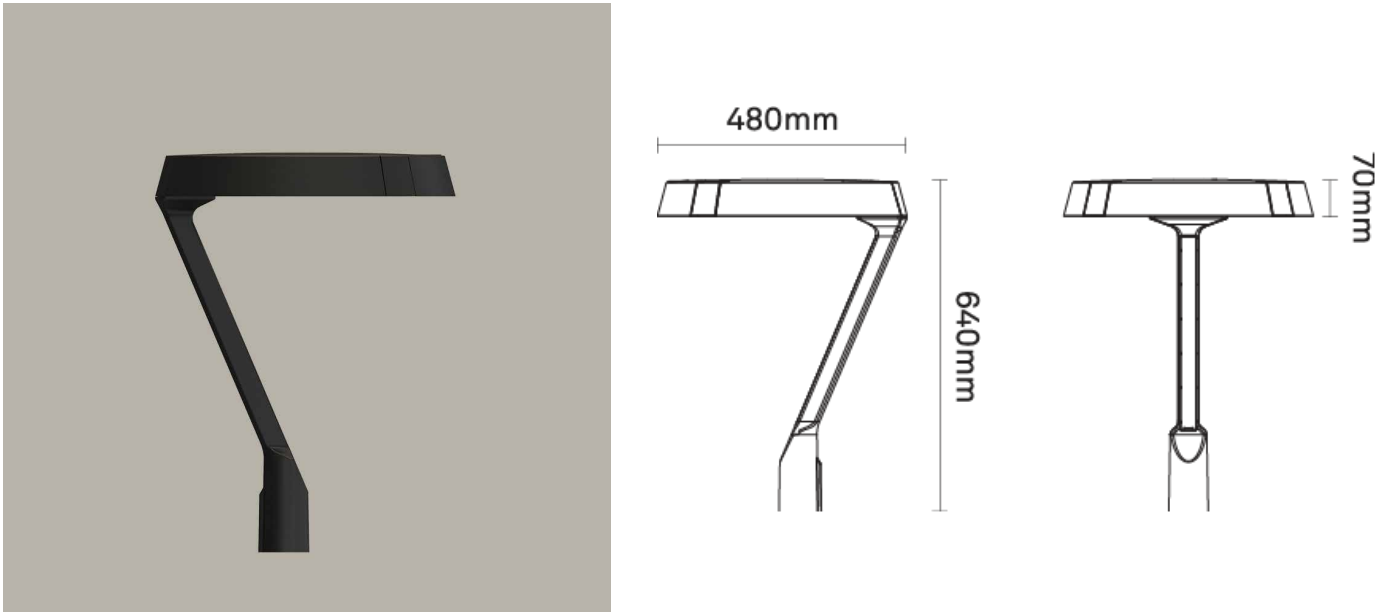

Informations / Guide de commande

Exemple : LUPOL00-N-D36-730-L060-ST-V1-F02-M2-CNO

Optique	Ra+K	Flux lumineux	Finition de l'écran	Alimentation	Fonction du driver	Classe ISO	Finition
D28 Type I - A	727 Ra70 2700 K	L025 2500 lm	ST Transparent	V1 220V-240V	F27 ON/OFF+CLO	M2 Classe II	CNO Gris [Neri] Texturé
D36 Type II - D	730 Ra70 3000 K	L035 3500 lm			F02 1-10V+CLO		
D22 Type III - B	740 Ra70 4000 K	L045 4500 lm			F06 DALI+CLO		
D25 Type III - C		L060 6000 lm			F10 D4i+ZHAGA		
D37 Type III - H		L075 7500 lm			F04 Ampdim+CLO		
D24 Type IV - A		L090 9000 lm			F14 NVL6H+CLO		
D38 Type IV - C		L105 10500 lm					
D30 Type V - A		L120 12000 lm					
		L135 13500 lm					

Code généré : LUPOL00 - N - _ _ _ _ _

Polis Top | Luminaire | Polis Top

SOURCE

Matrice de LED haute puissance.

Standard Deviation Colour Matching ≤ 5

CARACTÉRISTIQUES PHOTOMÉTRIQUES

Lentilles réfractives modulaires 2x2 en PMMA.

CARACTÉRISTIQUE ÉLECTRIQUE

Conforme aux normes EN 60598-1 ; EN 60598-2-3 ; EN 62031 ; EN 55015 EMC ;

EN 61547 EMC ; EN 61000-3-2/3 ; IEC/TR 62778.

Marque de sécurité ENEC.

Marque de sécurité et de performance ENEC+.

Longueur de câble 1 m

CARACTÉRISTIQUES MECHANIQUE

Structure avec calotte supérieure et fourche en aluminium moulé sous pression (UNI EN 1706) et dissipateur thermique intégré.

Écran de protection en verre trempé extra-clair sérigraphié avec résistance aux chocs IK09 (EN 62262) et réflecteur interne blanc en polycarbonate.

Joint en EPDM entre le verre et le capot supérieur, soutenu par une tôle d'acier et visserie en acier inoxydable.

INSTALLATION

Montage en tête de mât sur tubes Ø 60 mm, diamètre extérieur Ø 76 mm.

AVERTISSEMENTS

Luminaire conçu pour l'élimination/recyclage en fin de vie.

Source lumineuse (LED uniquement) remplaçable par un professionnel.

Boîtier de commande remplaçable par un professionnel.

Protection des surfaces : consulter les descriptions spécifiques sur les cycles de peinture des matériaux.

Polis Top | Luminaire | Polis Top

Type I - A	Type II - D	Type III - B	Type III - C
Transparent	Transparent	Transparent	Transparent
120° Gamma Angles180°120° 105° 90° 75° 60° 45° 30°15°0°15°30° cd/klm	120° Gamma Angles180°120° 105° 90° 75° 60° 45° 30°15°0°15°30° cd/klm	120° Gamma Angles180°120° 105° 90° 75° 60° 45° 30°15°0°15°30° cd/klm	120° Gamma Angles180°120° 105° 90° 75° 60° 45° 30°15°0°15°30° cd/klm
Type III - H	Type IV - A	Type IV - C	Type V - A
Transparent	Transparent	Transparent	Transparent
120° Gamma Angles180°120° 105° 90° 75° 60° 45° 30°15°0°15°30° cd/klm	120° Gamma Angles180°120° 105° 90° 75° 60° 45° 30°15°0°15°30° cd/klm	120° Gamma Angles180°120° 105° 90° 75° 60° 45° 30°15°0°15°30° cd/klm	120° Gamma Angles180°120° 105° 90° 75° 60° 45° 30°15°0°15°30° cd/klm

Polis Top | Luminaire | Polis Top

Flux lumineux	CCT nominale	W	lm/W	n° led	Optique	Écran	BUG		
6000 lm	2700 K	41,5	137	24	Type IV - A	Transparent	1	1	1
6000 lm	2700 K	41,5	140	24	Type V - A	Transparent	2	1	2
6000 lm	2700 K	41,5	145	24	Type I - A	Transparent	2	1	2
6000 lm	2700 K	41,5	145	24	Type III - B	Transparent	1	1	1
6000 lm	2700 K	41,5	139	24	Type III - C	Transparent	1	1	1
6000 lm	2700 K	41,5	145	24	Type II - D	Transparent	1	1	1
6000 lm	2700 K	41,5	140	24	Type III - H	Transparent	1	1	1
6000 lm	2700 K	41,5	140	24	Type IV - C	Transparent	1	1	1
6000 lm	3000 K	39,7	144	24	Type IV - A	Transparent	1	1	1
6000 lm	3000 K	39,7	147	24	Type V - A	Transparent	2	1	2
6000 lm	3000 K	39,7	151	24	Type I - A	Transparent	2	1	2
6000 lm	3000 K	39,7	151	24	Type III - B	Transparent	1	1	1
6000 lm	3000 K	39,7	145	24	Type III - C	Transparent	1	1	1
6000 lm	3000 K	39,7	151	24	Type II - D	Transparent	1	1	1
6000 lm	3000 K	39,7	147	24	Type III - H	Transparent	1	1	1
6000 lm	3000 K	39,7	147	24	Type IV - C	Transparent	1	1	1
6000 lm	4000 K	38	150	24	Type IV - A	Transparent	1	1	1
6000 lm	4000 K	38	153	24	Type V - A	Transparent	2	1	2
6000 lm	4000 K	38	158	24	Type I - A	Transparent	2	1	2
6000 lm	4000 K	38	158	24	Type III - B	Transparent	1	1	1
6000 lm	4000 K	38	152	24	Type III - C	Transparent	1	1	1
6000 lm	4000 K	38	158	24	Type II - D	Transparent	1	1	1
6000 lm	4000 K	38	153	24	Type III - H	Transparent	1	1	1
6000 lm	4000 K	38	153	24	Type IV - C	Transparent	1	1	1
4500 lm	2700 K	32,1	133	16	Type IV - A	Transparent	1	1	1
4500 lm	2700 K	32,1	136	16	Type V - A	Transparent	2	1	2
4500 lm	2700 K	32,1	140	16	Type I - A	Transparent	2	1	1
4500 lm	2700 K	32,1	140	16	Type III - B	Transparent	1	1	1
4500 lm	2700 K	32,1	135	16	Type III - C	Transparent	1	1	1
4500 lm	2700 K	32,1	140	16	Type II - D	Transparent	1	1	1
4500 lm	2700 K	32,1	136	16	Type III - H	Transparent	1	1	1
4500 lm	2700 K	32,1	136	16	Type IV - C	Transparent	1	1	1
4500 lm	3000 K	30,9	138	16	Type IV - A	Transparent	1	1	1
4500 lm	3000 K	30,9	141	16	Type V - A	Transparent	2	1	2
4500 lm	3000 K	30,9	146	16	Type I - A	Transparent	2	1	1
4500 lm	3000 K	30,9	146	16	Type III - B	Transparent	1	1	1
4500 lm	3000 K	30,9	140	16	Type III - C	Transparent	1	1	1
4500 lm	3000 K	30,9	146	16	Type II - D	Transparent	1	1	1
4500 lm	3000 K	30,9	141	16	Type III - H	Transparent	1	1	1
4500 lm	3000 K	30,9	141	16	Type IV - C	Transparent	1	1	1
4500 lm	3000 K	30,4	148	16	Type I - A	Transparent	2	1	1
4500 lm	3000 K	30,4	142	16	Type III - C	Transparent	1	1	1
4500 lm	3000 K	30,4	148	16	Type II - D	Transparent	1	1	1
4500 lm	4000 K	29,6	144	16	Type IV - A	Transparent	1	1	1
4500 lm	4000 K	29,6	147	16	Type V - A	Transparent	2	1	2
4500 lm	4000 K	29,6	152	16	Type I - A	Transparent	2	1	1
4500 lm	4000 K	29,6	152	16	Type III - B	Transparent	1	1	1
4500 lm	4000 K	29,6	146	16	Type III - C	Transparent	1	1	1
4500 lm	4000 K	29,6	152	16	Type II - D	Transparent	1	1	1
4500 lm	4000 K	29,6	147	16	Type III - H	Transparent	1	1	1
4500 lm	4000 K	29,6	147	16	Type IV - C	Transparent	1	1	1
2500 lm	2700 K	17,3	137	16	Type IV - A	Transparent	1	1	1
2500 lm	2700 K	17,3	140	16	Type V - A	Transparent	1	1	1
2500 lm	2700 K	17,3	145	16	Type I - A	Transparent	1	1	1
2500 lm	2700 K	17,3	145	16	Type III - B	Transparent	1	1	1

Polis Top | Luminaire | Polis Top

Flux lumineux	CCT nominale	W	lm/W	n° led	Optique	Écran	BUG		
2500 lm	2700 K	17,3	139	16	Type III - C	Transparent	1	1	1
2500 lm	2700 K	17,3	145	16	Type II - D	Transparent	1	1	1
2500 lm	2700 K	17,3	140	16	Type III - H	Transparent	1	1	1
2500 lm	2700 K	17,3	140	16	Type IV - C	Transparent	1	1	1
2500 lm	3000 K	16,6	143	16	Type IV - A	Transparent	1	1	1
2500 lm	3000 K	16,6	146	16	Type V - A	Transparent	1	1	1
2500 lm	3000 K	16,6	151	16	Type I - A	Transparent	1	1	1
2500 lm	3000 K	16,6	151	16	Type III - B	Transparent	1	1	1
2500 lm	3000 K	16,6	145	16	Type III - C	Transparent	1	1	1
2500 lm	3000 K	16,6	151	16	Type II - D	Transparent	1	1	1
2500 lm	3000 K	16,6	146	16	Type III - H	Transparent	1	1	1
2500 lm	3000 K	16,6	146	16	Type IV - C	Transparent	1	1	1
2500 lm	3000 K	16,4	148	16	Type V - A	Transparent	1	1	1
2500 lm	4000 K	16	148	16	Type IV - A	Transparent	1	1	1
2500 lm	4000 K	16	152	16	Type V - A	Transparent	1	1	1
2500 lm	4000 K	16	156	16	Type I - A	Transparent	1	1	1
2500 lm	4000 K	16	156	16	Type III - B	Transparent	1	1	1
2500 lm	4000 K	16	150	16	Type III - C	Transparent	1	1	1
2500 lm	4000 K	16	156	16	Type II - D	Transparent	1	1	1
2500 lm	4000 K	16	152	16	Type III - H	Transparent	1	1	1
2500 lm	4000 K	16	152	16	Type IV - C	Transparent	1	1	1
2500 lm	4000 K	15,7	154	16	Type V - A	Transparent	1	1	1
3500 lm	2700 K	25,1	132	16	Type IV - A	Transparent	1	1	1
3500 lm	2700 K	25,1	135	16	Type V - A	Transparent	2	1	2
3500 lm	2700 K	25,1	139	16	Type I - A	Transparent	2	1	1
3500 lm	2700 K	25,1	139	16	Type III - B	Transparent	1	1	1
3500 lm	2700 K	25,1	134	16	Type III - C	Transparent	1	1	1
3500 lm	2700 K	25,1	139	16	Type II - D	Transparent	1	1	1
3500 lm	2700 K	25,1	135	16	Type III - H	Transparent	1	1	1
3500 lm	2700 K	25,1	135	16	Type IV - C	Transparent	1	1	1
3500 lm	3000 K	24,2	137	16	Type IV - A	Transparent	1	1	1
3500 lm	3000 K	24,2	140	16	Type V - A	Transparent	2	1	2
3500 lm	3000 K	24,2	145	16	Type I - A	Transparent	2	1	1
3500 lm	3000 K	24,2	145	16	Type III - B	Transparent	1	1	1
3500 lm	3000 K	24,2	139	16	Type III - C	Transparent	1	1	1
3500 lm	3000 K	24,2	145	16	Type II - D	Transparent	1	1	1
3500 lm	3000 K	24,2	140	16	Type III - H	Transparent	1	1	1
3500 lm	3000 K	24,2	140	16	Type IV - C	Transparent	1	1	1
3500 lm	3000 K	23,9	146	16	Type I - A	Transparent	2	1	1
3500 lm	3000 K	23,9	141	16	Type III - C	Transparent	1	1	1
3500 lm	4000 K	23,3	143	16	Type IV - A	Transparent	1	1	1
3500 lm	4000 K	23,3	146	16	Type V - A	Transparent	2	1	2
3500 lm	4000 K	23,3	150	16	Type I - A	Transparent	2	1	1
3500 lm	4000 K	23,3	150	16	Type III - B	Transparent	1	1	1
3500 lm	4000 K	23,3	144	16	Type III - C	Transparent	1	1	1
3500 lm	4000 K	23,3	150	16	Type II - D	Transparent	1	1	1
3500 lm	4000 K	23,3	146	16	Type III - H	Transparent	1	1	1
3500 lm	4000 K	23,3	146	16	Type IV - C	Transparent	1	1	1
3500 lm	4000 K	22,9	147	16	Type III - C	Transparent	1	1	1
7500 lm	2700 K	54,1	132	24	Type IV - A	Transparent	1	1	2
7500 lm	2700 K	54,1	134	24	Type V - A	Transparent	3	1	3
7500 lm	2700 K	54,1	139	24	Type I - A	Transparent	2	1	2
7500 lm	2700 K	54,1	139	24	Type III - B	Transparent	2	1	1
7500 lm	2700 K	54,1	133	24	Type III - C	Transparent	2	1	2
7500 lm	2700 K	54,1	139	24	Type II - D	Transparent	1	1	1

Polis Top | Luminaire | Polis Top

Flux lumineux	CCT nominale	W	lm/W	n° led	Optique	Écran	BUG		
7500 lm	2700 K	54,1	134	24	Type III - H	Transparent	1	1	1
7500 lm	2700 K	54,1	134	24	Type IV - C	Transparent	1	1	1
7500 lm	3000 K	51,9	137	24	Type IV - A	Transparent	1	1	2
7500 lm	3000 K	51,9	140	24	Type V - A	Transparent	3	1	3
7500 lm	3000 K	51,9	145	24	Type I - A	Transparent	2	1	2
7500 lm	3000 K	51,9	145	24	Type III - B	Transparent	2	1	1
7500 lm	3000 K	51,9	139	24	Type III - C	Transparent	2	1	2
7500 lm	3000 K	51,9	145	24	Type II - D	Transparent	1	1	1
7500 lm	3000 K	51,9	140	24	Type III - H	Transparent	1	1	1
7500 lm	3000 K	51,9	140	24	Type IV - C	Transparent	1	1	1
7500 lm	3000 K	51	140	24	Type IV - A	Transparent	1	1	2
7500 lm	3000 K	51	141	24	Type III - C	Transparent	2	1	2
7500 lm	3000 K	51	143	24	Type IV - C	Transparent	1	1	1
7500 lm	4000 K	49,5	144	24	Type IV - A	Transparent	1	1	2
7500 lm	4000 K	49,5	147	24	Type V - A	Transparent	3	1	3
7500 lm	4000 K	49,5	152	24	Type I - A	Transparent	2	1	2
7500 lm	4000 K	49,5	152	24	Type III - B	Transparent	2	1	1
7500 lm	4000 K	49,5	145	24	Type III - C	Transparent	2	1	2
7500 lm	4000 K	49,5	152	24	Type II - D	Transparent	1	1	1
7500 lm	4000 K	49,5	147	24	Type III - H	Transparent	1	1	1
7500 lm	4000 K	49,5	147	24	Type IV - C	Transparent	1	1	1
9000 lm	2700 K	63	136	32	Type IV - A	Transparent	2	1	2
9000 lm	2700 K	63	139	32	Type V - A	Transparent	3	1	3
9000 lm	2700 K	63	143	32	Type I - A	Transparent	3	1	2
9000 lm	2700 K	63	143	32	Type III - B	Transparent	2	1	2
9000 lm	2700 K	63	137	32	Type III - C	Transparent	2	1	2
9000 lm	2700 K	63	143	32	Type II - D	Transparent	2	1	1
9000 lm	2700 K	63	139	32	Type III - H	Transparent	2	1	2
9000 lm	2700 K	63	139	32	Type IV - C	Transparent	2	1	2
9000 lm	3000 K	60,4	142	32	Type IV - A	Transparent	2	1	2
9000 lm	3000 K	60,4	145	32	Type V - A	Transparent	3	1	3
9000 lm	3000 K	60,4	149	32	Type I - A	Transparent	3	1	2
9000 lm	3000 K	60,4	149	32	Type III - B	Transparent	2	1	2
9000 lm	3000 K	60,4	143	32	Type III - C	Transparent	2	1	2
9000 lm	3000 K	60,4	149	32	Type II - D	Transparent	2	1	1
9000 lm	3000 K	60,4	145	32	Type III - H	Transparent	2	1	2
9000 lm	3000 K	60,4	145	32	Type IV - C	Transparent	2	1	2
9000 lm	4000 K	57,8	148	32	Type IV - A	Transparent	2	1	2
9000 lm	4000 K	57,8	151	32	Type V - A	Transparent	3	1	3
9000 lm	4000 K	57,8	156	32	Type I - A	Transparent	3	1	2
9000 lm	4000 K	57,8	156	32	Type III - B	Transparent	2	1	2
9000 lm	4000 K	57,8	149	32	Type III - C	Transparent	2	1	2
9000 lm	4000 K	57,8	156	32	Type II - D	Transparent	2	1	1
9000 lm	4000 K	57,8	151	32	Type III - H	Transparent	2	1	2
9000 lm	4000 K	57,8	151	32	Type IV - C	Transparent	2	1	2
10500 lm	2700 K	74,8	133	32	Type IV - A	Transparent	2	1	2
10500 lm	2700 K	74,8	136	32	Type V - A	Transparent	3	1	3
10500 lm	2700 K	74,8	140	32	Type I - A	Transparent	3	1	3
10500 lm	2700 K	74,8	140	32	Type III - B	Transparent	2	1	2
10500 lm	2700 K	74,8	135	32	Type III - C	Transparent	2	1	2
10500 lm	2700 K	74,8	140	32	Type II - D	Transparent	2	1	2
10500 lm	2700 K	74,8	136	32	Type III - H	Transparent	2	1	2
10500 lm	2700 K	74,8	136	32	Type IV - C	Transparent	2	1	2
10500 lm	3000 K	71,6	139	32	Type IV - A	Transparent	2	1	2
10500 lm	3000 K	71,6	142	32	Type V - A	Transparent	3	1	3

Polis Top | Luminaire | Polis Top

Flux lumineux	CCT nominale	W	lm/W	n° led	Optique	Écran	BUG		
10500 lm	3000 K	71,6	147	32	Type I - A	Transparent	3	1	3
10500 lm	3000 K	71,6	147	32	Type III - B	Transparent	2	1	2
10500 lm	3000 K	71,6	141	32	Type III - C	Transparent	2	1	2
10500 lm	3000 K	71,6	147	32	Type II - D	Transparent	2	1	2
10500 lm	3000 K	71,6	142	32	Type III - H	Transparent	2	1	2
10500 lm	3000 K	71,6	142	32	Type IV - C	Transparent	2	1	2
10500 lm	3000 K	70,3	142	32	Type IV - A	Transparent	2	1	2
10500 lm	4000 K	68,3	146	32	Type IV - A	Transparent	2	1	2
10500 lm	4000 K	68,3	149	32	Type V - A	Transparent	3	1	3
10500 lm	4000 K	68,3	154	32	Type I - A	Transparent	3	1	3
10500 lm	4000 K	68,3	154	32	Type III - B	Transparent	2	1	2
10500 lm	4000 K	68,3	148	32	Type III - C	Transparent	2	1	2
10500 lm	4000 K	68,3	154	32	Type II - D	Transparent	2	1	2
10500 lm	4000 K	68,3	149	32	Type III - H	Transparent	2	1	2
10500 lm	4000 K	68,3	149	32	Type IV - C	Transparent	2	1	2
12000 lm	2700 K	87,9	130	32	Type IV - A	Transparent	2	1	2
12000 lm	2700 K	87,9	132	32	Type V - A	Transparent	3	1	3
12000 lm	2700 K	87,9	137	32	Type I - A	Transparent	3	1	3
12000 lm	2700 K	87,9	137	32	Type III - B	Transparent	2	1	2
12000 lm	2700 K	87,9	131	32	Type III - C	Transparent	2	1	2
12000 lm	2700 K	87,9	137	32	Type II - D	Transparent	2	1	2
12000 lm	2700 K	87,9	132	32	Type III - H	Transparent	2	1	2
12000 lm	2700 K	87,9	132	32	Type IV - C	Transparent	2	1	2
12000 lm	3000 K	84,2	135	32	Type IV - A	Transparent	2	1	2
12000 lm	3000 K	84,2	138	32	Type V - A	Transparent	3	1	3
12000 lm	3000 K	84,2	143	32	Type I - A	Transparent	3	1	3
12000 lm	3000 K	84,2	143	32	Type III - B	Transparent	2	1	2
12000 lm	3000 K	84,2	137	32	Type III - C	Transparent	2	1	2
12000 lm	3000 K	84,2	143	32	Type II - D	Transparent	2	1	2
12000 lm	3000 K	84,2	138	32	Type III - H	Transparent	2	1	2
12000 lm	3000 K	84,2	138	32	Type IV - C	Transparent	2	1	2
12000 lm	4000 K	80,3	142	32	Type IV - A	Transparent	2	1	2
12000 lm	4000 K	80,3	145	32	Type V - A	Transparent	3	1	3
12000 lm	4000 K	80,3	149	32	Type I - A	Transparent	3	1	3
12000 lm	4000 K	80,3	149	32	Type III - B	Transparent	2	1	2
12000 lm	4000 K	80,3	143	32	Type III - C	Transparent	2	1	2
12000 lm	4000 K	80,3	149	32	Type II - D	Transparent	2	1	2
12000 lm	4000 K	80,3	145	32	Type III - H	Transparent	2	1	2
12000 lm	4000 K	80,3	145	32	Type IV - C	Transparent	2	1	2
13500 lm	2700 K	93,5	137	48	Type IV - A	Transparent	2	1	2
13500 lm	2700 K	93,5	140	48	Type V - A	Transparent	3	1	3
13500 lm	2700 K	93,5	144	48	Type I - A	Transparent	3	1	3
13500 lm	2700 K	93,5	144	48	Type III - B	Transparent	2	1	2
13500 lm	2700 K	93,5	139	48	Type III - C	Transparent	3	1	3
13500 lm	2700 K	93,5	144	48	Type II - D	Transparent	2	1	2
13500 lm	2700 K	93,5	140	48	Type III - H	Transparent	2	1	2
13500 lm	2700 K	93,5	140	48	Type IV - C	Transparent	2	1	2
13500 lm	3000 K	89,8	143	48	Type IV - A	Transparent	2	1	2
13500 lm	3000 K	89,8	146	48	Type V - A	Transparent	3	1	3
13500 lm	3000 K	89,8	150	48	Type I - A	Transparent	3	1	3
13500 lm	3000 K	89,8	150	48	Type III - B	Transparent	2	1	2
13500 lm	3000 K	89,8	144	48	Type III - C	Transparent	3	1	3
13500 lm	3000 K	89,8	150	48	Type II - D	Transparent	2	1	2
13500 lm	3000 K	89,8	146	48	Type III - H	Transparent	2	1	2
13500 lm	3000 K	89,8	146	48	Type IV - C	Transparent	2	1	2

Polis Top | Luminaire | Polis Top

Flux lumineux	CCT nominale	W	lm/W	n° led	Optique	Écran	BUG		
13500 lm	4000 K	85,7	150	48	Type IV - A	Transparent	2	1	2
13500 lm	4000 K	85,7	153	48	Type V - A	Transparent	3	1	3
13500 lm	4000 K	85,7	158	48	Type I - A	Transparent	3	1	3
13500 lm	4000 K	85,7	158	48	Type III - B	Transparent	2	1	2
13500 lm	4000 K	85,7	151	48	Type III - C	Transparent	3	1	3
13500 lm	4000 K	85,7	158	48	Type II - D	Transparent	2	1	2
13500 lm	4000 K	85,7	153	48	Type III - H	Transparent	2	1	2
13500 lm	4000 K	85,7	153	48	Type IV - C	Transparent	2	1	2