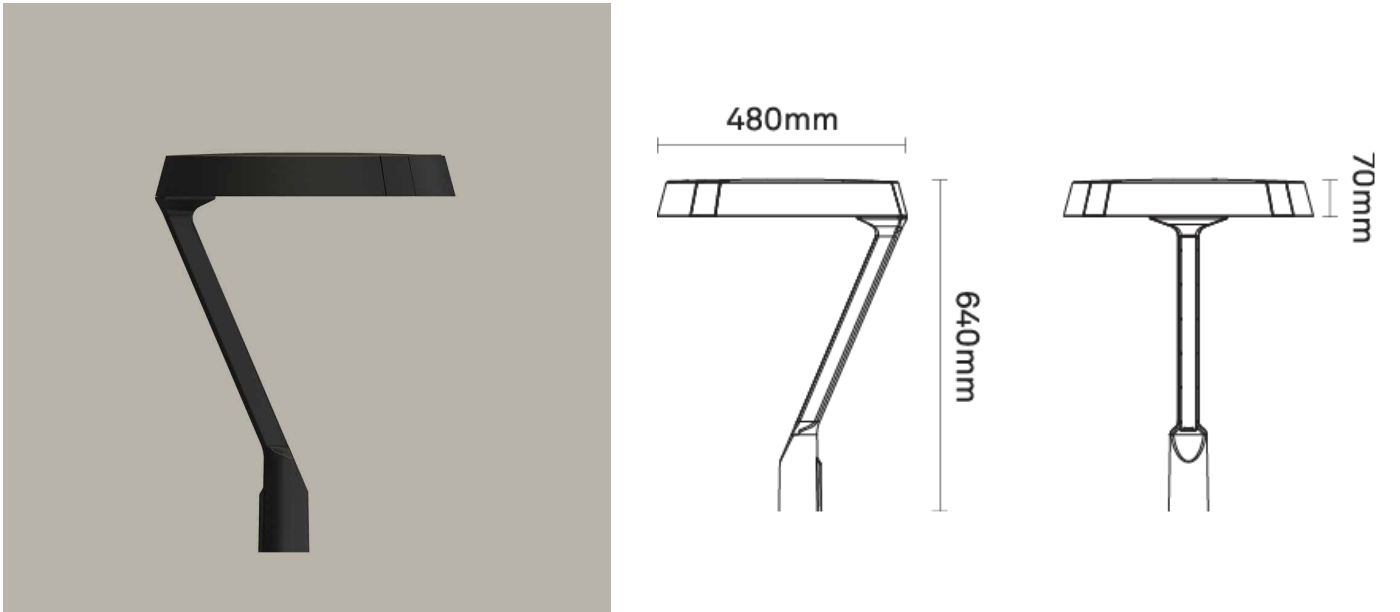


Polis Top | Luminaria | Polis Top



Información / Guía de pedido

Ejemplo: LUPOL00-N-D36-730-L060-ST-V1-F02-M2-CNO

Óptica	Ra+K	Flujo luminoso	Acabado de la pantalla	Alimentación	Función del driver	Clase ISO	Acabado
D28 Type I - A	727 Ra70 2700 K	L025 2500 lm	ST Transparente	V1 220V-240V	F27 ON/OFF+CLO	M2 Clase II	CNO Gris [Neri] Texturizado
D36 Type II - D	730 Ra70 3000 K	L035 3500 lm			F02 1-10V+CLO		
D22 Type III - B	740 Ra70 4000 K	L045 4500 lm			F06 DALI+CLO		
D25 Type III - C		L060 6000 lm			F10 D4i+ZHAGA		
D37 Type III - H		L075 7500 lm			F04 Ampdim+CLO		
D24 Type IV - A		L090 9000 lm			F14 NVL6H+CLO		
D38 Type IV - C		L105 10500 lm					
D30 Type V - A		L120 12000 lm					
		L135 13500 lm					

Código generado: LUPOL00 - N - _ _ _ - _ _ _ - _ _ _ - _ _ _ - _ _ _ - _ _ _ - _ _ _ - _ _ _

Polis Top | Luminaria | Polis Top

FUENTE DE LUZ

Matriz de LED de alta potencia.
Standard Deviation Colour Matching ≤5

CARACTERÍSTICAS FOTOMÉTRICAS

Lentes refractivas modulares 2x2 en PMMA.

CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS

Cumple con las normas EN 60598-1; EN 60598-2-3; EN 62031; EN 55015 EMC; EN 61547 EMC; EN 61000-3-2/3; IEC/TR 62778.
Marca de seguridad ENEC.
Marca de seguridad y rendimiento ENEC+.
Longitud del cable 1 m

CARACTERÍSTICAS MECÁNICAS

Estructura con cúpula superior y horquilla en aluminio inyectado (UNI EN 1706) y disipador de calor integrado.
Pantalla de protección de vidrio templado extra claro serigrafiado con resistencia a impactos IK09 (EN 62262) y reflector interno blanco en policarbonato.
Junta de EPDM entre el vidrio y la cubierta superior, soportada por chapa de acero y tornillería de acero inoxidable.









INSTALACIÓN

Montaje en cabeza de poste en tubos Ø 60 mm, diámetro exterior Ø 76 mm.

ADVERTENCIAS

Luminaria diseñada para su eliminación/reciclaje al final de su vida útil.
Fuente luminosa reemplazable (solo LED) por un profesional.
Equipo de control reemplazable por un profesional.
Protección de las superficies: consulte las descripciones específicas sobre los ciclos de pintura de los materiales.

Polis Top | Luminaria | Polis Top

Type I - A Transparente 120° Gamma Angles180°120° 105° 90° 75° 60° 45° 30° 15° 0° 15° 30°  cd/klm	Type II - D Transparente 120° Gamma Angles180°120° 105° 90° 75° 60° 45° 30° 15° 0° 15° 30°  cd/klm	Type III - B Transparente 120° Gamma Angles180°120° 105° 90° 75° 60° 45° 30° 15° 0° 15° 30°  cd/klm	Type III - C Transparente 120° Gamma Angles180°120° 105° 90° 75° 60° 45° 30° 15° 0° 15° 30°  cd/klm
Type III - H Transparente 120° Gamma Angles180°120° 105° 90° 75° 60° 45° 30° 15° 0° 15° 30°  cd/klm	Type IV - A Transparente 120° Gamma Angles180°120° 105° 90° 75° 60° 45° 30° 15° 0° 15° 30°  cd/klm	Type IV - C Transparente 120° Gamma Angles180°120° 105° 90° 75° 60° 45° 30° 15° 0° 15° 30°  cd/klm	Type V - A Transparente 120° Gamma Angles180°120° 105° 90° 75° 60° 45° 30° 15° 0° 15° 30°  cd/klm

Polis Top | Luminaria | Polis Top

Flujo luminoso	CCT nominal	W	lm/W	nº led	Óptica	Pantalla	BUG		
6000 lm	2700 K	41,5	137	24	Type IV - A	Transparente	1	1	1
6000 lm	2700 K	41,5	140	24	Type V - A	Transparente	2	1	2
6000 lm	2700 K	41,5	145	24	Type I - A	Transparente	2	1	2
6000 lm	2700 K	41,5	145	24	Type III - B	Transparente	1	1	1
6000 lm	2700 K	41,5	139	24	Type III - C	Transparente	1	1	1
6000 lm	2700 K	41,5	145	24	Type II - D	Transparente	1	1	1
6000 lm	2700 K	41,5	140	24	Type III - H	Transparente	1	1	1
6000 lm	2700 K	41,5	140	24	Type IV - C	Transparente	1	1	1
6000 lm	3000 K	39,7	144	24	Type IV - A	Transparente	1	1	1
6000 lm	3000 K	39,7	147	24	Type V - A	Transparente	2	1	2
6000 lm	3000 K	39,7	151	24	Type I - A	Transparente	2	1	2
6000 lm	3000 K	39,7	151	24	Type III - B	Transparente	1	1	1
6000 lm	3000 K	39,7	145	24	Type III - C	Transparente	1	1	1
6000 lm	3000 K	39,7	151	24	Type II - D	Transparente	1	1	1
6000 lm	3000 K	39,7	147	24	Type III - H	Transparente	1	1	1
6000 lm	3000 K	39,7	147	24	Type IV - C	Transparente	1	1	1
6000 lm	4000 K	38	150	24	Type IV - A	Transparente	1	1	1
6000 lm	4000 K	38	153	24	Type V - A	Transparente	2	1	2
6000 lm	4000 K	38	158	24	Type I - A	Transparente	2	1	2
6000 lm	4000 K	38	158	24	Type III - B	Transparente	1	1	1
6000 lm	4000 K	38	152	24	Type III - C	Transparente	1	1	1
6000 lm	4000 K	38	158	24	Type II - D	Transparente	1	1	1
6000 lm	4000 K	38	153	24	Type III - H	Transparente	1	1	1
6000 lm	4000 K	38	153	24	Type IV - C	Transparente	1	1	1
4500 lm	2700 K	32,1	133	16	Type IV - A	Transparente	1	1	1
4500 lm	2700 K	32,1	136	16	Type V - A	Transparente	2	1	2
4500 lm	2700 K	32,1	140	16	Type I - A	Transparente	2	1	1
4500 lm	2700 K	32,1	140	16	Type III - B	Transparente	1	1	1
4500 lm	2700 K	32,1	135	16	Type III - C	Transparente	1	1	1
4500 lm	2700 K	32,1	140	16	Type II - D	Transparente	1	1	1
4500 lm	2700 K	32,1	136	16	Type III - H	Transparente	1	1	1
4500 lm	2700 K	32,1	136	16	Type IV - C	Transparente	1	1	1
4500 lm	3000 K	30,9	138	16	Type IV - A	Transparente	1	1	1
4500 lm	3000 K	30,9	141	16	Type V - A	Transparente	2	1	2
4500 lm	3000 K	30,9	146	16	Type I - A	Transparente	2	1	1
4500 lm	3000 K	30,9	146	16	Type III - B	Transparente	1	1	1
4500 lm	3000 K	30,9	140	16	Type III - C	Transparente	1	1	1
4500 lm	3000 K	30,9	146	16	Type II - D	Transparente	1	1	1
4500 lm	3000 K	30,9	141	16	Type III - H	Transparente	1	1	1
4500 lm	3000 K	30,9	141	16	Type IV - C	Transparente	1	1	1
4500 lm	3000 K	30,4	148	16	Type I - A	Transparente	2	1	1
4500 lm	3000 K	30,4	142	16	Type III - C	Transparente	1	1	1
4500 lm	3000 K	30,4	148	16	Type II - D	Transparente	1	1	1
4500 lm	4000 K	29,6	144	16	Type IV - A	Transparente	1	1	1
4500 lm	4000 K	29,6	147	16	Type V - A	Transparente	2	1	2
4500 lm	4000 K	29,6	152	16	Type I - A	Transparente	2	1	1
4500 lm	4000 K	29,6	152	16	Type III - B	Transparente	1	1	1
4500 lm	4000 K	29,6	146	16	Type III - C	Transparente	1	1	1
4500 lm	4000 K	29,6	152	16	Type II - D	Transparente	1	1	1
4500 lm	4000 K	29,6	147	16	Type III - H	Transparente	1	1	1
4500 lm	4000 K	29,6	147	16	Type IV - C	Transparente	1	1	1
2500 lm	2700 K	17,3	137	16	Type IV - A	Transparente	1	1	1
2500 lm	2700 K	17,3	140	16	Type V - A	Transparente	1	1	1
2500 lm	2700 K	17,3	145	16	Type I - A	Transparente	1	1	1
2500 lm	2700 K	17,3	145	16	Type III - B	Transparente	1	1	1

Polis Top | Luminaria | Polis Top

Flujo luminoso	CCT nominal	W	lm/W	nº led	Óptica	Pantalla	BUG		
2500 lm	2700 K	17,3	139	16	Type III - C	Transparente	1	1	1
2500 lm	2700 K	17,3	145	16	Type II - D	Transparente	1	1	1
2500 lm	2700 K	17,3	140	16	Type III - H	Transparente	1	1	1
2500 lm	2700 K	17,3	140	16	Type IV - C	Transparente	1	1	1
2500 lm	3000 K	16,6	143	16	Type IV - A	Transparente	1	1	1
2500 lm	3000 K	16,6	146	16	Type V - A	Transparente	1	1	1
2500 lm	3000 K	16,6	151	16	Type I - A	Transparente	1	1	1
2500 lm	3000 K	16,6	151	16	Type III - B	Transparente	1	1	1
2500 lm	3000 K	16,6	145	16	Type III - C	Transparente	1	1	1
2500 lm	3000 K	16,6	151	16	Type II - D	Transparente	1	1	1
2500 lm	3000 K	16,6	146	16	Type III - H	Transparente	1	1	1
2500 lm	3000 K	16,6	146	16	Type IV - C	Transparente	1	1	1
2500 lm	3000 K	16,4	148	16	Type V - A	Transparente	1	1	1
2500 lm	4000 K	16	148	16	Type IV - A	Transparente	1	1	1
2500 lm	4000 K	16	152	16	Type V - A	Transparente	1	1	1
2500 lm	4000 K	16	156	16	Type I - A	Transparente	1	1	1
2500 lm	4000 K	16	156	16	Type III - B	Transparente	1	1	1
2500 lm	4000 K	16	150	16	Type III - C	Transparente	1	1	1
2500 lm	4000 K	16	156	16	Type II - D	Transparente	1	1	1
2500 lm	4000 K	16	152	16	Type III - H	Transparente	1	1	1
2500 lm	4000 K	16	152	16	Type IV - C	Transparente	1	1	1
2500 lm	4000 K	15,7	154	16	Type V - A	Transparente	1	1	1
3500 lm	2700 K	25,1	132	16	Type IV - A	Transparente	1	1	1
3500 lm	2700 K	25,1	135	16	Type V - A	Transparente	2	1	2
3500 lm	2700 K	25,1	139	16	Type I - A	Transparente	2	1	1
3500 lm	2700 K	25,1	139	16	Type III - B	Transparente	1	1	1
3500 lm	2700 K	25,1	134	16	Type III - C	Transparente	1	1	1
3500 lm	2700 K	25,1	139	16	Type II - D	Transparente	1	1	1
3500 lm	2700 K	25,1	135	16	Type III - H	Transparente	1	1	1
3500 lm	2700 K	25,1	135	16	Type IV - C	Transparente	1	1	1
3500 lm	3000 K	24,2	137	16	Type IV - A	Transparente	1	1	1
3500 lm	3000 K	24,2	140	16	Type V - A	Transparente	2	1	2
3500 lm	3000 K	24,2	145	16	Type I - A	Transparente	2	1	1
3500 lm	3000 K	24,2	145	16	Type III - B	Transparente	1	1	1
3500 lm	3000 K	24,2	139	16	Type III - C	Transparente	1	1	1
3500 lm	3000 K	24,2	145	16	Type II - D	Transparente	1	1	1
3500 lm	3000 K	24,2	140	16	Type III - H	Transparente	1	1	1
3500 lm	3000 K	24,2	140	16	Type IV - C	Transparente	1	1	1
3500 lm	3000 K	23,9	146	16	Type I - A	Transparente	2	1	1
3500 lm	3000 K	23,9	141	16	Type III - C	Transparente	1	1	1
3500 lm	4000 K	23,3	143	16	Type IV - A	Transparente	1	1	1
3500 lm	4000 K	23,3	146	16	Type V - A	Transparente	2	1	2
3500 lm	4000 K	23,3	150	16	Type I - A	Transparente	2	1	1
3500 lm	4000 K	23,3	150	16	Type III - B	Transparente	1	1	1
3500 lm	4000 K	23,3	144	16	Type III - C	Transparente	1	1	1
3500 lm	4000 K	23,3	150	16	Type II - D	Transparente	1	1	1
3500 lm	4000 K	23,3	146	16	Type III - H	Transparente	1	1	1
3500 lm	4000 K	23,3	146	16	Type IV - C	Transparente	1	1	1
3500 lm	4000 K	22,9	147	16	Type III - C	Transparente	1	1	1
7500 lm	2700 K	54,1	132	24	Type IV - A	Transparente	1	1	2
7500 lm	2700 K	54,1	134	24	Type V - A	Transparente	3	1	3
7500 lm	2700 K	54,1	139	24	Type I - A	Transparente	2	1	2
7500 lm	2700 K	54,1	139	24	Type III - B	Transparente	2	1	1
7500 lm	2700 K	54,1	133	24	Type III - C	Transparente	2	1	2
7500 lm	2700 K	54,1	139	24	Type II - D	Transparente	1	1	1

Polis Top | Luminaria | Polis Top

Flujo luminoso	CCT nominal	W	lm/W	nº led	Óptica	Pantalla	BUG		
7500 lm	2700 K	54,1	134	24	Type III - H	Transparente	1	1	1
7500 lm	2700 K	54,1	134	24	Type IV - C	Transparente	1	1	1
7500 lm	3000 K	51,9	137	24	Type IV - A	Transparente	1	1	2
7500 lm	3000 K	51,9	140	24	Type V - A	Transparente	3	1	3
7500 lm	3000 K	51,9	145	24	Type I - A	Transparente	2	1	2
7500 lm	3000 K	51,9	145	24	Type III - B	Transparente	2	1	1
7500 lm	3000 K	51,9	139	24	Type III - C	Transparente	2	1	2
7500 lm	3000 K	51,9	145	24	Type II - D	Transparente	1	1	1
7500 lm	3000 K	51,9	140	24	Type III - H	Transparente	1	1	1
7500 lm	3000 K	51,9	140	24	Type IV - C	Transparente	1	1	1
7500 lm	3000 K	51	140	24	Type IV - A	Transparente	1	1	2
7500 lm	3000 K	51	141	24	Type III - C	Transparente	2	1	2
7500 lm	3000 K	51	143	24	Type IV - C	Transparente	1	1	1
7500 lm	4000 K	49,5	144	24	Type IV - A	Transparente	1	1	2
7500 lm	4000 K	49,5	147	24	Type V - A	Transparente	3	1	3
7500 lm	4000 K	49,5	152	24	Type I - A	Transparente	2	1	2
7500 lm	4000 K	49,5	152	24	Type III - B	Transparente	2	1	1
7500 lm	4000 K	49,5	145	24	Type III - C	Transparente	2	1	2
7500 lm	4000 K	49,5	152	24	Type II - D	Transparente	1	1	1
7500 lm	4000 K	49,5	147	24	Type III - H	Transparente	1	1	1
7500 lm	4000 K	49,5	147	24	Type IV - C	Transparente	1	1	1
9000 lm	2700 K	63	136	32	Type IV - A	Transparente	2	1	2
9000 lm	2700 K	63	139	32	Type V - A	Transparente	3	1	3
9000 lm	2700 K	63	143	32	Type I - A	Transparente	3	1	2
9000 lm	2700 K	63	143	32	Type III - B	Transparente	2	1	2
9000 lm	2700 K	63	137	32	Type III - C	Transparente	2	1	2
9000 lm	2700 K	63	143	32	Type II - D	Transparente	2	1	1
9000 lm	2700 K	63	139	32	Type III - H	Transparente	2	1	2
9000 lm	2700 K	63	139	32	Type IV - C	Transparente	2	1	2
9000 lm	3000 K	60,4	142	32	Type IV - A	Transparente	2	1	2
9000 lm	3000 K	60,4	145	32	Type V - A	Transparente	3	1	3
9000 lm	3000 K	60,4	149	32	Type I - A	Transparente	3	1	2
9000 lm	3000 K	60,4	149	32	Type III - B	Transparente	2	1	2
9000 lm	3000 K	60,4	143	32	Type III - C	Transparente	2	1	2
9000 lm	3000 K	60,4	149	32	Type II - D	Transparente	2	1	1
9000 lm	3000 K	60,4	145	32	Type III - H	Transparente	2	1	2
9000 lm	3000 K	60,4	145	32	Type IV - C	Transparente	2	1	2
9000 lm	4000 K	57,8	148	32	Type IV - A	Transparente	2	1	2
9000 lm	4000 K	57,8	151	32	Type V - A	Transparente	3	1	3
9000 lm	4000 K	57,8	156	32	Type I - A	Transparente	3	1	2
9000 lm	4000 K	57,8	156	32	Type III - B	Transparente	2	1	2
9000 lm	4000 K	57,8	149	32	Type III - C	Transparente	2	1	2
9000 lm	4000 K	57,8	156	32	Type II - D	Transparente	2	1	1
9000 lm	4000 K	57,8	151	32	Type III - H	Transparente	2	1	2
9000 lm	4000 K	57,8	151	32	Type IV - C	Transparente	2	1	2
10500 lm	2700 K	74,8	133	32	Type IV - A	Transparente	2	1	2
10500 lm	2700 K	74,8	136	32	Type V - A	Transparente	3	1	3
10500 lm	2700 K	74,8	140	32	Type I - A	Transparente	3	1	3
10500 lm	2700 K	74,8	140	32	Type III - B	Transparente	2	1	2
10500 lm	2700 K	74,8	135	32	Type III - C	Transparente	2	1	2
10500 lm	2700 K	74,8	140	32	Type II - D	Transparente	2	1	2
10500 lm	2700 K	74,8	136	32	Type III - H	Transparente	2	1	2
10500 lm	2700 K	74,8	136	32	Type IV - C	Transparente	2	1	2
10500 lm	3000 K	71,6	139	32	Type IV - A	Transparente	2	1	2
10500 lm	3000 K	71,6	142	32	Type V - A	Transparente	3	1	3

Polis Top | Luminaria | Polis Top

Flujo luminoso	CCT nominal	W	lm/W	nº led	Óptica	Pantalla	BUG		
10500 lm	3000 K	71,6	147	32	Type I - A	Transparente	3	1	3
10500 lm	3000 K	71,6	147	32	Type III - B	Transparente	2	1	2
10500 lm	3000 K	71,6	141	32	Type III - C	Transparente	2	1	2
10500 lm	3000 K	71,6	147	32	Type II - D	Transparente	2	1	2
10500 lm	3000 K	71,6	142	32	Type III - H	Transparente	2	1	2
10500 lm	3000 K	71,6	142	32	Type IV - C	Transparente	2	1	2
10500 lm	3000 K	70,3	142	32	Type IV - A	Transparente	2	1	2
10500 lm	4000 K	68,3	146	32	Type IV - A	Transparente	2	1	2
10500 lm	4000 K	68,3	149	32	Type V - A	Transparente	3	1	3
10500 lm	4000 K	68,3	154	32	Type I - A	Transparente	3	1	3
10500 lm	4000 K	68,3	154	32	Type III - B	Transparente	2	1	2
10500 lm	4000 K	68,3	148	32	Type III - C	Transparente	2	1	2
10500 lm	4000 K	68,3	154	32	Type II - D	Transparente	2	1	2
10500 lm	4000 K	68,3	149	32	Type III - H	Transparente	2	1	2
10500 lm	4000 K	68,3	149	32	Type IV - C	Transparente	2	1	2
12000 lm	2700 K	87,9	130	32	Type IV - A	Transparente	2	1	2
12000 lm	2700 K	87,9	132	32	Type V - A	Transparente	3	1	3
12000 lm	2700 K	87,9	137	32	Type I - A	Transparente	3	1	3
12000 lm	2700 K	87,9	137	32	Type III - B	Transparente	2	1	2
12000 lm	2700 K	87,9	131	32	Type III - C	Transparente	2	1	2
12000 lm	2700 K	87,9	137	32	Type II - D	Transparente	2	1	2
12000 lm	2700 K	87,9	132	32	Type III - H	Transparente	2	1	2
12000 lm	2700 K	87,9	132	32	Type IV - C	Transparente	2	1	2
12000 lm	3000 K	84,2	135	32	Type IV - A	Transparente	2	1	2
12000 lm	3000 K	84,2	138	32	Type V - A	Transparente	3	1	3
12000 lm	3000 K	84,2	143	32	Type I - A	Transparente	3	1	3
12000 lm	3000 K	84,2	143	32	Type III - B	Transparente	2	1	2
12000 lm	3000 K	84,2	137	32	Type III - C	Transparente	2	1	2
12000 lm	3000 K	84,2	143	32	Type II - D	Transparente	2	1	2
12000 lm	3000 K	84,2	138	32	Type III - H	Transparente	2	1	2
12000 lm	3000 K	84,2	138	32	Type IV - C	Transparente	2	1	2
12000 lm	4000 K	80,3	142	32	Type IV - A	Transparente	2	1	2
12000 lm	4000 K	80,3	145	32	Type V - A	Transparente	3	1	3
12000 lm	4000 K	80,3	149	32	Type I - A	Transparente	3	1	3
12000 lm	4000 K	80,3	149	32	Type III - B	Transparente	2	1	2
12000 lm	4000 K	80,3	143	32	Type III - C	Transparente	2	1	2
12000 lm	4000 K	80,3	149	32	Type II - D	Transparente	2	1	2
12000 lm	4000 K	80,3	145	32	Type III - H	Transparente	2	1	2
12000 lm	4000 K	80,3	145	32	Type IV - C	Transparente	2	1	2
13500 lm	2700 K	93,5	137	48	Type IV - A	Transparente	2	1	2
13500 lm	2700 K	93,5	140	48	Type V - A	Transparente	3	1	3
13500 lm	2700 K	93,5	144	48	Type I - A	Transparente	3	1	3
13500 lm	2700 K	93,5	144	48	Type III - B	Transparente	2	1	2
13500 lm	2700 K	93,5	139	48	Type III - C	Transparente	3	1	3
13500 lm	2700 K	93,5	144	48	Type II - D	Transparente	2	1	2
13500 lm	2700 K	93,5	140	48	Type III - H	Transparente	2	1	2
13500 lm	2700 K	93,5	140	48	Type IV - C	Transparente	2	1	2
13500 lm	3000 K	89,8	143	48	Type IV - A	Transparente	2	1	2
13500 lm	3000 K	89,8	146	48	Type V - A	Transparente	3	1	3
13500 lm	3000 K	89,8	150	48	Type I - A	Transparente	3	1	3
13500 lm	3000 K	89,8	150	48	Type III - B	Transparente	2	1	2
13500 lm	3000 K	89,8	144	48	Type III - C	Transparente	3	1	3
13500 lm	3000 K	89,8	150	48	Type II - D	Transparente	2	1	2
13500 lm	3000 K	89,8	146	48	Type III - H	Transparente	2	1	2
13500 lm	3000 K	89,8	146	48	Type IV - C	Transparente	2	1	2

Polis Top | Luminaria | Polis Top

Flujo luminoso	CCT nominal	W	lm/W	n° led	Óptica	Pantalla	BUG		
13500 lm	4000 K	85,7	150	48	Type IV - A	Transparente	2	1	2
13500 lm	4000 K	85,7	153	48	Type V - A	Transparente	3	1	3
13500 lm	4000 K	85,7	158	48	Type I - A	Transparente	3	1	3
13500 lm	4000 K	85,7	158	48	Type III - B	Transparente	2	1	2
13500 lm	4000 K	85,7	151	48	Type III - C	Transparente	3	1	3
13500 lm	4000 K	85,7	158	48	Type II - D	Transparente	2	1	2
13500 lm	4000 K	85,7	153	48	Type III - H	Transparente	2	1	2
13500 lm	4000 K	85,7	153	48	Type IV - C	Transparente	2	1	2