
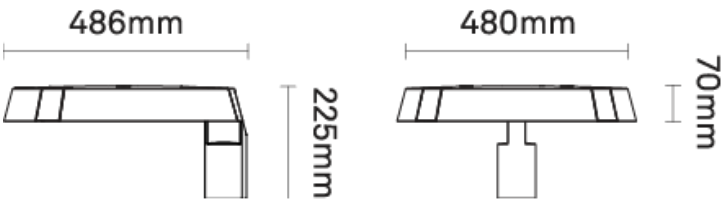


Polis Lateral | Leuchte | Polis Lateral

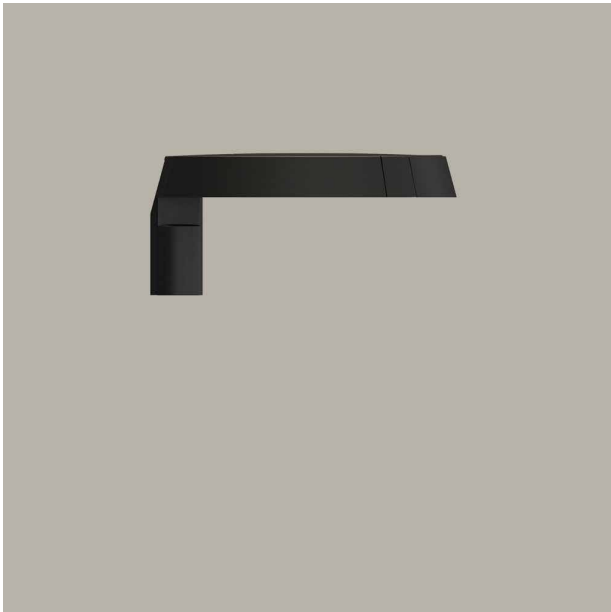

Bestellinformationen / Bestellleitfaden

Beispiel: LUPOL01-N-D28-730-L045-ST-V1-F27-M2-CNO

Optik	Ra+K	Lichtstrom	Schirm-Finish	Versorgung	Treiberfunktion	ISO-Klasse	Finish
D28 Type I - A	727 Ra70 2700 K	L025 2500 lm	ST Transparent	V1 220V-240V	F27 ON/OFF+CLO	M2 Klasse II	CNO Grau [Neri] Strukturiert
D36 Type II - D	730 Ra70 3000 K	L035 3500 lm			F02 1-10V+CLO		
D22 Type III - B	740 Ra70 4000 K	L045 4500 lm			F06 DALI+CLO		
D25 Type III - C		L060 6000 lm			F10 D4i+ZHAGA		
D37 Type III - H		L075 7500 lm			F04 Ampdim+CLO		
D24 Type IV - A		L090 9000 lm			F14 NVL6H+CLO		
D38 Type IV - C		L105 10500 lm					
D30 Type V - A		L120 12000 lm					
		L135 13500 lm					

Generierter Code: LUPOL01 - N - _ _ _ _ _

Polis Lateral | Leuchte | Polis Lateral

LICHTQUELLE

Hochleistungs-LED-Matrix.

Standard Deviation Colour Matching ≤5

LICHTTECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

Modulare 2x2 Brechungslinsen aus PMMA.

ELEKTRISCHE EIGENSCHAFTEN

Entspricht den Normen EN 60598-1; EN 60598-2-3; EN 62031; EN 55015 EMC; EN 61547 EMC; EN 61000-3-2/3; IEC/TR 62778.

ENEC-Sicherheitszeichen.

ENEC+ Sicherheits- und Leistungszeichen.

Kabellänge 1 m

MECHANISCHE EIGENSCHAFTEN

Struktur aus Aluminium-Druckguss (UNI EN 1706) mit Hauptgehäuse und integriertem Kühlkörper.

Schutzscheibe aus extra-klarem Siebdruck-Einscheiben-Sicherheitsglas mit IK09 Schlagfestigkeit (EN 62262) und weißem Innenreflektor aus Polycarbonat.

EPDM-Dichtung zwischen Glas und oberer Abdeckung, mit Schrauben aus Edelstahl.

Gehäuse gestützt durch Stahlblech.

INSTALLATION

Seiten- und Mastkopfmontage an Ø 60 mm Rohren, Außendurchmesser Ø 76 mm.

WARNHINWEISE


Leuchte für die Entsorgung/Recycling am Ende der Lebensdauer konzipiert.

Austauschbare (nur LED) Lichtquelle durch einen Fachmann.

Austauschbare Vorschaltgeräte durch einen Fachmann.

Oberflächenschutz: Beachten Sie die spezifischen Beschreibungen zu den Lackierzyklen der Materialien.

Polis Lateral | Leuchte | Polis Lateral

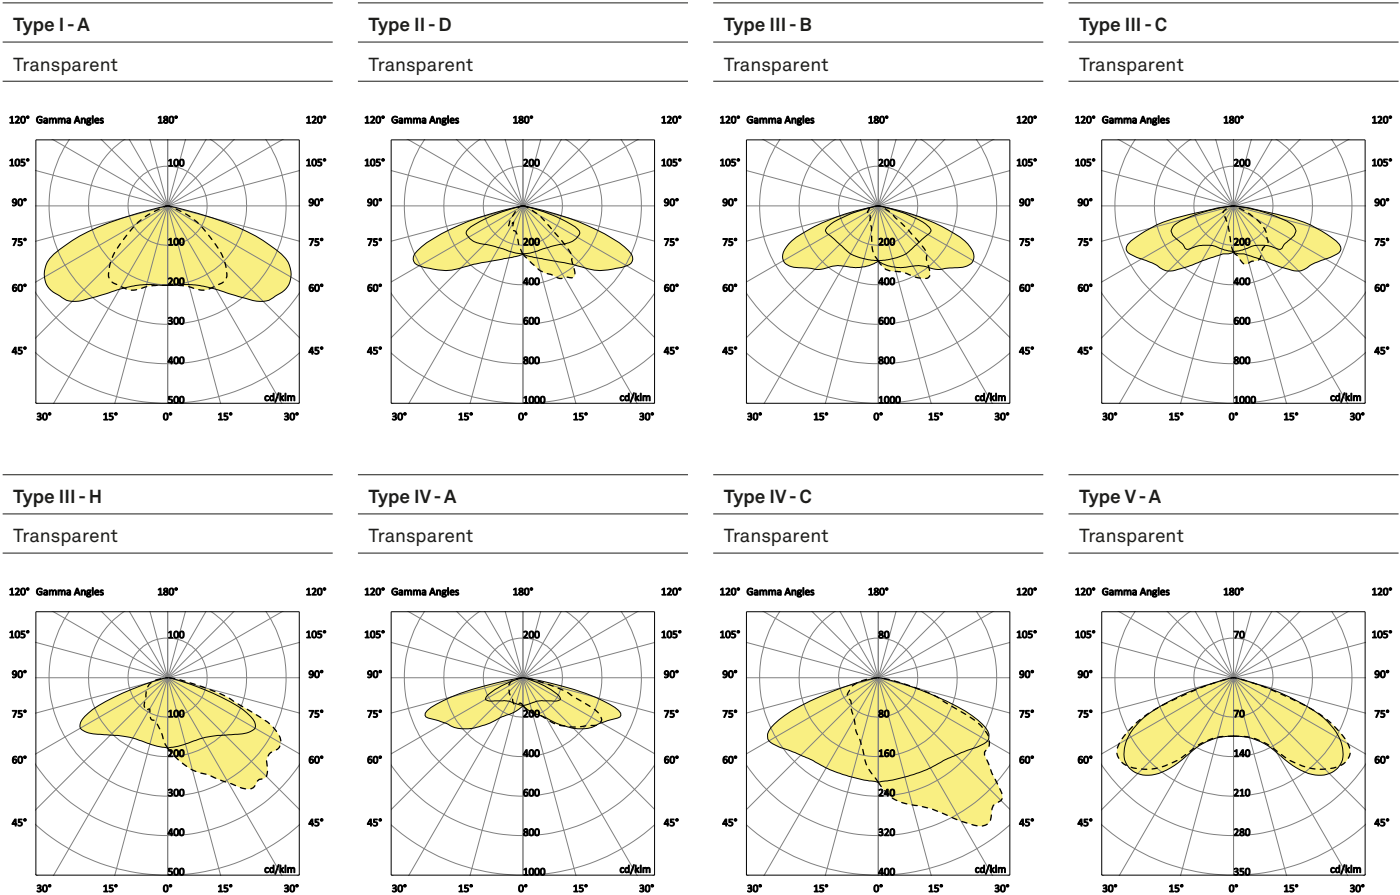

Polis Lateral | Leuchte | Polis Lateral

Lichtausbeute	Nenn-CCT	W	lm/W	Anzahl LED	Optik	Bildschirm	BUG		
4500 lm	2700 K	32,1	140	16	Type IV - A	Transparent	1	0	1
4500 lm	2700 K	32,1	140	16	Type V - A	Transparent	2	0	1
4500 lm	2700 K	32,1	140	16	Type I - A	Transparent	2	0	1
4500 lm	2700 K	32,1	140	16	Type III - B	Transparent	1	0	1
4500 lm	2700 K	32,1	140	16	Type III - C	Transparent	1	0	1
4500 lm	2700 K	32,1	140	16	Type II - D	Transparent	1	0	1
4500 lm	2700 K	32,1	140	16	Type III - H	Transparent	1	0	1
4500 lm	2700 K	32,1	140	16	Type IV - C	Transparent	1	0	1
4500 lm	3000 K	30,9	146	16	Type IV - A	Transparent	1	0	1
4500 lm	3000 K	30,9	146	16	Type V - A	Transparent	2	0	1
4500 lm	3000 K	30,9	146	16	Type I - A	Transparent	2	0	1
4500 lm	3000 K	30,9	146	16	Type III - B	Transparent	1	0	1
4500 lm	3000 K	30,9	146	16	Type III - C	Transparent	1	0	1
4500 lm	3000 K	30,9	146	16	Type II - D	Transparent	1	0	1
4500 lm	3000 K	30,9	146	16	Type III - H	Transparent	1	0	1
4500 lm	3000 K	30,9	146	16	Type IV - C	Transparent	1	0	1
4500 lm	3000 K	30,4	148	16	Type IV - A	Transparent	1	0	1
4500 lm	3000 K	30,4	148	16	Type II - D	Transparent	1	0	1
4500 lm	4000 K	29,6	152	16	Type IV - A	Transparent	1	0	1
4500 lm	4000 K	29,6	152	16	Type V - A	Transparent	2	0	1
4500 lm	4000 K	29,6	152	16	Type I - A	Transparent	2	0	1
4500 lm	4000 K	29,6	152	16	Type III - B	Transparent	1	0	1
4500 lm	4000 K	29,6	152	16	Type III - C	Transparent	1	0	1
4500 lm	4000 K	29,6	152	16	Type II - D	Transparent	1	0	1
4500 lm	4000 K	29,6	152	16	Type III - H	Transparent	1	0	1
4500 lm	4000 K	29,6	152	16	Type IV - C	Transparent	1	0	1
2500 lm	2700 K	17,3	145	16	Type IV - A	Transparent	1	0	1
2500 lm	2700 K	17,3	145	16	Type V - A	Transparent	1	0	0
2500 lm	2700 K	17,3	145	16	Type I - A	Transparent	1	0	1
2500 lm	2700 K	17,3	145	16	Type III - B	Transparent	1	0	1
2500 lm	2700 K	17,3	145	16	Type III - C	Transparent	1	0	1
2500 lm	2700 K	17,3	145	16	Type II - D	Transparent	1	0	1
2500 lm	2700 K	17,3	145	16	Type III - H	Transparent	1	0	1
2500 lm	2700 K	17,3	145	16	Type IV - C	Transparent	1	0	1
2500 lm	2700 K	16,9	148	16	Type IV - A	Transparent	1	0	1
2500 lm	2700 K	16,9	148	16	Type II - D	Transparent	1	0	1
2500 lm	3000 K	16,6	151	16	Type IV - A	Transparent	1	0	1
2500 lm	3000 K	16,6	151	16	Type V - A	Transparent	1	0	0
2500 lm	3000 K	16,6	151	16	Type I - A	Transparent	1	0	1
2500 lm	3000 K	16,6	151	16	Type III - B	Transparent	1	0	1
2500 lm	3000 K	16,6	151	16	Type III - C	Transparent	1	0	1
2500 lm	3000 K	16,6	151	16	Type II - D	Transparent	1	0	1
2500 lm	3000 K	16,6	151	16	Type III - H	Transparent	1	0	1
2500 lm	3000 K	16,6	151	16	Type IV - C	Transparent	1	0	1
2500 lm	3000 K	16,4	152	16	Type II - D	Transparent	1	0	1
2500 lm	4000 K	16	156	16	Type IV - A	Transparent	1	0	1
2500 lm	4000 K	16	156	16	Type V - A	Transparent	1	0	0
2500 lm	4000 K	16	156	16	Type I - A	Transparent	1	0	1
2500 lm	4000 K	16	156	16	Type III - B	Transparent	1	0	1
2500 lm	4000 K	16	156	16	Type III - C	Transparent	1	0	1
2500 lm	4000 K	16	156	16	Type II - D	Transparent	1	0	1
2500 lm	4000 K	16	156	16	Type III - H	Transparent	1	0	1
2500 lm	4000 K	16	156	16	Type IV - C	Transparent	1	0	1
3500 lm	2700 K	25,1	139	16	Type IV - A	Transparent	1	0	1
3500 lm	2700 K	25,1	139	16	Type V - A	Transparent	2	0	0

Polis Lateral | Leuchte | Polis Lateral

Lichtausbeute	Nenn-CCT	W	lm/W	Anzahl LED	Optik	Bildschirm	BUG		
3500 lm	2700 K	25,1	139	16	Type I - A	Transparent	2	0	1
3500 lm	2700 K	25,1	139	16	Type III - B	Transparent	1	0	1
3500 lm	2700 K	25,1	139	16	Type III - C	Transparent	1	0	1
3500 lm	2700 K	25,1	139	16	Type II - D	Transparent	1	0	1
3500 lm	2700 K	25,1	139	16	Type III - H	Transparent	1	0	1
3500 lm	2700 K	25,1	139	16	Type IV - C	Transparent	1	0	1
3500 lm	2700 K	24,5	143	16	Type IV - A	Transparent	1	0	1
3500 lm	3000 K	24,2	145	16	Type IV - A	Transparent	1	0	1
3500 lm	3000 K	24,2	145	16	Type V - A	Transparent	2	0	0
3500 lm	3000 K	24,2	145	16	Type I - A	Transparent	2	0	1
3500 lm	3000 K	24,2	145	16	Type III - B	Transparent	1	0	1
3500 lm	3000 K	24,2	145	16	Type III - C	Transparent	1	0	1
3500 lm	3000 K	24,2	145	16	Type II - D	Transparent	1	0	1
3500 lm	3000 K	24,2	145	16	Type III - H	Transparent	1	0	1
3500 lm	3000 K	24,2	145	16	Type IV - C	Transparent	1	0	1
3500 lm	3000 K	23,9	146	16	Type II - D	Transparent	1	0	1
3500 lm	3000 K	23,9	146	16	Type IV - C	Transparent	1	0	1
3500 lm	4000 K	23,3	150	16	Type IV - A	Transparent	1	0	1
3500 lm	4000 K	23,3	150	16	Type V - A	Transparent	2	0	0
3500 lm	4000 K	23,3	150	16	Type I - A	Transparent	2	0	1
3500 lm	4000 K	23,3	150	16	Type III - B	Transparent	1	0	1
3500 lm	4000 K	23,3	150	16	Type III - C	Transparent	1	0	1
3500 lm	4000 K	23,3	150	16	Type II - D	Transparent	1	0	1
3500 lm	4000 K	23,3	150	16	Type III - H	Transparent	1	0	1
3500 lm	4000 K	23,3	150	16	Type IV - C	Transparent	1	0	1
6000 lm	2700 K	41,5	145	24	Type IV - A	Transparent	1	0	1
6000 lm	2700 K	41,5	145	24	Type V - A	Transparent	3	0	1
6000 lm	2700 K	41,5	145	24	Type I - A	Transparent	2	0	2
6000 lm	2700 K	41,5	145	24	Type III - B	Transparent	1	0	1
6000 lm	2700 K	41,5	145	24	Type III - C	Transparent	1	0	1
6000 lm	2700 K	41,5	145	24	Type II - D	Transparent	1	0	1
6000 lm	2700 K	41,5	145	24	Type III - H	Transparent	1	0	1
6000 lm	2700 K	41,5	145	24	Type IV - C	Transparent	1	0	1
6000 lm	3000 K	39,7	151	24	Type IV - A	Transparent	1	0	1
6000 lm	3000 K	39,7	151	24	Type V - A	Transparent	3	0	1
6000 lm	3000 K	39,7	151	24	Type I - A	Transparent	2	0	2
6000 lm	3000 K	39,7	151	24	Type III - B	Transparent	1	0	1
6000 lm	3000 K	39,7	151	24	Type III - C	Transparent	1	0	1
6000 lm	3000 K	39,7	151	24	Type II - D	Transparent	1	0	1
6000 lm	3000 K	39,7	151	24	Type III - H	Transparent	1	0	1
6000 lm	3000 K	39,7	151	24	Type IV - C	Transparent	1	0	1
6000 lm	4000 K	38	158	24	Type IV - A	Transparent	1	0	1
6000 lm	4000 K	38	158	24	Type V - A	Transparent	3	0	1
6000 lm	4000 K	38	158	24	Type I - A	Transparent	2	0	2
6000 lm	4000 K	38	158	24	Type III - B	Transparent	1	0	1
6000 lm	4000 K	38	158	24	Type III - C	Transparent	1	0	1
6000 lm	4000 K	38	158	24	Type II - D	Transparent	1	0	1
6000 lm	4000 K	38	158	24	Type III - H	Transparent	1	0	1
6000 lm	4000 K	38	158	24	Type IV - C	Transparent	1	0	1
7500 lm	2700 K	54,1	139	24	Type IV - A	Transparent	1	0	2
7500 lm	2700 K	54,1	139	24	Type V - A	Transparent	3	0	1
7500 lm	2700 K	54,1	139	24	Type I - A	Transparent	2	0	2
7500 lm	2700 K	54,1	139	24	Type III - B	Transparent	2	0	1
7500 lm	2700 K	54,1	139	24	Type III - C	Transparent	2	0	2
7500 lm	2700 K	54,1	139	24	Type II - D	Transparent	2	0	1

Polis Lateral | Leuchte | Polis Lateral

Lichtausbeute	Nenn-CCT	W	lm/W	Anzahl LED	Optik	Bildschirm	BUG		
7500 lm	2700 K	54,1	139	24	Type III - H	Transparent	1	0	2
7500 lm	2700 K	54,1	139	24	Type IV - C	Transparent	1	0	1
7500 lm	3000 K	51,9	145	24	Type IV - A	Transparent	1	0	2
7500 lm	3000 K	51,9	145	24	Type V - A	Transparent	3	0	1
7500 lm	3000 K	51,9	145	24	Type I - A	Transparent	2	0	2
7500 lm	3000 K	51,9	145	24	Type III - B	Transparent	2	0	1
7500 lm	3000 K	51,9	145	24	Type III - C	Transparent	2	0	2
7500 lm	3000 K	51,9	145	24	Type II - D	Transparent	2	0	1
7500 lm	3000 K	51,9	145	24	Type III - H	Transparent	1	0	2
7500 lm	3000 K	51,9	145	24	Type IV - C	Transparent	1	0	1
7500 lm	3000 K	51	147	24	Type IV - A	Transparent	1	0	2
7500 lm	4000 K	49,5	152	24	Type IV - A	Transparent	1	0	2
7500 lm	4000 K	49,5	152	24	Type V - A	Transparent	3	0	1
7500 lm	4000 K	49,5	152	24	Type I - A	Transparent	2	0	2
7500 lm	4000 K	49,5	152	24	Type III - B	Transparent	2	0	1
7500 lm	4000 K	49,5	152	24	Type III - C	Transparent	2	0	2
7500 lm	4000 K	49,5	152	24	Type II - D	Transparent	2	0	1
7500 lm	4000 K	49,5	152	24	Type III - H	Transparent	1	0	2
7500 lm	4000 K	49,5	152	24	Type IV - C	Transparent	1	0	1
9000 lm	2700 K	63	143	32	Type IV - A	Transparent	2	0	2
9000 lm	2700 K	63	143	32	Type V - A	Transparent	3	0	1
9000 lm	2700 K	63	143	32	Type I - A	Transparent	3	0	2
9000 lm	2700 K	63	143	32	Type III - B	Transparent	2	0	2
9000 lm	2700 K	63	143	32	Type III - C	Transparent	2	0	2
9000 lm	2700 K	63	143	32	Type II - D	Transparent	2	0	1
9000 lm	2700 K	63	143	32	Type III - H	Transparent	2	0	2
9000 lm	2700 K	63	143	32	Type IV - C	Transparent	2	0	2
9000 lm	3000 K	60,4	149	32	Type IV - A	Transparent	2	0	2
9000 lm	3000 K	60,4	149	32	Type V - A	Transparent	3	0	1
9000 lm	3000 K	60,4	149	32	Type I - A	Transparent	3	0	2
9000 lm	3000 K	60,4	149	32	Type III - B	Transparent	2	0	2
9000 lm	3000 K	60,4	149	32	Type III - C	Transparent	2	0	2
9000 lm	3000 K	60,4	149	32	Type II - D	Transparent	2	0	1
9000 lm	3000 K	60,4	149	32	Type III - H	Transparent	2	0	2
9000 lm	3000 K	60,4	149	32	Type IV - C	Transparent	2	0	2
9000 lm	4000 K	57,8	156	32	Type IV - A	Transparent	2	0	2
9000 lm	4000 K	57,8	156	32	Type V - A	Transparent	3	0	1
9000 lm	4000 K	57,8	156	32	Type I - A	Transparent	3	0	2
9000 lm	4000 K	57,8	156	32	Type III - B	Transparent	2	0	2
9000 lm	4000 K	57,8	156	32	Type III - C	Transparent	2	0	2
9000 lm	4000 K	57,8	156	32	Type II - D	Transparent	2	0	1
9000 lm	4000 K	57,8	156	32	Type III - H	Transparent	2	0	2
9000 lm	4000 K	57,8	156	32	Type IV - C	Transparent	2	0	2
10500 lm	2700 K	74,8	140	32	Type IV - A	Transparent	2	0	2
10500 lm	2700 K	74,8	140	32	Type V - A	Transparent	3	0	1
10500 lm	2700 K	74,8	140	32	Type I - A	Transparent	3	0	3
10500 lm	2700 K	74,8	140	32	Type III - B	Transparent	2	0	2
10500 lm	2700 K	74,8	140	32	Type III - C	Transparent	2	0	2
10500 lm	2700 K	74,8	140	32	Type II - D	Transparent	2	0	2
10500 lm	2700 K	74,8	140	32	Type III - H	Transparent	2	0	2
10500 lm	2700 K	74,8	140	32	Type IV - C	Transparent	2	0	2
10500 lm	3000 K	71,6	147	32	Type IV - A	Transparent	2	0	2
10500 lm	3000 K	71,6	147	32	Type V - A	Transparent	3	0	1
10500 lm	3000 K	71,6	147	32	Type I - A	Transparent	3	0	3
10500 lm	3000 K	71,6	147	32	Type III - B	Transparent	2	0	2

Polis Lateral | Leuchte | Polis Lateral

Lichtausbeute	Nenn-CCT	W	lm/W	Anzahl LED	Optik	Bildschirm	BUG		
10500 lm	3000 K	71,6	147	32	Type III - C	Transparent	2	0	2
10500 lm	3000 K	71,6	147	32	Type II - D	Transparent	2	0	2
10500 lm	3000 K	71,6	147	32	Type III - H	Transparent	2	0	2
10500 lm	3000 K	71,6	147	32	Type IV - C	Transparent	2	0	2
10500 lm	4000 K	68,3	154	32	Type IV - A	Transparent	2	0	2
10500 lm	4000 K	68,3	154	32	Type V - A	Transparent	3	0	1
10500 lm	4000 K	68,3	154	32	Type I - A	Transparent	3	0	3
10500 lm	4000 K	68,3	154	32	Type III - B	Transparent	2	0	2
10500 lm	4000 K	68,3	154	32	Type III - C	Transparent	2	0	2
10500 lm	4000 K	68,3	154	32	Type II - D	Transparent	2	0	2
10500 lm	4000 K	68,3	154	32	Type III - H	Transparent	2	0	2
10500 lm	4000 K	68,3	154	32	Type IV - C	Transparent	2	0	2
12000 lm	2700 K	87,9	137	32	Type IV - A	Transparent	2	0	2
12000 lm	2700 K	87,9	137	32	Type V - A	Transparent	3	0	2
12000 lm	2700 K	87,9	137	32	Type I - A	Transparent	3	0	3
12000 lm	2700 K	87,9	137	32	Type III - B	Transparent	2	0	2
12000 lm	2700 K	87,9	137	32	Type III - C	Transparent	2	0	2
12000 lm	2700 K	87,9	137	32	Type II - D	Transparent	2	0	2
12000 lm	2700 K	87,9	137	32	Type III - H	Transparent	2	0	2
12000 lm	2700 K	87,9	137	32	Type IV - C	Transparent	2	0	2
12000 lm	3000 K	84,2	143	32	Type IV - A	Transparent	2	0	2
12000 lm	3000 K	84,2	143	32	Type V - A	Transparent	3	0	2
12000 lm	3000 K	84,2	143	32	Type I - A	Transparent	3	0	3
12000 lm	3000 K	84,2	143	32	Type III - B	Transparent	2	0	2
12000 lm	3000 K	84,2	143	32	Type III - C	Transparent	2	0	2
12000 lm	3000 K	84,2	143	32	Type II - D	Transparent	2	0	2
12000 lm	3000 K	84,2	143	32	Type III - H	Transparent	2	0	2
12000 lm	3000 K	84,2	143	32	Type IV - C	Transparent	2	0	2
12000 lm	4000 K	80,3	149	32	Type IV - A	Transparent	2	0	2
12000 lm	4000 K	80,3	149	32	Type V - A	Transparent	3	0	2
12000 lm	4000 K	80,3	149	32	Type I - A	Transparent	3	0	3
12000 lm	4000 K	80,3	149	32	Type III - B	Transparent	2	0	2
12000 lm	4000 K	80,3	149	32	Type III - C	Transparent	2	0	2
12000 lm	4000 K	80,3	149	32	Type II - D	Transparent	2	0	2
12000 lm	4000 K	80,3	149	32	Type III - H	Transparent	2	0	2
12000 lm	4000 K	80,3	149	32	Type IV - C	Transparent	2	0	2
13500 lm	2700 K	93,5	144	48	Type IV - A	Transparent	2	0	2
13500 lm	2700 K	93,5	144	48	Type V - A	Transparent	3	0	2
13500 lm	2700 K	93,5	144	48	Type I - A	Transparent	3	0	3
13500 lm	2700 K	93,5	144	48	Type III - B	Transparent	2	0	2
13500 lm	2700 K	93,5	144	48	Type III - C	Transparent	3	0	3
13500 lm	2700 K	93,5	144	48	Type II - D	Transparent	2	0	2
13500 lm	2700 K	93,5	144	48	Type III - H	Transparent	2	0	2
13500 lm	2700 K	93,5	144	48	Type IV - C	Transparent	2	0	2
13500 lm	3000 K	89,8	150	48	Type IV - A	Transparent	2	0	2
13500 lm	3000 K	89,8	150	48	Type V - A	Transparent	3	0	2
13500 lm	3000 K	89,8	150	48	Type I - A	Transparent	3	0	3
13500 lm	3000 K	89,8	150	48	Type III - B	Transparent	2	0	2
13500 lm	3000 K	89,8	150	48	Type III - C	Transparent	3	0	3
13500 lm	3000 K	89,8	150	48	Type II - D	Transparent	2	0	2
13500 lm	3000 K	89,8	150	48	Type III - H	Transparent	2	0	2
13500 lm	3000 K	89,8	150	48	Type IV - C	Transparent	2	0	2
13500 lm	4000 K	85,7	158	48	Type IV - A	Transparent	2	0	2
13500 lm	4000 K	85,7	158	48	Type V - A	Transparent	3	0	2
13500 lm	4000 K	85,7	158	48	Type I - A	Transparent	3	0	3

Polis Lateral | Leuchte | Polis Lateral

Lichtausbeute	Nenn-CCT	W	lm/W	Anzahl LED	Optik	Bildschirm	BUG		
13500 lm	4000 K	85,7	158	48	Type III - B	Transparent	2	0	2
13500 lm	4000 K	85,7	158	48	Type III - C	Transparent	3	0	3
13500 lm	4000 K	85,7	158	48	Type II - D	Transparent	2	0	2
13500 lm	4000 K	85,7	158	48	Type III - H	Transparent	2	0	2
13500 lm	4000 K	85,7	158	48	Type IV - C	Transparent	2	0	2