
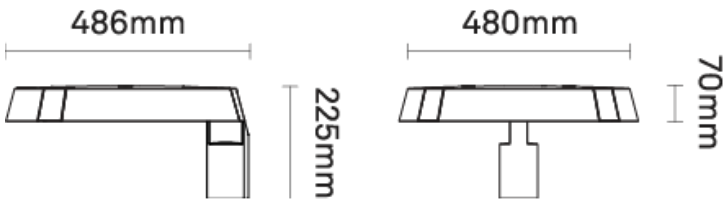


Polis Lateral | Luminaria | Polis Lateral

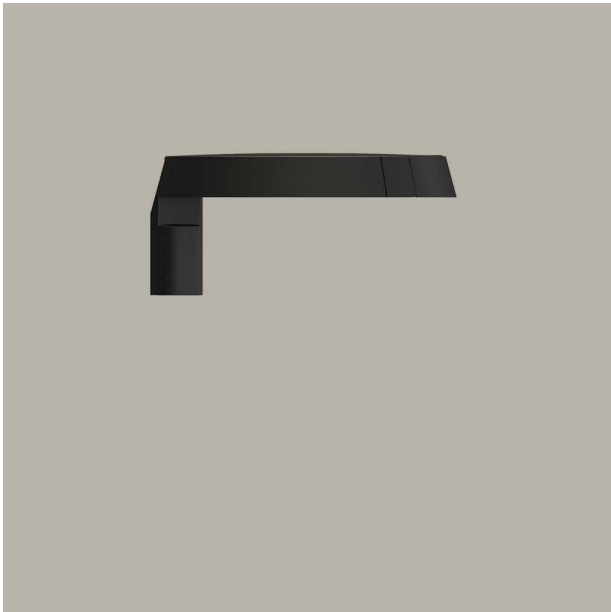

Información / Guía de pedido

Ejemplo: LUPOL01-N-D28-730-L045-ST-V1-F27-M2-CNO

Óptica	Ra+K	Flujo luminoso	Acabado de la pantalla	Alimentación	Función del driver	Clase ISO	Acabado
D28 Type I - A	727 Ra70 2700 K	L025 2500 lm	ST Transparente	V1 220V-240V	F27 ON/OFF+CLO	M2 Clase II	CNO Gris [Neri] Texturizado
D36 Type II - D	730 Ra70 3000 K	L035 3500 lm			F02 1-10V+CLO		
D22 Type III - B	740 Ra70 4000 K	L045 4500 lm			F06 DALI+CLO		
D25 Type III - C		L060 6000 lm			F10 D4i+ZHAGA		
D37 Type III - H		L075 7500 lm			F04 Ampdim+CLO		
D24 Type IV - A		L090 9000 lm			F14 NVL6H+CLO		
D38 Type IV - C		L105 10500 lm					
D30 Type V - A		L120 12000 lm					
		L135 13500 lm					

Código generado: LUPOL01 - N - _ _ _ - _ _ _ - _ _ _ - _ _ _ - _ _ _ - _ _ _ - _ _ _ - _ _ _

Polis Lateral | Luminaria | Polis Lateral

FUENTE DE LUZ

Matriz de LED de alta potencia.
Standard Deviation Colour Matching ≤5

CARACTERÍSTICAS FOTOMÉTRICAS

Lentes refractivas modulares 2x2 en PMMA.

CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS

Cumple con las normas EN 60598-1; EN 60598-2-3; EN 62031; EN 55015 EMC; EN 61547 EMC; EN 61000-3-2/3; IEC/TR 62778.
Marca de seguridad ENEC.
Marca de seguridad y rendimiento ENEC+.
Longitud del cable 1 m

CARACTERÍSTICAS MECÁNICAS

Estructura en aluminio inyectado (UNI EN 1706) con cuerpo principal y disipador de calor integrado.
Pantalla de protección de vidrio templado extra claro serigrafiado con resistencia a impactos IK09 (EN 62262) y reflector interno blanco en policarbonato.
Junta de EPDM entre el vidrio y la cubierta superior, con tornillería de acero inoxidable.
Cuerpo soportado por chapa de acero.


INSTALACIÓN

Montaje lateral y en cabeza de poste en tubos Ø 60 mm, diámetro exterior Ø 76 mm.

ADVERTENCIAS

Luminaria diseñada para su eliminación/reciclaje al final de su vida útil.
Fuente luminosa reemplazable (solo LED) por un profesional.
Equipo de control reemplazable por un profesional.
Protección de las superficies: consulte las descripciones específicas sobre los ciclos de pintura de los materiales.

Polis Lateral | Luminaria | Polis Lateral

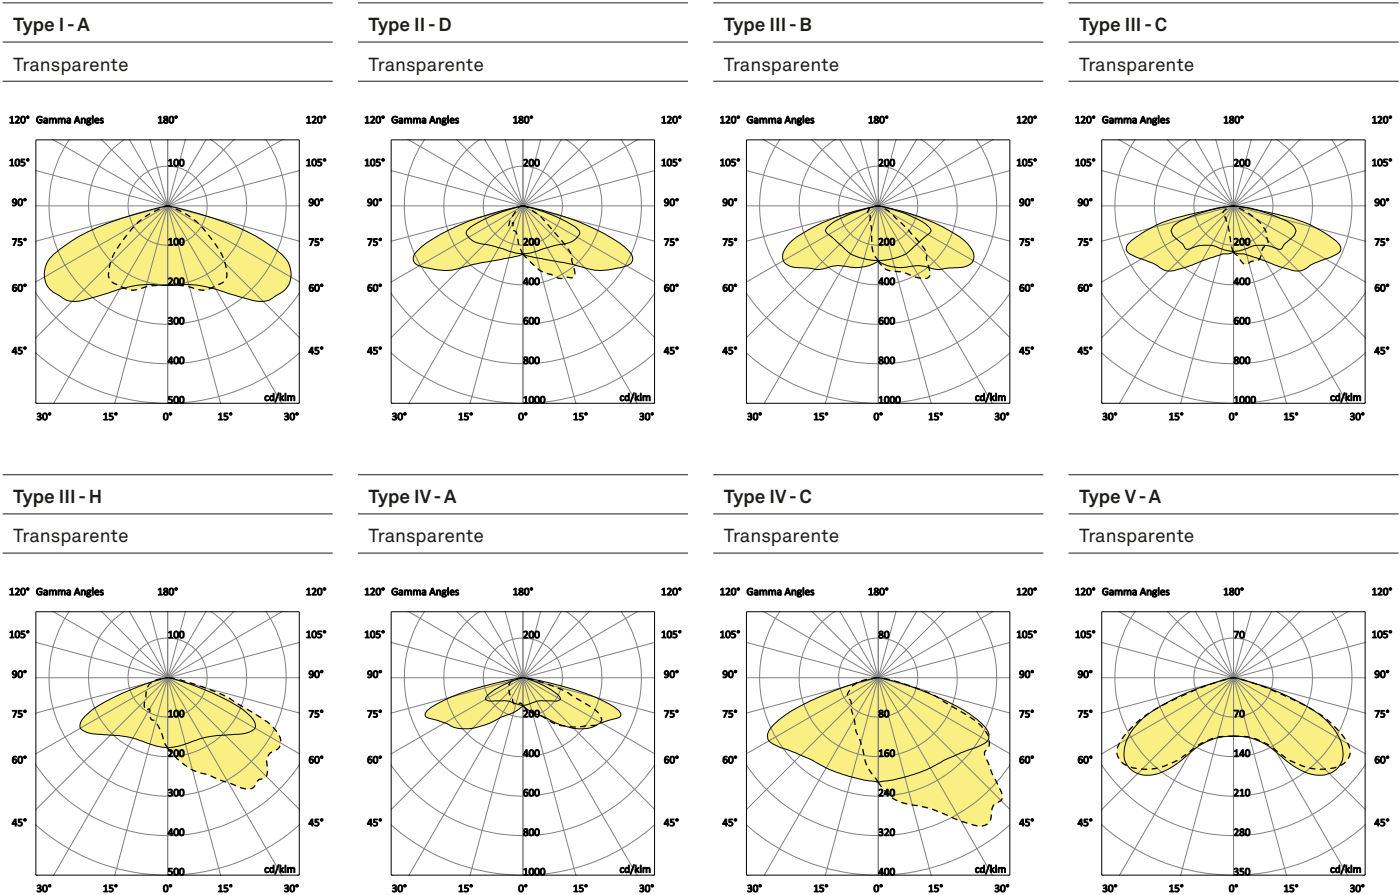

Polis Lateral | Luminaria | Polis Lateral

Flujo luminoso	CCT nominal	W	lm/W	nº led	Óptica	Pantalla	BUG		
4500 lm	2700 K	32,1	140	16	Type IV - A	Transparente	1	0	1
4500 lm	2700 K	32,1	140	16	Type V - A	Transparente	2	0	1
4500 lm	2700 K	32,1	140	16	Type I - A	Transparente	2	0	1
4500 lm	2700 K	32,1	140	16	Type III - B	Transparente	1	0	1
4500 lm	2700 K	32,1	140	16	Type III - C	Transparente	1	0	1
4500 lm	2700 K	32,1	140	16	Type II - D	Transparente	1	0	1
4500 lm	2700 K	32,1	140	16	Type III - H	Transparente	1	0	1
4500 lm	2700 K	32,1	140	16	Type IV - C	Transparente	1	0	1
4500 lm	3000 K	30,9	146	16	Type IV - A	Transparente	1	0	1
4500 lm	3000 K	30,9	146	16	Type V - A	Transparente	2	0	1
4500 lm	3000 K	30,9	146	16	Type I - A	Transparente	2	0	1
4500 lm	3000 K	30,9	146	16	Type III - B	Transparente	1	0	1
4500 lm	3000 K	30,9	146	16	Type III - C	Transparente	1	0	1
4500 lm	3000 K	30,9	146	16	Type II - D	Transparente	1	0	1
4500 lm	3000 K	30,9	146	16	Type III - H	Transparente	1	0	1
4500 lm	3000 K	30,9	146	16	Type IV - C	Transparente	1	0	1
4500 lm	3000 K	30,4	148	16	Type IV - A	Transparente	1	0	1
4500 lm	3000 K	30,4	148	16	Type II - D	Transparente	1	0	1
4500 lm	4000 K	29,6	152	16	Type IV - A	Transparente	1	0	1
4500 lm	4000 K	29,6	152	16	Type V - A	Transparente	2	0	1
4500 lm	4000 K	29,6	152	16	Type I - A	Transparente	2	0	1
4500 lm	4000 K	29,6	152	16	Type III - B	Transparente	1	0	1
4500 lm	4000 K	29,6	152	16	Type III - C	Transparente	1	0	1
4500 lm	4000 K	29,6	152	16	Type II - D	Transparente	1	0	1
4500 lm	4000 K	29,6	152	16	Type III - H	Transparente	1	0	1
4500 lm	4000 K	29,6	152	16	Type IV - C	Transparente	1	0	1
2500 lm	2700 K	17,3	145	16	Type IV - A	Transparente	1	0	1
2500 lm	2700 K	17,3	145	16	Type V - A	Transparente	1	0	0
2500 lm	2700 K	17,3	145	16	Type I - A	Transparente	1	0	1
2500 lm	2700 K	17,3	145	16	Type III - B	Transparente	1	0	1
2500 lm	2700 K	17,3	145	16	Type III - C	Transparente	1	0	1
2500 lm	2700 K	17,3	145	16	Type II - D	Transparente	1	0	1
2500 lm	2700 K	17,3	145	16	Type III - H	Transparente	1	0	1
2500 lm	2700 K	17,3	145	16	Type IV - C	Transparente	1	0	1
2500 lm	2700 K	16,9	148	16	Type IV - A	Transparente	1	0	1
2500 lm	2700 K	16,9	148	16	Type II - D	Transparente	1	0	1
2500 lm	3000 K	16,6	151	16	Type IV - A	Transparente	1	0	1
2500 lm	3000 K	16,6	151	16	Type V - A	Transparente	1	0	0
2500 lm	3000 K	16,6	151	16	Type I - A	Transparente	1	0	1
2500 lm	3000 K	16,6	151	16	Type III - B	Transparente	1	0	1
2500 lm	3000 K	16,6	151	16	Type III - C	Transparente	1	0	1
2500 lm	3000 K	16,6	151	16	Type II - D	Transparente	1	0	1
2500 lm	3000 K	16,6	151	16	Type III - H	Transparente	1	0	1
2500 lm	3000 K	16,6	151	16	Type IV - C	Transparente	1	0	1
2500 lm	3000 K	16,4	152	16	Type II - D	Transparente	1	0	1
2500 lm	4000 K	16	156	16	Type IV - A	Transparente	1	0	1
2500 lm	4000 K	16	156	16	Type V - A	Transparente	1	0	0
2500 lm	4000 K	16	156	16	Type I - A	Transparente	1	0	1
2500 lm	4000 K	16	156	16	Type III - B	Transparente	1	0	1
2500 lm	4000 K	16	156	16	Type III - C	Transparente	1	0	1
2500 lm	4000 K	16	156	16	Type II - D	Transparente	1	0	1
2500 lm	4000 K	16	156	16	Type III - H	Transparente	1	0	1
2500 lm	4000 K	16	156	16	Type IV - C	Transparente	1	0	1
3500 lm	2700 K	25,1	139	16	Type IV - A	Transparente	1	0	1
3500 lm	2700 K	25,1	139	16	Type V - A	Transparente	2	0	0

Polis Lateral | Luminaria | Polis Lateral

Flujo luminoso	CCT nominal	W	lm/W	nº led	Óptica	Pantalla	BUG		
3500 lm	2700 K	25,1	139	16	Type I - A	Transparente	2	0	1
3500 lm	2700 K	25,1	139	16	Type III - B	Transparente	1	0	1
3500 lm	2700 K	25,1	139	16	Type III - C	Transparente	1	0	1
3500 lm	2700 K	25,1	139	16	Type II - D	Transparente	1	0	1
3500 lm	2700 K	25,1	139	16	Type III - H	Transparente	1	0	1
3500 lm	2700 K	25,1	139	16	Type IV - C	Transparente	1	0	1
3500 lm	2700 K	24,5	143	16	Type IV - A	Transparente	1	0	1
3500 lm	3000 K	24,2	145	16	Type IV - A	Transparente	1	0	1
3500 lm	3000 K	24,2	145	16	Type V - A	Transparente	2	0	0
3500 lm	3000 K	24,2	145	16	Type I - A	Transparente	2	0	1
3500 lm	3000 K	24,2	145	16	Type III - B	Transparente	1	0	1
3500 lm	3000 K	24,2	145	16	Type III - C	Transparente	1	0	1
3500 lm	3000 K	24,2	145	16	Type II - D	Transparente	1	0	1
3500 lm	3000 K	24,2	145	16	Type III - H	Transparente	1	0	1
3500 lm	3000 K	24,2	145	16	Type IV - C	Transparente	1	0	1
3500 lm	3000 K	23,9	146	16	Type II - D	Transparente	1	0	1
3500 lm	3000 K	23,9	146	16	Type IV - C	Transparente	1	0	1
3500 lm	4000 K	23,3	150	16	Type IV - A	Transparente	1	0	1
3500 lm	4000 K	23,3	150	16	Type V - A	Transparente	2	0	0
3500 lm	4000 K	23,3	150	16	Type I - A	Transparente	2	0	1
3500 lm	4000 K	23,3	150	16	Type III - B	Transparente	1	0	1
3500 lm	4000 K	23,3	150	16	Type III - C	Transparente	1	0	1
3500 lm	4000 K	23,3	150	16	Type II - D	Transparente	1	0	1
3500 lm	4000 K	23,3	150	16	Type III - H	Transparente	1	0	1
3500 lm	4000 K	23,3	150	16	Type IV - C	Transparente	1	0	1
6000 lm	2700 K	41,5	145	24	Type IV - A	Transparente	1	0	1
6000 lm	2700 K	41,5	145	24	Type V - A	Transparente	3	0	1
6000 lm	2700 K	41,5	145	24	Type I - A	Transparente	2	0	2
6000 lm	2700 K	41,5	145	24	Type III - B	Transparente	1	0	1
6000 lm	2700 K	41,5	145	24	Type III - C	Transparente	1	0	1
6000 lm	2700 K	41,5	145	24	Type II - D	Transparente	1	0	1
6000 lm	2700 K	41,5	145	24	Type III - H	Transparente	1	0	1
6000 lm	2700 K	41,5	145	24	Type IV - C	Transparente	1	0	1
6000 lm	3000 K	39,7	151	24	Type IV - A	Transparente	1	0	1
6000 lm	3000 K	39,7	151	24	Type V - A	Transparente	3	0	1
6000 lm	3000 K	39,7	151	24	Type I - A	Transparente	2	0	2
6000 lm	3000 K	39,7	151	24	Type III - B	Transparente	1	0	1
6000 lm	3000 K	39,7	151	24	Type III - C	Transparente	1	0	1
6000 lm	3000 K	39,7	151	24	Type II - D	Transparente	1	0	1
6000 lm	3000 K	39,7	151	24	Type III - H	Transparente	1	0	1
6000 lm	3000 K	39,7	151	24	Type IV - C	Transparente	1	0	1
6000 lm	4000 K	38	158	24	Type IV - A	Transparente	1	0	1
6000 lm	4000 K	38	158	24	Type V - A	Transparente	3	0	1
6000 lm	4000 K	38	158	24	Type I - A	Transparente	2	0	2
6000 lm	4000 K	38	158	24	Type III - B	Transparente	1	0	1
6000 lm	4000 K	38	158	24	Type III - C	Transparente	1	0	1
6000 lm	4000 K	38	158	24	Type II - D	Transparente	1	0	1
6000 lm	4000 K	38	158	24	Type III - H	Transparente	1	0	1
6000 lm	4000 K	38	158	24	Type IV - C	Transparente	1	0	1
7500 lm	2700 K	54,1	139	24	Type IV - A	Transparente	1	0	2
7500 lm	2700 K	54,1	139	24	Type V - A	Transparente	3	0	1
7500 lm	2700 K	54,1	139	24	Type I - A	Transparente	2	0	2
7500 lm	2700 K	54,1	139	24	Type III - B	Transparente	2	0	1
7500 lm	2700 K	54,1	139	24	Type III - C	Transparente	2	0	2
7500 lm	2700 K	54,1	139	24	Type II - D	Transparente	2	0	1

Polis Lateral | Luminaria | Polis Lateral

Flujo luminoso	CCT nominal	W	lm/W	n° led	Óptica	Pantalla	BUG		
7500 lm	2700 K	54,1	139	24	Type III - H	Transparente	1	0	2
7500 lm	2700 K	54,1	139	24	Type IV - C	Transparente	1	0	1
7500 lm	3000 K	51,9	145	24	Type IV - A	Transparente	1	0	2
7500 lm	3000 K	51,9	145	24	Type V - A	Transparente	3	0	1
7500 lm	3000 K	51,9	145	24	Type I - A	Transparente	2	0	2
7500 lm	3000 K	51,9	145	24	Type III - B	Transparente	2	0	1
7500 lm	3000 K	51,9	145	24	Type III - C	Transparente	2	0	2
7500 lm	3000 K	51,9	145	24	Type II - D	Transparente	2	0	1
7500 lm	3000 K	51,9	145	24	Type III - H	Transparente	1	0	2
7500 lm	3000 K	51,9	145	24	Type IV - C	Transparente	1	0	1
7500 lm	3000 K	51	147	24	Type IV - A	Transparente	1	0	2
7500 lm	4000 K	49,5	152	24	Type IV - A	Transparente	1	0	2
7500 lm	4000 K	49,5	152	24	Type V - A	Transparente	3	0	1
7500 lm	4000 K	49,5	152	24	Type I - A	Transparente	2	0	2
7500 lm	4000 K	49,5	152	24	Type III - B	Transparente	2	0	1
7500 lm	4000 K	49,5	152	24	Type III - C	Transparente	2	0	2
7500 lm	4000 K	49,5	152	24	Type II - D	Transparente	2	0	1
7500 lm	4000 K	49,5	152	24	Type III - H	Transparente	1	0	2
7500 lm	4000 K	49,5	152	24	Type IV - C	Transparente	1	0	1
9000 lm	2700 K	63	143	32	Type IV - A	Transparente	2	0	2
9000 lm	2700 K	63	143	32	Type V - A	Transparente	3	0	1
9000 lm	2700 K	63	143	32	Type I - A	Transparente	3	0	2
9000 lm	2700 K	63	143	32	Type III - B	Transparente	2	0	2
9000 lm	2700 K	63	143	32	Type III - C	Transparente	2	0	2
9000 lm	2700 K	63	143	32	Type II - D	Transparente	2	0	1
9000 lm	2700 K	63	143	32	Type III - H	Transparente	2	0	2
9000 lm	2700 K	63	143	32	Type IV - C	Transparente	2	0	2
9000 lm	3000 K	60,4	149	32	Type IV - A	Transparente	2	0	2
9000 lm	3000 K	60,4	149	32	Type V - A	Transparente	3	0	1
9000 lm	3000 K	60,4	149	32	Type I - A	Transparente	3	0	2
9000 lm	3000 K	60,4	149	32	Type III - B	Transparente	2	0	2
9000 lm	3000 K	60,4	149	32	Type III - C	Transparente	2	0	2
9000 lm	3000 K	60,4	149	32	Type II - D	Transparente	2	0	1
9000 lm	3000 K	60,4	149	32	Type III - H	Transparente	2	0	2
9000 lm	3000 K	60,4	149	32	Type IV - C	Transparente	2	0	2
9000 lm	4000 K	57,8	156	32	Type IV - A	Transparente	2	0	2
9000 lm	4000 K	57,8	156	32	Type V - A	Transparente	3	0	1
9000 lm	4000 K	57,8	156	32	Type I - A	Transparente	3	0	2
9000 lm	4000 K	57,8	156	32	Type III - B	Transparente	2	0	2
9000 lm	4000 K	57,8	156	32	Type III - C	Transparente	2	0	2
9000 lm	4000 K	57,8	156	32	Type II - D	Transparente	2	0	1
9000 lm	4000 K	57,8	156	32	Type III - H	Transparente	2	0	2
9000 lm	4000 K	57,8	156	32	Type IV - C	Transparente	2	0	2
10500 lm	2700 K	74,8	140	32	Type IV - A	Transparente	2	0	2
10500 lm	2700 K	74,8	140	32	Type V - A	Transparente	3	0	1
10500 lm	2700 K	74,8	140	32	Type I - A	Transparente	3	0	3
10500 lm	2700 K	74,8	140	32	Type III - B	Transparente	2	0	2
10500 lm	2700 K	74,8	140	32	Type III - C	Transparente	2	0	2
10500 lm	2700 K	74,8	140	32	Type II - D	Transparente	2	0	2
10500 lm	2700 K	74,8	140	32	Type III - H	Transparente	2	0	2
10500 lm	2700 K	74,8	140	32	Type IV - C	Transparente	2	0	2
10500 lm	3000 K	71,6	147	32	Type IV - A	Transparente	2	0	2
10500 lm	3000 K	71,6	147	32	Type V - A	Transparente	3	0	1
10500 lm	3000 K	71,6	147	32	Type I - A	Transparente	3	0	3
10500 lm	3000 K	71,6	147	32	Type III - B	Transparente	2	0	2

Polis Lateral | Luminaria | Polis Lateral

Flujo luminoso	CCT nominal	W	lm/W	nº led	Óptica	Pantalla	BUG		
10500 lm	3000 K	71,6	147	32	Type III - C	Transparente	2	0	2
10500 lm	3000 K	71,6	147	32	Type II - D	Transparente	2	0	2
10500 lm	3000 K	71,6	147	32	Type III - H	Transparente	2	0	2
10500 lm	3000 K	71,6	147	32	Type IV - C	Transparente	2	0	2
10500 lm	4000 K	68,3	154	32	Type IV - A	Transparente	2	0	2
10500 lm	4000 K	68,3	154	32	Type V - A	Transparente	3	0	1
10500 lm	4000 K	68,3	154	32	Type I - A	Transparente	3	0	3
10500 lm	4000 K	68,3	154	32	Type III - B	Transparente	2	0	2
10500 lm	4000 K	68,3	154	32	Type III - C	Transparente	2	0	2
10500 lm	4000 K	68,3	154	32	Type II - D	Transparente	2	0	2
10500 lm	4000 K	68,3	154	32	Type III - H	Transparente	2	0	2
10500 lm	4000 K	68,3	154	32	Type IV - C	Transparente	2	0	2
12000 lm	2700 K	87,9	137	32	Type IV - A	Transparente	2	0	2
12000 lm	2700 K	87,9	137	32	Type V - A	Transparente	3	0	2
12000 lm	2700 K	87,9	137	32	Type I - A	Transparente	3	0	3
12000 lm	2700 K	87,9	137	32	Type III - B	Transparente	2	0	2
12000 lm	2700 K	87,9	137	32	Type III - C	Transparente	2	0	2
12000 lm	2700 K	87,9	137	32	Type II - D	Transparente	2	0	2
12000 lm	2700 K	87,9	137	32	Type III - H	Transparente	2	0	2
12000 lm	2700 K	87,9	137	32	Type IV - C	Transparente	2	0	2
12000 lm	3000 K	84,2	143	32	Type IV - A	Transparente	2	0	2
12000 lm	3000 K	84,2	143	32	Type V - A	Transparente	3	0	2
12000 lm	3000 K	84,2	143	32	Type I - A	Transparente	3	0	3
12000 lm	3000 K	84,2	143	32	Type III - B	Transparente	2	0	2
12000 lm	3000 K	84,2	143	32	Type III - C	Transparente	2	0	2
12000 lm	3000 K	84,2	143	32	Type II - D	Transparente	2	0	2
12000 lm	3000 K	84,2	143	32	Type III - H	Transparente	2	0	2
12000 lm	3000 K	84,2	143	32	Type IV - C	Transparente	2	0	2
12000 lm	4000 K	80,3	149	32	Type IV - A	Transparente	2	0	2
12000 lm	4000 K	80,3	149	32	Type V - A	Transparente	3	0	2
12000 lm	4000 K	80,3	149	32	Type I - A	Transparente	3	0	3
12000 lm	4000 K	80,3	149	32	Type III - B	Transparente	2	0	2
12000 lm	4000 K	80,3	149	32	Type III - C	Transparente	2	0	2
12000 lm	4000 K	80,3	149	32	Type II - D	Transparente	2	0	2
12000 lm	4000 K	80,3	149	32	Type III - H	Transparente	2	0	2
12000 lm	4000 K	80,3	149	32	Type IV - C	Transparente	2	0	2
13500 lm	2700 K	93,5	144	48	Type IV - A	Transparente	2	0	2
13500 lm	2700 K	93,5	144	48	Type V - A	Transparente	3	0	2
13500 lm	2700 K	93,5	144	48	Type I - A	Transparente	3	0	3
13500 lm	2700 K	93,5	144	48	Type III - B	Transparente	2	0	2
13500 lm	2700 K	93,5	144	48	Type III - C	Transparente	3	0	3
13500 lm	2700 K	93,5	144	48	Type II - D	Transparente	2	0	2
13500 lm	2700 K	93,5	144	48	Type III - H	Transparente	2	0	2
13500 lm	2700 K	93,5	144	48	Type IV - C	Transparente	2	0	2
13500 lm	3000 K	89,8	150	48	Type IV - A	Transparente	2	0	2
13500 lm	3000 K	89,8	150	48	Type V - A	Transparente	3	0	2
13500 lm	3000 K	89,8	150	48	Type I - A	Transparente	3	0	3
13500 lm	3000 K	89,8	150	48	Type III - B	Transparente	2	0	2
13500 lm	3000 K	89,8	150	48	Type III - C	Transparente	3	0	3
13500 lm	3000 K	89,8	150	48	Type II - D	Transparente	2	0	2
13500 lm	3000 K	89,8	150	48	Type III - H	Transparente	2	0	2
13500 lm	3000 K	89,8	150	48	Type IV - C	Transparente	2	0	2
13500 lm	4000 K	85,7	158	48	Type IV - A	Transparente	2	0	2
13500 lm	4000 K	85,7	158	48	Type V - A	Transparente	3	0	2
13500 lm	4000 K	85,7	158	48	Type I - A	Transparente	3	0	3

Polis Lateral | Luminaria | Polis Lateral

Flujo luminoso	CCT nominal	W	lm/W	n° led	Óptica	Pantalla	BUG		
13500 lm	4000 K	85,7	158	48	Type III - B	Transparente	2	0	2
13500 lm	4000 K	85,7	158	48	Type III - C	Transparente	3	0	3
13500 lm	4000 K	85,7	158	48	Type II - D	Transparente	2	0	2
13500 lm	4000 K	85,7	158	48	Type III - H	Transparente	2	0	2
13500 lm	4000 K	85,7	158	48	Type IV - C	Transparente	2	0	2