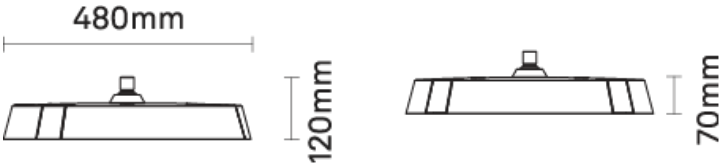
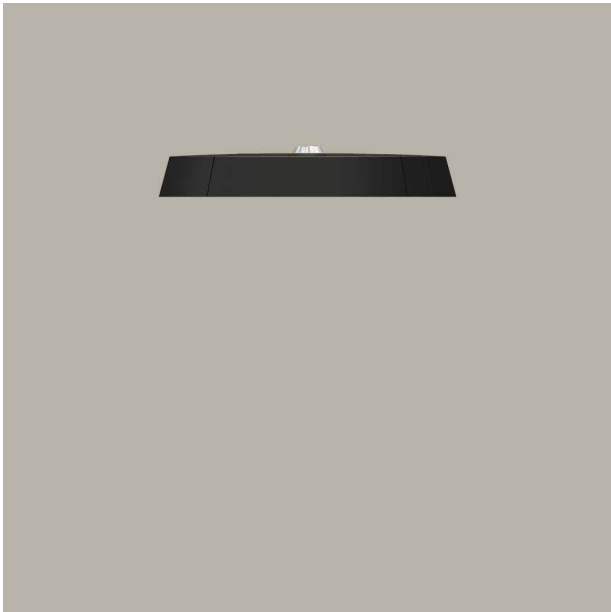


Polis Suspended | Luminaire | Polis Suspended



Informations / Guide de commande

Exemple : LUPOL02-N-D36-730-L060-ST-V1-F02-M2-CN0

Optique	Ra+K	Flux lumineux	Finition de l'écran	Alimentation	Fonction du driver	Classe ISO	Finition
D28 Type I - A	727 Ra70 2700 K	L025 2500 lm	ST Transparent	V1 220V-240V	F27 ON/OFF+CLO	M2 Classe II	CN0 Gris [Neri] Texturé
D36 Type II - D	730 Ra70 3000 K	L035 3500 lm			F02 1-10V+CLO		
D22 Type III - B	740 Ra70 4000 K	L045 4500 lm			F06 DALI+CLO		
D25 Type III - C		L060 6000 lm			F10 D4i+ZHAGA		
D37 Type III - H		L075 7500 lm			F04 Ampdim+CLO		
D24 Type IV - A		L090 9000 lm			F14 NVL6H+CLO		
D38 Type IV - C		L105 10500 lm					
D30 Type V - A		L120 12000 lm					
		L135 13500 lm					

Code généré : LUPOL02 - N - _ _ _ _ _

Polis Suspended | Luminaire | Polis Suspended

SOURCE

Matrice de LED haute puissance.

Standard Deviation Colour Matching ≤ 5

CARACTÉRISTIQUES PHOTOMÉTRIQUES

Lentilles réfractives modulaires 2x2 en PMMA.

CARACTÉRISTIQUE ÉLECTRIQUE

Conforme aux normes EN 60598-1 ; EN 60598-2-3 ; EN 62031 ; EN 55015 EMC ;

EN 61547 EMC ; EN 61000-3-2/3 ; IEC/TR 62778.

Marque de sécurité ENEC.

Marque de sécurité et de performance ENEC+.

CARACTÉRISTIQUES MECHANIQUE

Structure en aluminium moulé sous pression (UNI EN 1706) avec corps principal et dissipateur thermique intégré.

Écran de protection en verre trempé extra-clair sérigraphié avec résistance aux chocs IK09 (EN 62262) et réflecteur interne blanc en polycarbonate.

Joint en EPDM entre le verre et le capot supérieur, soutenu par une tôle d'acier et visserie en acier inoxydable.

INSTALLATION

Suspendu : raccord fileté G3/4".

AVERTISSEMENTS









Luminaire conçu pour l'élimination/recyclage en fin de vie.

Source lumineuse (LED uniquement) remplaçable par un professionnel.

Boîtier de commande remplaçable par un professionnel.

Protection des surfaces : consulter les descriptions spécifiques sur les cycles de peinture des matériaux.

Polis Suspended | Luminaire | Polis Suspended

Type I - A Transparent 120° Gamma Angles180°120° 105° 90° 75° 60° 45° 30° 15° 0° 15° 30°  cd/klm	Type II - D Transparent 120° Gamma Angles180°120° 105° 90° 75° 60° 45° 30° 15° 0° 15° 30°  cd/klm	Type III - B Transparent 120° Gamma Angles180°120° 105° 90° 75° 60° 45° 30° 15° 0° 15° 30°  cd/klm	Type III - C Transparent 120° Gamma Angles180°120° 105° 90° 75° 60° 45° 30° 15° 0° 15° 30°  cd/klm
Type III - H Transparent 120° Gamma Angles180°120° 105° 90° 75° 60° 45° 30° 15° 0° 15° 30°  cd/klm	Type IV - A Transparent 120° Gamma Angles180°120° 105° 90° 75° 60° 45° 30° 15° 0° 15° 30°  cd/klm	Type IV - C Transparent 120° Gamma Angles180°120° 105° 90° 75° 60° 45° 30° 15° 0° 15° 30°  cd/klm	Type V - A Transparent 120° Gamma Angles180°120° 105° 90° 75° 60° 45° 30° 15° 0° 15° 30°  cd/klm

Polis Suspended | Luminaire | Polis Suspended

Flux lumineux	CCT nominale	W	lm/W	n° led	Optique	Écran	BUG		
6000 lm	2700 K	41,5	145	24	Type IV - A	Transparent	1	0	1
6000 lm	2700 K	41,5	145	24	Type V - A	Transparent	3	0	1
6000 lm	2700 K	41,5	145	24	Type I - A	Transparent	2	0	2
6000 lm	2700 K	41,5	145	24	Type III - B	Transparent	1	0	1
6000 lm	2700 K	41,5	145	24	Type III - C	Transparent	1	0	1
6000 lm	2700 K	41,5	145	24	Type II - D	Transparent	1	0	1
6000 lm	2700 K	41,5	145	24	Type III - H	Transparent	1	0	1
6000 lm	2700 K	41,5	145	24	Type IV - C	Transparent	1	0	1
6000 lm	3000 K	39,7	151	24	Type IV - A	Transparent	1	0	1
6000 lm	3000 K	39,7	151	24	Type V - A	Transparent	3	0	1
6000 lm	3000 K	39,7	151	24	Type I - A	Transparent	2	0	2
6000 lm	3000 K	39,7	151	24	Type III - B	Transparent	1	0	1
6000 lm	3000 K	39,7	151	24	Type III - C	Transparent	1	0	1
6000 lm	3000 K	39,7	151	24	Type II - D	Transparent	1	0	1
6000 lm	3000 K	39,7	151	24	Type III - H	Transparent	1	0	1
6000 lm	3000 K	39,7	151	24	Type IV - C	Transparent	1	0	1
6000 lm	3000 K	39,1	153	24	Type IV - A	Transparent	1	0	1
6000 lm	4000 K	38	158	24	Type IV - A	Transparent	1	0	1
6000 lm	4000 K	38	158	24	Type V - A	Transparent	3	0	1
6000 lm	4000 K	38	158	24	Type I - A	Transparent	2	0	2
6000 lm	4000 K	38	158	24	Type III - B	Transparent	1	0	1
6000 lm	4000 K	38	158	24	Type III - C	Transparent	1	0	1
6000 lm	4000 K	38	158	24	Type II - D	Transparent	1	0	1
6000 lm	4000 K	38	158	24	Type III - H	Transparent	1	0	1
6000 lm	4000 K	38	158	24	Type IV - C	Transparent	1	0	1
4500 lm	2700 K	32,1	140	16	Type IV - A	Transparent	1	0	1
4500 lm	2700 K	32,1	140	16	Type V - A	Transparent	2	0	1
4500 lm	2700 K	32,1	140	16	Type I - A	Transparent	2	0	1
4500 lm	2700 K	32,1	140	16	Type III - B	Transparent	1	0	1
4500 lm	2700 K	32,1	140	16	Type III - C	Transparent	1	0	1
4500 lm	2700 K	32,1	140	16	Type II - D	Transparent	1	0	1
4500 lm	2700 K	32,1	140	16	Type III - H	Transparent	1	0	1
4500 lm	2700 K	32,1	140	16	Type IV - C	Transparent	1	0	1
4500 lm	3000 K	30,9	146	16	Type IV - A	Transparent	1	0	1
4500 lm	3000 K	30,9	146	16	Type V - A	Transparent	2	0	1
4500 lm	3000 K	30,9	146	16	Type I - A	Transparent	2	0	1
4500 lm	3000 K	30,9	146	16	Type III - B	Transparent	1	0	1
4500 lm	3000 K	30,9	146	16	Type III - C	Transparent	1	0	1
4500 lm	3000 K	30,9	146	16	Type II - D	Transparent	1	0	1
4500 lm	3000 K	30,9	146	16	Type III - H	Transparent	1	0	1
4500 lm	3000 K	30,9	146	16	Type IV - C	Transparent	1	0	1
4500 lm	3000 K	30,4	148	16	Type III - C	Transparent	1	0	1
4500 lm	4000 K	29,6	152	16	Type IV - A	Transparent	1	0	1
4500 lm	4000 K	29,6	152	16	Type V - A	Transparent	2	0	1
4500 lm	4000 K	29,6	152	16	Type I - A	Transparent	2	0	1
4500 lm	4000 K	29,6	152	16	Type III - B	Transparent	1	0	1
4500 lm	4000 K	29,6	152	16	Type III - C	Transparent	1	0	1
4500 lm	4000 K	29,6	152	16	Type II - D	Transparent	1	0	1
4500 lm	4000 K	29,6	152	16	Type III - H	Transparent	1	0	1
4500 lm	4000 K	29,6	152	16	Type IV - C	Transparent	1	0	1
2500 lm	2700 K	17,3	145	16	Type IV - A	Transparent	1	0	1
2500 lm	2700 K	17,3	145	16	Type V - A	Transparent	1	0	0
2500 lm	2700 K	17,3	145	16	Type I - A	Transparent	1	0	1
2500 lm	2700 K	17,3	145	16	Type III - B	Transparent	1	0	1
2500 lm	2700 K	17,3	145	16	Type III - C	Transparent	1	0	1

Polis Suspended | Luminaire | Polis Suspended

Flux lumineux	CCT nominale	W	lm/W	n° led	Optique	Écran	BUG		
2500 lm	2700 K	17,3	145	16	Type II - D	Transparent	1	0	1
2500 lm	2700 K	17,3	145	16	Type III - H	Transparent	1	0	1
2500 lm	2700 K	17,3	145	16	Type IV - C	Transparent	1	0	1
2500 lm	3000 K	16,6	151	16	Type IV - A	Transparent	1	0	1
2500 lm	3000 K	16,6	151	16	Type V - A	Transparent	1	0	0
2500 lm	3000 K	16,6	151	16	Type I - A	Transparent	1	0	1
2500 lm	3000 K	16,6	151	16	Type III - B	Transparent	1	0	1
2500 lm	3000 K	16,6	151	16	Type III - C	Transparent	1	0	1
2500 lm	3000 K	16,6	151	16	Type II - D	Transparent	1	0	1
2500 lm	3000 K	16,6	151	16	Type III - H	Transparent	1	0	1
2500 lm	3000 K	16,6	151	16	Type IV - C	Transparent	1	0	1
2500 lm	4000 K	16	156	16	Type IV - A	Transparent	1	0	1
2500 lm	4000 K	16	156	16	Type V - A	Transparent	1	0	0
2500 lm	4000 K	16	156	16	Type I - A	Transparent	1	0	1
2500 lm	4000 K	16	156	16	Type III - B	Transparent	1	0	1
2500 lm	4000 K	16	156	16	Type III - C	Transparent	1	0	1
2500 lm	4000 K	16	156	16	Type II - D	Transparent	1	0	1
2500 lm	4000 K	16	156	16	Type III - H	Transparent	1	0	1
2500 lm	4000 K	16	156	16	Type IV - C	Transparent	1	0	1
3500 lm	2700 K	25,1	139	16	Type IV - A	Transparent	1	0	1
3500 lm	2700 K	25,1	139	16	Type V - A	Transparent	2	0	0
3500 lm	2700 K	25,1	139	16	Type I - A	Transparent	2	0	1
3500 lm	2700 K	25,1	139	16	Type III - B	Transparent	1	0	1
3500 lm	2700 K	25,1	139	16	Type III - C	Transparent	1	0	1
3500 lm	2700 K	25,1	139	16	Type II - D	Transparent	1	0	1
3500 lm	2700 K	25,1	139	16	Type III - H	Transparent	1	0	1
3500 lm	2700 K	25,1	139	16	Type IV - C	Transparent	1	0	1
3500 lm	3000 K	24,2	145	16	Type IV - A	Transparent	1	0	1
3500 lm	3000 K	24,2	145	16	Type V - A	Transparent	2	0	0
3500 lm	3000 K	24,2	145	16	Type I - A	Transparent	2	0	1
3500 lm	3000 K	24,2	145	16	Type III - B	Transparent	1	0	1
3500 lm	3000 K	24,2	145	16	Type III - C	Transparent	1	0	1
3500 lm	3000 K	24,2	145	16	Type II - D	Transparent	1	0	1
3500 lm	3000 K	24,2	145	16	Type III - H	Transparent	1	0	1
3500 lm	3000 K	24,2	145	16	Type IV - C	Transparent	1	0	1
3500 lm	4000 K	23,3	150	16	Type IV - A	Transparent	1	0	1
3500 lm	4000 K	23,3	150	16	Type V - A	Transparent	2	0	0
3500 lm	4000 K	23,3	150	16	Type I - A	Transparent	2	0	1
3500 lm	4000 K	23,3	150	16	Type III - B	Transparent	1	0	1
3500 lm	4000 K	23,3	150	16	Type III - C	Transparent	1	0	1
3500 lm	4000 K	23,3	150	16	Type II - D	Transparent	1	0	1
3500 lm	4000 K	23,3	150	16	Type III - H	Transparent	1	0	1
3500 lm	4000 K	23,3	150	16	Type IV - C	Transparent	1	0	1
7500 lm	2700 K	54,1	139	24	Type IV - A	Transparent	1	0	2
7500 lm	2700 K	54,1	139	24	Type V - A	Transparent	3	0	1
7500 lm	2700 K	54,1	139	24	Type I - A	Transparent	2	0	2
7500 lm	2700 K	54,1	139	24	Type III - B	Transparent	2	0	1
7500 lm	2700 K	54,1	139	24	Type III - C	Transparent	2	0	2
7500 lm	2700 K	54,1	139	24	Type II - D	Transparent	2	0	1
7500 lm	2700 K	54,1	139	24	Type III - H	Transparent	1	0	2
7500 lm	2700 K	54,1	139	24	Type IV - C	Transparent	1	0	1
7500 lm	3000 K	51,9	145	24	Type IV - A	Transparent	1	0	2
7500 lm	3000 K	51,9	145	24	Type V - A	Transparent	3	0	1
7500 lm	3000 K	51,9	145	24	Type I - A	Transparent	2	0	2
7500 lm	3000 K	51,9	145	24	Type III - B	Transparent	2	0	1

Polis Suspended | Luminaire | Polis Suspended

Flux lumineux	CCT nominale	W	lm/W	n° led	Optique	Écran	BUG		
7500 lm	3000 K	51,9	145	24	Type III - C	Transparent	2	0	2
7500 lm	3000 K	51,9	145	24	Type II - D	Transparent	2	0	1
7500 lm	3000 K	51,9	145	24	Type III - H	Transparent	1	0	2
7500 lm	3000 K	51,9	145	24	Type IV - C	Transparent	1	0	1
7500 lm	4000 K	49,5	152	24	Type IV - A	Transparent	1	0	2
7500 lm	4000 K	49,5	152	24	Type V - A	Transparent	3	0	1
7500 lm	4000 K	49,5	152	24	Type I - A	Transparent	2	0	2
7500 lm	4000 K	49,5	152	24	Type III - B	Transparent	2	0	1
7500 lm	4000 K	49,5	152	24	Type III - C	Transparent	2	0	2
7500 lm	4000 K	49,5	152	24	Type II - D	Transparent	2	0	1
7500 lm	4000 K	49,5	152	24	Type III - H	Transparent	1	0	2
7500 lm	4000 K	49,5	152	24	Type IV - C	Transparent	1	0	1
9000 lm	2700 K	63	143	32	Type IV - A	Transparent	2	0	2
9000 lm	2700 K	63	143	32	Type V - A	Transparent	3	0	1
9000 lm	2700 K	63	143	32	Type I - A	Transparent	3	0	2
9000 lm	2700 K	63	143	32	Type III - B	Transparent	2	0	2
9000 lm	2700 K	63	143	32	Type III - C	Transparent	2	0	2
9000 lm	2700 K	63	143	32	Type II - D	Transparent	2	0	1
9000 lm	2700 K	63	143	32	Type III - H	Transparent	2	0	2
9000 lm	2700 K	63	143	32	Type IV - C	Transparent	2	0	2
9000 lm	3000 K	60,4	149	32	Type IV - A	Transparent	2	0	2
9000 lm	3000 K	60,4	149	32	Type V - A	Transparent	3	0	1
9000 lm	3000 K	60,4	149	32	Type I - A	Transparent	3	0	2
9000 lm	3000 K	60,4	149	32	Type III - B	Transparent	2	0	2
9000 lm	3000 K	60,4	149	32	Type III - C	Transparent	2	0	2
9000 lm	3000 K	60,4	149	32	Type II - D	Transparent	2	0	1
9000 lm	3000 K	60,4	149	32	Type III - H	Transparent	2	0	2
9000 lm	3000 K	60,4	149	32	Type IV - C	Transparent	2	0	2
9000 lm	4000 K	57,8	156	32	Type IV - A	Transparent	2	0	2
9000 lm	4000 K	57,8	156	32	Type V - A	Transparent	3	0	1
9000 lm	4000 K	57,8	156	32	Type I - A	Transparent	3	0	2
9000 lm	4000 K	57,8	156	32	Type III - B	Transparent	2	0	2
9000 lm	4000 K	57,8	156	32	Type III - C	Transparent	2	0	2
9000 lm	4000 K	57,8	156	32	Type II - D	Transparent	2	0	1
9000 lm	4000 K	57,8	156	32	Type III - H	Transparent	2	0	2
9000 lm	4000 K	57,8	156	32	Type IV - C	Transparent	2	0	2
10500 lm	2700 K	74,8	140	32	Type IV - A	Transparent	2	0	2
10500 lm	2700 K	74,8	140	32	Type V - A	Transparent	3	0	1
10500 lm	2700 K	74,8	140	32	Type I - A	Transparent	3	0	3
10500 lm	2700 K	74,8	140	32	Type III - B	Transparent	2	0	2
10500 lm	2700 K	74,8	140	32	Type III - C	Transparent	2	0	2
10500 lm	2700 K	74,8	140	32	Type II - D	Transparent	2	0	2
10500 lm	2700 K	74,8	140	32	Type III - H	Transparent	2	0	2
10500 lm	2700 K	74,8	140	32	Type IV - C	Transparent	2	0	2
10500 lm	3000 K	71,6	147	32	Type IV - A	Transparent	2	0	2
10500 lm	3000 K	71,6	147	32	Type V - A	Transparent	3	0	1
10500 lm	3000 K	71,6	147	32	Type I - A	Transparent	3	0	3
10500 lm	3000 K	71,6	147	32	Type III - B	Transparent	2	0	2
10500 lm	3000 K	71,6	147	32	Type III - C	Transparent	2	0	2
10500 lm	3000 K	71,6	147	32	Type II - D	Transparent	2	0	2
10500 lm	3000 K	71,6	147	32	Type III - H	Transparent	2	0	2
10500 lm	3000 K	71,6	147	32	Type IV - C	Transparent	2	0	2
10500 lm	4000 K	68,3	154	32	Type IV - A	Transparent	2	0	2
10500 lm	4000 K	68,3	154	32	Type V - A	Transparent	3	0	1
10500 lm	4000 K	68,3	154	32	Type I - A	Transparent	3	0	3

Polis Suspended | Luminaire | Polis Suspended

Flux lumineux	CCT nominale	W	lm/W	n° led	Optique	Écran	BUG		
10500 lm	4000 K	68,3	154	32	Type III - B	Transparent	2	0	2
10500 lm	4000 K	68,3	154	32	Type III - C	Transparent	2	0	2
10500 lm	4000 K	68,3	154	32	Type II - D	Transparent	2	0	2
10500 lm	4000 K	68,3	154	32	Type III - H	Transparent	2	0	2
10500 lm	4000 K	68,3	154	32	Type IV - C	Transparent	2	0	2
12000 lm	2700 K	87,9	137	32	Type IV - A	Transparent	2	0	2
12000 lm	2700 K	87,9	137	32	Type V - A	Transparent	3	0	2
12000 lm	2700 K	87,9	137	32	Type I - A	Transparent	3	0	3
12000 lm	2700 K	87,9	137	32	Type III - B	Transparent	2	0	2
12000 lm	2700 K	87,9	137	32	Type III - C	Transparent	2	0	2
12000 lm	2700 K	87,9	137	32	Type II - D	Transparent	2	0	2
12000 lm	2700 K	87,9	137	32	Type III - H	Transparent	2	0	2
12000 lm	2700 K	87,9	137	32	Type IV - C	Transparent	2	0	2
12000 lm	3000 K	84,2	143	32	Type IV - A	Transparent	2	0	2
12000 lm	3000 K	84,2	143	32	Type V - A	Transparent	3	0	2
12000 lm	3000 K	84,2	143	32	Type I - A	Transparent	3	0	3
12000 lm	3000 K	84,2	143	32	Type III - B	Transparent	2	0	2
12000 lm	3000 K	84,2	143	32	Type III - C	Transparent	2	0	2
12000 lm	3000 K	84,2	143	32	Type II - D	Transparent	2	0	2
12000 lm	3000 K	84,2	143	32	Type III - H	Transparent	2	0	2
12000 lm	3000 K	84,2	143	32	Type IV - C	Transparent	2	0	2
12000 lm	4000 K	80,3	149	32	Type IV - A	Transparent	2	0	2
12000 lm	4000 K	80,3	149	32	Type V - A	Transparent	3	0	2
12000 lm	4000 K	80,3	149	32	Type I - A	Transparent	3	0	3
12000 lm	4000 K	80,3	149	32	Type III - B	Transparent	2	0	2
12000 lm	4000 K	80,3	149	32	Type III - C	Transparent	2	0	2
12000 lm	4000 K	80,3	149	32	Type II - D	Transparent	2	0	2
12000 lm	4000 K	80,3	149	32	Type III - H	Transparent	2	0	2
12000 lm	4000 K	80,3	149	32	Type IV - C	Transparent	2	0	2
13500 lm	2700 K	93,5	144	48	Type IV - A	Transparent	2	0	2
13500 lm	2700 K	93,5	144	48	Type V - A	Transparent	3	0	2
13500 lm	2700 K	93,5	144	48	Type I - A	Transparent	3	0	3
13500 lm	2700 K	93,5	144	48	Type III - B	Transparent	2	0	2
13500 lm	2700 K	93,5	144	48	Type III - C	Transparent	3	0	3
13500 lm	2700 K	93,5	144	48	Type II - D	Transparent	2	0	2
13500 lm	2700 K	93,5	144	48	Type III - H	Transparent	2	0	2
13500 lm	2700 K	93,5	144	48	Type IV - C	Transparent	2	0	2
13500 lm	3000 K	89,8	150	48	Type IV - A	Transparent	2	0	2
13500 lm	3000 K	89,8	150	48	Type V - A	Transparent	3	0	2
13500 lm	3000 K	89,8	150	48	Type I - A	Transparent	3	0	3
13500 lm	3000 K	89,8	150	48	Type III - B	Transparent	2	0	2
13500 lm	3000 K	89,8	150	48	Type III - C	Transparent	3	0	3
13500 lm	3000 K	89,8	150	48	Type II - D	Transparent	2	0	2
13500 lm	3000 K	89,8	150	48	Type III - H	Transparent	2	0	2
13500 lm	3000 K	89,8	150	48	Type IV - C	Transparent	2	0	2
13500 lm	4000 K	85,7	158	48	Type IV - A	Transparent	2	0	2
13500 lm	4000 K	85,7	158	48	Type V - A	Transparent	3	0	2
13500 lm	4000 K	85,7	158	48	Type I - A	Transparent	3	0	3
13500 lm	4000 K	85,7	158	48	Type III - B	Transparent	2	0	2
13500 lm	4000 K	85,7	158	48	Type III - C	Transparent	3	0	3
13500 lm	4000 K	85,7	158	48	Type II - D	Transparent	2	0	2
13500 lm	4000 K	85,7	158	48	Type III - H	Transparent	2	0	2
13500 lm	4000 K	85,7	158	48	Type IV - C	Transparent	2	0	2