
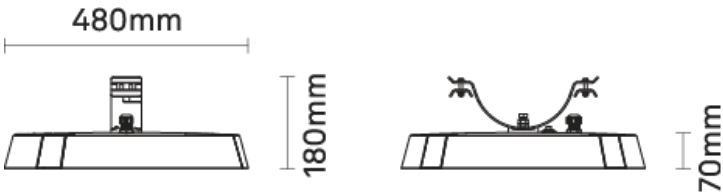


Polis Catenary | Luminaria | Polis Catenary

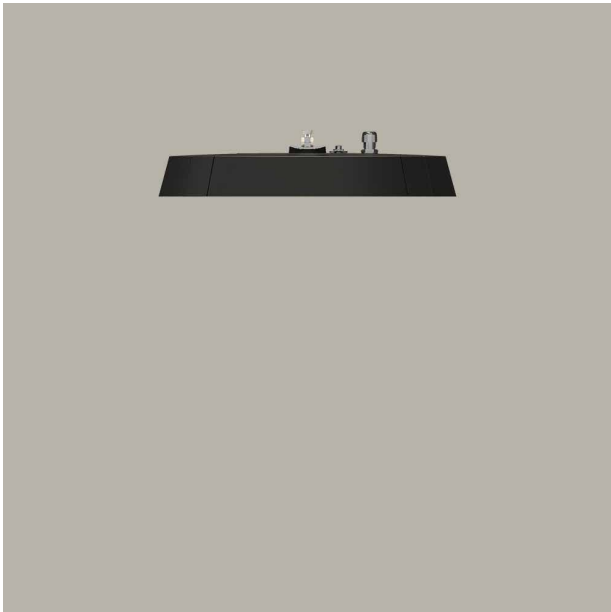

Información / Guía de pedido

Ejemplo: LUPOL03-N-D36-730-L060-ST-V1-F02-M2-CNO

Óptica	Ra+K	Flujo luminoso	Acabado de la pantalla	Alimentación	Función del driver	Clase ISO	Acabado
D28 Type I - A	727 Ra70 2700 K	L025 2500 lm	ST Transparente	V1 220V-240V	F27 ON/OFF+CLO	M2 Clase II	CNO Gris [Neri] Texturizado
D36 Type II - D	730 Ra70 3000 K	L035 3500 lm			F02 1-10V+CLO		
D22 Type III - B	740 Ra70 4000 K	L045 4500 lm			F06 DALI+CLO		
D25 Type III - C		L060 6000 lm			F10 D4i+ZHAGA		
D37 Type III - H		L075 7500 lm			F04 Ampdim+CLO		
D24 Type IV - A		L090 9000 lm			F14 NVL6H+CLO		
D38 Type IV - C		L105 10500 lm					
D30 Type V - A		L120 12000 lm					
		L135 13500 lm					

Código generado: LUPOL03 - N - _ _ _ - _ _ _ - _ _ _ - _ _ _ - _ _ _ - _ _ _ - _ _ _

Polis Catenary | Luminaria | Polis Catenary

FUENTE DE LUZ

Matriz de LED de alta potencia.

Standard Deviation Colour Matching ≤5

CARACTERÍSTICAS FOTOMÉTRICAS

Lentes refractivas modulares 2x2 en PMMA.

CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS

Cumple con las normas EN 60598-1; EN 60598-2-3; EN 62031; EN 55015 EMC; EN 61547 EMC; EN 61000-3-2/3; IEC/TR 62778.

Marca de seguridad ENEC.

Marca de seguridad y rendimiento ENEC+.

Longitud del cable 1 m

CARACTERÍSTICAS MECÁNICAS

Estructura en aluminio inyectado (UNI EN 1706) con cuerpo principal en aluminio fundido y disipador de calor integrado.

Pantalla de protección de vidrio templado extra claro serigrafiado con resistencia a impactos IK09 (EN 62262) y reflector interno blanco en policarbonato.

Junta de EPDM entre el vidrio y la cubierta superior, soporte con marco plano curvado y sistema de inclinación $\pm 15^\circ$ para ajuste vertical.

Cable de seguridad de acero inoxidable $\varnothing 3$ mm, tornillería en acero inoxidable y entrada de cable por la parte superior ($\varnothing$ máx. 12 mm).

INSTALACIÓN

Soporte tensado para cables de acero con diámetro máximo $\varnothing 12$ mm.

Unión basculante regulable $\pm 15^\circ$.

ADVERTENCIAS





Luminaria diseñada para su eliminación/reciclaje al final de su vida útil.

Fuente luminosa reemplazable (solo LED) por un profesional.

Equipo de control reemplazable por un profesional.

Protección de las superficies: consulte las descripciones específicas sobre los ciclos de pintura de los materiales.

Type I - A	Type II - D	Type III - B	Type III - C
Transparente	Transparente	Transparente	Transparente



Type III - H
Transparente

Type IV - A





Transparente

Type IV - C

Transparente

Type V - A

Transparente



Polis Catenary | Luminaria | Polis Catenary

Flujo luminoso	CCT nominal	W	lm/W	nº led	Óptica	Pantalla	BUG		
6000 lm	2700 K	41,5	145	24	Type IV - A	Transparente	1	0	1
6000 lm	2700 K	41,5	145	24	Type V - A	Transparente	3	0	1
6000 lm	2700 K	41,5	145	24	Type I - A	Transparente	2	0	2
6000 lm	2700 K	41,5	145	24	Type III - B	Transparente	1	0	1
6000 lm	2700 K	41,5	145	24	Type III - C	Transparente	1	0	1
6000 lm	2700 K	41,5	145	24	Type II - D	Transparente	1	0	1
6000 lm	2700 K	41,5	145	24	Type III - H	Transparente	1	0	1
6000 lm	2700 K	41,5	145	24	Type IV - C	Transparente	1	0	1
6000 lm	3000 K	39,7	151	24	Type IV - A	Transparente	1	0	1
6000 lm	3000 K	39,7	151	24	Type V - A	Transparente	3	0	1
6000 lm	3000 K	39,7	151	24	Type I - A	Transparente	2	0	2
6000 lm	3000 K	39,7	151	24	Type III - B	Transparente	1	0	1
6000 lm	3000 K	39,7	151	24	Type III - C	Transparente	1	0	1
6000 lm	3000 K	39,7	151	24	Type II - D	Transparente	1	0	1
6000 lm	3000 K	39,7	151	24	Type III - H	Transparente	1	0	1
6000 lm	3000 K	39,7	151	24	Type IV - C	Transparente	1	0	1
6000 lm	4000 K	38	158	24	Type IV - A	Transparente	1	0	1
6000 lm	4000 K	38	158	24	Type V - A	Transparente	3	0	1
6000 lm	4000 K	38	158	24	Type I - A	Transparente	2	0	2
6000 lm	4000 K	38	158	24	Type III - B	Transparente	1	0	1
6000 lm	4000 K	38	158	24	Type III - C	Transparente	1	0	1
6000 lm	4000 K	38	158	24	Type II - D	Transparente	1	0	1
6000 lm	4000 K	38	158	24	Type III - H	Transparente	1	0	1
6000 lm	4000 K	38	158	24	Type IV - C	Transparente	1	0	1
2500 lm	2700 K	17,3	145	16	Type IV - A	Transparente	1	0	1
2500 lm	2700 K	17,3	145	16	Type V - A	Transparente	1	0	0
2500 lm	2700 K	17,3	145	16	Type I - A	Transparente	1	0	1
2500 lm	2700 K	17,3	145	16	Type III - B	Transparente	1	0	1
2500 lm	2700 K	17,3	145	16	Type III - C	Transparente	1	0	1
2500 lm	2700 K	17,3	145	16	Type II - D	Transparente	1	0	1
2500 lm	2700 K	17,3	145	16	Type III - H	Transparente	1	0	1
2500 lm	2700 K	17,3	145	16	Type IV - C	Transparente	1	0	1
2500 lm	2700 K	16,9	148	16	Type I - A	Transparente	1	0	1
2500 lm	3000 K	16,6	151	16	Type IV - A	Transparente	1	0	1
2500 lm	3000 K	16,6	151	16	Type V - A	Transparente	1	0	0
2500 lm	3000 K	16,6	151	16	Type I - A	Transparente	1	0	1
2500 lm	3000 K	16,6	151	16	Type III - B	Transparente	1	0	1
2500 lm	3000 K	16,6	151	16	Type III - C	Transparente	1	0	1
2500 lm	3000 K	16,6	151	16	Type II - D	Transparente	1	0	1
2500 lm	3000 K	16,6	151	16	Type III - H	Transparente	1	0	1
2500 lm	3000 K	16,6	151	16	Type IV - C	Transparente	1	0	1
2500 lm	4000 K	16	156	16	Type IV - A	Transparente	1	0	1
2500 lm	4000 K	16	156	16	Type V - A	Transparente	1	0	0
2500 lm	4000 K	16	156	16	Type I - A	Transparente	1	0	1
2500 lm	4000 K	16	156	16	Type III - B	Transparente	1	0	1
2500 lm	4000 K	16	156	16	Type III - C	Transparente	1	0	1
2500 lm	4000 K	16	156	16	Type II - D	Transparente	1	0	1
2500 lm	4000 K	16	156	16	Type III - H	Transparente	1	0	1
2500 lm	4000 K	16	156	16	Type IV - C	Transparente	1	0	1
3500 lm	2700 K	25,1	139	16	Type IV - A	Transparente	1	0	1
3500 lm	2700 K	25,1	139	16	Type V - A	Transparente	2	0	0
3500 lm	2700 K	25,1	139	16	Type I - A	Transparente	2	0	1
3500 lm	2700 K	25,1	139	16	Type III - B	Transparente	1	0	1
3500 lm	2700 K	25,1	139	16	Type III - C	Transparente	1	0	1
3500 lm	2700 K	25,1	139	16	Type II - D	Transparente	1	0	1

Polis Catenary | Luminaria | Polis Catenary

Flujo luminoso	CCT nominal	W	lm/W	nº led	Óptica	Pantalla	BUG		
3500 lm	2700 K	25,1	139	16	Type III - H	Transparente	1	0	1
3500 lm	2700 K	25,1	139	16	Type IV - C	Transparente	1	0	1
3500 lm	3000 K	24,2	145	16	Type IV - A	Transparente	1	0	1
3500 lm	3000 K	24,2	145	16	Type V - A	Transparente	2	0	0
3500 lm	3000 K	24,2	145	16	Type I - A	Transparente	2	0	1
3500 lm	3000 K	24,2	145	16	Type III - B	Transparente	1	0	1
3500 lm	3000 K	24,2	145	16	Type III - C	Transparente	1	0	1
3500 lm	3000 K	24,2	145	16	Type II - D	Transparente	1	0	1
3500 lm	3000 K	24,2	145	16	Type III - H	Transparente	1	0	1
3500 lm	3000 K	24,2	145	16	Type IV - C	Transparente	1	0	1
3500 lm	3000 K	23,9	146	16	Type V - A	Transparente	2	0	0
3500 lm	4000 K	23,3	150	16	Type IV - A	Transparente	1	0	1
3500 lm	4000 K	23,3	150	16	Type V - A	Transparente	2	0	0
3500 lm	4000 K	23,3	150	16	Type I - A	Transparente	2	0	1
3500 lm	4000 K	23,3	150	16	Type III - B	Transparente	1	0	1
3500 lm	4000 K	23,3	150	16	Type III - C	Transparente	1	0	1
3500 lm	4000 K	23,3	150	16	Type II - D	Transparente	1	0	1
3500 lm	4000 K	23,3	150	16	Type III - H	Transparente	1	0	1
3500 lm	4000 K	23,3	150	16	Type IV - C	Transparente	1	0	1
3500 lm	4000 K	22,9	153	16	Type V - A	Transparente	2	0	0
4500 lm	2700 K	32,1	140	16	Type IV - A	Transparente	1	0	1
4500 lm	2700 K	32,1	140	16	Type V - A	Transparente	2	0	1
4500 lm	2700 K	32,1	140	16	Type I - A	Transparente	2	0	1
4500 lm	2700 K	32,1	140	16	Type III - B	Transparente	1	0	1
4500 lm	2700 K	32,1	140	16	Type III - C	Transparente	1	0	1
4500 lm	2700 K	32,1	140	16	Type II - D	Transparente	1	0	1
4500 lm	2700 K	32,1	140	16	Type III - H	Transparente	1	0	1
4500 lm	2700 K	32,1	140	16	Type IV - C	Transparente	1	0	1
4500 lm	3000 K	30,9	146	16	Type IV - A	Transparente	1	0	1
4500 lm	3000 K	30,9	146	16	Type V - A	Transparente	2	0	1
4500 lm	3000 K	30,9	146	16	Type I - A	Transparente	2	0	1
4500 lm	3000 K	30,9	146	16	Type III - B	Transparente	1	0	1
4500 lm	3000 K	30,9	146	16	Type III - C	Transparente	1	0	1
4500 lm	3000 K	30,9	146	16	Type II - D	Transparente	1	0	1
4500 lm	3000 K	30,9	146	16	Type III - H	Transparente	1	0	1
4500 lm	3000 K	30,9	146	16	Type IV - C	Transparente	1	0	1
4500 lm	4000 K	29,6	152	16	Type IV - A	Transparente	1	0	1
4500 lm	4000 K	29,6	152	16	Type V - A	Transparente	2	0	1
4500 lm	4000 K	29,6	152	16	Type I - A	Transparente	2	0	1
4500 lm	4000 K	29,6	152	16	Type III - B	Transparente	1	0	1
4500 lm	4000 K	29,6	152	16	Type III - C	Transparente	1	0	1
4500 lm	4000 K	29,6	152	16	Type II - D	Transparente	1	0	1
4500 lm	4000 K	29,6	152	16	Type III - H	Transparente	1	0	1
4500 lm	4000 K	29,6	152	16	Type IV - C	Transparente	1	0	1
7500 lm	2700 K	54,1	139	24	Type IV - A	Transparente	1	0	2
7500 lm	2700 K	54,1	139	24	Type V - A	Transparente	3	0	1
7500 lm	2700 K	54,1	139	24	Type I - A	Transparente	2	0	2
7500 lm	2700 K	54,1	139	24	Type III - B	Transparente	2	0	1
7500 lm	2700 K	54,1	139	24	Type III - C	Transparente	2	0	2
7500 lm	2700 K	54,1	139	24	Type II - D	Transparente	2	0	1
7500 lm	2700 K	54,1	139	24	Type III - H	Transparente	1	0	2
7500 lm	2700 K	54,1	139	24	Type IV - C	Transparente	1	0	1
7500 lm	3000 K	51,9	145	24	Type IV - A	Transparente	1	0	2
7500 lm	3000 K	51,9	145	24	Type V - A	Transparente	3	0	1
7500 lm	3000 K	51,9	145	24	Type I - A	Transparente	2	0	2

Polis Catenary | Luminaria | Polis Catenary

Flujo luminoso	CCT nominal	W	lm/W	nº led	Óptica	Pantalla	BUG		
7500 lm	3000 K	51,9	145	24	Type III - B	Transparente	2	0	1
7500 lm	3000 K	51,9	145	24	Type III - C	Transparente	2	0	2
7500 lm	3000 K	51,9	145	24	Type II - D	Transparente	2	0	1
7500 lm	3000 K	51,9	145	24	Type III - H	Transparente	1	0	2
7500 lm	3000 K	51,9	145	24	Type IV - C	Transparente	1	0	1
7500 lm	4000 K	49,5	152	24	Type IV - A	Transparente	1	0	2
7500 lm	4000 K	49,5	152	24	Type V - A	Transparente	3	0	1
7500 lm	4000 K	49,5	152	24	Type I - A	Transparente	2	0	2
7500 lm	4000 K	49,5	152	24	Type III - B	Transparente	2	0	1
7500 lm	4000 K	49,5	152	24	Type III - C	Transparente	2	0	2
7500 lm	4000 K	49,5	152	24	Type II - D	Transparente	2	0	1
7500 lm	4000 K	49,5	152	24	Type III - H	Transparente	1	0	2
7500 lm	4000 K	49,5	152	24	Type IV - C	Transparente	1	0	1
7500 lm	4000 K	48,6	154	24	Type V - A	Transparente	3	0	1
9000 lm	2700 K	63	143	32	Type IV - A	Transparente	2	0	2
9000 lm	2700 K	63	143	32	Type V - A	Transparente	3	0	1
9000 lm	2700 K	63	143	32	Type I - A	Transparente	3	0	2
9000 lm	2700 K	63	143	32	Type III - B	Transparente	2	0	2
9000 lm	2700 K	63	143	32	Type III - C	Transparente	2	0	2
9000 lm	2700 K	63	143	32	Type II - D	Transparente	2	0	1
9000 lm	2700 K	63	143	32	Type III - H	Transparente	2	0	2
9000 lm	2700 K	63	143	32	Type IV - C	Transparente	2	0	2
9000 lm	3000 K	60,4	149	32	Type IV - A	Transparente	2	0	2
9000 lm	3000 K	60,4	149	32	Type V - A	Transparente	3	0	1
9000 lm	3000 K	60,4	149	32	Type I - A	Transparente	3	0	2
9000 lm	3000 K	60,4	149	32	Type III - B	Transparente	2	0	2
9000 lm	3000 K	60,4	149	32	Type III - C	Transparente	2	0	2
9000 lm	3000 K	60,4	149	32	Type II - D	Transparente	2	0	1
9000 lm	3000 K	60,4	149	32	Type III - H	Transparente	2	0	2
9000 lm	3000 K	60,4	149	32	Type IV - C	Transparente	2	0	2
9000 lm	4000 K	57,8	156	32	Type IV - A	Transparente	2	0	2
9000 lm	4000 K	57,8	156	32	Type V - A	Transparente	3	0	1
9000 lm	4000 K	57,8	156	32	Type I - A	Transparente	3	0	2
9000 lm	4000 K	57,8	156	32	Type III - B	Transparente	2	0	2
9000 lm	4000 K	57,8	156	32	Type III - C	Transparente	2	0	2
9000 lm	4000 K	57,8	156	32	Type II - D	Transparente	2	0	1
9000 lm	4000 K	57,8	156	32	Type III - H	Transparente	2	0	2
9000 lm	4000 K	57,8	156	32	Type IV - C	Transparente	2	0	2
10500 lm	2700 K	74,8	140	32	Type IV - A	Transparente	2	0	2
10500 lm	2700 K	74,8	140	32	Type V - A	Transparente	3	0	1
10500 lm	2700 K	74,8	140	32	Type I - A	Transparente	3	0	3
10500 lm	2700 K	74,8	140	32	Type III - B	Transparente	2	0	2
10500 lm	2700 K	74,8	140	32	Type III - C	Transparente	2	0	2
10500 lm	2700 K	74,8	140	32	Type II - D	Transparente	2	0	2
10500 lm	2700 K	74,8	140	32	Type III - H	Transparente	2	0	2
10500 lm	2700 K	74,8	140	32	Type IV - C	Transparente	2	0	2
10500 lm	3000 K	71,6	147	32	Type IV - A	Transparente	2	0	2
10500 lm	3000 K	71,6	147	32	Type V - A	Transparente	3	0	1
10500 lm	3000 K	71,6	147	32	Type I - A	Transparente	3	0	3
10500 lm	3000 K	71,6	147	32	Type III - B	Transparente	2	0	2
10500 lm	3000 K	71,6	147	32	Type III - C	Transparente	2	0	2
10500 lm	3000 K	71,6	147	32	Type II - D	Transparente	2	0	2
10500 lm	3000 K	71,6	147	32	Type III - H	Transparente	2	0	2
10500 lm	3000 K	71,6	147	32	Type IV - C	Transparente	2	0	2
10500 lm	3000 K	71,7	146	32	Type V - A	Transparente	3	0	1

Polis Catenary | Luminaria | Polis Catenary

Flujo luminoso	CCT nominal	W	lm/W	nº led	Óptica	Pantalla	BUG		
10500 lm	4000 K	68,3	154	32	Type IV - A	Transparente	2	0	2
10500 lm	4000 K	68,3	154	32	Type V - A	Transparente	3	0	1
10500 lm	4000 K	68,3	154	32	Type I - A	Transparente	3	0	3
10500 lm	4000 K	68,3	154	32	Type III - B	Transparente	2	0	2
10500 lm	4000 K	68,3	154	32	Type III - C	Transparente	2	0	2
10500 lm	4000 K	68,3	154	32	Type II - D	Transparente	2	0	2
10500 lm	4000 K	68,3	154	32	Type III - H	Transparente	2	0	2
10500 lm	4000 K	68,3	154	32	Type IV - C	Transparente	2	0	2
12000 lm	2700 K	87,9	137	32	Type IV - A	Transparente	2	0	2
12000 lm	2700 K	87,9	137	32	Type V - A	Transparente	3	0	2
12000 lm	2700 K	87,9	137	32	Type I - A	Transparente	3	0	3
12000 lm	2700 K	87,9	137	32	Type III - B	Transparente	2	0	2
12000 lm	2700 K	87,9	137	32	Type III - C	Transparente	2	0	2
12000 lm	2700 K	87,9	137	32	Type II - D	Transparente	2	0	2
12000 lm	2700 K	87,9	137	32	Type III - H	Transparente	2	0	2
12000 lm	2700 K	87,9	137	32	Type IV - C	Transparente	2	0	2
12000 lm	3000 K	84,2	143	32	Type IV - A	Transparente	2	0	2
12000 lm	3000 K	84,2	143	32	Type V - A	Transparente	3	0	2
12000 lm	3000 K	84,2	143	32	Type I - A	Transparente	3	0	3
12000 lm	3000 K	84,2	143	32	Type III - B	Transparente	2	0	2
12000 lm	3000 K	84,2	143	32	Type III - C	Transparente	2	0	2
12000 lm	3000 K	84,2	143	32	Type II - D	Transparente	2	0	2
12000 lm	3000 K	84,2	143	32	Type III - H	Transparente	2	0	2
12000 lm	3000 K	84,2	143	32	Type IV - C	Transparente	2	0	2
12000 lm	4000 K	80,3	149	32	Type IV - A	Transparente	2	0	2
12000 lm	4000 K	80,3	149	32	Type V - A	Transparente	3	0	2
12000 lm	4000 K	80,3	149	32	Type I - A	Transparente	3	0	3
12000 lm	4000 K	80,3	149	32	Type III - B	Transparente	2	0	2
12000 lm	4000 K	80,3	149	32	Type III - C	Transparente	2	0	2
12000 lm	4000 K	80,3	149	32	Type II - D	Transparente	2	0	2
12000 lm	4000 K	80,3	149	32	Type III - H	Transparente	2	0	2
12000 lm	4000 K	80,3	149	32	Type IV - C	Transparente	2	0	2
13500 lm	2700 K	93,5	144	48	Type IV - A	Transparente	2	0	2
13500 lm	2700 K	93,5	144	48	Type V - A	Transparente	3	0	2
13500 lm	2700 K	93,5	144	48	Type I - A	Transparente	3	0	3
13500 lm	2700 K	93,5	144	48	Type III - B	Transparente	2	0	2
13500 lm	2700 K	93,5	144	48	Type III - C	Transparente	3	0	3
13500 lm	2700 K	93,5	144	48	Type II - D	Transparente	2	0	2
13500 lm	2700 K	93,5	144	48	Type III - H	Transparente	2	0	2
13500 lm	2700 K	93,5	144	48	Type IV - C	Transparente	2	0	2
13500 lm	3000 K	89,8	150	48	Type IV - A	Transparente	2	0	2
13500 lm	3000 K	89,8	150	48	Type V - A	Transparente	3	0	2
13500 lm	3000 K	89,8	150	48	Type I - A	Transparente	3	0	3
13500 lm	3000 K	89,8	150	48	Type III - B	Transparente	2	0	2
13500 lm	3000 K	89,8	150	48	Type III - C	Transparente	3	0	3
13500 lm	3000 K	89,8	150	48	Type II - D	Transparente	2	0	2
13500 lm	3000 K	89,8	150	48	Type III - H	Transparente	2	0	2
13500 lm	3000 K	89,8	150	48	Type IV - C	Transparente	2	0	2
13500 lm	4000 K	85,7	158	48	Type IV - A	Transparente	2	0	2
13500 lm	4000 K	85,7	158	48	Type V - A	Transparente	3	0	2
13500 lm	4000 K	85,7	158	48	Type I - A	Transparente	3	0	3
13500 lm	4000 K	85,7	158	48	Type III - B	Transparente	2	0	2
13500 lm	4000 K	85,7	158	48	Type III - C	Transparente	3	0	3
13500 lm	4000 K	85,7	158	48	Type II - D	Transparente	2	0	2
13500 lm	4000 K	85,7	158	48	Type III - H	Transparente	2	0	2

Polis Catenary | Luminaria | Polis Catenary

Flujo luminoso	CCT nominal	W	lm/W	n° led	Óptica	Pantalla	BUG		
13500 lm	4000 K	85,7	158	48	Type IV - C	Transparente	2	0	2