Codice: **MN****MAT** - **N** - _ _ _ _ _

Matar | Apparecchio di illuminazione

SORGENTE

Matrice di LED di potenza.

Standard Deviation Colour Matching ≤ 5

CARATTERISTICHE ILLUMINOTECNICHE

Lenti rifrattive modulari 2x2 in PMMA.

CARATTERISTICHE ELETTRICHE

Conforme alle norme EN 60598-1; EN 60598-2-3; EN 62031; EN 55015 EMC; EN 61547 EMC; EN 61000-3-2/3; IEC/TR 62778.

Marchio di sicurezza ENEC.

CARATTERISTICHE MECCANICHE

Struttura in fusione e lamiera di alluminio (UNI EN 1706) con fascia perimetrale in lamiera e telaio inferiore basculante per l'accesso al vano ausiliari e ottico.

Schermo in vetro trasparente extra-chiaro serigrafato e guarnizione in silicone tra i telai superiore e inferiore.

Viteria in acciaio inox.

INSTALLAZIONE

Montaggio laterale su cime e pali, del sistema Matar, a tubi Ø 48 mm.

AVVERTENZE


Apparecchio progettato per essere smaltito/riciclato a fine vita.

Sorgente luminosa (solo LED) sostituibile da un professionista.

Alimentatore sostituibile da un professionista.

Protezione delle superfici: consultare le specifiche descrizioni sui cicli di verniciatura dei materiali.

Matar | Apparecchio di illuminazione

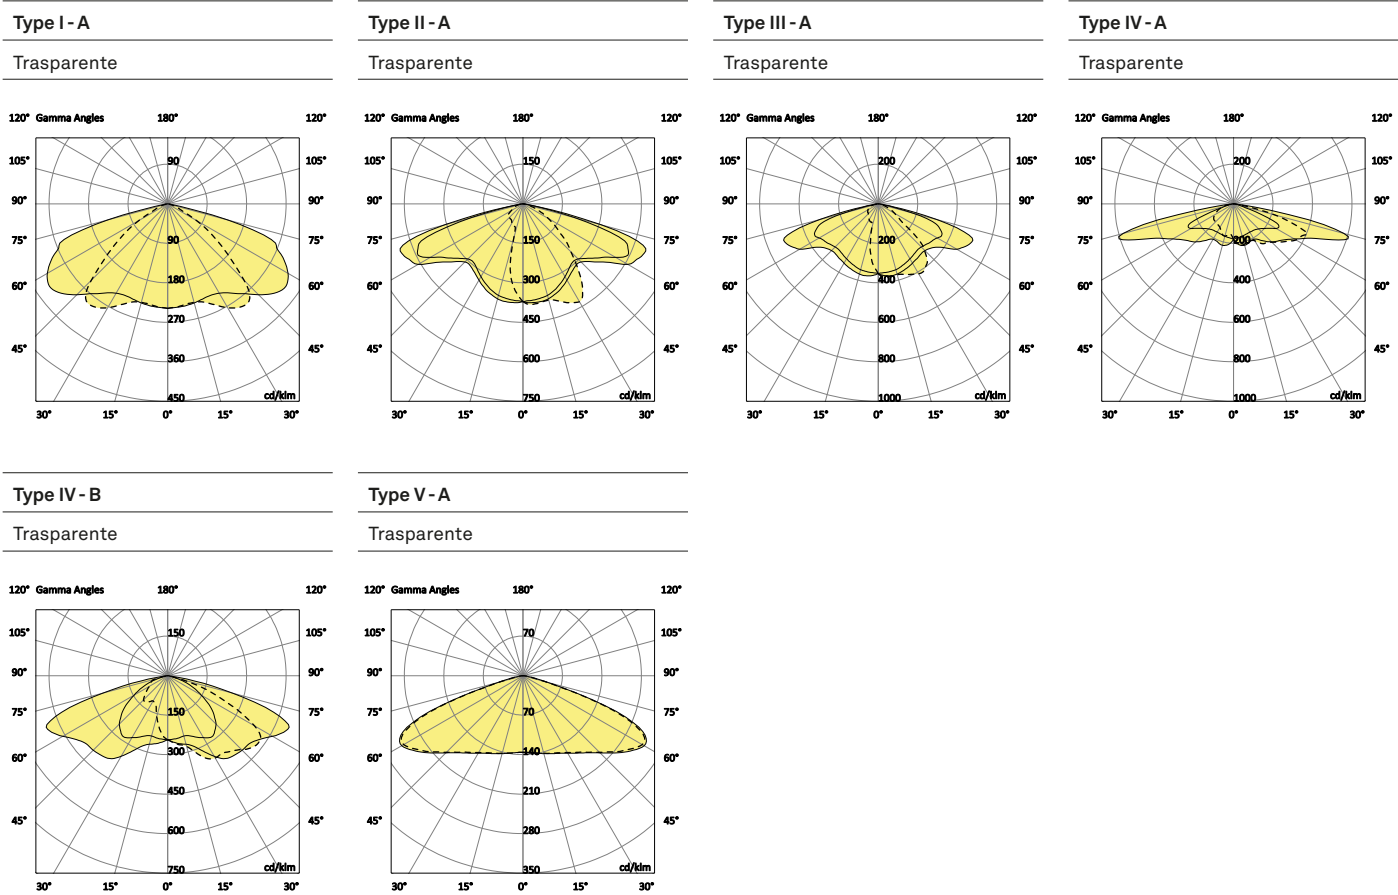

Matar | Apparecchio di illuminazione

Flusso Luminoso	CCT nominale	W	lm/W	n° led	Ottica	Schermo	BUG		
9000 lm	3000 K	76	118	32	Type IV - A	Trasparente	2	0	2
9000 lm	3000 K	76	118	32	Type II - A	Trasparente	2	0	2
9000 lm	3000 K	76	118	32	Type V - A	Trasparente	3	0	1
9000 lm	3000 K	76	118	32	Type I - A	Trasparente	3	0	2
9000 lm	3000 K	76	118	32	Type III - A	Trasparente	2	0	2
13500 lm	3000 K	108	125	48	Type IV - A	Trasparente	3	0	3
13500 lm	3000 K	108	125	48	Type II - A	Trasparente	3	0	3
13500 lm	3000 K	108	125	48	Type V - A	Trasparente	4	0	2
13500 lm	3000 K	108	125	48	Type I - A	Trasparente	3	0	3
13500 lm	3000 K	108	125	48	Type III - A	Trasparente	3	0	2
13500 lm	3000 K	108	125	48	Type IV - B	Trasparente	3	0	2
13500 lm	4000 K	104	130	48	Type IV - A	Trasparente	3	0	3
13500 lm	4000 K	104	130	48	Type II - A	Trasparente	3	0	3
13500 lm	4000 K	104	130	48	Type V - A	Trasparente	4	0	2
13500 lm	4000 K	104	130	48	Type I - A	Trasparente	3	0	3
13500 lm	4000 K	104	130	48	Type III - A	Trasparente	3	0	2
13500 lm	4000 K	104	130	48	Type IV - B	Trasparente	3	0	2
18000 lm	3000 K	144	125	64	Type IV - A	Trasparente	3	0	3
18000 lm	3000 K	144	125	64	Type II - A	Trasparente	3	0	3
18000 lm	3000 K	144	125	64	Type V - A	Trasparente	4	0	2
18000 lm	3000 K	144	125	64	Type I - A	Trasparente	4	0	3
18000 lm	3000 K	144	125	64	Type III - A	Trasparente	3	0	3
18000 lm	3000 K	144	125	64	Type IV - B	Trasparente	3	0	2
18000 lm	4000 K	138	130	64	Type IV - A	Trasparente	3	0	3
18000 lm	4000 K	138	130	64	Type II - A	Trasparente	3	0	3
18000 lm	4000 K	138	130	64	Type V - A	Trasparente	4	0	2
18000 lm	4000 K	138	130	64	Type I - A	Trasparente	4	0	3
18000 lm	4000 K	138	130	64	Type III - A	Trasparente	3	0	3
18000 lm	4000 K	138	130	64	Type IV - B	Trasparente	3	0	2
6000 lm	3000 K	76	79	32	Type IV - B	Trasparente	1	0	1
6000 lm	4000 K	71	85	32	Type IV - A	Trasparente	1	0	2
6000 lm	4000 K	71	85	32	Type II - A	Trasparente	2	0	1
6000 lm	4000 K	71	85	32	Type V - A	Trasparente	3	0	1
6000 lm	4000 K	71	85	32	Type I - A	Trasparente	2	0	2
6000 lm	4000 K	71	85	32	Type III - A	Trasparente	1	0	1
6000 lm	4000 K	71	85	32	Type IV - B	Trasparente	1	0	1