


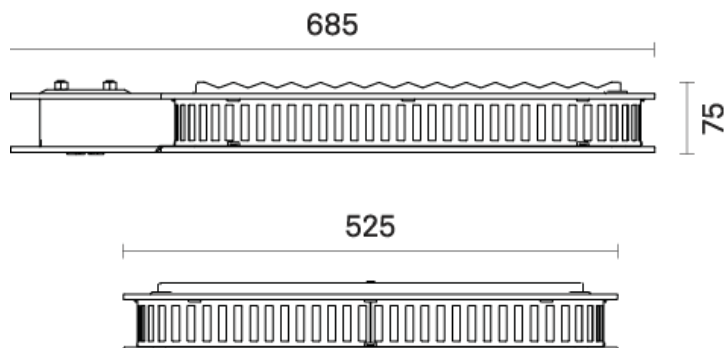

Ejemplo: **MNMAT-N-D20-730-L090-ST-V1-F02-M2-CN0**

| Óptica              | Ra+K               | Flujo luminoso   | Acabado de la pantalla | Alimentación    | Función del driver | Clase ISO      | Acabado                           |
|---------------------|--------------------|------------------|------------------------|-----------------|--------------------|----------------|-----------------------------------|
| D28<br>Type I - A   | 730<br>Ra70 3000 K | L060<br>6000 lm  | ST<br>Transparente     | V1<br>220V-240V | F02<br>1-10V+CLO   | M2<br>Clase II | CN0<br>Gris [Neri]<br>Texturizado |
| D20<br>Type II - A  | 740<br>Ra70 4000 K | L090<br>9000 lm  |                        |                 | F06<br>DALI+CLO    |                |                                   |
| D21<br>Type III - A |                    | L135<br>13500 lm |                        |                 | F04<br>Ampdim+CLO  |                |                                   |
| D24<br>Type IV - A  |                    | L180<br>18000 lm |                        |                 | F14<br>NVL6H+CLO   |                |                                   |
| D17<br>Type IV - B  |                    |                  |                        |                 |                    |                |                                   |
| D30<br>Type V - A   |                    |                  |                        |                 |                    |                |                                   |

Código generado: **MN****MA****T** - **N** - \_ \_ \_ \_ \_

Matar | Luminaria

FUENTE DE LUZ

Matriz de LED de alta potencia.  
Standard Deviation Colour Matching ≤5

CARACTERÍSTICAS FOTOMÉTRICAS

Lentes refractivas modulares 2x2 en PMMA.

CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS

Cumple con las normas EN 60598-1; EN 60598-2-3; EN 62031; EN 55015 EMC; EN 61547 EMC; EN 61000-3-2/3; IEC/TR 62778.  
Marca de seguridad ENEC.

CARACTERÍSTICAS MECÁNICAS

Estructura en aluminio fundido y chapa (UNI EN 1706) con franja perimetral de chapa y marco inferior basculante para acceder al compartimento auxiliar y óptico.  
Pantalla de vidrio transparente extra claro serigrafiado con junta de silicona entre los marcos superior e inferior.  
Tornillería de acero inoxidable.


INSTALACIÓN

Montaje lateral en puntas y postes del sistema Matar, con tubos Ø 48 mm.

ADVERTENCIAS

Luminaria diseñada para su eliminación/reciclaje al final de su vida útil.  
Fuente luminosa reemplazable (solo LED) por un profesional.  
Equipo de control reemplazable por un profesional.  
Protección de las superficies: consulte las descripciones específicas sobre los ciclos de pintura de los materiales.

Matar | Luminaria

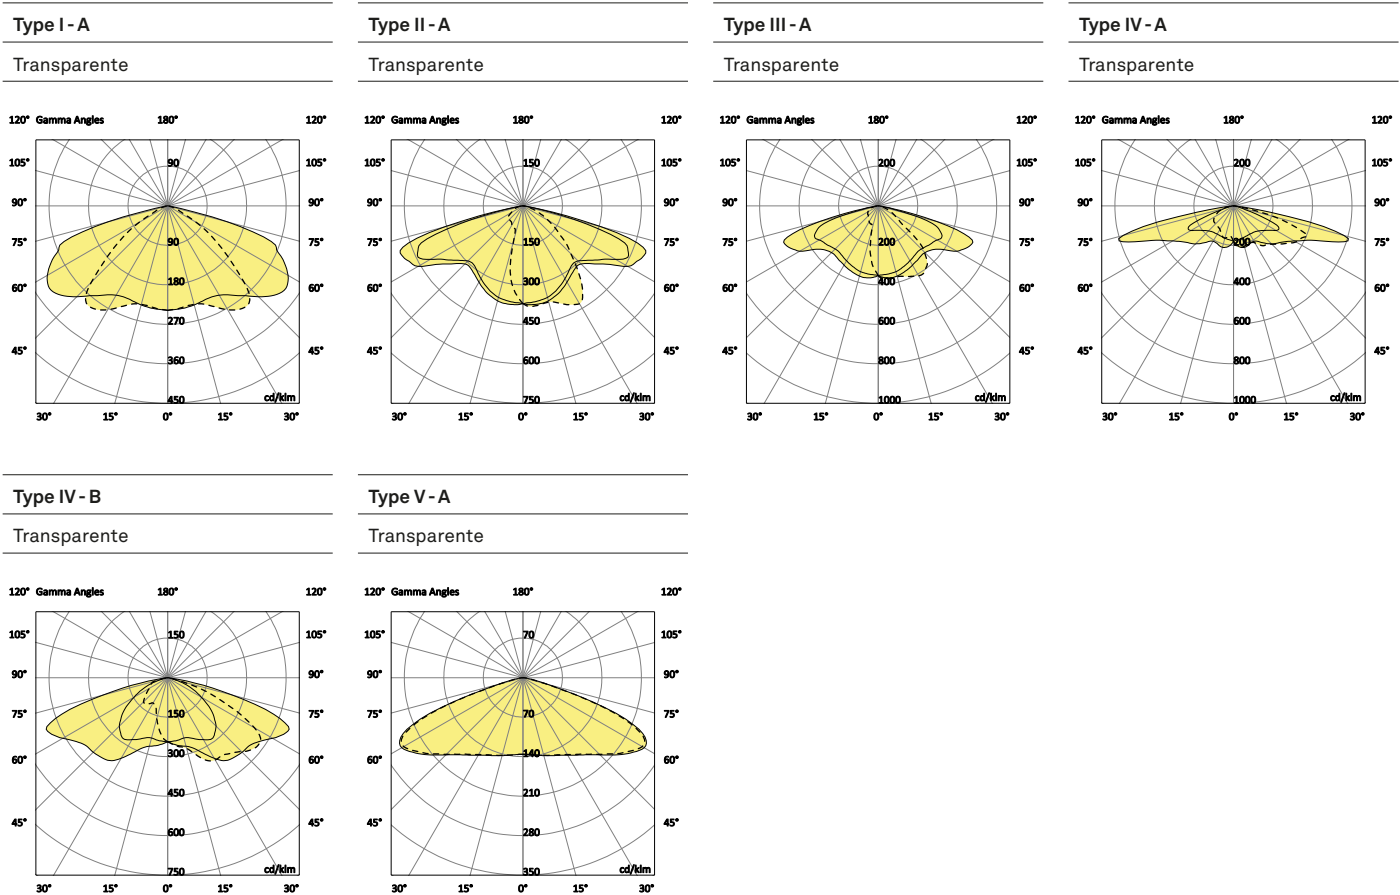

Matar | Luminaria

| Flujo luminoso | CCT nominal | W   | lm/W | nº led | Óptica       | Pantalla     | BUG |   |   |
|----------------|-------------|-----|------|--------|--------------|--------------|-----|---|---|
| 9000 lm        | 3000 K      | 76  | 118  | 32     | Type IV - A  | Transparente | 2   | 0 | 2 |
| 9000 lm        | 3000 K      | 76  | 118  | 32     | Type II - A  | Transparente | 2   | 0 | 2 |
| 9000 lm        | 3000 K      | 76  | 118  | 32     | Type V - A   | Transparente | 3   | 0 | 1 |
| 9000 lm        | 3000 K      | 76  | 118  | 32     | Type I - A   | Transparente | 3   | 0 | 2 |
| 9000 lm        | 3000 K      | 76  | 118  | 32     | Type III - A | Transparente | 2   | 0 | 2 |
| 13500 lm       | 3000 K      | 108 | 125  | 48     | Type IV - A  | Transparente | 3   | 0 | 3 |
| 13500 lm       | 3000 K      | 108 | 125  | 48     | Type II - A  | Transparente | 3   | 0 | 3 |
| 13500 lm       | 3000 K      | 108 | 125  | 48     | Type V - A   | Transparente | 4   | 0 | 2 |
| 13500 lm       | 3000 K      | 108 | 125  | 48     | Type I - A   | Transparente | 3   | 0 | 3 |
| 13500 lm       | 3000 K      | 108 | 125  | 48     | Type III - A | Transparente | 3   | 0 | 2 |
| 13500 lm       | 3000 K      | 108 | 125  | 48     | Type IV - B  | Transparente | 3   | 0 | 2 |
| 13500 lm       | 4000 K      | 104 | 130  | 48     | Type IV - A  | Transparente | 3   | 0 | 3 |
| 13500 lm       | 4000 K      | 104 | 130  | 48     | Type II - A  | Transparente | 3   | 0 | 3 |
| 13500 lm       | 4000 K      | 104 | 130  | 48     | Type V - A   | Transparente | 4   | 0 | 2 |
| 13500 lm       | 4000 K      | 104 | 130  | 48     | Type I - A   | Transparente | 3   | 0 | 3 |
| 13500 lm       | 4000 K      | 104 | 130  | 48     | Type III - A | Transparente | 3   | 0 | 2 |
| 13500 lm       | 4000 K      | 104 | 130  | 48     | Type IV - B  | Transparente | 3   | 0 | 2 |
| 18000 lm       | 3000 K      | 144 | 125  | 64     | Type IV - A  | Transparente | 3   | 0 | 3 |
| 18000 lm       | 3000 K      | 144 | 125  | 64     | Type II - A  | Transparente | 3   | 0 | 3 |
| 18000 lm       | 3000 K      | 144 | 125  | 64     | Type V - A   | Transparente | 4   | 0 | 2 |
| 18000 lm       | 3000 K      | 144 | 125  | 64     | Type I - A   | Transparente | 4   | 0 | 3 |
| 18000 lm       | 3000 K      | 144 | 125  | 64     | Type III - A | Transparente | 3   | 0 | 3 |
| 18000 lm       | 3000 K      | 144 | 125  | 64     | Type IV - B  | Transparente | 3   | 0 | 2 |
| 18000 lm       | 4000 K      | 138 | 130  | 64     | Type IV - A  | Transparente | 3   | 0 | 3 |
| 18000 lm       | 4000 K      | 138 | 130  | 64     | Type II - A  | Transparente | 3   | 0 | 3 |
| 18000 lm       | 4000 K      | 138 | 130  | 64     | Type V - A   | Transparente | 4   | 0 | 2 |
| 18000 lm       | 4000 K      | 138 | 130  | 64     | Type I - A   | Transparente | 4   | 0 | 3 |
| 18000 lm       | 4000 K      | 138 | 130  | 64     | Type III - A | Transparente | 3   | 0 | 3 |
| 18000 lm       | 4000 K      | 138 | 130  | 64     | Type IV - B  | Transparente | 3   | 0 | 2 |
| 6000 lm        | 3000 K      | 76  | 79   | 32     | Type IV - B  | Transparente | 1   | 0 | 1 |
| 6000 lm        | 4000 K      | 71  | 85   | 32     | Type IV - A  | Transparente | 1   | 0 | 2 |
| 6000 lm        | 4000 K      | 71  | 85   | 32     | Type II - A  | Transparente | 2   | 0 | 1 |
| 6000 lm        | 4000 K      | 71  | 85   | 32     | Type V - A   | Transparente | 3   | 0 | 1 |
| 6000 lm        | 4000 K      | 71  | 85   | 32     | Type I - A   | Transparente | 2   | 0 | 2 |
| 6000 lm        | 4000 K      | 71  | 85   | 32     | Type III - A | Transparente | 1   | 0 | 1 |
| 6000 lm        | 4000 K      | 71  | 85   | 32     | Type IV - B  | Transparente | 1   | 0 | 1 |