


Hydra | Apparecchio di illuminazione

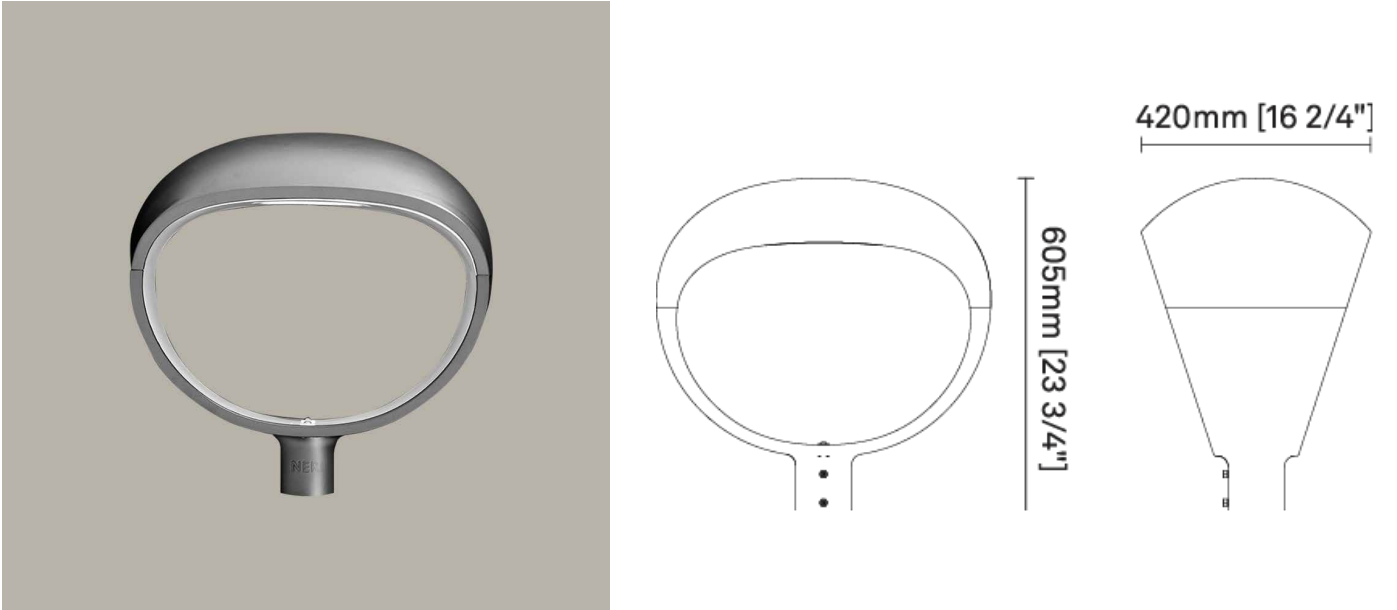

Informazioni / Guida all'ordine Esempio: PNHYD-N-D45-830-L030-ST-V1-F02-M2-CN0

Ottica	Ra+K	Flusso luminoso	Schermo finitura	Alimentazione	Funzione driver	Classe ISO	Finitura
D45 Type V	830 Ra80 3000 K	L030 3000 lm	ST Trasparente	V1 220V-240V	F02 1-10V+CLO	M2 Classe II	CN0 Grigio [Neri] TXT
	840 Ra80 4000 K	L040 4000 lm			F06 DALI+CLO		
					F14 NVL6H+CLO		

Codice: PNHYD - N - _ _ _ - _ _ _ - _ _ _ - _ _ _ - _ _ _ - _ _ _ - _ _ _ - _ _ _

Hydra | Apparecchio di illuminazione

SORGENTE

Matrice di LED di potenza.

Standard Deviation Colour Matching ≤5

CARATTERISTICHE ILLUMINOTECNICHE

Lenti rifrattive modulari 2x2 in PMMA.

CARATTERISTICHE ELETTRICHE

Conforme alle norme EN 60598-1; EN 60598-2-3; EN 62031; EN 55015 EMC; EN 61547 EMC; EN 61000-3-2/3; IEC/TR 62778.

CARATTERISTICHE MECCANICHE

Struttura in fusione di alluminio (UNI EN 1706) con telaio superiore e inferiore semi-ovali, rispettivamente per l'alloggiamento del modulo LED e l'innesto su pali Ø 60 mm.

Parte interna in lamiera di acciaio zincato e verniciato.

Modulo LED integrato nel telaio superiore con camera di miscelazione e schermo piano in vetro ai fosfori remoti per un'ottimale dissipazione termica.

Viteria in acciaio inox.

INSTALLAZIONE

Montaggio testa-palo su tubi da Ø 60 mm (con anello riduttore) e su tubi da Ø 76 mm (senza anello riduttore).

Montato a filo su tubi da Ø 89 mm.

AVVERTENZE

Apparecchio progettato per essere smaltito/riciclato a fine vita.

Sorgente luminosa (solo LED) sostituibile da un professionista.

Alimentatore sostituibile da un professionista.

Protezione delle superfici: consultare le specifiche descrizioni sui cicli di verniciatura dei materiali.