


Hydra | Leuchte

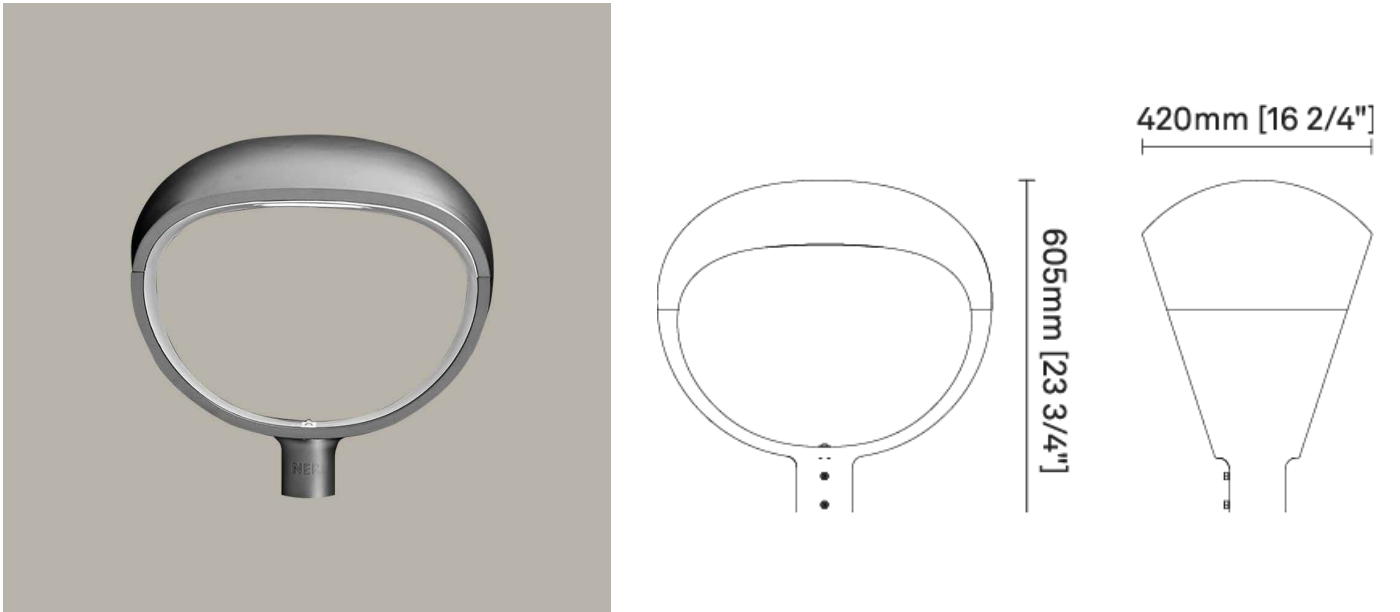

Bestellinformationen / Bestellleitfaden

Beispiel: PNHYD-N-D45-830-L030-ST-V1-F02-M2-CN0

Optik	Ra+K	Lichtstrom	Schirm-Finish	Versorgung	Treiberfunktion	ISO-Klasse	Finish
D45 Type V	830 Ra80 3000 K	L030 3000 lm	ST Transparent	V1 220V-240V	F02 1-10V+CLO	M2 Klasse II	CN0 Grau [Neri] Strukturiert
	840 Ra80 4000 K	L040 4000 lm			F06 DALI+CLO F14 NVL6H+CLO		

Generierter Code: PNHYD - N - _ _ _ - _ _ _ - _ _ _ - _ _ _ - _ _ _

Hydra | Leuchte

LICHTQUELLE

Hochleistungs-LED-Matrix.

Standard Deviation Colour Matching ≤5

LICHTTECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

Modulare 2x2 Brechungslinsen aus PMMA.

ELEKTRISCHE EIGENSCHAFTEN

Entspricht den Normen EN 60598-1; EN 60598-2-3; EN 62031; EN 55015 EMC; EN 61547 EMC; EN 61000-3-2/3; IEC/TR 62778.

MECHANISCHE EIGENSCHAFTEN

Struktur aus Aluminiumguss (UNI EN 1706) mit halbovalen oberen und unteren Rahmen, jeweils zur Aufnahme des LED-Moduls und zur Montage auf Ø60 mm Pfosten.

Innenteil aus verzinktem und lackiertem Stahlblech.

LED-Modul im oberen Rahmen integriert, mit Mischkammer und flacher

Remote-Phosphor-Glasscheibe für optimale Wärmeabfuhr.

Schrauben aus Edelstahl.

INSTALLATION

Mastkopfbefestigung an Ø 60 mm Rohren (mit Reduzierring) und an Ø 76 mm Rohren (ohne Reduzierring).

Bündige Montage an Ø 89 mm Rohren.

WARNHINWEISE

Leuchte für die Entsorgung/Recycling am Ende der Lebensdauer konzipiert.

Austauschbare (nur LED) Lichtquelle durch einen Fachmann.

Austauschbare Vorschaltgeräte durch einen Fachmann.

Oberflächenschutz: Beachten Sie die spezifischen Beschreibungen zu den Lackierzyklen der Materialien.