


Hydra | Luminaire

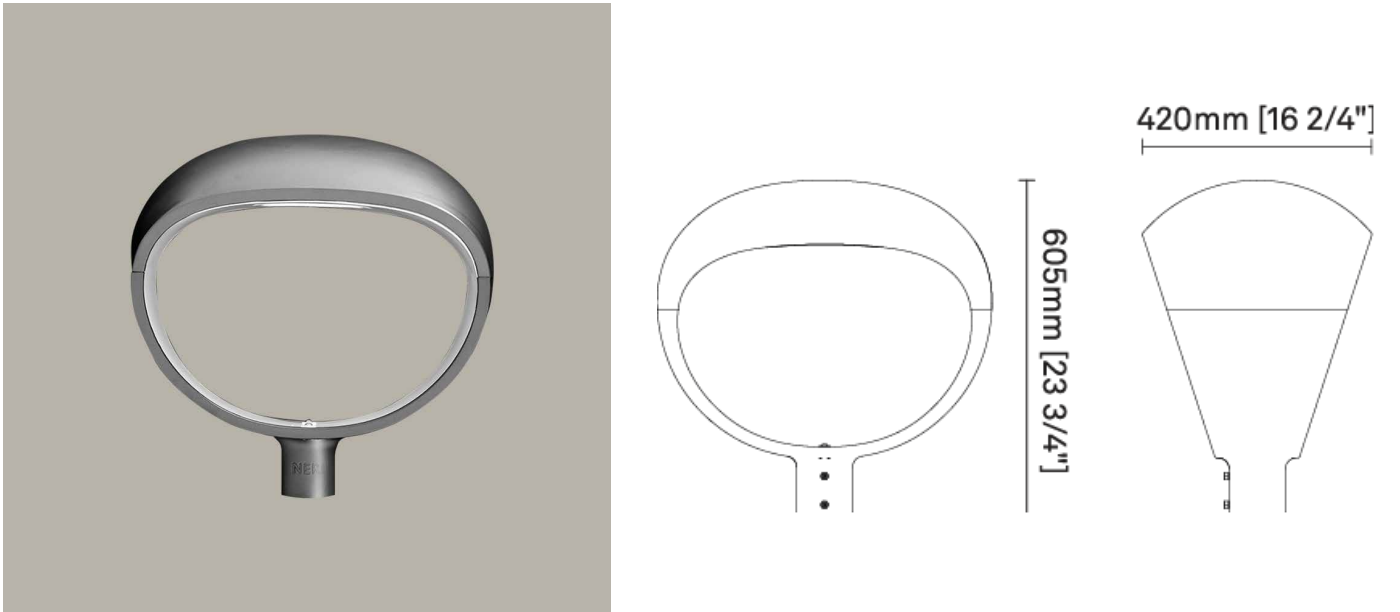

Informations / Guide de commande

Exemple : PNHYD-N-D45-830-L030-ST-V1-F02-M2-CN0

Optique	Ra+K	Flux lumineux	Finition de l'écran	Alimentation	Fonction du driver	Classe ISO	Finition
D45 Type V	830 Ra80 3000 K 840 Ra80 4000 K	L030 3000 lm L040 4000 lm	ST Transparent	V1 220V-240V	F02 1-10V+CLO F06 DALI+CLO F14 NVL6H+CLO	M2 Classe II	CN0 Gris [Neri] Texturé

Code généré : PNHYD - N - _ _ _ _ _

Hydra | Luminaire

SOURCE

Matrice de LED haute puissance.

Standard Deviation Colour Matching ≤ 5

CARACTÉRISTIQUES PHOTOMÉTRIQUES

Lentilles réfractives modulaires 2x2 en PMMA.

CARACTÉRISTIQUE ÉLECTRIQUE

Conforme aux normes EN 60598-1 ; EN 60598-2-3 ; EN 62031 ; EN 55015 EMC ; EN 61547 EMC ; EN 61000-3-2/3 ; IEC/TR 62778.

CARACTÉRISTIQUES MECHANIQUE

Structure en aluminium moulé (UNI EN 1706) avec cadres supérieurs et inférieurs semi-ovaux, respectivement pour le logement du module LED et pour l'emmanchement sur des poteaux Ø60 mm.

Partie interne en tôle d'acier galvanisée et peinte.

Module LED intégré dans le cadre supérieur, avec chambre de mélange et écran plat en verre à phosphores déportés pour une dissipation thermique optimale.

Visserie en acier inoxydable.

INSTALLATION

Montage en tête de mât sur tubes Ø 60 mm (avec bague réductrice) et sur tubes Ø 76 mm (sans bague réductrice).

Montage affleurant sur tubes Ø 89 mm.

AVERTISSEMENTS

Luminaire conçu pour l'élimination/recyclage en fin de vie.

Source lumineuse (LED uniquement) remplaçable par un professionnel.

Boîtier de commande remplaçable par un professionnel.

Protection des surfaces : consulter les descriptions spécifiques sur les cycles de peinture des matériaux.